



Kullanıcı Kılavuzu

ÖZET

Bu kılavuz teknik özellikleri gösterir ve monitör özellikleri, monitörün kurulumu ve monitörü kullanma hakkında bilgi sağlar.

Yasal bilgiler

© Copyright 2021 HP Development Company, L.P.

HDMI, HDMI Logosu ve High-Definition Multimedia Interface, HDMI Licensing LLC'nin ticari markası veya tescilli ticari markasıdır. Windows, Microsoft Corporation kuruluşunun ABD ve/veya diğer ülkelerdeki bir tescilli ticari markası veya ticari markasıdır. DisplayPort™, DisplayPort™ logosu ve VESA®, ABD'de ve diğer ülkelerde Video Elektronik Standartları Birliğine (VESA) ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Buradaki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. HP ürünlerine ve hizmetlerine ilişkin tüm garantiler, bu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen garanti beyanlarında açıkça belirtilir. Buradaki hiçbir ifade ek bir garanti olarak yorumlanmamalıdır. HP, işbu belgedeki teknik veya yazı hatalarından veya kusurlardan sorumlu tutulamaz.

Ürün bildiri

Bu kılavuzda çoğu modelde ortak olan özellikler açıklanmaktadır. Bazı özellikler ürününüzde bulunmuyor olabilir. En son kullanıcı kılavuzuna erişmek için <http://www.hp.com/support> adresine gidin ve yönergeleri izleyerek ürününüzü bulun. Ardından **Kılavuzlar**'ı seçin.

Birinci Basım: Mayıs 2021

Belge parça numarası: M76887-141

Bu kılavuz hakkında

Bu kılavuz, teknik özellikleri gösterir ve monitör özellikleri, monitörün kurulumu ve yazılımı kullanma hakkında bilgi sağlar. Modele bağlı olarak, bu kılavuzda verilen tüm özellikler monitörünüzde olmayabilir.

-
- ⚠ UYARI!** Önlenmemesi durumunda ciddi yaralanma veya ölüme **yol açabilecek** tehlikeli bir durumu belirtir.
- ⚠ DİKKAT:** Önlenmemesi durumunda küçük veya orta dereceli yaralanmaya **yol açabilecek** tehlikeli bir durumu belirtir.
- 📝 ÖNEMLİ:** Önemli kabul edilen ancak tehlikeyle ilişkilendirilmeyen bilgileri (örneğin, maddi hasarla ilgili mesajları) gösterir. Bir prosedüre tam olarak açıklanan şekilde uyulmamasının veri kaybına veya donanım ya da yazılım hasarına neden olabileceği konusunda kullanıcıyı uyarır. Ayrıca bir kavramı açıklamak veya bir görevi tamamlamak için temel bilgileri içerir.
- 📝 NOT:** Ana metindeki önemli noktaları vurgulamaya veya tamamlamaya yönelik ilave bilgileri içerir.
- 💡 İPUCU:** Bir görevi tamamlamak için yararlı ipuçları verir.
-

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Bu ürün, HDMI teknolojisi içerir.

İçindekiler

1 Başlarken	1
Önemli güvenlik bilgileri	1
Ek HP kaynakları	2
Teknik desteği aramadan önce	2
Monitörünüzü tanımaya başlama	2
Özellikler	3
Öndeki bileşenler	4
Arka bileşenler	5
Seri numarası ve ürün numarasını bulma	6
Monitörü kurma	7
Monitör standını takma (54,48 cm/21,45 inç modeli)	7
Monitör standını takma (54,6 cm/21,5 inç ve 60,5 cm/23,8 inç model)	8
Monitör panelini monte etme	9
Monitör standını çıkarma (54,48 cm/21,45 inç model).....	9
Monitör standını çıkarma (54,6 cm/21,5 inç model ve 60,5 cm/23,8 inç model).....	9
Monitör panelini bir montaj cihazına takma (yalnızca belirli ürünlerde).....	10
Kabloları bağlama	10
Monitörü ayarlama	13
Güvenlik kablosu takma	13
Monitörü açma	14
HP su izi ve görüntü tutulması politikası (yalnızca belirli ürünlerde).....	14
2 Monitörü kullanma	16
Yazılımları ve yardımcı programları indirme	16
Bilgi dosyası	16
Görüntü Renk Eşleme dosyası	16
OSD menüsünü kullanma	16
OSD işlev düğmelerini kullanma.....	17
İşlev düğmeleri yeniden atama	18
Otomatik Uyku Modunu Kullanma.....	18
3 Destek ve sorun giderme	19
Sık karşılaşılan sorunları çözme	19
Düğme kilitlenmesi	20
Otomatik ayarlama işlevini kullanma (analog giriş)	20
Görüntü performansını optimize etme (analog giriş)	21
4 Monitör bakımı	23
Bakım yönergeleri.....	23
Monitörü temizleme	23
Monitörü taşıma.....	24
Ek A Teknik özellikler	25
54,48 cm (21,45 inç) modelin teknik özellikleri	25
54,6 cm (21,5 inç) modeli teknik özellikleri	26
60,5 cm (23,8 inç) modelin teknik özellikleri	26
Ön ayarlı ekran çözünürlükleri	27
Enerji tasarrufu özelliği	27
Ek B Erişilebilirlik	29
HP ve erişilebilirlik	29
İhtiyaç duyduğunuz teknoloji araçlarını bulma	29
HP bağlılığı	29

Uluslararası Erişilebilirlik Uzmanları Birliği (IAAP)	30
En iyi yardımcı teknolojiyi bulma	30
İhtiyaçlarınızı değerlendirme	30
HP ürünleri için erişilebilirlik	30
Standartlar ve mevzuat	31
Standartlar	31
Direktif 376 – EN 301 549	31
Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG)	31
Mevzuat ve yönetmelikler	32
Kullanışlı erişilebilirlik kaynakları ve bağlantılar	32
Kuruluşlar	32
Eğitim kurumları	32
Engellilik ile ilgili diğer kaynaklar	32
HP bağlantıları	33
Desteğe başvurma	33

Dizin	34
--------------------	-----------

1 Başlarken

Güvenlik bilgilerini öğrenmek ve ek HP kaynaklarını nerede bulabileceğiniz hakkında bilgi edinmek için bu bölümü okuyun.

Önemli güvenlik bilgileri

Monitörle birlikte bir AC adaptörü ve güç kablosu verilebilir. Başka bir kablo kullanıyorsanız yalnızca bu monitöre uygun bir güç kaynağı ve bağlantısı kullanın.

Monitörle birlikte kullanılacak doğru güç kablosu seti hakkında bilgi edinmek için belge setinde verilmiş olan *Ürün Bildirimleri*'ne bakın.

⚠ UYARI! Elektrik çarpması veya donatının hasar görmesi riskini azaltmak için:

- Güç kablosunu her zaman kolayca erişebileceğiniz bir AC prize takın.
- Güç kablosunda üç uçlu bağlantı fişi varsa kabloyu üç uçlu (topraklı) bir prize takın.
- Bilgisayarın elektrik bağlantısını, güç kablosunu AC prizinden çıkararak kesin. Güç kablosunu AC prizinden çıkarırken kabloyu fiş kısmından tutun.

Güvenliğiniz için güç kablolarının veya diğer kabloların üzerine hiçbir şey koymayın. Monitöre bağlı tüm kablo ve kordonların üzerine basılma, çekme, tutma veya takılıp düşmeleri önleyecek şekilde düzenlenmesine dikkat edin.

Ciddi yaralanma riskini azaltmak için kullanıcı kılavuzlarınızla birlikte verilen *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu*'nu okuyun. Kılavuzda, iş istasyonunun doğru kurulması ve bilgisayar kullanıcıları için doğru duruş şekli, sağlık ve çalışma alışkanlıkları hakkında bilgiler verilmektedir. *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu*'nda elektrik ve mekanikle ilgili önemli güvenlik bilgileri de bulunmaktadır. *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu*'na internette <http://www.hp.com/ergo> adresinden ulaşabilirsiniz.

📌 ÖNEMLİ: Monitörün ve bilgisayarın korunmasını sağlamak için bilgisayarın ve çevre birimlerinin (monitör, yazıcı veya tarayıcı gibi) tüm güç kablolarını, çoklu priz veya kesintisiz güç kaynağı (UPS) gibi bir aşırı gerilim koruması cihazına bağlayın. Tüm anahtarlı uzatma kabloları yüksek voltaj koruması sağlamaz; anahtarlı uzatma kablosu, bu yeteneğe sahip olduğuna dair özel olarak etiketlenmelidir. Aşırı gerilim korumasının başarısız olması durumunda ekipmanınızı değiştirebilmeniz için hasar halinde değiştirme politikası sunan üreticilerin çoklu prizlerini kullanın.

Monitörünüzü gerektiği gibi taşıyacak şekilde tasarlanmış, uygun ve doğru boyutlarda bir mobilya kullanın.

⚠ UYARI! Şifonyer, kitaplık, raf, masa, hoparlör, sandık veya el arabalarına uygunsuz biçimde yerleştirilmiş monitörler düşebilir ve kişisel yaralanmaya neden olabilir.

⚠ UYARI! **Denge tehlikesi:** Cihaz düşebilir ve ciddi yaralanmalara veya ölüme yol açabilir. Yaralanmayı önlemek için monitörü montaj yönergelerine uygun şekilde yere veya duvara sabitleyin.

⚠ UYARI! Bu ekipmanın çocukların bulunma olasılığı olan yerlerde kullanılması uygun değildir.



NOT: Bu ürün, eğlence amaçlı kullanım için uygundur. Çevredeki ışık ve parlak yüzeylerin ekrandaki rahatsız edici yansımalarından kaynaklanabilecek girişimi önlemek için monitörü aydınlatması denetlenebilen bir ortama yerleştirmeyi göz önünde bulundurun.

Ek HP kaynakları

Ürünle ilgili ayrıntıları, nasıl yapılır bilgisi ve daha fazlasını sağlayan kaynakları bulmak için bu tabloyu kullanın.

Tablo 1-1 Ek bilgiler

Kaynak	İçindekiler
Kurulum Yönergeleri	Monitör kurulumu ve özelliklerine genel bakış
HP destek	HP desteği ya da bir donanım veya yazılım sorununu çözmek için http://www.hp.com/support adresine gidin ve yönergeleri izleyerek ürününüzü bulun. – veya – Görev çubuğu arama kutusuna support yazıp HP Support Assistant 'i seçin. Ardından Destek 'i seçin. – veya – Görev çubuğu arama kutusundaki soru işareti simgesini seçin. Ardından Destek 'i seçin.

NOT: Güç kablosunu, AC adaptörünü (yalnızca belirli ürünlerde) veya monitörünüzle birlikte verilen herhangi bir kabloyu değiştirmek için müşteri desteğine başvurun.

Teknik desteği aramadan önce

Bir sorunu gidermeniz gerekiyorsa bu bilgileri kullanın.

Sorunu [Destek ve sorun giderme, sayfa 19](#) ögesini kullanarak çözemezseniz teknik desteği arayarak ek yardım alabilirsiniz. Aradığınızda aşağıdaki bilgileri elinizin altında bulundurun.

- Monitörün model numarası
- Monitörün seri numarası
- Fatura üzerindeki satın alma tarihi
- Sorunun hangi şartlar altında oluştuğu
- Alınan hata mesajları
- Donanım yapılandırması
- Kullanmakta olduğunuz donanım ve yazılımın adı ve sürümü

Monitörünüzü tanımaya başlama

Monitörünüz üst düzey özelliklere sahiptir. Bu bölümde bileşenleriniz, bileşenlerinizin bulunduğu yerler ve nasıl çalıştıkları hakkında ayrıntılar yer almaktadır.

Özellikler

Modele bağı olarak, monitörünüz aşağıdaki özellikleri içerebilir:

Ekran özellikleri

- Daha düşük çözünürlükler için tam ekran desteği içeren aşağıdaki modellerde; en boy oranı korunarak maksimum görüntü boyutu sağlayan özel ölçeklendirmeye sahiptir:
 - Üç tarafı kenarlıksız 1920 × 1080 çözünürlüğe sahip 54,48 cm (21,45 inç) çapraz izlenebilir ekran alanı
 - 1920 × 1080 çözünürlüğe sahip 54,6 cm (21,5 inç) çapraz izlenebilir ekran alanı
 - Üç tarafı kenarlıksız 1920 × 1080 çözünürlüğe sahip 60,5 cm (23,8 inç) çapraz izlenebilir ekran alanı
- Çok alanlı dikey hizalamalı (MVA), Dikey hizalamalı (VA) veya düzlem içi geçişli (IPS) panel
- LED arka ışıklı yansımaz panel
- IPS modellerinde oturma, ayakta durma veya iki yana hareket etme konumlarında ekranın görülebilmesini sağlayan, geniş görüntüleme açısı (yalnızca belirli ürünlerde)
- Eğim ayarlama özelliği
- Üçü en sık kullanılan işlemlerin hızla seçilebilmesi için yeniden yapılandırabileceğiniz dört ekran menüsü (OSD) düğmesi
- İsteğe bağlı güvenlik kablosu için monitörün arkasında güvenlik kablosu yuvası
- Kolay kurulum ve ekran optimizasyonu için birkaç dilde ekran üzerinden ayarlama
- Düşük güç tüketimi gereksinimlerini karşılayan enerji tasarrufu özelliği

Konektörler

- High-Definition Multimedia Interface™ (HDMI) video girişi (kablo belirli bölgelerde birlikte verilir)
- VGA video girişi
- DisplayPort™ (DP) video girişi (yalnızca belirli ürünlerde)
- Ses giriş jakı
- İşletim sisteminiz tarafından destekleniyorsa Tak ve Kullan özelliği

Monitör standı

- Esnek monitör paneli montaj çözümleri için çıkarılabilir stand
- Monitör panelini tek bir tıkla stand üzerine çabucak takmanızı ve kayar plakayla kolayca çıkarmanızı sağlayan HP Quick Release 2 cihazı
- Monitör ekranını duvara, montaj cihazına veya oynar kola monte etmek için VESA® bağlantı parçası (yalnızca belirli ürünlerde)

- Monitörü bir oynar kola takmak için VESA montaj özelliği (100 × 100 mm)



NOT: Güvenlik ve yasal düzenleme bilgileri için belge setinizdeki *Ürün Bildirimleri*'ne bakın. En son kullanıcı kılavuzuna erişmek için <http://www.hp.com/support> adresine gidin ve yönergeleri izleyerek ürününüzü bulun. Ardından **Kılavuzlar**'ı seçin.

Öndeki bileşenler

Monitörün ön tarafındaki bileşenleri belirlemek için bu resimleri ve tabloları kullanın.



Tablo 1-2 Öndeki bileşenler ve bunların açıklamaları (54,6 cm/21,5 inç model ve 60,5 cm/23,8 inç model)

Bileşen	Açıklama
(1) Güç ışığı	Beyaz: Monitör açıktır. Sarı: Hareketsizlik nedeniyle monitör düşük güç durumundadır. Bkz. Otomatik Uyku Modunu Kullanma, sayfa 18 .
(2) Menu (Menü) düğmesi	OSD menüsünü açmak ve OSD'den bir menü öğesi seçmek için bu düğmeye basın.
(3) OSD düğmeleri (atanabilir)	OSD menüsü açık olduğunda menüde gezinmek için düğmelere basın. İşlev ışıklı simgeler, varsayılan düğme işlevlerini gösterir. Bu işlevlerin açıklaması için bkz. OSD işlev düğmelerini kullanma, sayfa 17 . En sık kullanılan işlemleri hızla seçmek için işlev düğmelerini yeniden atayabilirsiniz. Bkz. İşlev düğmeleri yeniden atama, sayfa 18 .
(4) Güç düğmesi	Monitörü açar veya kapatır.




Tablo 1-3 Öndeki bileşenler ve bunların açıklamaları (54,48 cm/21,45 inç model)

Bileşen	Açıklama
(1) Menu (Menü) düğmesi	OSD menüsünü açmak ve OSD'den bir menü öğesi seçmek için bu düğmeye basın.
(2) OSD düğmeleri (atanabilir)	OSD menüsü açık olduğunda menüde gezinmek için düğmelere basın. İşlev ışıklı simgeler, varsayılan düğme işlevlerini gösterir. Bu işlevlerin açıklaması için bkz. OSD işlev düğmelerini kullanma, sayfa 17 . En sık kullanılan işlemleri hızla seçmek için işlev düğmelerini yeniden atayabilirsiniz. Bkz. İşlev düğmeleri yeniden atama, sayfa 18 .
(3) Güç düğmesi	Monitörü açar veya kapatır.
(4) Güç ışığı	Beyaz: Monitör açıktır. Sarı: Hareketsizlik nedeniyle monitör düşük güç durumundadır. Bkz. Otomatik Uyku Modunu Kullanma, sayfa 18 .


Arka bileşenler

Monitörün arka tarafındaki bileşenleri belirlemek için bu resimleri ve tabloları kullanın.




Tablo 1-4 Arkadaki bileşenler ve bunların açıklamaları (54,48 cm/21,45 inç model)

Bileşen	Açıklama
(1) Güç konektörü	Güç kablosu bağlanır.
(2) HDMI bağlantı noktası (yalnızca belirli ürünlerde)	HDMI kablosunu bilgisayar veya oyun konsolu gibi bir kaynak cihaza bağlar.
(3) VGA konektörü	VGA kablosunu kaynak cihaza bağlar.
(4) Ses çıkış/kulaklık jakı (yalnızca belirli ürünlerde)	İsteğe bağlı elektrikli stereo hoparlörler, kulaklıklar, kulak içi kulaklıklar veya mikrofonlu kulaklıklar bağlanır.
(5) Güvenlik kablosu yuvası	İsteğe bağlı güvenlik kablosu bağlanır.

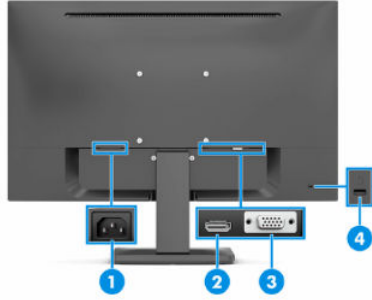

Tablo 1-5 Arkadaki bileşenler ve bunların açıklamaları (54,6 cm/21,5 inç model)

Bileşen	Açıklama
(1) Güç konektörü	Güç kablosu bağlanır.
(2) HDMI bağlantı noktası (yalnızca belirli ürünlerde)	HDMI kablosunu bilgisayar veya oyun konsolu gibi bir kaynak cihaza bağlar.
(3) VGA konektörü	VGA kablosunu kaynak cihaza bağlar.
(4) Güvenlik kablosu yuvası	İsteğe bağlı güvenlik kablosu bağlanır.

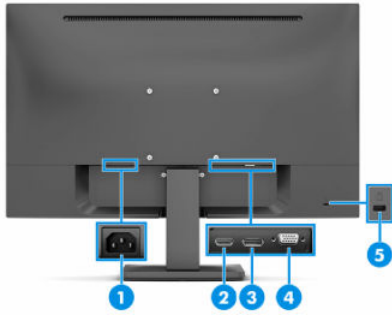


Tablo 1-6 Arkadaki bileşenler ve bunların açıklamaları (60,5 cm/23,8 inç model)

Bileşen	Açıklama
(1) Güç konektörü	Güç kablosu bağlanır.
(2) DisplayPort konektörü	DisplayPort kablosunu bilgisayar veya oyun konsolu gibi bir kaynak cihaza bağlar.
(3) HDMI bağlantı noktası (yalnızca belirli ürünlerde)	HDMI kablosunu bilgisayar veya oyun konsolu gibi bir kaynak cihaza bağlar.
(4) VGA konektörü	VGA kablosunu kaynak cihaza bağlar.
(5) Güvenlik kablosu yuvası	İsteğe bağlı güvenlik kablosu bağlanır.

Seri numarası ve ürün numarasını bulma

Seri numarası ve ürün numarası, monitörün arkasında bulunan bir etikette yer alır. Destek için HP'ye ulaşmanız gerektiğinde bu numaralar size gerekebilir.



Monitörü kurma

Bu bölümde monitör standını veya duvar montaj parçasını takma ve monitörünüzü bir PC'ye, dizüstü bilgisayara, oyun konsoluna veya benzer bir cihaza bağlama seçenekleri açıklanmaktadır.

⚠ UYARI! Ciddi yaralanma riskini azaltmak için *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu*'nu okuyun. Kılavuzda, iş istasyonunun doğru kurulması ve bilgisayar kullanıcıları için doğru duruş şekli, sağlık ve çalışma alışkanlıkları hakkında bilgiler verilmektedir. *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu*'nda elektrik ve mekanikle ilgili önemli güvenlik bilgileri de bulunur. *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu*'na internette şu adresten ulaşabilirsiniz: <http://www.hp.com/ergo>.

📌 ÖNEMLİ: Monitöre zarar vermektan kaçınmak için LCD panelin yüzeyine dokunmayın. Panele basınç yapılması renk bütünlüğünün bozulmasına veya sıvı kristallerin hatalı yönlendirilmesine neden olabilir. Böyle bir durumda ekran normal durumuna geri döndürülemez.

📌 ÖNEMLİ: Ekranın çizilmesini, bozulmasını veya kırılmasını ve denetim düğmelerinin zarar görmesini önlemek için monitörü, yüzü aşağı bakacak şekilde koruyucu köpük tabaka veya aşındırıcı olmayan bir kumaşla kaplı düz bir yüzeye yerleştirin.

Monitör standını takma (54,48 cm/21,45 inç modeli)

Monitör standınızı doğru şekilde takmak güvenli kullanım için çok önemlidir. Bu bölümde standın nasıl güvenli biçimde takılacağına açıklar.

💡 İPUCU: Monitörün yerleşimini göz önünde bulundurun çünkü çevreden gelen ışık ve parlak yüzeyler karıştırıcı yansımalara neden olabilir.

📌 NOT: Monitör standı takma işlemleri diğer modellerde farklı olabilir.

1. Monitör panelini, yüzü aşağıya bakacak şekilde, köpükten yapılmış koruyucu bir tabaka veya temiz ve kuru bir kumaşla kaplı düz bir yüzeye koyun.

2. Standı, panelin arkasındaki girintiye kaydırın.



3. Tabanı standın alt kısmına takın.



Monitör standını takma (54,6 cm/21,5 inç ve 60,5 cm/23,8 inç model)

Monitör standınızı doğru şekilde takmak güvenli kullanım için çok önemlidir. Bu bölümde standın nasıl güvenli biçimde takılacağını açıklar.

İPUCU: Monitörün yerleşimini göz önünde bulundurun çünkü çevreden gelen ışık ve parlak yüzeyler karıştırıcı yansımalara neden olabilir.

NOT: Monitör standı takma işlemleri diğer modellerde farklı olabilir.

1. Monitör panelini, yüzü aşağıya bakacak şekilde, köpükten yapılmış koruyucu bir tabaka veya temiz ve kuru bir kumaşla kaplı düz bir yüzeye koyun.
2. Standı, panelin arkasındaki girintiye kaydırın.



3. Tabanı ayağa takın.



Monitör panelini monte etme

Monitörünüzü bir oynar kol veya başka bir bağlantı düzeneği kullanarak duvara takmak için bu bölümdeki adımları izleyerek monitörünüzü güvenli ve sağlam şekilde bağlayın.

ÖNEMLİ: Bu monitör endüstri standardı VESA 100 mm montaj deliklerini destekler. Monitör paneline üçüncü taraf bir montaj çözümü takmak için dört adet 4 mm kalınlığında, 0,7 diş, 10 mm uzunluğunda vida kullanın. Daha uzun vidalar monitöre zarar verebilir. Üreticinin montaj çözümünün VESA standardıyla uyumlu olduğundan ve monitör panelinin ağırlığını taşıyabilecek taşıma kapasitesine sahip olduğundan emin olun. En iyi performansı almak için monitörle birlikte verilen güç ve video kablolarını kullanın.


NOT: Bu aparatın UL veya CSA listelerindeki duvara montaj parçası tarafından desteklenmesi amaçlanmıştır.

Monitör standını çıkarma (54,48 cm/21,45 inç model)

Taktığınız monitör standı yerine duvar montaj parçası kullanmaya karar vererseniz ilk olarak standı çıkarın.

ÖNEMLİ: Monitörü sökmeden önce monitörün kapalı ve tüm kabloların çıkarılmış olduğundan emin olun.

1. Monitöre bağlı tüm kabloların bağlantısını kesin ve kabloları çıkarın.
2. Monitörü, yüzü aşağıya bakacak şekilde, köpükten yapılmış koruyucu bir tabaka veya temiz ve kuru bir kumaşla kaplı düz bir yüzeye koyun.
3. Monitör standının üst tarafının yakınındaki mandala bastırın (1).
4. Standı girintiden kaydırıp çıkarın (2).

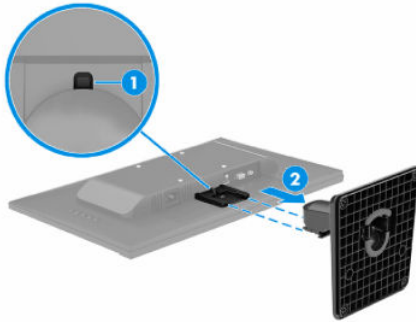


Monitör standını çıkarma (54,6 cm/21,5 inç model ve 60,5 cm/23,8 inç model)

Taktığınız monitör standı yerine duvar montaj parçası kullanmaya karar vererseniz ilk olarak standı çıkarın.

ÖNEMLİ: Monitörü sökmeden önce monitörün kapalı ve tüm kabloların çıkarılmış olduğundan emin olun.

1. Monitöre bağı tüm kabloların bağlantısını kesin ve kabloları çıkarın.
2. Monitörü, yüzü aşağıya bakacak şekilde, köpükten yapılmış koruyucu bir tabaka veya temiz ve kuru bir kumaşla kaplı düz bir yüzeye koyun.
3. Monitör standının üst tarafının yakınındaki mandala bastırın (1).
4. Standı girintiden kaydırıp çıkarın (2).

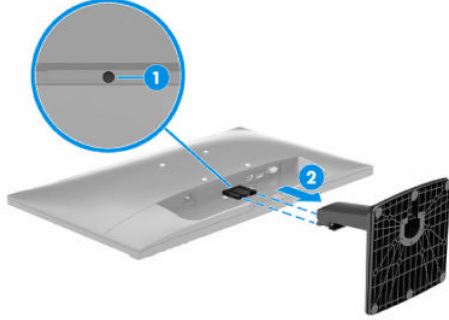


Monitör panelini bir montaj cihazına takma (yalnızca belirli ürünlerde)

Bir montaj cihazı taktığınızda, tornavida gibi ek aletlere ihtiyaç duyabilirsiniz (ayrıca satın alınır). Monitörünüzün hasar görmesini önlemek için şu yönergeleri izleyin.

1. Monitör panelinin arka kısmındaki VESA deliklerinden, dört adet vidayı çıkarın.
2. Ekran kısmını bir oynar kola veya başka bir montaj cihazına takmak için dört montaj vidasını montaj cihazındaki deliklere ve monitör panelinin arkasındaki VESA vida deliklerine takın.

ÖNEMLİ: Bu yönergeler cihazınız için geçerli değilse monitörü bir duvara veya oynar kola takarken cihaz üreticisinin montaj yönergelerini izleyin.

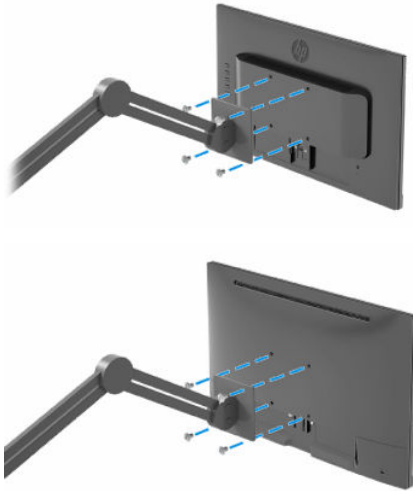

Kabloları bağlama


Bu bölümde, bir kablonun nasıl bağlanacağına ilişkin detaylara ek olarak, monitörünüzün bazı kabloları bağladığınızda nasıl çalışacağı hakkında bilgiler yer alır.

NOT: Modele bağlı olarak monitör, VGA, HDMI veya DP (belirli modellerde) girişlerini destekleme kapasitesine sahip olabilir. Video modu, kullanılan video kablosuyla belirlenir. Monitör, hangi girişlerde geçerli video sinyalleri olduğunu otomatik olarak algılar. Girişleri OSD menüsünden seçebilirsiniz. Monitörle birlikte belirli kablolar verilir. Bu bölümde gösterilen tüm kablolar monitörle birlikte verilmez.


1. Monitörü bilgisayarınızın yakınında uygun ve iyi havalandırılan bir konuma yerleştirin.
2. Video kablosunu bağlayın.


NOT: Monitör, hangi girişlerde geçerli video sinyalleri olduğunu otomatik olarak algılar.

- VGA kablosunun bir ucunu monitörün arkasındaki VGA bağlantı noktasına; diğer ucunu da kaynak cihazın üzerindeki VGA bağlantı noktasına takın.

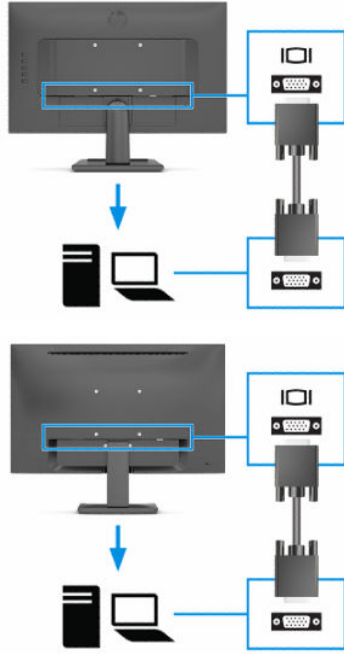


- HDMI kablosunun bir ucunu monitörün arkasındaki HDMI bağlantı noktasına; diğer ucunu da kaynak cihazın üzerindeki HDMI bağlantı noktasına takın.





- DP kablosunun bir ucunu monitörün arkasındaki DP konektörüne, diğer ucunu da kaynak cihazdaki DP konektörüne bağlayın (belirli modellerde).



3. Güç kablosunun bir ucunu monitörün arkasındaki güç konektörüne, diğer ucunu topraklı bir AC prize takın.


⚠ UYARI! Elektrik çarpması veya donatının hasar görmesi riskini azaltmak için:


Güç kablosunun topraklama fişini devre dışı bırakmayın. Topraklama fişi önemli bir güvenlik özelliğidir.

Güç kablosunu her zaman kolayca erişebileceğiniz topraklı bir AC prize takın.

Güç kablosunu AC prizinden çekerek ekipmanın elektrik bağlantısını kesin.

Güvenliğiniz için güç kablolarının veya diğer kabloların üzerine hiçbir şey koymayın. Kabloları kimsenin basmayacağı veya takılmayacağı şekilde düzenleyin. Kablodan tutarak çekmeyin. Güç kablosunu AC prizinden çıkarırken kabloyu fiş kısmından tutun.

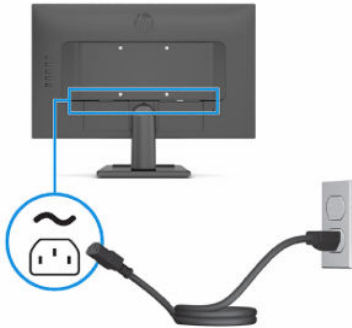

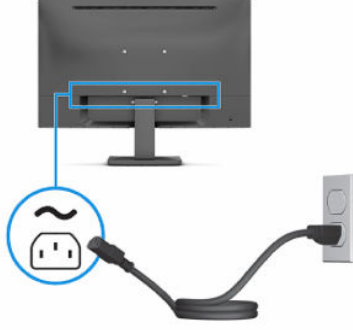

Monitörü ayarlama

Monitörünüz, ergonomik bir çalışma alanını desteklemek üzere eğim ayarı sunar.


⚠ UYARI! Ciddi yaralanma riskini azaltmak için *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu*'nu okuyun. Kılavuzda, iş istasyonunun doğru kurulması ve bilgisayar kullanıcıları için doğru duruş şekli, sağlık ve çalışma alışkanlıkları hakkında bilgiler verilmektedir. *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu*'nda elektrik ve mekanikle ilgili önemli güvenlik bilgileri de bulunmaktadır. *Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu*'na internette şu adresten ulaşabilirsiniz: <http://www.hp.com/ergo>.

▲ Monitörü rahat bir göz seviyesine ayarlamak için monitör panelini arkaya ya da öne doğru eğin.






Güvenlik kablosu takma

Monitörü, HP'den alınabilen isteğe bağlı güvenlik kablosuyla hareketsiz bir nesneye sabitleyebilirsiniz. Verilen anahtarı kullanarak kilidi takın ve çıkarın.



Monitörü açma

Bu bölümde monitörünüzün zarar görmesini önleme hakkında önemli bilgiler, başlatma göstergeleri ve sorun giderme bilgileri verilmektedir.

-  **ÖNEMLİ:** Aynı durağan görüntüyü ekranda 12 saat veya daha uzun süre görüntüleyen monitörlerde görüntü izi oluşabilir. Görüntü izi olmaması için uzun bir süre kullanmayacaksınız mutlaka ekran koruyucusu uygulamasını etkinleştirmeniz veya monitörü kapatmanız gerekir. Görüntü izi tüm LCD ekranlarda oluşabilecek bir durumdur. Monitördeki görüntü izi hasarı HP garantisi kapsamında değildir.
-  **NOT:** Güç düğmesine basıldığında bir şey olmuyorsa Güç Düğmesini Kilitleme özelliği etkinleştirilmiş olabilir. Bu özelliği devre dışı bırakmak için monitörün güç düğmesini 10 saniye basılı tutun.
-  **NOT:** Belirli HP monitörlerinde, güç ışığını OSD menüsünden devre dışı bırakabilirsiniz. OSD'yi açmak için **Menu** (Menü) düğmesine basın, **Power** (Güç) öğesini, **Power LED** (Güç Işığı) öğesini ve sonra **Off** (Kapalı) öğesini seçin.

- ▲ Monitörü açmak için üzerindeki güç düğmesine basın. Monitör modelinize bağlı olarak, güç düğmesi monitörün arkasında veya önünde bulunur.



Monitör ilk açıldığında 5 saniye boyunca bir monitör durumu iletisi görüntülenir. Mesaj hangi girişin geçerli etkin sinyal olduğunu, otomatik kaynak değiştirme ayarının durumunu (Açık ya da Kapalı; varsayılan ayar "Açık"tır), geçerli ön ayarlı ekran çözünürlüğünü ve önerilen ön ayarlı ekran çözünürlüğünü gösterir.

Monitör, sinyal girişlerini otomatik olarak etkin giriş için tarar ve ekran için bu girişi kullanır.

HP su izi ve görüntü tutulması politikası (yalnızca belirli ürünlerde)

IPS monitör modelleri, ultra geniş izleme açıları ve gelişmiş görüntü kalitesi sunan Düzlem İçi Geçiş (IPS) ekran teknolojisi ile tasarlanmıştır. IPS özellikli monitörler çok çeşitli gelişmiş görüntü kalitesi uygulamaları için uygundur. Ancak bu panel teknolojisi, ekran koruyucular kullanılmadan uzun süre durağan, hareketsiz veya sabit görüntülerin sergilendiği uygulamalar için uygun değildir. Bu tür uygulamalar; güvenlik kameralarını,

video oyunları, pazarlama logolarını ve şablonları içerebilir. Durağan görüntüler, monitör ekranında leke veya su izi gibi görülebilen görüntü tutulması hasarına neden olabilir.

Günde 24 saat kullanımda olan monitörlerde görüntü tutulması hasarı HP garantisi kapsamında değildir. Görüntü tutulması hasarını önlemek için sistem kullanımda değilken monitörü mutlaka kapatın veya sisteminiz destekliyorsa sistem boştaiken monitörü kapatmak için güç yönetimi ayarlarından faydalanın.

2 Monitörü kullanma

Bu bölümde yazılım ve yardımcı programlar, OSD menüsü, işlev düğmeleri, güç modları ve Windows Hello da dahil, monitörünüzün ve özelliklerinin nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Yazılımları ve yardımcı programları indirme

Bu dosyaları HP Destek'ten indirip kurabilirsiniz.

- INF (Bilgi) dosyası
- ICM (Image Color Matching – Görüntü Renk Eşleme) dosyaları

Dosyaları indirmek için:

1. <http://www.hp.com/support> adresine gidin.
2. **Software and Drivers** (Yazılım ve Sürücüler) ögesini seçin.
3. Ürününüzün türünü seçin.
4. HP monitörünüzün modelini arama alanına girin ve ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bilgi dosyası

INF dosyası, monitörün bilgisayarın grafik adaptörüyle uyumlu olmasını sağlamak için Windows® işletim sistemleri tarafından kullanılan monitör kaynaklarını tanımlar.

Bu monitör Tak ve Kullan özelliğiyle uyumludur ve INF dosyası yüklenmeden de monitör doğru çalışır. Monitör Tak ve Çalıştır uyumluluğu bilgisayarın grafik kartının VESA DDC2 uyumlu olmasını ve monitörün doğrudan grafik kartına bağlanmasını gerektirir. Tak ve Çalıştır ayrı BNC türü konektörlerle veya dağıtım arabellekleriyle, kutularıyla veya her ikisiyle çalışmaz.

Görüntü Renk Eşleme dosyası

ICM dosyaları, monitör ekranından yazıcıya veya tarayıcıdan monitör ekranına tutarlı renk eşleşmesi sağlamak için grafik programlarıyla birlikte kullanılan veri dosyalarıdır. Bu dosyalar, bu özelliği destekleyen grafik programları tarafından etkinleştirilir.



NOT: ICM renk profili, Uluslararası Renk Konsorsiyumu (ICC) Profil Biçimi şartnamesine uygun olarak yazılmıştır.

OSD menüsünü kullanma

HP monitörünüzü tercihlerinize uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Monitörünüzün görüntüleme özelliklerini özelleştirmek için OSD menüsünü kullanın.

OSD'ye erişmek ve gerekli ayarları yapmak için monitörün ön panelinin altındaki ya da monitörün arkasındaki düğmeleri kullanın.

OSD menüsüne erişmek ve ayar yapmak için:

1. Monitör halihazırda açık değilse güç düğmesine basarak monitörü açın.
2. Menü düğmesine basın.
3. Menü seçeneklerinde gezinmek, seçim ve ayarlama yapmak için üç işlev düğmesini kullanın. Ekrandaki düğme etiketleri hangi menü veya alt menünün etkin olduğuna bağlı olarak değişir.

Aşağıdaki tabloda OSD ana menüdeki olası menü seçenekleri listelenmektedir. Her bir ayarın açıklamaları ve monitörünüzün görünümü veya performansı üzerindeki etkileri burada bulunmaktadır.

Tablo 2-1 Bir düğmeyi veya bir denetleyiciyi (yalnızca belirli ürünlerde) kullanmaya ilişkin OSD menü seçenekleri ve açıklamaları

Ana menü	Açıklama
Brightness+ (Parlaklık+)	Ekranın parlaklık düzeyini ayarlar. Varsayılan fabrika değeri 90'dır.
Color (Renk)	Ekran rengini seçer ve ayarlar.
Image (Görüntü)	Ekran görüntüsünü ayarlar.
Input (Giriş)	Video giriş sinyalini seçer (HDMI, VGA veya DP).
Power (Güç)	Güç ayarlarını yapar.
Menu (Menü)	OSD menüsü ve işlev düğmesi denetimlerini ayarlar.
Management (Yönetim)	DDC/CI ayarlarını yapar, OSD menüsünün görüntülediği dili seçer (fabrika varsayımı İngilizce'dir) ve tüm OSD menüsü ayarlarını fabrika varsayılan ayarlarına geri döndürür.
Information (Bilgi)	Monitör hakkındaki önemli bilgileri seçer ve görüntüler.
Exit (Çıkış)	OSD menüsü ekranından çıkar.

OSD işlev düğmelerini kullanma

İşlev düğmeleri kullanışlı işlemler sağlar ve bunları daha da kullanışlı hale getirmek için biri dışında tümünü özelleştirebilirsiniz.



NOT: İşlev düğmelerinin etkileri monitör modellerine göre farklılık gösterir.

Düğmelerin işlevini değiştirme hakkında bilgi için bkz. [İşlev düğmeleri yeniden atama, sayfa 18.](#)



Tablo 2-2 Düğme adları ve açıklamaları

Düğme	Açıklama
(1) Menu (Menü) düğmesi	OSD ana menüsünü açar, OSD'den bir menü öğesi seçer veya OSD menüsünü kapatır.
(2) Brightness (Parlaklık) düğmesi	Monitör ekranının parlaklığını ayarlar.

Tablo 2-2 Düğme adları ve açıklamaları (devam)

Düğme	Açıklama
Atanabilir işlev düğmesi	
(3) Color (Renk) düğmesi	Color (Renk) menüsünü açar.
Atanabilir işlev düğmesi	
(4) Next Input (Sonraki Giriş) düğmesi	Monitörün giriş kaynağını sonraki giriş olarak değiştirir.
Atanabilir işlev düğmesi	

İşlev düğmeleri yeniden atama

Menü düğmesi dışında, bir işlev düğmesiyle ilişkilendirilmiş varsayılan işlemi, en sık kullanılan menü öğelerine hızla erişmek üzere değiştirebilirsiniz.

Atanabilir işlev düğmelerini varsayılan ayarlarından başka ayarlara getirerek, etkinleştirdiğiniz düğmelerle sık kullanılan menü öğelerine hızla erişebilirsiniz. **Menu** (Menü) düğmesini yeniden atayamazsınız.

İşlev düğmelerini yeniden atamak için:

1. OSD menüsünü açmak için **Menü** düğmesine basın.
2. **Menü**'yü, **Assign Buttons** (Düğmeleri Ata) öğesini ve ardından atamak istediğiniz düğme için mevcut olan seçeneklerden birini seçin.

Otomatik Uyku Modunu Kullanma

Monitörünüz, bir düşük güç durumu olan ve Otomatik Uyku Modu olarak adlandırılan bir enerji tasarrufu özelliğine sahiptir. Bu bölümde, monitörünüzde Otomatik Uyku Modunun nasıl etkinleştirilebileceği veya ayarlanabileceği açıklanmaktadır.

Monitör, daha düşük güç durumunu etkinleştirip devre dışı bırakmanıza olanak veren Auto-Sleep Mode (Otomatik Uyku Modu) adında bir OSD menüsü seçeneğini destekler. Otomatik Uyku Modu etkinken (varsayılan olarak etkindir), bilgisayar düşük güç modu sinyali verdiğinde (yatay veya dikey eşitleme sinyali) monitör düşük güç durumuna geçer.

Bu düşük güç durumuna (uyku moduna) girildiğinde monitör ekranı kararır, arka ışık söner ve güç ışığı sarı renge dönüşür. Bu düşük güç durumunda monitör 0,5 W'tan daha az güç çeker. Bilgisayar monitöre etkin bir sinyal gönderdiğinde monitör uyku modundan çıkar (örneğin, kullanıcı fareyi veya klavyeyi etkinleştirdiğinde).

Otomatik Uyku Modunu OSD'den devre dışı bırakmak için:

1. OSD'yi açmak için **Menü** düğmesine basın.
2. OSD'de, **Power** (Güç) öğesini seçin.
3. **Auto-Sleep Mode** (Otomatik Uyku Modu) öğesini ve ardından **Off** (Kapalı) öğesini seçin.

3 Destek ve sorun giderme

Sık karşılaşılan sorunları çözme

Aşağıdaki tabloda olası sorunlar, her bir sorunun olası nedeni ve önerilen çözümler listelenmektedir.

Tablo 3-1 Sık karşılaşılan sorunlar ve çözümleri

Sorunlar	Olası neden	Çözüm
Ekran boş veya görüntü gidip geliyor.	Güç kablosu bağlı değildir.	Güç kablosunu bağlayın.
	Monitör kapalıdır.	Monitör güç düğmesine basın. NOT: Güç düğmesine basıldığında bir şey olmuyorsa Güç Düğmesi Kilidi özelliğini devre dışı bırakmak için güç düğmesini 10 sn. basılı tutun.
	Video kablosu düzgün bağlanmamıştır.	Video kablosunu doğru şekilde bağlayın. Daha fazla bilgi için bkz: Kabloları bağlama, sayfa 10.
	Sistem Otomatik Uyku modunda.	Ekran karartma özelliğini devre dışı bırakmak için klavyedeki herhangi bir tuşa basın veya fareyi hareket ettirin.
Video kartı uyumlu değil.		OSD menüsünü açın ve Input (Giriş) ögesini seçin. Auto-Switch Input (Giriş Otomatik Değiştir) ögesini Off (Kapalı) olarak ayarlayın ve girişi manuel olarak seçin. veya Video kartını değiştirin veya video kablosunu bilgisayarın yerleşik video kaynaklarından birine bağlayın.
Görüntü bulanık, belirsiz veya çok karanlık görünüyor.	Parlaklık ayarı çok düşüktür.	OSD menüsünü açın ve ardından parlaklık ölçeğini gereken şekilde ayarlamak için Brightness (Parlaklık) ögesini seçin.
Ekran "Check Video Cable" (Video Kablosunu Kontrol Edin) mesajı görüntüleniyor.	Monitör video kablosu bağlı değildir.	Uygun video sinyal kablosunu bilgisayar ile monitörün arasına takın. Video kablosunu takarken bilgisayarın kapalı olmasına dikkat edin.
Ekran "Input Signal Out of Range" (Giriş Sinyali Aralık Dışı) mesajı görüntüleniyor.	Video çözünürlüğü ve/veya yenileme hızı, monitörün desteklediğinden daha yüksek bir değere ayarlanmış.	Ayarları desteklenen bir ayara değiştirin.
Monitör, düşük güçte uyku durumuna girmiyor.	Monitörün güç tasarrufu denetimi devre dışı.	OSD menüsünü açın ve Power (Güç) ögesini seçin, Auto-Sleep Mode (Otomatik Uyku Modu) ögesini seçin ve ardından otomatik uykuyu On (Açık) olarak ayarlayın.
"OSD Lockout" (Ekran Menüsü Kilidi) görüntüleniyor.	Monitörün OSD Lockout (Ekran Menüsü Kilidi) işlevi etkinleştirilmiş.	OSD Lockout (Ekran Kilidi) işlevini devre dışı bırakmak için Menu (Menü) düğmesini 10 sn. basılı tutun.
"Power Button Lockout" (Güç Düğmesi Kilidi) görüntüleniyor.	Monitörün Güç Düğmesi Kilidi özelliği etkinleştirilmiş.	Güç düğmesi işlevinin kilidini kaldırmak için Power (Güç) düğmesini 10 sn. basılı tutun.

Düğme kilitlenmesi

Düğme kilitleme işlevi yalnızca monitör açıkken, etkin bir sinyal görüntülenirken ve OSD menüsü kapalıyken kullanılabilir. Güç düğmesinin veya **Menü** düğmesinin 10 saniye basılı tutulması, o düğmeyi devre dışı bırakır. Bu düğmeyi tekrar 10 saniye basılı tutarsanız yeniden etkinleşir.

Otomatik ayarlama işlevini kullanma (analog giriş)

Otomatik ayarlama özelliği birçok durumda devreye girerek ekranı en iyi duruma getirmeye çalışır.

- Monitör kurulumu
- Bilgisayarın fabrika değerlerine sıfırlanması
- Monitörün çözünürlüğünü değiştirme


İstediğiniz zaman OSD'deki Otomatik Ayarlama menüsünden VGA (analog) girişinin ekran performansını elle en iyi duruma getirebilirsiniz. Otomatik ayarlama deseni yardımcı programını <http://www.hp.com/support> adresinden indirebilirsiniz.

Monitörünüz VGA'dan başka bir giriş kullanıyorsa bu yöntemi kullanmayın. Monitör VGA (analog) girişini kullanıyorsa, bu yöntem aşağıdaki görüntü kalitesi sorunlarını düzeltebilir:

- Bulanık veya net olmayan odak
- Kesikli, çizgili veya gölgeli görüntü efektleri
- Belirsiz dikey çubuklar
- İnce, yatay kayan çizgiler
- Ortalanmamış görüntü

Otomatik düzeltme özelliğini kullanmak için:

1. Monitörü açın ve ayarlamadan önce 20 dakika bekleyin.
2. OSD menüsünü açmak için **Menü** düğmesine basın, **Görüntü** öğesini seçin ve ardından **Otomatik Ayarlama** öğesini seçin. Sonuçtan tatmin olmazsanız işleme devam edin.
3. Otomatik ayarlama yardımcı programını açın. (Bu yardımcı programı <http://www.hp.com/support> adresinden indirebilirsiniz.) Kurulum test deseni görüntülenir.

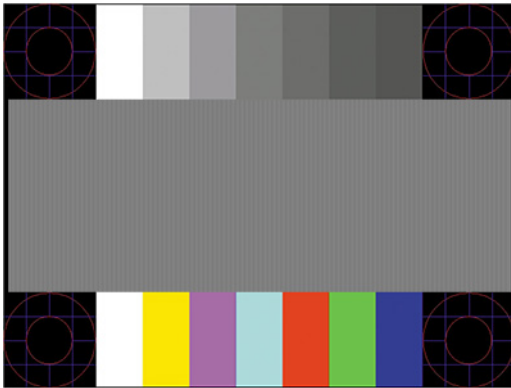

4. Test deseninden çıkmak için **esc** tuşuna veya klavyenizdeki herhangi bir tuşa basın.

Görüntü performansını optimize etme (analog giriş)

Ayarlarınızı özelleştirmek isterseniz bu bölümde monitörünüzün görüntüsünü manuel olarak en iyi duruma nasıl getirileceği açıklanmaktadır.

Görüntü performansını artırmak için OSD menüsündeki iki denetimi ayarlayabilirsiniz: Clock (Zamanlama) ve Phase (Faz) (OSD menüsünde bulunmaktadır). Bu denetimleri yalnızca otomatik düzeltme özelliği tatmin edici bir görüntü sağlamıyorsa kullanın.

NOT: Clock (Zamanlama) ve Phase (Faz) denetimleri, yalnızca analog (VGA) girişi kullandığınızda ayarlanabilir. Bu denetimler, dijital girişler için ayarlanamaz.

Öncelikle Clock (Zamanlama) ayarı doğru yapılmalıdır çünkü Phase (Faz) ayarı, ana Clock (Zamanlama) ayarına bağlıdır.

- **Clock (Zamanlama)**—Ekran arka planında görülebilen dikey çubuk veya şeritleri en aza indirmek için değeri artırır ya da azaltır.
- **Phase (Faz)**—Görüntü titremesini veya bulanıklığını en aza indirmek için değeri artırır ya da azaltır.

NOT: Bu denetimleri kullandığınızda, otomatik ayarlama düzeni yazılım yardımcı programını kullanarak en iyi sonuçları alırsınız. Bu yardımcı programı <http://www.hp.com/support> adresinden indirebilirsiniz.

Clock (Zamanlama) ve Phase (Faz) değerlerini ayarlarken monitördeki görüntü bozulursa, bozukluk ortadan kalkana kadar değerleri ayarlamaya devam edin. Fabrika ayarlarını geri yüklemek için **Menü** düğmesine basarak OSD menüsünü açın ve **Yönetim**'i, **Fabrika Değerlerine Sıfırlama**'yı ve **Evet**'i seçin.

Dikey çubukları ortadan kaldırmak için (Saat):

1. OSD menüsünü açmak için **Menu** (Menü) düğmesine basın, **Image** (Görüntü) ögesini seçin ve ardından **Clock and Phase** (Zamanlama ve Faz) ögesini seçin.
2. **Clock** (Zamanlama) ögesini seçin ve ardından dikey çubukları ortadan kaldırmak için monitörde yukarı ve aşağı ok simgeleri görüntüleyen OSD düğmelerini kullanın. En iyi ayar noktasını kaçırmamak için düğmelere yavaşça basın.



3. Clock (Zamanlama) ayarından sonra ekranda titreme, bulanıklık veya çubuklar görünüyorsa, Phase (Faz) ayarına geçin.


Titreme veya bulanıklığı gidermek için (Faz):

1. OSD menüsünü açmak için **Menu** (Menü) düğmesine basın, **Image** (Görüntü) ögesini seçin ve ardından **Clock and Phase** (Zamanlama ve Faz) ögesini seçin.
2. **Phase** (Faz) ögesini seçin ve ardından titreme veya bulanıklığı ortadan kaldırmak için monitörde yukarı ve aşağı ok simgeleri görüntüleyen OSD düğmelerini kullanın. Titreme veya bulanıklık, bilgisayarınıza veya takılı grafik denetleme kartınıza bağlı olarak giderilemeyebilir.



Ekran pozisyonunu düzeltmek için (Yatay Pozisyon veya Dikey Pozisyon):

1. OSD menüsünü açmak için **Menu** (Menü) düğmesine basın, **Image** (Görüntü) ögesini seçin ve sonra **Image Position** (Görüntü Konumu) ögesini seçin.
2. Monitörün ekran alanındaki görüntünün konumunu düzgün şekilde ayarlamak için monitörde yukarı ve aşağı ok simgeleri görüntüleyen OSD düğmelerine basın. **Yatay Pozisyon** görüntüyü sola veya sağa kaydırır; **Dikey Pozisyon** görüntüyü yukarı ya da aşağı kaydırır.

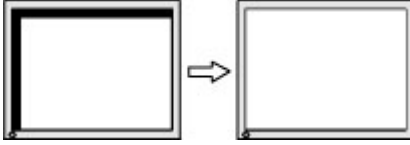

4 Monitör bakımı

Monitörünüz doğru bakımla yıllarca çalışabilir. Bu yönergeler, monitörünüzü en iyi durumda tutmak için yapabileceğinizi anlatmaktadır.

Bakım yönergeleri

Monitörün performansını artırmak ve ömrünü uzatmak için şu yönergeleri izleyin.

- Monitör kasasını açmayın veya bu ürünün bakımını kendiniz yapmaya çalışmayın. Yalnızca çalıştırma talimatlarında açıklanan ayarları yapın. Monitör düzgün çalışmıyor veya düşmüş ya da hasar görmüşse yetkili bir HP bayi, satıcı veya servis sağlayıcı ile temasa geçin.
- Monitörün etiketi veya arka plakası üzerinde belirtildiği şekilde, yalnızca bu monitöre uygun güç kaynağı ve bağlantı kullanın.
- Prize bağlı ürünlerin toplam amper değerinin AC prizinin akım değerini aşmadığından ve kabloya bağlı ürünlerin toplam amper değerinin kablunun anma değerini aşmadığından emin olun. Her cihazın amper değerini (AMPS veya A) belirlemek için güç etiketine bakın.
- Monitörü kolayca erişebileceğiniz bir prizden yakınına kurun. Monitörün bağlantısını fişi sıkıca tutup prizden çekerek kesin. Monitör bağlantısını kesmek istediğinizde asla monitör kablosundan çekmeyin.
- Kullanmadığınızda monitörü kapatın ve bir ekran koruyucu programı kullanın. Bunu yapmanız halinde monitörün beklenen kullanım ömrü önemli ölçüde uzayabilir.



NOT: Monitördeki görüntü izi HP garantisi kapsamında değildir.

- Asla kasadaki yuva ve açıklıkları engellemeyin ya da içine nesnelere sokmayın. Bu delikler havalandırma sağlar.
- Monitörü düşürmeyin veya dengesiz bir yüzeye yerleştirmeyin.
- Güç kablosunun üzerinde bir şey bulunmamasına dikkat edin. Kabloya basmayın.
- Monitörü iyi havalandırılan, aşırı ışık, ısı veya rutubetten uzak bir yerde tutun.


Monitörü temizleme

Gerektiğinde monitörünüzü temizlemek için bu yönergeleri kullanın.

1. Monitörü kapatın ve güç kablosunu AC prizinden çıkartın.
2. Tüm harici cihazları çıkarın.
3. Yumuşak ve temiz bir antistatik bezle ekranı ve kabini silerek monitörün tozunu alın.
4. Daha zor temizlikler için 50/50 su ve izopropil alkol karışımı kullanın.



ÖNEMLİ: Monitör ekranının veya kasasının temizliğinde benzen, tiner gibi petrol bazlı malzemeler veya herhangi bir uçucu madde kullanmayın. Bu kimyasallar monitöre zarar verebilir.

 **ÖNEMLİ:** Temizleyici maddeyi bezin üzerine püskürtün ve bu nemli bezi kullanarak ekran yüzeyini yavaşça silin. Temizleyici maddeyi asla doğrudan ekranın üzerine püskürtmeyin. Çerçeveden içeri sızıp cihazın elektronik aksamına zarar verebilir. Bez ıslak değil, hafif nemli olmalıdır. Havalandırma açıklıklarına ya da diğer girişlere su damlaması monitörde hasara yol açabilir. Kullanmadan önce monitörü kendiliğinden kurumaya bırakın.

5. Kir ve kalıntıları temizledikten sonra, yüzeyleri bir dezenfektanla da temizleyebilirsiniz. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), viral solunum hastalıkları ve zararlı bakterilerin yayılmasını önlemek için yüzeylerin temizlenmesinin ve ardından dezenfekte edilmesinin en iyi uygulama olduğunu belirtmektedir. HP'nin temizlik yönergelerinde önerilen dezenfektan %70 izopropil alkol ve %30 sudan oluşan alkol solüsyonudur. Bu çözelti silme alkolü olarak da bilinir ve çoğu mağazada satılır.

Monitörü taşıma

Orijinal ambalaj kutusunu bir depolama alanında saklayın. Monitörü göndermeniz veya taşınmanız gerektiğinde ihtiyacınız olabilir.

A Teknik özellikler

Bu bölümde, monitörünüzün ağırlık ve görüntüleme boyutları gibi fiziksel yönlerine ve çalışması için gerekli çevresel koşullar ve güç kaynağı aralıklarına ait teknik özellikler yer alır.

Tüm özellikler, HP parça üreticileri tarafından sağlanan tipik özellikleri temsil eder; gerçek performans daha düşük veya yüksek olabilir.



NOT: Bu ürüne ilişkin en son teknik özellikler veya ek özellikler için <http://www.hp.com/go/quickspecs/> adresine gidin ve modele özgü Hızlı Özellikleri bulmak için monitör modelinizi aratın.

54,48 cm (21,45 inç) modelin teknik özellikleri

Bu bölüm, monitörünüzün teknik özelliklerini göstermektedir.

Tablo A-1 54,48 cm (21,45 inç) monitörün teknik özellikleri

Teknik Özellikler	Ölçü	
Ekran, geniş ekran	54,48 cm	21,45 inç
Tür	IPS	
İzlenebilir görüntü boyutu	54,48 cm çapraz	21,45 inç çapraz
Maksimum ağırlık (ambalajsız)	2,76 kg	6,08 libre
Boyutlar (taban dahil)		
Yükseklik	37,23 cm	14,66 inç
Derinlik	19,68 cm	7,75 inç
Genişlik	49,29 cm	19,41 inç
Eğim ayarı aralığı	-5° ila 23°	
Çevre gereklilikleri		
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 35°C	41°F ila 95°F
Saklama sıcaklığı	-20°C ila 60°C	-4°F ila 140°F
Depolama nemi	%5 – %95 (yoğuşmasız)	
Çalışma nemi	%20 – %80 (yoğuşmasız)	
Güç kaynağı	100 V ac – 240 V ac 50/60 Hz	
Giriş terminali	Bir HDMI bağlantı noktası, bir VGA bağlantı noktası	

54,6 cm (21,5 inç) modeli teknik özellikleri

Bu bölüm, monitörünüzün teknik özelliklerini göstermektedir.

Tablo A-2 54,6 cm (21,5 inç) modeli teknik özellikleri

Teknik Özellikler	Ölçü	
Ekran, geniş ekran	54,6 cm	21,5 inç
Tür	TN	
İzlenebilir görüntü boyutu	54,6 cm çapraz	21,5 inç çapraz
Maksimum ağırlık (ambalajsız, standlı)	2,66 kg	5,86 libre
Boyutlar (taban dahil)		
Yükseklik	39,19 cm	15,43 inç
Derinlik	17,40 cm	6,85 inç
Genişlik	50,41 cm	19,85 inç
Eğim ayarı aralığı	-5° ila 22°	
Çevresel gereksinimler sıcaklık		
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 35°C	41°F ila 95°F
Saklama sıcaklığı	-20°C ila 60°C	-4°F ila 140°F
Depolama nemi	%5 – %95 (yoğuşmasız)	
Çalışma nemi	%20 – %80 (yoğuşmasız)	
Güç kaynağı	100 V ac – 240 V ac 50/60 Hz	
Giriş terminali	Bir HDMI bağlantı noktası, bir VGA bağlantı noktası	

60,5 cm (23,8 inç) modelin teknik özellikleri

Bu bölüm, monitörünüzün teknik özelliklerini göstermektedir.

Tablo A-3 60,5 cm (23,8 inç) modelin teknik özellikleri

Teknik Özellikler	Ölçü	
Ekran, geniş ekran	60,5 cm	23,8 inç
Tür	IPS	
İzlenebilir görüntü boyutu	60,5 cm çapraz	23,8 inç çapraz
Maksimum ağırlık (ambalajsız, standlı)	3,2 kg	7,1 libre
Boyutlar (taban dahil)		
Yükseklik	41,37 cm	16,29 inç
Derinlik	17,40 cm	6,85 inç

Tablo A-3 60,5 cm (23,8 inç) modelin teknik özellikleri (devam)

Teknik Özellikler	Ölçü	
Genişlik	53,94 cm	21,24 inç
Eğim ayarı aralığı	-5° ila 22°	
Çevresel gereksinimler sıcaklık		
Çalışma sıcaklığı	5°C ila 35°C	41°F ila 95°F
Saklama sıcaklığı	-20°C ila 60°C	-4°F ila 140°F
Depolama nemi	%5 – %95 (yoğuşmasız)	
Çalışma nemi	%20 – %80 (yoğuşmasız)	
Güç kaynağı	100 V ac – 240 V ac 50/60 Hz	
Giriş terminali	Bir HDMI bağlantı noktası, bir VGA bağlantı noktası, bir DisplayPort	

Ön ayarlı ekran çözünürlükleri

Aşağıdaki ekran çözünürlükleri en sık kullanılan modlardır ve fabrika varsayılanlarıdır. Bu monitör önceden ayarlanan bu modları otomatik olarak tanır ve uygun boyutta ve ekranda ortalanmış olarak görüntüler.

Tablo A-4 Ön ayarlı ekran çözünürlükleri

Önayar	Piksel biçimi	Yatay frekans (kHz)	Dikey frekans (Hz)
1	640 × 480	31,469	59,940
2	720 × 400	31,469	70,087
3	800 × 600	37,879	60,317
4	1024 × 768	48,363	60,004
5	1280 × 720	45,000	60,000
6	1280 × 800	49,702	59,810
7	1280 × 1024	63,981	60,020
8	1440 × 900	55,935	59,887
9	1600 × 900	60,000	60,000
10	1680 × 1050	65,290	59,954
11	1920 × 1080	67,500	60,000

Enerji tasarrufu özelliği

Bu monitör düşük güç durumunu destekler.

Monitör yatay veya dikey eşitleme sinyalinin olmadığını algılasa düşük güç durumuna geçilir. Bu sinyallerin yokluğu algılandığında, monitör ekranı kararır, arka ışık söner ve güç ışığı sarı renkte yanar. Düşük güç durumunda, monitör < 0,5 Watt güç kullanır. Monitör normal çalışma durumuna dönmeden önce kısa bir ısınma süresi vardır.

Enerji tasarrufu modunu (bazen "güç yönetimi özelliği" de denir) ayarlama yönergeleri için bilgisayarın el kitabına bakın.



NOT: Bu güç tasarrufu özelliği yalnızca, monitör enerji tasarrufu özelliklerine sahip bir bilgisayara bağlı olduğunda çalışır.

Monitör Uyku Sayacı yardımcı programındaki ayarları seçerek, monitörü önceden belirlenen bir zamanda düşük güç durumunu başlatacak şekilde programlayabilirsiniz. Monitör Uyku Sayacı yardımcı programı düşük güç durumunu başlattığında güç ışığı sarı renkte yanıp söner.

B Erişilebilirlik

HP'nin amacı, tek başına veya uygun üçüncü taraf yardımcı teknoloji (AT) cihazlarıyla veya uygulamalarla herkesin her yerde kullanabileceği ürünler, hizmetler ve bilgiler tasarlamak, üretmek ve piyasaya sunmaktır.

HP ve erişilebilirlik

HP, çeşitliliği, katılımı ve iş/yaşam dengesini şirketin yapısına nakşetmek istediği için bu, HP'nin yaptığı her işte kendini gösterir. HP, dünya genelinde insanları teknolojinin gücüne bağlamaya odaklı kapsayıcı bir ortam yaratmaya çalışır.

İhtiyaç duyduğunuz teknoloji araçlarını bulma

Teknoloji, potansiyelinizi açığa çıkarabilir. Yardımcı teknoloji engelleri ortadan kaldırır ve evde, işte ve toplulukta bağımsız olmanızı sağlar. Yardımcı teknoloji, elektronik ve bilgi teknolojilerinin işlevsel özelliklerini artırmaya, korumaya ve geliştirmeye yardımcı olur.

Daha fazla bilgi için bkz. [En iyi yardımcı teknolojiyi bulma, sayfa 30](#).

HP bağlılığı

HP, engelli bireyler için erişilebilir ürünler ve hizmetler sunmaya kararlıdır. Bu bağlılık, şirketin çeşitlilik hedeflerini destekler ve teknolojinin faydalarının herkese sunulmasını sağlamaya yardımcı olur.

HP'nin erişilebilirlik hedefi, engelli bireyler dahil herkes tarafından ister tek başına isterse uygun yardımcı cihazlar ile birlikte kullanılacak ürün ve hizmetler tasarlamak, üretmek ve pazarlamaktır.

Bu hedefe ulaşmak için bu Erişilebilirlik Politikası, HP'nin faaliyetlerinin yönlendiren yedi temel hedef belirler. Tüm HP yöneticileri ve çalışanlarının, görev ve sorumlulukları doğrultusunda bu hedefleri ve uygulamalarını desteklemesi beklenir:

- HP'de erişilebilirlik sorunlarına dair farkındalık seviyesini yükseltmek ve erişilebilir ürünler ve hizmetler tasarlamak, üretmek, pazarlamak ve sunmak üzere ihtiyaç duydukları eğitimleri çalışanlara vermek.
- Ürünler ve hizmetler için erişilebilirlik yönergeleri geliştirmek ve bu yönergelerin rekabetçi, teknik ve ekonomik olarak uygun olan yerlerde uygulanması için ürün geliştirme gruplarını sorumlu tutmak.
- Engelli bireyleri, erişilebilirlik yönergelerinin geliştirilmesine ve ürün ve hizmetlerin tasarım ve test sürecine dahil etmek.
- Erişilebilirlik özelliklerini belgelemek ve HP ürün ve hizmetleriyle ilgili bilgileri erişilebilir bir biçimde kamuya açık hale getirmek.
- Önde gelen yardımcı teknoloji ve çözüm sağlayıcılarla ilişkiler kurmak.
- HP ürünleriyle ve hizmetleriyle ilgili yardımcı teknolojileri geliştiren iç ve dış araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek.
- Erişilebilirlik için endüstri standartlarına ve yönergelere destek ve katkıda bulunmak.

Uluslararası Erişilebilirlik Uzmanları Birliği (IAAP)

IAAP; ağ iletişimi, eğitim ve sertifikasyon yoluyla erişilebilirlik uzmanlığını ilerletmeye odaklanmış, kâr amacı gütmeyen bir birliktir. Amaç, erişilebilirlik uzmanlarının kariyerlerini geliştirmelerine ve ilerletmelerine yardımcı olmak ve kuruluşların erişilebilirliği ürünlerine ve altyapılarına daha iyi entegre etmelerini sağlamaktır.

Kurucu üye olarak HP, erişilebilirlik alanında ilerleme sağlamak için diğer kuruluşlara katılmıştır. Bu bağlantı, HP'nin, engelli bireylerin etkili bir şekilde kullanabileceği ürün ve hizmetleri tasarlama, üretme ve pazarlama konusundaki erişilebilirlik hedefini destekler.

IAAP birbirlerinden bilgiler alabilmeleri için bireyler, öğrenciler ve organizasyonlar arasında bağlantı sağlayarak mesleği daha güçlü hale getirecektir. Daha fazla bilgi edinmek isterseniz çevrimiçi topluluğa katılmak, bültenlere kaydolmak ve üyelik seçenekleri hakkında bilgi edinmek için <http://www.accessibilityassociation.org> adresine gidin.

En iyi yardımcı teknolojiyi bulma

Engelli veya yaşa bağlı sınırlamaları olan bireyler dahil herkes iletişim kurabilmeli, kendini ifade edebilmeli ve teknolojiyi kullanarak dünya ile bağlantı kurabilmelidir. HP, hem HP içinde hem müşterilerimiz ve ortaklarımız arasında erişilebilirliğe dair farkındalığı artırmaya kararlıdır.

Gözlerinizi yormayan büyük fontlar, ellerinizi dinlendirmenizi sağlayan ses tanıma özelliği veya özel durumunuza yardımcı olacak diğer yardımcı teknolojiler gibi çok çeşitli yardımcı teknolojiler HP ürünlerini kullanmayı kolaylaştırır. Seçiminizi nasıl yaparsınız?

İhtiyaçlarınızı değerlendirme

Teknoloji, potansiyelinizi açığa çıkarabilir. Yardımcı teknoloji engelleri ortadan kaldırır ve evde, işte ve toplulukta bağımsız olmanızı sağlar. Yardımcı teknoloji (AT), elektronik ve bilgi teknolojilerinin işlevsel özelliklerini artırmaya, korumaya ve geliştirmeye yardımcı olur.

Birçok AT ürünü arasından seçim yapabilirsiniz. AT değerlendirmeniz; birkaç ürünü değerlendirmenize, sorularınızı yanıtlamanıza ve durumunuz için en iyi çözümü seçmenize olanak tanınmalıdır. AT değerlendirmelerini gerçekleştirebilen uzmanların fiziksel terapi, mesleki terapi, konuşma/dil patolojisi ve daha birçok uzmanlık alanından gelen lisanslı veya sertifikalı kişiler olduklarını göreceksiniz. Bazıları ise sertifikalı veya lisanslı olmasa bile değerlendirme bilgileri sağlayabilir. Uzmanın ihtiyaçlarınıza uygun olup olmadığını belirlemek için deneyimi, uzmanlığı ve ücretleri hakkında sorular sormak isteyeceksiniz.

HP ürünleri için erişilebilirlik

Bu bağlantılar, bulunduğunuz ülke veya bölgede varsa, çeşitli HP ürünlerinde yer alan erişilebilirlik özellikleri ve yardımcı teknoloji hakkında bilgi sağlar. Bu kaynaklar, durumunuz için en uygun yardımcı teknoloji özelliklerini ve ürünleri seçmenize yardımcı olacaktır.

- HP Yaşlanma ve Erişilebilirlik: <http://www.hp.com> adresine gidin, arama kutusuna **Erişilebilirlik** yazın. **Yaşlanma ve Erişilebilirlik Ofisi** öğesini seçin.
- HP bilgisayarlar: Windows 7, Windows 8 ve Windows 10 için <http://www.hp.com/support> adresine gidin, **Bilgilerimiz içinde arama yap** arama kutusuna **Windows Erişilebilirlik Seçenekleri** yazın. **Sonuçlar** içerisinden uygun işletim sistemini seçin.
- HP Alışveriş, HP ürünleri için çevre birimleri <http://store.hp.com> adresine gidin, **Alışveriş yap** öğesini seçin, sonra da **Monitörler** veya **Aksesuarlar** öğesini seçin.

HP ürününüzdeki erişilebilirlik özellikleriyle ilgili ek desteğe ihtiyacınız varsa bkz. [Desteğe başvurma, sayfa 33](#).

Ek yardım sağlayabilecek harici iş ortakları ve tedarikçiler için ek bağlantılar:

- [Microsoft Erişilebilirlik bilgileri \(Windows 7, Windows 8, Windows 10, Office\)](#)
- [Google Ürünleri erişilebilirlik bilgileri \(Android, Chrome, Google Apps\)](#)

Standartlar ve mevzuat

Dünya çapında ülkeler, engellilerin ürün ve hizmetlere erişimini artırmak için düzenlemeler yürürlüğe koymaktadır. Bu düzenlemeler geçmişten günümüze telekomünikasyon ürünleri ve hizmetleri, belirli iletişimlere ve video oynatma özelliklerine sahip bilgisayar ve yazıcılar, bunların ilgili kullanıcı belgeleri ve müşteri desteği için geçerlidir.

Standartlar

ABD Erişim Kurulu; fiziksel, duyuşsal veya bilişsel engelliler için bilgiye ve iletişim teknolojilerine (ICT) erişimi düzenlemek için Federal Satın Alma Yönetmeliği (FAR) standartları Bölüm 508'i oluşturmuştur.

Standartlar, çeşitli teknolojilere özgü teknik kriterleri ve kapsanan ürünlerin fonksiyonel özelliklerine odaklanan performans tabanlı gereklilikleri içerir. Özel kriterler; yazılım uygulamaları ve işletim sistemlerini, web tabanlı bilgi ve uygulamaları, bilgisayarları, telekomünikasyon ürünlerini, video ve multimedya ve bağımsız kapalı ürünleri kapsar.

Direktif 376 – EN 301 549

Avrupa Birliği, Direktif 376 ile birlikte EN 301 549 standardını kamuda ICT ürünlerinin satın alınmasına yönelik çevrimiçi araç seti olarak oluşturdu. Standartta ICT ürünleri ve hizmetleri için geçerli olan erişilebilirlik gereksinimleri, her bir gereksinim için test prosedürlerinin ve değerlendirme metodolojisinin açıklamasıyla birlikte belirtilmektedir.

Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG)

W3C'nin Web Erişilebilirliği Girişimi (WAI) kapsamındaki Web İçeriği Erişilebilirlik Yönergeleri (WCAG), web tasarımcılarının ve geliştiricilerin engelli veya yaşa bağlı sınırlamaları olan bireylerin gereksinimlerini daha iyi karşılayan siteler oluşturmalarına yardımcı olur.

WCAG, tüm web içeriği (metin, görüntü, ses ve video) ve web uygulamaları genelinde erişilebilirliği artırır. WCAG hassas bir şekilde test edilebilir, anlaşılması ve kullanımı kolaydır ve web geliştiricilerine yenilik esnekliği sağlar. WCAG 2.0, ayrıca [ISO/IEC 40500:2012](#) onaylıdır.

WCAG, özellikle görsel, işitsel, fiziksel, bilişsel ve nörolojik engellere sahip bireylerin ve erişilebilirlik ihtiyaçları olan ileri yaştaki web kullanıcılarının deneyimlediği web erişim engellerini ele alır. WCAG 2.0 erişilebilir içerik özellikleri sağlar:

- **Algılanabilir** (örneğin, resimler için metin alternatifleri, ses için açıklamalı alt yazı, sunum uyarlanabilirliği ve renk kontrastı ile)
- **Çalıştırılabilir** (klavye erişimi, renk kontrastı, giriş zamanlaması, nöbet önleme ve gezinebilirlik ile)
- **Anlaşılabilir** (okunabilirlik, tahmin edilebilirlik ve giriş yardımı ile)
- **Sağlam** (örneğin, uyumluluğu yardımcı teknolojilerle ele alarak)

Mevzuat ve yönetmelikler

BT ve bilgilerin erişilebilirliği, hukuki önem taşıyan bir alan haline gelmiştir. Bu bağlantılarda temel mevzuat, yönetmelikler ve standartlar hakkındaki bilgiler verilmiştir.

- [Amerika Birleşik Devletleri](#)
- [Kanada](#)
- [Avrupa](#)
- [Avustralya](#)

Kullanışlı erişilebilirlik kaynakları ve bağlantılar

Bu kuruluşlar, kurumlar ve kaynaklar; engelliler ve yaşla ilgili kısıtlamalar hakkında faydalı bilgiler sunabilir.



NOT: Bu kapsamlı bir liste değildir. Bu kuruluşlar yalnızca bilgi amaçlı olarak verilmiştir. HP, internette karşılaştığınız bilgiler veya kişiler için sorumluluk kabul etmez. Bu sayfadaki listeleme, HP'nin listede yer alan kuruluşları desteklediği anlamına gelmez.

Kuruluşlar

Bu kuruluşlar, engellilik ve yaşla ilgili kısıtlamalar hakkında bilgi veren birçok kuruluşun bazılarıdır.

- Amerikan Engelliler Birliği (AAPD)
- Yardımcı Teknoloji Yasası Programları Birliği (ATAP)
- Amerikan İşitme Kaybı Birliği (HLAA)
- Bilgi Teknolojisi Teknik Yardım ve Eğitim Merkezi (ITTATC)
- Lighthouse International
- Ulusal İşitme Engelliler Birliği
- Ulusal Görme Engelliler Federasyonu
- Kuzey Amerika Rehabilitasyon Mühendisliği ve Yardımcı Teknoloji Topluluğu (RESNA)
- İşitme Engelliler ve İşitme Kaybı Olanlar için Telekomünikasyon (TDI)
- W3C Web Erişilebilirliği Girişimi (WAI)

Eğitim kurumları

Bu örnekler dahil olmak üzere birçok eğitim kurumu, engellilik ve yaşla ilgili kısıtlamalar hakkında bilgi sağlar.

- Kaliforniya Üniversitesi, Engellilik Merkezi (CSUN)
- Wisconsin Üniversitesi - Madison, İzleme Merkezi
- Minnesota Üniversitesi bilgisayar kolaylıkları programı

Engellilik ile ilgili diğer kaynaklar

Bu örnekler dahil olmak üzere birçok kaynak, engellilik ve yaşla ilgili kısıtlamalar hakkında bilgi sağlar.

- ADA (Engelli Amerikalılar Yasası) Teknik Yardım Programı
- ILO Küresel İş ve Engellilik ağı
- EnableMart
- Avrupa Engellilik Forumu
- İş Kolaylığı Ağı
- Microsoft Enable

HP bağlantıları

HP'ye özel bu bağlantılarda, engellilik ve yaşla ilgili sınırlamalar hakkında bilgiler sağlanmaktadır.

[HP Güvenlik ve Rahat Kullanım Kılavuzu](#)

[HP Kamu Sektörü Satışları](#)

Desteğe başvurma

HP, engelli müşteriler için erişilebilirlik seçenekleriyle ilgili teknik destek ve yardım sunar.



NOT: Destek yalnızca İngilizce dilindedir.

- Teknik destek veya HP ürünlerinin erişilebilirliği hakkında soruları olan, işitme engelli veya işitme güçlüğü yaşayan müşteriler:
 - Pazartesi-Cuma MST 06:00-21:00 arasında TRS/VRS/WebCapTel ile (877) 656-7058 numarasını arayabilirsiniz.
- Teknik destek veya HP ürünlerinin erişilebilirliği hakkında soruları olan, diğer engellere sahip veya yaşa bağlı sınırlamaları olan müşteriler aşağıdaki seçeneklerden birini seçebilir:
 - Pazartesi-Cuma MST 06:00-21:00 arasında (888) 259-5707 numarasını arayabilirsiniz.
 - [Engelli veya yaşa bağlı sınırlamaları olan bireyler için iletişim formu](#)'nu doldurabilirsiniz.

Dizin

A

AT (yardımcı teknoloji)
amaç 29
bulma 30

B

başlarken 1
bileşenler
ön 4
Bölüm 508 erişilebilirlik standartları
31

D

destek 2
DisplayPort konektörü 5

E

erişilebilirlik 29, 30, 32, 33
erişilebilirlik ihtiyaçları
değerlendirmesi 30
etiket 6

G

görüntü performansını optimize
etme (analog giriş) 21
güç düğmesi 4
güç ışığı 4
güç konektörü 5
güvenlik bilgileri 1
Güvenlik kablosu yuvası 5

H

HDMI bağlantı noktası 5
HP destek 2
HP kaynakları 2
HP Yardımcı Politikası 29

J

jaklar
ses çıkışı 5

K

kaynaklar, erişilebilirlik 32

M

menü düğmesi 4
monitörünüzü tanımaya başlama 2
müşteri desteği, erişilebilirlik 33

O

OSD düğmesi 4

Ö

öndeki bileşenler 4

S

seri numarası 6
ses çıkışı (kulaklık) jakı 5
standartlar ve mevzuat, erişilebilirlik
31

T

teknik desteği arama 2
teknik destek 2

U

Uluslararası Erişilebilirlik Uzmanları
Birliği 30
uyarılar 1

Ü

ürün etiketi 6
ürün numarası 6

V

VGA bağlantı noktası 5

Y

yardımcı teknoloji (AT)
amaç 29

bulma 30