

HP Officejet Pro L7500/L7600/7700

Getting Started Guide

Alustusjuhend

Darbo pradzkios vadovas

Lietošanas pamācība



Copyright Information

© 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Edition 1, 2/2007

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Trademark credits

Microsoft® and Windows® are U.S. registered trademarks of Microsoft Corporation.

Safety Information



Always follow basic safety precautions when using this product to reduce risk of injury from fire or electric shock.

1. Read and understand all instructions in the documentation that comes with the device.
2. Use only a grounded electrical outlet when connecting this product to a power source. If you do not know whether the outlet is grounded, check with a qualified electrician.
3. When connecting the device to the electrical outlet, use only the power cord provided with the device.
4. If your device supports fax, use the phone cable included with the device.
5. Observe all warnings and instructions marked on the device.
6. Unplug this device from wall outlets before cleaning.
7. Do not install or use this device near water, or when you are wet.
8. Install the product securely on a stable surface.
9. Install the device in a protected location where no one can step on or trip over the line cord, and the line cord cannot be damaged.
10. If the device does not operate normally, see "Maintaining and troubleshooting" in the onscreen user guide on the Starter CD.
11. There are no user-serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.

Ohutusnõuded



Seadme kasutamisel järgige alati elementaarseid ohutusnõudeid, et vähendada tulekahju või elektrilöögiga kaasnevat vigastusohu.

1. Lugege mõttega läbi kõik seadmega kaasasolevas dokumentatsioonis toodud juhised.
2. Kasutage ainult maandatud pistikupesa kui ühendate toote vooluallikaga. Kui te ei tea, kas pistikupesa on maandatud, küsige vastava kvalifikatsiooniga elektriku käest.
3. Seadme ühendamisel pistikupessa kasutage üksnes seadmega kaasasolevat toitejuhet.
4. Kui seade toetab faksi, kasutage seadmega kaasasolevat telefonikaablit.
5. Järgige kõiki tootele märgitud hoiatusi ja juhiseid.
6. Enne seadme puhastamist lülitage see vooluvõrgust välja.
7. Ärge paigaldage ega kasutage seadet vee lähedal või märgade kätega.
8. Paigaldage seade tasasele pinnale nii, et see püsiks seal kindlalt.
9. Paigaldage seade ohutusse kohta, et keegi ei saaks juhtme peale astuda või selle taha komistada ja et juhe ei saaks kahjustada.
10. Seadme normaalse talitluse tõrgete korral vt Stardi CD elektroonilisest kasutajajuhendist Hooldus ja tõrkeotsing.
11. Seadme sees olevaid osi ei saa kasutaja ise hooldada ega parandada. Pöörduge vastava kvalifikatsiooniga tugipersonali poole.

Saugos informacija



Kai naudojotės šiuo gaminiu, visuomet imkitės elementarių atsargumo priemonių, kad išvengtumėte galimo sužeidimo dėl gaisro ar elektros smūgio.

1. Perskaitykite ir išsiaiškinkite visus nurodymus, pateiktus dokumentacijoje, kurią gavote su įrenginiu.
2. Į maitinimo tinklą gaminįjunkite tik per įžemintą elektros lizdą. Jei nežinote, ar elektros lizdas įžemintas, pasiteiraukite kvalifikuoto elektriko.
3. Jungdami įrenginį į elektros lizdą naudokite tik kartu su juo gautą maitinimo laidą.
4. Jei jūsų įrenginys palaiko faksą, naudokite kartu gautą telefono laidą.
5. Laikykitės visų perspėjimų ir nurodymų, esančių ant gaminio.
6. Prieš valydami šį gaminį, atjunkite jį nuo elektros lizdo.
7. Nestatykite ir nenaudokite šio gaminio prie vandens arba kai esate sušlapę.
8. Pastatykite gaminį patikimai ant tvirto paviršiaus.
9. Įrenkite gaminį saugioje vietoje, kad niekas negalėtų užlipti ant maitinimo laido, už jo užkliūti ar jį sugadinti.
10. Jei gaminys neveikia kaip turėtų, skaitykite darbo pradžios kompaktiniame diske pateikiamų elektroninių naudojimo instrukcijų skyrių „Priežiūra, trikčių diagnostika ir šalinimas“.
11. Viduje nėra dalių, kurias galėtų prižiūrėti pats vartotojas. Priežiūrą patikėkite tik kvalifikuotiems techninės priežiūros darbuotojams.

Informācija par drošību



Lai mazinātu aizdegšanās vai elektrošoka risku, izmantojot šo produktu, vienmēr ievērojiet galvenos drošības nosacījumus.

1. Izlasiet un izprotiet visus norādījumus, kas sniegti ierīces komplektācijā iekļautajā dokumentācijā.
2. Pievienojot produktu strāvas avotam, izmantojiet tikai iezemētu elektrības kontaktligzdu. Ja jūs nezināt, vai kontaktligzda ir iezemēta, sazinieties ar kvalificētu elektrīķi.
3. Pievienojot ierīci elektriskās strāvas avotam, izmantojiet vienīgi ar iekārtu piegādāto strāvas kabeli.
4. Ja jūsu iekārta atbalsta faksu, izmantojiet ierīcē iekļauto tālruņa kabeli.
5. Ievērojiet visus uz iekārtas atzīmētos brīdinājumus un norādījumus.
6. Pirms iekārtas tīrīšanas atvienojiet to no sienas kontaktligzdas.
7. Neuzstādiēt un neizmantojiet šo iekārtu ūdens tuvumā vai tad, ja pats esat slapjš.
8. Ierīci uzstādiēt uz stabilas, nekustīgas virsmas.
9. Novietojiet iekārtu aizsargātā vietā, kur kabelim nevar uzkāpt vai to aizķert un nav iespējama kabeļa sabojāšana.
10. Ja ierīce nedarbojas kā parasti, skatiet nodaļu "Apkope un problēmu novēršana" elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā startēšanas kompaktiskā.
11. Ierīces iekšpusē nav nevienas detaļas, ko var apkopt pats lietotājs. Uzticiet tehnisko apkalpošanu kvalificētam personālam.

Contents

1 Set up the device	
Before you begin	2
Set up the device	2
Complete the installation	4
Finding more information.	4
2 Identify the device parts	
Front view	5
Back view	6
Control panel.	7
3 Set up the fax (optional)	
Parallel- vs. serial-type phone systems	9
Dedicated phone line	10
Shared phone line	10
Managing and configuring fax settings	15
Set up speed-dial entries	15
Test fax setup	15
4 Set up Direct Digital Filing for scanning (optional)	
Required information.	16
Step 1: Create and share a folder on the network.	17
Step 2: Set up a shortcut to the folder on the network.	17
Step 3: Test and use Direct Digital Filing	18
5 Set up the device for wireless communication (optional)	
Required information.	19
Understanding 802.11 wireless network settings	19
Set up the device for wireless communication using the control panel	20
Set up the device for wireless communication using software	20
6 Troubleshooting	
Solving installation problems	22
Solving network problems (some models only)	23
Solving wireless problems (some models only)	23
Solving Direct Digital Filing problems (optional)	24
Solving fax problems (optional)	26
Troubleshooting and configuration tools	28

Hewlett-Packard limited warranty statement

1 Set up the device

This section summarizes the setup process for the device.

Before you begin

Prepare the location

Make sure the location where you will place the device meets the following requirements.


- The surface must be sturdy and level.
- Make sure that you leave enough room so that you can gain access to the back of the device and open the flatbed scanner lid.
- Do not place the device in direct sunlight or near chemicals. Make sure that the environment does not experience abrupt changes in temperature or humidity.

Temperature	15° to 35° C (59° to 95° F)
-------------	-----------------------------

Relative humidity	10% to 80%
-------------------	------------

Set up the device

This section summarizes the steps you follow to set up the device. For more information, see the setup poster that came with the device.



NOTE: Check the package contents and install optional accessories.

1. Remove the tape and packing materials.

NOTE: Be sure to remove the cardboard packing material from the printhead area.

2. Install the control-panel faceplate.
3. Install the document feeder tray.
4. Install the ink cartridges.

NOTE: All four ink cartridges must be correctly installed for the device to work. Ink from the cartridges is used in the printing process in a number of different ways, including in the initialization process, which prepares the device and cartridges for printing, and in printhead servicing, which keeps print nozzles clear and ink flowing smoothly. In addition, some residual ink is left in the cartridge after it is used. For more information see www.hp.com/go/inkusage.

5. Install the printheads.

CAUTION: Press down firmly on the printheads to ensure proper contact before closing the printhead latch.

6. Connect the power cord and adapter and turn on the device.

NOTE: Set the language and the country/region (if needed), as well as the date and time, on the display.

7. When prompted, load paper, and then press the OK button.
 - a. Lift the output tray.
 - b. Insert up to 250 sheets of paper into Tray 1, print-side down, along the right hand side of the tray. Make sure the stack of paper aligns with the right and back edges of the tray and does not exceed the line marking in the tray.

NOTE: Tray 2 can be loaded only with plain paper.

- c. Slide the media guides in the tray to the size that you are loading.
- d. Lower the output tray and pull out the extension.

To ensure the best possible print quality, the device initializes and aligns the printheads. This process takes approximately 12 minutes.

8. Install software and connect the device.

You can connect the device using one of the following types of connections:

- USB
- Ethernet network (some models only).
- Wireless (802.11) network (some models only).
- Fax (some models only).

For more information about device software and connectivity, see the onscreen user guide on the Starter CD.



- a. Insert the Starter CD, click **Install** (Windows) or **Install Software** (Mac OS), and then follow the onscreen instructions to complete the software installation.

NOTE: If the CD menu does not start automatically, double-click the setup icon on the Starter CD.

- b. Connect the USB cable to the computer, when prompted.



- a. Remove the protective cover from the device's network connector.
- b. Connect the network cable to the connector and to an available port on the network hub, switch, or router. If the connector's Link light does not turn on, try a different port.


CAUTION: Do not plug the network cable into a port labeled WAN, Uplink, or Internet in the hub, switch, or router.

- c. Insert the Starter CD, click **Install** (Windows) or **Install Software** (Mac OS), and then follow the onscreen instructions to complete the software installation.

If the installation program displays more than one instance of the device, print a Network configuration page to select the right device.

NOTE: If the CD menu does not start automatically, double-click the setup icon on the Starter CD.

- d. Print the Network configuration page. This page contains information needed for setup. On the control panel, press the **Setup** button, and then complete one of the following:
 - If your device has a two-line display, select **Network Setup**, select **Print Network Settings**, and then press **OK**.
 - If your device has a color display, select **Network**, select **View Network Settings**, select **Print Network Configuration Page**, and then press **OK**.



For information about wireless communication and setup instructions, see "Set up the device for wireless communication (optional)" on page 19.




If you install software using the installation program on the Starter CD, you can configure fax settings after the device software is installed using the Fax Setup Wizard (Windows) or HP Device Manager (Mac OS). For more information about setting up the fax, see "Set up the fax (optional)" on page 9.

9. Set up the Direct Digital Filing feature (optional).
For setup instructions, see "Set up Direct Digital Filing for scanning (optional)" on page 16.


Complete the installation

Verify that the device is set up correctly

1. Print a document from an application that you use frequently.
2. Place the document in the document feeder tray with the print-side facing up and the first page on top.
3. Adjust the width adjusters to the size of the document.



4. Press **START COPY Black** or **START COPY Color**.
The device makes a copy of the document. If you encounter problems, see "Solving installation problems" on page 22.
5. Remove the document from the ADF output tray.
6. Open the flatbed scanner lid.
7. Place the first page of the document print-side down on the scanner glass with the top-left corner of the document located in the lower-right corner of the glass.



8. Close the flatbed scanner.
9. Press **START COPY Black** or **START COPY Color**.
The device makes a copy of the document. If you encounter problems, see "Solving installation problems" on page 22.

Verify that the device software is installed correctly

To verify that the device software has been installed correctly, start the software and complete basic tasks (such as printing a document or sending a scan to your computer).

To open the HP Photosmart software (Windows)

1. On the Windows desktop, double-click the HP Photosmart software icon.
2. If you have more than one HP device installed, select the appropriate tab for your device.

To open the HP Photosmart Studio software (Mac OS)

1. Click the HP Photosmart Studio icon in the Dock.
2. Click **Device**, and then choose a device.

For more information about using the device software, see the online help for the software.

Register the device

If you have not already done so, go to www.register.hp.com and register the device.


Finding more information

For information about using the device and troubleshooting, see the following resources:

- Onscreen user guide and readme file on the Starter CD or at www.hp.com/support
- HP Instant Support and embedded Web server (see the onscreen user guide)
- Product support site at www.hp.com/support


2 Identify the device parts

Front view

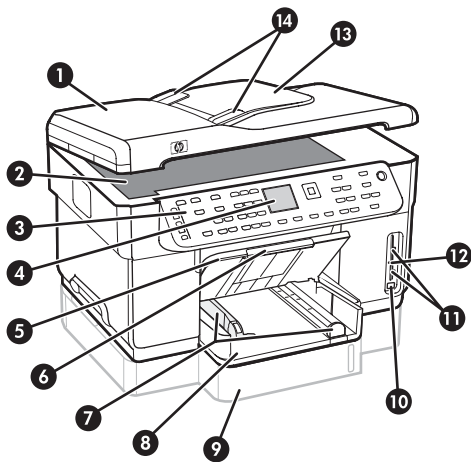


- 1 Automatic document feeder (ADF)
- 2 Scanner glass
- 3 Control panel
- 4 Display
- 5 Output tray
- 6 Output tray extension
- 7 Length/width guides
- 8 Tray 1
- 9 Tray 2 (available with some models)
- 10 Front universal serial bus (USB) port
- 11 Memory card slots
- 12 Memory device light
- 13 Document feeder tray
- 14 Width guides

Printing supplies area

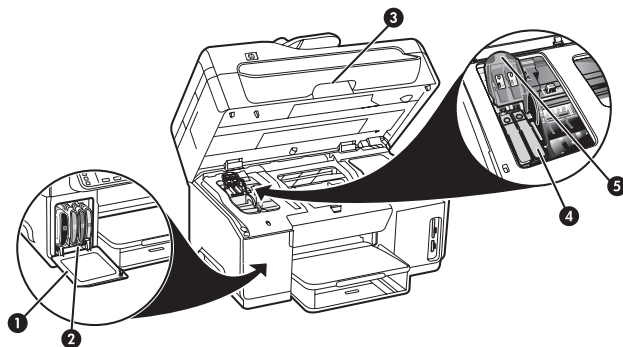


- 1 Ink cartridge door
- 2 Ink cartridges
- 3 Print-carriage access door
- 4 Printheads
- 5 Printhead latch

Memory card slots




- 1 Compact flash (types I and II, solid state only)
- 2 Secure Digital, MultimediaCard (MMC), Secure MMC
- 3 xD
- 4 Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo, and Memory Stick Pro
- 5 Front universal serial bus (USB) port (PictBridge-enabled)

Back view

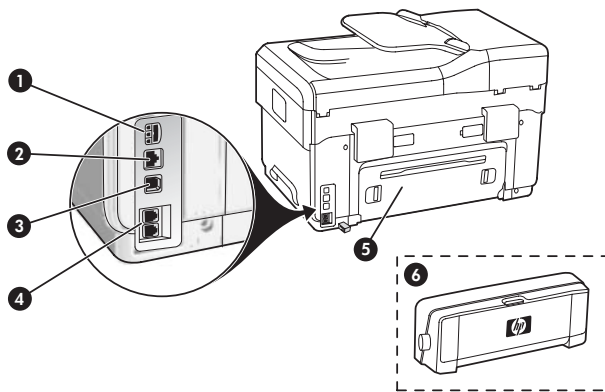

- 1 Power input
- 2 Ethernet network port (some models only)
- 3 Rear USB port
- 4 Fax ports (1-LINE and 2-EXT)
- 5 Rear access panel (some models only)
- 6 Automatic two-sided printing accessory (duplexer), (some models only)

Control panel

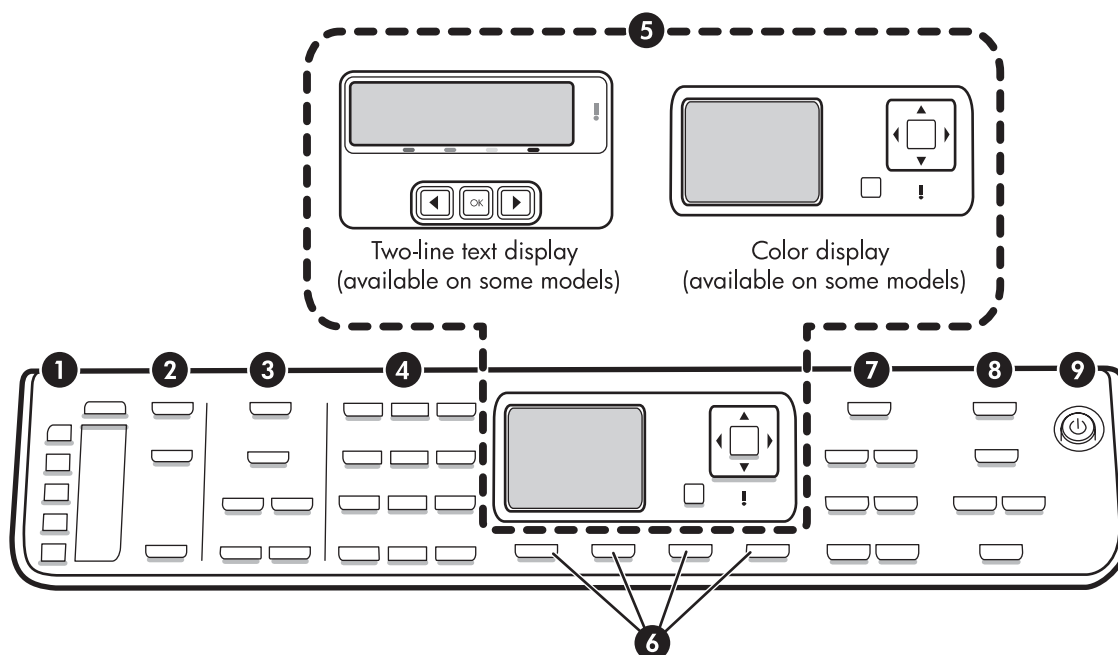

NOTE: The control panel layout and features vary depending on the model of the device that you have. Your device might not have all of the buttons and lights described in this section.

1 Speed Dial

Speed-dial buttons: Access the first five speed-dial numbers. An entry might be a fax number or a group of fax numbers, or a folder on the network.

List of speed-dial entries: Identify the speed-dial entries that correspond to the five speed-dial buttons. You can write the entries on the lined paper that is provided, or print lists to insert.

2 SCAN

Scan Menu: Select a scan destination.

Digital Filing: Open the Direct Digital Filing speed-dial address book to select a destination for the scan.

START SCAN: Start a scan job and send it to the destination you selected using the Scan Menu button.

3 FAX

Menu: Open the menu for the fax function.

Junk Fax Blocker: Open the Junk Fax Blocker menu where you can add or delete numbers from a list of blocked fax numbers and view reports. This feature is available only if caller ID is set up through your phone company.

Resolution: Adjust the speed and quality of faxes that are sent from the device.

Redial/Pause: Redial the most recently dialed fax number.

Auto Answer: Set the fax function to answer the phone automatically after a specified number of rings.

START FAX Black or **START FAX Color:** Start the fax, in black and white or in color.

4 Keypad

Enter fax numbers, values, or text.

5 Display

NOTE: Some device models have a two-line display and some models have a color display.

Shows status and error messages, mode and setup menus and their options, help information, and ink cartridge levels.

Arrow buttons: Move through menu options or through photos on the color display (if available).

OK: Select a menu, setting, or if the device has a color display, select photos for printing.

Back: Return to the previous menu.

6 Other buttons

Setup: Access the menu system for reports, settings, and maintenance.

2-sided: Select two-sided output (if a duplexer is installed).

? **Help:** Shows additional information about messages or menus that are shown on the display. For hardware problems, shows a message that explains the problem. If the device does not have a Help button, use the Setup button to access the help.

✕ **Cancel:** Stop a job, exit a menu, or exit settings.

7 COPY

Menu: Open the menu for the copy function.

Reduce/Enlarge: Change the size of the copy.

Number Of Copies: Select the number of copies using either the arrow keys or by entering the number directly using the keypad.

Collate: Sequence copied output in the exact order it is scanned from the scanner glass or ADF.

Quality: Control the speed and quality of copies. The Quality light illuminates next to the selected copy quality.

START COPY Black or **START COPY Color:** Start the copy in black and white or in color.

8 PHOTO

Menu: Open the menu for the photo function.

Proof Sheet: Print a proof sheet when a memory card has been inserted in a memory card slot.

Rotate: If the device has a color display, rotate the currently displayed photo 90 degrees. Subsequent presses continue to rotate the photo 90 degrees.

Zoom (- and +): If the device has a color display, enlarge or reduce the image.

PRINT PHOTOS: Start the photo printing job.

9 Power button and lights

⏻ **Power button:** Turn the device on or off. When the device is off, a minimal amount of power is still supplied to the device. To completely disconnect the power supply to the device, turn the device off, and then unplug the power cord.

When lit, indicates that the device is on. The light blinks while performing a job.

🌐 **Network status light:** Indicate the status of the device on a network.

📶 **Wireless (802.11) status light:** Indicate the status of the device on a wireless network.

! **Attention light:** When blinking, the attention light indicates an error has occurred that requires your attention.

3 Set up the fax (optional)

This chapter provides instructions for setting up the fax in a number of different setup configurations.

- Using a dedicated phone line
- Using a shared phone line
- Managing and configuring the fax
 - Configuring the answer mode
 - Configuring rings to answer
 - Changing the answer ring pattern for distinctive ringing
 - Setting the fax header
 - Testing the fax setup

For more information about fax features, see the onscreen user guide on the Starter CD.

NOTE: Fax is supported on some models only.

CAUTION: If you do not use the supplied cord to connect from the telephone wall jack to your device, you might not be able to fax successfully.

This special phone cord is different from the phone cords you might already have in your home or office. If the supplied phone cord is too short, see the onscreen user guide on the Starter CD for information.

Parallel- vs. serial-type phone systems

Before you begin setting up the device for faxing, determine which kind of phone system your country/region uses.

NOTE: The instructions for fax setup differ depending on whether you have a serial- or parallel-type phone system.

If you do not see your country/region listed in the following sections, you probably have a serial-type phone system. If you are unsure which kind of telephone system you have (serial or parallel), check with your telephone company.

Countries/regions with parallel-type phone systems

In a parallel-type phone system, you are able to connect shared telephone equipment to the phone line by using the "2-EXT" port on the back of the device.

Argentina	Australia	Brazil
Canada	Chile	China
Colombia	Greece	India
Indonesia	Ireland	Japan
Korea	Latin America	Malaysia
Mexico	Philippines	Poland
Portugal	Russia	Saudi Arabia
Singapore	Spain	Taiwan
Thailand	USA	Venezuela
Vietnam		

NOTE: If you have a parallel-type phone system, HP recommends you use the 2-wire phone cord supplied with the device to connect it to the telephone wall jack.

Countries/regions with serial-type phone systems

In a serial-type phone system, the connector type on your shared telephone equipment (modems, phones, and answering machines) does not allow a physical connection to the "2-EXT" port on the device. Instead, all equipment must be connected at the telephone wall jack.

NOTE: In some countries/regions that use serial-type phone systems, the phone cord that came with the device might have an additional wall plug attached to it. This enables you to connect other telecom devices to the wall jack where you plug in the device.

For information on setting up the device for faxing using a serial-type phone system, see the Fax Configuration Web site for your country/region.

Austria	www.hp.com/at/faxconfig
Belgium (Dutch)	www.hp.be/nl/faxconfig
Belgium (French)	www.hp.be/fr/faxconfig
Denmark	www.hp.dk/faxconfig
Finland	www.hp.fi/faxconfig
France	www.hp.com/fr/faxconfig
Germany	www.hp.com/de/faxconfig
Ireland	www.hp.com/ie/faxconfig
Italy	www.hp.com/it/faxconfig
Norway	www.hp.no/faxconfig
Netherlands	www.hp.nl/faxconfig
Portugal	www.hp.pt/faxconfig
Spain	www.hp.es/faxconfig
Sweden	www.hp.se/faxconfig
Switzerland (French)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Switzerland (German)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
United Kingdom	www.hp.com/uk/faxconfig

Dedicated phone line


Use this section if you plan on using the following type of phone line for the fax:

- Dedicated phone line (no other devices, such as a phone or answering machine, share the line).
- Dedicated phone line without devices sharing the line but with a subscription to a distinctive ring service.
- Private Branch Exchange (PBX) or an Integrated Services Digital Network (ISDN) line. For more information about PBX and ISDN lines, see the onscreen user guide on the Starter CD.

NOTE: You cannot receive faxes automatically if you have a voice mail service at the same phone number you use for fax calls. You must receive faxes manually; this means you must be available to respond in person to incoming fax calls. If you want to receive faxes automatically instead, contact your telephone company to subscribe to a distinctive ring service, or to obtain a separate phone line for faxing.

Set up the device to answer incoming calls manually. Press the **Auto Answer** button until the light is off.

1. Unplug any telephone devices from the phone jack where you are connecting the device.
2. Connect the phone cord that came with the device between the 1-LINE port on the device and the phone jack.

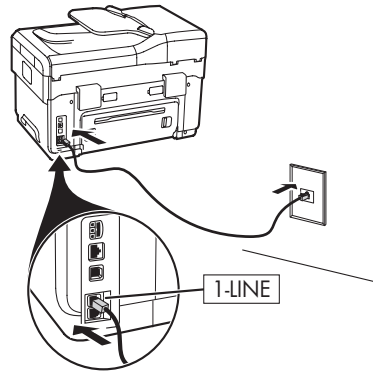

3. If you subscribe to a distinctive ring service, change the Answer Ring Pattern setting to the pattern that has been assigned to your fax number by the telephone company, for example, double rings or triple rings.


For information on changing this setting, see the onscreen user guide on the Starter CD.

NOTE: Your device is factory-set to answer all ring patterns. If you do not set the correct ring pattern assigned to your fax number by the telephone company, your device might answer both voice calls and fax calls, or it might not answer at all.

Shared phone line

If the fax is going to share the phone line with other devices, such as a phone, answering machine, computer/computer modem, or caller ID box, or if you have voicemail service included with your line, you must follow these instructions to determine how to set up your fax.

1. Follow the steps for the "Dedicated phone line" on page 10.
2. Plug additional devices into the 2-EXT port on the back of the device.



3. Use the following tables to determine the rest of your fax configuration.

Use the fax setup tables

Use the fax setup tables to assist you in setting up the fax function on your device. To use the tables, follow these steps:

1 Determine how you will use the phone line that your fax machine will be using:

- Voice and Fax (see Table 3-1)
- Fax and Internet (see Table 3-2)
- Voice, Fax, and Internet (dial-up) (see Table 3-3)
- Voice, Fax, and Internet (DSL) (see Table 3-4)

Once you determine how you want to use the phone line, follow these steps:

2 In the first row, determine what other devices will share the phone line with the all-in-one (phone, computer, answering machine).

3 In the next rows, determine if the phone line has any special services (voicemail or distinctive ring), and, if the phone line will be used with a computer, determine if you have a dial-up or DSL modem.

4 The next row provides an example of what your fax setup might look like in terms of how to connect various devices to the all-in-one.

5 In the last row of the table are numbers that correspond to the Configuration guideline table on page 13. Use the Configuration guideline table to help you set up your all-in-one so that it operates the most effectively based on the way your all-in-one is set up.

NOTE: You must follow the numbers as they appear in the last row of each fax setup table. Performing the steps out of sequence may result in fax setup problems.

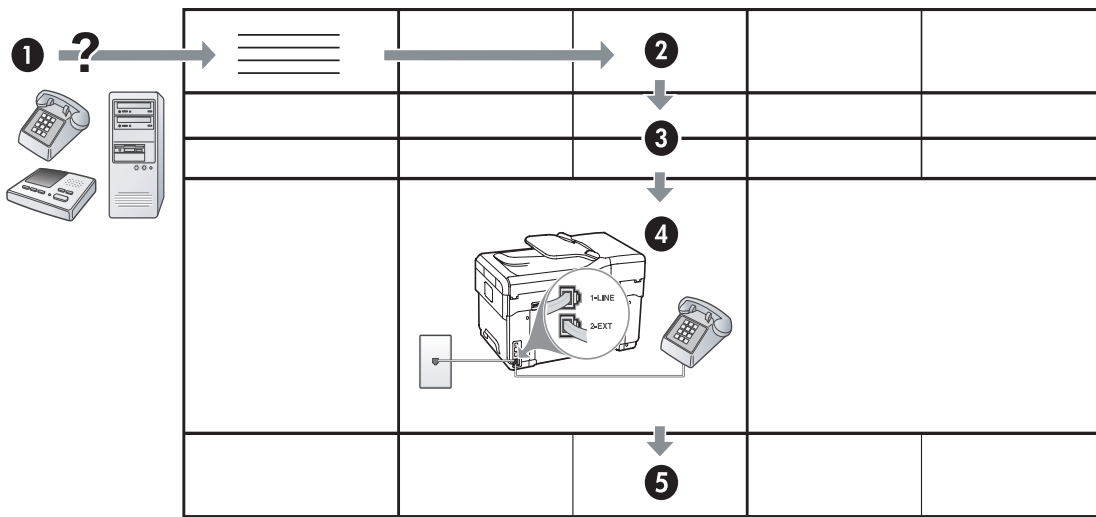


Table 3-1 Voice and Fax

What devices will you connect to the device?	Telephone		<ul style="list-style-type: none"> • Telephone • Answering machine 	
Does your line have...		Distinctive ring service		Distinctive ring service
Your fax setup should look like this...				
Then follow configuration #	3	1, 9, 2	1, 7	1, 9, 7

Table 3-2 Fax and Internet

What devices will you connect to the device?	<ul style="list-style-type: none"> • Computer • Modem 	
Is your line...	Dial-up	DSL
Your fax setup should look like this...		
Then follow configuration #	4, 5, 1, 2, 6	8, 1, 2, 6

Table 3-3 Voice, Fax, and Internet (dial-up)

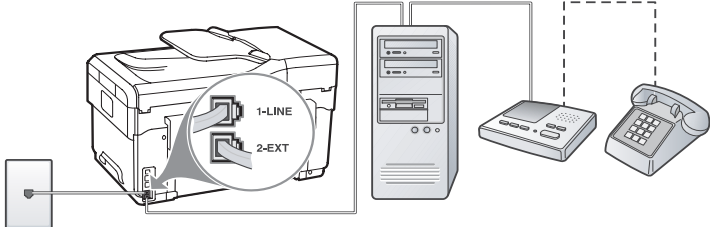
What devices will you connect to the device?	<ul style="list-style-type: none"> • Telephone • Computer • Modem 		<ul style="list-style-type: none"> • Telephone • Computer • Modem • Answering machine 	
Is your line...	Dial-up		Dial-up	
Does your line have...	Distinctive ring service		Distinctive ring service	
Your fax setup should look like this...				
Then follow configuration #	4, 10, 5, 3	4, 10, 5, 3, 9	4, 10, 5, 1, 7	4, 10, 5, 1, 9, 7

Table 3-4 Voice, Fax, and Internet (DSL)

What devices will you connect to the device?	<ul style="list-style-type: none"> • Telephone • Computer • Modem 		<ul style="list-style-type: none"> • Telephone • Computer • Modem • Answering machine 	
Is your line...	DSL		DSL	
Does your line have...	Distinctive ring service		Distinctive ring service	
Your fax setup should look like this...				
Then follow configuration #	8, 3	8, 3, 9	8, 1, 7	8, 1, 9, 7

Configuration guideline

Configuration #	Configuration instructions
1	Set up the device to answer incoming calls automatically. Press the Auto Answer button until the light is on.
2	(Optional) Change the Rings to Answer setting to one ring or two rings. For information on changing this setting, see the onscreen user guide on the Starter CD.
3	Determine how you want the device to answer calls: automatically or manually. <ul style="list-style-type: none"> If you set up the device to answer calls automatically, it answers all incoming calls and receives faxes. Your device will not be able to distinguish between fax and voice calls in this case; if you suspect the call is a voice call, you will need to answer it before the device answers the call. To answer fax calls automatically, press the Auto Answer button until the light is on. If you set up the device to answer faxes manually, you must be available to respond in person to incoming fax calls or your device cannot receive faxes. To answer fax calls manually, press the Auto Answer button until the light is off.
4 (Dial-up modem)	Since your PC modem shares the phone line with your device, you will not be able to use both your PC modem and your device simultaneously. For example, you cannot use your device for faxing if you are using your PC modem to send an e-mail or access the Internet.
5 (Dial-up modem)	If your PC modem software is set to receive faxes to your computer automatically, turn off that setting. Caution: If you do not turn off the auto fax receive setting in your PC modem software, your device will not be able to receive faxes.
6	When the phone rings, your device will answer automatically after the number of rings you set in the Rings to Answer setting. Then it will begin emitting fax reception tones to the sending fax machine and receive the fax.
7 (Answering machine)	Set your answering machine to answer after four or fewer rings. Change the Rings to Answer setting on your device to six rings. When the phone rings, your answering machine will answer after the number of rings you have set, and then play your recorded greeting. The device monitors the call during this time, "listening" for fax tones. If incoming fax tones are detected, the device will emit fax reception tones and receive the fax; if there are no fax tones, the device stops monitoring the line and your answering machine can record a voice message.
8	DSL lines only: You will need to purchase additional DSL filters for all devices (telephone, computer) that share the DSL phone line.

<p>9 (Distinctive ring service)</p>	<p>Change the Answer Ring Pattern setting to the pattern that has been assigned to your fax number by the telephone company, for example, double rings or triple rings. For information on changing this setting, see the onscreen user guide on the Starter CD. NOTE: Your device is factory-set to answer all ring patterns. If you do not set the correct ring pattern assigned to your fax number by the telephone company, your device might answer both voice calls and fax calls, or it might not answer at all.</p>
<p>10</p>	<p>There are two different ways to set up your device with your computer based on the number of phone ports on your computer. You also need additional phone cords (at least three if your computer has only one phone port and at least two if your computer has two phone ports). Before you begin, check your computer to see if it has one or two phone ports:</p> <p>Computer with one phone port</p> <p>If your computer has only one phone port, you will need to purchase a parallel splitter (also called a coupler). A parallel splitter has one RJ-11 port on the front and two RJ-11 ports on the back. Do not use a two-line phone splitter, a serial splitter, or a parallel splitter which has two RJ-11 ports on the front and a plug on the back. You can purchase a parallel splitter from an electronics store that carries phone accessories.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connect one end of the phone cord that came with the device to the wall jack and the other end to the 1-LINE port on the device. 2. Connect one end of a second phone cord to the 2-EXT port on the device and the other end to the front of the parallel splitter (the end with the single phone port). 3. Connect one end of a third phone cord to the back of the parallel splitter (the end with two phone ports) and the other end to the computer. 4. Connect one end of a fourth phone cord to the last open port on the parallel splitter and the other end to a telephone or answering machine. If you are connecting both a telephone and answering machine, connect the fourth phone cord to the answering machine, and then use a fifth phone cord to connect the answering machine to the telephone. <p>NOTE: If you do not connect your answering machine in this way, fax tones from a sending fax machine might be recorded on your answering machine, and you might not be able to receive faxes with your device.</p> <p>Computer with two phone ports</p> <p>If your computer has two phone ports, complete the following steps to connect the device to the computer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Connect one end of the phone cord that came with the device to the wall jack and the other end to the 1-LINE port on the device. 2. Connect one end of a second phone cord to the 2-EXT port on the device and the other end to the IN port on the computer. 3. Connect one end of a third phone cord to the OUT port on the computer and the other end to a telephone or answering machine. If you are connecting both a telephone and answering machine, connect the third phone cord to the answering machine, and then connect the answering machine to the telephone. <p>NOTE: If you do not connect your answering machine in this way, fax tones from a sending fax machine might be recorded on your answering machine, and you might not be able to receive faxes with your device.</p> 

Managing and configuring fax settings

If you are connecting the device directly to a computer, install the device software, and then run the Fax Setup Wizard (Windows) or HP Device Manager (Mac OS). You can also launch these tools from Solution Center (Windows) or HP Device Manager (Mac OS) at a later time. Use these tools to set the fax header, country/region, and date and time.

In addition, you can configure the fax settings from the embedded Web server (EWS). For information on the EWS, see page 28.

You can also configure these settings from the control panel. For information on the control panel, see the onscreen user guide on the Starter CD.

Set up speed-dial entries

You can store fax numbers or groups of fax numbers as speed-dial entries. Speed-dial entries 1 through 5 are associated with the corresponding five speed-dial buttons on the control panel. This lets you dial those numbers quickly by using the control panel.

In addition to using the control panel, you can also set up speed-dial entries using the embedded Web server and the HP Photosmart software. For information, see the onscreen user guide on the Starter CD.

To set up speed-dial entries

1. From the control panel, press **Setup**.
2. Select **Speed Dial Setup** and do one of the following:
 - **To add or change an entry:** Select **Individual Speed Dial** or **Group Speed Dial** and press the arrow keys to move to an unused entry number, or type a number on the keypad. Type the fax number, and then press **OK**. Include any pauses or other required numbers, such as an area code, an access code for numbers outside a PBX system (usually a 9 or 0), or a long-distance prefix. Type the name using the numeric keypad, and then press **OK**.
 - **To delete one entry or all entries:** Select **Delete Speed Dial** and press the arrow keys to move to the speed-dial entry that you want to delete, and then press **OK**.

Test fax setup

You can test your fax setup to check the status of the device and to make sure it is set up properly for faxing. Perform this test after you have completed setting up the device for faxing. The test does the following:

- Tests the fax hardware
- Verifies the correct type of phone cord is connected to the device
- Checks that the phone cord is plugged into the correct port
- Checks for a dial tone
- Checks for an active phone line
- Tests the status of your phone line connection

The device prints a report with the results of the test. If the test fails, review the report for information on how to fix the problem and rerun the test. For additional troubleshooting information, see "Solving fax problems (optional)" on page 26.

To test fax setup

1. Set up the device for faxing according to your particular home or office setup instructions.
2. Make sure the ink cartridges and printheads are installed, and that full-size paper is loaded in the input tray before starting the test.
3. From the control panel, press **Setup**.
4. Select **Tools**, and then select **Run Fax Test**.

The device displays the status of the test on the display and prints a report.

5. Review the report.
 - If the test passes and you are still having problems faxing, check the fax settings listed in the report to verify the settings are correct. A blank or incorrect fax setting can cause problems faxing.
 - If the test fails, review the report for more information on how to fix any problems found.

4 Set up Direct Digital Filing for scanning (optional)

The Direct Digital Filing feature allows you to scan documents directly to multiple shared folders (up to 10) on your network. With Direct Digital Filing, you do not need any scanning software. Also, you do not need to scan files from your computer and then transfer them to the designated network folder.

NOTE: The Direct Digital Filing feature is available with HP Officejet L7600/L7700 all-in-one models that are connected directly to the network either through a wireless connection or with an Ethernet cable.

NOTE: Direct Digital Filing does not support Windows Active Directory.

Required information

To set up Direct Digital Filing, you need the following information:

- The IP address assigned to the all-in-one.

When you press the Digital Filing button on the all-in-one control panel for the first time, the IP address is listed at the end of the instructions that appear on the display.

- Appropriate privileges on the network.

You must be able to create a folder and change the access permissions for the folder.


- The name of the computer where the folder is located.

Direct Digital Filing... in action!


Recently, a small graphic design firm started to manage their invoices, contracts, and expense reports electronically using Direct Digital Filing. Now, instead of filing invoices and other documents, the office manager uses the all-in-one to create an electronic copy that is automatically stored on a computer on the office network.

Setting it up...

The office manager asked one of the office's IT-savvy employees to set up Direct Digital Filing.



First, the IT-savvy employee created three separate folders (named "Invoices", "Contracts", and "Expense Reports") on the computer that would be used to store the documents.



Then, he changed the access permissions on these folders so that the all-in-one could save the files to the appropriate directories.

For information about finding the computer name, see the documentation for your operating system.

- The network address for the folder.

Network addresses are usually written in this format:
\\mypc\sharedfolder

- A username and password for the network.

For example, the Windows NT username and password used to log onto the network.

Step 1: Create and share a folder on the network

NOTE: To use Direct Digital Filing, the folder you are using must already exist on a computer connected to the network. You cannot create a folder from the all-in-one control panel.

1. Create a folder on a computer connected to the network.
2. Share the folder.

Make sure the folder preferences provide read and write access.

For more information about creating folders on the network and setting folder preferences, see the documentation for your operating system.

Step 2: Set up a shortcut to the folder on the network

Links between the all-in-one and the network folder are called "Direct Digital Filing Speed-dials". You create and manage these speed-dials using the embedded Web server (EWS) for the all-in-one.

NOTE: For more information about using the EWS, see "Embedded Web server" on page 28 or the onscreen user guide on the Starter CD.


1. Open a supported Web browser (such as Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, or Safari) on your computer.




Finally, he used the embedded Web server (EWS) to set up the shortcuts (called "speed-dials") for each of these folders

Trying it out...

After the IT-savvy employee finished setting up Direct Digital Filing, the office manager decided to create an electronic copy of an invoice.



First, she loaded the document in the all-in-one, just like she would if she were making a copy.



Then, she pressed the Digital Filing button on the all-in-one control panel, and the speed-dials that the IT-savvy employee had set up in the EWS appeared on the display.



Finally, she selected the "Invoices" option and pressed the Scan button.

The all-in-one scanned the document and then transmitted it directly to the invoices folder on the computer.

2. Type the IP address that has been assigned to the all-in-one. (For more information, see “Required information”.)

For example, if the IP address is 123.123.123.123, type the following address into the Web browser:
`http://123.123.123.123`

The EWS page appears in the Web browser window.

3. Click the **Settings** tab.
4. Under **Address Book**, click **Direct Digital Filing Speed-dial..**
5. In the Direct Digital Filing Speed-dial Configure the settings for the new speed-dial in the EWS, including the following:
 - **Friendly Name:** Add a friendly name for the folder. After you set up Direct Digital Filing, this name appears on the all-in-one control panel display when you press the Digital Filing button.
 - **Network Path:** The network path for the folder. Network paths are usually written in this format: `\\mypc\sharedfolder`. In addition, you can enter the IP address assigned to the all-in-one in this format: `\\123.123.123.123`.
 - **Username and Password:** The username and password you use when you log on to your computer. The username is usually written in one of these formats: `Bob`, `BOBSPC\Bob`, `BOBDOMAIN\Bob`
 - **Personal Identification Number (PIN):** You can assign an optional PIN to help prevent unauthorized people from using the speed-dial. After you set the PIN, the all-in-one control panel prompts for the PIN whenever the speed-dial is used. To disable the PIN, leave the PIN box blank.
 - **Scan Settings:** Set scan settings for the speed-dial, such as document type and two-sided scanning options, are used whenever this speed-dial is selected.
6. Click Add.

The entry is added to the Direct Digital Filing Speed-dial Address Book.

Step 3: Test and use Direct Digital Filing

1. Load the document on the scanner glass or in the ADF.
2. Press **Digital Filing**.
3. Press the Direct Digital Filing speed-dial button that corresponds to the desired speed-dial.
If prompted, type the PIN for the speed-dial.
4. Press **Start Scan**.

NOTE: The connection might take some time, depending on network traffic and connection speed.

NOTE: Check troubleshooting for “Active directory”.

5 Set up the device for wireless communication (optional)

NOTE: Wireless communication is available with some device models.

This chapter provides instruction for setting up the device for wireless communication using:

- The control panel: Use menus on the display to set up wireless communication.
- Software on the Starter CD: Use a network cable to temporarily connect to the network and set up wireless communication using software on the Starter CD.

For information about other ways to set up the device for wireless communication, see the onscreen user guide on the Starter CD.

Required information

Before installing the device software, you might need to find out the settings of your network. Obtain the information from your system administrators, or complete the following tasks:

- Obtain the network name (SSID) and communication mode (infrastructure or ad hoc) from the configuration utility for the network's wireless access point (WAP) or the computer's network card.
- Find out the type of encryption your network uses, such as Wired Equivalent Privacy (WEP) or Wi-Fi[®] Protected Access (WPA).
- Find out the security password or encryption key of the wireless device.

Understanding 802.11 wireless network settings

Network name (SSID)

By default, the device looks for the wireless network name or Service Set Identifier (SSID) named "hpsetup". Your network may have a different SSID.

Communication mode

There are two communication mode options:

Ad hoc: On an ad hoc network, the device is set to ad hoc communication mode, and communicates directly with other wireless devices without the use of a wireless access point (WAP):

All devices on the ad hoc network must:

- Be 802.11 compatible
- Have ad hoc as the communication mode
- Have the same network name (SSID)
- Be on the same subnet and same channel
- Have the same 802.11 security settings

Infrastructure (recommended): On an infrastructure network, the device is set to infrastructure communication mode, and communicates with other devices on the network, whether the devices are wired or wireless, through a WAP. WAPs commonly act as routers or gateways on small networks.

Security Settings

For the available settings for the device, see the Network configuration page under "Understanding the configuration page" in the onscreen user guide on the Starter CD.

For more information on wireless security, visit www.weca.net/opensection/pdf/whitepaper_wifi_security4-29-03.pdf.

Network authentication: The device's factory default setting is Open, which does not require security for authorization or encryption. The other possible values are OpenThenShared, Shared, and WPA-PSK (Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key).

- WPA increases the level of over-the-air data protection and access control on existing and future Wi-Fi networks. It addresses all known weaknesses of WEP, the original native security mechanism in the 802.11 standard.
- WPA2 is the second generation of WPA security; providing enterprise and consumer Wi-Fi users with a high level of assurance that only authorized users can access their wireless networks.

Data encryption:

- Wired Equivalent Privacy (WEP) provides security by encrypting data sent over radio waves from one wireless device to another wireless device. Devices on a WEP-enabled network use WEP keys to encode data. If your network uses WEP, you must know the WEP key(s) it uses.
- WPA uses the Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) for encryption and employs 802.1X authentication with one of the standard Extensible Authentication Protocol (EAP) types available today.
- WPA2 provides a new, encryption scheme, the Advanced Encryption Standard (AES). AES is defined in counter cipher-block chaining mode (CCM) and supports the Independent Basic Service Set (IBSS) to enable security between client workstations operating in ad hoc mode.

NOTES

- Make sure the device is not connected to the network using a network cable.
- The sending device must have built-in 802.11 capabilities or an 802.11 wireless card installed.
- HP recommends that the device and the computers that use the device be on the same subnet.

Set up the device for wireless communication using the control panel

NOTE: To use this method, you must have a wireless network set up and running.


1. On the control panel, press the **Setup** button.
2. Press an arrow button to move to **Network**, and then press **OK**.
3. Press an arrow button to move to **Wireless Setup Wizard**, and then press **OK**.
4. Follow the display instructions to complete the setup.

If you encounter problems, see "Solving wireless problems (some models only)" on page 23.

Set up the device for wireless communication using software


For Windows

1. Remove the protective cover from the device's network connector.
2. Temporarily connect the device to an available port on the network hub, switch, or router with a network cable (sold separately).

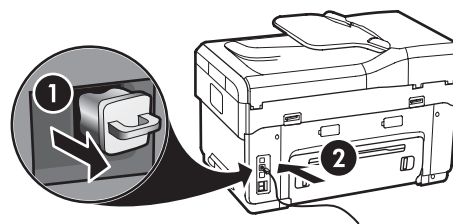

3. Close any applications that are running on your computer system.

4. Insert the Starter CD into the CD drive. You must run the installation program at least once from the Starter CD and create a wireless connection.

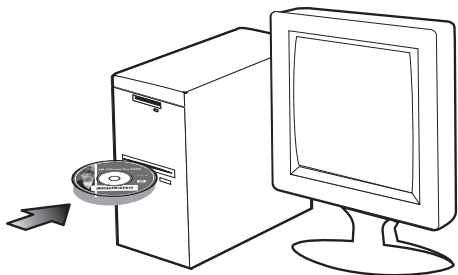

If the CD menu does not start automatically, double-click the setup icon on the Starter CD.

5. On the CD menu, click **Install** and follow the onscreen instructions.
6. On the **Connection Type** screen, select **Wireless**, and then click **Next**.
7. Follow the onscreen instructions to complete the installation, and when prompted, disconnect the cable.

If you encounter problems, see “Solving wireless problems (some models only)” on page 23.

For Mac OS

1. Open the AirPort Setup Assistant, and then follow the onscreen instructions for joining an existing wireless network (hpsetup).
2. Double-click the setup icon on the Starter CD, and then follow the onscreen instructions.
3. When prompted, click **Printer Setup Utility** to add the device.

If you encounter problems, see “Solving wireless problems (some models only)” on page 23.

6 Troubleshooting

This section provides troubleshooting suggestions for some of the most common issues associated with hardware and software installation.

For late-breaking information, see the readme file and release notes on the Starter CD, or visit the product support Web site at www.hp.com/support.

Solving installation problems

This section provides troubleshooting suggestions for some of the most common issues associated with hardware and software installation.

Hardware installation suggestions

Check the device

- Make sure that all packing tape and material have been removed from outside and inside the device.
- Make sure paper is loaded correctly in the tray, and is not jammed in the device.
- Make sure that no lights are on or blinking except the Power light, which should be on. If the Attention light is blinking, check for messages on the control panel. When the device is first turned on, it takes approximately 45 seconds to warm up.
- Make sure the rear access panel or duplexer is locked into place.
- Make sure that the device can print a Self-test diagnostic page. For more information, see "Self-test diagnostic page" on page 28.

Check the hardware connections

- Make sure that any cords and cables that you are using are in good working order.
- Make sure that the power cord is connected securely to both the device and to a working power outlet.
- Make sure that the phone cord is connected to the 1-LINE port.

Check the printheads and ink cartridges

- Make sure that you have removed the orange caps from the printheads.

- Make sure that all of the printheads and ink cartridges are firmly installed in their correct, color-coded slot. Press down firmly on each one to ensure proper contact. The device cannot work if they are not all installed.
- Make sure that the printhead latch and all covers are closed.
- If the display shows a printhead error message, clean the contacts on the printheads. For more information, see the onscreen user guide on the Starter CD.

Software installation suggestions

Check the computer system

- Make sure that your computer is running one of the supported operating systems. For more information, see the onscreen user guide on the Starter CD.
- Make sure that the computer meets at least the minimum system requirements. For more information, see the onscreen user guide on the Starter CD.

Verify installation preliminaries

- Make sure to use the Starter CD that contains the correct installation software for your operating system.
- Before installing software, make sure that all other programs are closed.
- If the computer does not recognize the path to the CD-ROM drive that you type, make sure that you are specifying the correct drive letter.
- If the computer cannot recognize the Starter CD in the CD-ROM drive, inspect the Starter CD for damage. You can download the device driver from www.hp.com/support.
- In the Windows device manager, make sure that the USB drivers have not been disabled.
- If you are using a computer running Windows, and the computer cannot detect the device, run the uninstallation utility (`util\ccc\uninstall.bat` on the Starter CD) to perform a clean uninstallation of the device driver. Restart your computer, and reinstall the device driver.

Solving network problems (some models only)

NOTE: After correcting any of the following, run the installation program again.

General network troubleshooting

- If you are unable to install the device software, verify that:
 - All cable connections to the computer and the device are secure.
 - The network is operational and the network hub is turned on.
 - All applications, including virus protection programs, spyware protection programs, and firewalls, are closed or disabled for computers running Windows.
 - Make sure the device is installed on the same subnet as the computers that will be using the device.
 - If the installation program cannot discover the device, print the Network configuration page (see “To print the Network configuration page” on page 28), and enter the IP address manually in the installation program.
 - If you are using a computer running Windows, make sure that the network ports created in the device driver match the device IP address:
 - 1) Print the device’s Network configuration page.
 - 2) From the Windows desktop, click **Start**, point to **Settings**, and then click **Printers** or **Printers and Faxes**.

Or

Click **Start**, click **Control Panel**, and then double-click **Printers**.

3) Right-click the device icon, click **Properties**, and then click the **Ports** tab.

Or

Right-click the device icon, click **Run as administrator**, click **Properties**, click **Continue**, and then click the **Ports** tab.

4) Select the TCP/IP port for the device, and then click **Configure Port**.

5) Compare the IP address listed in the dialog box and make sure it matches the IP address listed on the Network configuration page. If the

IP addresses are different, change the IP address in the dialog box to match the address on the Network configuration page.

6) Click **OK** twice to save the settings and close the dialog boxes.

Problems connecting to a wired network

- If the Link light on the network connector does not turn on, make sure that all of the “General network troubleshooting” conditions listed above are met.
- Though it is not recommended that you assign the device with a static IP address, you might resolve some installation problems (such as a conflict with a personal firewall) by doing so. For more information, see the onscreen user guide on the Starter CD.

Solving wireless problems (some models only)

If the device is unable to communicate with the network after completing the wireless setup and software installation, perform one or more of the following tasks.

Check the wireless communication settings

- Make sure the computer’s wireless card is set to the correct wireless profile. A wireless profile is a set of network settings unique to a given network. A single wireless card might have several wireless profiles (for example, one for a home network and one for an office network). Open the Configuration utility for the network card installed on your computer, and ensure that the profile selected is the profile for the device’s network.
- Make sure the device’s network settings match those of your network. Do one of the following to find the settings for your network:
 - **Infrastructure communication:** Open the wireless access point’s (WAP) Configuration utility.
 - **Ad hoc communication:** Open the Configuration utility for the network card installed in your computer.
- Compare the network’s settings to those on the device’s Network configuration page (see “To print the Network configuration page” on page 28), and note any differences. Possible problems include the following:

- The WAP filters hardware addresses (MAC addresses). See “Add hardware addresses to a wireless access point (WAP)” on page 24.
- One of these settings in the device might be incorrect: communication mode, network name (SSID), channel (ad hoc networks only), authentication type, encryption. See “Understanding 802.11 wireless network settings” on page 19.
- Print a document. If the document still does not print, then reset the device’s network settings (see “Reset network configuration settings” on page 24) and reinstall the device software.

If the wireless network settings are correct, the computer might be associated with another wireless network. Ensure that the computer is associated with the same wireless network as that of the device.

Users can ensure this by checking the wireless settings on their respective computers. In addition, ensure that the computers have access to the wireless network.

If the wireless network settings are incorrect, follow these steps to correct the device’s settings:

1. Connect the device to your network with a network cable or to the computer using the network cable.
2. Open the device’s embedded Web server.
3. Click the **Networking** tab, and then click **Wireless (802.11)** in the left pane.
4. Use the Wireless Setup wizard on the Wireless Setup tab to change the device’s settings to match the settings of the network.
5. Close the device’s embedded Web server, and then disconnect the network cable from the device.
6. Uninstall the device software completely, and then reinstall the software.

Add hardware addresses to a wireless access point (WAP)

MAC filtering is a security feature in which a wireless access point (WAP) is configured with a list of MAC addresses (also called “hardware addresses”) of devices that are allowed to gain access to the network through the WAP. If the WAP does not have the hardware address of a device attempting to access the network, the WAP denies the device access to the network. If the WAP filters MAC addresses, then the device’s MAC address must be added to the WAP’s list of accepted MAC addresses.

1. Print the Network configuration page. See “To print the Network configuration page” on page 28.

2. Open the WAP’s configuration utility, and add the device’s hardware address to the list of accepted MAC addresses.

Reset network configuration settings

If the device is still unable to communicate with the network, reset the device’s network settings.

1. Press **Setup**. Press an arrow button to move to **Network**, and then press **OK**.
2. Press an arrow button to move to **Restore Network Defaults**, and then press **OK**.
3. Print the Network configuration page and verify that the network settings have been reset. See “To print the Network configuration page” on page 28.

By default, the network name (SSID) is “hpsetup” and the communication mode is “ad hoc”.

Solving Direct Digital Filing problems (optional)

Unable to scan to network folder

NOTE: The Direct Digital Filing feature does not support Windows Active Directory.

The device is not set up correctly on the network

Make sure that the device is set up properly and connected to the network. PING the device and make sure that it is responding.

The network folder has not been set up correctly

- Make sure the folder is created on the server. For more information, see the documentation available for your operating system.
- Make sure the folder name uses only the letters A through Z (uppercase or lowercase) and the numbers 1 through 9.
- Some common punctuation marks are also supported. However, do not use accented or special characters in the folder name.
- Make sure the folder has been shared and that users can both read and write to the folder. For more

information, see the documentation available for your operating system.

- Make sure the folder name is entered in the correct format in the embedded Web server (EWS) and that the username and password are entered correctly. For more information, see the information in the EWS.

The disk is full

Make sure the server containing the folder has enough disk space available.

The device cannot create a unique filename using the assigned prefix and suffix

The device can create up to 9,999 files using the same prefix and suffix. If you have scanned many files to a folder, change the prefix.

The filename prefix has not been set up correctly

Make sure the folder name and filename prefix uses only the letters A through Z, uppercase or lowercase; the numbers 1 through 9. Some common punctuation marks are also supported. However, do not use accented or special characters in the folder name. If unsupported characters are used in filename prefixes, they will not appear correctly when the file is created.

The server name cannot be resolved

Sending to network folder might fail if the server name provided during setup cannot be resolved to specific IP addresses. When setting up the Direct Digital Filing feature, be sure to do the following:

- Try to use fully qualified DNS names.
- Make sure the DNS server is set up correctly on the device.

TIP: If you have recently changed the DNS settings, turn off and then turn on the all-in-one.

Solving fax problems (optional)

If you ran a fax test and the test failed, see the test report for possible solutions. For more detailed information, see the onscreen user guide on the Starter CD.

The device is having problems sending and receiving faxes

Make sure you use the phone cord that came with the device.

Other equipment that uses the same phone line as the device might be in use. Make sure extension phones (phones on the same phone line, but not connected to the device) or other equipment is not in use or off the hook. For example, you cannot use the device for faxing if an extension phone is off the hook or if you are using a computer dial-up modem to send e-mail or access the Internet.

If you are using a phone splitter, the splitter could cause faxing problems. Try connecting the device directly to the telephone wall jack.

Make sure that one end of the phone cord is connected to the telephone wall jack, while the other end to port labeled "1-LINE" on the back of the device.

Try connecting a working phone directly to the telephone wall jack and check for a dial tone — if you do not hear a dial tone, please contact your telephone company to check the line.

Make sure you connect the device to an analog phone line, or you cannot send or receive faxes. To check if your phone line is digital, connect a regular analog phone to the line and listen for a dial tone. If you do not hear a normal-sounding dial tone, it might be a phone line set up for digital phones. Connect the device to an analog phone line and try sending or receiving a fax.

The phone line connection might be noisy. Phone lines with poor sound quality (noise) can cause faxing problems. Check the sound quality of the phone line by plugging a phone into the telephone wall jack and listening for static or other noise. If you hear noise, turn **Error Correction Mode (ECM)** off and try faxing again.

If you are using a digital subscriber line (DSL) service, make sure that you have a DSL filter connected. Without the filter, you cannot fax successfully.

If you are using either a private branch exchange (PBX) or an integrated services digital network (ISDN) converter/terminal adapter, make sure the device is connected to the correct port and the terminal adapter is set to the correct switch type for your country/region.

The device can send faxes, but cannot receive faxes	If you are not using a distinctive ring service, check to make sure that the Distinctive Ring feature on the device is set to All Rings .
	If Auto Answer is set to Off , or you have a voice mail service at the same phone number you use for fax calls, you can only receive faxes manually.
	If you have a computer dial-up modem on the same phone line with the device, check to make sure that the software that came with your modem is not set to receive faxes automatically.
	<p>If you have an answering machine on the same phone line with the device:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Check that the answering machine is working properly. • Make sure your setup looks like the second example in Table 3-1 on page 11. • Make sure the device is set to receive faxes automatically. • Make sure the Rings to Answer setting is set to a greater number of rings than the answering machine. • Disconnect the answering machine and then try receiving a fax. • Record a message that is approximately 10 seconds in duration. Speak slowly and at a low volume when recording your message. Leave at least 5 seconds of silence at the end of the voice message.
	Other equipment that uses the same phone line might be causing the test to fail. You can disconnect all the other devices and run the test again. If the Dial Tone Detection Test passes, then one or more of the other equipment is causing problems. Try adding them back one at a time and rerunning the test each time until you identify which piece of equipment is causing the problem.
The device cannot send faxes, but can receive faxes	The device might be dialing too fast or too soon. For example, if you need to access an outside line by dialing "9," try inserting pauses as follows: 9-XXX-XXXX (where XXX-XXXX is the fax number you are sending to). To enter a pause press Redial/Pause , or press the Space (#) button repeatedly, until a dash (-) appears on the display.
The display always shows Phone Off Hook	You are using the wrong phone cord. See the first two issues under "The device is having problems sending and receiving faxes" on page 26.
The device is having problems sending a manual fax	<p>This possible solution applies only in the countries/regions that receive a 2-wire phone cord in the box with the device, including: Argentina, Australia, Brazil, Canada, Chile, China, Colombia, Greece, India, Indonesia, Ireland, Japan, Korea, Latin America, Malaysia, Mexico, Philippines, Poland, Portugal, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Spain, Taiwan, Thailand, USA, Venezuela, and Vietnam.</p>
	Make sure your setup looks like the first example in Table 3-1 on page 11.
	If you are sending a fax manually from your phone that is connected directly to the device, you must use the keypad on the telephone to send the fax.
Fax tones are recorded on my answering machine	See the fourth issue under "The device can send faxes, but cannot receive faxes" on page 27.
The phone cord that came with my device is not long enough	<p>If the phone cord that came with the device is not long enough, you can use a coupler to extend the length. You can purchase a coupler at an electronics store that carries phone accessories. You also need another phone cord, which can be a standard phone cord that you might already have in your home or office.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Using the phone cord supplied in the box with the device, connect one end to the coupler, and then connect the other end to the port labeled 1-LINE on the back of the device. 2. Connect a second phone cord to the open port on the coupler and to the telephone wall jack.

Troubleshooting and configuration tools

The following tools are available for troubleshooting or configuring the device. For more information, see the onscreen user guide on the Starter CD.

Self-test diagnostic page

Use the Self-test diagnostic page to view current device settings, to help troubleshoot device problems, and to verify installation of optional accessories, such as the duplexer. The Self-test diagnostic page also contains a log of recent events. If you need to call HP, print the Self-test diagnostic page before calling.

To print the Self-test diagnostic page

1. On the control panel, press the **Setup** button.
2. Select **Print Report**, select **Self-Test Report**, and then press **OK**.

Network configuration page

If the device is connected to a network, you can print a Network configuration page to view the network settings for the device. You can use the Network configuration page to help troubleshoot network connectivity problems.

To print the Network configuration page

1. On the control panel, press the **Setup** button.
2. If your device has a two-line display, select **Network Setup**, select **Print Network Settings**, and then press **OK**.

If your device has a color display, select **Network**, select **View Network Settings**, select **Print Network Configuration Page**, and then press **OK**.

Embedded Web server

A Web server provides an environment in which Web programs can run, in much the same way that an operating system, such as Microsoft® Windows®, provides an environment in which programs can run on your computer. A Web browser, such as Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, or Safari can show output from a Web server.

An embedded Web server (EWS) resides on a hardware product (such as a printer) or in the firmware, rather than as software that is loaded on a network server. The advantage of an embedded Web server is that it provides an interface to the product that anyone who has a network-connected computer and a standard Web browser can open and use. No special software needs to be installed or configured.

With the HP Embedded Web Server, you can view product status information, change settings, and manage the product at your computer.

To open the embedded Web server

In a supported Web browser on your computer, type the IP address that has been assigned to the device. For example, if the IP address is 123.123.123.123, type the following address into the Web browser:

```
http://123.123.123.123
```

The IP address for the device is listed on the Network configuration page.

After you open the embedded Web server, you can bookmark it so that you can return to it quickly in the future.

Hewlett-Packard limited warranty statement

HP product	Duration of limited warranty
Software Media	90 days
Printer	1 year
Print or Ink cartridges	Until the HP ink is depleted or the "end of warranty" date printed on the cartridge has been reached, whichever occurs first. This warranty does not cover HP ink products that have been refilled, remanufactured, refurbished, misused, or tampered with.
Accessories	1 year unless otherwise stated

A. Extent of limited warranty

- Hewlett-Packard (HP) warrants to the end-user customer that the HP products specified above will be free from defects in materials and workmanship for the duration specified above, which duration begins on the date of purchase by the customer.
- For software products, HP's limited warranty applies only to a failure to execute programming instructions. HP does not warrant that the operation of any product will be interrupted or error free.
- HP's limited warranty covers only those defects that arise as a result of normal use of the product, and does not cover any other problems, including those that arise as a result of:
 - Improper maintenance or modification;
 - Software, media, parts, or supplies not provided or supported by HP;
 - Operation outside the product's specifications;
 - Unauthorized modification or misuse.
- For HP printer products, the use of a non-HP cartridge or a refilled cartridge does not affect either the warranty to the customer or any HP support contract with the customer. However, if printer failure or damage is attributable to the use of a non-HP or refilled cartridge or an expired ink cartridge, HP will charge its standard time and materials charges to service the printer for the particular failure or damage.
- If HP receives, during the applicable warranty period, notice of a defect in any product which is covered by HP's warranty, HP shall either repair or replace the product, at HP's option.
- If HP is unable to repair or replace, as applicable, a defective product which is covered by HP's warranty, HP shall, within a reasonable time after being notified of the defect, refund the purchase price for the product.
- HP shall have no obligation to repair, replace, or refund until the customer returns the defective product to HP.
- Any replacement product may be either new or like-new, provided that it has functionality at least equal to that of the product being replaced.
- HP products may contain remanufactured parts, components, or materials equivalent to new in performance.
- HP's Limited Warranty Statement is valid in any country where the covered HP product is distributed by HP. Contracts for additional warranty services, such as on-site service, may be available from any authorized HP service facility in countries where the product is distributed by HP or by an authorized importer.

B. Limitations of warranty

TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, NEITHER HP NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS MAKES ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

C. Limitations of liability

- To the extent allowed by local law, the remedies provided in this Warranty Statement are the customer's sole and exclusive remedies.
- TO THE EXTENT ALLOWED BY LOCAL LAW, EXCEPT FOR THE OBLIGATIONS SPECIFICALLY SET FORTH IN THIS WARRANTY STATEMENT, IN NO EVENT SHALL HP OR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS BE LIABLE FOR DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY AND WHETHER ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

D. Local law

- This Warranty Statement gives the customer specific legal rights. The customer may also have other rights which vary from state to state in the United States, from province to province in Canada, and from country to country elsewhere in the world.
- To the extent that this Warranty Statement is inconsistent with local law, this Warranty Statement shall be deemed modified to be consistent with such local law. Under such local law, certain disclaimers and limitations of this Warranty Statement may not apply to the customer. For example, some states in the United States, as well as some governments outside the United States (including provinces in Canada), may:
 - Preclude the disclaimers and limitations in this Warranty Statement from limiting the statutory rights of a consumer (e.g., the United Kingdom);
 - Otherwise restrict the ability of a manufacturer to enforce such disclaimers or limitations; or
 - Grant the customer additional warranty rights, specify the duration of implied warranties which the manufacturer cannot disclaim, or allow limitations on the duration of implied warranties.
- THE TERMS IN THIS WARRANTY STATEMENT, EXCEPT TO THE EXTENT LAWFULLY PERMITTED, DO NOT EXCLUDE, RESTRICT, OR MODIFY, AND ARE IN ADDITION TO, THE MANDATORY STATUTORY RIGHTS APPLICABLE TO THE SALE OF THE HP PRODUCTS TO SUCH CUSTOMERS.

HP Limited Warranty

Dear Customer,

You will find below the name and address of the HP entity responsible for the performance of the HP Limited Warranty in your country.

You may have additional statutory rights against the seller based on your purchase agreement. Those rights are not in any way affected by this HP Limited Warranty.

Ireland: Hewlett-Packard Ireland Ltd. 30 Herbert Street IRL-Dublin 2

United Kingdom: Hewlett-Packard Ltd, Cain Road, Bracknell, GB-Berks RG12 1HN

Sisujuht

1 Seadme tööks ettevalmistamine

Enne alustamist	2
Seadme tööks ettevalmistamine	2
Seadistustoimingute lõpuleviimine	4
Lisateabe otsimine	5

2 Seadme osad

Eestvaade	6
Tagantvaade	7
Juhtpaneel	8

3 Faksi seadistamine (valikuline)

Paralleel- ja järjestikühendusega telefonisüsteemid	10
Eriotstarbeline telefoniliin	11
Jagatud telefoniliin	12
Faksi haldamine ja faksisätete konfigureerimine	17
Kiirvalimiskirjete seadistamine	17
Faksi seadistuse testimine	17

4 Skannimise jaoks digitaalse otsearhiivimise (Direct Digital Filing) seadistamine (valikuline)

Vajalik teave	19
1. juhis: võrgukataloogi loomine ja jagamine	19
2. juhis: otsetee loomine võrgukaustani	20
3. juhis: digitaalse otsearhiivimise testimise ja kasutamine	20

5 Seadme traadita sideühenduse seadistamine (valikuline)

Vajalik teave	21
Standardile 802.11 vastava traadita võrgu sätted	21
Seadme traadita sideühenduse seadistamine juhtpaneeli kaudu	22
Seadme traadita sideühenduse seadistamine tarkvara kaudu	23

6 Veaotsing

Installiprobleemide lahendamine	24
Võrguprobleemide lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)	25
Raadiovõrgu probleemide lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)	25
Digitaalse otsearhiivimisega (Direct Digital Filing) seotud probleemide lahendamine	27
Faksi probleemide lahendamine (valikuline)	28
Veaotsingu- ja konfigureerimistööriistad	30

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

1 Seadme tööks ettevalmistamine

Käesolevast jaotisest leiate seadme paigaldamiseks vajalike toimingute kokkuvõtte.

Enne alustamist

Valmistage ette asukoht

Veenduge, et asukoht, kuhu kavatsete seadme paigutada, vastaks järgmistele nõuetele.


- Aluspind peab olema vastupidav ja tasane.
- Veenduge, et seadme ümber jääks piisavalt vaba ruumi, et seadme tagaküljele oleks hõlbust juurdepääs ja lameskanneri kaant saaks vabalt avada.
- Ärge paigutage seadet otsese päikesevalguse kätte ega kemikaalide lähedusse. Veenduge, et ruumi temperatuur ja õhuniiskus ei kõiguks märkimisväärselt.

Temperatuur	15–35 °C (59 ° to 95 °F)
-------------	--------------------------

Suhteline õhuniiskus	10–80%
----------------------	--------

Seadme tööks ettevalmistamine

Käesolevasse alajaotusse on koondatud juhised, mis on vajalikud seadme tööks ettevalmistamiseks. Lisateavet leiate seadmega kaasas olnud installiplakatilt.



MÄRKUS. Kontrollige paki sisu ja installige lisatarvikud.

1. Eemaldage kleplindid ja kogu pakkematerjal.

MÄRKUS. Veenduge, et eemaldasite pakkematerjalid ka prindipea piirkonnast.

2. Paigaldage juhtpaneeli kate.
3. Paigaldage dokumendisöötur.
4. Paigaldage tindikassetid.

MÄRKUS. Et seade tööle hakkaks, peavad kõik neli tindikasseti olema õigesti paigaldatud. Kassetide tinti kasutatakse prindiprotsessis mitmel viisil, sh käivitamisel, kui seade ja kassetid valmistatakse printimiseks ette, ning prindipea hooldamisel. Nii on tindipihustid puhtad ja tint voolab ühtlaselt. Lisaks jääb pärast kasutamist kasseti pisut tindijääke. Lisateavet leiate veebisaidilt www.hp.com/go/inkusage.

5. Paigaldage prindipead.

HOIATUS. Suruge prindipead enne prindipea hoova sulgemist pesas allapoole, et tagada kontaktide kindel ühendus.

6. Ühendage toitejuhe ja toiteplokk ning lülitage seade sisse.

MÄRKUS. Seadke näidiku teksti keel ja (vajadusel) riik/region ning kuupäev ja kellaaeg.

7. Kui küsitakse, laadige paber ja vajutage siis OK-nuppu.
- Tõstke väljastussalv üles.
 - Asetage salve 1 kuni 250 lehte paberit, printitav pool all, joondades paberipaki salve parema servaga. Veenduge, et paberipakk oleks salve parema ja tagumise servaga kohakuti ega ületaks salve märgistusjoont.

MÄRKUS. Salve 2 võib panna ainult tavapaberit.

- Reguleerige kandjajuhikute asend sisestatud kandja formaadile vastavaks.
- Laske väljastussalv alla ja tõmmake salve pikendi välimisse asendisse.

Seade lähtestab printidpead ja joondab need, et tagada parim võimalik printikvaliteet. Selleks kulub umbes 12 minutit.

8. Installige tarkvara ja ühendage seade. Seadet saab muude seadmetega ühendada järgmist tüüpi ühenduste kaudu:

- USB
- Ethernet-i ühendus (ainult mõnedel mudelitel).
- Traadita võrguühendus (802.11) (ainult mõnedel mudelitel).
- Faks (ainult mõnedel mudelitel).

Lisateavet seadme tarkvara ja ühenduvuse kohta leiate kaasapandud CD-l (Starter CD) asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.



USB

- Sisestage Starter CD, klõpsake nuppu **Install** (Windows) või **Install Software** (Mac OS) ja järgige tarkvarainstalli lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

MÄRKUS. Kui CD menüü ei käivitu automaatselt, topeltklõpsake Starter-CD installiikooni.

- Kui kuvatakse vastav juhiseid, ühendage USB-kaabel arvutiga.



Ethernet-kaabelvõrk

- Eemaldage seadme Ethernet-võrgu ühenduspordi kaitsekate.
- Ühendage Ethernet-kaabli üks ots seadme porti ja teine ots jaoturi, marsruuteri või kommutaatori vabasse ühenduspesa. Kui seadme ühenduspesa kõrval asuv ühenduse märgutuli ei sütti, proovige Ethernet-kaabli teine ots ühendada mõnda muusse vabasse ühenduspesa.

HOIATUS. Ärge ühendage võrgukaablit võrgujaoturi, kommutaatori ega marsruuteri neisse ühenduspesadesse, mille juures on tähis "WAN", "Uplink" või "Internet".

- Sisestage Starter CD, klõpsake nuppu **Install** (Windows) või **Install Software** (Mac OS) ja järgige tarkvarainstalli lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui installiprogrammi kuval on näha mitu seadet, printige võrgukonfiguratsiooni leht, et selle abil õige seade välja valida.

MÄRKUS. Kui CD menüü ei käivitu automaatselt, topeltklõpsake Starter-CD installiikooni.

- Printige võrgukonfiguratsiooni leht. See leht sisaldab seadistamiseks vajalikku teavet. Vajutage juhtpaneelil **seadistusnuppu** ja tehke ühte järgmistest:
 - Kui seadmel on kaherealine tekstinäidik, valige **Network Setup** (Võrgu seadistamine), **Print Network Settings** (Printi võrgusätteid) ja vajutage siis nuppu **OK**.
 - Kui seadmel on värviline näidik, valige **Network** (Võrk), **View Network Settings** (Kuva võrgusätteid), **Print Network Configuration Page** (Printi võrgukonfiguratsiooni leht) ja vajutage siis nuppu **OK**.



Traadita side 802.11 võrk

Teavet traadita side kohta ja vastavad seadistusjuhised leiate teemast "Seadme traadita sideühenduse seadistamine (valikuline)" lk 21.

Faks


Kui installite Starter CD-l oleva installiprogrammi abil tarkvara, saate faksisätteid muuta pärast seadme tarkvara installimist faksiseadistusviisardi Fax Setup Wizard (Windows) või tarkvara HP Device Manager (Mac OS) abil. Lisateavet faksi seadistamise kohta vt "Faksi seadistamine (valikuline)" lk 10.

9. Seadistage digitaalse otsearhiivimise (Direct Digital Filing) funktsioon (valikuline). Seadistusjuhiseid vt "Skannimise jaoks digitaalse otsearhiivimise (Direct Digital Filing) seadistamine (valikuline)" lk 18.

Seadistustoimingute lõpuleviimine


Kontrollige, kas on õigesti seadistatud

1. Printige mõni dokument selle tarkvararakenduse kaudu, mida sagedamini kasutate.
2. Asetage dokument dokumendisööturisse, printitud pool ülal ja esimene leht kõige peal.
3. Reguleerige laiusejuhikuid vastavalt dokumendi formaadile.



4. Vajutage nuppu **Mustvalge paljundamine** või **Värviline paljundamine**. Seade teeb dokumendist koopia ühes eksemplaris. Kui täheldate probleeme, vt "Installiprobleemide lahendamine" lk 24.
5. Võtke dokument automaatse dokumendisööturi väljastussalvest välja.
6. Avage lameskanneri kaas.

7. Asetage skannitava originaaldokumendi esimene leht lameskannerisse, esikülg all, nii et dokumendi ülemine vasakpoolne nurk jääks klaasi alumisse paremasse nurka.



8. Sulgege lameskanneri kaas.
9. Vajutage nuppu **Mustvalge paljundamine** või **Värviline paljundamine**. Seade teeb dokumendist koopia ühes eksemplaris. Kui täheldate probleeme, vt "Installiprobleemide lahendamine" lk 24.

Kontrollige, kas seadme tarkvara on õigesti installitud

Tarkvara installi kontrollimiseks käivitage tarkvara ja proovige mõne põhifunktsiooni (nt dokumendi printimine või skannitud dokumendi saatmine arvutisse) töötamist.

Tarkvara HP Photosmart käivitamine (Windows)

1. Topeltklõpsake Windowsi töölaual programmi HP Photosmart ikooni.
2. Kui arvutis on installitud mitu HP seadet, valige oma seadmele vastav vahekaart.

Tarkvara HP Photosmart Studio käivitamine (Mac OS)

1. Klõpsake dokis programmi HP Photosmart Studio ikooni.
2. Klõpsake väljale **Device** (Seade) ja valige siis soovitud seade.

Lisateavet tarkvara kasutamise kohta vt tarkvara elektroonilisest spikrist.

Registreerige seade

Kui te pole veel seadet registreerinud, minge veebilehele www.register.hp.com ja registreerige seade.


Lisateabe otsimine

Kui soovite seadme kasutamise või veaotsingu kohta lisateavet, on teie käsutuses järgmised allikad:

- Käivitus CD-l olev elektrooniline spikker ja seletusfail (Readme) või veebilehel www.hp.com/support
- Tugiteenus HP Instant Support ja sisseehitatud veebiserver (vt elektroonilist kasutusjuhendit)
- Tootetoe veebisait www.hp.com/support


2 Seadme osad

Eestvaade

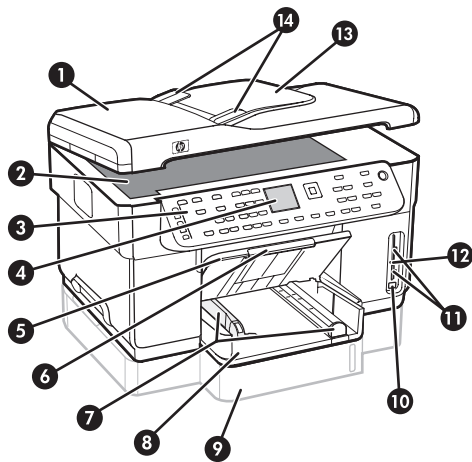


- 1 Automaatne dokumendisöötur (ADF)
- 2 Skanneri klaas
- 3 Juhtpaneel
- 4 Näidik
- 5 Väljastussalv
- 6 Väljastussalve pikendi
- 7 Pikkuse- ja laiausejuhikud
- 8 Salv 1
- 9 Salv 2 (saadaval vaid teatud mudelitel)
- 10 Eesmine USB-liides
- 11 Mälukaardipesad
- 12 Mäluseadme märgutuli
- 13 Dokumendisöötur
- 14 Laiusejuhikud

Prinditarvikute asukohad

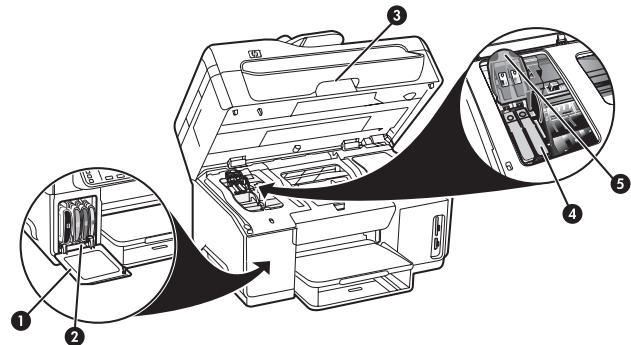


- 1 Tindikassetihoidiku luuk
- 2 Tindikassetid
- 3 Prindikelgu pääsulook
- 4 Prindipead
- 5 Prindipea hoob

Mälukaardipesad




- 1 Compact Flash (tüüp 1 ja 2, ainult pooljuhtmälu)
- 2 Secure Digital, MultiMediaCard (MMC), Secure MMC
- 3 xD
- 4 Mälupulgad: Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo ja Memory Stick Pro
- 5 Eesmine USB-liides (toetab PictBridge'i)

Tagantvaade

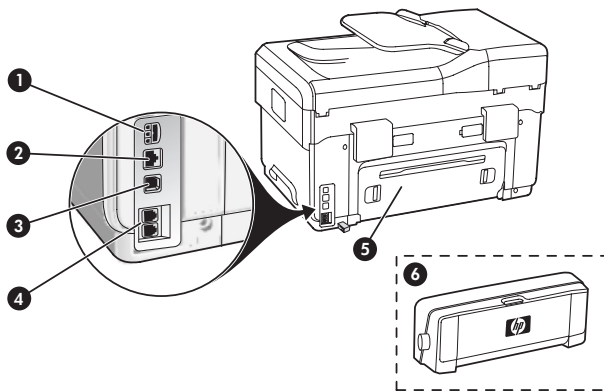

- 1 Toitesisend
- 2 Ethernet-i võrguport (ainult mõnedel mudelitel)
- 3 Tagumine USB-liides
- 4 Faksiliidesed (1-LINE ja 2-EXT)
- 5 Tagumine juurdepääsupaneel (ainult mõnedel mudelitel)
- 6 Lisaseade automaatseks printimiseks mõlemale lehepoolele (ainult mõnedel mudelitel)

Juhtpaneel

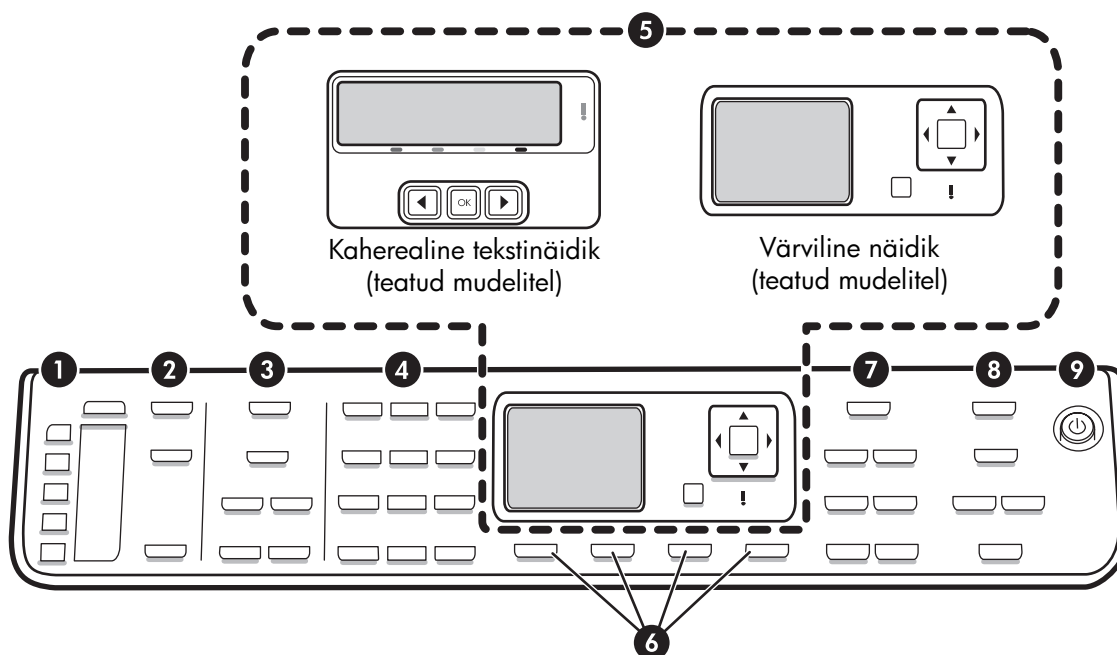

MÄRKUS. Juhtpaneeli elementide paigutus ja funktsioonide valik võib kombinseadme mudelist sõltuvalt olla teistsugune. Teie kombinseadmel ei pruugi kõiki käesolevas jaotises nimetatud nuppe või märgutulesid olla.

1 Kiirvalimine

Kiirvalimisnupud: nende abil saate kasutada viit esimest kiirvalimisnumbrit. Iga kirje võib koosneda nii üksikust faksinumbri, faksinumbrite rühmast või võrgus asuvast kaustast.

Kiirvalimiskirjete loend: selle põhjal tuvastatakse need kiirvalimiskirjed, mis vastavad viiele kiirvalimisnupule. Meelespidamise hõlbustamiseks saate neile kirjetele vastavad nimed või numbrid kaasapandud joonelisele paberile kirja panna või loendi printida.

2 SKANNIMINE

Scan Menu (Skannimismenüü): valige skannimise sihtkoht.

Digital Filing (Digitaalarhiivimine): avab skannimise sihtkoha valimiseks digitaalselt arhiivitavate (Direct Digital Filing) kiirvalimiskirjete aadressiraamatu.

ALUSTA SKANNIMIST: saate alustada skannimist ja saata selle nupuga Skannimismenüü avanenud menüüs valitud sihtkohta.

3 FAKSIMINE

Menüü: avage faksifunktsioonide menüü.

Junk Fax Blocker (Rämpsfakside blokeerija): avab menüü Junk Fax Blocker, kus saate vaadata aruandeid ja lisada või kustutada numbreid blokeeritud faksinumbrite loendist. See teenus on saadaval, kui helistaja numbrinäit on registreeritud teie telefoniettevottes.

Eraldusvõime: reguleerige seadme saadetavate fakside saatmiskiirust ja kvaliteeti.

Redial/Pause (Kordusvalimine/paus): saate viimati valitud faksinumbri uuesti valida.

Auto Answer (Automaatvastaja): saate faksifunktsiooni asemel seada telefoni automaatvastajarežiimi, nii et kõnele vastataks pärast teatud arvu kutsungeid.

FAKSIMISE ALUSTAMINE – mustvalge või **FAKSIMISE ALUSTAMINE – värviline:** alustage mustvalge või värvilise faksi saatmist.

4 Klahvistik

Faksinumbrite, väärtuste või teksti sisestamiseks.

5 Näidik

MÄRKUS. Teatud mudelitel on kaherealine näidik, teatud mudelitel aga värviline näidik.

Siin kuvatakse oleku- ja tõrketeadeteid, valitud režiim ja seadistusmenüüd, abiteavet ning kassetidesse jäänud tindi kogus.

Noolenupud: aitavad liikuda menüüvalikutes või värvilise näidiku korral piltide seas.

OK: saate valida soovitud menüü, sätte või seade (värvilise näidiku korral) printitavad pildid.

Back (Tagasi): viib tagasi eelmisse menüüsse.

6 Muud nupud

Setup (Seadistus): pääsete aruannete printimiseks, sätete seadmiseks ja hoolduseks vajalikesse menüüdesse.

2-sided (Kahepoolne): saate valida kahepoolse väljastuse (kui vastav seade on paigaldatud).

? **Help (Spikker):** saate vaadata lisateavet näidikul kuvatavate teadete ja menüüde kohta. Riistvaraprobleemi korral kuvatakse seal selgitavaid teateid. Kui seadmel pole spikrinuppu, saate spikri avada nupuga Setup (Häälustus).

✕ **Cancel (Tühista):** töö peatamine, menüüst või seadetest väljumine.

7 PALJUNDAMINE

Menu (Menüü): avab paljundusfunktsioonide menüü.

Reduce/Enlarge (Vähendamine/suurendamine): saate muuta koopia suurust.

Number of Copies (Eksemplaride arv): eksemplaride arvu valimiseks kasutage noolenuppe või sisestage soovitud arv numbriklahvidega.

Collate (Eksemplarhaaval): saate väljastatavad koopiad seada sellisesse järjekorda, kuidas neid tuleks skannida skanneri klaasilt või automaatselt dokumendisööturist (ADF).

Quality (Kvaliteet): saate reguleerida koopiate paljundamise kiirust ja kvaliteeti. Kvaliteedi märgutuli põleb valitud paljunduskvaliteedi valiku kõrval.

PALJUNDAMISE ALUSTAMINE – mustvalge või **PALJUNDAMISE ALUSTAMINE – värviline:** saate alustada mustvalge või värvikoopia tegemist.

8 FOTO

Menu (Menüü): saate avada fotofunktsioonide menüü.

Proof Sheet (Kontroll-leht): saate printida kontroll-lehe juhul, kui mälukaart on mälukaardipesas.

Rotate (Pööra): kui seadmel on värviline näidik, saate kuvatavat fotot selle nupu abil 90 kraadi võrra pöörata. Iga järgmine nupuvajutus pöörab fotot veel 90 kraadi võrra.

Zoom (Suum, - ja +): kui seadmel on värviline näidik, saate selle nupuga pilti suurendada või vähendada.

FOTODE PRINTIMINE: saate alustada fotode printimist.

9 Toitenupp ja märgutuled

⏻ **Toitenupp:** saate seadme sisse või välja lülitada. Seade tarbib õige veidi voolu ka väljalülitatuna. Seadme täielikuks lahutamiseks toitevõrgust lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe pistikupesast.

Kui toitenupu märgutuli põleb, on seade sisse lülitatud. Töötamise ajal hakkab nupu märgutuli vilkuma.

🔌 **Võrguühenduse olekutuli:** näitab, kas seade on võrku ühendatud.

📻 **Raadiovõrgu (802.11) olekutuli:** näitab, kas seade on raadiovõrku ühendatud.

! **Tuli NB!** vilkumine näitab, et on ilmnunud tõrge, millele peate tähelepanu pöörama.

3 Faksi seadistamine (valikuline)

Sellest peatükist leiate juhised selle kohta, kuidas faksi seadistada erinevate konfiguratsioonide korral.

- Eriotstarbelise telefoniliini kasutamine
- Ühiskasutatava telefoniliini kasutamine
- Faksi haldamine ja konfigureerimine
 - Vastamisrežiimi konfigureerimine
 - Vastamiseelsete helinate arvu konfigureerimine
 - Helinatüübi (eristava helinatooni) muutmine
 - Faksipäise seadmine
 - Faksi seadistuse testimine

Lisateavet faksifunktsioonide kohta saate Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

MÄRKUS. Faksi toetavad ainult mõned mudelid.

HOIATUS. Kui te ei kasuta seadme seinakontakti ühendamiseks komplektis olevat kaablit, ei pruugi teil faksid saata õnnestuda.

Komplekti kuuluv spetsiaalne telefonijuhe erineb muudest telefonijuhtmetest, mis teil juba kodus või kontoris olemas võivad olla. Kui komplektis olev telefonijuhe on liiga lühike, lugege lisateavet Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Paralleel- ja järjestikühendusega telefonisüsteemid

Enne faksi seadistamise alustamist uurige välja, mis tüüpi telefonisüsteemi teie riigis/regioonis kasutatakse.

MÄRKUS. Seadme seadistamise juhised erinevad olenevalt sellest, kas kasutatakse järjestik- või paralleelühendust.

Kui te järgnevast loetelust oma riiki/regiooni ei leia, on teil tõenäoliselt järjestikku ühendatav telefonisüsteem. Kui te pole kindel, milline telefonisüsteem (järjestikune või paralleelne) teil on, küsige seda oma piirkonna telefoniettevõttelt.

Paralleelselt ühendatava telefonisüsteemiga riigid/regioonid

Paralleelselt ühendatavas telefonisüsteemis saate telefoniseadmeid liinile ühendada, kasutades seadme tagaküljel asuvat liidest "2-EXT".

Argentina	Austraalia	Brasiilia
Kanada	Tšiili	Hiina
Kolumbia	Kreeka	India
Indoneesia	Iirimaa	Jaapan
Korea	Ladina-Ameerika	Malaisia
Mehhiko	Filipiinid	Poola
Portugal	Venemaa	Saudi Araabia
Singapur	Hispaania	Taiwan
Tai	USA	Venezuela
Vietnam		

MÄRKUS. Kui kasutate paralleeltelefonisüsteemi, soovib HP seadme ühendamiseks telefonivõrgu seinapistikupessa kasutada kahesoonealist, seadme komplekti kuuluvat juhet.

Järjestikku ühendatava telefonisüsteemiga riigid/regioonid

Järjestikku ühendatava telefonisüsteemi puhul ei võimalda seadme pistikupesa "2-EXT" paralleelsete telefoniseadmete (modemite, telefonide ja automaatvastajate) füüsilist ühendamist. Selle asemel tuleb kõik seadmed ühendada telefonivõrgu seinapistikupessa.

MÄRKUS. Teatud riikides/regioonides, kus kasutatakse järjestikühendusega telefonisüsteeme, võib seadmega komplekti kuuluvale telefonijuhtmele olla lisatud teise süsteemi seinapistik. Selle abil saate kombinseadmega samasse telefonivõrgu seinapistikupessa ühendada ka teisi telefoniseadmeid.

Teavet faksi seadistamise kohta, mis kasutab järjestikühendusega telefonisüsteemi vaadake oma riigi/regiooni jaoks ette nähtud veebilehelt (Fax Configuration Web site).

Austria	www.hp.com/at/faxconfig
Belgia (flaamikeelne)	www.hp.be/nl/faxconfig
Belgia (prantsuskeelne)	www.hp.be/fr/faxconfig
Taani	www.hp.dk/faxconfig
Soome	www.hp.fi/faxconfig
Prantsusmaa	www.hp.com/fr/faxconfig
Saksamaa	www.hp.com/de/faxconfig
Iirimaa	www.hp.com/ie/faxconfig
Itaalia	www.hp.com/it/faxconfig
Norra	www.hp.no/faxconfig
Holland	www.hp.nl/faxconfig
Portugal	www.hp.pt/faxconfig
Hispaania	www.hp.es/faxconfig
Rootsi	www.hp.se/faxconfig
Šveits (prantsuskeelne)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Šveits (saksakeelne)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Ühendkuningriik	www.hp.com/uk/faxconfig

Eriotstarbeline telefoniliin


Kasutage seda jaotist juhul, kui plaanite kasutada faksi juures järgmisi telefoniliini tüüpe:

- Eriotstarbeline telefoniliin (ükski teine seade, nt telefon või automaatvastaja ei jaga liini).
- Eriotstarbeline telefoniliin, mille korral ei jaga liini ükski teine seade, kuid mis toetab eristatavat helinateenust.
- Kodukeskjaam (Private Branch Exchange ehk PBX) või integreeritud teenuste digitaalvõrgu (Integrated Services Digital Network ehk ISDN) liin. Lisateavet PBX- ja ISDN-liinide kohta vaadake Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

MÄRKUS. Kui teil on samal telefoninumbri, millelt võtate vastu fakse, tellitud ka kõnepostiteenus, ei saa te fakse automaatselt vastu võtta. Peate faksid käsitsi vastu võtma; see tähendab, et sissetulevate faksikõnede vastuvõtmiseks peate ise kohal olema. Kui soovite selle asemel saada fakse automaatselt, pöörduge telefonifirma poole, et tellida eristatava helina teenus, või saada faksile eraldi liin.

Sissetulevate kõnede käsitsi vastuvõtmise seadistamine. Vajutage nuppu **Auto Answer** (Automaatvastaja) kuni märgutuli on kustunud.

1. Lahutage kõik telefoniseadmed pistikupesast, millesse te ühendate seadme.
2. Ühendage seadmega kaasas olev juhe liidese "1-LINE" ja telefoni ühenduspesa vahele.

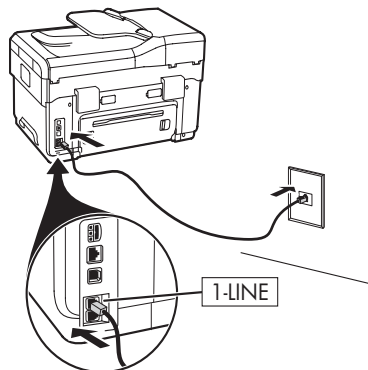

3. Kui tellite eristatava helinateenuse, muutke menüü Answer Ring Pattern (Vastamishelina muster) seadega helinamuster selliseks, nagu telefoniettevõte on selle määranud teie faksinumbri (näiteks kaksik- või kolmikhelinad).

Selle seadistuse muutmise kohta vt elektroonilisest kasutusjuhendist Starter CD-l.


MÄRKUS. Vaikimisi on teie seade häälestatud vastama kõigile helinatüüpidele. Kui jätate oma faksinumbri eraldatud helinamustri seadistamata, vastab seade kas nii tava- kui ka faksikõnedele või ei vasta ühelegi kõnele.

Jagatud telefoniliin

Kui faks jagab telefoniliini teiste seadmetega (nt telefon, automaatvastaja, arvuti, arvuti modem või helistaja numbrinäidutuvastaja) või omate samal liinil kõneposti teenust, peate järgima järgmisi juhiseid et määrata faksi seadistus.

1. Järgige alajaotuses "Eriotstarbeline telefoniliin" lk 11 toodud juhiseid.

2. Ühendage täiendavad seadmed kombinseadme tagaküljel asuvasse liidesse "2-EXT".



3. Faksi edasiseks konfigureerimiseks võtke appi järgmised tabelid.

Faksiseadistustabelite kasutamine

Faksifunktsioonide seadistamisel kasutage abimaterjalina faksiseadistustabeleid. Tabelite kasutamiseks toimige järgmiselt:

1 määratlege, kuidas hakkate kasutama faksiaparaadi kasutatavat telefoniliini:

- Telefon ja faks (vt Tabel 3-1)
- Faks ja Internet (vt Tabel 3-2)
- Telefon, faks ja Internet (sissehelistusteenusega) (vt Tabel 3-3)
- Telefon, faks ja Internet (DSL-teenusega) (vt Tabel 3-4)

Kui olete telefoniliini kasutamise määratlenud, toimige järgmiselt:


2 Esimesel real määratlege, millised seadmed hakkavad veel jagama kombinseadme telefoniliini (telefon, arvuti, automaatvastaja).

3 Järgmistel ridadel määratlege, kas telefoniliin on jagatud eriteenustega (kõnepost või eristatav heli) ja arvutiga, määratlege, millist modemit kasutate (sissehelistusteenus või DSL).



4 Järgmiselt realt leiate näite, kuidas võiks teie faksiseadistus välja näha juhul, kui kombinseadmega on ühendatud veel muidki seadmeid.

5 Viimasel tabelireal on numbrid, mis vastavad Konfigureerimisjuhise tabelile lk page 15. Kasutage Konfigureerimisjuhise tabelit abimaterjalina, mis aitab seadistada kontorikombaini nii, et see töötaks teie valitud seadistuses ka kõige tõhusamalt.



MÄRKUS. Peate järgima numbreid, mis on kirjas faksiseadistustabeli viimases reas. Kui eirate seda järjekorda, võib faksi seadistamisel tekkida probleeme.

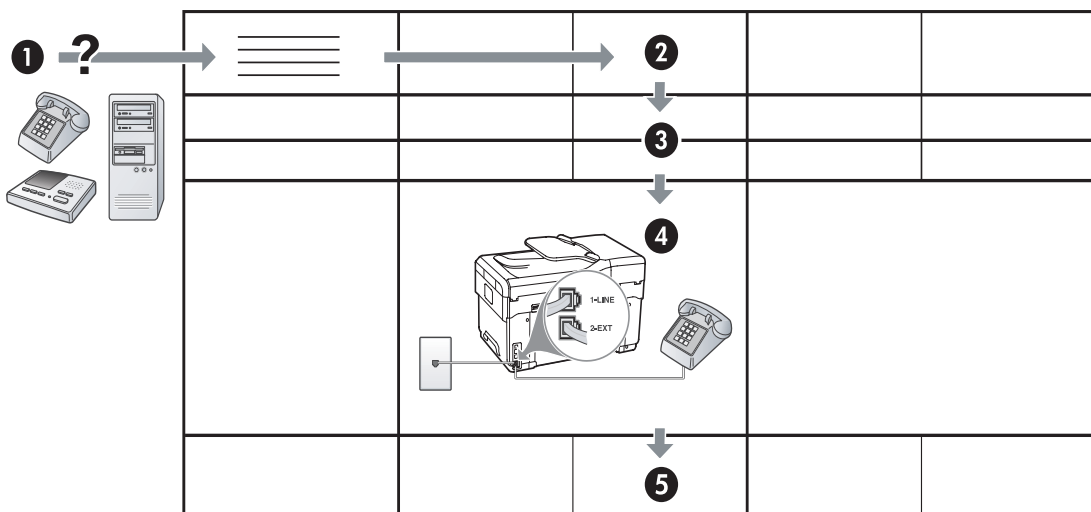



Tabel 3-1 Telefon ja faks

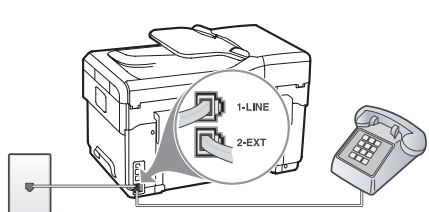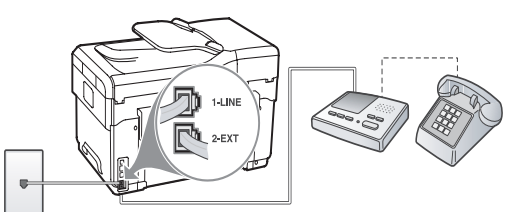Millised seadmed soovite kombineerida?	Telefon		<ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Automaatvastaja 	
Kas liinil on...		Eristava helina teenus		Eristava helina teenus
Teie faksi seadistus näeb välja järgmine...				
Edasi järgige konfiguratsiooni nr	3	1, 9, 2	1, 7	1, 9, 7



Tabel 3-2 Faks ja Internet

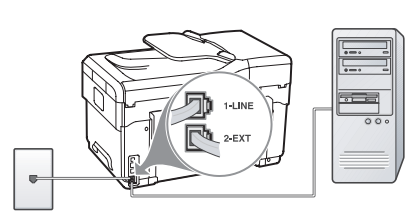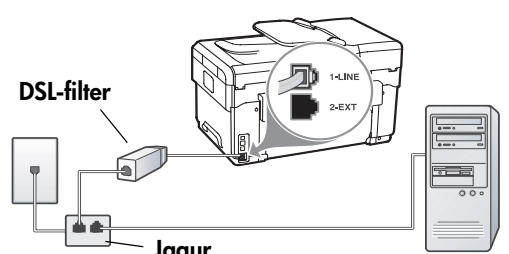Millised seadmed soovite kombineerida?	<ul style="list-style-type: none"> • Arvuti • Modem 		
Kas kasutate...	Sissehelistusteenust	DSL-i	
Teie faksi seadistus näeb välja järgmine...			
Edasi järgige konfiguratsiooni nr	4, 5, 1, 2, 6	8, 1, 2, 6	

Tabel 3-3 Telefon, faks ja Internet (sissehelistusteenusega)

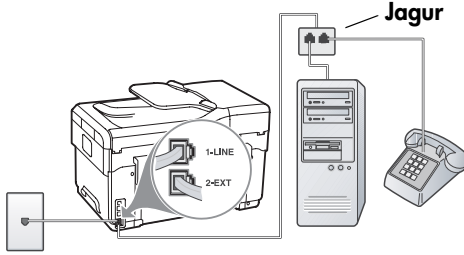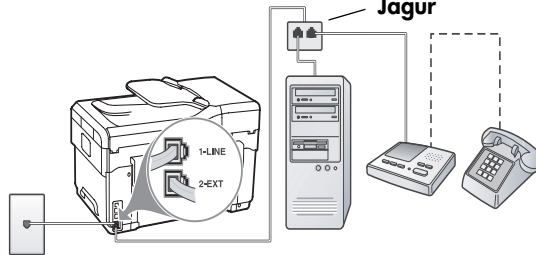Millised seadmed soovite kombineerida?	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Arvuti • Modem 	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Arvuti • Modem • Automaatvastaja 		
Kas kasutate...	Sissehelistusteenust	Sissehelistusteenust		
Kas liinil on...	Eristava helina teenus	Eristava helina teenus		
Teie faksi seadistus näeb välja järgmine...				
Edasi järgige konfiguratsiooni nr	4, 10, 5, 3	4, 10, 5, 3, 9	4, 10, 5, 1, 7	4, 10, 5, 1, 9, 7

Tabel 3-4 Telefon, faks ja Internet (DSL-teenusega)

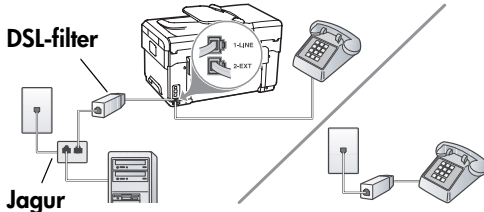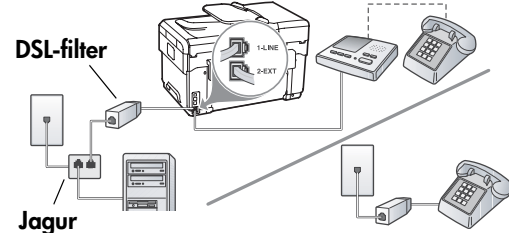Millised seadmed soovite kombineerida?	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Arvuti • Modem 	<ul style="list-style-type: none"> • Telefon • Arvuti • Modem • Automaatvastaja 		
Kas kasutate...	DSL-i	DSL-i		
Kas liinil on...	Eristava helina teenus	Eristava helina teenus		
Teie faksi seadistus näeb välja järgmine...				
Edasi järgige konfiguratsiooni nr	8, 3	8, 3, 9	8, 1, 7	8, 1, 9, 7

Konfigureerimisjuhised

Konfiguratsiooni nr	Konfigureerimisjuhised
1	Sissetulevate kõnede automaatse vastuvõtmise seadistamine. Vajutage nuppu Auto Answer (Automaatvastaja) seni, kuni märgutuli hakkab põlema.
2	(Valikuline) Määrake sätte "Rings to Answer" (helinaid vastamiseni) väärtuseks üks või kaks helinat. Selle seadistuse muutmise kohta vt elektroonilisest kasutusjuhendist Starter CD-l.
3	Määrake seadme kõnede vastamise kord: automaatselt või käsitsi. <ul style="list-style-type: none"> Kui seadistate seadme kõnede vastama automaatselt, vastab see kõikidele sissetulevatele kõnedele ja võtab faksid vastu. Sel juhul ei erista seade tavakõnesid faksikõnedest – kui arvate, et tegu on tavakõnega, peate sellele vastama enne, kui seda teeb seadme faks. Faksikõnede automaatseks vastamiseks vajutage nuppu Auto Answer (Automaatvastaja) seni, kuni märgutuli hakkab põlema. Kui seadistate seadme käsitsi fakse vastu võtma, peate ise kohal olema, et sissetulevale kõnele vastata, muidu ei saa seade fakse vastu võtta. Faksikõnede käsitsi vastamiseks vajutage nuppu Auto Answer (Automaatvastaja) seni, kuni märgutuli on kustunud.
4 (Sissehelistusmodem)	Seni, kuni teie arvutimodem jagab telefoniliini seadmega, ei saa te modemit ja seadet korraga kasutada. Näiteks ei saa seadmega faksida sel ajal, kui kasutate Interneti.
5 (Sissehelistusmodem)	Kui teie arvutimodemi tarkvara on seadistatud fakse automaatselt arvutisse vastu võtma, lülitage vastav säte välja. Hoiatus: Kui te arvutimodemi tarkvaras fakside automaatset vastuvõtmise sätet välja ei lülita, ei saa seade fakse vastu võtta.
6	Kui telefon heliseb, vastab seade automaatselt pärast funktsiooni Rings to Answer sättega määratud helinate arvu möödumist. Seejärel saadab seade saatja faksiaparaadile vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu.
7 (Automaatvastaja)	Seadke automaatvastaja sätteks vastamine pärast nelja või vähema helina möödumist. Määrake sätte "Rings to Answer" (helinaid vastamiseni) väärtuseks kuni kuus helinat. Kui telefon heliseb, vastab automaatvastaja pärast teie määratud helinate arvu ning esitab teie salvestatud tervituse. Samal ajal seirab seade kõnet, "kuulates", ega liinil ole faksitööne. Kui tuvastatakse faksitööne, väljastab seade faksi vastuvõtutoonid ja võtab faksi vastu; kui faksitööne pole, lõpetab seade liini seire ja automaatvastaja saab salvestada häälsõnumi.
8	Ainult DSL-liinide korral: peate ostma DSL-filtrid kõikidele seadmetele, mis kasutavad DSL-telefoniliini (telefon, arvuti).
9 (Eristava helina teenus)	Muutke menüü Answer Ring Pattern (Vastamishelina muster) seadega helinamuster selliseks, nagu telefoniettevõtte on selle määranud teie faksinumbri (näiteks kaksik- või kolmikhelinat). Selle seadistuse muutmise kohta vt elektroonilisest kasutusjuhendist Starter CD-l. MÄRKUS: vaikimisi on seade häälestatud vastama kõikidele helinatüüpidele. Kui jätate oma faksinumbri eraldatud helinamustri seadistamata, vastab seade kas nii tava- kui ka faksikõnedele või ei vasta ühelegi kõnele.

Kombainseadme ja arvuti kooskasutuse seadistamiseks kaks võimalust, mis sõltuvad arvuti telefonipistikupesade arvust. Samuti vajate lisatelefonijuhtmeid (vähemalt kolme juhul, kui arvutil on ainult üks telefonipistikupesa, ja vähemalt kahte, kui arvutil on kaks telefonipistikupesa):

Enne ühendamise alustamist kontrollige, kas teie arvutil on üks või kaks telefonipistikupesa.

Ühe telefonipistikupesaga arvuti

Kui teie arvutil on ainult üks telefonipistikupesa, peate ostma paralleeljäguri (nimetatakse ka ühenduslüliks). Paralleeljäguri esiküljel on üks RJ-11-tüüpi telefonipistikupesa ja tagaküljel kaks RJ-11-tüüpi pesa. **Ärge** kasutage kahejuhtmelist telefoniliini jägurit, järjestikjägurit ega sellist paralleeljägurit, mille esiküljel on kaks RJ-11 telefonipistikupesa ja tagaküljel pistik. Paralleeljäguri saate osta telefonitarvikuid müüvast elektroonikakauplusest.

1. Ühendage kaasasoleva telefonijuhtme üks ots seinakontakti ja teine ots seadme küljes olevasse liidesesse "1-LINE".
2. Ühendage teise juhtme üks ots seadme liidesesse "2-EXT" ja teine ots paralleeljäguri esiküljel (seal, kus on üks pesa) asuvasse telefonipistikupessa.
3. Ühendage kolmanda telefonijuhtme üks ots paralleeljäguri tagaküljel (seal, kus on kaks pesa) asuvasse telefonipistikupessa ja teine ots arvutiga.
4. Ühendage neljanda telefonijuhtme üks ots paralleeljäguri vabaks jäänud telefonipistikupesaga ja teine ots telefoni või automaatvastajaga. Kui soovite ühendada nii telefoni kui ka automaatvastaja, ühendage neljas telefonijuhe automaatvastajaga ning kasutage viiendat juhet, et ühendada automaatvastaja telefoniga.


MÄRKUS:Kui te ei ühenda automaatvastajat sel viisil, võidakse saatva faksiaparaadi faksimistoonid salvestada teie automaatvastajasse ning te ei saa fakse vastu võtta.

Kahe telefonipistikupesaga arvuti

Kui teie arvutil on kaks telefonipistikupesa, siis seadme ühendamisel arvutiga toimige järgmiselt:

1. Ühendage kaasasoleva telefonijuhtme üks ots seinakontakti ja teine ots seadme küljes olevasse liidesesse "1-LINE".
2. Ühendage teise telefonijuhtme üks ots seadme liidesesse "2-EXT" ja teine ots arvuti liidesesse "IN".
3. Ühendage kolmanda telefonijuhtme üks ots arvuti liidesesse "OUT" ja teine ots telefoni või automaatvastajaga. Kui soovite ühendada nii telefoni kui ka automaatvastaja, ühendage kolmas telefonijuhe automaatvastajaga ning kasutage neljandat juhet, et ühendada automaatvastaja telefoniga.

MÄRKUS:Kui te ei ühenda automaatvastajat sel viisil, võidakse saatva faksiaparaadi faksimistoonid salvestada teie automaatvastajasse ning te ei saa fakse vastu võtta.

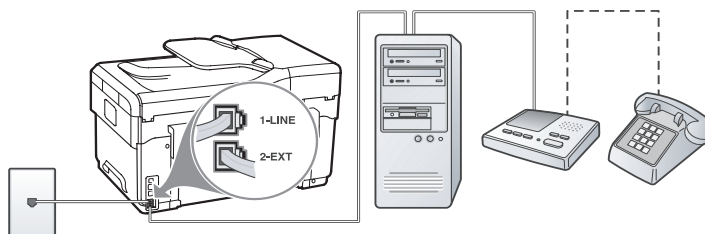

Faksi haldamine ja faksisätete konfigureerimine

Kui olete otse ühendanud seadme arvutiga, installige tarkvara ja käivitage Fax Setup Wizard (Faksihäälustusviisard (Windows)) või HP Device Manager (Mac OS). Need tööriistad võite käivitada ka hiljem, kasutades tarkvara Solution Center (Windows) või HP Device Manager (Mac OS). Kasutage neid tööriistu faksipäise, riigi/regiooni, kuupäeva ja kellaaja seadistamiseks.

Lisaks saate kasutada faksisätete konfigureerimiseks sisseehitatud veebiserverit (EWS). Teavet EWS-i kohta saate lk page 30.

Samuti saate neid sätteid konfigureerida juhtpaneeli kaudu. Teavet juhtpaneeli kohta vt Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

Saate seadistada faksinumbreid või faksinumbrite rühmad kiirvalimiskirjetena. Kiirvalimiskirjed 1–5 on seotud juhtpaneeli viie vastava kiirvalimisnupuga. Nii saate neid numbreid juhtpaneeli kaudu kiiresti valida.

Lisaks juhtpaneeli kasutamisele saate seadistada kiirvalimiskirjeid ka sisseehitatud veebiserveris ja tarkvaras HP Photosmart. Lisateavet vaadake Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Kiirvalimiskirjete seadistamine

1. Vajutage juhtpaneelil nuppu **Seadistamine**.
2. Valige **Speed Dial Setup** (Kiirvalimise häälustus) ja tehke üht järgmistest:
 - **Kirje lisamine või muutmine:** valige variant **Individual Speed Dial** (Üksik kiirvalimine) või **Group Speed Dial** (Rühma kiirvalimine) ja vajutage kasutamata kirjenumbri liikumiseks nooleklahve või tippige number nupustikul või klaviatuuril. Tippige faksinumber ja vajutage nuppu **OK**. Kaasake ka pausid või muud nõutud numbrid (nt suunanumber, kodukeskjaama väliste numbrite valimise kood (enamasti 9 või 0) või kaugekõnekoode). Numbriklahvide abil tippige nimi ja vajutage nuppu **OK**.
 - **Ühe või kõigi kirjete kustutamine:** valige variant **Delete Speed Dial** (Kiirvalimiskirje kustutamine), liikuge nooleklahvidega kustutatavale kiirvalimiskirjele ja vajutage nuppu **OK**.

Faksi seadistuse testimine

Võiksite testida faksi seadistust, et kontrollida seadme seisukorda ja veenduda, et seade on faksimiseks õigesti seadistatud. Sooritage see test pärast seda, kui olete seadme faksimiseks juba seadistanud. Test teeb järgmist:

- kontrollib faksiaparaadi riistvara;
- kontrollib, kas seadmega on ühendatud õiget tüüpi telefonikaabel;
- kontrollib, kas telefonikaabel on ühendatud õigesse telefonipistikupessa;
- kontrollib tooni olemasolu;
- kontrollib aktiivse telefoniliini olemasolu;
- testib telefoniliini ühenduse olekut.

Seade prindib testitulemuste aruande. Testi ebaõnnestumisel, vaadake aruannet et leida probleemi kõrvaldamise kohta lisajuhiseid ja korrake testi. Lisateavet tõrkeotsingu kohta vt jaotisest "Faksiprobleemide lahendamine (valikuline)" lk 28.

Faksi seadistuse testimiseks

1. Seadistage seade faksimiseks vastavalt konkreetsetele kodu- või kontoriseadistusjuhiste.
2. Enne testi alustamist veenduge, et tindikassetid ja prindipead oleksid paigaldatud ja et söötesalves oleks seatud formaadile vastavat paberit.
3. Vajutage juhtpaneelil nuppu **Setup** (Häälustus).
4. Valige menüü **Tools** (Tööriistad) ja sealt käsk **Run Fax Test** (Käivita faksitest).

Seade kuvab testi seisundi näidikul ja prindib aruande.

5. Vaadake aruanne läbi.
 - Kui test ebaõnnestub ja teil on jätkuvalt probleeme faksimise, kontrollige aruandes näidatud faksisätete õigsust. Väärtuseta või mittekorrektne faksisäte võib tekitada faksimisel probleeme.
 - Kui test ebaõnnestub, vaadake aruannet, et leida tuvastatud probleemide kõrvaldamiseks lisajuhiseid.

4 Skannimise jaoks digitaalse otsearhiivimise (Direct Digital Filing) seadistamine (valikuline)

Digitaalne otsearhiivimine (Direct Digital Filing) võimaldab skannida dokumente võrgus otse mitmesse (kuni kümnesse) jagatud kausta. Digitaalse otsearhiivimisega ei ole vaja skannimistarkvara. Samuti ei ole vaja skannida faile oma arvutilt ega saata neid siis määratud võrgukausta.

MÄRKUS. Digitaalset otsearhiivimist saab kasutada HP Officejet L7600/L7700 seadmete kombimudelitega, mis on otse võrku ühendatud kas traadita võrguühendusega või Ethernet-kaabli abil.


MÄRKUS. Digitaalse otsearhiivimise funktsioon ei toeta kataloogiteenust Windows Active Directory.

Digitaalne otsearhiivimine... tegevuses!


Hiljuti alustas väike graafilise disaini firma oma arveid, lepinguid ja kuluaruandeid elektrooniliselt töötlemas, kasutades digitaalset otsearhiivimist. Nüüd kasutab büroojuhataja arvete ja muude dokumentide arhiivimise asemel kombiseadet elektroonilise koopia tegemiseks, mis salvestatakse automaatselt mõnes büroo võrgus olevas arvutis.

Seadistamine...

Büroojuhataja palus ühel oma IT-valdkonda tundvatest töötajatest seadistada digitaalse otsearhiivimise funktsioon.



Kõigepealt tekitas töötaja dokumentide salvestamiseks ettenähtud arvutisse kolm eraldi kausta (nimedega "Arved", "Lepingud" ja "Kuluaruanded").



Seejärel muutis ta juurdepääsuõigusi neile kaustadele selliselt, et kombiseade saaks salvestada faile vastavatesse kaustadesse.

Vajalik teave

Digitalse otsesearhiivimise seadistamiseks vajate järgmist infot:

- Kombimudeli IP-aadress.
Kui vajutate esimest korda digitaalse otsesearhiivimise nupule kombimudeli juhtpaneelil, kuvatakse IP-aadress ekraanil olevate juhiste lõppu.
- Vajalikud õigused võrgus.
Te peate olema suuteline looma kaustu ja muutama kaustade juurdepääsuõigusi.
- Arvuti nimi, kus kaust asub.
Infot arvuti nime leidmise kohta leiate oma operatsioonisüsteemi dokumentatsioonist.
- Kausta võrguaadress.
Võrguaadressid on tavaliselt kirjutatud selles vormingus: \\mypc\sharedfolder
- Võrgu kasutajanimi ja parool.
Näiteks võrku sisselogimiseks kasutatud Windows NT kasutajanimi ja salasõna.

1. juhis: võrgukataloogi loomine ja jagamine

MÄRKUS. Digitaalse otsesearhiivimise kasutamiseks peab kaust, mida te kasutate, juba mõnes võrku ühendatud arvutis olema olemas. Kombiseadme juhtpaneelilt seda kausta tekitada ei saa.

1. Tekitage võrku ühendatud arvutisse kaust.
2. Andke kaustale jagatud kasutusõigus.

Veenduge, et kausta atribuudid võimaldavad lugemist ja kirjutamist.


Lisainfot kaustade loomise kohta võrgus ja kausta atribuutide seadistamise kohta leiate operatsioonisüsteemiga kaasasolevast dokumentatsioonist.




Lõpuks kasutas ta sisseehitatud veebiserverit (EWS) otseteede (nn "kiirvalikute") loomiseks neisse kaustadesse

Katsetamine...

Kui töötaja oli lõpetanud digitaalse otsesearhiivimise seadistamise, otsustas bürojuhataja luua arvest elektroonilise koopia.



Kõigepealt laadis ta dokumendi kombiseadmesse samamoodi nagu koopia tegemiseks.



Seejärel vajutas ta kõik-ühel-juhtpaneelil digitaalse otsesearhiivimise nuppu ja ekraanile ilmusid kiirvalikud, mis olid IT-valdkonda tuntava töötaja poolt EWS-is loodud.



Lõpuks valis ta variandi "Arved" ja vajutas nupule "Scan" (Skanni).

Kombiseade skannis dokumendi ja suunas selle otse arvutisse arvete kausta.

2. juhis: otsetee loomine võrgukaustani

Linke kombiseadme ja võrgukausta vahel nimetatakse digitaalse otseariivimise kiirvalikuteks. Neid kiirvalikuid luuakse ja hallatakse, kasutades kombiseadme jaoks sisseehitatud veebiserverit (EWS).

MÄRKUS. Lisainfot EWS kasutamiskohta leiate "Sisseehitatud veebiserver" lk 30 või käivitus-CD elektroonilisest kasutusjuhendist.

1. Avage oma arvutis mõni toetatav veebilehitseja (nt Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox või Safari).
2. Sisestage kombiseadmele omistatud IP-aadress. (Lisateavet vt jaotisest Vajalik teave.)

Näiteks siis, kui teie seadme IP-aadress on 123.123.123.123, tippige veebibrauserisse järgmine aadress: <http://123.123.123.123>

Veebilehitseja aknasse ilmub EWS-i lehekülg.
3. Klõpsake vahekaarti **Settings** (Sätted).
4. Klõpsake dialoogiboksis **Address Book** (Aadressiraamat) valikut **Direct Digital Filing Speed-dial** (Digitaalse otseariivimise kiirvalimine).
5. Digitaalse otseariivimise kiirvalikus konfigureerige uue EWS-i kiirvaliku seaded, k.a.:
 - **Sõbralik nimi:** andke kaustale sõbralik nimi. Olles seadistanud digitaalse otseariivimise, ilmub see nimi kombiseadme juhtpaneelile, kui vajutate digitaalse arhiivimise nuppu.
 - **Võrgutee:** kausta võrguaadress. Võrguteed on tavaliselt kirjutatud järgmises vormingus: \\mypc\sharedfolder. In addition, you can enter the IP address assigned to the all-in-one in this format: \\123.123.123.123.
 - **Kasutajanimi ja salasõna:** kasutajanime ja salasõna kasutate, kui logite oma arvutisse sisse. Kasutajanimikirjutatakse tavaliselt ühes järgmistest vormingutest: Bob, BOBSPC\Bob, BOBDOMAIN\Bob
 - **Isiklik PIN-kood:** Võite määrata ka täiendava PIN-koodi, et takistada kõrvalistel isikutel kiirvalikuid omavoliliselt kasutamast. Pärast PIN-koodi seadistamist küsib kombiseadme juhtpaneel alati kiirvalimise kasutamisel PIN-koodi. PIN-koodi deaktiveerimiseks jätke PIN-väli vabaks.

- **Skannimissätted:** määrake kiirvalikule sellised skannimissätted nagu dokumendi tüüp ja skannimine paberi mõlemale poolele, mida kasutatakse alati, kui valitakse kiirvalik.

6. Klõpsake nuppu Add (Lisa).

Kirje lisatakse digitaalse otseariivimise kiirvalimise aadressiraamatusse (Direct Digital Filing Speed-dial Address Book).

3. juhis: digitaalse otseariivimise testimise ja kasutamine

1. Asetage dokument seadme skanneriklaasile või automaatsesse dokumendisööturisse (ADF).
2. Vajutage nuppu **Digital Filing** (Digitaalarhiivimine).
3. Vajutage digitaalse otseariivimise soovitud kiirvaliku nuppu.

Kui kuvatakse viip, sisestage kiirvalimiseks PIN-kood.
4. Vajutage nuppu **Start Scan** (Alusta skannimist).

MÄRKUS. Sõltuvalt võrguliiklusest ja ühenduse kiirusest võib ühenduse loomine võtta aega.

MÄRKUS. Kontrollige "Aktiivse kausta" veaotsingut.

5 Seadme traadita sideühenduse seadistamine (valikuline)

MÄRKUS. Traadita sidevõrgu tugi on saadaval ainult teatud mudelite puhul.

Käesolevas jaotises sisalduvad juhised seadme seadistamiseks traadita võrku järgmiste vahendite kaudu:

- Juhtpaneel: juhtpaneeli kaudu toimub traadita võrgu seadistamine näidikul kuvatavate menüüde vahendusel;
- Käivitus-CD-l olev tarkvara: käivitus-CD-l oleva tarkvara kaudu traadita sideühenduse seadistamiseks peate seadme võrgukaabli abil ajutiselt traatvõrku (Ethernet) ühendama.

Seadme traadita sideühenduse seadistamiseks muul moel vt käivitus-CD-l olevat elektroonilist kasutusjuhendit.

Vajalik teave

Enne seadme tarkvara installimist peate välja uurima teatud võrgusätted. Selleks kas pöörduge oma võrguülevaate poole või sooritage järgmised toimingud:

- Uurige traadita võrgu juurdepääsupunkti (WAP) või mõne teise arvuti raadiovõrgukaardi konfiguratsiooniutiliidi kaudu välja oma traadita võrgu võrgunimi (SSID) ja siderežiim (infrastruktuurne või võrdõiguslik e ad hoc).
- Uurige välja, millist tüüpi krüpteerimist (nt Wired Equivalent Privacy (WEP) või Wi-Fi® Protected Access (WPA)) teie võrgus kasutatakse.
- Selgitage välja turbeaparool või traadita seadme krüpteerimisvõti.

Standardile 802.11 vastava traadita võrgu sätted

Võrgunimi (SSID)

Vaikimisi otsib seade traadita võrku, mille nimi (SSID) on "hpsetup". Teie võrgus võib võrgunimi (SSID) olla teistsugune.

Siderežiim

Saate valida kahe siderežiimi valiku vahel:

Ad hoc (võrdõigusvõrk): võrdõigusvõrgus on seade määratud võrdõiguslikku siderežiimi ja peab teise traadita võrgundust toetava seadmega sidet otse, ilma juurdepääsupunkti vahendusega:

Võrdõigusvõrgus peavad kõik seadmed:

- olema vastavad standardile 802.11;
- võimaldama siderežiimiks valida võrdõigusvõrku (ad hoc);
- kasutama sama võrgunime (SSID);
- olema samas alamvõrgus ja samal kanalil;
- kasutama ühesuguseid, standardile 802.11 vastavaid turbesätteid.

Infrastructure (soovitav) (Infrastruktuur):

infrastruktuuritüüpi võrgus on seade tööle seadistatud infrastruktuurses siderežiimis ja peab sidet teiste võrgus olevate seadmetega (olenemata sellest, kas need on traadiga või traadita võrgu toega) juurdepääsupunkti vahendusel. Traadita võrgu juurdepääsupunkt (WAP) täidab väiksemates võrkudes enamasti marsruuteri või lüüsi rolli.

Turbesätted

Seadme puhul saadaolevate sätete kohta vt lisateavet käivitus-CD-l oleva elektroonilise kasutusjuhendi teemast [Understanding the configuration page](#) (Võrgukonfiguratsioonilehel olev teave).

Lisateabe saamiseks traadita võrgu turbe kohta minge veebiaadressile www.weca.net/opensection/pdf/whitepaper_wifi_security4-29-03.pdf.

Network authentication (Autentimine võrgus): seadme tehase vaikesäte on "Open" (Avatud), mis ei nõua autoriseerimiseks ega krüpteerimiseks mingit turvet. Muud võimalikud valikud on OpenThenShared, Shared ja WPA-PSK (Wi-Fi[®] Protected Access Pre-Shared Key).

- WPA tõhustab olemasolevates ja tulevikus loodavates Wi-Fi-võrkudes raadioliidese kaudu saadetatavate andmete ja juurdepääsupäringute kaitset. See kõrvaldab kõik teadaolevad WEP-turbe (algsest standardisse 802.11 kavandatud turbemehhanism) nõrgad küljed.
- WPA2 on WPA-turbemehhanismi teine põlvkond; see tagab korporatiivsete ja lõpptarbijale suunatud Wi-Fi-võrkude kasutajatele kõrgel tasemel kindluse, et nende hallatavatele traadita võrkudele pääsevad juurde ainult autoriseeritud kasutajad.

Data encryption:

- (Andmete krüptimine): Wired Equivalent Privacy (WEP) turvab raadioliidese kaudu ühest traadita võrgu seadmest teise traadita võrgu seadmesse ülekantavaid andmeid nende krüpteerimise teel. Võrgus, kus WEP on aktiveeritud, kasutavad seadmed andmete krüptimiseks WEP-võtmeid. Kui teie võrgus on WEP aktiveeritud, peate WEP-võtit (või võtmeid) teadma.
- WPA kasutab krüptimiseks protokollit Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) ja 802.1X-autentimist koos ühega käesoleval ajal saadavalolevatest standardi Extensible Authentication Protocol (EAP) tüüpidest.
- WPA2 pakub aga uut krüptimisskeemi, mille nimetus on Advanced Encryption Standard (AES). AES on määratletud kui loenduriga šifriplokkide jadarežiim (counter cipher-block chaining mode – CCM) ja toetab sõltumatut põhiteenuste paketti (Independent Basic Service Set – IBSS), mis lubab kasutada klient-tööjaamade vahelist turvet töötamisel võrdõigusrežiimis.

MÄRKUSED

- Veenduge, et seade poleks võrgukaabli abil võrku ühendatud.
- Saatjaseadmes peab olema kas standardi 802.11 tugi sisse ehitatud või installitud standardile 802.11 vastav raadiovõrguadapter.
- HP soovib seadme ja arvutid, mis seadmega koos töötama peaksid, paigutada samasse alamvõrku.

Seadme traadita sideühenduse seadistamine juhtpaneeli kaudu

MÄRKUS. Selle meetodi kasutamiseks peab teil traadita võrk olema varem seadistatud ja töötama.


- Vajutage juhtpaneelil nuppu **Häälestamine**.
- Vajutage noolenuppu, et liikuda valikule **Network** (Võrk) ja vajutage siis nuppu **OK**.
- Vajutage noolenuppu, et liikuda valikule **Wireless Setup Wizard** (Raadiovõrgu häälestusviisard) ja vajutage siis nuppu **OK**.
- Järgige installi lõpuleviimiseks näidikul kuvatavaid juhiseid.

Kui täheldate probleeme, vt "Raadiovõrgu probleemide lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)" lk 25.


Seadme traadita sideühenduse seadistamine tarkvara kaudu

Windows

1. Eemaldage seadme Ethernet-võrgu ühendusporti kattev kaitsekate.
2. Ühendage seade võrgukaabli (see tuleb eraldi juurde osta) abil ajutiselt võrgujaoturi, kommutaatori või marsruuteri vabasse porti.

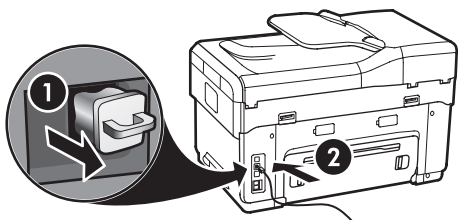

3. Sulgege oma arvutis kõik töötavad programmid.
4. Sisestage CD-seadmesse käivitus-CD (Starter CD). Peate vähemalt korra käivitama käivitus-CD-l Starter CD oleva installiprogrammi ja looma traadita võrguühenduse profiili.

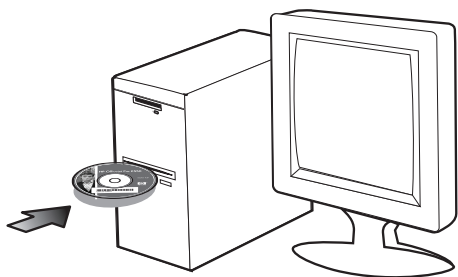

Kui CD menüü ei käivitu automaatselt, topeltklõpsake käivitus-CD-l (Starter CD) installiikooni.

5. Klõpsake CD menüüs käsku **Install** (Installi) ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
6. Valige ekraanil **Connection Type** (Ühenduse tüüp) **Wireless** (Traadita võrk) ja klõpsake nuppu **Next** (Edasi).
7. Järgige installi lõpuleviimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid. Kui palutakse, eraldage võrgukaabel.

Kui täheldate probleeme, vt "Raadiovõrgu probleemide lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)" lk 25.

Mac OS

1. Avage utiliit AirPort Setup Assistant ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid olemasoleva raadiovõrguga (hpsetup) ühenduse loomiseks.
2. Topeltklõpsake käivitus-CD-l installeriikooni ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
3. Kui küsitakse, klõpsake ikooni **Printer Setup Utility**, et lisada seade loendisse.

Kui täheldate probleeme, vt "Raadiovõrgu probleemide lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)" lk 25.

6 Veaotsing

Käesolevast jaotisest saate veaotsingu soovitusi kõige sagedasemate tarkvara- ja riistvarainstalli probleemide kohta.

Kõige värskemad teavet leiате Starter-CD-lt, seletusfailist (Readme) ja versioonimärkmetest või tooteto e veebisaidilt aadressil www.hp.com/support.

Installiprobleemide lahendamine

Käesolevast jaotisest saate veaotsingu soovitusi kõige sagedasemate tarkvara- ja riistvarainstalli probleemide kohta.

Riistvarainstalli soovitused

Kontrollige valmisolekut

- Veenduge, et nii seest kui ka ümbert on eemaldatud kõik kleeplindid ja kogu pakkematerjal.
- Kontrollige, kas paber on salve õigesti sisestatud ja et seadmes pole paberiummistust.
- Veenduge, et peale tule toitetule (mis peaks põlema) ei põleks ega vilguks ükski teine tuli. Kui NB! tuli vilgub, kontrollige juhtpaneelile ilmuvaid teateid. Esmakordsel käivitamisel kulub seadmel soojenemiseks ligiaudu 45 sekundit.
- Kontrollige, kas tagumine pääsuluuk või duplekser on kohal.
- Veenduge, et seade saab printida enesetesti diagnostikalehe. Lisateavet vt jaotisest "Enesetesti diagnostikaleht" lk 30.

Kontrollige riistvarühenduste korrasolekut

- Veenduge, et kõik kasutatavad juhtmed ja kaablid on töökorras.
- Veenduge, et toitejuhe on korralikult ühendatud nii kui ka töötava pistikupesaga.
- Veenduge, et telefonikaabel on ühendatud 1-LINE- pordiga.

Kontrollige prindipäid ja tindikassette

- Veenduge, et prindipeadelt on eemaldatud oranžid kaitsekorgid.
- Veenduge, et kõik prindipead ja tindikassetid on vastavalt värvikoodile kindlalt õigestesse pesadesse paigaldatud. Suruge prindipäid ja tindikassette allapoole, et tagada kontaktide kindel ühendus. Töötamiseks on vaja, et need kõik oleksid paigaldatud.
- Veenduge, et prindipea klamber ja kõik kaaned on suletud.
- Kui näidikul kuvatakse prindipea veateade, puhastage prindipeade kontaktid. Lisateavet vaadake Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Tarkvarainstalli soovitused

Kontrollige arvutit

- Veenduge, et arvutis tööb seadmega ühilduv opsüsteem. Lisateavet vaadake Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.
- Veenduge, et teie arvuti vastab minimaalsetele süsteeminõuetele. Lisateavet vaadake Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Kontrollige, kas installi eeldused on täidetud

- Veenduge, et kasutatav Starter-CD sisaldab teie arvuti opsüsteemiga ühilduvat installitarkvara.
- Enne tarkvara installimist veenduge, et ülejäänud programmid on suletud.
- Kui arvuti ei suuda tuvastada teie poolt sisestatud teed CD-seadmeni, veenduge, et olete sisestanud õige kettaseadmetähise.
- Kui arvuti ei suuda Starter-CD-d seadmes tuvastada, kontrollige, ega CD ole vigane. draiveri saate alla laadida aadressilt www.hp.com/support.
- Kontrollige Windows Device Managerist (Windowsi seadmehaldur), et USB-draivereid ei oleks välja lülitatud.
- Kui kasutate Windowsi opsüsteemi ja seadme tuvastamine ei õnnestu, käivitage seadme draiveri täielikuks desinstalliks Starter-CD-lt desinstalliutiliit (`util\ccc\uninstall.bat`). Taaskäivitage oma arvuti ja installige seadme draiver uuesti.

Võrguprobleemide lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)

MÄRKUS. Pärast järgmiste probleemide lahendamist käivitage installiprogramm uuesti.

Üldine võrgu-veaotsing

- Kui te ei saa seadme tarkvara installida kontrollige, kas järgnevad tingimused on täidetud:
 - Kõik kaabliühendused arvuti ja vahel on kindlad ja korras.
 - Võrk on töökorras ja võrgujaotur on sisse lülitatud.
 - Kõik programmid, sealhulgas viirusetõrje- ja nuhkvaratõrjeprogrammid ning tulemüürid on Windowsi opsüsteemiga arvutites suletud.
 - Veenduge, et olete seade installinud samasse alamvõrku arvutitega, mis seda kasutama hakkavad.
 - Kui installiprogrammil seade tuvastamine ei õnnestu, printige välja võrgukonfiguratsiooni lehekülg (vt "Võrgukonfiguratsiooni lehe printimiseks tehke järgmist" lk 30), ja sisestage IP-aadress installiprogrammi käsitsi.
 - Kui kasutate Windowsi opsüsteemiga arvutit kontrollige, kas seadmes loodud võrgupordid vastavad seadme IP-aadressile, juhindudes alltoodud punktidest:
 - 1) Printige võrgukonfiguratsiooni lehekülg.
 - 2) Klõpsake Windowsi tegumiribal nuppu **Start**, käsku **Settings** (Seaded), ning seejärel **Printers** (Printerid) või **Printers and Faxes** (Printerid ja faksid).

Või

Klõpsake nuppu **Start**, käsku **Control Panel** (Juhtpaneel), ja tehke seejärel topelklõps **Printers** (Printerid).

3) Tehke parempoolse hiireklahviga klõps seadme ikoonil, klõpsake käsul **Properties** (Atribuudid) ja seejärel klõpsake järjekorras **Ports** (Pordid).

Või

Tehke parempoolse hiireklahviga klõps seadme ikoonil, klõpsake **Run as administrator** (Tööta administraatorina), klõpsake käsul **Properties** (Atribuudid), klõpsake **Continue** (Jätka) ja valige seejärel järjekorras **Ports** (Pordid).

4) Valige seadme jaoks TCP/IP-port ning klõpsake käsul **Configure Port** (Pordi konfigureerimine).

5) Võrrelge IP-aadresse ning kontrollige, kas dialoogiboksis kuvatud IP-aadress vastab võrgukonfiguratsiooni lehel olevale IP-aadressile. Kui IP-aadressid erinevad, kirjutage dialoogiboksi võrgukonfiguratsiooni leheküljel olev IP-aadress.

6) Sätete salvestamiseks ning dialoogibokside sulgemiseks klõpsake kaks korda nuppu **OK**.

Probleemid traadiga võrku ühendamisel

- Kui ühenduse märgutuli ei sütti, kontrollige, kas kõik ülalpool loetletud üldised võrgu-veaotsingu tingimused on täidetud.
- Kuigi seadmele ei ole soovitatav määrata staatilist IP-aadressi, võib see olla lahenduseks teatud installiprobleeme (nt konflikt tulemüüri). Lisateavet vaadake Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Raadiovõrgu probleemide lahendamine (ainult mõnedel mudelitel)

Kui seadmel ei õnnestu raadiovõrgu seadistamise ja tarkvarainstalli järel võrguga sidet luua, sooritage üks või mitu järgmistest toimingutest.

Kontrollige raadiovõrgu sätteid

- Veenduge, et raadiovõrguadapter kasutab õiget raadiovõrgu profiili. Raadiovõrgu profiil koosneb võrgule määratud ainulaadsetest võrgusätetest. Üks traadita võrgu adapter võib kasutada mitut traadita võrgu profiili (nt ühte kodu- ja teist kontorivõrgus). Avage arvutisse installitud raadiovõrguadapteri konfiguratsiooniutiliit ning veenduge, et valitud profiil on seadme võrgu profiil.
- Veenduge, et seadme võrgusätted vastavad teie võrgu omadele. Võrgusätete vaatamiseks tehke üks järgmistest toimingutest:
 - **infrastruktuuriside:** avage raadiopääsupunkti (WAP) konfiguratsiooniutiliit.

- **võrdõiguslik (ad hoc) side:** avage arvutisse installitud võrgukaardi konfiguratsiooniutiliit.
- Võrrelge võrgusätteid seadme võrgukonfiguratsiooni lehel (vt "Võrgukonfiguratsiooni lehe printimiseks tehke järgmist" lk 30) olevate sätetega ning leidke võimalikud erinevused. Võimalikud probleemid võivad olla järgmised:
 - WAP filtrite riistvara-aadressid (MAC aadressid). Vt "Lisage raadiopääsupunktile (WAP) riistvara-aadresse." lk 26.
 - Mõnes järgnevatest sätetest võib olla viga: siderežiim, võrgunimi (SSID), kanal (ainult võrdõigusvõrgus), autentimistüüp, krüpteering. Vt "Standardile 802.11 vastava traadita võrgu sätteid" lk 21.
 - Printige dokument. Kui dokumenti ei ole ikka veel võimalik printida, taastage seadme algsed võrgusätted (vt "Taastage võrgukonfiguratsiooni sätteid" lk 26) ja installige seadme tarkvara uuesti.

Kui raadiovõrgu sätteid on õiged, võib arvuti olla teises raadiovõrgus. Veenduge, et arvuti on seadmega samas raadiovõrgus.

Iga kasutaja saab seda vaadata, kontrollides oma arvuti raadiovõrgu sätteid. Vaadake ka, et arvuti oleks ühenduses raadiovõrguga.

Kui raadiovõrgu sätteid on ebaõiged, tehke seade õigete sätete määramiseks järgmist:

1. Ühendage seade võrgukaabli abil kas võrgu või võrgukaablit kasutava arvutiga.
2. Avage sisseehitatud veebiserver.
3. Klõpsake vahekaarti **Networking** (võrguühendused) ja siis vasakpoolsel paanil nuppu **Wireless (802.11)** (raadiovõrk).
4. Et seadme sätteid vastaksid võrgu sätetetele, kasutage nende muutmiseks raadiovõrgu häälestusviisardit raadiovõrgu seadistuse vahekaardil.
5. Sulgege seadme sisseehitatud veebiserver ja lahutage võrgukaabel seadmest.
6. Desinstallige täielikult tarkvara ning seejärel installige tarkvara uuesti.

Lisage raadiopääsupunktile (WAP) riistvara-aadresse.

MAC-aadresside filter on turbefunktsioon, mille kohaselt raadiopääsupunktis (WAP) määratakse nende seadmete MAC-aadresside (nimetatakse ka riistvara-aadressideks) loend, millel on lubatud antud raadiopääsupunkti kaudu võrku pääseda. Kui pääsupunktis pole võrku pääseda prooviva seadme riistvara-aadressi märgitud, keelab pääsupunkt seadme pääsu võrku. Kui pääsupunkt filtreerib MAC-aadresse, peavad seadmete MAC-aadressid olema lisatud pääsupunktis lubatud MAC-aadresside loendisse.

1. Printige võrgukonfiguratsiooni leht. Vt "Võrgukonfiguratsiooni lehe printimiseks tehke järgmist" lk 30.
2. Avage raadiopääsupunkti konfiguratsiooniutiliit ja lisage riistvara-aadress lubatud MAC-aadresside loendisse.

Taastage võrgukonfiguratsiooni sätteid

Kui seadmel ei õnnestu ikka veel võrku ühenduda, taastage algsed võrgusätted.

1. Vajutage nuppu **Häälestus** (Setup). Vajutage noolenuppu, et liikuda valikule **Network** (Võrk) ja vajutage siis nuppu **OK**.
2. Vajutage noolenuppu, et liikuda valikule **Restore Network Defaults** (Võrgusätete taastamine) ja vajutage siis nuppu **OK**.
3. Printige võrgukonfiguratsiooni leht ja kontrollige, kas võrgusätted on taastatud. Vt "Võrgukonfiguratsiooni lehe printimiseks tehke järgmist" lk 30.

Vaikimisi on võrgunimi (SSID) "hpsetup" ja siderežiim võrdõiguslik.

Digitaalse otsearhiivimisega (Direct Digital Filing) seotud probleemide lahendamine

Ei saa skannida võrgukausta

MÄRKUS. Digitaalse otsearhiivimisfunktsioon ei toeta kataloogiteenust Windows Active Directory.

Seade pole võrgus toimimiseks õigesti seadistatud

Kontrollige, kas seade on õigesti seadistatud ja võrguga ühendatud. Proovige, kas käsu PING abil õnnestub seadmelt vastus saada.

Võrgukaust pole õigesti seadistatud

- Kontrollige, kas serverisse on kaust loodud. Lisateavet leiate oma operatsioonisüsteemiga kaasas olnud dokumentatsioonist.
- Veenduge, et kausta nimes kasutatakse ainult tähti A kuni Z (suur- või väiketähed) ja numbreid 1–9.
- Toetatakse ka teatud kirjavahemärke. Ärge siiski kasutage kausta nimes rõhulisi ega erimärke.
- Veenduge, et kaust oleks ühiskasutusse antud ja et kasutajatel oleks kaustas nii lugemis- kui ka kirjutamisõigus. Lisateavet leiate oma operatsioonisüsteemiga kaasas olnud dokumentatsioonist.
- Kontrollige, kas sisseehitatud veebiserveris (EWS) on kausta nimi sisestatud õiges vormingus ning et kasutajanimi ja parool on sisestatud õigesti. Lisateavet vt sisseehitatud veebiserveri kaudu saadaolevast elektroonilisest spikrist.

Ketas on täis saanud

Kontrollige, kas serveris, kus kaust paikneb, on piisavalt vaba kettaruumi.

Seade ei saa määratud prefiksi või sufiksiga luua kordumatut failinime

Seade saab sama prefiksi ja sufiksiga luua kuni 9999 faili. Kui olete kausta skanninud suure hulga faile, muutke prefiksit.

Failinime prefiks pole õigesti seadistatud

Veenduge, et kausta nimes ja failinime prefiks kasutatakse ainult tähti A kuni Z (suur- või väiketähed) ja numbreid 1–9. Toetatakse ka teatud kirjavahemärke. Ärge siiski kasutage kausta nimes rõhulisi ega erimärke. Kui failinime prefiksites kasutada toetamata märke, kuvatakse need faili loomisel valesi.

Serveri nime ei saa teisendada

Faili saatmine võrgukausta nurjub, kui seadistuse ajal määratud serveri nime ei saa konkreetseteks IP-aadressideks teisendada. Digitaalse otsearhiivimisfunktsiooni seadistamisel veenduge, et teeksite järgmist:

- Kasutage täielikult kvalifitseeruvaid DNS-nimesid.
- Kontrollige, kas seadmes on DNS-serveri aadress õigesti seadistatud.

TIP: Kui olete hiljuti DNS-sätteid muutnud, lülitage kombainseade välja ja siis uuesti sisse.

Faksiprobleemide lahendamine (valikuline)

Kui tegite faksitesti ja see nurjus, vaadake aruannet võimalike lahenduste saamiseks. Lisateavet vaadake Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Seadmel on probleeme fakside saatmise ja vastuvõtuga

Kontrollige, et kasutaksite seadmega komplekti kuuluvat telefonijuhet.

Mõni muu, seadmega samale liinile ühendatud seade võib olla liini hõivanud. Kontrollige, ega mõni paralleeltelefonidest (samal telefoniliinil, kuid mitte seadmega ühendatud telefon) või mõni muu seade ole liini hõivanud. Näiteks ei saa seadmega faksida, kui paralleeltelefoni toru on hargilt ära või kui kasutate arvutist e-posti saatmiseks või Internetti pääsuks sissehelistamisteenust.

Faksimisprobleeme võib põhjustada ka telefoniliinile paigaldatud jagur. Proovige seade ühendada otse telefonivõrgu seinapistikupessa.

Veenduge, et telefonikaabli üks ots on ühendatud telefonivõrgu seinapistikupessa ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse "1-LINE" märgistusega porti.

Proovige valimistooni olemasolu kontrollimiseks samasse telefoni seinapistikupessa ühendada korras telefon. Kui te valimistooni ei kuule, pöörduge telefoniliini kontrollimiseks telefoniteenuse pakkuja poole.

Veenduge, et seade oleks ühendatud analoogtelefoniliinile. Muul juhul ei saa fakse saata ega vastu võtta. Kontrollimaks, kas teie telefoniliin on digitaalne, ühendage liinile tavaline analoogtelefoniparaat ja kuulake, kas valimistoon on olemas. Kui liinil pole tavapärasest kuuldavat valimistooni, võib see telefoniliin olla seadistatud digiparaadi ühendamiseks. Ühendage seade analoogtelefoniliinile ja proovige faksi saata või vastu võtta.

Telefoniliinil võib olla mürahäiringud. Halva kvaliteediga telefoniliinidel, kus kõnekvaliteet on halb (esineb palju müra), võib faksimisel esineda probleeme. Kontrollige telefoniliini helikvaliteeti. Selleks ühendage seinakontakti telefon ja kuulake, kas kostub staatilist heli või muud müra. Kui kuulete müra, lülitage veaparandusrežiim **Error Correction Mode (ECM)** välja ja proovige uuesti faksida.

Kui kasutate digitaalset abonendiliini (DSL), veenduge, et liinile on ühendatud DSL-filter. Ilma filtrita faksi saatmine ei õnnestu.

Kui kasutate kodukeskjaama (PBX) või digitaalvõrgu (ISDN) ühendusterminali, veenduge, et seade on ühendatud õigesse pistikupessa ja et ühendusterminal on seadistatud vastavalt teie riigi/regiooni sätetele.

Seade ei saa fakse saata, kuid saab fakse vastu võtta	<p>Kui te eristava helina teenust ei kasuta, kontrollige, et seadme Eristava helina funktsiooni väärtuseks oleks määratud Kõik helinad.</p> <hr/> <p>Kui automaatvastaja on välja lülitatud või kui teil on faksikõnedeks kasutataval telefoninumbri aktiveeritud kõnepostiteenus, saate fakse ainult käsitsi vastu võtta.</p> <hr/> <p>Kui seadmega samale liinile on ühendatud arvuti koos sissehelistamisteenust kasutava modemiga, kontrollige, et modemiga kaasas olev tarkvara poleks seadistatud fakse automaatselt vastu võtma.</p> <hr/> <p>Kui seadmega samal telefoniliinil on automaatvastaja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • kontrollige, kas automaatvastaja töötab korralikult; • veenduge, et teie häälestus on sama, mis teises näites juhises Tabel 3-1 lk 13. • veenduge, et seade oleks seadistatud fakse automaatselt vastu võtma; • veenduge, et säte Rings to Answer (helinaid vastamiseni) on seatud suurema arvu helinate peale kui automaatvastuvõtja; • lahutage automaatvastaja telefonivõrgust ja proovige faksi vastu võtta; • salvestage sõnum, mille kestus oleks umbes 10 sekundit. Rääkige sõnumi salvestamisel aeglaselt ja vaikselt. Jätke sõnumi lõppu vähemalt 5 sekundit vaikust. <hr/> <p>Testi nurjumise võib põhjustada mõni muu samale liinile ühendatud seade. Võite lahutada teised seadmed ning käivitada testi uuesti. Kui valimistooni tuvastamise test vigu ei tuvasta, on probleemi põhjustajaks mõni muudest seadmetest. Proovige neid üksikhaaval tagasi ühendada, korrates testi iga seadme ühendamise järel, kuni olete kindlaks teinud milline seadmetest probleemi põhjustas.</p>
Seade ei saa fakse saata, kuid saab fakse vastu võtta	<p>Seade võib numbrit valida kas liiga kiiresti või liiga vara. Näiteks, kui välisliinile pääsemiseks tuleb ette valida 9, proovige numbrit valides sisestada pause järgmiselt: 9-XXX-XXXX (kus XXX-XXXX on number millele faksi saadate). Pausi sisestamiseks vajutage nuppu Redial/Pause või vajutage nuppu Space (#) kuni näidikul kuvatakse sidekriips (-).</p>
Näidikul on püsivalt teade Phone Off Hook (Telefonitoru on hargilt ära)	<p>Kasutate vale tüüpi telefonijuhet. Vt kahte esimest probleemi juhises "Seadmel on probleeme fakside saatmise ja vastuvõtuga" lk 28.</p>
Seade ei saada käsitsijuhtimisel faksi	<p>Seda võimalikku lahendust kohaldatakse ainult neis riikides või regioonides, kus seadmega komplektis on kahejuhtmeline telefonikaabel. Need riigid on: Argentiina, Austraalia, Brasiilia, Kanada, Tšiili, Hiina, Kolumbia, Kreeka, India, Indoneesia, Iirimaa, Jaapan, Korea, Ladina-Ameerika, Malaisia, Mehhiko, Filipiinid, Poola, Portugal, Venemaa, Saudi Araabia, Singapur, Hispaania, Taiwan, Tai, USA, Venezuela ja Vietnam.</p> <hr/> <p>Veenduge, et teie häälestus on sama, mis esimeses näites juhises Tabel 3-1 lk 13.</p> <hr/> <p>Kui saadate faksi käsitsi telefonilt, mis on ühendatud seadmega vahetult, peate faksi saatmiseks kasutama telefoni numbrilahve.</p>
Faksitoonid salvestatakse automaatvastajasse	<p>Vt neljandat probleemi juhises "Seade ei saa fakse saata, kuid saab fakse vastu võtta" lk 29.</p>
Seadme komplekti kuuluv telefonijuhe on liiga lühike	<p>Kui seadme komplekti kuuluv telefonijuhe on liiga lühike, saate seda ühenduslüli abil pikendada. Ühenduslüli saate osta telefonitarvikutega kauplevast elektroonikakaupade kauplusest. Pikendamiseks läheb vaja ka veel ühte telefonijuhet, milleks võib olla standardne telefonijuhe, mis võib teil kodus või kontoris juba olemas olla.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ühendage seadmega komplektis oleva telefonijuhtme üks ots ühenduslüli ja teine ots seadme tagaküljel asuvasse 1-LINE tähisega pistikupessa. 2. Ühendage teine telefonijuhe ühenduslüli ja seinakontaktiga (vt joonist allpool).

Veaotsingu- ja konfigureerimistöriistad

Veaotsinguks või konfigureerimiseks on saadaval järgmised tööriistad. Lisateavet vaadake Starter CD-l asuvast elektroonilisest kasutusjuhendist.

Enesetesti diagnostikaleht

Kasutage enesetesti diagnostikalehte seadme praeguste sätete vaatamiseks, seadme probleemide veaotsingul ja lisaseadmete (nt kahepoolse printimise seade) installimise kontrolliks. Enesetesti diagnostikaleht sisaldab ka viimaste sündmuste logi. Kui tekib vajadus helistada HP-le, printige enne helistamist enesetesti diagnostikaleht.

Enesetesti diagnostikalehte printimiseks tehke järgmist

1. Vajutage juhtpaneelil nuppu **Setup** (Häälestamine).
2. Valige menüü **Print Report** (Prindi aruanne), seejärel **Self-Test Report** (Testimisaruanne) ning siis vajutage nuppu **OK**.

Võrgukonfiguratsiooni leht

Kui seade on võrku ühendatud, saate printida võrgusätete vaatamiseks võrgukonfiguratsiooni lehe. Võrgukonfiguratsiooni leht on abiks ka võrguühenduvusega seotud probleemide veaotsingul.

Võrgukonfiguratsiooni lehe printimiseks tehke järgmist

1. Vajutage juhtpaneelil nuppu **Setup** (Häälestamine).
2. Kui seadmel on kaherealine näidik, valige **Network Setup** (Võrguinstall), seejärel valige **Print Network Settings** (Prindi võrgusätted) ja vajutage nuppu **OK**.

Kui seadmel on värvinäidik, valige **Network** (Võrk), seejärel valige **View Network Settings** (Võrgusätete vaatamine) ja **Print Network Configuration Page** (Prindi võrgukonfiguratsiooni leht) ning vajutage nuppu **OK**.

Sisseehitatud veebiserver

Veebiserver pakub keskkonda, milles veebiprogrammid töötada saavad, seda suuresti sarnaselt selliste operatsioonisüsteemidega nagu Microsoft® Windows®, mis pakuvad keskkonda, kus programmid teie arvutis töötada saavad. Veebibrauserid nagu Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, või Safari võivad näidata veebiserveri väljundit.

Sisseehitatud veebiserver (EWS) asub mõnel riistvaralisel tootel (nt printeril) või püsivaras, mitte võrguserverisse laaditud tarkvaras. Sisseehitatud veebilehitseja eeliseks on selle tooteliides, mida saab kasutada igauks, kellel on võrku ühendatud arvuti ja standardne veebilehitseja. Ei ole vaja installida ega seadistada spetsiaalset tarkvara.

Sisseehitatud veebiserveriga saate vaadata toote olekuinfot, muuta seadistusi ja juhtida toodet oma arvutist.

Sisseehitatud veebiserveri avamiseks tehke järgmist.

Sisestage oma arvutis toetatud veebibrauserisse seadmele määratud IP-aadress. Näiteks siis, kui teie seadme IP-aadress on 123.123.123.123, tippige veebibrauserisse järgmine aadress:

`http://123.123.123.123`

Seadme IP-aadress on kirjas võrgukonfiguratsiooni lehel.

Pärast sisseehitatud veebiserveri avalehe avamist võite seada sellele järjehoidja, et saaksite lehele hiljem kiiresti tagasi tulla.

Hewlett-Packardi piiratud garantii avaldus

HP toode	Piiratud garantii kestus
Tarkvarakandja	90 päeva
Printer	1 aasta
Prindi- või tindikassetid	Kuni kas tindi lõppemiseni HP kassetis või kassetile märgitud garantiiaja saabumiseni. Käesolev garantii ei kehti neile HP-toodetele, mis on korduvalt täidetud, ümber töödeldud, parandatud, valesti kasutatud või rikunud.
Tarvikud	1 aasta, kui pole sätestatud teisiti

A. Piiratud garantii ulatus

- Hewlett-Packard (HP) garanteerib lõppkasutajale, et ülalkirjeldatud HP toodetel ei esine ülalmainitud ajaperioodi vältel, mille algust hakatakse lugema toote ostukuupäevast, puudusi materjalide või töö kvaliteedi osas.
- Tarkvaratoodete puhul kehtib HP piiratud garantii ainult programmeerimiskäskude täitmisega seotud tõrgete osas. HP ei garanteeri mis tahes toote katkestusteta või tõrgeteta tööd.
- HP osaline garantii kehtib vaid tavakasutuse käigus ilmnunud defektide puhul ega kehti, kui tegemist on teist laadi probleemidega, sealhulgas probleemidega, mille põhjuseks on:
 - ebaõige hooldamine või modifitseerimine;
 - sellise tarkvara, kandjate või tarvikute kasutamine, mis pole HP tarnitud ega HP poolt heaks kiidetud;
 - spetsifikatsiooniväliline käitamine;
 - volitamata muutmine või mittesihipärane kasutamine.
- HP printeritoodete puhul ei mõjuta mõne muu tootja kui HP toodetud kasseti või taastäidetud kasseti kasutamine kliendile antud garantiid ega kliendiga sõlmitud mis tahes HP tugiteenuste lepinguid. Kui aga printeri tõrge või kahjustused on põhjustatud mitte-HP või taastäidetud kasseti või aegunud tindikasseti kasutamisest, esitab HP selle tõrke või rikke kõrvaldamise eest tavalise hinnakirjajärgse töö- või materjalikulu arve.
- Kui HP-le teatatakse kehtiva garantiiaja jooksul defektsest tootest, millele kehtib HP antud garantii, siis HP omal valikul kas remondib toote või asendab selle uuega.
- Kui HP ei ole võimeline defektset toodet, millele kehtib HP garantii, mõistliku aja jooksul nõuetekohaselt remontima või uuega asendama, hüvitatakse kasutajale ostu maksumus.
- HP ei ole kohustatud toodet enne remontima, asendama või ostu maksumust hüvitama, kui ostja pole defektset toodet HP-le tagastanud.
- Asendustoodete võib olla täiesti uus või "nagu uus", tingimusel, et see toode on omadustelt vähemalt samaväärne tootega, mis välja vahetatakse.
- HP tooted võivad sisaldada korduvkasutatavaid osi, komponente või materjale, mis oma omadustelt ei erine uutest.
- HP piiratud garantii avaldus kehtib kõikides riikides, kus HP turustab selle garantiiga hõlmatavaid HP tooteid. Täiendavate garantiiteenuste (nt seadme kohapealne hooldus) lepinguid saate sõlmida ükskõik millises volitatud HP teeninduskeskuses neis riikides, kus toodet HP või volitatud importija poolt turustatakse.

B. Garantii kitsendused

KOHALIKU SEADUSANDLUSEGA LUBATUD MÄÄRAL EI ANNA HP EGA TEMA ALLTÖÖVÕTJAD MITTE MINGEID MUUD KAUDSEID EGA OTSESEID GARANTIISID ega tingimusi TOOTE KAUBASTATAVUSE, RAHULDAVA KVALITEEDI EGA KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE KOHTA.

C. Vastutuse piiramine

- Kohaliku seadusandlusega lubatud määral on käesolevas Garantiiavalduses toodud heastamismeetmed kliendi ainsad ja eksklusiivsed heastamismeetmed.
- KOHALIKU SEADUSEGA LUBATUD ULATUSES, V.A KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES SPETSIAALSELT SÄTESTATUD KOHUSTUSTE OSAS, EI VASTUTA HP EGA TEMA TARNIJAD OTSESTE, KAUDSETE, SPETSIAALSETE, TAHTMATUTE JA TULENEVATE KAHJUDE EEST, MIS PÕHINEVAD LEPINGUL, ÕIGUSERIKKUMISEL VÕI MIS TAHES MUUL ÕIGUSLIKUL TEOORIAAL, OLENEMATA SELLEST, KAS NEID ON TEAVITATUD SELLISTE KAHJUDE VÕIMALIKKUSEST.

D. Kohalik seadusandlus

- Käesolev Garantiiavaldus annab kliendile teatud seaduslikud õigused. Kliendil võib lisaks olla ka muid õigusi, mis võivad USA-s osariigiti, Kanadas provintssiti ja mujal maailmas riigiti erineda.
- Kui käesolev Garantiiavaldus satub vastuollu kohaliku seadusandlusega, on ülimuslik kohalik seadusandlus. Sel juhul ei pruugi, vastavalt kohalikule seadusandlusele, käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused teile rakenduda. Näiteks võivad teatud USA osariigid, samuti riigid väljaspool USA-d (näiteks Kanada provintssid):
 - väljastada käesoleva Garantiiavalduse teatud punktid ja kitsendused, vältimaks tarbijatele seadusega kehtestatud õiguste piiramist (nt Suurbritannia);
 - piirata muul moel tootja võimalusi selliste punktide ja kitsenduste rakendamisel;
 - anda kliendile täiendavaid garantiioigusi, määrata kaudse garantii kestust, mida tootja ei saa vaidlustada, või lubada kaudsete garantiide kestuse piiramist.
- KÄESOLEVAS GARANTIIAVALDUSES ESITATUD TINGIMUSED EI VÄLISTA, PIIRA EGA MUUDA HP TOODETE SELLISTELE KLIENTIDELE MÜÜMISE SUHTES KEHTIVAJAD KOHUSTUSLIKKE SEADUSES ETTE NÄHTUD ÕIGUSI (VÄLJA ARVATUD JUHUL, KUI SEE ON SEADUSEGA LUBATUD), VAID TÄIENDAVAD NEID.

HP müügigarantii

Lugupeetud klient,

Lisatud on nende HP üksuste nimed ja aadressid, kes teie riigis HP müügigarantiid teostavad.

Lisaks HP müügigarantiile võib teil olla nõudeid müüja vastu seoses ostu lepingutingimustele mittevastavusega. Käesolev HP müügigarantii ei piira teie nimetatud õigusi.

Estonia: HP Oy Eesti Filiaal, Estonia pst. 1, EE-10143 Tallinn, Estonia

Turinys

1 Nustatykite įrenginį		
Prieš pradėdami	2	
Nustatykite įrenginį	2	
Užbaikite įdiegimą	4	
Papildomos informacijos paieška	5	
2 Kaip atpažinti įrenginio dalis		
Vaizdas iš priekio	6	
Vaizdas iš galo	7	
Valdymo skydelis	8	
3 Fakso nustatymas (pasirinktinis)		
Lygiagrečiai ir nuosekliai jungiamos telefono sistemos	10	
Skirtoji telefono linija	11	
Bendroji telefono linija	12	
Fakso nuostatų tvarkymas ir konfigūravimas	17	
Sparčiojo rinkimo įrašų nustatymas	17	
Patikrinkite fakso sąranką	17	
4 Nustatykite ypatybę „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) nuskaitymui atlikti (pasirinktine)		
Būtina informacija	21	
1 žingsnis: Sukurkite ir leiskite bendrainaudoti aplanką tinkle	21	
2 žingsnis: Nustatykite nuorodą į aplanką tinkle	22	
3 žingsnis: Išbandykite ir naudokite „Direct Digital Filing“	22	
5 Nustatykite įrenginį belaidžiam ryšiui (pasirinktina)		
Būtina informacija	23	
802.11 belaidžio tinklo nuostatų supratimas	23	
Nustatykite įrenginį belaidžiam ryšiui naudodami valdymo skydelį	24	
Nustatykite įrenginį belaidžiam ryšiui naudodami programinę įrangą	25	
6 Trikčių diagnostika ir šalinimas		
Diegimo problemų sprendimas	26	
Tinklo problemų šalinimas (tik kai kuriems modeliams)	27	
Bevielio tinklo problemų šalinimas (tik kai kuriems modeliams)	28	
„Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) problemų sprendimas (pasirinktinis)	29	
Fakso problemų sprendimas (pasirinktinis)	30	
Trikčių diagnostikos bei sprendimo ir konfigūracijos priemonės	32	
„Hewlett-Packard“ ribota garantija		

1 Nustatykite įrenginį

Šiame skyriuje apibendrinamas įrenginio sąrankos procesas.

Prieš pradėdami

Paruoškite vietą

Žiūrėkite, kad vieta, kurioje laikysite įrenginį, atitiktų toliau nurodytus reikalavimus.


- Paviršius turi būti tvirtas ir lygus.
- Palikite pakankamai vietos, kad galėtumėte prieiti prie užpakalinės įrenginio dalies ir atidaryti plokščiojo skaitytuvo dangtį.
- Nestatykite įrenginio tiesioginėje saulėkaitoje arba ten, kur laikomi chemikalai. Reikėtų vengti aplinkos, kuriai būdingi staigūs temperatūros arba drėgno pokyčiai.

Temperatūra	nuo 15 iki 35 °C (nuo 59 iki 95 °F)
-------------	--

Santykinė drėgmė	nuo 10% iki 80%
------------------	-----------------

Nustatykite įrenginį

Šiame skyriuje apibendrinami įrenginio nustatymo veiksmai. Daugiau informacijos ieškokite sąrankos plakate, kuris pateikiamas su įrenginiu.



PASTABA: Patikrinkite pakuotės turinį ir sumontuokite papildomus priedus.

1. Nuplėškite juostelę ir išimkite įrenginį iš pakuotės.

PASTABA: Iš spausdinimo galvutės srities būtina išimkite pakuojamąjį kartoną.

2. Uždėkite valdymo skydelio viršelį.
3. Įdėkite dokumentų tiektuvą.
4. Įdėkite rašalo kasetes.

PASTABA: Kad įrenginys veiktų, reikia gerai įdėti visas keturias rašalo kasetes. spausdinimo kasečių rašalas spausdinimo metu vartojamas keliais būdais, įskaitant paleidimą, kurio metu įrenginys ir spausdinimo galvutės paruošiamos spausdinimo procesui, ir atliekant spausdinimo galvutės techninę priežiūrą, per kurią palaikoma spausdinimo purkštukų švara ir užtikrinama sklandi rašalo tėkmė. Be to, panaudojus rašalo kasetę, ant jos lieka rašalo likučių. Daugiau informacijos rasite www.hp.com/go/inkusage.

5. Įdėkite spausdinimo galvutes.

DĖMESIO: Prieš uždarydami spausdinimo galvutės fiksatorių, tvirtai spustelėkite spausdinimo galvutę žemyn, kad patikrintumėte, ar ji gerai įdėta.

6. Prijunkite maitinimo laidą bei adapterį ir įjunkite įrenginį.

PASTABA: Ekrane nustatykite kalbą ir šalį/regioną (jeigu reikia), taip pat datą ir laiką.

7. Pasirodžius užklausi įdėkite popierių ir paspauskite mygtuką „OK“ (gerai).
- Pakelkite išvesties dėklą.
 - Į 1 dėklą spausdinamąją pusę žemyn, palei dėklo dešinią šoną įdėkite iki 250 lapų popieriaus. Žiūrėkite, kad popieriaus rietuvė būtų išlygiuota pagal dėklo dešinią bei galinį kraštus ir neviršytų dėklo žymos.

PASTABA: Į 2 dėklą galima dėti tik paprasto balto popieriaus.

- Pristumkite laikmenų kreiptuvus, kad jie atitiktų įdėtų laikmenų dydį.
- Nuleiskite išvesties dėklą ir ištraukite ilgintuvą.

Kad spausdinimo kokybė būtų kuo geresnė, įrenginys paleidžia ir išlygiuoja spausdinimo galvutes. Šis procesas trunka apie 12 minučių.

8. Įdėkite programinę įrangą ir prijunkite įrenginį. Įrenginį galite prijungti vienu iš šių būdų:
- USB
 - Eterneto tinklas (tik kai kuriems modeliams)
 - Bevielis (802.11) tinklas (tik kai kuriems modeliams)
 - Fakso tinklas (tik kai kuriems modeliams)

Daugiau informacijos apie įrenginio programinę įrangą ir prijungimo galimybes ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.



- Įdėkite darbo pradžios kompaktinį diską, spustelėkite **Install** (įdiegti) („Windows“) arba **Install Software** (įdiegti programinę įrangą) („Mac“ OS) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad įdiegtumėte programinę įrangą.

PASTABA: Jei kompaktinio disko meniu neatsiveria automatiškai, du kartus spustelėkite sąrankos piktogramą pradžios kompaktiniame diske.

- Kai būsite paraginti, prie kompiuterio prijunkite USB kabelį.



- Nuimkite apsauginį dangtelį nuo įrenginio tinklo jungties.
- Tinklo kabelį įjunkite į jungtį ir į laisvą tinklo šakotuvo, komutatoriaus ar kelvedžio prievadą. Jeigu neužsidega jungties ryšio lemputė, bandykite jungti į kitą prievadą.

DĖMESIO: Neįjunkite tinklo kabelio į šakotuvo, komutatoriaus ar kelvedžio prievadą, pažymėtą WAN (platusis tinklas), „Uplink“ (jungiamasis) arba „Internet“ (internetas).

- Įdėkite darbo pradžios kompaktinį diską, spustelėkite **Install** (įdiegti) („Windows“) arba **Install Software** (įdiegti programinę įrangą) („Mac“ OS) ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kad įdiegtumėte programinę įrangą.

Jeigu įdiegimo programa rodo kelis įrenginius, išspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį, kad išsirinktumėte tinkamą įrenginį.

PASTABA: Jei kompaktinio disko meniu neatsiveria automatiškai, du kartus spustelėkite sąrankos piktogramą pradžios kompaktiniame diske.

- Išspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį. Šiame puslapyje pateikta sąrankai reikalinga informacija. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką **Setup** (sąranka) ir atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Jei įrenginio ekranas dviejų eilučių, pasirinkite **Network Setup** (tinklo sąranka), tada **Print Network Settings** (spausdinti tinklo nuostatas) ir paspauskite **OK** (gerai).
- Jei įrenginio ekranas spalvotas, pasirinkite **Network** (tinklas), tada **View Network Settings** (peržiūrėti tinklo nuostatas), **Print Network Configuration Page** (spausdinti tinklo konfigūracijos puslapį) ir tada paspauskite **OK** (gerai).



Informacijos apie belaidį ryšį ir sąrankos nurodymų ieškokite „Nustatykite įrenginį belaidžiam ryšiui (pasirinktinai)“ 23 puslapyje.



„Fax“ (siųsti faksogramą)

Jeigu programinę įrangą diegiate naudodami darbo pradžios kompaktiniame diske pateikiamą įdiegimo programą, galite konfigūruoti fakso nuostatas, kai naudodami „Fax Setup Wizard“ (fakso sąrankos vediklis) („Windows“) arba „HP Device Manager“ (HP įrenginių tvarkytuvė) („Mac“ OS) įdiegsite įrenginio programinę įrangą. Daugiau informacijos apie fakso nustatymą ieškokite „Fakso nustatymas (pasirinktinis)“ 10 puslapyje.


9. Nustatykite ypatybę „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) (pasirinktinė).

Sąrankos instrukcijų ieškokite „Nustatykite ypatybę „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) nuskaitymui atlikti (pasirinktinė)“ 20 puslapyje.

Užbaikite įdiegimą


Patikrinkite, ar įrenginys gerai nustatytas

1. Su dažnai naudojama programa išspausdinkite dokumentą.
2. Įdėkite dokumentą į dokumentų tiektuvą spausdinamąja puse aukštyr ir pirmuoju puslapiu viršuje.
3. Pagal dokumento plotį pareguliuokite pločio reguliatorius.



4. Paspauskite **START COPY Black** (pradėti kopijuoti nespaltvotai) arba **START COPY Color** (pradėti kopijuoti spalvotai). Įrenginys padarys dokumento kopiją. Jei iškilo problemų, žr. „Diegimo problemų sprendimas“ 26 puslapyje.
5. Išimkite dokumentą iš ADT išvesties dėklo.
6. Atidarykite plokščiojo skaitytuvo dangtį.

7. Pirmąjį dokumento puslapį spausdinamąja puse žemyn uždėkite ant skaitytuvo stiklo, kad dokumento viršutinis kairysis kampas būtų apatiniam dešiniajame stiklo kampe.



8. Uždarykite plokščiąjį skaitytuvą.
9. Paspauskite **START COPY Black** (pradėti kopijuoti nespaltvotai) arba **START COPY Color** (pradėti kopijuoti spalvotai). Įrenginys padarys dokumento kopiją. Jei iškilo problemų, žr. „Diegimo problemų sprendimas“ 26 puslapyje.

Patikrinkite, ar gerai įdiegta įrenginio programinė įranga

Kad patikrintumėte, ar gerai įdiegta įrenginio programinė įranga, paleiskite ją ir atlikite pagrindines užduotis (pvz., išspausdinkite dokumentą arba nusiųskite nuskaitytą dokumentą į kompiuterį).

Kaip atverti programinę įrangą „HP Photosmart“ („Windows“)

1. „Windows“ darbalaukyje du kartus spustelėkite „HP Photosmart“ piktogramą.
2. Jeigu esate įdiegę kelis HP įrenginius, pasirinkite įrenginio skirtuką.

Kaip atverti programinę įrangą „HP Photosmart Studio“ („Mac“ OS)

1. Stove spustelėkite „HP Photosmart Studio“ piktogramą.
2. Spustelėkite **Device** (įrenginys) ir pasirinkite įrenginį.

Daugiau informacijos apie įrenginio programinės įrangos naudojimą ieškokite jos internetiniame žinyne.

Užregistruokite įrenginį

Jeigu to dar nepadarėte, eikite į www.register.hp.com ir užregistruokite įrenginį.


Papildomos informacijos paieška

Informacijos apie įrenginio naudojimą ir jo trikčių diagnostiką bei šalinimą ieškokite šiuose šaltiniuose:

- Elektroninės naudojimo instrukcijos ir rinkmena „readme“ darbo pradžios kompaktiniame diske arba adresu www.hp.com/support
- „HP Instant Support“ (HP skubi pagalba) ir integruotasis tinklo serveris (žr. elektronines naudojimo instrukcijas)
- Gaminio pagalbos tinklalapis www.hp.com/support


2 Kaip atpažinti įrenginio dalis

Vaizdas iš priekio

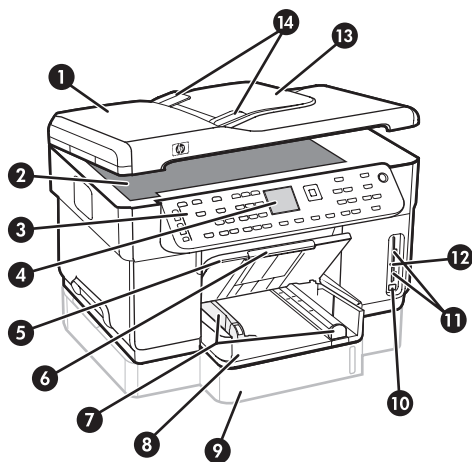


- 1 Automatinis dokumentų tiek tuvas (ADT)
- 2 Nuskaitymo stiklas
- 3 Valdymo skydelis
- 4 Ekranas
- 5 Išvesties dėklas
- 6 Išvesties dėklo ilgintuvas
- 7 Ilgio/pločio kreiptuvai
- 8 1 dėklas
- 9 2 dėklas (tik kai kuriuose modeliuose)
- 10 Priekinis USB prievadas
- 11 Atminties kortelių angos
- 12 Atminties įtaiso lemputė
- 13 Dokumentų tiek tuvo dėklas
- 14 Pločio kreiptuvai

Spausdinimo medžiagų sritis

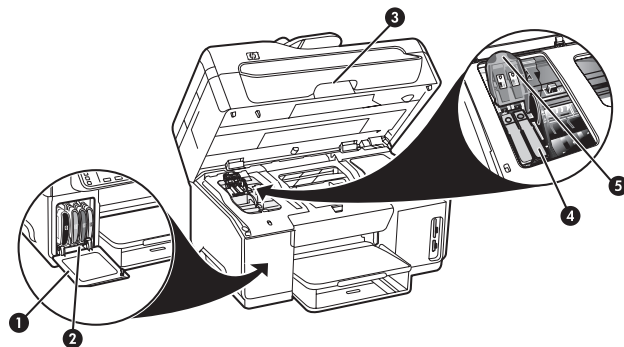


- 1 Rašalo kasetės dangtis
- 2 Rašalo kasetės
- 3 Spausdinimo kasečių dėtu vės prieigos dangtis
- 4 Spausdinimo galvutės
- 5 Spausdinimo galvutės fiksatorius

Atminties kortelių angos




- 1 „Compact flash“ (I ir II tipo, tik standžiosios)
- 2 „Secure Digital“, „MultiMediaCard“ (MMC), „Secure MMC“
- 3 xD
- 4 „Memory Stick“, „Magic Gate Memory Stick“, „Memory Stick Duo“ ir „Memory Stick Pro“
- 5 Priekinis USB prievadas (suderinamas su „PictBridge“ technologija)

Vaizdas iš galo

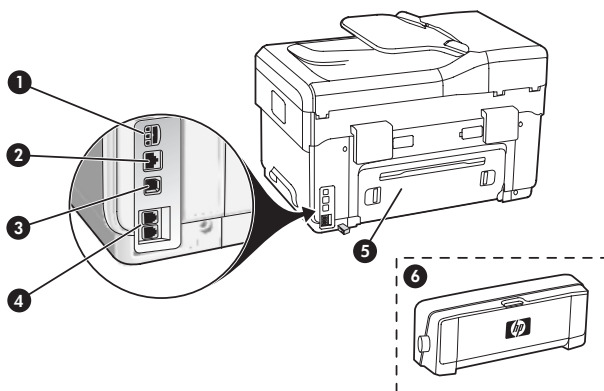

- 1 Maitinimo įvadas
- 2 Eterneto tinklas (tik kai kuriems modeliams)
- 3 Galinis USB lizdas
- 4 Fakso prievadai (1-LINE ir 2-EXT)
- 5 Galinis prieigos skydelis (tik kai kuriems modeliams)
- 6 Automatinio dvipusio spausdinimo priedas (vartytuvas), (tik kai kuriems modeliams)

Valdymo skydelis

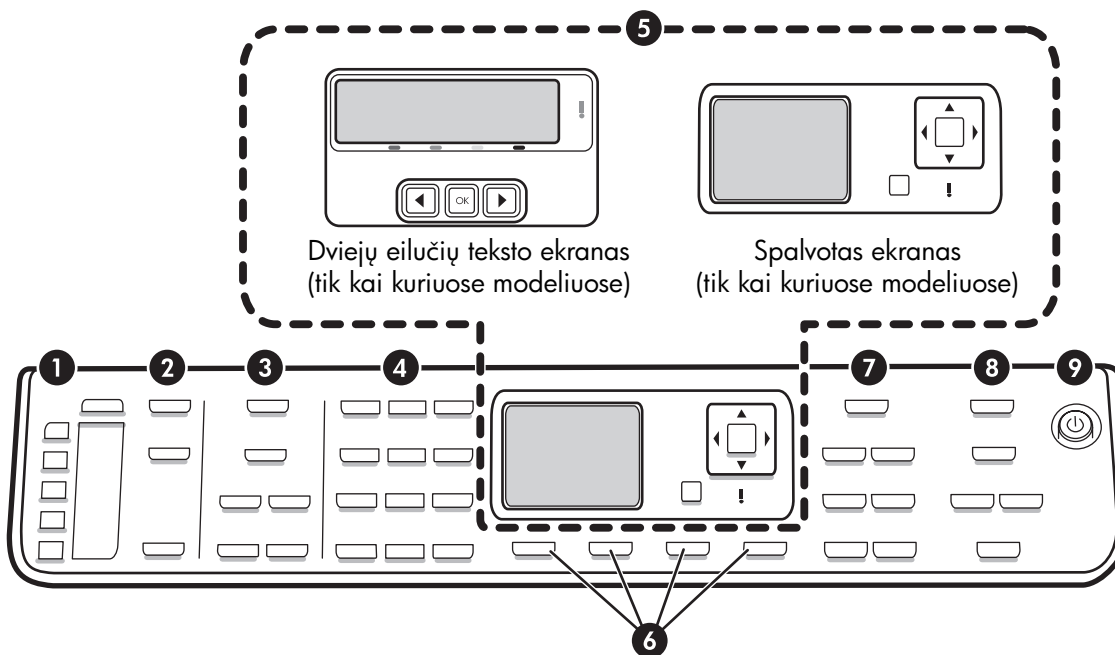

PASTABA: Valdymo skydelio išdėstymas ir ypatybės priklauso nuo turimo įrenginio modelio. Jūsų turimame įrenginyje gali ir nebūti visų šiame skyriuje apibūdintų mygtukų ir lempučių.

1. Spartusis rinkimas

Sparčiojo rinkimo mygtukai: pasiekiami pirmi penki sparčiojo rinkimo numeriai. Gali būti įvestas vienas fakso numeris arba jų grupė, arba tinklo aplankas.

Sparčiojo rinkimo įvesčių sąrašas: Nustatykite sparčiojo rinkimo įvestis, kurios atitinka penkis sparčiojo rinkimo mygtukus. Galite užrašyti tas įvestis ant pateikto liniuoto popieriaus arba išspausdinti sąrašus ir juos įdėti.

2. „SCAN“ (NUSKAITYMAS)

„Scan Menu“ (nuskaitymo meniu): parenka nuskaitymo paskirties vietą.

„Digital Filing“ (skaitmeninis tvarkymas): atveria „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) sparčiojo rinkimo adresų knygutę nuskaitymo paskirties vietai pasirinkti.

„START SCAN“ (NUSKAITYTI): paleidžia nuskaitymo užduotį ir siunčia nuskaitytą vaizdą į mygtuku „Scan Menu“ (nuskaitymo meniu) nurodytą paskirties vietą.

3. „FAX“ (FAKSAS)

„Menu“ (menu): atveria fakso funkcijų meniu.

„Junk Fax Blocker“ (nepageidaujimų fakso numerių blokas): atveria meniu „Junk Fax Blocker“ (nepageidaujimų fakso numerių blokas), kur galima į blokuojamų fakso numerių sąrašą įtraukti arba iš jo pašalinti numerius ir peržiūrėti atskaitas. Ši ypatybė galima tik tuo atveju, jeigu telefono ryšio paslaugų bendrovė yra nustatiusi skambintojo ID.

Skyra: reguliuoja iš įrenginio siunčiamų faksogramų siuntimo spartą ir kokybę.

„Redial/Pause“ (perrinkti/pauzė): perrenka paskutinį rinktą fakso numerį.

„Auto Answer“ (automatinis atsakymas): nustato fakso funkciją, leidžiančią po nustatyto signalų skaičiaus automatiškai atsakyti telefonu.

START FAX Black (SIŪSTI FAKSOGRAMĄ nespaltvai) arba **START FAX Color (SIŪSTI FAKSOGRAMĄ spalvotai):** siunčia nespaltvą arba spalvotą faksogramą.

4. Klaviatūra

Skirta fakso numeriams, vertėms ar tekstui įvesti.

5. Ekranas

PASTABA: Kai kuriuose įrenginio modeliuose įrengtas dviejų eilučių ekranas, kituose – spalvotas ekranas.

Rodo būsenos ir klaidų pranešimus, režimus, sąrankos meniu ir jų parinktis, pagalbos informaciją ir kasetėse likusio rašalo lygį.

Rodyklių mygtukai: skirti slinkti per meniu parinktis ar nuotraukas spalvotame ekrane (jeigu jis įrengtas).

OK (gerai): skirtas meniu, nuostatai arba, jeigu įrenginys su spalvotu ekranu, spausdinamai nuotraukai pasirinkti.

„Back“ (atgal): grįžti į ankstesnį meniu.

6. Kiti mygtukai

„Setup“ (sąranka): atveria meniu sistemą, skirtą ataskaitoms ir nuostatoms pasiekti ir priežiūrai atlikti.

„2-sided“ (dvipusis): parenka dvipusę išvestį (jeigu įrengtas vartytuvas).

? **„Help“ (žinynas):** rodo papildomą informaciją apie ekrane rodomus pranešimus ar meniu. Iškilus techninės įrangos problemoms, rodo problemą paaiškinantį pranešimą. Jeigu jūs įrenginyje nėra mygtuko „Help“ (žinynas), žinynui pasiekti naudokite mygtuką „Setup“ (sąranka).

✕ **„Cancel“ (atšaukti):** sustabdo užduotį, išeina iš meniu ar nuostatų puslapio.

7. „COPY“ (KOPIJUOTI)

„Menu“ (menu): atveria kopijavimo funkcijų meniu.

„Reduce/Enlarge“ (sumažinti/padidinti): pakeičia kopijos dydį.

„Number of Copies“ (kopijų skaičius): Pasirinkite kopijų skaičių arba rodyklių klavišais, arba tiesiai įvesdami skaičių klaviatūra.

„Collate“ (sugretinti): išrikiuoja nukopijuotą medžiagą tiksliai tokia tvarka, kokia ji nuskaitoma nuo skaitytuvo stiklo ar ADT.

„Quality“ (kokybė): kopijavimo spartai ir kopijų kokybei reguliuoti. Šalia pasirinkto kopijavimo kokybės lygio užsižiebia kokybės lemputė.

START COPY Black (pradėti kopijuoti nespalvotai) arba **START COPY Color** (pradėti kopijuoti spalvotai): pradeda kopijuoti nespalvotai arba spalvotai.

8. „PHOTO“ (NUOTRAUKA)

„Menu“ (menu): atveria nuotraukų funkcijų meniu.

„Proof Sheet“ (bandomasis lapas): jei į atminties kortelių angą įdėta atminties kortelė, išspausdina bandomąjį lapą.

„Rotate“ (sukti): jeigu įrenginys su spalvotu ekranu, pasuka rodomą nuotrauką 90 laipsnių kampų. Toliau spaudžiant nuotrauka vėl sukama 90 laipsnių kampų.

„Zoom“ (mastelio keitimas) (- ir +): jeigu įrenginys su spalvotu ekranu, padidina arba sumažina vaizdą.

„PRINT PHOTOS“ (SPAUDINTI NUOTRAUKAS): pradeda nuotraukos spausdinimo užduotį.

9. Maitinimo mygtukas ir lemputės

⏻ **Maitinimo mygtukas:** įjungia arba išjungia įrenginį. Kai „įrenginys“ yra išjungtas, įrenginiui vis tiek tiekiamas minimalus maitinimas. Norėdami visiškai atjungti elektros tiekimą į „įrenginys“, įrenginį išjunkite ir ištraukite maitinimo kabelį.

Kai dega, rodo, kad įrenginys įjungtas. Atliekant užduotį lemputė bliksi.

🔌 **Tinklo būsenos lemputė:** rodo tinkle veikiančio įrenginio būseną.

⚠️ **Belaidžio (802.11) tinklo būsenos lemputė:** rodo belaidžiam tinkle veikiančio įrenginio būseną.

! **Perspėjimo lemputė:** kai lemputė bliksi, tai reiškia, kad įvyko klaida, kuri reikalauja jūsų dėmesio.

3 Fakso nustatymas (pasirinktinis)

Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip nustatyti faksą naudojant įvairias sąrankos konfigūracijas.

- Skirtosios telefono linijos naudojimas
- Bendrosios telefono linijos naudojimas
- Fakso tvarkymas ir konfigūravimas
 - Atsakymo režimo konfigūravimas
 - Konfigūravimas, po kiek skambučių atsakyti
 - Skiriamojo skambėjimo atsakymo skambučio melodijos keitimas
 - Faksogramos antraštės nustatymas
 - Fakso sąrankos patikra

Daugiau informacijos apie fakso ypatybes ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

PASTABA: Faksas palaikomas tik kai kuriuose modeliuose.

DĖMESIO: Jei nuo sieninio telefono lizdo įrenginiui prijungti nenaudojate pateikto laido, siunčiant faksogramas gali kilti nesklandumų.

Šis specialus telefono kabelis skiriasi nuo telefono kabelių, kuriuos galbūt turite namie ar biure. Jeigu pridedamas telefono kabelis per trumpas, ieškokite informacijos elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

Lygiagrečiai ir nuosekliai jungiamos telefono sistemos

Prieš pradėdami įrenginio fakso funkcijų sąranką, išsiaiškinkite, kokią telefono sistemą naudoja jūsų šalis/regionas.

PASTABA: Priklausomai nuo to, ar naudojate lygiagrečiojo, ar nuosekliojo jungimo telefono sistemą, skiriasi nurodymai, kaip nustatyti faksą.

Jeigu savo šalies/regiono tolesniuose skyriuose nematote, turbūt jūsų telefono sistema jungiama nuosekliai. Jeigu nežinote, kurią telefono sistemą (nuoseklią ar lygiagrečią) naudojate, pasiteiraukite savo telefono kompanijos.

Šalys/regionai naudojantys lygiagrečiai jungiamas telefono sistemas

Lygiagrečiojo jungimo telefono sistemoje bendrai naudojamą telefono įrangą prie telefono linijos galite jungti naudodami 2-EXT prievadą, esantį įrenginio užpakalinėje dalyje.

Argentina	Australija	Brazilija
Kanada	Čilė	Kinija
Kolumbija	Graikija	Indija
Indonezija	Airija	Japonija
Korėja	Lotyn Amerika	Malaizija
Meksika	Filipinai	Lenkija
Portugalija	Rusija	Saudo Arabija
Singapūras	Ispanija	Taivanas
Tailandas	JAV	Venesuela
Vietnamas		

PASTABA: Jeigu naudojate lygiagrečiojo jungimo telefono sistemą, HP rekomenduoja naudoti dvilaidį telefono kabelį, kurį gavote kartu su įrenginiu, įrenginiui prie sieninio telefono lizdo prijungti.

Šalys/regionai naudojantys nuosekliai jungiamas telefono sistemas

Nuosekliojo jungimo telefono sistemoje bendrai naudojamos telefonų įrangos (modemų, telefonų ir atsakiklių) jungtis netinka jungti prie įrenginio priedado 2-EXT. Tokiu atveju visus įrenginius reikia jungti į sieninio telefono lizdą.

PASTABA: Kai kuriose šalyse/regionuose, kuriuose naudojamos nuosekliojo jungimo telefono sistemos, prie telefono kabelio, pateikiamo su įrenginiu, gali būti pritaisytas papildomas sieninio lizdo kištukas. Taip sudaroma galimybė prie sieninio telefono lizdo, į kurį jungiamas įrenginys, prijungti ir kitus telefonijos įrenginius.

Informacijos apie įrenginio nustatymą veikti kaip faksas, naudojant nuosekliai jungiamą telefono sistemą, ieškokite savo šalies/regiono fakso konfigūracijos svetainėje.

Austrija	www.hp.com/at/faxconfig
Belgija (olandišškai kalbantis regionas)	www.hp.be/nl/faxconfig
Belgija (prancūziškai kalbantis regionas)	www.hp.be/fr/faxconfig
Danija	www.hp.dk/faxconfig
Suomija	www.hp.fi/faxconfig
Prancūzija	www.hp.com/fr/faxconfig
Vokietija	www.hp.com/de/faxconfig
Airija	www.hp.com/ie/faxconfig
Italija	www.hp.com/it/faxconfig
Norvegija	www.hp.no/faxconfig
Nyderlandai	www.hp.nl/faxconfig
Portugalija	www.hp.pt/faxconfig
Ispanija	www.hp.es/faxconfig
Švedija	www.hp.se/faxconfig
Šveicarija (prancūziškai)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Šveicarija (vokiškai)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Jungtinė Karalystė	www.hp.com/uk/faxconfig

Skirtoji telefono linija


Skaitykite šį skyrį, jei ketinate naudoti šios rūšies telefono liniją faksogramoms siųsti:

- Skirtoji telefono linija (kiti įrenginiai, pvz., telefonas ar autoatsakiklis, šios linijos nenaudoja).
- Skirtoji telefono linija, prie kurios neprijungti jokie kiti įrenginiai, tačiau užsakyta skiriamojo skambėjimo paslauga.
- Vietinės telefono stotelės (PBX) arba skaitmeninio integruotų paslaugų tinklo (ISDN) linija. Daugiau informacijos apie PBX ir ISDN linijas ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

PASTABA: Jeigu tuo pačiu telefono numeriu, naudojamu fakso skambučiams, teikiama ir balso pašto paslauga, automatinio būdu faksogramų priimti negalima. Turite priimti faksogramas rankiniu būdu; tai reiškia, kad pats turite atsakyti į fakso skambučius. Jei vis tiek norite priimti faksogramas automatiškai, susisiekite su savo telefono bendrove ir užsakykite skiriamojo skambėjimo paslaugą arba gaukite atskirą telefono liniją faksumi.

Nustatykite įrenginį į skambučius atsakyti neautomatinio būdu. Spauskite mygtuką **Auto Answer** (atsakyti automatiškai) tol, kol užges lemputė.

1. Išjunkite visus kitus telefono įrenginius iš telefono lizdo, į kurį jungiate įrenginį.
2. Vieną telefono kabelio, kurį gavote su įrenginiu, galąjunkite į įrenginio priedadą 1-LINE (1 linija), kitą – į telefono lizdą.

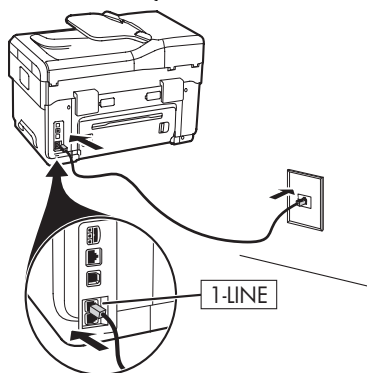

3. Jeigu užsisakėte skiriamąją skambėjimo paslaugą, atsakymo skambučio melodijos nuostatą pakeiskite į tą melodiją, kurią jūsų fakso numeriui priskyrė telefono ryšio paslaugų bendrovė, pavyzdžiui, į dvigubą arba trigubą skambutį.


Informacijos apie šios nuostatos keitimą ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

PASTABA: Įrenginys gamintojo nustatytas atsakyti į visų rūšių skambučius. Jei nenustatysite tinkamos telefono ryšio paslaugų bendrovės jūsų fakso numeriui priskirtos skambučio melodijos, įrenginys gali atsakyti ir į telefono, ir į fakso skambučius arba neatsakyti visai.

Bendroji telefono linija

Jeigu faksas telefono liniją naudos kartu su kitais įrenginiais, pvz., telefonu, atsakikliu, kompiuteriu/ kompiuterio modemu ar skambintojo ID nustatymo įtaisu, arba jeigu per jūsų liniją teikiama balso pašto paslauga, faksą turite nustatyti laikydamiesi tolesnių nurodymų.

1. Šie veiksmai skirti skyriui „Skirtoji telefono linija“ puslapyje 11.
2. Papildomus įrenginiusjunkite į prievadą 2-EXT (2 papildomą) užpakalinėje įrenginio dalyje.



3. Pagal šias lenteles nustatykite likusią fakso konfigūraciją.

Naudokite fakso sąrankos lenteles

Naudokite fakso sąrankos lenteles, kad būtų lengviau nustatyti savo įrenginio fakso funkciją. Kad galėtumėte naudotis lentelėmis:


- 1 Nuspęskite, kaip naudosite telefono liniją, kad fakso įrenginys galėtų naudoti:

- Balso įrenginiai ir faksas (žr. lentelė 3-1)
- Balso įrenginiai, faksas ir internetas (telefoninis) (žr. lentelė 3-3)
- Faksas ir internetas (žr. lentelė 3-2)
- Balso įrenginiai, faksas ir internetas (DSL) (žr. lentelė 3-4)

Kai nuspręsite, kaip ketinate naudoti telefono liniją:

- 2 Pirmoje eilutėje nustatykite, kokie dar junginiai bus jungiami prie tos pačios telefono linijos, kaip ir „all-in-one“ (telefonas, kompiuteris, atsakiklis).
- 3 Kitose eilutėse nustatykite, ar per telefono liniją teikiamos kokios nors specialios paslaugos (balso pašto arba skiriamąjo skambėjimo); jeigu prie telefono linijos bus jungiamas kompiuteris, nustatykite, ar jūsų modemas telefoninis, ar DSL.
- 4 Kitoje eilutėje pateikiamas pavyzdys, kaip galėtų atrodyti jūsų fakso sąranka priklausomai nuo to, kaip prie „all-in-one“ jungiami įvairūs įrenginiai.
- 5 Paskutinėje eilutėje pateikiami skaičiai, atitinkantys lentelę Konfigūracijos rekomendacijos, pateiktą 15 puslapyje. Naudokite lentelę Konfigūracijos rekomendacijos, kad būtų lengviau nustatyti „all-in-one“ taip, kad jis veiktų kuo efektyviau, priklausomai nuo jo nustatymo.

PASTABA: Turite laikytis tokios sekos, kokia nurodyta paskutinėje kiekvienos fakso sąrankos lentelės eilutėje. Atliekant veiksmus ne nurodyta tvarka gali kilti fakso sąrankos problemų.

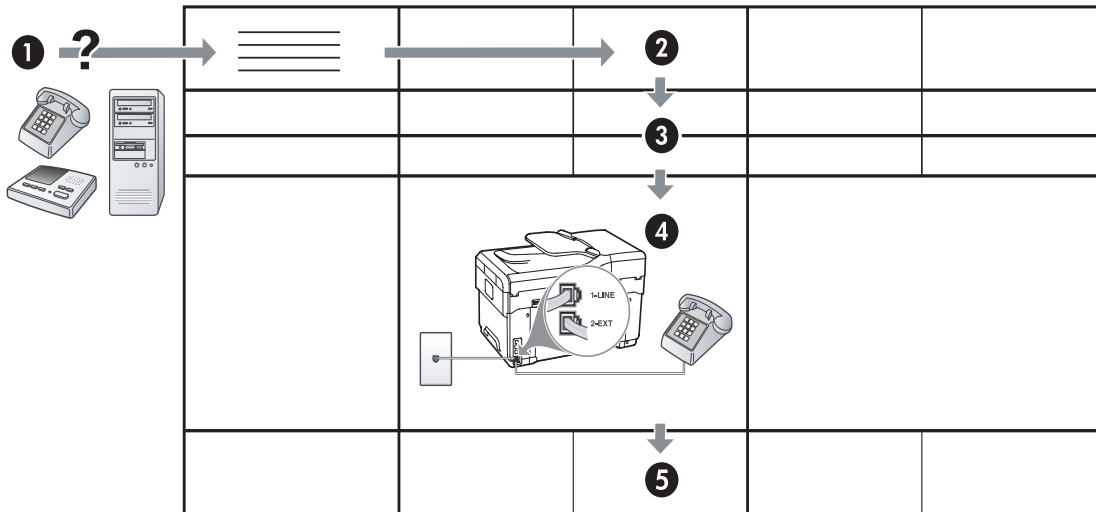



Lentelė 3-1 Balso įrenginiai ir faksas

Kokius įrenginius jungsite prie įrenginio?	Telefonas	• Telefonas • Atsakiklis
Ar per jūsų liniją teikiama...	Skirtingų skambučio signalų paslauga	Skirtingų skambučio signalų paslauga
Jūsų fakso sąranka turi atrodyti šitaip...		
Tada laikykitės konfigūracijos Nr.	3	1, 9, 2
		1, 7
		1, 9, 7



Lentelė 3-2 Faksas ir internetas

Kokius įrenginius jungsite prie įrenginio?	• „Computer“ (perkelti į kompiuterį) • Modemas
Ar jūsų linija...	Telefoninė
Jūsų fakso sąranka turi atrodyti šitaip...	
	DSL
Jūsų fakso sąranka turi atrodyti šitaip...	
Tada laikykitės konfigūracijos Nr.	4, 5, 1, 2, 6
	8, 1, 2, 6

Lentelė 3-3 Balso įrenginiai, faksas ir internetas (telefoninis)

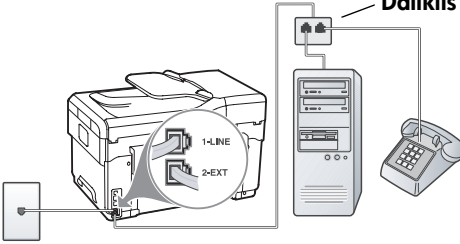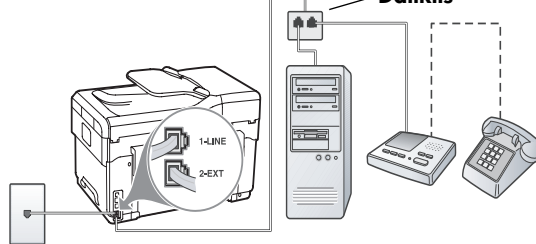Kokius įrenginius įjungsite prie įrenginio?	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonas • „Computer“ (perkelti į kompiuterį) • Modemas 		<ul style="list-style-type: none"> • Telefonas • „Computer“ (perkelti į kompiuterį) • Modemas • Atsakiklis 	
Ar jūsų linija...	Telefoninė		Telefoninė	
Ar per jūsų liniją teikiama...		Skirtingų skambučių signalų paslauga		Skirtingų skambučių signalų paslauga
Jūsų fakso sąranka turi atrodyti šitaip...				
Tada laikytės konfigūracijos Nr.	4, 10, 5, 3	4, 10, 5, 3, 9	4, 10, 5, 1, 7	4, 10, 5, 1, 9, 7

Lentelė 3-4 Balso įrenginiai, faksas ir internetas (DSL)

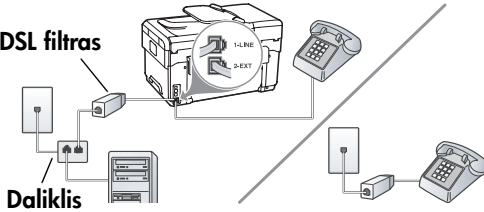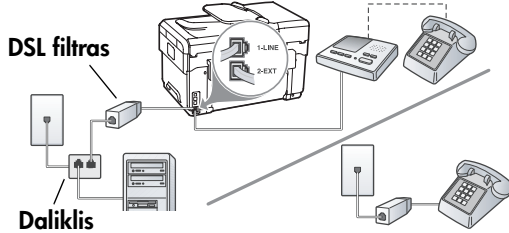Kokius įrenginius įjungsite prie įrenginio?	<ul style="list-style-type: none"> • Telefonas • „Computer“ (perkelti į kompiuterį) • Modemas 		<ul style="list-style-type: none"> • Telefonas • „Computer“ (perkelti į kompiuterį) • Modemas • Atsakiklis 	
Ar jūsų linija...	DSL		DSL	
Ar per jūsų liniją teikiama...		Skirtingų skambučių signalų paslauga		Skirtingų skambučių signalų paslauga
Jūsų fakso sąranka turi atrodyti šitaip...				
Tada laikytės konfigūracijos Nr.	8, 3	8, 3, 9	8, 1, 7	8, 1, 9, 7

Konfigūracijos rekomendacijos

Konfigūracija Nr.	Konfigūracijos nurodymai
1	Nustatykite įrenginį į skambučius atsakyti automatiškai. Spauskite mygtuką Auto Answer (atsakyti automatiškai) tol, kol užsižiebs lemputė.
2	(Pasirinktinai) Nuostatą „Rings to Answer“ (po kiek skambučių atsakyti) pakeiskite į vieną ar du skambučius. Informacijos apie šios nuostatos keitimą ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.
3	Nustatykite, kaip įrenginį turi atsakyti į skambučius: automatiškai ar neautomatiškai. <ul style="list-style-type: none"> • Jei įrenginį esate nustatę į skambučius atsakyti automatiškai, jis atsakys į visus skambučius ir priims faksogramas. Įrenginys tokiu atveju negalės skirti fakso ir telefono skambučių; jei manote, kad skambutis telefono, turite į jį atsiliepti pirmiau nei įrenginys. Kad į fakso skambučius būtų atsakoma automatiškai, spauskite mygtuką Auto Answer (atsakyti automatiškai) tol, kol užsižiebs lemputė. • Jei įrenginį nustatote atsakyti į fakso skambučius neautomatiškai, turėsite patys atsakyti į gaunamus fakso skambučius, kitaip įrenginys faksogramų priimti negalės. Kad į fakso skambučius būtų atsakoma neautomatiškai, spauskite mygtuką Auto Answer (atsakyti automatiškai) tol, kol užges lemputė.
4 (Telefoninis modemas)	Kadangi kompiuterio modemas ir įrenginys prijungti prie vienos linijos, tuo pačiu metu negalėsite naudoti ir kompiuterio modemo, ir įrenginio. Pavyzdžiui, jei kompiuterio modemu naudojate el. laiškas siųsti ar prisijungti prie interneto, su įrenginiu faksogramos siųsti negalėsite.
5 (Telefoninis modemas)	Jei kompiuterio modemo programinė įranga nustatyta faksogramas automatiškai priimti į kompiuterį, šią nuostatą išjunkite. Dėmesio: jei neišjungssite kompiuterio modemo programinės įrangos automatinio faksogramų priėmimo nuostatos, įrenginys faksogramų nepriims.
6	Suskambus telefonui įrenginys automatiškai atsakys po tokio skambučių skaičiaus, kurį nustatėte nuostatoje „Rings to Answer“ (po kiek skambučių atsakyti). Tada siunčiančiam fakso aparatui bus perduoti faksogramos gavimą reiškiantys signalai ir faksograma bus pradeda priimti.
7 (Atsakiklis)	Nustatykite atsakiklį taip, kad jis atsakytų po keturių ar mažiau skambučių. Įrenginio nuostatą „Rings to Answer“ (po kiek skambučių atsakyti) pakeiskite į šešis skambučius. Telefonui suskambus atsakiklis po nustatyto signalų skaičiaus automatiškai atsilies ir paleis įrašytą pasisveikinimą. Įrenginį šiuo metu stebi liniją ir tikrina, ar joje negirdėti fakso signalų. Aptikęs gaunamos faksogramos signalus įrenginys išsiunčia faksogramos priėmimo signalus ir priima faksogramą; jei faksogramos signalų nėra, įrenginys nustoja stebėti liniją, o atsakiklis gali įrašyti balso pranešimą.
8	Tik DSL linijos: turėsite įsigyti papildomų DSL filtrų visiems įrenginiams (telefonui, kompiuteriui), kurie prijungti prie DSL telefono linijos.
9 (Skiriamąjo skambėjimo paslauga)	Atsakymo skambučio melodijos nuostatą pakeiskite į tą melodiją, kurią jūsų fakso numeriui priskyrė telefono ryšio paslaugų bendrovė, pavyzdžiui, į dvigubą arba trigubą skambutį. Informacijos apie šios nuostatos keitimą ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske. PASTABA: Įrenginys gamintojo nustatytas atsakyti į visų rūšių skambučius. Jei nenustatysite tinkamos telefono ryšio paslaugų bendrovės jūsų fakso numeriui priskirtos skambučio melodijos, įrenginys gali atsakyti ir į telefono, ir į fakso skambučius arba neatsakyti visai.

Yra du skirtingi būdai sujungti įrenginį su kompiuteriu priklausomai nuo to, kiek telefono prievadų yra kompiuteryje. Taip pat reikės papildomų telefono kabelių (bent trijų, jeigu kompiuteryje tik vienas telefono prievadas, ir bent dviejų, jeigu kompiuteryje du telefono prievada).

Prieš pradėdami darbą pasižiūrėkite, kiek įūsų kompiuteryje telefono prievadų – vienas ar du:

Kompiuteris su vienu telefono prievadu

Jeigu kompiuteryje yra tik vienas telefono prievadas, jums reikės įsigyti lygiagrečiąjį daliklį (dar vadinamą šakotuvu). Lygiagrečiojo daliklio priekyje yra vienas, užpakalinėje dalyje – du RJ-11 prievada. **Nenaudokite** dviejų linijų telefono daliklio, nuosekliojo arba lygiagrečiojo daliklio, kurio priekyje yra du RJ-11 prievada, o gale – kištukas. Lygiagrečiąjį daliklį galite įsigyti elektronikos prekių parduotuvėje, prekiaujančioje telefonų priedais.

1. Vieną telefono kabelio, kurį gavote su įrenginiu, galąjunkite į sieninį telefono lizdą, kitą – į įrenginio prievadą 1-LINE (1 linija).
2. Vieną antro telefono kabelio galąjunkite į įrenginio prievadą 2-EXT (2 papildomą), kitą – į lygiagrečiojo daliklio priekinę dalį (galas su vienu telefono prievadu).
3. Vieną trečio telefono kabelio galąjunkite į lygiagrečiojo daliklio užpakalinę dalį (galas su dviem telefono prievadais), kitą – į kompiuterį.
4. Vieną ketvirto telefono kabelio galąjunkite į paskutinę laisvą lygiagrečiojo daliklio prievadą, kitą – į telefoną arba atsakiklį. Jeigu jungiate ir telefoną, ir atsakiklį, ketvirtą telefono kabelįjunkite prie atsakiklio; tada penktu telefono kabeliu prijunkite atsakiklį prie telefono.


PASTABA: Jei prijungsite atsakiklį ne tokiu būdu, atsakiklis gali įrašinėti siunčiančiojo fakso aparato signalus, todėl tikriausiai su įrenginiu negalėsite priimti faksogramų.

Kompiuteris su dviem telefono prievadais

Jeigu kompiuteryje yra du telefono prievada, atlikite šiuos veiksmus įrenginiui prie kompiuterio prijungti:

1. Vieną telefono kabelio, kurį gavote su įrenginiu, galąjunkite į sieninį telefono lizdą, kitą – į įrenginio prievadą 1-LINE (1 linija).
2. Vieną antro telefono kabelio galąjunkite į įrenginio prievadą 2-EXT (2 papildomą), kitą – į kompiuterio prievadą IN (įėjimas).
3. Vieną trečio telefono kabelio galąjunkite į kompiuterio prievadą OUT (išėjimas), kitą – į telefoną arba atsakiklį. Jeigu jungiate ir telefoną, ir atsakiklį, trečią telefono kabelįjunkite prie atsakiklio; tada atsakiklį prijunkite prie telefono.

PASTABA: Jei prijungsite atsakiklį ne tokiu būdu, atsakiklis gali įrašinėti siunčiančiojo fakso aparato signalus, todėl tikriausiai su įrenginiu negalėsite priimti faksogramų.

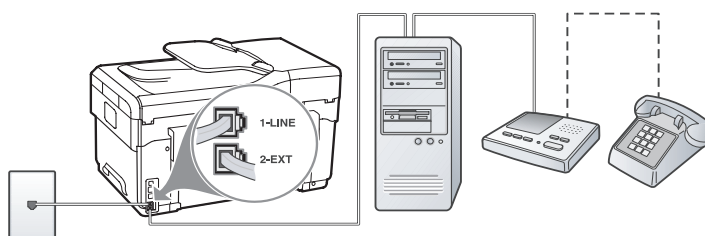

Fakso nuostatų tvarkymas ir konfigūravimas

Jeigu jungiate įrenginį tiesiai prie kompiuterio, įdiekite įrenginio programinę įrangą, tada paleiskite „Fax Setup Wizard“ (fakso sąrankos vediklis) („Windows“) arba „HP Device Manager“ (HP įrenginių tvarkytuvė) („Mac“ OS). Šias priemones vėliau galite paleisti iš „Solution Center“ (sprendimų centras) („Windows“) arba „HP Device Manager“ (HP įrenginių tvarkytuvė) („Mac“ OS). Naudokite šias priemones faksogramos antraštei, šaliai/regionui ir datai bei laikui nustatyti.

Be to, galite konfigūruoti fakso nuostatas iš integruotojo tinklo serverio (EWS). Informacijos apie EWS ieškokite 32 puslapyje.

Šias nuostatas galite konfigūruoti ir valdymo skydelyje. Informacijos apie valdymo skydelį ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

Sparčiojo rinkimo įrašų nustatymas

Fakso numerius ar jų grupes galima laikyti kaip sparčiojo rinkimo įrašus. Sparčiojo rinkimo įrašai nuo 1 iki 5 susiejami su atitinkamais sparčiojo rinkimo mygtukais valdymo skydelyje. Taip galėsite greitai surinkti šiuos numerius naudodami valdymo pultą.

Sparčiojo rinkimo įrašus galite nustatyti ne tik su valdymo skydeliu, bet ir naudodami integruotąjį tinklo serverį bei programinę įrangą „HP Photosmart“. Informacijos ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

Kaip nustatyti sparčiojo rinkimo įrašus

1. Valdymo skydelyje spauskite **Setup** (sąranka).
2. Pasirinkite **Speed Dial Setup** (sparčiojo rinkimo sąranka) ir atlikite vieną iš šių veiksmų:
 - **Įrašui pridėti arba pakeisti:** Pasirinkite **Individual Speed Dial** (individualus spartusis rinkimas) arba **Group Speed Dial** (grupinis spartusis rinkimas), rodyklių klavišais keliaukite iki nenaudojamo įrašo numerio arba įveskite numerį klaviatūra. Įveskite fakso numerį ir paspauskite **OK** (gerai). Į numerį įtraukite pauzes ar kitus reikiamus skaičius, pvz., teritorijos kodą, išėjimo kodą (numeriams PBX sistemos išorėje, paprastai tai būna 9 arba 0) arba tarptautinio skambučio priešdėlį. Skaičių klaviatūra įveskite vardą ir spauskite **OK** (gerai).
 - **Vienam arba visiems įrašams pašalinti:** Pasirinkite **Delete Speed Dial** (šalinti sparčiojo rinkimo įvestis), spauskite rodyklių klavišus, kad pažymėtumėte sparčiojo rinkimo įrašą, kurį norite pašalinti, tada spauskite **OK** (gerai).

Patikrinkite fakso sąranką

Galite išbandyti fakso sąranką ir patikrinti „įrenginys“ būseną, norėdami įsitikinti, kad jis tinkamai nustatytas atlikti fakso funkciją. Atlikite šį bandymą, kai baigsite įrenginio fakso sąranką. Bandymo metu atliekami šie veiksmai:

- Išbandoma techninė fakso įranga
- Patikrinama, ar prie „įrenginys“ prijungėte tinkamą telefono kabelį
- Patikrinama, ar telefono kabelis įjungtas į tinkamą lizdą
- Patikrinama, ar yra numerio rinkimo signalas
- Patikrinama, ar telefono linija aktyvi
- Patikrinama telefono ryšio būseną

Įrenginys išspausdina ataskaitą su patikros rezultatais. Jei patikrinti nepavyksta, ataskaitoje paieškokite informacijos apie tai, kaip ištaisyti problemą, ir pakartokite bandymą. Papildomos informacijos apie trikčių diagnostiką ir šalinimą ieškokite „Fakso problemų sprendimas (pasirinktinis)“ puslapyje 30.

Fakso sąrankos patikra

1. Vadovaudamiesi konkrečiais namų arba biuro sąrankos nurodymais, nustatykite „įrenginys“ veikti kaip faksą.
2. Prieš pradėdami patikrą pasirinkite, kad būtų įdėtos spausdinimo kasetės ir spausdinimo galvutės, o įvesties dėkle būtų viso dydžio popieriaus.
3. Valdymo skydelyje spauskite **Setup** (sąranka).
4. Pasirinkite **Tools** (priemonės), tada rinkitės **Run Fax Test** (paleisti fakso patikrą).

„Įrenginys“ ekrane bus rodoma patikros būseną ir bus išspausdinta ataskaita.

5. Peržiūrėkite ataskaitą.
 - Jei patikra pavyko, tačiau vis tiek kyla problemų siunčiant arba priimant faksogramas, patikrinkite, ar tinkamos ataskaitoje nurodytos fakso nuostatos. Problemos naudojantis faksu gali kilti dėl nenustatytų arba netinkamai nustatytų fakso nuostatų.
 - Jei patikra nepavyko, peržiūrėkite ataskaitą – joje rasite informacijos, kaip pašalinti rastas problemas.

4 Nustatykite ypatybę „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) nuskaitymui atlikti (pasirinktinė)

Funkcija „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) leidžia skenuoti dokumentus tiesiogiai į kelis bendrai naudojamus aplankus (iki 10), esančius tinkle. Su „Direct Digital Filing“ (tiesioginiu skaitmeniniu tvarkymu) jums nereikia skenavimo programinės įrangos. Be to, jums nereikia skenuoti failų savo kompiuteriu ir po to perkelti jų į tam skirtą tinklo aplanką.

PASTABA: Funkcija „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) yra „HP Officejet L7600“/L7700 „all-in-one“ modeliuose, kurie prijungti tiesiogiai prie tinklo bevieliu ryšiu ar Eterneto kabeliu.


PASTABA: „Direct Digital Filing“ ypatybė nesuderinama su „Windows Active Directory“.

„Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas)... veikia!


Neseniai nedidelė grafinio dizaino įmonė ėmė tvarkyti savo sąskaitas, kontraktus ir išlaidų ataskaitas elektroniniu būdu, naudodama „Direct Digital Filing“. Dabar vietoje to, kad pildytų sąskaitas ir kitus dokumentus, biuro vadybininkas naudoja „all-in-one“ ir sukuria elektroninę kopiją, kuri automatiškai saugoma kompiuteryje biuro tinkle.

Konfigūravimas...

Biuro vadybininkas paprašė vieno iš IT išmanančio darbuotojų sukongigūruoti „Direct Digital Filing“.



Pirma IT išmanantis darbuotojas sukūrė tris atskirus aplankus (pavadinimais „Sąskaitos“, „Sutartys“ ir „Išlaidų ataskaitos“) kompiuteryje, kuriame bus saugomi dokumentai.



Tada jis pakeitė prieigos teises šiems aplankams taip, kad „all-in-one“ galėtų išsaugoti failus reikiamuose aplankuose.

Būtina informacija

Funkcijai „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) nustatyti reikės tokios informacijos:

- „All-in-one“ priskirto IP adreso.
Paspaudus „Digital Filing“ (skaitmeninio tvarkymo) mygtuką „all-in-one“ valdymo pulte pirmą kartą, IP adresas yra nurodomas ekrane rodomų instrukcijų pabaigoje.
- Tinkamų teisių tinkle.
Reikalinga galimybė kurti aplanką ir keisti aplanko prieigos teises.
- Kompiuterio, kuriame yra aplankas, pavadinimo.
Papildomos informacijos apie kompiuterio pavadinimo nustatymą rasite savo operacinės sistemos dokumentacijoje.
- Aplankui skirtas tinklo adresas.
Tinklo adresai paprastai rašomi formatu:
\\manokompiuteris\bendrasaplankas
- Tinklo vartotojo vardo ir slaptažodžio.
Pvz., „Windows NT“ vartotojo vardas ir slaptažodis prisijungimui prie tinklo.

1 žingsnis: Sukurkite ir leiskite bendrainaudoti aplanką tinkle

PASTABA: Norint naudoti „Direct Digital Filing“ naudojamas aplankas turi jau būti sukurtas prie tinklo prijungtame kompiuteryje. Tokio aplanko negalite sukurti per „all-in-one“ valdymo pultą.

1. Prie tinklo prijungtame kompiuteryje sukurkite aplanką.
2. Leiskite aplanką naudoti bendrai.
Įsitikinkite, kad aplanko nuostatos leidžia jį skaityti ir rašyti.


Papildomos informacijos apie aplankų kūrimą tinkle ir aplanko nuostatų konfigūravimą rasite savo operacinės sistemos dokumentacijoje.




Pabaigoje jis panaudojo integruotą tinklo serverį (EWS) ir sukongūravo nuorodas (vadinamas „sparčiaisais rinkimais“) kiekvienam šių aplankų

Išbandymas...

Kai IT išmanantis darbuotojas baigė konfigūruoti „Direct Digital Filing“, biuro vadybininkas nusprendė sukurti elektroninę sąskaitos kopiją.



Pirma ji įdėjo dokumentą į „all-in-one“, lyg darydama kopiją.



Tada ji paspaudė „Digital Filing“ (skaitmeninio tvarkymo) mygtuką „all-in-one“ valdymo pulte ir spartieji rinkimai, kuriuos IT išmanantis darbuotojas sukongūravo per EWS, pasirodė ekrane.



Tada ji pasirinko „Sąskaitos“ ir paspaudė mygtuką „Scan“ (skenuoti).

„All-in-one“ nuskenavo dokumentą ir nusiuntė jį tiesiai į sąskaitų aplanką kompiuteryje.

2 žingsnis: Nustatykite nuorodą į aplanką tinkle

Sąsajos tarp „all-in-one“ ir tinklo aplanko vadinamos „Direct Digital Filing Speed-dials“ („Direct Digital Filing“ spartieji rinkimai). Šiuos sparčiuosius rinkimus kuriate ir valdote „all-in-one“ integruotu tinklo serveriu (EWS).

PASTABA: Daugiau informacijos apie EWS naudojimą žr. „Integruotasis tinklo serveris“ puslapyje 32 elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

1. Atidarykite savo kompiuteryje palaikomą interneto naršyklę (pvz., „Microsoft Internet Explorer“, „Netscape“, „Opera“, „Mozilla Firefox“ ar „Safari“).

2. Įveskite „all-in-one“ priskirtą IP adresą. (Plačiau apie tai žr. Būtina informacija.)

Pavyzdžiui, jei IP adresas yra 123.123.123.123, interneto naršyklėje įveskite tokį adresą:
`http://123.123.123.123`

Tinklo naršyklės lange atsiranda EWS puslapis.

3. Spustelėkite skirtuką **Settings** (nuostatos).

4. Skiltyje **Address Book** (adresų knygutė) spustelėkite **Direct Digital Filing Speed-dial** (tiesioginio skaitmeninio tvarkymo spartusis rinkimas).

5. „Direct Digital Filing Speed-dial“ (tiesioginio skaitmeninio tvarkymo sparčiajame rinkime) sukonfigūruokite nustatymus naujam sparčiajam rinkimui per EWS, įskaitant:

- **Patogus pavadinimas:** Pridėkite aplankui patogų pavadinimą. Sukonfigūravus „Direct Digital Filing“, šis pavadinimas rodomas „all-in-one“ valdymo pulte paspaudus mygtuką „Digital Filing“ (tiesioginis tvarkymas).
- **Tinklo kelias:** Tinklo kelias iki aplanko. Tinklo adresai paprastai rašomi formatu:
`\\manokompiuteris\bendrasaplankas`. Be to, galite įvesti IP adresą, priskirtą „all-in-one“, tokiu formatu: `\\123.123.123.123`.
- **Vartotojo vardas ir slaptažodis:** Vartotojo vardas ir slaptažodis, kuriuos naudojate prisijungimui prie kompiuterio. Vartotojo vardas paprastai rašomas vienu iš šių formatų: Bob, BOBSPC\Bob, BOBDOMAIN\Bob

- **Asmeninio identifikavimo numeris (PIN):** Siekdami užkirsti kelią pašaliniams asmenims naudotis sparčiuoju rinkimu, galite papildomai įvesti asmens identifikavimo numerį (PIN). Nustačius PIN kodą, įrenginio valdymo skydelis jo klausia kaskart, kai naudojamas spartusis rinkimas. Jei norite išjungti PIN kodą, palikite PIN laukelį tuščią.
- **Skenavimo nustatymai:** Nustatykite skenavimo nustatymus sparčiajam rinkimui, pvz., dokumento tipas ir dvipusio skenavimo parinktis, kurie bus naudojami kas kartą pasirinkus šį spartyjį rinkimą.

6. Spustelėkite „Add“ (pridėti).

Įrašas įtraukiamas į „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) sparčiojo rinkimo adresų knygą.

3 žingsnis: Išbandykite ir naudokite „Direct Digital Filing“

1. Padėkite dokumentą ant skaitytuvo stiklo ar į ADT.

2. Spauskite **Digital Filing (skaitmeninis tvarkymas)**.

3. Paspauskite „Direct Digital Filing“ sparčiojo rinkimo mygtuką, atitinkantį norimą spartyjį rinkimą.

Jei būsite paraginti, įveskite PIN kodą, kurio reikia sparčiajam rinkimui atlikti.

4. Spauskite **Start Scan** (nuskaityti).

PASTABA: Prisijungimas gali užtrukti. Priklausomai nuo tinklo užimtumo ir ryšio spartos.

PASTABA: Atlikite trikčių paiešką funkcijai „Active directory“ (aktyvioji direktorija).

5 Nustatykite įrenginį belaidžiam ryšiui (pasirinktinai)

PASTABA: Belaidis ryšys galimas tik kai kuriuose įrenginio modeliuose.

Šiame skyriuje pateikiami nurodymai, kaip nustatyti įrenginį veikti belaidžiu ryšiu naudojant:

- valdymo skydelį: Belaidį ryšį nustatykite per ekrane rodomus meniu.
- programinę įrangą darbo pradžios kompaktiniame diske: Tinklo kabeliu trumpam prisijunkite prie tinklo ir nustatykite belaidį ryšį naudodami programinę įrangą, pateikiamą darbo pradžios kompaktiniame diske.

Informacijos apie kitus būdus belaidžiam ryšiui įrenginyje nustatyti ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

Būtina informacija

Prieš diegiant įrenginio programinę įrangą gali reikėti išsiaiškinti tinklo nuostatas. Gaukite šią informaciją iš savo sistemos administratoriaus arba atlikite tokias užduotis:

- Iš konfigūracijos paslaugų programos gaukite tinklo belaidės prieigos kortelei (WAP) arba kompiuterio tinklo kortelei skirtą tinklo pavadinimą (SSID) ir ryšio veikseną (infrastruktūros ar specialusis tinklas).
- Išsiaiškinkite, koks kodavimo būdas naudojamas jūsų tinkle, pavyzdžiui, „Wired Equivalent Privacy“ (tolygus laidiniam privatumas) (WEP) arba „Wi-Fi“[®] saugoma prieiga (WPA).
- Išsiaiškinkite bevielio įrenginio apsaugos slaptažodį arba kodavimo raktą.

802.11 belaidžio tinklo nuostatų supratimas

Tinklo pavadinimas (SSID)

Pagal numatytąją nuostatą įrenginys ieško belaidžio tinklo pavadinimo arba „Service Set Identifier“ (paslaugų rinkinio identifikatorius) (SSID) pavadinimu „hsetup“. Jūsų tinklas gali turėti kitokį SSID.

Ryšio veikseną

Yra dvi ryšio veiksenos parinktys:

Tiesioginė: Specialiajame tinkle įrenginys nustatytas specialiojo ryšio veikseną ir su kitais belaidžiais įrenginiais susisiekiama nenaudodamas belaidės prieigos kortelės (WAP):

Visi įrenginiai tiesioginiame tinkle turi būti:

- suderinami su 802.11
- tiesioginės ryšio veiksenos
- to pat tinklo pavadinimo (SSID)
- tame pačiame potinklyje ir tame pačiame kanale
- tokių pat 802.11 apsaugos nuostatų

Infrastruktūros (rekomenduojama): Infrastruktūros tinkle nustatyta įrenginio infrastruktūros ryšio veikseną ir jis susisiekiama su kitais tinklo įrenginiais per WAP, nepaisydamas, ar įrenginiai laidiniai, ar belaidžiai. Mažuose tinkluose WAP įrenginiai paprastai veikia kaip kelvedžiai arba sietuvai.

Saugos nuostatos

Įrenginiui tinkamų nuostatų ieškokite tinklo konfigūracijos puslapyje, esančiame elektroninių naudojimo instrukcijų, pateiktų darbo pradžios kompaktiniame diske, skyriuje „Konfigūracijos puslapio supratimas“.

Daugiau informacijos apie belaidžio ryšio saugą ieškokite www.weca.net/opensection/pdf/whitepaper_wifi_security4-29-03.pdf.

Tinklo autentiškumo patvirtinimas: įrenginio gamintojo numatytoji nuostata yra „Open“ (atviras) – tai nereikalauja apsaugos prieigos teisių arba kodavimo priemonių. Kitos galimos vertės yra „OpenThenShared“ (atviras ir bendro naudojimosi), „Shared“ (bendro naudojimosi) ir WPA-PSK („Wi-Fi“[®] „Protected Access Pre-Shared Key“ (apsaugotos prieigos išankstinio bendro naudojimosi raktas)).

- WPA padidina eteriu perduodamų duomenų apsaugos lygį bei dabartinių ir būsimų „Wi-Fi“ tinklų prieigos kontrolę. Ši priemonė taisy visus žinomus WEP, pradinio 802.11 standarto apsaugos mechanizmo trūkumus.
- WPA2 yra antroji WPA apsaugos karta; ji įmonėms ir individualiems „Wi-Fi“ vartotojams aukštu lygiu garantuoja, kad tik prieigos teisę turintys vartotojai galės prieiti prie jų belaidžių tinklų.

Duomenų kodavimas:

- „Wired Equivalent Privacy“ (tolygus laidiniam privatumas) (WEP) garantuoja apsaugą koduodamas radijo bangomis iš vieno bevielio įrenginio į kitą siunčiamus duomenis. WEP tinkle įrenginiai koduoja duomenis WEP raktais. Jei jūsų tinklas naudoja WEP, jūs turite žinoti naudojamą WEP raktą(-us).
- WPA koduoti taiko „Temporal Key Integrity Protocol“ (laikinas rakto vientisumo protokolas) (TKIP) ir naudoja 802.1X prieigos teisių nustatymo su vienu iš standartinių šių dienų „Extensible Authentication Protocol“ (išplėstinis prieigos teisių nustatymo protokolas) (EAP) tipų.
- WPA2 teikia naują kodavimo schemą – „Advanced Encryption Standard“ (pažangus kodavimo standartas) (AES). AES apibrėžiamas grandininio šifrų bloko veikseną (CCM); kad užtikrintų saugumą tarp klientų darbo stočių, veikiančių tiesiogine veikseną, jis palaiko „Independent Basic Service Set“ (nepriklausomas pagrindinių paslaugų rinkinys) (IBSS).

PASTABOS

- Žiūrėkite, kad įrenginys nebūtų prijungtas prie tinklo naudojant tinklo kabelį.
- Siunčiantis įrenginys turi turėti integruotas 802.11 funkcijas arba įdėtą 802.11 bevielę kortelę.
- HP rekomenduoja, kad įrenginys ir įrenginį naudojantys kompiuteriai būtų tame pačiame potinklyje.

Nustatykite įrenginį belaidžiam ryšiui naudodami valdymo skydelį

PASTABA: Norint taikyti šį metodą, reikia, kad veiktų ir būtų nustatomas belaidis tinklas.


1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką **Setup** (sąranka).
2. Rodyklių mygtuku išskirkite **Network** (tinklas) ir tada spustelėkite **OK** (gerai).
3. Spauskite rodyklės mygtuką, kad pereitumėte prie **Wireless Setup Wizard** (belaidžio ryšio sąrankos vediklis) ir tada spustelėkite **OK** (gerai).
4. Baikite diegti vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Jei iškilo problemų, žr. „Bevielio tinklo problemų šalinimas (tik kai kuriems modeliams)“ puslapyje 28.


Nustatykite įrenginį belaidžiam ryšiui naudodami programinę įrangą

Sistemoje „Windows“

1. Nuimkite apsauginį dangtelį nuo įrenginio tinklo jungties.
2. Tinklo kabeliu (įsigyjamas atskirai) trumpam prijunkite įrenginį prie tinklo šakotuvo, komutatoriaus ar kelvedžio laisvo prievado.

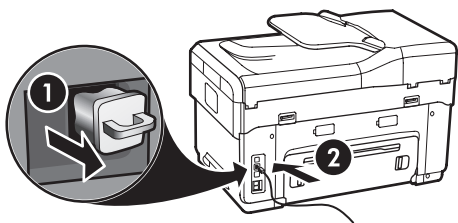

3. Užverkite visas jūsų kompiuterinėje sistemoje veikiančias programas.
4. Į kompaktinių diskų įtaisą įdėkite „Starter CD“ (pradžios kompaktinis diskas). Iš darbo pradžios kompaktinio disko turite bent kartą paleisti įdiegimo programą ir sukurti belaidį ryšį.

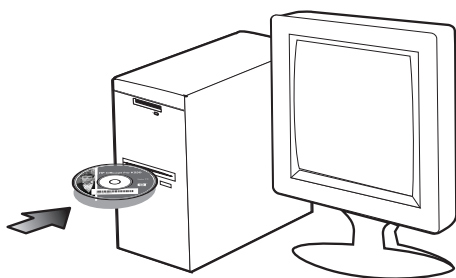

Jei kompaktinio disko meniu neatsiveria automatiškai, du kartus spustelėkite sąrankos piktogramą darbo pradžios kompaktiniame diske.

5. Kompaktinio disko meniu spustelėkite **Install** (įdiegti) ir vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
6. Ekrane **Connection Type** (ryšio tipas) pasirinkite **Wireless** (bevielis) ir spustelėkite **Next** (kitas).

7. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad atliktumėte įdiegimą, ir, kai būsite paraginti, atjunkite kabelį.

Jei iškilo problemų, žr. „Bevielio tinklo problemų šalinimas (tik kai kuriems modeliams)“ puslapyje 28.

Sistemoje „Mac“

1. Atverkite pagalbinę sąrankos programą „AirPort“ ir vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus, kaip prisijungti prie esamo belaidžio ryšio tinklo („hpsetup“).
2. Dukart spustelėkite sąrankos piktogramą darbo pradžios kompaktiniame diske, tada vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.
3. Kai būsite paraginti, spustelėkite **Printer Setup Utility** (spausdintuvo sąrankos paslaugų programa), kad įtrauktumėte įrenginį.

Jei iškilo problemų, žr. „Bevielio tinklo problemų šalinimas (tik kai kuriems modeliams)“ puslapyje 28.

6 Trikčių diagnostika ir šalinimas

Šiame skyriuje pateikiami pasiūlymai, kaip nustatyti ir pašalinti dažniausiai pasitaikančias triktis, susijusias su techninės ir programinės įrangos įdiegimu.

Naujausios informacijos ieškokite darbo pradžios kompaktiniame diske pateiktoje rinkmenoje „readme“ ir pranešime apie išleistą gaminį arba apsilankykite gaminių rėmimo svetinėje www.hp.com/support.

Diegimo problemų sprendimas

Šiame skyriuje pateikiami pasiūlymai, kaip nustatyti ir pašalinti dažniausiai pasitaikančias triktis, susijusias su techninės ir programinės įrangos įdiegimu.

Techninės įrangos įrengimo patarimai

Patikrinkite įrenginio

- Patikrinkite, ar nuo įrenginio išorės nuimta ir iš jo vidaus išimta visa pakuotės juostelė ir medžiagos.
- Įsitikinkite, kad popierius gerai įdėtas į dėklą ir neįstrigęs įrenginyje.
- Žiūrėkite, kad nebliksėtų jokios lemputės; turi šviesti tik lemputė „Power“ (maitinimas). Jei bliksi lemputė „Attention“ (įspėjamoji), pažiūrėkite, ar valdymo skydelyje nėra jokių pranešimų. Pirmą kartą įjungtas įrenginys įšyla maždaug per 45 sekundes.
- Užtikrinkite, kad būtų užfiksuotas vietoje galinės prieigos skydelis arba dvipusio spausdinimo priedas.
- Patikrinkite, ar įrenginys gali išspausdinti savitikros diagnostinį lapą. Plačiau apie tai žr. sk. „Savitikros diagnostinis puslapis“ puslapyje 32.

Patikrinkite, ar gerai sujungta techninė įranga

- Patikrinkite, ar visi naudojami kabeliai ir laidai geros būklės.
- Patikrinkite, ar maitinimo laidas gerai prijungtas ir prie įrenginio, ir prie veikiančio elektros lizdo.
- Patikrinkite, ar telefono kabelis prijungtas prie 1-LINE (1 linijos) prievado.

Patikrinkite spausdinimo galvutes ir rašalo kasetes

- Patikrinkite, ar nuo spausdinimo galvučių nuėmėte oranžinius dangtelius.
- Patikrinkite, ar visos spausdinimo galvutės ir rašalo kasetės gerai įdėtos į joms skirtus spalvomis pažymėtus lizdus. Stipriai paspauskite kiekvieną jų žemyn, kad būtų užtikrintas geras kontaktas. Įrenginys negalės veikti, jeigu jos nebus įdėtos.
- Užtikrinkite, kad spausdinimo galvutės fiksatorius ir visi dangčiai būtų tinkamai užverti.
- Jeigu ekrane rodomas pranešimas apie spausdinimo galvutės klaidą, nuvalykite spausdinimo galvučių kontaktus. Daugiau informacijos ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

Patarimai dėl programinės įrangos diegimo

Patikrinkite kompiuterio sistemą

- Patikrinkite, ar kompiuteryje įrengta tinkama operacinė sistema. Daugiau informacijos ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.
- Patikrinkite, ar kompiuteris atitinka naujausius minimaliuosius sistemos reikalavimus. Daugiau informacijos ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

Patikrinkite diegimo priemones

- Naudokite tą „Starter CD“ (darbo pradžios kompaktinis diskas), kuriame yra jūsų operacinei sistemai tinkama įdiegimo programinė įranga.
- Prieš diegdami programinę įrangą būtinai uždarykite visas programas.
- Jeigu kompiuteris neatpažįsta jūsų įvesto CD-ROM įtaiso kelio, pažiūrėkite, ar nurodėte teisingą įtaisą žyminčių raidę.
- Jeigu kompiuteris neatpažįsta į kompaktinių diskų įtaisą įdėto „Starter CD“ (darbo pradžios kompaktinis diskas), patikrinkite, ar diskas nesugadintas. Įrenginio tvarkyklę galite atsisiųsti iš www.hp.com/support.

- „Windows“ įrenginių tvarkytuvėje patikrinkite, ar neišjungtos USB tvarkyklės.
- Jeigu jūsų kompiuteryje įdiegta sistema „Windows“ ir jam nepavyksta aptikti įrenginio, paleiskite šalinimo paslaugų programą (util\ccc\uninstall.bat iš „Starter CD“ (darbo pradžios kompaktinis diskas), kad visiškai pašalintumėte įrenginio tvarkyklę. Iš naujo paleiskite kompiuterį ir iš naujo įdiekite įrenginio tvarkyklę.

Tinklo problemų šalinimas (tik kai kuriems modeliams)

PASTABA: Pataisę kurį nors iš minėtų dalykų dar kartą paleiskite įdiegimo programą.

Bendrųjų tinklo trikčių diagnostika ir šalinimas

- Jeigu negalite įdiegti įrenginio programinės įrangos, patikrinkite, ar:
 - Prie kompiuterio ir įrenginio gerai prijungti visi kabeliai.
 - Veikia tinklas ir įjungtas tinklo šakotuvai.
 - Kompiuteryje su „Windows“ užvertos arba išjungtos visos programos, įskaitant antivirusines programas, apsaugos nuo šnipinėjimo programos ir užkardas.
 - Pažiūrėkite, ar įrenginys įdiegtas tame pačiam potinklyje, kaip ir kompiuteriai, kurie naudosis įrenginys.
 - Jeigu įdiegimo programai nepavyksta rasti įrenginys, išspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį (žr. „Tinklo konfigūracijos puslapio spausdinimas“ puslapyje 32) ir įdiegimo programoje rankiniu būdu įveskite IP adresą.
 - Jeigu naudojate kompiuterį su „Windows“, patikrinkite, ar įrenginio tvarkyklėje sukurti tinklo prievadai atitinka įrenginio IP adresą:
 - 1) Išspausdinkite įrenginio tinklo konfigūracijos puslapį.
 - 2) „Windows“ darbalaukyje spustelėkite **Start** (pradėti), pasirinkite **Settings** (nuostatos) ir spustelėkite **Printers** (spausdintuvai) arba **Printers and Faxes** (spausdintuvai ir faksai).

Arba

Spustelėkite **Start** (pradėti), spustelėkite **Control Panel** (valdymo skydelis) ir tada dusyk spustelėkite **Printers** (spausdintuvai).
3) Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite įrenginio piktogramą, spustelėkite **Properties** (savybės), o tada – skirtuką **Ports** (prievadai).

Arba

Dešiniuoju pelės klavišu spustelėkite įrenginio piktogramą, spustelėkite **Run as administrator** (vykdyti administratoriaus teisėmis), spustelėkite **Properties Continue** (tęsti) ir spustelėkite **Ports** (prievadai).

4) Pasirinkite TCP/IP prievadą, skirtą įrenginiui, ir spustelėkite **Configure Port** (konfigūruoti prievadą).

5) Pažiūrėkite, ar dialogo lange nurodytas IP adresas atitinka tinklo konfigūracijos puslapyje nurodytą IP adresą. Jeigu IP adresai skiriasi, pakeiskite dialogo lange nurodytą IP adresą, kad jis atitiktų tinklo konfigūracijos puslapyje nurodytą adresą.

6) Du kartus spustelėkite **OK** (gerai), kad įrašytumėte nuostatas, ir užverkite dialogo langus.

Prisijungimo prie laidinio tinklo problemos

- Jeigu neužsižiebia tinklo jungties ryšio lemputė, pažiūrėkite, ar tenkinamos visos pirmiau paminėtos bendrųjų tinklo trikčių diagnostikos ir šalinimo sąlygos.
- Nors ir nerekomenduojama įrenginiui priskirti statinio IP adreso, tai padarius galima išspręsti kai kurias diegimo problemas (pvz., problemas su asmenine užkarda). Daugiau informacijos ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

Bevielio tinklo problemų šalinimas (tik kai kuriems modeliams)

Jeigu įrenginio nepavyksta prisijungti prie tinklo atlikus belaidžio ryšio sąranką ir įdiegus programinę įrangą, atlikite kurią nors vieną ar kelias iš toliau aptartų užduočių.

Patikrinkite belaidžio ryšio nuostatas

- Patikrinkite, ar nustatytas tinkamas kompiuterio belaidžio ryšio kortelės belaidžio ryšio profilis. Belaidžio ryšio profilis – tai unikalus konkretaus tinklo nuostatų rinkinys. Viena belaidžio ryšio kortelė gali turėti keletą belaidžio ryšio profilių (pavyzdžiui, vieną, skirtą namų tinklui, kitą – biuro tinklui). Atidarykite kompiuteryje įrengtai tinklo plokštei skirtą konfigūracijos paslaugų programą ir patikrinkite, ar pasirinktas įrenginio tinklui tinkamas profilis.
- Patikrinkite, ar įrenginio tinklo nuostatos atitinka jūsų tinklo nuostatas. Tinklo nuostatų ieškokite tokiais būdais:
 - **Infrastruktūros tinklo ryšys:** Atverkite belaidės prieigos kortelės (WAP) konfigūracijos paslaugų programą.
 - **Specialiojo tinklo ryšys:** Atverkite kompiuteryje įrengtai tinklo plokštei skirtą konfigūracijos paslaugų programą.
- Tinklo nuostatas palyginkite su įrenginio tinklo konfigūracijos puslapyje nurodytomis nuostatomis (žr. „Tinklo konfigūracijos puslapio spausdinimas“ puslapyje 32) ir pasižymėkite visus skirtumus. Galimos tokios problemos:
 - WAP filtruoja techninės įrangos adresus (MAC adresus). Žr. „Papildykite belaidės prieigos kortelę (WAP) techninės įrangos adresais“ puslapyje 28.
 - Gali būti netinkamos kurios nors iš šių įrenginys nuostatų: ryšio veikseną, tinklo pavadinimas (SSID), kanalas (tik specialiojo tinklo), tapatumo patvirtinimo tipas, kodavimas. Žr. „802.11 belaidžio tinklo nuostatų supratimas“ puslapyje 23.

- Išspausdinkite dokumentą. Jeigu dokumento vis tiek nepavyksta išspausdinti, atstatykite įrenginio tinklo nuostatas (žr. „Atstatykite tinklo konfigūracijos nuostatas“ puslapyje 29) ir iš naujo įdiekite įrenginio programinę įrangą.

Jeigu belaidžio tinklo nuostatos tinkamos, gali būti, kad kompiuteris susietas su kitu belaidžiu tinklu.

Pasirūpinkite, kad kompiuteris būtų susietas su tuo pačiu tinklu, kaip ir įrenginys.

Tai galima padaryti patikrinus atitinkamo kompiuterio belaidžio ryšio nuostatas. Be to, reikia patikrinti, ar kompiuteriui suteikta prieiga prie belaidžio tinklo.

Jeigu netinkamos belaidžio tinklo nuostatos, vykdykite šiuos veiksmus įrenginio nuostatoms pataisyti:

1. Tinklo kabeliu prijunkite įrenginį prie tinklo arba prie kompiuterio.
2. Atverkite įrenginio integruotąjį tinklo serverį.
3. Spustelėkite skirtuką **Networking** (darbas tinkle), tada kairiajame langelyje spustelėkite **Wireless (802.11)** (belaidis (802.11)).
4. Naudokite belaidžio ryšio sąrankos vediklį, esantį belaidžio ryšio sąrankos skirtuke, kad pakeistumėte įrenginio nuostatas ir jos atitiktų tinklo nuostatas.
5. Užverkite įrenginio EWS ir atjunkite nuo įrenginio tinklo kabelį.
6. Visiškai pašalinkite įrenginį ir iš naujo įdiekite programinę įrangą.

Papildykite belaidės prieigos kortelę (WAP) techninės įrangos adresais

MAC filtras yra apsaugos priemonė, nustatanti, kad belaidės prieigos kortelė (WAP) būtų konfigūruota su MAC adresų sąrašu (taip pat žinomu kaip „techninės įrangos adresai“) įrenginių, kuriems suteikta prieiga prie tinklo per WAP. Jei WAP nėra bandančio prisijungti prie tinklo įrenginio techninės įrangos adreso, WAP neleidžia įrenginiui prisijungti prie tinklo. Jei WAP filtruoja MAC adresus, įrenginio MAC adresus turi būti įtrauktas į WAP priimamų MAC adresų sąrašą.

1. Išspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį. Žr. „Tinklo konfigūracijos puslapio spausdinimas“ puslapyje 32.
2. Atverkite WAP konfigūracijos paslaugų programą ir į priimamų MAC adresų sąrašą įtraukite įrenginio techninės įrangos adresą.

Atstatykite tinklo konfigūracijos nuostatas

Jeigu įrenginio vis tiek nepavyksta prisijungti prie tinklo, atstatykite įrenginio tinklo nuostatas.

1. Paspauskite **Setup** (Nustatymas). Rodyklių mygtuku išskirkite **Network** (tinklas) ir tada spustelėkite **OK** (gerai).
2. Rodyklės mygtuku keliaukite prie **Restore Network Defaults** (atstatyti numatytąsias tinklo nuostatas) ir tada spauskite **OK** (gerai).
3. Išspausdinkite tinklo konfigūracijos puslapį ir patikrinkite, ar tinklo nuostatos atstatytos. Žr. „Tinklo konfigūracijos puslapio spausdinimas“ puslapyje 32.

Pagal numatytąsias nuostatas tinklo pavadinimas (SSID) yra „hpsetup“, ryšio veikseną „ad hoc“ (specialusis tinklas).

„Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas) problemų sprendimas (pasirinktinis)

Nepavyksta nuskaityti tinklo aplanko

PASTABA: „Direct Digital Filing“ ypatybė nesuderinama su „Windows Active Directory“.

Įrenginys netinkamai nustatytas darbui tinkle
Patikrinkite, ar įrenginys tinkamai nustatytas ir ar prijungtas prie tinklo. Atlikite įrenginio PING komandą ir patikrinkite, ar jis reaguoja.

Netinkamai nustatytas tinklo aplankas

- Patikrinkite, ar serveryje sukurtas aplankas. Papildomos informacijos rasite savo operacinės sistemos dokumentacijoje.
- Aplanko pavadinime turi būti tik raidės nuo A iki Z (didžiosios arba mažosios) ir skaitmenys nuo 1 iki 9.
- Galima vartoti ir kai kuriuos skyrybos ženklus. Tačiau aplanko pavadinime negalima vartoti kirčiutų ar specialiųjų simbolių.

- Patikrinkite, ar aplankas yra nustatytas bendrai naudotis ir ar vartotojai gali iš jo skaityti ir į jį rašyti. Papildomos informacijos rasite savo operacinės sistemos dokumentacijoje.
- Užtikrinkite, kad aplanko pavadinimas į integruotąjį tinklo serverį (EWS) būtų įvedamas tinkamu formatu ir kad būtų įvestas teisingas vartotojo vardas ir slaptažodis. Plačiau apie tai žr. EWS informacijoje.

Diskas pilnas

Patikrinkite, ar serveryje, kuriame sukurtas aplankas, pakanka vietos.

Įrenginys negali sukurti unikalios rinkmenos pavadinimo su priskirtu priešdėliu ar priesaga

Su tuo pačiu priešdėliu ar priesaga įrenginys gali sukurti iki 9 999 rinkmenų. Jei į vieną katalogą nuskaitėte per daug rinkmenų, pakeiskite priešdėlį.

Netinkamai nustatytas rinkmenos priešdėlis

Aplanko pavadinime ir rinkmenos priešdėlyje turi būti tik raidės nuo A iki Z (didžiosios arba mažosios) ir skaitmenys nuo 1 iki 9. Galima vartoti ir kai kuriuos skyrybos ženklus. Tačiau aplanko pavadinime negalima vartoti kirčiutų ar specialiųjų simbolių. Jei rinkmenos priešdėliuose bus vartojami neleistini simboliai, sukuriant rinkmeną jie nebus rodomi tinkamai.

Nepavyko išspręsti serverio pavadinimo klausimo

Rinkmenos siuntimas į tinklo aplanką gali nepavykti, jei sąrankos metu pateiktas serverio pavadinimas negali būti priskirtas konkrečioms IP adresams. Nustatydami ypatybę „Direct Digital Filing“ (tiesioginis skaitmeninis tvarkymas), būtinai atlikite šiuos veiksmus:

- Pamėginkite vartoti visiškai tinkamus DNS pavadinimus.
- Užtikrinkite, kad įrenginyje DNS serveris būtų tinkamai nustatytas.

PASTABA: Jei pastaruoju metu keitėte DNS nuostatas, išjunkite ir tada įjunkite „All-in-one“.

Fakso problemų sprendimas (pasirinktinis)

Jei paleidote fakso patikrą ir ji nepavyko, patikros ataskaitoje ieškokite galimų sprendimų. Išsamesnės informacijos ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

Kyla problemų įrenginiu siunčiant ir priimant faksogramas

Patikrinkite, ar su įrenginiu naudojate originalų telefono kabelį.

Galbūt naudojamas kitas įrenginys, prijungtas prie tos pačios linijos, kaip ir aptariamas prietaisas. Užtikrinkite, kad nebūtų naudojami dubliuoti telefonai (telefonai, prijungti prie tos pačios telefono linijos, bet neprijungti prie įrenginio) ar kita įranga; pažiūrėkite, ar nepakeltas telefono ragelis. Pavyzdžiui, su įrenginiu siųsti faksogramas negalėsite, jei pakeltas dubliuoto telefono ragelis arba jei kompiuterio modemą, jungiamą prie telefono linijos, naudojate el. laišku siųsti ar prisijungti prie interneto.

Jei naudojate telefono linijos daliklį, jis gali būti faksogramų siuntimo problemų priežastis. Pabandykite įrenginį jungti tiesiai į sieninį telefono lizdą.

Patikrinkite, ar vienas telefono kabelio galas įjungtas į sieninį telefono lizdą, o kitas – į įrenginio užpakalinėje dalyje esantį prievadą, pažymėtą 1-LINE (1 linija).

Bandykite veikiantį telefoną jungti tiesiai į sieninį telefono lizdą ir patikrinkite, ar yra numerio rinkimo signalas – jeigu jo negirdite, kreipkitės į telefono ryšio paslaugų bendrovę ir paprašykite, kad patikrintų telefono liniją.

Patikrinkite, ar įrenginį prijungėte prie analoginės telefono linijos, nes kitaip negalėsite siųsti ar gauti faksogramų. Norėdami patikrinti, ar telefono linija yra skaitmeninė, prijunkite įprastinį analoginį telefoną prie linijos ir paklauskite, ar yra signalas. Jei įprasto rinkimo signalo negirdite, linija gali būti nustatyta skaitmeniniams telefonams. Įrenginį prijunkite prie analoginės telefono linijos ir pabandykite siųsti arba priimti faksogramas.

Kalbantis telefonu gali girdėtis triukšmas. Prastos garso kokybės (triukšmingos) telefono linijos gali sukelti problemų siunčiant faksogramas. Telefono linijos garso kokybę patikrinkite prie sieninio telefono lizdo prijungę telefoną ir klausydami, ar nėra atmosferinių ar kitokių trukdžių. Jei girdite triukšmą, išjunkite **Error Correction Mode (Klaidų taisymo režimą) (ECM)** ir dar kartą pabandykite siųsti faksogramas.

Jei naudojate skaitmeninę abonentinę liniją (DSL), patikrinkite, ar prijungtas DSL filtras. Be filtro negalėsite sėkmingai siųsti ir priimti faksogramų.

Jei naudojate vietinės telefono stotelės (PBX) arba integruotų paslaugų skaitmeninio tinklo (ISDN) keitikliu ir (arba) terminalo adapteriu, patikrinkite, ar įrenginys prijungtas prie reikiamo prievado, o terminalo adapterio komutatoriaus tipas atitinka jūsų šalies/regiono nuostatas.

Įrenginys negali siųsti faksogramų, tačiau gali jas priimti	<p>Jei nenaudojate skiriamąjį skambėjimo paslaugos, patikrinkite, ar įrenginio ypatybė „Distinctive Ring“ (skiriamasis skambėjimas) nustatyta kaip All Rings (visi skambučiai).</p> <p>Jeigu automatinio atsiliepimo nuostata nustatyta kaip Off (išjungti) arba tuo pačiu numeriu, kurį naudojate faksogramoms siųsti ir priimti, jus teikiama ir balso pašto paslauga, faksogramas galėsite priimti tik rankiniu būdu.</p> <p>Jei prie įrenginio naudojamos telefono linijos prijungtas kompiuterio modemas, užtikrinkite, kad kompiuterio modemo programinė įranga nebūtų nustatyta faksogramas priimti automatiškai.</p> <p>Jei prie įrenginio naudojamos telefono linijos prijungtas atsakiklis:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Patikrinkite, ar atsakiklis gerai veikia. • Pasirūpinkite, kad jūsų sąranka atrodytų taip pat, kaip ir antras pavyzdys iš Lentelė 3-1, 13 puslapyje. • Įsitinkite, kad įrenginys nustatytas automatiškai priimti faksogramas. • Patikrinkite, ar nustatyme „Rings to Answer“ (po kiek skambučių atsiliepti) yra nustatytas didesnis skambučių skaičius nei atsakikyje. • Atjunkite atsakiklį ir pabandykite priimti faksogramą. • Įrašykite maždaug 10 sekundžių ilgio pranešimą. Įrašinėdami pranešimą kalbėkite lėtai ir negarsiai. Balso pranešimo pabaigoje palikite bent 5 sekundes tylos. <p>Patikra gali nepavykti, jei tą pačią telefono liniją naudoja ir kiti įrenginiai. Galite atjungti visus kitus įrenginius ir bandyti iš naujo. Jeigu „Dial Tone Detection Test“ (rinkimo signalo radimo patikra) pavyksta, problemas kelia kuris nors arba keli iš kitų įrenginių. Pabandykite juos vėl prijungti po vieną, kiekvieną kartą atlikdami patikrą, kol nustatysite, kuris įrenginys kelia problemų.</p>
Įrenginys negali siųsti faksogramų, tačiau gali jas priimti	Galbūt įrenginys numerį renka per greitai arba per anksti. Pavyzdžiui, jeigu jums reikia prisijungti prie išorinės linijos renkant „9“, bandykite tokiu būdu įterpti tarpus: 9-XXX-XXXX (kai XXX-XXXX yra fakso, į kurį siunčiate faksogramą, numeris). Tarpui įterpti spauskite Redial/Pause (rinkti pakartotinai/pauzė) arba kelis kartus spauskite mygtuką Space (tarpas) (#), kol ekrane pasirodys brūkšnelis (-).
Ekrane nuolat rodoma, kad nukeltas telefono ragelis	Naudojate netinkamą telefono kabelį. Skaitykite apie pirmas dvi problemas skyriuje „Kyla problemų įrenginiu siunčiant ir priimant faksogramas“ puslapyje 30.
Įrenginys negali išsiųsti faksogramos rankiniu būdu	<p>Šis galimas sprendimas taikomas tik toms šalims/regionams, kuriose kartu su įrenginiu pateikiamas dviejų kontaktų telefono kabelis: Argentina, Australija, Brazilija, Kanada, Čilė, Kinija, Kolumbija, Graikija, Indija, Indonezija, Airija, Japonija, Korėja, Lotynų Amerika, Malaizija, Meksika, Filipinai, Lenkija, Portugalija, Rusija, Saudo Arabija, Singapūras, Ispanija, Taivanas, Tailandas, JAV, Venesuela ir Vietnamas.</p> <p>Pasirūpinkite, kad jūsų sąranka atrodytų taip pat, kaip ir pirmasis pavyzdys iš Lentelė 3-1, 13 puslapyje.</p> <p>Jei faksogramą siunčiate rankiniu būdu iš telefono, prijungto tiesiai prie įrenginio, siųsdami faksogramą turite naudotis telefono klaviatūra.</p>
Atsakiklis įrašinėja fakso signalus	Skaitykite apie ketvirtą problemą skyriuje „Įrenginys negali siųsti faksogramų, tačiau gali jas priimti“ puslapyje 31.
Telefono kabelis, kurį gavau su įrenginiu, nepakankamai ilgas	<p>Jei kartu su įrenginiu gautas telefono kabelis per trumpas, kabeliui pailginti galite naudoti šakotuvą. Šakotuvą galite įsigyti elektronikos prekių parduotuvėje, prekiaujančioje telefonų priedais. Be to, reikės dar vieno telefono kabelio, kuris gali būti įprastas telefono kabelis, kokių jau galbūt turite namie ar biure.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu su įrenginiu gauto telefono kabelio vieną galą junkite į šakotuvą, kitą – į užpakalinėje įrenginio dalyje esantį prievadą, pažymėtą 1-LINE (1 linija). 2. Kitą telefono kabelį junkite į laisvą šakotuvo prievadą ir į sieninį telefono lizdą.

Trikčių diagnostikos bei sprendimo ir konfigūracijos priemonės

Įrenginio triktims nustatyti ir šalinti bei įrenginiui konfigūruoti skirtos toliau nurodytos priemonės. Daugiau informacijos ieškokite elektroninėse naudojimo instrukcijose, pateikiamose darbo pradžios kompaktiniame diske.

Savitikros diagnostinis puslapis

Savitikros diagnostiniame puslapyje galite peržiūrėti esamas įrenginio nuostatas, kad būtų lengviau nustatyti ir šalinti įrenginio triktis ir patikrinti, ar gerai įrengti pasirinktiniai priedai, pvz., vartytuvai. Savitikros diagnostiniame puslapyje taip pat pateikiamas paskutinių įvykių žurnalas. Jei turite paskambinti HP, prieš skambindami išspausdinkite savitikros diagnostinį puslapį.

Kaip spausdinti savitikros diagnostinis puslapį

1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką **Setup** (sąranka).
2. Pasirinkite **Print Report** (spausdinti ataskaitą), tada **Self-Test Report** (savitikros ataskaita) ir paspauskite **OK** (gerai).

Tinklo konfigūracijos lapas

Jei įrenginys prijungtas prie tinklo, patikrinkite šiuos komponentus: tinklo konfigūracijos puslapyje pateikiamos įrenginio tinklo nuostatos. Tinklo konfigūracijos puslapis gali būti naudingas nustatant ir sprendžiant tinklo ryšio problemas.

Tinklo konfigūracijos puslapio spausdinimas

1. Valdymo skydelyje paspauskite mygtuką **Setup** (sąranka).
2. Jei įrenginio ekranas dviejų eilučių, pasirinkite **Network Setup** (tinklo sąranka), tada **Print Network Settings** (spausdinti tinklo nuostatas) ir paspauskite **OK** (gerai).

Jei įrenginio ekranas spalvotas, pasirinkite **Network** (tinklas), tada **View Network Settings** (peržiūrėti tinklo nuostatas), **Print Network Configuration Page** (spausdinti tinklo konfigūracijos puslapį) ir tada paspauskite **OK** (gerai).

Integruotasis tinklo serveris

Tinklo serveris pateikia aplinką, kurioje tinklo programos gali veikti tai pat kaip operacinėje sistemoje, pvz., „Microsoft® Windows®“ pateikia aplinką, kurioje programos gali veikti jūsų kompiuteryje. Interneto naršyklė, pvz., „Microsoft Internet Explorer“, „Netscape“, „Opera“, „Mozilla Firefox“ ar „Safari“ rodo išvestį iš tinklo serverio.

Integruotas tinklo serveris (EWS) yra įrenginyje (pvz., spausdintuve) arba integruotoje programinėje įrangoje, o ne programinėje įrangoje, įkeliamoje į tinklo serverį. Integruoto tinklo serverio privalumas yra tas, kad jis pateikia sąsają su gaminiu kiekvienam, kuris turi prie tinklo prijungtą kompiuterį ir standartinę interneto naršyklę. Nereikia diegti ir konfigūruoti jokios specialios programinės įrangos.

Naudodami HP integruotą tinklo serverį galite peržiūrėti informaciją apie gaminio būseną, keisti nustatymus ir valdyti gaminį iš kompiuterio.

Kaip atverti integruotąjį tinklo serverį

Savo kompiuterio interneto naršyklėje įveskite įrenginiui priskirtą IP adresą. Pavyzdžiui, jei IP adresas yra 123.123.123.123, interneto naršyklėje įveskite tokį adresą:

`http://123.123.123.123`

Įrenginio IP adresas nurodytas tinklo konfigūracijos puslapyje.

Atvėrę integruotąjį tinklo serverį galite jį įtraukti į adresyną, kad vėliau galėtumėte jį greitai grįžti.

„Hewlett-Packard“ ribota garantija

HP produktas	Ribotos garantijos galiojimo trukmė
Programinės įrangos laikmenos	90 dienų
Spausdintuvas	1 metai
Spausdinimo arba rašalo kasetės	Tol, kol pasibaigia HP rašalas arba iki galiojimo pabaigos datos, išspausdintos ant kasetės, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta pirma. Ši garantija netaikoma HP produktams, kurie buvo pakartotinai užpildyti, perdirbti, atnaujinti, netinkamai naudojami arba sugadinti.
Priedai	1 metai, jeigu nenurodyta kitaip

A. Ribotos garantijos galiojimo apimtis

- Bendrovė Hewlett-Packard (HP) galutiniam vartotojui garantuoja, kad aukščiau minėtas HP produktas yra pagamintas kvalifikuotų darbininkų ir be medžiagų defektų, ir užtikrina jo veikimą visu aukščiau nurodytu laikotarpiu nuo produkto įsigijimo dienos.
- Programinės įrangos produktams HP ribota garantija taikoma tik tuo atveju, jeigu neįmanoma vykdyti programavimo instrukcijų. HP negarantuoja, kad visi jos produktai veiks netrikdomai ir be klaidų.
- HP ribota garantija apima tik tuos defektus, kurie yra tinkamo produkto naudojimo rezultatas. Ji netaikoma:
 - Jeigu produktas buvo netinkamai prižiūrimas arba buvo modifikuotas;
 - Programinei įrangai; laikmenoms, dalims bei priedams, kurių netiekia arba nepalaiko HP; arba
 - Operacijoms, kurios netelpa į specifikacijomis apibrėžtus produkto veikimo rėmus;
 - Jei produktas neleistinai modifikuojamas arba netinkamai naudojamas.
- HP spausdintuvų produktams naudojamos ne HP pagamintos arba pakartotinai užpildytos kasetės neturi įtakos nei vartotojo garantijai, nei jokiai su vartotoju sudarytai HP paramos sutarčiai. Tačiau jeigu spausdintuvo veikimas sutrinka arba jis sugenda dėl naudojamos ne HP pagamintos, pakartotinai užpildytos kasetės arba rašalo kasetės, kurios galiojimo terminas pasibaigęs, bendrovė HP pareikalauja įprasto mokesčio už tokiai trikčiai ar gedimui pašalinti sunaudotas medžiagas ir sugaištą laiką.
- Jeigu garantijos galiojimo metu HP bus informuota apie kokį nors produkto, kurį HP garantija apima, defektą, bendrovė HP savo nuožiūra pataisys arba pakeis vartotojo produktą su defektais kitu.
- Jeigu HP negali pataisyti ar pakeisti defektų turinčios dalies, kurią apima HP garantija, kaip tai joje numatyta, bendrovė HP netrukus po to, kai jai bus pranešta apie defektą, grąžins pirkėjui už produktą sumokėtus pinigus.
- HP neprivalės pataisyti, pakeisti arba atlyginti nuostolių tol, kol vartotojas negrąžins defektų turinčio produkto bendrovei HP.
- Visi pakaitiniai produktai gali būti nauji arba beveik nauji, tačiau savo funkcionalumu visada prilygs arba net pralenks pakeičiamą produktą.
- HP produktuose gali būti perdirbtų dalių, komponentų arba medžiagų, kurios savo veikimu prilygsta naujoms.
- HP ribotos garantijos pareiškimas galioja bet kurioje šalyje bei vietovėje, kurioje HP platina šį produktą. Atskiras papildomas paslaugų sutartis, pvz., atvykimo pas vartotoją, gali būti įmanoma sudaryti bet kurioje HP įgaliotoje paslaugų teikimo įmonėje bet kurioje šalyje, kurioje šis HP produktas yra platinamas bendrovės HP arba jos įgaliotųjų importuotojų.

B. Garantijos apribojimai

TIEK, KIEK LEIDŽIA VIETOS ĮSTATYMAI NEI HP, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NETEIKIA JOKIŲ KITŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, NEI AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NEI NUMANOMŲ - KOMERCINĖS NAUDOS, TINKAMOS KOKYBĖS BEI TIKIMO KONKREČIAM TIKSLUI GARANTIJŲ.

C. Atsakomybės apribojimai

- Šiame Garantijos pareiškime nurodytos priemonės yra išskirtinės ir išimtinės vartotojui skirtos priemonės iki ribų, galimų pagal vietinius įstatymus.
- NEI HP, NEI TREČIOS ŠALIES TIEKĖJAI NEATSAKO NEI UŽ SUTARTIMI, NEI CIVILINĖS TEISĖS IEŠKINIŲ, NEI KOKIU NORS KITU TEISINIŲ BŪDU PAREMTUS IEŠKINIUS AR PRETENZIJAS DĖL TIESIOGINIŲ, NETIESIOGINIŲ, TYČINIŲ, NETYČINIŲ AR PASEKMINIŲ NUOSTOLIŲ, NESVARBU, AR APIE JUOS BUVO INFORMUOTA, AR NE, IŠSKYRUS ĮSIPAREIGOJIMUS, SPECIALIAI NURODYTUS ŠIAME GARANTIJOS PAREIŠKIME, IKI RIBŲ, GALIMŲ PAGAL ATSKIROS VALSTYBĖS ĮSTATYMUS.

D. Vietiniai įstatymai

- Šis Garantijos pareiškimas suteikia vartotojui tam tikras juridines teises. Vartotojas taip pat gali turėti kitų teisių, kurios gali skirtis priklausomai nuo valstijos (JAV), provincijos (Kanadoje) bei nuo šalies (likusioje pasaulio dalyje).
- Jeigu šis Garantijos pareiškimas yra nesuderintas su vietiniais įstatymais, jis privalės būti su jais suderintas. Tokiomis aplinkybėmis kai kurie pareiškimai ir apribojimai, nurodyti šiame Garantijos pareiškime, vartotojui gali negaliooti. Pvz., kai kuriose JAV valstijose bei jos valdomose teritorijose už jos ribų (įskaitant Kanados provincijas), gali būti:
 - Užkirstas kelias šio Garantijos pareiškimo apribojimui ir teiginių galiojimui dėl įstatymuose nurodytų vartotojo teisių (pvz., Jungtinėje Karalystėje);
 - Kitaip suvaržytos gamintojo teisės nurodyti tokius pareiškimus arba apribojimus; arba
 - Vartotojui užtikrinamos papildomos garantinės teisės, patikslintas išreikštų garantijų, kurių gamintojas negali atsisakyti, galiojimo laikas arba galimi taikyti išreikštų garantijų galiojimo laiko apribojimai.
- ŠIO GARANTIJOS PAREIŠKIMO SĄLYGOS, IŠSKYRUS IKI PAGAL ĮSTATYMUS GALIMOS RIBOS, YRA TAIKOMOS PAPILDOMAI PRIE ĮSTATYMAIS NURODYTŲ TEISIŲ, TAIKOMŲ HP PRODUKTŲ PARDAVIMUI TOKIEMS PIRKĖJAMS, IR JŲ NEATŠAUKIA, NEPAKEIČIA BEI NĖRA IŠIMTINĖS.

Informacija apie HP garantiją

Gerbiamas Kliente,

Pridedami HP bendrovių, teikiančių HP garantiją (gamintojo garantiją) Jūsų šalyje, pavadinimai ir adresai.

Pagal taikytinus nacionalinius teisės aktus, reglamentuojančius vartojimo prekių pardavimą, Jūs taip pat turite įstatymų galios teises. Gamintojo garantija Jūsų įstatymų galią turinčių teisių jokių būdu neapriboja ir joms poveikio neturi.

Lietuva: UAB "Hewlett-Packard", Šeimyniškių g. 21B - 308, LT-2051 Vilnius

Saturs

1 Ierīces uzstādīšana

Pirms sākat darbu	2
Ierīces uzstādīšana	2
Uzstādīšanas pabeigšana	4
Kur atrodama plašāka informācija	5

2 Ierīces daļu identificēšana

Skats uz priekšpusi	6
Skats uz aizmuguri	7
Vadības panelis	8

3 Faksa uzstādīšana (pēc izvēles)

Paralēlās un seriālās tālrunu sistēmas	10
Atvēlētā tālrunu līnija	11
Kopēja tālruna līnija	12
Faksa iestatījumu pārvaldība un konfigurācija	17
Ātro zvanu ierakstu iestatīšana	17
Faksa iestatījumu pārbaude	17

4 Tiešo ciparu failu iestatīšana skenēšanai (pēc izvēles)

Nepieciešamā informācija	18
1. darbība. Mapes izveide un koplietošana tīklā	19
2. darbība. Izveidojiet mapes saīsni tīklā.	19
3. darbība. Pārbaudiet un lietojiet Direct Digital Filing (Tiešo ciparu failu)	20

5 Ierīces uzstādīšana bezvadu sakariem (pēc izvēles)

Nepieciešamā informācija	21
Bezvadu tīkla 802.11 iestatījumu apskats	21
Ierīces uzstādīšana bezvadu sakariem, izmantojot vadības paneli	22
Ierīces uzstādīšana bezvadu sakariem, izmantojot programmatūru.	23

6 Problēmu novēršana

Instalācijas problēmu novēršana	24
Tīkla traucējumu novēršana (tikai atsevišķos modeļos)	25
Bezvadu savienojuma traucējumu novēršana (tikai atsevišķos modeļos).	25
Tiešo ciparu failu problēmu novēršana (pēc izvēles).	27
Faksa problēmu novēršana (izvēles)	28
Problēmu novēršanas un konfigurācijas rīki	30

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežotu garantiju

1 Ierīces uzstādīšana

Šajā nodaļā apkopota informācija par ierīces uzstādīšanas gaitu.

Pirms sākat darbu

Vietas sagatavošana

Pārbaudiet, vai vieta, kurā atradīsies ierīce, atbilst šādām prasībām.


- Šajā vietā virsmai jābūt cietai un gludai.
- Jāatstāj pietiekami daudz vietas, lai varētu piekļūt ierīces aizmugurei un atvērt plakanvirsmas skenera vāku.
- Nenovietojiet ierīci tiešā saules gaismā vai ķīmikāliju tuvumā. Vidē nedrīkst rasties negaidītas temperatūras vai mitruma izmaiņas.

Temperatūra	15–35 °C (59–95 °F)
-------------	---------------------

Relatīvais mitrums	10% līdz 80%
--------------------	--------------

Ierīces uzstādīšana

Šajā nodaļā sniegts kopsavilkums par darbībām, kas jāveic, uzstādot ierīci. Plašāku informāciju skatiet ierīces komplektācijā iekļautajā uzstādīšanas plakātā.



Piezīme. Pārbaudiet iepakojuma saturu un instalējiet papildu piederumus.

1. Noņemiet lenti un iepakojuma materiālus.

Piezīme. Obligāti noņemiet kartona iepakojuma materiālus no drukas galviņu apgabala.

2. Uzstādiet vadības paneļa priekšējo plāksni.
3. Uzstādiet dokumentu padeves tekni.
4. Uzstādiet tintes kasetnes.

Piezīme. Lai ierīce darbotos, pareizi jāuzstāda visas četras tintes kasetnes. Kasetņu tinte drukāšanas procesā tiek izmantota daudziem dažādiem mērķiem, tostarp inicializēšanai, kas ļauj sagatavot ierīci un kasetnes drukāšanai, un drukas galviņu apkopšanai, kas ļauj uzturēt tintes sprauslas tīras un tādējādi nodrošināt vienmērīgu tintes padevi. Turklāt kasetnē pēc izlietošanas paliek tintes atlikums. Plašāku informāciju skatiet www.hp.com/go/inkusage.

5. Uzstādiet drukas galviņas.

BRĪDINĀJUMS. Pirms drukas galviņu sviras aizvēršanas stingri piespiediet drukas galviņas uz leju, lai nodrošinātu pietiekamu kontaktu.

6. Pievienojiet strāvas kabeli un adapteri un ieslēdziet ierīci.

Piezīme. Displejā iestatiet valodu un valsti/reģionu (ja nepieciešams), kā arī datumu un laiku.

7. Pēc uzaicinājuma ielieciet papīru un tad nospiediet pogu OK.
- Paceliet izvades tekni.
 - Ievietojiet līdz 250 papīra loksniem pirmajā teknē ar apdrukājamo pusi uz leju, novietojot tās pie teknes labās malas. Papīra kaudzītei jābūt izlīdzinātai gar teknes labo un iekšējo malu, un tā nedrīkst sniegties pāri marķētajai līnijai teknē.

Piezīme. Otrajā teknē var ievietot tikai parastu papīru.

- Bīdīet teknes vadotnes, pielāgojot tās apdrukājamo materiālu formātam.
- Nolaidiet izvades tekni un izvelciet pagarinājumu.

Lai panāktu vislabāko iespējamo drukas kvalitāti, ierīce inicializē un līdzina drukas galviņas. Tas aizņem aptuveni 12 minūtes.

8. Instalējiet programmatūru un pievienojiet ierīce.
- Ierīci var pievienot, izmantojot vienu no šī veida savienojumiem:
- USB
 - Ethernet tīklu (tikai atsevišķos modeļos).
 - Bezvadu (802.11) tīklu (tikai atsevišķos modeļos).
 - Faksu (tikai atsevišķos modeļos).

Plašāku informāciju par ierīces programmatūru un savienojamību skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.



- Ievietojiet startēšanas kompaktdisku, noklikšķiniet uz **Install** (Instalēt) (sistēmā Windows) vai **Install Software** (Instalēt programmatūru) (sistēmā Mac OS) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalēt programmatūru.

Piezīme. Ja kompaktdiska izvēlne netiek palaista automātiski, startēšanas kompaktdiskā veiciet dubultklikšķi uz uzstādīšanas ikonās.

- Pēc uzaicinājuma pievienojiet datoram USB kabeli.



- Noņemiet aizsargvāku no ierīces tīkla porta.
- Pievienojiet tīkla kabeli savienotājam un brīvam tīkla centrmezgla, komutatora vai maršrutētāja portam. Ja savienotāja indikators Link (Savienojums) neieslēdzas, izmēģiniet citu portu.

BRĪDINĀJUMS. Nepievienojiet tīkla kabeli tādām centrmezgla, komutatora vai maršrutētāja portam, kas apzīmēts kā WAN, Uplink vai Internet.

- Ievietojiet startēšanas kompaktdisku, noklikšķiniet uz **Install** (Instalēt) (sistēmā Windows) vai **Install Software** (Instalēt programmatūru) (sistēmā Mac OS) un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalēt programmatūru.
- Ja instalācijas programma parāda vairāk par vienu ierīces instanci, izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu, lai izvēlētos pareizo ierīci.

Piezīme. Ja kompaktdiska izvēlne netiek palaista automātiski, startēšanas kompaktdiskā veiciet dubultklikšķi uz uzstādīšanas ikonās.

- Izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu. Šajā lapā ir iekļauta uzstādīšanai nepieciešama informācija. Vadības panelī nospiediet pogu **Setup** (Uzstādījumi) un pēc tam veiciet vienu no šīm darbībām:
 - Ja ierīcei ir divrindu displejs, izvēlieties **Network Setup** (Tīkla iestatīšana), izvēlieties **Print Network Settings** (Drukāt tīkla iestatījumus) un pēc tam nospiediet **OK**.
 - Ja ierīcei ir krāsainais displejs, izvēlieties **Network** (Tīkls), **View Network Settings** (Skatīt tīkla iestatījumus), **Print Network Configuration Page** (Drukāt tīkla konfigurācijas lapu) un pēc tam nospiediet **OK**.



Informāciju par bezvadu sakariem un uzstādīšanas norādījumus skatiet nodaļā "Ierīces uzstādīšana bezvadu sakariem (pēc izvēles)" 21. lpp.

Fakss


Ja instalējāt programmatūru, izmantojot instalāciju startēšanas kompaktdiskā, varat konfigurēt faksa iestatījumus pēc tam, kad ierīces programmatūra ir instalēta, izmantojot vedni Fax Setup Wizard (Faksa uzstādīšanas vednis) (sistēmā Windows) vai programmu HP Device Manager (sistēmā Mac OS). Plašāku informāciju par faksa uzstādīšanu skatiet nodaļā "Faksa uzstādīšana (pēc izvēles)" 10. lpp.

9. Uzstādiet tiešo ciparu failu funkciju (neobligāti). Uzstādīšanas norādījumus skatiet nodaļā "Tiešo ciparu failu iestatīšana skenēšanai (pēc izvēles)" 18. lpp.

Uzstādīšanas pabeigšana

Pārbaude, vai ierīce ir uzstādīta pareizi

1. Izdrukājiet dokumentu no lietojumprogrammas, ko bieži izmantojat.
2. Izvēlieties vairāku lapu dokumentu un ievietojiet to dokumentu padeves tehnē ar apdrukāto pusi uz augšu tā, lai pirmā lapa atrastos kaudzītes augšpusē.
3. Pielāgojiet platuma vadotnes dokumenta formātam.



4. Nospiediet **START COPY Black** (Sākt melnbaltu kopēšanu) vai **START COPY Color** (Sākt krāsu kopēšanu). Ierīce izveido dokumenta kopiju. Ja rodas problēmas, skatiet nodaļu "Instalācijas problēmu novēršana" 24. lpp.
5. Izņemiet dokumentu no automātiskās dokumentu padeves izvades teknes.
6. Atveriet plakanvirsmas skenera vāku.

7. Ievietojiet dokumenta pirmo lapu plakanvirsmas skenerī ar apdrukāto pusi uz leju tā, lai dokumenta kreisais augšējais stūris atrastos skenera stikla apakšējā labajā stūrī.



8. Aizveriet plakanvirsmas skeneri.
9. Nospiediet **START COPY Black** (Sākt melnbaltu kopēšanu) vai **START COPY Color** (Sākt krāsu kopēšanu). Ierīce izveido dokumenta kopiju. Ja rodas problēmas, skatiet nodaļu "Instalācijas problēmu novēršana" 24. lpp.

Pārbaude, vai ierīces programmatūra ir pareizi instalēta

Lai pārbaudītu, vai ierīces programmatūra ir pareizi instalēta, palaidiet programmatūru un veiciet pamatzdevumus (piem., dokumenta drukāšanu vai skenēšanas rezultātu nosūtīšanu uz datoru).

Lai atvērtu HP Photosmart programmatūru (sistēmā Windows)

1. Windows darbvirsnā divreiz noklikšķiniet uz HP Photosmart ikonas.
2. Ja esat uzstādījis vairākas HP ierīces, izvēlieties šai ierīcei atbilstošo cilni.

Lai atvērtu programmatūru HP Photosmart Studio (sistēmā Mac OS)

1. Elementā Dock noklikšķiniet uz HP Photosmart Studio ikonas.
2. Noklikšķiniet uz **Device** (Ierīce) un pēc tam izvēlieties ierīci.

Plašāku informāciju par ierīces izmantošanu skatiet programmatūras elektroniskajā palīdzībā.

Ierīces reģistrēšana

Ja vēl neesat to izdarījis, dodieties uz www.register.hp.com un reģistrējiet ierīci.


Kur atrodama plašāka informācija

Lai iegūtu informāciju par ierīci un problēmu novēršanu, izmantojiet šādus resursus:

- Elektroniskā lietotāja rokasgrāmata un fails readme startēšanas kompaktdiskā vai vietne www.hp.com/support
- HP tūlītējais atbalsts un iegultais Web serveris (sk. elektronisko lietotāja rokasgrāmatu)
- Produkta atbalsta Web vieta www.hp.com/support


2 Ierīces daļu identificēšana

Skats uz priekšpusi

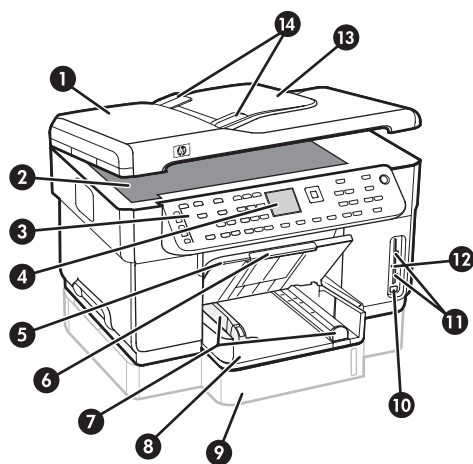


- 1 Automātiskā dokumentu padeve (ADF)
- 2 Skenera stikls
- 3 Vadības panelis
- 4 Displejs
- 5 Izvades tekne
- 6 Izvades teknes pagarinājums
- 7 Garuma/platuma vadotnes
- 8 Pirmā tekne
- 9 Otrā tekne (pieejama dažiem modeļiem)
- 10 Priekšējais universālās seriālās kopnes (USB) ports
- 11 Atmiņas karšu sloti
- 12 Atmiņas ierīces indikators
- 13 Dokumentu padeves tekne
- 14 Platuma vadotnes

Drukas izejmateriālu zona

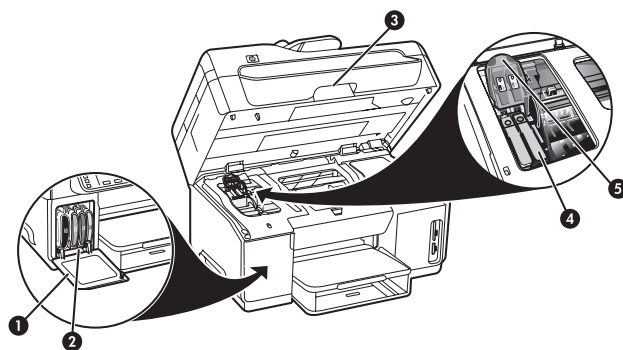


- 1 Tintes kasetņu nodalījuma durvis
- 2 Tintes kasetnes
- 3 Tintes kasetnes piekļuves durvis
- 4 Drukas galviņas
- 5 Drukas galviņu svira

Atmiņas karšu sloti




- 1 Compact Flash (tips I un II, tikai pusvadītāju atmiņa)
- 2 Secure Digital, MultimediaCard (MMC), Secure MMC
- 3 xD
- 4 Memory Stick, Magic Gate Memory Stick, Memory Stick Duo un Memory Stick Pro
- 5 Priekšējais universālās seriālās kopnes (USB) ports (ar PictBridge funkcionalitāti)

Skats uz aizmuguri

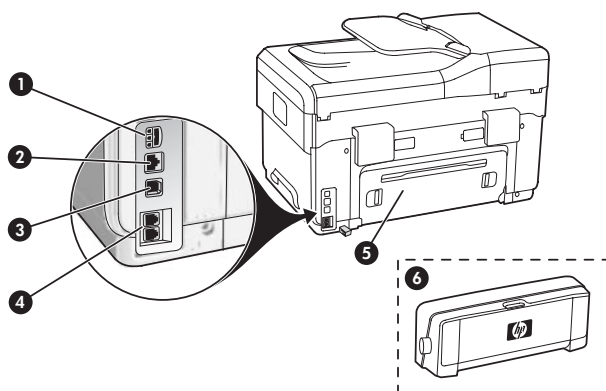

- 1 Strāvas kabeļa ieeja
- 2 Ethernet tīkla ports (tikai atsevišķos modeļos).
- 3 Aizmugurējais USB ports
- 4 Faksa porti (1-LINE un 2-EXT)
- 5 Aizmugures piekļuves panelis (tikai dažos modeļos)
- 6 Automātiskās abpusējās drukas piederums (tikai atsevišķos modeļos)

Vadības panelis

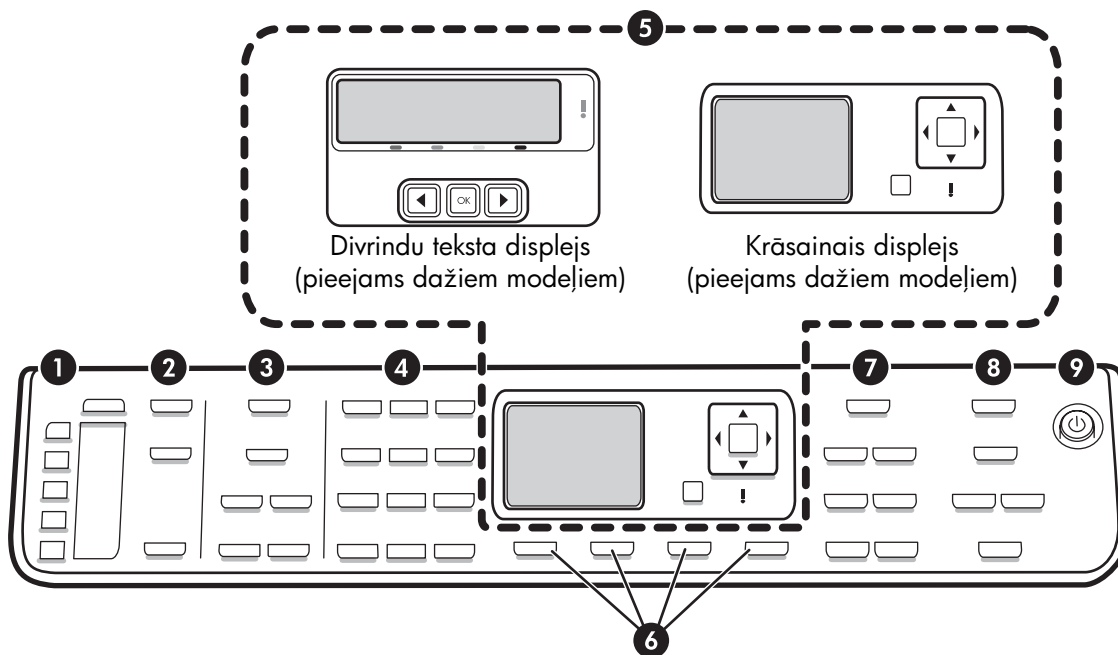

Piezīme. Vadības panela izkārtojums un funkcionalitāte ir atkarīga no tā, kādu ierīces modeli esat iegādājies. Iespējams, ierīcei nebūs visu šajā sadaļā aprakstīto pogu un indikatoru.

1. Speed Dial (Ātrais zvans)

Ātrā zvana pogas: piekļūstiet pirmajiem pieciem ātrā zvana numuriem. Ieraksts var atbilst faksa numuram, faksa numuru grupai vai tīkla mapei.

Ātrā zvana ierakstu saraksts: identificējiet ātrā zvana ierakstus, kas atbilst piecām ātrās numuru sastādīšanas pogām. Varat fiksēt ierakstus uz iekļautā līniju papīra vai izdrukāt ievietojamus sarakstus.

2. SCAN (Skenēt)

Scan Menu (Skenēšanas izvēlne): izvēlieties skenēšanas adresātu.

Digital Filing (Ciparu faili): atveriet ātro zvana adresu grāmatu, kas paredzēti tiešo ciparu failiem, lai izvēlētos skenēšanas adresātu.

START SCAN (Sākt skenēšanu): sāciet skenēšanas darbu un nosūtiet adresātam, kas izvēlēts ar pogu Scan Menu (Skenēšanas izvēlne).

3. FAX (Fakss)

Menu (Izvēlne): atveriet faksa funkciju izvēlni.

Junk Fax Blocker (Liekfaksu bloķētājs): atveriet izvēlni Junk Fax Blocker (Liekfaksu bloķētājs), kurā bloķēto faksa numuru sarakstam var pievienot jaunus numurus vai dzēst jau esošus, kā arī apskatīt atskaites. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja izmantojat tālruņu operatora piedāvāto zvanītāja ID noteikšanas pakalpojumu.

Resolution (Izšķirtspēja): pielāgojiet no ierīces nosūtāmo faksa ātrumu un kvalitāti.

Redial/Pause (Atkārtot izsaukumu/pauze): atkārtojiet izsaukumus uz faksa numuriem, kuri izsaukti pēdējā laikā.

Auto Answer (Automātiskais atbildētājs): iestatiet, ka faksa funkcijai jāatbild uz tālruņa zvaniem automātiski pēc norādīta zvana signālu skaita.

START FAX Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) vai **START FAX Color (Sākt krāsu kopēšanu):** palaidiet melnbaltu vai krāsu faksu.

4. Tastatūra

Ievadiet faksa numurus, vērtības vai tekstu.

5. Displejs

Piezīme. Dažiem ierīces modeļiem ir divrindu displejs, citiem — krāsu displejs.

Rāda statusa un kļūdu ziņojumus, režīma un uzstādījumu izvēlnes un to iespējas, palīdzības informāciju un tintes daudzumu kasetnēs.

Bul'ttaustiņi: pārvietojieties pa izvēlni iespējam vai fotoattēliem krāsainajā displejā (ja pieejams).

OK: izvēlieties izvēlni, iestatījumu vai (ja ierīcei ir krāsainais displejs) drukāšanai paredzētu fotoattēlu.

Back (Atpakaļ): atgriezieties iepriekšējā izvēlnē.

6. Citas pogas

Setup (Uzstādījumi): piekļūstiet izvēlni sistēmai, lai drukātu atskaites, mainītu iestatījumus un veiktu apkopi.

2-sided (Abpusēja druka): izvēlieties, lai veiktu drukāšanu uz abām pusēm (ja ir uzstādīts abpusējās drukas piederums).

? **Help (Palīdzība):** parāda papildinformāciju par displejā parādītajiem ziņojumiem vai izvēlnēm. Aparatūras problēmu gadījumā rāda ziņojumu, kas apraksta problēmu. Jai ierīcenav pogas Help (Palīdzība), izmantojiet pogu Setup (Uzstādījumi), lai piekļūtu palīdzībai.

✕ **Cancel (Atcelt):** pārtrauciet uzdevuma izpildi, aizveriet izvēlni vai iestatījumus.

7. COPY (Kopēt)

Menu (Izvēlne): atveriet izvēlni, lai izmantotu kopēšanas funkciju.

Reduce/Enlarge (Samazināt/palielināt): mainiet kopijas formātu.

Number of Copies (Eksemplāru skaits): izvēlieties eksemplāru skaitu, izmantojot bul'ttaustiņus vai ievadot skaitli tieši ar tastatūru.

Collate (Sašķirot): izmantojiet, lai sakārtotu kopēšanas rezultātu tieši tādā pat secībā, kādā materiāli tika skenēti no skenera stikla vai automātiskās dokumentu padeves.

Quality (Kvalitāte): kontrolējiet kopēšanas ātrumu un kvalitāti. Indikators Quality (Kvalitāte) iedegas blakus izvēlētajam kopēšanas kvalitātes iestatījumam.

START COPY Black (Sākt melnbaltu kopēšanu) vai **START COPY Color** (Sākt krāsu kopēšanu): sāciet melnbaltu vai krāsu kopēšanu.

8. PHOTO (Foto)

Menu (Izvēlne): atveriet izvēlni, lai izmantotu fotoattēlu funkciju.

Proof Sheet (Attēlu rādītāja lapa): drukājiet attēlu rādītāja lapu, ja atmiņas kartes slotā ir ievietota atmiņas karte.

Rotate (Pagriezīt): ja ierīcei ir krāsains displejs, ļauj pagriezīt pašreiz parādīto attēlu par 90°. Nospiežot pogu vēlreiz, fotoattēls tiek vēlreiz pagriezts par 90°.

Zoom +/- (Tālināt/tuvināt): Ja ierīcei ir krāsains displejs, palieliniet vai samaziniet attēlu.

PRINT PHOTOS (Drukāt fotoattēlus): palaidiet fotoattēlu drukas darbu.

9. Poga Power un indikatori

⏻ **Poga Power (Strāvas padeve):** ieslēdziet vai izslēdziet ierīci. Laikā, kad ierīce ir izslēgta, tai vienalga tiek pievadīts neliels daudzums strāvas. Lai pilnībā pārtrauktu elektroenerģijas pievadi ierīcei, izslēdziet to un pēc tam atvienojiet strāvas kabeli.

Ja deg, tas norāda, ka ierīce ir ieslēgta. Indikators mirgo darba veikšanas laikā.

🌐 **Statusa indikators Network (Tīkls):** norāda ierīces statusu tīklā.

📶 **Statusa indikators Wireless (802.11) (Bezvadu (802.11)):** norāda ierīces statusu bezvadu tīklā.

! **Brīdinājuma indikators:** mirgojošs brīdinājuma indikators norāda, ka radusies kļūda, kurai jāpievērš uzmanība.

3 Faksa uzstādīšana (pēc izēvles)

Šajā nodaļā sniegti norādījumi par faksa uzstādīšanu, izmantojot vairākas atšķirīgas konfigurācijas.

- Izmantojot atvēlētu tālruņa līniju
- Izmantojot kopēju tālruņa līniju
- Faksa pārvaldība un konfigurēšana
 - Atbildes režīma konfigurēšana
 - Atbildei nepieciešamo zvana signālu skaita konfigurēšana
 - Atbildes zvana signāla mainīšana, lai izšķirtu balss/faksa zvanus
 - Faksa galvenes iestatīšana
 - Faksa iestatījumu pārbaude

Plašāku informāciju par faksa funkcijām skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Piezīme. Faksa funkcija dažos modeļos netiek atbalstīta.

BRĪDINĀJUMS. Ja tālruņa sienas kontaktligzdas un ierīces savienošanai neizmantojat komplektācijā iekļauto kabeli, iespējams, faksu nevarēs veiksmīgi izmantot.

Šis īpašais tālruņa kabelis atšķiras no tālruņu kabeliem, kādi, iespējams, atrodas jūsu dzīvoklī vai birojā. Ja komplektācijā iekļautais kabelis ir par īsu, skatiet elektronisko lietotāja rokasgrāmatu startēšanas kompaktdiskā.

Paralēlās un seriālās tālruņu sistēmas

Pirms sākat ierīces iestatīšanu faksu operācijām, noskaidrojiet, kāda tālruņu sistēma tiek izmantota jūsu valstī/reģionā.

Piezīme. Norādījumi faksa iestatīšanai atšķiras atkarībā no tā, vai lietojat seriālo vai paralēlo tālruņu sistēmu.

Ja jūsu valsts/reģions nav norādīts nākamajās sadaļās, visticamāk, izmantojat seriālo tālruņu sistēmu. Ja neesat pārliecināts par to, kāda veida tālruņu sistēma jums ir (seriālā vai paralēlā), uzziniet to no savas tālruņa sabiedrības.

Valstis/reģioni ar paralēlajām tālruņu sistēmām

Paralēlā tālruņu sistēmā līniju var piešķirt vairākām tālruņu ierīcēm vienlaikus, izmantojot "2-EXT" portu ierīces aizmugurē.

Argentīna	Austrālija	Brazīlija
Kanāda	Čīle	Ķīna
Kolumbija	Grieķija	Indija
Indonēzija	Īrija	Japāna
Koreja	Latīņamerika	Malaizija
Meksika	Filipīnas	Polija
Portugāle	Krievija	Saūda Arābija
Singapūra	Spānija	Taivāna
Taizeme	ASV	Venecuēla
Vjetnama		

Piezīme. Lai pieslēgtu ierīci tālruņa sienas kontaktligzdai — ja lietojat paralēlu tālruņu sistēmu — HP iesaka izmantot divdzīslu tālruņa kabeli, kas iekļauts ierīces komplektācijā.

Valstis/reģioni ar seriālajām tālruņu sistēmām

Seriālās tālruņu sistēmās kopīgi izmantotā tālruņu aprīkojuma (modemu, tālruņu un automātisko atbildētāju) savienotāju veids neļauj veidot fizisku pieslēgumu ierīces portam "2-EXT". Tāpēc visam aprīkojumam jābūt pieslēgtam pie tālruņa sienas kontaktligzdas.

Piezīme. Dažās valstīs/reģionos, kuros izmanto seriālā tipa tālruņu sistēmas, ierīces komplektācijā iekļautajam tālruņa vadam var būt pievienots papildu sienas kontaktspraudnis. Tādējādi sienas kontaktā, kuram pievienojat ierīci, varat pievienot citas telekomunikāciju ierīces.

Informāciju par to, kā uzstādīt ierīci faksa operācijām, izmantojot seriālā tipa tālruņu sistēmu, skatiet savai valstij/reģionam atbilstošajā faksa konfigurēšanas Web vietā.

Austrija	www.hp.com/at/faxconfig
Beļģija (holandiešu valodā)	www.hp.be/nl/faxconfig
Beļģija (franču valodā)	www.hp.be/fr/faxconfig
Dānija	www.hp.dk/faxconfig
Somija	www.hp.fi/faxconfig
Francija	www.hp.com/fr/faxconfig
Vācija	www.hp.com/de/faxconfig
Īrija	www.hp.com/ie/faxconfig
Itālija	www.hp.com/it/faxconfig
Norvēģija	www.hp.no/faxconfig
Nīderlande	www.hp.nl/faxconfig
Portugāle	www.hp.pt/faxconfig
Spānija	www.hp.es/faxconfig
Zviedrija	www.hp.se/faxconfig
Šveice (franču valodā)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
Šveice (vācu valodā)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
Lielbritānija	www.hp.com/uk/faxconfig

Atvēlētā tālruņu līnija


Izmantojiet šo sadaļu, ja faksa operācijām plānojat izmantot šāda veida tālruņu līniju:

- Atvēlētā telefona līnija (nav paredzēta citām ierīcēm, piemēram, telefonam, atbildētājam).
- Atvēlētā tālruņu līnija bez ierīcēm, kas arī izmanto līniju, bet ar atšķirīgu zvana signālu pakalpojuma abonementu.
- Privātā atzara centrāles (PBX) vai integrētu pakalpojumu ciparu tīkla (ISDN) līnija. Plašāku informāciju par PBX un ISDN līnijām skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Piezīme. Faksus nevar saņemt automātiski, ja balss pasta pakalpojumiem ir tas pats tālruņa numurs, ko izmantojat faksa zvaniem. Faksi jāsaņem manuāli; tas nozīmē, ka jums jābūt klāt, lai personiski atbildētu uz ienākojo vēlaties saņemt faksus automātiski, sazinieties ar tālruņa pakalpojumu sniedzēju, lai pieteiktos uz atšķirīgu zvanu signālu pakalpojumiem vai iegūtu atsevišķu līniju faksam.

Uzstādiet ierīci, lai tā manuāli atbildētu uz ienākošajiem zvaniem. Spiediet pogu **Auto Answer** (Automātiskais atbildētājs), līdz indikators izdziest.

1. Atvienojiet citas tālruņu ierīces no tālruņu kontaktligzdas, kurai pievienota ierīce.
2. Ar ierīces komplektācijā iekļauto tālruņa kabeli savienojiet portu 1-LINE ierīces aizmugurē un tālruņa kontaktligzdu.

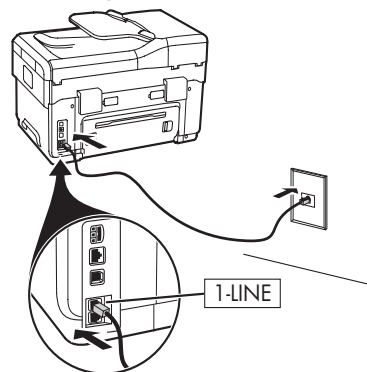

3. Ja abonējat atšķirīgu zvana signālu pakalpojumu, mainiet iestatījuma Answer Ring Pattern (Atbildes zvana signāla veids) vērtību uz tādu zvana signāla veidu, kuru faksa numuram piešķiris tālruņu operators, piemēram, dubultajiem vai trīskāršajiem zvana signāliem.


Informāciju par šī iestatījuma maiņu skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Piezīme. Ierīce rūpnīcā ir iestatīta atbildēt uz visiem zvana signāliem. Ja nenorādāt pareizu zvana signālu veidu, kuru faksa numuram piešķiris tālruņu operators, iespējams, ierīce atbildēs gan uz balsis zvaniem, gan faksa zvaniem vai neatbildēs vispār.

Kopēja tālruņa līnija

Ja fakss izmantos tālruņu līniju kopā ar citām ierīcēm, piemēram, tālruni, automātisko atbildētāju, datoru/ datora modemu vai zvanītāja ID noteicēju, vai arī līnijai ir pieslēgts balss pasta pakalpojums, izpildiet šos norādījumus, lai noteiktu, kā fakss jāuzstāda.

1. Izpildiet sadaļā "Atvēlētā tālruņu līnija" 11. lpp. aprakstītās darbības.
2. Pievienojiet papildu ierīces portam 2-EXT ierīces aizmugurē.



3. Lai noteiktu pārējos faksa konfigurēšanas nosacījumus, izmantojiet tabulas tālāk.

Faksa uzstādīšanas tabulu lietošana

Izmantojiet faksa uzstādīšanas tabulas, lai atvieglotu ierīces uzstādīšanu darbam ar faksa funkcijām. Lai izmantotu tabulas, veiciet šādas darbības:


1. Nosakiet, kā citādi izmantosit tālruņa līniju, ko lieto faksa aparāts:

- Balss un fakss (sk. 3-1 tabulā)
- Balss, fakss un internets (iezvanes) (sk. 3-3 tabulā)
- Fakss un internets (sk. 3-2 tabulā)
- Balss, fakss un internets (DSL) (sk. 3-4 tabulā)

Kad esat izlēmis, kā izmantosit tālruņa līniju, izpildiet šādas darbības:

2. Pirmajā rindā norādiet, kādas citas ierīces kopā ar ierīci all-in-one izmantos tālruņa līniju (tālrunis, dators, automātiskais atbildētājs).
3. Nākamajās rindās norādiet, vai tālruņa līnijai ir īpaši pakalpojumi (balss pasta vai atšķirīgs zvana signāls), un, ja tālruņa līnija tiks izmantota kopā ar datoru, norādiet modema veidu (iezvanes modems vai DSL modems).
4. Nākamajā rindā sniegts piemērs, kā fakss jāuzstāda, ja ierīcei all-in-one ir jāpievieno dažādas citas ierīces.
5. Pēdējā tabulas rindā norādīti numuri, kas atbilst tabulai Konfigurēšanas vadlīnijas 15. lpp. Izmantojiet tabulu Konfigurēšanas vadlīnijas, lai ļautu panākt optimālu ierīces all-in-one darbu atbilstoši ierīces all-in-one uzstādījumiem.

Piezīme. Sekojiet numuriem, kas norādīti katras faksa uzstādījumu tabulas pēdējā rindā. Izpildot darbības nepareizā secībā, var izraisīt faksa uzstādījumu problēmas.

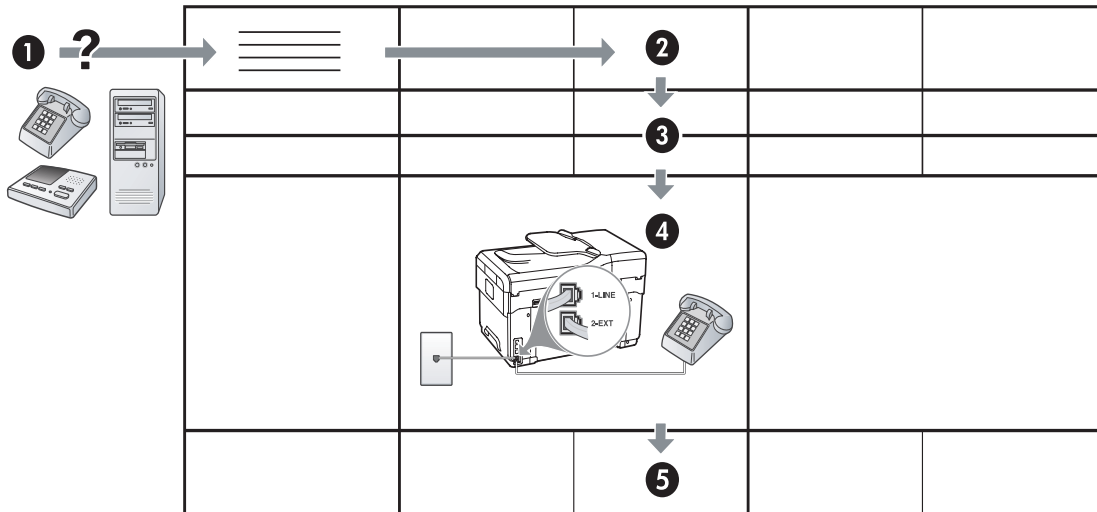



Tabulā 3-1 Balss un fakss

Kādas citas ierīces pievienosiet ierīcei?	Tālrunis		<ul style="list-style-type: none"> Tālrunis Automātiskais atbildētājs 	
Vai līnijai ir...		Dažādu zvana signālu pakalpojums		Dažādu zvana signālu pakalpojums
Faksa uzstādījumiem jābūt šādiem...				
Pēc tam veiciet konfigurēšanu nr.	3	1, 9, 2	1, 7	1, 9, 7



Tabulā 3-2 Fakss un internets

Kādas citas ierīces pievienosiet ierīcei?	<ul style="list-style-type: none"> Computer (Dators) Modems 	
Šī ir...	lezvanes līnija	DSL
Faksa uzstādījumiem jābūt šādiem...		
Pēc tam veiciet konfigurēšanu nr.	4, 5, 1, 2, 6	8, 1, 2, 6

Tabulā 3-3 Balss, fakss un internets (iezvanes)

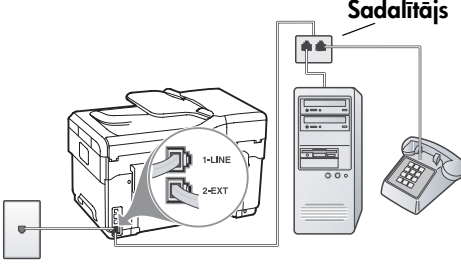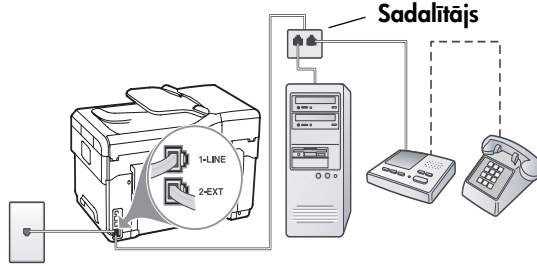Kādas citas ierīces pievienosiet ierīcei?	<ul style="list-style-type: none"> • Tālrunis • Computer (Dators) • Modems 		<ul style="list-style-type: none"> • Tālrunis • Computer (Dators) • Modems • Automātiskais atbildētājs 	
Šī ir...	Izvērtības līnija		Izvērtības līnija	
Vai līnijai ir...		Dažādu zvana signālu pakalpojums		Dažādu zvana signālu pakalpojums
Faksa uzstādījumiem jābūt šādiem...				
Pēc tam veiciet konfigurēšanu nr.	4, 10, 5, 3	4, 10, 5, 3, 9	4, 10, 5, 1, 7	4, 10, 5, 1, 9, 7

Tabulā 3-4 Balss, fakss un internets (DSL)

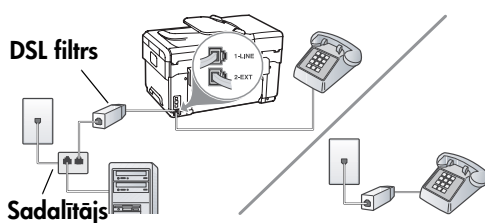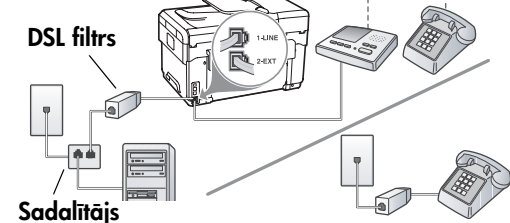Kādas citas ierīces pievienosiet ierīcei?	<ul style="list-style-type: none"> • Tālrunis • Computer (Dators) • Modems 		<ul style="list-style-type: none"> • Tālrunis • Computer (Dators) • Modems • Automātiskais atbildētājs 	
Šī ir...	DSL		DSL	
Vai līnijai ir...		Dažādu zvana signālu pakalpojums		Dažādu zvana signālu pakalpojums
Faksa uzstādījumiem jābūt šādiem...				
Pēc tam veiciet konfigurēšanu nr.	8, 3	8, 3, 9	8, 1, 7	8, 1, 9, 7

Konfigurēšanas vadlīnijas

Konfigurācijas nr.	Konfigurēšanas norādījumi
1	Uzstādiet ierīci, lai tā automātiski atbildētu uz ienākošajiem zvaniem. Spiediet pogu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs), līdz indikators iedegas.
2	(Pēc izvēles) Izmainiet iestatījuma Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei) vērtību uz vienu vai diviem zvana signāliem. Informāciju par šī iestatījuma maiņu skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.
3	Izlemiet, kā ierīcei jāatbild uz zvaniem: automātiski vai manuāli. <ul style="list-style-type: none"> Ja iestatāt, ka ierīcei jāatbild uz zvaniem automātiski, tā atbild uz visiem ienākošajiem zvaniem un saņem faksus. Šajā gadījumā ierīce nevar atšķirt faksa un balss zvanus; ja saņemtais zvans ir balss zvans, uz to jāatbild pirms ierīces. Lai atbildētu uz faksa zvaniem automātiski, spiediet pogu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs), līdz indikators iedegas. Ja iestatāt, ka ierīcei jāatbild uz faksiem manuāli, jums personīgi jāatbild uz ienākošajiem faksa zvaniem; pretējā gadījumā ierīce nevar pieņemt faksus. Lai atbildētu uz faksa zvaniem manuāli, spiediet pogu Auto Answer (Automātiskais atbildētājs), līdz indikators izdziest.
4 (Izvēlies modems)	Tā kā datora modems un ierīce izmanto vienu tālruņa līniju, datora modemu un ierīci nevar lietot vienlaicīgi. Piemēram, ierīci nevar izmantot faksa sūtīšanai, ja datora modems tiek lietots e-pasta ziņojuma sūtīšanai vai interneta pārlūkošanai.
5 (Izvēlies modems)	Ja datora modema programmatūrai ir iestatīts, ka faksi automātiski jāsaņem datorā, izslēdziet šo iestatījumu. Brīdinājums. Ja datora modema programmatūrā netiek izslēgts automātiskās faksa saņemšanas iestatījums, ierīce nevar saņemt faksus.
6	Atskatot tālruņa zvanam, ierīce automātiski atbild pēc zvana signālu skaita, kas norādīts iestatījumā Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei). Pēc tam tā sāks emitēt faksa saņemšanas toņus nosūtošajai faksa iekārtai un saņems faksa ziņojumu.
7 (Automātiskais atbildētājs)	Iestatiet automātisko atbildētāju, lai tas atbild pēc četriem vai mazāk zvana signāliem. Mainiet ierīces iestatījumu Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei) uz sešiem zvana signāliem. Kad tālrunis zvana, automātiskais atbildētājs atbild pēc iestatītā zvana signālu skaita un pēc tam atskaņo jūsu iepriekš ierakstīto sveicienu. Ierīce šajā laikā pārtrauc izsaukumu, meklējot faksa toņa signālus. Ja tiek uztverti ienākošie faksa signāli, ierīce sāk emitēt faksa saņemšanas toņus un pieņemt faksu; ja faksa signāli netiek uztverti, ierīce pārtrauc pārraudzīt līniju un automātiskais atbildētājs var ierakstīt balss ziņojumu.
8	Tikai DSL līnijām: jums nāksies iegādāties papildu DSL filtrus visām ierīcēm (tālrunim, datoram), kas arī izmanto DSL tālruņa līniju.
9 (Dažādu zvanu signālu pakalpojums)	Mainiet iestatījumu Answer Ring Pattern (Atbildes zvana signāla veids) uz zvana signāla veidu, kuru faksa numuram piešķiris tālruņa operators, piemēram, dubulto vai trīskāršo zvana signālu. Informāciju par šī iestatījuma maiņu skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā. Piezīme. Ierīce rūpnīcā ir iestatīta atbildēt uz visiem zvana signāliem. Ja nenorādāt pareizu zvana signālu veidu, kuru faksa numuram piešķiris tālruņa operators, iespējams, ierīce atbildēs gan uz balss zvaniem, gan faksa zvaniem vai neatbildēs vispār.

Ir divi veidi, kā iestatīt ierīci darbam ar datoru, pamatojoties uz tālruņa portu skaitu datorā. Būs nepieciešami arī papildu tālruņa kabeli (vismaz trīs, ja datoram ir tikai viens tālruņa ports, un vismaz divi, ja datoram ir divi tālruņa porti).

Pirms sākat, pārbaudiet, vai datoram ir viens vai divi tālruņa porti:

Datoram ir viens tālruņa ports

Ja datoram ir tikai viens tālruņa ports, jāiegādājas paralēlais sadalītājs (ko reizēm sauc arī par uznavu). Paralēlam sadalītājam ir viens RJ-11 ports priekšā un divi RJ-11 porti aizmugurē.

Neizmantojiet divlīniju tālruņa sadalītāju, seriālo tālruņa sadalītāju vai paralēlo sadalītāju, kuram ir divi RJ-11 porti priekšpusē un kontaktspraudnis aizmugurē. Paralēlo sadalītāju var iegādāties elektropreču veikalā, kur piedāvā tālruņu piederumus.

1. Pievienojiet vienu ierīces komplektācijā iekļautā tālruņa kabeļa galu sienas kontaktligzdai, bet otru galu — ierīces portam 1-LINE.
2. Otru tālruņa kabeli pievienojiet šādi: vienu galu pievienojiet ierīces portam 2-EXT, bet otru galu — paralēlam sadalītājam (tajā pusē, kur ir viens tālruņa ports).
3. Trešo tālruņa kabeli pievienojiet šādi: vienu galu pievienojiet paralēlā sadalītāja aizmugurē (tajā pusē, kur ir divi porti), bet otru galu — datoram.
4. Ceturto tālruņa kabeli pievienojiet šādi: vienu galu pievienojiet pēdējam atvērtajam paralēlā sadalītāja portam, bet otru — tālrunim vai automātiskajam atbildētājam. Ja pievienojat gan tālruni, gan automātisko atbildētāju, ceturto tālruņa kabeli pievienojiet automātiskajam atbildētājam un pēc tam izmantojiet piekto tālruņa kabeli, lai savienotu automātisko atbildētāju un tālruni.


Piezīme. Ja automātisko atbildētāju nepievieno šādā veidā, faksa signāli no sūtošās ierīces var tikt ierakstīti automātiskajā atbildētājā, un ierīce, iespējams, faksus nesaņems.

Datoram ir divi tālruņa porti

Ja datoram ir divi tālruņa porti, veiciet šādas darbības, lai ierīci savienotu ar datoru:

1. Pievienojiet vienu ierīces komplektācijā iekļautā tālruņa kabeļa galu sienas kontaktligzdai, bet otru galu — ierīces portam 1-LINE.
2. Otru tālruņa kabeli pievienojiet šādi: vienu galu pievienojiet ierīces portam 2-EXT, bet otru — datora portam IN.
3. Trešo tālruņa kabeli pievienojiet šādi: vienu galu pievienojiet datora portam OUT, bet otru — tālrunim vai automātiskajam atbildētājam. Ja pievienojat gan tālruni, gan automātisko atbildētāju, trešo tālruņa kabeli pievienojiet automātiskajam atbildētājam un pēc tam savienojiet automātisko atbildētāju un tālruni.

Piezīme. Ja automātisko atbildētāju nepievieno šādā veidā, faksa signāli no sūtošās ierīces var tikt ierakstīti automātiskajā atbildētājā, un ierīce, iespējams, faksus nesaņems.

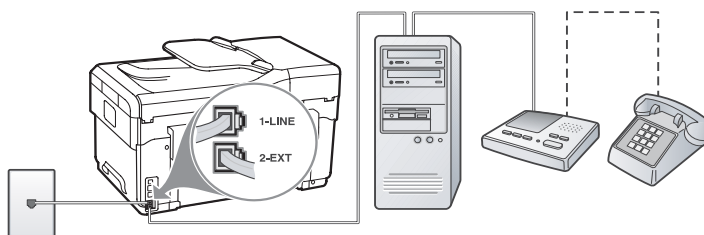

Faksa iestatījumu pārvaldība un konfigurēšana

Ja ierīci tieši pievienojat datoram, instalējiet ierīces programmatūru un pēc tam palaidiet vedni Fax Setup Wizard (Faksa uzstādīšanas vednis) (sistēmā Windows) vai programmu HP Device Manager (sistēmā Mac OS). Vēlāk šiem rīkiem var piekļūt arī, izmantojot programmu Solution Center (sistēmā Windows) vai HP Device Manager (sistēmā Mac OS). Izmantojiet šos rīkus, lai iestatītu faksa galveni, valsti/reģionu un datumu un laiku.

Papildus varat konfigurēt faksa iestatījumus no iegultā Web servera (EWS). Informāciju par EWS skatiet 30. lpp.

Šos iestatījumus var konfigurēt arī no vadības panela. Informāciju par vadības paneli skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Ātro zvanu ierakstu iestatīšana

Faksa numurus vai šādu numuru grupas var saglabāt kā ātro zvanu ierakstus. 1.–5. ātrā zvana ieraksts tiek piesaisīts piecām atbilstošām ātrās numuru izsaukšanas pogām vadības panelī. Tas ļauj šos numurus ātri sastādīt, izmantojot vadības paneli.

Papildus vadības panelim ātrā zvana ierakstus var iestatīt arī, izmantojot iegulto Web serveri un HP Photosmart programmatūru. Informāciju skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Lai iestatītu ātro zvanu ierakstus

1. Vadības panelī nospiediet **Setup (Uzstādījumi)**
2. Izvēlieties **Speed Dial Setup (Ātro zvanu iestatīšana)** un veiciet vienu no šīm darbībām:
 - **Lai pievienotu vai mainītu ierakstu:** izvēlieties **Individual Speed Dial (Atsevišķs ātrais zvans)** vai **Group Speed Dial (Grupās ātrais zvans)** un spiediet bulttaustiņus, lai pārietu uz neizmantojamā ieraksta numuru, vai ievadiet numuru ar tastatūru. Ievadiet faksa numuru un pēc tam nospiediet **OK**. Iekļaujiet vajadzīgās pauzes vai citus nepieciešamos numurus, piemēram, rajona kodu, piekļuves kodu (lai varētu izsaukt numuru ārpus PBX sistēmas (parasti 9 vai 0)) vai prefiksu (ja izsaucat numuru no liela attāluma). Izmantojot cipartastatūru, ierakstiet vārdu/nosaukumu un pēc tam nospiediet **OK**.

- **Lai izdzēstu vienu ierakstu vai visus ierakstus:** izvēlieties **Delete Speed Dial** (Dzēst ātro zvanu) un spiediet bulttaustiņus, lai iezīmētu dzēšamo ātrā zvana ierakstu, un pēc tam nospiediet **OK**.

Faksa iestatījumu pārbaude

Varat pārbaudīt faksa iestatījumus, lai pārbaudītu ierīces statusu un pārlicinātos, vai tā ir iestatīta pareizi fakšu nosūtīšanai un saņemšanai. Veiciet šo pārbaudi pēc tam, kad esat pabeidzis iestatīt ierīci fakšu nosūtīšanai un saņemšanai. Pārbaudes laikā tiek veiktas šādas darbības:

- pārbauda faksa aparatūru
- pārbauda, vai ierīcei ir pievienots pareiza veida tālruņa vads
- pārbauda, vai tālruņa vads ir pievienots pareizajai pieslēgvietai
- pārbauda izsaukšanas signālu
- pārbauda aktīvo tālruņa līniju
- pārbauda tālruņa līnijas savienojuma statusu

Ierīce izdrukā atskaiti, kurā iekļauti pārbaudes rezultāti. Ja pārbaude beidzas nesekmīgi, izskatiet atskaiti, lai iegūtu informāciju par to, kā novērst problēmu, un palaidiet pārbaudi no jauna. Plašāku informāciju par problēmu novēršanu skatiet nodaļā "Faksa problēmu novēršana (izvēles)" 28. lpp.

Lai pārbaudītu faksa iestatījumus

1. Norādiet ierīces faksa iestatījumus atbilstoši konkrētajām mājas vai biroja iestatījumu prasībām.
2. Pirms palaižat pārbaudi, pārlicinieties, vai ir uzstādītas tintes kasetnes un drukas galviņas, un pārbaudiet, vai ievades tehnē ir ievietots pilnformāta papīrs.
3. Vadības panelī nospiediet **Setup (Uzstādījumi)**.
4. Izvēlieties **Tools (Rīki)** un pēc tam izvēlieties **Run Fax Test (Palaist faksa pārbaudi)**.

Ierīce parāda pārbaudes statusu vadības panela displejā un izdrukā atskaiti.

5. Iepazīstieties ar atskaiti.
 - Ja arī pēc veiksmīgas pārbaudes faksa darbības problēmas aizvien nav novērstas, pārbaudiet atskaitē norādītos faksa iestatījumus, lai pārlicinātos, vai tie ir pareizi. Izlaisti vai nepareizi faksa iestatījumi var izraisīt faksa darbības problēmas.
 - Ja pārbaude ir neveiksmīga, iepazīstieties ar atskaiti, lai iegūtu plašāku informāciju par problēmas novēršanu.

4 Tiešo ciparu failu iestatīšana skenēšanai (pēc izēvles)

Tiešā ciparu faila funkcija dod iespēju skenēt dokumentus tieši uz vairākām tīkla koplietošanas mapēm (līdz 10). Lai lietotu tiešo ciparu faila funkciju, nav nepieciešama īpaša skenēšanas programmatūra. Turklāt nav nepieciešams skenēt failus no sava datora un tad pārsūtīt tos uz norādīto tīkla mapi.

Piezīme. Tiešā ciparu failu funkcija ir pieejama HP Officejet L7600/L7700 all-in-one modeļos, kas ir tieši pievienoti tīklam vai nu ar bezvadu savienojumu, vai ar Ethernet kabeli.

Piezīme. Tiešo ciparu failu funkcija neatbalsta Windows Active Directory.

Nepieciešamā informācija

Lai iestatītu tiešo ciparu faila funkciju, nepieciešama šāda informācija:


- All-in-one ierīcei piešķirtā IP adrese.
Kad uz all-in-one ierīces kontrolpaneļa pirmoreiz tiek nospiesta ciparu faila poga, IP adrese tiek uzrādīta norādījumu beigās, kas parādās ekrānā.
- Attiecīgas tīkla piekļuves tiesības.
Jābūt iespējai izveidot mapi un izmainīt piekļuves atļaujas šai mapei.
- Datora nosaukums, kurā mape atrodas.
Datora nosaukumu meklējiet savas operētājsistēmas dokumentācijā.

Tiešo ciparu failu funkcija... darbojas!


Nesen kāds neliels grafiskā dizaina uzņēmums sāka elektroniski kārtot savas pavadzīmes, līgumus un izmaksu atskaites, izmantojot tiešo ciparu failu funkciju. Tagad nav nepieciešams kartotēkā reģistrēt pavadzīmes un citus dokumentus. Tā vietā biroja vadītāja izveido elektronisku dokumentu kopiju, kas automātiski tiek saglabāta biroja tīkla datorā.

Uzstādīšana...

Biroja vadītāja palūdzta, lai biroja darbinieki, kas labi orientējas IT, uzstāda tiešo digitālo failu saglabāšanu.



Vispirms kāds no IT pārzinošiem kolēģiem datorā izveidoja trīs atsevišķas mapes ("Pavadzīmes", "Līgumi" un "Tēriņu atskaites"), kas tiks izmantotas dokumentu glabāšanai.



Tad viņš šīm mapēm izmainīja piekļuves atļaujas tā, lai all-in-one ierīce varētu saglabāt failus attiecīgajos direktorijos.

- Mapes adrese tīklā.
Tīkla adreses parasti tiek rakstītas šādā formātā:
\\mypc\sharedfolder
- Tīkla lietotājvārds un parole.
Piemēram, Windows NT lietotājvārdu un paroli izmanto, lai pieteiktos tīklā.

1. darbība. Mapes izveide un koplietošana tīklā

Piezīme. Lai lietotu tiešo ciparu failu saglabāšanu, izmantotajai mapei jau ir jābūt datorā, kas pievienots tīklam. Mapi nevar izveidot, izmantojot ierīces all-in-one kontrolpaneli.

1. Izveidojiet mapi datorā, kas pievienots tīklam.
2. Iestatiet mapes koplietošanu.
Pārliecinieties, ka mapes preferences sniedz lasīšanas un rakstīšanas piekļuvi.

Plašāku informāciju par mapju izveidi tīklā un mapju preferenču iestatīšanu skatiet savas operētājsistēmas dokumentācijā.

2. darbība. Izveidojiet mapes saīsni tīklā

Saites starp all-in-one ierīci un tīkla mapi sauc par "Direct Digital Filing Speed-dials" (Tiešo ciparu failu ātrajiem zvaniem). Šo ātros zvanus var izveidot un pārvaldīt, izmantojot all-in-one ierīcei paredzēto iegultā Web serveri (EWS).

Piezīme. Plašāku informāciju par EWS skatiet "Iegultais Web serveris" 30. lpp. vai elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.


1. Savā datorā atveriet atbalstītu Web pārlūkprogrammu (piemēram, Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, vai Safari).



Visbeidzot viņš izmantoja iegulto Web serveri (EWS), lai katrai no šīm mapēm izveidotu saīsnes (tās sauc par "speed-dials" (ātrajiem zvaniem)).

Izmēģināšana...

Kad IT praktiķis pabeidza tiešo ciparu failu saglabāšanas iestatīšanu, biroja vadītāja nolēma izveidot elektronisku pavadzīmes kopiju.



Vispirms viņa ielādēja dokumentu all-in-one ierīcē – gluži tāpat kā kopējot .



Tad uz all-in-one ierīces kontrolpaneļa viņa nospieda ciparu faila pogu un displejā parādījās ātrie zvani, ko IT praktiķis bija iestatījis EWS.



Visbeidzot viņa izvēlējās opciju "Invoices" (pavadzīmes) un nospieda skenēšanas pogu.

All-in-one ierīce dokumentu ieskenēja un nosūtīja to tieši uz pavadzīmju mapi datorā.

2. Ievadiet IP adresi, kas piešķirta all-in-one ierīcei. (Plašāku informāciju skatiet Nepieciešamā informācija.)

Piemēram, ja IP adrese ir 123.123.123.123, ierakstiet Web pārlūkā šādu adresi:
`http://123.123.123.123`.

EWS lapa parādās Web pārlūkprogrammas logā.

3. Noklikšķiniet uz cilnes **Settings (Iestatījumi)**.
4. Sadaļā **Address Book** (Adrešu grāmata) noklikšķiniet uz **Direct Digital Filing Speed-dial** (Tiešo ciparu failu ātrais zvans).
5. Sadaļā **Direct Digital Filing Speed-dial** (Tiešo ciparu failu ātrais zvans) konfigurējiet iestatījumus jaunajam ātrajam zvanam EWS, ieskaitot:
 - **Draudzīgu nosaukumu:** dodiet mapei draudzīgu nosaukumu. Pēc **Direct Digital Filing** (Tiešā ciparu failu saglabāšana) uzstādīšanas, šis nosaukums parādīsies all-in-one ierīces kontrolpaneļa displejā, kad tiek nospiesta poga **Digital Filing** (Ciparu fails).
 - **Tikla ceļš:** Mapes ceļš tīklā. Tīkla ceļus parasti raksta šādā formātā: `\\mypc\sharedfolder`. Papildus var ievadīt all-in-one ierīcei piešķirto IP adresi šādā formātā: `\\123.123.123.123`.
 - **Lietotājvārds un parole:** Lietotājvārds un parole, kas tiek izmantoti, piesakoties datorā. Lietotājvārdu parasti rakstā vienā no šiem formātiem: `Bob`, `BOBSPC\Bob`, `BOBDOMAIN\Bob`
 - **Personas identifikācijas numurs (PIN):** Lai nelautu neautorizētiem lietotājiem izmantot šo ātro zvanu, var pēc izvēles iestatīt (PIN). Pēc PIN iestatīšanas all-in-one ierīces vadības panelis liek ievadīt PIN ikreiz, kad ātrie zvani tiek izmantoti. Lai deaktivizētu PIN, atstājiet PIN rūtiņu tukšu.
 - **Skenēšanas iestatījumi:** Tādi ātrā zvana skenēšanas iestatījumi kā dokumenta veids un divpusējās skenēšanas opcijas, ir lietojamas ikreiz, kad šis ātrais zvans tiek atlasīts.
6. Noklikšķiniet uz **Add** (Pievienot).

Šis ieraksts tiek pievienots sadaļai **Digital Digital Filing Speed-dial Address Book** (Tiešo ciparu failu ātro zvanu adrešu grāmata).

3. darbība. Pārbaudiet un lietojiet **Direct Digital Filing** (Tiešo ciparu failu)

1. Novietojiet dokumentu uz skenera stikla vai automātiskajā dokumentu padevē.
2. Nospiediet **Digital Filing** (Ciparu failu).
3. Nospiediet **Direct Digital Filing** ātro zvanu pogu, kas atbilst vēlamajam ātrajam zvanam.
Ja tas tiek pieprasīts, ievadiet ātrā zvana PIN.
4. Nospiediet **Start Scan**. (Sākt skenēšanu).

Piezīme. Savienojuma izveidei ir nepieciešams laiks, kas atkarīgs no tīkla noslodzes un savienojuma ātruma.

Piezīme. Skatiet traucējumu novēršanas sadaļu "Aktīvais direktorijs".

5 Ierīces uzstādīšana bezvadu sakariem (pēc izvēles)

Piezīme. Bezvadu sakari ir pieejami dažiem ierīces modeļiem.

Šajā nodaļā sniegti norādījumi, kā ierīce jāuzstāda bezvadu sakariem, izmantojot:

- Vadības paneli — lai uzstādītu bezvadu sakarus, izmantojiet displejā pieejamās izvēlnes.
- Programmatūru startēšanas kompaktdiskā — izmantojiet tīkla kabeli, lai uz laiku pievienotos tīklam, un uzstādiet bezvadu sakarus, izmantojot startēšanas kompaktdiskā iekļauto programmatūru.

Informāciju par to, kā uzstādīt ierīci bezvadu sakariem citos veidos, skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Nepieciešamā informācija

Pirms ierīces programmatūras instalēšanas, iespējams, jāuzzina tīkla iestatījumi. Iegūstiet informāciju no sistēmas administratoriem vai izpildiet šādus uzdevumus:

- Uzziniet tīkla nosaukumu (SSID) un sakaru režīmu (infrastruktūras vai īpašais), izmantojot tīkla bezvadu piekļuves punkta (wireless access point — WAP) konfigurācijas utilītu vai datora tīkla karti.
- Noskaidrojiet, kādu šifrēšanas metodi tīkls izmanto, piemēram, WEP (Wired Equivalent Privacy — Kabeļu tīklam līdzvērtīga konfidencialitāte) vai WPA (Wi-Fi® Protected Access — Bezvadu aizsargātā piekļuve).
- Uzziniet bezvadu ierīces drošības paroli vai šifrēšanas atslēgu.

Bezvadu tīkla 802.11 iestatījumu apskats

Tīkla nosaukums (SSID)

Pēc noklusējuma ierīce meklē bezvadu tīkla nosaukumu vai pakalpojumu komplekta identifikatoru (Service Set Identifier — SSID) ar nosaukumu "hpsetup". Tīklam var būt cits SSID.

Sakaru režīms

Ir divas sakaru režīma iespējas:

Speciāli: speciālajā tīklā ierīcei tiek iestatīts speciāla tīkla sakaru režīms, un ierīce veido tiešus sakarus ar citām bezvadu ierīcēm un neizmanto bezvadu piekļuves punktu (WAP):

Visām speciālajā tīklā esošajām ierīcēm:

- jābūt saderīgām ar standartu 802.11;
- jāizmanto speciālais režīms;
- jāizmanto viens tīkla nosaukums (SSID);
- jāatrodas vienā apakštīklā un vienā kanālā;
- jāizmanto tie paši 802.11 drošības iestatījumi.

Infrastruktūra (ieteicams): infrastruktūras tīklā ierīcei ir iestatīts infrastruktūras sakaru režīms, un ierīce veido sakarus ar citām ierīcēm tīklā, izmantojot piekļuves punktu, neatkarīgi no tā, vai šīm ierīcēm ir kabeļu vai bezvadu savienojums. Bezvadu piekļuves punkti parasti darbojas kā maršrutētāji vai vārtejas mazos tīklos.

Drošības iestatījumi

Ierīces pieejamos iestatījumus skatiet tīkla konfigurācijas lapā, kas atrodas startēšanas kompaktdiskā iekļautās elektroniskās lietotāja rokasgrāmatas nodaļā “Konfigurācijas lapas apskats”.

Lai saņemtu plašāku informāciju par bezvadu drošību, apmeklējiet www.weca.net/opensection/pdf/whitepaper_wifi_security4-29-03.pdf.

Tīkla autentifikācija: Ierīces rūpnīcas noklusētais iestatījums ir “Open” (Atvērts), un autentificēšanai vai šifrēšanai drošība nav nepieciešama. Citas iespējamās vērtības ir “OpenThenShared” (Koplietots pēc atvēršanas), “Shared” (Koplietots) un “WPA-PSK” (Wi-Fi® Protected Access Pre-Shared Key — Iepriekš koplietota atslēga ar aizsargātu piekļuvi).

- Standarts WPA palielina ētera datu aizsardzību un piekļuves kontroli esošiem un nākotnē veidotiem Wi-Fi tīkliem. Tas novērš zināmos trūkumus, kas piemīt tīkla 802.11 standarta drošības mehānismam — WEP šifrēšanai.
- Standarts WPA2 ir drošības standarta WPA otrā paaudze; tas sniedz korporatīvajiem un privātajiem Wi-Fi lietotājiem augstu garantijas līmeni, ka to bezvadu tīkliem var piekļūt tikai autorizēti lietotāji.

Datu šifrēšana:

- Standarts WEP (Wired Equivalent Privacy — Kabeļu tīklam līdzvērtīga konfidencialitāte) sniedz drošību, šifrējot datus, kas, izmantojot radioviļņus, tiek nosūtīti no vienas bezvadu ierīces uz citu. Tīklā, kurā tiek lietota WEP drošība, ierīces datu kodēšanai izmanto WEP atslēgas. Ja tīklā tiek lietota WEP drošība, jums jāzina izmantojamo(ās) WEP atslēga(s).
- Standarts WPA datu šifrēšanai izmanto protokolu TKIP (Temporal Key Integrity Protocol — Pagaidu atslēgas integritātes protokols) un lieto 802.1X autentifikāciju kopā ar kādu no mūsdienās pieejamajiem standartveida EAP (Extensible Authentication Protocol — Paplašinātais autentifikācijas protokola) protokoliem.
- Standarts WPA2 piedāvā jaunu šifrēšanas shēmu, AES (Advanced Encryption Standard — Uzlabotais šifrēšanas standarts). Shēma AES tiek definēta kā kodu pretbloķēšanas režīms ķēdē (counter cipher-block chaining mode — CCM), un tā atbalsta standartu IBSS (Independent Basic Service Set — Neatkarīgais pamatpakalpojumu komplekts), lai padarītu iespējamu drošību starp klientdarbstacijām, kas darbojas speciālajā režīmā.

Piezīmes

- Ierīce nedrīkst būt savienota ar tīklu, izmantojot tīkla kabeli.
- Nosūtošajā ierīcē jābūt iebūvētai tīkla 802.11 funkcionalitātei vai uzstādītai tīkla 802.11 kartei.
- HP iesaka ierīci un datorus, kas šo ierīci izmanto, iekļaut vienā apakštīklā.

Ierīces uzstādīšana bezvadu sakariem, izmantojot vadības paneli

Piezīme. Lai izmantotu šo metodi, jābūt uzstādītam un palaistam bezvadu tīklam.


1. Vadības panelī nospiediet pogu **Setup (Uzstādīšana)**.
2. Spiediet bulttaustiņu, lai pārietu uz elementu **Network (Tīkls)**, un pēc tam nospiediet **OK**.
3. Spiediet bulttaustiņu, lai pārietu uz elementu **Wireless Setup Wizard** (Bezvadu uzstādīšanas vednis), un pēc tam nospiediet **OK**.
4. Lai pabeigtu uzstādīšanu, izpildiet displejā redzamos norādījumus.

Ja rodas problēmas, skatiet nodaļu “Bezvadu savienojuma traucējumu novēršana (tikai atsevišķos modeļos)” 25. lpp.


Ierīces uzstādīšana bezvadu sakariem, izmantojot programmatūru

Sistēmā Windows

1. Noņemiet aizsargvāku no ierīces tīkla porta.
2. Uz laiku pievienojiet ierīci pieejamam tīkla centrmezgla, komutatoram vai maršrutētāja portam, izmantojot tīkla kabeli (nopērkams atsevišķi).

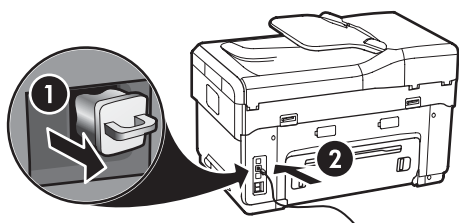

3. Aizveriet visas lietojumprogrammas, kas palaistas jūsu datorsistēmā.
4. Ievietojiet startēšanas kompaktdisku CD-ROM diskdziņī. Instalācijas programma vismaz reizi jāpalaiž no startēšanas kompaktdiska un jāizveido bezvadu savienojums.

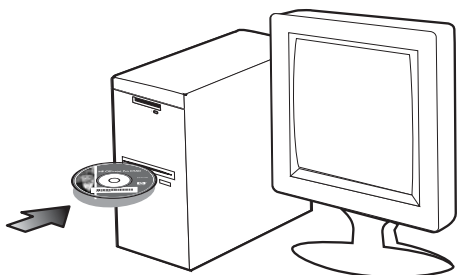

Ja kompaktdiska izvēlne netiek palaista automātiski, startēšanas kompaktdiskā veiciet dubultklikšķi uz uzstādīšanas ikonas.

5. Kompaktdiska izvēlnē noklikšķiniet uz **Install (Instalēt)** un izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
6. Ekrānā **Connection Type (Savienojuma veids)** izvēlieties **Wireless (Bezvadu)** un tad noklikšķiniet uz **Next (Tālāk)**.
7. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pabeigtu instalēšanu, un pēc uzaicinājuma atvienojiet kabeli.

Ja rodas problēmas, skatiet nodaļu "Bezvadu savienojuma traucējumu novēršana (tikai atsevišķos modeļos)" 25. lpp.

Sistēmā Mac OS

1. Atveriet programmu AirPort Setup Assistant un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai pievienotos esošam bezvadu tīklam (hpsetup).
2. Startēšanas kompaktdiskā veiciet dubultklikšķi uz uzstādīšanas ikonas un pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus.
3. Pēc uzaicinājuma noklikšķiniet uz utilitās **Printer Setup Utility**, lai pievienotu ierīci.

Ja rodas problēmas, skatiet "Bezvadu savienojuma traucējumu novēršana (tikai atsevišķos modeļos)" 25. lpp..

6 Problēmu novēršana

Šajā nodaļā sniegti problēmu novēršanas padomi dažām no visizplatītākajām problēmām, kas saistītas ar aparatūras uzstādīšanu un programmatūras instalēšanu.

Lai iegūtu visjaunāko informāciju, skatiet startēšanas kompaktdiskā pieejamo failu readme un informāciju par laidieni vai apmeklējiet produkta atbalsta Web vietu www.hp.com/support.

Instalācijas problēmu novēršana

Šajā nodaļā sniegti problēmu novēršanas padomi dažām no visizplatītākajām problēmām, kas saistītas ar aparatūras uzstādīšanu un programmatūras instalēšanu.

Aparatūras uzstādīšanas ieteikumi

Pārbaudiet ierīci

- Pārbaudiet, vai no ierīces iekšpuses un ārpusē ir noņemta visa iepakojuma lente un materiāli.
- Pārliecinieties, ka papīrs ir pareizi ievietots tehnē un ka tas nav iestrēdzis ierīcē.
- Nedrīkst degt un mirgot neviens indikators, izņemot indikatoru Power (Strāvas padeve), kuram ir jādeg. Ja mirgo brīdinājuma indikators, skatiet ziņojumus vadības panelī. Pirmoreiz ieslēdzot ierīci, tās uzsilšana aizņem aptuveni 45 sekundes.
- Pārbaudiet, vai aizmugurējais piekļuves panelis vai abpusējās drukas piederums ir pareizi uzstādīts.
- Pārliecinieties, vai ierīce var izdrukāt iekšējās pārbaudes diagnostikas lapu. Plašāku informāciju skatiet nodaļā "Iekšējās pārbaudes diagnostikas lapa" 30. lpp..

Pārbaudiet aparatūras savienojumus

- Visiem izmantotajiem vadiem un kabeliem jābūt labā darba kārtībā.
- Pārbaudiet, vai strāvas kabelis ir droši pievienots gan ierīcei, gan strādājošai elektrības kontaktligzdai.
- Pārbaudiet, vai tālruņa kabelis ir savienots ar portu 1-LINE.

Pārbaudiet drukas galviņas un tintes kasetnes

- No drukas galviņām ir jābūt noņemtām oranžajām aizsargzuvām.
- Pārliecinieties, vai visas drukas galviņas un drukas kasetnes ir droši uzstādītas pareizajos slotos, kas apzīmēti ar atbilstošu krāsu. Stingri piespiediet katru no tām uz leju, lai nodrošinātu pietiekamu kontaktu. Ierīce nevar darboties, kamēr tās visas nav uzstādītas.
- Pārbaudiet, vai līdz galam ir noslēgtas drukās galviņas svira un vāki.
- Ja displejā tiek rādīts drukas galviņas kļūdas ziņojums, noīriiet drukas galviņu kontaktus. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Programmatūras instalēšanas ieteikumi

Pārbaudiet datorsistēmu

- Datorā jādarbojas kādai no atbalstītajām operētājsistēmām. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.
- Datoram jāatbilst vismaz minimālajām sistēmas prasībām. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Pārbaudiet, vai ir viss instalācijai nepieciešamais

- Noteikti izmantojiet startēšanas kompaktdisku, kurā ietverta jūsu operētājsistēmai atbilstošā instalācijas programmatūra.
- Pirms programmatūras instalēšanas jāaizver visas citas programmas.
- Ja dators neatpazīst ievadīto CD-ROM diskdziņa ceļu, pārliecinieties, vai esat norādījis pareizo diskdziņa burtu.
- Ja dators neatpazīst CD-ROM diskdziņi ievietoto startēšanas kompaktdisku, pārbaudiet, vai kompaktdisks nav bojāts. Ierīces draiveri var lejupielādēt no www.hp.com/support.

- Windows ierīču pārvaldniekā pārlicinieties, vai nav deaktivizēti USB draiveri.
- Ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows, un dators nevar konstatēt ierīci, palaidiet atinstalēšanas utilītu (util\ccc\uninstall.bat startēšanas kompaktdiskā), lai atinstalētu ierīces draiveri. Restartējiet datoru un no jauna instalējiet ierīces draiveri.

Tīkla traucējumu novēršana (tikai atsevišķos modeļos)

Piezīme. Kad esat izlabojis kādu no tālāk minētajām kļūdām, palaidiet instalācijas programmu vēlreiz.

Vispārīgo tīkla problēmu novēršana

- Ja nevarat instalēt ierīce programmatūru, pārbaudiet, vai:
 - Visi datora un ierīces kabeļu savienojumi ir droši.
 - Tīkls darbojas, un ir ieslēgts tīkla centrmezgls.
 - Datorā, kurā darbojas sistēma Windows, ir aizvērtas vai deaktivizētas visas lietojumprogrammas, tostarp pretvīrusu programmas, pretspiegošanas programmas un ugunsdzēsības programmas.
 - Ierīcei un datoriem, kas ierīci izmanto, jābūt uzstādītiem vienā apakštīklā.
 - Ja instalācijas programma nekonstatē ierīci, drukājiet tīkla konfigurācijas lapu (sk. "Lai drukātu tīkla konfigurācijas lapu" 30. lpp.) un manuāli ievadiet IP adresi instalācijas programmā.
 - Ja izmantojat datoru, kurā darbojas sistēma Windows, pārlicinieties, vai ierīces draiveri izveidotie tīkla porti atbilst ierīces IP adresei:
 - 1) Izdrukājiet ierīces tīkla konfigurācijas lapu. Windows darbvirsnā noklikšķiniet uz **Start**, (Sākt), norādiet uz **Settings** (Iestatījumi) un pēc tam noklikšķiniet uz **Printers** (Printeri) vai **Printers and Faxes** (Printeri un faksa aparāti).

-vai-

Vai arī noklikšķiniet uz **Start (Sākt)**, noklikšķiniet uz **Control Panel (Vadības panelis)** un pēc tam noklikšķiniet uz **Printers (Printeri)**

3) Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces

ikonas, noklikšķiniet uz **Properties** (Rekvizīti) un pēc tam noklikšķiniet uz cilnes **Ports** (Porti).

-vai-

Ar peles labo pogu noklikšķiniet uz ierīces ikonas, noklikšķiniet uz **Run administrator (Palaist administratoru)**, noklikšķiniet **Properties (Rekvizīti)**, noklikšķiniet uz **Continue (turpināt)** un tad noklikšķiniet uz cilnes **Ports (Porti)**.

4) Izvēlieties ierīces TCP/IP portu un pēc tam noklikšķiniet uz **Configure Port** (Konfigurēt portu).

5) Atrodiet dialoglodziņā norādīto IP adresi un pārlicinieties, vai tā atbilst IP adresei, kas norādīta tīkla konfigurācijas lapā. Ja IP adreses ir atšķirīgas, dialoglodziņā mainiet IP adresi, lai tā sakristu ar adresi tīkla konfigurācijas lapā.

6) Divreiz noklikšķiniet uz **OK**, lai saglabātu iestatījumus un aizvērtu dialoglodziņu.

Problēmas, pieslēdzot kabeļu tīklam

- Ja tīkla savienotāja indikators Link (Savienojums) neiedegas, pārbaudiet, vai ir spēkā visi sadaļā "Vispārīgo tīkla problēmu novēršana" norādītie nosacījumi.
- Lai arī ierīcei nav ieteicams piešķirt statisku IP adresi, tā var atrisināt dažas instalēšanas problēmas (piem., konfliktu ar personālo ugunsdzēsības programmu). Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Bezvadu savienojuma traucējumu novēršana (tikai atsevišķos modeļos)

Ja pēc bezvadu savienojuma uzstādīšanas un programmatūras instalēšanas ierīce nevar izveidot sakarus ar tīklu, veiciet vienu vai vairākus šādus uzdevumus.

Pārbaudiet bezvadu sakaru iestatījumus

- Pārlicinieties, vai datora bezvadu karte ir iestatīta darbam ar pareizo bezvadu profilu. Bezvadu profils ir tīkla iestatījumu kopa, kas ir unikāla konkrētajā tīklā. Vienai bezvadu kartei var būt vairāki bezvadu profili (piemēram, viens mājas tīklam un otrs biroja tīklam). Atveriet datorā uzstādītās tīkla kartes konfigurācijas utilītu un pārlicinieties, vai izvēlētais profils ir paredzēts ierīces darbam tīklā.

- Ierīces tīkla iestatījumiem jāsakrīt ar paša tīkla iestatījumiem. Lai atrastu tīkla iestatījumus, veiciet vienu no šīm darbībām:
 - **Infrastrukturās sakari:** atveriet bezvadu piekļuves punkta (WAP) konfigurācijas utilītu.
 - **Speciālie sakari:** atveriet datorā uzstādītās tīkla kartes konfigurācijas utilītu.
- Salīdziniet tīkla iestatījumus ar iestatījumiem, kas norādīti ierīces tīkla konfigurācijas lapā (sk. "Lai drukātu tīkla konfigurācijas lapu" 30. lpp.), un fiksējiet atšķirības. Dažas no iespējamām problēmām ir šādas:
 - Bezvadu piekļuves punkts filtrē aparatūras adreses (MAC adreses). Skatiet nodaļu "Pievienojiet aparatūras adreses bezvadu piekļuves punktam (WAP)" 26. lpp..
 - Iespējams, ierīcei ir nepareizi norādīts viens no šiem iestatījumiem: sakaru režīms, tīkla nosaukums (SSID), kanāls (tikai īpašajiem tīkliem), autentifikācijas veids, šifrēšana. Skatiet nodaļu "Bezvadu tīkla 802.11 iestatījumu apskats" 21. lpp..
 - Izdrukājiet dokumentu. Ja dokumentu joprojām nevar izdrukāt, atiestatiet ierīces tīkla iestatījumus (sk. "Atiestatiet tīkla konfigurācijas iestatījumus" 26. lpp.) un pēc tam no jauna instalējiet ierīces programmatūru.

Ja bezvadu tīkla iestatījumi ir pareizi, iespējams, dators piesaistīts citam bezvadu tīklam. Pārlicinieties, vai dators ir piesaistīts tam pašam bezvadu tīklam, kurā atrodas ierīce.

Lietotāji par to var pārlicināties, pārbaudot bezvadu savienojuma iestatījumus atbilstošajos datoros. Turklāt pārlicinieties, vai datoriem ir piekļuve bezvadu tīklam.

Ja bezvadu tīkla iestatījumi nav pareizi, izpildiet šādas darbības, lai izlabotu ierīces iestatījumus:

1. Izmantojot tīkla kabeli, pievienojiet ierīci tīklam vai datoram.
2. Atveriet ierīces iegulto Web serveri.
3. Noklikšķiniet uz cilnes **Networking (Tiklošana)** un pēc tam kreisajā rūtī noklikšķiniet uz **Wireless (802.11) (Bezvadu (802.11))**.
4. Izmantojiet cilnē Wireless Setup (Bezvadu uzstādījumi) pieejamo vedni Wireless Setup Wizard (Bezvadu uzstādīšanas vednis), lai mainītu ierīces iestatījumus atbilstoši tīkla iestatījumiem.
5. Aizveriet ierīceiegulto Web serveri un pēc tam no ierīce atvienojiet tīkla kabeli.

6. Pilnībā atinstalējiet ierīces programmatūru un pēc tam instalējiet to no jauna.

Pievienojiet aparatūras adreses bezvadu piekļuves punktam (WAP)

MAC filtrēšana ir drošības funkcija, kurā bezvadu piekļuves punktam (WAP) ir konfigurēts MAC adrešu saraksts (tās sauc arī par "aparatūras adresēm"), un šīs adreses pieder ierīcēm, kas drīkst piekļūt tīklam, izmantojot bezvadu piekļuves punktu. Ja bezvadu piekļuves punktam nav tādas ierīces adreses, kas mēģina piekļūt tīklam, bezvadu piekļuves punkts liedz ierīcei piekļūt tīklam. Ja bezvadu piekļuves punkts filtrē MAC adreses, ierīces MAC adresei jābūt pievienotai bezvadu piekļuves punkta sarakstam, kurā iekļautas akceptētās MAC adreses.

1. Izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu. Skatiet nodaļu "Lai drukātu tīkla konfigurācijas lapu" 30. lpp..
2. Atveriet bezvadu piekļuves punkta konfigurācijas utilītu un pievienojiet ierīces aparatūras adresi sarakstam, kurā iekļautas akceptētās MAC adreses.

Atiestatiet tīkla konfigurācijas iestatījumus

Ja ierīce joprojām nevar sazināties ar tīklu, atjaunojiet ierīces tīkla iestatījumu sākotnējās vērtības.

1. Nospiediet pogu **Setup (Iestatīšana)**. Spiediet bulttaustiņu, lai pārietu uz elementu **Network (Tīkls)**, un pēc tam nospiediet **OK**.
2. Spiediet bulttaustiņu, lai pārietu uz elementu **Restore Network Defaults (Atjaunot tīkla noklusējumus)**, un pēc tam nospiediet **OK**.
3. Izdrukājiet tīkla konfigurācijas lapu un pārlicinieties, vai tīkla iestatījumi ir atgrieztas sākotnējās vērtības. Skatiet nodaļu "Lai drukātu tīkla konfigurācijas lapu" 30. lpp..

Pēc noklusējuma tīkla nosaukums (SSID) ir "hpsetup" un sakaru režīms ir "ad hoc" (speciālais).

Tiešo ciparu failu problēmu novēršana (pēc izvēles)

Nevar skenēt tīkla mapē

Piezīme. Tiešo ciparu failu funkcija neatbalsta Windows Active Directory.

Ierīce ir nepareizi uzstādīta tīklā

Pārlicinieties, vai ierīce ir pareizi uzstādīta un pieslēgta tīklam. Izmantojiet komandu PING, lai pārbaudītu ierīces sasniedzamību, un pārlicinieties, vai pienāk atbilde.

Nav pareizi uzstādīta tīkla mape

- Pārbaudiet, vai mape ir izveidota serverī. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet jūsu operētājsistēmai pieejamo dokumentāciju.
- Pārbaudiet, vai mapes nosaukumā tiek izmantoti tikai latīņu alfabēta burti A–Z (lielie un mazie) un cipari 1–9.
- Var izmantot arī dažas parastas pieturzīmes. Taču nelietojiet mapes nosaukumā diakritiskus burtus vai speciālās rakstzīmes.
- Pārbaudiet, vai mape ir koplietojama un lietotāji var gan lasīt šīs mapes saturu, gan rakstīt tajā. Lai saņemtu plašāku informāciju, skatiet jūsu operētājsistēmai pieejamo dokumentāciju.
- Pārbaudiet, vai mapes nosaukums iegultajā Web serverī (embedded Web server — EWS) ir ievadīts pareizajā formātā un vai ir pareizi ievadīts lietotājvārds un parole. Lai uzzinātu sīkāk, skatiet informāciju, kas pieejama iegultajā Web serverī.

Disks ir pilns

Pārlicinieties, vai serverī, kurā atrodas mape, ir pietiekami daudz brīvas vietas.

Ierīce nevar izveidot unikālu faila nosaukumu, izmantojot piešķirto prefiksu un sufiksu

Izmantojot to pašu prefiksu un sufiksu, ierīce var izveidot ne vairāk par 9999 failiem. Ja mapē ir skenēts daudz failu, mainiet prefiksu.

Nav pareizi uzstādīts faila nosaukuma prefikss

Pārbaudiet, vai mapes un failu nosaukumā tiek izmantoti tikai latīņu alfabēta burti A–Z (lielie un mazie) un cipari 1–9. Var izmantot arī dažas parastas pieturzīmes. Taču nelietojiet mapes nosaukumā diakritiskus burtus vai speciālās rakstzīmes. Ja faila nosaukumu prefiksos tiek lietotas nepiemērotas rakstzīmes, pēc failu izveides to nosaukumi netiek pareizi rādīti.

Nevar atrisināt servera nosaukumu

Sūtīšana uz tīkla mapi var neizdoties, ja norādīto servera nosaukumu nevar pārvērst konkrētās IP adresēs. Uzstādot tiešo ciparu failu funkciju, noteikti izpildiet šādus norādījumus:

- Izmantojiet pilnus DNS nosaukumus.
- Pārbaudiet, vai ierīcei ir pareizi uzstādīts DNS serveris.

Padoms: Ja nesen esat mainījis DNS iestatījumus, izslēdziet un no jauna ieslēdziet ierīci all-in-one.

Faksa problēmu novēršana (izvēles)

Ja tiek palaista faksa pārbaude un tā ir nesekmīga, meklējiet iespējamus risinājumus pārbaudes atskaitē. Detalizētāku informāciju skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Ierīcei ir problēmas, sūtot un saņemot faksus

Noteikti izmantojiet tālruņa kabeli, kas iekļauts ierīces komplektācijā.

Iespējams, tiek lietots cits aprīkojums, kas kopā ar ierīci pieslēgts vienai tālruņa līnijai. Pārļiecinieties, vai netiek lietoti papildu tālruņi (tālruņi, kas nav savienoti ar ierīci, taču izmanto to pašu tālruņa līniju) vai cits aprīkojums, vai arī tālruņiem nav nocelta klausule. Piemēram, nevarat izmantot ierīci fakšu nosūtīšanai, ja papildu tālruņa aparātam ir nocelta klausule vai tiek izmantots datora modems ar nolūku nosūtīt e-pasta ziņojumu vai piekļūt internetam.

Ja izmantojat tālruņa kabeļa sadalītāju, tas var radīt faksa problēmas. Mēģiniet pievienot ierīci tieši tālruņa sienas kontaktligzdai.

Vienam tālruņa kabeļa galam jābūt pievienotam tālruņa sienas kontaktligzdai, bet otram galam — pie porta ar atzīmi "1-LINE" ierīces aizmugurē.

Mēģiniet pievienot darba kārtībā esošu tālruni tieši tālruņa sienas kontaktligzdai un pārbaudiet, vai ir dzirdams signāls. Ja signāls nav dzirdams, sazinieties ar tālruņa operatoru, lai tas pārbauda līniju.

Ierīci noteikti pievienojiet analogajai tālruņa līnijai; pretējā gadījumā faksa ziņojumu nosūtīšana un saņemšana nebūs iespējama. Lai pārbaudītu, vai tālruņa līnija nav ciparlīnija, pievienojiet tai parasto analogo tālruņa aparātu un klausieties, vai pienāk centrāles atbildes toņa signāls. Ja parastais centrāles atbildes toņa signāls nav dzirdams, tā var būt tālruņa līnija, kas uzstādīta ciparu tālruņa aparātiem. Pievienojiet ierīci analogai tālruņa līnijai un mēģiniet nosūtīt vai saņemt faksa ziņojumu.

Tālruņa līnijas savienojums var būt trokšņains. Tālruņa līnijas ar sliktu skaņas kvalitāti (troksni) var radīt faksa operāciju izpildes problēmas. Pārbaudiet tālruņa līnijas skaņas kvalitāti, pievienojot tālruņa aparātu sienas kontaktligzdai, un mēģiniet saklausīt statisko vai citu troksni. Ja ir dzirdams troksnis, izslēdziet **Error Correction Mode (kļūdu korekcijas režīmu) (ECM)** un vēlreiz mēģiniet darbu ar faksu.

Ja izmantojat abonenta ciparlīnijas (DSL) pakalpojumu, jābūt ieslēgtam DSL filtram. Bez filtra nevar sekmīgi veikt faksa operācijas.

Ja izmantojat privātā atzara centrāli (PBX) vai integrētu pakalpojumu ciparu tīkla (ISDN) pārveidotāju/termināļa adapteri, pārbaudiet, vai ierīce ir pieslēgta pareizajam portam un vai termināļa adapterim ir valstij/reģionam atbilstošs komutatora veids.

<p>ierīce var nosūtīt faksus, bet nevar tos saņemt</p>	<p>Ja neizmantojat atšķirīga zvana signālu pakalpojumu, pārlicinieties, vai ierīces funkcija Distinctive Ring (Atšķirīgi zvani) ir iestatīta uz All Rings (Visi zvani).</p> <hr/> <p>Ja iestatījumam Auto Answer (Automātiskais atbildētājs) ir norādīta vērtība Off (Izslēgts) vai arī balss pasta pakalpojums izmanto to pašu tālruņa līniju, ko lietojat faksa zvaniem, faksus var saņemt tikai manuāli.</p> <hr/> <p>Ja kopā ar ierīci tālruņa līniju izmanto iezvanes modems, datora modema programmatūra nedrīkst būt iestatīta automātiskai faksa ziņojumu saņemšanai.</p> <hr/> <p>Ja ierīce izmanto tālruņa līniju kopā ar automātisko atbildētāju:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pārbaudiet, vai automātiskais atbildētājs darbojas pareizi. • Pārlicinieties, vai uzstādījumi atbilst otrajam piemēram; skatiet Tabulā 3-1, 13. lpp. • Pārlicinieties, vai ierīce ir uzstādīta automātiskai faksa saņemšanai. • Pārlicinieties, ka iestatījums Rings to Answer (Zvana signālu skaits līdz atbildei) ir iestatīts uz lielāku zvana skaitu nekā automātiskais atbildētājs. • Atvienojiet automātisko atbildētāju un mēģiniet saņemt faksa ziņojumu. • Ierakstiet apmēram 10 sekundes garu ziņojumu. Ierakstot ziņojumu, runājiet lēni un klusi. Balss ziņojuma beigās atstājiet vismaz piecu sekunžu klusumu. <hr/> <p>Cits aprīkojums, kas kopā ar ierīci izmanto vienu tālruņa līniju, var būt par iemeslu nesekmīgam pārbaudes rezultātam. Varat atvienot visas citas ierīces un palaist pārbaudi vēlreiz. Ja pārbaude Dial Tone Detection Test (Izsaušanas toņu noteikšanas tests) ir sekmīga, problēmas rada viena vai vairākas citas ierīces. Mēģiniet tās atkal pa vienai pievienot un ikreiz veikt pārbaudi, līdz nosakāt, kura ierīce izraisa problēmas.</p>
<p>ierīce nevar nosūtīt faksus, bet var tos saņemt</p>	<p>Iespējams, ierīce veic numura izsaukšanu pārāk ātri vai pirms izsaukuma nenogaida pietiekami ilgu brīdi. Ja, piemēram, ārējai līnijai piekļūst, izsaucot "9," mēģiniet ievietot pauzes šādi: 9-XXX-XXXX (kur XXX-XXXX ir faksa numurs, uz kuru nosūtāt ziņojumu). Lai ievadītu pauzi, nospiediet Redial/Pause (Atkārtot izsaukumu/pauze) vai vairākkārt nospiediet pogu Space (#) (Atstarpe #), līdz displejā tiek parādīta svītra (-).</p>
<p>Displejā vienmēr tiek rādīts ziņojums Phone Off Hook (Tālrunim nocelta klausule)</p>	<p>Tiek izmantots nepareizs tālruņa kabelis. Skatiet pirmās divas problēmas nodaļā "Ierīcei ir problēmas, sūtot un saņemot faksus" 28. lpp..</p>
<p>Ierīcei ir problēmas, sūtot faksus manuāli</p>	<p>Šis iespējamais risinājums attiecas tikai uz valstīm/reģioniem, kur ierīces komplektācijā ietilpst divdzīslu tālruņa kabeli. Šādas valstis/reģioni ir: Argentīna, ASV, Austrālija, Brazīlija, Čīle, Filipīnas, Grieķija, Indija, Indonēzija, Īrija, Japāna, Kanāda, Kolumbija, Koreja, Krievija, Ķīna, Latīņamerika, Malaizija, Meksika, Polija, Portugāle, Saūda Arābija, Singapūra, Spānija, Taizeme, Taivāna, Venecuēla un Vjetnama.</p>
<p>Faksa toni tiek ierakstīti automātiskajā atbildētājā</p>	<p>Pārlicinieties, vai uzstādījumi atbilst pirmajam piemēram; skatiet Tabulā 3-1, 13. lpp.</p> <hr/> <p>Ja sūtāt faksu manuāli no tālruņa, kas ierīcei ir pievienots tieši, faksa nosūtīšanai jāizmanto tālruņa klaviatūra.</p>
<p>Ierīces komplektācijā iekļautais tālruņa kabelis nav pietiekami garš</p>	<p>Skatiet ceturto problēmu nodaļā "Ierīce var nosūtīt faksus, bet nevar tos saņemt" 29. lpp.</p>
<p>Ierīces komplektācijā iekļautais tālruņa kabelis nav pietiekami garš</p>	<p>Ja ierīces komplektācijā iekļautais tālruņa kabelis nav pietiekami garš, var izmantot uzmavu. To var iegādāties elektropreču veikalā, kur piedāvā tālruņu piederumus. Nepieciešams vēl viens tālruņa kabelis — tas var būt standarta tālruņa vads, kas pieejams mājās vai birojā.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Izmantojiet ierīces komplektācijā iekļauto tālruņa kabeli un pievienojiet vienu tā galu pie uzmavas un pēc tam ierīces aizmugurē pievienojiet otru galu pie porta, kas atzīmēts ar 1-LINE. 2. Pievienojiet otro tālruņa kabeli pie brīvā uzmavas porta un tālruņa sienas kontaktligzdas.

Problēmu novēršanas un konfigurācijas rīki

Ierīces problēmu novēršanai un konfigurēšanai ir pieejami šādi rīki. Plašāku informāciju skatiet elektroniskajā lietotāja rokasgrāmatā, kas atrodama startēšanas kompaktdiskā.

Iekšējās pārbaudes diagnostikas lapa

Izmantojiet iekšējās pārbaudes diagnostikas lapu, lai apskatītu pašreizējos ierīces iestatījumus, ļautu novērst ierīces problēmas un pārbaudītu, kā uzstādīti papildu piederumi, piemēram, abpusējās drukas piederums. Iekšējās pārbaudes diagnostikas lapā ir ietverts arī jaunāko notikumu žurnāls. Ja rodas nepieciešamība zvanīt HP atbalsta dienestam, pirms tam izdrukājiet iekšējās pārbaudes diagnostikas lapu.

Lai drukātu iekšējās pārbaudes diagnostikas lapu

1. Vadības panelī nospiediet pogu **Setup (Uzstādīšana)**.
2. Izvēlieties **Print Report** (Drukāt atskaiti), **Self-Test Report** (Iekšējās pārbaudes atskaite) un pēc tam nospiediet **OK**.

Tīkla konfigurācijas lapa

Ja ierīce ir pievienota tīklam, varat izdrukāt: tīkla konfigurācijas lapu, lai apskatītu tīkla iestatījumus ierīcei. Tīkla konfigurācijas lapu var izmantot, lai palīdzētu novērst tīkla savienojamības problēmas.

Lai drukātu tīkla konfigurācijas lapu

1. Vadības panelī nospiediet pogu **Setup (Uzstādīšana)**.
2. Ja ierīcei ir divrindu displejs, izvēlieties **Network Setup** (Tīkla iestatīšana), izvēlieties **Print Network Settings** (Drukāt tīkla iestatījumus) un pēc tam nospiediet **OK**.

Ja ierīcei ir krāsainais displejs, izvēlieties **Network** (Tīkls), **View Network Settings** (Skatīt tīkla iestatījumus), **Print Network Configuration Page** (Drukāt tīkla konfigurācijas lapu) un pēc tam nospiediet **OK**.

Iegultais Web serveris

Web serveris nodrošina vidi, kurā Web programmas var darboties līdzīgi kā to nodrošina tādas operētājsistēmas kā Microsoft® Windows® programmu darbībai datorā. Tādas Web pārlūkprogramma kā Microsoft Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla Firefox, or Safari spēj parādīt informāciju no Web servera.

Iegultais Web serveris (EWS) atrodas uz aparatūras (piemēram printera) vai programmaparatūrā, nevis programmatūrā, kas tiek ielādēta tīkla serverī. Iegultā Web servera priekšrocība ir tāda, ka tas nodrošina tādu saskarni ar produktu, ko var atvērt un izmantot jebkurš, kam ir tīklam pievienots dators un standarta Web pārlūkprogramma. Nav nepieciešams instalēt vai konfigurēt īpašu programmatūru.

Ar HP iegultā Web servera palīdzību ir iespējams aplūkot produkta statusa informāciju, mainīt iestatījumus un rīkoties ar produktu datorā.

Lai atvērtu iegulto Web serveri

Datorā atveriet atbilstošu Web pārlūku un ievadiet tajā ierīcei piešķirto IP adresi. Piemēram, ja IP adrese ir 123.123.123.123, ierakstiet Web pārlūkā šādu adresi:

`http://123.123.123.123.`

Ierīces IP adrese ir norādīta tīkla konfigurācijas lapā.

Pēc iegultā Web servera atvēršanas varat tā adresi pievienot grāmatzīmēm, lai turpmāk pie tā varētu ātri atgriezties.

Hewlett-Packard paziņojums par ierobežotu garantiju

HP produkts	Ierobežotās garantijas ilgums
Programmatūras datu nesējs	90 dienas
Printeris	1 gads
Drukas vai tintes kasetnes	Kamēr HP tinte tiek izlietota vai pienācis uz kasetnes uzdrukātais servisa nodrošinājuma beigu datums - atkarībā no tā, kas notiek pirmais. Šis servisa nodrošinājums neattiecas uz HP tintes produktiem, kuri tiek atkārtoti uzpildīti, pārstrādāti, atjaunoti, nepareizi lietoti vai kuru darbībā kāds ir iejaucies.
Piederumi	1 gads, ja nav norādīts citādi

A. Ierobežotās garantijas apjoms

- Hewlett-Packard (HP) lietotājam-klientam garantē, ka iepriekš minētajā periodā, sākot ar datumu, kad klients iegādājies šo produktu, iepriekš norādītie HP produkti būs bez materiālu un apstrādes defektiem.
- Programmatūrai HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz nespēju izpildīt programmēšanas instrukcijas. HP negarantē, ka jebkādu produktu darbība būs nepārtraukta un bez kļūdām.
- HP ierobežotā garantija attiecas tikai uz tiem defektiem, kas radušies produkta normālas lietošanas rezultātā, un neietver nevienu citu problēmu, ieskaitot tās, kuru cēlonis ir:
 - nepareiza apkope vai modificēšana;
 - programmatūra, materiāli, detaļas un izejmateriāli, ko nepiegādā vai neatbalsta HP; vai
 - darbība, kas neatbilst produkta specifikācijā norādītajiem parametriem;
 - nesankcionēta modificēšana vai nepareiza lietošana.
- Kasetņu, kas nav HP kasetnes, vai atkārtoti uzpildītu kasetņu izmantošana HP printeru produktos neietekmē ne klientam paredzēto garantiju, ne arī ar klientu noslēgto HP atbalsta līgumu. Tomēr, ja printera kļūme vai bojājums ir izskaidrojams ar tādas tintes kasetnes izmantošanu, kuras ražotāja nav HP, kas ir atkārtoti uzpildīta vai kurai beidzies derīguma termiņš, HP ir tiesīga pieprasīt savu standarta maksu par patērēto laiku un materiāliem, apkalpojot printeri ar šādu kļūmi vai bojājumu.¹
- Ja atbilstošā garantijas perioda laikā HP saņem paziņojumu par jebkura produkta defektu, uz kuru attiecas HP garantija, HP pēc savas izvēles vai nu salabos, vai aizstās šo produktu.
- Ja HP nespēj salabot vai aizstāt bojāto produktu, uz kuru attiecas HP garantija, HP saprātīgā laika periodā pēc tam, kad tiks saņemts paziņojums par defektu, atmaksās produkta iegādes cenu.
- HP nav jālabo, jāaizstāj vai jāveic atmaksa, kamēr klients bojāto produktu nav nogādājis atpakaļ HP.
- Jebkurš aizstājējprodukts var būt jauns vai gandrīz jauns, ja tā funkcionalitāte ir vismaz tāda pati kā aizstājamajam produktam.
- HP produktos var būt pārstrādātas detaļas, komponenti un materiāli, kuru veiktspēja ir tāda pati kā jauniem materiāliem.
- HP paziņojums par ierobežoto garantiju ir spēkā visās valstīs, kur HP izplata šai garantijai pakļautos produktus. Līgumus par papildu garantijas pakalpojumiem, piemēram, servisu, izbraucot pie klienta, piedāvā visi autorizētie HP servisa centri tajās valstīs, kur šo produktu izplata HP vai autorizēts importētājs.

B. Garantijas ierobežojumi

CIKTĀL TO ATĻĀUJ VIETĒJĀ LIKUMDOŠANA, NE HP, NE TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEGARANTĒ UN NEPIEĻĀUJ NEKĀDA VEIDA NE TIEŠI, NE NETIEŠI NORĀDĪTAS GARANTIJAS VAI NOTEIKUMUS PAR PIEMĒROTĪBU PĀRDOŠANAI, APMIERINOŠU KVALITĀTI UN PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM, KĀ ARĪ ŠĀDUS APSTĀKĻUS.

C. Atbildības ierobežojumi

- Šajā paziņojumā par garantiju norādītās kompensācijas ir klienta vienīgās un ekskluzīvās kompensācijas, ja tas nav pretrunā ar vietējo likumdošanu.
- JĀ TĀS NAV PRETRUNĀ AR VIETĒJO LIKUMDOŠANU, IZŅEMOT ŠAJĀ PAZIŅOJUMĀ PAR GARANTIJU ĪPAŠI NORĀDĪTĀS SAISTĪBAS, HP VAI TĀS TREŠĀS PUSES PIEGĀDĀTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, SPECIĀLIEM, NETĪŠIEM UN IZRIETOŠIEM KAITĒJUMIEM NEATKARĪGI NO TĀ, VAI TO NOSAKA LĪGUMS, LIKUMĀ NOTEIKTIE ATLĪDZINĀMIE ZAUDĒJUMI VAI JEBKURŠ CITS JURIDISKS PIENĒMUMS, KĀ ARĪ PIENĒMUMI PAR ŠĀDU KAITĒJUMU IESPĒJAMĪBU.

D. Vietējā likumdošana

- Šis paziņojums par garantiju klientam piešķir īpašas juridiskās tiesības. Klientam, iespējams, ir arī citas tiesības, kas dažādos ASV štatos, Kanādas provincēs un pasaules valstīs atšķiras.
- Šis paziņojums par garantiju ir jāuzskata par atbilstošu vietējās likumdošanas prasībām, ciktāl šis paziņojums par garantiju nav pretrunā ar vietējo likumdošanu. Saskaņā ar vietējo likumdošanu noteiktas atrunas un ierobežojumi, kas minēti šajā paziņojumā par garantiju, var neattiekties uz klientu. Piemēram, dažos ASV štatos, kā arī citās teritorijās ārpus ASV (ieskaitot Kanādas provinces) var:
 - nepieļaut šī paziņojuma par garantiju atrunu un ierobežojumu klienta likumā noteikto tiesību ierobežošanu (piemēram, Lielbritānijā);
 - citādi ierobežot ražotāja kompetenci realizēt šādas atrunas un ierobežojumus; vai
 - piešķirt klientam papildu garantijas tiesības, norādīt to netiešo garantiju ilgumu, no kurām ražotājs nevar atteikties, vai neatļaut netiešo garantiju ilguma ierobežojumus.
- ŠĪ PAZIŅOJUMA PAR GARANTIJU NOTEIKUMI, JA LIKUMDOŠANĀ NAV NOTEIKTS CITĀDI, NEIZSLĒDZ, NEIEROBEŽO UN NEPĀRVEIDO, KĀ ARĪ PAPILDĪNA OBLIGĀTĀS LIKUMĀ NOTEIKTĀS TIESĪBAS, KAS PIEMĒROJAMAS HP PRODUKTU PĀRDOŠANAI ŠIEM KLIENTIEM.

Informācija par HP ierobežoto servisa nodrošinājumu

Godātais klient!

Pielikumā ir norādīti to HP uzņēmumu nosaukumi un adreses, kas sniedz HP ierobežoto servisa nodrošinājumu (ražotāja servisa nodrošinājumu) jūsu valstī.

Papildus ražotāja servisa nodrošinājumam likumdošanas aktos jums var būt paredzētas citas uz pirkuma līgumu balstītas pret pārdevēju izmantojamās tiesības, kas netiek ierobežotas ar šo ražotāja servisa nodrošinājumu.

Latvia: Hewlett-Packard SIA, Palasta iela 7, Rīga, LV-1050

© 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
Stampato in Germania



Printed on
recycled paper



Imprimé sur
le Papier Recyclé

www.hp.com/support

EN

ET

LT

LV



C8187-90008

