

Pikaopas

Suomi



HP LaserJet 4050-, 4050 T-, _____
4050 N- ja 4050 TN -kirjoittimet

Pikaopas

HP LaserJet 4050-,
4050 T-, 4050 N- ja
4050 TN -kirjoittimet

© Copyright Hewlett-Packard
Company 1999

Kaikki oikeudet pidätetään.
Jäljentäminen, sovittaminen ja
kääntäminen ilman ennalta
saatua kirjallista lupaa on
kielletty, muutoin kuin
tekijänoikeuslakien sallimalla
tavalla.

Julkaisunumero
C4251-90934

Ensimmäinen painos,
helmikuussa 1999

Takuu

Oikeus muuttaa tämän
asiakirjan tietoja ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.

Hewlett-Packard ei anna
minkäänlaista takuuta näille
tiedoille.

**HEWLETT-PACKARD KIELTÄÄ
ERITYISESTI OLETETUT
TAKUUT
MYYNTIKELPOISUUDESTA
TAI SOPIVUUDESTA
JOHONKIN TIETTYYN
TARKOITUKSEEN**

Hewlett-Packard ei ole
vastuussa mistään
suoranaisista, välillisistä,
satunnaisista, seurauksellisista
tai muista vahingoista, joiden
väitetään liittyvän näiden
tietojen toimittamiseen ja
käyttöön.


Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 USA

Sisällys

Ohjauspaneeli	1
Muuta ohjauspaneelin asetusta seuraavasti	2
Kirjoittimen online-ohjeen käyttö	3
Tarkista kirjoittimen kokoonpano seuraavasti	4
Tulosta valikkoluettelo seuraavasti	4
Tulosta asetussivu seuraavasti	4
Tulosta PCL- tai PS-fonttilista seuraavasti	4
Yleiset kirjoitinviesti	5
Tulostustehtävät	8
Paperin käsinsyöttö lokerosta 1	8
Lokeron 1 lataaminen	9
Lokeron 2 lataaminen (4050/4050 N)	10
Lokeroiden 2 ja 3 lataaminen (4050 T/4050 TN)	11
Valinnaisen 500 arkin lokeron lataaminen	12
Kirjekuorten lataaminen kirjekuorilokeroon	13
Erikoispaperi lokerossa 1	14
Kirjekuoret	14
Kirjelomake/rei'itetty	14
Kalvot	14
Tarrat	14
Korttipaperi/Erikoiskoot	14
Tulostelokeron valitseminen	15

Paperitukokset	16
Tukospaikat	16
Syöttölokeron alue	17
Lokerot 2 ja 3	17
Valinnainen kirjekuorilokero	18
Yläkannen alue	19
Väriainekasetin alue	20
Valinnainen kääntöyksikkö	21
Tulostelokeroiden alue	22
Toistuvien paperitukosongelmien ratkaisu	23
Tulostelaatuongelmat	25
Esimerkkejä	25
Vianmäärittäystoimet	26
Tulostuksen jatkaminen väriaineen ollessa vähissä	29
Väriaineen määrän tarkistaminen	30
HP TonerGauge -mittarin uudelleen asettaminen	31
Kirjoittimen palautus alkuasetuksiin	32
Tuetut paperikoot	34
Lisätietolähteitä	38

Ohjauspaneeli

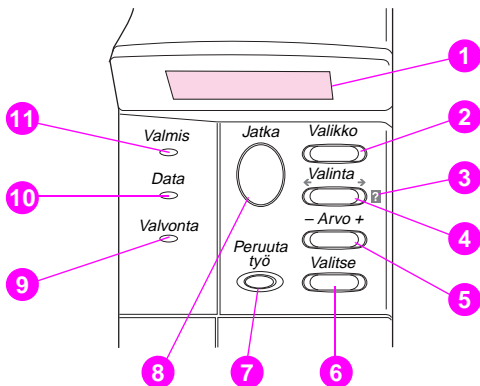

- 1 Kaksirivinen näyttö
- 2 Selaa valikot
- 3 Kirjoittimen online-ohje
- 4 Selaa valitun valikon valintakohteet
- 5 Selaa valitun valikon valintakohteen arvot
- 6 Tallentaa valitun ohjauspaneelin asetuksen
- 7 Peruuttaa senhetkisen tulostustyön
- 8 Asettaa kirjoittimen linjatilaan tai pois linjatilasta, jatkaa tulostusta ja poistuu valikoista
- 9 Toimenpiteet tarpeen–katso näytön viestiä*
- 10 Käsittelee tietoja*
- 11 Kirjoitin on linjatilassa*

* Kun LED-valo palaa.

Muuta ohjauspaneelin asetusta seuraavasti

- 1 Paina **[Valikko]** kunnes haluttu valikko tulee esiin.
- 2 Paina **[Valinta]** kunnes haluttu valinta tulee esiin.
- 3 Paina **[- Arvo +]** kunnes haluttu arvo tulee esiin.
- 4 Tallenna valinta painamalla **[Valitse]**. Uuden asetuksen viereen tulee tähti (*).
- 5 Paina **[Jatka]** poistuaksesi valikosta.

Kirjoittimen online-ohjeen käyttö

Tämän kirjoittimen ohjauspaneelissa on online-ohjejärjestelmä, josta saat ohjeita useimpiin kirjoitinvirheisiin. Tietyt ohjauspaneelin virheilmoitukset vuorottelevat online-ohjejärjestelmän käyttöohjeiden kanssa.

Kun virheilmoitukseen tulee **?** tai viestin kanssa vuorottelee teksti AVAA OHJE PAINAMALLA ?, siirry ohjeiden läpi painamalla **[Valinta]**-painiketta.

Huomaa

Poistu online-ohjeesta painamalla **[Jatka]**.

Tarkista kirjoittimen kokoonpano seuraavasti

Voit tulostaa kirjoittimesta seuraavat kirjoitinta ja sen kokoonpanoa kuvaavat sivut:

- Valikkoluettelo
- Asetussivu
- PCL- tai PS-fonttilista

Tulosta valikkoluettelo seuraavasti:

- 1 Paina **[Valikko]** kunnes TIETOVALIKKO tulee esiin.
- 2 Paina **[Valinta]** kunnes TULOSTA VALIKKOLUETTELO tulee esiin.
- 3 Paina **[Valitse]** tulostaaksesi valikkoluettelon.

Tulosta asetussivu seuraavasti:

- 1 Paina **[Valikko]** kunnes TIETOVALIKKO tulee esiin.
- 2 Paina **[Valinta]** kunnes TULOSTA ASETUKSET tulee esiin.
- 3 Paina **[Valitse]** tulostaaksesi asetussivun.

Tulosta PCL- tai PS-fonttilista seuraavasti:

- 1 Paina **[Valikko]** kunnes TIETOVALIKKO tulee esiin.
- 2 Paina **[Valinta]** kunnes TULOSTA PCL-FONTTILISTA tai TULOSTA PS-FONTTILISTA tulee esiin.
- 3 Paina **[Valitse]** tulostaaksesi fonttilistan.

Yleiset kirjoitinviesti

Kirjoitinviestit ja niiden selitykset

Viesti	Selitys
EI KÄYTTÖOIKEUTT VALIKOT LUKITTU	Ohjauspaneelin toiminto, jota yrität käyttää, on lukittu. Ota yhteys verkonvalvojaan.
EI LINJALLA	Aseta kirjoitin linjatilaan painamalla [Jatka] .
KUORILOK. LATAA [TYYPPI] [KOKO]	Lataa pyydetyn kokoinen kirjekuorityyppi kirjekuorilokeroon. Varmista, että kirjekuoren koko ja tyyppi on asetettu oikein ohjauspaneelin Paperivalikosta. Paina [Jatka] , jos haluamasi kirjekuori on jo ladattu syöttölokeroon. Paina [- Arvo +] , jos haluat selata muita saatavilla olevia tyyppejä ja kokoja. Painamalla [Valitse] hyväksyt valitsemasi tyypin ja koon.
KÄSINSYÖTTÖ [TYYPPI] [KOKO]	Lataa pyydetty paperi lokeroon 1. Paina [Jatka] , jos haluamasi paperi on jo ladattu lokeroon 1. Paina [- Arvo +] , jos haluat selata muita saatavilla olevia tyyppejä ja kokoja. Painamalla [Valitse] hyväksyt valitsemasi tyypin tai koon.

Kirjoitinviestit ja niiden selitykset

Viesti

Selitys

LOKERO X LATAA
[TYYPPI] [KOKO]

Lataa pyydettyä paperia lokeroon (✖). (Katso paperin lataamista käsitteleviä kohtia.)
Varmista, että lokeroiden koko on asetettu oikein. Lokerotyyppiasetukset (ja lokeron 1 koko) on määritettävä kirjoittimen ohjauspaneelista käsin.

Jos yrität tulostaa A4- tai letter-kokoiselle paperille ja tämä viesti tulee esiin, varmista, että oletuspaperikoko on asetettu oikein kirjoittimen ohjauspaneelin Tulostusvalikosta.

Paina **[Jatka]** tulostaaksesi seuraavasta saatavilla olevasta lokeroista.

Paina **[- Arvo +]**, jos haluat selata muita saatavilla olevia tyypejä ja kokoja. Painamalla **[Valitse]** hyväksyt valitsemasi tyypin tai koon.

SUORITA
KIRJOITINHUOLTO

Parhaan mahdollisen tulostuslaadun saavuttamiseksi kirjoitin kehoitetaan huoltamaan 200 000 sivun välein. Tilaa Kirjoittimen huoltopakkaus kirjoittimen mukana toimitetussa online-käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Kirjoitinviestit ja niiden selitykset

Viesti

Selitys

13.X PAPERITUK
[SIJAINTI]

Poista tukkeutunut paperi määritetystä paikasta (katso kohtaa Paperitukosten sijainti).

Avaa yläkansi.

Poista väriainekasetti ja poista paperitukos väriainekasetin alueen alta.

Varoitus

Varmista, että poistat kaikki paperitukokset ennen kuin suljet yläkannen.

Avaa ja sulje yläkansi viestin poistamiseksi.

Jos viesti toistuu tukosten poistamisen jälkeen, tunnistin voi olla juuttunut tai viallinen. Ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipalveluun. (Katso HP:n asiakaspalvelu- ja tukisivuja online-käyttöoppaan alusta.)

41.3
ODOTTAMATON
PAPERIKOKO

Paperikoko, jolle yrität tulostaa, ei ole sama kuin ohjauspaneelin asetuksissa.

Lataa lokeroon oikeankokoista paperia.

Varmista, että ohjauspaneelin kokoasetus on oikea. (Kirjoitin yrittää tulostaa työtä, kunnes kokoasetukset ovat oikeat.)

Jos yrität tulostaa valinnaisesta 500 arkin lokerosta, muista asettaa lokeron oikealla puolella oleva paperikoon valitsin lokeroon ladatulle paperikoolle.

Varmista, että useamman paperin syötöt on poistettu paperilokeroiden alueelta.

Kun olet tehnyt tämän, paina **[Jatka]**. Virheen sisältävä sivu tulostetaan automaattisesti uudelleen. (Tai voit poistaa työn kirjoittimen muistista painamalla **[Peruuta työ]**.)

Tulostustehtävät

Paperin käsinsyöttö lokerosta 1

Käsinsyötön avulla voit tulostaa lokerosta 1 erikoispaperille, kuten kirjekuorille ja kirjelomakkeille. Jos Käsinsyöttö on valittuna, kirjoitin tulostaa vain lokerosta 1.






Valitse käsinsyöttö ohjelmistosta tai kirjoitinohjaimesta. Käsinsyöttö voidaan ottaa käyttöön myös kirjoittimen ohjauspaneelin Paperivalikosta.

Huomaa

Sovelluksen ja kirjoitinohjaimen asetukset korvaavat ohjauspaneelin asetukset.

Kun Käsinsyöttö on valittuna, ja LOKERO 1
TILA=ENSIMMÄINEN, kirjoitin tulostaa automaattisesti
(jos lokerossa on paperia). Jos LOKERO 1
TILA=KASETTI, kirjoitin kehottaa lataamaan paperia
lokeroon 1, riippumatta siitä onko lokerossa 1 paperia
vai ei. Näin voit tarvittaessa ladata erilaista paperia.
Paina **[Jatka]** tulostaaksesi lokerosta 1.






Lokeron 1 lataaminen



Huomaa

Estääksesi paperitukokset älä lataa lokeroita kirjoittimen tulostaessa.







Lokeron 2 lataaminen (4050/4050 N)



Huomaa

Varmista, että paperi on etu- ja takakielekkeiden alla paperitukosten välttämiseksi.








Lokeroiden 2 ja 3 lataaminen (4050 T/4050 TN)



Huomaa

Varmista, että paperi on etu- ja takakielekkeiden alla paperitukosten välttämiseksi.






Valinnaisen 500 arkin lokeron lataaminen



Huomaa




Varmista, että paperi on etu- ja takakielekkeiden alla paperitukosten välttämiseksi.

Kirjekuorten lataaminen kirjekuorilokeroon




Erikoispaperi lokerossa 1


Kirjekuoret




Kirjelomake/rei'itetty




Kalvot



Tarrat




Korttipaperi/ Erikoiskoot




Tulostelokeron valitseminen

Ylätuloste-
lokero



Takatulos-
telokero



Käytä ylätulostelokeroa, kun tulostat seuraaville materiaaleille:


- yli 50 arkkia paperia yhtämittaa
- kalvoille

Takatulostelokeron avaaminen voi parantaa tulosteen laatua seuraavissa tapauksissa:

- kirjekuorille
- tarroille
- pienelle erikoiskokoiselle paperille
- postikorteille
- paksulle paperille

Paperitukokset





Tukospaikat

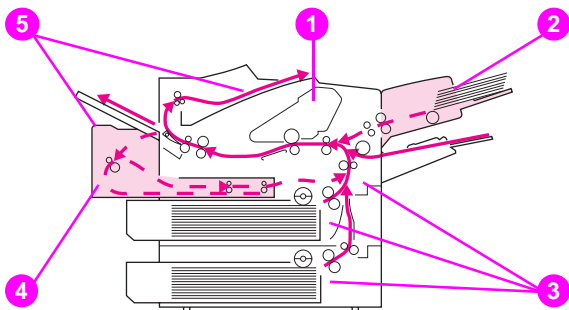






- 1 Yläkannen alue
- 2 Syöttölokero (valinnainen kirjekuorilokero)
- 3 Syöttölokeroalueet
- 4 Valinnainen kääntöyksikkö
- 5 Tulostelokeroiden alue (ylä- ja takalokero)

Syöttölokeron alue





Lokerot 2 ja 3








Valinnainen kirjekuorilokero












Yläkannen alue






Väriainekasetin alue



Valinnainen kääntöyksikkö



Tulostelokeroiden alue



Toistuvien paperitukosongelmien ratkaisu

Jos paperi tukkeutuu usein, kokeile seuraavaa:


- Tarkista kaikki paperitukosalueet. Kirjoittimessa saattaa vielä olla juuttunut paperinpala.
- Tarkista, että paperi on ladattu lokeroihin oikein ja lokerot on säädetty vastaavalle paperikoolle. Tarkista myös, etteivät lokerot ole liian täynnä.
- Tarkista, että kaikki lokerot ja paperinkäsittelyvarusteet on työnnetty kunnolla kirjoittimeen. (Jos lokero avataan tulostustyön aikana, seurauksena voi olla paperitukos.)
- Tarkista, että kaikki kannet ja ovet on suljettu. (Jos kansi tai ovi avataan tulostustyön aikana, seurauksena voi olla paperitukos.)
- Yritä tulostaa toiseen tulostelokeroon.
- Arkit saattavat olla kiinni toisissaan. Taivuta paperinippua niin, että arkit irtoavat toisistaan. Älä leyhytä nippua.
- Jos tulostat lokerosta 1, yritä syöttää pienempi määrä paperiarkkeja tai kirjekuoria kerrallaan.
- Jos tulostat kirjekuorien syöttölaitteesta, varmista, että kirjekuoret on ladattu oikein: alimmaisat kirjekuoret on työnnetty hieman kauemmas kuin päällimmäisenä olevat kirjekuoret.

Jatkuu seuraavalla sivulla.


- Jos tulostat pienikokoiselle materiaalille (alle 127 mm pitkä), syötä paperi lyhyt reuna edellä.
- Käännä paperinippu lokerossa ympäri. Kokeile myös kääntämällä paperia 180 astetta.
- Tarkista tulostettavan paperin laatu. Vahingoittunutta tai huonolaatuista paperia ei pitäisi käyttää.
- Käytä ainoastaan HP:n laatuvaatimukset täyttävää paperia.
- Vältä käyttämästä paperia, jota on jo kertaalleen käytetty kirjoittimessa tai kopiokoneessa. (Älä tulosta kirjekuorien, kalvojen tai tarrojen molemmille puolille.)
- Tarkista, että kirjoitin saa tasaisesti virtaa ja virtalähde täyttää kirjoittimen vaatimukset.
- Puhdista kirjoitin online-käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Huolla kirjoitin säännöllisesti. Tilaa kirjoittimen huoltopakkaus. Katso kirjoittimen mukana toimitettua online-käyttöopasta.

Tulostelaatuongelmat

Esimerkkejä




Vaalea tai haalistuva tuloste



Täpliä (etu- tai kääntöpuolella)



Häipyviä




Viivoja



Harmaa tausta




Väriaine tuhrii




Irrallista väriainetta




Toistuvat jäljet




Epämuotoiset merkit



Sivu vinossa



Käpristyminen tai aaltomaisuus



Ryppyjä tai taittuvia

Vianmääritystoimet

Vaalea tai haalistuva tulostus	Täpliä	Häipymiä	Viivoja	Harmaa tausta	Väriaine tuhrii	Irrallista väriainetta	Toistuvat jäljet	Epämuotoiset merkit	Sivu vinossa	Käpristyminen tai aaltomaisuus	Ryppyjä tai taittumis	<p>Vianmääritystoimet (Tee työvaiheet annetussa järjestyksessä.)</p> 	
	✓		✓		✓	✓	✓					✓	1. Tulosta vielä muutama sivu nähdäksesi korjautuuko virhe itsestään.
	✓				✓	✓							2. Puhdista kirjoitin sisältä tai käytä kirjoittimen puhdistussivua.
✓													3. Varmista, että EconoMode on pois käytöstä.
										✓	✓		4. Käännä lokerossa oleva paperinippu ympäri. Kokeile myös paperin kääntämistä 180 astetta.
✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		5. Tarkista paperin (tai muun tulostusmateriaalin) tyyppi ja laatu.
✓		✓		✓						✓	✓		6. Tarkista kirjoittimen ympäristömääritykset.
									✓		✓		7. Varmista, että paperi on ladattu oikein eivätkä ohjaimet ole liian tiukasti tai höllästi paperinippua vasten.





Vianmääritystoimet (Jatkuu)

Vaalea tai haalistuva tulostus	Täpliä	Häipymiä	Viivoja	Harmaa tausta	Väriaine tuhrii	Irrallista väriainetta	Toistuvat jäljet	Epämuotoiset merkit	Sivu vinossa	Käpristyminen tai aaltomaisuus	Ryppyjä tai taittuvia	Vianmääritystoimet (Tee työvaiheet annetussa järjestyksessä.) 
										✓	✓	8. Tulosta toiseen tulostelokeroon.
✓		✓		✓								9. Säädä väriaineen tummuusasetusta.
		✓				✓						10. Muuta kiinnitystilan asetukseksi Korkea tai valitse karhea paperi kirjoitinohjaimesta.
✓												11. Tasaa väriaine. (Katso sivua 28.)
✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				12. Asenna uusi HP-väriainekasetti. (Katso väriainekasetin mukana tulleita ohjeita.)

Vianmääritystoimet (Jatkuu)

Vaalea tai haalistuva tulostus	Täpliä	Häipymiä	Viivoja	Harmaa tausta	Väriaine tuhrii	Irrallista väriainetta	Toistuvat jäljet	Epämuotoiset merkit	Sivu vinossa	Käpristyminen tai aaltomaisuus	Ryppyjä tai taittuvia	<p>Vianmääritystoimet (Tee työvaiheet annetussa järjestyksessä.)</p> 
	✓						✓					13. Kun haluat vaihtaa pienenä normaalikokoisen paperin välillä, valitse Asetusvalikosta PIENI PAPERI NOPEUS = HIDAS.
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					14. Tilaa ja asenna kirjoittimen huoltopakkaus.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	15. Kun olet suorittanut kaikki yllä mainitut toimet, ota yhteys HP:n valtuuttamaan huolto- tai tukipalveluun. (Katso online-käyttöoppaan HP:n asiakaspalvelu- ja tukisivuja.)

Tulostuksen jatkaminen väriaineen ollessa vähissä



Varoitus

Estääksesi väriainekasetin vahingoittumisen, älä altista sitä valolle muutamaa minuuttia kauemmin.

Huomaa

Kun olet asettanut väriainekasetin takaisin paikoilleen, viesti UUSI VÄRIAINEKASETTI = EI tulee näkyviin 30 sekunnin ajaksi. Älä kiinnitä huomiota tähän viestiin, kun poistat väriainekasetin väriaineen tasoittamista varten.

Väriaineen määrän tarkistaminen

Käyttäjä voi saada selville, kuinka paljon väriainetta on jäljellä kirjoittimen kasetissa tulostamalla Asetussivun. Väriainekasetissa olevan väriaineen määrä ilmaistaan graafisesti Asetussivun Väriainetaso -kohdassa.

Huomaa

Kun väriainekasetti on vaihdettu, valitse KYLLÄ, kun UUSI VÄRIAINEKASETTI=EI -viesti näkyy ohjauspaneelissa. Jos näin ei tehdä, ilmoitettu väriaineen määrä voi olla epätarkka.

HP TonerGauge -mittarin uudelleen asettaminen

Kun uusi väriainekasetti on asennettu, käyttäjän täytyy asettaa HP TonerGauge uudelleen ohjauspaneelista. Kun yläkansi suljetaan uuden väriainekasetin asennuksen jälkeen, viesti UUSI VÄRIAINEKASSETTI=EI näkyy ohjauspaneelissa noin 30 sekunnin ajan. Aseta HP TonerGauge uudelleen seuraavasti:

- 1 Paina [- Arvo +], kunnes KYLLÄ tulee esiin.
- 2 Tallenna valinta painamalla [Valitse].
- 3 Poistu valikosta painamalla [Jatka].

Huomaa

Jos UUSI VÄRIAINEKASSETTI=EI -viestiä ei enää näy ohjauspaneelissa, paina [Valikko] toistuvasti, kunnes esiin tulee ASETUSVALIKKO. Paina [Valinta] toistuvasti, kunnes UUSI VÄRIAINEKASSETTI=EI tulee esiin ja suorita sitten yllä mainitut toimet 1-3.

Kirjoittimen palautus alkuasetuksiin

Voit palauttaa kirjoittimen alkuasetuksiin valitsemalla haluamasi asetuskohteet Alkutilavalikosta.

Käytä tätä valikkoa varoen. Voit menettää puskuroidun sivun datan tai kirjoittimen kokoonpanoasetukset, kun valitset nämä kohteet. Palauta kirjoitin alkuasetuksiin vain seuraavissa tilanteissa:

- Haluat palauttaa kirjoittimen oletusasetukset.
- Kirjoittimen ja tietokoneen välinen tiedonsiirtoyhteys on katkennut.
- Käytät sekä sarja- että rinnakkaisporttia, ja yhdessä näistä on ongelmia.

(Alkutilavalikon valinnat tyhjentävät kirjoittimen muistin kokonaan, kun taas **[Peruuta työ]** tyhjentää muistista vain senhetkisen työn.)

Alkutilavalikon valinnat

Valinta	Selitys
PALAUTA MUISTIN ALKUASETUKSET	<p>Tämä valinta tyhjentää kirjoittimen puskurin ja aktiivin I/O:n syöttöpuskurin sekä palauttaa ohjauspaneelin nykyisiin asetuksiin.</p> <p>Muistin palauttaminen alkuasetuksiin tulostustyön aikana voi aiheuttaa datan menetyksen.</p>
PALAUTA TEHDASASETUKSET	<p>Tämä toiminto suorittaa yksinkertaisen alkutilaan palautuksen ja palauttaa useimmat tehdasasetukset (oletusasetukset). Tämä toiminto tyhjentää myös aktiivin I/O-syöttöpuskurin.</p> <p>Muistin palauttaminen alkuasetuksiin tulostustyön aikana voi aiheuttaa datan menetyksen.</p>
TYHJENNÄ AKTIIVI I/O- KANAVA	<p>Tämä toiminto suorittaa yksinkertaisen alkutilaan palautuksen ja tyhjentää syöttö- ja tulostuspuskurit (vain aktiivit I/O:t).</p> <p>Muistin palauttaminen alkuasetuksiin tulostustyön aikana voi aiheuttaa datan menetyksen.</p>
TYHJENNÄ KAIKKI I/O-KANAVAT	<p>Tämä toiminto suorittaa yksinkertaisen alkutilaan palautuksen ja tyhjentää syöttö- ja tulostuspuskurit kaikista I/O-kanavista.</p>

Tuetut paperikoot

Tuetut koot, lokero 1

Lokero 1	Mitat	Paino	Kapasiteetti
Minimikoko (mukautettu)	76 x 127 mm*	60-199 g/m ²	100 arkkia 75 g/m ² :n paperia
Maksimikoko	216 x 356 mm		
Kalvo	Samat kuin yllä mainitut paperin minimi- ja maksimikoot.	Paksuus: 0,099-0,114 mm	75 kalvoa
Tarrat		Paksuus: 0,127-0,178 mm	50 tarraa
Kirjekuoret		75-105 g/m ²	10 kirjekuorta

* Alle 127 mm:n kokoiset paperit on syötettävä lyhyt reuna edellä.

Tuetut koot, lokerot 2 ja 3

Lokerot 2 ja 3

(4050 T/
4050 TN)

	Mitat	Paino	Kapasiteetti
Letter	216 x 279 mm	60-105 g/m ²	250 arkkia 75 g/m ² :n paperia 50-100 kalvoa
A4	210 x 297 mm		
Executive	191 x 267 mm		
Legal	216 x 356 mm		
B5 (ISO) (mukautettu)	176 x 250 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
A5 (mukautettu)	148 x 210 mm		

Tuetut koot, lokero 2 (4050/4050 N)

Lokerot 2 (4050 /4050 N)	Mitat	Paino	Kapasiteetti
Letter	216 x 279 mm	60-105 g/m ²	500 arkkia
A4	210 x 297 mm		75 g/m ² :n paperia
Legal	216 x 356 mm		50-100 kalvoa

Tuetut koot, valinnainen 500 arkin paperilokero

Valinnainen
500 arkin
lokero

	Mitat	Paino	Kapasiteetti
Letter	216 x 279 mm	60-105 g/m ²	500 arkkia 75 g/m ² :n paperia 50-100 kalvo
A4	210 x 297 mm		
Executive	191 x 267 mm		
Legal	216 x 356 mm		
B5 (ISO) (mukautettu)	176 x 250 mm		
B5 (JIS)	182 x 257 mm		
A5 (mukautettu)	148 x 210 mm		
Executive (JIS) (mukautettu)	216 x 330 mm		
16K (mukautettu)	197 x 327 mm		
Mukautettu	148 x 210 - 216 x 356 mm		

Lisätietolähteitä

- Katso kirjoittimen mukana toimitettua online-käyttöopasta.
- Katso kirjoittimen ohjelmistoa tai kirjoitinohjaimen ohjeita.



**Painettu
uusipaperille**

Copyright© 1999
Hewlett-Packard Co.
Painettu Saksassa

**Pakkauksen osanumero
C4251-90934**



C4251-90934