

Kort funktionsoversigt

Dansk



HP LaserJet 8150, 8150 N, _____
8150 DN, 8150 HN og
8150 MFP Printere

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2000

Alle rettigheder forbeholdes.
Reproduktion, tilpasning eller
oversættelse uden forudgående
skriftlig tilladelse er forbudt,
undtagen i den udstrækning,
dette måtte være tilladt i
henhold til gældende lov om
ophavsret.

Første udgave, oktober 2000

Garanti

Ret til uvarslede ændringer af
oplysningerne i dette dokument
forbeholdes.

Hewlett-Packard giver ingen
garanti af nogen art i
henseende til disse oplysninger.
HEWLETT-PACKARD
FRASKRIVER SIG SPECIFIKT
UNDERFORSTÅEDE
GARANTIER FOR
SALGBARHED OG
EGNETHED TIL NOGET
BESTEMT FORMÅL.

Hewlett-Packard påtager sig intet
ansvar for direkte, indirekte,
tilfældige skader, følgeskader
eller andre skader opstået i
forbindelse med udformning eller
brug af disse oplysninger.

Varemærker

Acrobat er et varemærke
tilhørende Adobe Systems
Incorporated.

PostScript er et varemærke
tilhørende Adobe Systems
Incorporated, som kan være
registreret i visse retskredse.

Arial, Monotype og Times New
Roman er varemærker
registreret i USA, tilhørende
Monotype Corporation.

CompuServe er et amerikansk
varemærke tilhørende
CompuServe, Inc.

Helvetica, Palatino, Times og
Times Roman er varemærker
tilhørende Linotype AG og/eller
selskabets datterselskaber i og
uden for USA.

Microsoft, MS Windows,
Windows og Windows NT er
varemærker registreret i USA,
tilhørende Microsoft Corporation.

TrueType er et amerikansk
varemærke tilhørende Apple
Computer, Inc.

ENERGY STAR er et amerikansk
registreret mærke tilhørende de
amerikanske miljømyndigheder
(U.S. EPA).

Indhold

Kontrolpanel	1
Sådan ændres en indstilling på kontrolpanelet:	1
Kontrol af printerens konfiguration:	2
Udskrivning af menuoversigt:	2
Sådan udskrives en konfigurationsside:	2
Sådan udskrives en PCL- eller PS-fontliste:	2
Almindelige printermeddelelser	3
Udskrivningsopgaver	8
Manuel indføring af papir fra bakke 1	8
Valg af udskriftsbakke	9
Opfyldning af bakke 1	10
Opfyldning af bakke 2, 3 og 2 x 500-arks papirbakken (bakke 4 og 5 - ekstraudstyr)	11
Opfyldning af 2000-arks papirbakke (bakke 4 - ekstraudstyr)	15
Opfyldning af konvolutter i konvolut- fremføreren	17
Udskrivning på specialpapir	18
Udskrivning af transparente	18
Envelopes	18
Udskrivning af konvolutter	18
Udskrivning af etiketter	18
Udskrivning af kort, specialformat og kraftigt papir	18

Indhold (fortsat)

Udbedring af papirstop	19
Udbedring af papirstop fra papirbakke- områderne	20
Udbedring af papirstop fra topdækslets område	21
Udbedring af papirstop i udskriftsområderne	21
Udbedring af papirstop fra duplex- udskrivningsenheden (ekstraudstyr)	22
Udbedring af papirstop i konvolutfrem- føreren (ekstraudstyr)	22
Udbedring af stop i hæfteenheden (5-bakkes postkasse med hæfteenhed)	23
Løsning af gentagne papirstop	25
Løsning af problemer med udskriftskvalitet	26
Fejlfindingstrin	27
Fortsat udskrivning, når der kun er lidt toner tilbage .	29
Reset-menu	30
Understøttede papirtyper	31
Yderligere oplysninger	36

Kontrolpanel

Sætter printeren online eller offline, genoptager udskrivning og forlader menuerne

2-linier displayskrift

Annulerer aktuelle udskriftsjob

Skifter mellem valgte menuemneværdier

Skifter mellem menuer

Printeren er klar


Skifter mellem valgte menuemner

Behandler oplysninger

Benyt emnetasten til at navigere printerens online hjælp

Handling er påkrævet - se displayskrift

Gemmer den valgte kontrolpanelindstilling

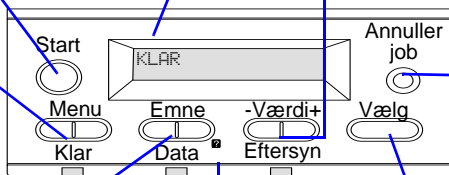

Sådan ændres en indstilling på kontrolpanelet:

- 1 Tryk på **MENU**, indtil den ønskede menu vises.
- 2 Tryk på **EMNE**, indtil det ønskede emne vises.
- 3 Tryk på **- VÆRDI +**, indtil den ønskede indstilling vises.
- 4 Tryk på **VÆLG** for at gemme den valgte indstilling.
- 5 Tryk på **START** for at forlade menuen.

Kontrol af printerens konfiguration:

Fra printerens kontrolpanel kan du udskrive sider med detaljerede oplysninger om printeren og dens aktuelle konfiguration. De følgende informationssider er beskrevet her:

- Menuoversigt
- Konfigurationsside
- PCL- eller PS-fontliste

Udskrivning af menuoversigt:

- 1 Tryk på **MENU**, indtil INFORMATIONSMENU vises.
- 2 Tryk på **EMNE**, indtil UDSKRIV MENUOVERSIGT vises.
- 3 Tryk på **VÆLG** for at udskrive menuoversigten.

Sådan udskrives en konfigurationsside:

- 1 Tryk på **MENU**, indtil INFORMATIONSMENU vises.
- 2 Tryk på **EMNE**, indtil UDSKRIV KONFIGURATION vises.
- 3 Tryk på **VÆLG** for at udskrive konfigurationssiden.

Sådan udskrives en PCL- eller PS-fontliste:

- 1 Tryk på **MENU**, indtil INFORMATIONSMENU vises.
- 2 Tryk på **EMNE**, indtil UDSKRIV PCL-FONTLISTE eller UDSKRIV PS-FONTLISTE vises.
- 3 Tryk på **VÆLG** for at udskrive fontlisten.

Almindelige printermeddelelser

Meddelelse	Forklaring
ADGANG NÆSTET MENJERNE LÅST	Den funktion, du forsøger at få adgang til på printerens kontrolpanel, er blevet låst for at forhindre uautoriseret adgang. Kontakt netværksadministratoren.
CHECK PAPIRENHED skifter med PAPIRGANGEN ER ÅBEN. LUK DEN.	Den ekstra valgfri papirbakke kan ikke indføre papir i printeren, fordi et dæksel eller et papirstyr er åbent. Kontrollér dæksler og papirstyr.
ILÆG I KONV. FREMF. [TYPE] [FORMAT]	Læg konvolutter af ønsket type og format i konvolutfremføreren. Sørg for, at konvolutformatet og -typen er indstillet korrekt i papirhåndteringsmenuen på printerens kontrolpanel. Tryk på START , hvis den ønskede konvolut allerede er lagt i fremføreren. Tryk på - VÆRDI + for at gennemse de tilgængelige typer og formater. Tryk på VÆLG for at godkende den alternative type eller det alternative format.
PAPIRENHED TILSTAND XX.YY	Der er opstået en situation i en papirindføringsenhed, som kræver eftersyn, før udskrivningen kan genoptages. Se dokumentationen, som fulgte med papirindføringsenheden, for yderligere oplysninger.

Meddelelse

Forklaring

ILÆG MANUELT [TYPE] [FORMAT]	Læg det ønskede papir i bakke 1. Tryk på START , hvis det ønskede papir allerede findes i bakke 1. Tryk på - VÆRDI + for at gennemse de tilgængelige typer og formater. Tryk på VÆLG for at godkende den alternative type eller det alternative format.
OFFLINE	Tryk på START for at sætte printeren online.
UDFØR PRINTER- VEDLIGEHOLDELSE	For at sikre optimal udskriftskvalitet beder printeren dig om at udføre rutinemæssig vedligeholdelse for hver 350.000 sider.
BAKKE X TOM	Genopfyld den tomme bakke (X) for at fjerne meddelelsen. Hvis du ikke fylder papir i den angivne bakke, fortsætter printeren udskrivningen fra den næste tilgængelige bakke, mens meddelelsen fortsat vises.

BAKKE X ILÆG
[TYPE] [FORMAT]

Læg det ønskede papir i den angivne bakke (X).

Kontrollér, at bakkerne er indstillet korrekt efter papirformatet. Bakkernes indstillinger for papirtype (og format ved bakke 1) skal vælges på printerens kontrolpanel.

Hvis du forsøger at udskrive på papir i formatet A4 eller letter, og denne meddelelse vises, skal du kontrollere, at standardpapirformatet er indstillet korrekt i udskriftsmenuen på printerens kontrolpanel.

Tryk på **START** for at udskrive fra den næste tilgængelige bakke.

Tryk på **- VÆRDI +** for at gennemse de tilgængelige typer og formater. Tryk på **VÆLG** for at godkende den alternative type eller det alternative format.

13.X PAPIRSTOP
[STED]

Fjern fastsiddende papir fra det angivne sted.

Åbn, og luk topdækslet for at fjerne meddelelsen.

Hvis meddelelsen ikke forsvinder, når alle papirstop er fjernet, kan dette skyldes, at en sensor sidder fast eller er knækket. Kontakt en HP-autoriseret service- eller supportudbyder. (Se siderne med HP Customer Care i online brugervejledningen til printeren).

41.3 UVENTET
PAPIRSTØRRELSE

Det papirformat, som du forsøger at udskrive, er ikke det samme som kontrolpanelindstillingen for bakke 1. Fyld bakken op igen med det korrekte papirformat.

Sørg for, at kontrolpanelindstillingen for bakke 1 eller konvolutfremføreren er korrekt justeret til formatet. (Printeren vil fortsat forsøge at udskrive jobbet, indtil formatindstillingerne er korrekte).

Efter at have udført de ovennævnte handlinger, trykker du på **START** to gange. Siden, der indeholder fejlen, vil automatisk blive udskrevet igen. (Du kan også trykke på **ANNULLER JOB** for at fjerne jobbet fra printerens hukommelse).

50.X
FIKSERINGSFEJL

Der er opstået en intern fejl. Sluk printeren i mindst 5 minutter, og tænd den derefter igen.

Det kan ske, at meddelelsen forsvinder og derefter vises igen, når det næste udskriftsjob sendes. Hvis meddelelsen ikke forsvinder, må du kontakte en HP-autoriseret service- eller supportudbyder.

51.X ELLER 52.X
PRINTERFEJL

Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.

Sluk for printeren og tænd den derefter igen.

Hvis meddelelsen ikke forsvinder, bør du kontakte en HP-autoriseret service- eller supportudbyder.

69.X
PRINTERFEJL

Der er opstået en midlertidig udskrivningsfejl.

Sluk printeren, sæt duplexenheden på plads igen og tænd derefter for printeren.

vises skiftevis med

Hvis denne meddelelse ikke forsvinder, bør du kontakte en HP-autoriseret service- eller supportudbyder.

TÆND OG SLUK FOR
AT FORTSÆTTE

79. XXXX
PRINTERFEJL

Printeren har registreret en fejl. Tallene (XXXX) angiver den specifikke fejltipe.

Sluk printeren, og tænd den derefter igen. Hvis meddelelsen kun vises med et specifikt softwareprogram eller udskriftsjob, kan du prøve at gøre jobbet mere enkelt, eller du kan udskrive fra et andet program. Hvis meddelelsen fortsat vises, bør du kontakte softwareleverandøren for at få hjælp.

Hvis meddelelsen ikke er relateret til en specifik fil eller et softwareprogram, slukker du for printeren, frakobler netledningen og sætter processorkortet, EIO-kortene eller hukommelses-DIMM'erne på plads igen. Tilslut netledningen igen og tænd for printeren.

Hvis meddelelsen fortsat vises, bedes du se siderne med HP Kundeservice forrest i brugervejledningen til printeren for at få hjælp.

Udskrivningsopgaver


Manuel indføring af papir fra bakke 1

Ved manuel indføring har du mulighed for at udskrive på specialpapir fra bakke 1, såsom konvolutter eller brevpapir. Hvis der er valgt Manuel indføring, udskriver printeren kun fra bakke 1.

Du kan vælge Manuel indføring gennem softwareprogrammet eller printerdriveren. Manuel indføring kan desuden aktiveres fra papirhåndteringsmenuen på printerens kontrolpanel.

Når der er valgt manuel indføring og `BAKKE 1 MODUS=FØRSTE`, vil printeren automatisk skrive ud (hvis der er papir i bakken). Ved indstillingen `BAKKE 1 MODUS=KASSETTE` beder printeren om ilægning af papir i bakke 1, uanset om der er papir i bakke 1 eller ej. Derved får du mulighed for at lægge forskelligt papir i bakken, hvis der er behov for dette. Tryk på **START** for at udskrive fra bakke 1.

Valg af udskriftsbakke

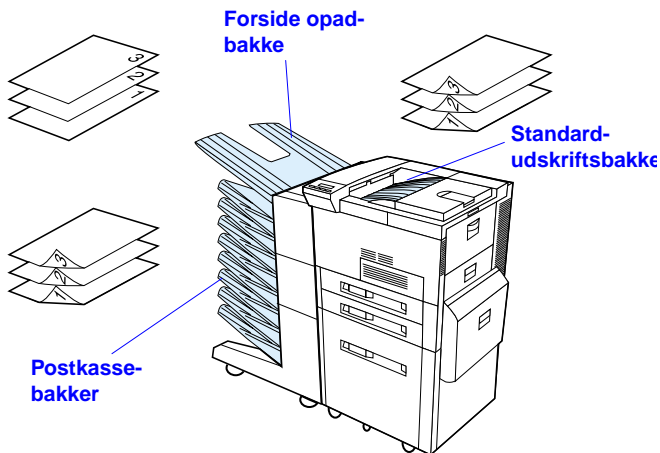






Brug standard udskriftsbakken ved udskrivning:

- over 50 ark papir, kontinuerligt

Åbning af forside opad-bakken kan måske forbedre udskriftskvaliteten med følgende:

- konvolutter
- etiketter
- småt papir i specialformat
- postkort
- let eller kraftigt papir
- transparenter


Opfyldning af bakke 1






Forsigtig!


Tilføj eller fjern aldrig papir fra bakke 1, mens printeren udskriver, for at undgå papirstop.

Opfyldning af bakke 2, 3 og 2 x 500-arks papirbakken (bakke 4 og 5 - ekstraudstyr)




- 1 Træk bakken ud, indtil den ikke kan komme længere.
- 2 Drej låsen til papirstyret til ulåst position.
- 3 Skub papirstyret til det mærke, som viser det papirformat, du ilægger.
- 4 Drej låsen til papirstyret til låst position.







5 Justér det venstre papirstyr ved at skubbe det tilbage og derefter løfte det op og ud.



6 Anbring styret over de relevante linier, som er markeret i bakken. Tryk styret ind i den bageste sprække, og læg det derefter ned i den forreste sprække. Sørg for, at styret ikke sidder skævt.




- 7** Indfør op til 500 ark papir i bakken. Fyld ikke papirbakken over papirfyldemærkerne på styret.
- a** Ved enkeltsidet udskrivning ilægges Letter- eller A4-papir med toppen af siden vendt mod bakkens bagende og med den side, der skal udskrives, nedad.
Ved tosidet udskrivning skal toppen af siden lægges således, at den vender mod bakkens bagende og med den første side, som skal udskrives, opad.
- b** Ved enkeltsidet udskrivning ilægges medie, som indføres med den korteste kant først, således at toppen af siden vender mod den højre side af bakken og med den side, der skal udskrives, nedad.
Ved tosidet udskrivning ilægges mediet med toppen af siden vendt mod den venstre side i bakken og med den første side, som skal udskrives, opad.



- 8** Sørg for, at papirformat-tappen er indstillet korrekt. Skub bakken tilbage ind i printeren.

Opfyldning af 2000-arks papirbakke (bakke 4 - ekstraudstyr)


1



1 Træk bakke 4 ud, indtil den ikke kan komme længere.

2 Træk det forreste styr ud ved hjælp af den blå tap. Anbring styret i de hakker i toppen og bunden af papirbakken, som svarer til det papirformat, du ilægger, og skub tappen ind.


2




3 Gentag trin 2 for at justere det bageste styr.

4 Gentag trin 2 for at justere det venstre styr.

3





4





Bemærk

Ved opfyldning af 11 x 17 papir skal det venstre styr flyttes tilbage i bakken. Sørg for at anbringe det venstre styr i de øverste og nederste hakker, som er markeret til 11 x 17 papir.

5

Læg op til 2000 ark papir i bakken. Papiret må ikke overskride papirfyldningsmærkerne på siderne.





Se trin 7a og 7b på side 13 for at få instruktioner i opfyldning.

6

5 Tryk ned på alle fire hjørner af papirstakken for at sikre, at papiret hviler fladt i bakken uden at bøje.

6 Luk bakke 4. Sørg for, at papirformat-tappen sidder korrekt.

Opfyldning af konvolutter i konvolutfremføreren







Bemærk

Udskriv kun konvolutter, som er godkendt til denne printer. Se online brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.


- 1 Træk konvolutbakkeforlængeren ud. Bakkeforlængeren vil hjælpe med at reducere papirstop.
- 2 Breddestyret justeres til det konvolutformat, der skal bruges, ved at trykke på tappen på det venstre styr.
- 3 Løft konvolutvægtstyret, og indfør konvolutter op til påfyldningsmærket.
- 4 Læg styret ned. Konvolutterne skal sidde i vinkel som vist (A). De må ikke sidde i vinkel i den modsatte retning (B).

Udskrivning på specialpapir


Udskrivning af konvolutter




Udskrivning af transparenter



Udskrivning af etiketter




Udskrivning af kort, specialformat og kraftigt papir







Udbedring af papirstop


Papirstop kan opstå følgende steder:

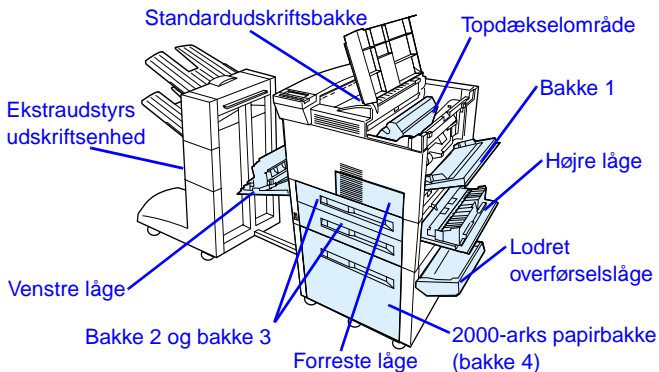


Udbedring af papirstop fra papirbakkeområderne




Udbedring af papirstop fra topdækslets område

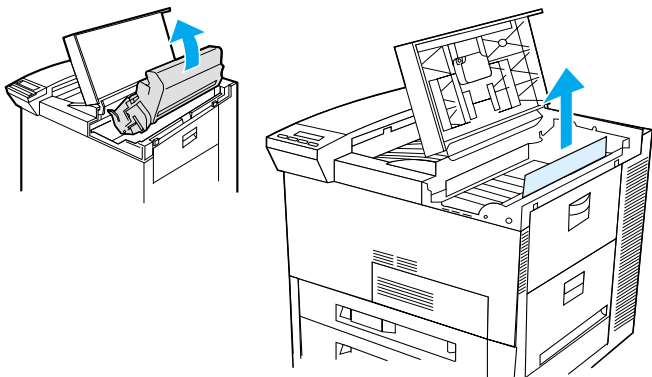


Udbedring af papirstop i udskrifts-områderne

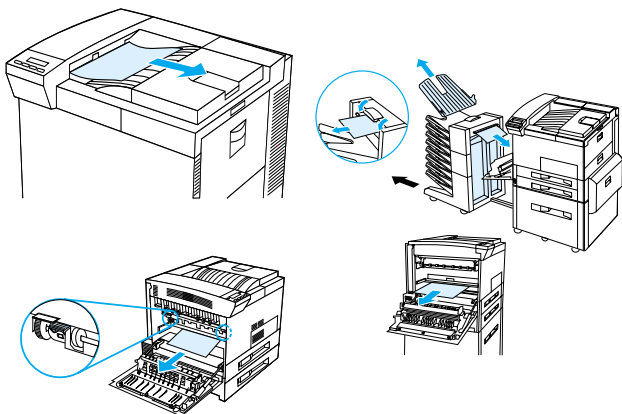





Ubedring af papirstop fra duplex-udskrivningsenheden (ekstraudstyr)

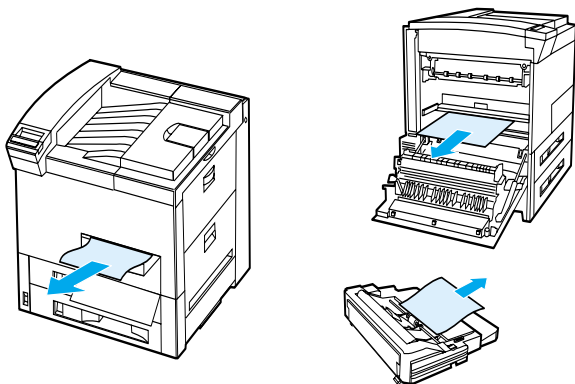

Ubedring af papirstop i konvolutfremføreren (ekstraudstyr)

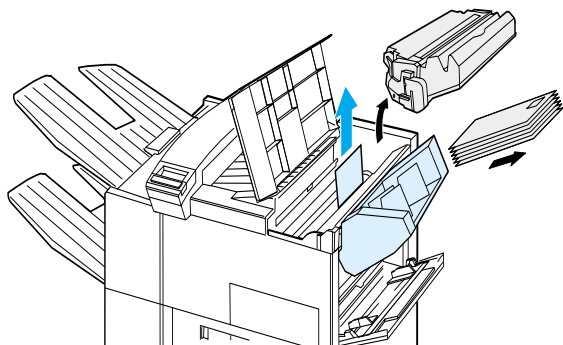

Udbedring af stop i hæfteenheden (5-bakkes postkasse med hæfteenhed)




Bemærk

Yderligere oplysninger om en ekstraudstyrede HP-udskriftsenhed findes i den brugervejledning, som fulgte med enheden.

- 1 Tag forside opad-bakken ud.
- 2 Åbn dækslet til hæfteenheden.
- 3 Tryk på den farvede tap med pegefingeren og træk den runde tap ud med din anden pegefinger for at åbne hæfteenheden.
- 4 Fjern løse eller beskadigede hæfte-klemmer fra hæftehovedet. Skub på den runde tap for at sætte den tilbage på plads.

Udbedring af stop i hæfteenheden (5-bakkes postkasse med hæfteenhed - fortsat)



- 5 Luk dækslet til hæfteenheden, og sæt forside opad-bakken på plads igen.


Ryd alle papirgange, som måtte være blevet blokeret, som et resultat af fastsiddende hæfteklammer.

Løsning af gentagne papirstop


Prøv følgende, hvis der hyppigt opstår papirstop:

- Kontrollér, at papiret er lagt korrekt i bakkerne, og at alle breddestyr er indstillet korrekt (ikke sidder skævt).
- Sørg for, at papirbakken er indstillet til det aktuelle papirformat, og at der ikke er fyldt for meget papir i bakken.
- Prøv at vende papirstakken i bakken. Hvis du benytter papir med huller eller med brevhoved, prøv da at udskrive fra bakke 1.
- Brug ikke papir, der tidligere har været udskrevet på, er revet i stykker, er slidt eller i uregelmæssig facon.
- Kontrollér papirspecifikationerne i online brugervejledningen. Hvis papiret ikke opfylder de anbefalede specifikationer, kan der opstå problemer.
- Ved tosidet udskrivning ruller printeren papir under bakke 3, og dette kan forårsage papirstop. Træk bakke 3 helt væk fra printeren, og fjern alt papir under bakken. Sæt bakke 3 tilbage i printeren.
- Printeren kan være beskidt. Rens printeren som beskrevet i online brugervejledningen.
- Kontrollér, at det korrekte papirformat er lagt i printeren.
- Sørg for, at alt beskadiget eller fastsiddende papir fjernes fra printeren ved at trække det ud af printeren.


Løsning af problemer med udskriftskvalitet




Lys udskrift
eller udvisket




Pletter
(for-/bagside)



Udfald




Linier




Grå
baggrund




Udtværet
toner




Løs toner




Gentagne
fejl




Misdannede
tegn



Skæv side




Krumning eller
bølget




Rynker eller
folder

Fejlfindingstrin

Lys udskrift eller udvisket	Pletter	Udfald	Linier	Grå baggrund	Udtværet toner	Løs toner	Gentagne fejl	Misdannede tegn	Skæv side	Krumning eller bølger	Rynker eller folder	Fejlfindingstrin (Følg trinene i den anviste rækkefølge). 
	✓		✓		✓	✓	✓				✓	1. Udskriv nogle få sider for at se om problemet vil løse sig selv.
	✓				✓	✓						2. Rens printeren indvendigt eller brug printerens renseark.
✓												3. Forvis dig om at EconoMode er deaktiveret.
										✓	✓	4. Vend papirstakken om i bakken. Prøv også at rotere papiret 180 °.
✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	5. Kontrollér papirets (eller andet udskriftsmedie) type og kvalitet.
✓		✓		✓						✓	✓	6. Kontrollér printerens driftsmiljø.
									✓		✓	7. Kontrollér, at papiret er lagt korrekt i, og at papirstyret ikke sidder for stramt eller løst mod papirstakken.
										✓	✓	8. Udskriv til en anden udskriftsbakke.




Lys udskrift eller udvisket	Pletter	Udfald	Linier	Grå baggrund	Udtværet toner	Løs toner	Gentagne fejl	Misdannede tegn	Skæv side	Krumning eller bølger	Rynker eller folder	Fejlfindingstrin (Følg trinene i den anviste rækkefølge). 
✓		✓		✓								9. Justér tonertætheden.
					✓	✓						10. Ændr modusindstillingen for fikseringsenheden. Kontrollér, at det orange emballagemateriale er fjernet fra fikseringsområdet.
✓												11. Fordel toneren i tonerpatronen.
✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				12. Installér en ny HP tonerpatron. (Se de instruktioner, der følger med tonerpatronen).
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					13. Bestil og installér vedligeholdelsessættet.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14. Kontakt en HP autoriseret service- eller supportudbyder, når alle ovennævnte trin er forsøgt. (Se siderne med HP Kundeservice i online-brugervejledningen til printeren).

Fortsat udskrivning, når der kun er lidt toner tilbage



Forsigtig

Undgå at udsætte tonerkassetten for lys i mere end nogle få minutter for at undgå skader på den.



Reset-menu

Brug denne nulstillingsmenu med omtanke. Du kan miste sidedata eller indstillinger af printerkonfigurationen i bufferen, når du vælger disse punkter. Nulstil kun printeren under følgende omstændigheder:

- Printerens standardindstillinger skal gendannes.
- Kommunikationen mellem printeren og computeren er afbrudt.
- Der er problemer med en port.

Punkterne i reset-menuen sletter hele printerens hukommelse, mens **ANNULLER JOB** kun sletter det aktuelle job.

Emne	Forklaring
HUKOMMELSESRESET	Dette menupunkt sletter printerbufferen og den aktive I/O-inputbuffer og gør kontrolpanelets indstillinger til de aktuelle indstillinger. Hukommelsesreset under et udskriftsjob kan medføre, at data går tabt.
GENDAN FABRIKSINDSTIL- LINGER	Med dette punkt nulstilles og gendannes de fleste af fabriksindstillingerne (standard). Dette punkt sletter også input-bufferen for den aktive I/O.
RESET AKTIV I/O- KANAL	Med dette punkt nulstilles og slettes input- og outputbufferne, men kun for de aktive I/O'er.
RESET ALLE I/O- KANALER	Med dette punkt nulstilles og slettes input- og outputbufferne for alle I/O'er.

Understøttede papirtyper

Bemærk Yderligere oplysninger om en ekstraudstyr HP-udskriftsenhed findes i den brugervejledning, som fulgte med enheden.

Bakke	Kapacitet	Papir	Vægt
Bakke 1 (multifunktion)	op til 100 ark	<ul style="list-style-type: none">• Papirformater: Letter, ISO A4, Executive, ISO A5, Legal, 11x17, ISO A3, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K, 16K, JIS EXEC• Specialformater: Minimum: 98 x 191 mm Maximum: 297 x 450 mm <p>Bemærk: Det er bedst at bruge bakke 1, når der udskrives konvolutter, transparente og etiketter.</p>	60 til 199 g/m ² (16 Bond til 53 lb Index) Tosidet udskrivning: 60 til 105 g/m ² (16 til 28 lb Bond)
Bakke 2 og 2 x 500-arks papirbakke (Bakke 4 - ekstraudstyr)	op til 500 ark	Papirformater: Letter, ISO A4, Legal, JIS B4	60 til 105 g/m ² (16 til 28 lb)

Bakke	Kapacitet	Papir	Vægt
Bakke 3 og 2 x 500-arks papirbakke (Bakke 5 - ekstraudstyr)	op til 500 ark	Papirformater: Letter, ISO A4, Legal, JIS B4, ISO A3, 11 x 17	60 til 105 g/m ² (16 til 28 lb)
2000-arks papirbakke (Bakke 4 - ekstraudstyr)	op til 2000 ark	Papirformater: Letter, ISO A4, Legal, ISO A3, 11 x 17	60 til 105 g/m ² (16 til 28 lb)
Ekstraudstyrsbakker til specialpapir (Bakke 3 eller 5)	op til 500 ark	Typiske papirformater: Letter, ISO A4, Legal, JIS B4, ISO A3, 11 x 17, 8K, 16K, JIS EXEC, Executive Specialformater: Minimum: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 tommer) Maksimum: 297 x 450 mm (11,7 x 17,7 tommer)	60 til 105 g/m ² (16 til 28 lb)

Bakke	Kapacitet	Papir	Vægt
Standard-udskriftsbakke (forside nedad)	op til 500 ark	Papirformater: Letter, ISO A4, ISO A5, Executive, Legal, 11 x 17, ISO A3, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K, papir i specialformat	
Forside opadbakken	op til 100 ark	Papirformater: Letter, ISO A4, ISO A5, Executive, Legal, 11x17, ISO A3, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K, konvolutter, etiketter, transparente, kraftigt papir, papir i specialformat	

Bakke	Kapacitet	Papir	Vægt
5-bakkes postkasse med hæfteenhed og 8-bakkes postkasse	op til 250 ark pr. bakke	Papirformater: Letter, ISO A4, Legal Bemærk: JIS B4, Executive, 11 x 17, ISO A3, konvolutter, transparente og etiketter understøttes kun i forside opad-bakken. Hæfteenhedsbakken understøtter kun A4, og Letter-papirformater.	Standardudskrifts bakke (forside nedad-bakke): 60 til 105 g/m ² (16 til 28 lb) Forside opad-bakke 60 til 199 g/m ² (16 til 53 lb)
7-bakkes bordpost-kasse	op til 120 ark pr. bakke	Papirformater: Letter, ISO A4, Legal Bemærk: Konvolutter, transparente og etiketter understøttes kun i forside opad-bakken.	Standardudskrifts bakke (forside nedad-bakke): 60 til 105 g/m ² (16 til 28 lb) Forside opad-bakke 60 til 199 g/m ² (16 til 53 lb)
Konvolut-fremfører	op til 100 konvolut-ter	Konvolutformater: Commercial #10, C5, DL, Monarch, ISO B5, JPostD	60 til 90 g/m ² (16 til 24 lb)

Bakke	Kapacitet	Papir	Vægt
Duplex-enhed		Papirformater: Letter, Legal, Executive, ISO A3, ISO A4, JIS B4, JIS B5, 8K, 16K, JIS EXEC	60 til 105 g/m ² (16 til 28 lb)

Yderligere oplysninger

- Se online brugervejledningen til printeren.
- Se hjælp til printersoftware eller printerdriver.