



Snelle naslaggids

Nederlands



HP LaserJet 8150, 8150 N, _____
8150 DN, 8150 HN en
8150 MFP Printers

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2000

Alle rechten voorbehouden.
Verveelvuldiging, bewerking en
vertaling zonder voorafgaande
toestemming zijn verboden,
behalve voor zover toegestaan
volgens de auteurswet.

Eerste druk, oktober 2000

Garantie

De informatie in dit document
kan zonder kennisgeving
worden veranderd.

Hewlett-Packard biedt geen
enkele garantie met betrekking
tot deze informatie.

**HEWLETT-PACKARD BIEDT
MET NAME GEEN IMPLICIETE
GARANTIES VOOR
VERKOOPBAARHEID EN DE
GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL.**

Hewlett-Packard is niet
aansprakelijk voor directe,
indirecte of bijkomende schade
of enig andere schade, die
het gevolg zou zijn van het
verstrekken of het gebruiken
van deze informatie of daarmee
verband zou houden.

Handelsmerken

Acrobat is een handelsmerk van
Adobe Systems Incorporated.

PostScript is een handelsmerk
van Adobe Systems
Incorporated, dat in bepaalde
landen als zodanig kan zijn
gedeponeerd.

Arial, Monotype en Times
New Roman zijn in de V.S.
gedeponeerde handelsmerken
van de Monotype Corporation.

CompuServe is een in de V.S.
gedeponeerd handelsmerk van
CompuServe, Inc.

Helvetica, Palatino, Times
en Times Roman zijn
handelsmerken van Linotype
AG en/of haar dochterbedrijven
in de V.S. en in andere landen.

Microsoft, MS Windows,
Windows en Windows NT
zijn in de V.S. gedeponeerde
handelsmerken van
Microsoft Corporation.

TrueType is een in de V.S.
gedeponeerd handelsmerk
van Apple Computer, Inc.

ENERGY STAR is een in de V.S.
gedeponeerd servicemerk van
de U.S. EPA.

Inhoud

Bedieningspaneel	1
Een bedieningspaneel-instelling veranderen:	1
De printerconfiguratie controleren	2
Afdrukken van een menustructuur:	2
Afdrukken van een configuratiepagina:	2
Afdrukken van een PCL- of PS-lettertypenlijst:	2
Veelvoorkomende printerberichten	3
Afdruktaken	7
Handmatig invoeren van papier vanuit lade 1	7
De uitvoerbak selecteren	8
Lade 1 vullen	9
Lade 2 en 3 en de optionele invoerlade voor 2 x 500 vel vullen (lade 4 en 5)	10
Optionele invoerlade voor 2000 vel vullen (lade 4) ...	14
Enveloppen in de envelopinvoer laden	16
Afdrukken op speciaal papier	17
Afdrukken op transparanten	17
Afdrukken op enveloppen	17
Afdrukken op etiketten	17
Afdrukken op kaarten, speciale formaten en zwaarpapier	17

Inhoud (vervolg)

Papierstoringen verhelpen	18
Papierstoringen in invoerladen verhelpen	19
Papierstoringen in het bovenklepgedeelte verhelpen	20
Papierstoringen in uitvoerbakken verhelpen	20
Vastgelopen papier uit de optionele duplex-eenheid verwijderen	21
Vastgelopen papier uit de optionele envelopinvoer verwijderen	21
Storingen in de nietmachine verhelpen (Postbus met 5 bakken met nietmachine)	22
Herhaaldelijk terugkerende papierstoringen verhelpen	24
Problemen oplossen met de uitvoerkwaliteit	25
Stappen voor het oplossen van problemen	26
Doorgaan met afdrukken terwijl de toner bijna op is ..	29
Herstel-menu	30
Ondersteunde papiersoorten	32
Voor meer informatie	36


Bedieningspaneel

Plaatst printer online of offline, gaat verder met afdrukken en sluit menu's af

Uitleesvenster (2 regels)

Doorloopt waarden van geselecteerde menu-opties

Annuleert huidige afdruktask

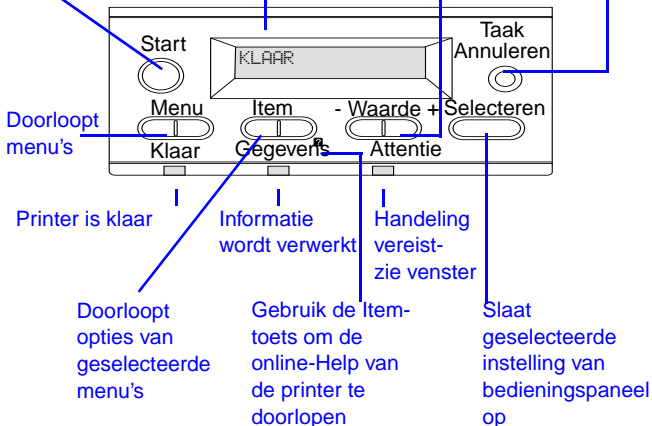

Een bedieningspaneel-instelling veranderen:

- 1 Druk op **MENU** tot het gewenste menu verschijnt.
- 2 Druk op **ITEM** tot de gewenste optie verschijnt.
- 3 Druk op **- WAARDE +** tot de gewenste instelling verschijnt.
- 4 Druk op **SELECTEREN** om de selectie te bewaren.
- 5 Druk op **START** om het menu te sluiten.

De printerconfiguratie controleren

Vanaf het bedieningspaneel van de printer kunt u pagina's afdrukken die informatie geven over de printer en zijn huidige configuratie. De volgende informatiepagina's worden hier beschreven:

- Menustructuur
- Configuratiepagina
- PCL- of PS-lettertypenlijst

Afdrukken van een menustructuur:

- 1 Druk op **MENU** tot INFORMATIEMENU verschijnt.
- 2 Druk op **ITEM** tot MENUSTRUCTUUR AFDRUKKEN verschijnt.
- 3 Druk op **SELECTEREN** om de menustructuur af te drukken.

Afdrukken van een configuratiepagina:

- 1 Druk op **MENU** tot INFORMATIEMENU verschijnt.
- 2 Druk op **ITEM** tot CONFIGURATIE AFDRUKKEN verschijnt.
- 3 Druk op **SELECTEREN** om de configuratiepagina af te drukken.

Afdrukken van een PCL- of PS-lettertypenlijst:

- 1 Druk op **MENU** tot INFORMATIEMENU verschijnt.
- 2 Druk op **ITEM** tot PCL-LETTERTYPEN-LIJST AFDRUKKEN of PS-LETTERTYPEN-LIJST AFDRUKKEN verschijnt.
- 3 Druk op **SELECTEREN** om de lettertypenlijst af te drukken.

Veelvoorkomende printerberichten

Bericht	Verklaring
GEEN TOEGANG MENU'S VERGRENDELD	De functie op het bedieningspaneel die u wilt gebruiken is vergrendeld om niet-geautoriseerde toegang te voorkomen. Raadpleeg uw netwerkbeheerder.
CONTROLEER INVOERENHEID	De optionele invoerlade kan geen papier in de printer laden omdat een klep of een papierbreedtegeleider open is.
wisselt af met	Controleer de kleppen en papierbreedtegeleiders.
PAPIERINVOER OPEN SLUIT PAPIERINVOER	
VUL ENV INVOER [SOORT] [FORMAAT]	Laad het gevraagde type en formaat envelop in de envelopinvoer. Zorg dat het formaat en type van de envelop juist zijn ingesteld in het Verwerkingsmenu op het bedieningspaneel van de printer. Druk op START als de gewenste envelop(pen) al in de invoer is (zijn) geladen. Druk op - WAARDE + om door de beschikbare typen en formaten te bladeren. Druk op SELECTEREN om het andere type of formaat te accepteren.
INVOERAPPARAAT CONDITIE xx.yy	Er is iets aan de hand met het papierverwerkingsapparaat dat moet worden verholpen voordat het afdrukken kan worden hervat. Zie de documentatie die bij het papierverwerkingsapparaat geleverd is.

HANDINVOER [TYPE] [FORMAAT]	Laad het gevraagde papier in lade 1. Druk op START als het gewenste papier al is geladen in lade 1. Druk op - WAARDE + om door de beschikbare typen en formaten te bladeren. Druk op SELECTEREN om het andere type of formaat te bevestigen.
OFFLINE	Druk op START om de printer online te zetten.
PRINTERONDERHOUD UITVOEREN	Voor behoud van de optimale afdrukkwaliteit vraagt de printer u om na 350.000 pagina's het gebruikelijk onderhoud uit te voeren.
LADE × LEEG	Vul de lege lade (×) om het bericht te wissen. Als u de aangegeven lade niet bijvult, blijft de printer ononderbroken afdrucken vanuit de volgende beschikbare lade en blijft het bericht in het uitleesvenster verschijnen.

LADE x LAAD
[TYPE] [FORMAAT]

Laad het gevraagde papier in de aangegeven lade (x).

Zorg dat de laden op het juiste formaat zijn ingesteld. De ladetype-instellingen (en het formaat voor lade 1) moeten worden ingesteld via het bedieningspaneel van de printer.

Als u probeert af te drukken op A4- of op Letterpapier en dit bericht verschijnt, controleer dan of het standaard papierformaat juist is ingesteld vanuit het Afdrukmenu op het bedieningspaneel van de printer.

Druk op **START** om af te drukken vanuit de volgende beschikbare lade.

Druk op **- WAARDE +** om de beschikbare soorten en formaten te doorlopen. Druk op **SELECTEREN** om een andere soort of formaat te accepteren.

13. x
PAPIERSTORING
[LOCATIE]

Verwijder vastgelopen papier uit de aangegeven locatie. Open en sluit de bovenklep om het bericht te wissen.

Als het bericht blijft verschijnen nadat alle storingen zijn verwijderd, kan het zijn dat er een sensor klem zit of defect is. Neem contact op met een officiële HP-dealer of ondersteuningdienst. (Zie het gedeelte over HP-Klantenzorg in de bij de printer behorende online-gebruikershandleiding.)

**41.3 ONVERWACHT
PAPIERFORMAAT**

Het papierformaat waarop u wilt afdrucken is niet hetzelfde als de instelling op het bedieningspaneel voor lade 1. Laad de lade opnieuw met het juiste papierformaat.

Zorg dat de bedieningspaneelinstelling voor lade 1 of voor de envelopinvoer voor het juiste formaat is ingesteld (de printer blijft proberen om de taak af te drukken tot de formaatinstellingen correct zijn).

Nadat u de hierboven genoemde handelingen uitgevoerd hebt, drukt u tweemaal op **START**. De pagina met de fout wordt automatisch opnieuw afgedrukt. Eventueel kunt u op **TAAK ANNULEREN** drukken om de taak uit het geheugen van de printer te verwijderen.

50.x FUSER-FOUT

Een interne fout is opgetreden. Zet de printer minstens vijf minuten uit en dan weer aan.

Het is mogelijk dat het bericht verdwijnt en dan weer opnieuw wordt weergegeven als de volgende afdruktaak wordt verzonden. Als dit bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een officiële HP-dealer of ondersteuningsdienst.

**51.x of 52.x
PRINTERFOUT**

Er is een tijdelijke afdrukfout opgetreden. Zet de printer uit en dan weer aan.

Als dit bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een officiële HP-dealer of ondersteuningsdienst.

Bericht

Verklaring

69. x
PRINTERFOUT

wisselt af met

OPNIEUW INSCHAK
OM DOOR TE GAAN

Er heeft zich een tijdelijke afdrufout voorgedaan. Zet de printer uit, zorg dat de duplex-eenheid goed geïnstalleerd is en zet de printer vervolgens weer aan.

Als dit bericht blijft verschijnen, neem dan contact op met een officiële HP-dealer of ondersteuningsdienst.

79. xxxxx
PRINTERFOUT

De printer heeft een fout gevonden. De cijfers (xxxxx) geven het specifieke type fout aan. Zet de printer uit en dan weer aan. Als het bericht alleen met een specifieke applicatie of afdruktaak verschijnt, maakt u de taak eenvoudiger of drukt u vanuit een andere applicatie af. Als het bericht aanhoudt, neemt u contact op met de fabrikant van de applicatie voor assistentie.

Als het bericht niet verband houdt met een bepaald bestand of een specifieke applicatie, zet u de printer uit, verwijdert u de voedingskabel en controleert u of de formatter-kaart, de EIO-kaart of geheugen-DIMM's goed geïnstalleerd zijn. Sluit de voedingskabel opnieuw aan en zet de printer weer aan.

Als het bericht aanhoudt, raadpleegt u voor assistentie de pagina's over HP-Klantenzorg aan het begin van de online-gebruikershandleiding.

Afdruktaken


Handmatig invoeren van papier vanuit lade 1

De functie Handinvoer stelt u in staat vanuit lade 1 af te drukken op speciaal papier, zoals enveloppen of briefhoofdpapier. Als Handinvoer is gekozen, drukt de printer uitsluitend af vanuit lade 1.

Selecteer Handinvoer vanuit uw toepassingsprogramma of de printerdriver. Handinvoer kan ook worden geactiveerd vanuit het Papierverwerkingsmenu op het bedieningspaneel van de printer.

Als Handinvoer is gekozen en als LADE 1 MODUS=EERSTE is, drukt de printer automatisch af (als er papier in de lade zit). Als LADE 1 MODUS=PAPIERLADE is, vraagt de printer om lade 1 te vullen, ongeacht of lade 1 gevuld is of niet. Op die manier kunt u zonodig ander papier laden. Druk op **START** om af te drukken vanuit lade 1.

De uitvoerbak selecteren

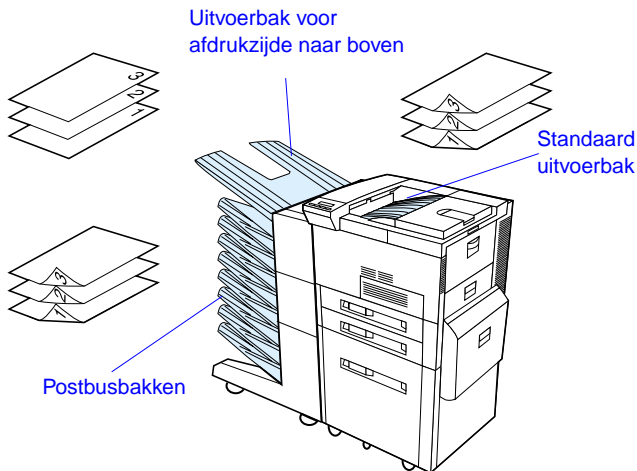






Standaard uitvoerbak gebruiken voor het afdrukken van:

- meer dan 50 vel papier, achter elkaar

Openen van de uitvoerbak voor de afdrukkant naar boven kan de afdrukkwaliteit verbeteren voor:

- enveloppen
- etiketten
- papier van speciaal, klein formaat
- briefkaarten
- licht of zwaar papier
- transparanten


Lade 1 vullen






Voorzichtig


Nooit papier uit lade 1 verwijderen of daaraan toevoegen terwijl de printer bezig is met afdrukken. Dit kan papierstoringen veroorzaken.

Lade 2 en 3 en de optionele invoerlade voor 2 x 500 vel vullen (lade 4 en 5)




- 1 Trek de lade geheel uit.
- 2 Draai de papiergeleidervergrendeling in de 'vrij'-stand.
- 3 Verschuif de papiergeleider tot aan de markering die overeenstemt met het formaat van het papier dat u wilt laden.
- 4 Draai de papiergeleidervergrendeling terug in de vergrendelde stand.







5 Stel de linker papiergeleider in. Druk de geleider naar achteren en til hem omhoog en uit de lade.



6 Houd de geleider recht boven de betreffende strepen die op de bodem van de lade staan. Druk eerst het achterste lipje vast in de achterste uitsparing en druk daarna het voorste lipje in de voorste uitsparing. Zorg ervoor dat de geleider niet scheef staat.




- 7** Vul de lade met maximaal 500 vel papier. Vul de lade niet hoger dan het niveau van de markeringen op de geleider.
- a** Leg A4- of Letter-papier met de bovenkant van de pagina naar de achterkant van de lade en voor enkelzijdig afdrukken met de afdrukkant naar beneden. Voor dubbelzijdig afdrukken legt u de bovenkant van de pagina naar de achterkant van de lade en met de eerste afdrukkant naar boven.
 - b** Leg afdruk materiaal dat met de korte zijde eerst wordt ingevoerd met de bovenkant van de pagina naar de rechterkant van de lade en voor enkelzijdig afdrukken met de afdrukkant naar beneden. Voor dubbelzijdig afdrukken legt u het afdruk materiaal met de bovenkant van de pagina naar de linkerkant van de lade en met de eerste afdrukkant naar boven.



- 8** Zorg ervoor dat het strookje dat het papierformaat aangeeft, op het juiste formaat staat. Schuif de lade terug in de printer.


Optionele invoerlade voor 2000 vel vullen (lade 4)

1




- 1 Trek lade 4 geheel uit.
- 2 Pak de voorste geleider beet bij het blauwe pennetje en trek het pennetje omhoog om de geleider uit de lade te verwijderen. Plaats de geleider in de uitsparingen aan de boven- en onderkant van de invoerlade die overeenstemmen met het formaat van het papier dat u wilt laden en druk het pennetje vast.


2



- 3 Herhaal stap 2 om de achterste papiergeleider zodanig aan te brengen dat deze overeenstemt met het gebruikte papierformaat.

3







- 4** Herhaal stap 2 om de linker papiergeleider zodanig aan te brengen dat deze overeenstemt met het gebruikte papierformaat.

Opmerking

Voor het laden van 11 x 17 papier moet u de linker geleider geheel achter in de lade plaatsen. Vergeet niet de linker geleider in de bovenste en onderste sleuven voor papier van 11 x 17 inch te plaatsen.







Vul nu de lade met maximaal 2000 vellen papier. Vul de lade niet hoger dan het niveau van de markeringen aan de zijkanten.

Zie voor instructies over het laden van papier stap 7a en 7b op pagina 13.

- 5** Druk op alle vier hoeken van de stapel papier, zodat het geheel vlak in de lade ligt zonder bol te staan.
- 6** Sluit lade 4. Steek het labelstrookje met het etiket dat overeenstemt met het gebruikte papierformaat in de gleuf aan de voorkant van de invoerlade.

Enveloppen in de envelopinvoer laden



Opmerking


Druk uitsluitend af op enveloppen die goedgekeurd zijn voor gebruik in de printer. Zie de online-gebruikershandleiding voor meer informatie.

- 1 Trek het verlengstuk van de enveloplade uit. Hiermee voorkomt u het vastlopen van de enveloppen tijdens de invoer.
- 2 Druk voor het aanpassen van de breedtegeleider voor het te gebruiken formaat enveloppen op het lipje van de linker geleider.
- 3 Licht de envelopgewichtshendel op en plaats de enveloppen in de envelopinvoer tot aan het niveau van de markering.
- 4 Laat de envelopgewichtshendel zakken. Stapel de enveloppen zoals aangegeven (A). De onderste envelop moet dus iets verder in het invoermechanisme steken dan de enveloppen die er bovenop liggen en niet andersom (B).


Afdrukken op speciaal papier

Afdrukken op enveloppen


1




Afdrukken op transparanten




2



Afdrukken op etiketten





3




Afdrukken op kaarten, speciale formaten en zwaar papier

4







Papierstoringen verhelpen


Papierstoringen kunnen zich op de volgende plaatsen voordoen:

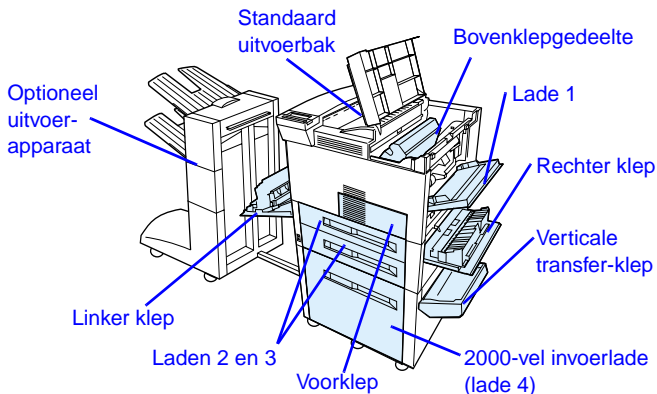


Papierstoringen in invoerladen verhelpen




Papierstoringen in het bovenklepgedeelte verhelpen

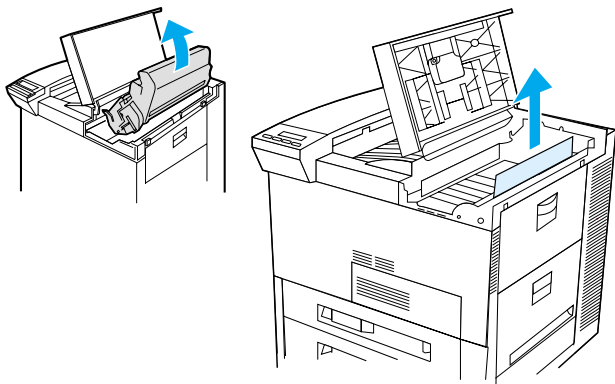


Papierstoringen in uitvoerbakken verhelpen

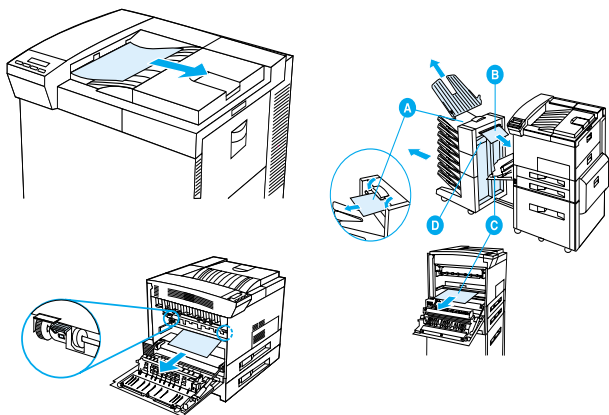





Vastgelopen papier uit de optionele duplex-eenheid verwijderen

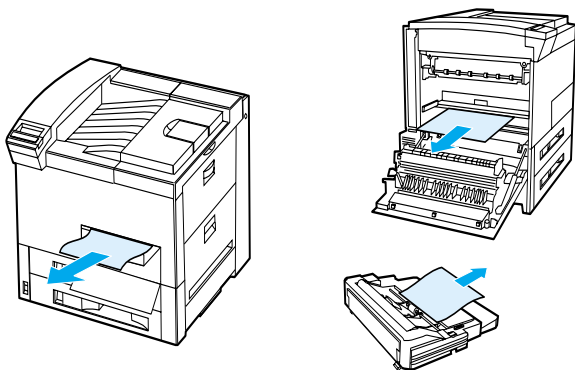

Vastgelopen papier uit de optionele envelop invoer verwijderen

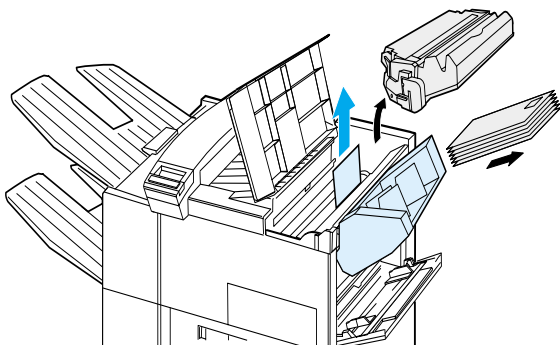

Storingen in de nietmachine verhelpen (Postbus met 5 bakken met nietmachine)




Opmerking

Voor meer informatie over een bepaald optioneel uitvoerapparaat van HP raadpleegt u de bij het apparaat geleverde gebruikershandleiding.

- 1 Verwijder de uitvoerbak bedrukte zijde boven.
- 2 Open de klep van de nietmachine.
- 3 Druk met de wijsvinger op het gekleurde lipje en trek met de andere wijsvinger aan het ronde gekleurde lipje om de nietmachine te openen.
- 4 Verwijder losse of beschadigde nietjes rond de kop van de nietmachine. Druk weer op het ronde lipje om het terug op zijn plaats te klikken.

Storingen in de nietmachine verhelpen (Postbus met 5 bakken met nietmachine - vervolg)



- 5 Sluit de klep van de nietmachine en zet de uitvoerbak bedrukte zijde boven weer terug op zijn plaats.


Verwijder al het papier dat in de diverse papierbanen vastgelopen kan zijn als gevolg van de klem geraakte nietjes.

Herhaaldelijk terugkerende papierstoringen verhelpen


Als er regelmatig papierstoringen optreden, kunt u het volgende proberen:

- Controleer of al het afdrukmetaal juist in de laden is aangebracht en dat de breedtegeleiders correct zijn ingesteld (niet scheef).
- Zorg dat de papierlade is ingesteld voor het papierformaat dat erin zit en dat er niet te veel papier in de lade is aangebracht.
- Probeer het probleem te verhelpen door de stapel papier in de lade om te draaien. Als u geperforeerd papier of briefhoofdpapier gebruikt, kunt u proberen vanuit lade 1 af te drukken.
- Gebruik geen papier dat gescheurd, versleten, onregelmatig of al eerder bedrukt is.
- Controleer de specificaties voor het papier in de online-gebruikershandleiding (als het papier niet voldoet aan de specificaties, kunnen er zich problemen voordoen).
- Tijdens dubbelzijdig afdrukken kan er papier onder lade 3 oprollen en een papierstoring veroorzaken. Trek lade 3 helemaal uit de printer en verwijder eventueel papier onder de lade. Plaats lade 3 weer terug in de printer.
- De printer is misschien vuil. Reinig de printer zoals omschreven in de online-gebruikershandleiding.
- Zorg dat het juiste papierformaat is geïnstalleerd.
- Controleer of al het beschadigde of vastgelopen papier is verwijderd uit de printer en trek het er eventueel uit.


Problemen oplossen met de uitvoerkwaliteit




Lichte of vage afdrukken of vervaging



Vlekjes (voor- of achterkant)



Weggefallen tekst




Strepen




Grijze achtergrond




Tonervlekken




Losse toner




Herhaalde defecten




Misvormde tekens



Scheve afdruk




Omkrollen of golven



Kreukels of vouwen

Stappen voor het oplossen van problemen

Lichte of vage afdrukken	Vlekjes	Weggevalen tekst	Strepen	Grijze achtergrond	Tonervlekken	Losse toner	Herhaalde defecten	Misvormde tekens	Scheve afdruk	Omkrullen of golven	Kreukels of vouwen	Stappen voor het oplossen van problemen (Volg de stappen in de aangegeven volgorde.) 
	✓		✓		✓	✓	✓				✓	1. Druk nog enkele pagina's af om te zien of het probleem zich vanzelf oplost.
	✓				✓	✓						2. Maak de binnenkant van de printer schoon of gebruik het reinigingsblad van de printer.
✓												3. Zorg dat EconoMode uit staat.
										✓	✓	4. Draai de stapel papier in de lade om. Probeer ook het papier 180 ° om te draaien.
✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	5. Controleer de soort en de kwaliteit van het papier (of ander afdrukmateriaal).
✓		✓		✓						✓	✓	6. Controleer de installatie van de printer.
									✓		✓	7. Controleer of het papier goed geladen is en of de geleiders niet te vast of te los tegen de papierstapel zitten.


Stappen voor het oplossen van problemen

Lichte of vage afgedruken	Vlekjes	Weggevalen tekst	Strepen	Grijze achtergrond	Tonervlekken	Losse toner	Herhaalde defecten	Misvormde tekens	Scheve afdruk	Omkrullen of golven	Kreukels of vouwen	Stappen voor het oplossen van problemen (Volg de stappen in de aangegeven volgorde.) 
										✓	✓	8. Druk af naar een andere uitvoerbak.
✓		✓		✓								9. Stel de tonerdensiteit bij.
					✓	✓						10. Verander de instelling voor de fuser-modus. Zorg dat de oranje transport-vulstukken uit het gedeelte van de fuser verwijderd zijn.
✓												11. Verspreid de toner in de toner-cassette opnieuw.
✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				12. Installeer een nieuwe HP toner-cassette. (Zie de bij de toner-cassette geleverde instructies.)
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					13. Bestel en installeer het onderhoudspakket voor de printer.

Stappen voor het oplossen van problemen




Lichte of vage afdrukken	✓	<p>Stappen voor het oplossen van problemen (Volg de stappen in de aangegeven volgorde.)</p> 
Vlekjes	✓	
Weggevalen tekst	✓	
Strepen	✓	
Grijze achtergrond	✓	
Tonervlekken	✓	
Losse toner	✓	
Herhaalde defecten	✓	
Misvormde tekens	✓	
Scheve afdruk	✓	
Omkrullen of golven	✓	
Kreukels of vouwen	✓	
	14.	

Doorgaan met afdrucken terwijl de toner bijna op is



Voorzichtig

Zorg om beschadiging van de toner-cassette te voorkomen dat deze niet langer dan een paar minuten aan het licht wordt blootgesteld.



Herstel-menu

Wees voorzichtig met het gebruik van dit menu. U kunt gebufferde paginagegevens of printerconfiguratie-instellingen verliezen wanneer u deze opties selecteert. Laat de printer alleen herstellen onder de volgende omstandigheden:

- U wilt de standaardinstellingen van de printer terugzetten.
- De communicatie tussen de printer en de computer is verbroken.
- U heeft problemen met één van de poorten.

(De opties in het Herstelmenu wissen alle geheugengegevens uit de printer, terwijl **TAAK ANNULEREN** alleen de huidige taak wist.)

Optie

Verklaring

GEHEUGEN
HERSTELLEN

Deze optie wist de printerbuffer en de inputbuffer voor de actieve I/O en brengt de standaardinstellingen van het bedieningspaneel terug. Het herstellen van het geheugen tijdens een afdruktaak kan tot gegevensverlies leiden.

FABRIEKSINSTELL.
HERSTELLEN

Deze optie voert een eenvoudig herstel uit en brengt de meeste fabrieksinstellingen (standaardinstellingen) terug. Deze optie wist ook de inputbuffer voor de actieve I/O.

HERSTEL ACTIEVE
I/O-KANAAL

Deze optie voert een eenvoudig herstel uit en wist de input- en outputbuffers (alleen voor de actieve I/O's).

ALLE I/O-KANALEN
HERSTELLEN

Deze optie voert een eenvoudig herstel uit en wist de input- en outputbuffers voor alle I/O's.

Ondersteunde papiersoorten

Let op Voor meer informatie over een bepaald optioneel uitvoerapparaat van HP raadpleegt u de bij het apparaat geleverde gebruikershandleiding.

Lade of bak	Capaciteit	Papier	Gewicht
Lade 1 (universele lade)	tot 100 vellen	<ul style="list-style-type: none">• Papierformaten: Letter, ISO A4, Executive, ISO A5, Legal, 11x17, ISO A3, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K, 16K, JIS EXEC• Speciale formaten: Minimum: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) Maximum: 297 x 450 mm (11,7 x 17,7 inch) <p>Let op: Lade 1 is het beste geschikt voor het afdrucken op transparanten, enveloppen en etiketten.</p>	60 tot 199 g/m ² (16 Bond tot 53 lb Index) Dubbelzijdig afdrucken: 60 tot 105 g/m ² (16 tot 28 lb Bond)

Lade of bak	Capaciteit	Papier	Gewicht
Lade 2 en optionele 2 x 500-vel invoerlade (lade 4)	tot 500 vellen	Papierformaten: ISO A4, JIS B4, Letter, Legal	60 tot 105 g/m ² (16 tot 28 lb)
Lade 3 en optionele 2 x 500-vel invoerlade (lade 5)	tot 500 vellen	Papierformaten: ISO A4, JIS B4, ISO A3, Letter, Legal, 11x17	60 tot 105 g/m ² (16 tot 28 lb)
Optionele 2000-vel invoerlade (lade 4)	tot 2000 vellen	Papierformaten: ISO A4, JIS B4, ISO A3, Letter, Legal, 11x17	60 tot 105 g/m ² (16 tot 28 lb)
Optionele laden voor speciaal papier (laden 3 or 5)	tot 500 vellen	Gebruikelijke papierformaten: Letter, ISO A4, Legal, JIS B4, ISO A3, 11 x 17, 8K, 16K, JIS EXEC, Executive Speciale formaten: Minimaal: 98 x 191 mm (3,9 x 7,5 inch) Maximaal: 297 x 450 mm (11,7 x 17,7 inch)	60 tot 105 g/m ² (16 tot 28 lb)

Lade of bak	Capaciteit	Papier	Gewicht
Standaard uitvoerbak (afdrukkant naar beneden)	tot 500 vellen	Papierformaten: ISO A4, ISO A5, Executive, Legal, 11x17, , ISO A3, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K, papier van speciale formaten	
Uitvoerbak voor afdrukkant naar boven	tot 100 vellen	Papierformaten: ISO A4, ISO A5, Executive, Legal, 11x17, ISO A3, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K, enveloppen, etiketten, transparanten, zwaar papier, papier van speciale formaten	

Lade of bak	Capaciteit	Papier	Gewicht
Postbus met 5 bakken met nietmachine en Postbus met 8 bakken	tot 250 vellen per bak	Papierformaten: ISO A4, Letter, Legal Let op: JIS B4, Executive, 11 x 17, ISO A3, enveloppen, transparanten en etiketten uitsluitend afdrucken naar de uitvoerbak met de afdrukkant naar boven. Voor de nietmachinebak uitsluitend A4, en Letter papierformaten gebruiken.	Standaard uitvoerbak (bak voor afdrukkant naar beneden): 60 tot 105 g/m ² (16 tot 28 lb) Bak voor afdrukkant naar boven 60 tot 199 g/m ² (16 tot 53 lb)
Tabletop-postbus met 7 bakken	tot 120 vellen per bak	Papierformaten: ISO A4, Legal, Letter Let op: Enveloppen, transparanten en etiketten uitsluitend afdrucken naar de uitvoerbak met afdrukkant naar boven.	Standaard uitvoerbak (bak voor afdrukkant naar beneden): 60 tot 105 g/m ² (16 tot 28 lb) Bak voor afdrukkant naar boven 60 tot 199 g/m ² (16 tot 53 lb)

Lade of bak	Capaciteit	Papier	Gewicht
Envelop- invoer	tot 100 enveloppen	Envelopformaten: C5, DL, Commercial #10, Monarch, ISO B5, JPostD	60 tot 90 g/m ² (16 tot 24 lb)
Duplexer		Papierformaten: Letter, Legal, 11x17, Executive, ISO A3, ISO A4, JIS B4, JIS B5, 8K, 16K, JIS EXEC	60 tot 105 g/m ² (16 tot 28 lb)

Voor meer informatie

- raadpleeg de online-gebruikershandleiding van de printer.
- raadpleeg de Help van de printersoftware of printerdriver.