

Azonnali referenciamutató

Magyar



HP LaserJet 8150, 8150 N, _____
8150 DN, 8150 HN és
8150 MFP nyomtatók

© Copyright Hewlett-Packard
Company 2000

Minden jog fenntartva. Előzetes írásbeli engedély nélküli másolása, adaptálása vagy fordítása tilos, kivéve a szerzői jogi törvény által megengedett eseteket.

Első kiadás, 2000. október

Garancia

A dokumentumban foglalt információk minden előzetes értesítés nélkül is megváltozhatnak.

A Hewlett-Packard semmilyen formában nem vállal garanciát ezzel az anyaggal kapcsolatban, IDEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, VALAMINT AZ EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ KÖZVETETT GARANCIÁT IS.

A Hewlett-Packard nem felel a jelen információ rendelkezésre bocsátásával, illetve használatával közvetlenül, közvetve, véletlenszerűen, következményesen vagy más módon okozott károkért.

Védjegyek

Az Acrobat az Adobe Systems Incorporated védjegye.

A PostScript az Adobe Systems Incorporated védjegye, amely bizonyos joghatóságok alatt bejegyzett védjegy lehet.

Az Arial, a Monotype és a Times New Roman a Monotype Corporation USA-ban bejegyzett védjegye.

A CompuServe a CompuServe, Inc. USA-ban bejegyzett védjegye.

A Helvetica, a Palatino, a Times és a Times Roman a Linotype AG-nek, illetve leányvállalatainak az USA-ban és más országokban bejegyzett védjegye.

A Microsoft, az MS Windows, a Windows és a Windows NT a Microsoft Corporation USA-ban bejegyzett védjegye.

A TrueType az Apple Computer, Inc. USA-ban bejegyzett védjegye.

Az ENERGY STAR az USA EPA által az USA-ban bejegyzett védjegy.

Tartalomjegyzék

Kezelőpanel	1
A kezelőpanel-beállítások módosítása:	1
A nyomtatóbeállítások ellenőrzése	2
Menüterkép nyomtatása:	2
Konfigurációs oldal nyomtatása:	2
A PCL- vagy PostScript-fontlista kinyomtatása:	3
Gyakori nyomtatóüzenetek	4
Nyomatási feladatok	9
Papír kézi adagolása az 1. tálcából	9
A kimeneti tálca kiválasztása	10
Az 1. tálca megtöltése	11
A 2. és 3. tálca, valamint az opcionális két, egyenként 500 lapos bemeneti tálca (4. és 5. tálca) megtöltése ..	12
Az opcionális 2000 lapos bemeneti tálca megtöltése (4. tálca)	16
Borítékok betöltése a borítékadagolóba	18
Nyomtatás speciális papírra	19
Írásvetítő-fóliára való nyomtatása	19
Nyomtatás borítékokra	19
Nyomtatás címkére	19
Nyomtatás kartonlapokra, egyedi méretű és nehéz papírra	19


Tartalomjegyzék – folytatás

Papírelakadások elhárítása	20
Elakadások elhárítása a bemeneti tálcák környékéről ..	21
Elakadások elhárítása a felső fedőlap környékén	22
Elakadások elhárítása a kimeneti területeken	22
Elakadások elhárítása az opcionális kétoldalas nyomtatóegységnél	23
Elakadás elhárítása az opcionális borítékadagolónál	23
Elakadások elhárítása a tűzőegységnél (5 tálcás szorter tűzőgéppel)	24
Ismétlődő papírelakadások elhárítása	26
A nyomtatási minőség problémáinak korrigálása ...	27
A hibakeresés lépései	28
Nyomtatás folytatása, ha fogytán van a toner	31
Alaphelyzetbe állítás menü	32
Támogatott papírtípusok	34
Bővebb információ érdekében... ..	39

Kezelőpanel

A nyomtatót online, illetve offline állapotba állítja, folytatja a nyomtatást, és kilép a menüből

Törli az aktuális nyomtatási feladatot

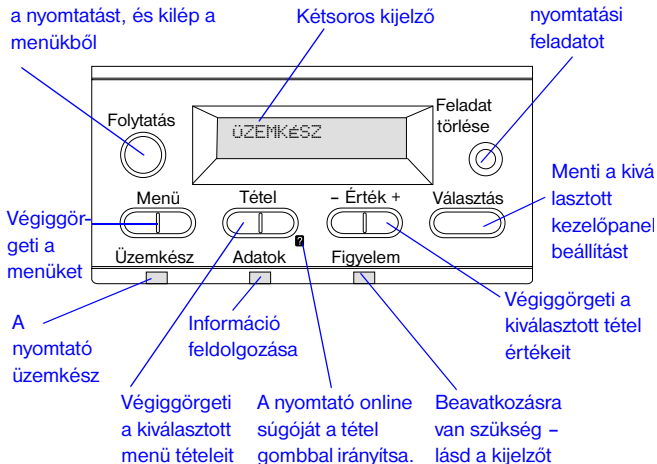

A kezelőpanel-beállítások módosítása:

- 1 Nyomja le ismételten a **MENÜ** gombot addig, amíg a kívánt menü meg nem jelenik.
- 2 Nyomja le ismételten a **TÉTEL** gombot addig, amíg a kívánt tétel meg nem jelenik.
- 3 Nyomja le ismételten az **- ÉRTÉK +** gombot addig, amíg a kívánt érték meg nem jelenik.
- 4 Ha menteni kívánja a kiválasztott értéket, nyomja meg a **VÁLASZTÁS** gombot.
- 5 Ha ki szeretne lépni a menüből, nyomja meg a **FOLYTATÁS** gombot.

A nyomtatóbeállítások ellenőrzése

A nyomtató kezelőpaneljéről a nyomtatóra és az aktuális beállításokra vonatkozó tájékoztatólapokat lehet kinyomtatni. Itt az alábbi információs oldalakat ismertetjük:

- Menüterkép
- Konfigurációs oldal
- PCL- vagy PS-fontlista

Menüterkép nyomtatása:

- 1 Nyomja le ismételten a **MENÜ** gombot addig, amíg az INFORMÁCIÓS MENÜ meg nem jelenik.
- 2 Nyomja le ismételten a **TÉTEL** gombot addig, amíg a MENÜTERKÉP NYOMTATÁSA meg nem jelenik.
- 3 Nyomja meg a **VÁLASZTÁS** gombot a menüterkép kinyomtatásához.

Konfigurációs oldal nyomtatása:

- 1 Nyomja le ismételten a **MENÜ** gombot addig, amíg az INFORMÁCIÓS MENÜ meg nem jelenik.
- 2 Nyomja le ismételten a **TÉTEL** gombot addig, amíg a KONFIGURÁCIÓS OLDAL NYOMTATÁSA meg nem jelenik.
- 3 Nyomja meg a **VÁLASZTÁS** gombot a konfigurációs oldal kinyomtatásához.

A PCL- vagy PostScript-fontlista kinyomtatása:

- 1** Nyomja le ismételten a **MENÜ** gombot addig, amíg az INFORMÁCIÓS MENÜ meg nem jelenik.
- 2** Nyomja le ismételten a **TÉTEL** gombot addig, amíg a PCL-FONTLISTA NYOMTATÁSA vagy PS-FONTLISTA NYOMTATÁSA meg nem jelenik.
- 3** Nyomja meg a **VÁLASZTÁS** gombot a fontlista kinyomtatására.

Gyakori nyomtatóüzenetek

Üzenet	Magyarázat
HOZZÁF. MEGTAGAD. MENÜK ZÁROLVA	A nyomtató kezelőpaneljéről elérni kívánt funkció az illetéktelen beavatkozás megakadályozása érdekében le van tiltva. Forduljon a rendszergazdához.
ELLENŐRIZZE AZ ADAGOLÓ EGYSÉGET az alábbi üzenettel váltakozva: PAPÍRÓT NYITVA, KÉREM ZÁRJA BE	Az opcionális bemeneti tálca nem tudja továbbítani a papírt a nyomtatóba, mert az ajtó vagy a papírvezető nyitva van. Ellenőrizze az ajtókat és a papírvezetőket.
BORÍTÉKADAGOLÓBA TÖLTSEM [TÍPUS] [MÉRET]	Töltse be a kért típusú és méretű borítékot a borítékadagolóba. A nyomtató kezelőpaneljén a Papírkezelés menüben ellenőrizze, hogy a borítékméret és típus helyesen van-e beállítva. Nyomja meg a FOLYTATÁS gombot, ha a kívánt boríték már be van töltve az adagolóba. Nyomja meg az - ÉRTÉK + gombot, ha végig akarja nézni a rendelkezésre álló típusokat és méreteket. Nyomja meg a VÁLASZTÁS gombot egy más típus vagy méret elfogadására.
BEMENETI EGYSÉG ÁLLAPOT xx.yy	Egy bemeneti papírkezelő egység beavatkozást igényel, mielőtt a nyomtatás folytatódhatna. További segítséget a papírkezelő egységhez mellékelt dokumentációban találhat.

Üzenet

Magyarázat

ADAGOLJON KÉZZEL
[TÍPUS] [MÉRET]

Töltse be a kért papírt az 1. tálcába.

Nyomja meg a **FOLYTATÁS** gombot, ha a kívánt papír már be van töltve az 1. tálcába.

Nyomja meg az **- ÉRTÉK +** gombot, ha meg kívánja nézni a rendelkezésre álló méreteket és típusokat.

Nyomja meg a **VÁLASZTÁS** gombot egy más típus vagy méret elfogadásához.

OFFLINE

Nyomja meg a **FOLYTATÁS** gombot, ha a nyomtatót online helyzetbe kívánja állítani.

NYOMTATÓ-
KARBANTARTÁS
SZÜKSÉGES

Az optimális nyomtatási minőség biztosítása érdekében a nyomtató 350 000 oldalanként felszólítja a rendszeres karbantartás elvégzésére.

x. TALCA ÜRES

Töltse meg az üres (x) tálcát, ha törölni kívánja az üzenetet.

Ha nem tölti meg a megjelölt tálcát, a nyomtató a következő elérhető tálcából fog nyomtatni, és továbbra is kijelzi az üzenetet.

×. TÁLCÁBA
TÖLTÉSŰN [TÍPUS]
[MÉRET]

Tegyen papírt a megadott (×.) tálcába.

Ellenőrizze, hogy a tálcák a méretnek megfelelően vannak-e beállítva. A papírtípus-beállításokat (és az 1. tálcá esetében a méretet) a nyomtató kezelőpaneljén kell megadni.

Ha ez az üzenet jelenik meg A4-es vagy Letter méretű papír nyomtatásakor, ellenőrizze, hogy alapértelmezés szerinti papírméret jól van beállítva a nyomtató kezelőpaneljén a Nyomtatás menüben. Nyomja meg a **FOLYTATÁS** gombot, ha a következő elérhető tálcából kíván nyomtatni.

Nyomja meg az **- ÉRTÉK +** gombot, ha meg kívánja nézni, milyen méretek vagy típusok választhatók. Nyomja meg a **VÁLASZTÁS** gombot egy más típus vagy méret elfogadásához.

13.× PAPIRELAJK.
[HELY]

Vegye ki az elakadt papírt a megjelölt helyről.

Az üzenet törléséhez nyissa ki és csukja vissza a felső fedőlapot.

Ha az üzenet még akkor is megjelenik, amikor már az összes papírelakadást megszüntette, akkor lehet, hogy az érzékelő megakadt vagy meghibásodott. Forduljon a HP hivatalos márkaszervizéhez vagy terméktámogatójához. (Lásd a nyomtató online felhasználói kézikönyvének HP Ügyfélszolgálat oldalait.)

Üzenet

Magyarázat

41.3 NEM VÁRT
PAPÍRMÉRET

A papír mérete, amelyre nyomtatni próbál, nem azonos a tálcabeállítással. Töltse meg a tálcát a helyes méretű papírral.

Győződjön meg arról, hogy minden tálcánál megfelelően van beállítva a méret. (A nyomtató addig próbálkozik a nyomtatással, amíg a papírméret beállítása jó nem lesz.)

Miután a fentieket végrehajtotta, nyomja meg kétszer a **FOLYTATÁS** gombot. A nyomtató automatikusan újra kinyomtatja azt az oldalt, amelynél a hiba történt. (Vagy ha törölni szeretné a feladatot a nyomtatómemóriából, nyomja le a **FELADATTÖRLÉS** gombot.)

50.x BEÉGETŐMO
HIBA

Belső hiba történt. Kapcsolja ki a nyomtatót legalább 5 percre, majd kapcsolja be újra.

Az üzenet eltűnhet, és újból megjelenhet a következő nyomtatási feladat nyomtatásakor. Ha ez az üzenet továbbra is megjelenik, forduljon a HP hivatalos márkaszervizéhez vagy terméktámogatójához.

51.x vagy 52.x
NYOMTATÓHIBA

Ideiglenes nyomtatóhiba történt.

Kapcsolja ki, majd újra be a nyomtatót.

Ha az üzenet nem tűnik el, forduljon a HP hivatalos márkaszervizéhez vagy terméktámogatójához.

69.x NYOMTATÓHIBA Ideiglenes nyomtatóhiba történt.

váltakozik az
alábbival:

KAPCSOLJA KI/BE
A FOLYTATÁSHOZ

Kapcsolja ki a nyomtatót, illessze hozzá újra a duplex egységet, majd kapcsolja be a nyomtatót.

Ha az üzenet nem tűnik el, forduljon a HP hivatalos márkaszervizéhez vagy terméktámogatójához.

79. xxxx
NYOMTATÓHIBA

A nyomtató hibát észlelt. A számok (xxxx) jelzik a hiba típusát.

Kapcsolja ki a nyomtatót, aztán kapcsolja be újra. Ha az üzenet csak egy bizonyos szoftveralkalmazással vagy nyomtatási feladattal kapcsolatban jelenik meg, akkor egyszerűsítse a feladatot, vagy próbálja azt más alkalmazásból kinyomtatni. Ha az üzenet újra megjelenik, kérjen segítséget a szoftver forgalmazójától.

Ha az üzenet nem kapcsolódik konkrét fájlhoz vagy szoftveralkalmazáshoz, akkor kapcsolja ki a nyomtatót, csatolja le a nyomtatókábelt, és illessze be újra a formattálót, az EIO-kártyákat, illetve a DIMM memóriamodulokat. Csatolja vissza a nyomtatókábelt, és kapcsolja be a nyomtatót.

Ha az üzenet továbbra is megjelenik, nézze meg a HP Ügyfélszolgálat oldalait a nyomtató online felhasználói kézikönyvének elején.

Nyomtatási feladatok


Papír kézi adagolása az 1. tálcából

A Kézi adagolás jellemző lehetővé teszi, hogy speciális papírra nyomtasson az 1. tálcából, például borítékra vagy fejléces papírra. Ha a Kézi adagolást jelölte ki, akkor a nyomtató csak az 1. tálcából fog nyomtatni.

A szoftveren vagy nyomtató-illesztőprogramon keresztül állítsa be a Kézi adagolást. A Kézi adagolás a nyomtató kezelőpaneljén a Papírkezelés menüből is engedélyezhető.

Kézi adagolás beállítása esetén ha az 1. TÁLCA ÜZEMMÓD=ELSŐ, a nyomtató automatikusan nyomtat (ha van papír a tálcában). Ha az 1. TÁLCA ÜZEMMÓD=KAZETTA, akkor a nyomtató mindig kérni fogja, hogy töltsse be az 1. tálcát, függetlenül attól, hogy az 1. tálca be van töltve vagy sem. Ezzel lehetőség nyílik rá, hogy szükség szerint másfajta papírt tegyen be. Ilyenkor nyomja meg a **FOLYTATÁS** gombot, és a nyomtató az 1. tálcából fogja behúzni a lapot.

A kimeneti tálca kiválasztása

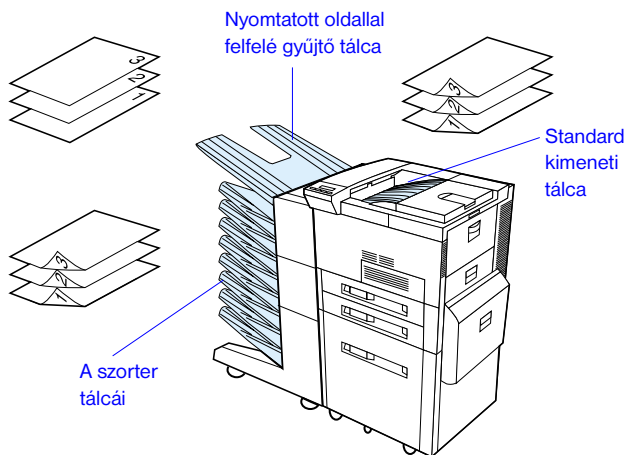






Használja a standard kimeneti tálcát a következők nyomtatása esetén:

- több mint 50 lap, folyamatosan

A nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálca az alábbiaknál javíthatja a minőséget:

- borítékok
- címkék
- kis egyedi méretű papír
- levelezőlapok
- könnyű vagy nehéz papír
- írásvetítő-fóliák


Az 1. tálca megtöltése






Vigyázat


A papírelakadások elkerülése végett nyomtatás alatt soha ne töltsön be papírt az 1. tálcába, illetve ne vegyen ki belőle papírt.

A 2. és 3. tálca, valamint az opcionális két, egyenként 500 lapos bemeneti tálca (4. és 5. tálca) megtöltése




- 1 Húzza ki ütközésig a tálcat.
- 2 Forgassa a papírvetető reteszt nyitott állásba.
- 3 Tolja a papírvetőket a betöltendő papír méretének megfelelőjéig.
- 4 Forgassa vissza a papírvetető reteszt zárt állásba.






5 Igazítsa a baloldali papírvetetőt úgy, hogy először hátrafelé nyomja, majd felfelé és kifelé emeli.



6 Helyezze a papírvetetőt a tálcán megjelölt megfelelő vonalak fölé. Nyomja be a papírvetetőt a hátsó nyílásba, majd eressze le az első nyílásba. Győződjön meg arról, hogy a papírvetető nem ferde.




7 Helyezzen maximum 500 papirlapot a tálcába. Ne töltse túl a bemeneti tálcát a papírvezető papírbetöltés jelei fölé.

- a** Az A4-es és a Letter méretű papírt egyoldalas nyomtatás esetén nyomtatásra szánt oldalával lefelé töltsé be, úgy, hogy a hosszabb él a nyomtató belseje, a lap teteje pedig a tálca hátulja felé forduljon.

Kétoldalas nyomtatás esetén a papírt az első nyomtatásra szánt oldalával felfelé fordítva töltsé be, úgy, hogy a hosszabb él a nyomtató belseje, a lap teteje pedig a tálca hátulja felé forduljon.

- b** A kis formátumú médiát egyoldalas nyomtatásra úgy töltsé be, hogy a lap teteje (rövidebb éle) forduljon a tálca jobb oldala felé, a nyomtatásra szánt oldal pedig lefelé nézzen.


Kétoldalas nyomtatás esetén úgy töltsé be a kis formátumú médiát, hogy a lap teteje (rövidebb éle) a tálca bal oldala felé forduljon, az első nyomtatásra szánt oldal pedig felfelé nézzen.



- 8** Ügyeljen rá, hogy a papírméret fül helyesen legyen beállítva. Csúsztassa vissza a tálcát a nyomtatóba.


Az opcionális 2000 lapos bemeneti tálca megtöltése (4. tálca)

1




- 1 Csúsztassa ki a 4. tálcat ütközésig.
- 2 A kék tűskénél fogva húzza ki az előlő papírvetetőt. Illessze a papírvetetőt a bemeneti tálca tetején és alján található, a betöltésre kerülő papír méretének megfelelő nyílásokba, és nyomja be a tűskét.
- 3 Ismételje meg a 2. lépést a hátsó papírvetető beigazításához.
- 4 Ismételje meg a 2. lépést a baloldali papírvetető beigazításához.


2



3





4





Megjegyzés

11×17-es papír betöltéséhez a bal oldali papírvetető vigye át a tálca hátuljához. Ellenőrizze, hogy a bal oldali papírvetető az 11×17 megjelölésű felső és alsó nyílásban van-e.

5





Helyezzen be legfeljebb 2000 papírlapot a tálcába. Ne töltsön papírt az oldalt látható szintjelzés fölé.

A betöltéssel kapcsolatos tudnivalók a 14. oldal. oldalon vannak leírva a 7a és 7b lépésben.

6

- 5** Nyomja le a papírköteget mind a négy sarkát annak érdekében, hogy a papír simán, meghajlás nélkül feküdjön a tálcában.
- 6** Csukja be a 4. tálcát. Győződjön meg arról, hogy a papírméretet jelző fül helyesen van beállítva.

Borítékok betöltése a borítékadagolóba



Megjegyzés




Csak olyan borítékra nyomtasson, amelynek a nyomtatóban való használatát jóváhagyták. Lásd az online felhasználói kézikönyvet további információért.

- 1 Húzza ki a tálcahosszabbítót. A tálcahosszabbító segít a papírelakadások gyakoriságának csökkentésében.
- 2 Állítsa be a papírszélesség-vezetőket a használandó borítékok méretének megfelelően (nyomja meg a bal oldali vezetőn lévő fület).
- 3 Emelje fel a borítéksúlyt, és töltsön be borítékokat a szintjelzésig.
- 4 Engedje le a borítéksúlyt. A borítékok az ábrának megfelelően legyenek egymáshoz képest elcsúsztatva (A). Ne alkalmazzon az ábrának megfelelő elcsúsztatást (B).



Nyomtatás speciális papírra

Nyomtatás
borítékra



Írásvetítő-fóliára való
nyomtatása



Nyomtatás címkére




Nyomtatás kartonla-
pokra, egyedi méretű
és nehéz papírra







Papírelakadások elhárítása


Papírelakadások a következő helyeken fordulhatnak elő:

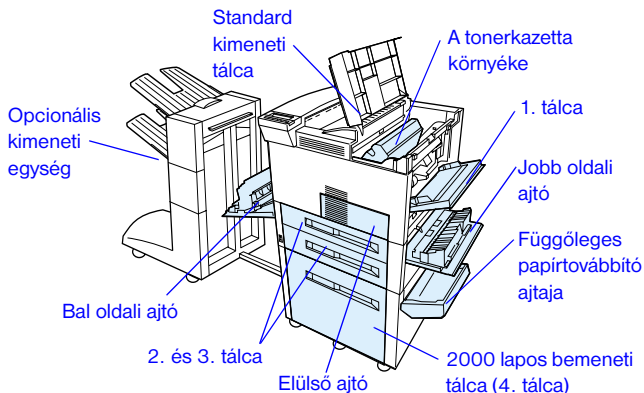


Elakadások elhárítása a bemeneti tálcák környékéről




Elakadások elhárítása a felső fedőlap környékén

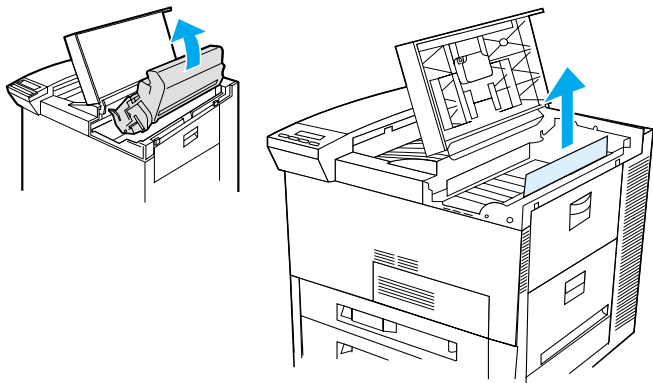


Elakadások elhárítása a kimeneti területeken

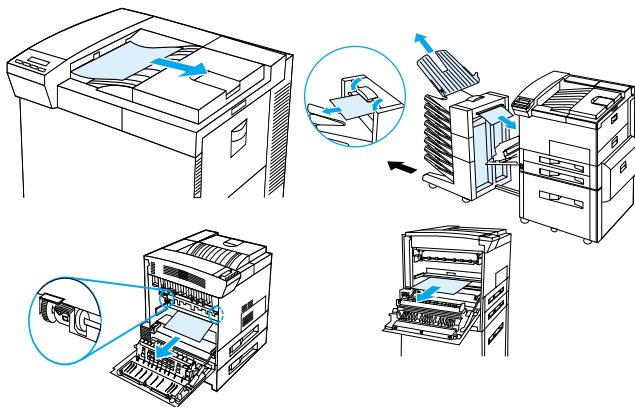





Elakadások elhárítása az opcionális kétoldalas nyomtatóegységnél

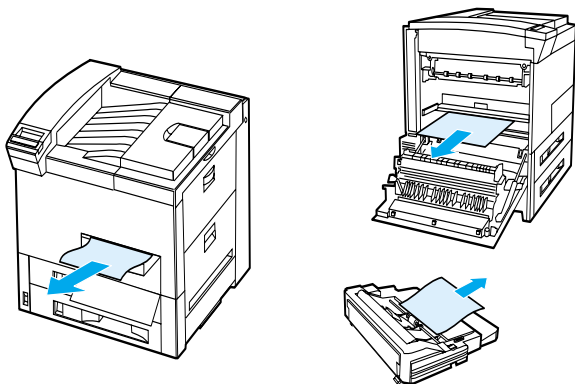

Elakadás elhárítása az opcionális borítékadagolónál

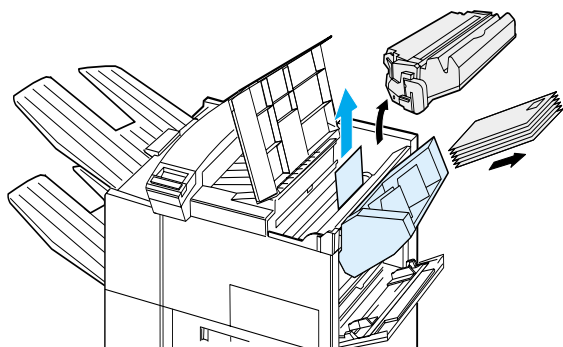

Elakadások elhárítása a tűzőegységnél (5 tálcás szorter tűzőgéppel)




Megjegyzés

A HP opcionális kimeneti egységeivel kapcsolatban az adott kimeneti egység felhasználói kézikönyvében található bővebb tudnivalók.

- 1 Távolítsa el a nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálcát.
- 2 Nyissa fel a tűzőegység fedőlapját.
- 3 Nyomja meg mutatóujjával a színes fület, másik mutatóujjával pedig húzza a kerek színes fület, hogy a tűzőegység kinyíljon.
- 4 Távolítsa el a levált vagy sérült kapcsokat a tűzőfejről. Nyomja meg a kerek fület, hogy visszaugorjon a helyére.

Elakadások elhárítása a tűzőegységnél (5 tálcás szorter tűzőgéppel – folytatás)



- 5 Zárja le a tűzőegység fedelét, és cserélje ki a nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálcát.


Tisztítsa meg az összes olyan papírutat, amelyek mentén a beragadt tűzőkapcsok miatt papírelakadás történhetett.

Ismétlődő papírelakadások elhárítása


Ha gyakran fordul elő papírelakadás, próbálkozzon a következőkkel:

- Ellenőrizze, hogy a papírt helyesen töltötte-e be a tálcaiba, és hogy az összes papírszélesség-vezető helyesen van-e beállítva (nem ferde).
- Ellenőrizze, hogy a papírtálca a behelyezett papír méretére van-e beállítva, és hogy a tálca nincsen-e túltöltve.
- Próbálkozzon a tálcában lévő papírköteg megfordításával. Ha perforált vagy fejléces papírra nyomtat, próbálkozzon az 1. tálcából történő nyomtatással.
- Ne használjon előzőleg már nyomtatóban használt papírt, illetve szakadt, gyűrött vagy szabálytalan alakú papírt.
- Ellenőrizze a papírszifikációkat az online felhasználói kézikönyvben. Ha a papír kívül esik az ajánlott szifikációkon, problémák merülhetnek fel.
- A kétoldalas nyomtatás során a nyomtató a papírt a 3. tálca alatt görgeti tovább, és itt elakadás történhet. Húzza ki teljesen a 3. tálcat a nyomtatóból, és távolítsa el a tálca alatt található papírt. Helyezze vissza a 3. tálcat a nyomtatóba.
- Lehet, hogy a nyomtató tisztításra szorul. Tisztítsa meg a nyomtatót az online felhasználói kézikönyv utasításai szerint.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő méretű papír van-e behelyezve.
- Ellenőrizze, hogy minden sérült vagy elakadt papírt eltávolított-e a nyomtatóból.

A nyomtatási minőség problémáinak korrigálása




Világos vagy
halvány
nyomtatás



Tonerszemcsék
(elől vagy hátul)




Kimaradások




Vonalak




Háttér
beszürkülése




Tonerfoltok




Kiszóródott
toner




Ismétlődő
hibák




Eltorzult
karakterek



Ferde oldal




Görbe vagy
hullámos




Gyűrődések
vagy ráncok


A hibakeresés lépései

Világos vagy halvány nyomtatás	Tonerszemcsék	Kimaradások	Vonalak	Háttér beszürkülése	Tonerfoltok	Kiszóródott toner	Ismétlődő hibák	Eltorzult karakterek	Ferde oldal	Görbe vagy hullámos	Gyűrődések vagy ráncok	A hibakeresés lépései (Hajtsa végre a lépéseket a felsorolás sorrendjében.) 
	✓		✓		✓	✓	✓				✓	1. Nyomtasson ki még néhány oldalt, hátha a probléma magától megoldódik.
	✓				✓	✓						2. Tisztítsa ki a nyomtató belsejét, vagy használja a nyomtató tisztítólapját.
✓												3. Győződjön meg arról, hogy az EconoMode ki van kapcsolva.
										✓	✓	4. Fordítsa át a tálcában lévő papírköteget. Próbálkozzon a papír 180°-os elfordításával is.
✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	5. Ellenőrizze a papír (vagy más nyomtatási média) típusát és minőségét.
✓		✓		✓						✓	✓	6. Ellenőrizze a nyomtató környezetét.


A hibakeresés lépései (folytatás)

Világos vagy halvány nyomtatás	Tonerszemcsék	Kimaradások	Vonalak	Háttér beszűrődése	Tonerfoltok	Kiszóródott toner	Ismétlődő hibák	Eltorzult karakterek	Ferde oldal	Görbe vagy hullámos	Gyűrődések vagy ráncok	A hibakeresés lépései (Hajtsa végre a lépéseket a felsorolás sorrendjében.) 
									✓		✓	7. Győződjön meg arról, hogy a papír helyesen van-e betöltve, és hogy a papírvezetők nem túl szorosan vagy nem túl lazán tartják-e a papírköteget.
										✓	✓	8. Nyomtasson egy másik kimeneti tálcába.
✓		✓		✓								9. Változtassa meg a tonersűrűség beállítását.
						✓	✓					10. Állítsa át a beégetőmű üzemmódját. Ellenőrizze, hogy a narancs-sárga csomagolóbetétek el vannak-e távolítva a beégítési területről.
✓												11. Oszlassa el újra a tonert a tonerkazettában.

A hibakeresés lépései (folytatás)




Világos vagy halvány nyomtatás	Tonerszemcsék	Kimaradások	Vonalak	Háttér beszűrődése	Tonerfoltok	Kiszóródott toner	Ismétlődő hibák	Eltorzult karakterek	Ferde oldal	Görbe vagy hullámos	Gyűrődések vagy ráncok	A hibakeresés lépései (Hajtsa végre a lépéseket a felsorolás sorrendjében.) 
✓		✓	✓	✓	✓		✓	✓				12. Helyezzen be egy új HP-tonerkazettát. (Lásd a tonerkazettához adott utasításokat.)
✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓					13. Rendelje meg és szerelje be a nyomtató-karbantartási készletet.
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	14. Miután megpróbálkozott az összes fentebb javasolt lépéssel, vegye fel a kapcsolatot HP hivatalos márkaszervizével vagy vevőszolgálatával. (Nézze meg a HP Ügyfélszolgálat oldalait a nyomtató online felhasználói kézikönyvében.)

Nyomtatás folytatása, ha fogytán van a toner



Vigyázat

Károsodás elkerülése végett ne tegye ki a kazettát fényhatásnak pár percnél hosszabb időre.



Alaphelyzetbe állítás menü

Ezt a menüt óvatosan használja. A menü tételeinek kiválasztásakor elveszítheti egyes oldalak puffereit adatait vagy a nyomtató konfigurációs beállításait. Csak a következő feltételek teljesülése esetén állítsa alaphelyzetbe a nyomtatót:

- Ha vissza kívánja állítani a nyomtató alapértelmezés szerinti beállításait.
- Ha a nyomtató és a számítógép közötti kommunikáció megszakadt.
- Ha problémái vannak valamelyik porttal.

(Az alaphelyzetbe állítás menü tételei a nyomtató teljes memóriáját törlik, míg a **FELADATTÖRLÉS** gomb csak az aktuális nyomtatási feladatot törli.)

Alaphelyzetbe állítás menü – folytatás

Tétel	Magyarázat
MEMÓRIA ALAPHELYZET	Ez a tétel kitörli a nyomtató puffert és az aktív bemeneti I/O-puffert, valamint visszaállítja a kezelőpanel értékeit az alapértelmezés szerinti értékre. A memória alaphelyzetbe állítása egy nyomtatási feladat teljesítése közben az adatok elvesztésével járhat.
GYÁRI ÉRTÉKEK VISSZAÁLLÍTÁSA	Ez a tétel egyszerű alaphelyzetbe állítást végez, és törli a bemeneti és kimeneti puffereket (de csak az aktív I/O-csatornáknál).
AKTÍV I/O-CSAT. ALAPHELYZETBE	Ez a tétel egyszerű alaphelyzetbe állítást végez, és törli a bemeneti és kimeneti puffereket (de csak az aktív I/O-csatornáknál).
ÖSSZES I/O-CSAT. ALAPHELYZETBE	Ez a tétel egyszerű alaphelyzetbe állítást végez, és törli a bemeneti és kimeneti puffereket minden I/O-csatornán.

Támogatott papírtípusok

Megjegyzés A HP opcionális kimeneti egységeivel kapcsolatban az adott kimeneti egység felhasználói kézikönyvében található bővebb tudnivalók.

Tálca (bemeneti vagy kimeneti)	Befogadó- képesség	Papír	Súly
1. tálca (többfunkciós)	maximum 100 lap	<ul style="list-style-type: none">Papírméretetek: ISO A4, Letter, Executive, ISO A5, Legal, 11×17, ISO A3, JIS B5, JIS B4, JPostD, 8K, 16K, JIS EXECEgyedi méretek: Minimum: 98×191 mm Maximum: 297×450 mm <p>Megjegyzés: Borítékok, írásvetítő- fóliák és címkék nyomtatásakor a legjobb az 1. tálcat használni.</p>	60 g/m ² súlyú bankpostától a 199 g/m ² súlyú indexkártyáig Kétoldalas: 60–105 g/m ² súlyú bankposta

Tálca (bemeneti vagy kimeneti)	Befogadó- képesség	Papír	Súly
2. tálca és a két opcionális 500 lapos bemeneti tálca (4. tálca)	maximum 500 lap	Papírméretetek: ISO A4, Letter, Legal, JIS B4	60–105 g/m ²
3. tálca és a két opcionális 500 lapos bemeneti tálca (5. tálca)	maximum 500 lap	Papírméretetek: ISO A4, Letter, Legal, JIS B4, ISO A3, 11×17	60–105 g/m ²
Opcionális 2000 lapos bemeneti tálca (4. tálca)	maximum 2000 lap	Papírméretetek: ISO A4, Letter, Legal, JIS B4, ISO A3, 11×17	60–105 g/m ²
Opcionális egyedi papírtálcák (3-as és 5-ös tálca)	maximum 500 lap	Szokásos papírmé- retetek: Letter, ISO A4, Legal, JIS B4, ISO A3, 11×17, 8K, 16K, JIS EXEC, Executive Egyedi méretek: Minimum: 98×191 mm Maximum: 297×450 mm	60–105 g/m ²

Tálca (bemeneti vagy kimeneti)	Befogadó- képesség	Papír	Súly
Standard kimeneti tálca (nyomtatott oldallal lefelé gyűjtő)	maximum 500 lap	Papírméreték: ISO A4, ISO A5, Letter, Executive, Legal, 11×17, ISO A3, JIS B5, JIS B4, 8K, 16K, egyedi méretű papír	
Nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálca	maximum 100 lap	Papírméreték: ISO A4, ISO A5, Letter, Executive, Legal, 11×17, ISO A3, JIS B5, JIS B4, JPostD, Monarch, 8K, 16K, borítékok, címkék, írásvetítő- fóliák, nehéz papír, egyedi méretű papír	

Tálca (bemeneti vagy kimeneti)	Befogadó- képesség	Papír	Súly
5 tálcsás szorter tűzőgéppel és 8 tálcsás szorter	maximum 250 lap tálcánként	Papírméretetek: ISO A4, Letter, Legal Megjegyzés: JIS B4, Executive, 11×17, ISO A3, borítékok, írásvetítő-fóliák és címkék nyomtatása csak a nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálcában megengedett. A tűzőgép tálcája csak az A4 és Letter papírméretetek befogadására alkalmas.	Standard (nyomtatott oldallal lefelé gyűjtő) kimeneti tálca: 60–105 g/m ² Nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálca: 60–199 g/m ²
7 tálcsás asztali szorter	maximum 120 lap tálcánként	Papírméretetek: ISO A4, Letter, Legal, Megjegyzés: Borítékok, írásvetítő-fóliák, címkék nyomtatása csak a nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálcában megengedett.	Standard (nyomtatott oldallal lefelé gyűjtő) kimeneti tálca: 60–105 g/m ² Nyomtatott oldallal felfelé gyűjtő tálca: 60–199 g/m ²

Tálca (bemeneti vagy kimeneti)	Befogadó- képesség	Papír	Súly
Borítékadagoló	maximum 100 boríték	Borítékméretetek: Commercial 10, C5, DL, Monarch, ISO B5, JPostD	60–90 g/m ²
Duplex egység		Papírméretetek: Letter, Legal, 11×17, Executive, ISO A3, ISO A4, JIS B4, JIS B5, 8K, 16K, JIS EXEC	60–105 g/m ²

Bővebb információ érdekében...

- Lásd a nyomtató online felhasználói kézikönyvét.
- Lásd a nyomtatási szoftvert vagy a nyomtató-illesztőprogram súgóját.