

Einrichtungsanweisungen



HP DesignJet 5000PS & HP DesignJet 5000



HP DesignJet Drucker
60 Zoll (1,57 m)

st501



HP DesignJet Drucker
42 Zoll (1,07 m)

st501a

Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch...

Was wird für diese Prozedur benötigt:


- Da einige Komponenten des Druckers schwer und sperrig sind, müssen diese von 2 oder 3 Personen angehoben werden. An den jeweiligen Stellen erscheint das folgende Symbol:



- Abhängig vom Druckermodell dauert das Zusammenbauen des Druckers ca. 2 Stunden.

Die Aufwickelvorrichtung

Wenn Sie **NUR** die Aufwickelvorrichtung installieren, fahren Sie **direkt mit Schritt 5 auf Seite 3 fort.**

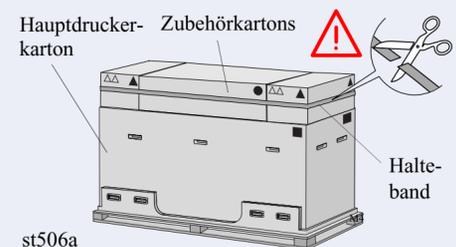


st506a

Schneiden Sie das um die Zubehörkartons gespannte Halteband vorsichtig durch. Sobald das Band durchgeschnitten ist, können die Kartons sofort herunterfallen.

1. Schutzverpackung

HP DesignJet 60 Zoll (1,57 m)

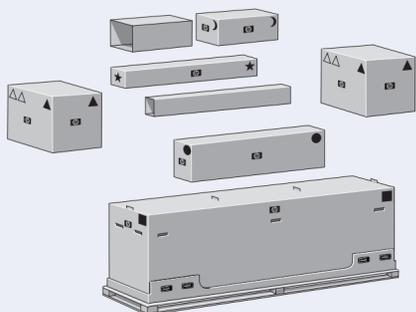


st572

Anhand der Markierungen auf den Kartons können Sie mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle den jeweiligen Inhalt erkennen.

Markierung auf dem Karton	Inhalt des Kartons
■	Druckergehäuse
●	Aufstellvorrichtung
☾	Aufwickelvorrichtung
★	Spulen für die Aufwickelvorrichtung
▲	Zusammengestelltes Verbrauchsmaterial und spezielle Dokumentationen

HP DesignJet 42 Zoll (1,07 m)

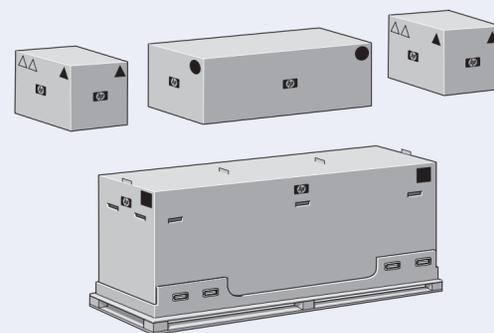


st573

Anhand der Markierungen auf den Kartons können Sie mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle den jeweiligen Inhalt erkennen.


Markierung auf dem Karton	Inhalt des Kartons
■	Druckergehäuse
●	Aufstellvorrichtung und Ablagevorrichtung
▲	Zusammengestelltes Verbrauchsmaterial und spezielle Dokumentationen



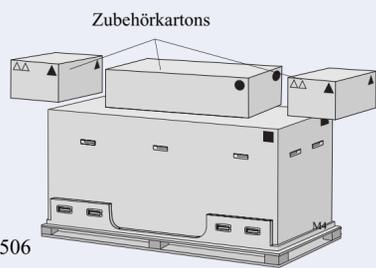


st506

Nehmen Sie die Kartons aus dem oberen Bereich des Hauptdruckerkartons.

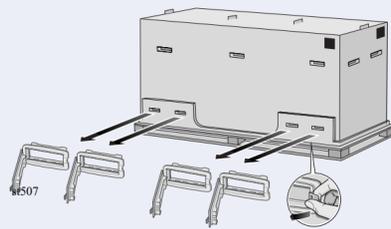


Entfernen Sie alle acht Kunststoffgriffe auf **beiden** Seiten des Kartons.



st508

Entfernen Sie den Hauptdruckerkarton.

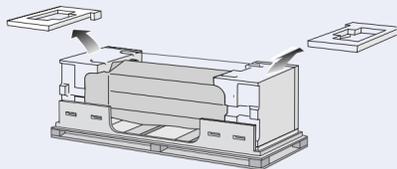


st509

Entfernen Sie die beiden Verpackungsteile.


2. Aufstellvorrichtung

Wenn Sie die Aufstellvorrichtung auspacken, sehen Sie, daß sich an den Fußrollen ein ANTI-RUTSCH-Material befindet. **ENTFERNEN SIE NOCH NICHT** dieses Material. 



st511

Bringen Sie die Standbeine an der Außenseite der Querverstrebung fest.



st512

Setzen Sie die acht Schrauben gemäß obiger Abbildung in den Standbeinen ein.



 Entfernen Sie **NICHT** das Anti-Rutsch-Material


st513

Schrauben Sie die Füße an der Querverstrebung fest.




st514

 Entfernen Sie **NICHT** das Anti-Rutsch-Material
Positionieren Sie die Füße auf der Aufstellvorrichtung.



st515


Befestigen Sie die Füße mit 6 Schrauben an den Standbeinen.



st516


Wichtig: Einige Schrauben können sich während der Montage lösen. Vergewissern Sie sich, daß alle Schrauben fest angezogen sind.

3. Installieren der Standbeine am Drucker



st502

Ermitteln Sie die Position der Griffe auf der Rückseite des Druckers gemäß obiger Abbildung. Ab dieser Stelle muß ein Freiraum mit einem Abstand von 3 m zur Verfügung stehen.




st522a

Kunststoffabdeckung vorsichtig abziehen


Ziehen Sie die Kunststoffabdeckung vorsichtig ab, und bringen Sie die Aufstellvorrichtung gemäß obiger Abbildung mit vier Schrauben am Drucker an.

Kartons müssen exakt wie hier abgebildet hingelegt werden.




st523a

Nehmen Sie das Zubehör aus den Zubehörkartons. Stellen Sie die beiden Kartons gemäß obiger Abbildung hin, und kippen Sie den Drucker auf die Kartons. **Hinweis:** In den Kartons muß das Styropor bleiben, um das Druckergewicht abstützen zu können.



Anti-Rutsch-Material st524a


Bringen Sie den Drucker vorsichtig in die aufrechte Position.




st521

Entnehmen Sie die Medienrollen und Spindeln aus dem Versand-Container.

4. Weitere Schritte zum Auspacken




Entfernen Sie die Endverpackungen und die Kunststoffabdeckung vom Drucker.

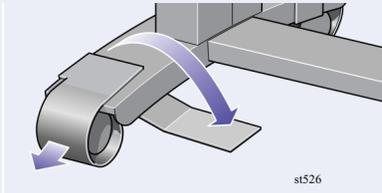


st526

Ziehen Sie das Anti-Rutsch-Material von den Fußrollen ab, und werfen Sie es weg. **Wichtig:** Sie müssen den Drucker nicht anheben.




st103

Installieren Sie die beiden Stabilisatoren auf der Rückseite der Fußrollen gemäß obiger Abbildung. Vergewissern Sie sich, daß Sie **beide** Stabilisatoren auf der Rückseite der Fußrollen installieren.




Setzen Sie die Stifte in den beiden Stabilisatoren ein, und befestigen Sie diese mit den Halterungsklammern.

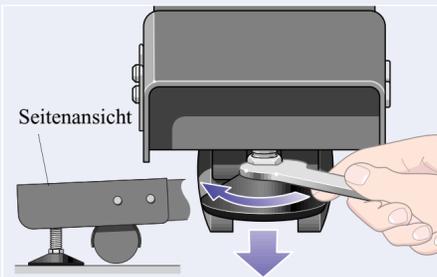

Seitenansicht


Stellen Sie die Stabilisatorfüße so ein, daß die Fußrollen nicht den Boden berühren.

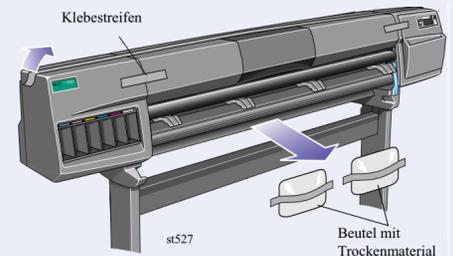

Klebestreifen


Beutel mit Trockenmaterial

Entfernen Sie den Klebestreifen und den Beutel mit dem Trockenmaterial.




st528

Entfernen Sie die Schutzfolie vom Druckerfenster.

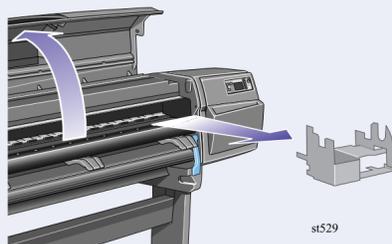

st529


Öffnen Sie das Fenster, und entfernen Sie das Verpackungsmaterial vom Druckerwagen.




st569

Befestigen Sie das Fach auf der Rückseite des Druckers.

5. Installieren der Aufwickelvorrichtung ★ ☾

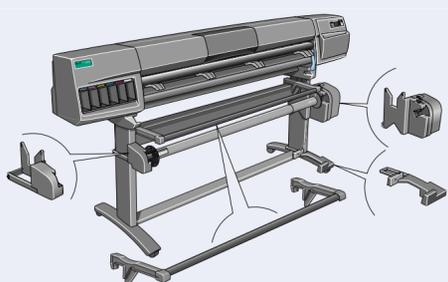


Installieren Sie die Aufwickelvorrichtung gemäß den Abbildungen in den nachfolgenden Schritten.

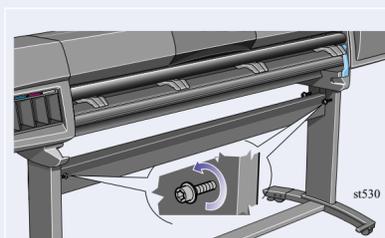


st530

Lösen Sie die oben markierten vier Schrauben.




st531


Lösen Sie die Klammer auf der linken Seite der Vorrichtung, indem Sie die Schrauben entfernen.

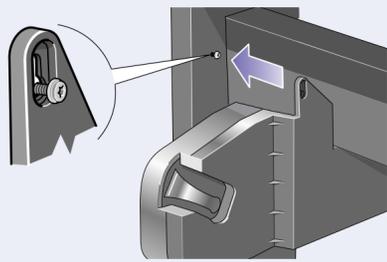


st532
Bringen Sie die linke Vorrichtung an der zuvor gelösten Schraube an.




st533
Ziehen Sie die linke Vorrichtung nach unten, so daß sie fest auf den Schrauben aufsitzt.

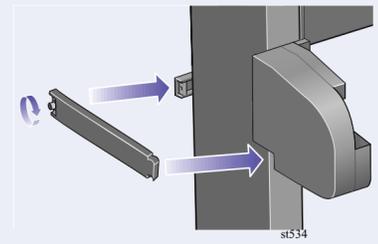


st534
Schließen Sie die Klammer, und befestigen Sie die Klammerschraube am Standbein.




st535
Lösen Sie die Klammer an der rechten Vorrichtung, indem Sie die Schraube entfernen.




st536
Bringen Sie die rechte Vorrichtung an der zuvor gelösten Schraube an.

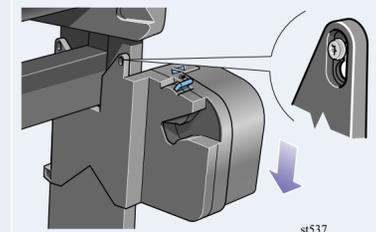


st537
Ziehen Sie die rechte Vorrichtung nach unten, so daß sie fest auf den Schrauben aufsitzt.




st538
Klammer
Klammerschraube
Installieren Sie die Klammer, und befestigen Sie diese mit der abgebildeten Klammerschraube.
Wichtig: Ziehen Sie alle Schrauben fest, um so die Aufwickelvorrichtung an den Standbeinen zu befestigen.

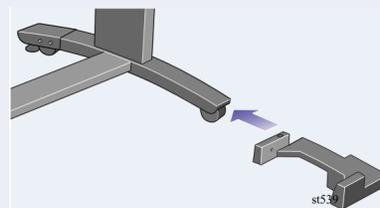


st539
Installieren Sie den vorderen Teil der Sensorvorrichtung auf der Vorderseite des **rechten** Standbeins gemäß obiger Abbildung.

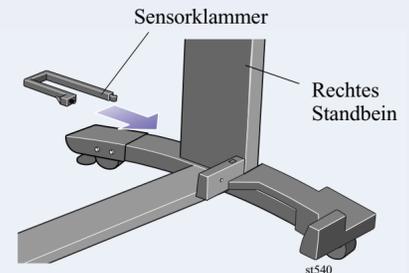


st540
Schieben Sie die Sensorklammer fest an das Standbein, und befestigen Sie die Sensorklammer mit einer Schraube.

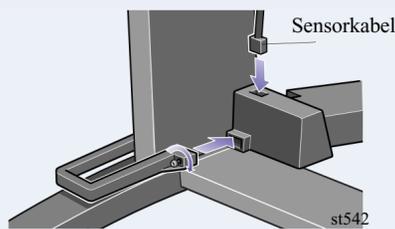

st542
Sensorkabel
Ziehen Sie die Schraube fest, um so die Klammer zu befestigen, und schließen Sie das Sensorkabel gemäß obiger Abbildung an.

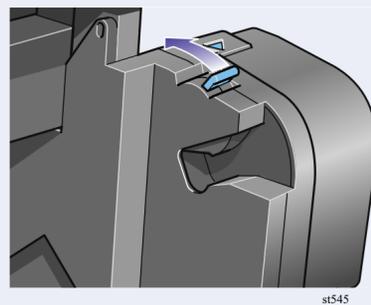


st545
Vergewissern Sie sich, daß die Spindelarretierung offen ist.

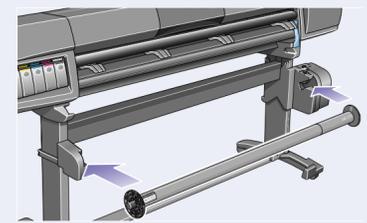


st546
Setzen Sie die Spindel der Aufwickelvorrichtung im Drucker ein. Drücken Sie diese auf beiden Seiten fest hinein.

3-Zoll-Spulenadapter



st591
Wenn Sie anstelle der mitgelieferten Kunststoffspule eine Kartonspule mit 3 Zoll (76 mm) verwenden möchten, stehen für Ihren Drucker hierfür entsprechende Adapter zur Verfügung.

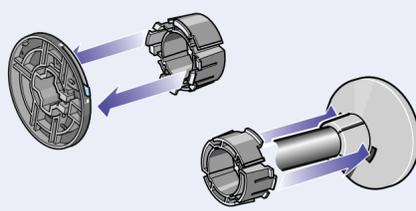


st593
Installieren Sie die Adapter gemäß obiger Abbildung in den Medienführungen. Hinweis: Diese dürfen ausschließlich für Kartonadapter mit 3 Zoll (76 mm) verwendet werden.

6. Installieren der Medienumlenkungen (nur HP DesignJet 60 Zoll/1,52 m)


Wichtiger Hinweis für Besitzer des HP DesignJet 42 Zoll (1,07 m)

Wenn Sie einen HP DesignJet 42 Zoll (1,07 m) Drucker besitzen und die Aufwickelvorrichtung als Zubehör bestellt haben, **dürfen Sie die Medienumlenkungen nicht installieren**. Bei der Medienablage (siehe nächste Prozedur) ist eine Medienumlenkung integriert. Wichtige Informationen zur Verwendung der Medienablage als Medienumlenkung finden Sie in einem Dokument


im Karton mit den Aufwickelspulen. 

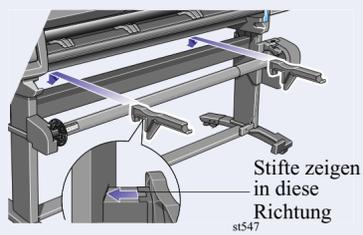


Installieren Sie die linke und rechte Medienumlenkung im oberen Bereich der Querverstrebung des Druckers.




Schieben Sie die Halterung für die Medienumlenkung zur Seite, bis sich das T-Stück oben an der Halterung vollständig in der Lücke zwischen Querverstrebung und Standbein befindet.




Die Umlenkungsstange befindet sich in der Aufwickelspule in Karton . Setzen Sie die Umlenkungsstange auf den beiden Halterungen auf.

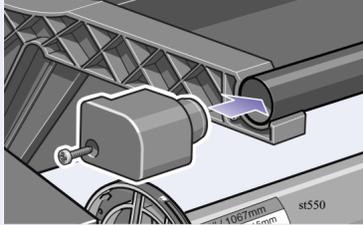

Bringen Sie die Endstücke an der Stange und an den Halterungen mit den beiden beiliegenden Schrauben an.

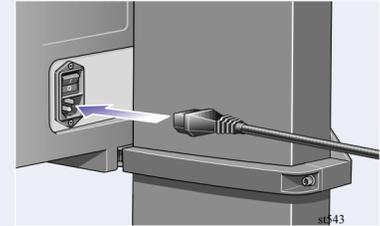


Schließen Sie das Netzkabel auf der Rückseite der Aufwickelvorrichtung an.




Schalten Sie die Aufwickelvorrichtung ein, indem Sie den Netzschalter auf der Rückseite auf **Ein** stellen.


7. Installieren der Medienablage (nur HP DesignJet 42 Zoll/1,07 m)

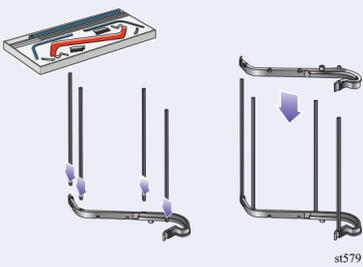


Setzen Sie die vier Stangen in den Vertiefungen an der rechten Halterung für die Medienablage ein, und befestigen Sie dann die linke Halterung an den vier Stangen.

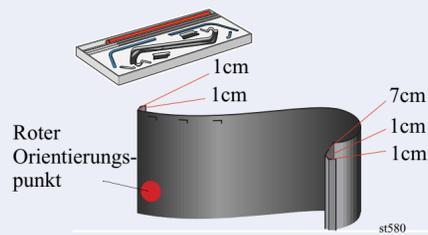


Nehmen Sie die Folie für die Papierablage aus dem Container. Falten Sie die Folie an fünf Stellen mit den oben angegebenen Abständen. Beachten Sie die Position des roten Orientierungspunktes im Verhältnis zu den Falten.

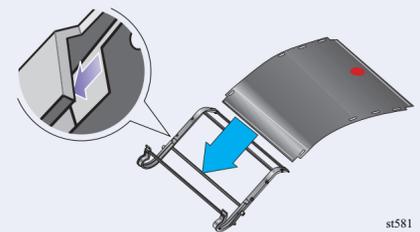


Schieben Sie die Folie für die Medienablage in die Nut an den Halterungen für die Medienablage. Setzen Sie das Ende mit den beiden Falten zuerst ein. Schieben Sie die Folie vollständig hinein, so daß sich die Falten an den korrekten Positionen befinden.

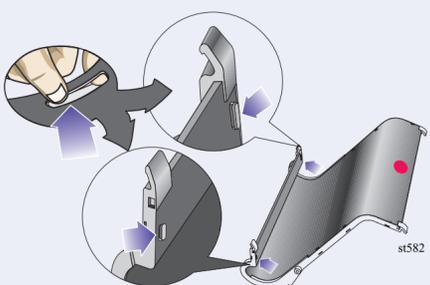


Befestigen Sie die Folie auf einer Seite mit zwei Klammern.

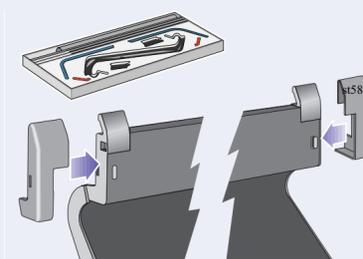


Bringen Sie an den Klammern die Kappen an.




Befestigen Sie die Folie auf der anderen Seite mit zwei weiteren Klammern.

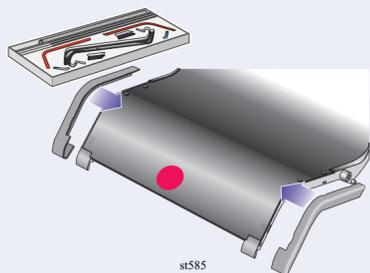


Bringen Sie an den Klammern die Kappen an.

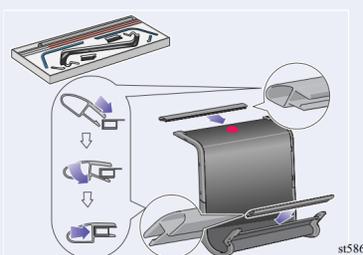


Befestigen Sie die Endstücke an der Folie und an den Seiten gemäß obiger Abbildung.




Entfernen Sie den roten Orientierungspunkt.




Bringen Sie den rechten Adapter auf der Rückseite des rechten Standbeins an. Der rechte Adapter ist mit dem Buchstaben 'R' markiert.



Bringen Sie den rechten Adapter auf der Rückseite des rechten Standbeins an. Der rechte Adapter ist mit dem Buchstaben 'L' markiert.

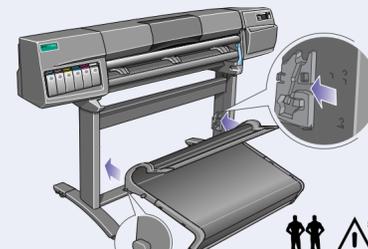

Setzen Sie die Ablage waagrecht in den Adaptern ein, und setzen Sie die kleinen Stifte in den entsprechenden Vertiefungen ein.

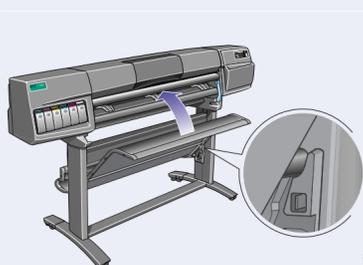


Kippen Sie die Ablage nach oben, bis die großen Stifte mit deren Vertiefungen und den vorhandenen Ablagen ausgerichtet sind.


8. Bedienfeldschablone und Einschalten ▲




Bringen Sie die Bedienfeldschablone am Bedienfeld an.




Installieren Sie die Verlängerungen an den Medienumlenkungen.

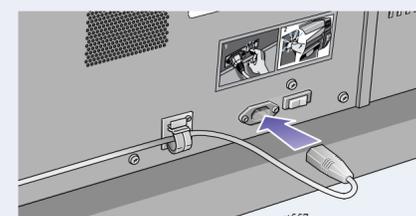

Schließen Sie das Netzkabel an der Netzanschlußbuchse neben dem Netzschalter und dann an der Steckdose an.

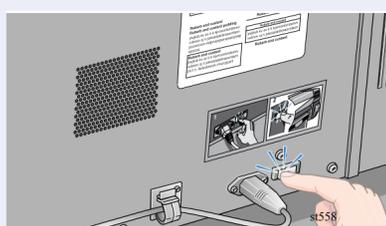

Bringen Sie den Netzschalter auf der Rückseite des Druckers in die Position **Ein**.




Wählen Sie mit den Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten die Sprache für die Bedienfeldanzeige aus. Drücken Sie die Taste **Eingabe**.

9. Starten des Tintensystems ▲

TINTENSYSTEMSTART
DUCKERSTART
EINGABE, um fortzufahren

In der Bedienfeldanzeige erscheint der obige Text. Drücken Sie die Taste EINGABE.



Farbiger Aufkleber auf der Oberseite der Tintenpatrone

Schieben Sie die Tintenpatronen in ihre Einschübe.

PATRONENZUGRIFF
HP Tintenpatronen
erfolgreich installiert
EINGABE drücken, um fortzuf.

Wenn alle SECHS Tintenpatronen korrekt installiert wurden, erscheint im Bedienfeld die obige Anzeige.


TINTENSYSTEMSTART
Drucker wird
initialisiert
Bitte warten xx sek.

Drücken Sie die Taste EINGABE. Im Bedienfeld erscheint die obige Meldung.

TINTENSYSTEMSTART
Fenster öffnen,
um SETUP-Druckköpfe
zu ersetzen

Wenn der Drucker das Tintensystem gereinigt hat, erscheint im Bedienfeld die obige Meldung.


Druckkopf-
wagen




Öffnen Sie das Fenster, und ermitteln Sie die Position des Druckkopfwagens.

Druckkopf einsetzen
Druckköpfe
ERSETZEN (XX, 04)
ERSETZEN (XX, 04)


Im Bedienfeld erscheint die obige Meldung.

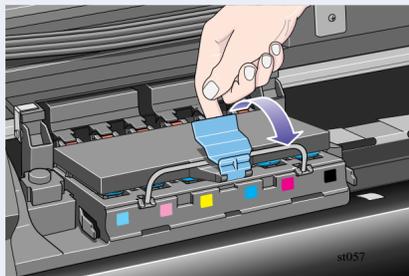


Ziehen Sie die Verriegelung auf der Oberseite des Druckkopfwagens nach oben, und lösen Sie diese.

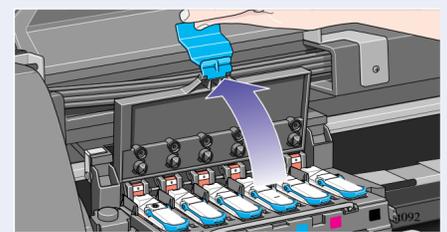


Klappen Sie die Abdeckung nach oben. Jetzt gelangen Sie an die Setup-Druckköpfe.

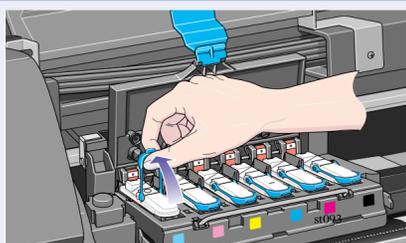

Um den **Setup**-Druckkopf zu entfernen, klappen Sie den blauen Griff nach oben.



Setzen Sie Ihren Zeigefinger in die Schlaufe am blauen Griff ein.

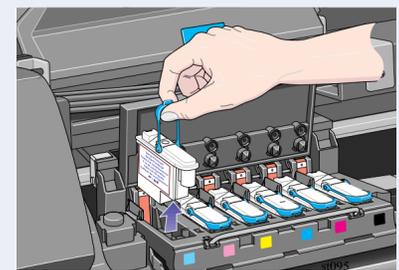

Ziehen Sie den Griff nach oben, bis sich der Setup-Druckkopf aus dem Druckkopfwagen löst. Vergewissern Sie sich, daß alle sechs Setup-Druckköpfe entfernt und entsorgt werden.

10. Installieren von Druckköpfen und Druckkopfreinigern ▲



Ziehen Sie die blaue Schutzkappe und das transparente Klebeband von den Düsen des Druckkopfs ab.



Drücken Sie den Druckkopf in die durch den Pfeil markierte Richtung nach unten. Wenn alle Druckköpfe korrekt eingesetzt sind und vom Drucker akzeptiert wurden, gibt der Drucker einen Signalton aus.


Wenn der Drucker beim Einsetzen des letzten Druckkopfs keinen Signalton ausgibt und im Bedienfeld die Meldung "Neu einsetzen" erscheint, versuchen Sie, den Druckkopf etwas fester in den Einschub einzusetzen. Wenn das Problem weiterhin besteht, beachten Sie die *Verwenden Ihres Druckers CD*.




Wenn alle Druckköpfe korrekt installiert wurden, erscheint im Bedienfeld die obige Meldung. Schließen Sie die Abdeckung am Druckkopfwagen, und schließen Sie das Fenster.



Im Bedienfeld erscheint die obige Meldung.



Öffnen Sie am Drucker die rechte Tür unterhalb des Bedienfeldes.




Setzen Sie die Druckkopfreiniger in den farblich korrekten Einschüben ein. Beachten Sie die Pfeilrichtung in der obigen Abbildung.



Wenn der Druckkopfreiniger vollständig hineingedrückt wurde, drücken Sie ihn weiter nach innen und unten, bis er hörbar einrastet. Beachten Sie die Pfeilrichtung in der obigen Abbildung.



Nachdem Sie alle Druckkopfreiniger in der Servicestation eingesetzt haben, schließen Sie die Tür.



Im Bedienfeld erscheint die obige Meldung.



Der Drucker beginnt jetzt mit dem Druckkopftest.




Wenn dieser erfolgreich verläuft, werden Sie im Bedienfeld zum Laden der Medien aufgefordert. Der Drucker führt dann die Druckkopfausrichtung durch.


11. Installieren einer Rolle




Entfernen Sie das blaue Endstück **A** vom linken Ende der Spindel, und stellen Sie die Spindel mit dem festen Endstück **B** senkrecht auf den Boden.

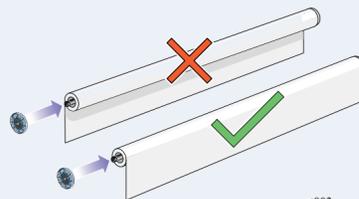

Schieben Sie die neue Rolle auf die Spindel. Vergewissern Sie sich, daß das Papier exakt in der dargestellten Ausrichtung geladen ist. Die blaue Medienführung muß sich links befinden.




Setzen Sie das abnehmbare Endstück auf die Spindel auf, und drücken Sie es vollständig hinein.

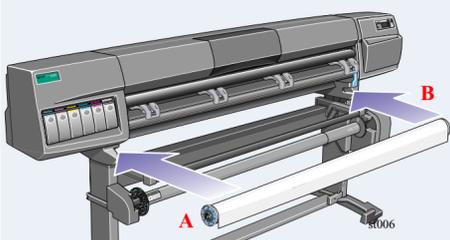


Schieben Sie die Spindel mit dem blauen Endstück gemäß den dargestellten Pfeilen **A** und **B** in den Drucker. Das Papier muß exakt wie in der Abbildung dargestellt herunterhängen.


12. Laden von Medien

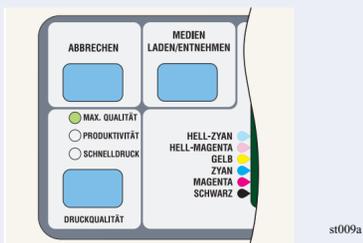


Drücken Sie im Bedienfeld die Taste zum Laden von Medien.




Im Bedienfeld erscheint die obige Meldung. Wählen Sie mit den Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten die Option **Rolle** aus, und drücken Sie die Taste **Eingabe**.

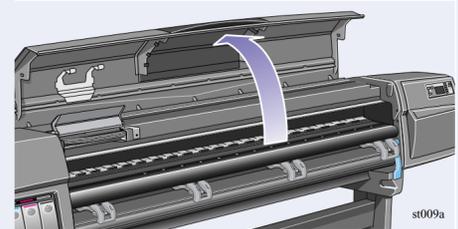


Öffnen Sie das Fenster.



Stellen Sie den Medienladehebel nach oben.

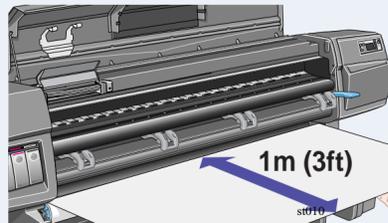

Ziehen Sie ca. 1 m Papier heraus.




Im Bedienfeld erscheint obige Meldung.




Führen Sie die Kante der Rolle oberhalb der schwarzen Einzugsrolle ein.




Führen Sie die Rolle soweit ein, bis sie gemäß obiger Abbildung vom Drucker eingezogen wird.



Halten Sie die Kanten des Mediums, die jetzt an der Ausgabeöffnung anliegen, fest. Richten Sie die rechte Kante des Mediums mit den Kanten der Rolle aus.




Wenn das Medium mit den Kanten der Rolle korrekt ausgerichtet ist, stellen Sie den Medienladehebel nach unten.

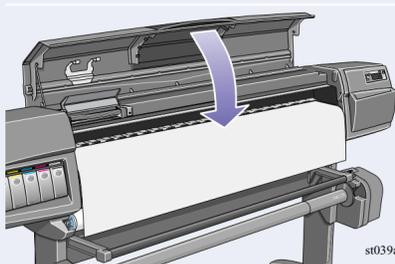

Schließen Sie das Fenster am Drucker.



Wenn eine Aufwickelvorrichtung installiert ist, erscheint im Bedienfeld die obige Meldung. Wählen Sie mit den Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten die Option 'Nein'. Hinweise zum Laden der Aufwickelvorrichtung finden Sie in der *Kurzreferenz* oder im *Benutzerhandbuch*.



Im Bedienfeld erscheint die obige Meldung. Wählen Sie den Hersteller des verwendeten Mediums aus. In diesem Fall wahrscheinlich Hewlett-Packard. Weitere Informationen zu dieser Funktion finden Sie im *Benutzerhandbuch*.



Im Bedienfeld erscheint die obige Meldung. Wählen Sie mit den Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten die geladene Medienart aus.



Im Bedienfeld erscheint die obige Meldung. Wählen Sie mit den Pfeil-nach-oben- und Pfeil-nach-unten-Tasten die Länge des geladenen Mediums aus. Die Länge ist auf der Verpackung des Mediums angegeben. Wenn Sie sich nicht sicher sind, wählen Sie die Option 'Unbekannt'.



Der Drucker trimmt die Kante des Mediums, und zeigt die obige Meldung an.




Wickeln Sie den losen Teil der Rolle vorsichtig auf die Spindel auf. Drehen Sie die Rolle am blauen, abnehmbaren Randhalter in die oben dargestellte Richtung.

Drücken Sie die Taste **Eingabe**.




Wenn Sie die Druckerkonfiguration zum ersten Mal durchführen, startet der Drucker jetzt mit der Druckkopfausrichtung. Im Bedienfeld erscheint die obige Meldung.




Wenn die Druckkopfausrichtung abgeschlossen ist, erscheint im Bedienfeld die obige Meldung. Drücken Sie die Taste **Eingabe**.


13. Hardware-Setup

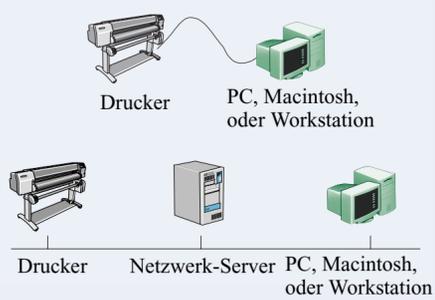

Ihr Drucker kann über ein paralleles Kabel direkt oder über eine Netzwerkverbindung an einem Computer angeschlossen werden.

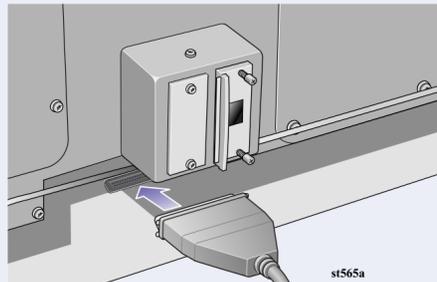

Wenn Sie den Drucker direkt am Computer anschließen, schließen Sie das parallele Kabel gemäß obiger Abbildung am Drucker an.

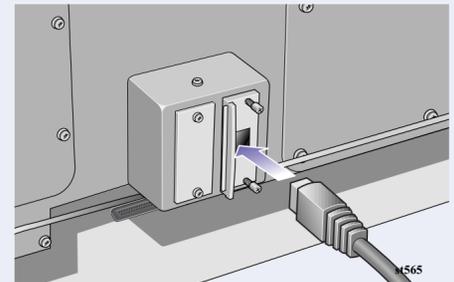

Wenn Sie eine Netzwerkverbindung verwenden, schließen Sie an der JetDirect-Karte auf der Rückseite des Druckers ein Netzwerk Kabel an.

Direkte Verbindung:

Fahren Sie mit der nächsten Seite fort, und führen Sie die Prozeduren für die Installation der Software durch.

Netzwerkverbindung

Fahren Sie mit der nächsten Seite fort, und führen Sie die Prozeduren für das Einrichten des Druckers am Netzwerk und für die Installation der Software durch.

Vor dem Einrichten Ihres Druckers am Netzwerk können Sie wie folgt hilfreiche Informationen abrufen:

- Wählen Sie das **Setup**-Menü im Bedienfeld des Druckers.
- Wählen Sie **I/O-Einstellung**, und drücken Sie die Taste **Eingabe**.
- Wählen Sie **Karten-ID**, und drücken Sie die Taste **Eingabe**.

Notieren Sie sich die Hardware- und IP-Adressen: (ETHER=xxxxxxxxxxx und IP=nnn.nnn.nnn.nnn). Macintosh-Benutzer sollten sich auch den Appletalk-Namen notieren (AT=xxxx...).

Hinweis für HP DesignJet WebAccess:

Um HP DesignJet WebAccess nutzen zu können, müssen Sie Ihren Drucker an einem IP-Netzwerk konfigurieren. Wenn Sie mit einem PC unter Windows arbeiten, verwenden Sie die *HP DesignJet Drucker-Software-Setup* CD (siehe nächste Seite). Schlagen Sie andernfalls im *JetDirect Administrator's Guide* nach.



1. Einrichten Ihrer Software (alle Modelle)

Windows



Verwenden Sie diese CD

Wie wird dieser Drucker an Ihrem Computer angeschlossen?

Macintosh



Verwenden Sie diese CD (HP DesignJet 5000 Series Macintosh Software)

UNIX



Legen Sie die HP JetDirect CD ein, um die Netzwerk-Software zu installieren.

Wenn Sie Zugang zum Internet haben, können Sie die Software auch von der HP Web-Site, über den HP Download Service, Compuserve oder AOL herunterladen. Detaillierte Anweisungen zur Installation der Treiber-Software und eine Beschreibung aller unterstützten Installationsverfahren finden Sie auf der HP Web-Site: www.hp.com/go/designjet. Detaillierte Informationen über alle CDs finden Sie in der Dokumentation, die der jeweiligen CD beiliegt. (Möglicherweise befinden sich im Lieferkarton noch weitere CDs. Sie enthalten Beispiele und weiteres Material. Verwenden Sie diese erst zu einem späteren Zeitpunkt.)



C6090-90034

Copyright Hewlett-Packard Company 2000
Teilenummer: C6090-90034
1. Ausgabe, Sept. 2000
Printed in Europe

Hewlett-Packard Company
Inkjet Commercial Division
Avda. Graells, 501
08190 Sant Cugat del Vallès
Barcelona, Spanien

Macintosh ist ein Produkt von Apple Computer Inc. PostScript ist ein Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated. Unix ist in den USA und anderen Ländern ein Warenzeichen, das ausschließlich über X/Open Company Ltd. lizenziert wird. Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

Client-Setup

Der Drucker ist bereits als gemeinsam verwendbares Gerät im Netzwerk eingerichtet und wird von einem Server oder einem anderen PC verwaltet.



Drucker Drucker-Server Ihr PC

4. Wählen Sie im Dialogfenster "Netzwerkdrucker-Setup" die Option **Client-Setup** aus.



5. Folgen Sie den Anweisungen, um das Software-Setup abzuschließen.

Netzwerk-Setup



Drucker Ihr PC

1. Schließen Sie den Drucker am Netzwerk an.
2. Vergewissern Sie sich, daß der Drucker korrekt eingerichtet, eingeschaltet und betriebsbereit ist.
3. Legen Sie die *HP DesignJet Drucker-Software-Setup* CD ein, und beantworten Sie die Fragen. (Wenn die CD nicht automatisch startet, rufen Sie das SETUP.EXE Programm im Hauptverzeichnis der CD auf.)

Netzwerk-Setup-Typ auswählen

Setup für direkte Netzwerkverbindung

Der Drucker wird von diesem Computer direkt über das Netzwerk eingerichtet und verwaltet.



Drucker Ihr PC

4. Wählen Sie im Dialogfenster "Netzwerkdrucker-Setup" die Option **Setup für direkte Netzwerkverbindung** aus.



Direkte Verbindung (paralleles Kabel)



Drucker Ihr PC

1. Vergewissern Sie sich, daß der Drucker korrekt eingerichtet, eingeschaltet und betriebsbereit ist.
2. Vergewissern Sie sich, daß der Drucker über ein paralleles Kabel an Ihrem Computer angeschlossen ist und alle Kabel fest eingesteckt sind.
3. Legen Sie die HP DesignJet Drucker-Software-Setup CD ein, und beantworten Sie die Fragen. (Wenn die CD nicht automatisch startet, rufen Sie das SETUP.EXE Programm im Hauptverzeichnis der CD auf.)
4. Folgen Sie den Anweisungen, um das Software-Setup abzuschließen.


Novell-Server-Setup

Der Drucker wird im Netzwerk eingerichtet und über Ihren Novell-Server verwaltet. Nur für Systemverwalter.



Drucker Novell-Server Ihr PC

4. Wählen Sie im Dialogfenster "Netzwerkdrucker-Setup" die Option **Novell-Server-Setup** aus.



5. Folgen Sie den Anweisungen, um das Software-Setup abzuschließen.

Wichtige Hinweise...

- Bewahren Sie die Verpackung auf, in der der Drucker eingepackt war. Anweisungen zum Wiedereinpacken finden Sie auf der HP Web-Site www.designjet-online.com, falls Sie den Drucker einschicken müssen. (Wenn Ihnen das Verpackungsmaterial nicht mehr vorliegt und Sie den Drucker wieder einpacken müssen, können Sie bei HP ein Wiedereinpackkit bestellen.)
- Das blaue Dokumentationspaket (das Paket für den täglichen Gebrauch) richtet sich an den Einsatz in der täglichen Praxis und sollte den Benutzern zur Verfügung stehen.
- Das *Benutzerhandbuch* zu diesem Drucker befindet sich auf der *Verwenden Ihres Druckers* CD (im Paket für den täglichen Gebrauch mit der Dokumentation und anderen Teilen).