

HP OfficeJet G55 Anvisningsblad

1

Installera programmet först

- a** Öppna kartongen.
- b** Ta ut cd-skivan med installationsprogrammet för HP OfficeJet från brickan.
- c** Slå på datorn och lägg i cd-skivan med installationsprogrammet för HP OfficeJet.
- d** Klicka på **Install** (Installera) för att börja.

Om skärmen till vänster inte visas ska du gå till aktivitetsfältet i Windows, klicka på **Start** och sedan välja **Kör**. Skriv in **d:\setup.exe** i dialogrutan **Kör** (byt ut "d" mot enhetsbokstaven för din cd-enhet) och klicka sedan på **OK**.

Följ installationsanvisningarna som visas på skärmen.

Obs! Klicka på knappen Help (om en sådan finns) om du behöver ytterligare information under installationen.

- e** Kör Product Tour (Presentation) när du får tillfälle till detta under installationen.

Product Tour går igenom alla funktionerna i din nya HP OfficeJet. När presentationen är klar ska du fortsätta till **steg f** för att slutföra installationen.

- f** Om Windows använder några av de filer som behöver uppdateras kommer Windows att avslutas under installationen.

Låt datorn vara avstängd tills du kommer till **steg 10** (Konfigurera programmet).

Obs! Det kan hända att du ombeds ange vilken typ av kabel du använder.

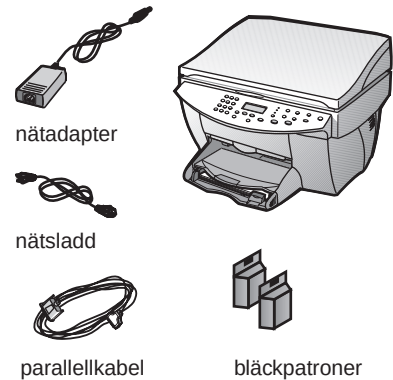
En parallellkabel finns i kartongen. Om det finns en USB-port i datorn och du använder Windows 98/2000 rekommenderar vi att du köper och använder en höghastighets (12 Mbps) USB-kabel för att förbättra prestandan.

Läs dokumentationen för datorn för att se om den har en USB-port.

2

Packa upp HP OfficeJet

- a** Ta ut brickan ur kartongen.
- b** Ta bort bläckpatronerna från sidorna på HP OfficeJet.
- c** Lägg ner kartongen på sidan och dra ut HP OfficeJet. Ta bort allt förpackningsmaterial och tejp från HP OfficeJet.
- d** Kontrollera att du har följande viktiga delar.



3

Lägg i papper

- a**
- b**
- c**

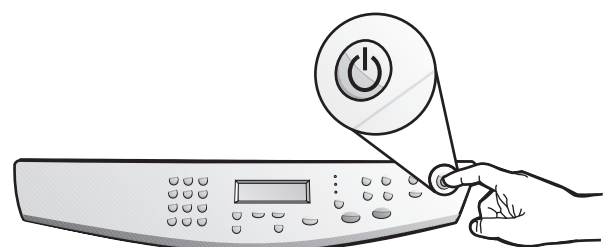
4

Anslut och fäst kablar och sladdar

- a** Anslut kabeln.
- Varning! Anslut inte en USB-kabel och en parallellkabel samtidigt.**
- Om du använder en parallellkabel:
Anslut parallellkabeln och fortsätt till **steg b**.
- eller -
- Om du använder en USB-kabel:
Anslut USB-kabeln från din HP OfficeJet till datorn och fortsätt sedan till **steg c**.
- b** Om du använder en parallellkabel:
Dra åt skruvarna på kabeln så att den sitter ordentligt fast i kontakten i datorn.
- c** Anslut kraftenheten och adaptern.

5

Slå på HP OfficeJet.



6

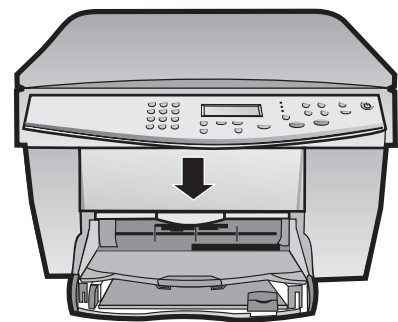

Sätt i den svarta bläckpatronen.

- a** Öppna luckan och fäll upp den tills den knäpps fast. Bläckpatronshållaren flyttas till mitten.
- b** Fäll upp de båda hakarna på bläckpatronshållaren.
- c** Ta ut den svarta bläckpatronen (den tunnare) ur förpackningen och var försiktig så att du endast vidrör den svarta plasten. Dra försiktigt bort den gröna och den blå fliken som sitter över bläckmunstyckena.
- VIKTIGT: Vidrör inte eller ta bort de guldfärgade kontaktarna.**
- d** Tryck ner den svarta bläckpatronen i utrymmet till höger. Se till att du har etiketten vänd mot dig när du sätter i bläckpatronen.
- e** Fäll ner den högra bläckpatronshållaren över patronen och tryck tills den låses fast ordentligt.

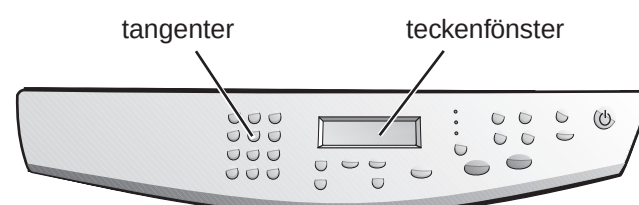
7
Sätt i färgpatronen

- a** Ta ut färgpatronen (den tjockare) ur förpackningen och var försiktig så att du endast vidrör den svarta plasten. Dra försiktigt bort den gröna och den blå fliken som sitter över bläckmunstyckena.
- b** Tryck ner färgpatronen i utrymmet till vänster. Fäll ner den vänstra bläckpatronshaken över patronen och tryck tills den låses fast ordentligt.
- c** Fäll ner handtaget för att stänga luckan.

VIKTIGT:
Vidrör inte
eller ta bort de
guldfärgade
kontakterna.


8
Välj språk

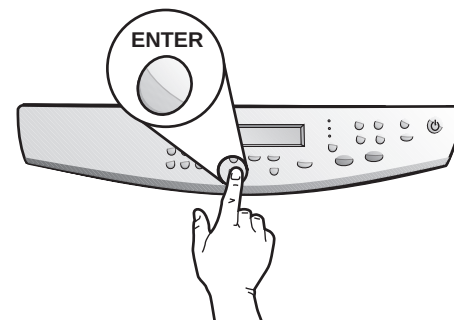
Titta på listan över språk i teckenfönstret. Ange koden för ditt språk och bekräfta sedan ditt val.


9
Skriv ut en inriktningssida

Kontrollera att det finns papper i HP OfficeJet.

Meddelandet "Tryck på **ENTER** för att rikta in patronerna" visas i teckenfönstret. Tryck på **ENTER** för att ange att HP OfficeJet ska utföra inriktningen. Inriktningen är klar när sidan har skrivits ut.

Titta efter gröna bockar på inriktningssidan och kassera sidan.


10
Konfigurera programmet

- a** Slå på datorn. Windows konfigurerar automatiskt din HP OfficeJet.

En serie Microsoft-meddelanden med texten "Hittade ny maskinvara" visas. Konfigurationen kan ta någon minut.

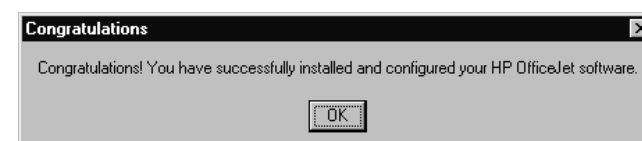


Obs! Om du använder USB: Det kan hända att dessa skärmar redan har visats under installationen.

Obs! Om du använder Windows NT 4: Meddelandet "HP OfficeJet G Series Configuration done" (HP OfficeJet G Series - Konfigurationen klar) visas i stället. Se steg b.

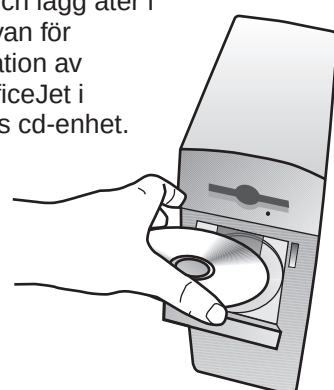
Om du behöver ytterligare hjälp ska du läsa Kapitel 1, "Ytterligare installationsinformation" i Din användarhandbok.

- b** Klicka på **OK** för att slutföra installationen av programmet. Om denna skärm inte visas ska du läsa Kapitel 1, "Ytterligare installationsinformation" i Din användarhandbok.

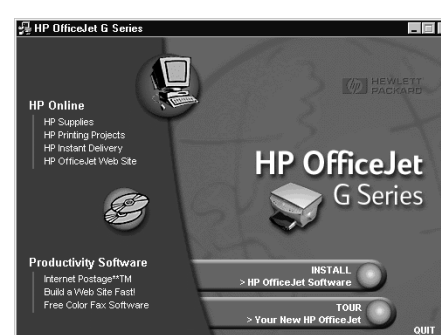

11
Grattis! Nu kan du skriva ut, kopiera och skanna med din nya HP OfficeJet.

Det kan finnas ytterligare tillämpningsprogram tillgängliga för din HP OfficeJet.

- a** Installera dessa program så här:
- Ta ut och lägg åter i cd-skivan för installation av HP OfficeJet i datorns cd-enhet.

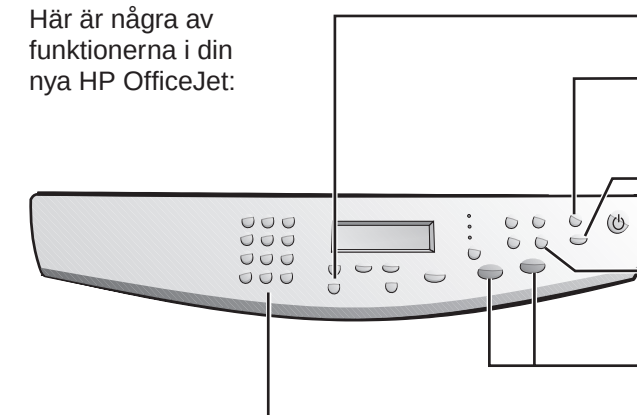


- b** Installationsmenyn för HP OfficeJet-program visas. Under Productivity (Produktivitet) anges ytterligare program som du kan installera. Klicka på programmets namn och följ installationsanvisningarna som visas på skärmen.


12
Kontrollpanelen

Här är några av funktionerna i din nya HP OfficeJet:

- Använd knappen **ENTER** för att göra val.
- Använd knappen **Skanna till** för att välja en viss dator eller ett visst program att skanna till.
- Använd knappen **Starta skanning** när du har gjort ditt val i listan Skanna till.
- Använd knappen **Special** för att använda kopieringsfunktionerna, såsom Anpassa till sida, Affisch och Klona.
- Välj en av dessa knappar för att börja kopiera.
- Använd **Snabbtangenterna** för att ange antalet kopior eller för att ändra procentandelen för förminskning eller förstoring.



C6736-90127