



príručka tlačenia fotografií

hp photosmart 130



obsah

1	vítame Vás	1
	nájdenie informácií	2
	prezeranie pomoci tlačiarne	3
2	začínáme	5
	rýchle informácie	5
	predná a zadná časť tlačiarne	10
	predná časť tlačiarne s otvoreným zásobníkom papiera	11
	riadiaci panel	12
	LCD displej	13
	ikony na LCD displeji	14
	nastavenie tlačiarne	17
	rozbalenie tlačiarne	17
	pripojenie adaptéra napájania	18
	zapnutie a vypnutie tlačiarne	19
	vkładanie papiera	20
	inštalovanie a výmena tlačovej náplne	23

3 tlač z pamäťových kariet27

podporované typy pamäťových kariet	27
vloženie pamäťovej karty	28
vloženie pamäťovej karty CompactFlash	29
vloženie pamäťovej karty SmartMedia	30
vloženie pamäťovej karty Memory Stick	31
vloženie pamäťovej karty Secure Digital	32
vloženie pamäťovej karty MultiMediaCard	33
zistenie stavu pamäťovej karty	33
používanie nastavovacej časti LCD	36
tlač fotografií	38
voľba veľkosti fotografií	39
voľba fotografií na tlač	40
voľba počtu kópií	44
príklady	45
tlač indexovej strany	47
zrušenie tlačovej úlohy	49
zrušenie nastavení tlače	49

4 tlač zo súborov DPOF	51
tlač zo súborov DPOF	51
skončenie režimu DPOF	53
vrátenie sa do režimu DPOF	54
5 starostlivosť a údržba	55
prevoz tlačiarne	55
uskladnenie tlačiarne a príslušenstva	56
uskladnenie tlačiarne	56
uskladnenie tlačovej náplne	56
uskladnenie papiera	57
čistenie Vašej tlačiarne	57
vytlačenie testovacej strany	57
6 riešenie problémov	61
stavové indikátory	61
indikátor tlačiarne	62
indikátor pamäťovej karty	63
stavová časť LCD	64

interpretácia chybových podmienok	66
problémy s tlačiarňou	66
problémy s pamäťovou kartou	67
problémy s tlačovou náplňou	70
problémy s papierom	71
problémy s uložením do PC	72
iné problémy tlače	73
získanie ďalšej pomoci	78
špecifikácia	79
autorské práva a ochranné známky	81
index	83

1 vítame Vás

Ďakujeme za nákup tlačiarne HP PhotoSmart 130! S Vašou novou ľahko použiteľnou tlačiarňou môžete:





- Vytlačiť krásne fotografie z pamäťovej karty digitálneho fotoaparátu bez použitia počítača.
- Vytlačiť indexovú stranu, ktorá zobrazuje všetky fotografie, uložené na pamäťovej karte fotoaparátu.
- Vytlačiť ľahko a rýchlo fotografie (10 x 15 cm).

Aby ste mohli začať nastavovať Vašu tlačiareň, pozrite časť "nastavenie tlačiarne" na strane 17.

Táto príručka popisuje, ako používať tlačiareň bez pripojenia k počítaču. Obsahuje informácie, ktoré Vás oboznámia s funkciami tlačiarne a veľa podrobných informácií o tlačení a riešení prípadných problémov.

Môžete pripojiť Vašu tlačiareň k počítaču, aby ste mohli uložiť fotografie na pevný disk, upraviť ich a poslať cez elektronickú poštu rodine a priateľom. Bližšie informácie ako použiť tlačiareň s počítačom, nájdete vo Photosmart Printer Help v nainštalovanom tlačovom softvéri HP Photosmart.

nájdenie informácií

	Setup Guide (príručka nastavenia)	Postupujte podľa inštrukcií, aby ste mohli rýchlo a ľahko nastaviť tlačiareň.
	Photo Printing Guide (Príručka tlačenia fotografií)	Použite túto príručku, aby ste sa naučili používať tlačiareň bez spojenia s počítačom.
	Printer Help (pomoc tlačiarni)	Použite tieto informácie inštalované s tlačovým softvérom, aby ste sa naučili používať tlačiareň spojenú s počítačom.
	<i>Software Setup & Product Support</i> booklet (brožúra nastavenia softvéru a podpora tlačiarnie)	Použite túto brožúru, aby ste sa oboznámili so zárukou, prezreli si regulačné pravidlá a zistili, kde môžete získať pomoc, ak ju budete potrebovať.

prezeranie pomoci tlačiarne




Informácie o používaní tlačiarne spojenej s počítačom si pozrite v Printer Help - inštalovanej s tlačovým softvérom HP Photosmart.

Aby ste si prezreli Printer Help (pomoc tlačiarne):

1. Vo Windows v menu **Start**, zvolíte **Programs**.
2. Zvolíte **Hewlett-Packard**.
3. Zvolíte **HP Photosmart 130, 230, 7150, 7350, 7550 series**.
4. Kliknite na **HP Photosmart Printer Help**.
5. Ak sa otvorí HP Photo & Imaging Software Help, zvolíte **HP Photosmart Printer Help**.
6. Zvolíte **HP Photosmart 130**.

2 začíname

rýchle informácie

Na vytlačenie...	Použite tento papier...
 <p>fotografií bez rámkov</p>	lesklý papier s pútkom 10 x 16,5 cm
 <p>fotografií s rámikom pri dolnej hrane</p>	lesklý papier bez pútko 10 x 15 cm
 <p>testovacej a kalibračnej strany</p>	jednoduchý kancelársky papier (indexové karty) 10 x 15 cm

Rozdiel medzi indexovými kartami a indexovými stranami



indexová karta = papier váhy karty
Použite jednoduché 10 x 15 cm indexové karty na vytlačenie testovacej strany.



indexová strana = tlač ukazuje očíslované vytlačené zmenšeniny fotografií, ktoré sú na pamäťovej karte

Vytlačte indexovú stranu, čo Vám pomôže pri výbere fotografií, ktoré chcete vytlačiť.

Rozdiel medzi veľkosťou papiera a veľkosťou fotografie

Môžete tlačiť na tieto veľkosti papiera:

- 10 x 15 cm
- 10 x 16,5 cm (s 1,25 cm pútkom)
- Hagaki (100 x 148 mm)


Môžete tlačiť fotografie v jednej z týchto veľkostí:

- 10 x 15 cm
- 6 x 8 cm
- 1,5 x 2 cm

Tlač fotografií je jednoduchá! Vložte fotopapier, nainštalujte tlačovú náplň, vložte pamäťovú kartu s fotografiami a potom...


Pripravené...

Použite tlačidlo
▶ **Tab**, aby sa
kurzor posunul na
oblasť, v ktorej chcete
zmeniť nastavenie.
Skúste to!

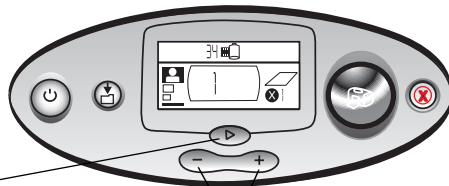

Použite tlačidlo **Scroll Up (+)** a **Scroll Down (-)**
a posúvajte sa po možných voľbách každého
nastavenia.

Nastavte...

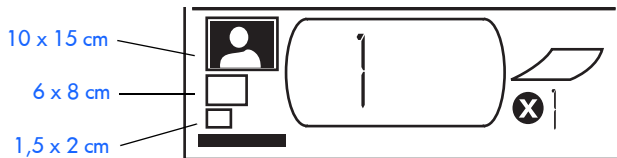


1. Veľkosť fotografie – ak kurzor bliká pod touto oblasťou, použite tlačidlo **Scroll Up (+)**, alebo **Scroll Down (-)** a zvolíte veľkosť, v ktorej chcete fotografie.

2. Stlačte tlačidlo ►**Tab**, aby sa kurzor posunul na ďalšiu oblasť.

3. Určite fotografie na tlač – použite tlačidlo **Scroll Up (+)**, alebo **Scroll Down (-)** a zvolíte číslo fotografie, ktorú chcete vytlačiť. Potom stlačte **Print**.

Tip: Môžete tiež zvoliť na tlač rozsah fotografií, alebo viac kópií. Ak zvolíte veľkosť 1,5 x 2 cm vytlačí všetky fotografie z pamäťovej karty.

Tlač!

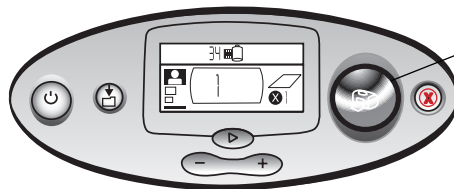

Stlačte tlačidlo **Print**
a tešte sa z fotografií!

predná a zadná časť tlačiarne

Predný pohľad



Zadný pohľad




Dôležité: Uistite sa, či zadná cesta papiera nie je ničím blokována.

predná časť tlačiarne s otvoreným zásobníkom papiera




riadiaci panel

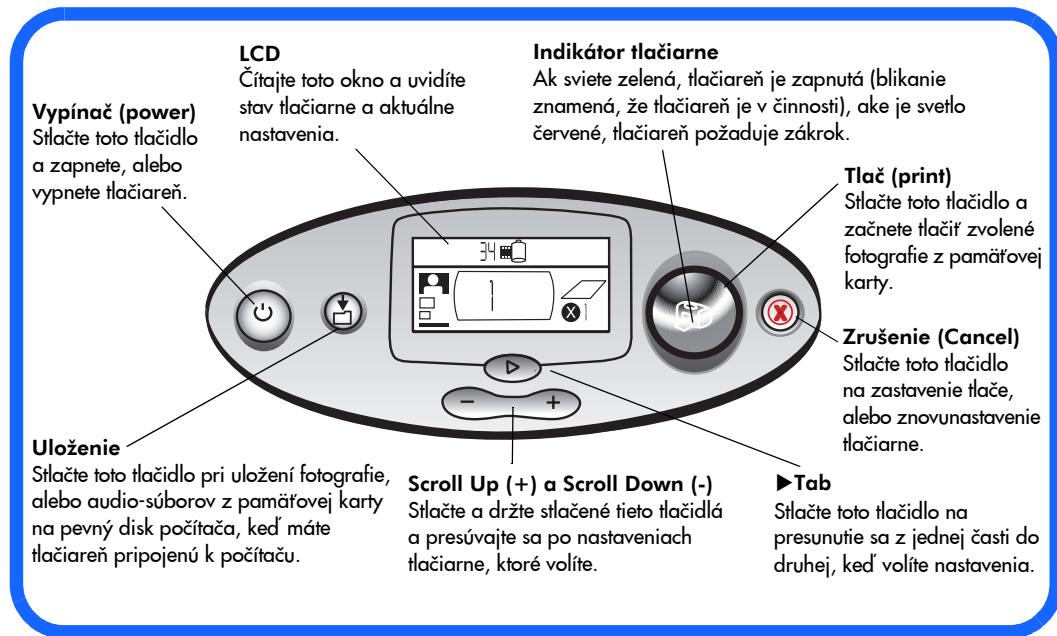



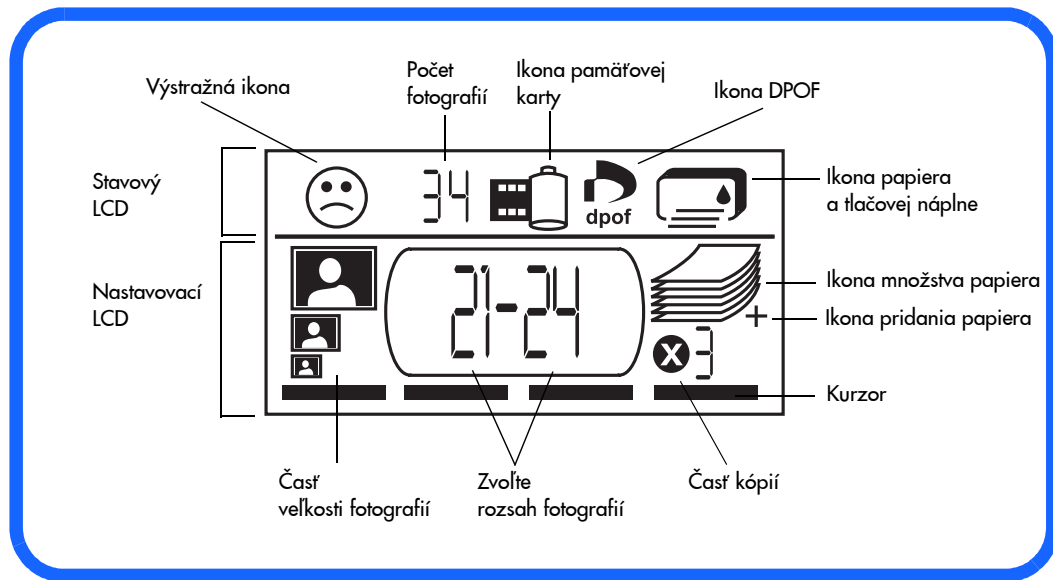

LCD

Poznámka: Ikony LCD sú popísané na nasledujúcich stranách.







Ikony na LCD


Ikony v hornej časti LCD ukazujú stav rôznych oblastí tlačiarne.

Ikona	Popis
Výstražná ikona 	Indikuje, že je niečo chybné a že tlačiareň potrebuje zásah.
Počet fotografií	Indikuje počet fotografií, ktoré sú na pamäťovej karte k dispozícii.
Ikona pamäťovej karty 	Indikuje, že pamäťová karta je vložená. Ak vložíte pamäťovú kartu a táto ikona sa neobjaví, pamäťová karta asi nie je vložená správne. Ak ikona bliká, je problém s pamäťovou kartou.
Ikona DPOF 	Indikuje, že na pamäťovej karte je súbor DPOF (digital print order format).
Ikona papiera a tlačovej náplne 	Indikuje stav papiera a tlačovej náplne. Ak kvapka atramentu bliká, je problém s tlačovou náplňou. Ak bliká časť papiera (linky v spodnej časti), je problém s papierom.

Spodná časť LCD displeja umožňuje zvoliť veľkosť fotografie, číslo, alebo rozsah fotografií, ktoré chcete vytlačiť a počet kópií.

Tip: Použite tlačidlo ►**Tab**, aby ste sa presunuli z jednej časti do druhej, zľava doprava. Použite tlačidlá rolovania **Scroll Up (+)** a **Scroll Down (-)** a zmeňte nastavenia vo vnútri nejakej časti.


Časť / Ikona	Popis
<p>Časť veľkosti fotografie</p>  <p>10 x 15 cm 6 x 8 cm 1,5 x 2 cm</p>	<p>Tieto tri ikony označujú zvolenú veľkosť fotografie. Ak sa pohybuje cez výber veľkostí, zodpovedajúca ikona veľkosti sa zobrazí a označuje aktuálne zvolenú veľkosť fotografie. Ak zvolíte na tlač veľkosť 1,5 x 2 cm, vytlačia sa všetky fotografie na pamäťovej karte.</p>
<p>Zvoľte rozsah fotografií</p> 	<p>Táto časť indikuje číslo fotografie, alebo rozsah fotografií, ktoré budú vytlačené.</p>
<p>Časť kópií</p> 	<p>Táto časť indikuje počet kópií vytlačenia každej fotografie.</p>
<p>Kurzor</p> 	<p>Kurzor sa objaví pod časťou, v ktorej pracujete. Keď stlačíte tlačidlo ►Tab, kurzor sa presunie na nasledujúcu časť.</p>

Časť / Ikona	Popis
Ikona množstva papiera Ikona pridania papiera 	Ikona množstva papiera ukazuje počet strán papiera, potrebných na ukončenie tlačovej úlohy s aktuálnym nastavením. Maximálny počet strán, ktorý môže byť zobrazený, je šesť. Ak úloha potrebuje viac strán ako šesť, vedľa ikony množstva papiera sa objaví ikona pridania papiera.

nastavenie tlačiarne

rozbalenie tlačiarne

Uistite sa, či máte nasledujúce položky:

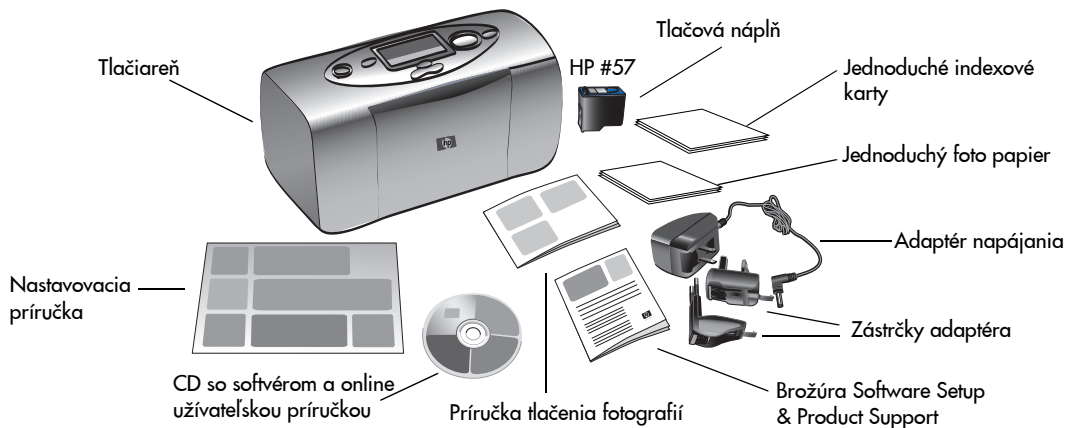


Dôležité: Postavte tlačiareň na rovnú stabilnú podložku. Uistite sa, či ste postavili tlačiareň aspoň 25 cm od steny, alebo inej prekážky, zabraňujúcej pohybu papiera počas tlače.



pripojenie adaptéra napájania

1. Vložte malý koniec adaptéra napájania do príslušného otvoru na zadnej časti tlačiarne. Uistite sa, či je zastrčený pevne.
2. Odklopte dve kovové príchytky na adaptéri napájania.
3. Zasuňte zástrčku adaptéra Vašej krajiny do redukčnej zásuvky.
4. Zastrčte redukčnú zásuvku do elektrickej zásuvky v stene.


Dôležité: Uistite sa, či adaptér napájania neblokuje zadnú cestu papiera.

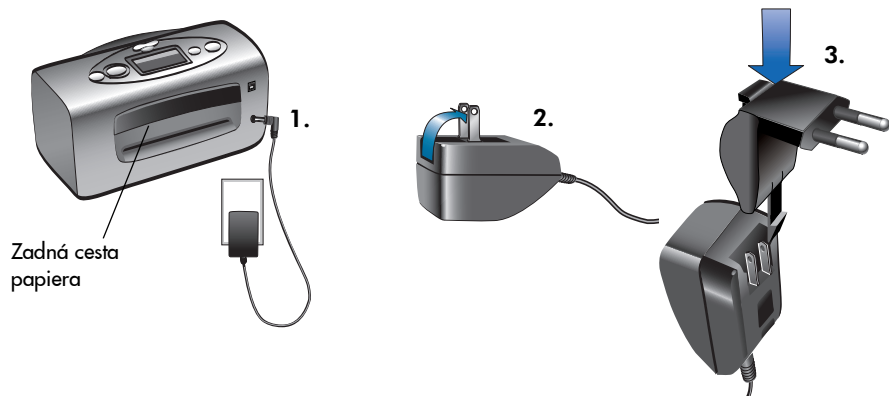

zapnutie a vypnutie tlačiarne

Stlačte tlačidlo napájania (**Power**) na vrchu tlačiarne.

Indikátor tlačiarne začne svietiť zelenou, keď je tlačiareň zapnutá. Tlačiareň na to potrebuje asi 10 sekúnd.

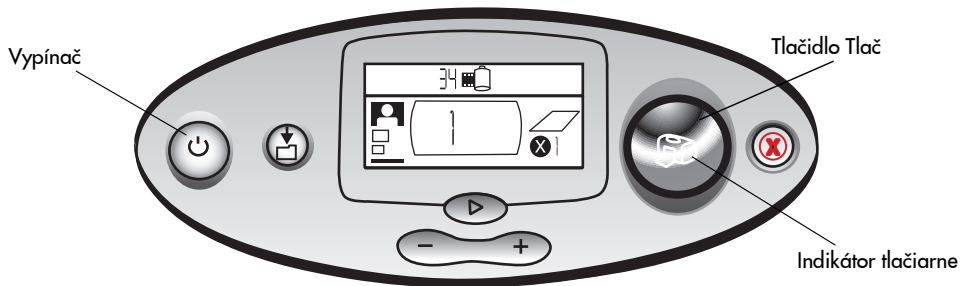

ukladanie papiera

Môžete tlačiť farebné fotografie na foto-papier veľkosti 10 x 15 cm (s rámkom, alebo bez neho), na obyčajný papier, alebo na indexové karty. Aby ste dosiahli najlepšiu kvalitu výstupu, použite HP foto- papier. HP foto-papier môžete nájsť vo väčšine obchodov s kancelárskymi potrebami, alebo na web stránke: www.hp-go-supplies.com.

Tlačiareň podporuje nasledujúce typy papiera:


Meno, alebo typ	Veľkosť	Použitie
HP Premium Plus Photo Paper	10 x 16,5 cm s 1,2 cm vrúbkovaným pútkom	Momentky so stredným a vysokým rozlíšením, fotografie do archívu a tlač bez rámčeka.
HP Photo Paper	10 x 16,5 cm s 3,17 cm vrúbkovaným pútkom	Fotografie pre priateľov, digitálne fotografie, dotlač, snímky priložené do listov, obchodné fotografie.
Jednoduchý papier na tlač indexovej strany	10 x 15 cm	Vytlačte strany kalibrácie tlačovej náplne, detské projekty, testovacie strany a indexové strany fotografií (aby sa šetril foto-papier).
Hagaki karty	10 x 148 mm	Fotografie a indexové strany.

Meno, alebo typ	Veľkosť	Použitie
Iné druhy foto-papiera	10 x 15 cm	Fotografie a indexové strany. Pri použití iného papiera ako HP Premium Plus, môžu nastať problémy pri vkladaní, alebo vysunutí papiera. Skúste vložiť niekoľko hárkov papiera a uistite sa, či okraje kopy papiera sú zarovnané.

Poznámka: Keď sa tlačí, tlačiareň posunie papier priamo cez slot papiera dozadu von a potom ešte raz dopredu. Uistite sa, či zadná cesta papiera je najmenej 25 cm od nejakej prekážky.

Vkladanie papiera:

1. Otvorte dvierka papierového zásobníka.
2. Vložte kopu papiera do zásobníka a zasunite ho pod vodiacu lištu výstupného zásobníka.
 - Tlačiareň tlačí na stranu papiera, ktorá je smerom hore. Ak používate foto-papier, vložte **lesklú stranu papiera hore**. Ak používate hlavičkový papier, vložte ho **hlavičkovou časťou dopredu**.
 - Vložte 10 - 20 hárkov foto-papiera, alebo indexových kariet. (Bližšie informácie májete v pokynoch pre vkladanie foto papiera, ktoré sú priložené pri foto papieri).
 - Používajte v tom istom čase iba jeden druh papiera. Nemiešajte typ a veľkosť papiera v zásobníku papiera.
3. Posuňte bočnú vodiacu lištu papiera v papierovom zásobníku tak, aby sa dotýkala ľavého okraja papiera bez toho, aby sa papier prehol. To umožní zaviesť papier do tlačiarne správne tak, aby boli Vaše fotografie vytlačené rovno.

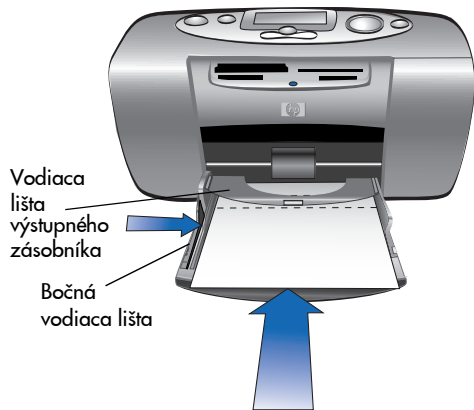

inštalovanie a výmena tlačovej náplne

Aby ste dosiahli z tlačiarne čo najlepšie výsledky, používajte iba tlačové náplne spoločnosti HP.

Výstraha: Uistite sa, či používate správnu tlačovú náplň (HP #57). Poškodenie tlačiarne spôsobené modifikovanou, alebo znova naplnenou náplňou je vyňaté zo záruky.

Tlačovú náplň môžete nainštalovať, alebo vymeniť, keď je tlačiareň vypnutá, alebo zapnutá. Keď vložíte novú náplň, tlačiareň automaticky vytlačí novú kalibračnú stranu. Ak vyberiete tlačovú náplň a znova ju vložíte, ďalšia kalibračná strana sa nevytlačí. Aby sa šetril foto papier, môžete kalibračnú stranu vytlačiť na jednoduchú indexovú kartu.

Poznámka: Ak je tlačiareň vypnutá, keď vymieňate tlačovú náplň, kalibračná strana sa vytlačí po zapnutí tlačiarne.


Inštalovanie tlačovej náplne:

1. Vyberte novú tlačovú náplň z obalu a vyťahnite **pútko** na odstránenie **plastickej pásky**.


Poznámka: Nedotýkajte sa atramentových trysiek, alebo medených kontaktov tlačovej náplne. Ak sa dotknete týchto častí, môže to zapríčiniť chybnú funkciu náplne.



2. Otvorte dverka pre vloženie tlačovej náplne ich zatlačením dolu.

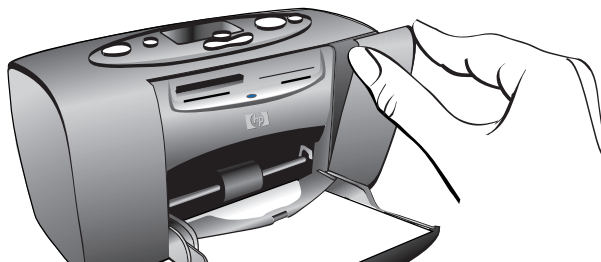

3. Vložte tlačovú náplň do vozíka medenými kontaktmi smerom dovnútra tlačiarne a atramentovými tryskami smerom dolu.

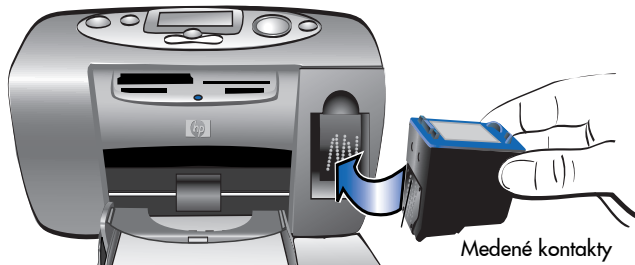

4. Zatlačte tlačovú náplň do vozíka, kým nepocítite, že zaklapla na svoje miesto.
5. Zatvorte dverka priestoru pre tlačovú náplň.

Po vložení tlačovej náplne tlačiareň automaticky vytlačí kalibračnú stranu. Ak je tlačiareň vypnutá, kalibračná strana sa vytlačí, keď tlačiareň zapnete. Na kalibračnej strane si overíte, či bola tlačová náplň nainštalovaná správne.



Šedé pásiky

Vytlačia sa kým je tlačová náplň kalibrovaná.

Žlté pásiky

Toto ukončí kalibráciu.

Zelenomodré, fialové a žlté pásiky

Mali by byť plné a správnej farby. Ak niektorý pásik nie je správny, vytlačte testovaciu stranu na kontrolu tlačovej náplne.



Kalibračná strana


Vybratie tlačovej náplne:

1. Otvorte dvierka, kde je uložená tlačová náplň.
2. Stlačte dolu tlačovú náplň a potiahnite hore jej vrchnú časť a uvoľnite ju z vozíka.
3. Vyberte tlačovú náplň z tlačiarne.

3 tlač z pamäťových kariet

podporované typy pamäťových kariet

Tlačiareň môže čítať pamäťové karty **CompactFlash™ typu I**, alebo **II**, **SmartMedia™**, **Memory Stick™**, **MultiMediaCard™**, alebo **Secure Digital**. Tieto pamäťové karty vyrábajú viacerí výrobcovia a sú k dispozícii v rôznej kapacite. Pamäťové karty môžete kúpiť tam, kde ste kúpili digitálny fotoaparát, alebo v obchodoch s výpočtovou technikou.

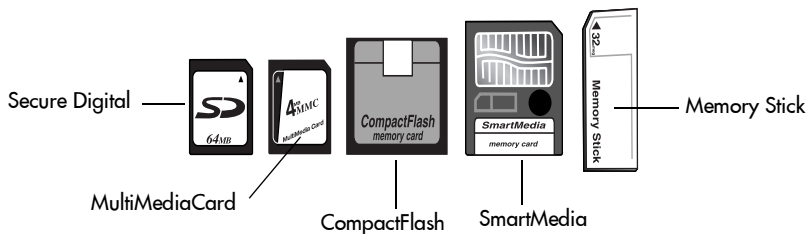

Výstraha: Použitie inej pamäťovej karty môže poškodiť pamäťovú kartu, alebo tlačiareň.

Poznámka: Nie sú podporované pamäťové karty IBM Microdrive™ alebo iné Microdrive pamäťové karty.

vloženie pamäťovej karty

V tlačiarni sú štyri odlišné sloty na vloženie pamäťovej karty. Ktorý slot použijete, závisí od typu pamäťovej karty.


Výstraha: Nevyberajte pamäťovú kartu z tlačiarnie, pokiaľ sa z nej číta, alebo na ňu zapisuje (indikátor pamäťovej karty bliká). Môže to poškodiť tlačiareň, pamäťovú kartu, alebo informácie uložené na pamäťovej karte.

Poznámka: V tom istom čase nepoužívajte viac ako jednu pamäťovú kartu.



vkladanie pamäťovej karty CompactFlash

Otvorte dvierka zásobníka papiera. Vložte pamäťovú kartu do ľavého slotu tak, aby časť s dierkami vošla do slotu ako prvá. Ak je na pamäťovej karte šípka, uistite sa, či šípka ukazuje do slotu a je na vrhnej časti vkladanej pamäťovej karty.

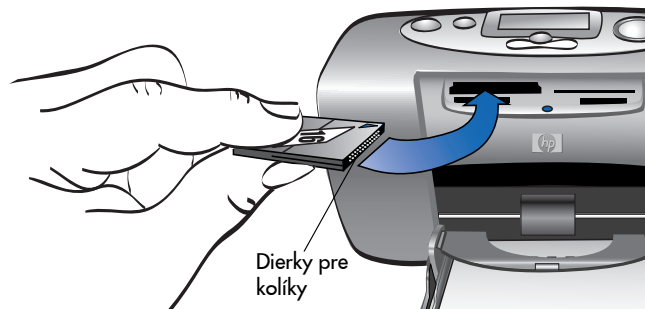

vloženie pamäťovej karty SmartMedia


Otvorte dvierka zásobníka papiera. Vložte pamäťovú kartu do **horného pravého** slotu. Vložte koniec karty s drážkou v rohu a uistite sa, či kovové kontakty na karte sú smerom **dolu**.

Poznámka: Ak vložíte kartu hornou stranou smerom dolu, indikátor pamäťovej karty, ikona pamäťovej karty a červený indikátor napájania tlačiarne začnú blikať. Vyberte kartu a vložte ju správne.




vloženie pamäťovej karty Memory Stick

Otvorte dvierka zásobníka papiera. Vložte pamäťovú kartu do **pravého spodného** slotu. Vložte stranu s kovovými kontaktmi a uistite sa, či kontakty smerujú smerom **dolu** tak, aby ste videli šípku na vrchu pamäťovej karty.

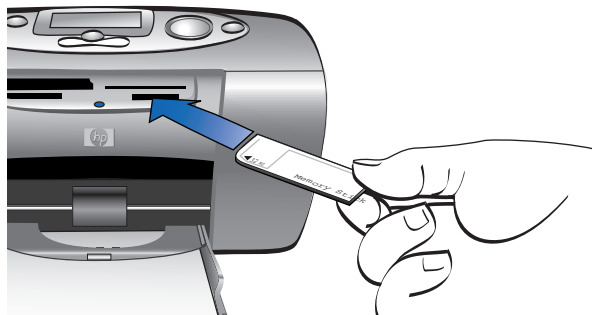


vloženie pamäťovej karty Secure Digital

Otvorte dverka papierového zásobníka. Vložte koniec pamäťovej karty s kovovými kontaktmi do **spodného ľavého slotu**. Štítok musí byť **hore**.

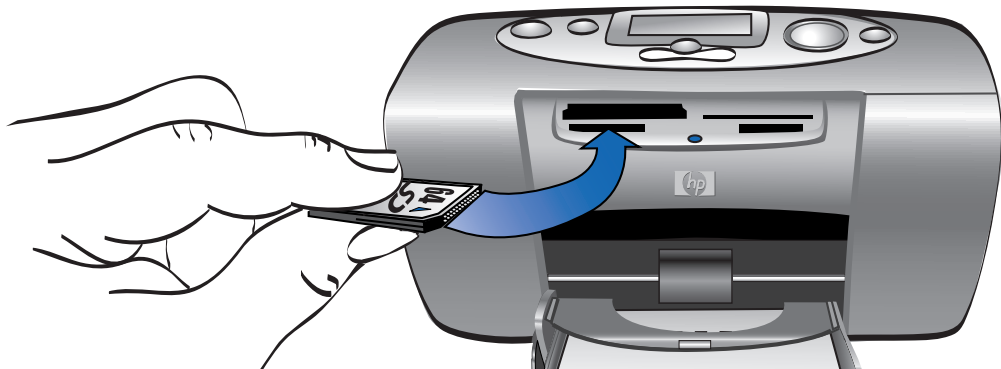

Vloženie pamäťovej karty MultiMediaCard

Otvorte dvierka papierového zásobníka. Vložte koniec pamäťovej karty s kovovými kontaktmi do spodného ľavého slotu. Štítok musí byť hore.

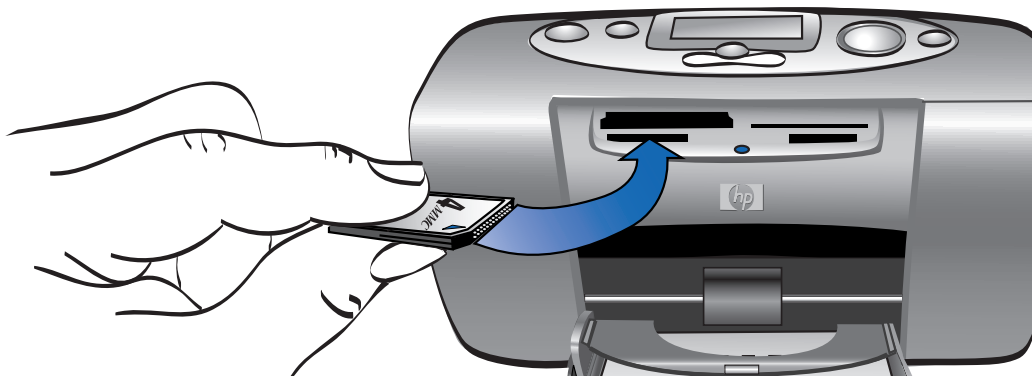


zistenie stavu pamäťovej karty

Keď vložíte pamäťovú kartu, začne zelený indikátor pamäťovej karty blikat' a na stavovom LCD displeji sa objaví ikona pamäťovej karty. Tlačiareň prečíta pamäťovú kartu, aby zistila počet fotografií. Čas, ktorý pri tom uplynie, závisí od toho, koľko fotografií sa nachádza na pamäťovej karte (môže to trvať niekoľko minút).

Keď tlačiareň ukončí čítanie karty, indikátor pamäťovej karty začne svietiť a na stavovom LCD displeji sa zobrazí počet fotografií a tiež sa objaví aktuálne nastavenie tlačiarne. Teraz ste pripravení tlačiť fotografie.

Výstraha: Nevyberajte pamäťovú kartu z tlačiarne, pokiaľ sa z nej číta, alebo na ňu zapisuje (indikátor pamäťovej karty bliká). Môže to poškodiť tlačiareň, pamäťovú kartu, alebo informácie uložené na pamäťovej karte.

Výstraha: Ak tlačíte z pamäťovej karty, kým je pripojená k počítaču s Windows, môžete ju poškodiť ak kartu vyberiete, kým ju Windows spracováva. Viac informácií pozrite v Printer Help.

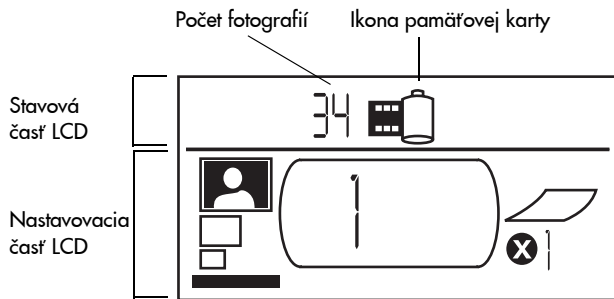

Ak vložíte pamäťovú kartu, tlačiareň je nastavená vytlačiť jednu kópiu prvej fotografie na pamäťovej karte 10 x 15 cm.

používanie nastavovacej časti LCD


Nastavovacia časť LCD je rozdelená na štyri časti a ukazuje aktuálne nastavenie tlačiarne. Kurzor (umiestnený pod jednotlivými časťami) ukazuje zvolenú časť.

Časť veľkosti fotografie

Zvoľte vytlačenie fotografie vo veľkosti 10 x 15 cm, 6 x 8 cm, alebo 1,5 x 2 cm.

Kurzor

Objaví sa pod vybranou časťou.

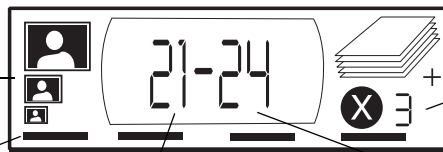

Zvoľte časť fotografií

Zvoľte jednotlivú fotografiu, alebo začiatočný interval rozsahu fotografií, ktoré chcete tlačiť.

Zvoľte časť fotografií


Zvoľte koniec rozsahu fotografií, ktoré chcete tlačiť.

Časť kópií

Vyberte si počet kópií, ktoré chcete vytlačiť.

Zmena nastavení tlačiarne:

- Stlačte tlačidlo ►Tab a presuňte sa z jednej časti nastavovacej oblasti displeja LCD do druhej.
- Stlačte tlačidlo Scroll Up (+) a Scroll Down (-) na nastavenie vnútri sekcie.

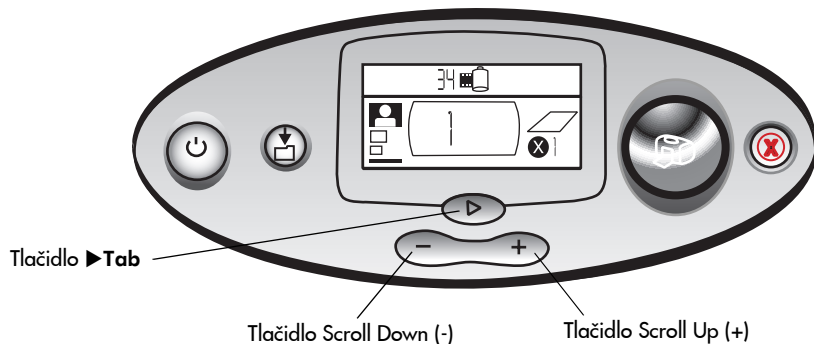

tlač Vašich fotografií

Tlačenie vynikajúcich fotografií na Vašej novej tlačiarni je jednoduché! Treba len vložiť do tlačiarne pamäťovú kartu digitálneho fotoaparátu a urobiť päť jednoduchých krokov:

1. Vložte pamäťovú kartu do tlačiarne (pozrite časť "vloženie pamäťovej karty" na strane 28). Kurzor je umiestnený v časti **veľkosť fotografie** (Photo size) v nastavovacej časti LCD displeja.
2. Zvoľte veľkosť fotografie, ktorú chcete vytlačiť.
 - Použite tlačidlá **Scroll Up (+)** a **Scroll Down (-)** a vyberte veľkosť fotografie.
3. Zvoľte, ktoré fotografie chcete vytlačiť (ak chcete vytlačiť súvislú množinu fotografií, pozrite časť "zvolenie rozsahu fotografií na tlač" na strane 42).
 - Stlačte tlačidlo ► **Tab** dvakrát a umiestnite kurzor do časti **zvolenie fotografie** (Choose Photos).
 - Opakovane stláčajte tlačidlo **Scroll Up (+)** a **Scroll Down (-)**, kým číslo fotografie, ktorú chcete vytlačiť nie je zobrazené na LCD displeji.

- Určite koľko fotografií chcete vytlačiť.
 - Stlačte tlačidlo ► **Tab** dvakrát a umiestnite kurzor do časti **kópie** (Copies).
 - Opakovane stláčajte tlačidlo **Scroll Up** (+), kým sa na nastavovacom LCD displeji nezobrazí počet požadovaných kópií.
- Stlačte tlačidlo **tlač** (Print).

Poznámka: Viac informácií o zvolení nastavení tlačiarne nájdete v nasledujúcich častiach.

voľba veľkosti fotografií

Časť veľkosť fotografie, má tri ikony určujúce veľkosť fotografie.



— 10 x 15 cm



— 6 x 8 cm




— 1,5 x 2 cm pre indexovú stranu

Poznámka: V tlačovej úlohe sa všetky fotografie tlačia v tej istej veľkosti. Ak chcete vytlačiť fotografiu inej veľkosti, musíte spustiť inú tlačovú úlohu.

Zvolenie veľkosti fotografie:

1. Stlačte tlačidlo ► **Tab** a umiestnite kurzor do časti **veľkosť fotografie** (Photo Size). Ak ste práve vložili pamäťovú kartu, kurzor je už v časti **veľkosť fotografie**.
2. Použite tlačidlo **Scroll Up (+)** a **Scroll Down (-)** a zvolte veľkosť fotografie.

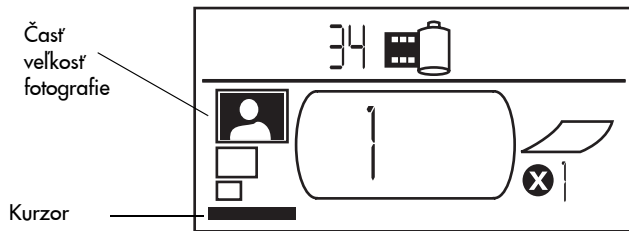

voľba fotografií na tlač


Tlačiareň priraduje číslo fotografie každej fotografii uloženej na pamäťovej karte. Pretože je odlišné číslovanie a niektoré digitálne fotoaparáty prečísľujú fotografie, ak sú niektoré zmazané, čísla pridelené tlačiarňou nekorešpondujú s číslami fotografií vo fotoaparáte. Preto je vždy najlepšie vytlačiť si najprv indexovú stranu pred tlačením fotografií, aby ste použili správne číslo fotografie, pridelené tlačiarňou pri výbere správnych fotografií na tlač.

voľba jednotlivjej fotografie na tlač

Voľba jednotlivjej fotografie na tlač:

1. Stlačte tlačidlo ►**Tab** a umiestnite kurzor do prvej časti **voľba fotografií** (Choose Photos) na nastavovacej časti LCD displeja.
2. Použite tlačidlo **Scroll Up (+)** a **Scroll Down (-)** a zvoľte fotografiu na tlač.

Tip: Aby ste získali číslo požadovanej fotografie rýchlejšie, stlačte tlačidlo **Scroll Up (+)** a **Scroll Down (-)** a držte ho stlačené. Toto Vám umožní dosiahnuť požadované číslo bez toho, aby ste tlačidlo opakovane stláčali.

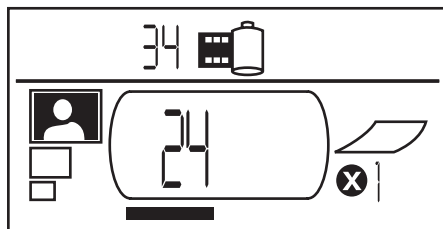


zvolenie rozsahu fotografií na tlač

V jednej tlačovej úlohe môžete vytlačiť postupnosť fotografií. Napríklad môžete vytlačiť fotografie očíslované od 21 do 24.

Zvolenie rozsahu fotografií na tlač:

1. Stlačte tlačidlo ►**Tab** a umiestnite kurzor do prvej časti **voľba fotografií** (Choose Photos) na LCD displeji.
2. Použite tlačidlo **Scroll Up (+)** a **Scroll Down (-)** a zvolíte prvú fotografiu na tlač (napríklad 21).
3. Stlačte tlačidlo ►**Tab** a presuňte kurzor na druhú časť **voľby fotografie** (Choose Photos).

4. Použijte tlačidlo **Scroll Up (+)**, alebo **Scroll Down(-)** a zvolte poslednú fotografiu na tlač (napríklad 24).

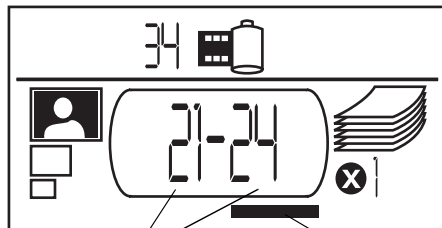

Časť vyberania fotografií
(pri "volíte rozsah pri tlači",
použite obe časti)


Kurzor

voľba počtu kópií

Voľba počtu kópií na tlač:

1. Stlačte tlačidlo ►**Tab** a umiestnite kurzor do časti **kópie** (Copies) na LCD displeji.
2. Použite tlačidlo **Scroll Up** (+) a **Scroll Down** (-) a zvolte počet kópií, ktoré sa budú tlačiť.

Poznámka: Kópie rozsahu fotografií sú tlačené ako množiny. Napríklad tri kópie rozsahu fotografií 1-3 sa vytlačia v poradí : 1, 2, 3 ; 1, 2, 3 ; 1, 2, 3.

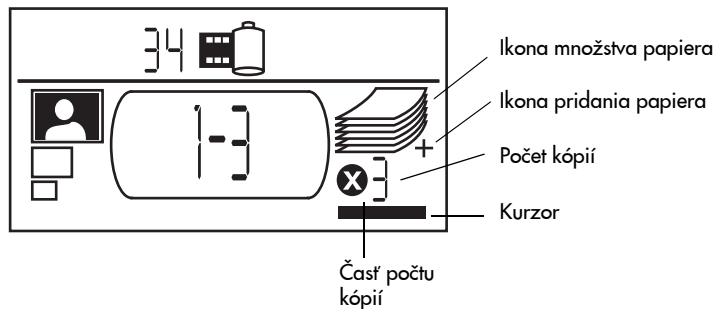

Časť počtu kópií na LCD displeji má tri ikony:

- Číslo ukazuje počet kópií zvolených pre tlač. Preddefinovaná hodnota je 1.
- Ikona množstva papiera ukazuje počet hárkov papiera potrebných na ukončenie tlačovej úlohy s aktuálnym nastavením. Ak zvýšite počet kópií, adekvátne sa zvýši aj počet hárkov papiera.
- Ikona pridania papiera sa objaví vedľa ikony množstva papiera, ak tlačová úloha požaduje viac ako šesť hárkov papiera.

príklady

Vytlačenie iba poslednej fotografie na pamäťovej karte:

1. Vložte do tlačiarne pamäťovú kartu.
2. Stlačte tlačidlo **Scroll Up (+)** alebo **Scroll Down (-)** a zvolte veľkosť fotografie.
3. Stlačte tlačidlo ► **Tab** jedenkrát a presuňte sa na časť **zvolenie fotografie** (Choose Photos).
4. Stlačte jedenkrát tlačidlo **Scroll Down (-)** a zvolte poslednú fotografiu na pamäťovej karte.
5. Stlačte tlačidlo **tlač** (Print).

Vytlačenie všetkých fotografií uložených na pamäťovej karte:

1. Vložte do tlačiarne pamäťovú kartu.
2. Stlačte tlačidlo **Scroll Up (+)** alebo **Scroll Down (-)** a zvolte veľkosť fotografie.
3. Stlačte tlačidlo ►**Tab** dvakrát a presuňte sa na druhú časť **zvolenie fotografie** (Choose Photos).
4. Stlačte jedenkrát tlačidlo **Scroll Down (-)** a zvolte poslednú fotografiu na pamäťovej karte.
5. Stlačte tlačidlo **tlač** (Print).

Poznámka: Ak pomocou tlačidiel **Scroll Up (+)** a **Scroll Down (-)** rolujete na veľkosť indexovej strany, displej sa automaticky nastaví na tlač všetkých obrázkov na pamäťovej karte. Ak sa nastavíte späť na veľkosť 10 x 15 cm, alebo 6 x 8 cm, nastavenie sa zmení na tlač jednej kópie prvého obrázku a tak zvolte veľkosť pred zvolením iných nastavení.

Vytlačenie dvoch kópií fotografií 4-6 vo veľkosti 6 x 8 cm:

1. Vložte do tlačiarne pamäťovú kartu.
2. Stlačte tlačidlo **Scroll Down (-)** a zvolte veľkosť 6 x 8 cm.
3. Stlačte tlačidlo ►**Tab** a umiestnite kurzor na prvú časť sekcie **voľba fotografií** (Choose Photos).
4. Stlačte trikrát tlačidlo **Scroll Up (+)** a zvolte "4" ako prvú fotografiu, ktorá sa bude tlačiť.

5. Stlačte tlačidlo ►**Tab** a umiestnite kurzor na druhú časť sekcie **voľba fotografií** (Choose Photos).
6. Dvakrát stlačte tlačidlo **Scroll Up** (+) a zvolíte "6" ako poslednú fotografiu, ktorá bude vytlačená.
7. Stlačte tlačidlo ►**Tab** a umiestnite kurzor do časti **kópií** (Copies).
8. Stlačte tlačidlo **Scroll Up** (+) a zvolíte "2" ako počet kópií.
9. Stlačte tlačidlo **tlač** (Print).

tlač indexovej strany

Indexová strana ukazuje 1,5 x 2 cm fotografie uložené na pamäťovej karte. Na indexovú stranu môže byť vytlačených 28 obrázkov a trvá to približne jeden a pol minúty. V závislosti od počtu fotografií na pamäťovej karte, môže indexová strana pozostávať aj z viacerých strán. Obrázky sú vytlačené na indexovej strane rýchlo, v nízkom rozlíšení, ale nepredstavujú konečnú kvalitu tlače pri inej veľkosti fotografií.


Číslo fotografie sa objaví v ľavom dolnom rohu každej zmenšeniny. Toto číslo používajte pri určení fotografie na tlač.

Poznámka: Toto číslo môže byť odlišné od čísla fotografie priradené fotografii digitálnym fotoaparátom. Ak na pamäťovú kartu pridáte, alebo z nej zmažete fotografiu, vytlačte indexovú stranu ešte raz.



Vytlačenie indexovej strany:


1. Vložte pamäťovú kartu do tlačiarne.
2. V časti **veľkosť fotografie** (Photo Size) na LCD displeji sa posuňte na veľkosť 1,5 x 2 cm (spodná ikona). Displej bude automaticky nastavený na tlač všetkých fotografií na pamäťovej karte.
3. Zvoľte fotografie, ktoré chcete vytlačiť:
 - Aby ste vytlačili všetky fotografie na pamäťovej karte, stlačte **Print**.
 - Ak si prajete vytlačiť indexovú stranu, ktorá neobsahuje všetky fotografie na pamäťovej karte, jedenkrát stlačte ► **Tab** a nastavte kurzor na prvú časť sekcie **voľby fotografií** (Choose Photos) a potom zvoľte rozsah fotografií na tlač.
 - Ak chcete vytlačiť viac ako jednu kópiu indexovej strany, nastavte počet kópií.
4. Stlačte tlačidlo **tlač** (Print).

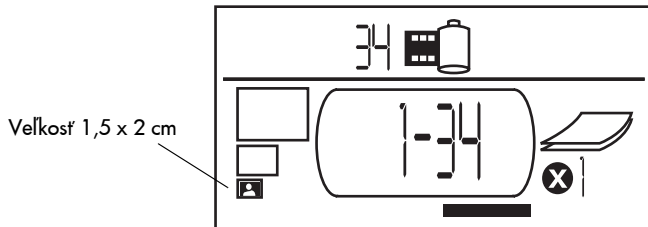

zrušenie tlačovej úlohy

Aby ste zastavili tlač, stlačte tlačidlo **Cancel** (zrušenie).

- Čiastočne vytlačená strana sa vysunie z tlačiarne.
- Nastavenia na riadiacom paneli ukazujú zrušenú tlačovú úlohu.

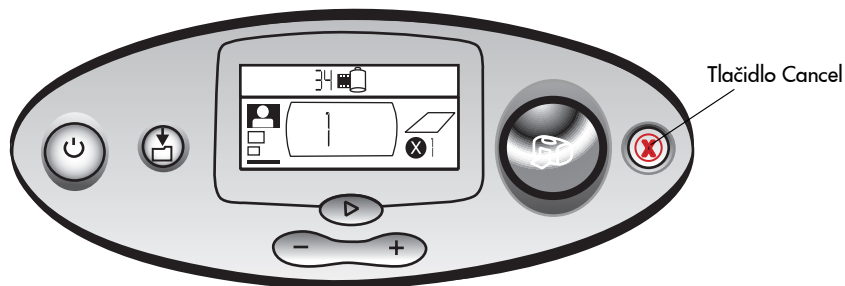

zrušenie nastavení tlače

Aby ste vymazali nastavenia tlače, stlačte tlačidlo **Cancel** (zrušenie), keď tlačiareň netlačí, alebo nezapisuje dáta. Tento úkon znova nastaví preddefinované nastavenia: 10 x 15 cm, tlač prvej fotografie na pamäťovej karte a tlač jednej kópie.

4 tlač zo súboru DPOF

Väčšina digitálnych fotoaparátov Vám umožňuje zvoliť, ktoré fotografie sa budú tlačiť, kým si ich prezeráte na obrázkovom displeji fotoaparátu. Váš výber je uložený v súbore DPOF (digital print order format). Tento súbor určuje tlačiarňu, ktoré fotografie vytlačí, v akej veľkosti pre každú fotografiu a koľko kópií.

Poznámka: Ak máte fotoaparát, z ktorého sa dá priamo tlačiť, môžete vytlačiť fotografie priamym pripojením na USB port tlačiarne, použitím USB kábla, ktorý je priložený k fotoaparátu. Po pripojení fotoaparátu k tlačiarňu sa objaví vo fotoaparáte nastavovacia obrazovka. Postupujte podľa inštrukcií na obrazovke a ukončíte proces tlače. Uistite sa, či je zvolená veľkosť papiera 10 x 15 cm. Viac informácií nájdete v dokumentácii fotoaparátu.

tlač zo súboru DPOF

Poznámka: Keď tlačíte zo súboru DPOF, nebudete môcť používať riadiaci panel na určenie veľkosti fotografie, rozsahu, alebo počtu kópií. Je to preto, lebo súbor DPOF vytvorený fotoaparátom, určuje tieto nastavenia. Ak súbor DPOF špecifikuje "štandard" pre veľkosť fotografie, budú tieto vytlačené vo veľkosti 10 x 15 cm; ak špecifikuje "index" pre veľkosť fotografií, budú tieto vytlačené vo veľkosti 1,5 x 2 cm.

Tlač zo súborov DPOF:


1. Použijete digitálny fotoaparát a vytvoríte na pamäťovej karte súbor DPOF.

Poznámka: Nastavenia, ktoré môžete použiť pri vytváraní súboru DPOF sú špecifické pre fotoaparát. Bližšie informácie o vytváraní súboru DPOF nájdete v dokumentácii digitálneho fotoaparátu.

2. Vložte pamäťovú kartu do tlačiarne. Bližšie informácie nájdete v časti "vloženie pamäťovej karty" na strane 28.

Tlačiareň automaticky rozozná, že na karte je súbor DPOF.

- Na stavovom LCD displeji sa objaví ikona DPOF, čo znamená, že na pamäťovej karte je súbor DPOF.
- V časti veľkosť fotografie (Photo Size) sa objaví DPOF, čo znamená, že veľkosť fotografií (štandard, alebo index) sa prečíta zo súboru DPOF.
- DPOF sa objaví v časti Výber fotografií (Choose Photos) a hovorí, že fotografie, ktoré budú vytlačené, sa budú čítať z DPOF súboru.

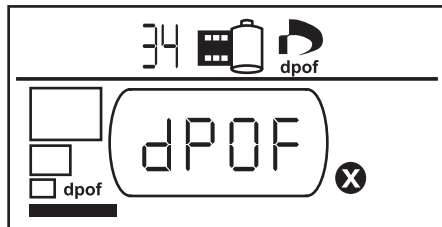

3. Na riadiacom paneli stlačte tlačidlo **tlač** (Print).

skončenie režimu DPOF

Vytlačenie fotografií z pamäťovej karty, ktoré nie sú súčasťou súboru DPOF, skončíte s režimom DPOF. Ak skončíte s režimom DPOF, ostatné fotografie na karte sú dostupné.

Skončenie režimu DPOF:

1. Stlačte ►**Tab**, **Scroll Up (+)**, alebo **Scroll Down (-)** aby ste skončili s režimom DPOF. Kurzor bude v časti **zvolenie fotografie** (Choose photos).
2. Použite tlačidlo **Scroll Up (+)** alebo **Scroll Down (-)** a zvolíte veľkosť fotografie.
3. Pokračujte vo vyberaní a tlačení fotografií.

vrátenie sa do režimu DPOF

Ak je na vloženej pamäťovej karte súbor DPOF, súbor sa objaví v prídavnej časti v sekcii veľkosť forografií (Photo Size).

Vrátenie sa do režimu DPOF:

- Použite tlačidlá **Scroll Up (+)**, alebo **Scroll Down (-)** da biste v časti **veľkosť fotografie** (Photo Size), aby ste zvolili DPOF.

5 starostlivosť a údržba

Vaša tlačiareň vyžaduje minimálnu údržbu. Tlačiareň prenášajte opatrne, udržiujte ju čistú a v dobrom stave a tlačovú náplň majte vždy vo vnútri tlačiarne.

prevoz tlačiarne

Tlačiareň vyžaduje minimálnu údržbu a môže cestovať s Vami. Vždy majte tlačiareň smerom hore.

Prevoz tlačiarne:

1. Stlačte **vypínač napájania** (Power) a vypnite tlačiareň.
2. Vyberte zo zásobníka papiera všetok papier.
3. Zatvorte dvierka zásobníka papiera.

Poznámka: Uistite sa, či tlačiareň ukončila vypnutie zdroja predtým, ako odpojíte napájanie. Toto umožňuje tlačiarňu uchrániť tlačovú náplň.

4. Odpojte adaptér napájania a zahnite dve kovové svorky naspäť do adaptéra.
5. Ak bola tlačiareň pripojená k počítaču, odpojte USB kábel z počítača.

Poznámka: Keď tlačiareň prenášate, nevyberajte z nej tlačovú náplň.

Keď tlačiareň prenášate, nezabudnite zobrať so sebou nasledujúce veci:

- Papier
- Adaptér napájania
- Pamäťovú kartu obsahujúcu fotografie, alebo digitálny fotoaparát
- Náhradnú tlačovú náplň HP #57 (ak plánujete tlačiť veľký počet fotografií).

Poznámka: Ak sa chystáte pripojiť tlačiareň k počítaču, vezmite so sebou aj USB kábel a tlačový softvér na CD.

uskladnenie tlačiarne a príslušenstva

uskladnenie tlačiarne

Vaša tlačiareň je navrhnutá tak, aby znášala krátke aj dlhé obdobia nečinnosti. Keď sa tlačiareň nepoužíva, zatvorte dvierka zásobníka papiera. Uskladnite tlačiareň mimo slnečného žiarenia a na mieste, kde nie sú veľké teplotné výkyvy (vo vnútri).

uskladnenie tlačovej náplne

Vždy prenášajte a uskladnite použitú tlačovú náplň vo vnútri tlačiarne. Tlačiareň uzavrie tlačovú náplň a tak atrament vydrží dlhšie.

Uistite sa, či tlačiareň dokončila cyklus vypnutia predtým, ako odpojíte napájanie. Toto umožní zavrieť tlačovú náplň správne.

Ak sa tlačiareň, alebo tlačová náplň nepoužíva dlhšie ako jeden mesiac, vytlačte testovaciu stranu, aby sa vyčistila tlačová náplň pred jej ďalším použitím.

uskladnenie papiera

Uskladnite foto-papier v jeho originálnom balení na rovnej podložke na chladnom, suchom mieste.

čistenie Vašej tlačiarne

Na čistenie vonkajších častí tlačiarne použite handričku mierne namočenú vo vode.

Dôležité: Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré by mohli poškodiť lak tlačiarne.

vytlačenie testovacej strany

Testovacia strana sa používa na diagnostikovanie problémov s tlačovou náplňou. Jej vytlačenie tiež vyčistí tlačovú náplň. Môžete vytlačiť testovaciu stranu vždy, keď budete mať podozrenie, že tlačová náplň nie je v poriadku. Vyčistenie tlačovej náplne, ktoré sa vykoná automaticky pri vytlačení testovacej strany, môže vyriešiť problémy s kvalitou tlače.

Čistiacu stranu môžete vytlačiť trikrát.

Poznámka: Aby sa šetril foto-papier, môžete vytlačiť testovaciu stranu na indexovú kartu.

Vytlačenie testovacej strany z riadiaceho panelu:

1. Ak v niektorom slote je pamäťová karta, tak ju vyberte.
2. Na riadiacom paneli stlačte a držte tlačidlo **tlač** (Print) niekoľko sekúnd. Tlačiareň začne tlačiť testovaciu stranu.


3. Skontrolujte kvalitu tlače na testovacej strane. Ak sa zistí, že tlačová náplň potrebuje ďalšie čistenie, môžete vytlačiť ešte maximálne dve testovacie strany – každá testovacia strana vyčistí aj náplň.

Kvalita vytlačeného obrazu

Ak vyzerá dobre, fotografie by mali byť dobré.

Diagnostické informácie

Je použiteľné, keď pracuje s HP Customer Support

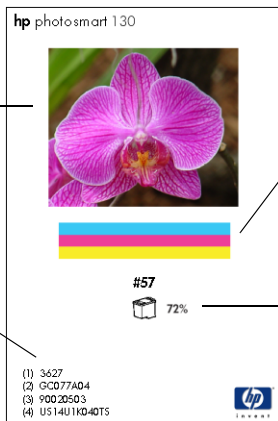

Kvalita atramentovej trysky

Ak sú biele pružky v tomto farebnom riadku, skúste vyčistiť tlačovú náplň.

Odhadovaná úroveň náplne

Použite na určenie kedy by ste mohli kúpiť novú tlačovú náplň.

6 riešenie problémov

Vaša tlačiareň je navrhnutá tak, aby bola spoľahlivá a ľahko použiteľná. Ak máte nejaký problém, v tejto časti nájdete riešenie.

Poznámka: Predtým ako začnete sa uistiť, či adaptér napájania medzi Vašou tlačiarňou a elektrickou zásuvkou je bezpečne zapojený a napájanie je zapnuté.

stavové indikátory


Na tlačiarňu je niekoľko indikátorov, ktoré ukazujú stav tlačiarne v rôznych situáciách. Tieto indikátory Vám pomôžu diagnostikovať problémy rýchlo a ľahko. Ak si nie ste istí, skontrolujte:

- Indikátory tlačiarne
- Indikátor pamäťovej karty
- Stav LCD

Tieto indikátory sú popísané v nasledujúcich častiach.

indikátor tlačiarne

Toto svetielko obklopuje tlačidlo **tlač** (Print) a môže byť zelené, alebo červené. Ak je svetielko zelené, môže svietiť, alebo blikať. Ak je indikátor červený, bude blikať.

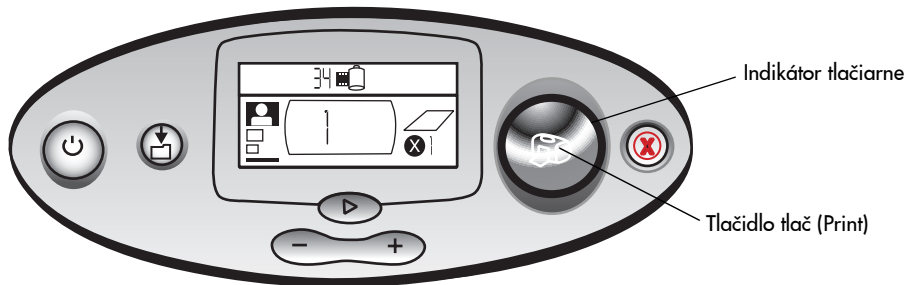

Farba	Stav	Znamená to
Zelená	Svieti	Napájanie tlačiarne je zapnuté
Zelená	Bliká	Tlačiareň je v činnosti
Červená	Bliká	Tlačiareň požaduje zásah

indikátor pamäťovej karty

Toto zelené svetielko je umiestnené medzi slotmi pamäťových kariet na prednom paneli tlačiarne. Je viditeľné, iba keď sú dvierka zásobníka papiera otvorené.




Indikátor pamäťovej karty

Stav	Znamená to
Svieti	Pamäťová karta je vložená, ale je nečinná
Bliká	Pamäťová karta je v činnosti
Nesvieti	V žiadnom slote nie je pamäťová karta





Výstraha: Nevyberajte pamäťovú kartu z tlačiarne, kým sa z nej číta, alebo sa na ňu zapisuje a indikátor pamäťovej karty bliká. Môže to poškodiť tlačiareň, pamäťovú kartu, alebo údaje na pamäťovej karte.

stavová časť LCD displeja

Ikony v **stavovej časti LCD displeja** určujú všeobecný stav tlačiarne, ako aj stav určitých častí tlačiarne.




Časť	Popis	Stav	Znamená to
	Výstražná ikona	Bliká	Tlačiareň má problém a potrebuje zásah.
34	Počet fotografií	Svieti	Počet fotografií na pamäťovej karte.

Časť	Popis	Stav	Znamená to
	Počet fotografií	Bliká	Na pamäťovej karte nie sú fotografie, alebo sa vyskytol problém s pamäťovou kartou.
	Ikona pamäťovej karty	Svieti	Pamäťová karta je vložená.
	Ikona pamäťovej karty	Bliká	Vyskytol sa problém s pamäťovou kartou.
	Ikona DPOF	Svieti	Na pamäťovej karte je súbor DPOF (digital print order format).
	Ikona papiera	Bliká	Vyskytol sa problém s papierom.
	Ikona tlačovej náplne	Bliká	Vyskytol sa problém s tlačovou náplňou.


interpretácia chybových podmienok



Niekedy sa pri práci s tlačiarňou vyskytne chyba, indikátor **tlačiarne** bliká červenou. Pozrite sa na stavový displej LCD a identifikujte typ chyby.


problémy s tlačiarňou

Stav LCD	Problém	Riešenie
 Bliká	Tlačiareň nemá dostatok pamäti. ALEBO Na pamäťovej karte je príliš veľa súborov. ALEBO Jedna z fotografií na pamäťovej karte môže byť orlíš dlhá na spracovanie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stlačte Cancel. 2. Ak je to nevyhnutné, vypnite tlačiareň, počkajte kým vypne zdroj a potom ju znova zapnite. 3. Skúste vytlačiť tlačovú úlohu.


problémy s pamäťovou kartou

Stav LCD	Identifikátor pamäťovej karty	Problém	Riešenie
	Bliká	Pamäťová karta nie je vložená správne.	Vyberte pamäťovú kartu zo slotu a vložte ju správne. Viac informácií nájdete v časti "vloženie pamäťovej karty" na strane 28.
		Je vložených viac ako jedna pamäťová karta.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte nepotrebné pamäťové karty. 2. Znova nastavte tlačovú úlohu. 3. Stlačte tlačidlo tlač (Print).
 <p>Ukáže počet fotografií 000</p>	Bliká, potom svieti	<p>Pamäťová karta je prázdna. ALEBO</p> <p>Pamäťová karta obsahuje iba nerozpoznané súbory.</p>	<p>Na sprístupnenie súborov na pamäťovej karte použite Windows Explorer, alebo My Computer. ALEBO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vyberte kartu zo slotu. 2. Vložte kartu, ktorá obsahuje fotografie v rozpoznateľnom formáte.



Stav LCD	Identifikátor pamäťovej karty	Problém	Riešenie
	Bliká	Tlačiareň nemôže čítať pamäťovú kartu, môže byť poškodená, alebo nenaformátovaná.	<ul style="list-style-type: none"> • Vyberte pamäťovú kartu zo slotu. Pokúste sa prečítať súbory niektorou z nasledujúcich metód. Ak ani jedna nepomôže, použite inú pamäťovú kartu. • Uložte súbor z pamäťovej karty do počítača a vytlačte ho cez softvérovú aplikáciu. • Naformátujte pamäťovú kartu. • Pripojte fotoaparát k PC a načítajte súbor.
 Vedľa ikony pamäťovej karty bliká počet porušených fotografií	Bliká	Viac fotografií v tlačovej úlohe je porušených (tlačová úloha je zrušená).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Vytlačte indexovú stranu a všimnite si, ktoré fotografie sú porušené. 2. Nastavte tlačovú úlohu a uistite sa, či neobsahuje porušené fotografie. 3. Stlačte tlač (Print).

Stav LCD	Identifikátor pamäťovej karty	Problém	Riešenie
 Vedľa ikony pamäťovej karty bliká číslo fotografie, ktorá je porušená	Bliká	Tlačiareň nemôže čítať zvolenú fotografiu (fotografia môže byť porušená, alebo formáte, ktorý tlačiareň nepozná).	1. Vyberte pamäťovú kartu zo slotu. 2. Ak máte tlačiareň pripojenú k počítaču, môžete uložiť fotografie z pamäťovej karty do počítača) a vytlačiť ju cez softvérovú aplikáciu.
LCD ukáže HP 130	Nesvieti	Pamäťová karta nebola úplne vložená.	Zatlačte pamäťovú kartu úplne do slotu.

problémy s tlačovou náplňou

Stav LCD	Problém	Riešenie
	Tlačová náplň chýba.	Nainštalujte do tlačiarne správnu tlačovú náplň HP(#57).
	Mohli ste zabudnúť odstrániť ochrannú pásku z umelej hmoty.	Odstráňte z tlačovej náplne pásku z umelej hmoty a vložte náplň ešte raz (pozrite časť "inštalovanie a výmena tlačovej náplne" na strane 23).
	Medené kontakty tlačovej náplne nie sú v kontakte s kontaktmi tlačiarne.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyberte tlačovú náplň.2. Uistite sa, či na medených kontaktoch nie sú nečistoty.3. Tlačovú náplň vložte znova.
	Je vložená nesprávna tlačová náplň.	Vyberte zlú tlačovú náplň a vložte správnu HP (#57). Pozrite časť "inštalovanie a výmena tlačovej náplne" na strane 23.
	Tlačová náplň môže obsahovať málo atramentu (indikátor tlačiarne neblinká).	Vytlačte testovaciu stranu, aby ste zistili koľko atramentu je v tlačovej náplni a skontrolujte kvalitu tlače. Ak je to nutné, vymeňte tlačovú náplň.

problémy s papierom

Stav LCD	Problém	Riešenie
 	Papier sa pokrčil. ALEBO Tlačiareň natiahla zo zásobníka viac hárkov.	<ol style="list-style-type: none">1. Vyberte papier z trasy papiera v tlačiarňi.2. Uistite sa, či bočná vodiaca lišta sa dotýka ľavého okraja vloženého papiera bez toho, aby ho prehýbala.3. Stlačte tlačidlo tlač (Print) a pokračujte v tlačení.
	Tlačiareň nemá papier.	<ol style="list-style-type: none">1. Vložte do zásobníka papiera papier.2. Stlačte tlačidlo tlač (Print) a pokračujte v tlačení.
	Tlačiareň nemôže do zásobníka papiera zaviesť papier.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či bočná vodiaca lišta sa dotýka ľavého okraja vloženého papiera bez toho, aby ho prehýbala.• Uistite sa, či v zásobníku papiera nie je viac ako 20 hárkov papiera.• Uistite sa, či v zásobníku papiera je vložený iba jeden druh papiera rovnakej veľkosti.

problémy s uložením do PC

Stav LCD	Problém	Riešenie
"PC _ _"	Tlačiareň nemôže komunikovať s počítačom, pretože nie je pripojený, alebo zapnutý.	<ol style="list-style-type: none">1. Stlačte Cancel a zastavte činnosť.2. Overte, či počítač je zapnutý a USB kábel je pripojený.

iné problémy tlač

Ak máte problémy s výtlačkami a neobjaví sa žiadna chybová správa, môže sa jednať o problém, ktorý tlačiareň nezistila.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Fotografia z tlačiarne nevyšla	Môže byť vzpriechený papier.	<ol style="list-style-type: none">1. Z cesty pre papier vytiahnite papier von.2. Uistite sa, či bočná vodiaca lišta sa dotýka ľavého okraja vloženého papiera bez toho, aby ho prehýbala.3. Stlačte tlač (Print) a pokračujte v tlačení.
	Môže byť vypnuté napájanie, alebo sa stratilo spojenie.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či je tlačiareň zapnutá.• Uistite sa, či sú všetky káble pevne pripojené.
	Možno nie je v zásobníku papiera žiadny papier.	Skontrolujte, či je v zásobníku papiera vložený papier správne.
	Môže byť problém s tlačovou náplňou.	Skúste vytlačiť testovaciu stranu. Ak je to potrebné, vymeňte tlačovú náplň.
	Tlačiareň možno spracováva informácie.	Buďte trpezliví. Tlačiareň potrebuje čas na ukončenie spracovania informácií.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Indikátor tlačiarne bliká, ale nič sa netlačí.	Tlačiareň môže spracovávať informácie.	Buďte trpezliví. Tlačiareň potrebuje čas na ukončenie spracovania informácií.
Fotografia bola vytlačená do rohu, ale nie do stredu.	Papier je možno vložený nesprávne. ALEBO Papier má nesprávnu veľkosť.	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, či je papier v zásobníku papiera správne oreintovaný.• Uistite sa, či bočná vodiaca lišta sa dotýka ľavého okraja vloženého papiera bez toho, aby ho prehýbala.• Uistite sa, či ste zvolili správnu veľkosť papiera v softvérovej aplikácii Printer Properties (ak tlačíte z počítača).

Problém	Možná príčina	Riešenie
<p>Fotografie označené vo fotoaparáte nie sú vytlačené.</p>	<p>Niektoré digitálne fotoaparáty ako HP Photosmart 318 a 612 majú aj internú pamäť aj pamäťovú kartu. Z týchto fotoaparátov môžete vytlačiť fotografie dvoma spôsobmi. Fotografie, ktoré chcete vytlačiť, môžete označiť buď v pamäti, alebo na pamäťovej karte. Avšak ak označíte fotografie v pamäti a presuniete ich na pamäťovú kartu, DPOF súbor na pamäťovej karte nebude obsahovať informácie o fotografiách prenesených z internej pamäti. Pred ich prenosom ich musíte odznačiť.</p>	<p>Označte fotografie potom, ako ste ich presunuli na pamäťovú kartu.</p>

Problém	Možná príčina	Riešenie
Fotografia vychádza čistá.	Atramentová náplň je možno prázdna.	Vytlačte testovaciu stranu a pozrite sa, koľko atramentu zostáva v tlačovej náplni a stanovte kvalitu tlače. Ak je to potrebné, vymeňte tlačovú náplň.
	Mohli ste zabudnúť odstrániť z tlačovej náplne pásku z umelej hmoty.	Uistite sa, či ste odstránili ochrannú pásku z umelej hmoty (pozrite časť "inštalovanie a výmena tlačovej náplne" na strane 23).
	Mohli ste začať tlačiť tlačovú úlohu a potom ju zrušiť.	Ak zrušíte tlačovú úlohu predtým ako sa začne tlačiť, tlačiareň vysunie prázdny papier, alebo čiastočne vytlačenú stranu, predtým ako bude pokračovať ďalšou tlačovou úlohou.

Problém	Možná príčina	Riešenie
Kvalita tlače je veľmi slabá. ALEBO Farby nie sú vytlačené správne.	Môže byť spotrebovaný všetok atrament.	Vytlačte testovaciu stranu. Ak je spotrebovaný všetok atrament, vymeňte tlačovú náplň.
	Možno ste nepoužili najlepší typ papiera.	<ul style="list-style-type: none"> Uistite sa, či ste použili typ papiera určeného pre túto tlačiareň. Zvoľte papier, ktorý je špeciálne vyrobený pre požadovaný výstup. Napríklad na tlačenie fotografií použite radšej foto-papier, ako obyčajný papier. Bližšie informácie o podporovaných typoch papiera nájdete v časti "vkladanie papiera" na strane 20.
	Možno tlačíte na nesprávnu stranu papiera.	Uistite sa, či je papier vložený tak, aby bolo logo HP smerom dolu (tlačová strana je hore).
	Možno je treba vyčistiť tlačovú náplň.	Vytlačte testovaciu stranu aby sa vyčistila tlačová náplň. Pozrite časť "vytlačenie testovacej strany" na strane 57.

získanie ďalšej pomoci

Dúfame, že Vám predchádzajúca časť o riešení problémov pomohla. Ak Váš problém pretrváva, pozrite brožúru *Software Setup & Product Support*, ktorá je priložená k tlačiarni, alebo navštívte www.hp.com/photosmart.

špecifikácia

Rozmery	224 x 119 x 231 mm
Zníženie hlasitosti	Menej ako 4 pl
Pripojiteľnosť	USB 2.0
Maximálna prevádzková teplota	40 °C
Veľkosť médií	10 x 15 cm s pútkom, alebo bez pútko
Typy médií	HP Premium Plus Photo Paper 10 x 16,5 cm s 1,5 cm pútkom, hrúbka 0,29 mm, HP Photo Paper 10 x 16,5 cm s 1,5 cm pútkom, hrúbka 0,29 mm, Hagaki 100 x 148 mm, A6 10 x 15 cm Ostatný značkový foto-papier 10 x 15 cm Indexové karty 10 x 15 cm
Kompatibilita pamäťových kariet	CompactFlash Type I a II, Memory Stick, MultiMediaCard, Secure Digital, SmartMedia
Adaptér napájania	HP C8441-60030
Rozsah napájania	32V, 500mA
Kapacita papierového zásobníka	20 hárkov

Tlačová náplň	Jedna trojfarebná náplň (HP #57)
Farebná tlač	Ano
Jazyky tlačiarne	PCL3C+, PML
Technológia tlače	Bublínková, podľa voľby tepelná atramentová tlačiareň
Rozlíšenie	do 4800 x 1200 dpi
Rýchlosť	Približne dve strany za minútu
Technológia, farba	PhotoREt III, ColorSmart III
Hmotnosť	1,3 kg

autorské práva a ochranné známky

© Copyright 2002 Hewlett-Packard Company

Všetky práva sú rezervované. Žiadna časť tohoto dokumentu nesmie byť kopírovaná, rozmnožovaná, alebo preložená do iného jazyka bez predchádzajúceho písomného povolenia spoločnosti Hewlett-Packard.

Informácie obsiahnuté v tomto dokumente môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia. Hewlett-Packard nie je zodpovedná za prípadné chyby nachádzajúce sa v tomto materiáli, alebo za poškodenie vyplývajúce s pripojenia k zariadeniam, pri dodržiavaní, alebo používaní tohoto materiálu.

Adobe, Acrobat a Reader sú registrované ochranné známky Adobe Systems Inc.

HP, logo HP a Photosmart sú vlastníctvom Hewlett-Packard Company.

Microsoft a Windows sú registrované, ochranné známky Microsoft Corporation.

Mac, logo Mac a Macintosh sú registrované ochranné známky Apple Computer Inc.

IBM je registrovaná ochranná známka a Microdrive je ochranná známka International Business Machines Corporation.

Pentium je registrovaná ochranná známka Intel Corporation.

CompactFlash, CF a logo CF sú ochranné známky CompactFlash Association (CFA).

Memory Stick je registrovaná ochranná známka Sony Corporation.

MultiMediaCard je ochranná známka Infineon Technologies AG v Nemecku a je licencovaná do MMCA (MultiMediaCard Association).

SmartMedia je ochranná známka SSDFDC Forum.

Iné značky a ich produkty sú ochrannými značkami, alebo registrovanými ochrannými značkami ich príslušných držiteľov.

index

Symbols

(+) tlačidlo 37

(-) tlačidlo 37

(+) ikona 16

Číslice

1,5 x 2 cm veľkosť fotografie 39

10 x 15 cm veľkosť fotografie 39

6 x 8 cm veľkosť fotografie 39

A

Adaptér

pripojenie napájania 18

Atrament

pozrite tlačovú náplň

Automatická úprava tlačovej náplne 23

B

Blikajúce identifikátory 61

Blikanie

ikona pamäťovej karty 65

ikona papiera 65

ikona tlačovej náplne 65

indikátor pamäťovej karty 63

indikátor tlačiarne 62

počet fotografií 65

výstražná ikona 64

Bočné vodiace lišty papiera

prispôsobenie 22

umiestnenie 11

Brožúra Software Setup & Product Support 17

C

Canceling (zrušenie)

nastavenia tlačiarne 49

tlačová úloha 49

CD-ROM

prehliadanie pomoci tlačiarne 3

pomoc tlačiarne 3

CompactFlash

vloženie pamäťovej karty 29

Č

Časti tlačiarne

dvierka tlačovej náplne 24

LCD 13

obsah balenia 17

radiaci panel 12

sloty pamäťovej karty 28

tlačidlá 12

zásobník papiera 22

Červený indikátor na tlačiarňi 62

Čistenie

tlačiarne 57

D

Digital Print Order Format

pozrite DPOF

Dokumentácia

prezeranie pomoci tlačiarne 3

DPOF

ikona na LCD 14, 64

tlač z DPOF 51

Dvierka zlačovej náplne

otvorenie 24

umiestnenie 10

F

Foto papier

typ 20

vkladanie 22

Fotografie

číslo na LCD 14

tlač 38

tlač jednej fotografie 41

tlač niekoľkých fotografií 42

tlač posledne zosnímanej 45

tlač všetkých fotografií z pamäťovej karty 46

H

Hárky papiera
koľko vložiť 22□

I

IBM Microdrive 27

Ikona filmu
pozrite ikonu pamäťovej karty

Ikona množstva papiera 45

Ikona papiera a tlačovej náplne 65□

Ikona pridania papiera 16, 45

Ikony

DPOF 14

množstvo papiera 16, 45

papier a tlačová náplň 65

pamäťová karta 14

stav tlačiarne 14□

umiestnenie na LCD 13□

viac papiera 16, 45

výstražná 14, 64□

Indexová strana

popísaná 6

pre vybrané fotografie 47

tlač 47

Indexové karty

popísané 6

Indikátor

pamäťová karta 28, 33, 63

tlačiareň 19, 62

Indikátor pamäťovej karty

čo to znamená 63

umiestnenie 11, 28

Indikátor slotu karty

pozrite indikátor pamäťovej karty

Inštalovanie

tlačová náplň 24□

K

Kábel

napájací 18

Kalibračná strana 25

Kontrolný hárok □

pozrite indexovú stranu

Kópie

časť LCD 15, 36

voľba koľko kópií tlačíť 44

Kurzor LCD 15

L

LCD

časť kópií 15

časť veľkosti fotografií 15

ikona pridania papiera 45 □

ikona pamäťovej karty 33 □

ikona počtu papierov 16, 45

ikona stavu 64

ikony rýchleho odkazu 14

kurzor 15

počet kópií 44

rýchly odkaz 13

umiestnenie ikôn 13

výstražná ikona 64

význam ikôn stavu 64

zmenenie nastavení 37

zvolenie časti fotografie 15

M

Maximálny počet vloženého papiera 22

Medené kontakty na tlačovej náplni 24

Memory Stick

vkladanie pamäťovej karty 31

MultiMediaCard

vkladanie pamäťovej karty 33

N

Napájanie

adaptér 10, 18

pripojenie 18

tlačidlo 12, 19

zapnutie a vypnutie 19

Nastavenia tlače

preddefinované 35

voľba na riadiacom paneli 37

zmazanie 49

Nastavenie

- inštalovanie tlačovej náplne 24
- pripojenie napájania 18
- vkladanie papiera 22

Nastavenie LCD

- časť kópií 36
- časť veľkosť fotografie 36
- ikony 15
- zvolenie časti fotografie 36

O

Obrázky

- pozrite fotografie

Obsluha 55

Odstránenie

- tlačová náplň 26

Otvorenie

- dvierka tlačovej náplne 24
- dvierka zásobníka papiera 22

P

Pamäťové karty Microdrive 27

Pamäťové karty

- IBM Microdrive 27
- ikona na LCD 14 □
- ikona stavu na LCD 33
- indikátor 33
- riešenie problémov 67
- umiestnenie slotov 11
- vkladanie 28
- vkladanie CompactFlash 29
- vkladanie Memory Stick 31
- vkladanie MultiMediaCard 33
- vkladanie Secure Digital 32
- vkladanie SmartMedia 30

Papier □

- kde kúpiť 20
- koľko použiť 22 □
- ktorou stranou hore 22
- podporované typy 20
- riešenie problémov 71 □
- s pútkom 22
- uchovanie 57

- vkladanie 22
- vkladanie rovno 22
- Papier s pútkom
 - vkladanie 22
- Páska
 - odstránenie z tlačovej náplne 24
- Pero
 - pozrite tlačovú náplň
- Počet kópií 44
- Podpora
 - prezeranie pomoci tlačiarne 3
- Podpora zákazníkom
 - pozrite brožúru Software Setup & Product Support
- Pomoc pri tlačiarni
 - prezeranie pomoci tlačiarne 3
- Preddefinované
 - nastavenia tlačiarne 35
- Prevoz tlačiarne 55
- Pripojenie
 - adaptér napájania 18
- Problémy

- kvalita fotografií 73
- pamäťové karty 67
- papier 71
- tlačová náplň 70

R

- Riadiaci panel
 - ikony 13
 - LCD 13
 - rýchly odkaz 12
 - tlačidlá 12
 - umiestnenie 10
- Riešenie problémov
 - indikátor pamäťovej karty 63
 - indikátor tlačiarne 62
 - indikátory stavu LCD 64
 - prezeranie pomoci tlačiarne 3
 - problémy s pamäťovou kartou 67
 - problémy s papierom 71
 - problémy s tlačovou náplňou 70
- Rozbalenie 17
- Rýchly odkaz

- ikony LCD 14
- LCD 13
- predná a zadná časť tlačiarne 10
- predná časť tlačiarne s otvoreným zásobníkom 11
- riadiaci panel 12

S

- Secure Digital
 - vloženie pamäťovej karty 32
- Sloty pamäťovej karty
 - CompactFlash 28
 - Memory Stick 28 □
 - MultiMediaCard 28
 - Secure Digital 28 □
 - SmartMedia 28
- SmartMedia
 - vkladanie pamäťovej karty 30
- Starostlivosť a údržba 55 □
- Stav
 - LCD ikony 64 □
 - pamäťová karta 33

- Súbory fotoaparátu
 - DPOF 51

Š

- Špecifikácia 79

T

- Technická podpora
 - pozrite brožúru Software Setup
 - Product Support
- Testovacia strana
 - vytlačenie z riadiaceho panelu 57
 - fotografie z riadiaceho panelu 38
 - indexová strana 47
 - jedna fotografia 41
 - kalibračná strana 23
 - kópie 44
 - posledná zosnímaná fotografia 45
 - rozsah fotografií 42
 - testovacia strana z riadiaceho panelu 57
 - viacnásobné kópie 44
 - všetky fotografie z pamäťovej karty 46

zastavenie 49
zo súborov DPOF 51
zrušenie 49

Tlačiareň

čistenie 57
ikona stavu na LCD 14, 64
indikátor 19, 62
kalibračná strana 25
kde umiestniť 17□
nastavenie 17
prevoz 55
špecifikácia 79
testovacia strana 57
tlačidlo Cancel 12, 49
tlačidlo Power 12, 49
tlačidlo Print 12, 39
tlačidlo Save 12
tlačidlo Scroll Down (-) 12, 37
tlačidlo Scroll Up (+) 12, 37
tlačidlo Tab 12, 37
uchovanie 56
zapnutie, vypnutie 19

zmena nastavení 37

Tlačová náplň

aký druh kúpiť 23
atramentové trysky 24
diagnostické problémy 57
kalibračná strana 25
medené kontakty 24
odstránenie 26
odstránenie pásky 24
riešenie problémov 70
trysky 24
uchovanie 56
vkladanie 24

Typy a veľkosti médií 20

U

Uchovanie

papier 57
tlačiareň 56
tlačová náplň 56

Umiestnenie tlačiarne 17

USB port 10

V

Veľkosť fotografie

- časť na LCD 15, 36
- preddefinovaná 35
- výber 39

Vkladanie

- pamäťová karta CompactFlash 29
- pamäťová karta Memory Stick 31
- pamäťová karta MultiMediaCard 33
- pamäťová karta Secure Digital 32
- pamäťová karta SmartMedia 30
- pamäťové karty 28
- papier 22
- tlačová náplň 24

Voľba

- fotografií na tlač 40
- počet kópií 44
- veľkosť fotografie 39

Výber fotografií

- LCD 15, 36

Vymazanie nastavení tlačiarne 49

Vypínač 12

Výstražná ikona 14, 64

- Výstupné vodiace lišty
ako používať 22
- umiestnenie 11

Z

Zadná cesta papiera umiestnenie 10

- Zásobník papiera
dvierka 10, 22
- rozšírenie 11, 22
- vloženie papiera 22

Zastavenie tlače 49



ENERGY STAR® je U.S. registrovaná ochranná známka.
Ako partner ENERGY STAR® spoločnosť Hewlett-Packard
Company určila, že tento produkt vyhovuje smerniciam
hospodárnosti energie ENERGY STAR®.

www.hp.com

©2002 Hewlett-Packard Company

CXXXXX



i n v e n t