


התחל כאן

משתמשים בכבל USB: אל תחבר את כבל ה-USB עד שמדריך זה ינחה אותך לעשות זאת, אחרת התוכנה לא תותקן כהלכה.




1

השתמש במדריך זה כדי להגדיר את החומרה וכדי לחבר את ה-HP all-in-one למחשב או לרשת. אם אתה נתקל בבעיות במהלך ההתקנה, ראה פתרון בעיות בסעיף האחרון.

2 הסר את כל הסרטים

2

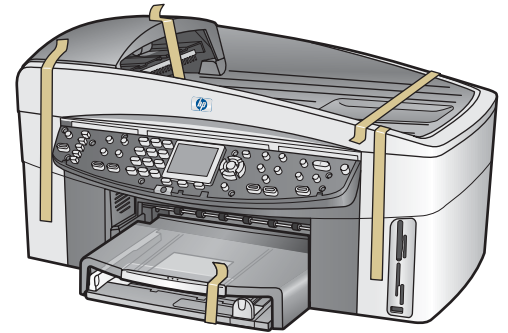

3 אתר את הרכיבים

3

תקליטור
Windows



מחסניות הדפסה




כבל טלפון



תקליטור
Macintosh



כבל מתח ומתאם



כבל Ethernet
(קצה רחב)




מדריך למשתמש, מדריך
רשת, מדריך משתמש
לאביזרים




מגש להזנת
מסמכים



כבל USB*



אביזר הדפסה דו-צדדית



כיסוי לוח הבקרה
(עשוי להיות מחובר)





* יש לרכוש בנפרד. תכולת האריזה שלק עשויה להיות שונה. ציוד נוסף הנחוץ להגדרת הרשת מצוין בהמשך במדריך זה.

4 חבר את כיסוי לוח הבקרה (אם אינו מחובר כבר)

4




א הנח את כיסוי לוח הבקרה מעל להתקן. ב לחץ על הכיסוי בחוזקה מכל הצדדים ובמרכז, כדי להדקו במקומו.

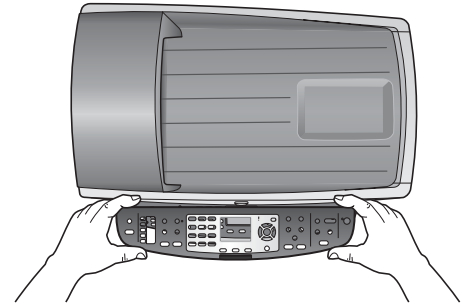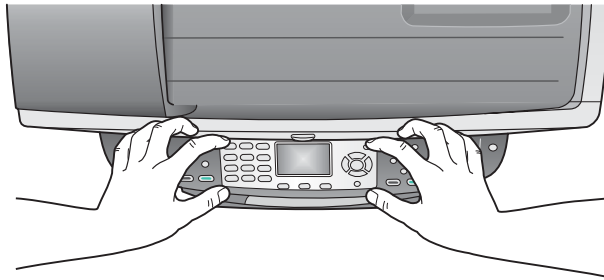

כיסוי לוח הבקרה צריך להיות מחובר כדי שה-HP all-in-one יפעל!

5 חבר את האביזרים

5

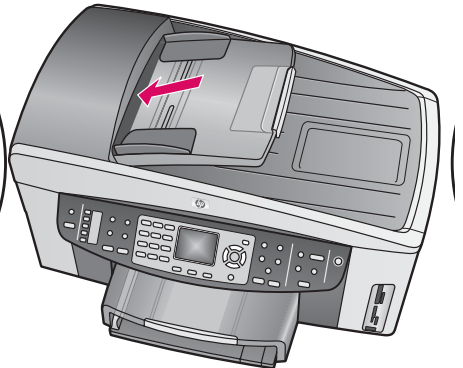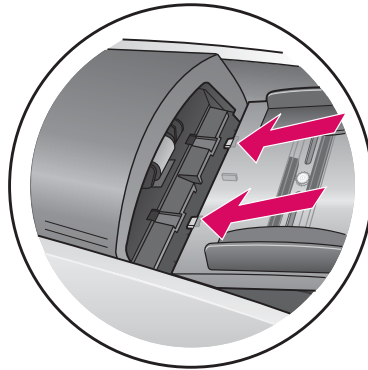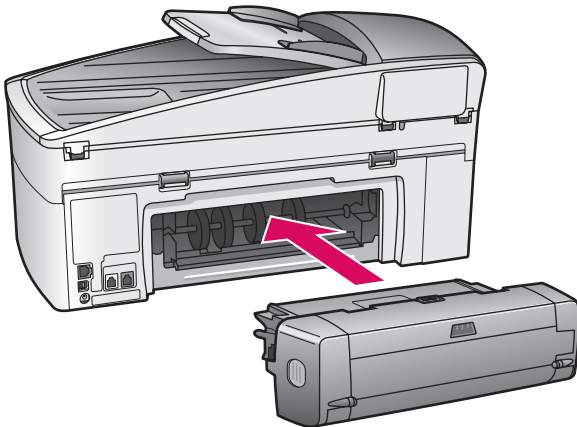


ב הכנס את האביזר להדפסה דו-צדדית לצידו האחורי של ההתקן, עד שייכנס למקומו בנקישה.

א ישר את הלשוניות בקצה של מגש מזין המסמכים, באמצעות החריצים בחלקו העליון של ההתקן. החלק את המגש עד שיינעל במקומו.

6 טען נייר לבן רגיל


6

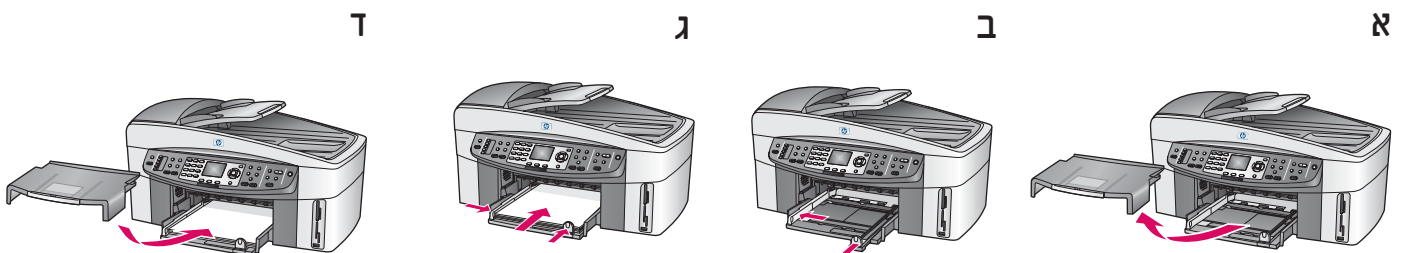

חבר את כבל המתח והמתאם

7

משתמשים בכבל **USB**: אל תחבר את כבל ה-USB עד שמדריך זה ינחה אותך לעשות זאת, אחרת התוכנה לא תותקן כהלכה.

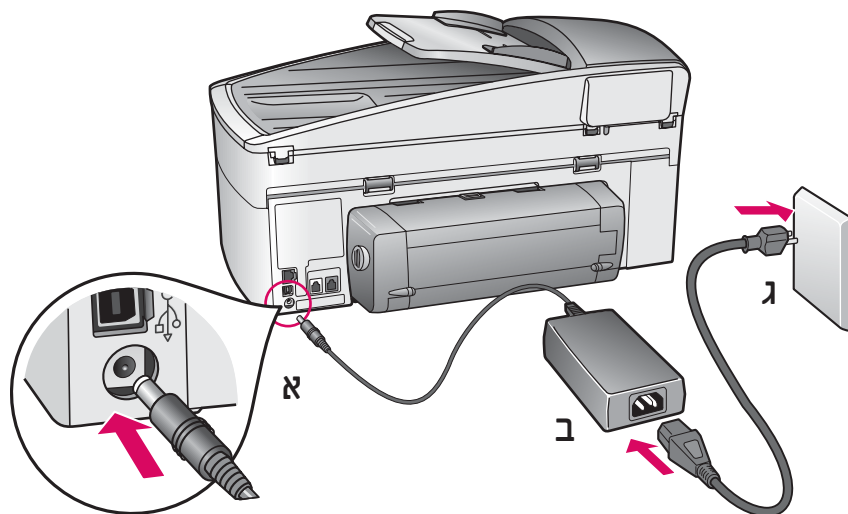


חבר את כבל הטלפון המצורף

8

חבר קצה אחד של כבל הטלפון המצורף ליציאת הטלפון שמשמאל (**1-LINE**) ואת הקצה השני לשקע בקיר.

כדי לחבר משיבון או להשתמש בכבל טלפון שונה, עיין במדריך למשתמש.

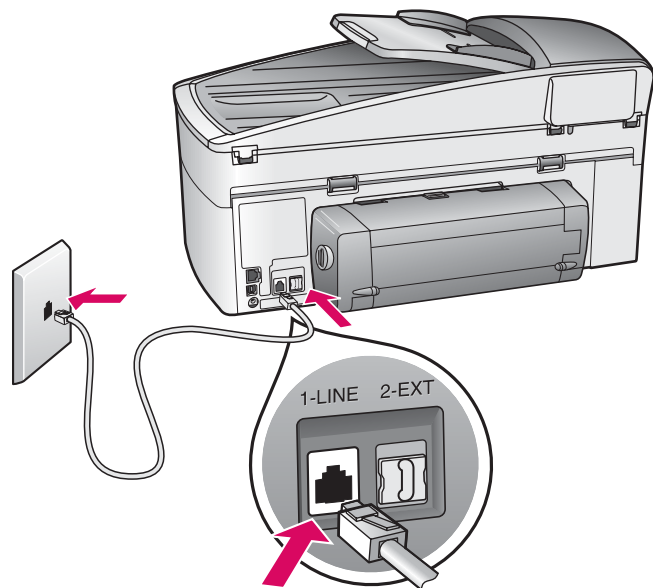


לחץ על לחצן ההפעלה והגדר את התצורה

9

א לאחר שתלחץ על הלחצן הפעלה, הנורית הירוקה תהבהב ולאחר מכן תאיר ברצף. תהליך זה יכול להימשך עד דקה.

ב המתן לבקשה לבחירת השפה. השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור את השפה שלך, לחץ על **OK** (אישור) ולאחר מכן אשר את הבחירה. השתמש בלחצני החיצים כדי לבחור את המדינה/אזור שלך, לחץ על **OK** (אישור) ולאחר מכן אשר את הבחירה.



הפעלה

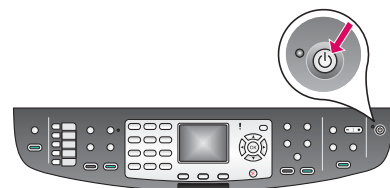

פתח את דלת הגישה

א הרם את דלת הגישה.


ב לחץ כלפי מטה והרם את התפסים הירוקים והשחורים שבתוך ה-HP all-in-one.

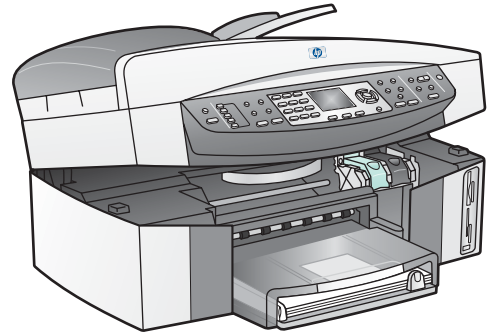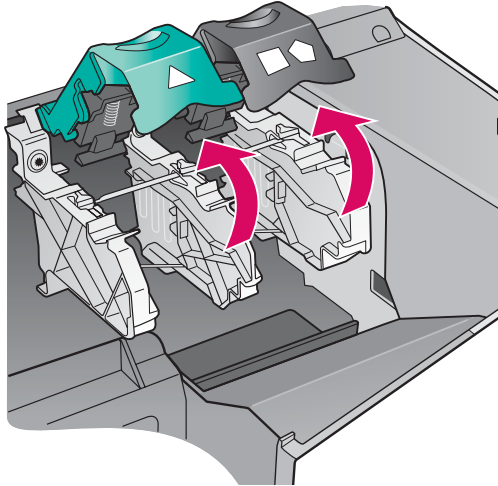

הסר את הסרט משתי המחסניות

משוך את הלשונית הוורודה כדי להסיר את הסרט משתי מחסניות ההדפסה.

אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת ואל תדביק את הסרט חזרה על המחסניות.

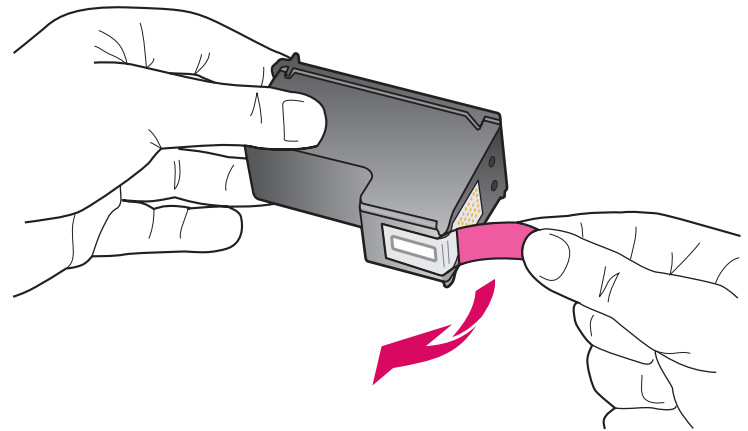


הכנס את מחסנית ההדפסה של שלושת הצבעים

ודא שהשירות **פועל** לפני שתמשיך.

א אחוז את מחסנית ההדפסה של שלושת הצבעים עם התווית של HP כלפי מעלה.

ב הנח את מחסנית ההדפסה של שלושת הצבעים מול החריץ השמאלי.

ג דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיעצר.

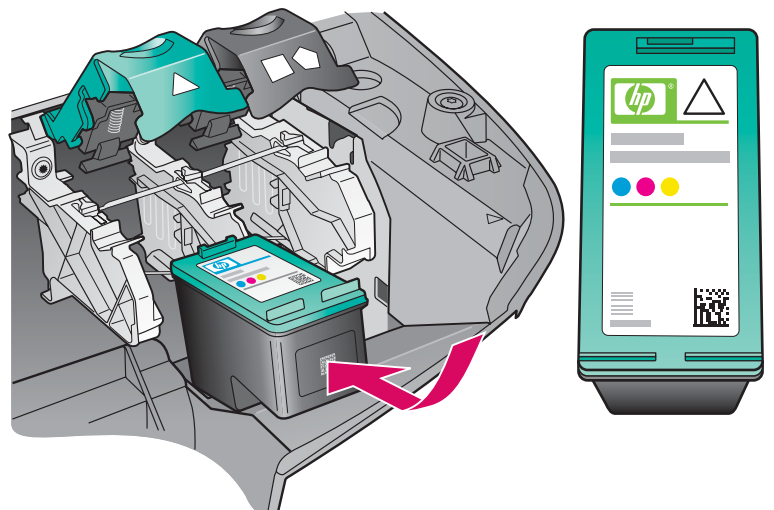



הכנס את מחסנית ההדפסה השחורה

א אחוז את מחסנית ההדפסה השחורה עם התווית של HP כלפי מעלה.

ב הנח את מחסנית ההדפסה השחורה מול החריץ הימני.

ג דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיעצר.

ד דחוף את התפסים כלפי מטה כדי לסגור אותם ולאחר מכן סגור את דלת הגישה.

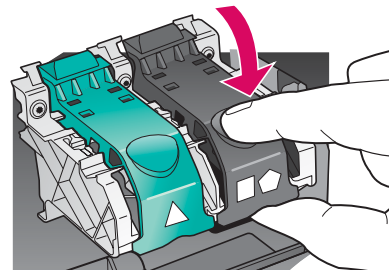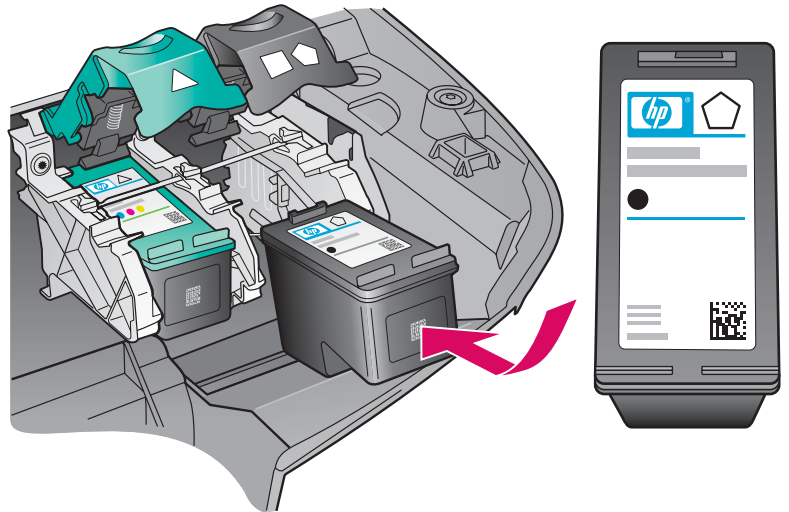

גודלן של מחסניות ההדפסה עשוי להיות שונה.


ישר את מחסניות ההדפסה

א לחץ על **OK** (אישור) בכל אחת מההודעות המופיעות בלוח הבקרה, כדי להתחיל ביישור מחסניות ההדפסה.

היישור עשוי להימשך מספר דקות.

ב לאחר הדפסת העמוד, היישור מסתיים. בדוק את המצב בצג הגרפי הצבעוני ב-HP all-in-one ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

מחזר או השלך את עמוד היישור.



הפעל את המחשב שלך

א הדלק את המחשב, היכנס למערכת במקרה הצורך והמתן להופעת שולחן העבודה.

ב סגור את כל התוכניות הפתוחות.




א': חיבור USB

השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר את ההתקן ישירות למחשב. (אל תבצע את החיבור עד שהתוכנה תנחה אותך לעשות זאת).

ציוד נדרש: כבל USB.

עבור חיבור **USB**, עבור לסעיף א' לקבלת הוראות.

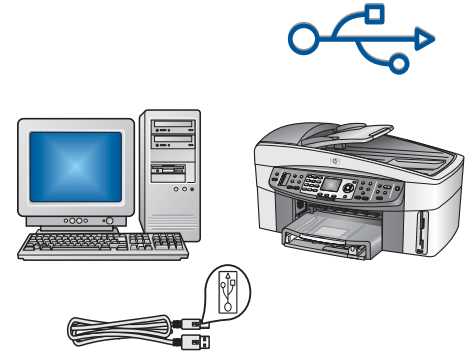


ב': רשת Ethernet (קווית)

השתמש בסוג חיבור זה אם ברצונך לחבר את ההתקן לרשת באמצעות חיבור Ethernet.

ציוד נדרש: רכזת/נתב/מתג וכבל Ethernet.

עבור חיבור באמצעות כבל **Ethernet**, עבור לסעיף ב' לקבלת הוראות.

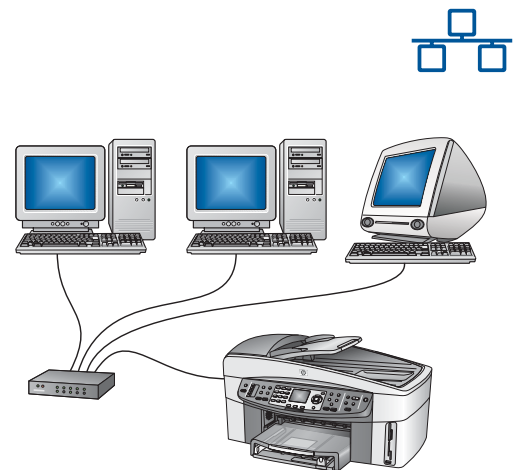


אם אינך מחבר את ההתקן למחשב או לרשת, המשך אל הפרק **הגדרת הפקס** במדריך למשתמש.



הכנס את התקליטור הנכון


A1

משתמשי Macintosh:



הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור **Macintosh**. עבור אל העמוד הבא לפני התקנת התוכנה.


משתמשי Windows:



א הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור **Windows**.

ב פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.


ג במסך **Connection Type** (סוג החיבור), הקפד לבחור באפשרות **directly to the computer** (ישירות למחשב). המשך לעמוד הבא.

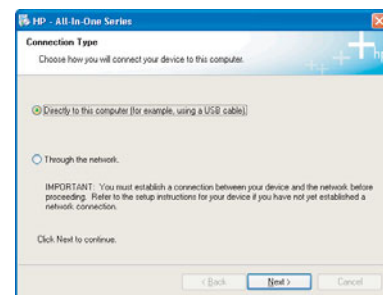

אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ פעמיים על המחשב שלי, לחץ פעמיים על הסמל **CD-ROM** (תקליטור) ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe**.


משתמשי Macintosh:

א חבר את כבל ה-USB ליציאה בגב ה-HP all-in-one ולאחר מכן ליציאת USB כלשהי במחשב.

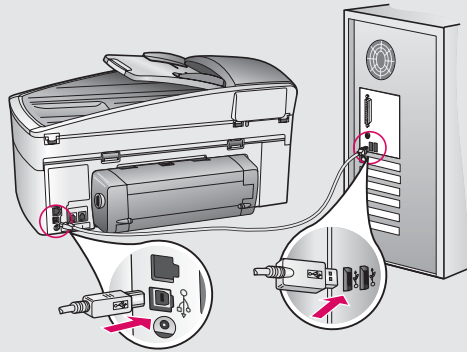

ב לחץ פעמיים על הסמל **HP All-in-One Installer** (מתקין HP All-in-One).



ג הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות Setup Assistant (מסייע ההתקנה). עליך לבחור באפשרות **USB**. כמו כן, עליך ללחוץ על הלחצן **Print Center** (מרכז ההדפסה) כדי להוסיף את ה-HP all-in-one לרשימת המדפסות שלך.

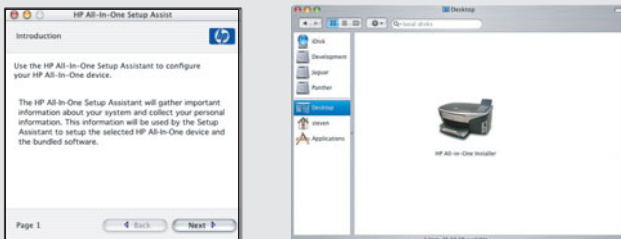

משתמשי Windows:

א ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות לפני שתראה את הבקשה על המסך לחיבור כבל ה-USB. לאחר הופעת הבקשה, חבר את כבל ה-USB ליציאה בגב ה-HP all-in-one ולאחר מכן ליציאת USB במחשב.

אם אינך רואה את המסך המוצג, ראה פתרון בעיות בסעיף האחרון.

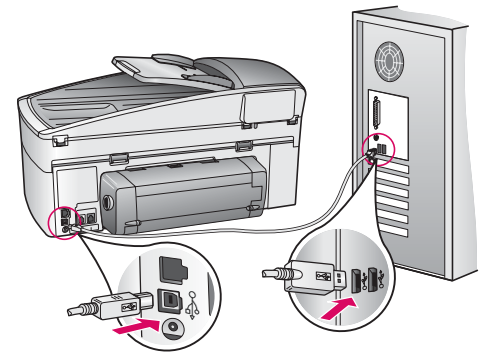

ב פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך כדי להשלים את המסכים **Fax Setup Wizard** (אשף הגדרת הפקס) ו-**Sign up now** (הירשם כעת).




חבר את כבל ה-Ethernet

B1


א הוצא את התקע הצהוב מגב ההתקן.

ב חבר קצה אחד של כבל ה-Ethernet ליציאת Ethernet שבגב ההתקן.


ג חבר את הקצה השני של כבל ה-Ethernet לרכזת/נתב/מתג. אם הכבל לא ארוך מספיק, באפשרותך לרכוש כבל ארוך יותר.

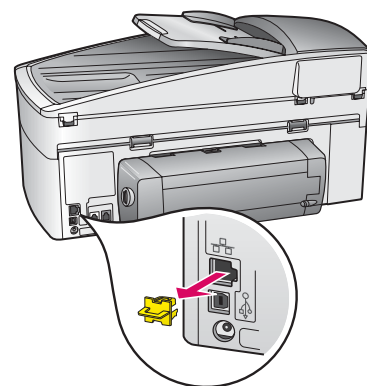

א

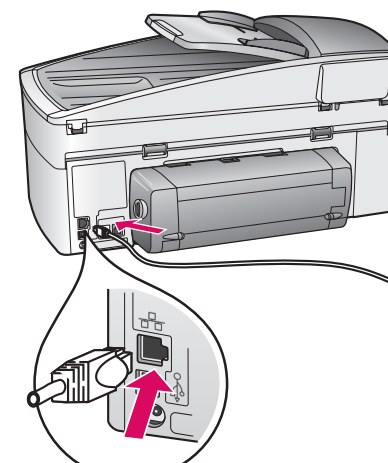


ב

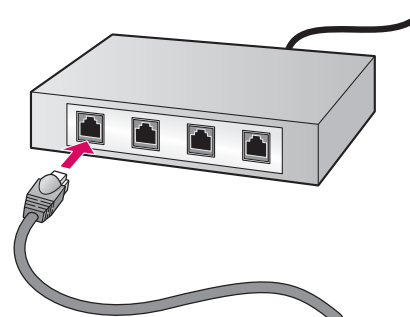

ג


חשוב: אל תחבר את כבל ה-Ethernet למודם כבלים. נחוצה לך רשת פעילה. אם חיברת כבר את כבל ה-USB, אל תחבר את כבל ה-Ethernet.

משתמשי Macintosh:




א הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור **Macintosh**.


ב לחץ פעמיים על הסמל **HP All-in-One Installer** (מתקין HP All-in-One).

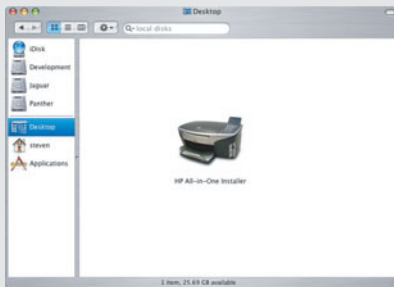

ג הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות Setup Assistant (מסייע ההתקנה). עליך לבחור באפשרות **TCP/IP**. כמו כן, עליך ללחוץ על הלחצן **Print Center** (מרכז ההדפסה) כדי להוסיף את ה-HP all-in-one לרשימת המדפסות שלך.

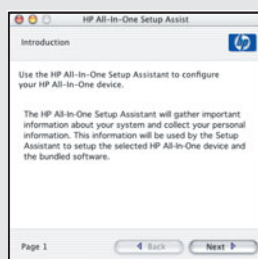

משתמשי Windows:




א הכנס את התקליטור של ה-HP all-in-one עבור **Windows**.

ב פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

ג במסך **Connection Type** (סוג חיבור), הקפד לבחור באפשרות **through the network** (דרך הרשת). פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

ד עליך לקבל את שתי הודעות חומת האש, אחרת תיכשל ההתקנה.

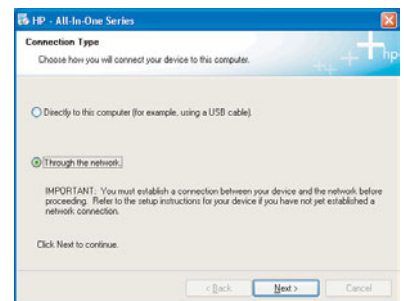


אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ פעמיים על המחשב שלי, לחץ פעמיים על הסמל **CD-ROM** (תקליטור) ולאחר מכן לחץ פעמיים על **setup.exe**.

כאשר תראה את המסך **Congratulations!** (ברכות) תוכל להתחיל להשתמש ב-HP all-in-one. עיין במדריך למשתמש או בעזרה שעל המסך כדי להתחיל.

אם יש לך מחשבים נוספים ברשת, עבור לשלב הבא.




כדי למנוע מנייר לעוף ממגש הפלט, משוך את מאריך מגש הפלט.

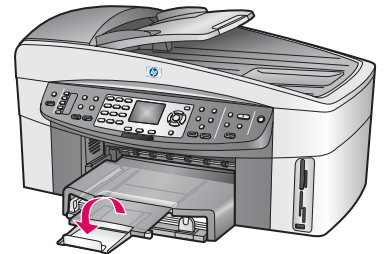

18 הגדר מחשבים נוספים (אופציונלי)

אם יש לך מחשבים נוספים ברשת, התקן את תוכנת HP all-in-one על כל מחשב. פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

הקפד לבחור בסוג החיבור שבין הרשת ל-HP all-in-one שברשותך (ולא בסוג החיבור שבין המחשב לרשת).

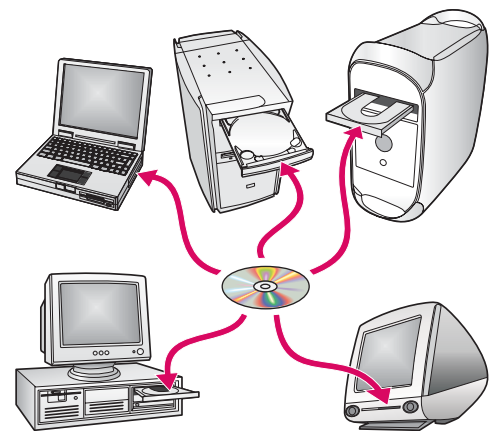




Q3461-90224

פתרון בעיות


בעיה: ההודעה **Remove and check print cartridges** (הוצא את מחסניות ההדפסה ובדוק אותן) מופיעה לאחר הכנסת מחסניות ההדפסה.

פעולה: הוצא את מחסניות ההדפסה. ודא שהסרת את כל הסרטים ממגעי הנחושת. סגור את דלת הגישה.



בעיה: הנייר נתקע.

פעולה: כבה את ההתקן ולאחר מכן הוצא את האביזר להדפסה דו-צדדית. משוך בעדינות כל נייר. הכנס שוב את אביזר ההדפסה. הפעל את ההתקן. טען את הנייר שוב.




בעיה: לא ראית את המסך המנחה אותך לחבר את כבל ה-USB.

פעולה: הוצא את תקליטור HP all-in-one עבור **Windows** והכנס אותו מחדש. עיין בסעיף א'.




בעיה: המסך **Microsoft Add Hardware** (הוספת חומרה של Microsoft) מופיע.

פעולה: לחץ על **Cancel** (ביטול). נתק את כבל ה-USB והכנס את תקליטור HP all-in-one עבור **Windows**. עיין בסעיף א'.



בעיה: המסך **Device Setup Has Failed To Complete** (התקנת ההתקן נכשלה) מופיע.

פעולה: ודא שכיסוי לוח הבקרה מחובר כהלכה. נתק את HP all-in-one וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בסעיף א'.



בעיה: תוכנת Macintosh לא מותקנת.

פעולה: ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב, לפני שתתקין את התוכנה. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בסעיף א'. עבור בעיות בתוכנת הרשת, עיין במדריך הרשת.

