


ابداً هنا



هام: لا توصل كبل USB حتى تتأكد من فشل خطوة رقم ١٦ أو تثبيت البرنامج. اتبع الخطوات التالية حسب الترتيب المذكور.



١

إذا واجهتك مشاكل، انظر حل المشكلات في القسم الأخير.

إزالة كافة الأشرطة

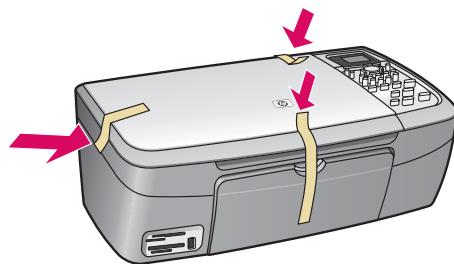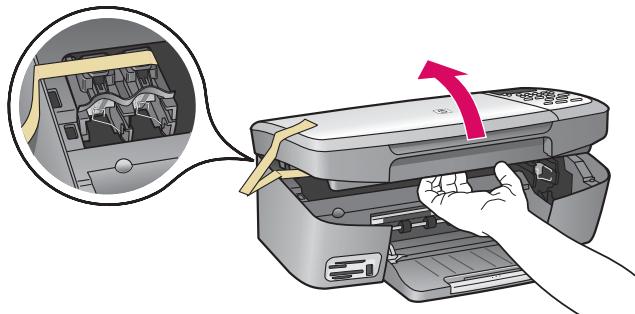

ارفع باب الوصول وأزيل الشريط الموجود بداخلي الجانب الأيسر من الجهاز.

٢


تحديد المكونات والتعرف عليها



القرص المدمج لنظام Windows




القرص المدمج لنظام Macintosh



دليل المستخدم





خراطيش الطباعة



غطاء تركيب لوحة التحكم
(قد يكون مرفقاً)



سلك ومحول الطاقة




كبل USB*


* يتم شراؤها منفصلة.
قد تختلف محتويات الصندوق.

٤

ثبت غطاء تركيب لوحة التحكم (إذا لم يكن مثبتاً من قبل)

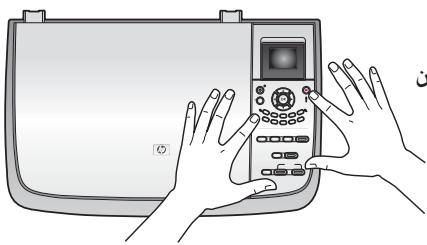

ب اضغط بقوة لأسفل على جميع حواف الغطاء لتأمين تثبيته جيداً.

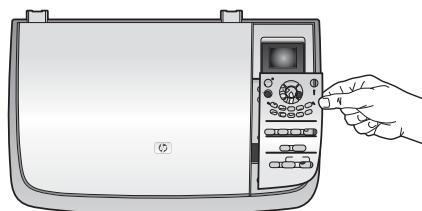

أضع غطاء تركيب لوحة التحكم فوق الجهاز.

يجب تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم جيداً حتى يمكن لجهاز HP all-in-one أن يعمل

٥

رفع شاشة الرسومات الملونة






قم برفع شاشة الرسومات الملونة إلى أعلى.




للحصول على أفضل عرض، قم بإزالة الشريحة الواقية من فوق الشاشة.

٦

تحميل ورق أبيض عادي

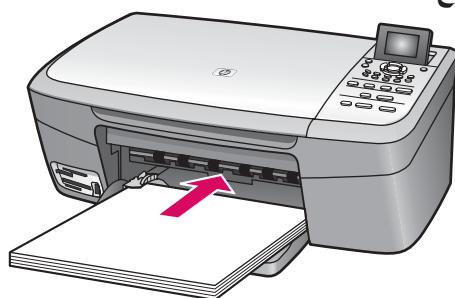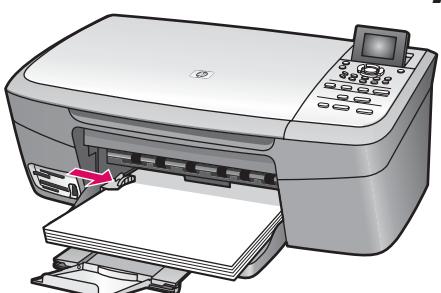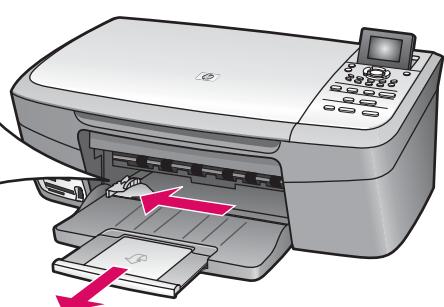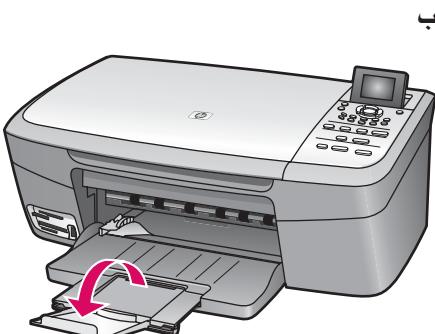

توصيل محول وسلك الطاقة

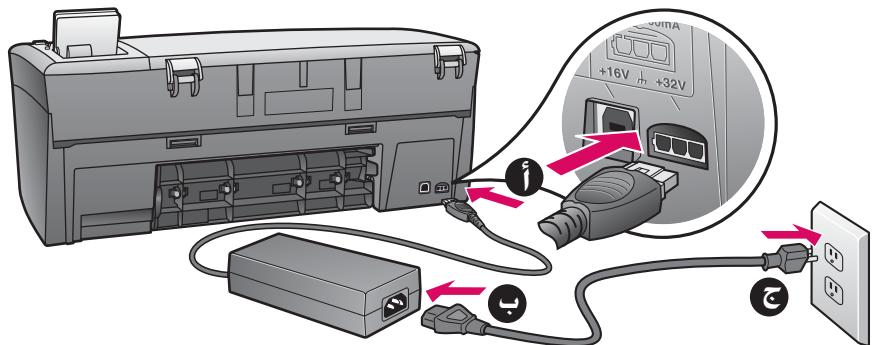

الضغط فوق الزر "تشغيل" والتكون


أ بعد الضغط فوق الزر تشغيل، يبدأ مصباح الضوء الأخضر في الوميض لفترة قصيرة ثم يثبت ويضئ بصفة مستمرة. قد تستغرق هذه العملية حوالي دقيقة كاملة.



ب انتظر حتى تظهر رسالة مطالبتك بتحديد اللغة. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد لغتك ثم التأكيد عليها. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد الدولة/المنطقة التي تقوم بها ثم التأكيد عليها.

فتح باب الوصول


ارفع باب الوصول إلى أن يتوقف عن الحركة.

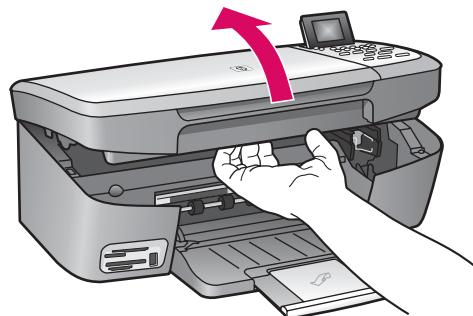

قم بإزالة الشريط من كلٍ من خرطوشتي الطباعة

١٠

انزع الشريط الوردي الفاخ من على كل من خرطوشتي الطباعة.

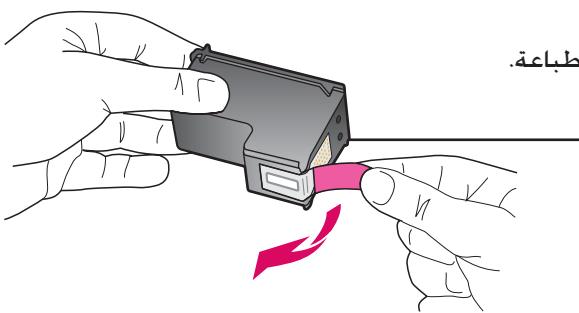

لا تلمس نقاط التلامس النحاسية اللون ولا تعد لصق الشريط على الخراطيش.


إدخال خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان

يجب أن يكون الجهاز في وضع تشغيل قبل أن تتمكن من إدخال خراطيش الطباعة.

أ أمسك خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

ب ضع خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان أمام الفتحة اليسرى.

ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.

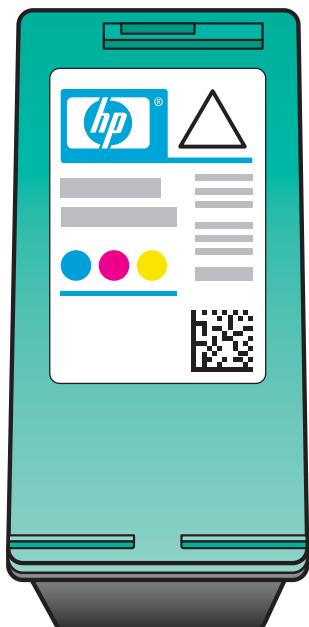


إدخال خرطوشة الطباعة باللون الأسود

أ أمسك خرطوشة الطباعة باللون الأسود بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

ب ضع خرطوشة الطباعة باللون الأسود أمام الفتحة اليمنى.

ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.

دأغلق باب الوصول.

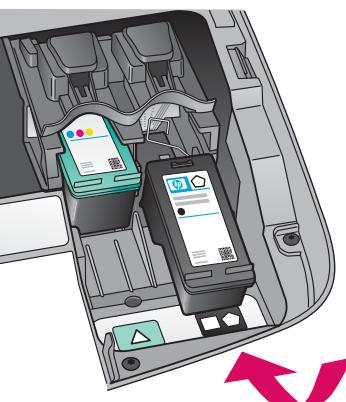

محاذاة خراطيش الطباعة

أ اضغط موافق لكل واحدة من المطالبات التي تظهر على شاشة لوحة التحكم لبدء عملية محاذاة خراطيش الطباعة.

ستستغرق عملية المحذاة بضع دقائق.

ب بعد طباعة الصفحة، ستكون عملية المحذاة قد اكتملت.
افحص شاشة الرسومات الملونة لمعرفة الحالة ثم اضغط موافق. إذا كانت النتيجة فاشلة، انظر حل المشكلات في القسم الأخير.



تخلص من صفحة المحذاة أو أعد استخدامها.

إذا لم توصل الجهاز بالكمبيوتر، استمر في مراجعة دليل المستخدم للحصول على معلومات عن كيفية بدء التشغيل.


تشغيل جهاز الكمبيوتر

أ شغل الكمبيوتر، وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة. ثم انتظر حتى ظهور سطح المكتب.

بأغلق كافة البرامج المفتوحة.




إدخال القرص المدمج الصحيح



مستخدمو Macintosh:

أدخل قرص HP all-in-one Macintosh المدمج. انتقل إلى الخطوة التالية قبل تثبيت البرنامج.



مستخدمو Windows:

أدخل قرص HP all-in-one Windows المدمج.

ب اتبع الإرشادات كما تظهر على الشاشة.

إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق My Computer (جهاز الكمبيوتر). ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز CD-ROM (القرص المدمج). بعد ذلك انقر نقرًا مزدوجًا فوق setup.exe.


USB توصيل كبل

مستخدمو Macintosh :


قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP all-in-one ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.

مستخدمو Windows :

قد يتعين عليك الانتظار بضع دقائق قبل مشاهدة المطالبة بتوصيل كبل USB على الشاشة. بمجرد ظهور المطالبة، قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP all-in-one ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.

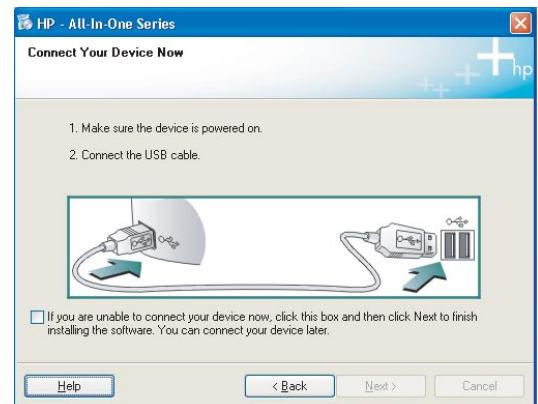

إذا لم تشاهد هذه الشاشة، راجع حل المشكلات في القسم الأخير.


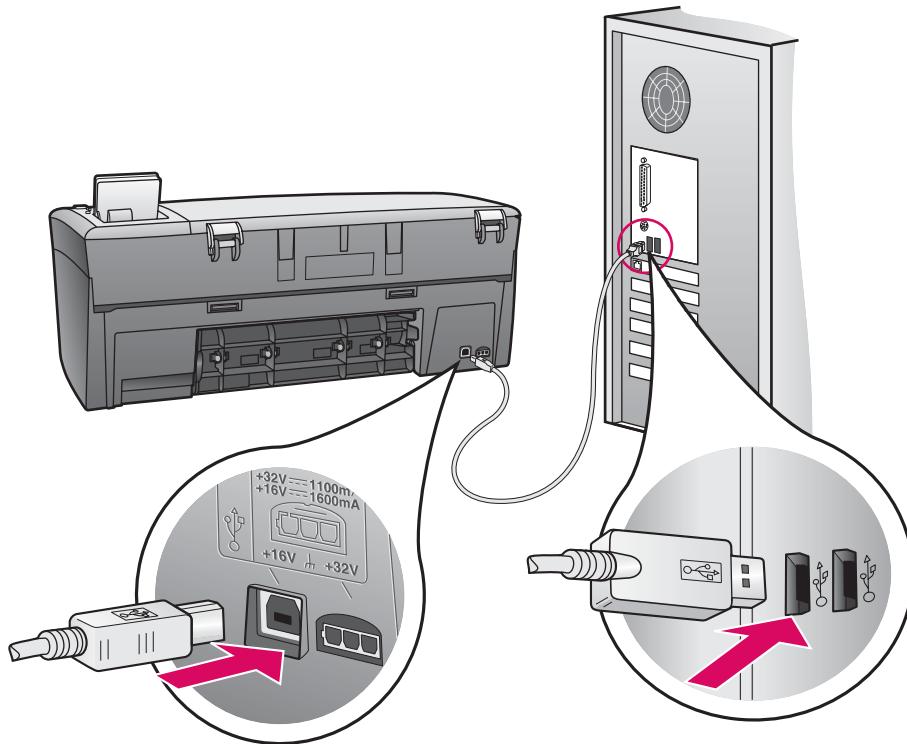




١٩ متابعة تثبيت البرنامج

مستخدمو Macintosh :

- أ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز .HP All-in-One Installer
ب تأكد من أنك قد أكملت جميع الشاشات بما فيه .Setup Assistant

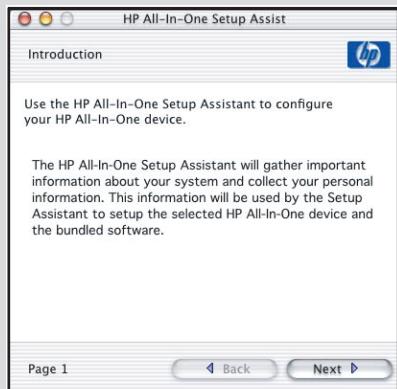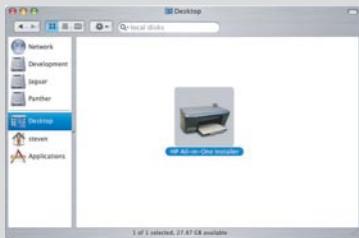

مستخدمو Windows :

إذا لم تشاهد هذه الشاشة. راجع حل المشكلات في القسم الأخير. اتبع الإرشادات كما تظهر لك على الشاشة. قم باستكمال شاشة Sign up now (تسجيل المنتج الآن).



٢٠ تهانينا!

عند ظهور شاشة "تهانينا". ستكون مستعدًا لاستخدام جهاز .HP all-in-one

راجع التعليمات الموجودة في "دليل المستخدم" أو التي تظهر على الشاشة بعد التشغيل.



www.hp.com/support




حل المشكلات



Q5786-90237

تظهر رسالة انحسار عربية الطباعة.


المشكلة:

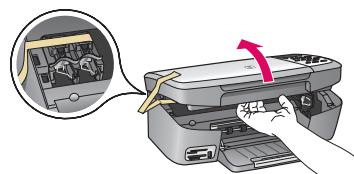

افتح باب الوصول. قم بإزالة الشريط من الداخل. قم بفصل التيار الكهربائي ثم انتظر لمدة دقيقة واحدة. قم بتوصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.

الإجراء:

المشكلة:

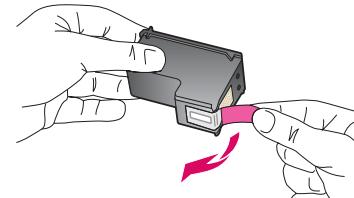

تظهر الرسالة افحص خرطوشة الطباعة بعد إدخال خراطيش الطباعة أو بعد فشل عملية محاذاة خراطيش الطباعة.

الإجراء:

(Windows فقط) عدم مشاهدة الشاشة التي تخبرك متى تقوم بتوصيل كabel USB.

المشكلة:




أخرج قرص HP all-in-one Windows المدمج. ثم أعد إدخاله. راجع الخطوة رقم ١٥.

الإجراء:

(Windows فقط) تظهر شاشة Microsoft Add Hardware (إضافة أجهزة).

المشكلة:



انقر فوق Cancel (إلغاء). افصل كabel USB. ثم أدخل قرص Windows المدمج. راجع الخطوتين ١٥ و ١٦.

الإجراء:

(Windows فقط) تظهر شاشة Device Setup Has Failed To Complete (فشل اكتمال إعداد الجهاز).

المشكلة:



تأكد من إحكام ثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم. افصل التيار الكهربائي عن الجهاز ثم أعد توصيله. حُقق من كل التوصيلات. تأكد من توصيل كabel USB بالكمبيوتر. لا تقم بتوصيل كabel USB بلوحة المفاتيح أو بموزع شبكة غير مزود بالطاقة. راجع الخطوتين ٤ و ٦.

الإجراء:

(Macintosh فقط) تعرّد ثبيت برنامج Macintosh.

المشكلة:



تأكد من توصيل كabel USB بالكمبيوتر قبل تثبيت البرنامج. لا تقم بتوصيل كabel USB بلوحة المفاتيح أو بموزع شبكة غير مزود بالطاقة. راجع الخطوة رقم ٦.

الإجراء:

راجع دليل المستخدم لمزيد من المعلومات. قمت طباعة هذا الدليل على ورق مُعاد تصنيعه. قم بزيارة www.hp.com/support للحصول على المساعدة.

