



ابدأ هنا

هام: لا توصل كبل USB حتى تتأكد من فشل خطوة رقم ١٦ أو تثبيت البرنامج. اتبع الخطوات التالية حسب الترتيب المذكور.



إذا واجهتك مشاكل. انظر حل المشكلات في القسم الأخير.

إزالة كافة الأشرطة

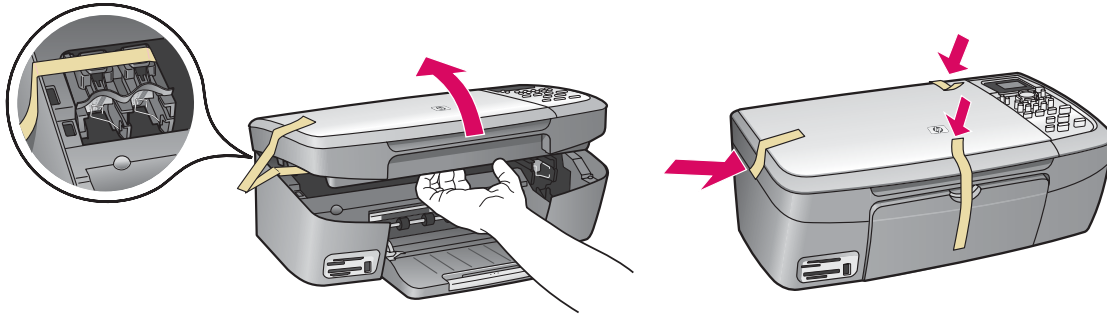


ارفع باب الوصول وأزل الشريط الموجود بداخل الجانب الأيسر من الجهاز.


تحديد المكونات والتعرف عليها



القرص المدمج لنظام
Windows



خرائطيش الطباعة




غطاء تركيب لوحة التحكم
(قد يكون مرفقاً)



القرص المدمج لنظام
Macintosh




سلك ومحول الطاقة



* كبل USB




دليل المستخدم




* يتم شراؤها منفصلة.
قد تختلف محتويات الصندوق.
قد تجد اختلافاً بين الطراز الموجود لديك والصور الموضحة هنا.

تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم (إذا لم يكن مثبتاً من قبل)

٤

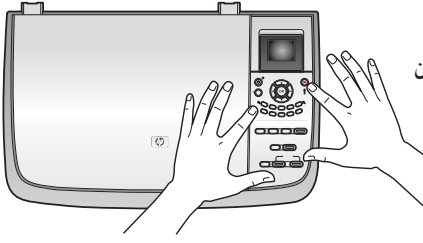

ب اضغط بقوة لأسفل على جميع حواف الغطاء لتأمين تثبيته جيداً.

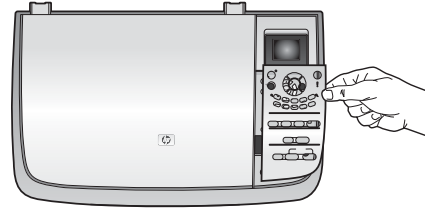

أضع غطاء تركيب لوحة التحكم فوق الجهاز.

يجب تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم جيداً حتى يمكن لجهاز HP All-in-One أن يعمل

ارفع شاشة العرض


٥

للحصول على أفضل عرض، قم بإزالة طبقة العزل الرقيقة من فوق سطح شاشة العرض.





تحميل ورق أبيض عادي


٦

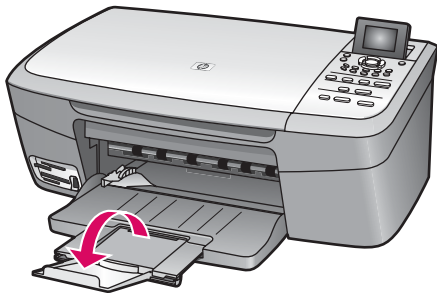


ب

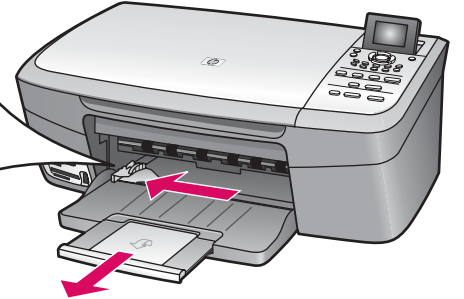

أ

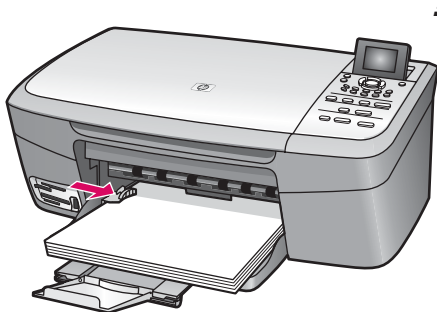

د

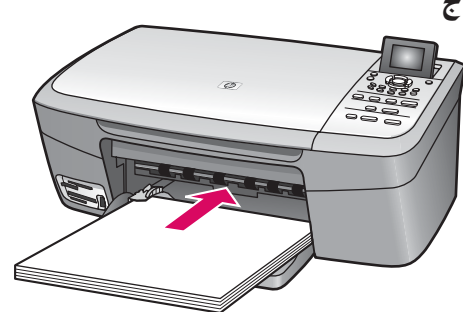


ج

توصيل محول وسلك الطاقة



هام: لا تقم بتوصيل كبل USB حتى يوفر لك هذا الدليل الإرشادات بذلك، وإن لم تفعل، فقد لا يتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح.

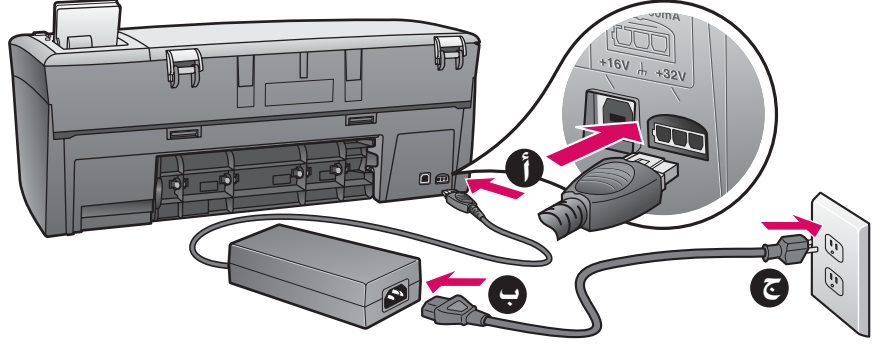

الضغط فوق الزر "تشغيل" والتكوين



أ بعد الضغط فوق الزر تشغيل، يبدأ مصباح الضوء الأخضر في الوميض لفترة قصيرة ثم يثبت ويضيء بصفة مستمرة. قد تستغرق هذه العملية حوالي دقيقة كاملة.




ب انتظر حتى تظهر مطالبة اللغة قبل الاستمرار. لإعداد كل من لغتك والبلد/المنطقة التي تعيش فيها، اتبع الإرشادات التي ستظهر على شاشة العرض. استخدم مفاتيح الأسهم للتنقل بين القوائم. اضغط فوق موافق لتأكيد هذه التحديدات.

فتح باب الوصول




ارفع باب الوصول إلى أن يتوقف عن الحركة.

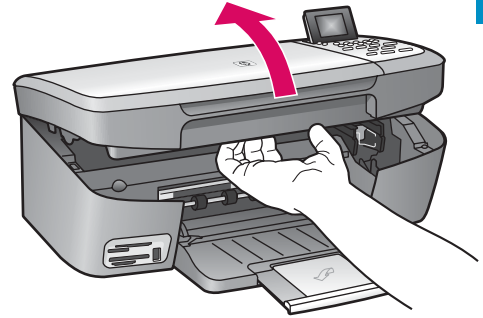

قم بإزالة الشريط من كل من خرطوشتي الطباعة



انزع الشريط الوردي الفاخ من على كل من خرطوشتي الطباعة.

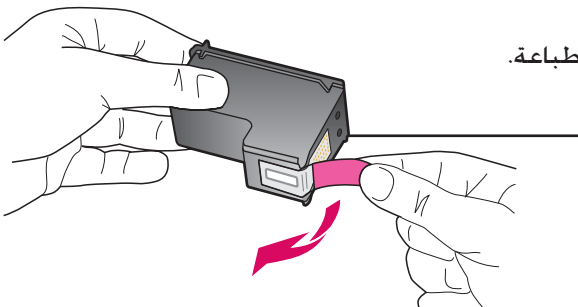

لا تلمس نقاط التلامس النحاسية اللون ولا تعيد لصق الأشرطة على الخرطوش.

إدخال خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان





أ يجب أن يكون الجهاز في وضع تشغيل قبل أن تتمكن من إدخال خرطوشة الطباعة

أ أمسك خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

ب ضع خرطوشة الطباعة ثلاثية الألوان أمام الفتحة اليسرى.

ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.

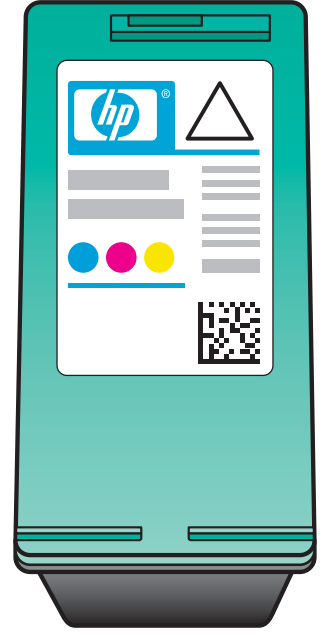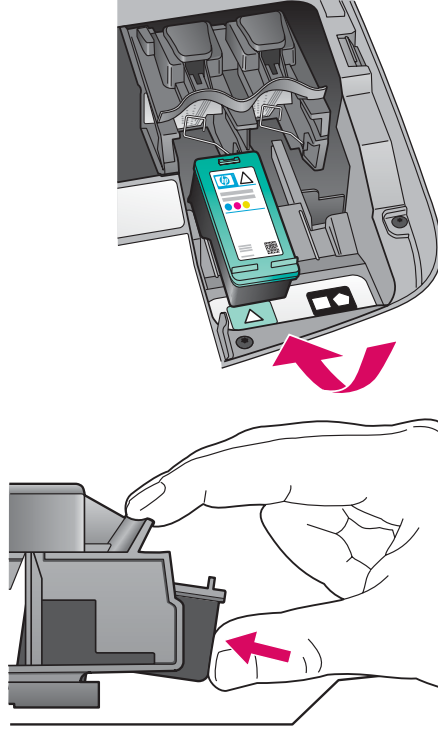

إدخال خرطوشة الطباعة باللون الأسود




أ أمسك خرطوشة الطباعة باللون الأسود بحيث يكون ملصق HP مواجهًا لأعلى.

ب ضع خرطوشة الطباعة باللون الأسود أمام الفتحة اليمنى.

ج ادفع خرطوشة الطباعة بقوة داخل الفتحة حتى تثبت في مكانها.

د أغلق باب الوصول.

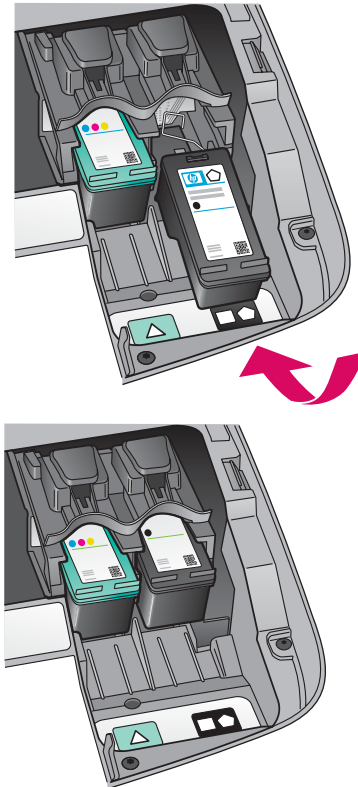

محاذاة خراطيش الطباعة

أ اضغط موافق لكل واحدة من المطالبات التي تظهر على شاشة لوحة التحكم لبدء عملية محاذاة خراطيش الطباعة.

ستستغرق عملية المحاذاة بضع دقائق.

ب بعد طباعة الصفحة، ستكون عملية المحاذاة قد اكتملت. تحقق من الحالة من خلال شاشة العرض، ثم اضغط فوق موافق. إذا كانت النتيجة فاشلة، انظر حل المشكلات في القسم الأخير.

تخلص من صفحة المحاذاة أو أعد استخدامها.

إذا لم توصل الجهاز بالكمبيوتر، استمر في مراجعة دليل المستخدم للحصول على معلومات عن كيفية بدء التشغيل.



تشغيل جهاز الكمبيوتر

أ شغل الكمبيوتر. وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة. ثم انتظر حتى ظهور سطح المكتب.


ب أغلق كافة البرامج المفتوحة.



إدخال القرص المدمج الصحيح

مستخدمو Macintosh:


أدخل قرص
HP All-in-One Macintosh
الدمج. انتقل إلى الخطوة
التالية قبل تثبيت البرنامج.



مستخدمو Windows:

أ أدخل قرص HP All-in-One Windows
الدمج.

ب اتبع الإرشادات كما تظهر على
الشاشة.



إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل،
فانقر نقرًا مزدوجًا فوق **My Computer**
(جهاز الكمبيوتر). ثم انقر نقرًا
مزدوجًا فوق رمز **CD-ROM** (القرص
الدمج). بعد ذلك انقر نقرًا مزدوجًا
فوق **setup.exe**.




توصيل كبل USB

مستخدمو Macintosh:


قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP All-in-One ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.

مستخدمو Windows:

قد يتعين عليك الانتظار بضع دقائق قبل مشاهدة المطالبة بتوصيل كبل USB على الشاشة. بمجرد ظهور المطالبة، قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP All-in-One ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.

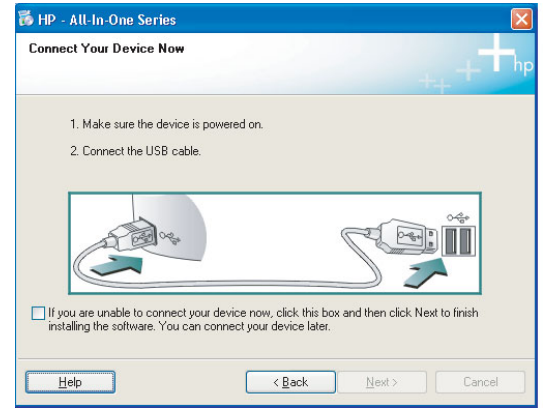

إذا لم تشاهد هذه الشاشة، راجع حل المشكلات في القسم الأخير.

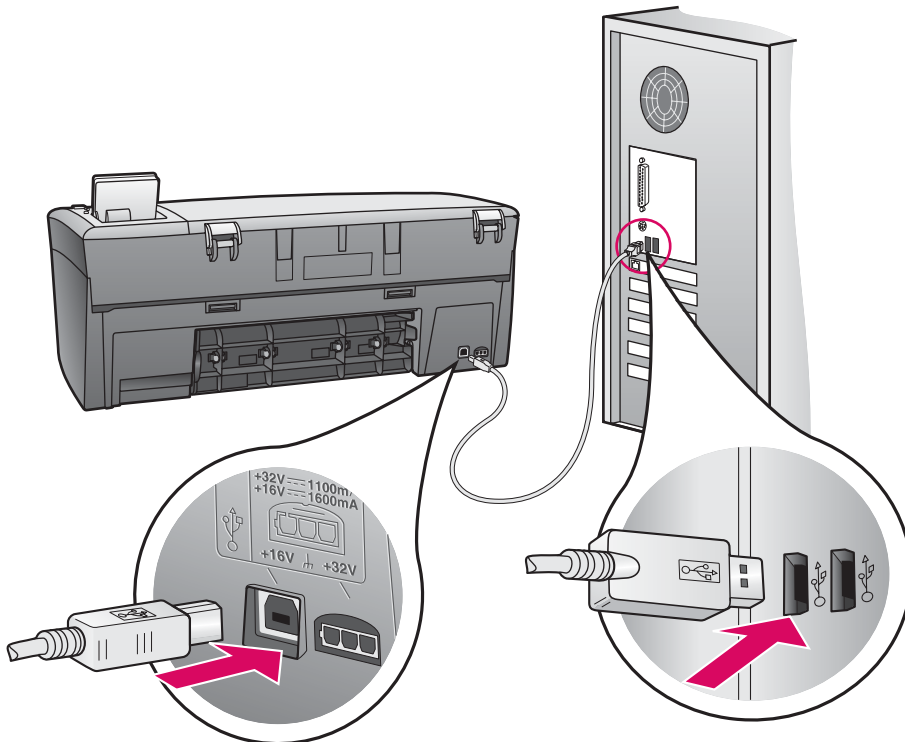




متابعة تثبيت البرنامج



مستخدمو Windows:

إذا لم تشاهد هذه الشاشة، راجع حل المشكلات في القسم الأخير. اتبع الإرشادات كما تظهر لك على الشاشة. قم باستكمال شاشة **Sign up now** (تسجيل المنتج الآن).

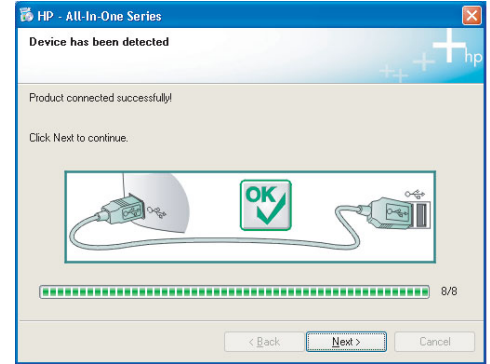

مستخدمو Macintosh:


أ انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **HP All-in-One Installer**.
ب تأكد من أنك قد أكملت جميع الشاشات بما فيه **Setup Assistant**.

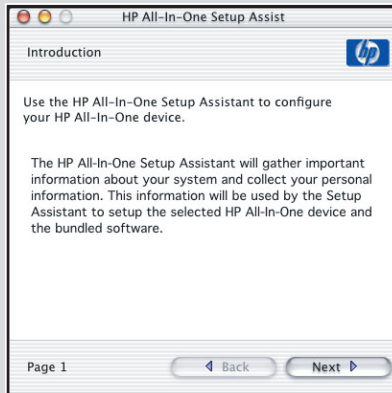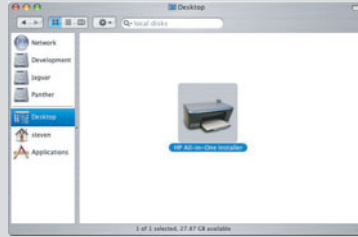

تهانينا!

عند ظهور شاشة "تهانينا"، ستكون مستعداً لاستخدام جهاز HP All-in-One.

راجع التعليمات الموجودة في "دليل المستخدم" أو التي تظهر على الشاشة لبدء التشغيل.



www.hp.com/support






Q5584-90303

حل المشكلات

تظهر رسالة انحصار عربة الطباعة.

المشكلة:

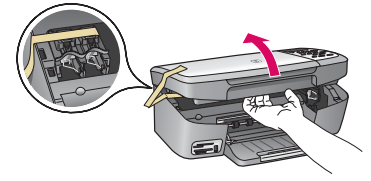


افتح باب الوصول. قم بإزالة الشريط من الداخل. قم بفصل التيار الكهربائي ثم انتظر لمدة دقيقة واحدة. قم بتوصيل التيار الكهربائي مرة أخرى.

الإجراء:

تظهر الرسالة افحص خرطوشة الطباعة بعد إدخال خرطيش الطباعة أو بعد فشل عملية محاذاة خرطيش الطباعة.

المشكلة:

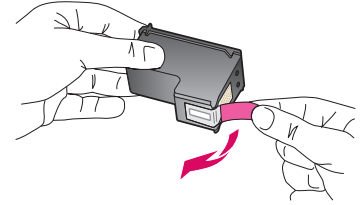

قم بإزالة خرطيش الطباعة. تأكد من إزالة كل الأشرطة من على نقاط التلامس النحاسية. أعد إدخال خرطيش الطباعة ثم أغلق باب الوصول.


الإجراء:

(Windows فقط) عدم مشاهدة الشاشة التي تخبرك متى تقوم بتوصيل كبل USB.

المشكلة:

أخرج قرص HP All-in-One Windows المدمج. ثم أعد إدخاله. راجع الخطوة رقم ١٥.

الإجراء:

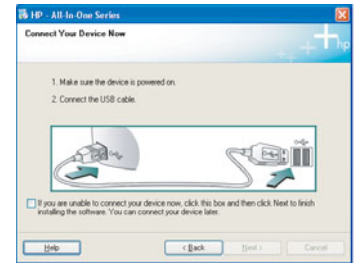


(Windows فقط) تظهر شاشة Microsoft Add Hardware (إضافة أجهزة).

المشكلة:

انقر فوق **Cancel** (إلغاء). افصل كبل USB. ثم أدخل قرص HP All-in-One Windows المدمج. راجع الخطوات ١٥ و ١٦.

الإجراء:




(Windows فقط) تظهر شاشة **Device Setup Has Failed To Complete** (فشل اكتمال إعداد الجهاز).

المشكلة:

تأكد من إحكام تثبيت غطاء تركيب لوحة التحكم. افصل التيار الكهربائي عن الجهاز ثم أعد توصيله. تحقق من كل التوصيلات. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بموزع شبكة غير مزود بالطاقة. راجع الخطوات ٤ و ١٦.

الإجراء:

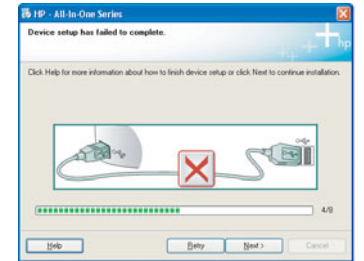

(Macintosh فقط) تعذر تثبيت برنامج Macintosh.

المشكلة:

تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر قبل تثبيت البرنامج. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بموزع شبكة غير مزود بالطاقة. راجع الخطوة رقم ١٦.

الإجراء:



راجع دليل المستخدم لمزيد من المعلومات. تم طباعة هذا الدليل على ورق مُعاد تصنيعه. قم بزيارة www.hp.com/support للحصول على المساعدة.

