


התחל כאן

חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB עד שלב 16, אחרת ייתכן שהתוכנה לא תותקן כראוי. בצע את השלבים לפי הסדר.




1

אם אתה נתקל בבעיות במהלך ההתקנה, ראה פתרון בעיות בסעיף האחרון.

הסר את כל הסרטים

2

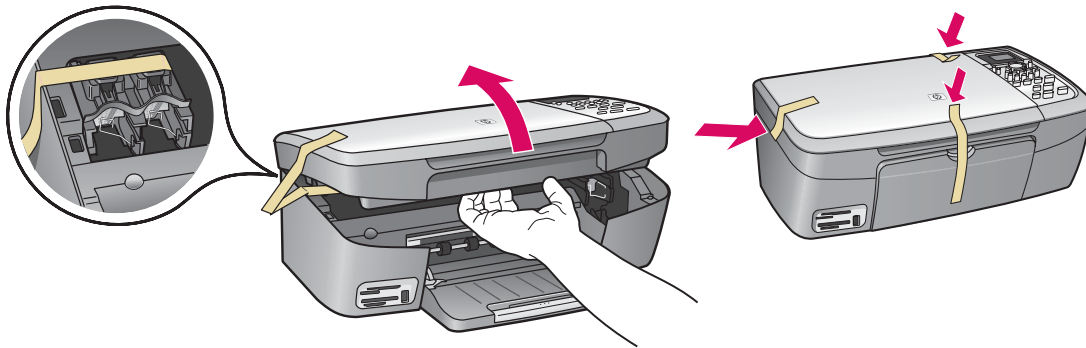

הרם את דלת הגישה והסר את הסרט מתוך החלק השמאלי של ההתקן.

אתר את הרכיבים

3

כיסוי לוח הבקרה (עשוי להיות מחובר)



מחסניות הדפסה



כבל מתח ומתאם




תקליטור Windows



תקליטור Macintosh



כבל USB*



מדריך למשתמש




* יש לרכוש בנפרד. תכולת האריזה שלך עשויה להיות שונה. ייתכן שהדגם שברשותך נראה שונה מהתמונות המוצגות.


4

חבר את כיסוי לוח הבקרה (אם אינו מחובר כבר)

ב לחץ על הכיסוי בחוזקה מכל הצדדים, כדי להדקו במקומו.

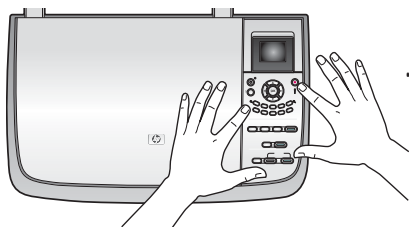

א הנח את כיסוי לוח הבקרה מעל להתקן.

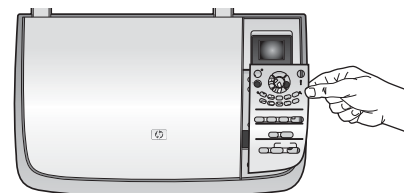

כיסוי לוח הבקרה צריך להיות מחובר כדי שה-HP All-in-One יפעל!

5


הרם את הצג

להצגה מיטבית, הסר את הסרט המגן מהצג.





6


טען נייר לבן רגיל

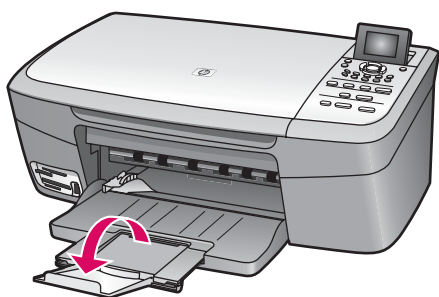


א

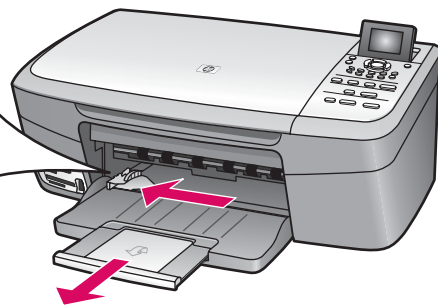

ב

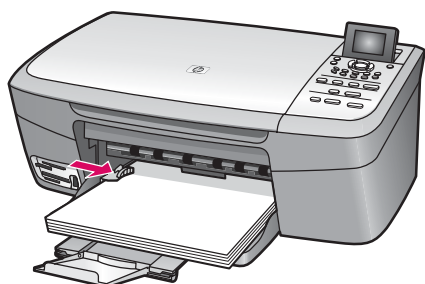

ג

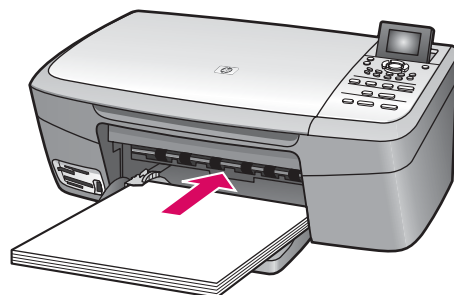


ד

7

חבר את כבל המתח והמתאם

חשוב: אל תחבר את כבל ה-USB עד שלב 16, אחרת ייתכן שהתוכנה לא תותקן כראוי. בצע את השלבים לפי הסדר.

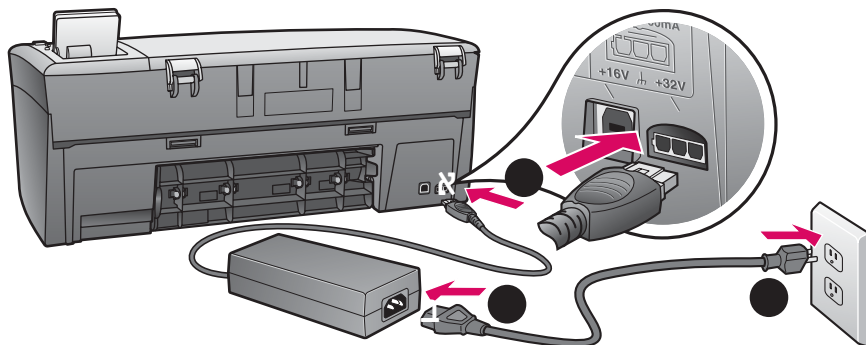


8

לחץ על הלחצן הפעלה והגדר את התצורה

א לאחר שתלחץ על הלחצן הפעלה, הנורית הירוקה תהבהב ולאחר מכן תאיר ברצף. תהליך זה יכול להימשך עד דקה.

הפעלה




ב המתן לבקשת בחירת השפה לפני שתמשיך. כדי לקבוע את השפה והמדינה/אזור שלך, פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי הצג. השתמש בלחצני החיצים כדי לנווט בתפריט. לחץ על **OK** (אישור) כדי לאשר את הבחירות.

9

פתיחת דלת הגישה



הרם את דלת הגישה עד שתיעצר.

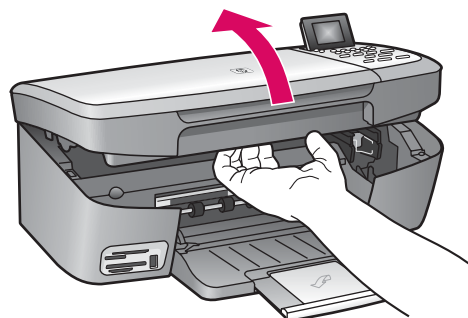

10

הסרת הסרט משתי המחסניות

משוך את הלשונית הוורודה כדי להסיר את הסרט משתי מחסניות ההדפסה.

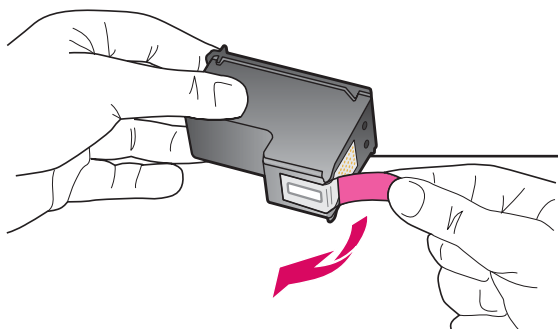

אל תיגע במגעים בעלי צבע הנחושת ואל תדביק את הסרט חזרה על המחסניות.



הכנסת מחסנית ההדפסה של שלושה צבעים

ההתקן צריך להיות פועל כדי שניתן יהיה להכניס את מחסניות ההדפסה.

א אחוז את מחסנית ההדפסה של שלושת הצבעים עם התווית של HP כלפי מעלה.

ב הנח את מחסנית ההדפסה של שלושת הצבעים מול החריץ השמאלי.

ג דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

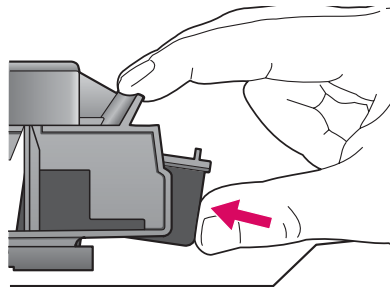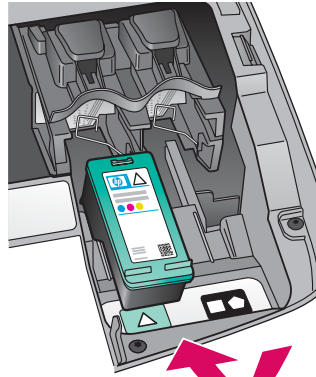




הכנסת מחסנית ההדפסה השחורה

א אחוז את מחסנית ההדפסה השחורה עם התווית של HP כלפי מעלה.

ב הנח את מחסנית ההדפסה השחורה מול החריץ הימני.

ג דחוף את המחסנית בחוזקה לתוך החריץ, עד שתיכנס למקומה בנקישה.

ד סגור את דלת הגישה.

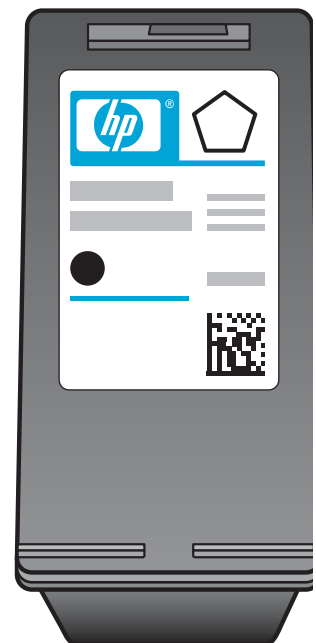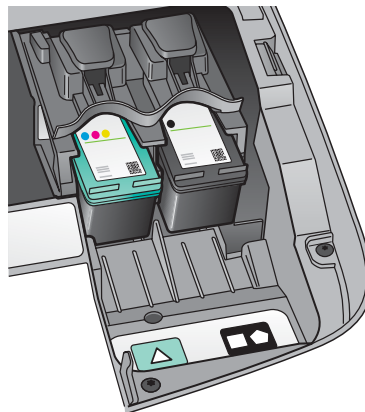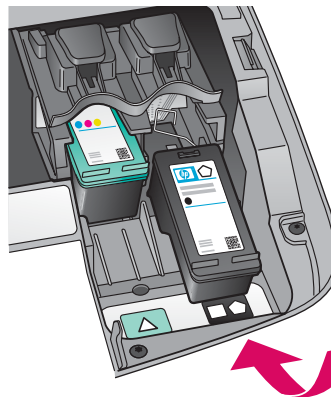

יישור מחסניות ההדפסה

א לחץ על אישור בכל אחת מההודעות המופיעות בלוח הבקרה, כדי להתחיל ביישור מחסניות ההדפסה.

היישור עשוי להימשך מספר דקות.

ב לאחר הדפסת העמוד, היישור מסתיים. בדוק את המצב בצג ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור). אם היישור נכשל, ראה **פתרון בעיות** בסעיף האחרון.

מחזור או השלך את עמוד היישור.



אם אינך מחבר את ההתקן למחשב, תוכל למצוא מידע כיצד להתחיל במדריך למשתמש.

הפעלת המחשב שלך

א הדלק את המחשב, היכנס למערכת במקרה הצורך והמתן להופעת שולחן העבודה.


ב סגור את כל התוכניות הפתוחות.



הכנסת התקליטור הנכון

משתמשי Macintosh:


הכנס את התקליטור HP All-in-One עבור **Macintosh**. אל השלב הבא לפני התקנת התוכנה.



משתמשי Windows:

א הכנס את התקליטור של HP All-in-One עבור **Windows**.

ב פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.




אם מסך ההתחלה לא מופיע, לחץ לחיצה כפולה על המחשב שלי, לחיצה כפולה על סמל התקליטור ולאחר מכן לחיצה כפולה על **setup.exe**.

משתמשי Macintosh:


חבר את כבל ה-USB לציאה בגב ה-HP All-in-One ולאחר מכן לכל יציאת USB במחשב.

משתמשי Windows:

ייתכן שיהיה עליך להמתין מספר דקות לפני שתראה את הבקשה על המסך לחיבור כבל ה-USB. לאחר הופעת הבקשה, חבר את כבל ה-USB לציאה בגב ה-HP All-in-One ולאחר מכן לכל יציאת USB במחשב.

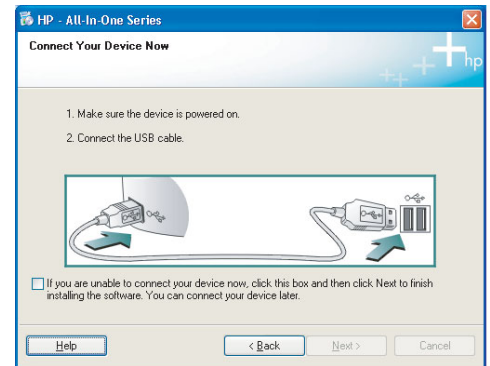



אם אינך רואה מסך זה, ראה פתרון בעיות בסעיף האחרון.

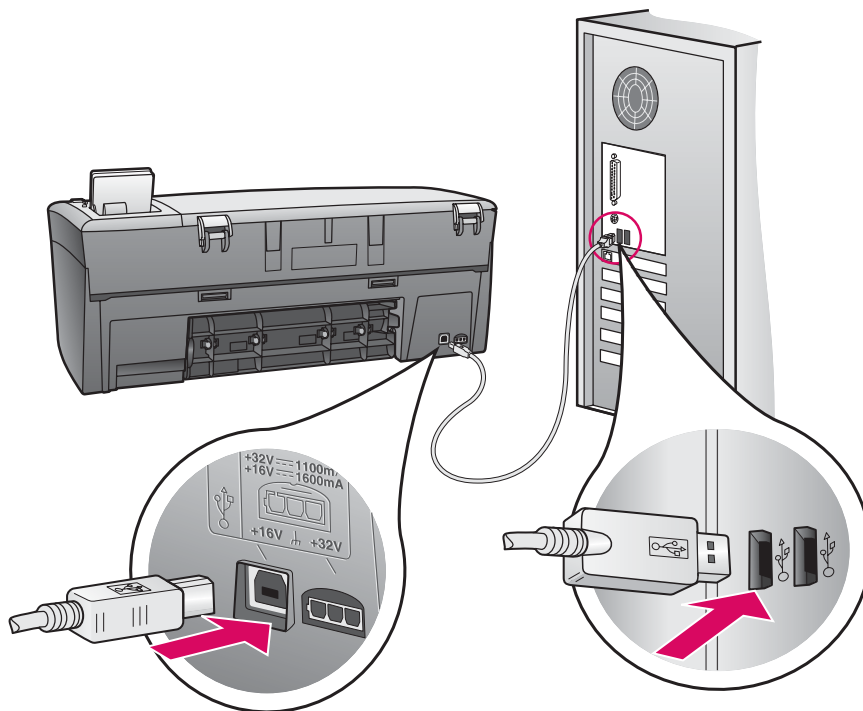

משתמשי Macintosh:


א לחץ פעמיים על הסמל
HP All-in-One Installer.

ב הקפד להשלים את כל המסכים, לרבות
 מסייע ההתקנה.

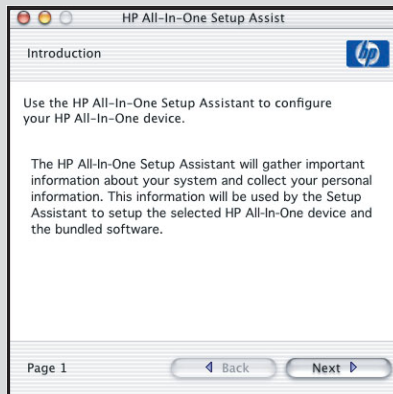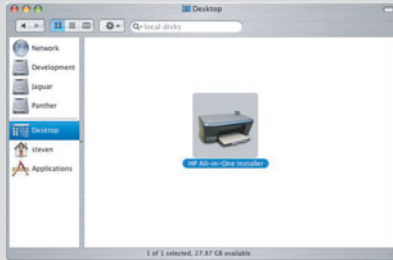

משתמשי Windows:


אם אינך רואה מסך זה, ראה פתרון
בעיות בסעיף האחרון. פעל על-פי
 ההנחיות שעל-גבי המסך. השלם את
 המסך **Sign up now** (הירשם כעת).

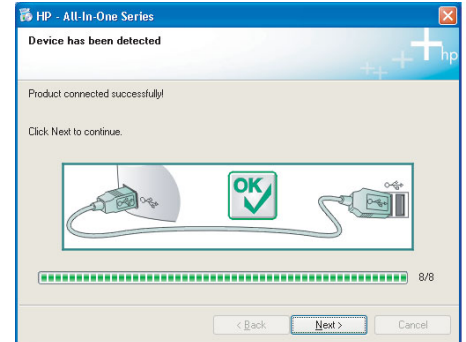

ברכות!

כאשר תראה את
 המסך **Congratulations!**
 (ברכות) תוכל להתחיל להשתמש
 ב-HP All-in-One.

עיין במדריך למשתמש ובעזרה
 שעל המסך כדי להתחיל.

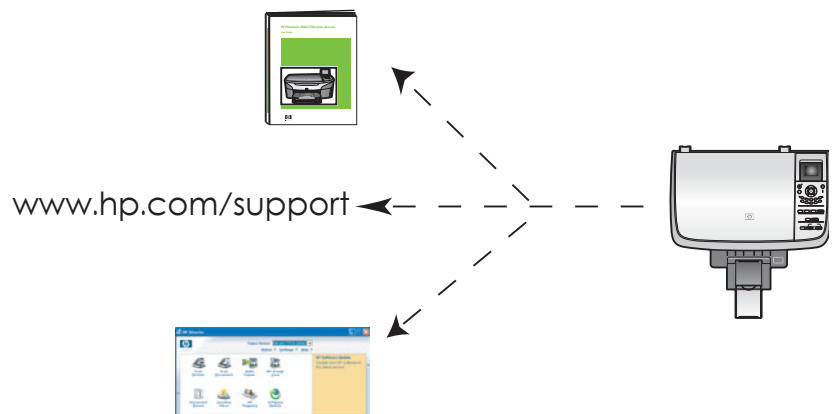




Q5584-90300


פתרון בעיות

בעיה: מופיעה ההודעה **Carriage Jam** (חסימה במסילה).




פעולה: פתח את דלת הגישה. הסר את הסרט מפנים ההתקן. כבה את ההתקן והמתן למשך דקה. הפעל את ההתקן שוב.

בעיה: ההודעה **Check Print Cartridge** (בדוק מחסנית הדפסה) מופיעה לאחר הכנסת מחסניות ההדפסה או כאשר יישור מחסניות ההדפסה נכשל.



פעולה: הוצא את מחסניות ההדפסה. וודא שהסרת את כל הסרט ממגעי הנחושת. הכנס מחדש את המחסניות ולאחר מכן סגור את דלת הגישה.

בעיה: (Windows בלבד) לא ראית את המסך האומר לך מתי לחבר את כבל ה-USB.




פעולה: הוצא את תקליטור HP all-in-one עבור Windows והכנס אותו מחדש. עיין בשלב 15.

בעיה: (Windows בלבד) המסך **Microsoft Add Hardware** (הוספת חומרה של Microsoft) מופיע.



פעולה: לחץ על **Cancel** (ביטול). נתק את כבל ה-USB והכנס את תקליטור HP all-in-one עבור Windows. עיין בשלבים 15 ו-16.

בעיה: (Windows בלבד) המסך **Device Setup Has Failed To Complete** (התקנת ההתקן נכשלה) מופיע.



פעולה: ודא שכיסוי לוח הבקרה מחובר כהלכה. נתק את ההתקן מהחשמל וחבר אותו שוב. בדוק את כל החיבורים. ודא שכבל ה-USB מחובר למחשב. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בשלבים 4 ו-16.

בעיה: (Macintosh בלבד) התקנת תוכנת ה-Macintosh לא מופעלת.



פעולה: וודא שכבל ה-USB מחובר למחשב, לפני שתתקין את התוכנה. אין לחבר את כבל ה-USB למקלדת או לרכזת שאינה מחוברת לחשמל. עיין בשלב 16.



עיין במדריך למשתמש לקבלת מידע נוסף. מודפס על-גבי נייר ממוחזר. בקר באתר www.hp.com/support, לקבלת סיוע.