


시작


1



USB 케이블 사용자: 본 설명서에서 지시하기 전까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 그렇지 않으면 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수 있습니다.

본 설명서는 하드웨어를 설치하고, HP All-in-One을 컴퓨터 또는 네트워크에 연결하는 방법에 대해 설명합니다. 설치 중에 문제가 발생하면 마지막 단원의 **문제 해결**을 참조하십시오.

2 테이프 모두 제거

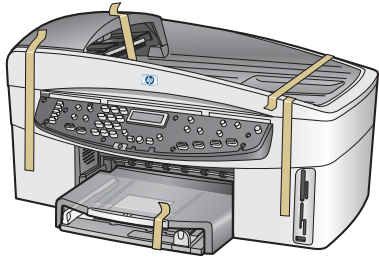

3 구성 품목 확인



Windows CD



잉크 카트리지




전화 코드



Macintosh CD





전원 코드 및 어댑터



이더넷 케이블
(넓은 커넥터가 붙어 있음)



사용자 설명서



USB 케이블*



급지 장치





전면 패널 오버레이(이미 부착되어 있을 수도 있음)

별표(*)는 별매 품목입니다.

상자의 내용물이 다를 수 있습니다. 네트워크 설치에 필요한 추가 장비는 본 설명서 뒷부분에서 설명합니다.

4

전면 패널 오버레이 부착 (부착되어 있지 않은 경우)

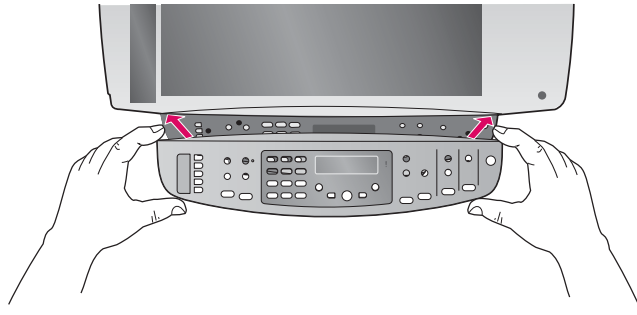
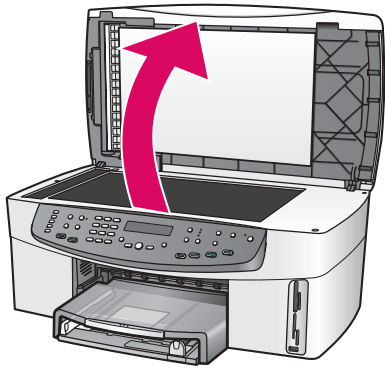


- a 덮개를 들어 올립니다.
- b 전면 패널 오버레이를 장치와 정렬시킵니다.
- c 오버레이의 모든 가장자리와 중앙을 단단히 눌러 고정시킵니다.

HP All-in-One이 제대로 작동하려면 전면 패널 오버레이가 부착되어야 합니다!

5






급지 장치를 부착합니다.

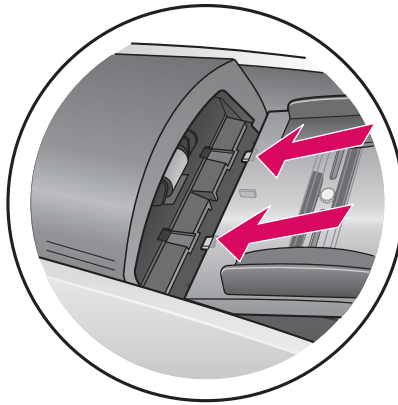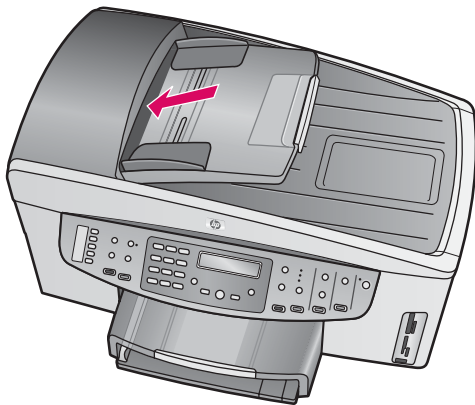


급지 장치 가장자리의 탭을 장치 상단의 슬롯과 맞춘 후 급지 장치를 밀어넣어 단단히 고정시킵니다.

6

일반 흰색 용지 넣기

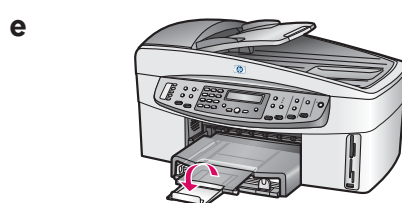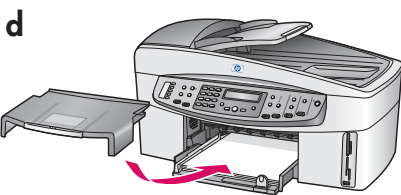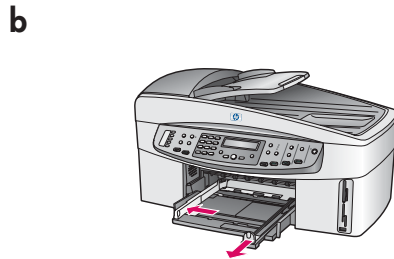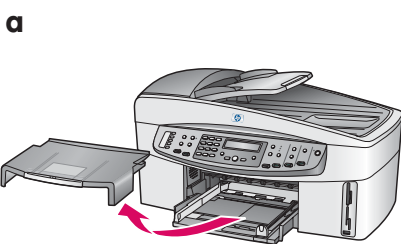


7 전원 코드 및 어댑터 연결

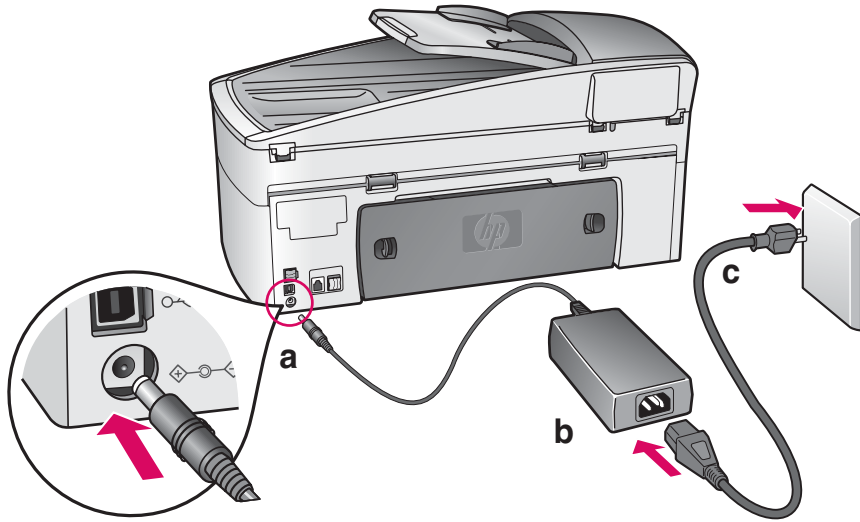

USB 케이블 사용자: 본 설명서에서 지시하기 전까지 USB 케이블을 연결하지 마십시오. 그렇지 않으면 소프트웨어가 제대로 설치되지 않을 수 있습니다.

8 전화 코드 연결

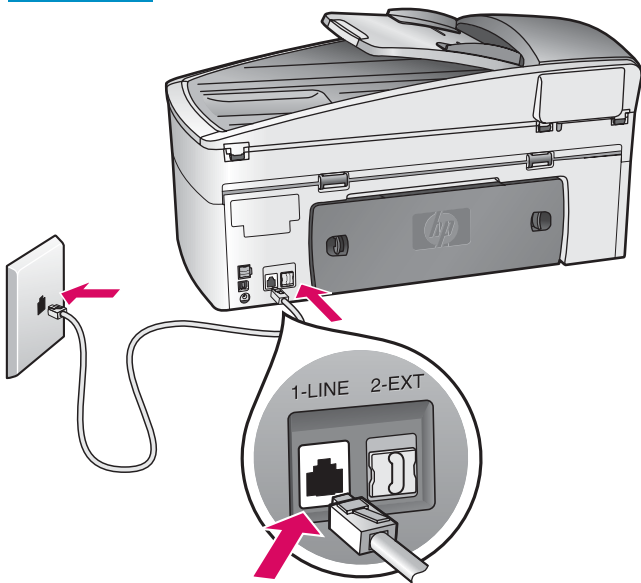

제공된 전화 코드의 양쪽 끝을 각각 왼쪽의 전화 포트 (1-LINE)와 벽의 잭에 연결합니다.

자동 응답기에 연결하거나 다른 전화선을 이용하려면 사용자 설명서를 참조하십시오.



9 전원 버튼 누르기 및 구성



a 전원 버튼을 누르면 녹색 표시등이 깜박인 다음 계속 켜져 있습니다. 이러한 현상은 최대 1분까지 지속될 수 있습니다.


b 언어/국가 선택 메시지가 나타날 때까지 기다립니다. 화살표 키를 사용하여 언어를 선택하고, 코드를 입력한 다음 확인합니다. 화살표 키를 사용하여 국가/지역을 선택하고, 코드를 입력한 다음 확인합니다.

10 덮개 열기

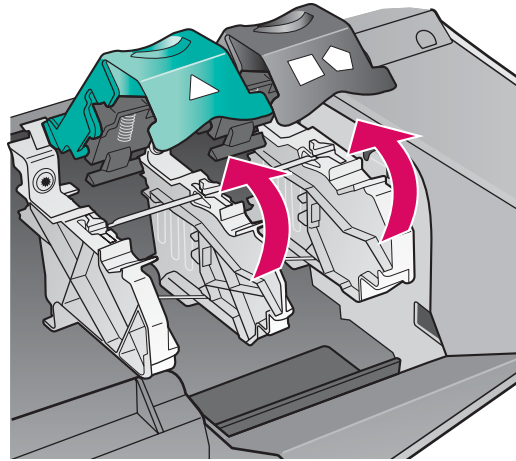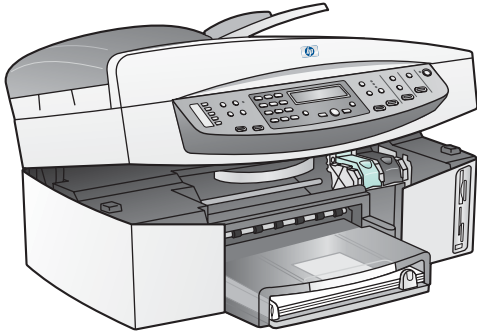

- a 덮개를 올립니다.
- b HP All-in-One 내부에 있는 녹색 걸쇠와 검정색 걸쇠를 누른 후 위로 올립니다.

11 두 개의 카트리지에서 테이프 제거

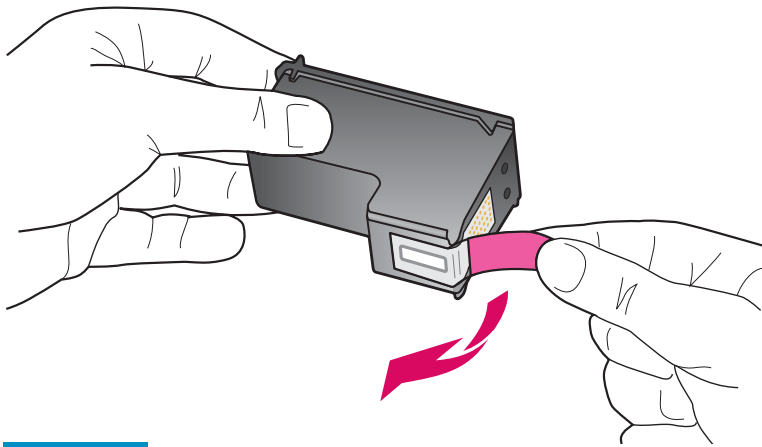


분홍색 탭을 잡아당겨 **두 개의** 잉크 카트리지에서 테이프를 떼어 냅니다.



구리 접점을 만지거나 카트리지에 다시 테이프를 붙이지 마십시오.


12 컬러 잉크 카트리지를 삽입

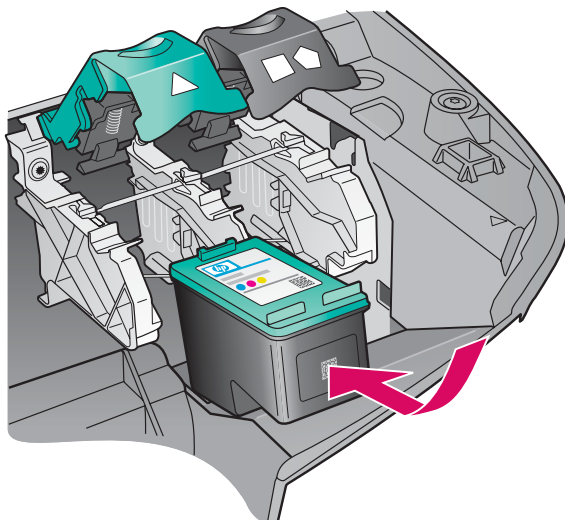

계속하기 전에 장치 전원이 **켜짐** 상태인지 확인합니다.


- a HP 레이블이 위로 오도록 **컬러** 잉크 카트리지를 잡습니다.
- b 컬러 잉크 카트리지를 **왼쪽** 슬롯 앞에 놓습니다.
- c 카트리지가 멈출 때까지 슬롯 안으로 확실히 밀어 넣습니다.

13 검정 잉크 카트리지 삽입

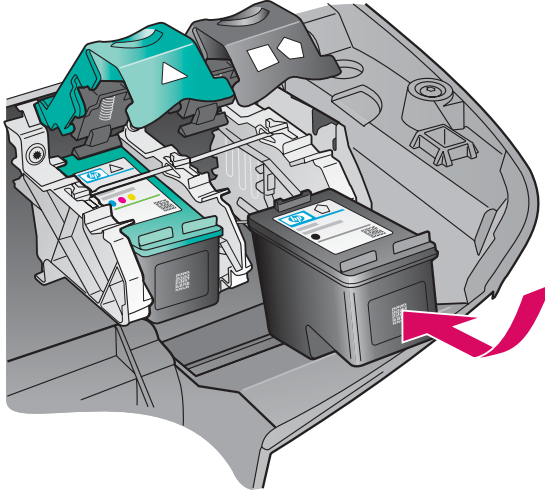


- a HP 레이블이 위로 오도록 **검정** 잉크 카트리지를 잡습니다.
- b **검정** 잉크 카트리지를 **오른쪽** 슬롯 앞에 놓습니다.
- c 카트리지가 멈출 때까지 슬롯 안으로 확실히 밀어 넣습니다.
- d 걸쇠를 아래로 눌러 고정한 후 덮개를 닫습니다.

잉크 카트리지 크기가 다를 수 있습니다.



14 잉크 카트리지 정렬



- a 전면 패널의 각 프롬프트에서 **확인**을 눌러 잉크 카트리지 정렬을 시작합니다.

정렬하는 데는 몇 분이 걸릴 수 있습니다.

- b 페이지가 인쇄되면 정렬이 완료된 것입니다. 디스플레이 화면에서 HP All-in-One의 상태를 확인하고 **확인**을 누릅니다.


정렬 페이지를 재활용하거나 버리십시오.

15 컴퓨터의 전원 켜기



- a 컴퓨터의 전원을 켜고 필요하다면 로그인한 다음 바탕 화면이 나타날 때까지 기다립니다.
- b 열려 있는 프로그램을 모두 닫습니다.

A: USB 연결(아직 연결하지 마십시오.)

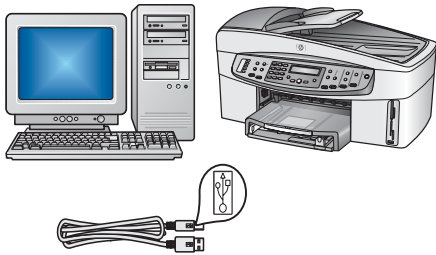


한 대의 컴퓨터에 장치를 직접 연결하려면 이 연결 유형을 사용하십시오. **(소프트웨어에서 지시하기 전까지 연결하지 마십시오.)**

필요한 장비: USB 케이블.

USB 연결을 하려면 A 단원에 설명된 지침을 따르십시오.

B: 유선 이더넷 네트워크

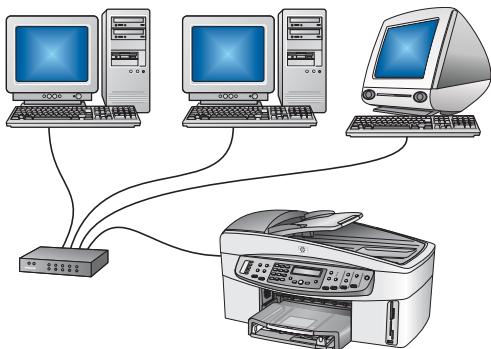

이더넷 케이블을 사용해서 장치와 네트워크를 연결하려면 이 연결 유형을 사용하십시오.

필요한 장비: 허브/라우터/스위치 및 이더넷 케이블.

이더넷 케이블 연결을 하려면 9페이지의 B 단원에 설명된 지침을 따르십시오.


장치를 컴퓨터나 네트워크에 연결하지 않으려면 사용자 설명서의 **팩스 설치** 장으로 갑니다.




A 단원: USB 연결

A1 설치 CD 삽입

Windows 사용자:




- a HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다.
- b 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- c **연결 유형** 화면에서 **컴퓨터에 직접 연결합니다(예: USB 케이블 사용)**를 선택합니다. 다음 페이지로 갑니다.

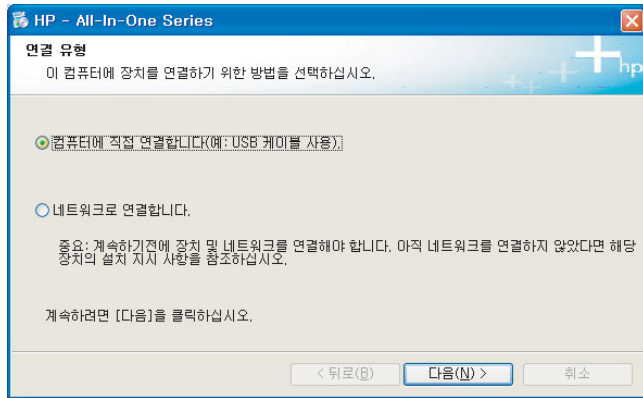

시작 화면이 나타나지 않으면 **내 컴퓨터**, **CD-ROM** 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두 번씩 누릅니다.

Macintosh 사용자:





HP All-in-One **Macintosh** CD를 넣습니다. 소프트웨어를 설치하기 전에 다음 페이지로 이동합니다.

Windows 사용자:

- a 화면에 USB 케이블을 연결하라는 메시지가 나타날 때까지 몇 분이 걸릴 수 있습니다. 메시지가 나타나면 USB 케이블을 HP All-in-One의 뒷면 포트와 컴퓨터의 **USB 포트**에 연결합니다.




이 화면이 나타나지 않는다면 마지막 단원의 **문제 해결**을 참조하십시오.

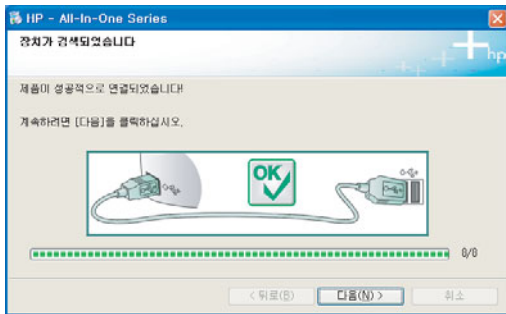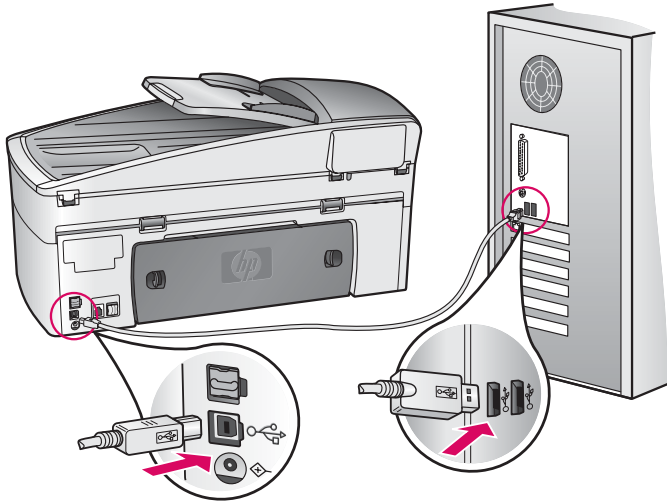

- b 화면에 나타난 지침에 따라 **팩스 설치 마법사**와 **지금 서명** 화면을 완료합니다.



Macintosh 사용자:


- a USB 케이블을 HP All-in-One의 뒷면 포트와 컴퓨터의 **USB 포트** 중 하나에 연결합니다.

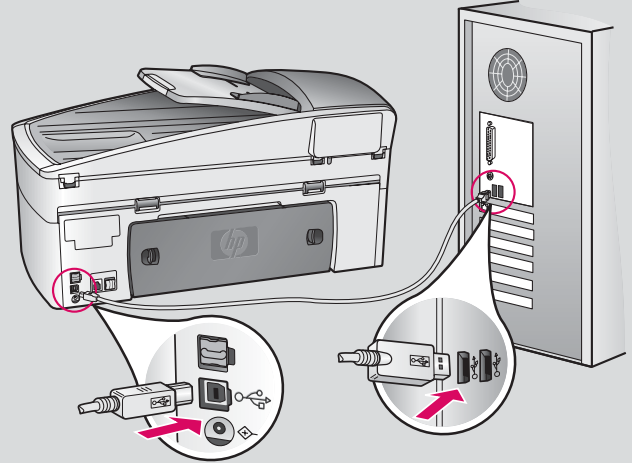

- b HP All-in-One Installer 아이콘을 두 번 누릅니다.


- c 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다. **USB**를 선택해야 합니다. 또한 **Print Center(인쇄 센터)** 버튼을 눌러 HP All-in-One을 프린터 목록에 추가합니다.

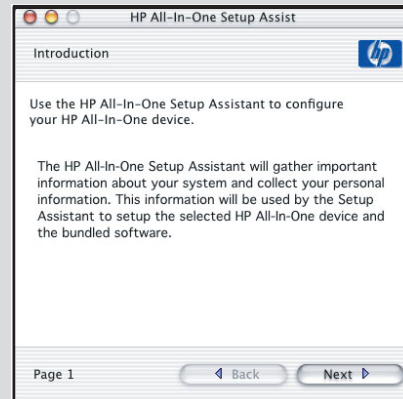



B 단원: 유선 이더넷 네트워크



B1 이더넷 케이블 연결

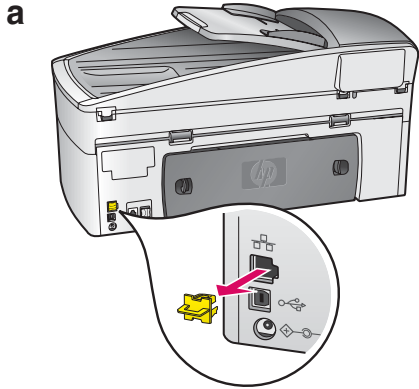

a 장치 뒷면에서 노란색 플러그를 뽑습니다.


b 이더넷 케이블의 한 쪽 끝을 장치 뒷면의 이더넷 포트에 연결합니다.

c 이더넷 케이블의 다른 쪽 끝을 허브/라우터/스위치에 연결합니다. 케이블 길이가 짧으면 더 긴 케이블을 구입하십시오. 다음 페이지로 갑니다.

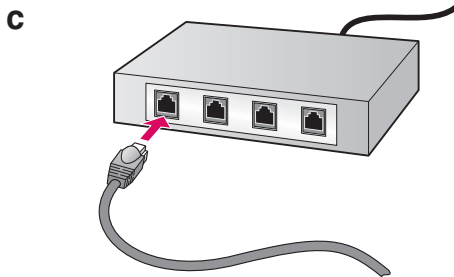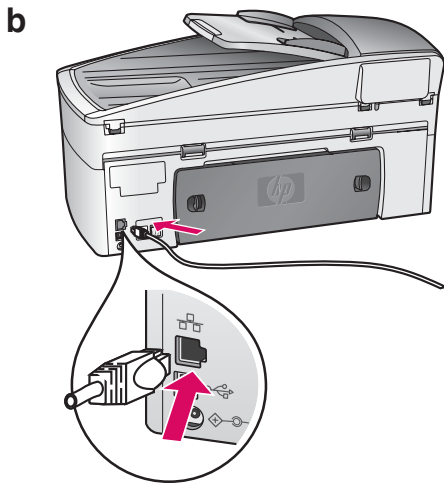


중요: 이더넷 케이블을 케이블 모뎀에 연결하지 마십시오. 정상적으로 작동하는 네트워크가 있어야 합니다. 이미 USB 케이블을 연결했다면 이더넷 케이블에 연결하지 마십시오.

Windows 사용자:

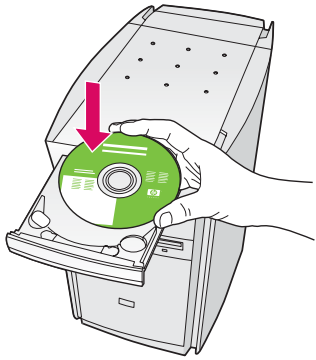


- a HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다.
- b 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- c **연결 유형** 화면에서 **네트워크로 연결합니다**를 선택합니다. 화면에 나타나는 지침을 따릅니다.
- d 방화벽 메시지를 모두 승인해야만 제대로 설치됩니다.

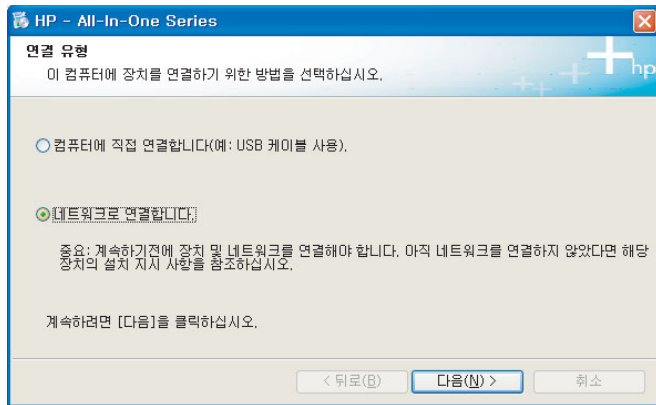


시작 화면이 나타나지 않으면 **내 컴퓨터**, **CD-ROM** 아이콘 및 **setup.exe**를 차례로 두 번씩 누릅니다.


Macintosh 사용자:

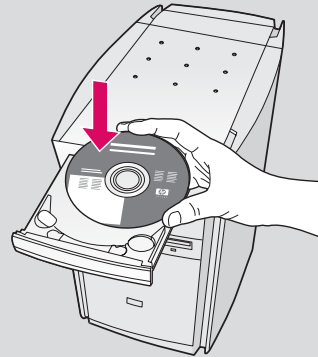


- a HP All-in-One **Macintosh** CD를 넣습니다.
- b **HP All-in-One Installer** 아이콘을 두 번 누릅니다.

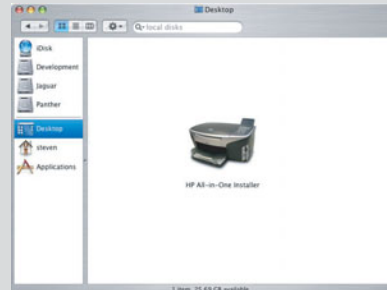

- c 설치 길잡이를 포함하여 모든 화면을 완료합니다. **TCP/IP**를 선택해야 합니다. 또한 **Print Center(인쇄 센터)** 버튼을 눌러 HP All-in-One을 프린터 목록에 추가합니다.

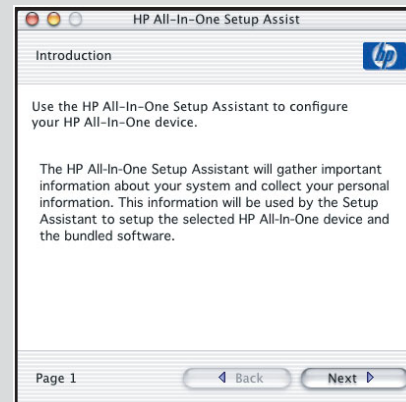


17 축하합니다



이제 **축하합니다!** 화면이 보이면 HP All-in-One을 사용할 준비가 된 것입니다. 사용자 설명서나 화면에 나타나는 도움말을 사용하여 사용법을 익히십시오.

네트워크에 다른 컴퓨터가 더 있으면 다음 단계로 갑니다.

18 추가 컴퓨터 설치(선택 사항)

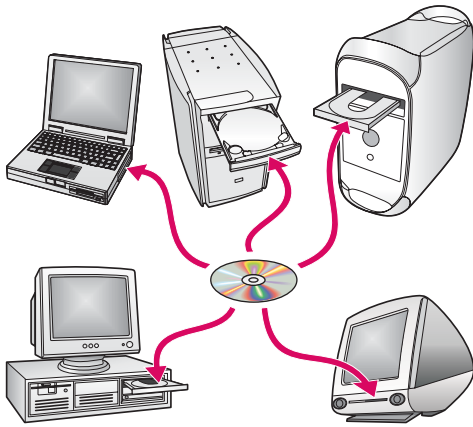


네트워크에 다른 컴퓨터가 더 있으면 해당 컴퓨터에 HP All-in-One 소프트웨어를 설치합니다.

화면에 나타나는 지침을 따릅니다. 네트워크와 HP All-in-One 사이의 연결 유형을 선택해야 합니다(컴퓨터와 네트워크 사이의 연결이 아님).




Q5560-90163



문제: 잉크 카트리지를 넣으면 **잉크 카트리지 제거 및 점검** 메시지가 나타납니다.

해결: 잉크 카트리지를 꺼냅니다. 구리 접점에서 테이프를 모두 떼어냈는지 확인한 후 다시 장착하고 덮개를 닫습니다.




문제: 용지가 걸렸습니다.

해결: 장치의 전원을 끈 후 후면 덮개를 떼어내고 종이를 천천히 빼냅니다. 장치의 전원을 켵니다. 용지를 다시 넣습니다.




문제: USB 케이블을 연결하라는 화면 메시지가 나타나지 않습니다.

해결: HP All-in-One **Windows** CD를 꺼냈다가 다시 넣습니다. A 단원을 참조하십시오.



문제: **Microsoft 하드웨어 추가** 화면이 나타납니다.

해결: **취소**를 누릅니다. USB 케이블을 뽑고 HP All-in-One **Windows** CD를 넣습니다. A 단원을 참조하십시오.



문제: **장치 설치를 완료할 수 없습니다** 화면이 나타납니다.

해결: 전면 패널 오버레이가 단단히 부착되어 있는지 확인합니다. HP All-in-One의 전원 코드를 뽑은 후 다시 꽂습니다. 모든 연결을 확인합니다. USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인합니다. USB 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 허브에 연결하지 마십시오. A 단원을 참조하십시오.



문제: Macintosh 소프트웨어가 설치되지 않습니다.

해결: 소프트웨어를 설치하기 전에 USB 케이블이 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인하십시오. USB 케이블을 키보드나 전원이 들어오지 않은 허브에 연결하지 마십시오. 단원 A를 참조하십시오. 네트워크 소프트웨어에 관련된 문제는 사용자 설명서를 참조하십시오.

