


ابدأ هنا

مستخدمو كبلات USB: لا تقم بتوصيل كبل USB حتى يوفر لك هذا الدليل الإرشادات الخاصة بذلك، وإلا، فقد لا يتم تثبيت البرنامج بشكل صحيح.




استخدم هذا الدليل لإعداد الجهاز وتوصيل جهاز HP All-in-One إما بجهاز الكمبيوتر أو بشبكة اتصال عاملة. إذا واجهتك مشاكل أثناء إجراء الإعداد، انظر حل المشكلات فيما بعد في هذا الدليل.

إزالة كافة الأشرطة ورفع الشاشة




أ أزل كافة الأشرطة. للحصول على أفضل عرض، قم بإزالة الشريحة الواقية من شاشة الرسومات الملونة.
ب ارفع الشاشة.

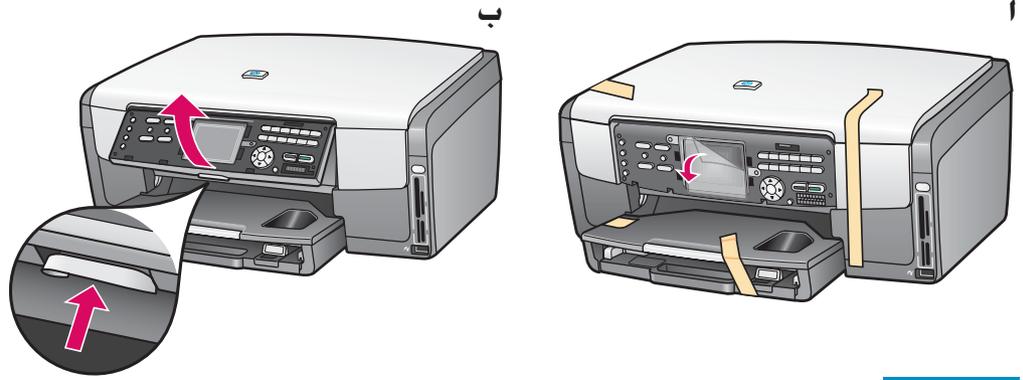

تحديد المكونات والتعرف عليها



كبل Ethernet*



كبل USB*

* يتم شراؤه بشكل منفصل.



ورق صور بحجم 4 × 6 بوصة (10 × 15 سم)



خراطيش الحبر



القرص المضغوط لنظام التشغيل Windows

قد تختلف محتويات الصندوق.




تم تحديد معدات إضافية للشبكة فيما بعد في هذا الدليل.

شريحة بيانات لوحة التحكم (ربما سبق تثبيتها من قبل)



سلك الطاقة






دليل المستخدم



القرص المضغوط لنظام التشغيل Macintosh

إدخال شريحة بيانات لوحة التحكم (إذا لم تكن مثبتة من قبل)

٤

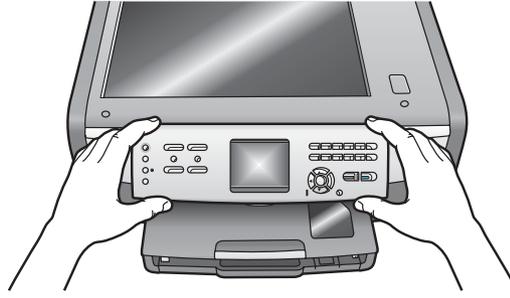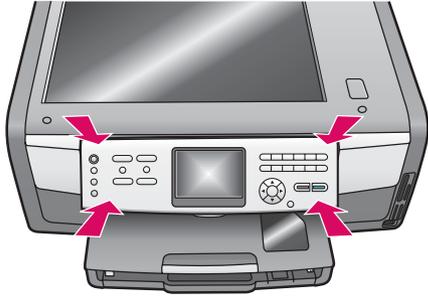

ج اضغط بقوة لأسفل على جميع حواف شريحة البيانات لتأمين تثبيتها جيداً. تأكد من أن كافة الأزرار مرئية وغير محجوبة عن الرؤية.

ب ضع شريحة بيانات لوحة التحكم على الأزرار المقابلة لها بالجهاز.





أ ارفع الغطاء.

يجب تثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم جيداً حتى يمكن لجهاز HP All-in-One أن يعمل!

تحميل أدراج الورق




٥

الدرج الرئيسي:

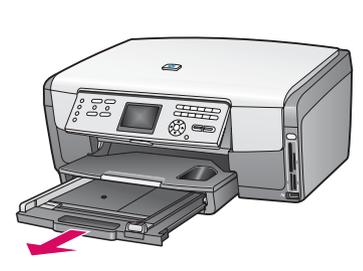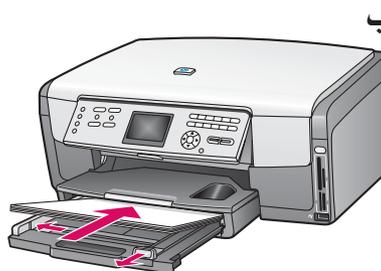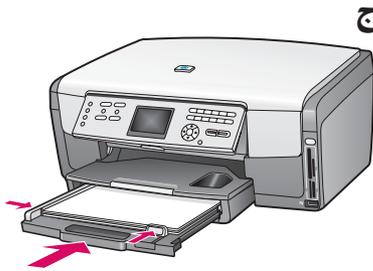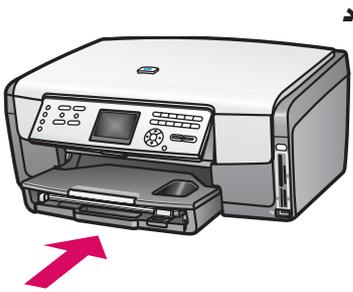



قم بتحميل ورق أبيض عادي في درج الورق السفلي. يكون الورق العادي مطلوباً لعملية المحاذة.

درج ورق الصور:

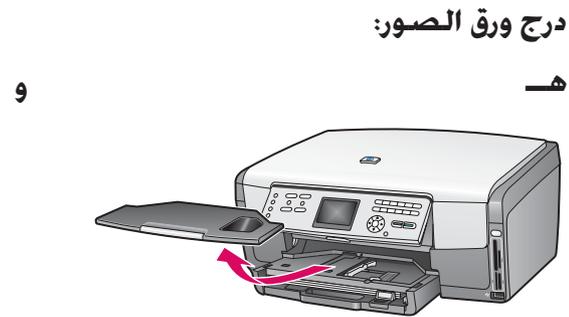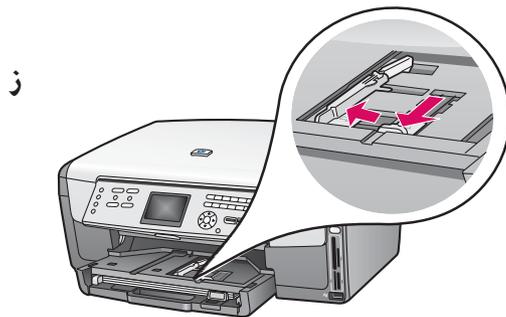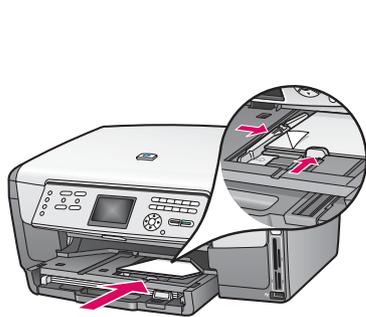

قم بتحميل ورق صور بحجم ٤ x ٦ بوصة (١٠ x ١٥ سم) بحيث يكون السطح اللامع مواجهاً لأسفل في درج الصور الموجود تحت درج الإخراج. (إذا كان يوجد على الورق شريط. تأكد من كونه مواجهاً لك.)


تلميح: اسحب للخارج. ثم اقلب الجزء الممتد من درج الورق حتى يستوعب الصفحات بالكامل.

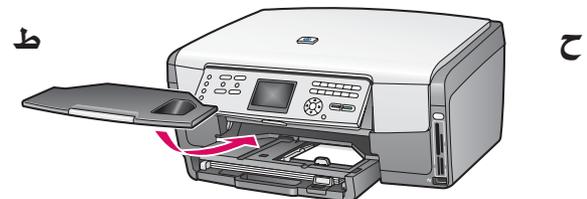

توصيل سلك الطاقة

٦

مستخدمو كبلات USB: لا تقم بتوصيل كبل USB حتى يتم توجيه الإرشادات الخاصة بذلك لك فيما بعد في هذا الدليل.

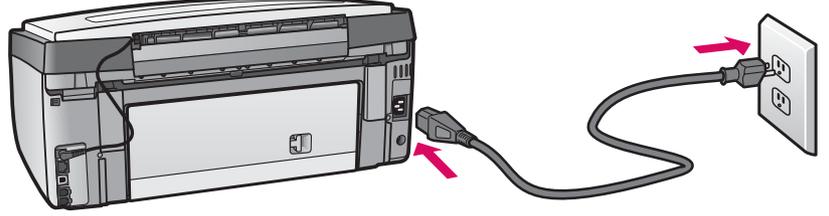

الضغط على الزر "تشغيل" والتكوين

٧

أ بعد الضغط على الزر تشغيل، يبدأ مصباح الضوء الأزرق في الوميض لفترة قصيرة، ثم يثبت ويبقى بصفة مستمرة. قد تستغرق هذه العملية حوالي دقيقة كاملة.



ب انتظر حتى تظهر المطالبة بتحديد اللغة قبل المتابعة. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد لغتك. اضغط على OK "موافق"، ثم أكد عليها. استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد الدولة/المنطقة التي تقيم بها. واضغط على OK "موافق" ثم أكد عليها.

تشغيل



فتح باب الوصول



٨

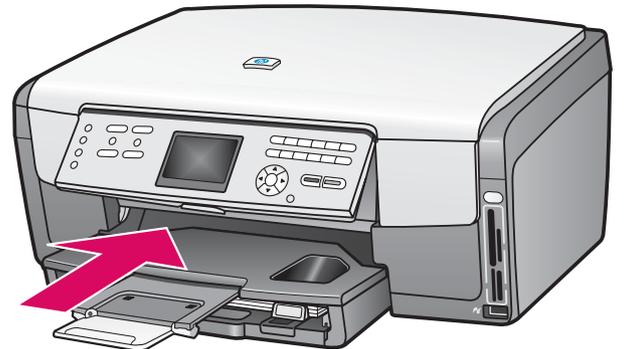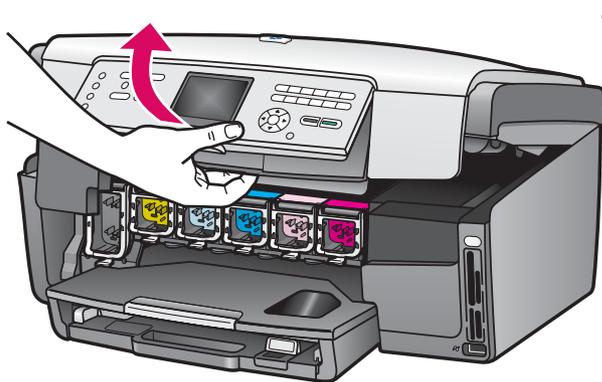

رفع الأقفال الموجودة داخل الجهاز

٩

- أ اضغط على الجزء السفلي من كل قفل لتحريره. ثم ارفعه.
ب ارفع الأقفال الستة.

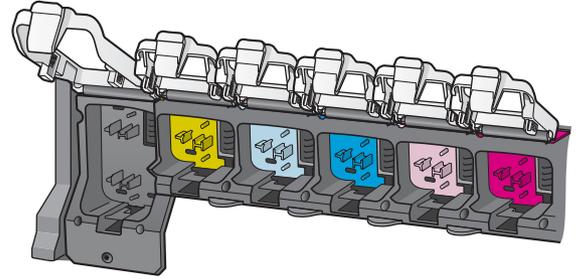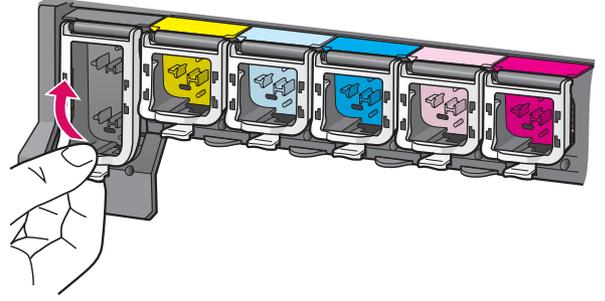




إدخال خرطوش الحبر الستة

١٠

قم بمطابقة لون خرطوشة الحبر ونمطها مع اللون والنمط الموجودين على عربة الطباعة.

أ ادفع خرطوشة الحبر الأسود في الفتحة الأولى الموجودة إلى اليسار. أغلق القفل.


ب كرر الخطوة مع كل خرطوشة من خرطوش حبر الألوان.
ج تأكد من تأمين كل قفل.

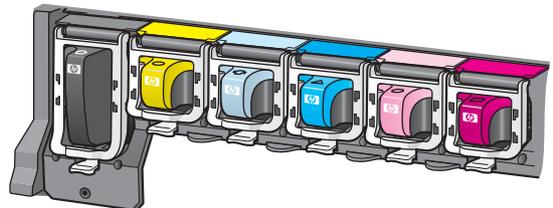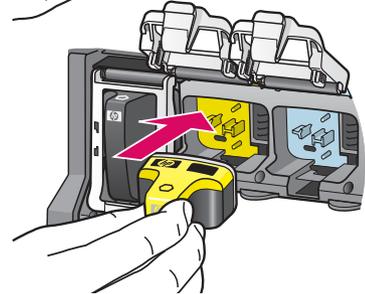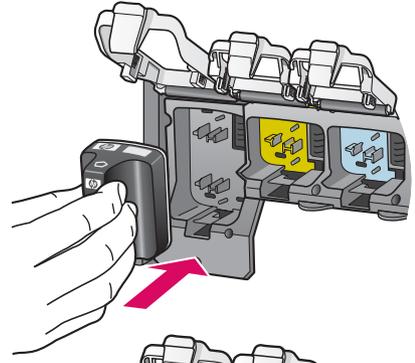

إغلاق باب الوصول واتباع المطالبات



أ بعد إغلاق باب الوصول. تظهر المطالبة بتحميل الورق الأبيض العادي. تأكد من تحميل الورق. ثم اضغط على **OK** "موافق" لبدء عملية الطباعة.
يبدأ الجهاز في تهيئة خراطيش الحبر ويقوم بمحاذاة الطباعة. تستغرق هذه العملية حوالي 5 دقائق.

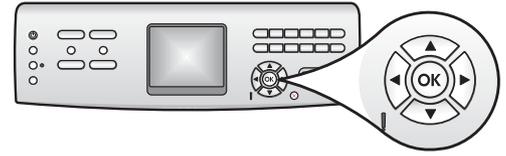

لا تقم بفصل التيار عن HP All-in-One أو بإيقاف تشغيله في هذا الوقت. قد تسمع أصواتاً تصدر من الجهاز.



ب بعد طباعة الصفحة. تتم محاذاة الطباعة. افحص شاشة الرسومات الملونة لمعرفة الحالة. ثم اضغط على **OK** "موافق".
أعد استخدام صفحة المحاذاة أو تخلص منها.



تشغيل جهاز الكمبيوتر




أ قم بتشغيل جهاز الكمبيوتر. وقم بتسجيل الدخول عند الضرورة. ثم انتظر حتى ظهور سطح المكتب.
ب أغلق كافة البرامج المفتوحة. استمر إلى الصفحة التالية.




أ: اتصال USB - لا تقم بالتوصيل الآن.

استخدم نوع الاتصال هذا إذا أردت توصيل الجهاز مباشرة بجهاز كمبيوتر واحد. (لا تبدأ تنفيذ عملية التوصيل قبل أن يوجه البرنامج إرشادات لك بذلك).
المعدات المطلوبة: كبل USB.
لتتعرف على كيفية توصيل USB، انتقل إلى القسم أ (صفحة ٧) للحصول على الإرشادات.

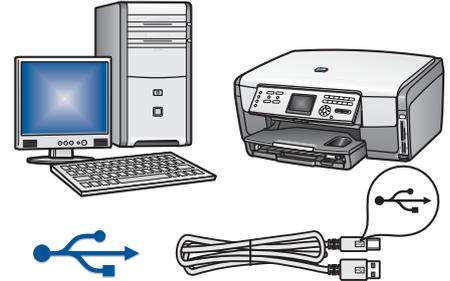

ب: شبكة اتصال Ethernet (سلكية)

استخدم نوع الاتصال هذا إذا كنت تريد تنفيذ وصلة كبل Ethernet بين الجهاز وشبكة الاتصال التي تستخدمها.
المعدات المطلوبة: موزع/موجه/مبدل و كبل Ethernet.
لتتعرف على كيفية توصيل كبل Ethernet، انتقل إلى القسم ب (صفحة ٩) للحصول على الإرشادات.

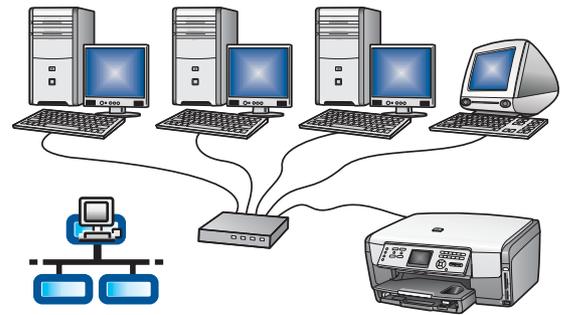

أسئلة: للحصول على معلومات حول كيفية إعداد شبكة الاتصال، انتقل إلى www.hp.com/support. أدخل **Photosmart 3200 Network Setup** وابحث عن (إعداد الشبكة).



إدخال القرص المضغوط الصحيح


أ

مستخدمو Macintosh:




مستخدمو Windows:

ملاحظة: إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل. بعد قيامك بإدخال القرص المضغوط. انقر نقراً مزدوجاً فوق **جهاز الكمبيوتر**. ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق رمز **CD-ROM**. ثم انقر نقراً مزدوجاً فوق **setup.exe**.

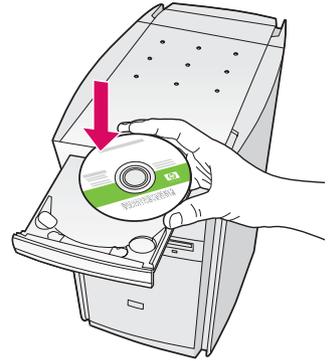


أ حدد قرص **Macintosh** HP All-in-One المضغوط.
ب استمر إلى الصفحة التالية.

أ أدخل قرص **Windows** HP All-in-One المضغوط.
ب اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة لتثبيت البرنامج.
ج على شاشة **Connection Type** (نوع الاتصال). تأكد من تحديد خيار **directly to this computer** (مباشرة إلى الكمبيوتر). استمر إلى الصفحة التالية.

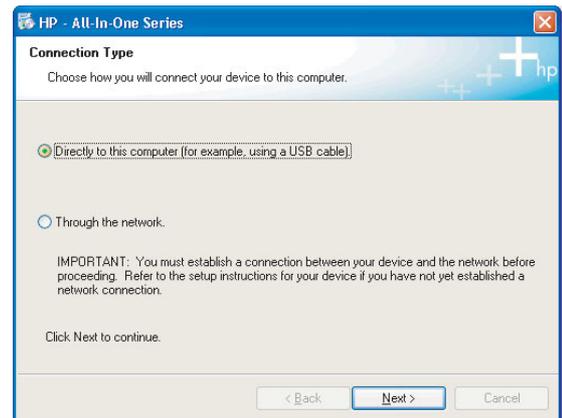


مستخدمو Macintosh:

أ قم بتوصيل كبل USB من جهاز الكمبيوتر إلى منفذ USB الموجود في الجزء الخلفي من الجهاز.

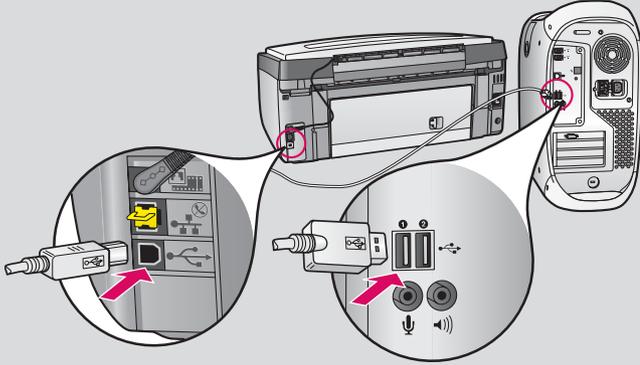



ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **HP All-in-One Installer**.

ج تأكد من إكمال كافة الشاشات. بما فيها **Setup Assistant** (مساعد الإعداد).



مستخدمو Windows:

أ اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة حتى تشاهد المطالبة بتوصيل كبل USB. (قد يستغرق ذلك عدة دقائق). بمجرد ظهور المطالبة، قم بتوصيل كبل USB إلى المنفذ الخاص به في الجهة الخلفية من جهاز HP All-in-One. ثم توصيله بأي منفذ USB على جهاز الكمبيوتر.

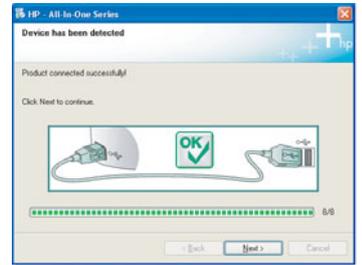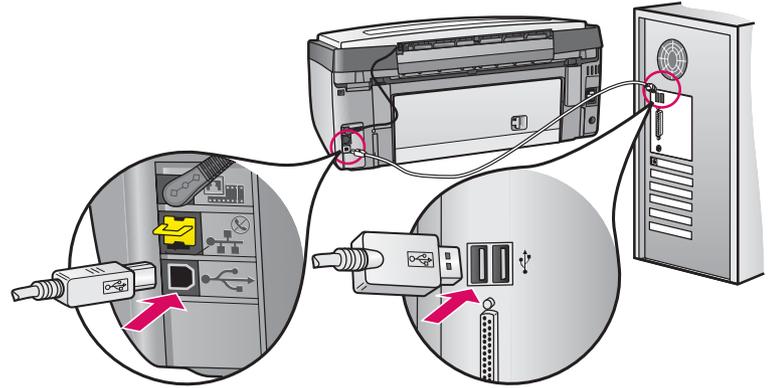

ب اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة. قم باستكمال شاشة **Sign up now** (تسجيل المنتج الآن).

الانتقال إلى الجزء الخلفي من الدليل لطباعة نسخة اختبار




توصيل كبل Ethernet

ب ١


أ قم بإزالة المقبس الأصفر من الجهة الخلفية للجهاز.

ب قم بتوصيل أحد طرفي كبل Ethernet بمنفذ Ethernet بالجهة الخلفية من الجهاز.

ج قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل Ethernet بأي من الموزع/الموجه/المبدل. إذا لم يكن الكبل طويلاً بالقدر الكافي، يمكنك شراء كبل أطول منه.

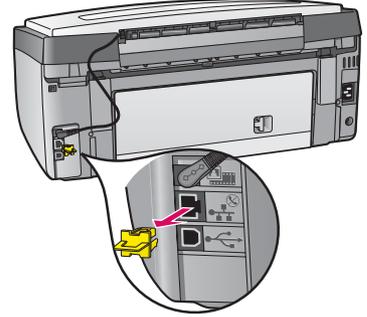

أ

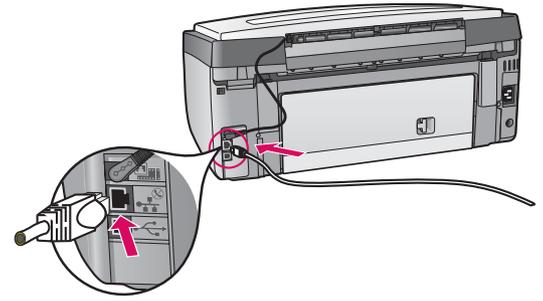


ب

هام: لا تقوم بتوصيل كبل Ethernet بمودم يعمل بالكبل.

يجب أن يكون لديك شبكة اتصال عاملة. إذا كنت متصلاً بالفعل من خلال كبل USB، لا تقوم بتوصيل كبل Ethernet.

ج



إدخال القرص المضغوط الصحيح


ب ٢

مستخدمو Macintosh:




ملاحظة: إذا لم تظهر شاشة بدء التشغيل، بعد قيامك بإدخال القرص المضغوط، انقر نقرًا مزدوجًا فوق **جهاز الكمبيوتر** ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز **CD-ROM**. ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **setup.exe**.

مستخدمو Windows:



أ أدخل قرص HP All-in-One Macintosh المضغوط.
ب انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز **HP All-in-One Installer**.

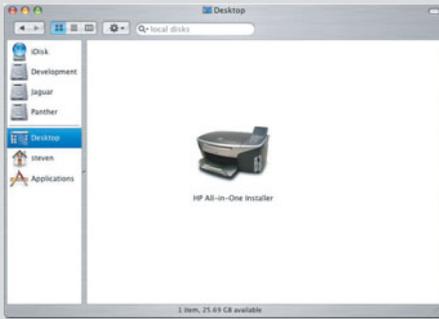


ج تأكد من أنك قد أكملت كافة الخطوات، بما فيها **Setup Assistant** (مساعد الإعداد). استمر إلى الصفحة التالية.



أ أدخل قرص HP All-in-One Windows المضغوط.

ب اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة لتثبيت البرنامج.

ج على شاشة **Connection Type** (نوع الاتصال)، تأكد من تحديد **through the network** (من خلال الشبكة). اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة.

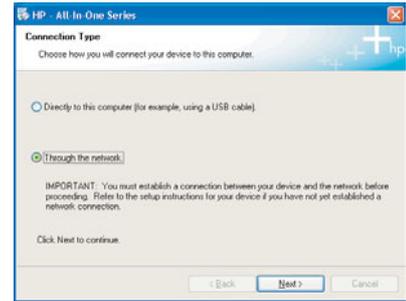

د يجب أن تختار **unblock** (إلغاء تأمين) أو **accept** (قبول) الموجودين في كافة رسائل جدار الحماية وإلا ستفشل عملية الإعداد. اتبع كافة الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة. استمر إلى الصفحة التالية.


أسئلة: يمكن للبرامج المضادة للفيروسات، أو المضادة للمتطفلين، أو لبرامج جدار الحماية أن تمنع تثبيت البرنامج. للحصول على تفاصيل، انتقل إلى www.hp.com/support وأدخل **Photosmart 3200**. ثم ابحث عن **Firewalls** (جدران الحماية).

تثبيت البرنامج على أجهزة كمبيوتر إضافية

٣ ب

إذا كان لديك أجهزة كمبيوتر إضافية على شبكة الاتصال، قم بتثبيت برنامج HP All-in-One على كل جهاز من أجهزة الكمبيوتر. اختر قرص HP All-in-One المضغوط الصحيح لكل عملية تثبيت.

اتباع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة. تأكد من أنك قد اخترت نوع الاتصال بين شبكة الاتصال وجهاز HP All-in-One (وليس بين جهاز الكمبيوتر والشبكة).

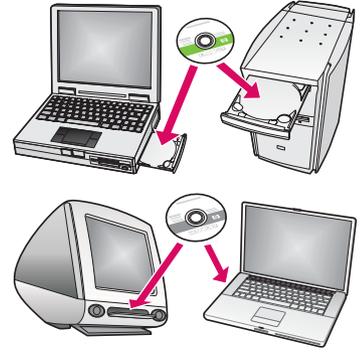


الانتقال إلى الجزء الخلفي من الدليل لطباعة نسخة اختبار

ب٤

حل المشكلات


المشكلة: تظهر رسالة **انحسار الورق**.

الإجراء: أخرج باب الوصول الخلفي، ثم اسحب أي ورقة محشورة برفق. قم بإيقاف تشغيل الجهاز، ثم قم بتشغيله. قم بتحميل الورق مرة أخرى.



المشكلة: لم تشاهد رسالة على الشاشة التي تطالبك بتوصيل كبل USB.

الإجراء: أخرج قرص **Windows HP All-in-One** المضغوط، ثم أعد إدخاله. راجع القسم أ.




المشكلة: تظهر شاشة **إضافة أجهزة الخاصة بـ Microsoft**.

الإجراء: انقر فوق **إلغاء الأمر**. افصل كبل USB. ثم أدخل قرص **Windows HP All-in-One** المضغوط. راجع القسم أ.



المشكلة: تظهر شاشة **فشل اكتمال إعداد الجهاز**.

الإجراء: تأكد من إحكام تثبيت شريحة بيانات لوحة التحكم. قم بفصل التيار الكهربائي عن جهاز HP All-in-One ثم أعد توصيله مرة أخرى. تحقق من كل التوصيلات. تأكد من توصيل كبل USB بالكمبيوتر. لا تقم بتوصيل كبل USB بلوحة المفاتيح أو بموزع غير مزود بالطاقة. راجع القسم أ.





Q5841-90315


طباعة نسخة اختبار

الآن وقد انتهيت من إجراء الإعداد. حان الوقت لاستخدام جهاز HP All-in-One. قم بعمل نسخة من صورة مفضلة وشاهد ميزة معاينة النسخة الجديدة..


١ ابحث عن صورة بحجم ٤ × ٦ بوصة (١٠ × ١٥ سم).



٢ ضع الصورة (مع مراعاة جعل وجهها لأسفل) في الزاوية الأمامية اليمنى من السطح الزجاجي. تأكد من محاذاة الحافة الطويلة من الصورة للجزء الأمامي من السطح الزجاجي. أغلق الغطاء.

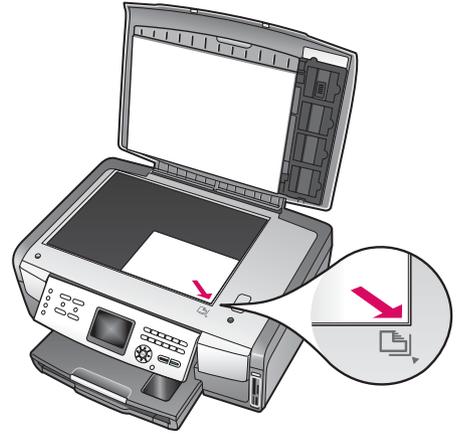

٣ تأكد من أنك قمت بتحميل ورق الصور في درج الورق (راجع صفحة ٢). ثم اضغط على الزر **نسخ**

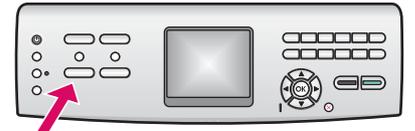

٤ اضغط على الزر **درج الصور**. يقوم الجهاز بمسح الصورة. ثم تظهر معاينة على شاشة الرسومات الملونة.



٥ اضغط على الزر **ابدأ ألوان**.



يقوم جهاز HP All-in-One بإنشاء نسخة من الصورة الأصلية.

لتتعرف على كيفية طباعة الصور من بطاقات الذاكرة وميزات أخرى، انظر "دليل المستخدم والتعليمات الفورية". للحصول على تعليمات إضافية، انظر www.hp.com/support

