

# 指標裝置與鍵盤

文件編號：419662-AB1

2007 年 1 月

本指南說明電腦上的指標裝置和鍵盤。

---

# 目錄

## 1 指標裝置

識別指標裝置 .....	1-2
使用觸控板 .....	1-4
使用指標桿（僅限特定機型） .....	1-4
使用外接式滑鼠 .....	1-5
設定指標裝置偏好設定 .....	1-5

## 2 鍵盤

快速鍵 .....	2-2
快速鍵快速導覽 .....	2-3
快速鍵程序 .....	2-3
切換影像 (fn+f4) .....	2-5
快速啟動按鈕 .....	2-7
簡報按鈕 .....	2-9
資訊中心按鈕 .....	2-9
「HP Quick Launch Buttons」控制台 .....	2-10
開啓「HP Quick Launch Buttons」控制台 .....	2-11

### 3 鍵台

使用嵌入式數字鍵台 .....	3-2
啓用和停用嵌入式數字鍵台 .....	3-2
切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能 .....	3-3
使用外接式數字鍵台 .....	3-3
啓用和停用外接式數字鍵台的 數字鎖定 (num lock) 模式 .....	3-4

### 索引

# 1

---

## 指標裝置

以下各節提供有關電腦的指標裝置功能資訊，可能會視機型而有所不同。




---

您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。

---

## 識別指標裝置

指標桿（僅限特定機型）和觸控板控制項可交換使用。

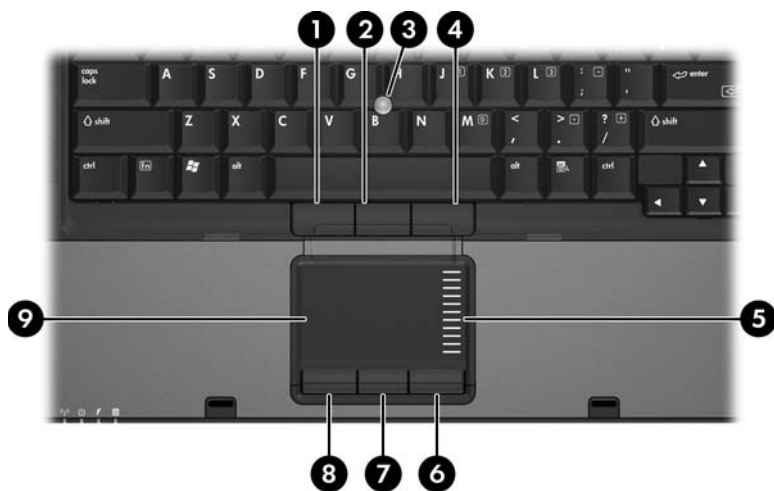

組件	說明
❶ 左指標桿按鈕 (僅限特定機型)	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
❷ 中央指標桿按鈕 (僅限特定機型)	功能類似外接式滑鼠的中央按鈕。
❸ 指標桿 (僅限特定機型)	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。
❹ 右指標桿按鈕 (僅限特定機型)	功能類似外接式滑鼠上的右鍵。
❺ 觸控板捲軸區 *	向下或向上捲動。
❻ 右觸控板按鈕 *	功能類似外接式滑鼠上的右鍵。

(續)

---

組件	說明
⑦ 中央觸控板按鈕 *	功能類似外接式滑鼠的中央按鈕。
⑧ 左觸控板按鈕 *	功能類似外接式滑鼠的左鍵。
⑨ 觸控板 *	移動指標，並選擇或啟動螢幕上的項目。可設定成執行其他滑鼠功能，例如捲動、選擇和連按兩下。

---

\* 本表格說明預設的設定。若要檢視和變更觸控板偏好設定，選擇「開始」>「控制台」>「硬體與音效」>「滑鼠」。

---

## 使用觸控板

若要移動游標，請在觸控板表面上按照您希望指標移動的方向來滑動您的手指。照著您使用外接式滑鼠上對應按鈕的方式，來使用觸控板按鈕。若要使用觸控板的垂直捲軸區來上下捲動，請以手指在白線上方，上下移動。



如果您使用觸控板來移動指標，在將指標移至捲軸區之前，您必須將手指抬離觸控板。光是將手指從觸控板滑動至捲軸區，是無法啟動捲動功能的。

## 使用指標桿（僅限特定機型）

若要移動指標，請按指標桿，往要移動指標的方向移動。照著您使用外接式滑鼠上對應按鈕的方式，來使用指標桿按鈕。



## 使用外接式滑鼠

外接式 USB 滑鼠可以連接至電腦上的任一 USB 埠。您也可以使用選購上的埠，將 USB 滑鼠連接至系統。

## 設定指標裝置偏好設定

Windows® 中的「滑鼠內容」可讓您自訂指標裝置的設定，包括：

- 觸控板點選，可以讓您點選一次觸控板以選擇物件，或點選兩次連按兩下物件（預設為啟用）。
- 邊緣動作，即使您的手指已經到達觸控板的邊緣，仍然可以讓您繼續捲動（預設為停用）。
- 按鈕偏好設定，可讓您切換左手和右手慣用者設定（預設為啟用右手慣用者偏好設定）。在某些應用程式軟體中，您可將中央按鈕設為特殊功能。

「滑鼠內容」中還提供其他功能，像是滑鼠速度偏好設定和滑鼠軌跡。

若要存取「滑鼠內容」：

- » 選擇「開始」>「控制台」>「硬體與音效」>「滑鼠」。



# 2

---

## 鍵盤

以下各節提供有關電腦的鍵盤功能資訊。



---


您電腦的外觀可能會與本章中圖例所示有些許不同。

---

## 快速鍵

快速鍵是 **fn** 鍵 ❶ 和 **esc** 鍵 ❷，或其中一個功能鍵 ❸ 的組合。

**f3**、**f4** 和 **f8** 到 **f11** 鍵上的圖示表示快速鍵的功能。快速鍵功能與程序將會在下列各節中進行說明。

 只有當電腦在 Windows 之下時，才能使用快速鍵功能。



## 快速鍵快速導覽

若要執行此項功能	按下
啟動睡眠	<b>fn+f3</b>
結束睡眠	電源按鈕
在電腦顯示器與外接式顯示器之間切換	<b>fn+f4</b>
顯示電池資訊	<b>fn+f8</b>
清除電池資訊	<b>fn+f8</b>
降低螢幕亮度	<b>fn+f9</b>
增加螢幕亮度	<b>fn+f10</b>
啟動或關閉周圍光線感應器	<b>fn+f11</b>
顯示系統資訊	<b>fn+esc</b>
清除系統資訊	<b>fn+esc</b> 鍵或按下「確定」

## 快速鍵程序

若要使用電腦鍵盤上的快速鍵指令，請

- 短暫按下 **fn** 鍵，再短暫按下快速鍵指令的第二個鍵。  
— 或 —
- 按住 **fn** 鍵，同時短暫按下快速鍵指令的第二個鍵，然後同時放開兩個鍵。

## 啟動睡眠 (fn+f3)

按下 **fn+f3** 鍵即可啟動睡眠。

當啟動睡眠後，會將您的資料儲存在隨機存取記憶體 (RAM) 中並清除螢幕內容，以節省電力。當電腦處在睡眠狀態時，電源指示燈會閃爍。



**注意：**若要降低資料遺失的風險，請先儲存您的工作，然後再啟動睡眠。

---

您在啟動睡眠前，電腦必須為啟動狀態。

若要結束睡眠，請短按一下電源按鈕。



如果當電腦處於睡眠狀態時，發生電池電源不足的情況，電腦會啟動休眠，且儲存在 RAM 中的資訊會儲存至硬碟。電池電源不足時的出廠設定為啟動休眠，但您可以由進階電源設定中加以變更。

---

您可以改變 **fn+f3** 快速鍵的功能。例如，您可以設定 **fn+f3** 快速鍵為啟動休眠而非睡眠。



在所有 Windows 作業系統視窗中，都將 **fn+f3** 快速鍵稱為 **睡眠按鈕**。

---

## 切換影像 (fn+f4)

按下 **fn+f4** 鍵，即可在連接至系統的顯示裝置之間切換螢幕影像。例如，如果已將顯示器連接至電腦，則您每次按下 **fn+f4** 鍵時，即可在電腦顯示器和外接顯示器之間切換影像，或者同時在電腦和外接式顯示器上顯示影像。

大多數外接式顯示器都使用外接式 VGA 視訊標準，從電腦接收視訊資訊。**fn+f4** 快速鍵也可以在其他接收電腦視訊資訊的裝置（例如 S-Video）之間切換。

**fn+f4** 快速鍵支援下列視訊傳輸類型（含使用各種類型的裝置範例）：

- LCD（電腦顯示器）
- 外接式 VGA（大多數的外接式顯示器）
- S-Video（具有 S-Video 輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機和視訊擷取卡）
- 複合視訊（具有複合視訊輸入接頭的電視、攝影機、錄放影機、和視訊擷取卡）



只有使用選購的接駁裝置才可以將複合視訊連接到系統。

## 檢視電池電量資訊 (fn+f8)

按 **fn+f8** 鍵即可顯示所有安裝之電池套件的電量資訊。此資訊指出那些電池套件正在充電，並報告各電池套件剩餘的充電量。

電池套件的位置會以數字表示：

- 位置 1 是主要電池套件。
- 位置 2 是選購的配件電池套件。

## 降低螢幕亮度 (fn+f9)

按下 **fn+f9** 鍵即可降低螢幕的亮度。按住快速鍵可逐漸降低亮度等級。

## 增加螢幕亮度 (fn+f10)

按 **fn+f10** 鍵即可增加螢幕亮度。按住快速鍵可逐漸提高亮度等級。

## 啟動周圍光線感應器 (fn+f11)

按下 **fn+f11** 鍵即可開啓與關閉周圍光線感應器。


## 顯示及清除系統資訊 (fn+esc)

按下 **fn+esc** 即可顯示關於系統硬體組件和系統 BIOS 版本編號的資訊。按下 **fn+esc** 鍵約一秒的時間，即可清除螢幕上的系統資訊。

在 Windows 下按 **fn+esc** 鍵顯示的畫面中，系統 BIOS（基本輸入/輸出系統）的版本會顯示為 BIOS 日期。在特定電腦機型上，BIOS 日期會以小數點格式顯示。BIOS 日期有時也稱為系統 ROM 版本號碼。

## 快速啟動按鈕

使用 HP 快速啟動按鈕，來開啓常用的程式，有時在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，會將它們稱爲應用程式。

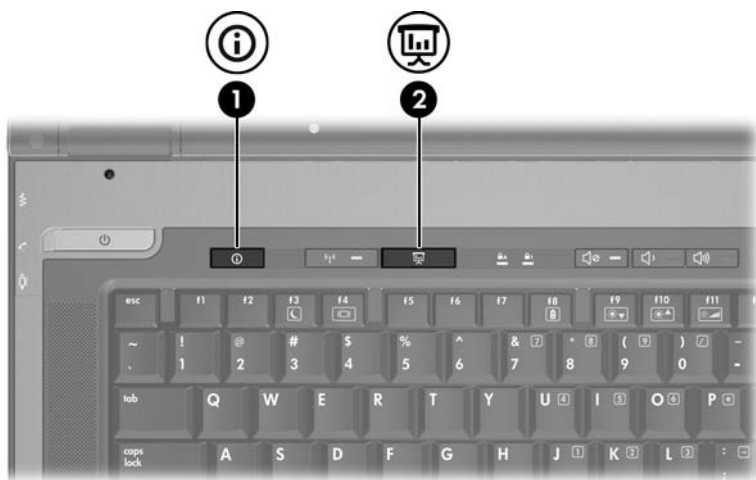

組件	說明
<p>❶ 資訊中心按鈕</p>	<p>啟動資訊中心 (Info Center)，讓您啟動多種軟體解決方案。您也可以重新設定按鈕，以執行以下其中一項動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 開啟程式、資料夾、檔案或網站。</li> <li>■ 開啟簡報 (Presentation) 功能或「Q」功能表。</li> <li>■ 開啟電子郵件編輯器。</li> <li>■ 開啟搜尋方塊，讓您搜尋網站。</li> </ul>
<p>❷ 簡報按鈕</p>	<p>啟動簡報 (Presentation) 功能。此項功能可開啟程式、資料夾、檔案或網站，並可將開啟的項目同時顯示在電腦螢幕和外接式裝置上。</p> <p>您也可以重新設定簡報按鈕，以執行以下其中一項動作：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 開啟「Q」功能表或資訊中心 (Info Center)。</li> <li>■ 開啟電子郵件編輯器。</li> <li>■ 開啟搜尋方塊，讓您搜尋網站。</li> </ul>



## 簡報按鈕

當您第一次按下簡報按鈕時，會開啓「簡報設定 (Presentation Settings)」對話方塊。在這個對話方塊中，您可以將此按鈕設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓您指定的程式、資料夾、檔案或網站。
- 選擇顯示設定。

影像會同時顯示在電腦螢幕，以及連接至下列其中一項的外接式裝置：

- 外接式顯示器埠
- S-Video 輸出接頭
- 選購接駁裝置的埠和接頭

如果您選擇不使用簡報按鈕的預設設定，則可將按鈕重新設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓「Q」功能表或資訊中心 (Info Center)。
- 開啓電子郵件編輯器。
- 開啓搜尋方塊，讓您搜尋網站。

## 資訊中心按鈕

當您第一次按下資訊中心按鈕時，將會開啓資訊中心 (Info Center)，讓您開啓預設的軟體解決方案。如果您選擇不使用資訊中心按鈕的這個預設設定，則可將按鈕重新設定為執行以下其中一項動作：

- 開啓「Q」功能表，或啓動簡報 (Presentation) 功能。
- 開啓電子郵件編輯器。
- 開啓搜尋方塊，讓您搜尋網站。

## 「HP Quick Launch Buttons」控制台

---



您的電腦可能不支援「HP Quick Launch Buttons」控制台中的某些偏好設定。

---

您可使用「HP Quick Launch Buttons」控制台來

- 設定簡報按鈕和資訊中心按鈕，並變更各個按鈕的設定。
- 新增、修改和移除「Q」功能表上的項目。
- 設定 Windows 桌面的並排視窗偏好設定。
- 指定其他偏好設定，包括以下各項
  - HP Quick Launch Buttons 圖示顯示的偏好設定。
  - 顯示 HP Quick Launch Buttons 桌面通知。
  - 啟用或停用自動模式變更。
  - 啟用或停用快速切換。
  - 啟用或停用顯示器解析度變更偵測功能。

下面各節提供在控制面板內設定偏好設定的指示。如需控制面板上任何項目的其他螢幕資訊，請選擇視窗右上角的「說明」按鈕。

## 開啟「HP Quick Launch Buttons」控制台

您可以下列其中一種方式，開啟「HP Quick Launch Buttons」控制台：

- 選擇「開始」>「控制台」>「硬體與音效」>「快速啟動按鈕 (Quick Launch Buttons)」。
- 在工作列最右邊的通知區中，連按兩下 HP Quick Launch Buttons 圖示。
- 在通知區的 HP Quick Launch Buttons 圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇「調整 HP Quick Launch Buttons 內容 (Adjust HP Quick Launch Buttons Properties)」。

## 設定按鈕偏好設定

若要重新設定按鈕：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「可程式化按鈕 (Programmable Buttons)」標籤。
2. 您也可以重新設定按鈕，以執行以下其中一項動作：
  - 若要在按下按鈕時，開啓「Q」功能表，或開啓資訊中心 (Info Center)：
    - a. 請按一下您要設定的按鈕旁的向下箭頭，然後按一下「Q 功能表 (Q Menu)」或「HP 資訊中心 (HP Info Center)」。
    - b. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「套用 (Apply)」，然後按一下「確定 (OK)」。

- 若要在按下按鈕時，開啓電子郵件編輯器，或搜尋網站：
  - a. 請按一下您要設定的按鈕旁的向下箭頭，然後按一下「**啟動電子郵件 (Launch eMail)**」或「**搜尋網址 (Search URL)**」。
  - b. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**套用 (Apply)**」，然後按一下「**確定 (OK)**」。
- 若要在按下按鈕時，開啓應用程式、資料夾、檔案或網站：
  - a. 按一下您要設定的按鈕旁的向下鍵，然後按一下「**簡報 (Presentation)**」。
  - b. 請按一下「**設定 (Configure)**」按鈕。
  - c. 在「**要啓動的程式 (Program to Start)**」下方的方塊中，鍵入應用程式、資料夾或檔案的名稱，或是網站的網址。  
— 或 —  
請按一下「**瀏覽 (Browse)**」，以搜尋可用的應用程式、資料夾、檔案或網站，然後按一下以選擇所需項目。
- 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**套用 (Apply)**」，然後按一下「**確定 (OK)**」。

## 顯示「Q」功能表

「Q」功能表讓您可以使用按鈕、按鍵、或大多數電腦上所用的快速鍵，快速存取許多系統工作。

若要在桌面上顯示「Q」功能表：

- » 在 **HP Quick Launch Buttons** 圖示上按滑鼠右鍵，然後選擇「**啟動 Q 功能表 (Launch Q Menu)**」。

## 設定「Q」功能表偏好設定

「Q」功能表最多可顯示 40 個項目。依預設會顯示幾個系統定義的項目。您可以選擇顯示這些項目，或選擇不顯示它們。您僅能新增、修改或移除使用者定義的項目。

「Q」功能表上的項目可從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單中來管理。

### 移除「Q」功能表項目

若要從「Q」功能表移除項目：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 在「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單中，清除您要移除之項目的核取方塊。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**套用 (Apply)**」，然後按一下「**確定 (OK)**」。

### 將已列出的項目加入到「Q」功能表

若要從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單，將項目新增至「Q」功能表。

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 選擇每一個您想要新增之項目的核取方塊。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**套用 (Apply)**」，然後按一下「**確定 (OK)**」。

## 將使用者定義項目加入到「Q」功能表

若要將未列於「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單的項目（例如，在磁碟機/光碟機、網路或網際網路上的項目），同時新增至「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to display on Q Menu)」清單和「Q」功能表：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 請按一下「**新增 (Add)**」。
3. 在「**新增功能表項目 (Add New Menu Entry)**」視窗中，您可輸入或透過瀏覽來新增項目：
  - 若要使用鍵盤來新增項目，請在「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中，鍵入該項目的名稱，然後在「**檔案名稱 (File Name)**」方塊中，鍵入該項目的路徑。如果您偏好輸入「**顯示名稱 (Display Name)**」，而不想瀏覽「**檔案名稱 (File Name)**」，請讓「**檔案名稱 (File Name)**」方塊保持空白。
  - 若要以瀏覽方式新增項目，請按一下「**瀏覽 (Browse)**」按鈕。
  - 在這個視窗中，選擇此項目。（項目的全名將顯示於「**檔案名稱 (File Name)**」方塊中，如果您稍早並未在「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中輸入名稱，則會從項目名稱產生「**顯示名稱 (Display Name)**」，然後顯示於「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中）。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉對話方塊，請按一下「**套用 (Apply)**」，再按一下「**確定 (OK)**」。

## 變更使用者定義項目

您可以變更使用者定義項目，但不能變更系統定義項目。如果在「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單中選擇系統定義項目，則無法使用「**修改 (Modify)**」按鈕。

若要變更使用者定義項目的顯示名稱和（或）檔案名稱：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 按一下「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)**」清單中的項目。
3. 按一下「**修改 (Modify)**」。
  - 若要使用鍵盤變更項目的「**顯示名稱 (Display Name)**」或「**檔案名稱 (File Name)**」，請在「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中輸入該項目的新名稱，或在「**檔案名稱 (File Name)**」方塊中輸入該項目的新路徑。如果您偏好輸入「**顯示名稱 (Display Name)**」，而不想瀏覽「**檔案名稱 (File Name)**」，請讓「**檔案名稱 (File Name)**」方塊保持空白。
  - 若要以瀏覽方式變更「**顯示名稱 (Display Name)**」或「**檔案名稱 (File Name)**」，請按一下「**瀏覽 (Browse)**」按鈕。

在這個視窗中，選擇此項目。（項目的全名將顯示於「**檔案名稱 (File Name)**」方塊中，如果您稍早並未在「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中輸入名稱，則會從項目名稱產生「**顯示名稱 (Display Name)**」，然後顯示於「**顯示名稱 (Display Name)**」方塊中）。

4. 若要儲存您的偏好設定並關閉對話方塊，請按一下「**套用 (Apply)**」，再按一下「**確定 (OK)**」。

## 重新定位「Q」功能表項目

若要變更「Q」功能表中項目的位置：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 請選擇「**顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)**」清單中的項目。然後
  - 若要將清單中的項目向上移動，請按一下「**上移 (Move Up)**」按鈕。

- 若要將清單中的項目向下移動，請按一下「**下移 (Move Down)**」按鈕。
- 3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**套用 (Apply)**」，再按一下「**確定 (OK)**」。

### 從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單中移除項目

您無法將系統定義的項目，從「顯示於 Q 功能表的項目 (Items to Display on Q Menu)」清單移除。

若要移除使用者定義項目：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，按一下「**Q 功能表 (Q Menu)**」標籤。
2. 按一下您要移除的項目。
3. 請按一下「**移除 (Remove)**」。
4. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**套用 (Apply)**」，再按一下「**確定 (OK)**」。

## 設定偏好設定

若要在 Windows 桌面上設定並排偏好設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台，請按一下「**快速並排顯示 (Quick Tile)**」標籤。
2. 請按一下「**垂直並排顯示 (Vertical Tile)**」或「**水平並排顯示 (Horizontal Tile)**」，然後在「正在執行的程式 (Applications Currently Running)」方塊中，按一下您要並排的程式。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**套用 (Apply)**」，再按一下「**確定 (OK)**」。



## 設定其他偏好設定

您可以從 HP Quick Launch Buttons 的「偏好設定 (Preferences)」標籤，設定其他偏好設定。



您的電腦可能不支援「偏好設定 (Preferences)」標籤中的某些偏好設定。

若要設定偏好設定：

1. 在「HP Quick Launch Buttons」控制台中，按一下「**偏好設定 (Preferences)**」標籤。
2. 若要顯示或啟用偏好設定，請按一下該項目旁的核取方塊。  
— 或 —  
若要清除或停用偏好設定，請清除勾選該項目旁的核取方塊。
3. 若要儲存您的偏好設定並關閉控制台，請按一下「**套用 (Apply)**」，再按一下「**確定 (OK)**」。



有關「偏好設定 (Preferences)」標籤中任何項目顯示在畫面上的資訊，請按一下視窗右上角的**說明**按鈕，然後按一下該項目。

## 設定周圍光線感應器

您可以使用以下二種方式來開啓與關閉周圍光線感應器：

- 按下 **fn+f11** 快速鍵。
- 在工作列最右邊的通知區中，於 **Quick Launch Buttons** 軟體圖示上按滑鼠右鍵，然後按一下「**開啟/關閉周圍光線感應器 (Turn Ambient Light Sensor On/Off)**」。




您必須已先安裝 **Quick Launch Buttons** 軟體，才能使用它來開啓和關閉周圍光線感應器，或將軟體圖示顯示在工作列的通知區中。

---

# 3

## 鍵台

本電腦具有一個嵌入式數字鍵台，並支援選購的外接式數字鍵台或包含數字鍵台的選購外接式鍵盤。

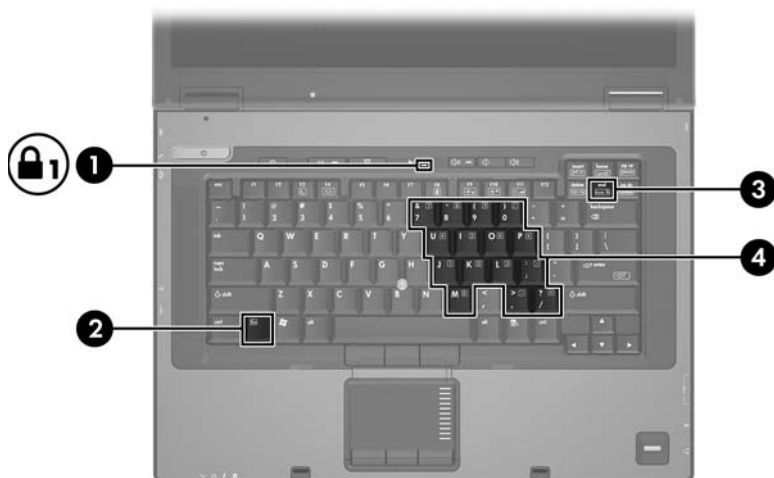

組件	說明
① 數字鎖定 (Num Lock) 指示燈	亮起：數字鎖定 (num lock) 已啟用。
② fn 鍵	同時按下功能鍵或 <b>esc</b> 鍵時，可執行常用的系統功能。

(續)

組件	說明
③ num lk 鍵	當與 <b>fn</b> 鍵同時按下時，可啟用嵌入式數字鍵台。
④ 嵌入式數字鍵台	可以像外接式數字鍵台上的按鍵一樣使用。

## 使用嵌入式數字鍵台

嵌入式數字鍵台的 15 個按鍵的使用方式與外接式鍵台相同。嵌入式數字鍵台啟動時，鍵台上每一個按鍵都會執行按鍵右上角圖示所指示的功能。

## 啟用和停用嵌入式數字鍵台

按下 **fn+num lk** 以啟用嵌入式數字鍵台。數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。再按下 **fn+num lk** 一次，按鍵會恢復標準的鍵盤功能。



當將外接式鍵盤或數字鍵台連接至電腦或選購的接駁裝置時，就無法使用嵌入式數字鍵台。

---

## 切換嵌入式數字鍵台上的按鍵功能

您可以使用 **fn** 鍵或 **fn+shift** 組合鍵，暫時切換嵌入式數字鍵台按鍵的標準鍵盤功能和鍵台功能。

- 若要在鍵台關閉時，將鍵台按鍵功能變更為鍵台功能，請同時按住 **fn** 鍵和鍵台按鍵。
- 若要在鍵台啟動時，暫時將鍵台按鍵當成標準按鍵使用：
  - 按住 **fn** 鍵來鍵入小寫字。
  - 按住 **fn+shift** 來鍵入大寫字。

## 使用外接式數字鍵台

大多外接式鍵台上的大部分按鍵都會隨數字鎖定 (num lock) 模式啟動或關閉而有不同的功能。(預設會停用數字鎖定 (num lock) 模式。) 例如：

- 數字鎖定 (num lock) 啟動時，大多數鍵台的按鍵會鍵入數字。
- 數字鎖定 (num lock) 關閉時，大多數鍵台的按鍵都會執行方向鍵、上一頁、或下一頁等功能。

外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 啟動時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 指示燈會亮起。外接式鍵台上的數字鎖定 (num lock) 功能關閉時，電腦上的數字鎖定 (num lock) 功能指示燈會熄滅。

在連接外接式數字鍵台後，就無法啟用嵌入式數字鍵台。

## 啟用和停用外接式數字鍵台的數字鎖定 (num lock) 模式

若要在工作時啟動或關閉外接式數字鍵台的數字鎖定 (num lock)：

- » 按下外接式數字鍵台（而非電腦）的 **num lk** 鍵。

---

# 索引

## 字母

fn 鍵 3-1

「HP Quick Launch Buttons」  
控制台 2-10

Q 功能表

    偏好設定 2-13

    顯示 2-12

「Q」功能表

    使用者定義項目 2-13

    取出 2-13

    重新定位 2-15

shift 鍵 3-3

## 四劃

內建鍵台 3-2

## 五劃

功能鍵 2-2

外接式滑鼠 1-5

外接式鍵台 3-3

## 七劃

快速啟動按鈕 2-7

快速鍵

    快速導覽 2-1, 2-3

    識別 2-2

快速鍵指令

    其他的顯示器 2-5

    降低顯示器亮度 2-6

    啟動睡眠 2-1, 2-3, 2-4

    提亮顯示器亮度 2-6

    電池電量資訊 2-5

    顯示系統資訊 2-6

系統資訊，顯示 2-6

## 八劃

並排，設定偏好設定 2-16

其他的顯示器 2-5

周圍光線感應器 2-3

## 九劃

按鈕

    快速啟動 2-7

    資訊中心 2-8, 2-9

    簡報 2-8, 2-9

    觸控板 1-3

指示燈，數字鎖定 (num  
lock) 3-1

指標桿 1-2

## 十一劃

停用數字鎖定 (num lock)  
3-3, 3-4

捲動區，觸控板 1-2

啟用數字鎖定 (num lock)  
3-3, 3-4

啟動睡眠 2-4

## 十二劃

嵌入式數字鍵台 3-2

## 十三劃

資訊中心按鈕 2-8, 2-9

電池充電，顯示資訊 2-5

## 十五劃

數字鎖定 (num lock)

停用 3-3, 3-4

啓用 3-3, 3-4

數字鎖定 (num lock) 指示燈  
3-1

數字鎖定 (num lock) 鍵 3-2

複合視訊 2-5

## 十七劃

鍵

fn 3-1

shift 3-3

功能 2-2

快速鍵 2-2

數字鎖定 (num lock) 3-2

鍵台

內建 3-2

外接式 3-3

嵌入式數字 3-2

## 十八劃

簡報按鈕 2-8, 2-9

## 二十劃以上

觸控板

設定偏好設定 1-5

描述 1-3



© Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Windows 是 Microsoft Corporation 在美國的註冊商標。

本文件包含的資訊可能有所變更，恕不另行通知。HP 產品與服務的保固僅列於隨產品及服務所附的明確保固聲明中。本文件的任何部份都不可構成任何額外的保固。HP 不負責本文件在技術上或編輯上的錯誤或疏失。

**指標裝置與鍵盤**

第 1 版：2007 年 1 月

文件編號：419662-AB1