

Pregled prijenosnog računala

Priručnik

© Copyright 2007 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Windows je registrirani trgovački znak tvrtke Microsoft Corporation u SAD. Bluetooth je trgovački znak u posjedu svog vlasnika te ga tvrtka Hewlett-Packard koristi uz licencu. SD Logo je trgovački znak svog vlasnika.

Ovdje sadržane informacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Jedina jamstva za HP proizvode i usluge iznesena su u izričitim jamstvenim izjavama koje prate takve proizvode i usluge. Ništa što se ovdje nalazi ne bi se trebalo smatrati dodatnim jamstvom. HP ne snosi odgovornost za tehničke ili uredničke pogreške ili propuste u ovom tekstu.

Prvo izdanje: Ožujak, 2007.

Broj dijela dokumenta: 435813-BC1

Obavijest o proizvodu

Ovaj korisnički priručnik opisuje značajke koje su zajedničke većini modela. Neke značajke možda neće biti dostupne na vašem računalu.

Sadržaj

1 Prepoznavanje hardvera

2 Komponente

Komponente na gornjoj strani	3
TouchPad	3
Lampice	3
Gumbi, sklopke i čitač otisaka prstiju	6
Tipke	8
Prednje komponente	10
Stražnje komponente	11
Komponente s desne strane	12
Komponente s lijeve strane	13
Donje komponente	14
Bežične antene (samo odabrani modeli)	15
Dodatne hardverske komponente	16

3 Oznake

Kazalo	18
--------------	----

1 Prepoznavanje hardvera

Za pregled popisa hardvera instaliranog na vaše računalo, slijedite ove korake:


1. Odaberite **Start > Računalo > Svojstva sustava**.
2. U lijevom okviru pritisnite **Upravitelj zadataka**.

Pomoću Upravitelja zadataka možete također dodavati hardver ili izmjenjivati konfiguracije.

2 Komponente

Komponente na gornjoj strani

TouchPad

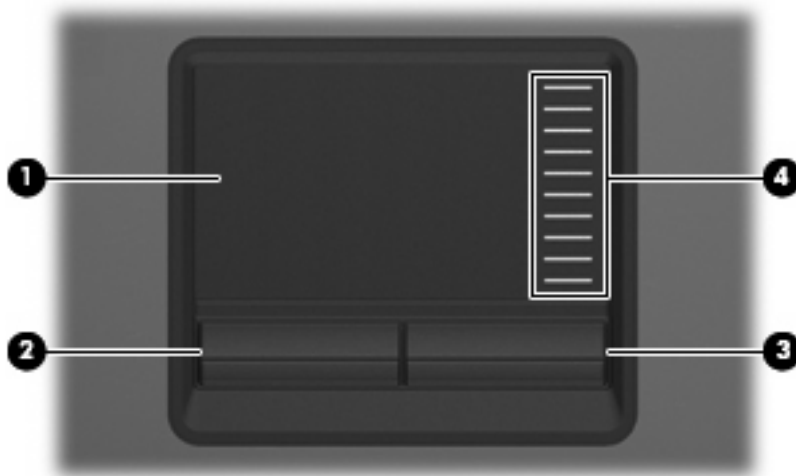

Komponenta	Opis
(1) TouchPad*	Pomiče pokazivač i bira ili aktivira stavke na zaslonu.
(2) Lijevi gumb TouchPada*	Radi kao lijevi gumb vanjskog miša.
(3) Desni TouchPad gumb*	Radi kao desni gumb vanjskog miša.
(4) Zona za pomicanje TouchPada*	Pomiče prema gore ili dolje.

*Ova tablica opisuje tvorničke postavke. Za pregled ili promjenu preferenci pokazivačkog uređaja, odaberite **Start > Upravljačka ploča > Hardver i zvuk > Miš**.

Lampice



NAPOMENA: Pogledajte sliku koja najbolje odgovara vašem računalu.



Komponenta	Opis
(1) Lampice napajanja (2)*	<ul style="list-style-type: none"> • Uključena: Računalo je uključeno. • Trepće: Računalo je u Stanju mirovanja. • Trepće brzo: Mora se spojiti ispravljač izmjenične struje veće snage. • Isključena: Računalo je isključeno ili u Stanju hibernacije.
(2) Lampice za bežične uređaje (2)†	<ul style="list-style-type: none"> • Uključena: Uključen je integrirani bežični uređaj, poput uređaja bežične lokalne mreže (WLAN), HP Širokopolasni bežični modul i/ili Bluetooth® uređaj. • Isključena: Svi bežični uređaji su isključeni.
(3) Lampica Caps lock	Uključena: Caps lock je uključen.
(4) Lampica Num lock	Uključena: Num lock je uključen ili je omogućena ugrađena numerička tipkovnica.
(5) Lampica isključivanja zvuka	<ul style="list-style-type: none"> • Isključena: Zvuk računala je uključen. • Uključena: Zvuk računala je isključen.
(6) Lampica smanjenja glasnoće	Trepće: Zona za pomicanje glasnoće se trenutno koristi za smanjenje glasnoće zvučnika.
(7) Lampica povećanja glasnoće	Trepće: Zona za pomicanje glasnoće se trenutno koristi za povećanje glasnoće zvučnika.
(8) Lampica baterije	<ul style="list-style-type: none"> • Žuto: Baterija se puni. • Zeleno: Baterija je skoro puna. • Trepće žuto: Baterija koja je jedini dostupni izvor napajanja je dosegla nisku razinu napunjenosti. Kad baterija dosegne

Komponenta	Opis
	<p>kritičnu razinu napunjenosti, lampica baterije će početi brzo treperiti.</p> <ul style="list-style-type: none"> Isključena: Ako je računalo uključeno u vanjski izvor napajanja, lampica će se isključiti kad sve baterije u računalo budu sasvim napunjene. Ako računalo nije uključeno u vanjski izvor napajanja, lampica će ostati isključena sve dok baterija ne dosegne nisku razinu napunjenosti.
(9) Lampica pogona	<ul style="list-style-type: none"> Trepće zeleno: Tvrdi disk ili optički pogon se trenutno koriste. Žuto: HP 3D DriveGuard privremeno je parkirao unutarnji tvrdi disk.

*2 lampice napajanja prikazuju istu informaciju. Lampica na gumbu za uključivanje i isključivanje vidljiva je samo kad je računalo otvoreno. Lampica napajanja na prednjem dijelu računala vidljiva je bilo da je računalo otvoreno ili zatvoreno.

†2 lampice za bežične uređaje prikazuju istu informaciju. Lampica na gumbu za bežične uređaje vidljiva je samo kad je računalo otvoreno. Lampica za bežične uređaje na prednjem dijelu računala vidljiva je bilo da je računalo otvoreno ili zatvoreno.



Komponenta	Opis
(1) Lampice napajanja (2)*	<ul style="list-style-type: none"> Uključena: Računalo je uključeno. Trepće: Računalo je u Stanju mirovanja. Trepće brzo: Mora se spojiti ispravljač izmjenične struje veće snage. Isključena: Računalo je isključeno ili u Stanju hibernacije.
(2) Lampice za bežične uređaje (2)†	<ul style="list-style-type: none"> Uključena: Uključen je integrirani bežični uređaj, kao što je uređaj bežične lokalne mreže (WLAN), HP Širokopolasni bežični modul i/ili Bluetooth uređaj. Isključene: Svi su bežični uređaji isključeni.

Komponenta	Opis
(3) Lampica Caps lock	Uključena: Caps lock je uključena.
(4) Lampica Num lock	Trepće: Num lock je uključena ili je omogućena ugrađena numerička tipkovnica.
(5) Lampica baterije	<ul style="list-style-type: none"> Uključena: Baterija se puni. Zeleno: Baterija je skoro puna. Trepće žuto: Baterija koja je jedini dostupni izvor napajanja je dosegla nisku razinu napunjenosti. Kad baterija dosegne kritičnu razinu napunjenosti, lampica baterije će početi brzo treptati. Isključena: Ako je računalno uključeno u vanjski izvor napajanja, lampica će se isključiti kad sve baterije u računalo budu sasvim napunjene. Ako računalo nije uključeno u vanjski izvor napajanja, lampica će ostati isključena sve dok baterija ne dosegne nisku razinu napunjenosti.
(6) Lampica pogona	Trepće zeleno: Tvrdi disk ili optički pogon se trenutno koriste.

*2 lampice napajanja prikazuju istu informaciju. Lampica na gumbu za uključivanje i isključivanje vidljiva je samo kad je računalo otvoreno. Lampica napajanja na prednjem dijelu računala vidljiva je bilo da je računalo otvoreno ili zatvoreno.

†2 lampice za bežične uređaje prikazuju istu informaciju. Lampica na gumbu za bežične uređaje vidljiva je samo kad je računalo otvoreno. Lampica za bežične uređaje na prednjem dijelu računala vidljiva je bilo da je računalo otvoreno ili zatvoreno.

Gumbi, sklopke i čitač otisaka prstiju



NAPOMENA: Pogledajte sliku koja najbolje odgovara vašem računalu.




Komponenta	Opis
(1) Gumb za uključivanje	<ul style="list-style-type: none"> • Kad je računalo isključeno, pritisnite ovaj gumb da uključite računalo. • Kad je računalo uključeno, pritisnite ovaj gumb da isključite računalo. • Kad je računalo u Stanju mirovanja, nakratko pritisnite gumb za izlaz iz Stanja mirovanja. • Kad je računalo u Stanju hibernacije, nakratko pritisnite gumb za izlaz iz Stanja hibernacije. <p>Ako je računalo prestalo reagirati te Windows® postupci za gašenje sustava ne djeluju, pritisnite i držite gumb za uključivanje i isključivanje barem 5 sekundi da isključite računalo.</p> <p>Kako biste saznali više o postavkama napajanja, odaberite Start > Upravljačka ploča > Sustav i održavanje > Odrednice napajanja.</p>
(2) Unutarnja sklopka za zaslon	Isključuje zaslon ako se zaslon zaklopi dok je napajanje uključeno.
(3) Info gumb	Pokreće Info centar koji vam omogućuje da otvorite različita softverska rješenja.
(4) Gumb za bežične uređaje	Uključuje ili isključuje funkciju bežično, ali ne uspostavlja bežičnu vezu.
(5) Gumb za prezentacije	Pokreće funkciju prezentacije.
(6) Gumb za isključivanje zvuka	Isključuje i vraća zvuk zvučnika.
(7) Zona za podešavanje glasnoće	Podešava glasnoću zvučnika. Pomičite prstom nalijevo za smanjenje glasnoće te nadesno za povećanje glasnoće. Možete također kucnuti po znaku minus na zoni za pomicanje za smanjenje glasnoće ili kucnuti po znaku plus na zoni za pomicanje za povećanje glasnoće.
(8) Unutarnji mikrofoni	Snima zvuk.
(9) Čitač otisaka prstiju	Omogućuje prijavu u OS Windows preko otiska prsta umjesto prijave lozinkom.



NAPOMENA: Bežična mreža mora biti postavljena kako bi se uspostavila bežična veza.




Komponenta	Opis
<p>(1) Gumb za uključivanje</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kad je računalo isključeno, pritisnite ovaj gumb da uključite računalo. • Kad je računalo uključeno, pritisnite ovaj gumb da isključite računalo. • Kad je računalo u Stanju mirovanja, nakratko pritisnite gumb za izlaz iz Stanja mirovanja. • Kad je računalo u Stanju hibernacije, nakratko pritisnite gumb za izlaz iz Stanja hibernacije. <p>Ako je računalo prestalo reagirati te Windows postupci za gašenje sustava ne djeluju, pritisnite i držite gumb za uključivanje i isključivanje barem 5 sekundi da isključite računalo.</p> <p>Da saznate više o postavkama napajanja, odaberite Start > Upravljačka ploča > Sustav i održavanje > Odrednice napajanja.</p>
<p>(2) Unutarnja sklopka za zaslon</p>	<p>Isključuje zaslon ako se zaslon zaklopi dok je napajanje uključeno.</p>
<p>(3) Gumb za bežične uređaje</p>	<p>Uključuje ili isključuje funkciju bežično ali ne stvara bežičnu vezu.</p>
<p> NAPOMENA: Bežična mreža mora biti postavljena kako bi se uspostavila bežična veza.</p>	

Tipke




NAPOMENA: Vaše računalo može se ponešto razlikovati od slike u ovom dijelu.

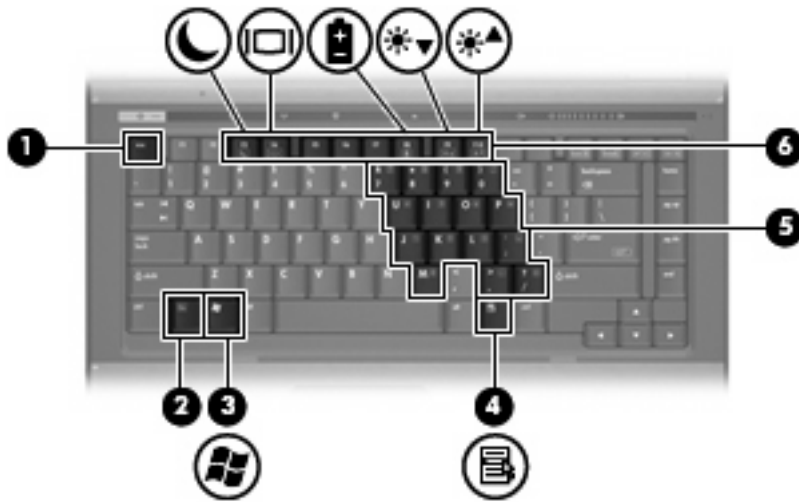

Komponenta	Opis
(1) tipka <i>esc</i>	Prikazuje podatke o sustavu kad se pritisne zajedno s tipkom <i>fn</i> .
(2) tipka <i>fn</i>	Izvodi često korištenje funkcije sustava kad se pritisne zajedno s funkcijskom tipkom ili tipkom <i>esc</i> .
(3) Tipka Windows logo	Prikazuje izbornik Start sustava Windows.
(4) Tipka za Windows programe	Prikazuje izbornik prečaca za stavke ispod pokazivača.
(5) Tipke ugrađene numeričke tipkovnice	Mogu se koristiti kao tipke na vanjskoj numeričkoj tipkovnici.
(6) Funkcijske tipke	Izvršavaju često korištene funkcije sustava kad se pritisnu zajedno s funkcijskom tipkom ili tipkom <i>fn</i> .


Prednje komponente

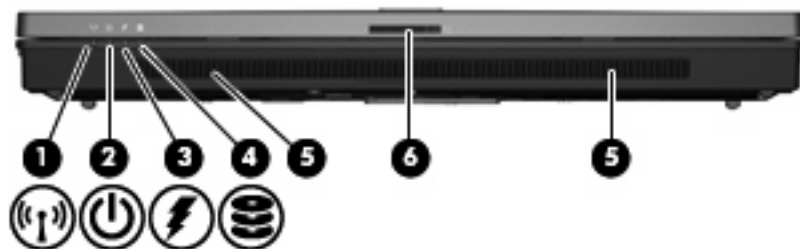


Komponenta	Opis
(1) Lampica za bežične uređaje	<ul style="list-style-type: none"> Uključena: Uključen je integrirani bežični uređaj, kao što je uređaj bežične lokalne mreže (WLAN), HP Širokopolasni bežični modul i/ili Bluetooth uređaj. Isključena: Svi su bežični uređaji isključeni.
(2) Lampica napajanja	<ul style="list-style-type: none"> Uključena: Računalo je uključeno. Trepće: Računalo je u Stanju mirovanja. Trepće brzo: Mora se spojiti ispravljač izmjenične struje veće snage. Isključena: Računalo je isključeno ili u Stanju hibernacije.
(3) Lampica baterije	<ul style="list-style-type: none"> Žuto: Baterija se puni. Zeleno: Baterija je skoro puna. Trepće žuto: Baterija, koja je jedini dostupni izvor napajanja, je dosegla nisku razinu napunjenosti. Kad baterija dosegne kritičnu razinu napunjenosti, lampica baterije će početi brzo treptati. Isključena: Ako je računalo uključeno u vanjski izvor napajanja, lampica će se isključiti kad sve baterije u računalo budu sasvim napunjene. Ako računalo nije uključeno u vanjski izvor napajanja, lampica će ostati isključena sve dok baterija ne dosegne nisku razinu napunjenosti.
(4) Lampica pogona	<ul style="list-style-type: none"> Trepće zeleno: Tvrdi disk ili optički pogon se trenutno koriste. Žuto (samo odabrani modeli): HP 3D DriveGuard privremeno je parkirao tvrdi disk.
(5) Zvučnici	Proizvode zvuk.
(6) Brava za oslobađanje zaslona	Otvara računalo.

Stražnje komponente




Komponenta	Opis
(1) Utor za sigurnosni kabel	Pričvršćuje dodatni sigurnosni kabel na računalo.  NAPOMENA: Sigurnosni kabel je zamišljen kao sredstvo odvraćanja, no on ne može spriječiti loše rukovanje ili krađu računala.
(2) RJ-45 (mrežna) utičnica	Spaja mrežni kabel.
(3) Priključak za vanjski monitor	Spaja vanjski VGA monitor ili projektor.
(4) Utičnica za S-Video izlaz (samo odabrani modeli)	Spaja dodatni S-Video uređaj poput televizora, videorekordera, kamere, projektora ili kartice za snimanje video zapisa.

Komponente s desne strane

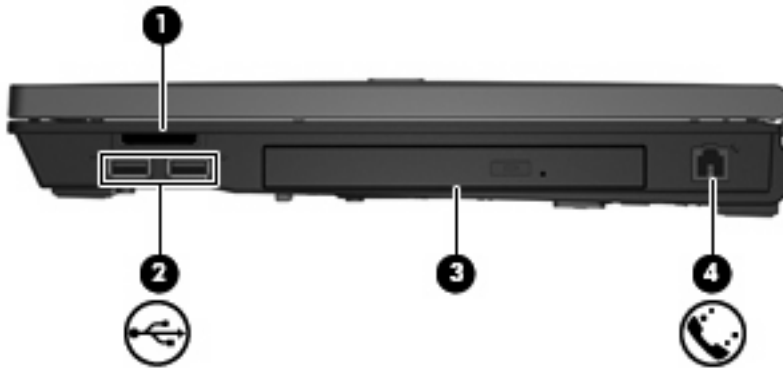


Komponenta	Opis
(1) Čitač medijskih kartica (samo odabrani modeli)	Podržava ove formate dodatnih digitalnih kartica: Secure Digital (SD) Memory Card, MultiMediaCard (MMC), Memory Stick (MS), Memory Stick Pro (MSPro), Memory Stick Duo Adapter, xD-Picture Card (XD).
(2) USB priključci (2) (samo odabrani modeli)	Spaja dodatni USB uređaj.
(3) Optički pogon	Čita optički disk.
(4) RJ-11 (modemska) utičnica	Spaja modemski kabel.

Komponente s lijeve strane

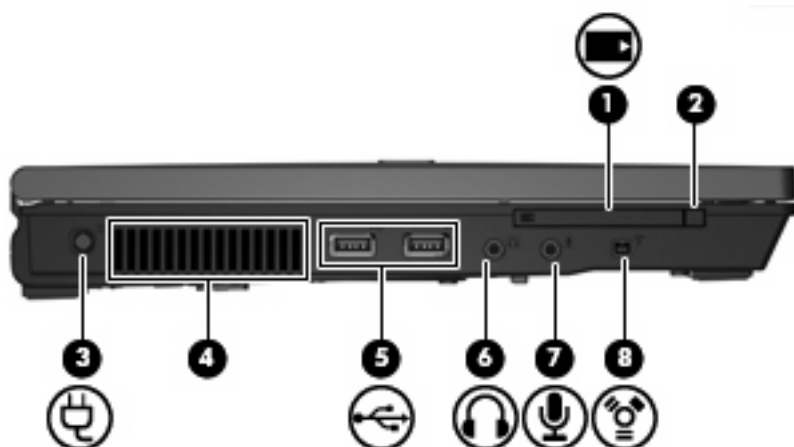

Komponenta	Opis
(1) Utor za PC karticu	Podržava dodatne 32-bitne (CardBus) ili 16-bitne PC kartice Vrste I ili Vrste II.
(2) Gumb za oslobađanje PC kartice	Izbacuje PC karticu iz utora za PC kartice.
(3) Priključak za napajanje	Spaja ispravljač izmjenične struje.
(4) Ventilacijski otvor	Omogućuje strujanje zraka za hlađenje unutarnjih komponenti.
<p>OPREZ: Da spriječite pregrijavanje, nemojte zaklanjati ventilacijske otvore. Računalo koristite samo na tvrdj, ravnoj površini. Nemojte dopustiti da druga tvrda površina, poput susjednog dodatnog pisača ili meka površina, poput jastuka ili debelih tepiha blokira protok zraka.</p>	
<p>NAPOMENA: Ventilator računala pokreće se automatski kako bi hladio unutarnje komponente i spriječio pregrijavanje. Normalno je da se unutarnji ventilator pali i gasi tijekom uobičajenog rada.</p>	
(5) USB priključci (2)	Spajaju dodatne USB uređaje.
(6) Utičnica za audio izlaz (slušalice)	Proizvodi zvuk kad je spojena na dodatne stereo zvučnike s napajanjem, slušalice, male slušalice, naglavne slušalice ili TV zvuk.
(7) Utičnica za audio ulaz (mikrofon)	Spaja dodatni mikrofon za naglavne slušalice računala, stereo mikrofon ili monofoni mikrofon.
(8) 1394 priključci (samo odabrani modeli)	Spaja dodatni IEEE 1394 ili 1394a uređaj, poput kamere.

Donje komponente

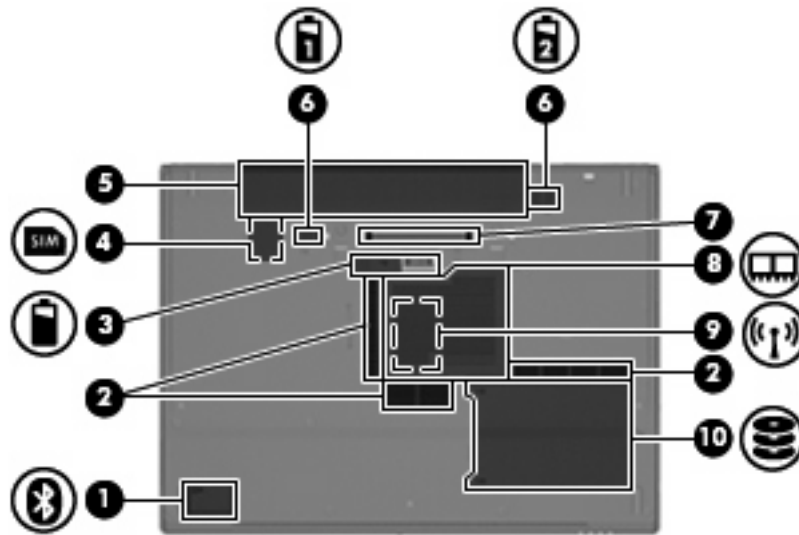

Komponenta	Opis
(1) Odjeljak za Bluetooth (samo odabrani modeli)	Sadrži Bluetooth uređaj.
(2) Ventilacijski otvori	Omogućuju strujanje zraka za hlađenje unutarnjih komponenti.
	<p>OPREZ: Da spriječite pregrijavanje, nemojte zaklanjati ventilacijske otvore. Računalo koristite samo na tvrdoj, ravnoj površini. Nemojte dopustiti da druga tvrda površina, poput susjednog dodatnog pisača ili meka površina, poput jastuka ili debelih tepiha blokira protok zraka.</p> <p>NAPOMENA: Ventilator računala pokreće se automatski kako bi hladio unutarnje komponente i spriječio pregrijavanje. Normalno je da se unutarnji ventilator pali i gasi tijekom uobičajenog rada.</p>
(3) Priključak za dodatnu bateriju	Spaja dodatnu pomoćnu bateriju.
(4) Utor za SIM (samo odabrani modeli)	Sadrži modul za prepoznavanje pretplatnika (SIM). Utor za SIM smješten je ispod ležišta za bateriju.
(5) Ležište za bateriju	Drži bateriju.
(6) Zasuni za oslobađanje baterije (2)	Oslobađa bateriju iz ležišta za bateriju.
(7) Priključak modula za prihvat (samo odabrani modeli)	Spaja dodatni modul za prihvat.
(8) Odjeljak za memorijski modul	Sadrži utor za memorijski modul.
(9) Odjeljak za WLAN modul (samo odabrani modeli)	Sadrži utor za WLAN (bežična lokalna mreža) modul.
(10) Ležište za tvrdi disk	Drži tvrdi disk.

Bežične antene (samo odabrani modeli)



Komponenta	Opis
(1) Bežične antene (2) (samo odabrani modeli)*	Primaju i šalju bežične signale radi komunikacije s bežičnim lokalnim mrežama (WLAN).
(2) WWAN antena (samo odabrani modeli)*	Prima i šalje bežične signale kako bi komunicirala s bežičnim mrežama velikih područja(WWAN).

*Antene nisu vidljive s vanjske strane računala. Za optimalni prijenos, područja oko antena držite slobodnima.

Dodatne hardverske komponente



Komponenta	Opis
(1) Kabel za napajanje*	Spaja ispravljač na utičnicu za izmjeničnu struju.
(2) AC adapter	Pretvara izmjeničnu struju u istosmjernu.
(3) Baterija*	Napaja računalo kad računalo nije uključeno u vanjsko napajanje.
(4) Modemski kabel (samo odabrani modeli)*	Spaja unutarnji modem s RJ-11 telefonskom utičnicom ili modemskim adapterom karakterističnim za određenu državu.
(5) Adapter za modemski kabel karakterističan za određenu državu (samo odabrani modeli)*	Prilagođava modemski kabel telefonskoj utičnici koja nije RJ-11.

*Modemski kabeli, baterije i kabeli za napajanje izgledom se razlikuju po regijama i državama.

3 Oznake

Oznake pričvršćene na računalo pružaju informacije koje vam mogu biti potrebne kad rješavate probleme sa sustavom ili s računalom putujete u inozemstvo.

- Servisna oznaka - Sadrži marku proizvoda i naziv serije, serijski broj (s/n) te broj proizvoda (p/n) vašeg računala. Imajte ove informacije spremne kad kontaktirate tehničku podršku. Etiketa servisne oznake nalazi se na dnu računala.
- Microsoft® Certifikat autentičnosti (samo odabrani modeli) - Sadrži Windows® ključ proizvoda. Ključ proizvoda će vam možda trebati za ažuriranje ili rješavanje problema s operativnim sustavom. Ovaj je certifikat pričvršćen na dno računala.
- Regulatorna oznaka - Daje regulatorne podatke o računalu. Regulatorna oznaka nalazi se na dnu računala.
- Oznaka odobrenja modema - Daje regulatorne podatke o modemu i navodi oznake odobrenja agencije koje traže neke države u kojima je modem odobren za korištenje. Ovi će vam podaci možda zatrebati kad putujete u inozemstvo. Oznaka odobrenja modema nalazi se unutar odjeljka za memorijski modul.
- Oznaka(e) atesta bežičnih uređaja (samo odabrani modeli) - Daje podatke o dodatnim bežičnim uređajima te oznakama odobrenja nekih država u kojima su ti uređaji odobreni za korištenje. Dodatni uređaj može biti uređaj bežične lokalne mreže (WLAN), HP Širokopojasni bežični modul ili dodatni Bluetooth® uređaj. Ako vaš model računala uključuje jedan ili više bežičnih uređaja, s vašim se računalom isporučuje jedna ili više oznaka atesta. Ovi će vam podaci možda zatrebati kad putujete u inozemstvo. Oznake bežičnog atesta nalaze se unutar odjeljka za memorijski modul.
- SIM (modul za prepoznavanje pretplatnika) oznaka (samo odabrani modeli) - Daje ICCID (Integrirani krug za prepoznavanje kartice) vaše SIM kartice. Ova je oznaka smještena ispod ležišta za bateriju.
- Oznaka serijskog broja HP širokopojasnog bežičnog modula (samo odabrani modeli) - Daje serijski broj vašeg HP širokopojasnog bežičnog modula. Ova je oznaka smještena ispod ležišta za bateriju.

Kazalo

Simboli/Brojevi

1394 priključak,
prepoznavanje 13

B

baterija, prepoznavanje 16
Bluetooth oznaka 17
brava za oslobađanje zaslona,
prepoznavanje 10

Č

Čitač medijskih kartica,
prepoznavanje 12
čitač otisaka prstiju,
prepoznavanje 7

F

funkcijske tipke, prepoznavanje 9

G

gumbi
 bežično 7, 8
 info 7
 isključivanje zvuka 7
 Izbacivanje PC kartice 13
 napajanje 7, 8
 Prezentacija 7
 TouchPad 3
gumb za bežične uređaje,
prepoznavanje 7, 8
gumb za isključivanje zvuka,
prepoznavanje 7
Gumb za izbacivanje PC kartice,
prepoznavanje 13
gumb za prezentacije,
prepoznavanje 7
gumb za uključivanje,
prepoznavanje 7, 8

I

IEEE 1394 priključak,
prepoznavanje 13
info gumb, prepoznavanje 7
ispravljač izmjenične struje,
prepoznavanje 16

K

kabel, napajanje 16
kabel za napajanje,
prepoznavanje 16
Ključ proizvoda 17
komponente
 bežične antene 15
 desna strana 12
 dodatni hardver 16
 donje 14
 gornje 3
 lijeva strana 13
 prednje 10
 stražnje 11

L

lampica baterije,
prepoznavanje 4, 6, 10
lampica caps lock,
prepoznavanje 4, 6
lampica isključivanja zvuka,
prepoznavanje 4
lampica napajanja,
prepoznavanje 10
lampica num lock,
prepoznavanje 4, 6
lampica pogona,
prepoznavanje 5, 6, 10
lampica povećanja glasnoće,
prepoznavanje 4
lampica smanjenja glasnoće,
prepoznavanje 4

lampica za bežični uređaj,
prepoznavanje 4, 10

lampice

baterija 4, 6, 10
bežično 4, 10
caps lock 4, 6
isključen zvuk 4
napajanje 4, 5, 10
num lock 4, 6
pogon 5, 6, 10
povećanje glasnoće 4
smanjenje glasnoće 4

lampice napajanja,
prepoznavanje 4, 5

ležišta

baterija 14, 17
tvrdi disk 14
ležište za bateriju 14, 17
ležište za tvrdi disk,
prepoznavanje 14

N

naziv i broj proizvoda,
računalo 17

O

odjeljak
 memorijski modul 14
 WLAN modul 14
Odjeljak za Bluetooth,
prepoznavanje 14
odjeljak za memorijski modul,
prepoznavanje 14
Odjeljak za WLAN modul,
prepoznavanje 14
operativni sustav
 Ključ proizvoda 17
 Oznaka Microsoftova certifikata
 autentičnosti 17
optički pogon, prepoznavanje 12

- oznaka atesta bežičnih uređaja 17
- Oznaka Certifikata autentičnosti 17
- Oznaka HP širokopojasnog bežičnog modula 17
- Oznaka Microsoftova certifikata autentičnosti 17
- oznaka odobrenja modema 17
- oznake
 - atesti bežičnih uređaja 17
 - Bluetooth 17
 - HP širokopojasni bežični modul 17
 - Microsoftov certifikat autentičnosti 17
 - odobrenje modema 17
 - regulatorne 17
 - servisna oznaka 17
 - SIM 17
 - WLAN 17
- P**
 - područja za pomicanje, TouchPad 3
 - priključak, napajanje 13
 - priključak modula za prihvatanje, prepoznavanje 14
 - priključak za dodatnu bateriju, prepoznavanje 14
 - priključak za monitor, vanjski 11
 - priključak za napajanje, prepoznavanje 13
 - priključak za vanjski monitor, prepoznavanje 11
 - priključci
 - 1394 13
 - USB 12, 13
 - vanjski monitor 11
 - putovanje s računalom
 - oznaka odobrenja modema 17
 - oznake atesta bežičnih uređaja 17
- R**
 - regulatorni podaci
 - oznaka odobrenja modema 17
- oznake atesta bežičnih uređaja 17
 - regulatorna oznaka 17
- RJ-11 (modemska) utičnica, prepoznavanje 12
- RJ-45 (mrežna) utičnica, prepoznavanje 11
- S**
 - serijski broj, računalo 17
 - servisna oznaka 17
 - SIM oznaka 17
 - sklopka za zaslon, prepoznavanje 7
- T**
 - tipka esc, prepoznavanje 9
 - tipka fn, prepoznavanje 9
 - tipka Windows logo, prepoznavanje 9
 - tipka zaprograme, Windows 9
 - tipka za Windows programe, prepoznavanje 9
 - tipke
 - esc 9
 - fn 9
 - funkcija 9
 - tipkovnica 9
 - Windows logo 9
 - Windows programi 9
 - tipke na tipkovnici, prepoznavanje 9
 - TouchPad
 - gumbi 3
 - identifikacija 3
 - područja za pomicanje 3
- U**
 - unutarnja sklopka za zaslon, prepoznavanje 7
 - unutarnji mikrofon, prepoznavanje 7
 - USB priključci, prepoznavanje 12, 13
 - utičnica za audio izlaz (slušalice), prepoznavanje 13
 - utičnica za audio ulaz (mikrofon), prepoznavanje 13
 - utičnica za mikrofon (audio ulaz) 13
- utičnica za slušalice (audio izlaz) 13
- Utičnica za S-Video izlaz, prepoznavanje 11
- utičnice
 - audio izlaz (slušalice) 13
 - audio ulaz (mikrofon) 13
 - RJ-11 (modemska) 12
 - RJ-45 (mrežna) 11
 - S-Video izlaz 11
- utor
 - memorijski modul 14
- utori
 - Čitač medijskih kartica 12
- Utor za PC karticu, prepoznavanje 13
- utor za sigurnosni kabel, prepoznavanje 11
- Utor za SIM, prepoznavanje 14
- V**
 - ventilacijski otvor 13
 - ventilacijski otvori, prepoznavanje 14
- W**
 - WLAN antene, prepoznavanje 15
 - WLAN oznaka 17
 - WLAN uređaj 17
 - WWAN antena, prepoznavanje 15
- Z**
 - zasun, oslobađanje baterije 14
 - zasun za oslobađanje, baterija 14
 - zasun za oslobađanje baterije, prepoznavanje 14
 - zona za podešavanje glasnoće, prepoznavanje 7
 - zvučnik, prepoznavanje 10

