





操作	手順
<p>オプションの 3 ビン ステイプラ/スタッカに出力する</p>	<p>オプションのステイプラ/スタッカをお持ちの場合は、以下のオプションを使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <p><b>ジョブオフセット</b>：複数部数を印刷したときに、排紙ビン内で各部分がずらされて配置されます。 (サポート対象の用紙サイズ：A3、タブロイド版、A4、レター、リーガル、B4、レター(回転)、A4(回転))</p> </li> <li> <p><b>3種類の動作モード</b>：メールボックスモードでは、各ビンがユーザーまたはユーザーグループに割り当てられます。スタッカモードでは、3つの排紙ビンすべてに排紙されます(1つの排紙ビンがいっぱいになったら、次のビンに排紙されます)。ファンクションセパレーターモードでは、コピーはビン1、ファックスはビン2、印刷ジョブはビン3に排紙されます。</p> </li> <li> <p><b>ステイプラ</b>：内蔵のステイプラでは、サポート対象サイズの用紙を最大50枚ステイプル留めできます。前方/後方を1箇所留めるか、脇/上端を2箇所留めることができます。</p> </li> <li> <p><b>大容量排紙ビン</b>：スタッカには、100枚、500枚、および1000枚用の3種類のビンが備わっています。</p> </li> </ul>

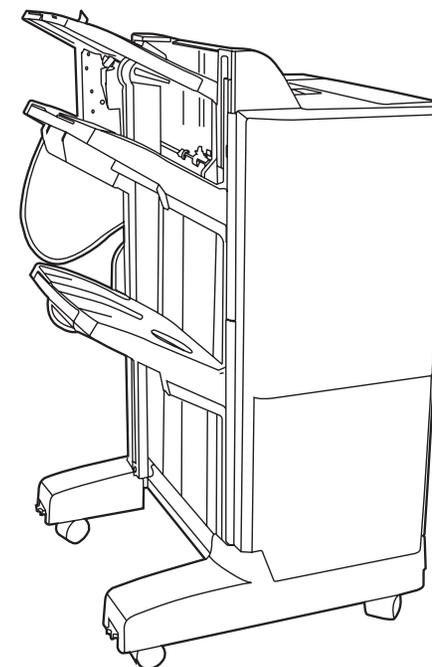


操作	手順
<p>オプションのブックレットメーカー/フィニッシャに出力する</p>	<p>オプションのブックレットメーカー/フィニッシャをお持ちの場合は、以下のオプションを使用できます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>ブックレットの作成</b>：2～15ページの印刷ジョブをステイプル留めして折り畳み、ブックレットを作成します。</li> <li>• <b>折り畳み</b>：カット紙の印刷ジョブを自動的にページの中央で折り畳みます。</li> <li>• <b>ジョブオフセット</b>：複数部数を印刷したときに、排紙ビン内で各部分がずらされて配置されます。(サポート対象の用紙サイズ：A3、B4、A4、A4(横)、B5、タブロイド版、リーガル、レター、レター(横)、A5、エグゼクティブ、ステートメント)</li> <li>• <b>2つの動作モード</b>：メールボックスモードでは、各ビンがユーザーまたはユーザーグループに割り当てられます。スタッカモードでは、両方の排紙ビンに排紙されます(上部の排紙ビンがいっぱいになったら、次のビンに排紙されます)。</li> <li>• <b>ステイブラ</b>：内蔵のステイプラでは、サポート対象サイズの用紙を最大50枚ステイプル留めできます。前方/後方を1箇所留めるか、脇/上端を2箇所留めることができます。</li> <li>• <b>大容量排紙ビン</b>：スタッカには、1000枚用ビンが2つと、中綴じブックレットを最大25部収容できるビンが1つ備わっています。</li> </ul>

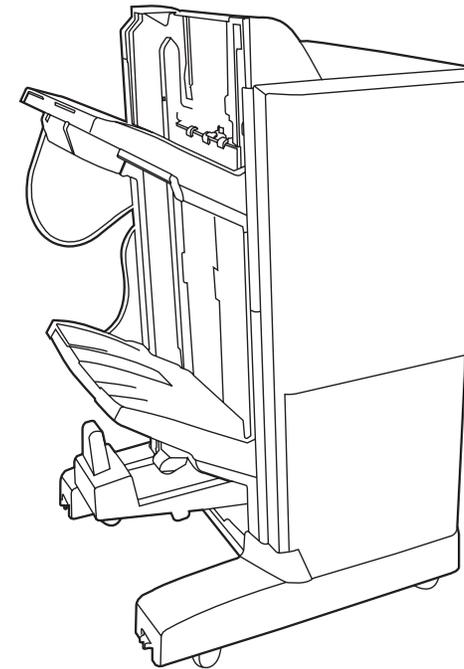




操作	手順
<p>コントロールパネルで<b>動作モード</b>を選択する</p>	<p>ステイブラ/スタッカまたはブックレットメーカーの動作モードをコントロールパネルで設定できます。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. コントロールパネルで、[管理] をタッチして、次に [デバイス動作] をタッチします。</li> <li>2. [MBM-3 ビンステイブラ] または [マルチファンクションフィニッシャ] をタッチします。</li> <li>3. [動作モード] をタッチし、使用する動作モードを選択します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>• メールボックスモードでは、各ビンがユーザーまたはユーザーグループに割り当てられます。印刷ジョブを送信すると、そのユーザーに割り当てられたビンに排紙されます。</li> <li>• スタッカモードでオプションの3ビンステイブラ/スタッカが取り付けられている場合、3つのビンが1つのビンのように動作します。1つのビンがいっぱいになると、ジョブが自動的に次のビンに排紙されます。ブックレットメーカーフィニッシャが取り付けられている場合は、上2つのビンが1つのビンのように動作し、3つ目のビンがブックレット処理に使用されます。</li> <li>• ファンクションセパレータ(3ビンステイブラ/スタッカのみ)モードでは、各ビンが特定の種類のジョブに割り当てられます。通常、この排紙先はビン1がコピー、ビン2がファックス、ビン3が印刷用となります。この設定は、コピー、ファックス、および印刷の [デフォルトジョブオプション] メニューで変更できます。</li> </ul> </li> <li>4. [保存] をタッチします。</li> </ol>

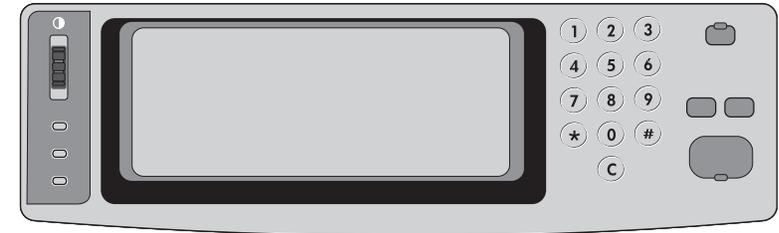




操作	手順
<p>プリンタ ドライバで動作モードを選択する (Windows)</p>	<p>[スタート] ボタンをクリックし、Windows 2000 の場合 [設定] をポイントして [プリンタ] をクリックするか、Windows XP の場合 [プリンタと FAX] をクリックします。</p> <p>HP 製品のアイコンを右クリックし、[プロパティ] または [印刷設定] をクリックします。</p> <p>[デバイスの設定] タブ (1) をクリックします。次のいずれかの手順に従います。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>自動設定の場合：[インストール可能なオプション] (2) の [自動設定] リストから、[今すぐ更新] を選択します。</li> <li>または</li> <li>手動設定の場合：[インストール可能なオプション] の [増設排紙トレイ] リストから、適切な動作モードを選択します。</li> </ul> <p>[適用] (3) をクリックして設定を保存します。</p>

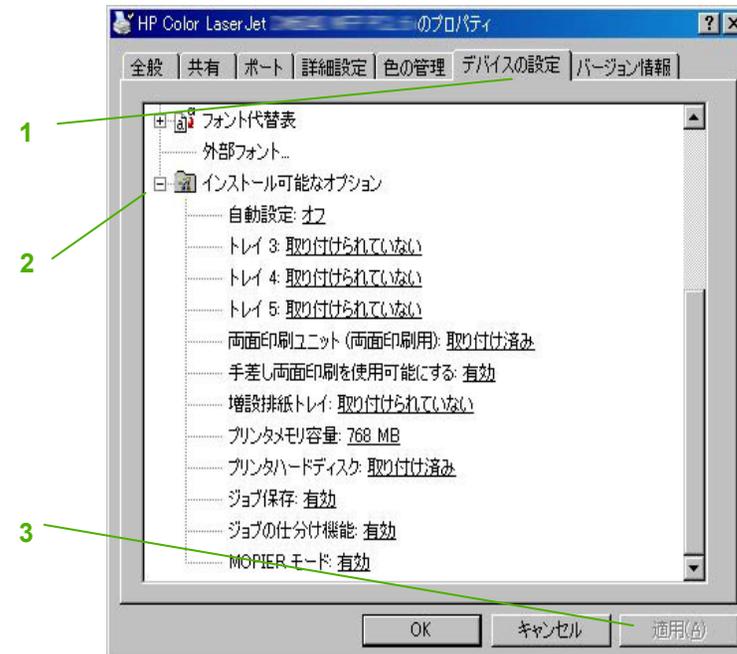




操作	手順
<p>ステイプルを交換する</p>	<p>ブックレットメーカーまたはステイブラ/スタッカの正面ドアを開きます。(1)</p> <p>ステイプルカートリッジを押し上げて、ブックレットメーカーまたはステイブラ/スタッカから取り外します。(2)</p> <p>予備のステイプルカートリッジユニットをステイプラユニットに挿入します。(3)</p> <p>カチッと音がするまで、ステイプルカートリッジユニットをステイプラユニットに押し込みます。(4)</p> <p>正面ドアを閉じます。(5)</p>

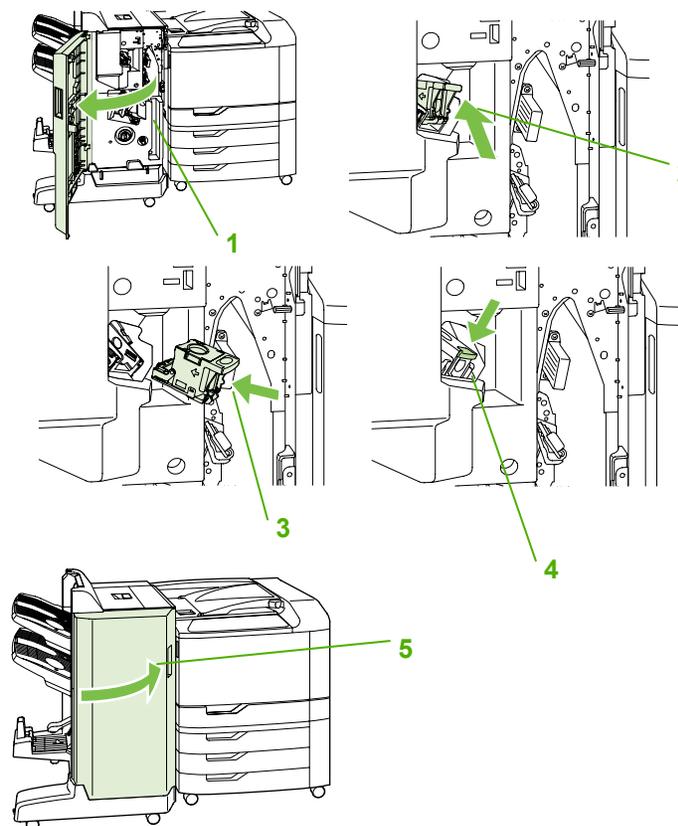


操作	手順
<p>ブックレットメーカーに中綴じ用ステイプルをセットする</p>	<p>ブックレットメーカーの正面ドアを開きます。(1)                      青のハンドルをつかみ、ブックレットメーカーからステイプルカートリッジを引き出します。(2)                      ステイプルカートリッジの小さな青いハンドルをつかんで手前に引き出してから、ステイプルカートリッジを回転させて垂直に立てます。(3)                      ステイプルカートリッジの端をつかみ、強く引き上げて、ステイプルカートリッジユニットからステイプルカートリッジを取り外します。(4)                      新しいカートリッジの包装を開き、プラスチックの梱包ロックを取り外します。                      新しいカートリッジ上にある矢印がステイプルカートリッジユニット上の矢印と並ぶようにカートリッジを持って、ユニットに挿入します。(5)                      ステイプルカートリッジユニットのハンドルを手前に引き出し、下方向に回転させて元の位置に戻します。ハンドルを押して、所定の位置でロックします。(6)                      ステイプルカートリッジをブックレットメーカーフィニッシャに押し込みます。(7)                      ブックレットメーカーの正面ドアを閉めます。(8)</p>

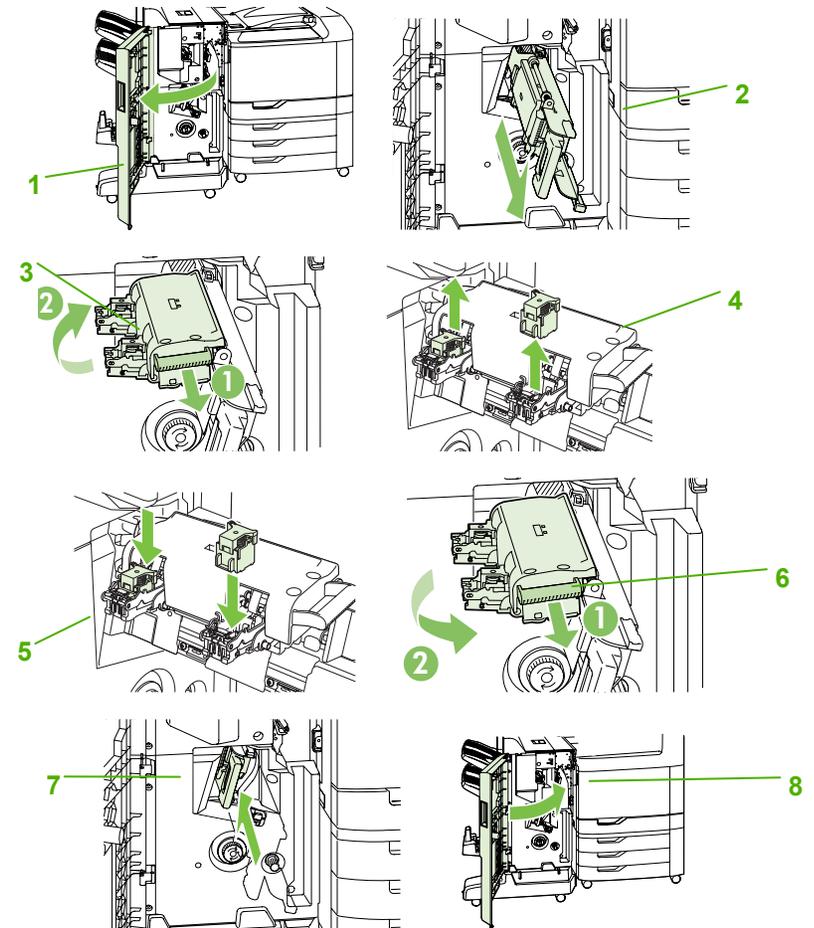




操作	手順
ブックレットピンガイドを設定する	ブックレットを作成する前に、使用する用紙のサイズにあわせてブックレットピンガイド(1)を設定します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>クローズ：11x17、リーガル、A3、または B4</li> <li>オープン：レター(回転)、A4(回転)</li> </ul>

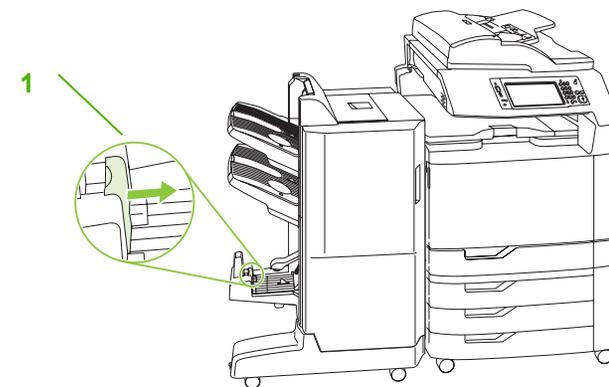

操作	手順
プリントドライバからブックレットを作成する	ソフトウェアプログラムの[ファイル]メニューで、[印刷]をクリックします。 [HP Color LaserJet CM6040 MFP]を選択します。 [プロパティ]をクリックします。[印刷機能のショートカット]タブで、[ブックレット印刷]をクリックします。(1)[給紙方法]、[用紙サイズ]、[用紙の種類]、[印刷の向き]、[ブックレットレイアウト]、[文書を印刷する用紙]、および[ステイプル]設定(2)を設定して、[OK]をクリックします。[OK]をクリックして、印刷します。

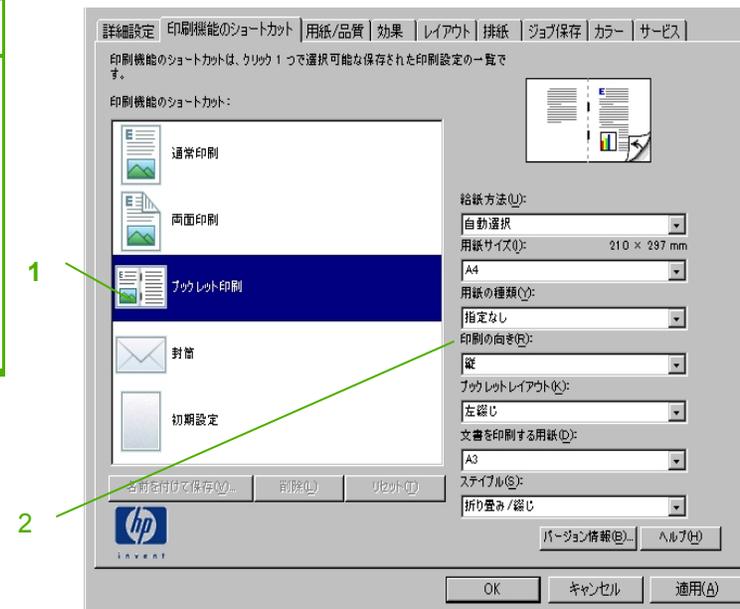



操作	手順
コピーからブックレットを作成する	<p>自動文書フィーダ (ADF) からコピーするか、文書をスキヤナのガラスに置いて、文書をコピーすることができます。</p> <p>コントロールパネルから <b>[コピー]</b> をタッチします。</p> <p>スクロールして、<b>[ブックレット形式]</b> をタッチします。</p> <p><b>[ブックレット オン]</b> をタッチします(1)。</p> <p><b>[片面原稿/両面原稿]</b> で <b>[片面]</b> または <b>[両面]</b> をタッチします(2)。</p> <p><b>[OK]</b> をタッチして、<b>[スタート]</b> をタッチします。</p>



操作	手順
用紙サイズを選択する	<p><b>[用紙の選択]</b> までスクロールし (1) 目的のサイズをタッチします。</p> <p><b>[OK]</b> をタッチします。</p>
ステイプルし、丁合いを行う	<p>コントロールパネルから <b>[コピー]</b> をタッチします。</p> <p><b>[ステイプル/丁合い]</b> (2) にスクロールします。</p> <p>ステイプルの選択肢をタッチします (ステイプル留めは、オプションの排紙アクセサリでのみ使用可能です)。</p> <p>丁合いを行う必要がある場合は、<b>[丁合い]</b> をタッチします。</p> <p>ページの方向 (横向き、または縦向き) を選択する場合は、<b>[印刷の向き]</b> をタッチします。</p> <p><b>[OK]</b> をタッチします。</p> <p>下にスクロールして、<b>[中綴じ]</b> をタッチします。</p> <p><b>[OK]</b> をタッチします。</p>
カラーブックレットを印刷する	<p>コントロールパネルから <b>[コピー]</b> をタッチします。</p> <p><b>[カラー/モノクロ]</b> にスクロールして、<b>[カラー]</b> をタッチします(3)。</p> <p><b>[OK]</b> をタッチします。</p>

