






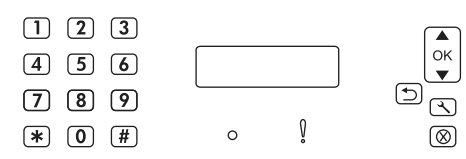






Funciones de seguridad

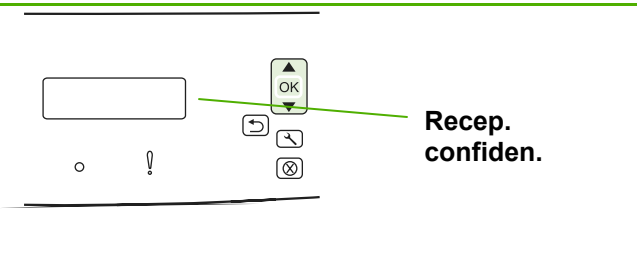
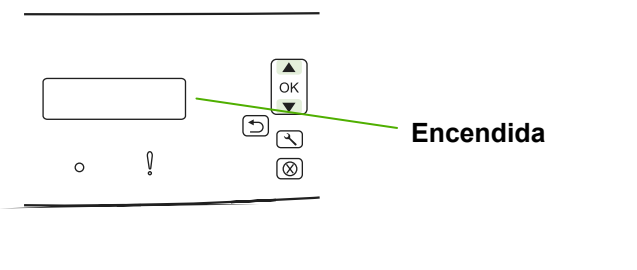
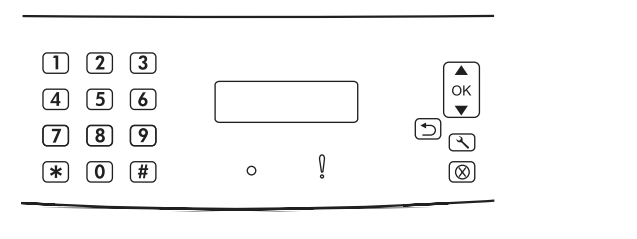
Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Activar la protección mediante contraseña</p> <p>El producto incluye una característica de uso de contraseñas que restringe el acceso a muchas funciones y a valores predeterminados, al tiempo que se siguen ofreciendo las funciones básicas.</p> <p>NOTA: Se puede configurar una sola contraseña desde el panel de control, HP ToolboxFX o el servidor Web incorporado.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="716 347 1346 587">1 En el panel de control del producto, pulse Configurar () <li data-bbox="716 595 1346 834">2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración del sistema y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="716 842 1346 1082">3 Utilice los botones de flecha para seleccionar Seguridad del producto y, a continuación, pulse OK. <li data-bbox="716 1090 1346 1318">4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Encendida y, a continuación, pulse OK. 	   





Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar
<p>Activar la protección mediante contraseña (continuación)</p>	<p>5 Utilice los botones alfanuméricos para introducir la contraseña del producto y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>6 Para confirmar la contraseña del producto, utilice los botones alfanuméricos para volver a indicarla y, a continuación, pulse OK.</p>
<p>Activar la función de recepción confidencial</p> <p>Para poder activar la función de recepción confidencial, se debe activar la protección mediante contraseña.</p> <p>NOTA: La activación de la opción de recepción confidencial elimina todos los faxes recibidos almacenados en la memoria del fax.</p>	<p>1 En el panel de control del producto, pulse Configurar ()</p>  <p>2 Utilice los botones de flecha para seleccionar Configuración de fax y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>Configurar fax</p> <p>3 Utilice los botones de flecha para seleccionar la configuración de recepción de fax y, a continuación, pulse OK.</p>  <p>Config. rec. fax</p>



Qué hacer para...	Pasos que se deben realizar	
<p>Activar la función de recepción confidencial (continuación)</p>	<p>4 Utilice los botones de flecha para seleccionar Recepción confidencial y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Recep. confiden.</p>
	<p>5 Utilice los botones de flecha para seleccionar Encendida y, a continuación, pulse OK.</p>	 <p>Encendida</p>
	<p>6 Utilice los botones alfanuméricos para introducir la contraseña de seguridad del producto y, a continuación, pulse OK.</p>	
	<p>7 Para confirmar la contraseña de seguridad del producto, utilice los botones alfanuméricos para volver a indicarla y, a continuación, pulse OK.</p>	

