




Fonctions de sécurité

Comment faire pour	Etapas à suivre
<p>Activer la protection par mot de passe</p> <p>Le produit inclut une fonction de protection par mot de passe qui verrouille plusieurs éléments de menu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton Configuration. 2 Sélectionnez Config. système à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK. 3 Utilisez les touches alphanumériques pour saisir le mot de passe du produit, puis appuyez sur OK. 4 Pour valider le mot de passe du produit, ressaisissez le mot de passe à l'aide des touches alphanumériques, puis appuyez sur OK. 5 Sélectionnez Sécurité du produit à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK. 6 Sélectionnez On à l'aide des flèches, puis appuyez sur OK. 



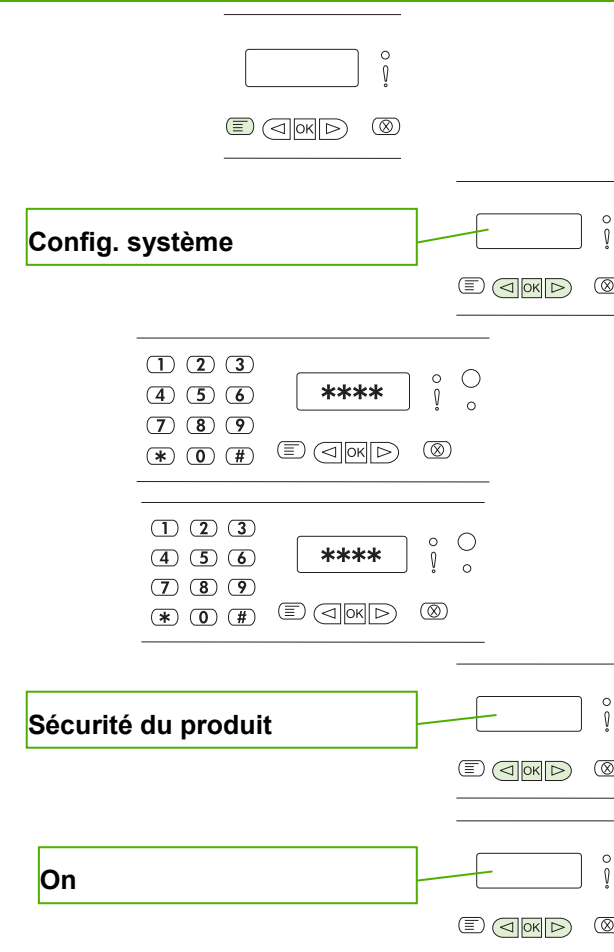

Activer la fonction de réception privée

La fonction Réception privée vous permet de stocker des télécopies en mémoire, sans les imprimer, jusqu'à ce que vous saisissez le code PIN sur le produit pour les imprimer.

Remarque : La fonction de protection par mot de passe doit être activée pour pouvoir activer la fonction de réception privée.

- 1 Sur le panneau de commande du produit, appuyez sur le bouton **Configuration**.
- 2 Sélectionnez **Config. télécop.** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches alphanumériques pour saisir le mot de passe de protection du produit, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Pour valider le mot de passe de protection du produit, ressaisissez-le à l'aide des touches alphanumériques, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Sélectionnez **Conf récep téléc** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez **Réception privée** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.
- 7 Sélectionnez **On** à l'aide des flèches, puis appuyez sur **OK**.

