

Pekdon och tangentbord

Användarhandbok

© Copyright 2008 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Microsoft och Windows är USA-registrerade
varumärken som tillhör Microsoft
Corporation.

Informationen häri kan ändras utan
föregående meddelande. De enda
garantierna för produkter och tjänster från
HP presenteras i de uttryckligen begränsade
garantier som medföljer sådana produkter
och tjänster. Ingen information i detta
dokument ska tolkas som utgörande
ytterligare garanti. HP ansvarar inte för
tekniska fel, redigeringsfel eller för material
som har utelämnats i detta dokument.

Första utgåvan: Juni 2008

Dokumentartikelnummer: 463783-101

Produktmeddelande

I den här handboken beskrivs de funktioner som finns i de flesta modellerna. Vissa funktioner kanske inte är tillgängliga på din dator.

Innehåll

1 Använda pekdonen

Använda styrplattan	1
Göra inställningar för pekdon	2
Ansluta en extern mus	2

2 Använda tangentbordet

Använda snabbtangenter	3
Visa systeminformation (fn+esc)	4
Initiera vänteläge (fn+f3)	4
Växla bildskärm (fn+f4)	5
Visa batteriladdningsinformation (fn+f8)	5
Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f9)	5
Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f10)	5

3 Använda HP Quick Launch Buttons (endast vissa modeller)

Komma åt kontrollpanelen för Quick Launch Buttons	8
Visa Q Menu	9

4 Använda HP QuickLook 2 (endast vissa modeller)

Konfigurera QuickLook 2	11
Samla in information manuellt	12
Använda QuickLook 2	13
För mer information	14


5 Använda numeriska tangentbord

Använda det inbäddade numeriska tangentbordet	16
Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet	16
Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet	16
Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval)	16

6 Rengöra styrplatta och tangentbord

Index	18
-------------	----

1 Använda pekdonen

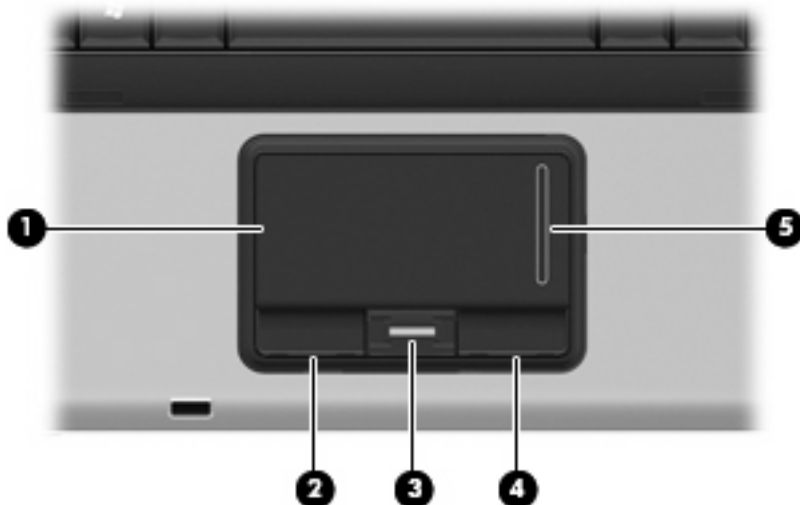


Komponent	Beskrivning
(1) Styrplatta*	Flyttar pekaren och väljer eller aktiverar objekt på skärmen.
(2) Vänster knapp på styrplattan*	Fungerar som vänsterknappen på en extern mus.
(3) Fingeravtrycksläsare	Tillåter inloggning i Windows via fingeravtryck istället för lösenord.
(4) Höger knapp på styrplattan*	Fungerar som högerknappen på en extern mus.
(5) Styrplattans rullningsområde	För rullning uppåt och nedåt.

*I den här tabellen beskrivs standardinställningarna. Om du vill visa eller ändra styrplattans inställningar väljer du **Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus**.

Använda styrplattan

Du flyttar pekaren genom att föra fingret på styrplattan i den riktning som pekaren ska flyttas. Styrplattans knappar används på samma sätt som motsvarande knappar på en extern mus. Du rullar uppåt och nedåt genom att föra fingret uppåt och nedåt på styrplattans vertikala rullningsområde.

 **OBS!** Om du flyttar pekaren genom att använda styrplattan måste du ta bort fingret från styrplattan innan du använder rullningsområdet. Rullningsfunktionen aktiveras inte om du bara drar fingret från styrplattan till rullningsområdet.

Göra inställningar för pekdon

Använd Egenskaper för mus på Kontrollpanelen i Windows® om du vill anpassa inställningar för pekdon, till exempel knappkonfigurationer, klickhastighet och pekaralternativ.

Om du vill komma åt Egenskaper för mus väljer du **Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Mus**.

Ansluta en extern mus


En extern USB-mus kan anslutas till datorn via någon av datorns USB-portar.

2 Använda tangentbordet

Använda snabbtangenter

Snabbtangenter är kombinationer av **fn**-tangenter (1) och antingen **esc**-tangenter (2) eller en av funktionstangenterna (3).

Ikonerna på tangenterna **f3**, **f4** och **f8** t.o.m. **f10** representerar snabbtangenterfunktionerna. Snabbtangenterfunktioner och procedurer diskuteras i nedanstående avsnitt.

 **OBS!** Din dator kan se annorlunda ut än den som visas på bilden i det här avsnittet.



Funktion	Snabbtangent
Visa systeminformation.	fn+esc
Initiera vänteläge.	fn+f3
Växla bildskärm.	fn+f4
Visa batteriinformation.	fn+f8
Minska bildskärmens ljusstyrka.	fn+f9
Öka bildskärmens ljusstyrka.	fn+f10

Om du vill använda ett snabbtangentskommando på datorns tangentbord gör du något av följande:

- Tryck snabbt på **fn**-tangents och sedan snabbt på den andra tangents i snabbtangentskommandot.
– eller –
- Tryck och håll ned **fn**-tangents, tryck snabbt på den andra tangents i snabbtangentskommandot och släpp sedan upp båda tangentserna samtidigt.

Visa systeminformation (fn+esc)

Tryck på **fn+esc** om du vill visa information om systemets maskinvarukomponenter och BIOS-systemets versionsnummer.

När du trycker på **fn+esc** i Windows-fönstren visas versionen på systemets BIOS (Basic Input-Output System) som BIOS-datum. På vissa datormodeller visas BIOS-datumet i decimalform. BIOS-datumet kallas ibland för versionsnumret för system-ROM.

Initiera vänteläge (fn+f3)

Tryck på **fn+f3** när du vill initiera vänteläge.

När vänteläge initieras sparas all information i minnet, skärmen töms och strömförbrukningen sjunker. När datorn är i vänteläge blinkar strömlamporna.

△ **VIKTIGT:** Du minskar risken att data går förlorade genom att spara ditt arbete innan du initierar vänteläge.

Datorn måste vara på för att du ska kunna initiera vänteläge.

📝 **OBS!** Om en kritiskt låg batterinivå inträffar när datorn är i vänteläge, initierar datorn viloläge och informationen som är lagrad i minnet sparas på hårddisken. Fabriksinställningen för åtgärden vid kritiskt låg batterinivå är viloläge, men denna inställning kan ändras i de avancerade energiinställningarna.

Avsluta vänteläget, Tryck snabbt på strömknappen.

Du kan ändra funktionen hos snabbtangents **fn+f3**. Snabbtangents **fn+f3** kan till exempel ställas in på att initiera viloläge i stället för vänteläge.

📝 **OBS!** I alla Windows-operativsystem gäller hänvisningar till *sömknapp* snabbtangents **fn+f3**.


Växla bildskärm (fn+f4)

Växla bilden mellan bildskärmsenheterna som är anslutna till datorn genom att trycka på **fn+f4**. Om t.ex. en bildskärm är ansluten till datorn växlar bilden mellan datorns skärm, den externa skärmen och samtidig visning på båda skärmarna när du trycker på **fn+f4**.

De flesta externa bildskärmar tar emot videoinformation från datorn enligt standarden för extern VGA-video. Med snabbtangente **fn+f4** kan du även växla bilderna mellan andra enheter som tar emot videoinformation från datorn.

Nedan visas de videoöverföringstyper (med exempel på enheter som använder dem) som stöds av snabbtangente **fn+f4**:

- LCD (datorns bildskärm)
- Extern VGA (de flesta externa bildskärmar)
- S-video (TV-apparater, videokameror, DVD-spelare, videobandspelare och videoredigeringskort med ingångsjack för S-video)
- Kompositvideo (TV-apparater, videokameror, DVD-spelare, videobandspelare och videoredigeringskort med kompositvideoingång)

 **OBS!** Enheter för sammansatt video kan anslutas till systemet med en extra dockningsenhet.

Visa batteriladdningsinformation (fn+f8)

Tryck på **fn+f8** om du vill visa information om laddningsnivån för alla batterier som sitter i datorn. Vilket batteri som laddas visas och hur mycket energi som finns kvar i varje batteri.

Minska bildskärmens ljusstyrka (fn+f9)

Tryck på **fn+f9** om du vill minska bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangente om du vill minska ljusstyrkenivån stegvis.


Öka bildskärmens ljusstyrka (fn+f10)

Tryck på **fn+f10** om du vill öka bildskärmens ljusstyrka. Håll ned snabbtangente om du vill öka ljusstyrkenivån stegvis.


3 Använda HP Quick Launch Buttons (endast vissa modeller)

Med HP Quick Launch Buttons kan du snabbt öppna program, filer eller webbplatser som du besöker ofta. Du kan använda originalinställningarna, som beskrivs i följande tabell. Du kan även programmera om knapparna genom att öppna Q Menu på kontrollpanelen för Quick Launch Buttons.

Quick Launch Buttons omfattar infoknappen (1) och presentationsknappen (2).

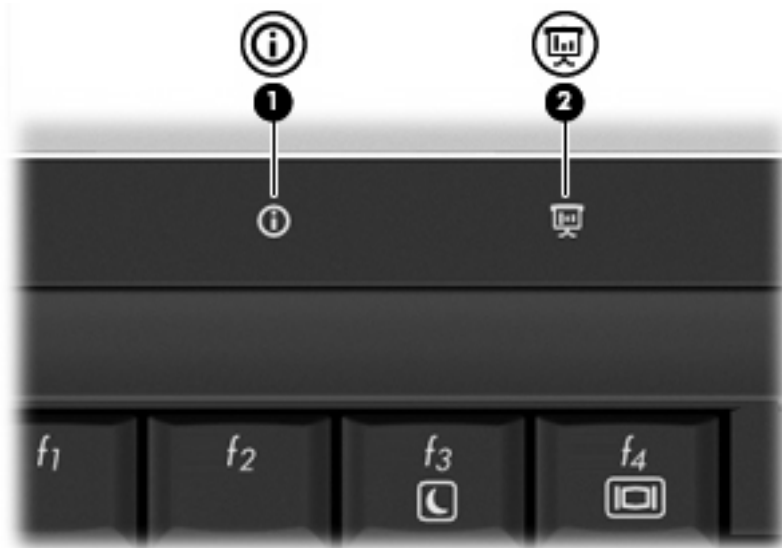

I följande tabell beskrivs originalinställningarna för Quick Launch Buttons.

 **OBS!** Knappfunktionerna varierar beroende på programmen som har installerats på datorn.

Komponent	Beskrivning
(1) Infoknapp	Startar Infocenter, där det finns genvägar såsom: <ul style="list-style-type: none">HP 3D DriveGuard – Bestämmer inställningarna för program som skyddar hårddisken genom att disken parkeras när datorn tappas eller flyttas.HP Programinstallation – Installerar förinlästa program och gör dem tillgängliga för användaren.HP Wireless Assistant – Sätter på eller stänger av trådlösa enheter.


Komponent	Beskrivning
	<p>OBS! Om en trådlös enhet är inaktiverad i hjälpprogrammet Setup, måste den först återaktiveras i hjälpprogrammet innan du kan sätta på eller stänga av den med hjälp av Wireless Assistant.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Systemkonfiguration – Beskriver minnet, processorhastigheten, BIOS (basic input-output system) och annan viktig information om datorn. <p>OBS! Visa mer information om datorn genom att klicka på Avancerat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Användarhandböcker – Ger detaljerad information om datorn, däribland dess komponenter, elförsörjningen, enheter, multimedia, säkerhet och trådlösa egenskaper. <p>OBS! När du har konfigurerat QuickLook 2 kan du öppna programmet genom att trycka på knappen Informationscenter då datorn är avstängd eller i viloläge.</p>
(2) Presentationsknapp	<p>Öppnar fönstret Presentationsalternativ, där du kan sätta igång eller starta en presentation, en fil, ett program eller en webbplats som du använder ofta. Du kan även ändra bildskärmsinställningarna för bästa möjliga bild.</p>

Komma åt kontrollpanelen för Quick Launch Buttons

På Q Menu på kontrollpanelen Quick Launch Buttons kan du ange egna inställningar för info- och presentationsknapparna. Det går att starta program som används ofta med bägge knapparna.

Du kan öppna kontrollpanelen för Quick Launch Buttons på något av följande sätt:

- Välj **Start > Kontrollpanelen > Skrivare och annan maskinvara > Quick Launch Buttons**.
– eller –
- Dubbelklicka på ikonen **HP Quick Launch Buttons** i meddelandefältet längst till höger i aktivitetsfältet.

 **OBS!** Ikonen ser ut som en raket.

– eller –

- Högerklicka på ikonen **HP Quick Launch Buttons** i meddelandefältet och välj sedan en av följande aktiviteter:
 - Justera egenskaper för Quick Launch Buttons
 - Starta Q Menu
 - Sätt på presentation

Visa Q Menu

Från Q Menu kommer du snabbt åt inställningarna för Quick Launch Buttons.

Så här gör du för att visa Q Menu på skärmen:

- ▲ Högerklicka på ikonen **HP Quick Launch Buttons** i meddelandefältet och välj **Starta Q Menu** längst bort i aktivitetsfältet.



OBS! Mer information om Q Menu finns i hjälpen om programmet.

4 Använda HP QuickLook 2 (endast vissa modeller)

Med hjälp av HP QuickLook 2 kan du läsa e-post, granska kalendern, hitta kontakter och få information om aktiviteter i Microsoft® Outlook utan att behöva starta operativsystemet. När QuickLook 2 har konfigurerats kommer du snabbt åt viktig information när datorn är avstängd eller i viloläge. Tryck bara på knappen Informationscenter.

Konfigurera QuickLook 2

Så här konfigurerar du QuickLook 2:

1. Starta Microsoft® Outlook. På verktygsfältet i Outlook visas två QuickLook 2-ikoner:



Via inställningsikonen för QuickLook 2 kan du välja inställningar för automatisk insamling av data.



Via ikonen QuickLook Capture kan du manuellt få QuickLook 2 att samla in information utöver att hämta den automatiskt.



OBS! För de flesta åtgärder används inställningsikonen för QuickLook 2.

2. Klicka på ikonen **QuickLook 2 Preferences** (inställningar för QuickLook 2) i verktygsfältet i Outlook. Dialogrutan QuickLook 2 Preferences öppnas.
3. Ange följande inställningar:
 - Då du vill samla in information och spara den på hårddisken med QuickLook 2
 - Vilka slags data du vill ska visas för kalendern, kontakterna, e-posten och aktiviteterna
4. Välj säkerhet om det behövs och ange ett eget PIN-nummer.

Samla in information manuellt

Även om du har ställt in QuickLook 2 så att information samlas in i förutbestämda intervall, går det även att samla in och spara information från Outlook när du än är inloggad på Outlook-kontot.

Använda QuickLook 2

Funktionen hos knappen Informationscenter varierar beroende på om du har konfigurerat QuickLook 2 eller inte. *Innan* du konfigurerar QuickLook 2 öppnas Infocenter om du klickar på knappen Informationscenter, oavsett om datorn är på, av, i vänteläge eller i viloläge. *Efter* att du har konfigurerat QuickLook 2 öppnas antingen Infocenter eller QuickLook när du trycker på knappen Informationscenter, beroende på datorns energinivå.


Energinivå	Knappen Informationscenters funktion
Av	QuickLook startas.
Viloläge	QuickLook startas.
På	Infocenter startas.
Vänteläge	Återställer datorn till dess tidigare tillstånd.

För mer information

Mer information om hur du konfigurerar och använder QuickLook 2 finns i hjälpen till programmet.

5 Använda numeriska tangentbord

Datorn har ett inbäddat numeriskt tangentbord och stöder även ett extra externt numeriskt tangentbord eller ett extra externt tangentbord som inkluderar ett numeriskt tangentbord.

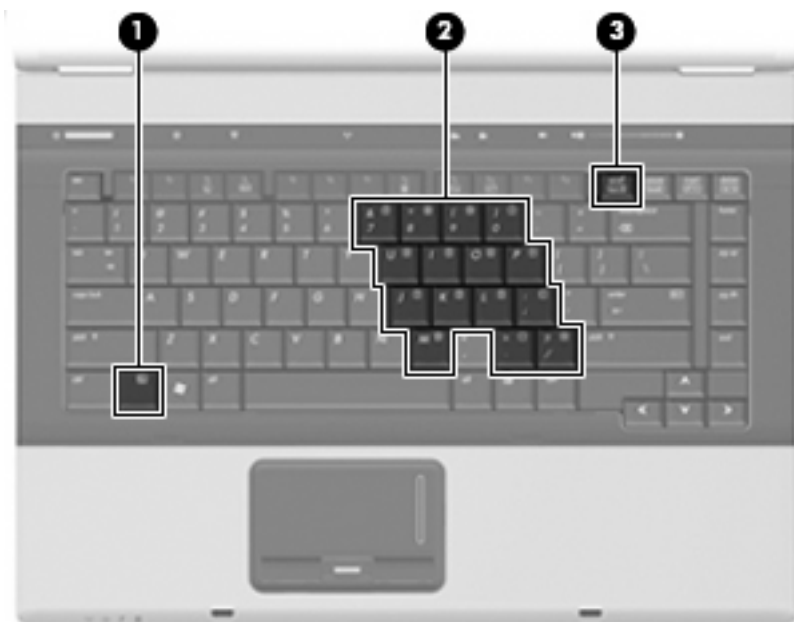


Komponent	Beskrivning
(1) fn-tangent	Utför vanliga systemfunktioner när den trycks ned i kombination med en funktionstangent eller esc -tangenten.
(2) Inbäddat numeriskt tangentbord	Kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord.
(3) num lk-tangent	Aktiverar det inbäddade numeriska tangentbordet när du trycker på den i kombination med fn -tangenten.

Använda det inbäddade numeriska tangentbordet

De 15 tangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet kan användas på samma sätt som tangenterna på ett externt numeriskt tangentbord. När det inbäddade numeriska tangentbordet är aktiverat utför varje tangent på det de funktioner som anges av ikonen i det övre högra hörnet av tangenten.

Aktivera och inaktivera det inbäddade numeriska tangentbordet

Om du vill aktivera det inbäddade numeriska tangentbordet trycker du på **fn+num lk**. Om du trycker på **fn+num lk** igen återställer du tangenternas normala tangentbordsfunktioner.

 **OBS!** Det inbäddade numeriska tangentbordet fungerar inte när ett externt tangentbord eller ett numeriskt tangentbord är anslutet till datorn.

Växla tangentfunktioner på det inbäddade numeriska tangentbordet

Du kan tillfälligt växla funktionen hos funktionstangenterna på det inbäddade numeriska tangentbordet mellan deras vanliga och deras inbäddade funktion genom att trycka på **fn**-tangenten eller kombinationen **fn+shift**.

- Om du vill använda en funktion på det numeriska tangentbordet när det är avstängt, trycker du på **fn**-tangenten och håller den nedtryckt samtidigt som du trycker på tangenten på det numeriska tangentbordet.
- Så här använder du tillfälligt tangenterna på det numeriska tangentbordet som standardtangenter när det numeriska tangentbordet är aktiverat:
 - Håll ned **fn**-tangenten om du vill skriva med gemener.
 - Håll ned **fn+shift** om du vill skriva med versaler.

Använda ett externt numeriskt tangentbord (tillval)

Tangenterna på de flesta externa numeriska tangentbord fungerar på olika sätt beroende på om Num lock är aktiverat eller inte. (Num lock är inaktiverat som standard.) Exempel:

- När Num lock-läget är aktiverat fungerar tangenterna på de flesta numeriska tangentbord som sifvertangenter.
- När Num lock-läget är inaktiverat fungerar de sifvertangenterna på det numeriska tangentbordet som piltangenter, pg up eller pg dn.

När Num lock-läget är aktiverat på ett externt numeriskt tangentbord tänds num lock-lampan på datorn. När num lock-läget är inaktiverat på ett externt numeriskt tangentbord släcks num lock-lampan på datorn.

Så här aktiverar eller inaktiverar du Num lock-läget på ett externt tangentbord när du arbetar:

- ▲ Tryck på **num lk**-tangenten på det externa numeriska tangentbordet, inte på datorn.

6 Rengöra styrplatta och tangentbord

Fett och smuts på styrplattan kan göra att pekaren hoppar runt på skärmen. Du undviker detta genom att tvätta händerna ofta när du använder datorn och rengöra styrplattan med en fuktig duk.

△ **WARNING:** Rengör aldrig tangentbordet med en vanlig dammsugare. Du kan få en elstöt och de interna komponenterna kan skadas. En dammsugare kan dessutom lämna efter sig smuts på tangentbordsytan.

Rengör tangentbordet regelbundet. På så vis förhindrar du att tangenter fastnar och du tar också bort damm, ludd och partiklar som kan ha fastnat under tangenterna. Det bästa är att använda en behållare med komprimerad luft och blåsa på och runt tangenterna.



Index

- B**
batteriladdningsinformation 5
bildskärm
 snabbtangenter för
 bildskärmens ljusstyrka 5
 växla bild 5
bildskärm, växla 5
- F**
fingeravtrycksläsare, identifiera 1
fn-tangent 3
funktionstangenter 3
- H**
HP QuickLook 2 10
- I**
infoknapp 6
- K**
knappar
 info 6
 presentation 7
 Quick Launch 6
 styrplatta 1
kompositvideo 5
Kontrollpanel för Quick Launch
Buttons 8
- M**
mus, extern
 ansluta 2
 göra inställningar 2
- N**
numeriskt tangentbord, externt
 använda 16
 num lock 16
numeriskt tangentbord, inbäddat
 aktivera och inaktivera 16
 använda 16
 identifiera 15
 växla tangentfunktioner 16
num lock, externt numeriskt
tangentbord 16
- P**
pekdonsheter
 göra inställningar 2
presentationsknapp 7
- Q**
Quick Launch Buttons 6
- R**
rullningszon, styrplatta 1
- S**
snabbtangenten
 Systeminformation 4
snabbtangenter
 batteriladdningsinformation 5
 initiera vänteläge 4
 minska bildskärmens
 ljusstyrka 5
 visa systeminformation 4
 växla bildskärm 5
 öka bildskärmens ljusstyrka 5
Snabbtangenter
 Använda 4
 beskrivning 3
snabbtangenter för bildskärmens
 ljusstyrka 5
snabbtangent för vänteläge 4
styrplatta
 använda 1
 identifiera 1
styrplattans knappar, identifiera 1
styrplattans rullningszon,
 identifiera 1
- S-video 5
- T**
tangentbordets snabbtangenter,
 identifiera 3
- V**
videoöverföringstyper 5

