


Начало

HP Photosmart C5300
All-in-One series




- 1** Не подключайте кабель USB, пока не будет выведено соответствующее приглашение при выполнении шага 9

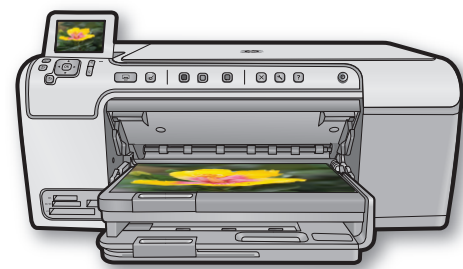


2 Содержимое коробки



Установочный компакт-диск

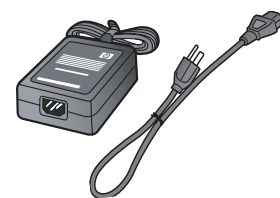


Кабель питания



Вводное руководство



Цветные картриджи

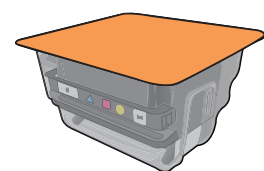

Печатающая головка



Фотобумага 10 x 15 см *




Пригодный для печати компакт-диск *




Кабель USB *

* Может входить в комплект поставки

3 Распаковка

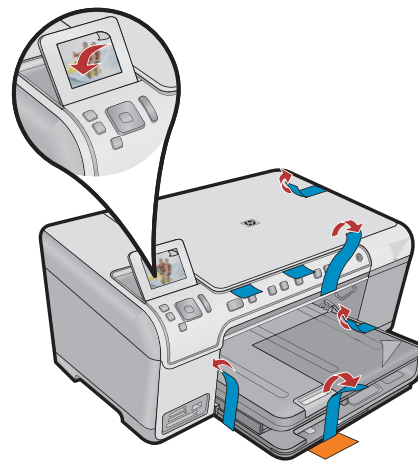


- a.** Удалите с устройства всю защитную ленту. Отрегулируйте положение дисплея и снимите с него защитную пленку.

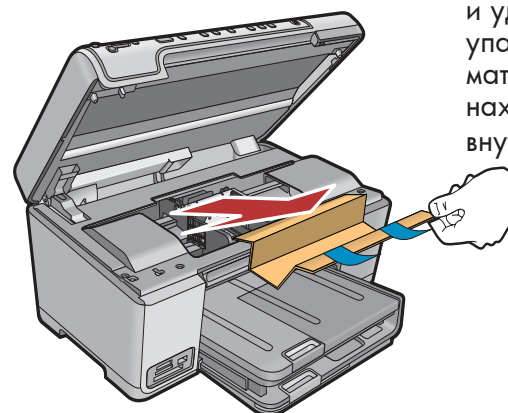


- b.** Откройте устройство и удалите упаковочный материал, находящийся внутри устройства.


4 Подключение питания

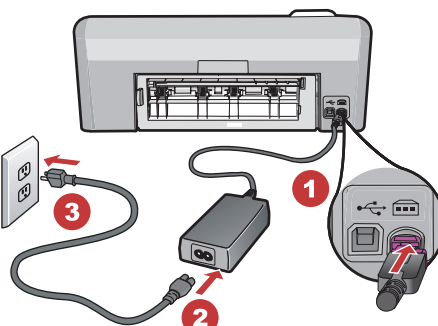

- a.** Подключите шнур и блок питания.

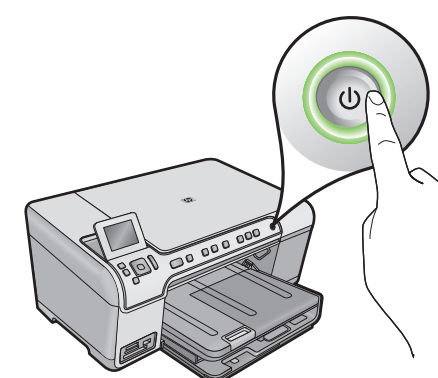


- b.** Нажмите для включения МФУ HP All-in-One.

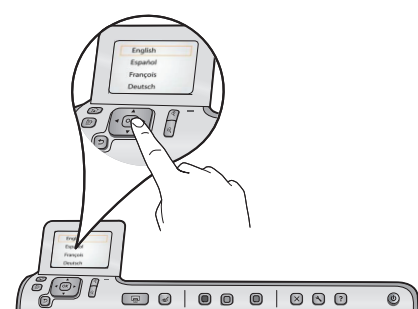


- c.** После отображения соответствующего запроса выберите требуемый язык и страну/регион.

5a Установка печатающей головки

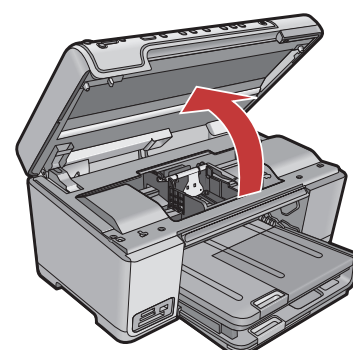


- a.** Откройте дверцу доступа к картриджу.

Защелка картетки

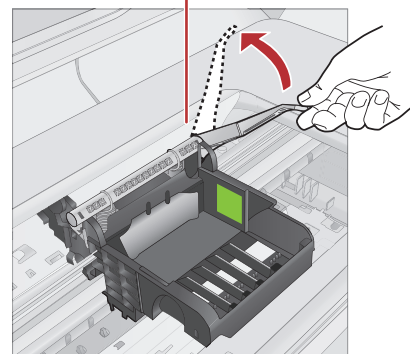


- b.** Аккуратно поднимите серый фиксатор до положения, показанного на рисунке.




- c.** Распакуйте печатающую головку. **Не прикасайтесь** к медным контактам. **Не допускайте соприкосновения** контактов с принтером и другими поверхностями.


Маркеры цвета

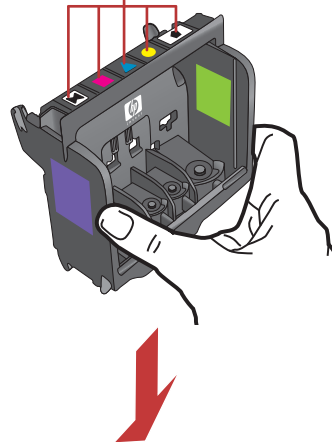

- d.** Возьмите печатающую головку вертикально, как показано на рисунке.

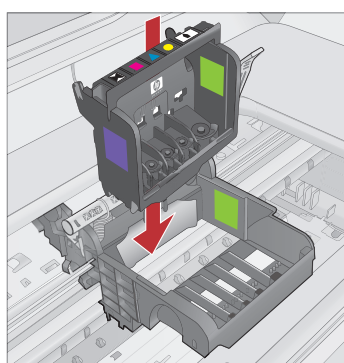

- e.** Установите печатающую головку в устройство таким образом, чтобы фиолетовый и зеленый блоки на печатающей головке совпали с фиолетовым и зеленым блоками на устройстве.

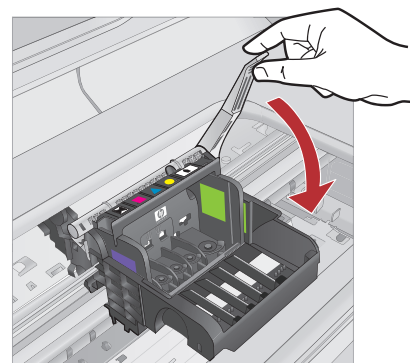


- f.** Плавно опустите защелку.

5b Установка картриджей с чернилами


ВАЖНО! До установки картриджей необходимо выполнить действия, описанные в шаге 5a.




- a.** Удалите пластиковую упаковку, потянув за оранжевый ярлычок.




- b.** Поверните оранжевый колпачок и снимите его.




- c.** Проверните картридж, вставьте его в соответствующее гнездо, затем нажмите до защелкивания.

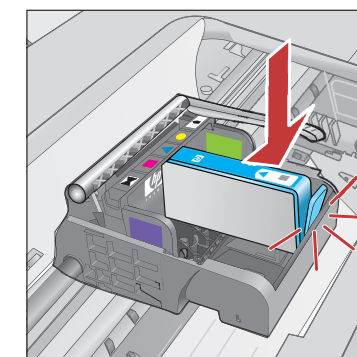

- d.** Повторите шаги a, b и c для всех картриджей.




- e.** Закройте дверцу доступа к картриджу. После этого начинается процесс инициализации, продолжающийся около 6 минут. Он сопровождается некоторым шумом.

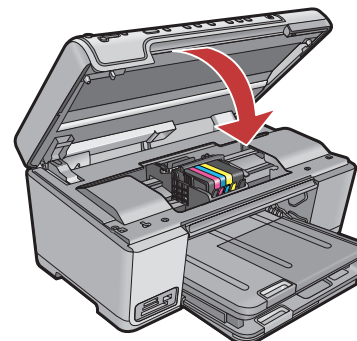


Пока продолжается инициализация, перейдите к следующему шагу - загрузке бумаги.


6 Загрузка бумаги

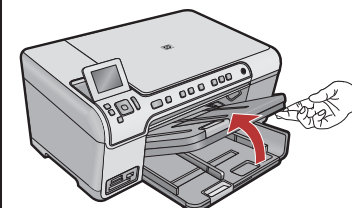


- a.** Поднимите выходной лоток.



- b.** Сдвиньте направляющую ширины бумаги влево.




- c.** Загрузите **обычную бумагу** в основной лоток и придвиньте направляющие вплотную к бумаге.




- d.** Опустите выходной лоток и нажмите **ОК**.


7 Загрузка фотобумаги



- a.** Поднимите крышку фотолотка.




- b.** Загрузите фотобумагу в фотолоток **глянцевой стороной вниз**. Установите направляющие бумаги вплотную к краям фотобумаги.




- c.** Опустите крышку фотолотка до полного закрытия.

- d.** Вытяните раскладную часть лотка и поднимите ограничитель бумаги.

8 Печать страницы юстировки

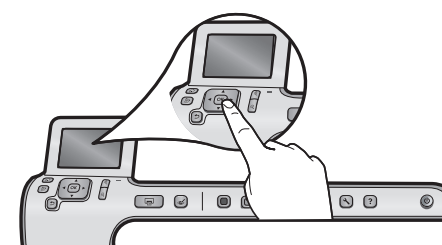

- a.** После загрузки бумаги в лоток нажмите **ОК** и подождите несколько минут до окончания печати страницы юстировки.

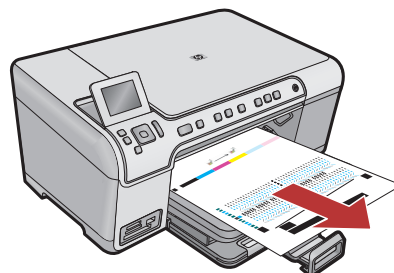


- b.** Юстировка завершается после печати страницы. Нажмите клавишу **ОК**.



Q8290-90112

RU

A


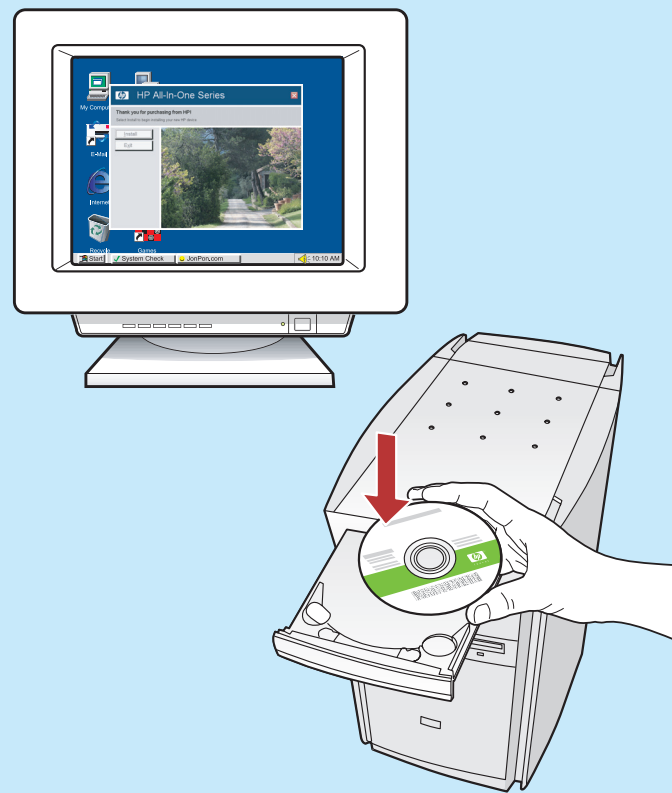


ПРИМЕЧАНИЕ. Не подключайте кабель USB до появления соответствующей подсказки.

а. Включите компьютер, при необходимости выполните регистрацию и дождитесь отображения рабочего стола. Вставьте компакт-диск и следуйте инструкциям на экране.

ВАЖНО! Если начальный экран не отобразится, дважды щелкните **Мой компьютер**, дважды щелкните значок **компакт-диска** с логотипом HP, а затем дважды щелкните на файле **setup.exe**.


B

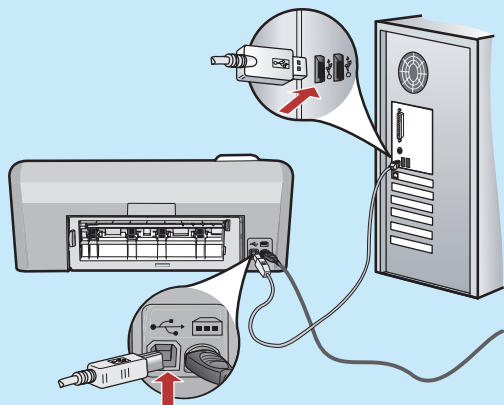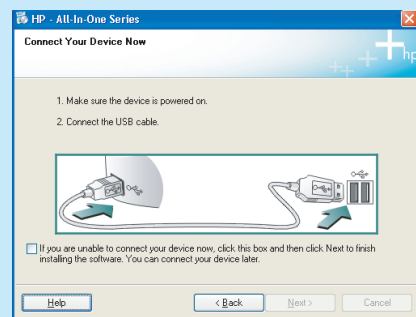

ВАЖНО! Если кабель USB не входит в комплект поставки, его требуется приобрести отдельно.

б. После появления соответствующего запроса подсоедините один конец кабеля USB к порту на задней панели HP All-in-One, а другой - к любому порту USB на компьютере. Для завершения установки программного обеспечения следуйте инструкциям на экране.

A

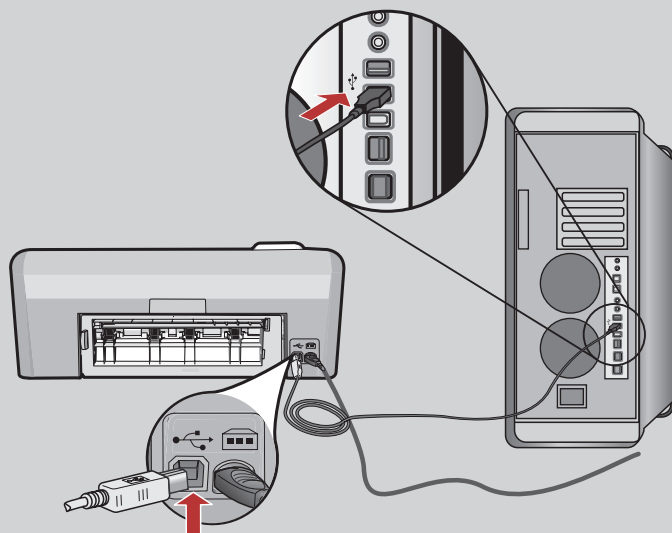

ВАЖНО! Если кабель USB не входит в комплект поставки, его нужно приобрести отдельно.

а. Подсоедините один конец кабеля USB к порту на задней панели HP All-in-One, а другой - к любому порту USB на компьютере.

B



б. Вставьте компакт-диск.


с. Дважды нажмите значок **HP Installer**. Следуйте инструкциям на экране.

д. Заполните форму на экране **Setup Assistant** (Помощник установки).


Ознакомление с функциями

После установки на компьютер программного обеспечения HP Photosmart можно проверить действие какой-либо функции устройства HP All-in-One.

Печать фотографий с карты памяти

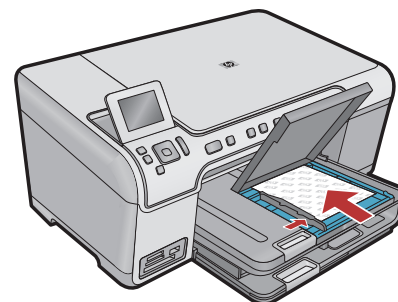

а. Если фотобумага еще не загружена в фотолоток, загрузите ее сейчас.

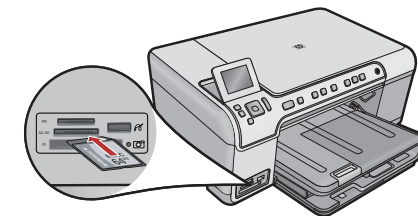


б. Вставьте карту памяти из камеры в соответствующее гнездо карты памяти HP All-in-One.




с. После отображения на цветном графическом дисплее меню Фото нажмите **ОК** для выбора меню **Просмотр**.



д. Нажимая кнопки со стрелками, найдите требуемую фотографию, затем нажмите **ОК** для отображения выбранного фото.

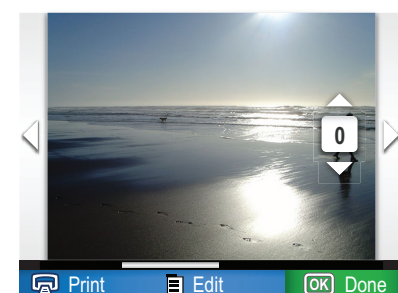


е. Для отображения параметров фотографии нажмите **Печать фотографий**.

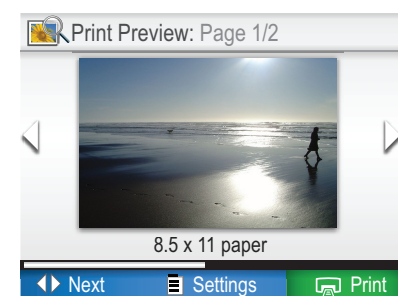


ф. Для предварительного просмотра выбранной фотографии нажмите **ОК**.
г. Нажмите **ОК** для печати фотографии.

Устранение неполадок

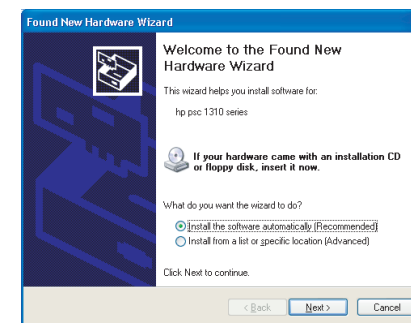


Неполадка. Отображается экран 'Установка оборудования Microsoft' (только для Windows).

Действие. Закройте все экраны. Отсоедините кабель USB, а затем вставьте компакт-диск HP All-in-One.

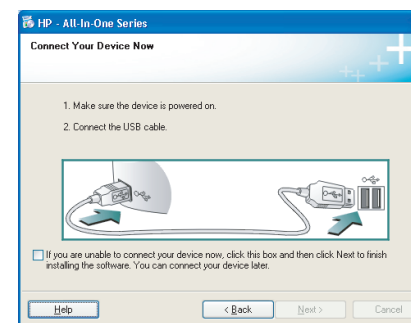

Неполадка. Не отображается экран с сообщением о подключении кабеля USB (только для Windows).

Действие. Закройте все экраны. Извлеките, а затем снова вставьте компакт-диск HP All-in-One.

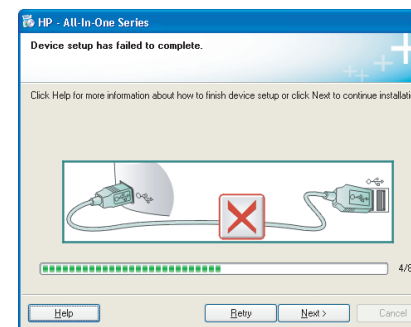

Неполадка. Отображается экран **Не удалось завершить установку устройства** (только для Windows).

Действие. Отсоедините шнур питания устройства и снова подсоедините его. Проверьте все соединения. Проверьте правильность подключения кабеля USB к компьютеру. Не подсоединяйте кабель USB к клавиатуре или концентратору USB, не имеющему источника питания.



Windows. "Центр решений HP" обеспечивает удобный доступ ко многим функциям и программному обеспечению данного устройства HP, включая информацию о состоянии устройства, настройках, о заказе расходных материалов и справочную информацию.



Mac. HP Photosmart Studio позволяет упорядочивать и редактировать фотографии и видеоизображения, а также управлять ими.

Дополнительные сведения



www.hp.com/support



www.hp.com

Printed in [country] - English