


HP DesignJet T11XX (HD) MFP Összeszerelési útmutató

© 2008 Hewlett-Packard Company
Inkjet Commercial Division
Avenida Graells 501 - 08174
Sant Cugat del Valles
Barcelona, Spanyolország
Minden jog fenntartva.



HU

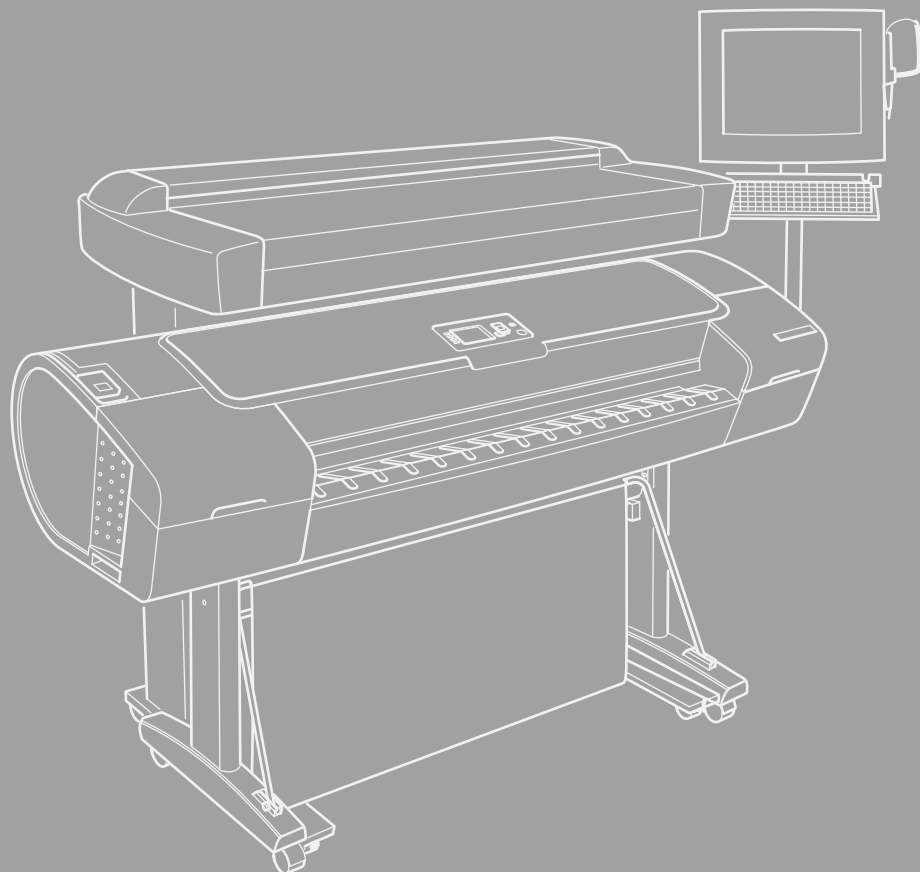

Kérjük, tanulmányozza át az itt található utasításokat...

Mire lesz szüksége a készülék üzembe helyezéséhez

- A lapolvasó nehéz, ezért a kicsomagolásához három ember szükséges. Ha egy művelet elvégzéséhez több emberre van szükség, akkor a szövegdoboz alsó részében látható szimbólum jelenik meg.

- Az állvány összeszerelését bemutató ábrákon a következő szimbólumok a készülék bal és jobb oldalát jelzik.

- B Bal oldal
 J Jobb oldal



A művelet megkezdése előtt a nyomtatónak már összeszerelt, üzemképes állapotban kell lennie. A nyomtató összeszerelésével kapcsolatos tudnivalókat a nyomtatóhoz mellékelt összeszerelési útmutató tartalmazza.

Összeszerelési útmutató



Az érintőképernyő egység az állvány mindkét oldalára felszerelhető.


Érintőképernyő egység





A laposító tartozékai


1. Kalibrációs lap
2. Műanyag porvédő
3. Hordozóvezeték (2 db.)
4. A2 méretű boríték
5. Laposító
6. Rendszer-visszaállítás DVD-lemez
7. Billentyűzet
8. Hátsó asztal
9. Felső rúd a papírvezetővel
10. Bal láb
11. Összeszerelési csomag
12. Karbantartási csomag
13. Vezetékköteg
14. Bal talp
15. Keresztmerevítő
16. Jobb láb
18. Legelső rúd
19. Jobb talp
21. Érintőképernyő
22. Képernyő csuklója
23. Billentyűzet asztala
24. Érintőképernyő ceruzája
25. Háromszög alakú tartóelem-borítás
26. Egyenes tartóelem-borítás
27. Érintőképernyő tartóeleme
28. Összeszerelési útmutató

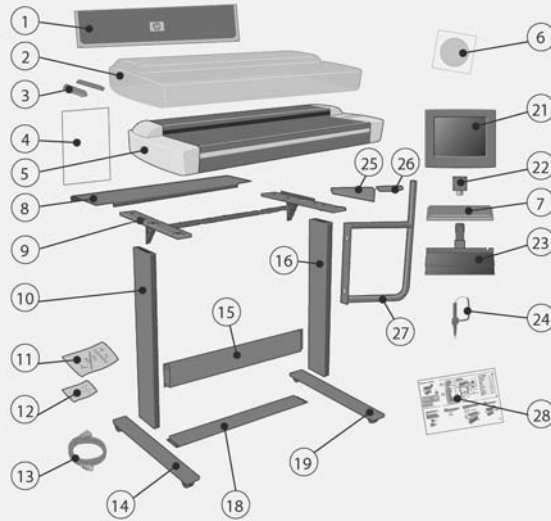


Az összeszerelési csomag tartalma

Leírás		Mennyiség
Laposító különleges csavarjai		5
M6x10 méretű csavar (hatágú csillag fejű T30-as)		12
M6x30 méretű csavar (hatágú csillag fejű T30-as)		10
M5x14 méretű csavar		12
5 mm-es alátét		7
Földelő kábel		1
T25-ös hatágú csillag fejű csavarhúzó		1
T30-as hatágú csillag fejű csavarhúzó		1
Műanyag csik		4
Nagyméretű tápkábel kapcsok		5
Kisméretű tápkábel kapcsok		19
2,5 mm-es hatlapú csavarhúzó		1
Csuklórgózító kulcsa		1
Ütköző		2


1 Az alsó rudat illessze a két lábhoz. Húzza meg a csavarokat az összeszerelési csomagban található T-nyelű T30-as csillag csavarhúzóval.

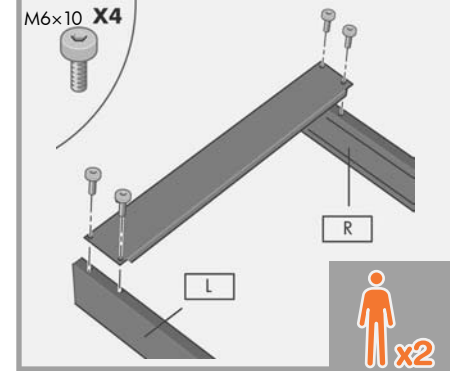

2 Fordítsa fejjel lefelé a lábakat, majd erősítse a két talpat a bal és a jobb oldali lábakhoz.

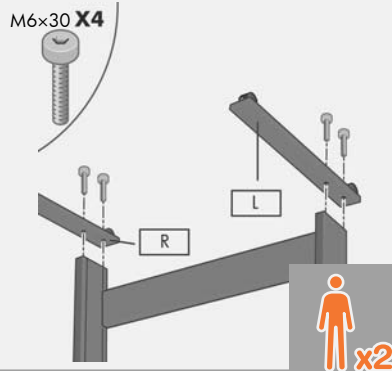


3 A legelső rudat illessze a lábakhoz.

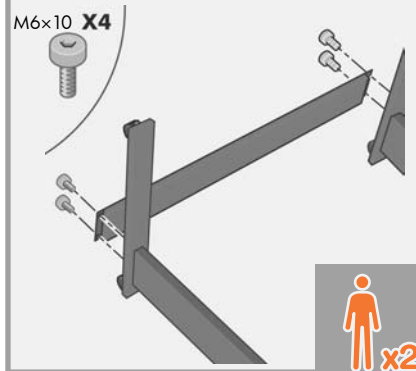

4 Óvatosan emelje a lábakat álló helyzetbe.




5 Erősítse a felső rudat és a drót papírvezetőt a két lábhoz a négy csavar és a két ütköző segítségével.

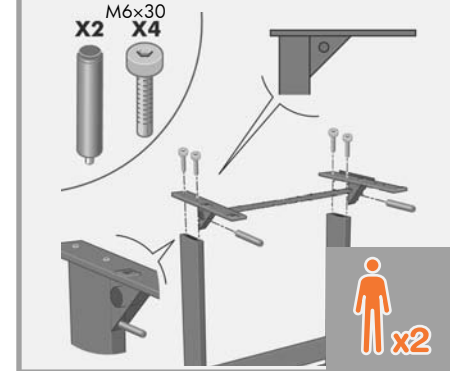

6 Húzza meg erősen az összes csavart.




7 Szerelje fel a hátsó asztalt. Az asztal hátsó oldalán lévő négy vezető pecket illesse a felső rúd gumival bélelt nyílásaiba.

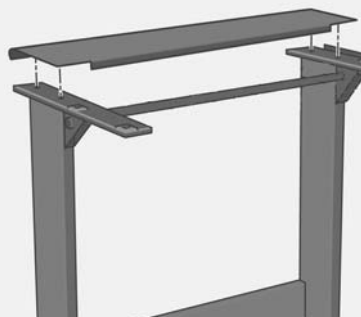


A lapolvasó csatlakoztatása az állványhoz

8 Két személy emelje ki a lapolvasót a dobozból. A harmadik személy helyezzen csomagolóanyagot a padlóra (javasoljuk a lapolvasó dobozában található habszivacs rögzítők használatát).

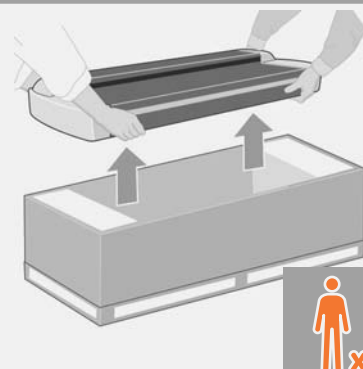


9 Helyezze a lapolvasót a csomagolóanyagra.

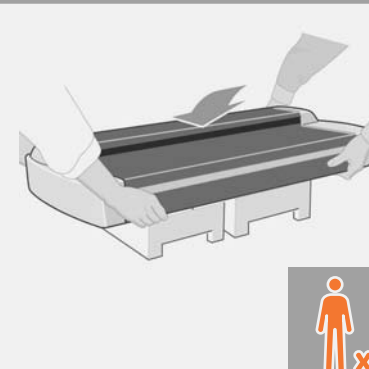

10 A művelet végrehajtásához három személy szükséges. Kettő személy emelje a lapolvasót a helyére, miközben a harmadik személy irányítsa a gumilábakat az ábrán jelzett mélyedésekbe.



11 A 2,5 mm-es imbuszcavarhúzó segítségével rögzítse a lapolvasót a négy különleges csavarral.

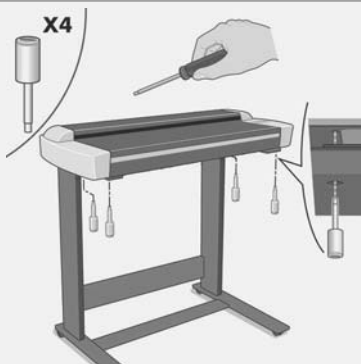

Érintőképernyő egység


Döntse el, melyik oldalra szeretné felszerelni az érintőképernyős egységet. Az egységet az állvány bal és jobb oldalára is felszerelheti.

A 12.22. lépések az érintőképernyős egység felszerelésének menetét ismertetik az állvány jobb oldalára.


Ahhoz, hogy az érintőképernyős egységet az állvány bal oldalára szerelje, ugyanazokat az alkatrészeket kell használni, de az itt ismertetett eljárást tükrözve kell végrehajtani.




12 Illesse a két tartóelem-borítást az érintőképernyő tartóeleméhez. Két csavarral rögzítse az egyenes borítást, két csavarral és két alátéttel a háromszög alakú borítást.

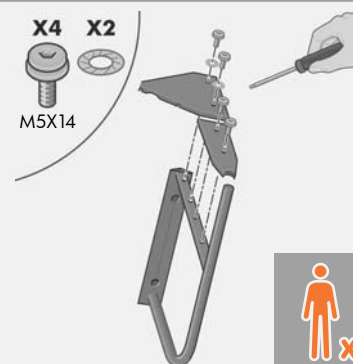


- 13 Illesszen két csavart (M6X10) a lábhoz, valamint egy-egy csavart (M5X14) egy-egy alátéttel a lábhoz, illetve a felső rúd háromszög alakú merevítőjéhez az ábrán látható módon. Ne húzza meg a csavarokat, hagyjon egy 4 mm-es rést.

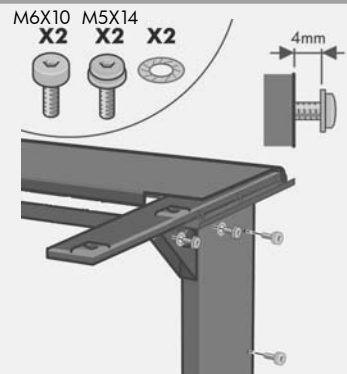


- 14 Csúsztassa rá a négy csavarra az érintőképernyő tartóelemét.

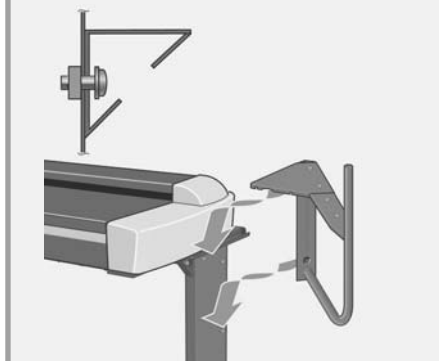


- 15 Húzza meg a négy csavart.

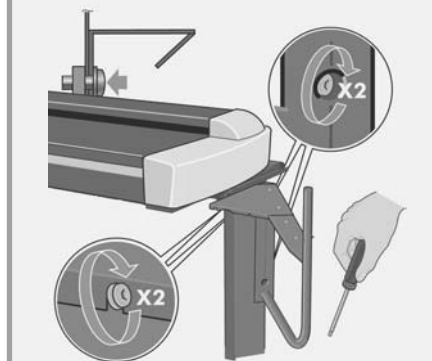


- 16 Csúsztassa a billentyűzet asztalát az érintőképernyő karjára.

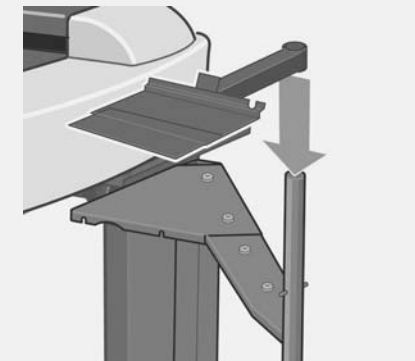


- 17 Nyomja a billentyűzet asztalát lefelé, amíg a pecek az érintőképernyő karján a helyére nem csúsznak.

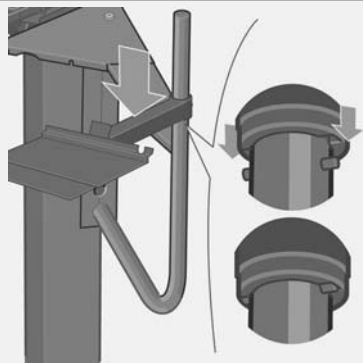


- 18 Az érintőképernyő védőhabszivacsát a helyén tartva fektesse a képernyőt a kijelző részével lefelé. Illessze a képernyő csuklóját a hátsó részhez a földelő vezeték egyik végével együtt az ábrán látható módon. Használjon négy M5x14-es csavart, valamint a földelő vezetékhez egy alátétet is.

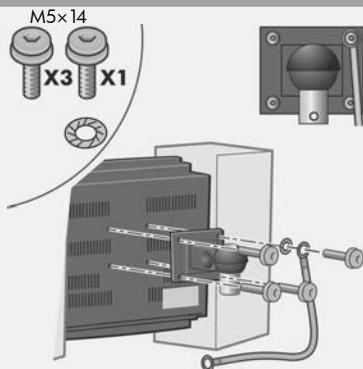


- 19 Távolítsa el a védőhabszivacsot, majd csúsztassa az érintőképernyő csuklóját a tartókarba.

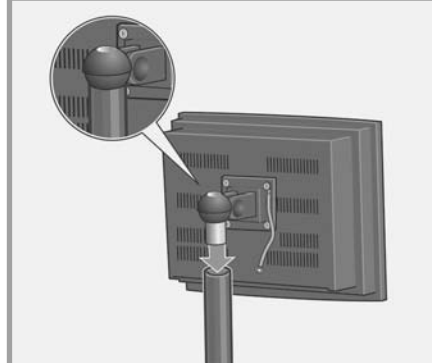


- 20 Az érintőképernyő földelő vezetékét csatlakoztassa a karhoz egy csavar és egy alátét használatával.

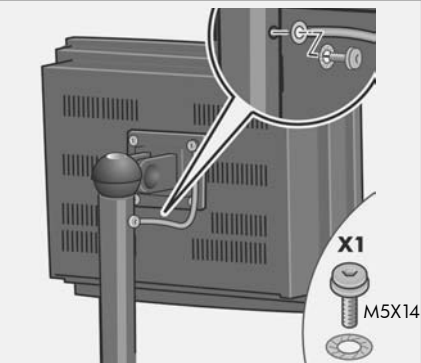

21 Nyomja a billentyűzet asztalát lefelé, amíg a pecek az érintőképernyő karján a helyére nem csúsznak.




22 Az érintőképernyő tollát erősítse a képernyő széléhez.

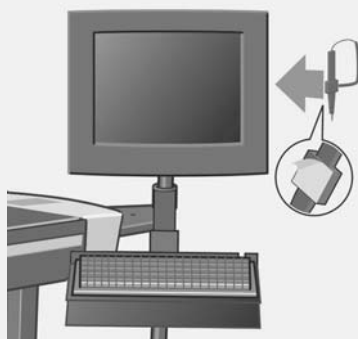


Az egység összeszerelése ezzel befejeződött. A készüléknek az ábrán látható módon kell kinéznie.




23 Nyissa fel a lapolvasó sarkának fedelét.

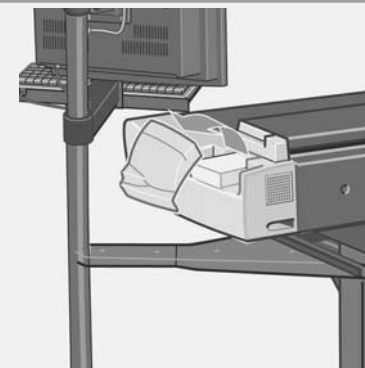

24 Távolítsa el a védőhabszivacsot a lapolvasó belsejéből.

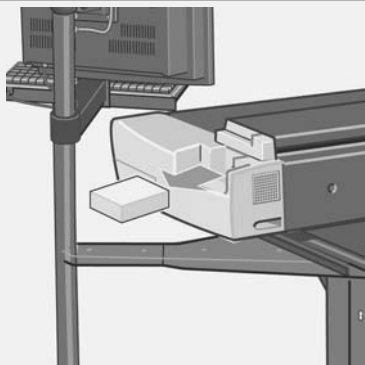

25 Zárja be a lapolvasó sarkának fedelét.

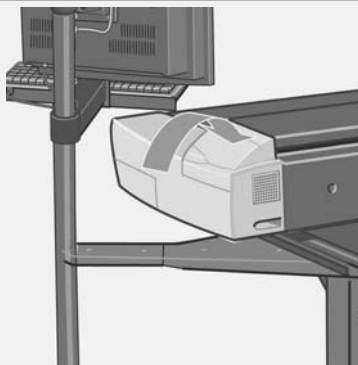


26 Csúsztassa az összeszerelt nyomtatót a lapolvasó alá. A nyomtató lábait a lapolvasó lábain kívülre kerülnek.




27 Csatlakoztassa a billentyűzetet az érintőképernyőhöz. A vezeték a kar belsejében vezesse a billentyűzet tartóján lévő nyíláson keresztül az ábrán látható módon.

Vezetékek és csatlakoztatás

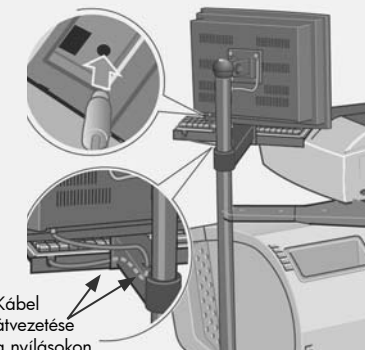


Kábel átvétele a nyílásokon.


28 Csatlakoztassa a vezetékkezeget az érintőképernyőhöz az ábrán látható módon (a vezetékeket a tartóelem és a lapolvasó között vezesse el). Csatlakoztassa a tápellátást, az USB-kábelt, a FireWire-vezetéket és a hálózati csatlakozót.

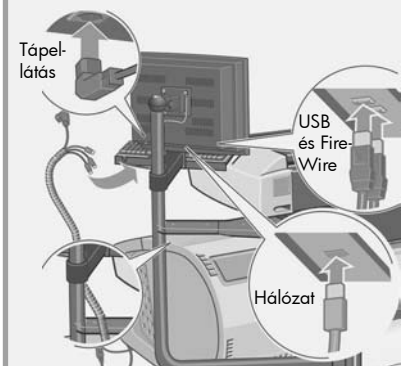


29 Távolítsa el a lapolvasó oldalának burkolatát, majd helyezze be az egyik FireWire vezetékét a hátoldali nyílásba.

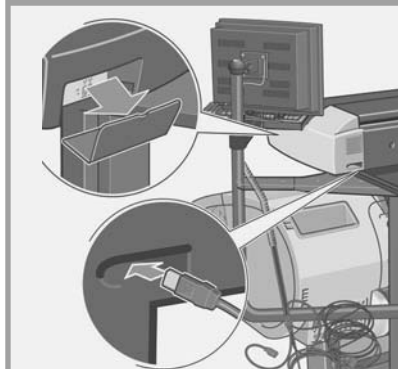


30 Az érintőképernyőből érkező burkolt vezetékkezeget illessze a négy nagyméretű kapocsba. A kapcsokat illessze az érintőképernyő tartóelemén lévő nyílásokba.

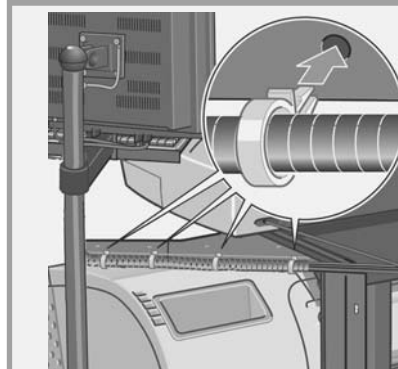


31 Távolítsa el a lapolvasó hátlapját, majd a vezetékek felesleges részét helyezze el az ábrán látható módon. Helyezze vissza a borítólapot.

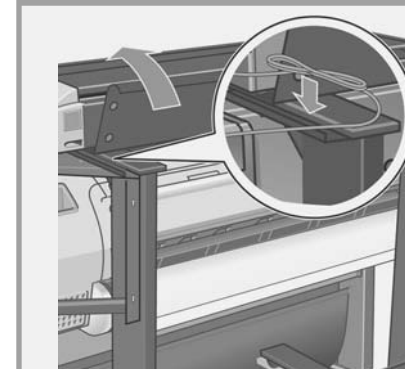


32 Csatlakoztassa a tápkábelt a lapolvasóhoz.

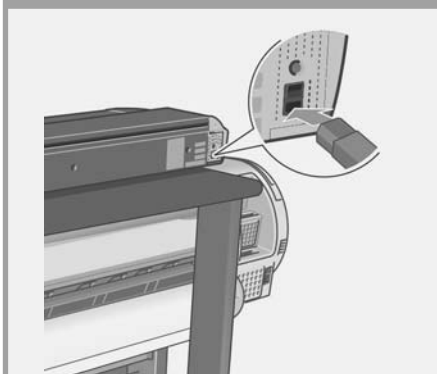


33 Helyezze az Y-alakú tápkábelt a kapcsokba. Ezután a kapcsokat rögzítse az állványhoz.

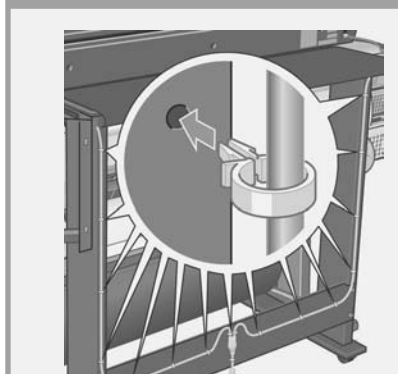


Ha az érintőképernyős egységet a bal lábra szerelte, akkor a tápkábelt csak a bal oldali lábhoz és a keresztmerevítőhöz rögzítse.

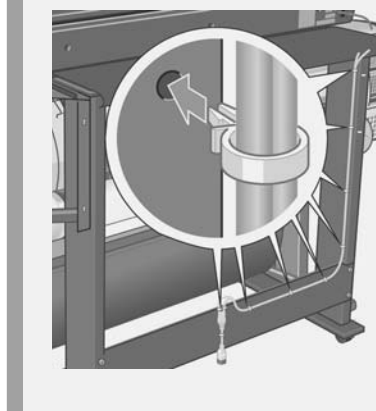


34 Csatlakoztassa a lapolvasót a nyomtatóhoz az USB-kábel segítségével. A kábelt hagyja lazán, hogy elég hely legyen a nyomtató kihúzására papírbetöltés esetén.

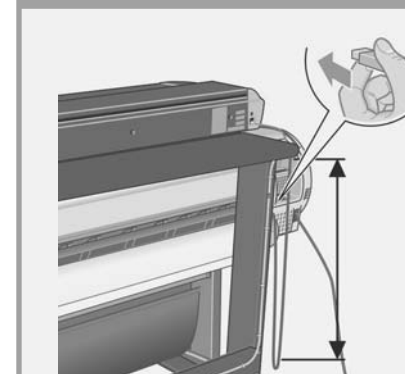

35 Csatlakoztassa az Y-alakú tápkábelt a fali aljzatba.

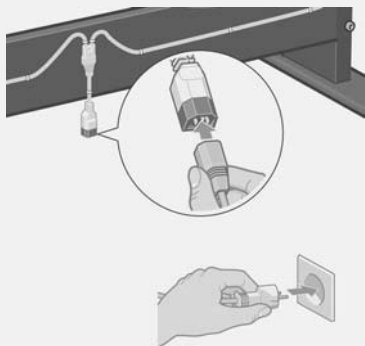

36 Ha eddig nem tette meg, csatlakoztassa a nyomtatót a fali aljzatba, és kapcsolja be.

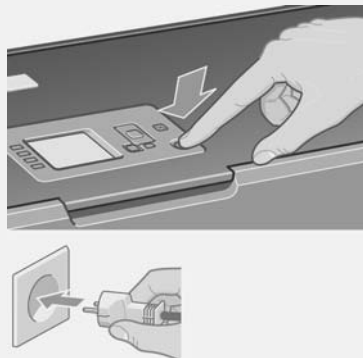


A beolvasási terület tisztítása

A következő lépésben meg kell tisztítani a beolvasási területet. Ehhez a karbantartási csomagban található tisztítóeszközökre, valamint tisztítófolyadékra van szükség (ez utóbbit nem tartalmazza a karbantartási csomag).


Figyelmeztetés: Ne használjon súrolóport, acetont, benzint vagy bármely olyan vegyszert, amely ezeket az anyagokat tartalmazza. Ne spricceljen folyadékot közvetlenül a lapolvasó üveglapjára vagy a lapolvasó egyéb részeibe.




37 A beolvasási területhez való hozzáféréshez nyomja lefelé a két zárat, és nyissa ki a lapolvasó fedelét.

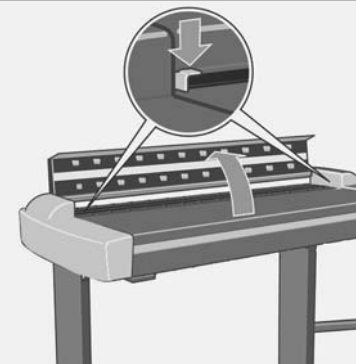


38 Törölje le az üveglapot egy nem szálasodó és enyhe, nem karcoló üvegtisztítóval megnedvesített törülköendővel.

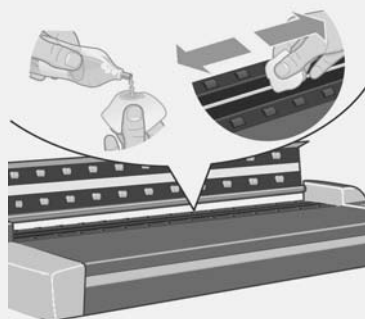


39 Törölje teljesen szárazra az üveglapot egy másik tiszta, száraz, nem szálasodó törülköendővel, például azzal, ami a karbantartási csomaghoz tartozik.

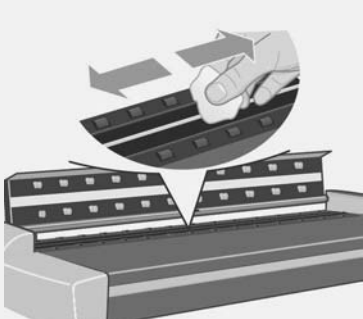


40 Törölje le a fehér háttérlemezt egy nem szálasodó és enyhe, nem karcoló üvegtisztítóval megnedvesített törülköendővel.




41 Tisztítsa meg a továbbítógörgőket és a környező területet.

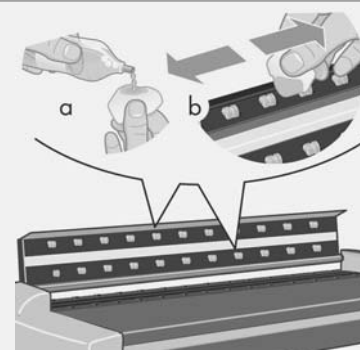


42 Törölje teljesen szárazra a fehér háttérlemez, a görgőket és a környező területet egy másik, nem szálasodó száraz törülközővel.

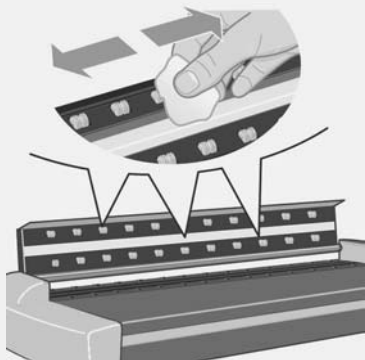


43 Cukja vissza a lapolvasó fedelét, majd a felső részt lenyomva zárja le.

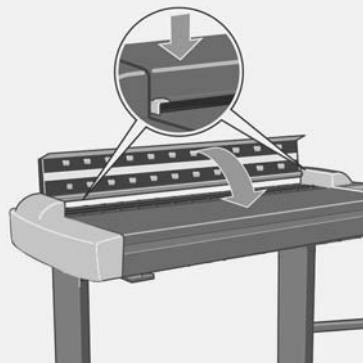

44 Kapcsolja be a lapolvasót, és hagyja bemelegedni, amíg a narancssárga jelzőfény kialszik és a zöld jelzőfény bekapcsol (készletléti állapot).

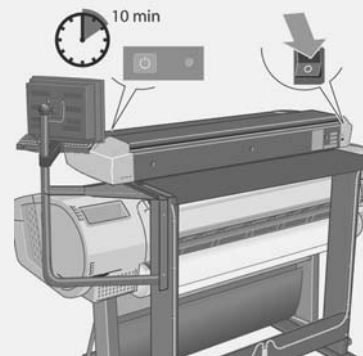


45 Ha a zöld fény (készletléti állapot) kigyullad, kapcsolja be az érintőképernyőt.

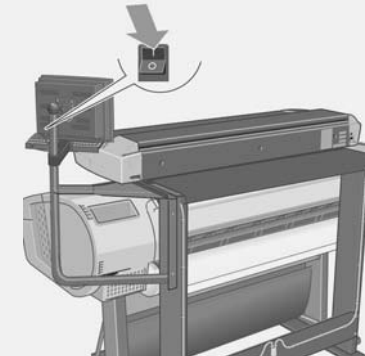

46 Első bekapcsoláskor válassza ki a nyelvet (alább), olvassa el a licenyszerződést, nyomja meg az **I Agree** (Elfogadom) gombot, majd rejtse el az első lépések ablakot.



Megjegyzés: Ha az érintőképernyő bekapcsolásakor megjelenik a **No scanner was found** (Lapolvasó nem található) üzenet, nyomja meg az érintőképernyőn a **Rescan** (Újbóli keresés) gombot.



Igazítás és kalibrálás

Most a lapolvasó kalibrálását kell elvégezni. Ehhez a lapolvasó karbantartási lapjára van szükség, amelyet az ábrán látható védőmappában talál.



Fontos: Az első alkalommal történő beállítás során győződjön meg arról, hogy a lapolvasó legalább egy órája legyen kapcsolva, mielőtt a kamerabeállítási kalibrálás következő lépését végrehajítja. Kiseb fényerősség-változások és a kamera elmozdulása fordulhat elő közvetlenül a lapolvasó bekapcsolását követően. A bemelegedési idő biztosítja a fényviszonyok és a kamera magasságának állandóságát.



A karbantartási folyamat indítása:


- 1: Az érintőképernyőn nyomja meg a **Setup** (Beállítás) lapot.
- 2: Nyomja meg az **Options** (Beállítások) gombot, és válassza a Scanning (Lapolvasás) lehetőséget.
- 3: Nyomja meg a **Scanner Maintenance** (Lapolvasó karbantartása) gombot.



- 47 A karbantartási varázsló kéri majd a karbantartási lap behelyezését. A lapot a nyomtatott oldalával lefelé helyezze be. A papírt a két középponti nyíl egymáshoz igazítva helyezze be. A folytatáshoz nyomja meg a **Next** (Tovább) gombot. Megjegyzés: Ha előzőleg behelyezte, a művelet idejére távolítsa el a mágneses hordozóvezetőket.



Távolítsa el a mágneses hordozóvezetőket

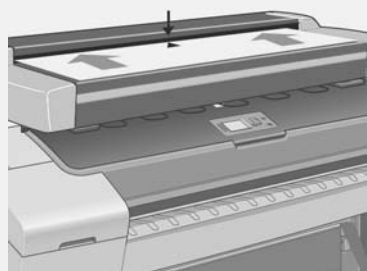

- 48 Kövesse az érintőképernyőn megjelenő utasításokat.



- 49 Ezután ellenőrizze és, ha szükséges, módosítsa az érintőképernyőn a TCP/IP-beállításokat. Ezt a következő helyen teheti meg: Setup/Option/System/Advanced/Network settings/IP Address (Beállítás/Beállítások/Rendszer/Speciális/Hálózati beállítások/IP-cím).

Ha a HP Designjet lapolvasó szoftvérenek használatával szeretne a hálózaton lapolvasást végezni, akkor a megosztani kívánt fájlokat a D:\images mappába kell helyezni.

Az ebbe a mappába mentett fájlok elérhetők a hálózat bármely számítógépéről, az operációs rendszertől függetlenül.

A témával kapcsolatos további tudnivalókat a készülékhez mellékelt dokumentációban olvashat.

A nyomtató csatlakoztatása

A lapolvasó szoftvérenek nyomtatólistánál a következő lépések végrehajtásával adhat hozzá új HP Designjet nyomtatót:

- 1: Az érintőképernyőn lépjen a „Setup” (Beállítás) lapra.
- 2: Nyomja meg az „Options” (Beállítások) gombot, és válassza a System (Rendszer) lehetőséget.
- 3: Nyomja meg az **Install Printer Driver** (Nyomtatóillesztő-program telepítése) gombot.
- 4: Nyomja meg a telepíteni kívánt nyomtatóhoz tartozó gombot.
- 5: Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Hordozóprofil létrehozása

- 50 Ezután hozzon létre egy hordozóprofil. Elsőként nyomja meg a **Media profile** (Médiaprofil), majd az **Installed paper** (Behelyezett papír) gombot. Ezután, ha a készülék kéri, nyomja meg a **No media profile exists** (Nincs hordozóprofil), majd az **OK** gombot.



Megjegyzések és tanácsok

A készüléket védje a portól, és ezzel csökkentse a karbantartási időt. Fedje le a lapolvasót a műanyag porvédővel, amikor nem használja.




Figyelmeztetés: Mielőtt a porvédő takarót a lapolvasóra helyezi, győződjön meg arról, hogy a lapolvasó kikapcsolt állapotban van.



A karbantartási folyamat befejezését követően vegye ki a lapolvasó karbantartási lapját, és helyezze vissza a védőmappába.



A HP DesignJet két mágneses hordozóvezetővel van ellátva, ezek tetszés szerint elmozdíthatók, áthelyezhetők.

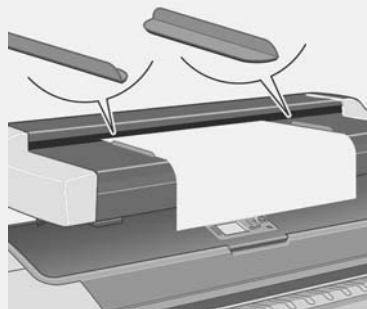

A lapolvasó vonalzójának kivételével, megfordításával, majd visszahelyezésével válthat a metrikus és az angolszász mértékegységek használata között.



A lapolvasó használatával kapcsolatos további tudnivalókat az érintőképernyőn elérhető online súgóból kaphat, ha az alábbi gombra kattint.



Tartsa be az utasításokat

A rendszeres karbantartás végrehajtása során (havonta egyszer) ismét olvassa el a következő szakaszokat:

- A beolvasási terület tisztítása
- Igazítás és kalibrálás

