

Predstavitev prenosnega računalnika

Uporabniški priročnik

© Copyright 2009 Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Bluetooth je blagovna znamka njenega lastnika, ki jo na podlagi licence uporablja družba Hewlett-Packard Company. Java je zaščitena blagovna znamka družbe Sun Microsystems, Inc, Microsoft in Windows pa sta zaščiteni blagovni znamki Microsoft Corporation v ZDA. Logotip SD je blagovna znamka svojega lastnika.

Informacije v tem priročniku se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila. Edine garancije za HP-jeve izdelke oziroma storitve so navedene v izrecnih izjavah o jamstvu, priloženih tem izdelkom oziroma storitvam. Noben del tega dokumenta se ne sme razlagati kot dodatno jamstvo. HP ni odgovoren za tehnične ali uredniške napake ali pomanjkljivosti v tem dokumentu.

Prva izdaja: oktober 2009

Št. dela dokumenta: 539878-BA1

Varnostno opozorilno obvestilo

OPOZORILO! Da zmanjšate možnost poškodb zaradi poškodb, povezanih s pregretjem računalnika, slednjega ne odlagajte neposredno v svoje naročje in ne ovirajte zračnih ventilatorjev računalnika. Računalnik uporabljajte samo na trdnih in ravnih površinah. Pretoka zraka ne smejo ovirati ne trdni predmeti, kot je sosednji dodatni tiskalnik, ne mehki predmeti, npr. blazine, odeje ali oblačila. Prav tako ne dovolite, da med delovanjem napajalnik pride v stik s kožo ali mehko površino, kot so npr. blazine, odeje ali oblačila. Računalnik in napajalnik sta izdelana v skladu z mednarodnimi standardi varnosti opreme za informacijsko tehnologijo (IEC 60950), ki opredeljujejo najvišjo dovoljeno temperaturo površin, dostopnih uporabnikom.

Kazalo

1 Prepoznavanje strojne opreme

2 Komponente

Opomba o izdelku	2
Zgornje komponente	3
Kazalne naprave	3
Lučke	4
Gumbi, stikala in bralnik prstnih odtisov	5
Tipke	6
Zaslon	7
Sprednje komponente	9
Zadnje komponente	10
Komponente na desni strani	11
Komponente na levi strani	12
Spodnje komponente	13
Antene za brezžične povezave	14
Dodatne komponente strojne opreme	15
3 Nalepke	
Stvarno kazalo	18

1 Prepoznavanje strojne opreme

Če želite videti seznam strojne opreme, nameščene v računalniku:

- ▲ Izberite **Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Upravitelj naprav.**

S pomočjo Upravitelja naprav lahko tudi dodate strojno opremo ali spremenite konfiguracijo naprav.

 **OPOMBA:** V programu Windows® je za izboljšanje varnosti vašega računalnika vključena funkcija User Account Control (Nadzor uporabniških računov). Morda boste morali dati dovoljenje ali vnesti geslo za opravila, npr. namestitev aplikacij, uporabo orodij ali spremiščanje nastavitev operacijskega sistema Windows. Več informacij poiščite v meniju Pomoč operacijskega sistema Windows.

2 Komponente

Opomba o izdelku

Ta priročnik opisuje funkcije, ki so skupne večini modelov. Nekatere funkcije morda niso na voljo v vašem računalniku.

Zgornje komponente


Kazalne naprave



Del	Opis
(1)	Kazalna palica
(2)	Levi gumb kazalne palice
(3)	Sledilna ploščica*
(4)	Levi gumb sledilne ploščice*
(5)	Desni gumb kazalne palice
(6)	Območje za pomikanje na sledilni ploščici*
(7)	Desni gumb sledilne ploščice*

* V tabeli so opisane privzete nastavitev. Za ogled ali spremembo možnosti kazalne naprave izberite **Start > Naprave in tiskalniki**. Nato z desno tipko miške kliknite napravo, ki predstavlja vaš računalnik, in kliknite **Nastavitev miške**.

Lučke

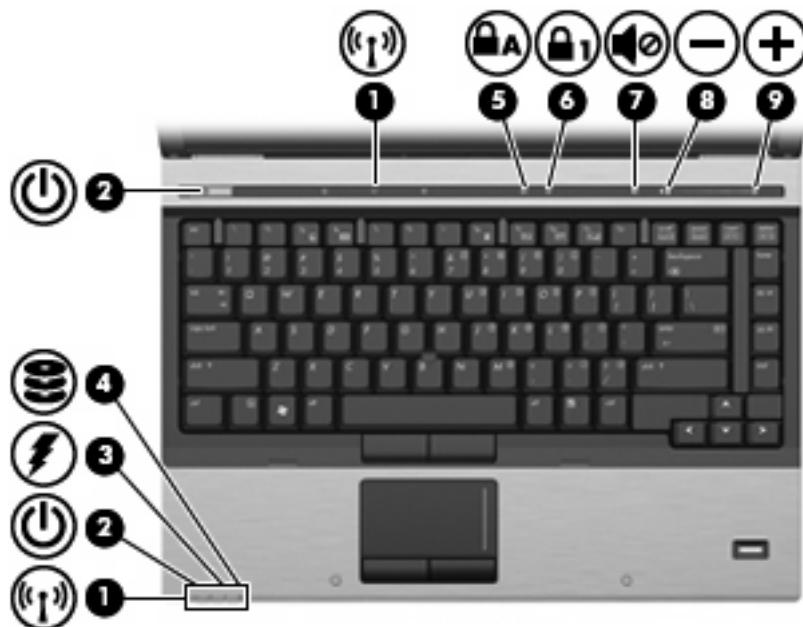

Komponenta	Opis
(1) Lučke brezžičnega omrežnega vmesnika (2)*	<ul style="list-style-type: none"> Sveti: Vklopljena je vgrajena brezžična naprava, npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), HP-jev mobilni širokopasovni modul in/ali naprava Bluetooth®. Rumena: Vse vgrajene brezžične naprave so izključene.
(2) Lučki za vklop (2)†	<ul style="list-style-type: none"> Vklopljena (On): Računalnik je vklopljen. Utripa: Računalnik je v stanju spanja. Hitro utripa: Priključiti morate napajalnik z višjo stopnjo napajanja. Izklopljena (Off): Računalnik je izključen ali v stanju mirovanja.
(3) Lučka akumulatorja	<ul style="list-style-type: none"> Rumena: Akumulator se polni. Turkizna: Akumulator je skoraj napoljen. Utripajoča rumena: Akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je dosegel stopnjo praznega akumulatorja. Ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja akumulatorja, lučka akumulatorja hitro utripa. Izklopljena (Off): Če je računalnik priključen na zunanji vir napajanja, lučka preneha svetiti, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napoljeni. Če računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja, lučka ostane ugasnjena, dokler akumulator ne doseže stopnje praznega akumulatorja.
(4) Lučka pogona	<ul style="list-style-type: none"> Utripajoča turkizna: Trdi disk ali optični pogon je v uporabi. Rumena: Sistem HP 3D DriveGuard je začasno ustavil notranji trdi disk in trdi disk in nadgrajenem ležišču, če obstaja.
(5) Lučka Caps lock	Sveti (On): Vklopljena je tipka Caps lock.

Komponenta	Opis
(6) Lučka Num lock	Sveti (On): Vklopljena je tipka Num lock oz. omogočena je številčna tipkovnica.
(7) Lučka za izklop zvoka	<ul style="list-style-type: none"> • Sveti (On): Zvok računalnika je vklopljen. • Rumena: Zvok računalnika je izklopljen.
(8) Lučka za znižanje glasnosti	Utripa: Za znižanje glasnosti zvočnika uporabljajte drsno območje za glasnost.
(9) Lučka za povišanje glasnosti	Utripa: Za povišanje glasnosti zvočnikov uporabljajte drsno območje za glasnost.

* Obe lučki za brezžično povezavo podajata isto informacijo. Lučka na gumbu za brezžično povezavo je vidna samo, ko je računalnik odprt. Lučka za brezžično povezavo na sprednjem delu računalnika je vidna, ko je računalnik bodisi odprt ali zaprt.

† Obe lučki za vklop podajata isto informacijo. Lučka na gumbu za vklop je vidna samo, ko je računalnik odprt. Lučka za vklop na sprednjem delu računalnika je vidna, ko je računalnik bodisi odprt ali zaprt.

Gumbi, stikala in bralnik prstnih odtisov




Komponenta	Opis
(1) Gumb za vklop	<ul style="list-style-type: none"> • Ko je računalnik izklopljen, pritisnite gumb, da ga vklopite. • Ko je računalnik vklopljen, pritisnite gumb, da ga izklopite. • Ko je računalnik v spanju, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz spanja. • Ko je računalnik v mirovanju, na kratko pritisnite gumb, da preklopite iz mirovanja.

Komponenta	Opis
	Če se je računalnik prenehal odzivati in zaustavitev sistema programa Windows® ni učinkovita, pritisnite in zadržite gumb za vklop najmanj pet sekund, da izključite računalnik.
	Če želite več informacij o nastavitev napajanja, izberite Start > Nadzorna plošča > Sistem in varnost > Možnosti porabe energije .
(2) Stikalo notranjega zaslona	Izklopi zaslon, če je zaslon zaprt, medtem ko je računalnik vklopljen.
(3) Gumb za informacije	Zažene Info Center, kjer lahko odprete različne rešitve programske opreme.
(4) Gumb za vklop in izklop brezžične naprave	Vklopi ali izklopi funkcijo brezžičnega omrežja, vendar ne vzpostavi brezžične povezave. OPOMBA: Če želite vzpostaviti brezžično povezavo, Brezžično omrežje mora biti nastavljeno, da se vzpostavi brezžična povezava.
(5) Predstavitevni gumb	Vklopi predstavitevno funkcijo.
(6) Gumb za izklop zvoka	Utiša in povrne zvok zvočnika.
(7) Drsno območje glasnosti	Prilagodi glasnost zvočnika. Drsite s prstom v levo, da znižate glasnost, in v desno, da jo povišate. Prav tako lahko pritisnete levo stran drsnika za glasnost, da znižate glasnost, ali pa pritisnete desno stran drsnika za glasnost, da glasnost povečate.
(8) Bralnik prstnih odtisov (samo nekateri modeli)	Omogoča prijavo v operacijski sistem Windows s prstnim odtisom namesto prijave z gesлом.

Tipke



OPOMBA: Računalnik se lahko nekoliko razlikuje od tistega na sliki v tem razdelku.

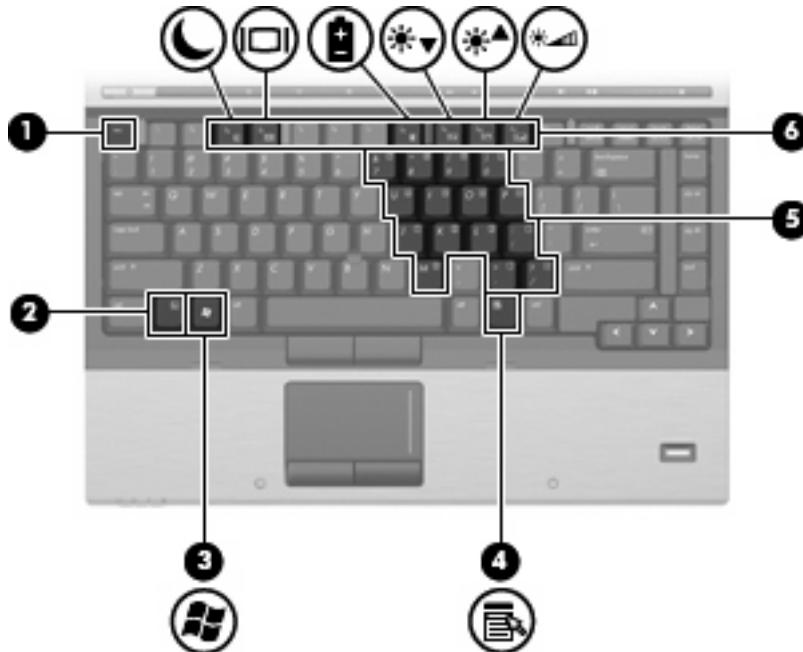

Komponenta	Opis
(1) Tipka esc	Če jo pritisnete v kombinaciji s tipko fn , se prikažejo informacije o sistemu.
(2) Tipka fn	Če jo pritisnete v kombinaciji s funkcionalno tipko ali tipko esc , se zaženejo pogosto uporabljene sistemski funkcije.
(3) Tipka Windows	Prikaže meni Start programa Windows.
(4) Tipka za programe Windows	Prikaže priročni meni za elemente pod kazalcem.
(5) Tipke vgradnjene številske tipkovnice	Lahko jih uporabljate kot tipke na zunanjih številčnih tipkovnicah.
(6) Funkcionalne tipke	Če jih pritisnete v kombinaciji s tipko fn , se zaženejo pogosto uporabljene sistemski funkcije.


Zaslon



Komponenta	Opis
(1) Tipalo okoliške svetlobe	Samodejno uravnava svetlost zaslona glede na svetlobne pogoje v okolju.
(2) Notranja mikrofona (2)	Zvok snemanja.
(3) Spletna kamera HP	Snema video posnetke in zajema mirujoče video posnetke.
(4) Lučka spletnje kamere HP	Sveti (On): Vgranjena kamera se uporablja.

Komponenta	Opis
(5) Lučka tipkovnice	Ko pritisnete gumb za lučko tipkovnice, lučka osvetli tipkovnico v slabih svetlobnih pogojih.
(6) Gumb lučke tipkovnice	Odpre in vključi lučko tipkovnice.

Sprednje komponente

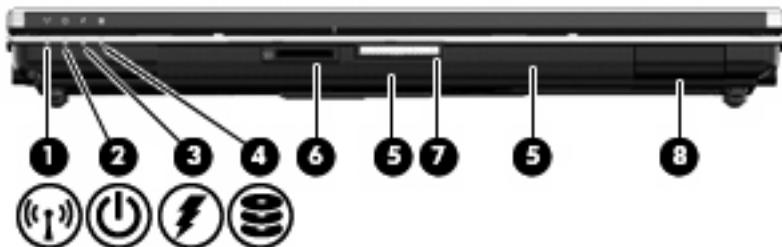

Komponenta	Opis
(1) Lučka brezžičnega omrežnega vmesnika	Sveti: Vklopjena je vgrajena brezžična naprava, npr. naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), HP-jev mobilni širokopasovni modul in/ali naprava Bluetooth. Rumena: Vse vgrajene brezžične naprave so izključene.
(2) Lučka za vklop	<ul style="list-style-type: none">• Vklopjena (On): Računalnik je vklopljen.• Utripa: Računalnik je v stanju spanja.• Hitro utripa: Priključiti morate napajalnik z višjo stopnjo napajanja.• Izklopjena (Off): Računalnik je izključen ali v stanju mirovanja.
(3) Lučka akumulatorja	<ul style="list-style-type: none">• Rumena: Akumulator se polni.• Turkizna: Akumulator je skoraj napolnjen.• Utripajoča rumena: Akumulator, ki je edini razpoložljivi vir napajanja, je dosegel stopnjo praznega akumulatorja. Ko akumulator doseže stopnjo kritičnega stanja akumulatorja, lučka akumulatorja hitro utripa.• Izklopjena (Off): Če je računalnik priključen na zunanji vir napajanja, lučka preneha svetiti, ko so vsi akumulatorji v računalniku popolnoma napolnjeni. Če računalnik ni priključen na zunanji vir napajanja, lučka ostane ugasnjena, dokler akumulator ne doseže stopnje praznega akumulatorja.
(4) Lučka pogona	Utripajoča turkizna: Trdi disk ali optični pogon je v uporabi. Rumena: Sistem HP 3D DriveGuard je začasno parkiral trdi disk.
(5) Zvočniki (2)	Proizvajajo zvok.
(6) Bralnik kartic SD	Podpira pomnilniško kartico formata SD (Secure Digital) in opcjske formate pomnilniških kartic MultiMediaCard (MMC).
(7) Gumb za sprostitev zaslona	Odpri računalnik.
(8) Prostor za Bluetooth	Vsebuje napravo Bluetooth.

Zadnje komponente




Komponenta	Opis
(1) Reža varnostnega kabla	Namesti v računalnik dodatni varnostni kabel. OPOMBA: Varnostni kabel je namenjen odganjanju morebitnih tativ, ne more pa vedno preprečiti kraje računalnika ali napačnega ravnanja z njim.
(2) Priključek za napajanje	Prikluči napajalnik.
(3) Vrata za zunanji monitor	Priklučijo zunanji monitor VGA ali projektor.

Komponente na desni strani




Komponenta	Opis
(1) Bralnik pametnih kartic	Podpira dodatno pametno kartico in kartic Java™.
(2) Ležišče za posodobitev	Podpira optični pogon ali trdi disk.
(3) Vrata USB	Priklučijo dodatno napravo USB.
(4) (Omrežni) priključek RJ-45	Prikluči omrežni kabel.
(5) RJ-11 (modemske) priključek	Prikluči modemski kabel.

Komponente na levi strani

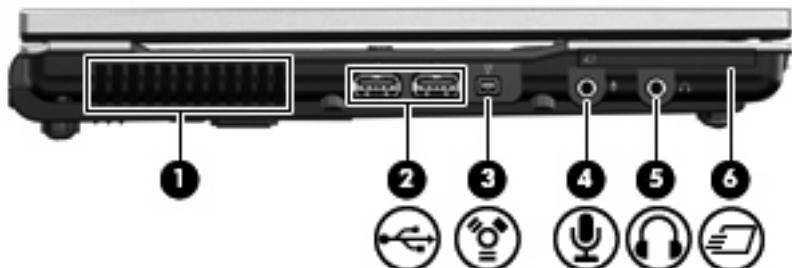

Komponenta	Opis
(1) Prezračevanje	Omogoča pretok zraka za hlajenje notranjih komponent. OPOMBA: Ventilator računalnika začne samodejno hladiti notranje dele in preprečuje pregretje. Normalno je, da se med običajnim delom notranji ventilator vklaplja in izklaplja.
(2) Vrata USB (2)	Priklučijo dodatne naprave USB.
(3) Vrata 1394	Priklučijo dodatno napravo IEEE 1394 ali napravo 1394a, npr. kamero.
(4) Vhodni priključek za zvok (mikrofon)	Prikluči dodatni naglavni mikrofon za računalnik, stereo ali monomikrofon.
(5) Izhodni priključek za zvok (slušalke)	Proizvaja zvok, ko je priključen v stereo zvočnike z dodatnim napajanjem, v slušalke, ušesne slušalke ali televizijo.
(6) Reža za ExpressCard	Podpira dodatno kartico ExpressCard.

Spodnje komponente

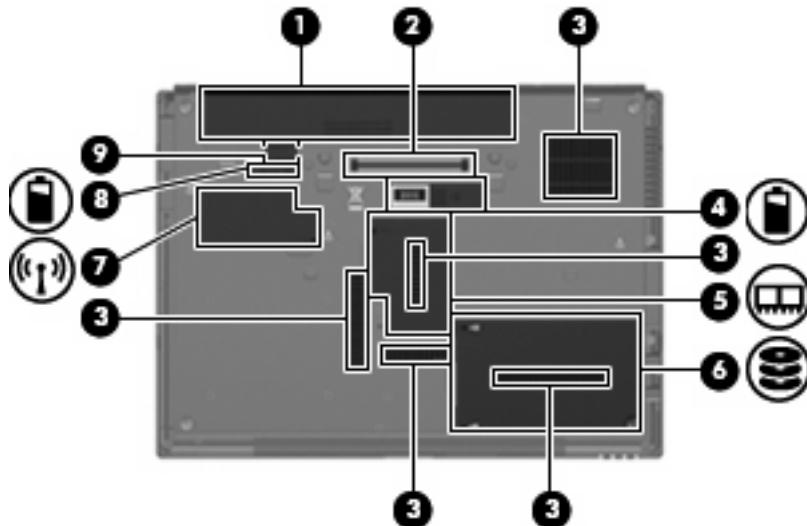

Komponenta	Opis
(1) Ležišče za akumulator	Drži akumulator.
(2) Priključek za združitev	Priključi dodatno napravo za združitev.
(3) Ventilatorji (5)	Omogočajo pretok zraka za hlajenje notranjih komponent.
(4) Priključek za dodatni akumulator	Priključi dodatni akumulator.
(5) Prostor za pomnilniški modul	Vsebuje režo za razširjeni pomnilniški modul.
(6) Ležišče za trdi disk	Drži trdi disk.
(7) Prostor za modul WWAN	Vsebuje modul WWAN (samo nekateri modeli).
(8) Zaklep za sprostitev akumulatorja	Pozor: Da preprečite, da se vam sistem ne bi odzval in bi se prikazalo sporočilo o napaki, zamenjajte napravo samo z modulom WLAN, ki ga je vladna agencija, ki nadzira brezžične naprave v vaši državi, odobrila za uporabo v računalniku. Če ste zamenjali napravo in nato prejeli opozorilo, odstranite napravo, da obnovite funkcionalnost računalnika, nato pa se prek Podpore in pomoči obrnite na tehnično podporo strankam.
(9) Reža za kartico SIM (samo nekateri modeli)	Vsebuje brezžični modul naročnikove identitete (SIM). Reža SIM se nahaja znotraj ležišča za akumulator.

Antene za brezžične povezave



Komponenta	Opis
(1) Anteni WWAN (2)*	Pošilja in prejema signale brezžične naprave za komuniciranje z brezžičnimi obsežnimi omrežji (WWAN).
(2) Anteni WLAN (3)*	Pošiljajo in prejemajo signale brezžične naprave za komuniciranje s krajevnimi omrežji (WLAN).

* Anteni sta vgrajeni v računalnik in nista vidni od zunaj. Za optimalni prenos naj bo prostor blizu anten brez kakršnihkoli ovir.

Upравna obvestila o brezžičnih povezavah si lahko preberete v poglavju *Upravna, varnostna in okoljevarstvena obvestila* v priročniku za vašo državo ali regijo. Ta obvestila se nahajajo pod Pomoč in podpora.

Dodatne komponente strojne opreme




Komponenta	Opis
(1) Napajalni kabel*	Prikluči napajalnik v električno vtičnico.
(2) Akumulator*	Napaja računalnik, ko ta ni priključen na zunanje napajanje.
(3) Izmenični napajalnik	Pretvarja izmenični tok v enosmernega.
(4) Modemski kabel (samo nekateri modeli)*	Prikluči notranji modem v telefonski priključek RJ-11 ali v prilagojevalnik za modemski kabel za različne države ali regije.
(5) Prilagojevalnik za modemski kabel za različne države ali regije (samo nekateri modeli)	Prilagodi modemski kabel telefonskemu priključku, ki ni RJ-11.

* Modemski kabli, akumulatorji in električni kabli se lahko razlikujejo glede na državo ali regijo.

3 Nalepke

Na nalepkah na računalniku so informacije, ki jih boste morda potrebovali pri odpravljanju sistemskih težav ali uporabi računalnika v drugih državah.

- Na servisni oznaki so pomembne informacije, vključno s/z:

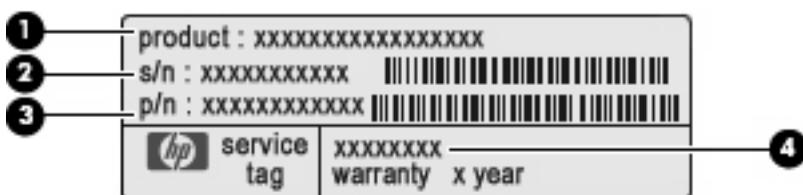

- Ime izdelka (1). To je ime izdelka, pritrjeno na sprednjo stran vašega prenosnega računalnika.
- Serijska številka (s/n) (2). To je alfanumerični identifikator, edinstven za vsak izdelek.
- Številka dela/številka izdelka (p/n) (3). Ta številka podaja specifične informacije o delih strojne opreme izdelka. Številka dela pomaga serviserju ugotoviti, katere komponente in dele potrebuje.
- Opis modela (4). To je alfanumerični identifikator, ki ga potrebujete, da poiščete dokumente, pogone in podporo za vaš prenosni računalnik.

Ko kličete tehnično podporo, imejte te informacije pri roki. Nalepka s servisno oznako je pritrjena na spodnji strani računalnika.

- Potrdilo o pristnosti Microsoft® – vsebuje ključ izdelka Windows®. Mogoče boste potrebovali ključ izdelka za posodabljanje ali reševanje težav operacijskega sistema. To potrdilo je pritrjeno na spodnji strani računalnika.
- Upravna nalepka – vsebuje upravne informacije o računalniku. Upravna nalepka je pritrjena znotraj ležišča za akumulator.
- Nalepka z odobritvami modema – vsebuje upravne informacije o modemu in seznam odobritvenih oznak, ki so zahtevane v nekaterih državah, v katerih je bila odobrena uporaba modema. Te podatke utegnete potrebovati pri uporabi prenosnega računalnika v drugih državah. Nalepka z odobritvami modema je znotraj prostora za pomnilniški modul.
- Nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju (samo nekateri modeli) – vsebujejo informacije o dodatnih brezžičnih napravah, ki so na voljo pri nekaterih modelih, in odobritvene oznake nekaterih držav, v katerih je bila odobrena uporaba teh naprav. Dodatna naprava je lahko naprava brezžičnega krajevnega omrežja (WLAN), HP-jevega mobilnega širokopasovnega modula ali dodatna naprava Bluetooth®. Če je v računalniku vgrajena ena ali več brezžičnih naprav, je nanj pritrjena ena ali več nalepk s potrdilom za uporabo. Te podatke boste morda potrebovali pri uporabi prenosnega računalnika v drugih državah. Nalepke s potrdilom za uporabo

v brezžičnem omrežju so pritrjene na notranji strani prostora za pomnilniški modul WWAN, na notranji strani ležišča za trdi disk in/ali na notranji strani ležišča za akumulator.

- SIM (modul naročnikove identitete) nalepka (samo nekateri modeli) – vsebuje ICCID (Integrated Circuit Card Identifier) vašega SIM-a. Nalepka se nahaja znotraj ležišča za akumulator.
- Nalepka za serijsko številko HP-jevega mobilnega širokopasovnega modula (samo nekateri modeli) – vsebuje serijsko številko vašega HP-jevega mobilnega širokopasovnega modula. Nalepka se nahaja znotraj ležišča za akumulator.

Stvarno kazalo

Številke

1394 vrata, prepoznavanje 12

A

akumulator, prepoznavanje 15

anteni WLAN, prepoznavanje 14

anteni WWAN, prepoznavanje 14

B

bralnik kartic SD,
prepoznavanje 9

bralnik pametnih kartic,
prepoznavanje 11

bralnik prstnih odtisov,
prepoznavanje 6

brezžično omrežje, nalepka s
potrdilom za uporabo 17

D

drsno območje za glasnost,
prepoznavanje 6

drsno področje, sledilna
ploščica 3

F

funkcijske tipke, prepoznavanje 7

G

gumbi

brezžične povezave 6

informacije 6

izklop zvoka 6

kazalna palica 3

lučka tipkovnice 8

napajanje 5

predstavitev 6

sledilna ploščica 3

sprostitev zaslona 9

gumbi kazalne palice,

prepoznavanje 3

gumb lučke tipkovnice,

prepoznavanje 8

gumb za informacije,
prepoznavanje 6

gumb za izklop zvoka,
prepoznavanje 6

gumb za predstavitev,
prepoznavanje 6

gumb za sprostitev zaslona,
prepoznavanje 9

gumb za vklop in izklop brezžične
naprave, prepoznavanje 6

I

ime in številka izdelka,
računalnik 16

izhodni priključek za zvok
(slušalke), prepoznavanje 12

K

kabel, napajalni 15

kazalna palica, prepoznavanje 3

ključ izdelka 16

komponente

antene za brezžične
povezave 14

desna stran 11

dodatna strojna oprema 15

leva stran 12

spodaj 13

spredaj 9

zadaj 10

zgoraj 3

L

ležišča

akumulator 13, 16

trdi disk 13

ležišče trdega diska,

prepoznavanje 13

ležišče za akumulator 13, 16

ležišče za posodobitev,
prepoznavanje 11

lučka akumulatorja,
prepoznavanje 4, 9

lučka brezžičnega vmesnika,
prepoznavanje 4

lučka brezžične povezave,
prepoznavanje 9

lučka caps lock, prepoznavanje 4

lučka num lock, prepoznavanje 5

lučka pogona, prepoznavanje 4,
9

lučka spletne kamere,
prepoznavanje 7

lučka spletne kamere HP,
prepoznavanje 7

lučka tipkovnice,
prepoznavanje 8

lučka za izklop zvoka,
prepoznavanje 5

lučka za povišanje glasnosti,
prepoznavanje 5

lučka za znižanje zvoka,
prepoznavanje 5

lučke

akumulator 4, 9

brezžične povezave 4, 9

caps lock 4

izklop zvoka 5

napajanje 4, 9

nemo 5

num lock 5

pogon 4, 9

povišanje glasnosti 5

spletna kamera HP 7

znižanje glasnosti 5

- M**
- modemski kabel,
prepoznavanje 15
- N**
- nalepka Bluetooth 17
nalepka Microsoftovega potrdila o pristnosti 16
nalepka potrdila o pristnosti 16
nalepka SIM 17
nalepka s serijsko številko HP-jevega mobilnega širokopasovnega modula 17
nalepka WLAN 17
nalepka z odobritvami
modema 16
nalepke
Bluetooth 17
Microsoftovo potrdilo o pristnosti 16
odobritev modema 16
potrdilo za uporabo v brezžičnem omrežju 17
servisna oznaka 16
SIM 17
Širokopasovna povezava
HP 17
upravna 16
WLAN 17
napajalnik, prepoznavanje 15
napajalni kabel,
prepoznavanje 15
napajanje, gumb,
prepoznavanje 5
napajanje, lučka,
prepoznavanje 9
napajanje, lučke,
prepoznavanje 4
naprava WLAN 17
notranji mikrofon,
prepoznavanje 7
- O**
- omrežni priključek (RJ-45),
prepoznavanje 11
operacijski sistem
ključ izdelka 16
nalepka Microsoftovega potrdila o pristnosti 16
- P**
- potovanje z računalnikom
nalepka z odobritvami
modema 16
nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju 17
prezračevanje 12
priključek, napajanje 10
priključek za dodatni akumulator,
prepoznavanje 13
priključek za mikrofon (vhod zvoka) 12
priključek za napajanje,
prepoznavanje 10
priključek za slušalke (izhod zvoka) 12
prilagojevalnik za modemski kabel,
prepoznavanje 15
prilagojevalnik za modemski kabel za različne države,
prepoznavanje 15
prostori
Bluetooth 9
razširitveni pomnilniški modul 13
prostor razširitvenega pomnilniškega modula,
prepoznavanje 13
prostor za Bluetooth,
prepoznavanje 9
prostor za modul WWAN,
prepoznavanje 13
prostor za pomnilniški modul,
prepoznavanje 13
- R**
- reža varnostnega kabla,
prepoznavanje 10
reža za ExpressCard,
prepoznavanje 12
reža za kartico SIM,
prepoznavanje 13
reže
bralnik pametnih kartic 11
pomnilniški modul 13
SIM 13
RJ-11 (modemski) priključek,
prepoznavanje 11
- S**
- serijska številka, računalnik 16
servisna oznaka 16
sledilna ploščica
drsno območje 3
gumbi 3
prepoznavanje 3
spletна kamera, prepoznavanje 7
spletна kamera HP,
prepoznavanje 7
stikalo notranjega zaslona,
prepoznavanje 6
- T**
- tipalo okoliške svetlobe,
prepoznavanje 7
tipka esc, prepoznavanje 7
tipka fn, prepoznavanje 7
tipka Windows, prepoznavanje 7
tipka za programe, Windows 7
tipka za programe Windows,
prepoznavanje 7
tipke
esc 7
fn 7
funkcija 7
Logotip Windows 7
programi Windows 7
tipkovnica 7
tipke na tipkovnici,
prepoznavanje 7
- U**
- upravne informacije
nalepka z odobritvami
modema 16
nalepke s potrdilom za uporabo v brezžičnem omrežju 17
upravna nalepka 16
- V**
- ventilatorji, prepoznavanje 13
vhodni priključek za zvok (mikrofon), prepoznavanje 12
vrata
1394 12
USB 11, 12
zunanji monitor 10
vrata IEEE 1394,
prepoznavanje 12

vrata USB, prepoznavanje 11,

12

vrata za monitor, zunanji 10

vrata za zunanji monitor,

prepoznavanje 10

vtiči

izhod zvoka (slušalke) 12

omrežni priključek RJ-45 11

RJ-11 (modem) 11

vhod zvoka (mikrofon) 12

Z

zaklep, sprostitev

akumulatorja 13

zaklepi za sprostitev akumulatorja,

prepoznavanje 13

zaklep za sprostitev,

akumulator 13

združitveni priključek,

prepoznavanje 13

zvočnik, prepoznavanje 9

