

HP Scanjet N6350

Felhasználói kézikönyv



Tartalom

1 A lapolvasó használata

A HP lapolvasószoftver rövid ismertetése.....	4
A lapolvasó rövid ismertetése.....	5
A lapolvasó kezelőpanelje.....	6
Automatikus lapadagoló (ADF).....	7
Fólia- és filmadapter (TMA).....	7
A lapolvasó beállításai.....	7
Nyelv.....	8
Energiagazdálkodási mód.....	8
Eszközök.....	8
Hálózat.....	9
Alapértelmezés visszaállítása.....	9
Az eredeti dokumentumok betöltése.....	9
Az automatikus lapadagoló használata.....	9
Dokumentumbehelyezési tippek.....	9
Hogyan kell betölteni a dokumentumokat.....	11
A lapolvasó üveglapjának használata.....	12
A fólia- és filmadapter használata.....	14
Diaképek vagy filmnegatívok betöltése.....	14
Tippek átlátszó dokumentumok beolvasásához.....	15
Beolvasás indítása.....	15
A Beolvasás gomb használata.....	15
Tippek a Beolvasás gomb használatához.....	16
A HP lapolvasószoftver használata.....	16
Más programok használata.....	17
Másolatok készítése.....	18
2 A lapolvasó beállítása és kezelése egy hálózaton belül	
Lapolvasó csatlakoztatása hálózathoz.....	19
A lapolvasó nevének módosítása.....	20
Csatlakozás további hálózati lapolvasókhoz.....	21
A lapolvasószoftver telepítése további számítógépekre.....	21

A hálózati lapolvasó kezelése.....	22
Kezelő- és adminisztrációs eszközök.....	22
HP Lapolvasóeszközök segédprogram.....	23
Hálózati beállítások.....	23
Hálózati beállítások megjelenítése.....	24
Hálózatbeállítás típusának módosítása.....	24
A kapcsolat sebességének beállítása.....	25
IP-cím módosítása.....	25
Az alapértelmezett hálózati beállítások visszaállítása.....	25
Beágyazott webkiszolgáló.....	26
A beágyazott webkiszolgáló követelményei.....	26
A beágyazott webkiszolgáló elindítása.....	26
A beágyazott webkiszolgáló funkciói.....	27
3 Hasznos lapolvasó-szolgáltatások	
Munka a beolvasási parancsikonokkal.....	28
Fekvő képek automatikus elforgatása.....	28
Üres oldalak automatikus eltávolítása.....	29
Beolvasott képek automatikus kiegyenesítése.....	29
Színek kiszűrése dokumentumból (színcsatorna kivonása).....	29
Beolvasás ellenőrzés nélkül.....	30
4 Karbantartás	
A lapolvasó üvegének tisztítása.....	31
A fólia- és filmadapter tisztítása.....	32
Az automatikus lapadagoló tisztítása.....	32
HP Lapolvasóeszközök segédprogram: a lapolvasó karbantartási tudnivalói.....	34
Az adagoló görgő és az elválasztó elem cseréje.....	35
A karbantartáshoz és a lapolvasó működtetéséhez szükséges kellékek rendelése.....	36
5 Hibaelhárítás	
Alapvető hibakeresési tanácsok.....	37
Lapolvasó LED-ek.....	38
A lapolvasó üzembe helyezésével kapcsolatos hibák elhárítása.....	39
A kábelek ellenőrzése.....	39
A szoftver eltávolítása és újratelepítése.....	40
A lapolvasóhoz mellékelt harmadik féltől származó programok telepítésével kapcsolatos problémák.....	40
A lapolvasó alaphelyzetbe állításával és hardverével kapcsolatos problémák.....	40
Ellenőrizze az USB- vagy Ethernet-kapcsolatot.....	41
Ellenőrizze, hogy áram alatt van-e a lapolvasó.....	42
A lapolvasó alaphelyzetbe állítása.....	42
A lapolvasóhardver ellenőrzése.....	43
A lapolvasó nem működik megfelelően.....	43
További hibaelhárítási tudnivalók.....	44

Lapolvasó működésével kapcsolatos problémák.....	44
Nem lehet bekapcsolni a lapolvasót.....	44
A lapolvasó lámpája nem kapcsol ki.....	44
A lapolvasón nem működik az azonnali beolvasás.....	45
A lapolvasó nagyon lassan olvassa be a feladatot.....	45
Az egyéni beolvasási parancsikonok neve hibásan jelenik meg az LCD-kijelzőn.....	45
A kinyomtatott oldalon függőlegesen fehér sávok látszanak.....	45
A beolvasott fájlok túl nagyok.....	46
A kép alja lemarad a lapolvasó üveglapjáról történő beolvasásnál.....	46
Dokumentumok és szövegek optikai karakterfelismerést is tartalmazó beolvasásával kapcsolatos problémák.....	46
A lapolvasó gombjaival kapcsolatos problémák.....	47
A gombok nem működnek.....	47
Nem a várt program nyílik meg a gomb megnyomásakor.....	47
A lapolvasó rossz parancsikont választ a Beolvasás gomb megnyomásakor.....	48
Az automatikus lapadagolóval (ADF) kapcsolatos problémák.....	48
A beolvasott kép homályos.....	49
A beolvasott képek csíkokat vagy karcolásokat tartalmaznak.....	49
A lapolvasó a kétoldalas dokumentumnak csak az egyik oldalát olvassa be.....	49
A beolvasott lapok nem a megfelelő sorrendben kerülnek a beolvasási célba.....	50
A beolvasott oldalak hiányoznak a lapolvasás célhelyén.....	50
A beolvasott elem teljesen fekete vagy teljesen fehér.....	50
A beolvasott képek nem egyenesek.....	50
Elakadt lapok eltávolítása az automatikus lapadagolóból.....	51
Az automatikus lapadagoló nem húzza be a lapokat.....	52
A beolvasott kép alja nem látszik.....	53
Diaképek, negatívak és a fólia- és filmadapterrel kapcsolatos problémák.....	53
A képet nem lehet nagyítani.....	53
Hibásak a színek, illetve a kép túl sötét vagy túl világos.....	53
A beolvasott képek sötétek.....	53
A fólia- és filmadagoló egyáltalán nem működik.....	53
Dia- vagy negatívbeolvasási parancsikon kiválasztásakor a fólia- és filmadapter egyáltalán nem, vagy csak gyengén világít.....	54
Hálózati hibák.....	54
Általános hálózati hibaelhárítás.....	54
Hálózat állapotának ellenőrzése.....	55
Problémák vezeték nélküli hálózathoz való csatlakoztatás során.....	55
További hibaelhárítási tudnivalók.....	55
6 Terméktámogatás.....	56
Tárgymutató.....	57

1 A lapolvasó használata

Az alábbi témakörök bemutatják a HP Scanjet lapolvasót, valamint az eredeti dokumentumok beolvasásának és másolásának módját.

- [A HP lapolvasószoftver rövid ismertetése](#)
- [A lapolvasó rövid ismertetése](#)
- [A lapolvasó beállításai](#)
- [Az eredeti dokumentumok betöltése](#)
- [Beolvasás indítása](#)
- [Másolatok készítése](#)

A HP lapolvasószoftver rövid ismertetése

A HP lapolvasószoftver telepítésekor a következő ikonok kerülnek az asztalra. Az ikonokkal lapolvasó-, másoló- és szerkesztőprogramok indíthatók el.



A HP Lapolvasás program a képek és dokumentumok beolvasására szolgál. A HP Lapolvasás programot a következőkre használhatja:

- Beolvasási műveleteket hajthat végre
- Elérheti a Súgót és a hibaelhárítási információkat
- Elérheti a **HP Lapolvasás** előnézeti ablakot, ahol lehetőség nyílik a beolvasott dokumentumok szerkesztésére a mentés előtt
- Diákat és negatívokat olvashat be a fólia- és filmadapter használatával
- Beállítások módosítása, például harmadik féltől származó szoftver hozzárendelése (beolvasási parancsikon révén) a **Beolvasás** (🖨️) gombhoz




A HP Másolás program a másolatok választott nyomtatóval történő kinyomtatására szolgál.






A karbantartási információk rögzítésére és bizonyos hálózati feladatok végrehajtására a HP Lapolvasóeszközök segédprogram program szolgál. Ha nem a HP Lapolvasás programot használja, a HP Lapolvasóeszközök segédprogram program lehetőséget nyújt harmadik féltől származó programok hozzárendelésére a **Beolvasás** (🖨️) és a **Másolás** (🖨️) gombokhoz.

A beolvasás megkezdéséhez kattintson duplán a **HP Lapolvasás** ikonra. Miután megjelenik a **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanel, válasszon ki egy lapolvasót az **Eszköz** menüből (ha több lapolvasóhoz is csatlakozik a számítógép), és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 **Megjegyzés** A lapolvasás beállításai módosíthatók a **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanelen. A további tudnivalóért kattintson a **Súgó** gombra a **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanelen.


A másolás megkezdéséhez kattintson duplán a **HP Másolás** ikonra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 **Megjegyzés** A **Beolvasás** () és a **Másolás** () gombokat más olyan programokhoz is hozzárendelheti, amiket a Windows gombkezelőként ismer fel. Ehhez használja a HP Lapolvasóeszközök segédprogramot.

Lásd még

- „Az eredeti dokumentumok betöltése,” 9. oldal
- „A HP lapolvasószoftver használata,” 16. oldal
- „Másolatok készítése,” 18. oldal

A lapolvasó rövid ismertetése

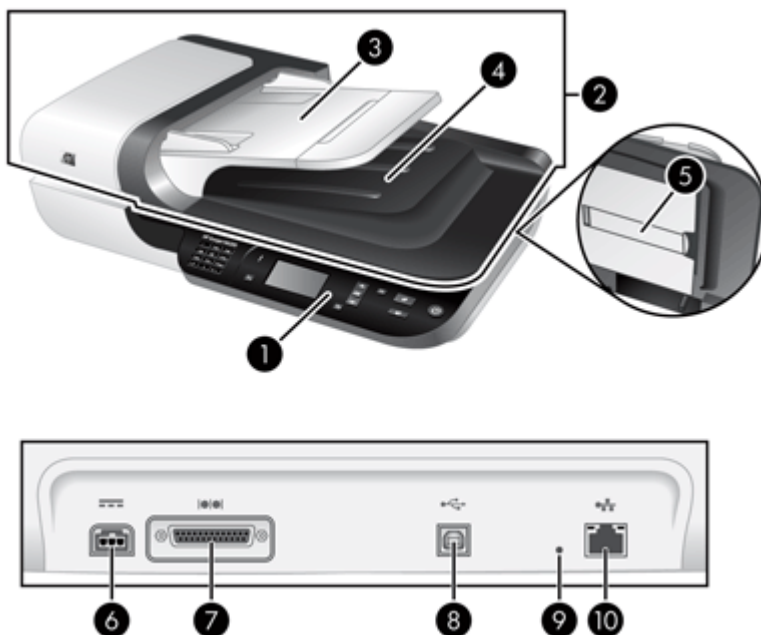


1	A lapolvasó kezelőpanelje
2	Automatikus lapadagoló (ADF)
3	Automatikus lapadagoló bemeneti tálcája
4	Automatikus lapadagoló kimeneti tálcája
5	Fólia- és filmadapter (TMA)
6	Tápegységbemenet
7	A fólia- és filmadapter/automatikus lapadagoló bemeneti kábele
8	Az USB-kábel csatlakozója
9	Ethernet-újraindító nyílás
10	Ethernet-port






Lásd még

- [A lapolvasó kezelőpanelje](#)
- [Automatikus lapadagoló \(ADF\)](#)
- [Fólia- és filmadapter \(TMA\)](#)

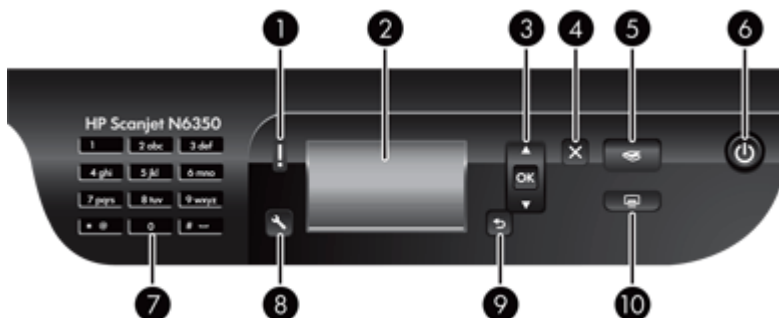




A lapolvasó kezelőpanelje

A lapolvasó kezelőpaneljén található gombokkal elindíthatja a beolvasást és konfigurálhatja a lapolvasó egyes beállításait.



Ikon	Gombnév	Leírás
1 	Figyelmeztető LED	A tápellátásjelző LED-del kombinálva a lapolvasó működési állapotát és a hibákat jelzi.
2 	LCD	<ul style="list-style-type: none"> • A felhasználó által választható beolvasási parancsikonokat jeleníti meg. • Megjeleníti a menüpontokat, illetve állapotjelző és hibaüzeneteket. • Ha a lapolvasó hálózathoz csatlakozik, megjeleníti a lapolvasóhoz a hálózaton keresztül csatlakozó számítógépeket.
3 	OK/kiválasztás	<p>Lehetőséget nyújt az LCD-kijelző elemei közt való lépegetésre és az egyes elemek kiválasztására.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A ▲ és a ▼ gombokkal lépegethet a menüpontok között. • Egy adott elem kijelöléséhez nyomja meg az OK gombot.
4 	Megszakítás	<ul style="list-style-type: none"> • A folyamatban lévő beolvasás vagy másolás megszakítása. • Az LCD-kijelzőn lévő menük visszavonása.
5 	Beolvasás	A beolvasás elindítására szolgál.

(folytatás)

Ikon	Gombnév	Leírás	
6		Tápellátás	A lapolvasó be- és kikapcsolására szolgál.
7		Billentyűzet	A hálózati cím adatainak és a PIN-kód beírására szolgál, ha a lapolvasó hálózathoz csatlakozik.
8		Beállítás	A lapolvasó működését befolyásoló beállítások módosítására és a hálózati kapcsolat adatainak beírására szolgál.
9		Vissza	Megjeleníti az előző menüt az LCD-kijelzőn.
10		Másolás	Másolás indítása. A számítógépen megjelenik a HP Másolás párbeszédpanel.

Lásd még

- [„Beolvasás indítása,”](#) 15. oldal
- [„Másolatok készítése,”](#) 18. oldal
- [„A lapolvasó beállításai,”](#) 7. oldal
- [„Lapolvasó LED-ek,”](#) 38. oldal
- [„A lapolvasó beállítása és kezelése egy hálózaton belül,”](#) 19. oldal

Automatikus lapadagoló (ADF)

Az automatikus lapadagoló több lap, illetve a többoldalas dokumentumok gyors és egyszerű beolvasására szolgál.

Lásd még

- [„Az automatikus lapadagoló használata,”](#) 9. oldal
- [„Beolvasás indítása,”](#) 15. oldal
- [„Másolatok készítése,”](#) 18. oldal


Fólia- és filmadapter (TMA)

A fólia- és filmadapterrel 35 mm-es diaképeket vagy filmnegatívokat olvashat be.

Lásd még


- [„A fólia- és filmadapter használata,”](#) 14. oldal
- [„Beolvasás indítása,”](#) 15. oldal

A lapolvasó beállításai

A **Beállítás**  gombbal a lapolvasó következő beállításait lehet módosítani:

- [Nyelv](#)
- [Energiagazdálkodási mód](#)
- [Eszközök](#)

- [Hálózat](#)
- [Alapértelmezés visszaállítása](#)

 **Megjegyzés** A további beállításokat a HP lapolvasószoftverrel lehet módosítani. Kattintson duplán az asztal **HP Lapolvasás** ikonjára, ha egynél több lapolvasóhoz csatlakozik, válasszon egy lapolvasót a **Eszköz** menüből, és válasszon egy beállítást az **Beállítások** menüből. A további tudnivalóért kattintson a **Súgó** gombra a **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanelen.

Nyelv

Az LCD-kijelzőn megjelenő szöveg nyelvének kiválasztásához járjon el az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg a **Beállítás** (⚙️) gombot, majd a ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a **Nyelv** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt nyelvet, erősítse meg a választást az **OK** gombbal, majd lépjen ki az **OK** gombbal.

Energiagazdálkodási mód

A lapolvasó fogyasztását a következő beállításokkal csökkentheti:


- **Energiatakarékosság:** Csökkenti a fogyasztást, viszont növeli a lapolvasás vagy másolás elindulásához szükséges időt.
- **Gyors bemelegítés:** Csökkenti a lapolvasás vagy másolás elindulásához szükséges időt, viszont növeli a fogyasztást.

Az energiagazdálkodási beállítások módosításához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a **Beállítás** (⚙️) gombot, majd a ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki az **Energiagazdálkodási mód** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▲ és a ▼ gombokkal válassza ki a kívánt beállítást, aztán nyomja meg az **OK** gombot, és végül nyomja meg a ↺ gombot kétszer.

Eszközők

A menüpont lehetőséget nyújt a HP Lapolvasóeszközök segédprogram segédprogram elindítására a csatlakozó számítógépen. A segédprogrammal bármilyen gombfelismerő programot hozzá lehet rendelni a **Beolvasás** (📄) és a **Másolás** (📄) gombokhoz, és követni lehet a lapolvasó bizonyos alkatrészeinek elhasználódását a karbantartáshoz, illetve el lehet érni a hálózati beállításokat.

 **Megjegyzés** A HP Lapolvasóeszközök segédprogram programot úgyis elindíthatja, hogy duplán kattint az asztal **HP Lapolvasóeszközök segédprogram** ikonjára

Lásd még

- [„HP Lapolvasóeszközök segédprogram: a lapolvasó karbantartási tudnivalói,”](#) 34. oldal
- [„A lapolvasó beállítása és kezelése egy hálózaton belül,”](#) 19. oldal

Hálózat

A **Hálózat** menü lehetőséget nyújt a hálózati beállítások, például az IP-cím és a kapcsolat sebességének megtekintésére és beállítására.

Lásd még

[„A lapolvasó beállítása és kezelése egy hálózaton belül,”](#) 19. oldal

Alapértelmezés visszaállítása

Az **Alapértelmezés visszaállítása** menü lehetőséget nyújt a hardver beállításainak gyári alapértékekre történő visszaállítására.

Az eredeti dokumentumok betöltése

Az eredeti dokumentumoknak a lapolvasóba való betöltésére a következő lehetőségek közül lehet választani:

- [Az automatikus lapadagoló használata](#)
- [A lapolvasó üveglapjának használata](#)
- [A fólia- és filmadapter használata](#)

Az automatikus lapadagoló használata

A dokumentumok megfelelő behelyezésével kapcsolatban az alábbi témakörökben talál segítséget.





- [Dokumentumbehelyezési tippek](#)
- [Hogyan kell betölteni a dokumentumokat](#)









Dokumentumbehelyezési tippek

- Az automatikus lapadagoló az alábbi papírtípusokat támogatja.

Szélesség:	148-216 mm
Magasság:	148-356 mm
Súly:	50-120 g/m ²

- Az alábbi dokumentumtípusok automatikus lapadagolón keresztül történő beolvasása a papír beragadásához vagy a dokumentumok sérüléséhez vezethet. Az ilyen dokumentumokat a lapolvasó üveglapjára helyezze, ne az automatikus lapadagolóba.

	Gyűrött dokumentumok		Hullámos dokumentumok
	Eltépett dokumentumok		Tűzőgép- vagy gemkapoccsal összefogott dokumentumok

	Indigó		Fényezett papír
	Nagyon vékony, áttetsző papír		Ragasztós jegyzettel vagy címkével ellátott papír
	Fényképek		Írásvetítő fóliák
	Összeragadt papírok		Papír nedves anyagokkal, például ragasztóval vagy hibajavító folyadékkal

- A dokumentumok betöltése előtt győződjön meg arról, hogy az automatikus lapadagoló ajtáját biztonságosan beretesztették.
- Amikor egy köteg dokumentumot tölt be, győződjön meg arról, hogy a dokumentumok azonos szélességűek.
- Ha fekvő oldalakat tölt be, ellenőrizze, hogy a lapok teteje a lapolvasó hátulja felé esik. Ezzel biztosítható, hogy a lapolvasó az oldalakat automatikusan a megfelelő irányba forgatja el, ha a HP lapolvasószoftvernél beállította a fekvő oldalak automatikus forgatását.
- Az automatikus dokumentumadagoló maximális kapacitása 50 lap 75 g/m² súlyú papír. Nehezebb papír használatakor csökken a maximális kapacitás.
- Amikor kisebb, például A5-ös (148 x 210 mm) méretű lapokat tölt be, legalább öt lapból álló köteget töltsön be, hogy az automatikus lapadagoló megfelelően ismerje fel és kezelje a lapokat. Amikor kevesebb, mint öt kicsi lapot olvas be, a dokumentumokat a lapolvasó üvegére helyezve olvassa be.
- Amikor hosszú, a bemeneti adagolón túl nyúló dokumentumokat tölt be, húzza ki a bemeneti tálca hosszabbítóját (1) és töltsse be a dokumentumokat (2).



Hogyan kell betölteni a dokumentumokat


1. Ha az eredeti dokumentum túl hosszú, húzza ki a bemeneti tálca hosszabbítóját.



2. Lapozza át a dokumentum lapjait, hogy meggyőződjön, nincsenek összeragadva. Lapozza át a kötegek az automatikus dokumentumadagolóba mutató szélét az egyik irányban, majd ugyanazt az élet az ellenkező irányban.



3. Igazítsa egymáshoz a dokumentumok széleit úgy, hogy a köteg alját az asztal tetejéhez nyomja. Forgassa el a köteget 90 fokkal, majd ismétlje meg.

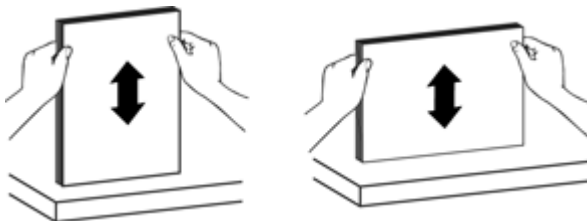

4. Helyezze a köteget az adagolótálca középre. Nyomatott oldallal felfelé helyezze be a köteget.



5. Állítsa a papírvezetőket a dokumentum szélességéhez. Vigyázzon, hogy ne feszítse túl a papírvezetőket, mert ez zavarhatja a papíradagolást, ugyanakkor győződjön meg arról, hogy a papírvezetők hozzáérnek a dokumentum széleire.



6. Finoman nyomja előre a köteget úgy, hogy a tálca érzékelője észlelje azt.


Lásd még

- [„Dokumentumbehelyezési tippek,”](#) 9. oldal
- [„Az automatikus lapadagolóval \(ADF\) kapcsolatos problémák,”](#) 48. oldal
- [„Beolvasás indítása,”](#) 15. oldal

A lapolvasó üveglapjának használata


Azokat a dokumentumokat, amelyek nem felelnek meg az automatikus dokumentumadagoló specifikációjának, helyezze a lapolvasó üvegére.

Legkisebb méret:	Nincs alsó mérethatár
Maximális méret:	216 x 300 mm

 **Megjegyzés** A lapolvasó üveglapja nem része teljes hosszában a képkészítési területnek, így ügyelnie kell arra, hogy az eredeti dokumentumokat a lapolvasó üveglapjának szélén lévő jeleknek megfelelően helyezze el.

Helyezze az eredetit nyomtatott oldalával lefelé a lapolvasó üvegére, úgy, ahogy azt a lapolvasón lévő referencijel mutatja. Fekvő dokumentumoknál a lapokat képpel lefelé helyezze az üvegre úgy, hogy a lap teteje essen a lapolvasó hátulja felé.



 **Tipp** Ha egyszerre több képet szeretne beolvasni, rendezze el a beolvasni kívánt képeket a lapolvasó üveglapján úgy, hogy legalább 6 mm hely maradjon közöttük.


Lásd még

[„Beolvasás indítása,”](#) 15. oldal

A fólia- és filmadapter használata

Ez a fejezet a fólia- és filmadapter használatához nyújt információt, mellyel diák, például 35 mm-es diák és negatívak olvashatók be.

- [Diaképek vagy filmnegatívak betöltése](#)
- [Tipppek átlátszó dokumentumok beolvasásához](#)

 **Megjegyzés** A diák és negatívak fólia- és filmadapterrel történő beolvasásához a HP lapolvasószoftvert kell használni.

Diaképek vagy filmnegatívak betöltése

A fólia- és filmadapter révén lehetőség nyílik két 35 mm-es dia vagy három képkocka negatívjának egyidejű beolvasására.

Ábra 1-1 Diaképek betöltése



Ábra 1-2 Negatívak betöltése



A diák vagy negatívak fólia- és filmadapteren keresztül történő betöltése:

1. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.
2. Távolítsa el a negatívfilm-tartót a diaképtartóból.
3. Diák vagy negatívak betöltéséhez tegye a következők valamelyikét:
 - Ha diákat olvas be, helyezze a diákat a diatartóba. Helyezze a diákat felső részükkel felfelé úgy, hogy elülső részei Ön felé nézzenek úgy, hogy a diák egyenesek legyenek, és ne fedjék egymást.
 - Ha negatívakat olvas be, tegye a következőket:
 - a. Távolítsa el a negatívfilm-tartóból a negatívvédőt.
 - b. Csúsztasson egy negatívot a negatívfilm-tartóba úgy, hogy a fényes oldal Ön felé nézzen. A negatívak könnyen sérülhetnek, ezért csak a szélüknél fogja meg őket.

- c. Ha a negatív sor három képnél kevesebbet tartalmaz, helyezze be a negatívvédőt a negatívtartóba úgy, hogy a védő sarka hozzáérjen az utolsó kockához.
 - d. A negatívfilm-tartót helyezze vissza a diatartóba.
4. Csukja le a lapolvasó fedelét.

Lásd még

- [„Beolvasás indítása,”](#) 15. oldal
- [„Diaképek, negatívok és a fólia- és filmadapterrel kapcsolatos problémák,”](#) 53. oldal

Tippek átlátszó dokumentumok beolvasásához


- A fólia- és filmadapter által kezelhető méretnél nagyobb átlátszó hordozók beolvasásához helyezze az átlátszó hordozót a lapolvasó üveglapjára, fedje le fehér papírral, válasszon egy olyan beolvasási parancsikont, amelynél nincs szükség a fólia- és filmadapterre, majd a szokásos módon végezze el a beolvasást.
- Filmnegatív beolvasásánál az alapértelmezett beolvasási parancsikont automatikusan körülbelül 6,7 x 10 cm-es méretűre nagyítja a képet. Ha az eredményül kapott képet nagyítani vagy kicsinyíteni szeretné, a beolvasást a HP lapolvasószoftverrel végezze, majd használja az **Átméretezés** eszközt a **HP Lapolvasás** előnézeti ablakban a kívánt méret eléréséhez. A lapolvasó a kiválasztott méretben olvassa be az anyagot, és megfelelően beállítja a beolvasási felbontást. További tudnivalókat a lapolvasószoftver súgójában talál.




Beolvasás indítása

A lapolvasás elindításának több módja is van:

- [A Beolvasás gomb használata](#)
- [A HP lapolvasószoftver használata](#)
- [Más programok használata](#)

A Beolvasás gomb használata

Ha a lapolvasó **Beolvasás** () gombjával szeretné elindítani a beolvasást, tegye a következőket:

1. Tegye be az eredeti dokumentumokat.
2. Ha a lapolvasó LCD-kijelzőjén számítógépek jelennek meg:
 - a. A lapolvasó kezelőpaneljének  és  gombjaival válassza ki a számítógépet, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Ha a rendszer PIN-kódot kér, adja meg, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Ha a lapolvasó LCD-kijelzőjén nincsenek beolvasási parancsikontok, nyomja meg a **Beolvasás** () gombot. A számítógép képernyőjén megjelenik a **Beolvasás...Beállítás** párbeszédpanel, amely lehetőséget nyújt a használni kívánt

beolvasási parancsikonok feltöltésére a lapolvasó kezelőpaneljének beolvasási parancsikonok listájába.

- a. Az **Elérhető beolvasási parancsikonok** listából válasszon ki egy parancsikont, majd kattintson a **Hozzáadás** gombra.
 - b. A párbeszédpanel felfelé mutató **Áthelyezés** és lefelé mutató **Áthelyezés** nyilalaival rendezze el az **Előlapli lista** parancsikonjait.
A parancsikonok ebben a sorrendben fognak megjelenni, amikor végiggörgeti a lapolvasó kezelőpaneljén elérhető listát.
 - c. Ha a lista elkészült, kattintson a **Készülék frissítése** parancsra, és zárja be a HP lapolvasószoftvert. A beolvasási parancsikonok feltöltésével kapcsolatos további tudnivalókról az Első lépések útmutatóból tájékozódhat.
4. A lapolvasó kezelőpaneljének ▲ és ▼ gombjaival válassza ki a beolvasási parancsikont.
 5. Nyomja meg a **Beolvasás** (📄) gombot a lapolvasó kezelőpaneljén. A lapolvasó a beolvasott adatokat továbbítja a számítógépnek.

Tippek a Beolvasás gomb használatához

- A **Beolvasás** (📄) gomb első használata előtt ki kell választania a beolvasási parancsikonok menüben megjelenítendő parancsikonokat.
- A beolvasás megszakításához nyomja meg a **Mégse** (X) gombot.
- A **Beolvasás** (📄) és a **Másolás** (📄) gombokat bármilyen gombkezelő lapolvasószoftverhez hozzárendelheti. További tudnivalókat a nyomtatott Első lépések útmutatóban talál.
- Ha a küldés előtt megtekintené és módosítaná a beolvasott dokumentumot, kattintson duplán az asztal **HP Lapolvasás** ikonjára, majd a **Beállítások módosítása...** parancsra, és válassza a **Beolvasási előkép mutatása** beállítást. A **Beolvasás** gomb is beállítható úgy, hogy a beolvasott dokumentum továbbítása előtt még megjelenjen egy előnézeti kép. További tudnivalókat a lapolvasószoftver súgójában talál.
- Ha 35 mm-es diákat vagy negatívokat olvas be, válassza a diák vagy negatívok parancsikont. Ha nem így tesz, a fólia- és filmadapter LED-je nem gyullad ki.
- Ha egyéni beolvasási parancsikont szeretne létrehozni, kattintson duplán a számítógép **HP Lapolvasás** ikonjára. A **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanelen jelölje ki a létrehozni kívánt parancsikontra leginkább hasonlított, és kattintson a **Beállítások módosítása** parancsra. Módosítsa a beállításokat, és mentse el a beolvasási parancsikont. További tudnivalókat a lapolvasószoftver súgójában talál. Az egyik beolvasási parancsikont alapértelmezettként is beállíthatja, hogy ne kelljen kiválasztani a listából minden egyes alkalommal.

Lásd még

- [„Az eredeti dokumentumok betöltése,”](#) 9. oldal
- [„A HP lapolvasószoftver használata,”](#) 16. oldal
- [„Más programok használata,”](#) 17. oldal

A HP lapolvasószoftver használata

Ha a beolvasás több paraméterét is módosítani szeretné, például a végleges beolvasás előtt meg szeretné jeleníteni az előnézeti képet, az összetettebb funkciókat szeretné

használni vagy meg kívánja változtatni a beolvasási beállításokat, akkor a beolvasást a HP lapolvasószoftverből indítsa.

A beolvasás HP lapolvasószoftverből történő indításához tegye a következőket:

1. Tegye be az eredeti dokumentumokat.
2. Kattintson duplán a **HP Lapolvasás** ikonra.
3. Ha a számítógép több HP N6350 lapolvasóhoz is csatlakozik, válassza ki a használni kívánt lapolvasót a **Eszköz** menüből, és kattintson az **OK** gombra.
4. A **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanelen:
 - a. Válassza ki a használni kívánt beolvasási parancsikont.
 - b. Ha módosítani szeretné a lapolvasás beállításait, vagy meg szeretne jeleníteni egy előnézeti képet a beolvasás előtt, kattintson a **Beállítások módosítása...** parancsra, és végezze el a kívánt módosításokat. További tudnivalókat a lapolvasószoftver súgójában talál.
 - c. Kattintson a **Beolvasás** lehetőségre.
5. Ha beállította az előnézeti kép megjelenítését, megjelenik a **HP Lapolvasás** előnézeti ablak. Végezze el a kívánt módosításokat. Ha végzett, kattintson a **Befejezés** parancsra. További tudnivalókat a lapolvasószoftver súgójában talál.



Megjegyzés Ha nem választotta ki az **Előkép mutatása** elemet, a program megkérdezheti, hogy kíván-e újabb dokumentumot beolvasni. További dokumentumok beolvasásához kattintson az **Igen** gombra, a beolvasott dokumentum(ok) megadott helyre küldéséhez kattintson a **Nem** gombra.

Ha a **Befejezés** parancsra kattint, a HP lapolvasószoftver a megadott helyre küldi a beolvasott lapo(ka)t.



Tipp A **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanel a beolvasás után sem tűnik el, így további dokumentumokat is be lehet olvasni. Ha végzett a beolvasással, kattintson a **Bezárás** gombra.

Lásd még

- [„Az eredeti dokumentumok betöltése,”](#) 9. oldal
- [„Hasznos lapolvasó-szolgáltatások,”](#) 28. oldal


Más programok használata

Kép vagy dokumentum közvetlenül is beolvasható egy szoftverbe, ha az támogatja a WIA vagy TWAIN technológiát. Egy program általában akkor kompatibilis, ha található benne **Betöltés**, **Beolvasás**, **Új objektum importálása**, **Beszúrás** vagy hasonló nevű parancs. Ha nem biztos abban, hogy az adott program rendelkezik-e ilyen támogatással, illetve nem találja a megfelelő parancsot, tanulmányozza az adott program dokumentációját.

A beolvasás WIA- vagy TWAIN-kompatibilis szoftverből történő indításához tegye a következőket:

1. Indítsa el a lapolvasószoftvert, majd válassza a WIA vagy TWAIN adatforrást.
2. A lapolvasás befejezéséhez hajtsa végre a megfelelő műveleteket.
3. Válassza ki a beolvasott dokumentumok számára megfelelő beállításokat.


További tudnivalókat a lapolvasószoftver online súgójában talál.

 **Megjegyzés** Ha a választott program ISIS-kompatibilis, vagy szeretné optimalizálni a TWAIN-kompatibilis szoftveren keresztül történő dokumentumbeolvasási eljárást, telepítheti az EMC ISI/TWAIN illesztőprogramot. Ehhez helyezze be a lapolvasóhoz mellékelt telepítő CD-t és válassza az EMC ISIS/TWAIN lehetőséget. A dokumentumok beolvasásánál válassza a programban a HP Scanjet N6350 Doc TWAIN illesztőprogramot. Ha a képeket másik programból olvassa be, válassza a HP Scanjet N6350 TWAIN illesztőprogramot.


Lásd még

[„Az eredeti dokumentumok betöltése,” 9. oldal](#)

Másolatok készítése

Ha a beolvasott képet közvetlenül a nyomtatóra szeretné küldeni, használja a **Másolás** () gombot.

Másolatok készítéséhez tegye a következőket:

1. Tegye be az eredeti dokumentumokat.
2. Ha a lapolvasó hálózathoz csatlakozik:
 - a. A lapolvasó kezelőpaneljének ▲ és ▼ gombjaival válassza ki a számítógépet, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. Ha a rendszer PIN-kódot kér, adja meg, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. Nyomja meg a **Másolás** () gombot. A másolatot a nyomtatóra küldi a rendszer, és megjelenik a **HP Másolás** párbeszédpanel a csatlakozó számítógépen.
4. Ha módosítani szeretné a beállításokat, például a másolatok számát vagy a kimenet típusát, tegye a következőket:
 - a. A folyamatjelző párbeszédpanelen kattintson a **Mégse** gombra.
 - b. Végezze el a kívánt módosításokat a **HP Másolás** párbeszédpanelen.
 - c. Kattintson a **Start** gombra. A rendszer a másolatot a nyomtatóra küldi.

 **Tipp** A másolatokat az asztal **HP Másolás** ikonjára kattintva is létrehozhatja.

2 A lapolvasó beállítása és kezelése egy hálózaton belül

Ezt a szakaszt a hálózati lapolvasó adminisztrátorának, illetve a készülék felügyeletéért felelős személynek ajánlatos elolvasnia.

A HP Scanjet N6350 lapolvasót hálózatra is lehet telepíteni, ahol meg lehet osztani legfeljebb 20 számítógép között.


A következő témakörökben bemutatjuk a hálózati lapolvasó beállításával és kezelésével kapcsolatos tudnivalókat.

- [Lapolvasó csatlakoztatása hálózathoz](#)
- [A lapolvasó nevének módosítása](#)
- [Csatlakozás további hálózati lapolvasókhoz](#)
- [A lapolvasószoftver telepítése további számítógépekre](#)
- [A hálózati lapolvasó kezelése](#)


Lapolvasó csatlakoztatása hálózathoz

Ha a lapolvasót egy meglévő hálózat egy gazdaszámítógépéhez szeretné csatlakoztatni, kövesse az alábbi utasításokat.

1. Nyomja meg a **Tápellátás** gombot a lapolvasó kikapcsolásához.
2. Ha a lapolvasóhoz csatlakozik USB-kábel, húzza ki azt.
3. Csatlakoztassa a lapolvasót egy Ethernet-kábellel egy útválasztóhoz (ábra), Ethernet-csatlakozóhoz vagy Ethernet-kapcsolóhoz.

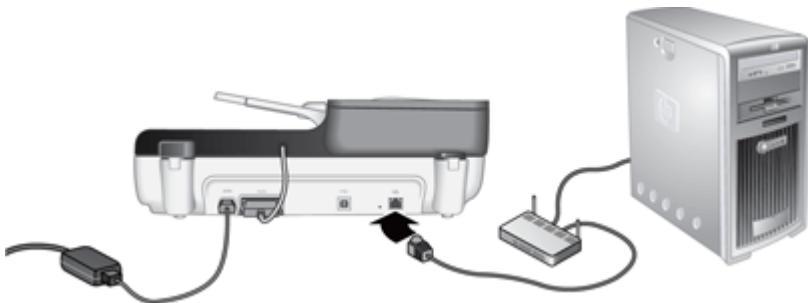

4. Nyomja meg a **Tápellátás** gombot a lapolvasó bekapcsolásához.

5. Ha a hálózaton egynél több HP Scanjet N6350 lapolvasó található, keresse meg annak a lapolvasónak a sorozatszámát és IP-címét, amelyikhez csatlakozni szeretne.
 - a. Nyomja meg a **Beállítás**  gombot a lapolvasó kezelőpaneljén, majd a ▼ gomb ismételt megnyomásával jelölje ki a **Hálózat** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - b. A ▼ gombbal válassza ki a **Beállítások megtekintése** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - c. A ▼ gombbal lépegessen lefelé a sorozatszámig és az IP-cím beállításokig, és nyomja meg az **OK** gombot az információk görgetés nélküli megjelenítéséhez.
6. A hálózathoz való csatlakozás végrehajtása.

Ha a HP lapolvasószoftvert már telepítette, tegye a következőket:

 - a. Indítsa el a HP Lapolvasóeszközök segédprogram programot.
 - b. Kattintson a **Hálózat** lapra, majd a **Lapolvasó csatlakoztatása** parancsra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Ha még nem telepítette a HP lapolvasószoftvert, tegye be a lapolvasószoftvert tartalmazó CD-t a CD-meghajtóba, és hajtja végre a hálózathoz való csatlakozást.

 - a. Miután megjelent a **Hálózati lapolvasó található** párbeszédpanel, válassza ki a telepítendő lapolvasót, és kattintson a **Tovább** gombra.
 - b. Adja meg a lapolvasó kezelőpaneljén megjelenítendő számítógépnevet a **Számítógépnev** párbeszédpanelen, és kattintson a **Tovább** gombra.
 - c. Amikor a folyamatjelző sáv jelzi az új eszköz hozzáadását, kattintson az **Eszköz hozzáadása** párbeszédpanelen a **Tovább** gombra.



Megjegyzés A lapolvasó legfeljebb 20 hálózati felhasználót támogat. Ha már elérték a 20 hálózati felhasználót, megjelenik **A számítógéplista megtelt** párbeszédpanel. Ha rendelkezik a lapolvasó kezeléséhez szükséges rendszergazdai jogosultságokkal, eltávolíthat egy számítógépet a listából, és folytathatja a hálózati telepítést.

Lásd még

„[A lapolvasó nevének módosítása](#),” 20. oldal

A lapolvasó nevének módosítása

Ha később meg szeretné változtatni a lapolvasó nevét, tegye a következőket:

1. Kattintson a Windows Intéző **Sajátgép** elemére, majd a **Vezérlőpult** elemre, és kattintson a **Képolvasók és fényképezőgépek** pontra.
2. Az egér jobb gombjával kattintson az átnevezni kívánt lapolvasóra, majd válassza az **Átnevezés** parancsot.
3. Írjon be egy új nevet a hálózati lapolvasónak.




Megjegyzés A megváltozott név csak az Ön számítógépén lévő lapolvasóprogramban és HP Lapolvasóeszközök segédprogram programban látható. A név megváltoztatása nem befolyásolja a hálózati lapolvasóhoz csatlakozó többi számítógépet.

Csatlakozás további hálózati lapolvasókhoz

Ha további lapolvasókhoz szeretne csatlakozni a hálózaton, tegye a következőket.


1. Indítsa el a HP Lapolvasóeszközök segédprogram programot.
2. Kattintson a **Hálózat** lapra, majd a **Lapolvasó csatlakoztatása** parancsra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 **Megjegyzés** Ha nem látja a lapolvasót, amelyikhez csatlakozni szeretne, ellenőrizze, hogy a lapolvasó nem csatlakozik valamelyik számítógéphez USB-kábelen keresztül.

A lapolvasószoftver telepítése további számítógépekre


Ahhoz, hogy egy számítógépen használni lehessen a hálózati lapolvasót, telepíteni kell a számítógépre a lapolvasószoftvert.

A lapolvasóhoz mellékelt harmadik féltől származó programokat legfeljebb háromszor telepítheti. További licencek vásárlásához nyissa meg a www.hp.com weboldalt, keressen rá a lapolvasó típusára, válassza ki a termékbemutató lapot, és kattintson a **Műszaki adatok** vagy a **Kiegészítők** lapra.

 **Megjegyzés** A lapolvasó legfeljebb 20 hálózati felhasználót támogat. Ha már elérték a 20 hálózati felhasználót, megjelenik **A számítógéplista megtelt** párbeszédpanel. Ha rendelkezik a lapolvasó kezeléséhez szükséges rendszergazdai jogosultságokkal, eltávolíthat egy számítógépet a listából, és folytathatja a hálózati telepítést.

1. Válassza ki a telepíteni kívánt szoftvert.
 - Ha a lapolvasót már megvásárolt dokumentumkezelő és lapolvasó szoftverrel kívánja használni, csak telepítenie kell a HP Scanjet illesztőprogramokat és a Lapolvasóeszközök segédprogramot.
 - Ha még nincs dokumentumkezelő és lapolvasó szoftvere, használhatja a lapolvasóval szállított HP lapolvasás szoftvert. A telepítés során olvassa el a képernyőn megjelenő leírásokat, hogy eldöntse, melyik szoftvert szeretné telepíteni.
2. Helyezze be a lapolvasóhoz kapott HP Lapolvasás szoftver CD-t a számítógép CD-meghajtójába.

Várja meg, amíg megjelenik a telepítés párbeszédpanel, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 **Tipp** A szoftver telepítése után további lapolvasókhoz csatlakozhat a hálózaton a HP Lapolvasóeszközök segédprogram program használatával.

Lásd még

[„Csatlakozás további hálózati lapolvasókhoz,”](#) 21. oldal

A hálózati lapolvasó kezelése

Ezt a szakaszt a hálózati lapolvasó adminisztrátorának, illetve a készülék felügyeletéért felelős személynek ajánlatos elolvasnia.

- [Kezelő- és adminisztrációs eszközök](#)
- [HP Lapolvasóeszközök segédprogram](#)
- [Hálózati beállítások](#)
- [Beágyazott webkiszolgáló](#)

Kezelő- és adminisztrációs eszközök

A lapolvasó kezelésére és adminisztrálására a következő eszközöket használja.

A lapolvasó kezelőpanelje (LCD)	<p>Kezelőfunkciók: Tájékoztatást nyújt a feldolgozás alatt álló feladatokról, jelzi a lapolvasó állapotát (beleértve a hibákat), ki lehet választani vele a beolvasási parancsikonokat, el lehet indítani vele a beolvasást vagy a másolást, és lehetőséget nyújt a lapolvasó működésével kapcsolatos beállítások megadására.</p> <p>Adminisztrációs funkciók: A Beállítás  gombbal meg lehet adni a nyelvet és az energiagazdálkodási módot, el lehet érni a HP Lapolvasóeszközök segédprogram programot és meg lehet jeleníteni a hálózati beállításokat.</p>
HP Lapolvasás szoftver	<p>Kezelőfunkciók: Képek és dokumentumok beolvasása, a sűgő és a hibaelhárítási információk megjelenítése, a HP Lapolvasás előnézeti ablak megjelenítése a beolvasott adatok módosításához a mentés előtt, diák és negatívok beolvasása, és a lapolvasási beállítások (például a kezelőpanel gombjaihoz rendelt beolvasási parancsikonok) módosítása.</p>
HP Másolás szoftver	<p>Kezelőfunkciók: Másolatok kinyomtatása egy hálózati nyomtatón.</p>
HP Lapolvasóeszközök segédprogram	<p>Kezelőfunkciók: Lapolvasószoftver hozzárendelése a lapolvasó kezelőpaneljén lévő Beolvasás  és Másolás  gombokhoz, karbantartási információk rögzítése, PIN-kód beállítása vagy módosítása, csatlakozás egy másik lapolvasóhoz és a lapolvasó hálózati csatlakozásának ellenőrzése.</p>
Beágyazott webkiszolgáló	<p>Kezelőfunkciók: Annak az ellenőrzése, hogy melyik számítógépről melyik lapolvasót lehet elérni, és a lapolvasó állapotával kapcsolatos adatok begyűjtése.</p> <p>Adminisztrációs funkciók: Állapotinformációk megjelenítése, beállítások módosítása és a lapolvasó kezelése a számítógépen keresztül.</p>

Lásd még

- „A lapolvasó kezelőpanelje,” 6. oldal
- „HP Lapolvasóeszközök segédprogram,” 23. oldal
- „Beágyazott webkiszolgáló,” 26. oldal

HP Lapolvasóeszközök segédprogram

A HP Lapolvasóeszközök segédprogram program a következő célokra használható:

- Csatlakozás a egy másik lapolvasóhoz a hálózaton.
- PIN-kód hozzárendelése vagy törlése.
- Hálózat állapotának vagy egy adott lapolvasóhoz való csatlakozás ellenőrzése.
- Kapcsolat megszakítása egy hálózati nyomtatóval és a számítógép eltávolítása a lapolvasó számítógéplistájából.

A fenti műveletek végrehajtásáról a HP Lapolvasóeszközök segédprogram program sűgórendszerében tájékozódhat.

A HP Lapolvasóeszközök segédprogram program elindításához és a hálózati funkciók eléréséhez tegye a következőket.

1. Nyomja meg a **Beállítás** (🔧) gombot.
2. A ▼ gomb ismételt megnyomásával jelölje ki az **Eszközök** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot a HP Lapolvasóeszközök segédprogram program elindításához a számítógépen, és kattintson a számítógépen megjelenő **Lapolvasóeszközök segédprogram** párbeszédpanelen a **Hálózat** lapra.

💡 **Tipp** A HP Lapolvasóeszközök segédprogram programot a Windows tálcáról vagy az asztal HP Lapolvasóeszközök segédprogram ikonjával is elindíthatja.

A Windows tálcáról: Válassza a **Start** menü **Programok** vagy **Minden program** parancsát, majd a **HP**, a **Scanjet** és a **HP Scanjet N6350** elemet, végül kattintson a **Lapolvasóeszközök segédprogram** lehetőségre.

Az asztal HP Lapolvasóeszközök segédprogram ikonjával:

1. Kattintson duplán a HP Lapolvasóeszközök segédprogram ikonra.
2. Ha a rendszer kéri, jelölje ki a kívánt HP Scanjet N6350 lapolvasót, és kattintson az **OK** gombra.

Hálózati beállítások

A lapolvasó kezelőpaneljének LCD-kijelzőjén a **Hálózat** menüvel megjelenítheti és megadhatja a hálózati beállításokat, például a kapcsolat sebességét és az IP-címet.

- [Hálózati beállítások megjelenítése](#)
- [Hálózatbeállítás típusának módosítása](#)
- [A kapcsolat sebességének beállítása](#)
- [IP-cím módosítása](#)
- [Az alapértelmezett hálózati beállítások visszaállítása](#)

Hálózati beállítások megjelenítése

A hálózati beállítások megtekintéséhez járjon el az alábbiak szerint:

1. Nyomja meg a **Beállítás** (↖) gombot, majd a ▼ gomb ismételt megnyomásával jelölje ki a **Hálózat** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▼ gombbal válassza ki a **Beállítások megtekintése** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot.
3. A ▲ és a ▼ gombokkal lépegethet a hálózati beállítások között.



Megjegyzés A hálózati beállításokat itt nem lehet módosítani. A hálózati beállítások módosítása az **Eszközök** menü **Hálózati beállítások** elemével, a HP Lapolvasóeszközök segédprogram programmal vagy a beágyazott webkiszolgálóval történhet.

- **Állapot:** Csatlakoztatva vagy Kapcsolat bontva
- **Sorozatszám**
- **Automatikus:** Automatikus hálózatbeállítás (Be vagy Ki).
- **IP-cím**
- **Hálózati maszk**
- **Átjáró**
- **Kapcsolat sebessége:** Automatikus, 10–teljes, 10–fél, 100–teljes 100–fél
- **Típus:** DCHP vagy Statikus
- **Állomásnév**

Lásd még

- [„HP Lapolvasóeszközök segédprogram,”](#) 23. oldal
- [„Hálózati beállítások,”](#) 23. oldal
- [„Beágyazott webkiszolgáló,”](#) 26. oldal

Hálózatbeállítás típusának módosítása

Használja a kezelőpanel LCD-kijelzőjén a **Hálózat** menü **Hálózati beállítások** elemét a lapolvasó hálózatbeállítási típusának módosításához.



Tipp Ha például azt szeretné, hogy az IP-cím állandó maradjon, az **Automatikus** elemnél válassza a **Ki** értéket, és adja meg az IP-címet az **IP-cím** mezőben.

1. A **Hálózati beállítások** menüben a ▼ gombbal válassza ki az **Automatikus** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▼ gombbal válassza ki a **Be** vagy a **Ki** értéket, és nyomja meg az **OK** gombot.



Megjegyzés Ha az **Automatikus** elemnél a **Ki** értéket választja, két további hálózati beállítás is elérhető: **Kapcsolat sebességének beállítása** és **IP-cím**.

Lásd még

- [„A kapcsolat sebességének beállítása,”](#) 25. oldal
- [„IP-cím módosítása,”](#) 25. oldal


A kapcsolat sebességének beállítása

Használja a kezelőpanel LCD-kijelzőjén a **Hálózat** menü **Set Link Speed** (Kapcsolat sebességének beállítása) elemét a lapolvasó kapcsolata sebességének módosításához.

1. A **Hálózati beállítások** menüben a ▼ gombbal válassza ki a **Kapcsolat sebességének beállítása** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▼ gombbal válassza ki a kapcsolat sebességét (**Automatikus** – ez az alapértelmezett érték), **110–teljes**, **10–fél**, **100–teljes**, **100–fél**), és nyomja meg az **OK** gombot.

IP-cím módosítása


Használja a kezelőpanel LCD-kijelzőjén a **Hálózat** menü **IP Address** (IP-cím) elemét a lapolvasó IP-címének módosításához.

 **Megjegyzés** Az IP-cím módosítása automatikusan érvénybe lép a lapolvasóhoz csatlakozó számítógépeken.

1. A **Hálózati beállítások** menüben a ▼ gombbal válassza ki az **IP-cím** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot.
2. A ▼ gombbal válassza ki az IP-cím módosításának mikéntjét.
 - Ha azt szeretné, hogy a rendszer automatikusan módosítsa az IP-címet, válassza az **Automatikus** beállítást.
 - Ha az új IP-címet, hálózati maszkot vagy átjárót be szeretné írni, válassza a **Kézi** beállítást.
3. Nyomja meg az **OK** gombot.

Ha az **Automatikus** értéket választotta, az IP-cím módosításának elfogadásához nyomja meg újból az **OK** gombot.


Ha a **Kézi** értéket választotta, tegye a következőket:

 **Megjegyzés** Ha az alábbiak bármelyikénél új érték megadása nélkül nyomja meg az **OK** gombot, megmarad a régi beállítás.

- a. Adja meg az új IP-címet, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- b. Adja meg az alhálózati maszk új értékét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- c. Adja meg az átjáró új értékét, majd nyomja meg az **OK** gombot.
- d. A **Menti a vált.?** üzenet megjelenése után nyomja meg az **OK** gombot.

Az alapértelmezett hálózati beállítások visszaállítása


A hálózati beállítások alapértékeinek visszaállítása a kezelőpanel LCD-kijelzőjének **Hálózat** menüjének **Restore Network Defaults** elemével történik.

 **Megjegyzés** Az alaphelyzetbe állított beállítások azonnal érvénybe lépnek a lapolvasóhoz csatlakozó számítógépen.

1. A **Hálózati beállítások** menüben a ▼ gombbal válassza ki a **Hálózati alapértékek visszaállítása** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot.
2. A hálózati beállítások alapértékeinek visszaállításához nyomja meg az **OK** gombot, a meglévő beállítások megőrzéséhez pedig nyomja meg bármelyik másik gombot.

Beágyazott webkiszolgáló

Ha a HP Scanjet N6350 lapolvasó hálózathoz csatlakozik, a beágyazott webkiszolgáló segítségével állapotinformációkat tekinthet meg, beállításokat módosíthat, valamint kezelheti a készüléket a számítógépről.

 **Megjegyzés** A beágyazott webkiszolgáló bizonyos funkcióit csak a hálózat rendszergazdája érheti el, és bizonyos funkciókhoz szükség lehet jelszó megadására.

A beágyazott webkiszolgálót akkor is használhatja, ha nem csatlakozik az internethez. Ekkor azonban bizonyos funkciók nem érhetők el.


Ez a szakasz a következő témaköröket tárgyalja:

- [A beágyazott webkiszolgáló követelményei](#)
- [A beágyazott webkiszolgáló elindítása](#)
- [A beágyazott webkiszolgáló funkciói](#)

A beágyazott webkiszolgáló követelményei


A beágyazott webkiszolgáló használatához a hálózati környezetnek teljesítenie kell a következőket.

- TCP/IP alapú hálózat
- Microsoft Internet Explorer 5.0 vagy újabb, vagy Mozilla Firefox 2.0 vagy újabb a gazdszámítógépen.
- Ethernet kapcsolat.
- A beágyazott webkiszolgáló támogatásának eléréséhez internetkapcsolatra is szükség van.
- Ahhoz, hogy a számítógép megtalálja, csatlakozzon és beolvasást végezzen a lapolvasóról, egy alhálózaton kell lennie a HP Scanjet N6350 lapolvasóval.

 **Megjegyzés** A beágyazott webkiszolgálóval a hálózat bármelyik olyan számítógépéről kezelheti a HP Scanjet N6350 lapolvasót, amelyről el lehet érni a lapolvasó IP-címét.

A beágyazott webkiszolgáló elindítása

A számítógépen lévő támogatott böngészőben írja be a HP Scanjet N6350 lapolvasó IP-címét, és nyomja le az **Enter** billentyűt.

 **Tipp** A hálózati környezettől függően előfordulhat, hogy az eszköz IP-címe nem állandó. A lapolvasó IP-címének megállapításához használja a kezelőpanel LCD-kijelzőjén a **Hálózat** menü **Beállítások megtekintése** elemét.

A beágyazott webkiszolgáló megnyitása után felveheti az oldalt a Kedvencek közé, így később bármikor egyszerűen megnyithatja azt.

Lásd még

- [„Hálózati beállítások megjelenítése,”](#) 24. oldal
- [„A beágyazott webkiszolgáló funkciói,”](#) 27. oldal

A beágyazott webkiszolgáló funkciói

A beágyazott webkiszolgáló különféle lapokból áll, amelyekre kattintva megjelenítheti a termékinformációkat és módosíthatja az eszköz beállításait.

Lapok	Leírás
Információ	Megjeleníti a következő eszközinformációkat. <ul style="list-style-type: none">• A készülék adatai• A hálózat adatai• Állapot• Használat
Beállítások	Megjeleníti a készülékhez kiválasztott beállításokat, és lehetővé teszi a módosításukat. <ul style="list-style-type: none">• Biztonság• Kellékek felügyelete• Nyelv• Energiagazdálkodási beállítások• Eszközszolgáltatások
Hálózat	Megjeleníti a hálózat állapotát és lehetővé teszi a készülékhez kiválasztott beállítások módosítását. Megjegyzés A hálózati lapok csak akkor jelennek meg, ha a készülék hálózathoz csatlakozik. <ul style="list-style-type: none">• Készülék állomásneve• Vezetékes (802.3) csatlakozó• Speciális beállítások (kapcsolat beállításai, IP-cím forrása)• HTTPS

3 Hasznos lapolvasó-szolgáltatások


Az alábbi lapolvasó-szolgáltatások a tapasztalt dokumentumfeldolgozó szakértők számára lehetnek érdekesek. A szolgáltatások közül sok elérhető bármilyen olyan ISIS- vagy TWAIN-kompatibilis dokumentum-beolvasó szoftverből, amely lehetővé teszi a beolvasási beállítások módosítását.

- [Munka a beolvasási parancsikonokkal](#)
- [Fekvő képek automatikus elforgatása](#)
- [Üres oldalak automatikus eltávolítása](#)
- [Beolvasott képek automatikus kiegyenesítése](#)
- [Színek kiszűrése dokumentumból \(színcsatorna kivonása\)](#)
- [Beolvasás ellenőrzés nélkül](#)

Munka a beolvasási parancsikonokkal

A beolvasási parancsikonok a rendszeresen végrehajtott feladatokhoz tartozó beolvasási beállítások tárolására szolgálnak.

A **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanelen lehetőség nyílik beolvasási ikonok létrehozására, törlésére és módosítására. Ha a HP Lapolvasás programot használja, egy beolvasási parancsikonhoz hozzárendelhet egy harmadik féltől származó programot. A beolvasási parancsikonok használatával és kezelésével kapcsolatos tájékoztatást a lapolvasószoftver súgójában találja meg.

 **Megjegyzés** A beolvasási parancsikonokat az összes olyan hálózati lapolvasóra fel kell töltenie, amelyiken el szeretné érni a parancsikonot.

Fekvő képek automatikus elforgatása

Alapértelmezés szerint az automatikus lapadagolón, illetve a lapolvasó üveglapján keresztül beolvasott oldalak tájolása megegyezik az eredeti oldalakéval. A lapolvasó el tudja forgatni a beolvasott képeket, így a fekvő oldalak portré tájolású oldalakként jelennek meg.

Ha a fekvő dokumentumokat portré tájolásúvá szeretné alakítani, tegye a következőket:

1. Kattintson duplán az asztal **HP Lapolvasás** ikonjára, és válassza ki a **Beolvasási beállítások** elemet a **Beállítások** menüből.
2. A **Beolvasási beállítások** párbeszédpanel **Dokumentum** lapján válassza a **Fekvő képek automatikus elforgatása** lehetőséget, és kattintson az **OK** gombra.

 **Megjegyzés** Más lapolvasószoftverekben a forgatás beállításai a **Elrendezés** lapon található, az ISIS vagy TWAIN **Speciális beállítások** párbeszédpanelén.

Üres oldalak automatikus eltávolítása

Ha a beolvasási beállításokat úgy szeretné módosítani, hogy az automatikus lapadagolón keresztül beolvasott oldalak közül az üres oldalak automatikusan el legyenek távolítva, tegye a következőket:

1. Kattintson duplán az asztal **HP Lapolvasás** ikonjára, válassza ki az egyik beolvasási parancsikont, kattintson a **Beállítások módosítása...** parancsra, a **Beolvasási parancsikon beállítások** részen a beolvasás típusánál válassza a **Dokumentum (üvegről vagy adagolóból)** lehetőséget, és kattintson a **Speciális dokumentumbeállítások...** lehetőségre.
2. A **Speciális dokumentumbeállítások** párbeszédpanelen válassza az **Üres oldalak automatikus eltávolítása (az adagolóból)** beállítást, és kattintson az **OK** gombra.
3. Kattintson a **Parancsikon mentése...** parancsra, fogadja el az alapértelmezett nevet vagy adjon meg egy új nevet, és az új parancsikonként való mentéshez kattintson a **Mentés** parancsra.

Beolvasott képek automatikus kiegyenesítése

Az automatikus lapadagolón keresztül betöltött, illetve a lapolvasó üvegről beolvasott elemek nem feltétlenül igazodnak a lapolvasó üvegéhez. A program képes a ferde képek automatikus felismerésére, és max. 20 fokos szögig kijavítja a ferdeséget a kimeneti képen.

A beolvasás kimenetének automatikus kiegyenesítéséhez tegye a következőket:

1. Kattintson duplán az asztal **HP Lapolvasás** ikonjára, válasszon egy beolvasási parancsikont, és válassza ki a **Beolvasási beállítások** elemet a **Beállítások** menüből.
2. A **Beolvasási beállítások** párbeszédpanel **Dokumentum** lapján válassza a **Beolvasott képek automatikus kiegyenesítése** lehetőséget, és kattintson az **OK** gombra.
3. Kattintson a **Parancsikon mentése...** parancsra, fogadja el az alapértelmezett nevet vagy adjon meg egy új nevet, és az új parancsikonként való mentéshez kattintson a **Mentés** parancsra.

Színek kiszűrése dokumentumból (színcsatorna kivonása)


Lehetőség van egy színcsatorna (piros, zöld vagy kék) kivonására a beolvasott képből, amely csökkentheti a beolvasott fájl méretét és javíthatja az optikai karakterfelismerés (OCR) eredményét.


Egy színcsatorna kivonásához a beolvasott képből tegye a következőket:

1. Kattintson duplán az asztal **HP Lapolvasás** ikonjára, és indítsa el a beolvasást.
2. A **Végleges képek** területen válassza ki a módosítani kívánt miniatúr.
3. A **HP Lapolvasás** előnézeti ablak **Kimenet típusa** részén válassza a **Fekete-fehér** elemet.
4. A kép eszköztáron válassza a **Fekete-fehér beállítása** parancsot, és kattintson a **Befejezés** parancsra.

A színek kivonásával kapcsolatban további tudnivalókat a lapolvasószoftver súgójában talál.

Beolvasás ellenőrzés nélkül

Ha a lehető legkevesebb beavatkozással szeretné végezni a beolvasást, a lapolvasó kezelőpaneljén lévő **Beolvasás**  gombot használja.

Ha a **Beolvasás**  gomb megnyomásával végzi a beolvasást, és megjelenik egy beolvasási előkép, tegye a következőket:

1. Kattintson duplán a HP Lapolvasás ikonra az asztalon a HP Lapolvasás program elindításához.
2. A **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanelen kattintson a **Beállítások** menüre, majd a **Gombbeállítások** parancsra.
3. Kattintson a **Előlap** **beolvasógomb beállításai** lapra, törölje a jelet a **Beolvasott kép előzetes megtekintése** négyzetből, és kattintson az **OK** gombra.

4 Karbantartás

Ez a fejezet a lapolvasó ápolásáról és karbantartásáról nyújt tájékoztatást.

- [A lapolvasó üvegének tisztítása](#)
- [A fólia- és filmadapter tisztítása](#)
- [Az automatikus lapadagoló tisztítása](#)
- [HP Lapolvasóeszközök segédprogram: a lapolvasó karbantartási tudnivalói](#)
- [Az adagoló görgő és az elválasztó elem cseréje](#)
- [A karbantartáshoz és a lapolvasó működtetéséhez szükséges kellékek rendelése](#)

A lapolvasó alkalmankénti megtisztításával biztosítható a jó minőségű lapolvasás. A karbantartás módja számos tényezőtől, többek között a használattól és környezettől függ. A rutinszerű karbantartást szükség szerint végezze.

A rutinszerű tisztítás és karbantartás során tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagolót, a lapolvasó üveglapját, valamint a fólia- és filmadaptert.

△ **Vigyázat!** Ne tegyen éles szélű vagy sarkú tárgyakat, iratkapcsokat, fémkapcsokat, ragasztót, hibajavítót és hasonló anyagokat a lapolvasóba. A dokumentum lapjai ne legyenek összeragadva, és ne legyenek gyűröttek, felpöndörödők.

A lapolvasó üvegének tisztítása

Tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját a következő esetekben:

- Csíkok, karcok vagy pöttyök jelennek meg a képeken.
- Poros vagy koszos dokumentum beolvasása után.
- Poros környezetben.

A lapolvasó üveglapjának megtisztításához tegye a következőket:

1. Kapcsolja ki a lapolvasót, és ezután húzza ki az USB- vagy Ethernet-kábelt és a tápkábelt a lapolvasóból.
2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.
3. Az üveglapot puha, szálmentes, nem maró hatású üvegtisztítóval befújt ronggyal törölje át, majd száraz, puha, szintén szálmentes ronggyal törölje szárazra.

△ **Vigyázat!** A lapolvasó üveglapjának tisztításához csak üvegtisztító folyadék használható. Az oldószereket, acetont, benzint és szén-tetrakloridot tartalmazó tisztítószer használata esetén károsodhat a készülék üveglapja. Izopropil-alkoholt se használjon, mert az csíkokat hagyhat az üvegen.

A tisztítószer ne permetezze közvetlenül az üveglapra. Ha túl sok tisztítófolyadékot használ, a folyadék kifolyhat az üveglap szélére, és a lapolvasóba jutva károsíthatja azt.

4. Tisztítás után dugja vissza az USB- vagy Ethernet-kábelt és a tápkábelt a lapolvasóba.



Megjegyzés Amennyiben az üveglap felső felén található por és egyéb szennyeződés eltávolítása után is koszosnak találja az üveglapot, megtisztíthatja annak alsó felét is. Az üveglap aljának megtisztításához szét kell szerelni a lapolvasót. Az üveglap alsó felének tisztításáról a www.hp.com/support webhelyen olvashat.

A fólia- és filmadapter tisztítása

A fólia- és filmadaptert puha, száraz rongy segítségével tisztítsa meg. Szükség esetén fújjon egy kis üvegtisztítót a rongyra, majd törölje át a fólia- és filmadaptert.

Az automatikus lapadagoló tisztítása

Az automatikus lapadagoló a használat gyakoriságától és a rajta keresztül betöltött papír típusától függően rendszeres karbantartást igényel. Tisztítsa meg az automatikus lapadagolót a következő esetekben:

- Az automatikus lapadagoló görgői láthatóan koszosak.
- Az automatikus lapadagoló nehezen tölti be a dokumentumokat.
- Függőleges csíkok jelennek meg az automatikus lapadagolóval beolvasott képeken.
- Miután poros, koszos vagy ceruzaírásos dokumentumot olvasott be az automatikus lapadagolón keresztül.
- Poros környezetben.

Ha az automatikus dokumentumadagolót hetente több alkalommal használja, havonkénti tisztítás ajánlott. A lapolvasónak megfelelő tisztítási gyakoriságot válasszon.



Megjegyzés Ha az automatikus lapadagoló tisztítása nem hoz javulást, lehet, hogy ki kell cserélni az adagoló görgőt. Az adagoló görgő cserekészletének megrendeléséhez keresse fel a www.hp.com/buy/parts webhelyet.

Az automatikus lapadagoló megtisztításához tegye a következőket:

1. Kapcsolja ki a lapolvasót, és ezután húzza ki az USB- vagy Ethernet-kábelt és a tápkábelt a lapolvasóból.
2. Nyissa fel a lapolvasó fedelét.




3. Tisztítsa meg a lapolvasó fedelének belső oldalán lévő fehér csíkot és a lapolvasó ágyában lévő lapolvasási csíkot. Törölje át ezeket egy tiszta, nedves, szálmentes ruhával.



4. Nyissa fel az automatikus lapadagoló ajtaját (1), és az adagolón belül a görgő fedelét (2).



5. Törölje át az automatikus lapadagoló görgőit egy tiszta, nedves, szálmentes ruhával.

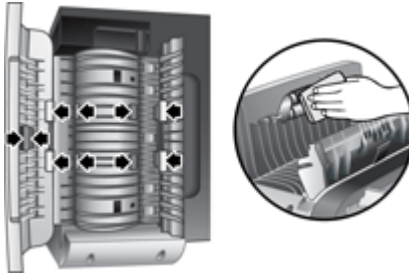


6. Várjon pár percet, míg a görgők megszáradnak, majd csukja be az automatikus lapadagoló ajtaját.
7. Csatlakoztassa ismét a tápkábelt és az USB- vagy Ethernet-kábelt a lapolvasóba.

HP Lapolvasóeszközök segédprogram: a lapolvasó karbantartási tudnivalói

A HP Lapolvasóeszközök segédprogram **Karbantartás** lapja a lapolvasó használatával és karbantartásával kapcsolatos adatokat jeleníti meg. A lapon az automatikus lapadagoló görgőjének és az elválasztó elem cseréjét is rögzítheti. A segédprogram számolja a legutóbbi csere óta az automatikus lapadagolón keresztül betöltött oldalak számát, és figyelmeztet az adagoló görgő és az elválasztó elem cseréjére.

A **Karbantartás** lap megtekintéséhez járjon el az alábbiak szerint:

1. A Windows tálcán válassza a **Start** menü **Programok** vagy **Minden program** parancsát, majd a **HP**, a **Scanjet** és a **HP Scanjet N6350** elemet, végül kattintson a **Lapolvasóeszközök segédprogram** lehetőségre.
2. A **HP Lapolvasóeszközök segédprogram** párbeszédpanelen kattintson a **Karbantartás** lapra.

 **Tipp** A HP Lapolvasóeszközök segédprogram segédprogramot a lapolvasó kezelőpaneljéről is elindíthatja. Nyomja meg a **Beállítás** (🖱️) gombot, majd a ▼ gomb ismételt megnyomásával jelölje ki az **Eszközök** elemet, és nyomja meg az **OK** gombot. Ha a rendszer kéri, adja meg a számítógép nevét, és szükség esetén a PIN-kódot.

A HP Lapolvasóeszközök segédprogram használatáról bővebb tájékoztatást a HP Lapolvasóeszközök segédprogram súgójában talál.

Az adagoló görgő és az elválasztó elem cseréje

Cserélje ki az adagoló görgőt és az elválasztó elemet, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

- A beolvasott dokumentumok csikosak, gyakran elakad a papír, és az automatikus dokumentumadagoló megtisztításával nem hárítható el a hiba.
- A HP Lapolvasóeszközök segédprogram **Karbantartás** lapján lehet ellenőrizni, hogy szükség van-e karbantartásra.

Az adagoló görgő cserekészlete egy adagoló görgőt, egy elválasztó elemet és a beszerelés leírását tartalmazza. Cserekészletek megrendeléséhez keresse fel a következő webhelyet: www.hp.com/support.

Az adagoló görgőt és az elválasztó elemet a következő lépésekkel cserélje ki:

1. Kapcsolja ki a lapolvasót, és ezután húzza ki az USB- vagy Ethernet-kábelt és a tápkábelt a lapolvasóból.
2. Nyissa fel az automatikus lapadagoló ajtaját és a görgő fedelét, és cserélje ki az adagoló görgőt és az elválasztó elemet a cserekészlethez mellékelte útmutató alapján.
3. Csupkja le a görgő fedelét és a lapadagoló ajtaját, majd dugja vissza az USB- vagy Ethernet-kábelt és a tápkábelt a lapolvasóba.
4. Kapcsolja be a lapolvasót, és frissítse a lapolvasó karbantartási adatait:
 - a. Nyomja meg a **Beállítás** (🖱️) gombot a lapolvasó kezelőpaneljén a HP Lapolvasóeszközök segédprogram program megnyitásához. Ha a rendszer kéri, adja meg a számítógép nevét, és szükség esetén a PIN-kódot. Kattintson a **Karbantartás** lapra.
 - b. A **Görgő- és szétválasztó-karbantartás** területen kattintson a **Csere rögzítése** parancsra, majd az **Igen** lehetőségre.

További tudnivalóért lásd a HP Lapolvasóeszközök segédprogram súgóját.

A karbantartáshoz és a lapolvasó működtetéséhez szükséges kellékek rendelése

A karbantartáshoz szükséges alkatrészek megrendelhetők online a lapolvasó terméktámogatási webhelyén a www.hp.com/buy/parts címen, vagy a helyi hivatalos HP forgalmazótól.

5 Hibaelhárítás

Ez a fejezet a lapolvasóval, az automatikus lapadagolóval, valamint a fólia- és filmadapterrel kapcsolatban felmerülő általános problémákra nyújt megoldást.

- [Alapvető hibakeresési tanácsok](#)
- [Lapolvasó LED-ek](#)
- [A lapolvasó üzembe helyezésével kapcsolatos hibák elhárítása](#)
- [A lapolvasó alaphelyzetbe állításával és hardverével kapcsolatos problémák](#)
- [Lapolvasó működésével kapcsolatos problémák](#)
- [A lapolvasó gombjaival kapcsolatos problémák](#)
- [Az automatikus lapadagolóval \(ADF\) kapcsolatos problémák](#)
- [Diaképek, negatívok és a fólia- és filmadapterrel kapcsolatos problémák](#)
- [Hálózati hibák](#)
- [További hibaelhárítási tudnivalók](#)

További hibaelhárításért tekintse meg a használt lapolvasószoftver online súgóját, vagy látogasson el a www.hp.com/support webhelyre a lapolvasóval kapcsolatos frissített információkért.

Alapvető hibakeresési tanácsok

Olyan egyszerű tényezők, mint a szennyeződések a lapolvasó üveglapján vagy a meglazult kábelek is okozhatnak elmosódott képeket, furcsa működést vagy működésképtelenséget. Ha problémája van a dokumentumok beolvasásával, mindig ellenőrizze a következőket.

- Ha a beolvasott képek elmosódottak, ellenőrizze, hogy a lapolvasó üveglapja vagy a fólia- és filmadapter nem koszos-e. Ha igen, tisztítsa meg az üveget vagy a fólia- és filmadagolót.
- Ha a dokumentumok beolvasásánál optikai karakterfelismerést is alkalmaz, győződjön meg róla, hogy az eredeti dokumentum kellően tiszta és gyűrődésmentes a beolvasáshoz.
- Ellenőrizze, hogy a fólia- és filmadagoló/automatikus lapadagoló kábele, az USB- vagy Ethernet-kábel és a tápkábel rendesen csatlakozik a megfelelő aljzathoz a lapolvasó hátulján, és a tápkábel egy működő fali aljzathoz csatlakozik.
- Ha a lapolvasót a számítógéphez USB-elosztón vagy a számítógép elején lévő USB-porton keresztül csatlakoztatta, húzza ki a lapolvasót a számítógépből, és csatlakoztassa a számítógép hátulján lévő USB-porthoz.
- Ellenőrizze, hogy a lapolvasó nem csatlakozik egyidejűleg egy számítógéphez az USB-kábelen keresztül és egy hálózathoz az Ethernet-kábelen keresztül. Ha a lapolvasót mindkét kábellel csatlakoztatták, az USB-kapcsolat letiltja az Ethernet-(hálózati) kapcsolatot.
- Ha a lapolvasót csatlakoztatta egy hálózathoz, válassa le az Ethernet-kábelt a hálózatról, és kapcsolja egy másik hálózati csatlakozóhoz (például egy másik csatlakozóhoz egy hálózati útválasztón). Ha ez nem oldaná meg a problémát, indítsa újra az útválasztót.

- Kapcsolja ki a lapolvasót 60 másodpercre, majd kapcsolja be újra.
- Indítsa újra a számítógépet.








Ha a problémák nem szűnnek meg, lehetséges, hogy a HP lapolvasószoftver, a firmware vagy az eszközhöz rendelt illesztőprogramok elavultak vagy meghibásodtak. A szoftver, a firmware és az illesztőprogramok frissítéseinek megkereséséhez látogasson el a www.hp.com/support webhelyre.

Lásd még

- „[Karbantartás](#),” 31. oldal
- „[A lapolvasó alaphelyzetbe állítása](#),” 42. oldal
- „[Ellenőrizze, hogy áram alatt van-e a lapolvasó](#),” 42. oldal
- „[A kábelek ellenőrzése](#),” 39. oldal
- „[Ellenőrizze az USB- vagy Ethernet-kapcsolatot](#),” 41. oldal

Lapolvasó LED-ek

A lapolvasó kezelőpaneljén két LED található, amelyek beolvasási funkciókat és hibákat jeleznek. A felkiáltójel alakú LED (!) a figyelmeztető LED, és a **Tápellátás** gombban lévő LED a tápellátásjelző LED. Az alábbi táblázat a jelzőfények jelzéseinek értelmezésében segít.

 A figyelmeztető LED gyorsan, sárgán villog.	 A Tápellátás jelzőfény folyamatos zöld fénnel világít.	Hiba történt. Ellenőrizze a lapolvasó LCD-kijelzőjén a hibaüzenetet.
 A Figyelmeztető LED folyamatos sárga fénnel világít.	 A Tápellátás jelzőfény folyamatos zöld fénnel világít.	Végzetes hiba történt. A lapolvasó LCD-kijelzője azt írja, hogy a lapolvasót ki kell kapcsolni 60 másodpercre, majd újra be kell kapcsolni.
	 A figyelmeztető LED lassan, zölden villog.	A lapolvasó bemelegedik vagy egy eredeti dokumentumot olvas be.
	 A tápellátásjelző LED folyamatos, halvány sárga fénnel világít.	A lapolvasó alvó üzemmódban van.
	 A Tápellátás jelzőfény folyamatos zöld fénnel világít.	A lapolvasó bekapcsolt állapotban van, és készen áll a beolvasásra.
Egyik jelzőfény sem világít.		A lapolvasó nem kap áramot.

A lapolvasó üzembe helyezésével kapcsolatos hibák elhárítása

Ez a rész a telepítéssel és a beállítással kapcsolatos problémák megoldását ismerteti.

- [A kábelek ellenőrzése](#)
- [A szoftver eltávolítása és újratelepítése](#)
- [A lapolvasóhoz mellékelt harmadik féltől származó programok telepítésével kapcsolatos problémák](#)

A kábelek ellenőrzése

Kábeltípus	Művelet
Tápkábel	<p>A tápkábel a lapolvasót és az elektromos fali aljzatot köti össze.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ellenőrizze, hogy a lapolvasó tápkábele biztonságosan van-e csatlakoztatva a fali aljzatba vagy a túlfeszültségvédőhöz.• Ha a tápkábel túlfeszültségvédőhöz csatlakozik, ellenőrizze, hogy a túlfeszültségvédő csatlakoztatva van-e egy fali aljzathoz, és be van-e kapcsolva.• Kapcsolja ki a lapolvasó tápkapcsolóját, majd kapcsolja ki a számítógépet. 60 másodperc elteltével kapcsolja vissza a lapolvasót, majd kapcsolja be újra a számítógépet, ebben a sorrendben.
USB-kábel	<p>Az USB-kábel a lapolvasót és a számítógépet köti össze.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ha a lapolvasó hálózathoz csatlakozik, ellenőrizze, hogy a lapolvasó nem csatlakozik egy számítógéphez USB-kábelen keresztül.• A lapolvasóval kapott USB-kábelt használja. Előfordulhat, hogy más USB-kábel nem kompatibilis a lapolvasóval.• Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e a lapolvasóhoz és a számítógéphez.• Ha az USB-kábel a számítógép elején lévő USB-porthoz kapcsolódik, akkor helyezze azt át a számítógép hátulján lévő USB-portba. <p>Az USB-kapcsolat hibaelhárításával kapcsolatos további tudnivalók a www.hp.com/support webhelyen olvashatók: válasszon országot/ térséget, és a keresőszökkel keresse meg az USB-kapcsolat hibaelhárításával foglalkozó témaköröket.</p>
Ethernet-kábel	<p>Ha a lapolvasó hálózathoz csatlakozik, az Ethernet-kábel kapcsolja össze a lapolvasót és a hálózatot.</p> <ul style="list-style-type: none">• Ügyeljen rá, hogy USB-kábel ne kösse össze a lapolvasót egy számítógéppel.• A lapolvasóhoz mellékelt Ethernet-kábelt használja. Előfordulhat, hogy más Ethernet-kábelek nem kompatibilisek a lapolvasóval.• Ellenőrizze, hogy az Ethernet-kábel megfelelően csatlakozik a lapolvasóhoz és az útválasztóhoz, Ethernet-csatlakozóhoz vagy Ethernet-kapcsolóhoz. <p>Az Ethernet-kapcsolat hibaelhárításával kapcsolatos további tudnivalók a www.hp.com/support webhelyen olvashatók: válasszon országot/ térséget, és a keresőszökkel keresse meg az Ethernet-kapcsolat és a hálózat hibaelhárításával foglalkozó témaköröket.</p>

(folytatás)

Kábeltípus	Művelet
A fólia- és filmadapter/ automatikus lapadagoló kábele	A fólia- és filmadagoló/automatikus lapadagoló kábele a lapolvasó fedelét köti össze az alapegységgel. Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a lapolvasó hátuljához.

A szoftver eltávolítása és újratelepítése

A hiányos szoftvertelepítés következtében előfordulhat, hogy a lapolvasót nem ismeri fel a rendszer, vagy a szoftver nem megfelelően indul. Próbálja meg eltávolítani, majd újratelepíteni a HP lapolvasószoftvert. A HP lapolvasószoftver újratelepítéséhez rendelkeznie kell a HP Lapolvasás szoftver CD-vel.

A szoftver eltávolításához és újratelepítéséhez tegye a következőket:

1. Kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Beállítások** pontra, kattintson a **Vezérlőpult** parancsra (Windows XP rendszerben kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra).
2. Kattintson a **Programok telepítése és törlése** (Windows Vista esetén a **Programok és szolgáltatások**) elemre, majd válassza a **HP Scanjet N6350** elemet.
3. Kattintson az **Eltávolítás** gombra.
4. Húzza ki az USB- vagy Ethernet-kábelt.
5. Telepítse újra a szoftvert a lapolvasóhoz kapott HP Lapolvasás szoftver CD-ről. A CD behelyezésekor a telepítőprogram automatikusan elindul. Válassza ki a telepíteni kívánt szoftvert.
6. Amikor a rendszer a szoftver telepítése során erre kéri, csatlakoztassa újból az USB- vagy Ethernet-kábelt.

Lásd még

[„A kábelek ellenőrzése,” 39. oldal](#)

A lapolvasóhoz mellékelt harmadik féltől származó programok telepítésével kapcsolatos problémák

A lapolvasóhoz mellékelt harmadik féltől származó programokat legfeljebb háromszor telepítheti. További licencek vásárlásához nyissa meg a www.hp.com webhelyet, keressen rá a lapolvasó típusára, válassza ki a termékbemutató lapot, és kattintson a **Műszaki adatok** vagy a **Kiegészítők** lapra.

A lapolvasó alaphelyzetbe állításával és hardverével kapcsolatos problémák

Ha a lapolvasó nem működik a telepítés után, vagy a lapolvasó nem működik megfelelően, a számítógép az alábbi üzenetek egyikét jelenítheti meg:


- A lapolvasó inicializálása sikertelen.
- A lapolvasó nem található.
- Belső hiba.
- A számítógép nem tud kommunikálni a lapolvasóval.

A hiba elhárításához ellenőrizze a vezetékeket és a szoftvert az alábbi részekben leírt módon:

- [Ellenőrizze az USB- vagy Ethernet-kapcsolatot](#)
- [Ellenőrizze, hogy áram alatt van-e a lapolvasó](#)
- [A lapolvasó alaphelyzetbe állítása](#)
- [A lapolvasóhardver ellenőrzése](#)
- [A lapolvasó nem működik megfelelően](#)
- [További hibaelhárítási tudnivalók](#)

Ellenőrizze az USB- vagy Ethernet-kapcsolatot

Ellenőrizze, hogy van-e fizikai kapcsolat a lapolvasóval.

 **Tipp** Ha USB-kapcsolatot használ, csatlakoztassa a lapolvasót a számítógép hátulján lévő USB-csatlakozóhoz.

- A lapolvasóhoz mellékelt USB- vagy Ethernet-kábelt használja. Előfordulhat, hogy más USB- vagy Ethernet-kábelek nem kompatibilisek a lapolvasóval.
- USB-kapcsolat: Ellenőrizze, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e a lapolvasóhoz és a számítógéphez.
- Ethernet-kapcsolat: Ellenőrizze, hogy az Ethernet-kábel megfelelően csatlakozik a lapolvasóhoz és az útválasztóhoz, Ethernet-csatlakozóhoz vagy Ethernet-kapcsolóhoz.

Ha a probléma nem múlik el a fenti ellenőrzések elvégzésével, próbálkozhat a következőkkel is:

1. Attól függően, hogy a lapolvasó hogyan csatlakozik a számítógéphez, végezze el az alábbi műveletek egyikét:
 - Ha az USB-kábel USB-elosztóhoz vagy egy laptop dokkolóállomáshoz csatlakozik, húzza ki az USB-kábelt az USB-elosztóból vagy a dokkolóállomásból, és csatlakoztassa közvetlenül a számítógép hátulján lévő USB-porthoz.
 - Ha az USB-kábel közvetlenül a számítógéphez csatlakozik, csatlakoztassa egy másik USB-porthoz a számítógép hátulján.
 - Húzza ki a számítógéphez csatlakozó összes egyéb USB-eszközt, kivéve a billentyűzetet és az egeret.
 - Ha az Ethernet-kábel hálózati útválasztóhoz csatlakozik, próbálja meg az útválasztó egy másik portjához csatlakoztatni.
2. A lapolvasó **Tápellátás** gombjával kapcsolja ki a lapolvasót, várjon 30 másodpercet, és kapcsolja be a lapolvasót.
3. Indítsa újra a számítógépet.
4. A számítógép újraindítása után próbálja meg használni a lapolvasót.

Ha a lapolvasó működik, és a csatlakozás módját az 1. lépésben módosította, akkor a kommunikációs probléma az USB-elosztóban, a dokkolóállomásban, az USB-portban vagy egy másik USB-készülékben lehet. A lapolvasó továbbra is közvetlenül csatlakozzon a számítógéphez a számítógép hátulján lévő USB-porton keresztül. Próbálja meg a kiegészítő USB-készülékek újracsatlakoztatása után használni a lapolvasót, és húzza ki a lapolvasót helyes működésben gátló USB-készülékeket.

Ha a lapolvasó nem működik, távolítsa el, majd telepítse újra a HP lapolvasószoftvert.

Lásd még

[„A szoftver eltávolítása és újratelepítése,”](#) 40. oldal

Ellenőrizze, hogy áram alatt van-e a lapolvasó

A tápkábel a lapolvasót és az elektromos fali aljzatot köti össze.

- Ellenőrizze, hogy a lapolvasó tápkábele megfelelően van-e csatlakoztatva a fali aljzatba.
- Ha a tápkábel túlfeszültségvédőhöz csatlakozik, ellenőrizze, hogy a túlfeszültségvédő csatlakoztatva van-e egy fali aljzathoz, és be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a lapolvasó **Tápellátás** gombja bekapcsolt állapotban van: ha bekapcsolt állapotban van és a lapolvasó helyesen működik, a tápellátásjelző LED folyamatos zöld színnel világít.

Ha a probléma nem múlik el a fenti ellenőrzések elvégzésével, próbálkozhat a következőkkel is:

1. Nyomja meg a **Tápellátás** gombot a lapolvasó kikapcsolásához, majd húzza ki a tápkábelt a nyomtatóból.
2. Várjon 30 másodpercet.
3. Csatlakoztassa a tápkábelt a lapolvasóhoz, és kapcsolja be a lapolvasót. 30 másodperc után a tápellátásjelző LED bekapcsol folyamatos zöld fénnel, és a figyelmeztető LED kikapcsol.

Lásd még

- [„Alapvető hibakeresési tanácsok,”](#) 37. oldal
- [„Lapolvasó LED-ek,”](#) 38. oldal
- [„A kábelek ellenőrzése,”](#) 39. oldal

A lapolvasó alaphelyzetbe állítása

Ha használni próbálja a lapolvasót, de **A lapolvasó inicializálása nem sikerült** vagy **A lapolvasó nem található** üzenetekhez hasonló hibaüzenetet kap, alaphelyzetbe kell állítania a lapolvasót.

A lapolvasó alaphelyzetbe állításához tegye a következőket:

1. Amennyiben nyitva van, zárja be a HP lapolvasószoftvert.
2. Húzza ki az USB- vagy Ethernet-kábelt a lapolvasóból.
3. Kapcsolja ki a számítógépet 60 másodpercre, majd kapcsolja be újra.
4. Csatlakoztassa újra az USB- vagy Ethernet-kábelt.
Ha USB-kapcsolatot használ, tegye a következőket:
 - a. Arról is győződjön meg, hogy az USB-kábel megfelelően csatlakozik-e a lapolvasó hátlapjához. Ha a kábelt helyesen csatlakoztatta a lapolvasóhoz, az USB-kábel háromágú szigony szimbóluma felfelé néz.
 - b. Próbálja meg az USB-kábelt a számítógép hátulján lévő másik USB-porthoz csatlakoztatni.
5. Ellenőrizze, hogy a fólia- és filmadapter/automatikus lapadagoló kábele megfelelően csatlakozik-e.

A lapolvasóhardver ellenőrzése

Ha arra gyanakszik, hogy a lapolvasó hardvere hibás, akkor először is ellenőrizze a kábelek megfelelő csatlakoztatását. Ha a kábelek megfelelően csatlakoznak, ellenőrizze, hogy a lapolvasó be van-e kapcsolva.

A lapolvasóhardver ellenőrzéséhez tegye a következőket:

1. Húzza ki a lapolvasóból az USB- vagy Ethernet-kábelt, a tápvezetékét és a fólia- és filmadagoló/automatikus lapadagoló kábelét.
2. Csatlakoztassa újra az USB- vagy Ethernet-kábelt, a tápvezetékét és a fólia- és filmadagoló/automatikus lapadagoló kábelét a lapolvasóhoz.

A lapolvasó bekapcsolásakor a szán mintegy 25 mm-t előre-hátra mozog, és a lámpa bekapcsol.

Ha az olvasófej nem mozdul, és a lámpa sem kezd világítani, akkor előfordulhat, hogy a lapolvasó hardvere a hibás.

Lásd még

- [„A lapolvasó nem működik megfelelően,”](#) 43. oldal
- [„A kábelek ellenőrzése,”](#) 39. oldal
- [„Ellenőrizze az USB- vagy Ethernet-kapcsolatot,”](#) 41. oldal

A lapolvasó nem működik megfelelően

Ha a lapolvasóval nem lehet lapolvasást végezni, hajtsa végre sorban az alábbi lépéseket. Az egyes lépések végrehajtása után próbáljon beolvasást végezni, hogy megtudja, a lapolvasó működik-e. Ha a probléma nem szűnt meg, hajtsa végre a következő lépést.

1. Lehetséges, hogy az egyik kábel rosszul csatlakozik. Ellenőrizze az USB- vagy Ethernet-kábel, a tápvezeték és a fólia- és filmadagoló/automatikus lapadagoló kábelének megfelelő csatlakoztatását.
2. Kapcsolja ki a lapolvasót 60 másodpercre, majd kapcsolja be újra.
3. Indítsa újra a számítógépet.
4. Lehetséges, hogy a számítógép egyes szoftverösszetevői ütköznek. Lehet, hogy el kell távolítania és újra kell telepítenie a HP lapolvasószoftvert.
 - a. Kattintson a **Start** gombra, mutasson a **Beállítások** pontra, kattintson a **Vezérlőpult** parancsra (Windows XP rendszerben kattintson a **Start** gombra, majd a **Vezérlőpult** parancsra).
 - b. Kattintson a **Programok telepítése és törlése** (Windows Vista esetén a **Programok és szolgáltatások**) elemre, majd válassza a **HP Scanjet N6350** elemet.
 - c. Kattintson az **Eltávolítás** gombra.
 - d. Kattintson a **Programok telepítése/törlése** (Windows Vista esetén a **Programok és szolgáltatások**) elemre, majd válassza a **HP Photosmart** elemet.
 - e. Kattintson az **Eltávolítás** gombra.
5. Telepítse újra a szoftvert a lapolvasóhoz kapott HP Lapolvasás szoftver CD-ről. A CD behelyezésekor a telepítőprogram automatikusan elindul. Válassza ki a telepíteni kívánt szoftvert.

Ha a lapolvasó továbbra sem működik, látogassa meg a www.hp.com/support webhelyet, vagy vegye fel a kapcsolatot a HP ügyfélszolgálattal.

További hibaelhárítási tudnivalók

Ha telepítette a HP lapolvasószoftvert, a lapolvasóval kapcsolatos egyéb problémák megoldására használhatja a képernyőn megjelenő súgót. A súgó eléréséhez indítsa el a HP lapolvasószoftvert, és kattintson a **Súgó** elemre a **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanel menüjében. A súgórendszer a lapolvasó hardverével, valamint a HP lapolvasószoftverrel kapcsolatban tartalmaz információt. Ezen kívül olvassa el a **Hibaelhárítás és támogatás** fejezetben a **Beolvasás hibaelhárítása** részt.

Lapolvasó működésével kapcsolatos problémák

- [Nem lehet bekapcsolni a lapolvasót](#)
- [A lapolvasó lámpája nem kapcsol ki](#)
- [A lapolvasón nem működik az azonnali beolvasás](#)
- [A lapolvasó nagyon lassan olvassa be a feladatot](#)
- [Az egyéni beolvasási parancsikonok neve hibásan jelenik meg az LCD-kijelzőn](#)
- [A kinyomtatott oldalon függőleges fehér sávok látszanak](#)
- [A beolvasott fájlok túl nagyok](#)
- [A kép alja lemarad a lapolvasó üveglapjáról történő beolvasásnál](#)
- [Dokumentumok és szövegek optikai karakterfelismerést is tartalmazó beolvasásával kapcsolatos problémák](#)

Nem lehet bekapcsolni a lapolvasót

Ha nem lehet a lapolvasó gombjainak használatával bekapcsolni a lapolvasót, ellenőrizze az alábbiakat:

- Ellenőrizze, hogy a tápkábel megfelelően csatlakozik-e az áramforráshoz és a lapolvasóhoz.
- Győződjön meg arról, hogy a lapolvasó be van kapcsolva.


Lásd még

[„A kábelek ellenőrzése,”](#) 39. oldal

A lapolvasó lámpája nem kapcsol ki

A lapolvasó lámpája normális esetben automatikusan kikapcsolódik, ha 14 percig nem használja.

Ha a lapolvasó lámpája hosszabb tétlenség után sem kapcsol ki, kapcsolja ki a lapolvasót 30 másodpercre, majd kapcsolja be újra.

 **Megjegyzés** A lapolvasó lámpája nem kapcsol ki, ha az automatikus lapadagolóban papír van, és a **Gyors bemelegítés** be van kapcsolva, továbbá az **Energiamegtakarítás** ki van kapcsolva.

A lapolvasón nem működik az azonnali beolvasás

Ellenőrizze, hogy a nyomtató be van-e kapcsolva.

Ha a lapolvasót mostanában használták, akkor a lapolvasó lámpájának bemelegítéséhez egy kis időre van szükség. Ha be kell melegíteni a lámpát, akkor a lapolvasó megfelelő gombjának megnyomása (vagy a lapolvasás szoftveres indítása) és a lapolvasás tényleges megkezdése között akár egy perc is eltelhet.

Engedélyezheti az **Gyors bemelegítés** üzemmódot a HP Lapolvasás segédprogrammal, vagy az **Eszköz lap Beolvasási beállítások** részén.

A lapolvasó nagyon lassan olvassa be a feladatot

- Ha szerkeszthető szöveget olvas be, akkor az optikai karakterfelismerő (OCR) szoftver működése miatt a beolvasás lassabb lehet, ami normális. Várja meg a beolvasás végét.



Megjegyzés A lehető legjobb optikai karakterfelismerés érdekében a tömörítést minimálisra kell állítani, vagy le kell tiltani.

- A szükségesnél nagyobb felbontás hosszabb beolvasási időt és nagyobb fájl eredményez, de a használhatóságot nem javítja. Ha nagy felbontással olvas be, a beolvasás gyorsítása érdekében állítsa a felbontást kisebbre.

Az egyéni beolvasási parancsikonok neve hibásan jelenik meg az LCD-kijelzőn

Egyes nyelveken az egyéni beolvasási parancsikonok nevének üres karakterek jelenhetnek meg bizonyos speciális karakterek helyett. A probléma megoldásához használjon angol/alap latin karaktereket az egyéni parancsikonok LCD-kijelzőn megjelenő rövidített nevének megadásánál. Egy másik lehetőség: az LCD-kijelzőn megjelenő rövidített nevet lássa el számokból álló előtaggal, amely a parancsikon azonosítására használható.

A kinyomtatott oldalon függőlegesen fehér sávok látszanak

A használt nyomtatóból kifogyott a festék vagy a tinta. Nyomtasson ki egy olyan dokumentumot, amit nem beolvasással kapott, vagy olvassa be ugyanazt a dokumentumot, de a nyomtatótól különböző helyre küldje.

Ha a probléma továbbra is fennáll, tisztítsa meg az automatikus lapadagolót, a lapolvasó üveglapját vagy a fólia- és filmadaptert (ha diákat vagy filmnegatívokat olvas be).

Lásd még

- [„Az automatikus lapadagoló tisztítása,”](#) 32. oldal
- [„A lapolvasó üvegének tisztítása,”](#) 31. oldal
- [„A fólia- és filmadapter tisztítása,”](#) 32. oldal

A beolvasott fájlok túl nagyok

Ha a beolvasott fájlok túl nagyok, próbálja meg a következőt:

- Ellenőrizze a beolvasási felbontást:
 - dokumentumok és képek tárolásához elegendő 200 dpi felbontás.
 - A legtöbb betűtípus esetén 300 dpi felbontás elegendő ahhoz, hogy a beolvasott képet optikai karakterfelismeréssel szerkeszthető szöveggé alakítsa.
 - Ázsiai és kis betűtípusokhoz 400 dpi felbontás javasolt.
- A szükségesnél nagyobb felbontás nagyobb fájl eredményez, de a használhatóságot nem javítja.
- A színes beolvasások nagyobb fájl hoznak létre, mint a fekete-fehérek.
 - Ha sok oldalt olvas be egyszerre, érdemes lehet egyszerre csak pár oldalt beolvasni, hogy több kisebb fájl jöjjön létre.

A kép alja lemarad a lapolvasó üveglapjáról történő beolvasásnál

A lapolvasó üveglapja nem része teljes hosszában a képkészítési területnek. Ha a lapolvasó üveglapjáról olvassa be a dokumentumot, ügyelnie kell arra, hogy az eredeti dokumentumot a lapolvasó üveglapjának szélén lévő jeleknek megfelelően helyezze el.

Dokumentumok és szövegek optikai karakterfelismerést is tartalmazó beolvasásával kapcsolatos problémák

A lapolvasó optikai karakterfelismerést (OCR) használ az oldalon lévő szöveg számítógépből szerkeszthető szöveggé alakításához.

- Ha a szöveg beolvasása sikerül, de a beolvasott szöveg nem szerkeszthető, akkor beolvasás közben válassza a következő lehetőségeket:
 - Válassza ki a HP lapolvasószoftver **Dokumentum** elemét.
 - A **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanelen válasszon ki egy szövegszerkesztő programot vagy a **Mentés fájlba** elemet a **Beolvasás... Beállítás** párbeszédpanelen.



Megjegyzés Ha a **Mentés fájlba** lehetőséget választja, válasszon szövegtípust a **Fájltípus** legördülő listából.

- Előfordulhat, hogy a beolvasott szöveg nem pontosan egyezik meg az eredetivel, különösen igaz ez az elmosódott, rossz minőségű szövegre. Például egyes karakterek helytelenek lehetnek vagy hiányozhatnak. A szerkesztés során hasonlítsa össze a szöveget az eredetivel, és hajtja végre a szükséges javításokat.
- A szövegek beolvasásával kapcsolatos beállítások módosításához kattintson a **Beállítások módosítása...** parancsra a **HP Lapolvasás** parancsikonok párbeszédpanelen.
- Az optikai karakterfelismerő szoftver a HP lapolvasószoftver telepítésekor automatikusan kerül a számítógépre. Ha a szoftver telepítésénél az egyéni beállításokat választja, kihagyhatja az optikai karakterfelismerő (OCR) program telepítését. Próbálja újratelepíteni a szoftvert alapértelmezett telepítési beállításokkal.

A lapolvasó gombjaival kapcsolatos problémák

- [A gombok nem működnek](#)
- [Nem a várt program nyílik meg a gomb megnyomásakor](#)
- [A lapolvasó rossz parancsikont választ a Beolvasás gomb megnyomásakor](#)

A gombok nem működnek







Minden egyes lépés után nyomjon meg egy gombot, és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, hajtsa végre a következő lépést.

1. Lehetséges, hogy az egyik kábel rosszul csatlakozik. Ellenőrizze az USB- vagy Ethernet-kábel és a tápvezeték megfelelő csatlakoztatását.
2. Kapcsolja ki a lapolvasót 30 másodpercre, majd kapcsolja be újra.
3. Indítsa újra a számítógépet.

Ha a probléma továbbra is fennáll, előfordulhat, hogy a gombok tiltva vannak. Próbálja ki az alábbi eljárást:

1. Nyissa meg a **Vezérlőpultot**, válassza a **Képolvasók és fényképezőgépek** modult, majd válassza ki lapolvasóját a listából.
2. A kép tulajdonságainak megjelenítése:
 - **Windows 2000:** Kattintson a **Tulajdonságok** fülre.
 - **Windows XP és Vista:** Kattintson a jobb egérgombbal a lapolvasó típusára, majd kattintson a **Tulajdonságok** pontra.
3. Vizsgálja meg a lapolvasó gombjainak beállítását:
 - Windows 2000: Törölje a jelet az **Eszköz eseményeinek letiltása** jelölőnégyzetből.
 - Windows XP és Vista: Győződjön meg arról, hogy a **Semmilyen műveletet ne hajtson végre** választógomb nincs bejelölve.

Nem a várt program nyílik meg a gomb megnyomásakor

 **Megjegyzés** A **Beolvasás** () és a **Másolás** () gombbeállítás módosítható a HP Lapolvasóeszközök segédprogram programmal, és a **HP Lapolvasás** párbeszédpanel **Button settings** (Gombbeállítások) elemével. A **Mégse** () , a **Beállítás** () , a **Vissza** () és a **Tápellátás** gombok beállítása nem módosítható.


Minden egyes lépés után nyomjon meg egy gombot, és ellenőrizze, hogy működik-e. Ha a probléma továbbra is fennáll, hajtsa végre a következő lépést.

1. A HP Lapolvasóeszközök segédprogram **Gombok** lapján határozza meg a **Lapolvasó előlapi gombjai** hozzárendeléseit.
Szükség esetén változtassa meg egy adott gombhoz rendelt szoftvert.
2. Ellenőrizze, hogy a hiányolt program telepítve van-e a számítógépre. Ha a program telepítve van, megjelenik a **Start** menüben.
Szükség esetén telepítse a programot.

Ha a probléma továbbra is fennáll, lehet, hogy a HP Lapolvasóeszközök segédprogramon kívül határozták meg a gombok hozzárendelését. Próbálja ki az alábbi eljárást:

1. Nyissa meg a **Vezérlőpultot**, válassza a **Képolvasók és fényképezőgépek** modult, majd válassza ki lapolvasóját a listából.
2. A kép tulajdonságainak megjelenítése:
 - **Windows 2000:** Kattintson a **Tulajdonságok** fülre.
 - **Windows XP és Vista:** Kattintson a jobb egérgombbal a lapolvasó típusára, majd kattintson a **Tulajdonságok** pontra.
3. Válassza **A megadott program indítása** lehetőséget, és ellenőrizze, hogy a megfelelő alkalmazás van-e kiválasztva a legördülő listában.

A lapolvasó rossz parancsikont választ a Beolvasás gomb megnyomásakor

Ha a HP lapolvasószoftvert használja, megváltoztathatja a **Beolvasás**  gombhoz rendelt beolvasási parancsikont.

A beolvasási parancsikont **Beolvasás**  gombhoz való hozzárendelésével kapcsolatos tájékoztatást a lapolvasószoftver súgójában találja.

Az automatikus lapadagolóval (ADF) kapcsolatos problémák

Ez a témakör segít az automatikus lapadagoló használatakor esetleg felmerülő problémák megoldásában.

A papír beragadása általában abból adódik, hogy nem megfelelő papír van betöltve az automatikus lapadagolóba. Olvassa el az automatikus lapadagolóval kapcsolatos tanácsokat. Ha a behúzás továbbra sem tökéletes, végezze el az automatikus lapadagoló karbantartását.

Ez a szakasz a következő témaköröket tárgyalja:

- [A beolvasott kép homályos](#)
- [A beolvasott képek csíkokat vagy karcolásokat tartalmaznak](#)
- [A lapolvasó a kétoldalas dokumentumnak csak az egyik oldalát olvassa be](#)
- [A beolvasott lapok nem a megfelelő sorrendben kerülnek a beolvasási célba](#)
- [A beolvasott oldalak hiányoznak a lapolvasás célhelyén](#)
- [A beolvasott elem teljesen fekete vagy teljesen fehér](#)
- [A beolvasott képek nem egyenesek](#)
- [Elakadt lapok eltávolítása az automatikus lapadagolóból](#)
- [Az automatikus lapadagoló nem húzza be a lapokat](#)
- [A beolvasott kép alja nem látszik](#)

Lásd még

- [„Hogyan kell betölteni a dokumentumokat,”](#) 11. oldal
- [„Karbantartás,”](#) 31. oldal

A beolvasott kép homályos

Ha az automatikus lapadagolón keresztül olvas be dokumentumokat, tegye a következőket:

1. Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum nem elmosódott.
2. Ellenőrizze, nincs-e valami akadály a papír útjában, illetve hogy a papírvezetők megfelelően állnak-e. Próbáljon újabb beolvasást végezni.
3. Ha a beolvasott kép továbbra is rossz minőségű, tisztítsa meg az automatikus dokumentumadagolót.

Ha a lapolvasó üveglapjáról olvas be képeket, tegye a következőket:

1. Ellenőrizze, hogy az eredeti dokumentum nem elmosódott.
2. Ellenőrizze, hogy az elem teljesen hozzáér a lapolvasó üveglapjához.
3. Ha a beolvasott kép továbbra is rossz minőségű, tisztítsa meg a lapolvasó üveglapját.

Ha a fólia- és filmadagolón keresztül olvas be képeket, tegye a következőket:

1. Ellenőrizze, hogy a dia vagy negatív nem sérült és nem koszos.
2. Ellenőrizze, hogy a diát vagy negatívot megfelelően helyezték el a tartóban. Próbáljon újabb beolvasást végezni.
3. Ha a beolvasott kép továbbra is rossz minőségű, tisztítsa meg a fólia- és filmadaptert.

Lásd még

- [„Az automatikus lapadagoló tisztítása,”](#) 32. oldal
- [„A lapolvasó üvegének tisztítása,”](#) 31. oldal
- [„A fólia- és filmadapter tisztítása,”](#) 32. oldal

A beolvasott képek csíkokat vagy karcolásokat tartalmaznak

Amikor az automatikus lapadagolón keresztül olvas be dokumentumokat, kövesse az alábbi lépéseket. Minden egyes lépés után indítson el egy lapolvasást, hogy ellenőrizze, a beolvasott kép még mindig csíkos-e. Ha igen, próbálkozzon a következő lépéssel.

1. Ellenőrizze, hogy az eredeti beolvasandó anyag tiszta és nem gyűrött-e.
2. Tisztítsa meg az automatikus lapadagolót vagy a lapolvasó üveglapját.
3. Cserélje az elválasztó elemet és az adagoló görgőt.

Lásd még

- [„Az automatikus lapadagoló tisztítása,”](#) 32. oldal
- [„A lapolvasó üvegének tisztítása,”](#) 31. oldal
- [„Az adagoló görgő és az elválasztó elem cseréje,”](#) 35. oldal

A lapolvasó a kétoldalas dokumentumnak csak az egyik oldalát olvassa be

- Kétoldalas lapok beolvasása az automatikus lapadagolóval.
- A beolvasási parancsikonhoz tartozó **Speciális dokumentumbeállítások** elemnél válassza ki a **Beadagolt lap mindkét oldalának beolvasása** beállítást.

A beolvasott lapok nem a megfelelő sorrendben kerülnek a beolvasási célba

- Mielőtt az eredeti dokumentumot az automatikus lapadagolóba helyezné, ellenőrizze az oldalak sorrendjét.
- Ellenőrizze, hogy nincsenek tűzógép- és gemkapcsok vagy egyéb anyagok, például ragasztós jegyzetek a dokumentumhoz rögzítve, ami a dokumentumok helytelen beolvasását okozhatná.
- Ellenőrizze, hogy a lapok nem ragadtak-e össze.

Lásd még

[„Dokumentumbehelyezési tippek,”](#) 9. oldal

[„Hogyan kell betölteni a dokumentumokat,”](#) 11. oldal

A beolvasott oldalak hiányoznak a lapolvasás célhelyén

Amikor az automatikus dokumentumadagolóval olvas be, az összeragadt oldalak egy elemként kerülnek beolvasásra. A rejtett oldalakat nem olvassa be a készülék.

A lapok összeragadásának esélyét úgy csökkentheti, hogy a többoldalas dokumentumok lapjait átlapozza, mielőtt azokat az automatikus lapadagoló bemeneti tálcájába helyezné.

A beolvasott elem teljesen fekete vagy teljesen fehér

Ügyeljen rá, hogy a lapokat a nyomtatott oldalukkal felfelé helyezze az automatikus lapadagolóba.

Amikor a lapolvasó üveglapjáról olvas be, elképzelhető, hogy az elem elhelyezése nem megfelelő a lapolvasó üvegén. Ellenőrizze, hogy a bemásolni kívánt anyagot beolvasandó felülettel lefelé helyezte-e az üveglapra, és hogy a fedél le van-e zárva.

Lásd még

[„Az eredeti dokumentumok betöltése,”](#) 9. oldal

A beolvasott képek nem egyenesek

Az automatikus lapadagolóval történő beolvasásnál ellenőrizze, hogy a papírvezetők hozzáérnek az eredeti dokumentum széleihez. Ellenőrizze, hogy az összes dokumentum ugyanolyan széles.

Amikor a lapolvasó üveglapjáról olvas be, elcsúszhatott az elem a fedél lezárásakor. Igazítsa meg az eredeti dokumentumot a lapolvasó üvegén, majd végezze el újra a beolvasást.

Lásd még

[„Beolvasott képek automatikus kiegyenesítése,”](#) 29. oldal

Elakadt lapok eltávolítása az automatikus lapadagolóból

Az automatikus lapadagolóban elakadt lapok eltávolításához tegye a következőket:


1. Távolítsa el minden be nem ragadt lapot az automatikus lapadagoló adagolótálcájáról.
2. Nyissa fel az automatikus lapadagoló ajtaját (1), és az adagolón belül a görgő fedelét (2).



3. Távolítsa el minden beragadt lapot az automatikus lapadagoló belsejéből.



4. Távolítsa el minden beragadt lapot az automatikus lapadagoló kimeneti tálcájáról.

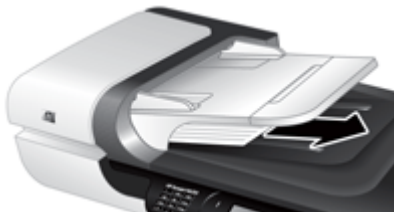

5. Csukja vissza az automatikus lapadagoló görgőjének fedelét és az adagoló ajtaját.
6. A beolvasás céljánál a lapolvasás kimenetét megvizsgálva határozza meg, melyik oldal nem lett teljesen beolvasva.


7. A még be nem olvasott lapokat helyezze vissza az automatikus lapadagoló adagolótálcájára. Ha valamelyik oldal sérült, tegye az alábbiak egyikét:
- Olvassa be a sérült oldalt a lapolvasó üvegjéről.
 - Nyomtassa ki újra a dokumentumot.

A köteget az alábbiak alapján készítse elő:

- a. Lapozza át a dokumentum lapjait, hogy meggyőződjön, nincsenek összeragadva. Lapozza át a köteget az automatikus dokumentumadagolóba mutató szélét az egyik irányban, majd ugyanazt az élel az ellenkező irányban.



- b. Igazítsa egymáshoz a dokumentumok széleit úgy, hogy a köteg alját az asztal tetejéhez nyomja. Forgassa el a köteget 90 fokkal, majd ismétlje meg.

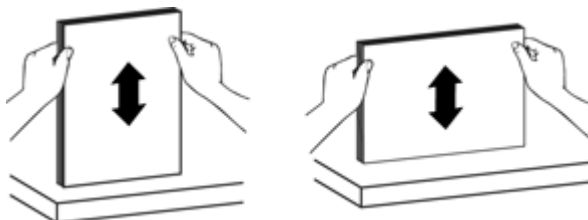

8. Folytassa a beolvasást.

Az automatikus lapadagoló nem húzza be a lapokat

- Előfordulhat, hogy az automatikus lapadagoló ajtaja nincs megfelelően lezárva. Nyissa fel az automatikus lapadagoló ajtaját, majd határozott mozdulattal csukja le ismét.
- Előfordulhat, hogy maga az automatikus lapadagoló hibásodott meg. Az automatikus lapadagoló ellenőrzését az alábbi eljárással végezheti el:
 - Húzza ki a lapolvasó tápkábelét és USB- vagy Ethernet-kábelét. Győződjön meg arról, hogy a tápkábel továbbra is csatlakozik az áramforráshoz.
 - Győződjön meg arról, hogy az automatikus lapadagolóban van legalább egy darab papír.
 - Csatlakoztassa a tápkábelét a lapolvasóhoz, és kapcsolja be a lapolvasót.
 - Próbálja meg egy újabb oldalt beolvasni az automatikus lapadagolóval.

A beolvasott kép alja nem látszik

Alaphelyzetben a lapolvasó legfeljebb 356 mm hosszú dokumentumokat tud beolvasni. Ha a beolvasott lap hosszabb, a dokumentum vége lemarad a beolvasott képről. Ellenőrizze, hogy megfelelő oldalméretet adott-e meg a lapolvasóprogramban.

Diaképek, negatívok és a fólia- és filmadapterrel kapcsolatos problémák

Ha a fólia- és filmadapter használata során a 35 milliméteres diák és negatívok beolvasásával kapcsolatban problémák merülnek fel, az alábbi témakör segítségével megoldhatja azokat.

- [A képet nem lehet nagyítani](#)
- [Hibásak a színek, illetve a kép túl sötét vagy túl világos](#)
- [A beolvasott képek sötétek](#)
- [A fólia- és filmadagoló egyáltalán nem működik](#)
- [Dia- vagy negatívbeolvasási parancsikon kiválasztásakor a fólia- és filmadapter egyáltalán nem, vagy csak gyengén világít](#)

A képet nem lehet nagyítani

Az **Átméretezés** paranccsal módosíthatja a beolvasott kép méretét. További információt a képernyőn megjelenő sűgő **Tárgymutató** lapján talál. Gépelje be az **átméretezés** szót a keresőmezőbe, és kattintson a **beolvasott képek** hivatkozásra.

Hibásak a színek, illetve a kép túl sötét vagy túl világos

- Előfordulhat, hogy a szoftver egy dia vagy egy negatív helyett a teljes terület megvilágítására van beállítva. A kijelölőfogantyúk húzásával állítsa be a megfelelő kijelölési területet, hogy lássa a beolvasni kívánt képet.
- Ellenőrizze, hogy az átlátszó hordozó típusának (diák vagy negatívok) megfelelő beolvasási parancsikont használja.

A beolvasott képek sötétek

- Mielőtt a **Beolvasás** vagy a **Befejezés** parancsra kattintana, ellenőrizze, hogy világít-e a fólia- és filmadagoló fényforrása.
- Lehetséges, hogy a fólia- és filmadapter fényforrásaként szolgáló izzó törött vagy más ok miatt nem működik. Ha az izzó törött, feltétlenül javítást igényel.
- Előfordulhat, hogy nem megfelelően jelölte ki a kívánt területet. A képet keret nélkül jelölje ki.

A fólia- és filmadagoló egyáltalán nem működik

Előfordulhat, hogy a fólia- és filmadapter kábele nem csatlakozik megfelelően. Ellenőrizze, hogy a fólia- és filmadapter/automatikus lapadagoló kábele megfelelően csatlakozik-e a lapolvasó hátulján található megfelelő porthoz.

Dia- vagy negatívbeolvasási parancsikon kiválasztásakor a fólia- és filmadapter egyáltalán nem, vagy csak gyengén világít

Az egyes lépések végrehajtása után próbáljon beolvasást végezni, hogy megtudja, a lapolvasó működik-e. Ha nem, hajtsa végre a következő lépést is.

1. Ellenőrizze, hogy a fólia- és filmadapter a lapolvasóhoz van-e csatlakoztatva.
2. Lehetséges, hogy a fólia- és filmadapter fényforrásaként szolgáló izzó nem működik. Nyomja meg a **Beolvasás** (🖨️) gombot a lapolvasó kezelőpaneljén, és figyelje a fényt. Ha az izzó törött, feltétlenül javítást igényel.
3. A fólia- és filmadagoló bemelegítéséhez időre lehet szükség. Várjon néhány másodpercet, mert a fényforrás még bekapcsolhat. A legjobb beolvasási minőség eléréséhez hagyja az adaptert legalább 30 másodpercig melegedni.

Hálózati hibák

A következő információk a hálózati hibák megoldásában segítenek. Az alábbi javítások végrehajtását követően futtassa újra a telepítőprogramot.

- [Általános hálózati hibaelhárítás](#)
- [Hálózat állapotának ellenőrzése](#)
- [Problémák vezetékes hálózathoz való csatlakoztatás során](#)

Általános hálózati hibaelhárítás

- Ha nem tudja telepíteni a készülék szoftverét, győződjön meg az alábbiakról:
 - A számítógép és a készülék kábelcsatlakozásai megfelelőek.
 - A hálózat működik és a hálózati útválasztó be van kapcsolva.
 - Windows rendszer esetén minden alkalmazás, beleértve a víruskereső programokat, a kémprogramszűrő programokat és a személyes tűzfalprogramokat is, be van zárva vagy le van tiltva.
 - Győződjön meg arról, hogy a készülék azonos alhálózatra lett telepítve azokkal a számítógépekkel, amelyekről majd használni fogják a készüléket.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő lapolvasót csatlakoztatta.
 - Ellenőrizze a lapolvasó sorozatszámát. Nyomja meg a **Beállítás** (⚙️) gombot, majd a ▼ gombbal válassza ki a **Hálózat** elemet, nyomja meg az **OK** gombot, a ▼ gombbal válassza ki a **Beállítások megtekintése** parancsot, nyomja meg az **OK** gombot, és a ▼ gombbal való görgetéssel jelenítse meg a **Sorozatszám** elemet.
 - Indítsa el a HP Lapolvasóeszközök segédprogram programot.
 - Kattintson a **Hálózat** lapra, majd a **Lapolvasó csatlakoztatása** parancsra, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. Ügyeljen rá, hogy a kiválasztott lapolvasó sorozatszáma megegyezzen a korábban ellenőrzött sorozatszámmal.

Lásd még

[„Hálózati beállítások megjelenítése,” 24. oldal](#)

[„IP-cím módosítása,” 25. oldal](#)

Hálózat állapotának ellenőrzése

Ha nem sikerül a beolvasás egy hálózati lapolvasóval, ellenőrizze a hálózat állapotát a HP Lapolvasóeszközök segédprogram programmal.

1. Kattintson duplán a HP Lapolvasóeszközök segédprogram ikonra az asztalon.
2. Ha a rendszer kéri, jelölje ki a kívánt HP Scanjet N6350 lapolvasót, és kattintson az **OK** gombra.
3. Kattintson a **Hálózat** lapra.
4. Kattintson az **Állapot ellenőrzése** gombra.

Problémák vezetékeshálózatához való csatlakoztatás során

- Ha a kapcsolat jelzőfénye nem világít a hálózati csatlakozón, először próbálkozzon a fejezet **Alapvető hibakeresési tanácsok** részében felsorolt műveletekkel.
- Bár általában nem érdemes statikus IP-címet rendelni a készülékhez, de statikus IP-cím kiosztásával mégis elkerülhető a telepítési problémák egy része (például a tűzfalprogrammal való ütközés).

Lásd még

[„Alapvető hibakeresési tanácsok,” 37. oldal](#)

[„Hálózatbeállítás típusának módosítása,” 24. oldal](#)

További hibaelhárítási tudnivalók

További hibaelhárítási tudnivalókért tekintse meg az alábbi források egyikét:

- A lapolvasóval kapcsolatos friss információkért látogasson el a www.hp.com/support webhelyre.
 - Válassza ki országát/térségét, majd nyelvét.
 - Adja meg a lapolvasó típusszámát, majd nyomja le az **Enter** billentyűt.
- Ha nincs internetelérése, akkor a műszaki támogatáshoz tekintse meg a nyomtatott Első lépések útmutatóban a HP ügyfélszolgálatának elérésével kapcsolatos információkat.

6 Terméktámogatás

A HP termék optimális kihasználásához tekintse át a HP által biztosított következő terméktámogatási lehetőségeket:

1. Olvassa el az eszközhöz kapott termékdokumentációt.
 - Tekintse át az ebben az útmutatóban található hibaelhárítási fejezetet.
 - Olvassa el a lapolvasószoftver súgóját (válassza a **Start** menü **Programok** vagy **Minden Program** elemét, majd a **HP**, a **Scanjet**, az **N6350** és a **Felhasználói kézikönyv** elemet, és válassza ki a kívánt formátumot).
2. Látogasson el a HP online támogatási webhelyére a www.hp.com/support címen, vagy vegye fel a kapcsolatot azzal a kereskedővel, akitől a terméket vásárolta. A HP online ügyfélszolgálat a HP minden vevője számára rendelkezésre áll. Ez a leggyorsabb módja annak, hogy naprakész termékinformációt és szakértői tanácsot kapjon, vagy igénybe vegye az alábbi szolgáltatásokat:
 - Online csevegés és e-mail üzenetváltás minősített támogatási szakemberekkel
 - Szoftver-, firmware- és illesztőprogram-frissítések a termékhez
 - Hasznos termék- és hibaelhárítási információ a technikai problémák megoldásához.
 - Proaktív termékfrissítések, támogatással kapcsolatos hírek és HP-hírlevelek (termékregisztrációt követően vehető igénybe).
3. Telefonos támogatás a HP-től
 - A támogatási lehetőségek és az ezekhez kapcsolódó díjak termékenként, országonként/térségenként, és nyelvenként eltérőek.
 - A díjak és a szabályok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. A legfrissebb tudnivalókat a www.hp.com/support webhelyen találja meg.
4. A jótállási időn túl

A korlátozott jótállás időtartamának lejárta után a www.hp.com/support webhelyen veheti igénybe az online támogatást.
5. A jótállás meghosszabbítása vagy kiegészítése

Ha meg szeretné hosszabbítani, vagy ki szeretné egészíteni a termékhez tartozó jótállást, kérjük lépjen kapcsolatba azzal a kereskedéssel, ahol a terméket vásárolta, vagy olvassa el a HP Care Pack szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat a www.hp.com/support címen.
6. Ha már megvásárolta a HP Care Pack Service csomagot, olvassa el a szerződésben foglalt terméktámogatási feltételeket.

Tárgymutató

A

- adagoló görgő
 - csere 35
- adagoló görgő cseréje 35
- Alapértelmezés visszaállítása 9
- a lapolvasó adminisztrálása
 - a beágyazott webkiszolgáló használatával 26
 - a HP Lapolvasóeszközök segédprogram program használatával 23
- a lapolvasó kezelése
 - a beágyazott webkiszolgáló használatával 26
 - a HP Lapolvasóeszközök segédprogram program használatával 23
- alkatrészek, rendelés 35, 36
- állapotjelző fények 38
- automatikus lapadagoló
 - csíkok, hibaelhárítás 49
 - elakadt lapok eltávolítása 51
 - hiányos képek 53
 - karbantartás 32
 - lapadagolás,
 - hibaelhárítás 52
 - papír betöltése 9
 - tisztítás 32
- automatikus lapadagoló (ADF) 7

B

- Beágyazott webkiszolgáló
 - indítás 26
 - követelmények 26
 - lehetőségek 27
- beállítás
 - Energiagazdálkodási mód 8
 - nyelv 8
- Beállítás gomb 7
- bekapcsolás, hibaelhárítás 44, 44

beolvasás

- a HP lapolvasószoftver révén 16
 - egy gombnyomással 30
 - indítás 15
 - túl nagy fájlok 46
 - WIA- vagy TWAIN-kompatibilis szoftverrel 17
- Beolvasás gomb
 - hibaelhárítás 47, 48
 - lapolvasás innen 15
- beolvasási parancsikok
 - hibaelhárítás 48
- beolvasott képek kiegészítése 29

C

- Care Pack szolgáltatások 56
- CD-k, szoftver telepítés 21

CS

- csíkok, hibaelhárítás 49

D

- diaképek
 - behelyezés 14
 - hibaelhárítás 53
 - tippek a lapolvasással kapcsolatban 15

E

- elakadások, automatikus lapadagoló 51
- elakadt lapok eltávolítása, automatikus lapadagoló 51
- elválasztó elem
 - csere 35
- elválasztó elem cseréje 35
- energiagazdálkodási mód, beállítás 8

F

- fehér beolvasott tartalom, hibaelhárítás 50
 - fehér sávok
 - hibaelhárítás 45
 - fekete beolvasott tartalom, hibaelhárítás 50
 - fények 38
 - ferde képek, hibaelhárítás 50
 - Figyelmeztető LED 38
 - film
 - behelyezés 14
 - hibaelhárítás 53
 - tippek a lapolvasással kapcsolatban 15
 - fólia- és filmadapter
 - behelyezés 14
 - hibaelhárítás 53
 - tippek a lapolvasással kapcsolatban 15
 - tisztítás 32
 - fólia- és filmadapter/ automatikus lapadagoló kábele
 - hibaelhárítás 39
 - fólia- és filmadapter (TMA)
 - behelyezés 14
 - hibaelhárítás 53
 - tisztítás 32
 - funkciók
 - beolvasott képek kiegészítése 29
 - lapolvasóhardver 5
 - oldal forgatása 28
 - szín kivonása 29
 - üres oldalak eltávolítása 29
 - függőleges fehér sávok
 - hibaelhárítás 45
- ## G
- gombok
 - a lapolvasó kezelőpanelje 6
 - hibaelhárítás 47

- H**
- hálózati beállítások 23
 - hálózati beállítások megjelenítése 23
 - hálózati beállítások módosítása 23
 - hálózati hibák
 - csatlakozás vezetékes hálózathoz 55
 - Hálózat menü 9
 - hardver ellenőrzése 43
 - hasznos lapolvasó-szolgáltatások 28
 - hiányos képek, hibaelhárítás 53
 - hibaelhárítás
 - a lámpa nem kapcsol ki 44
 - alsó rész lemarad 46
 - áramellátás 44
 - áramellátás ellenőrzése 42
 - automatikus lapadagoló 48
 - automatikus lapadagoló, lapadagolás 52
 - Beolvasás gomb 47, 48
 - beolvasási parancsikonok neve 45
 - csíkok 49
 - diaképek 53
 - egyéni beolvasási parancsikonok neve 45
 - Ethernet-kapcsolat 41
 - fehér képek 50
 - fehér vonalak 45
 - fekete képek 50
 - ferde képek 50
 - fólia- és filmadapter 53
 - gombok 47
 - hálózat 54
 - hiányos képek 53
 - hiányzó oldalak 50
 - homályos képek 49
 - kábelek 39
 - kétoldalas beolvasás 49
 - lapolvasó 43
 - lapolvasó alaphelyzetbe állítása 42
 - lapolvasóhardver ellenőrzése 43
 - lapolvasó üveglapja 46
 - LCD 45
 - LED-ek 38
 - nagy beolvasott fájlok 46
 - negatívok 53
 - oldalak sorrendje 50
 - sebesség 45
 - telepítés 39
 - USB-kapcsolat 41
 - hibakeresés
 - alapvető tanácsok 37
 - homályos képek, hibaelhárítás 49
 - HP Care Pack szolgáltatások 56
 - HP Lapolvasás, indítás 4
 - HP Lapolvasóeszközök segédprogram
 - Karbantartás lap 34
 - HP lapolvasószoftver
 - eltávolítás 40
 - ismertetés 4
 - lapolvasás innen 16
 - HP Másolás, indítás 4
 - HP Photosmart szoftver telepítés 21
- I**
- IP-cím 25
 - IP-cím módosítása 25
- J**
- jelzőfények 38
 - jótállás
 - bővített 56
- K**
- kábelek
 - hibaelhárítás 39
 - kapcsolat sebessége 25
 - kapcsolat sebességének beállítása 25
 - karbantartás
 - adagoló görgő cseréje 35
 - automatikus lapadagoló tisztítása 32
 - elválasztó elem cseréje 35
 - HP Lapolvasóeszközök segédprogram:
 - Karbantartás lap 34
 - lapolvasó üveglapjának tisztítása 31
 - tisztítás: fólia- és filmadapter 32
 - karbantartáshoz szükséges kellékek rendelése 36
 - kellékek, karbantartás 36
 - kép alja hiányzik 46
 - kép alja lemarad 46
 - kétoldalas beolvasás hibaelhárítás 49
 - kezelőpanel, lapolvasó 6
 - követelmények, beágyazott webkiszolgáló 26
- L**
- lámpa, lapolvasó 44
 - lapadagoló. *lásd:* automatikus lapadagoló
 - lapolvasó
 - alaphelyzetbe állítás 42
 - automatikus lapadagoló 7
 - beállítások 7
 - előlapi gombok 6
 - fólia- és filmadapter 7
 - funkciók 5
 - hardver ellenőrzése 43
 - hibaelhárítás 37, 43
 - kezelőpanel 6
 - lámpa, hibaelhárítás 44
 - LED-ek 38
 - lapolvasó alaphelyzetbe állítása 42
 - Lapolvasóeszközök segédprogram 23
 - lapolvasóhardver ellenőrzése 43
 - lapolvasó kezelése és adminisztrálása
 - a beágyazott webkiszolgáló használatával 26
 - a Hálózat menü használata 23
 - a HP Lapolvasóeszközök segédprogram program használatával 23
 - lapolvasó-szolgáltatások 28
 - lapolvasó üveglapja
 - eredeti dokumentum betöltése 12
 - tisztítás 31
 - LCD
 - beolvasási parancsikonok neve 45
 - LED-ek 38

Tárgymutató

M

másolás 18
Másolás gomb 7, 18
Mégse gomb 6
műszaki tanácsadás 55

N

negatívok
behelyezés 14
hibaelhárítás 53
tippek a lapolvasással
kapcsolatban 15

NY

nyelv, beállítás 8

O

OK/kiválasztás gomb 6
oldalak
hibaelhárítás 50
rossz sorrend 50
oldalak forgatása 28
oldaltájolás 28
optikai karakterfelismerés
hibaelhárítás 46

P

parancsikonok 28
problémamegoldás 37

R

rendelés
adagoló görgő cseréje 35
elválasztó elem cseréje 35

S

sávok, hibaelhárítás 45
sebesség
hibaelhárítás 45

SZ

szerkeszthető szöveg
hibaelhárítás 46
szín kivonása 29
szoftver
eltávolítás 40
lapolvasás innen 17
telepítés hibaelhárítása 39
szoftver eltávolítása 40
szoftvertelepítés
hibaelhárítás 39

szoftver törlése 40
szolgáltatások
beolvasási parancsikonok
28
lapolvasás 28
szöveg, szerkeszthető
hibaelhárítás 46

T

támogatás 55, 56
tápegység
hibaelhárítás, kábel 39
Tápellátás gomb 7
Tápellátásjelző LED 38
terméktámogatás 56
tisztítás
automatikus lapadagoló
32
fólia- és filmadapter 32
lapolvasó üveglapja 31
TWAIN
lapolvasás innen 17

U

USB-kábel
hibaelhárítás 39

Ü

ügyfélszolgálat 55
üres oldalak 29
üres oldalak eltávolítása 29
üveg, tisztítás 31

V

Vissza gomb 7
vonalak
hibaelhárítás 45

W

webhelyek
cserealkatrészek 35
karbantartáshoz szükséges
kellékek rendelése 36

WIA

lapolvasás innen 17

