



HP Photosmart 5510 series

Innhold

1	Hjelp til HP Photosmart 5510 series	3
2	Bli kjent med HP Photosmart	
	Skriverdeler	5
	Kontrollpanelfunksjoner	6
3	Hvordan?	7
4	Utskrift	
	Skrive ut fotografier fra et minnekort	9
	Skrive ut fra hvor som helst	11
	Administrere Apps	12
	Tips for vellykket utskrift	13
5	Kopiering og skanning	
	Kopiere tekst eller blandede dokumenter	15
	Skanne til en datamaskin eller et minnekort	17
	Tips for vellykket kopiering og skanning	18
6	Arbeide med blekkpatroner	
	Kontrollere de beregnede blekknivåene	19
	Rengjøre skrivehodet automatisk	19
	Rengjøre for blekkflekker	19
	Bytte ut patronene	20
	Justere skriver	21
	Bestille blekkpatroner	22
	Informasjon om blekkpatrongaranti	22
	Tips for arbeid med patroner	23
7	Kommunikasjon	
	Legge til HP Photosmart i et nettverk	25
	Endre fra en USB-tilkobling til et trådløst nettverk	26
	Koble til en ny skriver	27
	Endre nettverksinnstillinger	27
	Tips for konfigurering og bruk av en nettverksskriver	27
	Avanserte verktøy for skriveradministrasjon (for nettverkstilsluttede skrivere)	28
8	Løse et problem	
	Få mer hjelp	29
	Registrer skriveren	29
	Fjerne fastkjørt papir	29
	Løse utskriftsproblem	30
	Løse problemer med kopiering og skanning	31
	Løse nettverksproblemer	31
	HPs kundestøtte via telefon	31
9	Teknisk informasjon	
	Merknad	37
	Informasjon om blekkpatronbrikke	37
	Produktspesifikasjoner	38
	Program for miljømessig produktforvaltning	39
	Informasjon om forskrifter	44
	Informasjon om trådløsforskrifter	47
	Stikkordregister	49

1 Hjelp til HP Photosmart 5510 series

Hvis du vil ha informasjon om HP Photosmart, se:


- Bli kjent med HP Photosmart på side 5
- Hvordan? på side 7
- Utskrift på side 9
- Kopiering og skanning på side 15
- Arbeide med blekkpatroner på side 19
- Kommunikasjon på side 25
- Teknisk informasjon på side 37
- Løse et problem på side 29

2 Bli kjent med HP Photosmart

- [Skriverdeler](#)
- [Kontrollpanelfunksjoner](#)

Skriverdeler

- HP Photosmart vist forfra og ovenfra

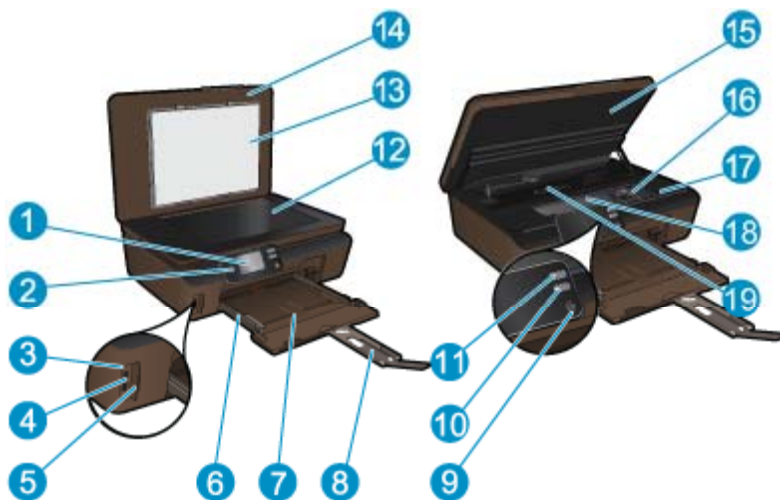

1	Fargegrafikkskjerm (omtales også som skjermen)
2	Kontrollpanel
3	Fotolampe
4	Minnekortspor
5	Minnekortdeksel
6	Papirbreddeskinne
7	Papirskuff
8	Papirskuffens forlenger (omtales også som forlengeren)
9	På-knapp
10	ePrint-knapp
11	Trådløsknapp
12	Glassplate
13	Dokumentstøtten på lokket
14	Lokk
15	Blekkpatrondeksel
16	Skrivehodeenhet
17	Plassering av modellnummer
18	Patrontilgangsområde
19	Papirbanedeksel

- HP Photosmart sett bakfra




20	Bakre USB-port
21	Strømtilkobling. Bruk bare strømaledningen som leveres HP.

Kontrollpanelfunksjoner

Berør retningstastene for å navigere mellom to startskjermbilder.

Kontrollpanelfunksjoner

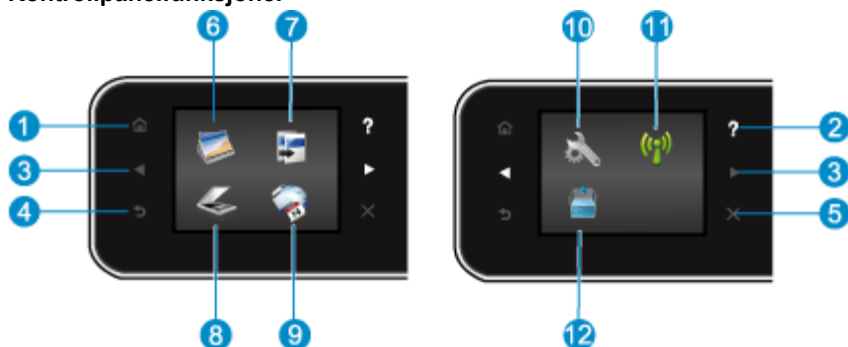

1	Hjem: Går tilbake til startskjermbildet, skjermbildet som vises når du slår på skriveren.
2	Hjelp: På startskjermbildet, viser alle Hjelp-emner. På andre skjermbilder, viser informasjon eller animasjon på skjermen for å hjelpe med gjeldende operasjon.
3	Retningstaster: Lar deg navigere gjennom to startskjermbilder, bilder og app-er.
4	Tilbake: Går tilbake til forrige skjermbilde.
5	Avbryt: Stopper den aktuelle operasjonen.
6	Bilde: Åpner Bilde -menyen der du kan vise, redigere og skrive ut bilder, eller lage opptrykk av et utskrevet bilde.
7	Kopier: Åpner Kopier -menyen, der du kan velge kopitype eller endre kopieringsinnstillingene.
8	Skann: Åpner Skann -menyen, der du kan velge et mål for skanningen.
9	App-er: Gir en rask og enkel metode for å få tilgang til og skrive ut informasjon fra Internett, som kuponger, fargeleggingssider, puslespill og mer.
10	Oppsett: Åpner Oppsett -menyen der du kan endre innstillinger og bruke verktøy for å utføre vedlikeholdsfunksjoner.
11	Trådløst: Åpner Trådløsinnstillinger -menyen der du kan se trådløsstatus og endre trådløsinnstillinger. Du kan også skrive ut en test av trådløst nettverk som hjelp til å diagnostisere problemer med nettverkstilkoblingen.
12	Blekk: Viser beregnede blekknivåer etter patron. Viser et advarselsymbol hvis blekknivået er lavere enn minste forventede nivå.

3 Hvordan?

Denne delen inneholder lenker til vanlige oppgaver, som å administrere app-er, skanne og kopiere.

- [Legge i medier på side 10](#)
- [Bytte ut patronene på side 20](#)
- [Administrere Apps på side 12](#)
- [Slik kommer du i gang med ePrint på side 12](#)
- [Fjerne fastkjørt papir på side 29](#)
- [Kopiere tekst eller blandede dokumenter på side 15](#)
- [Skanne til en datamaskin eller et minnekort på side 17](#)
- [Løse et problem på side 29](#)

4 Utskrift



Skrive ut fotografier fra et minnekort på side 9



Skrive ut fra hvor som helst på side 11



Administrere Apps på side 12

Beslektede emner

- [Legge i medier på side 10](#)
[Tips for vellykket utskrift på side 13](#)

Skrive ut fotografier fra et minnekort

Slik skriver du ut fotografier fra et minnekort

1. Legg fotopapir i papirskuffen.
2. Kontroller at papirskufforlengeren er åpen.
3. Sett inn et minnekort i minnekortsporet.



4. Berør **Foto** på startskjermbildet for å åpne **Foto**-menyen.
5. På **Foto**-menyen berører du **Vis og skriv ut** for å vise bilder.
6. Berør et bilde du vil skrive ut.
7. Berør opp- eller nedpilen for å angi antall bilder som skal skrives ut.
8. Berør **Rediger** for å velge alternativer for å redigere de valgte bildene. Du kan rotere, beskjære et bilde eller slå **Fotofiks** på og av.
9. Berør **Forhåndsvis** for å se en forhåndsvisning av det valgte bildet. Hvis du vil justere oppsett, papirtype, fjerning av røde øyne eller datostempel, berører du **Innstillinger** og deretter valget ditt. Du kan også lagre alle nye innstillinger som standardverdier.
10. Berør **Skriv ut** for å starte utskriften.

Beslektede emner


- [Legge i medier på side 10](#)
[Tips for vellykket utskrift på side 13](#)

Legge i medier

- ▲ Gjør ett av følgende:


Legge i papir med liten størrelse

- Trekk ut papirskuffen, skyv papirbreddeskinnene utover, og ta deretter ut andre medier som tidligere er lagt i.




- Legg i papir.


- Legg en bunke med fotopapir i papirskuffen med kortsiden frem og utskriftssiden ned.



- Skyv fotopapiret fremover til det stopper.

 **Merk** Hvis fotopapiret har perforerte avrivningskanter, legger du i fotopapiret slik at avrivningskantene kommer nærmest deg.


- Skyv papirskinnene innover til de berører papiret.



- Lukk papirskuffen og åpne papirskufforlengeren.

Legge i papir i full størrelse

- Skyv papirbreddeskinnene utover, og ta deretter ut annet papir som var lagt i skuffen.




b. Legg i papir.

- Legg en bunke med papir i papirskuffen med kortsiden frem og utskriftssiden ned.



- Skyv papiret fremover til det stopper.
- Skyv inn papirbreddeskinnene innover til de stopper mot papirkanten.



- Åpne papirskufforlengeren.

Skrive ut fra hvor som helst

HPs gratis **ePrint**-tjeneste gir en enkel metode for å skrive ut fra e-post, hvor som helst og når som helst. Bare videresend en e-postmelding til skriverens e-postadresse fra datamaskinen eller en mobil enhet. Da blir både e-postmeldingen og gjenkjente vedlegg skrevet ut.

- Skriveren må ha en trådløs tilkobling til Internett. Du kan ikke bruke **ePrint** via en USB-tilkobling til en datamaskin.
- Vedlegg kan skrives ut annerledes enn slik de vises i programmet de ble laget i, avhengig av hvilke skrifter og oppsettvalg som er brukt.
- Gratis produktoppdateringer følger med **ePrint**. Enkelte oppdateringer kan være nødvendige for å aktivere bestemt funksjonalitet.

Beslektede emner

- [Skriveren er beskyttet på side 12](#)
- [Slik kommer du i gang med ePrint på side 12](#)
- [Bruke HP ePrintCenter-nettstedet på side 12](#)

Skriveren er beskyttet

For å hindre uautoriserte e-postmeldinger tildeler HP en tilfeldig e-postadresse til skriveren. Denne adressen bli aldri publisert. **ePrint** har også industristandard søppelpostfiltrering, og overfører e-post og vedlegg i et rent utskriftsformat for å redusere trusler fra virus og annet skadelig innhold. **ePrint**-tjenesten filtrerer imidlertid ikke e-post basert på innhold, så den kan ikke hindre at støtende eller opphavsrettslig beskyttet innhold blir skrevet ut.

Gå til **HP ePrintCenter**-nettstedet for mer informasjon og spesifikke vilkår og betingelser: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Slik kommer du i gang med ePrint

Når du skal bruke ePrint, må du kontrollere at skriveren er koblet til et trådløst nettverk med Internett-tilgang, og at Webtjenester er aktivert.

Slik kommer du i gang med ePrint

1. Slå på trådløs radio for å koble til et trådløst nettverk.
 - a. Berør **Trådløst**-knappen på kontrollpanelet for å sjekke trådløsstatus. Hvis den viser **Tilkoblet**, og detaljer som IP-adresse og nettverksnavn vises, er skriveren trådløst koblet til nettverket.
 - b. Hvis den viser **Trådløst av**, berører du **Slå på**. Da vil skriveren prøve å koble trådløst til et nettverk. Hvis du ikke har konfigurert den trådløse nettverkstilkoblingen tidligere, følger du veiledningen på skjermen for å konfigurere en trådløs nettverkstilkobling.
2. Aktiver Webtjenester.
 - a. Berør **ePrint** på kontrollpanelet for å sjekke status for webtjenester. Hvis ePrint-e-postadressen vises, **ePrint-status** viser **Tilkoblet** og **ePrint-funksjon** viser **På**, er webtjenester aktivert og klare til bruk.
 - b. Hvis **Webtjenester**-skjermbildet vises, berører du **Ja** for å aktivere webtjenester. Hvis **Servertilkoblingsfeil** vises, berører du **Prøv igjen** eller **Oppgi proxy** for å konfigurere web-proxyinnstillinger.
3. Berør **ePrint** på kontrollpanelet. Fra skjermbildet **Sammendrag for webtjenester** henter du skriverens e-postadresse.
4. Lag og send e-post til skriverens e-postadresse fra datamaskinen eller en mobil enhet, hvor som helst og når som helst. Både e-postmeldingen og gjenkjente vedlegg vil skrives ut.

Bruke HP ePrintCenter-nettstedet

Bruk HPs gratis ePrintCenter-nettsted for å angi økt sikkerhet for **ePrint** og angi e-postadressene som har tillatelse til å sende e-post til skriveren. Du kan også laste ned produktoppdateringer og flere **App-er**, pluss andre gratistjenester.

Gå til **HP ePrintCenter**-nettstedet for mer informasjon og spesifikke vilkår og betingelser: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Administrere Apps

Skriv ut sider fra Internett uten å bruke en datamaskin ved å konfigurere **App-er**, som er en gratistjeneste fra HP. Du kan skrive ut fargeleggingssider, kalendere, puslespill, kart og mer, avhengig av hvilke Apps som er tilgjengelig for ditt land / din region.

Berør **Hent flere**-ikonet på skjermbildet **App-er** for å koble til Internett og legge til flere. Du må ha aktivert Webtjenester for å kunne bruke app-er.

Administrere app-er

1. Legge til app-er
 - a. Berør **App-er** på startskjermbildet, og berør deretter **Hent flere**-ikonet.
 - b. Berør ikonet for en app som du vil legge til.
 - c. Berør **Legg til** for å bekrefte.
2. Fjerne app-er
 - a. Berør **App-er** på startskjermbildet, og berør deretter **Hent flere**-ikonet.
 - b. Berør ett eller flere ikoner for å velge app-ene du vil fjerne.
 - c. Berør **Ja** for å bekrefte.

Gå til **HP ePrintCenter**-nettstedet for mer informasjon og spesifikke vilkår og betingelser: www.hp.com/go/ePrintCenter.

Tips for vellykket utskrift

Bruk følgende tips for å få vellykkede utskrifter.

Tips for utskrift fra en datamaskin

Hvis du vil skrive ut dokumenter, bilder eller konvolutter fra datamaskinen, klikker du på lenkene nedenfor. De vil føre deg til instruksjoner på nettet som gjelder for operativsystemet du bruker.

- Lær hvordan du skriver ut dokumenter fra datamaskinen. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)
- Lær hvordan du skriver ut bilder som er lagret på datamaskinen. Informasjon om utskriftsoppløsning og hvordan maksimal oppløsning aktiveres. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)
- Lær hvordan du skriver ut på konvolutter fra datamaskinen. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

Tips for blekk og papir

- Bruk ekte HP-patroner. Ekte HP-blekkpatroner er konstruert for og testet sammen med HP-skrivere for å gi deg flotte resultater, gang etter gang.
- Kontroller at det er nok blekk i blekkpatronene. Hvis du vil se beregnede blekknivåer, berører du **Blekk**-ikonet på startskjermbildet.
- Hvis du vil se flere tips om arbeid med patroner, kan du se [Tips for arbeid med patroner på side 23](#).
- Legg i en bunke med papir, ikke bare ett ark. Bruk rent og flatt papir av samme størrelse. Kontroller at du legger i bare én type papir om gangen.
- Juster papirbreddeskinnene i papirskuffen slik at de ligger tett inntil hele papirbunken. Kontroller at papirbreddeskinnen ikke bøyer papiret i papirskuffen.
- Angi innstillingene for utskriftskvalitet og papirstørrelse i henhold til typen og størrelsen på papiret som ligger i papirskuffen.
- Hvis du må fjerne fastkjørt papir, kan du se [Fjerne fastkjørt papir på side 29](#) for mer informasjon.

Tips for utskrifts-app-er og bruk av ePrint

- Lær hvordan du deler fotografier på nettet og bestiller kopier. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)
- Lær om app-er for utskrift av oppskrifter, kuponger og annet innhold fra Internett, enkelt og greit. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)
- Lær hvordan du skriver ut fra hvor som helst ved å sende e-post med vedlegg til skriveren. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)
- Hvis du har aktivert **Auto-avslåing**, må du deaktivere **Auto-avslåing** for å bruke ePrint. Se [Automatisk avslåing på side 44](#) hvis du vil ha mer informasjon.

5 Kopiering og skanning


- [Kopiere tekst eller blandede dokumenter](#)
- [Skanne til en datamaskin eller et minnekort](#)
- [Tips for vellykket kopiering og skanning](#)

Kopiere tekst eller blandede dokumenter

- ▲ Gjør ett av følgende:

Lage en kopi i svart-hvitt

- a. Legg i papir.
 - Legg papir i full størrelse i papirskuffen.



- Kontroller at papirskufforlengeren er åpen.
- b. Legg i originalen.
 - Løft lokket på produktet.



 **Tips** Hvis du skal lage kopier av tykke originaler, for eksempel bøker, kan du ta av lokket.


- Legg originalen med utskriftssiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.



- Lukk lokket.
- c. Angi antall kopier og innstillinger.
 - Berør **Kopier** fra startskjermbildet, og berør deretter **Svart**.
 - Berør **Innstillinger** for å angi papirstørrelse, papirtype, kvalitet eller andre innstillinger.
 - Berør retningsknappene for å endre antall kopier.
- d. Start kopiering.
 - Berør **Start**.


Lage en fargekopi

- a. Legg i papir.
 - Legg papir i full størrelse i papirskuffen.



- Kontroller at papirskufforlengeren er åpen.
- b. Legg i originalen.
 - Løft lokket på produktet.



 **Tips** Hvis du skal lage kopier av tykke originaler, for eksempel bøker, kan du ta av lokket.

- Legg originalen med utskriftssiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.



- Lukk lokket.
- c. Velg **Kopier**.
 - Berør **Kopier** fra startskjermbildet, og berør deretter **Farge**.
 - Berør **Innstillinger** for å angi papirstørrelse, papirtype, kvalitet eller andre innstillinger.
 - Berør retningsknappene for å endre antall kopier.
- d. Start kopiering.
 - Berør **Start**.

Beslektede emner

- [Tips for vellykket kopiering og skanning på side 18](#)


Skanne til en datamaskin eller et minnekort

Du kan starte en skanning til en datamaskin fra skjermen på skriveren eller fra skriverprogramvaren på datamaskinen. Det går raskt å starte en skanning fra skriverveskjermen. Du får flere alternativer hvis du starter en skanning fra programvaren.

Før du starter en skanning fra skriverveskjermen, må du kontrollere at skriveren er koblet til datamaskinen enten via et trådløst nettverk eller gjennom en USB-kabel.

Hvis skriveren er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan du starte skanningen umiddelbart fra skriverveskjermen.

Hvis skriveren er koblet til en Windows-datamaskin i et trådløst nettverk, må du først aktivere trådløs skanning i programvaren. Fra **Start**-menyen på datamaskinen klikker du på **Alle programmer** og deretter på **HP**. Under **HP Photosmart 5510 series** klikker du på **HP Photosmart 5510 series, Skannerhandlinger** og deretter på **Administrer Skann til datamaskin**.

 **Merk** Du kan velge å beholde **Skann til datamaskin** aktivt hele tiden slik at du ikke trenger å aktivere trådløs skanning igjen neste gang du starter en skanning fra skriverveskjermen.

Slik skanner du til en datamaskin eller et minnekort fra skriverveskjermen

1. Legg i originalen.
 - a. Løft lokket på produktet.



- b. Legg originalen med utskriftssiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.



- c. Lukk lokket.
2. Hvis du skal skanne til et minnekort, setter du inn et minnekort i kortsporet.
Hvis du vil skanne til en datamaskin, må du kontrollere at skriveren er koblet til datamaskinen via et trådløst nettverk eller med en USB-kabel.
3. Start skanning.
 - a. På startskjermbildet berører du **Skann**.
 - b. Velg målet ved å berøre enten **Datamaskin** eller **Minnekort**.
Hvis du skal skanne til en datamaskin, velger du datamaskinen og deretter en skannetype for å starte skanningen. Hvis datamaskinen ikke er oppført, berører du **Ikke oppført** for mer informasjon.

Beslektede emner

- [Tips for vellykket kopiering og skanning på side 18](#)

Tips for vellykket kopiering og skanning

Bruk følgende tips for å få vellykket kopiering og skanning:


- Sørg for at glasset og baksiden av lokket er rent. Skanneren tolker alt som ligger på glasset, som en del av bildet.
- Legg originalen med utskriftssiden ned i fremre høyre hjørne på glasset.
- Ta av lokket hvis du skal skanne en bok eller andre tykke originaler.
- Hvis du vil lage en stor kopi av en liten original, skanner du originalen inn på datamaskinen, endrer størrelsen på bildet i skanneprogramvaren, og skriver deretter ut en kopi av det forstørrede bildet.
- Hvis du vil justere skannestørrelse, utdatatype, skanneoppløsning eller filtype og så videre, starter du skanningen fra skriverprogramvaren.
- Pass på at lysstyrken er angitt riktig i programvaren for å unngå feil eller manglende skannet tekst.

6 Arbeide med blekkpatroner

- [Kontrollere de beregnede blekknivåene](#)
- [Rengjøre skrivehodet automatisk](#)
- [Rengjøre for blekkflekker](#)
- [Bytte ut patronene](#)
- [Justere skriver](#)
- [Bestille blekkpatroner](#)
- [Informasjon om blekkpatrongaranti](#)
- [Tips for arbeid med patroner](#)

Kontrollere de beregnede blekknivåene

Berør høyre retningstast på startskjermbildet, og berør deretter **Blekk**-ikonet for å vise beregnede blekknivåer.

 **Merk 1** Hvis du har satt inn en etterfylt eller reproduert blekkpatron, eller hvis en patron har vært brukt i en annen skriver, kan blekknivåindikatoren være unøyaktig eller utilgjengelig.

Merk 2 Advarsler og indikatorer om blekknivå viser bare anslag for planleggingsformål. Når du ser et varsel om lite blekk, bør du ha en ny patron tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte patronene før utskriftskvaliteten blir uakseptabel.

Merk 3 Blekk fra patronene brukes på en rekke forskjellige måter i utskriftsprosessen, inkludert i initialiseringsprosessen, som klargjør produktet og patronene for utskrift, og under service av skrivehodet, som holder dysene rene slik at blekket flyter jevnt. Noe overskuddsblekk vil også være igjen i patronen etter at den er brukt. Du finner mer informasjon på www.hp.com/go/inkusage.

Beslektede emner

- [Bestille blekkpatroner på side 22](#)
[Tips for arbeid med patroner på side 23](#)

Rengjøre skrivehodet automatisk

Hvis utskriftskvaliteten ikke er akseptabel og problemet ikke skyldes lite blekk eller blekk fra andre enn HP, kan du prøve å rengjøre skrivehodet fra skriververskjermen. Du må legge i papir i full størrelse. På slutten av prosessen skrives det ut en informasjonsside.

Slik rengjør du skrivehodet fra skriververskjermen

1. Berør høyre retningstast på startskjermbildet. Berør **Oppsett**-ikonet, og berør deretter **Verktøy**.
2. På **Verktøy**-menyen berører du pil ned for å bla gjennom alternativene. Berør **Rens skrivehode**.

Beslektede emner

- [Bestille blekkpatroner på side 22](#)
[Tips for arbeid med patroner på side 23](#)

Rengjøre for blekkflekker

Hvis det er blekkflekker på utskriftene, kan du prøve å rengjøre for blekkflekker fra skriververskjermen. Denne prosessen tar flere minutter. Det må være lagt i papir i full størrelse, og det vil automatisk flyttes frem og tilbake under rengjøringen. Mekaniske lyder er normalt.

Slik rengjør du for blekkflekker fra skriverskjermen

1. Berør høyre retningstast på startskjermbildet. Berør **Oppsett**-ikonet, og berør deretter **Verktøy**.
2. På **Verktøy**-menyen berører du pil ned for å bla gjennom alternativene. Berør **Rens blekkflekker**.

Beslektede emner

- [Bestille blekkpatroner på side 22](#)
[Tips for arbeid med patroner på side 23](#)

Bytte ut patronene



Slik bytter du ut blekkpatronene

1. Kontroller at produktet er slått på.
2. Ta ut patron.
 - a. Åpne blekkpatrondekslet.




Vent til patronvognen har flyttet seg til blekketikettdelen av produktet.


- b. Trykk på tappen på patronen, og ta den deretter ut av sporet.




3. Sett inn ny patron.
 - a. Ta patronen ut av emballasjen.

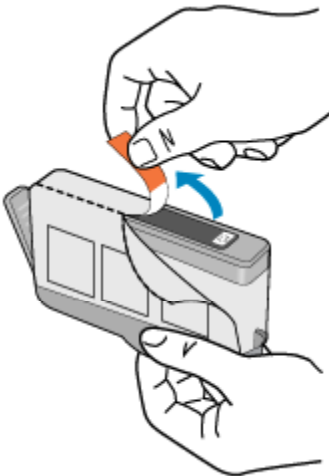

- b. Vri den oransje hetten for å fjerne den. Du må kanskje vri hardt for å fjerne hetten.

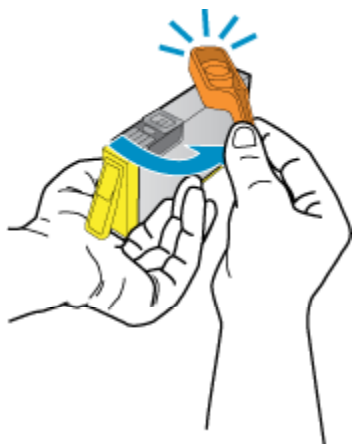

- c. Juster patronen etter de fargede ikonene, og skyv den deretter inn i sporet til den klikker på plass.

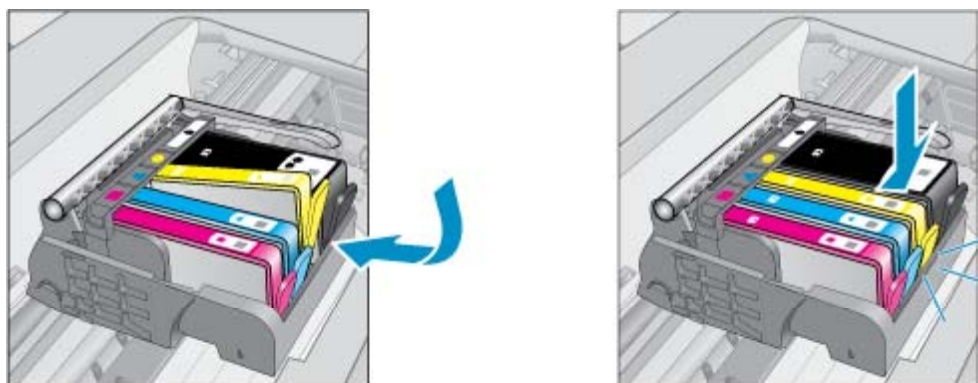

- d. Lukk blekkpatrondekselet.



Beslektede emner

- [Bestille blekkpatroner på side 22](#)
[Tips for arbeid med patroner på side 23](#)

Justere skriver

Når du har satt inn nye blekkpatroner, må du justere skriveren for å få best mulig kvalitet. Du kan justere skriveren fra skriverveskjermen eller fra skriverprogramvaren.

Slik justerer du skriveren fra skrivekjermen

1. Berør høyre retningstast på startskjerm bildet. Berør **Oppsett**-ikonet, og berør deretter **Verktøy**.
2. På **Verktøy**-menyen berører du pil ned for å bla gjennom alternativene. Berør **Juster skriver**.
3. Følg instruksjonene på skjermen.

Slik justerer du skriveren fra skriverprogramvaren

Gjør ett av følgende, avhengig av hvilket operativsystem du bruker.


1. Windows:
 - a. Fra **Start**-menyen på datamaskinen klikker du på **Alle programmer** og deretter på **HP**.
 - b. Klikk på **HP Photosmart 5510 series**-mappen og deretter på **HP Photosmart 5510 series**.
 - c. Dobbeltklikk på **Skriverinnstillinger** og deretter på **Vedlikeholdsoppgaver**.
 - d. Klikk på kategorien **Enhetstjenester**, og klikk deretter på knappen **Juster blekkpatroner**.
2. Mac:
 - ▲ Åpne **HP Utility**, klikk på **Juster** og så på **Juster** igjen.

Beslektede emner


- Bestille blekkpatroner på side 22
- Tips for arbeid med patroner på side 23

Bestille blekkpatroner

Du finner riktig modellnummer for erstatningspatroner ved å åpne blekkpatrondekslet og se på etiketten.

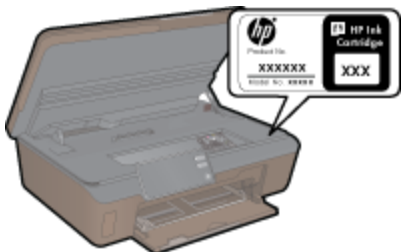


Informasjon om blekkpatroner og lenker til elektronisk kjøp vises også i blekkpatronvarsler. Du kan også finne informasjon om blekkpatroner og kjøpe elektronisk ved å besøke www.hp.com/buy/supplies.

 **Merk** Elektronisk bestilling av blekkpatroner støttes ikke i alle land eller regioner. Hvis dette ikke støttes i ditt land eller din region, kontakter du en HP-forhandler for å få informasjon om hvordan du kjøper blekkpatroner.

Informasjon om blekkpatrongaranti

HPs blekkpatrongaranti gjelder når produktet brukes i den tiltenkte utskriftsenheten fra HP. Denne garantien dekker ikke HP-blekkpatronprodukter som er etterfylt, gjenbrukt, renovert, brukt uriktig eller klusset med.

I garantiperioden er produktet dekket så lenge HP-blekket ikke er brukt opp og utløpsdatoen for garantien ikke er nådd. Utløpsdatoen for garantien, i formatet AAAA/MM, finnes på produktet slik:



Se den trykte dokumentasjonen som fulgte med produktet for å få en kopi av HPs erklæring om begrenset garanti.

Tips for arbeid med patroner

Bruk disse tipsene når du arbeider med patroner:

- Bruk riktige blekkpatroner for din skriver. Du finner en liste over kompatible blekkpatroner i den trykte dokumentasjonen som fulgte med skriveren.
- Sett inn blekkpatronene i de riktige sporene. Fargen og ikonet på hver patron skal stemme med fargen og ikonet for hvert spor. Pass på at alle patronene klikker på plass.
- Når du har satt inn nye blekkpatroner, må du justere skriveren for å få best mulig kvalitet. Se [Justere skriver på side 21](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Pass på at skrivehodet er rent. Se [Rengjøre skrivehodet automatisk på side 19](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Når du får et varsel om lite blekk, bør du ha nye blekkpatroner tilgjengelig for å unngå mulige utskriftsforsinkelser. Du trenger ikke å bytte ut blekkpatroner før utskriftskvaliteten blir uakseptabel. Se [Bytte ut patronene på side 20](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis du får en feilmelding om at patronvognen sitter fast, prøver du å løsne den. Se [Løsne fastkjørt vogn på side 30](#) hvis du vil ha mer informasjon.

7 Kommunikasjon

- [Legge til HP Photosmart i et nettverk](#)
- [Endre fra en USB-tilkobling til et trådløst nettverk](#)
- [Koble til en ny skriver](#)
- [Endre nettverksinnstillinger](#)
- [Tips for konfigurasjon og bruk av en nettverksskriver](#)
- [Avanserte verktøy for skriveradministrasjon \(for nettverkstilkomlede skrivere\)](#)


Legge til HP Photosmart i et nettverk

- WPS (WiFi Protected Setup) på side 25
- Trådløst med en ruter (infrastrukturnettverk) på side 26

WPS (WiFi Protected Setup)

Hvis du skal koble HP Photosmart til et trådløst nettverk ved å bruke WPS (WiFi Protected Setup), trenger du følgende:

- Et trådløst 802.11b/g/n-nettverk som inkluderer en WPS-aktivert trådløs ruter eller et tilgangspunkt.

 **Merk** 802.11n støtter bare 2,4 Ghz.

- En stasjonær eller bærbar datamaskin med støtte for trådløst nettverk eller et nettverkskort (NIC). Datamaskinen må være koblet til det trådløse nettverket som du har tenkt å installere HP Photosmart i.


Slik kobler du til HP Photosmart ved bruk av WiFi Protected Setup (WPS)

- ▲ Gjør ett av følgende:

Bruke PBC-metoden (Push Button Configuration)

- Velg oppsettmetode. Kontroller at den WPS-aktiverte ruterer støtter PBC-metoden.
 - Berør høyre retningstast på startskjermbildet, og berør deretter **Trådløst**-ikonet.
 - Berør **WiFi Protected Setup**.
 - Berør **Trykknapp-oppsett**.
- Sett opp trådløs tilkobling.
 - Slå på trådløs radio hvis det er av.
 - Berør **Start**.
 - Trykk på og hold nede knappen på den WPS-aktiverte ruterer eller annen nettverksenhet for å aktivere WPS.




 **Merk** Produktet starter en tidtaker for omtrent to minutter, og den tilsvarende knappen på nettverksenheten må trykkes i løpet av denne tidsperioden.

- Berør **OK**.
- c. Installer programvare.

Bruke PIN-metode

- a. Velg oppsettmetode. Kontroller at den WPS-aktiverede ruterer støtter PIN-metoden.
 - Berør høyre retningstast på startskjermbildet, og berør deretter **Trådløst**-ikonet.
 - Berør **WiFi Protected Setup**.
 - Berør **PIN-oppsett**.
- b. Sett opp trådløs tilkobling.
 - Berør **Start**.
 - Slå på trådløs radio hvis det er av.

 **Merk** Produktet starter en tidtaker for omtrent fem minutter, og PIN-koden må skrives inn på nettverksenheten i løpet av denne tidsperioden.

- Berør **OK**.
- c. Installer programvare.


Beslektede emner

- Tips for konfigurasjon og bruk av en nettverksskriver på side 27

Trådløst med en ruter (infrastrukturnettverk)

Når du skal koble HP Photosmart til et integrert trådløst WLAN 802.11-nettverk, trenger du følgende:

- Et trådløst 802.11b/g/n-nettverk som inkluderer en trådløs ruter eller et tilgangspunkt.

 **Merk** 802.11n støtter bare 2,4 Ghz.

- En stasjonær eller bærbar datamaskin med støtte for trådløst nettverk eller et nettverkskort (NIC). Datamaskinen må være koblet til det trådløse nettverket som du har tenkt å installere HP Photosmart i.
- Bredbåndstilgang til Internett (anbefales), som fastlinje eller DSL. Hvis du kobler HP Photosmart til et trådløst nettverk som har Internett-tilgang, anbefaler HP at du bruker en trådløs ruter (tilgangspunkt eller basestasjon) som benytter DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol).
- Nettverksnavn (SSID).
- WEP-nøkkel eller WPA-tilgangsnøkkel (hvis nødvendig).

Slik kobler du til produktet med Veiviser for trådløs konfigurering


1. Skriv ned nettverksnavnet (SSID) og WEP-nøkkel eller WPA-passord.
2. Start Veiviser for trådløs konfigurering.
 - a. Berør høyre retningstast på startskjermbildet, og berør deretter **Trådløst**-ikonet.
 - b. Berør **Veiviser for trådløs konfigurering**.
3. Koble til trådløst nettverk.
 - ▲ Velg ditt nettverk fra listen over nettverk som er oppdaget.
4. Følg veiledninger.
5. Installer programvare.

Beslektede emner

- Tips for konfigurasjon og bruk av en nettverksskriver på side 27

Endre fra en USB-tilkobling til et trådløst nettverk

Hvis du først konfigurerte skriveren og installerte programvaren med en USB-kabel som koblet skriveren direkte til datamaskinen, kan du enkelt endre til en trådløs nettverkstilkobling. Da trenger du et trådløst 802.11b/g/n-nettverk som inkluderer en trådløs ruter eller tilgangspunkt.

 **Merk** 802.11n støtter bare 2,4 Ghz.

Endre fra en USB-tilkobling til et trådløst nettverk

Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet ditt.

1. Windows:
 - a. Fra **Start**-menyen på datamaskinen klikker du på **Alle programmer** og deretter på **HP**.
 - b. Klikk på **HP Photosmart 5510 series**, klikk på **Skriveroppsett og programvarevalg**, og klikk deretter på **Konverter USB-tilkoblet skriver til trådløs**.
 - c. Følg instruksjonene på skjermen.
2. Mac:
 - a. Berør høyre retningstast på startskjermbildet på skriverveskjermen.
 - b. Berør **Trådløst**-ikonet, og berør deretter **Veiviser for trådløs konfigurasjon**.
 - c. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til skriveren.
 - d. Bruk **HP Setup Assistant** i Programmer/Hewlett-Packard/Device Utilities til å endre skriverens programvaretilkobling til trådløs.

Koble til en ny skriver

Slik kobler du til en ny skriver fra skriverprogramvaren

Hvis du ikke har fullført tilkoblingen av skriveren til datamaskinen, må du koble den til fra skriverprogramvaren. Hvis du vil koble til enda en ny skriver av samme modell til datamaskinen, trenger du ikke å installere skriverprogramvaren igjen. Gjør ett av følgende, avhengig av operativsystemet ditt.

1. Windows:
 - a. Fra **Start**-menyen på datamaskinen klikker du på **Alle programmer** og deretter på **HP**.
 - b. Klikk på **HP Photosmart 5510 series**, klikk på **Skrivertilkoblinger og programvare**, og klikk deretter på **Koble til en ny skriver**.
 - c. Følg instruksjonene på skjermen.
2. Mac:
 - a. Berør høyre retningstast på startskjermbildet på skriverveskjermen.
 - b. Berør **Trådløst**-ikonet, og berør deretter **Veiviser for trådløs konfigurasjon**.
 - c. Følg instruksjonene på skjermen for å koble til skriveren.
 - d. Bruk **HP Setup Assistant** i Programmer/Hewlett-Packard/Device Utilities til å endre skriverens programvaretilkobling til trådløs.

Endre nettverksinnstillinger

Hvis du vil endre trådløsinnstillingene du tidligere har konfigurert for et nettverk, må du kjøre Veiviser for trådløs konfigurasjon fra skriverveskjermen.

Slik kjører du Veiviser for trådløs konfigurasjon for å endre nettverksinnstillinger

1. Berør høyre retningstast på startskjermbildet på skriverveskjermen, og berør deretter **Trådløst**-ikonet.
2. I trådløsmenyen berører du **Veiviser for trådløs konfigurasjon**.
3. Følg instruksjonene på skjermen for å endre nettverksinnstillingene.

Tips for konfigurasjon og bruk av en nettverksskriver

Bruk følgende tips når du skal konfigurere og bruke en nettverksskriver:

- Når du skal konfigurere den trådløse nettverksskriveren, må du passe på at den trådløse ruterer er slått på. Skriveren søker etter trådløse rutere, og lister deretter nettverksnavnene som ble funnet, på skjermen.
- Berør **Trådløst**-knappen på kontrollpanelet for å kontrollere den trådløse tilkoblingen. Hvis den viser **Trådløst av**, berører du **Slå på**.
- Hvis datamaskinen er koblet til et VPN (Virtual Private Network), må du koble fra VPN før du får tilgang til andre enheter i nettverket, inkludert skriveren.

- Lær mer om hvordan du konfigurerer nettverket og skriveren for trådløs utskrift. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)
- Lær hvordan du finner sikkerhetsinnstillingene for nettverket. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)
- Lær om verktøyet for nettverksdiagnostikk (bare Windows) og andre problemløsingstips. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)
- Lær hvordan du bytter fra en USB-tilkobling til en trådløs tilkobling. Se [Endre fra en USB-tilkobling til et trådløst nettverk på side 26](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Lær hvordan du arbeider med brannmuren og anti-virusprogrammer under installeringen av skriveren. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

Avanserte verktøy for skriveradministrasjon (for nettverkstilkoblede skrivere)


Når skriveren er koblet til et nettverk, kan du bruke den innebygde Web-serveren til å vise statusinformasjon, endre innstillinger og administrere skriveren fra datamaskinen.

 **Merk** Hvis du skal vise eller endre innstillinger, trenger du kanskje et passord.

Du kan åpne og bruke den innebygde webserveren uten å være koblet til Internett, men enkelte funksjoner er ikke tilgjengelig.

- [Slik åpner du innebygde webserveren](#)
- [Om informasjonskapsler](#)

Slik åpner du innebygde webserveren

 **Merk** Skriveren må være i et nettverk og må ha en IP-adresse. IP-adressen til skriveren finner du ved å berøre **Trådløst**-knappen på kontrollpanelet eller ved å skrive ut en nettverkskonfigurasjonsside.


I en støttet nettleser på datamaskinen skriver du inn IP-adressen eller vertsnavnet som er tilordnet skriveren.

Hvis IP-adressen for eksempel er 192.168.0.12, skriver du inn følgende adresse i en nettleser, for eksempel Internet Explorer: <http://192.168.0.12>.

Om informasjonskapsler

Den innebygde webserveren (EWS) plasserer svært små tekstfiler (informasjonskapsler) på harddisken når du bruker Internett. Ved hjelp av disse filene gjenkjenner EWS datamaskinen nesten gang du går til nettstedet. Hvis du for eksempel har konfigurert EWS-språket, hjelper informasjonskapsler med å huske hvilket språk du har valgt, slik at sidene vises på dette språket neste gang du bruker den innebygde Web-serveren. Selv om noen informasjonskapsler fjernes på slutten av hver økt (for eksempel informasjonskapselen som lagrer det valgte språket), lagres andre (for eksempel informasjonskapselen som lagrer kundespesifikke innstillinger) på datamaskinen til du fjerner dem manuelt.

Du kan konfigurere nettleseren til å godta alle informasjonskapsler, eller du kan konfigurere den til å varsle deg hver gang en informasjonskapsel tilbys, slik at du kan bestemme hvilke informasjonskapsler du vil godta eller avvise. Du kan også bruke nettleseren til å fjerne uønskede informasjonskapsler.

 **Merk** Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, deaktiveres én eller flere av følgende funksjoner, avhengig av skriveren:

- Starte der du sist forlot programmet (særlig nyttig når du bruker installeringsveivisere).
- Huske EWS-språkinnstillingen.
- Tilpasse EWS-hjemmesiden.

Hvis du vil vite mer om hvordan du endrer innstillingene for personvern og informasjonskapsler og hvordan du viser eller sletter informasjonskapsler, kan du se dokumentasjonen til nettleseren.

8 Løse et problem

- [Få mer hjelp](#)
- [Registrer skriveren](#)
- [Fjerne fastkjørt papir](#)
- [Løse utskriftsproblem](#)
- [Løse problemer med kopiering og skanning](#)
- [Løse nettverksproblemer](#)
- [HPs kundestøtte via telefon](#)

Få mer hjelp

Du kan finne informasjon om og hjelp til HP Photosmart ved å skrive et søkeord i **Søk**-feltet øverst til venstre i hjelpvisningen. Du vil se en liste over titler på relaterte emner, både lokale og på Internett.



[Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

Registrer skriveren

Ved å sette av noen få minutter til å registrere skriveren vil du få raskere service, mer effektiv støtte og varsler om produktstøtte. Hvis du ikke registrerte skriveren da du installerte programvaren, kan du registrere nå på <http://www.register.hp.com>.

Fjerne fastkjørt papir

Fjerne fastkjørt papir

1. Åpne blekkpatrondekselet.



2. Åpne papirbanedekselet.



3. Fjern fastkjørt papir.
4. Lukk papirbanedekselet.



5. Lukk blekkpatrondekselet.




6. Prøv å skrive ut på nytt.

Hvis løsningene ovenfor ikke løste problemet, [klikker du her for mer problemløsningsinformasjon på Internett.](#)

Løsne fastkjørt vogn

Fjern eventuelle gjenstander, for eksempel papir, som blokkerer blekkpatronvognen.

 **Merk** Ikke verktøy eller andre objekter til å fjerne fastkjørt papir. Utvis alltid forsiktighet når du fjerner fastkjørt papir fra innsiden av skriveren.

Du kan få hjelp på skriververskjermen ved å berøre **Hjelp** på startskjermbildet. Berør retningstastene for å navigere gjennom hjelpeemnene, berør **Problemløsning og støtte**, og berør deretter **Løsne fastkjørt vogn**.



[Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

Løse utskriftsproblem

Kontroller at skriveren er slått på og at det er papir i skuffen. Hvis du fremdeles ikke kan skrive ut, har HP et diagnostikkverktøy for utskrift (bare Windows) som kan hjelpe med å løse mange vanlige "Kan ikke skrive ut"-problemer. Fra **Start**-menyen på datamaskinen klikker du på **Alle programmer** og deretter på **HP**. Under **HP Photosmart 5510 series** klikker du på **HP Photosmart 5510 series**, dobbeltklikker på **Skriverhandlinger** og deretter på **HP Utskriftsdiagnostikkverktøy**.



[Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

Hvis utskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende, kan du prøve følgende for å forbedre den:

- Bruk skriverstatus- og utskriftskvalitetsrapporten til å diagnostisere problemer med skriveren og utskriftskvaliteten. Berør høyre retningstast på startskjermbildet, berør **Oppsett** og deretter **Verktøy**. Berør nedpilen for å bla gjennom alternativene, og berør **Skriverstatusrapport** eller **Utskriftskvalitetsrapport**. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon](#).
- Hvis utskriftene viser feiljusterte farger eller linjer, prøver du å justere skriveren. Se [Justere skriver på side 21](#) hvis du vil ha mer informasjon.
- Hvis blekk smøres utover utskriftene, prøver du å rengjøre for blekkflekker fra skriverveskjermen. Se [Rengjøre for blekkflekker på side 19](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Løse problemer med kopiering og skanning

HP har et skannediagnostikkverktøy (bare Windows) som kan hjelpe med å løse mange vanlige "Kan ikke skanne"-problemer. Fra **Start**-menyen på datamaskinen klikker du på **Alle programmer** og deretter på **HP**. Under **HP Photosmart 5510 series** klikker du på **HP Photosmart 5510 series**, dobbeltklikker på **Skannerhandlinger** og deretter på **HP Skannediagnostikkverktøy**.

Lær mer om hvordan du løser skanneproblemer. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon](#).

Lær hvordan du løser kopieringsproblemer. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon](#).

Løse nettverksproblemer

Sjekk nettverkskonfigurasjonen eller skriv ut en test av trådløst nettverk som hjelp til å diagnostisere problemer med nettverkstilkobling.

Slik sjekker du nettverkskonfigurasjonen eller skriver ut en test av trådløst nettverk

1. Berør høyre retningstast på startskjermbildet, og berør deretter **Trådløst**-ikonet.
2. I menyen **Trådløsinstillinger** bruker du nedpilen til å bla gjennom alternativene. Berør **Vis nettverkskonfigurasjon** eller **Skriv ut test av trådløst nettverk-rapport**.

Klikk på lenkene nedenfor for å finne mer informasjon på nettet om hvordan du løser nettverksproblemer.

- Lær mer om trådløs utskrift. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon](#).
- Lær hvordan du finner sikkerhetsinnstillingene for nettverket. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon](#).
- Lær om verktøyet for nettverksdiagnostikk (bare Windows) og andre problemløsingstips. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon](#).
- Lær hvordan du arbeider med brannmuren og anti-virusprogrammer under installeringen av skriveren. [Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon](#).

HPs kundestøtte via telefon

Telefonstøttealternativer og tilgjengelighet varierer, avhengig av produkt, land/region og språk.

Denne delen inneholder følgende emner:

- [Telefonstøtteperiode](#)
- [Ringe kundestøtte](#)
- [Etter telefonstøtteperioden](#)

Telefonstøtteperiode

Ett års telefonstøtte er tilgjengelig i Nord-Amerika, Stillehavsområdet av Asia og Latin-Amerika (inkludert Mexico). For å finne varigheten av telefonstøtte i Europa, Midtøsten og Afrika kan du gå til www.hp.com/support. Vanlige telefonkostnader kommer i tillegg.

Ring kundestøtte

Ring HP kundestøtte når du er ved datamaskinen og produktet. Vær forberedt på å oppgi følgende informasjon:

- Produktnavn (HP Photosmart 5510 series)
- Serienummer (finnes på baksiden eller undersiden av produktet)
- Meldinger som vises når situasjonen oppstår
- Vær forberedt på å svare på disse spørsmålene:
 - Har denne situasjonen oppstått før?
 - Kan du gjenskape situasjonen?
 - Hadde du nylig lagt til ny maskinvare eller programvare på datamaskinen da denne situasjonen oppsto?
 - Hendte det noe annet i forkant av denne situasjonen (som tordenvær, at produktet ble flyttet, osv.)?

Du finner en liste over telefonnumre til kundestøtte på www.hp.com/support.

Etter telefonstøtteperioden

Etter at telefonstøtteperioden er utløpt, kan du få hjelp fra HP mot en avgift. Hjelp kan også være tilgjengelig på HPs nettsted for kundestøtte: www.hp.com/support. Kontakt HP-forhandleren eller ring telefonnummeret for kundestøtte i ditt land eller din region for å finne ut mer om kundestøttealternativene.

Andre garantialternativer

Utvidede garantiordninger er tilgjengelig for HP Photosmart mot en tilleggs kostnad. Gå til www.hp.com/support, velg land/region og språk, og utforsk deretter området for tjenester og garantier for å finne informasjon om de utvidede serviceplanene.

Patronoppgradering

Hvis rekvisitaoppgraderingen ikke lykkes, prøver du å få skriveren til å gjenkjenne revisitaoppgraderingspatronen.

Slik får du skriveren til å gjenkjenne rekvisitaoppgraderingspatronen:

1. Ta ut rekvisitaoppgraderingspatronen.
2. Sett inn den originale patronen.
3. Lukk patrondekselet og vent til vognen ikke beveger seg lenger.
4. Ta ut originalpatronen og erstatt den med rekvisitaoppgraderingspatronen.
5. Lukk patrondekselet og vent til vognen ikke beveger seg lenger.

Hvis du fremdeles får en feilmelding om rekvisitaoppgraderingsproblemer, kontakter du HPs kundestøtte for å få hjelp.



[Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

Klargjøre skriver

Hvis du ikke er fornøyd med utskriftskvaliteten, rengjør du patronene fra kontrollpanelet. Se [Rengjøre skrivehodet automatisk på side 19](#) hvis du vil ha mer informasjon.

For å vedlikeholde patronene kan du bruke skriverens funksjon for automatisk avslåing til å styre skriverens strømforbruk. Se [Automatisk avslåing på side 44](#) hvis du vil ha mer informasjon.

Sjekk blekkpatrondekselet

Blekkpatrondekselet må være lukket før utskrift.



[Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

Skrivehodefeil

Det er feil med skrivehodet i dette produktet. Kontakt HPs kundestøtte for å få hjelp.



[Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

Skriverfeil

Hvis du allerede har slått skriveren av og så på igjen, og dette ikke løste problemet, kontakter du HPs kundestøtte for å få hjelp.



[Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

Blekkpatronproblem

Slik løser du blekkpatronproblemer

1. Prøv å ta ut og sette inn patronene igjen. Kontroller at patronene er installert i de riktige sporene.
2. Hvis det ikke hjelper å sette inn patronene på nytt, prøver du å rengjøre blekkpatronkontaktene.

Slik rengjør du blekkpatronkontaktene


△ **Forsiktig** Rengjøringsprosedyren skal bare ta noen få minutter. Pass på at blekkpatronene blir satt inn igjen i produktet så snart som mulig. Du bør ikke la blekkpatronene være utenfor produktet i mer enn 30 minutter. Det kan føre til skade på både skrivehodet og blekkpatronene.

- a. Kontroller at produktet er slått på.
- b. Åpne blekkpatrondekselet.




Vent til patronvognen har flyttet seg til blekketikettdelen av produktet.

- c. Trykk på tappen på blekkpatronen for å løsne den, og ta den deretter ut av sporet.

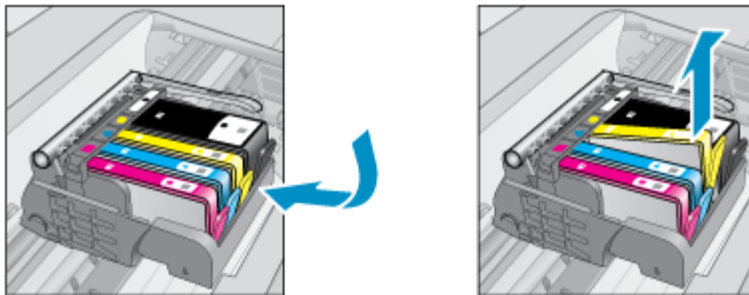

- d. Hold blekkpatronen i sidene med bunnen vendt opp og finn frem til de elektriske kontaktene. De elektriske kontaktene er de fire små rektanglene av kobber- eller gullfarget metall nederst på blekkpatronen.




1	Blekkvindu
2	Elektriske kontakter

- e. Tørk av kontaktene med en tørr bomullspinne eller lofri klut.

△ **Forsiktig** Vær forsiktig slik at du bare berører kontaktene og ikke smører noe av blekket eller annen forurensing på andre deler av patronen.

- f. Finn frem til kontaktene på skrivehodet inne i produktet. Kontaktene ser ut som et sett med fire kobber- eller gullbelagte pinner som er plassert i forhold til kontaktene på blekkpatronen.



- g. Bruk en tørr bomullspinne eller lofri klut til å tørke av kontaktene.
 h. Sett inn blekkpatronen igjen.
 i. Lukk dekselet og se om feilmeldingen er forsvunnet.
 j. Hvis du fremdeles får feilmeldingen, slår du produktet av og deretter på igjen.
3. Hvis problemet fremdeles ikke er løst, prøver du å bytte ut blekkpatroner. Se [Bytte ut patronene på side 20](#) hvis du vil ha mer informasjon.




[Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

OPPSETT-patroner

Når du setter opp skriveren første gang, må du installere patronene som fulgte med i esken sammen med skriveren. Disse patronene er merket med OPPSETT, og de kalibrerer skriveren før første utskriftsjobb. Hvis du ikke installerer OPPSETT-patronene under det første oppsettet, oppstår det en feil.

Hvis du har installert et sett med ordinære patroner, må du ta dem ut og installere OPPSETT-patronene for å fullføre skriveroppsettet. Når skriveroppsettet er fullført, kan skriveren bruke ordinære patroner.

⚠ **Advarsel** Du må sette de oransje hettene tilbake på de ordinære patronene du tar ut. Hvis ikke vil de raskt tørke ut. Noe blekk vil likevel fordampe, men mindre enn om patronene ikke hadde hetten på. Du kan om nødvendig bruke de oransje hettene fra OPPSETT-patronene.



Hvis du fremdeles får feilmeldingen, kontakter du HPs kundestøtte for å få hjelp.



[Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

Patroner av eldre generasjon

Du må bruke en nyere versjon av denne patronen. Når du skal iddentifisere en nyere versjon av patronen, leter du utenpå patronemballasjen for å finne utløpsdatoen for garantien.



Hvis den sier 'v1' flere steder til høyre for datoen, er patronen den oppdaterte nyere versjonen. Hvis det er en eldre generasjon, kontakter du HPs kundestøtte for å få hjelp eller ny patron.



[Klikk her for å koble til Internett for mer informasjon.](#)

9 Teknisk informasjon

De tekniske spesifikasjonene og informasjon om internasjonale forskrifter for HP Photosmart finnes i denne delen.

Du finner flere spesifikasjoner i den trykte dokumentasjonen som fulgte med HP Photosmart.

Denne delen inneholder følgende emner:

- [Merknad](#)
- [Informasjon om blekkpatronbrikke](#)
- [Produktspesifikasjoner](#)
- [Program for miljømessig produktforvaltning](#)
- [Informasjon om forskrifter](#)
- [Informasjon om trådløsforskrifter](#)

Merknad

Merknader fra Hewlett-Packard Company

Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel.

Med enerett. Gjengivelse, tilpasning eller oversettelse av dette materialet er ikke tillatt uten at det først er innhentet skriftlig tillatelse fra Hewlett-Packard, med unntak av det som er tillatt i henhold til lover om opphavsrett. De eneste garantiene for HPs produkter og tjenester er angitt i den uttrykte garantien som følger med slike produkter og tjenester. Ingenting i dette dokumentet kan tolkes som en tilleggsgaranti. HP er ikke erstatningsansvarlig for tekniske eller andre typer feil eller utelatelser i dette dokumentet.

© 2011 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP og Windows Vista er registrerte varemerker i USA for Microsoft Corporation.

Windows 7 er enten et registrert varemerke eller varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.

Intel og Pentium er varemerker eller registrerte varemerker for Intel Corporation eller dets datterselskaper i USA og andre land.

Adobe® er et varemerke for Adobe Systems Incorporated.

Informasjon om blekkpatronbrikke

HP-patronene som brukes med dette produktet, inneholder en minnebrikke som hjelper til med driften av produktet. Denne minnebrikken vil også samle inn et begrenset sett med informasjon om bruken av produktet, som kan inkludere følgende: datoen da patronen ble installert første gang, datoen da patronen ble brukt sist, antall sider som er skrevet ut med patronen, sidedekningen, utskriftsmodiene som ble brukt, eventuelle utskriftsfeil som kan ha oppstått, og produktmodell. Denne informasjonen hjelper HP med å lage fremtidige produkter som tilfredsstiller kundenes utskriftsbehov.

Dataene som samles inn fra patronminnebrikken, inneholder ikke informasjon som kan brukes til å identifisere en kunde eller bruker av patronen eller produktet.

HP samler inn et utvalg av minnebrikkene fra patronene som returneres til HPs gratis retur- og gjenvinningsprogram (HP Planet Partners: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/). Minnebrikkene fra dette utvalget leses og studeres med det formålet å forbedre fremtidige HP-produkter. HP-partnere som hjelper til med gjenvinning av denne patronen, kan også ha tilgang til disse dataene.

Alle tredjeparter som tar hånd om patronen, kan ha tilgang til den anonyme informasjonen på minnebrikken. Hvis du ikke ønsker å gi tilgang til denne informasjonen, kan du gjøre brikken ubrukelig. Men hvis du gjør brikken ubrukelig, kan ikke patronen brukes i et HP-produkt.


Hvis du ikke ønsker å gi denne anonyme informasjonen, kan du gjøre informasjonen utilgjengelig ved å slå av minnebrikkens mulighet til å samle inn informasjon om bruk av produktet.

Slik deaktiverer du funksjonen

1. Berør høyre retningstast på startskjermbildet, og berør deretter **Oppsett**-ikonet.



2. Berør **Innstillinger**.
3. Berør **Patronbrikkeinfo** og deretter **OK**.

 **Merk 1** Hvis du vil aktivere funksjonen for innsamling av informasjon om bruk igjen, gjenoppretter du fabrikkstandardene.

Merk 2 Du kan fortsette å bruke patronen i HP-produktet selv om du deaktiverer minnebrikkens mulighet til å samle inn informasjon om bruk av produktet.

Produktspesifikasjoner

Denne delen inneholder tekniske spesifikasjoner for din HP Photosmart. Du finner komplette produktspesifikasjoner i produktets dataark på www.hp.com/support.

Systemkrav

Programvare- og systemkrav finnes i Viktig-filen.

Hvis du ønsker informasjon om fremtidige operativsystemversjoner og støtte, kan du besøke HPs nettsted for kundestøtte på www.hp.com/support.

Miljøspesifikasjoner

- Anbefalt driftstemperaturområde: 15 °C til 32 °C (59 °F til 90 °F)
- Tillatt driftstemperaturområde: 5 °C til 40 °C (41 °F til 104 °F)
- Fuktighet: 20 til 80 % RF ikke-kondenserende (anbefalt); 25 °C maksimalt duggpunkt
- Temperatur når ikke i bruk (oppbevaring): -40 °C til 60 °C (-40 °F til 140 °F)
- Ved sterke elektromagnetiske felter kan utdata fra HP Photosmart påvirkes i noen grad
- HP anbefaler at du bruker en USB-kabel mindre enn eller lik 3 m for å minimere støy som skyldes felter med potensielt høye elektromagnetiske verdier

Utskriftsspesifikasjoner

- Utskriftshastighetene varierer, avhengig av hvor sammensatt dokumentet er
- Utskrift av panoramastørrelser
- Metode: Termisk blekkskriver (drop-on-demand)
- Språk: PCL3 GUI

Spesifikasjoner for skanning

- Bilderedigeringsprogram følger med
- Oppløsning: opptil 1200 x 2400 ppi optisk, 19200 ppi forbedret (programvare)
Se skannerprogramvaren for å finne mer informasjon om ppi-oppløsning.
- Farge 48 biters farger, 8 biter gråtoner (256 gråtoner)
- Største skannestørrelse fra glass: 21,6 x 29,7 cm

Spesifikasjoner for kopiering

- Digital bildebehandling
- Maksimalt antall kopier varierer fra modell til modell.
- Kopieringshastigheten varierer etter modell og kompleksiteten til dokumentet
- Største kopieringsforstørrelse er fra 200 - 400 % (avhenger av modell)
- Største kopieringsforminsking er fra 25 - 50 % (avhenger av modell)

Patronkapasitet

Besøk www.hp.com/go/learnaboutesupplies for å finne informasjon om beregnet kapasitet.

Utskriftsoppløsning

Se skriverprogramvaren for å finne informasjon om utskriftsoppløsning.

Program for miljømessig produktforvaltning

Hewlett-Packard forplikter seg til å produsere kvalitetsprodukter på en miljøvennlig måte. Dette produktet er utformet med tanke på resirkulering. Antallet materialer er holdt på et minimum, samtidig som vi sikrer tilfredsstillende funksjonalitet og pålitelighet. Ulike materialer er utformet slik at de er lette å ta fra hverandre. Festeordninger og andre tilkoblinger er enkle å finne, komme til og fjerne ved hjelp av vanlige verktøy. Deler med høy prioritet er utformet for enkel tilgang med sikte på demontering og reparasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du besøke HPs nettsted Commitment to the Environment på:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html.

Denne delen inneholder følgende emner:

- [Miljøtips](#)
- [Papirbruk](#)
- [Plast](#)
- [Dataark for materialsikkerhet \(MSDS\)](#)
- [Gjenvinningsprogram](#)
- [Gjenvinningsprogram for HP inkjet-rekvisita](#)
- [Strømforbruk](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Kjemiske stoffer](#)
- [Battery disposal in the Netherlands](#)
- [Battery disposal in Taiwan](#)
- [Attention California users](#)
- [EU battery directive](#)
- [Angi strømsparingsmodus](#)
- [Automatisk avslåing](#)
- [Hvilemodus](#)

Miljøtips

HP har forpliktet seg til å hjelpe kunder med å redusere belastningen på miljøet. HP har gitt miljøtipsene nedenfor for å hjelpe deg med å fokusere på måter du kan vurdere og redusere virkningen av dine utskriftsvalg. I tillegg til de spesifikke funksjonene i dette produktet kan du besøke HPs nettsted Eco Solutions for å finne mer informasjon om HPs miljøinitiativer.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/

Miljøfunksjoner i ditt produkt

- **Informasjon om strømsparing:** Se for å finne ENERGY STAR® [Strømforbruk på side 40](#)-kvalifiseringsstatus for dette produktet.
- **Resirkulerte materialer:** Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av HP-produkter, kan du besøke: www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Papirbruk

Dette produktet egner seg for bruk av resirkulert papir i henhold til DIN 19309 og EN 12281:2002.

Plast

Plastdeler som veier over 25 gram, er merket i henhold til internasjonale standarder, slik at det er lettere å identifisere plast for resirkulering ved slutten av produktlevetiden.

Dataark for materialsikkerhet (MSDS)

Dataark for materialsikkerhet finner du på HPs nettsted på adressen:

www.hp.com/go/msds

Gjenvinningsprogram

HP tilbyr stadig flere retur- og resirkuleringsordninger i mange land/regioner, og samarbeider med noen av de største resirkuleringscenterne for elektronikkprodukter over hele verden. HP bevarer ressurser ved å videreselge noen av sine mest populære produkter. Hvis du ønsker mer informasjon om resirkulering av HP-produkter, kan du besøke:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Gjenvinningsprogram for HP inkjet-rekvisita

HP forplikter seg til å ta hensyn til miljøet. En resirkuleringsordning for HP Inkjet-rekvisita er tilgjengelig i mange land/regioner, slik at du kan resirkulere brukte blekkpatroner gratis. Du finner mer informasjon på dette nettstedet:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/

Strømforbruk

Utskrifts- og bildebehandlingsutstyr fra Hewlett-Packard som er merket med ENERGY STAR®-logoen, er kvalifisert i henhold til U.S. Environmental Protection Agency's ENERGY STAR-spesifikasjoner for bildebehandlingsutstyr. Følgende merke vil vises på ENERGY STAR-kvalifiserte bildebehandlingsprodukter:



Ytterligere modellinformasjon om ENERGY STAR-kvalifiserte bildebehandlingsprodukter finner du på:

www.hp.com/go/energystar

Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
 This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment. The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Évacuation des équipements usagés par les utilisateurs dans les foyers privés au sein de l'Union européenne
 La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et, à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Entsorgung von Elektrogeräten durch Benutzer in privaten Haushalten in der EU
 Dieses Symbol auf dem Produkt oder dessen Verpackung gibt an, dass das Produkt nicht zusammen mit dem Restmüll entsorgt werden darf. Es obliegt daher Ihrer Verantwortung, das Gerät an einer entsprechenden Stelle für die Entsorgung oder Wiederverwertung von Elektrogeräten aller Art abzugeben (z.B. ein Wertstoffhof). Die separate Sammlung und das Recyceln Ihrer alten Elektrogeräte zum Zeitpunkt Ihrer Entsorgung trägt zum Schutz der Umwelt bei und gewährleistet, dass sie auf eine Art und Weise recycelt werden, die keine Gefährdung für die Gesundheit des Menschen und der Umwelt darstellt. Weitere Informationen darüber, wo Sie alte Elektrogeräte zum Recyceln abgeben können, erhalten Sie bei den örtlichen Behörden, Wertstoffhöfen oder dort, wo Sie das Gerät erworben haben.

Smaltimento di apparecchiature da rottamare da parte di privati nell'Unione Europea
 Questo simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere smaltito assieme agli altri rifiuti domestici. Gli utenti devono provvedere allo smaltimento delle apparecchiature da rottamare portandole al luogo di raccolta indicato per il riciclaggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. La raccolta e il riciclaggio separati delle apparecchiature da rottamare in fase di smaltimento favoriscono la conservazione delle risorse naturali e garantiscono che tali apparecchiature vengano rottamate nel rispetto dell'ambiente e della tutela della salute. Per ulteriori informazioni sui punti di raccolta delle apparecchiature da rottamare, contattare il proprio comune di residenza, il servizio di smaltimento dei rifiuti locale o il negozio presso il quale è stato acquistato il prodotto.

Eliminación de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea
 Este símbolo en el producto o en el embalaje indica que no se puede deschar el producto junto con los residuos domésticos. Por el contrario, sí debe eliminar este tipo de residuo, es responsabilidad del usuario entregarlo en un punto de recogida designado de reciclado de aparatos electrónicos y eléctricos. El reciclaje y la recogida por separado de estos residuos en el momento de la eliminación ayudan a preservar recursos naturales y a garantizar que el reciclaje proteja la salud y el medio ambiente. Si desea información adicional sobre los lugares donde puede dejar estos residuos para su reciclado, póngase en contacto con las autoridades locales de su ciudad, con el servicio de gestión de residuos domésticos o con la tienda donde adquirió el producto.

Likvidace vyloučiteľného zariadenia užívateli v domácnosti v zemiach EÚ
 Toto značka na produkte alebo na jeho obalu označuje, že tento produkt nesmie byť likvidovaný prostým vyhodením do bežného domového odpadu. Odpovedá za to, že vyloučiteľné zariadenie bude predané k likvidácii do stanovenej špeciálnej miesty určených k recyklácii vyloučiteľných elektrických a elektronických zariadení. Likvidácia vyloučiteľného zariadenia samostatným spôsobom a recykláciou napomáha zachovávať prírodné zdroje a zaisťuje, že recyklácia probíha bezpečne z pohľadu ochrany ľudského zdravia a životného prostredia. Ďalšie informácie o tom, kam môžete vyloučiteľné zariadenie predať k recyklácii, môžete získať od úradu miestnej samosprávy, od spoločnosti poskytujúcej zber a likvidáciu domového odpadu alebo v obchode, kde ste produkt zakúpili.

Bortskaffelse af affaldsudstyr for brugere i private husholdninger i EU
 Dette symbol på produktet eller på dets emballage indikerer, at produktet ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. I stedet er det dit ansvar at bortskaffe affaldsudstyr ved at aflevere det på det/best beregnede indsamlingssted med henblik på genbrug af elektrisk og elektronisk affaldsudstyr. Den separate indsamling og genbrug af dit affaldsudstyr på tidspunktet for bortskaffelse er med til at bevare naturlige ressourcer og sikre, at genbrug finder sted på en måde, der beskytter menneskers helbred samt miljøet. Hvis du vil vide mere om, hvor du kan aflevere dit affaldsudstyr til genbrug, kan du kontakte kommunen, det lokale renovationsvesen eller den foretning, hvor du købte produktet.

Afvoer van afgedankte apparatuur door gebruikers in particuliere huishoudens in de Europese Unie
 Dit symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden afgevoerd met het huishoudelijk afval. Het is uw verantwoordelijkheid uw afgedankte apparatuur af te leveren op een aangewezen inzamelpunt voor de verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. De gescheiden inzameling en verwerking van uw afgedankte apparatuur draagt bij tot het sparen van natuurlijke bronnen en tot het hergebruik van materiaal op een wijze die de volksgezondheid en het milieu beschermt. Voor meer informatie over waar u uw afgedankte apparatuur kunt inleveren voor recycling kunt u contact opnemen met het gemeentebestuur, de reinigingsdienst of de winkel waar u het product hebt aangekocht.

Eramajapildarimises kasutusel kõrvaldatavate seadmete käitlemine Euroopa Liidus
 Kui tootel või toote pakendil on see sümbol, ei tohi seda toodet visata olmejäätmete hulka. Teie kohus on vältida tarbetuks muutunud seade selleks ettenähtud elektri- ja elektroonikaseadmete utiliseerimiskohta. Utiliseeritava seadmete eraldi kogumine ja käitlemine aitab säästa loodusvarasid ning tagada, et käitlemine toimub inimeste tervisele ja keskkonnale ohutult. Lisateavet selle kohta, kuhu saate utiliseeritava seadme käitlemiseks viia, saate küsida kohalikul omavalitsusel, olmejäätmete utiliseerimispunktist või kauplusest, kust te seadme ostsite.

Hävettävien laitteiden käsittely kotitalouksissa Euroopan unionin alueella
 Tämä tuoteesta tai sen pakkauksessa oleva merkki osoittaa, että tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Käyttäjän velvollisuus on huolehtia siitä, että hävettävä laite toimitetaan sähkö- ja elektronikkalaiteromun keräyspisteeseen. Hävettävien laitteiden erillinen keräys ja kierritys säästää luonnonvaroja. Näin toimimalla varmistetaan myös, että kierritys tapahtuu turvallisella, joka suojelee ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Saat tarvittaessa lisätietoja jätteiden kierrityspolkuista paikallisilta viranomaisilta, jätteenjyöiltä tai tuotteen jälleenmyyjältä.

Απόρριψη άχρηστων συσκευών στην Ευρωπαϊκή Ένωση
 Το παρόν σύμβολο στον εξοπλισμό ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, ευθύνη σας είναι να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές σε μια καθορισμένη μονάδα συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση άχρηστων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμού. Η χωριστή συλλογή και ανακύκλωση των άχρηστων συσκευών θα συμβάλει στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διασφάλιση ότι θα ανακυκλωθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να προστατευτεί η υγεία των ανθρώπων και το περιβάλλον. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πού μπορείτε να απορρίψετε τις άχρηστες συσκευές για ανακύκλωση, επικοινωνήστε με τις κατά τόπους αρμόδιες αρχές ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

A hulladékanyagok kezelése a magánháztartásokban az Európai Unióban
 Ez a szimbólum, amely a termék vagy annak csomagolásán van feltüntetve, azt jelzi, hogy a termék nem kezelhető együtt az egyéb háztartási hulladékkal. Az Ön feladata, hogy a készült hulladékanyagait eljuttassa olyan kijelölt gyűjtőhelyre, amely az elektronikus hulladékanyagok és az elektronikus berendezések újrahasznosításával foglalkozik. A hulladékanyagok elkülönített gyűjtése és újrahasznosítása hozzájárul a természeti erőforrások megőrzéséhez, egyúttal az is biztosítja, hogy a hulladék újrahasznosítása az egészségre és a környezetre nem ártalmas módon történjen. Ha tájékoztatást szeretne kapni azokról a helyekről, ahol leadhatja újrahasznosításra a hulladékanyagokat, forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék begyűjtésével foglalkozó vállalathoz vagy a termék forgalmazójához.

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierīcēm Eiropas Savienības privātajās mājāsniecībās
 Šis simbols uz ierīces vai tās iepakojuma norāda, ka šo ierīci nedrīkst iznest kopā ar pārējām mājāsniecības atkritumiem. Jūs esat atbildīgs par atbrīvošanu no nederīgās ierīces, to nododot norādītajā savākšanas vietā, lai tīktu veikta nederīgā elektriskā un elektroniskā aprīkojuma atmešana pārstrādei. Speciāla nederīgās ierīces savākšana un atmešana palīdz taupīt dabas resursus un nodrošina tādu atmešanu pārstrādi, kas sargā cilvēku veselību un apkārtni vidi. Lai iegūtu papildu informāciju par to, kur atnest ierīci pārstrādei vai nogādāt nederīgo ierīci, lūdz, sazināties ar vietējo pašvaldību, mājāsniecības atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurš iegādājāties šo ierīci.

Eurotas Sąjungos vartotojų ir privačių namų ūkių atliekamųjų įrenginių išmetimas
 Šis simbolis ant produkto arba jo pakuotės nurodo, kad produktas negali būti išmestas kartu su kitomis namų ūkių atliekomis. Jūs privalote išmesti savo atliekamąjį įrenginį atsižvelgdami į jį atliekamųjų elektrinių ir elektroninių įrenginių atliekamųjų įrenginių atvežimą, bus išaugomi natūralūs išteklių ir užtikrinama, kad įrenginys ir perdirbta žmogaus sveikata ir gamtą tausojančiu būdu. Dėl informacijos apie tai, kur galite išmesti atliekamąjį perdirbtą įrenginį kreipkitės į atliekamųjų įrenginių vietos tarnybą, namų ūkių atliekų išvežimo tarnybą arba į parduotuvę, kurioje perkote produktą.

Utilizacja zużytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
 Symbol ten umieszczony na produkcie lub opakowaniu oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny za dostarczenie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu gromadzenia zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Gromadzenie osobno i recykling tego typu odpadów przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska naturalnego. Dalsze informacje na temat sposobu utylizacji zużytych urządzeń można uzyskać u odpowiedzialnych władz lokalnych, w przedsiębiorstwie zajmującym się usuwaniem odpadów lub w miejscu zakupu produktu.

Descarte de equipamentos por usuários em residências da União Europeia
 Este símbolo no produto ou na embalagem indica que o produto não pode ser descartado junto com o lixo doméstico. No entanto, é sua responsabilidade levar os equipamentos a serem descartados a um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos eletro-eletrônicos. A coleta separada e a reciclagem dos equipamentos no momento do descarte ajudam a conservação dos recursos naturais e garantem que os equipamentos serão reciclados de forma a proteger a saúde das pessoas e o meio ambiente. Para obter mais informações sobre onde descartar equipamentos para reciclagem, entre em contato com o escritório local de sua cidade, o serviço de limpeza pública de seu bairro ou a loja em que adquiriu o produto.

Postup používateľov v krajinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácnosti používaního od odpadu
 Tento symbol na produkte alebo na jeho obale znamená, že nesmie byť vyhodený s iným komunálnym odpadom. Namiesto toho máte povinnos odvzdať toto zariadenie na zbernom mieste, kde sa zabezpečuje recyklácia elektrických a elektronických zariadení. Separovaný zber a recyklácia zariadenia určného na odpad pomôže chrániť prírodné zdroje a zabezpečí taký spôsob recyklácie, ktorý bude chrániť ľudské zdravie a životné prostredie. Ďalšie informácie o separovanom zbere a recyklácii získate na miestnom obecnom úrade, vo firme zabezpečujúcej zber vášho komunálneho odpadu alebo v predajni, kde ste produkt kúpili.

Ravnanje z odpadno opremo v gospodinjstvih znotraj Evropske unije
 Ta znak na izdelku ali embalaži izdelka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvenimi odpadki. Odpadno opremo ste dolžni oddati na določenem zbirnem mestu za recyklacijo odpadne električne in elektronske opreme. Z ločenim zbiranjem in recikliranjem odpadne opreme ob odlaganju boste pomagali ohraniti naravne vire in zagotovili, da bo odpadna oprema reciklirana tako, da se varuje zdravje ljudi in okolje. Več informacij o mestih, kjer lahko oddate odpadno opremo za recikliranje, lahko dobite na občini, v komunalnem podjetju ali trgovini, kjer ste izdelek kupili.

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatvårdare i EU
 Produkter eller produktförpackningar med den här symbolen får inte kasseras med vanligt hushållsaffall. I stället har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig återvinningstation för hantering av el- och elektronprodukter. Genom att lämna kasserade produkter till återvinning hjälper du till att bevara våra gemensamma naturresurser. Dessutom skyddas både människor och miljön när produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller butiken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för återvinning.


English
 Français
 Deutsch
 Italiano
 Español
 Český
 Dansk
 Nederlands
 Eesti
 Suomi
 Dávoval
 Magyar
 Lituviški
 Lietuviški
 Latvian
 Polski
 Português
 Slovenščina
 Svenska

Teknisk informasjon

Kjemiske stoffer

HP er forpliktet til å gi kundene informasjon om de kjemiske substansene i våre produkter for å overholde juridiske krav som REACH (*Forskrift EC No 1907/2006 fra Europaparlamentet og -rådet*). Du finner en rapport med kjemisk informasjon for dette produktet på www.hp.com/go/reach.

Battery disposal in the Netherlands



Dit HP Product bevat een lithium-mangane-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

Attention California users

The battery supplied with this product may contain perchlorate material. Special handling may apply. For more information, go to the following Web site:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

EU battery directive



English	European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.
Franses	Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.
Duitsch	Batterie-Richtlinie der Europäischen Union Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
Italiano	Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.
Spanisch	Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.
Česky	Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jákýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.
Dansk	EU's batteridirektiv Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtids- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udsifting af det foretages af en uddannet servicetekniker.
Nederlands	Richtlijn batterijen voor de Europese Unie Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.
Eesti	Europa Liidu aku direktiiv Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaajaja kella andmeühitsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.
Slovenščina	Evropskega unioinonin paristodirektiv Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko käyttöajan ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.
Dinnsk	Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακριβείας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
Magyar	Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.
Latvian	Eiropas Savienības Bateriju direktīva Produktam ir baterija, ko izmanto reāla laika pulksteņa vai produkta iestatījumu data integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.
Polish	Europejs Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatą; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.
Slovak	Dyrektíva Unii Európskejkej v správu baterii i akumulatorov Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przebieg lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.
Portuguese	Directiva sobre baterias da União Europeia Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.
Slovenščina	Smerica Európskej unie pre zaobchádzanie s batériami Tento výrobek obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodin reálného času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.
Svenska	EU:s batteridirektiv Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räkna produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.
Slovenščina	Директива за батерии на Европейскиот сюз Тојот продукт содржи батерија, која се използва за поддржане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продуктот, създадена на издръжия през целия живот на продукта. Сервисът или замената на батерията трябва да се извършва от квалифициран техник.
Română	Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

Angi strømsparingsmodus

Når du slår av HP Photosmart, settes den som standard i strømsparingsmodus. Dette gjør produktet mer energieffektivt, men det betyr også at det kan litt lengre tid enn forventet å slå på produktet. Hvis HP Photosmart slås av i strømsparingsmodus, kan det hende at den ikke vil være i stand til å fullføre noen automatiserte vedlikeholdsoppgaver. Hvis du med jevne mellomrom ser meldinger på skjermen om sanntidsklokkefeil eller hvis du ønsker å forkerne oppstartstiden, kan du slå av strømsparingsmodus.

 **Merk** Denne funksjonen er på som standard.

Slik angir du tid for strømsparingsmodus eller slår av strømsparingsmodus

1. Berør høyre retningstast på startskjermbildet, og berør deretter **Oppsett**-ikonet.



2. Berør **Innstillinger**.
3. Berør nedpilen for å bla gjennom alternativene, og berør deretter **Energy Save Mode (Strømsparingsmodus)**.
4. Berør **Etter 5 minutter** eller **Av**.

Automatisk avslåing


Automatisk avslåing er som standard aktivert når du slår på skriveren. Når automatisk avslåing er aktivert, vil skriveren slå seg av automatisk etter to timer uten aktivitet for å hjelpe deg med å redusere strømforbruket. Automatisk avslåing deaktiveres automatisk når skriveren etablerer en trådløs eller Ethernet-tilkobling (hvis støttet) til nettverket. Du kan endre innstillingen for automatisk avslåing fra kontrollpanelet. Når du har endret innstillingen, vil skriveren opprettholde innstillingen du valgte. **Automatisk avslåing slår skriveren helt av slik at du må bruke på/av-knappen for å slå den på igjen.**

Slik aktiverer eller deaktiverer du automatisk avslåing

1. Berør høyre retningstast på startskjermbildet, og berør deretter **Oppsett**-ikonet.



2. Berør **Innstillinger**.
3. Berør nedpilen for å bla gjennom alternativene, og berør deretter **Auto av-innstillinger**.
4. Berør **Aktivert** eller **Deaktivert**.

 **Tips** Hvis du skriver ut via et trådløst eller Ethernet-tilkoblet nettverk, bør automatisk avslåing være deaktivert for å sikre at utskriftsjobber ikke går tapt. Selv når automatisk avslåing er deaktivert, settes skriveren i hvilemodus etter fem minutter uten aktivitet for å hjelpe deg med å redusere strømforbruket.

Hvilemodus

- Strømforbruket reduseres i hvilemodus.
- Etter det første skriveroppsettet vil skriveren settes i hvilemodus etter fem minutter uten aktivitet.
- Denne tiden kan ikke endres.

Informasjon om forskrifter

HP Photosmart oppfyller produktkrav fra myndighetene i landet/regionen der du bor.

Denne delen inneholder følgende emner:

- [Forskriftsmessig modellidentifikasjonsnummer](#)
- [FCC statement](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [Informasjon om EU-forskrifter](#)

Forskriftsmessig modellidentifikasjonsnummer

For forskriftsmessige identifikasjonsformål er produktet tildelt et forskriftsmessig modellnummer. Det forskriftsmessige modellnummeret for ditt produkt er SNPRH-1001. Dette nummeret må ikke forveksles med markedsføringsnavnet (**HP Photosmart 5510 e-All-in-One-skriver** osv.) eller produktnumre (CQ176A osv.).

FCC statement

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations
Hewlett-Packard Company
3000 Hanover Street
Palo Alto, Ca 94304
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

Notice to users in Korea

B 급 기기
(가정용 방송통신기기)

이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Informasjon om EU-forskrifter

Produkter som bærer CE-merking, overholder følgende EU-direktiver:

- Lavspenningsdirektiv 2006/95/EC
- EMC-direktiv 2004/108/EC
- Miljødesigndirektiv 2009/125/EC, der det er aktuelt



CE-samsvar for dette produktet gjelder kun hvis produktet drives med den riktige CE-merkede strømadapteren fra HP.

Hvis dette produktet har telekommunikasjonsfunksjonalitet, overholder det også de grunnleggende kravene i følgende EU-direktiv:

- R&TTE-direktiv 1999/5/EC

Samsvar med disse direktivene innebærer konformitet med gjeldende harmoniserte europeiske standarder (europeiske normer) som er oppført i EU Declaration of Conformity utstedt av HP for dette produktet eller denne produktfamilien, og som er tilgjengelig (bare på engelsk) enten i produktdokumentasjonen eller på følgende nettsted: www.hp.com/go/certificates (skriv produktnummeret i søkefeltet).

Samsvaret angis av én av følgende konformitetsmerker som er plassert på produktet:

	<p>For produkter uten telekommunikasjon og for EU-harmoniserte telekommunikasjonsprodukter, som Bluetooth® innenfor strømklasse under 10 mW.</p>
	<p>For ikke EU-harmoniserte telekommunikasjonsprodukter (hvis aktuelt er et 4-sifret nummer satt inn mellom CE og !).</p>

Se forskriftsetiketten på produktet.

Telekommunikasjonsfunksjonaliteten til dette produktet kan brukes i følgende EU- og EFTA-land: Østerrike, Belgia, Bulgaria, Kypros, Tsjekia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Ungarn, Island, Irland, Italia, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits og Storbritannia.

Telefonkontakten (ikke tilgjengelig på alle produkter) er beregnet for tilkobling til analoge telefonnettverk.

Produkter med trådløse LAN-enheter

- Enkelte land kan ha spesifikke forpliktelser eller spesielle krav til drift av trådløse lokalnettverk, som kun innendørsbruk eller restriksjoner på tilgjengelige kanaler. Kontroller at landinnstillingene for det trådløse nettverket er riktige.

Frankrike

- For drift av dette produktet med 2,4 GHz trådløst LAN, gjelder visse restriksjoner: Dette utstyret kan bare brukes innendørs for hele frekvensbåndet 2400 - 2483,5 MHz (kanalene 1-13). For bruk utendørs kan bare frekvensbåndet 2400 - 2454 MHz brukes (kanalene 1-7). Se www.arcep.fr for de nyeste kravene.

Kontaktpunktet for spørsmål om forskrifter er:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, TYSKLAND

Informasjon om trådløsforskrifter

I denne delen finner du følgende informasjon om forskrifter vedrørende trådløse produkter:

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)

Exposure to radio frequency radiation

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

Notice to users in Brazil

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res. ANATEL 282/2001).

Notice to users in Canada

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme à la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

Notice to users in Taiwan

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

Stikkordregister

E

etter støtteperioden 32

G

garanti 32

gjenvinning

blekkpatroner 40

grensesnittkort 25, 26

I

informasjon om forskrifter

forskriftsmessig modellidentifikasjons-
nummer 44

trådløsforskrifter 47

K

knapper, kontrollpanel 6

kontrollpanel

funksjoner 6

knapper 6

kopi

spesifikasjoner 38

kundestøtte

garanti 32

N

nettverk

grensesnittkort 25, 26

S

skanne

spesifikasjoner for skanning 38

spesifikasjoner

miljøspesifikasjoner 38

program for miljømessig
produktforvaltning 39

systemkrav 38

T

teknisk informasjon

miljøspesifikasjoner 38

spesifikasjoner for kopiering 38

spesifikasjoner for skanning 38

systemkrav 38

utskriftsspesifikasjoner 38

telefonstøtte 31

telefonstøtteperiode

periode for kundestøtte 31

U

utskrift

spesifikasjoner 38

