



# LASERJET PRO 400

- EN Installation Guide
- FR Guide d'installation
- DE Installationshandbuch
- IT Guida all'installazione
- ES Guía de instalación
- BG Ръководство за инсталиране
- CA Guia d'instal·lació
- HR Vodič kroz instalaciju
- CS Průvodce instalací
- DA Installationsvejledning
- NL Installatiehandleiding
- ET Paigaldusjuhend
- FI Asennusopas
- EL Οδηγός εγκατάστασης
- HU Telepítési útmutató
- KK Орнату нұсқаулығы
- LV Uzstādīšanas pamācība
- LT Montavimo vadovas
- NO Installasjonsveiledning
- PL Podręcznik instalacji
- PT Guia de Instalação
- RO Ghid de instalare
- RU Руководство по установке
- SR Vodič za instalaciju
- SK Inštalčná príručka
- SL Piročnik za namestitev
- SV Installationshandbok
- TR Yükleme Kılavuzu
- UK Посібник зі встановлення
- AR دليل التثبيت






M401nw



M401n





1



- EN** Select a sturdy, well-ventilated, dust-free area, away from direct sunlight to position the product.
- FR** Choisissez un support solide et un endroit propre, bien aéré et à l'abri du rayonnement direct du soleil pour placer votre produit.
- DE** Stellen Sie das Gerät an einem stabilen, gut durchlüfteten und staubfreien Ort auf, der nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- IT** Posizionare il prodotto in un'area piana, ben ventilata, priva di polvere e lontana dalla luce diretta del sole.
- ES** Busque un lugar sólido, bien ventilado, sin polvo y alejado de la luz solar directa para colocar el producto.
- BG** Изберете стабилно, добре проветрявано и незапрашено място, встрани от пряка слънчева светлина, където да поставите принтера.
- CA** Seleccioneu una superfície sòlida, ben ventilada, sense pols i allunyada de la llum directa del sol per situar el producte.
- HR** Proizvod postavite na čvrstu površinu do koje ne dopire izravno sunčevo svjetlo u dobro prozračenom prostoru bez prašine.
- CS** Pro umístění produktu vyberte stabilní, dobře větraný a bezprašný prostor mimo dosah přímého slunečního světla.
- DA** Placer produktet i et stabilt, godt udluftet, støvfrit område uden direkte sollys.
- NL** Plaats het apparaat op een stevige, goed geventileerde, stofvrije plek uit direct zonlicht.
- ET** Valige toote paigutamiseks tugev pind hästi ventileeritud tolmuvabas ning otsese päikesevalguse eest kaitstud alas.
- FI** Sijoita laite tukevalle alustalle pölyttömään paikkaan, johon aurinko ei paista suoraan ja jossa on hyvä ilmanvaihto.
- EL** Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα σταθερό σημείο, σε καλά αεριζόμενο χώρο χωρίς σκόνη και μακριά από το άμεσο ηλιακό φως.
- HU** A készüléket masszív, jól szellőző, pormentes helyen állítsa fel, és ne tegye ki közvetlen napfény hatásának.
- KK** Өнімді берік, жақсы желдетілетін, шаңсыз, күн сәулесі тікелей түспейтін жерге орнатыңыз.
- LV** Novietojiet iekārtu stabilā, labi ventilētā vietā, kur nav putekļu un tiešu saules staru.
- LT** Gaminiui padėti pasirinkite tvirtą pagrindą gerai ventiliuojamoje, nedulkėtoje vietoje, kuri būtų atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių.
- NO** Plasser produktet i et stabilt, støvfritt område med god ventilasjon og utenfor direkte sollys.
- PL** Do umieszczenia produktu wybierz solidne, dobrze wentylowane i pozbawione kurzu miejsce, gdzie urządzenie nie będzie wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- PT** Seleccione uma área sem poeira, bem ventilada e firme, longe de luz solar direta para posicionar o produto.
- RO** Pentru a amplasa produsul, alegeți un loc stabil, bine ventilat și fără praf, ferit de lumina directă a soarelui.
- RU** Выберите для установки устройства хорошо проветриваемое непыльное помещение и не допускайте попадания прямых солнечных лучей на устройство.
- SR** Uređaj postavite na stabilnu podlogu u prostoriji sa dobrom ventilacijom i bez prašine, udaljen od direktne sunčeve svetlosti.
- SK** Produkt umiestnite na stabilnom, dobre vetranom a bezprašnom mieste, na ktoré nedopadá priame slnečné svetlo.
- SL** Izdelek postavite na trdno površino v dobro prezračevanem in čistem prostoru, ki ni izpostavljen neposredni sončni svetlobi.
- SV** Placera produkten i ett stadigt, välventilerat, dammfritt utrymme och fritt från direkt solljus.









1



**TR** Ürünü yerleştirmek için, doğrudan güneş ışığından uzak, sağlam, iyi havalandırılan ve tozsuz bir yer seçin.

**UK** Встановлюйте пристрій на стійкій поверхні у добре провітрюваному й незапиленому місці, захищеному від потрапляння прямих сонячних променів.

اختر مكاناً ثابتاً. تتم تهبوبته بشكل جيد. وخاليًا من الغبار. وغير معرّض لأشعة الشمس المباشرة لتضع فيه المنتج. **AR**

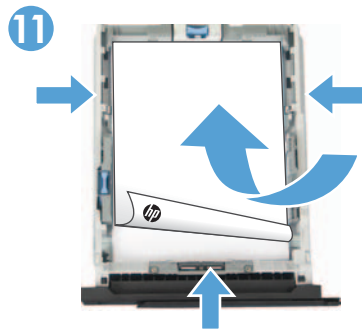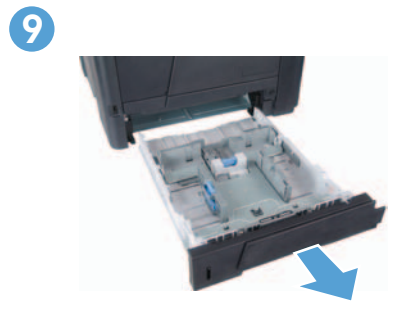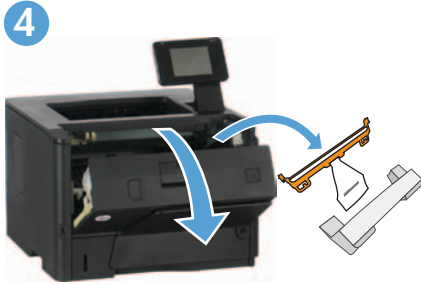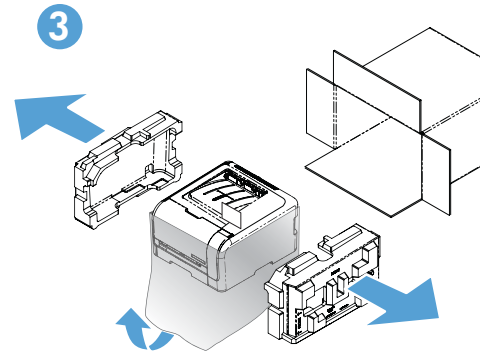



**EN** 1. **Connect the power cord between the product and a grounded AC outlet.** Make sure your power source is adequate for the product voltage rating. The voltage rating is on the product label. The product uses either 100-127 Vac or 220-240 Vac and 50/60 Hz.  
**CAUTION:** To prevent damage to the product, use only the power cord that is provided with the product.

2. **Turn on the product.**

3. **Follow the instructions on the control panel.**

4. **M401n:** To verify that your product prints, press **OK**, select **Reports**, and then select **Configuration Report**. Press **OK**.

**M401nw:** To verify that your product prints, touch the **Setup**  button, touch **Reports**, and then touch **Configuration Report**.


**FR** 1. **Branchez le cordon d'alimentation entre le produit et une prise CA avec mise à la terre.** Assurez-vous que votre source d'alimentation est adaptée à la tension nominale du produit. La tension nominale est indiquée sur l'étiquette du produit. Le produit utilise 100-127 volts c.a. ou 220-240 volts c.a. et 50/60 Hz.

**ATTENTION :** Afin d'éviter d'endommager le produit, utilisez uniquement le cordon d'alimentation fourni avec le produit.

2. **Mettez le produit sous tension.**

3. **Suivez les instructions qui s'affichent sur le panneau de commande.**

4. **M401n :** pour vérifier que votre appareil imprime correctement, appuyez sur **OK**, sélectionnez **Rapports**, puis **Rapport de configuration**. Appuyez sur **OK**.

**M401nw :** pour vérifier que votre appareil imprime correctement, appuyez sur la touche **Configuration** , puis **Rapports**, et enfin **Rapport de configuration**.


**DE** 1. **Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Produkt und einer geerdeten Wechselstromsteckdose.** Stellen Sie sicher, dass Ihre Stromquelle für die Betriebsspannung des Geräts geeignet ist. Die Betriebsspannung finden Sie auf dem Geräteetikett. Das Gerät verwendet entweder 100 bis 127 Volt Wechselspannung oder 220 bis 240 Volt Wechselspannung und 50/60 Hz.

**ACHTUNG:** Um Schaden am Gerät zu vermeiden, sollten Sie ausschließlich das Netzkabel verwenden, das im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

2. **Schalten Sie das Gerät ein.**

3. **Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bedienfeld.**

4. **M401n:** Um zu überprüfen, ob das Produkt druckt, drücken Sie **OK**, wählen Sie **Reports** (Berichte) und anschließend **Configuration Report** (Konfigurationsbericht). Drücken Sie **OK**.

**M401nw:** Um sicherzustellen, dass Ihr Gerät druckt, berühren Sie die Schaltfläche **Setup** (Einrichtung) , dann **Reports** (Berichte) und anschließend **Configuration Report** (Konfigurationsbericht).


**IT** 1. **Collegare il cavo di alimentazione del prodotto a una presa elettrica con messa a terra.** accertarsi che la fonte di alimentazione sia adeguata alla tensione del prodotto. L'indicazione della tensione si trova sull'etichetta del prodotto. Il prodotto utilizza 100-127 V CA o 220-240 V CA e 50/60 Hz.

**ATTENZIONE:** per evitare di danneggiare il prodotto, utilizzare solo il cavo di alimentazione fornito in dotazione.

2. **Accendere il prodotto.**

3. **Attendersi alle istruzioni visualizzate sul pannello di controllo.**

4. **M401n:** Per verificare che il prodotto stampi, premere **OK**, selezionare **Rapporti**, quindi **Rapporto configurazione**. Premere **OK**.

**M401nw:** Per verificare che il prodotto in uso sia in grado di stampare, toccare il pulsante **Impostazione** , toccare **Rapporti**, quindi **Rapporto configurazione**.



ES

**1. Conecte el cable de alimentación entre el producto y una toma CA con conexión a tierra.** Asegúrese de que la fuente de alimentación es adecuada para el voltaje del producto. La especificación del voltaje se encuentra en la etiqueta del producto. El producto utiliza 100-127 VCA o 220-240 VCA y 50/60 Hz.

**PRECAUCIÓN:** para evitar daños en el producto, utilice únicamente el cable de alimentación suministrado con el producto.

**2. Encienda el producto.**

**3. Siga las instrucciones del panel de control.**

**4. M401n:** para verificar que el producto imprime, pulse **OK**, seleccione **Informes** y, a continuación, seleccione **Informe de configuración**. Pulse **OK**.

**M401nw:** para verificar que el producto imprime, toque el botón **Configuración** , toque **Informes** y, a continuación, toque **Informe de configuración**.

BG


**1. Свържете захранващия кабел между принтера и заземен променливотоков контакт.** Уверете се, че захранването ви е подходящо за номиналното напрежение на принтера. Номиналното напрежение е указано върху табелката на принтера. Принтерът използва 100-127 V или 220-240 V и 50/60 Hz.

**ВНИМАНИЕ:** За да предотвратите повреда на принтера, използвайте само захранващия кабел, доставен с продукта.

**2. Включете устройството.**

**3. Следвайте указанията на контролния панел.**

**4. M401n:** За да проверите дали продуктът ви отпечатва, натиснете **OK**, изберете **Отчети**, а след това изберете **Отчет за конфигурация**. Натиснете **OK**.

**M401nw:** За да проверите дали устройството печата, докоснете бутона **Настройка** , **Отчети** и след това **Отчет за конфигурация**.

CA

**1. Connecteu el cable d'alimentació a un endoll de CA connectat a terra i al producte.** Assegureu-vos que la font d'energia és adequada per a la tensió nominal del producte. Trobareu la tensió nominal a l'etiqueta del producte. El producte fa servir 100-127 V CA o 220-240 V CA i 50/60 Hz.

**PRECAUCIÓ:** per evitar fer malbé el producte, feu servir només el cable d'alimentació que s'inclou amb el producte.

**2. Engegueu el producte.**

**3. Seguiu les instruccions del tauler de control.**

**4. M401n:** Per comprovar que el producte imprimeix, premeu **OK**, seleccioneu **Informes** i, a continuació, seleccioneu **Informe de configuració**. Premeu **OK**.

**M401nw:** Per comprovar que el producte imprimeix, toqueu el botó **Configuració** , toqueu **Informes** i, a continuació, toqueu **Informe de configuració**.

HR

**1. Kabelom za napajanje uređaj povežite s uzemljenom utičnicom za izmjenični napon.** Provjerite odgovara li izvor napajanja ulaznom naponu naznačenom na uređaju. Ulazni napon naznačen je na naljepnici na uređaju. Uređaj koristi struju napona 100-127 Vac ili 220-240 Vac pri 50/60 Hz.

**OPREZ:** Kako ne biste oštetili uređaj, upotrebljavajte samo kabel za napajanje koji je isporučen uz uređaj.

**2. Uključite proizvod.**

**3. Slijedite upute na upravljačkoj ploči.**

**4. M401n:** Da biste provjerili ispisuje li pisač, pritisnite **OK**, odaberite **Reports** (Izvešća), a zatim odaberite **Configuration Report** (Konfiguracijsko izvješće). Pritisnite **OK**.

**M401nw:** Da biste provjerili ispisuje li pisač, dodirnite gumb **Setup** (Postavke) , dodirnite **Reports** (Izvešća), a zatim dodirnite **Configuration Report** (Konfiguracijsko izvješće).





- CS** 1. **Napájecí kabel připojte k produktu a do uzemněné zásuvky se střídavým proudem.** Zkontrolujte, zda je zdroj napájení dostatečný pro jmenovité napětí produktu. Jmenovité napětí naleznete na štítku produktu. Tento produkt využívá buď 100–127 V stř., nebo 220–240 V stř. při 50/60 Hz.

**UPOZORNĚNÍ:** Používejte pouze napájecí kabel dodaný s produktem, jinak může dojít k poškození zařízení.

2. **Zapněte zařízení.**

3. **Postupujte podle pokynů na ovládacím panelu.**

4. **M401n:** Funkčnost tiskárny můžete ověřit stisknutím tlačítka **OK** a volbou možností **Reports** (Sestavy) a **Configuration Report** (Konfigurační sestava). Stiskněte tlačítko **OK**.

**M401nw:** Funkčnost tiskárny můžete ověřit stisknutím tlačítka **Setup** (Nastavení) a volbou možností **Reports** (Sestavy) a **Configuration Report** (Konfigurační sestava).

- DA** 1. **Tilslut netledningen mellem produktet og en jordforbundet stikkontakt.** Sørg for, at strømforsyningen svarer til produktets spændingsangivelse. Spændingsangivelsen findes på produktetiketten. Produktet bruger enten 100-127 V eller 220-240 V og 50/60 Hz.

**FORSIGTIG!** Hvis du vil forhindre beskadigelse af produktet, skal du kun bruge den netledning, der fulgte med produktet.

2. **Tænd for produktet.**

3. **Følg instruktionerne på kontrolpanelet.**

4. **M401n:** Hvis du vil kontrollere, at dit produkt udskriver, skal du trykke på **OK**, vælge **Rapporter** og derefter vælge **Konfigurationsrapport**. Tryk på **OK**.

**M401nw:** Hvis du vil kontrollere, at dit produkt kan udskrive, skal du trykke på knappen **Opsætning** og trykke på **Rapporter** og derefter trykke på **Konfigurationsrapport**.

- NL** 1. **Sluit het netsnoer aan op het product en op een geaard stopcontact.** Controleer of de voedingsbron geschikt is voor het maximale voltage van het apparaat. Het maximale voltage vindt u op het apparaatlabel. Het apparaat werkt op 100-127 of 220-240 V wisselstroom en 50/60 Hz.

**VOORZICHTIG:** Gebruik alleen het bij het apparaat geleverde netsnoer om schade aan het apparaat te voorkomen.

2. **Schakel het apparaat in.**

3. **Volg de instructies op het bedieningspaneel.**

4. **M401n:** Om te controleren of uw apparaat afdrukt, drukt u op **OK**, selecteert u **Reports** (Rapporten), en selecteert u vervolgens **Configuration Report** (Configuratierapport). Druk op **OK**.

**M401nw:** Om te controleren of het apparaat afdrukt, raakt u de knop **Instellingen** aan en vervolgens **Rapporten** en **Configuratierapport**.

- ET** 1. **Ühendage toitejuhe seadme ja maandatud VV-pistikupesaga.** Veenduge, et teie vooluallikas on seadme pingeklassile sobiv. Pingeklass on kirjas seadme märgisel. Toode töötab vahelduvvooluga pingel 100–127 V või 220–240 V ja sagedusel 50/60 Hz. **ETTEVAATUST!** Toote kahjustuste vältimiseks kasutage ainult tootega kaasas olevat toitejuhet.

2. **Lülitage printer sisse.**

3. **Järgige juhtpaneelil kuvatavaid juhiseid.**

4. **M401n:** veendumaks, et tootega saab printida, vajutage nuppu **OK**, valige **Reports** (Aruanded) ja seejärel **Configuration Report** (Konfiguratsiooni aruanne). Vajutage nuppu **OK**.

**M401nw:** veendumaks, et toode prindib, puudutage nuppu **Setup** (Häälustus) ja nuppu **Reports** (Aruanded) ja seejärel nuppu **Configuration Report** (Konfiguratsiooni aruanne).



FI

**1. Kytke virtajohto laitteeseen ja maadoitettuun pistorasiaan.** Tarkista, että virtalähteen jännite vastaa laitteelle sopivaa jännitettä. Laitteelle sopiva jännite on merkitty laitteen tarraan. Laitteen käyttämä jännite on joko 100–127 V tai 220–240 V ja 50/60 Hz.  
**VAROITUS:** Älä käytä muuta kuin laitteen mukana toimitettua virtajohtoa. Muutoin laite voi vahingoittua.

**2. Kytke laitteeseen virta.**

**3. Noudata ohjauspaneelin ohjeita.**

**4. M401n:** Varmista, että laite tulostaa painamalla **OK** ja valitsemalla sitten **Raportit** ja **Määrittäysraportti**. Paina **OK**.

**M401nw:** Varmista, että laite tulostaa valitsemalla **Asetukset** , **Raportit** ja **Määrittäysraportti**.

EL


**1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής σε μια πρίζα AC με γείωση.** Βεβαιωθείτε ότι η πηγή τροφοδοσίας είναι επαρκής για την ονομαστική τιμή τάσης της συσκευής. Η ονομαστική τιμή τάσης αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Η συσκευή χρησιμοποιεί τάση 100-127 Vac ή 220-240 Vac και 50/60 Hz.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Για να αποτρέψετε την πρόκληση βλάβης στη συσκευή, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται με τη συσκευή.

**2. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.**

**3. Ακολουθήστε τις οδηγίες στον πίνακα ελέγχου.**

**4. M401n:** Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκτυπώνει, πατήστε **OK**, επιλέξτε **Αναφορές** και έπειτα επιλέξτε **Αναφορά διαμόρφωσης**. Πατήστε **OK**.

**M401nw:** Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εκτυπώνει, πατήστε το κουμπί **Εγκατάσταση** , επιλέξτε **Αναφορές** και έπειτα επιλέξτε **Αναφορά διαμόρφωσης**.

HU


**1. Csatlakoztassa a tápkábelt a készülékhez és egy földelt tápaljzathoz.** Ellenőrizze, hogy a készülék tápellátása megfelel-e a készülék feszültségbesorolásának. A feszültségbesorolás a készülék termékcímkéjén található. A készülék működéséhez 100–127 V~ vagy 220–240 V~ feszültség és 50/60 Hz-es hálózati frekvencia szükséges.

**VIGYÁZAT!** A készülék károsodásának elkerülése érdekében csak a készülékhez mellékelte tápkábelt használja.

**2. Kapcsolja be a készüléket.**

**3. Kövesse a kezelőpanelen megjelenő utasításokat.**

**4. M401n:** Ellenőrizze, hogy nyomtat-e a készülék: nyomja meg az **OK** gombot, válassza a **Jelentések**, majd a **Konfigurációs jelentés** lehetőséget. Nyomja meg az **OK** gombot.

**M401nw:** Ha ellenőrizni szeretné, hogy a készülék nyomtat-e, érintse meg a **Beállítás** gombot , majd a **Jelentések**, végül a **Konfigurációs jelentés** lehetőséget.

KK

**1. Электр сымын жерге қосылған электр розеткасына қосыңыз.** Қуат көзі өнімнің кернеуіне сәйкес келетінін тексеріңіз. Кернеу мөлшері өнімнің жапсырмасында көрсетіледі. Өнімде 100-127 В немесе 220-240 В айнымалы ток және 50/60 Гц жиілік пайдаланылады.

**ЕСКЕРТУ:** өнім зақымданбауы үшін, тек онымен бірге берілген қуат сымын пайдаланыңыз.

**2. Өнімді қосыңыз.**

**3. Басқару тақтасындағы нұсқауларды орындаңыз.**

**4. M401n:** Өнімнің басып шығаратынын тексеру үшін **OK** түймешігін басып, **Есептер** тармағын, содан кейін **Конфигурация есебі** опциясын таңдаңыз. **OK** түймешігін басыңыз.

**M401nw:** Өнімнің басып шығаратынын тексеру үшін **Орнату** , түймешігін басыңыз, **Есептер** түймешігін басыңыз, содан кейін **Конфигурация есебі** опциясын түртіңіз.





LV


**1. Pievienojiet strāvas vadu iekārtai un zemētai maiņstrāvas kontaktligzdai.** Pārlicinieties, ka strāvas avots atbilst iekārtas nominālajam spriegumam. Nominālais spriegums norādīts produkta uzlīmē. Iekārtai nepieciešama 100–127 V vai 220–240 V maiņstrāva ar 50/60 Hz frekvenci.

**UZMANĪBU!** Lai nesabojātu iekārtu, izmantojiet tikai iekārtas komplektā iekļauto strāvas vadu.

**2. Ieslēdziet iekārtu.**

**3. Izpildiet vadības panelī redzamos norādījumus.**

**4. M401n:** Lai pārbaudītu, vai produkts izdrukā, nospiediet **OK** (Labi), atlasiet **Reports** (Atskaites) un pēc tam atlasiet **Configuration Report** (Konfigurācijas pārskats). Nospiediet **OK** (Labi).

**M401nw:** Lai pārbaudītu, vai produkts izdrukā, pieskarieties pogai **Iestatīšana** , pieskarieties opcijai **Atskaites** un pēc tam opcijai **Konfigurācijas pārskats**.

LT

**1. Maitinimo laidu prijunkite gaminį prie įžeminto kintamosios srovės lizdo.** Įsitikinkite, kad maitinimo šaltinis atitinka gaminio nominaliąją įtampą. Nominalioji įtampa nurodyta gaminio etiketėje. Gaminys naudoja 100–127 Vac arba 220–240 Vac ir 50 / 60 Hz.

**ĮSPĖJIMAS!** Kad nesugadintumėte gaminio, naudokite tik su juo pateiktą maitinimo laidą.

**2. Įjunkite gaminį.**

**3. Vadovaukitės valdymo skydelyje pateiktomis instrukcijomis.**

**4. M401n:** norėdami patikrinti, ar jūsų gaminys spausdina, paspauskite **OK**, pasirinkite **Ataskaitos** ir **Konfiguracijos ataskaita**. Paspauskite **OK**.

**M401nw:** norėdami patikrinti, ar jūsų gaminys spausdina, palieskite mygtuką **Sąranka** , palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite **Konfiguracijos ataskaita**.

NO

**1. Koble strømledningen mellom produktet og en jordnet stikkontakt.** Kontroller at strømkilden passer for produktets spenningsspesifikasjoner. Du finner spenningsspesifikasjonen på produktetiketten. Produktet bruker enten 100–127 volt eller 220–240 volt og 50/60 Hz.

**FORSIKTIG:** Bruk bare strømledningen som følger med produktet, slik at du ikke skader produktet.

**2. Slå på produktet.**

**3. Følg instruksjonene på kontrollpanelet.**

**4. M401n:** Hvis du vil bekrefte at produktet skriver ut, trykker du på **OK**, velger **Rapporter**, og deretter **Konfigurasjonsrapport**. Trykk på **OK**.

**M401nw:** Hvis du vil bekrefte at produktet skriver ut, berører du **Oppsett**-knappen , **Rapporter**, og deretter **Konfigurasjonsrapport**.

PL


**1. Podłącz kabel zasilający do urządzenia i do uziemionego gniazda prądu przemiennego.** Upewnij się, że źródło zasilania spełnia wymagania specyfikacji urządzenia. Specyfikacje dotyczące napięcia znajdują się na etykiecie produktu. Produkt wymaga napięcia 100–127 V (prąd zmienny) lub 220–240 V (prąd zmienny) i częstotliwości 50/60 Hz.

**PRZESTROGA:** Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy stosować przewód zasilający dotychczas dołączone do urządzenia.

**2. Włącz zasilanie urządzenia.**

**3. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na panelu sterowania.**

**4. M401n:** Aby sprawdzić, czy urządzenie drukuje, naciśnij przycisk **OK**, wybierz opcję **Raporty**, a następnie wybierz opcję **Raport konfiguracji**. Naciśnij przycisk **OK**.

**M401nw:** Aby sprawdzić, czy urządzenie drukuje, dotknij przycisku **Konfiguracja** , wybierz opcję **Raporty**, a następnie dotknij opcji **Raport konfiguracji**.



PT


**1. Conecte o cabo de alimentação entre o produto e uma tomada CA aterrada.** Verifique se a fonte de alimentação é adequada à classificação de tensão do produto. A classificação de tensão está na etiqueta do produto. O produto usa 100-127 Vac ou 220-240 Vac e 50/60 Hz.

**CUIDADO:** Para impedir danos ao produto, use somente o cabo de alimentação fornecido com o produto.

**2. Ligue o produto.**

**3. Siga as instruções no painel de controle.**

**4. M401n:** Para verificar se o seu produto está imprimindo, pressione **OK**, selecione **Relatórios** e então selecione **Relatório de Configuração**. Pressione **OK**.

**M401nw:** Para verificar se o seu produto está imprimindo, toque no botão **Configuração** , toque em **Relatórios** e então toque em **Relatório de Configuração**.

RO


**1. Conectați cablul de alimentare între produs și o priză de c.a. cu împământare.** Asigurați-vă că sursa de alimentare este adecvată pentru tensiunea nominală a produsului. Tensiunea nominală este indicată pe eticheta produsului. Produsul utilizează fie 100-127 V c.a., fie 220-240 V c.a. și 50/60 Hz.

**ATENȚIE:** Pentru a preveni deteriorarea produsului, utilizați numai cablul de alimentare furnizat împreună cu produsul.

**2. Porniți produsul.**

**3. Urmați instrucțiunile afișate pe panoul de control.**

**4. M401n:** Pentru a verifica dacă produsul imprimă, apăsați **OK**, selectați **Rapoarte**, apoi selectați **Raport de configurare**. Apăsați **OK**.

**M401nw:** Pentru a verifica dacă produsul imprimă, atingeți butonul **Configurare** , atingeți **Rapoarte**, apoi atingeți **Raport de configurare**.

RU

**1. Подключите кабель питания к устройству и заземленной розетке.** Убедитесь в том, что параметры вашей электросети соответствуют спецификациям устройства. Наклейка, расположенная на устройстве, содержит данные о напряжении. Устройство работает при напряжении 100–127 В или 220–240 В переменного тока и при частоте 50/60 Гц.

**ОСТОРОЖНО:** Для предотвращения повреждения устройства используйте только кабель, который поставляется вместе с устройством.

**2. Включите устройство.**

**3. Следуйте инструкциям на панели управления.**

**4. M401n:** Чтобы проверить работоспособность системы печати, нажмите **OK**, выберите **Отчеты**, а затем **Отчет о конфигурации**. Нажмите **OK**.

**M401nw:** Чтобы проверить работоспособность системы печати, коснитесь кнопки **Настройка** , выберите **Отчеты**, затем нажмите **Отчет о конфигурации**.

SR


**1. Povežite kabl za napajanje sa proizvodom i uzemljenom utičnicom naizmenične struje.** Uverite se da je izvor napajanja prikladan za napon proizvoda. Napon je naveden na nalepnici proizvoda. Proizvod koristi 100-127 V AC ili 220-240 V AC i 50/60 Hz.

**OPREZ:** Da ne bi došlo do oštećenja proizvoda, koristite samo kabl za napajanje koji ste dobili sa proizvodom.

**2. Uključite uređaj.**

**3. Pratite uputstva na kontrolnoj tabli uređaja.**

**4. M401n:** Da biste proverili da li uređaj štampa, pritisnite **OK** (U redu), izaberite **Reports** (Izveštaji), a zatim izaberite **Configuration Report** (Izveštaj o konfiguraciji). Pritisnite **OK** (U redu).

**M401nw:** Da biste proverili da li uređaj štampa, dodirnite dugme **Setup** (Podešavanja) , dodirnite **Reports** (Izveštaji), a zatim dodirnite **Configuration Report** (Izveštaj o konfiguraciji).



SK


**1. Napájací kábel pripojte k zariadeniu a k uzemnenej zásuvke striedavého prúdu.** Uistite sa, či je zdroj napájania postačujúci pre menovité napätie produktu. Menovité napätie sa nachádza na štítku produktu. Produkt používa napätie 100 – 127 V (striedavý prúd) alebo 220 – 240 V (striedavý prúd) a 50/60 Hz.

**UPOZORNENIE:** Používajte len napájací kábel dodaný so zariadením, aby nedošlo k poškodeniu zariadenia.

**2. Zapnite produkt.**

**3. Postupujte podľa pokynov na ovládacom paneli.**

**4. M401n:** Ak chcete overiť, či tlač prebehne v poriadku, stlačte tlačidlo **OK**, vyberte položku **Reports** (Správy) a potom položku **Configuration Report** (Konfiguračná správa). Stlačte tlačidlo **OK**.

**M401nw:** Ak chcete overiť, či tlač prebehne v poriadku, dotknite sa tlačidla **Setup** (Nastavenie) , položky **Reports** (Správy) a potom položky **Configuration Report** (Konfiguračná správa).

SL

**1. Povežite napajalni kabel z napravo in ozemljeno električno vtičnico.** Preverite, ali vir napajanja ustreza nazivni napetosti izdelka. Nazivna napetost je navedena na nalepki izdelka. Izdelek uporablja napetost 100–127 Vac ali 220–240 Vac in 50/60 Hz.

**POZOR:** Da se izognete poškodbam izdelka, uporabljajte samo priloženi napajalni kabel.

**2. Vklpite izdelek.**

**3. Sledite navodilom na nadzorni plošči.**

**4. M401n:** Če želite preveriti, ali naprava tiska, pritisnite **OK**, izberite **Reports** (Poročila), nato pa možnost **Configuration Report** (Poročilo o konfiguraciji). Pritisnite **OK**.

**M401nw:** Da preverite, ali izdelek tiska, se dotaknite gumba za **Nastavitev** , možnosti **Reports** (Poročila) in nato možnosti **Configuration Report** (Poročilo o konfiguraciji).

SV

**1. Anslut nätsladden mellan produkten och ett jordat eluttag.** Kontrollera att strömkällan är tillräcklig för produktens nätspänning.


Nätspänningen står angiven på produktens etikett. Produkten använder antingen 100–127 V växelström eller 220–240 V växelström samt 50/60 Hz.

**WARNING!** Undvik skada på produkten genom att endast använda nätsladden som medföljde produkten.

**2. Starta produkten.**

**3. Följ instruktionerna på kontrollpanelen.**

**4. M401n:** Du kan kontrollera att produkten kan skriva ut genom att du trycker på **OK**, väljer **Rapporter** och därefter väljer **Konfigurationsrapport**. Tryck på **OK**.

**M401nw:** Bekräfta att produkten skriver ut genom att trycka på knappen **Inställningar** , trycka på **Rapporter** och därefter trycka på **Konfigurationsrapport**.

TR


**1. Güç kablosunu ürün ile topraklı bir elektrik prizi arasına bağlayın.** Güç kaynağınızın, ürünün voltaj değerine uygun olduğundan emin olun. Voltaj değeri, ürün etiketinde yazılıdır. Ürün 100-127 Vac veya 220-240 Vac ve 50/60 Hz ile çalışır.

**DİKKAT:** Ürünün hasar görmesini önlemek için ürünle birlikte verilen güç kablosunu kullanın.

**2. Ürünü açın.**

**3. Kontrol panelindeki yönergeleri uygulayın.**

**4. M401n:** Ürününüzün yazdırma işlemi yaptığını doğrulamak için **OK** düğmesine basıp **Raporlar** ve **Yapılandırma Raporu** öğelerini seçin. **OK** düğmesine basın.

**M401nw:** Ürününüzün yazdırma işlemi yaptığını doğrulamak için **Kurulum** , düğmesine, **Raporlar** ve **Yapılandırma Raporu** seçeneğine dokununuz.



UK

**1. Під'єднайте пристрій за допомогою кабелю живлення до заземленої розетки змінного струму.** Переконайтеся, що джерело живлення відповідає вимогам виробу до напруги. Значення напруги вказано на наклейці на виробі. Для цього пристрою потрібна напруга 100 – 127 В або 220 – 240 В змінного струму з частотою 50/60 Гц.

**ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Щоб не пошкодити пристрій, слід використовувати лише кабель живлення з комплекту.

**2. Увімкніть пристрій.**

**3. Виконуйте вказівки на панелі керування.**

**4. M401n.** Щоб перевірити, чи працює пристрій, натисніть кнопку **OK**, виберіть **Reports** (Звіти), а потім – **Configuration Report** (Звіт про налаштування). Натисніть кнопку **OK**.

**M401nw.** Щоб перевірити, чи працює пристрій, натисніть кнопку **Setup** (Налаштування), торкніться пункту **Reports** (Звіти), а потім – пункту **Configuration Report** (Звіт про налаштування).

AR

١. قم بتوصيل سلك الطاقة بين المنتج ومأخذ تيار متناوب مؤرض. تأكد من أن مصدر التيار الكهربائي يتناسب مع فولتية التشغيل القصوى الخاصة بالمنتج. يتم وضع فولتية التشغيل القصوى على ملصق المنتج. يستخدم المنتج ١٢٧-١٠٠ فولت تيار متناوب أو ٢٤٠-٢٢٠ فولت تيار متناوب و ٦٠/٥٠ هرتز.  
**تنبيه:** لتفادي إتلاف المنتج، لا تستخدم سوى سلك الطاقة المرفق بالمنتج.


٢. شغل المنتج.


٣. اتبع الإرشادات الموضحة على لوحة التحكم.

٤. **M401n:** للتحقق من أن منتجك قادر على الطباعة، اضغط على **OK** (موافق)، وحدد **Reports** (تقارير)، ثم حدد **Configuration Report** (تقرير التكوين).  
 اضغط على **OK** (موافق).

**M401nw:** للتحقق من أن منتجك قادر على الطباعة، المس زر **Setup** (الإعداد)، ثم **Reports** (تقارير)، وبعدها **Configuration Report** (تقرير التكوين).

- EN Choose a software install method.
- FR Choisissez une méthode d'installation logicielle.
- DE Wählen Sie eine Methode für die Softwareinstallation aus.
- IT Scegliere un metodo di installazione del software.
- ES Seleccione un método de instalación del software.
- BG Изберете начин за инсталиране на софтуера.
- CA Selecció d'un mètode d'instal·lació del programari.
- HR Odaberite način instalacije softvera.
- CS Zvolte způsob instalace softwaru.
- DA Vælg en softwareinstallationsmetode.
- NL Kies een software-installatiemethode.
- ET Valige tarkvara installimise meetod.
- FI Valitse ohjelmiston asennustapa.
- EL Επιλέξτε μέθοδο εγκατάστασης του λογισμικού.
- HU Válassza ki a szoftvertelepítés módját.
- KK Бағдарламалық құралды орнату әдісін таңдаңыз.
- LV Izvēlieties programmatūras instalēšanas metodi.
- LT Pasirinkite programinės įrangos diegimo būdą.
- NO Velg en installasjonsmetode for programvare.
- PL Wybierz sposób instalacji oprogramowania.
- PT Escolha um método de instalação de software.
- RO Alegeți o metodă de instalare a software-ului.
- RU Выбор способа установки программного обеспечения.
- SR Izaberite metod instaliranja proizvoda.
- SK Vyberte spôsob inštalácie softvéru.
- SL Izberite način namestitve programske opreme.
- SV Välj installationsmetod för programvara.
- TR Yazılım yükleme yöntemini seçin.
- UK Виберіть метод встановлення програмного забезпечення.
- اختار طريقة تثبيت البرامج. AR

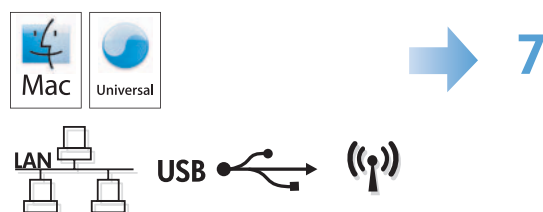

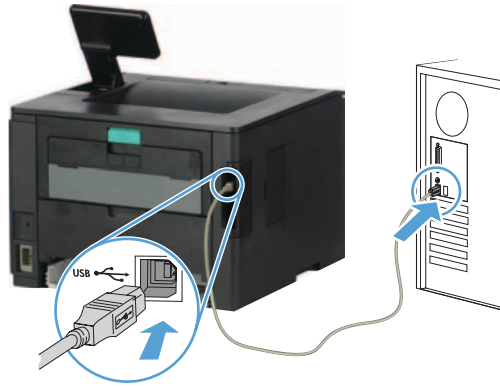**EN Windows installation when using a USB cable:**

1. Connect the USB cable to the computer and the product.
2. Follow the software installation instructions on the computer. When prompted, select the **Directly connect this computer using a USB cable** option.

**NOTE:** If the installation program does not start automatically, the AutoPlay feature might be disabled on the computer. If this happens click the Windows **Start** button, select **Computer** (or **My Computer**), and then double-click **HP Smart Install**. Follow the instructions.

**NOTE:** If the install program fails, disconnect the USB cable, turn the product off and then on again, and then insert the product CD into your computer. Follow the instructions on the computer. Connect the cable only when the software prompts you.

**NOTE:** If the CD does not run, click the Windows **Start** button, select **Computer** (or **My Computer**), double-click the CD drive, and then double-click the **Autorun.exe** program to launch it.

3. The installation is complete.

**FR Installation sous Windows lors de l'utilisation d'un câble USB :**

1. Connectez le câble USB à l'ordinateur et au produit.
2. Suivez les instructions d'installation logicielle qui s'affichent sur l'ordinateur. A l'invite, sélectionnez l'option **Connecter directement à cet ordinateur à l'aide d'un câble USB**.

**REMARQUE :** Si le programme d'installation ne démarre pas automatiquement, il est possible que la fonction AutoPlay soit désactivée sur l'ordinateur. Si cela se produit, cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Ordinateur** (ou **Mon ordinateur**), puis double-cliquez sur **HP Smart Install**. Suivez les instructions.

**REMARQUE :** Si le programme d'installation échoue, déconnectez le câble USB, mettez le produit hors tension, puis sous tension et insérez le CD du produit dans l'ordinateur. Suivez les instructions qui s'affichent sur l'ordinateur. Connectez le câble uniquement lorsque le logiciel vous y invite.

**REMARQUE :** Si le CD ne démarre pas, cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Ordinateur** (ou **Mon ordinateur**), double-cliquez sur le lecteur de CD, puis double-cliquez sur le programme **Autorun.exe** pour le lancer.

3. L'installation est terminée.

**DE Windows-Installation bei Verwendung eines USB-Kabels:**

1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Computer und an das Gerät an.
2. Folgen Sie den Anleitungen zur Softwareinstallation auf dem Bildschirm. Wählen Sie bei Aufforderung **Direkte Verbindung zu diesem Computer über ein USB-Kabel** herstellen.


**HINWEIS:** Wenn das Installationsprogramm nicht automatisch gestartet wird, ist möglicherweise die AutoPlay-Funktion auf dem Computer deaktiviert. Klicken Sie in diesem Fall auf die Windows-Schaltfläche **Start**, wählen Sie **Computer** (oder **Arbeitsplatz**), und doppelklicken Sie anschließend auf **HP Smart Install**. Folgen Sie den Anleitungen.

**HINWEIS:** Wenn das Installationsprogramm fehlschlägt, trennen Sie das USB-Kabel vom Gerät, schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, und legen Sie dann die Geräte-CD in Ihren Computer ein. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm. Schließen Sie das Kabel nur an, wenn die Software Sie dazu auffordert.

**HINWEIS:** Wird die CD nicht ausgeführt, klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche **Start**, und wählen Sie **Computer** (oder **Arbeitsplatz**). Doppelklicken Sie anschließend auf das CD-Laufwerk und dann auf das Programm **Autorun.exe**, um es auszuführen.

3. Die Installation ist abgeschlossen.



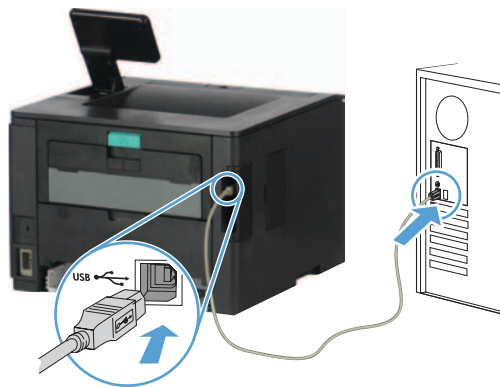

#### IT Installazione su Windows con un cavo USB:

1. Collegare il cavo USB al computer e al prodotto.
2. Attenersi alle istruzioni di installazione del software visualizzate. Quando richiesto, selezionare l'opzione **Collega direttamente a questo computer utilizzando un cavo USB**.

**NOTA:** se il programma di installazione non si avvia automaticamente, è possibile che sul computer la funzione AutoPlay sia disabilitata. In tal caso, fare clic sul pulsante **Start** di Windows e selezionare **Computer** (o **Computer locale**), quindi fare doppio clic su **HP Smart Install**. Seguire le istruzioni.

**NOTA:** se l'installazione del programma non ha esito positivo, scollegare il cavo USB, spegnere e riaccendere il prodotto, quindi inserire il CD del prodotto nel computer. Attenersi alle istruzioni visualizzate. Collegare il cavo solo quando viene richiesto dal software.

**NOTA:** Se il CD non viene eseguito, fare clic sul pulsante **Start** di Windows, selezionare **Computer** (o **Computer locale**), fare doppio clic sull'unità CD, quindi fare doppio clic sul programma **Autorun.exe** per avviarlo.

3. L'installazione è completata.

#### ES Instalación de Windows con un cable USB:

1. Conecte el cable USB al equipo y al producto.
2. Siga las instrucciones de instalación del software que aparecen en el equipo. Cuando se le solicite, seleccione la opción **Conectar directamente este equipo usando un cable USB**.

**NOTA:** si el programa de instalación no se inicia automáticamente, es posible que la función AutoPlay esté desactivada en el equipo. Si esto sucede, haga clic en el botón **Inicio** de Windows, seleccione **Equipo** (o **Mi PC**) y, a continuación, haga doble clic en **HP Smart Install**. Siga las instrucciones.

**NOTA:** si falla el programa de instalación, desconecte el cable USB, apague el producto y vuelva a encenderlo. A continuación, inserte el CD del producto en el equipo. Siga las instrucciones que aparecen en el equipo. Conecte el cable únicamente cuando el software se lo solicite.

**NOTA:** si el CD no funciona, haga clic en el botón **Inicio** de Windows, seleccione **Equipo** (o **Mi PC**), haga doble clic en la unidad de CD y, a continuación, haga doble clic en el programa **Autorun.exe** para iniciarlo.

3. La instalación ha finalizado.

#### BG Windows инсталиране с използване на USB кабел:


1. Свържете USB кабел между компютъра и продукта.
2. Следвайте указанията от компютъра за инсталиране на софтуер. Когато получите подкана, изберете Директно свързване към този компютър чрез опцията USB кабел.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако инсталиращата програма не се стартира автоматично, е възможно функцията за автоматично изпълнение на компютъра ви да е забранена. Ако това се случи, щракнете върху бутона **Старт** в Windows и изберете **Компютър** (или **Моят компютър**), след което щракнете два пъти върху **HP Smart Install**. Следвайте инструкциите.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако инсталиращата програма не се стартира успешно, извадете USB кабела, изключете и после отново включете продукта, а след това поставете компактдиска на продукта във вашия компютър. Следвайте указанията от компютъра. Свържете USB кабела само когато ви подкани софтуерът.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако компактдискът не стартира, щракнете върху бутона **Старт** в Windows, изберете **Компютър** (или **Моят компютър**), щракнете два пъти върху CD устройство, а след това щракнете два пъти върху програмата **Autorun.exe**, за да я стартирате.

3. Инсталирането приключи.

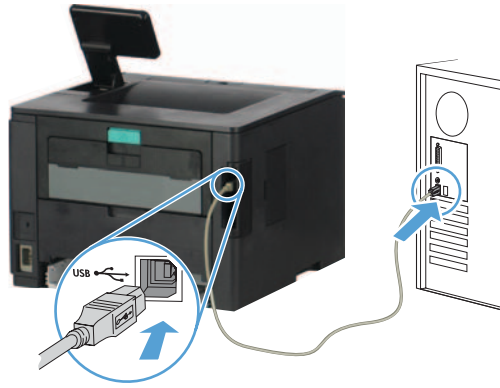

#### CA Instal·lació a Windows mitjançant un cable USB:

1. Connecteu el cable USB a l'ordinador i al producte.
2. Seguiu les instruccions del programari que apareixen a l'ordinador. Quan el sistema us ho demani, seleccioneu l'opció **Directly connect this computer using a USB cable** (Connecta directament aquest ordinador amb un cable USB).

**NOTA:** si el programa d'instal·lació no s'inicia automàticament, pot ser que l'opció de reproducció automàtica estigui desactivada al vostre ordinador. Si això succeeix, feu clic al botó **Inicia** de Windows, seleccioneu **Ordinador** (o bé **El meu ordinador**) i, a continuació, feu doble clic a **HP Smart Install**. Seguiu les instruccions.

**NOTA:** si el programa no funciona, desconnecteu el cable USB, apagueu el producte i torneu-lo a engegar i després inseriu el CD del producte a l'ordinador. Seguiu les instruccions que apareixen a l'ordinador. Connecteu el cable només quan el programari us ho sol·liciti.

**NOTA:** si el CD no s'executa, feu clic al botó **Inicia** de Windows, seleccioneu **Ordinador** (o bé **El meu ordinador**), feu doble clic a la unitat del CD i, a continuació, feu doble clic al programa **Autorun.exe** per iniciar-lo.

3. La instal·lació ha finalitzat.

#### HR Instalacija za sustav Windows pomoću USB kabela:

1. Priključite USB kabal na računalo i proizvod.
2. Slijedite upute o instalaciji softvera na računalu. Kada softver zatraži, odaberite mogućnost **Directly connect this computer using a USB cable** (Izravno spoji ovo računalo pomoću USB kabela).

**NAPOMENA:** Ako se instalacijski program ne pokrene automatski, značajka AutoPlay možda je onemogućena na računalu. Ako se to dogodi, kliknite gumb sustava Windows **Start**, odaberite **Computer** (Računalo) (ili **My Computer** - Moje računalo), a zatim dvaput kliknite **HP Smart Install**. Slijedite upute.

**NAPOMENA:** Ako instalacija programa ne uspije, isključite USB kabal, isključite proizvod i ponovo ga uključite, a zatim umetnite CD proizvoda u računalo. Slijedite upute na računalu. Kabal spojite samo kad softver to od vas zatraži.

**NAPOMENA:** Ako se CD ne pokrene, kliknite gumb sustava Windows **Start**, odaberite **Computer** (Računalo) (ili **My Computer** - Moje računalo), dvaput kliknite na CD-upravljački pogon, a zatim dvaput kliknite na program **Autorun.exe** da biste ga pokrenuli.

3. Instalacija je dovršena.

#### CS Instalace v systému Windows pomocí USB kabelu:


1. Počítač a zařízení propojte USB kabelem.
2. Instalaci softwaru proved'te podle pokynů zobrazených na obrazovce počítače. Po zobrazení výzvy zvolte možnost **Directly connect this computer using a USB cable** (Přímé připojení k počítači pomocí kabelu USB).

**POZNÁMKA:** Pokud se instalační program nespustí automaticky, pravděpodobně je v počítači vypnuta funkce AutoPlay. V takovém případě klepněte v systému Windows na tlačítko **Start**, vyberte položku **Počítač** (nebo **Tento počítač**) a poklepejte na možnost **HP Smart Install**. Postupujte podle pokynů.

**POZNÁMKA:** Pokud se instalace programu nezdaří, odpojte USB kabal, zařízení vypněte a poté znovu zapněte a následně vložte do počítače disk CD přiložený k produktu. Postupujte podle pokynů na obrazovce počítače. Kabal připojte pouze tehdy, když vás k tomu software vyzve.

**POZNÁMKA:** Pokud se disk CD nespustí, klepněte v systému Windows na tlačítko **Start**, zvolte možnost **Počítač** (nebo **Tento počítač**), poklepejte na jednotku CD a poklepejte na soubor **Autorun.exe**.

3. Instalace je dokončena.

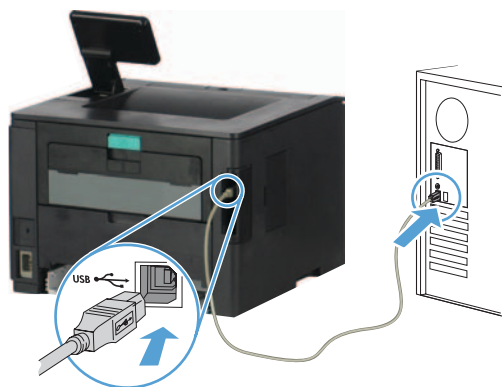

#### DA Windows-installation, når du bruger et USB-kabel:

1. Sæt USB-kablet i computeren og produktet.
2. Følg anvisningerne til installation af software på computeren. Når du bliver spurgt, skal du vælge indstillingen **Direkte til denne computer ved hjælp af et USB-kabel**.

**BEMÆRK!** Hvis installationsprogrammet ikke starter automatisk, er funktionen Automatisk afspilning måske deaktiveret på computeren. Hvis dette sker, skal du klikke på Windows-knappen **Start**, vælge **Computer** (eller **Denne computer**) og derefter dobbeltklikke på **HP Smart Install**. Følg instruktionerne.

**BEMÆRK!** Hvis installationsprogrammet ikke fungerer, skal du frakoble USB-kablet, slukke for produktet og tænde det igen og til sidst indsætte produkt-cd'en i computeren. Følg anvisningerne på computerskærmen. Tilslut først kablet, når du bliver bedt om det.

**BEMÆRK!** Hvis cd'en ikke kører, skal du klikke på Windows-knappen **Start**, vælge **Computer** (eller **Denne computer**), dobbeltklikke på cd-drevet og derefter dobbeltklikke på programmet **Autorun.exe** for at starte det.

3. Installationen er fuldført.

#### NL Windows-installatie bij gebruik van een USB-kabel:

1. Sluit de USB-kabel aan op de computer en het apparaat.
2. Volg de aanwijzingen voor installatie van de software op het computerscherm. Wanneer u daarom wordt gevraagd, selecteert u de optie **Directly connect this computer using a USB cable** (Direct aansluiten op deze computer met een USB-kabel).

**OPMERKING:** Als het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart, is de functie Automatisch afspelen mogelijk uitgeschakeld op de computer. In dit geval klikt u op de Windows **Start**-knop, selecteert u **Computer** (of **Deze computer**) en dubbelklikt u op **HP Smart Install**. Volg de instructies.

**OPMERKING:** Als het installatieprogramma niet kan worden gestart, verwijder dan de USB-kabel en schakel het apparaat uit en weer in. Plaats vervolgens de product-cd in uw computer. Volg de aanwijzingen op het computerscherm. Sluit de kabel alleen aan wanneer de software u hiertoe opdracht geeft.

**OPMERKING:** Als de cd niet wordt uitgevoerd, klikt u op de Windows **Start**-knop, selecteert u **Computer** (of **Deze computer**), dubbelklikt u op het cd-station en dubbelklikt u vervolgens op het programma **Autorun.exe** om het te starten.

3. De installatie is voltooid.

#### ET Windowsisse installimine USB-kaabli kaudu


1. Ühendage toode USB-kaabli abil arvutiga.
2. Järgige arvutis kuvatavaid tarkvara installimise juhiseid. Nõudmisel valige suvand **Directly connect this computer using a USB cable** (Ühendus arvutiga USB-kaabliga).

**MÄRKUS.** Kui tarkvara installiprogramm ei käivitu automaatselt, võib funktsioon AutoPlay arvutis keelatud olla. Sellisel juhul klõpsake Windowsi nuppu **Start**, valige **Computer** (Arvuti) (või **My Computer** (Minu arvuti)) ja seejärel tehke topeltklõps käsul **HP Smart Install**. Järgige juhiseid.

**MÄRKUS.** Kui installimisprogramm ei tööta, võtke USB-kaabel arvuti küljest lahti, lülitage toode välja ja siis uuesti sisse ning seejärel sisestage toote CD oma arvutisse. Järgige arvutis kuvatavaid juhiseid. Ühendage kaabel ainult siis, kui tarkvara teil seda teha palub.

**MÄRKUS.** Kui CD ei käivitu, klõpsake Windowsi nuppu **Start**, valige **Computer** (Arvuti) (või **My Computer** (Minu arvuti)), tehke topeltklõps CD-draivil ja seejärel programmi käivitamiseks failil **Autorun.exe**.

3. Installimine on valmis.

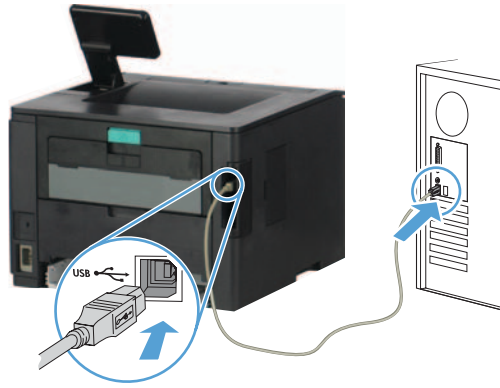

#### FI Windows-asennus USB-kaapelia käytettäessä:

1. Liitä USB-kaapeli tietokoneeseen ja laitteeseen.
2. Noudata tietokoneen asennusohjelman antamia ohjeita. Kun ohjelma kehottaa, valitse **Suoraan tälle tietokoneelle USB-kaapelin välityksellä** -vaihtoehto.

**HUOMAUTUS:** Jos asennusohjelma ei käynnisty automaattisesti, automaattinen käynnistystoiminto saattaa olla poissa käytöstä tietokoneessa. Napsauta tällöin Windowsin **Käynnistä**-painiketta, valitse **Tietokone** (tai **Oma tietokone**) ja kaksoinapsauta **HP Smart Install**. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

**HUOMAUTUS:** Jos asennusohjelma epäonnistuu, irrota USB-kaapeli, katkaise laitteesta virta ja kytke virta uudelleen ja aseta laitteen CD levy tietokoneeseen. Noudata tietokoneen antamia ohjeita. Liitä kaapeli vasta, kun ohjelmisto kehottaa tekemään niin.

**HUOMAUTUS:** Jos CD ei käynnisty, napsauta Windowsin **Käynnistä**-painiketta, valitse **Tietokone** (tai **Oma tietokone**), kaksoinapsauta CD-aseman kuvaketta, ja käynnistä sitten **Autorun.exe**-ohjelma kaksoinapsauttamalla sitä.

3. Asennus on valmis.

#### EL Εγκατάσταση σε Windows με χρήση καλωδίου USB:

1. Συνδέστε το καλώδιο USB στον υπολογιστή και τη συσκευή.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Απευθείας σύνδεση αυτού του υπολογιστή με χρήση καλωδίου USB**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν εκκινηθεί αυτόματα το πρόγραμμα εγκατάστασης, ενδέχεται να έχει απενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης εκτέλεσης στον υπολογιστή. Σε αυτή την περίπτωση, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη των Windows**, επιλέξτε **Υπολογιστής** (ή **Ο Υπολογιστής μου**) και κάντε διπλό κλικ στην εφαρμογή **HP Smart Install**. Ακολουθήστε τις οδηγίες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Σε περίπτωση αποτυχίας του προγράμματος εγκατάστασης, αποσυνδέστε το καλώδιο USB, απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το CD της συσκευής στον υπολογιστή. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη του υπολογιστή. Συνδέστε το καλώδιο μόνο όταν σας ζητηθεί από το λογισμικό.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν δεν γίνεται εκτέλεση του CD, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη των Windows**, επιλέξτε **Υπολογιστής** (ή **Ο Υπολογιστής μου**), κάντε διπλό κλικ στη μονάδα CD και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα **Autorun.exe** για να γίνει εκκίνηση του.

3. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

#### HU Telepítés Windows rendszerben USB-kábellel:


1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a számítógéphez és a készülékhez.
2. Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő szoftvertelepítési utasításokat. Amikor a telepítő kéri, válassza a **Directly connect this computer using a USB cable** (A számítógép közvetlen csatlakoztatása USB-kábellel) lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a telepítőprogram nem indul el automatikusan, akkor lehetséges, hogy az Automatikus lejátszás nincs engedélyezve a számítógépen. Ez esetben kattintson a Windows **Start** gombjára, és válassza a **Számítógép** (vagy a **Sajátgép** lehetőséget), majd kattintson duplán a **HP Smart Install** parancsra. Kövesse az utasításokat.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a telepítőprogram nem jár sikerrel, húzza ki az USB-kábelt, kapcsolja ki, majd vissza a készüléket, és helyezze a készülék CD-jét a számítógépbe. Kövesse a számítógép képernyőjén megjelenő utasításokat. Csak akkor csatlakoztassa a kábelt, amikor a szoftver kéri.

**MEGJEGYZÉS:** Ha nem indul el a CD, kattintson a Windows **Start** gombjára, és válassza a **Számítógép** (vagy a **Sajátgép** lehetőséget), kattintson duplán a CD-meghajtóra, majd indítsa el az **Autorun.exe** programot úgy, hogy duplán kattint rá.

3. A telepítés befejeződött.

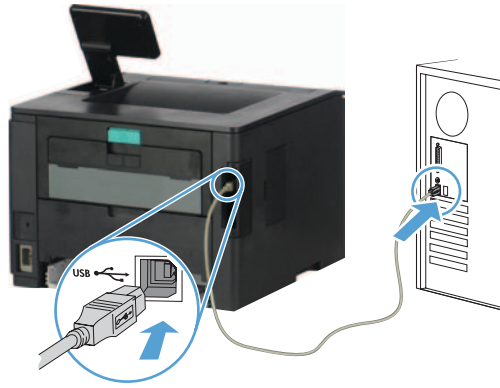

#### KK USB кабелін пайдалану кезіндегі Windows орнатымы:

1. Компьютер мен өнімге USB кабелін жалғаңыз.
2. Компьютердегі бағдарламаны орнату туралы нұсқауларды орындаңыз. Нұсқау берілгенде, **Directly connect this computer using a USB cable** (USB кабелін пайдаланып осы компьютерге тікелей қосылу) опциясын таңдаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** орнату бағдарламасы автоматты түрде іске қосылмаса, компьютерде AutoPlay мүмкіндігі өшіп тұрған болуы мүмкін. Егер осы орын алса, Windows **Бастау** түймешігін басып, **Компьютер** (немесе **Менің компьютерім**) тармағын таңдаңыз да, **HP Smart Install** (HP Smart орнату) пәрменін екі рет басыңыз. Нұсқауларды орындаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** егер орнату бағдарламасында қате орын алса, USB кабелін ажыратып, өнімді өшіріңіз де, қайтадан қосып, өнімнің ықшам дискісін компьютерге салыңыз. Компьютер экранындағы нұсқауларды орындаңыз. Кабельді тек бағдарламалық құрал нұсқау бергенде жалғаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Егер ықшам диск іске қосылмаса, Windows **Start** (Бастау) түймешігін басып, **Computer** (Компьютер) (немесе **My Computer** (Менің компьютерім)) тармағын таңдаңыз, ықшам диск енгізгісін екі рет басыңыз, содан кейін іске қосу үшін **Autorun.exe** бағдарламасын екі рет басыңыз.

3. Орнату аяқталды.

#### LV Windows instalēšana, izmantojot USB kabeli:

1. Pievienojiet USB kabeli datoram un iekārtai.
2. Izpildiet ekrānā redzamos programmatūras instalēšanas norādījumus. Kad tiek parādīta attiecīgā uzvedne, atlasiet opciju **Directly connect this computer using a USB cable** (Tieši pievienot datoru, izmantojot USB kabeli).

**PIEZĪME.** Ja instalēšanas programma netiek startēta automātiski, iespējams, datorā ir atspējota funkcija AutoPlay (Automātiskā atskaņošana). Ja tā notiek, operētājsistēmā Windows noklikšķiniet uz pogas **Start** (Sākt), atlasiet **Computer** (Dators) (vai **My Computer** (Mans dators)), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz opcijas **HP Smart Install** (HP Smart instalēšana). Izpildiet norādījumus.

**PIEZĪME.** Ja instalēšanas programma netiek startēta, atvienojiet USB kabeli, izslēdziet un atkal ieslēdziet iekārtu un pēc tam datorā ievietojiet iekārtas kompaktdisku. Izpildiet datorā redzamos norādījumus. Kabeli pievienojiet tikai tad, kad to prasa programmatūra.

**PIEZĪME.** Ja kompaktdisks netiek palaists, operētājsistēmā Windows noklikšķiniet uz pogas **Start** (Sākt), atlasiet **Computer** (Dators) (vai **My Computer** (Mans dators)), pēc tam veiciet dubultklikšķi uz programmas **Autorun.exe**, lai to palaistu.

3. Instalēšana ir pabeigta.

#### LT Diegimas „Windows“ aplinkoje naudojant USB kabelį:


1. USB kabeliu sujunkite kompiuterį ir gaminį.
2. Vadovaukitės kompiuteryje pateiktomis programinės įrangos diegimo instrukcijomis. Pamatę raginimą, pasirinkite parinktį **Tiesiogiai prijungti šį kompiuterį naudojant USB kabelį**.

**PASTABA.** Jei diegimo programa nepasileidžia automatiškai, kompiuteryje gali būti uždrausta automatinio paleidimo funkcija. Jei taip nutinka, spustelėkite „Windows“ mygtuką **Pradėti**, pasirinkite **Kompiuteris** (arba **Mano kompiuteris**), tada du kartus spustelėkite **HP Smart Install**. Vykdykite pateikiamas instrukcijas.

**PASTABA.** Jei diegimo programa nepaleidžiama, atjunkite USB kabelį, išjunkite gaminį ir vėl jį įjunkite, o tada į kompiuterį įdėkite gaminio CD. Vadovaukitės kompiuteryje rodromomis instrukcijomis. Kabelį prijunkite tik tada, kai to jūsų reikalauja programinė įranga.

**PASTABA.** Jei CD nepaleidžiamas, spustelėkite „Windows“ mygtuką **Pradėti**, pasirinkite **Kompiuteris** (arba **Mano kompiuteris**), du kartus spustelėkite CD įrenginį ir programą **Autorun.exe**, kad ją paleistumėte.

3. Diegimas baigtas.

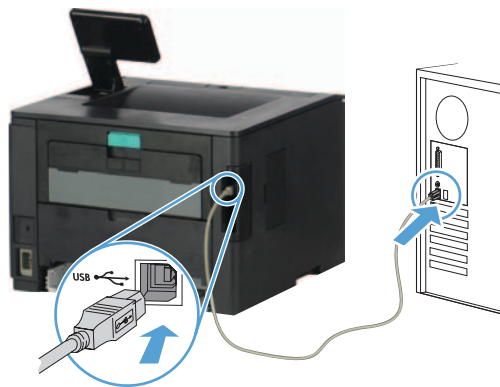

#### NO Windows-installasjon når en USB-kabel brukes:

1. Koble USB-kabelen til datamaskinen og produktet.
2. Følg instruksjonene for programvareinstallasjon på skjermen. Når du blir bedt om det, velger du **Direkte til datamaskin med en USB-kabel**.

**MERK:** Hvis installeringsprogrammet ikke starter automatisk, kan det hende at Autokjør er deaktivert på datamaskinen. Klikk i så fall på Windows **Start**-knappen og velg **Datamaskin** (eller **Min datamaskin**), og dobbeltklikk på **HP Smart Install**. Følg instruksjonene.

**MERK:** Hvis installasjonsprogrammet mislykkes, kobler du fra USB-kabelen, slår av produktet og slår det på igjen. Sett deretter inn produkt-CDen i datamaskinen. Følg instruksjonene på skjermen. Koble til kabelen bare når programvaren ber deg om det.

**MERK:** Hvis CDen ikke kjører, klikker du på Windows **Start**-knappen, velger **Datamaskin** (eller **Min datamaskin**), dobbeltklikker på CD-stasjonen, og deretter på **Autorun.exe**-programmet for å starte den.

3. Installasjonen er fullført.

#### PL Instalacja w systemie Windows przy użyciu przewodu USB:

1. Połącz komputer i produkt za pomocą przewodu USB.
2. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji oprogramowania wyświetlanymi na ekranie komputera. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Directly connect this computer using a USB cable** (Podłącz bezpośrednio do tego komputera, używając kabla USB).

**UWAGA:** Jeśli program instalacyjny nie zostanie uruchomiony automatycznie, może to oznaczać, że w komputerze wyłączona jest funkcja automatycznego uruchamiania. Jeśli tak się stanie, kliknij przycisk **Start** w systemie Windows i wybierz pozycję **Komputer** (lub **Mój komputer**), a następnie dwukrotnie kliknij pozycję **HP Smart Install**. Postępuj zgodnie z instrukcjami.

**UWAGA:** Jeśli program instalacyjny nie będzie działał, odłącz przewód USB, wyłącz, a następnie ponownie włącz produkt, a na koniec włóż do komputera instalacyjną płytę CD. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera. Przewód należy podłączyć dopiero wtedy, gdy wyświetlone zostanie odpowiednie polecenie.

**UWAGA:** Jeśli płyta CD się nie uruchomi, kliknij przycisk **Start** w systemie Windows i wybierz pozycję **Komputer** (lub **Mój Komputer**), dwukrotnie kliknij ikonę napędu CD, a następnie kliknij dwukrotnie plik **Autorun.exe** celem uruchomienia programu.

3. Instalacja jest zakończona.

#### PT Instalação do Windows ao usar um cabo USB:

1. Conecte o cabo USB ao computador e ao produto.
2. Siga as instruções de instalação do software no computador. Ao ser solicitado, selecione a opção **Conectar diretamente este computador usando um cabo USB**.


**OBSERVAÇÃO:** Se o programa de instalação não iniciar automaticamente, o recurso Reprodução Automática poderá estar desativado no computador. Se isso acontecer, clique no botão **Iniciar** do Windows, selecione **Computador** (ou **Meu Computador**) e clique duas vezes em **HP Smart Install**. Siga as instruções.

**OBSERVAÇÃO:** Se o programa de instalação falhar, desconecte o cabo USB, desligue o produto e ligue-o novamente e então insira o CD do produto em seu computador. Siga as instruções no computador. Só conecte o cabo quando o software solicitar.

**OBSERVAÇÃO:** Se o CD não for executado, clique no botão **Iniciar** do Windows, selecione **Computador** (ou **Meu Computador**), clique duas vezes na unidade de CD e clique duas vezes no programa **Autorun.exe** para iniciá-lo.

3. A instalação está concluída.



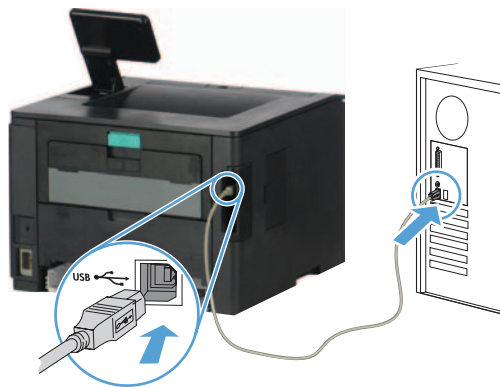

#### RO Instalarea în Windows utilizând un cablu USB:

1. Conectați cablul USB la computer și la produs.
2. Urmați instrucțiunile de instalare a software-ului, de pe ecranul computerului. Când vi se solicită, selectați opțiunea **Directly connect this computer using a USB cable** (Conectare directă a acestui computer utilizând un cablu USB).

**NOTĂ:** Dacă programul de instalare nu pornește automat, este posibil ca funcția Redare automată să fie dezactivată pe computer. Dacă se întâmplă acest lucru, faceți clic pe butonul **Start** din Windows, selectați **Computer** (sau **Computerul meu**), apoi faceți dublu clic pe **HP Smart Install**. Urmați instrucțiunile.

**NOTĂ:** Dacă programul de instalare eșuează, deconectați cablul USB, opriți produsul și reporniți-l, apoi introduceți CD-ul produsului în computer. Urmați instrucțiunile de pe ecranul computerului. Conectați cablul doar când software-ul vă solicită acest lucru.

**NOTĂ:** Dacă CD-ul nu funcționează, faceți clic pe butonul **Start** din Windows, selectați **Computer** (sau **Computerul meu**), faceți dublu clic pe unitatea de CD, apoi faceți dublu clic pe programul **Autorun.exe** pentru a-l lansa.

3. Instalarea este finalizată.

#### RU Установка в Windows с помощью кабеля USB:

1. Подключите кабель USB к устройству и компьютеру.
2. Следуйте инструкциям на экране компьютера. При появлении запроса выберите **Непосредственно к компьютеру с помощью кабеля USB**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если программа установки не запускается автоматически, возможно, на компьютере отключена функция автозапуска. В этом случае нажмите кнопку **Пуск** в Windows, выберите **Компьютер** (или **Мой компьютер**), затем дважды щелкните **HP Smart Install**. Следуйте инструкциям.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если не удастся выполнить установку при помощи программы установки, отключите кабель USB, выключите и включите устройство, затем вставьте компакт-диск в компьютер. Следуйте инструкциям на экране компьютера. Подключайте кабель только после соответствующего запроса.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компакт-диск не запускается автоматически, нажмите кнопку **Пуск** в Windows, выберите **Компьютер** (или **Мой компьютер**), дважды щелкните привод для чтения компакт-дисков, затем дважды щелкните программу **Autorun.exe** для запуска.

3. Установка завершена.

#### SR Instalacija za Windows ako se koristi USB kabl:


1. Uključite USB kabl u računar i u uređaj.
2. Pratite uputstva za instaliranje softvera na računaru. Kada budete upitani, izaberite opciju **Directly connect this computer using a USB cable** (Poveži ovaj računar direktno preko USB kabla).

**NAPOMENA:** Ako se program za instalaciju ne pokrene automatski, funkcija AutoPlay je možda onemogućena na računaru. Ako se to dogodi, kliknite na dugme **Start** u operativnom sistemu Windows, izaberite **Computer** (Računar) (ili **My Computer** (Moj računar)), a zatim kliknite dvaput na **HP Smart Install**. Pratite uputstva.

**NAPOMENA:** Ako instalacija programa ne uspe, isključite USB kabl, isključite i ponovo uključite uređaj, a zatim stavite u računar CD koji ste dobili uz uređaj. Pratite uputstva na računaru. Povežite kabl samo kada softver to zatraži.

**NAPOMENA:** Ukoliko se CD ne pokrene, kliknite na dugme **Start** u operativnom sistemu Windows, izaberite **Computer** (Računar) (ili **My Computer** (Moj računar)), kliknite dvaput na CD jedinicu, a zatim kliknite dvaput na program **Autorun.exe** da biste ga pokrenuli.

3. Instalacija je dovršena.

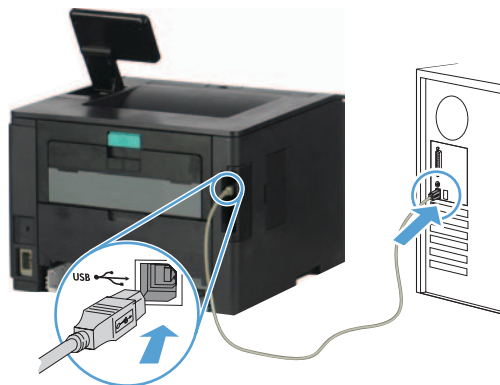

#### SK Inštalácia v systéme Windows pomocou kábla USB:

1. Zapojte kábel USB do počítača a produktu.
2. Postupujte podľa pokynov na inštaláciu softvéru do počítača. Po vyzvaní vyberte možnosť **Directly to this computer using a USB cable** (Priamo k tomuto počítaču pomocou kábla USB).

**POZNÁMKA:** Ak sa inštalračný program nespustí automaticky, v počítači môže byť vypnutá funkcia automatického prehrávania. V takom prípade kliknite v systéme Windows na tlačidlo **Štart**, vyberte položku **Počítač** (alebo **Môj počítač**) a potom dvakrát kliknite na možnosť **HP Smart Install**. Postupujte podľa pokynov.

**POZNÁMKA:** Ak inštalračný program zlyhá, odpojte kábel USB, produkt vypnite a znovu zapnite a potom do počítača vložte produktový disk CD. Postupujte podľa pokynov na obrazovke počítača. Kábel pripojte až vtedy, keď vás o to požiada softvér.

**POZNÁMKA:** Ak sa disk CD nespustí, v systéme Windows kliknite na tlačidlo **Štart**, vyberte položku **Počítač** (alebo **Môj počítač**), dvakrát kliknite na jednotku CD a potom dvakrát kliknite na program **Autorun.exe**, aby sa spustil.

3. Inštalácia sa dokončila.

#### SL Nameštitev v operacijskem sistemu Windows s kablom USB:

1. S kablom USB povežite računalnik in izdelek.
2. Upoštevajte navodila v računalniku za nameštitev programske opreme. Ko boste pozvani, izberite možnost **Directly connect this computer using a USB cable** (Neposredno v ta računalnik prek kabla USB).

**OPOMBA:** Če se nameštiteni program ne zažene samodejno, je v računalniku morda onemogočena možnost za samodejno predvajanje. Če se to zgodi, kliknite gumb **Start** operacijskega sistema Windows, izberite **Računalnik** (ali **Moj računalnik**), in dvokliknite **HP Smart Install**. Upoštevajte navodila.

**OPOMBA:** Če v namestitvenem programu pride do napake, izključite kábel USB, izklopite in znova vklopite izdelek in nato vstavite CD izdelka v računalnik. Upoštevajte navodila v računalniku. Kábel povežite šele, ko vas k temu pozove programska oprema.

**OPOMBA:** Če se CD ne zažene, kliknite gumb **Start** operacijskega sistema Windows, izberite **Računalnik** (ali **Moj računalnik**), dvokliknite pogon CD, in dvokliknite program **Autorun.exe**, da ga zaženete.

3. Nameštitev je dokončana.

#### SV Windows-installation om du använder en USB-kabel:


1. Anslut USB-kabeln mellan datorn och produkten.
2. Följ programvarans installationsinstruktioner på datorskärmen. När du blir tillfrågad väljer du alternativet **Directly connect this computer using a USB cable** (Direkt till den här datorn med en USB-kabel).

**OBS!** Om installationsprogrammet inte startar automatiskt kan det bero på att funktionen för automatisk uppspelning är avaktiverad i datorn. Klicka i så fall på **Start**-knappen i Windows och välj **Dator** (eller **Den här datorn**). Dubbelklicka därefter på **HP Smart Install**. Följ instruktionerna.

**OBS!** Om ett fel uppstår i installationsprogrammet kopplar du bort USB-kabeln, stänger av produkten och sätter på den igen. Sätt sedan in produktens CD-skiva i datorn. Följ instruktionerna på datorskärmen. Anslut kabeln först när du blir uppmanad att göra det.

**OBS!** Om inte CD:n körs klickar du på **Start**-knappen i Windows och väljer **Den här datorn** (eller **Den här datorn**). Därefter dubbelklickar du på CD-enheten och dubbelklickar på programmet **Autorun.exe** för att starta det.

3. Installationen är klar.

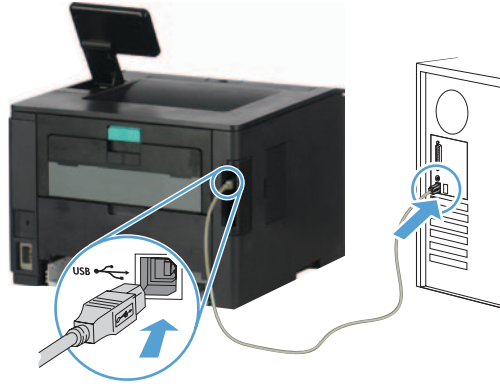

#### TR USB kablosu kullanımı sırasında Windows yüklemesi:

1. USB kablosunu bilgisayara ve ürüne bağlayın.
2. Bilgisayarda görüntülenen yazılım yönergelerini izleyin. İstendiğinde, **USB kablosu kullanarak bu bilgisayara doğrudan bağlan** seçeneğini belirleyin.

**NOT:** Yükleme programı otomatik olarak başlamazsa, Otomatik Kullan özelliği bilgisayarda devre dışı bırakılmış olabilir. Bu durumda, Windows **Başlat** düğmesini tıklayın, **Bilgisayar** (ya da **Bilgisayarım**) seçeneğini belirleyin ve **HP Smart Install** programını çift tıklayın. Yönergeleri izleyin.

**NOT:** Yükleme programı başarısız olursa USB kablosunu çıkarın, ürünü kapatıp açın ve ürün CD'sini bilgisayarınıza takın. Bilgisayarda görüntülenen yönergeleri uygulayın. Kabloyu yalnızca yazılım sizi uyardığında takın.

**NOT:** CD çalışmazsa, Windows **Başlat** düğmesini tıklayın, **Bilgisayar** (ya da **Bilgisayarım**) seçeneğini belirleyin, CD sürücüsünü çift tıklayın ve **Autoun.exe** programını çift tıklayarak başlatın.

3. Yükleme tamamlanır.

#### UK Встановлення в ОС Windows за допомогою кабелю USB:

1. Під'єднайте пристрій до комп'ютера за допомогою USB-кабелю.
2. Дотримуйтесь вказівок із встановлення програмного забезпечення на екрані комп'ютера. Коли відобразиться відповідний запит, виберіть параметр **Directly connect this computer using a USB cable** (Безпосередньо підключати цей комп'ютер за допомогою кабелю USB).

**ПРИМІТКА.** Якщо програма встановлення не запускається автоматично, то на комп'ютері, мабуть, відключена функція автозапуску. У цьому випадку натисніть в ОС Windows кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Комп'ютер** (або **Мій комп'ютер**), а потім двічі клацніть піктограму **HP Smart Install** (Встановлення HP Smart). Дотримуйтесь вказівок.

**ПРИМІТКА.** Якщо встановлення не вдалося, від'єднайте кабель USB, вимкніть пристрій, увімкніть його знову, а тоді вставте компакт-диск з комплектації пристрою в комп'ютер. Дотримуйтесь вказівок на екрані комп'ютера. Під'єднайте кабель тільки після відповідної підказки програми.

**ПРИМІТКА.** Якщо компакт-диск не запускається, натисніть в ОС Windows кнопку **Пуск**, виберіть пункт **Комп'ютер** (або **Мій комп'ютер**), двічі клацніть компакт-диск, а потім двічі клацніть програму **Autoun.exe**, щоб її запустити.

3. Установлення завершено.

#### AR تثبيت Windows عند استخدام كبل USB:

١. صل كبل USB بالكمبيوتر والمنتج.

٢. اتبع إرشادات تثبيت البرنامج التي تظهر على الكمبيوتر. حدد **Directly connect this computer using a USB cable** (صل جهاز الكمبيوتر هذا مباشرة باستخدام كبل USB) عند المطالبة بذلك.



**ملاحظة:** في حالة عدم بدء تشغيل برنامج التثبيت بشكل تلقائي، قد تكون خاصية التشغيل التلقائي مُعطلّة على جهاز الكمبيوتر. إذا حدث ذلك فانقر فوق زر **Start** (أبدأ) الخاص بنظام التشغيل Windows. وحدد **Computer** (الكمبيوتر) (أو **My Computer** (جهاز الكمبيوتر)). ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق **HP Smart Install**. اتبع الإرشادات.

**ملاحظة:** في حال فشل برنامج التثبيت، فافصل كبل USB وأوقف تشغيل المنتج ثم أعد تشغيله. وقم بإدخال القرص المضغوط الخاص بالمنتج في الكمبيوتر. اتبع الإرشادات التي تظهر على الكمبيوتر. قم بتوصيل الكبل فقط عندما يطالبك البرنامج بذلك.

**ملاحظة:** إذا لم يعمل القرص المضغوط، فانقر فوق زر **Start** (أبدأ) الخاص بنظام التشغيل Windows. وحدد **Computer** (الكمبيوتر) (أو **My Computer** (جهاز الكمبيوتر)). وانقر نقرًا مزدوجًا فوق برنامج تشغيل القرص المضغوط. ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق برنامج **Autoun.exe** لبدء تشغيله.

٣. تمت عملية التثبيت.

## 5 Windows

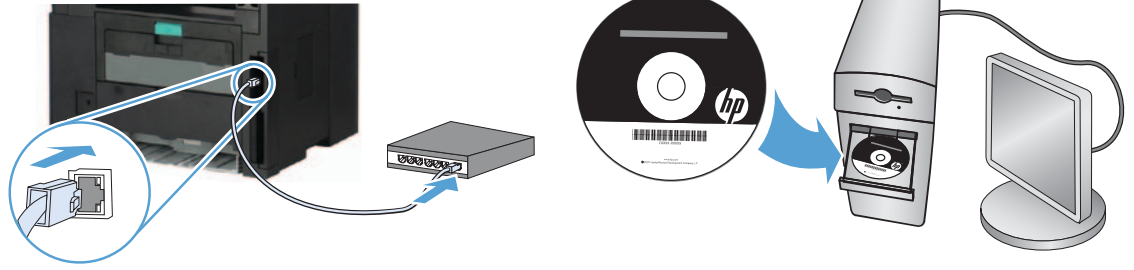

### EN Windows installation for networked products (wired or wireless):

1. **Wired networks only:** Connect the network cable to the product and the network.
2. **Wireless networks only:** Make sure that the PC you are installing on has access to the wireless network.

**TIP:** For more information about wireless installation, go to [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Wired and wireless networks:** Insert the CD into the computer and follow the software installation instructions. When prompted, choose **Connect to a wired network** or **Connect to a wireless network**.

**NOTE:** If the CD does not run, click the Windows **Start** button, select **Computer** (or **My Computer**), double-click the CD drive, and then double-click the **Autorun.exe** program to launch it.

**NOTE:** If the installation program does not detect the product on the network, you may need to do one of the following:

**a. Wired networks only:** enter the IP address for the product manually. To find the IP address, touch the **Setup** button, touch **Reports**, and then touch **Configuration Report**. The IP address is listed on the first page of the report.

**b. Wireless networks only:** You may be requested to temporarily connect a USB cable from your PC to the device to allow the installation program to obtain the needed wireless settings.

4. The installation is complete.

### FR Installation d'appareils en réseau (avec ou sans fil) sous Windows :

1. **Réseaux câblés uniquement :** reliez le produit au réseau à l'aide du câble réseau.
2. **Réseaux sans fil uniquement :** assurez-vous que l'ordinateur que vous installez dispose d'un accès au réseau sans fil.

**CONSEIL :** Pour plus d'informations sur l'installation sans fil, rendez-vous à l'adresse [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Réseaux avec et sans fil :** insérez le CD dans l'ordinateur et suivez les instructions d'installation logicielle affichées à l'écran. A l'invite, choisissez **Connect to a wired network** (Se connecter à un réseau câblé) ou **Connect to a wireless network** (Se connecter à un réseau sans fil).




**REMARQUE :** Si le CD ne démarre pas, cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows, sélectionnez **Ordinateur** (ou **Mon ordinateur**), double-cliquez sur le lecteur de CD puis double-cliquez sur le programme **Autorun.exe** pour le lancer.

**REMARQUE :** Si le programme d'installation ne détecte pas le produit sur le réseau, il peut être nécessaire d'effectuer l'une des opérations suivantes :

**a. Réseaux câblés uniquement :** saisissez l'adresse IP du produit manuellement. Pour connaître l'adresse IP, appuyez sur la touche **Configuration**, puis appuyez sur **Rapports**, et enfin **Rapport de configuration**. L'adresse IP est indiquée sur la première page du rapport.

**b. Réseaux sans fil uniquement :** vous pouvez être invité à connecter temporairement un câble USB de votre PC au périphérique pour permettre au programme d'installation d'obtenir les paramètres sans fil requis.

4. L'installation est terminée.

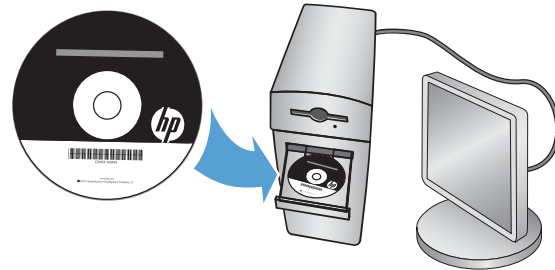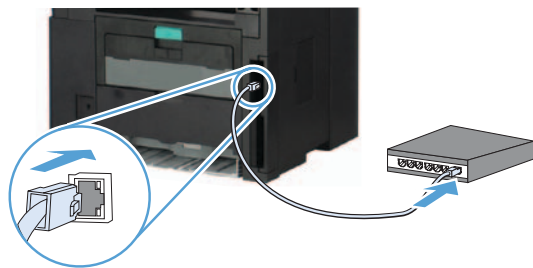

## DE Windows-Installation für Netzwerkdrucker (kabelgebunden oder Wireless):

1. **Nur kabelgebundene Netzwerke:** Schließen Sie das Netzwerk Kabel an das Gerät und an das Netzwerk an.
2. **Nur Wireless-Netzwerke:** Vergewissern Sie sich, dass der PC, auf dem Sie die Installation durchführen, mit dem Wireless-Netzwerk verbunden ist.

**TIPP:** Weitere Informationen zur Wireless-Installation finden Sie unter [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Kabelgebundene und Wireless-Netzwerke:** Legen Sie die CD in den Computer ein, und befolgen Sie die Anleitungen zur Softwareinstallation auf dem Bildschirm. Bei Aufforderung wählen Sie **Connect to a wired network** (Mit einem kabelgebundenen Netzwerk verbinden) oder **Connect to a wireless network** (Mit einem Wireless-Netzwerk verbinden).

**HINWEIS:** Wird die CD nicht ausgeführt, klicken Sie auf die Windows-Schaltfläche **Start**, und wählen Sie **Computer** (oder **Arbeitsplatz**). Doppelklicken Sie anschließend auf das CD-Laufwerk und dann auf das Programm **Autorun.exe**, um es zu starten.

**HINWEIS:** Wenn das Installationsprogramm das Produkt auf dem Netzwerk nicht erkennt, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen.

**a. Nur kabelgebundene Netzwerke:** Geben Sie die IP-Adresse des Geräts manuell ein. Um die IP-Adresse zu ermitteln, berühren Sie die Schaltfläche **Setup** (Einrichtung), dann **Reports** (Berichte) und anschließend **Configuration Report** (Konfigurationsbericht). Sie finden die IP-Adresse auf der ersten Seite des Berichts.

**b. Nur Wireless-Netzwerke:** Möglicherweise werden Sie aufgefordert, vorübergehend ein USB-Kabel zwischen Ihrem PC und dem Gerät anzuschließen, damit das Installationsprogramm die erforderlichen Wireless-Einstellungen abrufen kann.

4. Die Installation ist abgeschlossen.

## IT Installazione di Windows per i prodotti collegati in rete (tramite cavo o wireless):

1. **Solo per reti cablate:** Collegare il cavo di rete al prodotto e alla rete.
2. **Solo per reti wireless:** Assicurarsi che il computer sul quale si sta installando abbia accesso alla rete wireless.

**SUGGERIMENTO:** Per ulteriori informazioni sull'installazione wireless, vedere [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Reti cablate e wireless:** Inserire il CD nel computer, quindi seguire le istruzioni di installazione del software. Quando richiesto, scegliere **Connessione a rete cablata** o **Connessione a rete wireless**.




**NOTA:** Se il CD non viene eseguito, fare clic sul pulsante **Start** di Windows, selezionare **Computer** (o **Computer locale**), fare doppio clic sull'unità CD, quindi fare doppio clic sul programma **Autorun.exe** per avviarlo.

**NOTA:** Se il programma di installazione non trova il prodotto sulla rete, potrebbe essere necessario effettuare una delle seguenti operazioni:

**a. Solo per reti cablate:** Immettere manualmente l'indirizzo IP per il prodotto. Per individuare l'indirizzo IP, toccare il pulsante **Impostazione**, toccare **Rapporti**, quindi **Rapporto configurazione**. L'indirizzo IP è riportato nella prima pagina del rapporto.

**b. Solo per reti wireless:** Potrebbe essere richiesto di connettere temporaneamente un cavo USB dal computer alla periferica per consentire al programma di installazione di ottenere le impostazioni wireless.

4. L'installazione è completata.

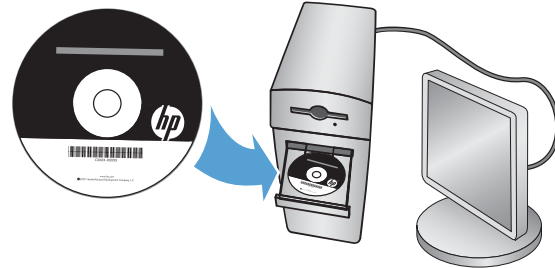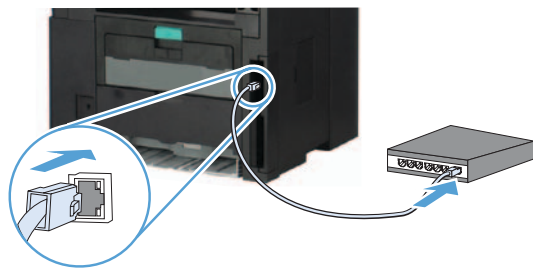

### ES Instalación de Windows para productos en red (por cable o de forma inalámbrica):

1. **Solo redes por cable:** conecte el cable de red al producto y a la red.
2. **Solo redes inalámbricas:** asegúrese de que el PC que está instalando tiene acceso a la red inalámbrica.

**SUGERENCIA:** para obtener más información acerca de la instalación inalámbrica, vaya a [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Redes por cable e inalámbricas:** introduzca el CD en el equipo y siga las instrucciones de instalación del software. Cuando se le solicite, seleccione **Conectar a una red por cable** o **Conectar a una red inalámbrica**.

**NOTA:** si el CD no funciona, haga clic en el botón **Inicio** de Windows, seleccione **Equipo** (o **Mi PC**), haga doble clic en la unidad de CD y, a continuación, haga doble clic en el programa **Autorun.exe** para iniciarlo.

**NOTA:** si el programa de instalación no detecta el producto en la red, es posible que deba llevar a cabo una de las siguientes acciones:

- a. **Solo redes por cable:** introduzca la dirección IP del producto manualmente. Para buscar la dirección IP, toque el botón **Configuración**, toque **Informes** y, a continuación, toque **Informe de configuración**. La dirección IP aparece en la primera página del informe.
  - b. **Solo redes inalámbricas:** es posible que se le solicite conectar temporalmente un cable USB desde su PC al dispositivo para permitir que el programa de instalación obtenga todos los ajustes de conexión inalámbrica necesarios.
4. La instalación ha finalizado.

### BG Windows и инсталация за свързани в мрежа продукти (с кабел или безжични):

1. **Само кабелни мрежи:** Свържете мрежовия кабел с устройството и мрежата.
2. **Само безжични мрежи:** Уверете се, че компютърът, на който инсталирате, има достъп до безжична мрежа.

**СЪВЕТ:** За допълнителна информация относно безжична инсталация отидете на [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).




3. **Кабелни и безжични мрежи:** Поставете компактдиска в компютъра и следвайте инструкциите на екрана за инсталиране на софтуера. Когато получите подкана, изберете **Connect to a wired network** (Свързване към кабелна мрежа) или **Connect to a wireless network** (Свързване към безжична мрежа).

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако компактдискът не стартира, щракнете върху бутона **Старт** в Windows, изберете **Компютър** (или **Моят компютър**), след което щракнете два пъти върху CD устройство, а след това щракнете два пъти върху програмата **Autorun.exe**, за да я стартирате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако инсталиращата програма не открие продукта в мрежата, може да се наложи да въведете ръчно едно от следните:

- a. **Само кабелни мрежи:** въведете IP адреса на продукта ръчно. За да намерите IP адреса, докоснете бутона **Настройка**, **Отчети**, а след това **Отчет за конфигурация**. IP адресът е изписан на първата страница на отчета.
  - b. **Само безжични мрежи:** Може да получите подкана временно да свържете USB кабел от компютъра към устройството, за да позволите на инсталационната програма да получите необходимите безжични настройки.
4. Инсталирането приключи.



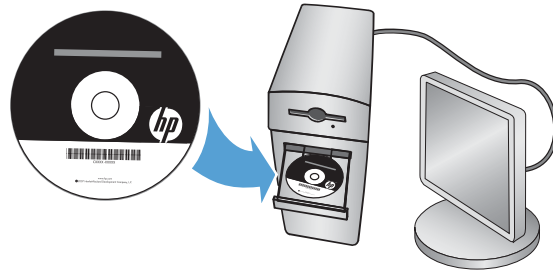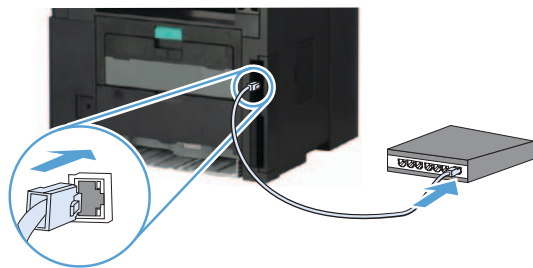

#### CA Instal·lació a Windows per a productes connectats a la xarxa (amb fil o sense fil):

1. **Només xarxes amb fil:** connecteu el cable de xarxa al producte i a la xarxa.
2. **Només xarxes sense fil:** comproveu que l'ordinador on estiguen fent la instal·lació tingui accés a la xarxa sense fil.

**CONSELL:** per obtenir més informació sobre la instal·lació sense fil, aneu a [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Xarxes amb fil i sense fil:** inseriu el CD a l'ordinador i seguiu les instruccions d'instal·lació del programari. Quan el sistema us ho sol·liciti, trieu **Connect to a wired network** (Connecta amb una xarxa amb fil) o **Connect to a wireless network** (Connecta amb una xarxa sense fil).

**NOTA:** si el CD no s'executa, feu clic al botó **Inicia** de Windows, seleccioneu **Ordinador** (o bé **El meu ordinador**), feu doble clic a la unitat del CD i, a continuació, feu doble clic al programa **Autorun.exe** per iniciar-lo.

**NOTA:** si el programa d'instal·lació no detecta el producte a la xarxa, potser haureu d'executar una de les accions següents:

**a. Només xarxes amb fil:** introduïu l'adreça IP del producte manualment. Per trobar l'adreça IP, toqueu el botó **Configuració**, toqueu **Informes** i, a continuació, toqueu **Informe de configuració**. L'adreça IP apareix a la primera pàgina de l'informe.

**b. Només xarxes sense fil:** potser el sistema us sol·licitarà que connecteu temporalment un cable USB des de l'ordinador al dispositiu perquè el programa d'instal·lació n'obtingui la configuració sense fil necessària.

4. La instal·lació ha finalitzat.

#### HR Instalacija za sustav Windows za umrežene uređaje (žičane ili bežične):

1. **Samo za žičane mreže:** Mrežni kabel priključite na uređaj i na mrežu.
2. **Samo za bežične mreže:** Provjerite ima li računalo na koje instalirate pristup bežičnoj mreži.

**SAVJET:** Za više informacija o bežičnoj instalaciji idite na adresu [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Žične i bežične mreže:** Umetnite CD u računalo i pratite upute o instalaciji softvera. Kad računalo zatraži, odaberite **Connect to a wired network** (Spajanje na žičanu mrežu) ili **Connect to a wireless network** (Spajanje na bežičnu mrežu).




**NAPOMENA:** Ako se CD ne pokrene, kliknite gumb sustava Windows **Start**, odaberite **Computer** (Računalo) (ili **My Computer** - Moje računalo), dvaput kliknite na CD-upravljački pogon, a zatim dvaput kliknite program **Autorun.exe** da biste ga pokrenuli.

**NAPOMENA:** Ako instalacijski program ne prepozna uređaj na mreži, možda ćete morati učiniti nešto od sljedećega:

**a. Samo za žičane mreže:** ručno upišite IP adresu uređaja. Kako biste pronašli IP adresu, dodirnite gumb **Setup** (Postavke), dodirnite **Reports** (Izvešća), a zatim dodirnite **Configuration Report** (Konfiguracijsko izvješće). IP adresa nalazi se na prvoj stranici izvješća.

**b. Samo za bežične mreže:** Računalo će možda zatražiti da na uređaj privremeno priključite USB kabel sa svoga računala kako bi instalacijski program mogao dobiti potrebne postavke za bežičnu vezu.

4. Instalacija je dovršena.

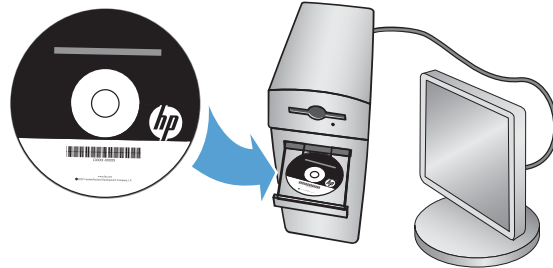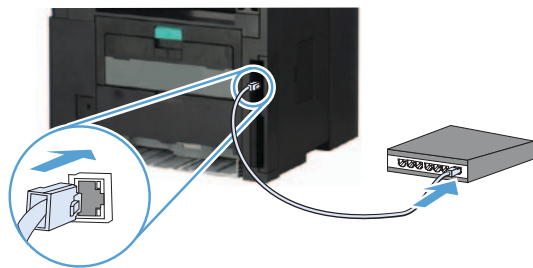

## CS Instalace síťových tiskáren v systému Windows (kabelové či bezdrátové připojení):

1. **Pouze u síťového připojení:** Připojte síťový kabel k produktu a k síti.
2. **Pouze u síťového připojení:** Ověřte, že počítač, do něhož tiskárnu instalujete, má přístup k síti.

**TIP:** Více informací o instalaci bezdrátových zařízení naleznete na stránce [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Kabelové a bezdrátové sítě:** Do mechaniky počítače vložte disk CD a postupujte podle pokynů zobrazených v okně softwaru. Po zobrazení výzvy zvolte možnost **Connect to a wired network** (Připojit ke kabelové síti) nebo **Connect to a wireless network** (Připojit k bezdrátové síti).

**POZNÁMKA:** Pokud se disk CD nespustí, klepněte v systému Windows na tlačítko **Start**, zvolte možnost **Počítač** (nebo **Tento počítač**), poklepejte na jednotku CD a poklepejte na soubor **Autorun.exe**.

**POZNÁMKA:** Pokud instalační program nerozpozná zařízení v síti, může být nutné provést jednu z následujících činností:

**a. Pouze u síťového připojení:** IP adresu zařízení zadejte ručně. IP adresu zařízení zjistíte stisknutím tlačítka **Setup** (Nastavení), **Reports** (Sestavy) a poté **Configuration Report** (Konfigurační sestava). IP adresa je uvedena na první stránce sestavy.

**b. Pouze u síťového připojení:** Může se stát, že budete vyzváni k dočasnému připojení zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB. Toto připojení je nutné z důvodu načtení nastavení bezdrátové sítě instalačním programem.

4. Instalace je dokončena.

## DA Windows-installation til netværksprodukter (kablede eller trådløse):

1. **Kun kablede netværk:** Slut netværkskablet til produktet og til netværket.
2. **Kun trådløse netværk:** Sørg for, at den pc, som du installerer på, har adgang til det trådløse netværk.

**TIP:** Hvis du ønsker flere oplysninger om trådløs installation, skal du gå til [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Kablede og trådløse netværk:** Indsæt cd'en i computeren, og følg vejledningen til installation af softwaren. Når du bliver bedt om det, skal du vælge **Tilslut til et kablet netværk** eller **Tilslut til et trådløst netværk**.




**BEMÆRK!** Hvis cd'en ikke kører, skal du klikke på Windows-knappen **Start**, vælge **Computer** (eller **Denne computer**), dobbeltklikke på cd-drevet og derefter dobbeltklikke på programmet **Autorun.exe** for at starte det.

**BEMÆRK!** Hvis installationsprogrammet ikke registrerer produktet på netværket, skal du muligvis gøre et af følgende.

**a. Kun kablede netværk:** Angiv produktets IP-adresse manuelt. Hvis du vil finde IP-adressen, skal du trykke på knappen **Opsætning**, trykke på **Rapporter** og derefter trykke på **Konfigurationsrapport**. IP-adressen står på første side i rapporten.

**b. Kun trådløse netværk:** Du kan blive bedt om midlertidigt at isætte et USB-kabel fra din pc til enheden, så installationsprogrammet kan hente de nødvendige indstillinger for trådløst.

4. Installationen er fuldført.

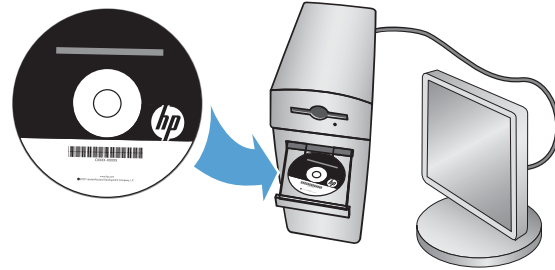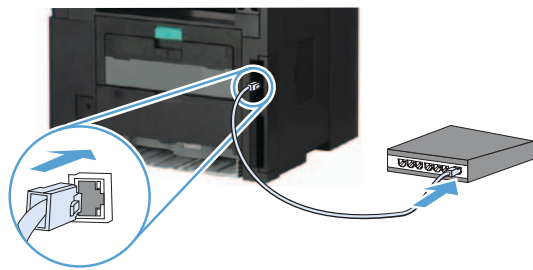

## NL Windows-installatie voor netwerkapparaten (bekabeld of draadloos):

1. **Alleen bekabelde netwerken:** Sluit de netwerkkabel aan op het apparaat en de netwerkaansluiting.
2. **Alleen draadloze netwerken:** Controleer of de pc waarop u installeert toegang heeft tot het draadloze netwerk.

**TIP:** Ga voor meer informatie over draadloze installatie naar [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Bekabelde en draadloze netwerken:** Plaats de cd in de computer en volg de instructies voor installatie van de software. Wanneer daarom wordt gevraagd, kiest u **Connect to a wired network** (Verbinden met een bekabeld netwerk) of **Connect to a wireless network** (Verbinden met een draadloos netwerk).

**OPMERKING:** Als de cd niet wordt uitgevoerd, klikt u op de Windows **Start**-knop, selecteert u **Computer** (of **Deze computer**), dubbelklikt u op het cd-station en dubbelklikt u vervolgens op het bestand **Autorun.exe** om het te starten.

**OPMERKING:** Als het installatieprogramma het apparaat niet detecteert binnen het netwerk, moet u mogelijk een van de volgende dingen doen:

**a. Alleen bekabelde netwerken:** handmatig het IP-adres van het product invoeren. Raak de knop **Instellingen** aan, vervolgens **Rapporten** en vervolgens **Configuratie rapport** om het IP-adres te vinden. Het IP-adres staat vermeld op de eerste pagina van het rapport.

**b. Alleen draadloze netwerken:** U kunt worden gevraagd tijdelijk een USB-kabel aan te sluiten van uw pc naar het apparaat om het installatieprogramma de mogelijkheid te geven de instellingen voor draadloze netwerken op te halen.

4. De installatie is voltooid.

## ET Võrguühendusega toodete installimine Windowsis (juhtmega või juhtmeta ühendus).

1. **Ainult juhtmega võrguühendus:** ühendage võrgukaabel toote ja võrguga.
2. **Ainult juhtmeta võrguühendus:** kontrollige, et arvuti, kuhu toode installitakse, on juurdepääs juhtmeta võrgule.

**NÕUANNE.** Lisateavet juhtmeta võrguga installimise kohta leiate veebisaidilt [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Juhtmega ja juhtmeta võrgud:** sisestage CD arvutisse ja järgige tarkvara installimise juhiseid. Nõudmisel valige suvand **Connect to a wired network** (Ühenda juhtmega võrguga) või **Connect to a wireless network** (Ühenda juhtmeta võrguga).




**MÄRKUS.** Kui CD ei käivitu, klõpsake Windowsi nuppu **Start**, valige **Computer** (Arvuti) (või **My Computer** (Minu arvuti)), tehke topeltklõps CD-draivil ja seejärel programmi käivitamiseks failil **Autorun.exe**.

**MÄRKUS.** Kui installiprogramm ei tuvasta võrgus teie toodet, järgige üht järgmistest juhistest.

**a. Ainult juhtmega võrguühendus:** sisestage toote IP-aadress käsitsi. IP-aadressi leidmiseks puudutage nuppu **Setup** (Häälestus), puudutage nuppu **Reports** (Aruanded) ja seejärel nuppu **Configuration Report** (Konfiguratsiooni aruanne). IP-aadress on toodud aruande esimesel lehel.

**b. Ainult juhtmeta võrguühendus:** teil võidakse paluda ühendada arvuti ja seade ajutiselt USB-kaabliga, et installiprogramm saaks hankida vajalikud juhtmeta võrgu sätted.

4. Installimine on valmis.

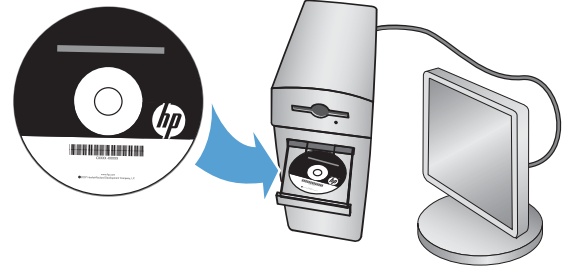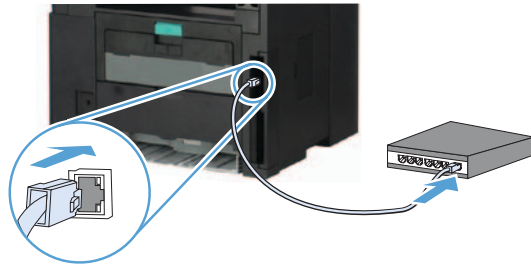

## FI Verkossa olevien laitteiden Windows-asennus (lankaverkko tai langaton verkko):

1. **Vain lankaverkot:** Liitä verkkokaapeli laitteeseen ja verkkoon.
2. **Vain langattomat verkot:** Varmista, että tietokoneella on pääsy langattomaan verkkoon.

**VIHJE:** Lue lisää langattomassa verkossa asennuksesta osoitteessa [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Lankaverkot ja langattomat verkot:** Aseta CD-levy tietokoneeseen ja noudata asennusohjelman antamia ohjeita. Kun kehoite tulee näkyviin, valitse **Yhdistä lankaverkkoon** tai **Yhdistä langattomaan verkkoon**.

**HUOMAUTUS:** Jos CD ei käynnisty, napsauta Windowsin **Käynnistä**-painiketta, valitse **Tietokone** (tai **Oma tietokone**), kaksoinapsauta CD-aseman kuvaketta ja käynnistä sitten **Autorun.exe**-ohjelma kaksoinapsauttamalla sitä.

**HUOMAUTUS:** Jos asennusohjelma ei havaitse tuotetta verkossa, sinun on ehkä toimittava seuraavasti:

**a. Vain lankaverkot:** Anna laitteen IP-osoite manuaalisesti. Voit tarkistaa IP-osoitteen koskettamalla **Asetukset**-painiketta ja valitsemalla sitten **Raportit** ja **Määrittäysraportti**. IP-osoite näkyy raportin ensimmäisellä sivulla.

**b. Vain langattomat verkot:** Järjestelmä saattaa pyytää sinua kytkemään tilapäisesti USB-kaapelin tietokoneen ja laitteen välille, jotta asennusohjelma voi hankkia tarvittavat langattomat asetukset.

4. Asennus on valmis.

## EL Εγκατάσταση στα Windows για συσκευές συνδεδεμένες σε δίκτυο (ενσύρματο ή ασύρματο):

1. **Μόνο ενσύρματα δίκτυα:** Συνδέστε το καλώδιο δικτύου στη συσκευή και στο δίκτυο.
2. **Μόνο ασύρματα δίκτυα:** Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής στον οποίο κάνετε την εγκατάσταση έχει πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασύρματη εγκατάσταση, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα:** Τοποθετήστε το CD στον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης λογισμικού που εμφανίζονται στην οθόνη. Όταν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο** ή **Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο**.





**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν δεν γίνεται εκτέλεση του CD, κάντε κλικ στο κουμπί **Έναρξη των Windows**, επιλέξτε **Υπολογιστής** (ή **Ο Υπολογιστής μου**), κάντε διπλό κλικ στη μονάδα CD και, στη συνέχεια, κάντε διπλό κλικ στο πρόγραμμα **Autorun.exe** για να γίνει εκκίνησή του.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εντοπίζει τη συσκευή στο δίκτυο, ίσως χρειαστεί να κάνετε ένα από τα παρακάτω:

**a. Μόνο ενσύρματα δίκτυα:** Πληκτρολογήστε τη διεύθυνση IP της συσκευής. Για να βρείτε τη διεύθυνση IP, πατήστε το κουμπί **Εγκατάσταση**, επιλέξτε **Αναφορές** και έπειτα επιλέξτε **Αναφορά διαμόρφωσης**. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της αναφοράς.

**β. Μόνο ασύρματα δίκτυα:** Ίσως σας ζητηθεί να συνδέσετε προσωρινά ένα καλώδιο USB στον υπολογιστή και στη συσκευή προκειμένου το πρόγραμμα εγκατάστασης να λάβει τις απαραίτητες ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας.

4. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.



## HU Hálózati készülékek telepítése Windows rendszerben (vezetékes vagy vezeték nélküli):

1. **Csak vezetékes hálózat esetén:** Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülékhez és a hálózati porthoz.
2. **Csak vezeték nélküli hálózat esetén:** Gondoskodjon róla, hogy az a számítógép, amelyre telepíti a készüléket, hozzáférjen a vezeték nélküli hálózathoz.

**TIPP:** A vezeték nélküli telepítésről a következő címen talál további tájékoztatást: [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Vezetékes és vezeték nélküli hálózatokon:** Helyezze be a CD-t a számítógépbe, és kövesse a szoftvertelepítési utasításokat. Amikor a telepítő kéri, válassza a **Connect to a wired network** (Csatlakozás vezetékes hálózathoz) vagy **Connect to a wireless network** (Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz) lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** Ha nem indul el a CD, kattintson a Windows **Start** gombjára, és válassza a **Számítógép** (vagy a **Sajátgép** lehetőséget), kattintson duplán a CD-meghajtóra, és indítsa el az **Autorun.exe** programot úgy, hogy duplán kattint rá.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a telepítőprogram nem érzékeli a készüléket a hálózaton, lehet, hogy a következők valamelyikét kell tennie.

**a. Csak vezetékes hálózat esetén:** Adja meg a kézzel termék IP-címét. Az IP-cím megtekintéséhez érintse meg a **Beállítás** gombot, majd a **Jelentések**, végül a **Konfigurációs jelentés** lehetőséget. Az IP-cím a jelentés első oldalán található.

**b. Csak vezeték nélküli hálózat esetén:** A telepítő arra kérheti, hogy átmenetileg kösse össze a számítógépet és a készüléket egy USB-kábellel, hogy a telepítőprogram beolvashassa a szükséges vezeték nélküli beállításokat.

4. A telepítés befejeződött.

## KK Желідегі өнімдерге арналған Windows орнатымы (сымды немесе сымсыз):

1. **Тек сымды желілер:** Желі кабелін өнімге және желіге жалғаңыз.
2. **Тек сымсыз желілер:** Орнатып жатқан компьютерде сымсыз желіге қатынас бар екенін тексеріңіз.

**KEҢЕС:** Сымсыз орнату туралы қосымша ақпарат алу үшін [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html) бетіне өтіңіз.

3. **Сымды және сымсыз желілер:** Ықшам дискіні компьютерге салып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз. Нұсқау берілгенде **Connect to a wired network** (Сымды желіге қосылу) немесе **Connect to a wireless network** (Сымсыз желіге қосылу) пәрменін таңдаңыз.




**ЕСКЕРТПЕ:** Егер ықшам диск іске қосылмаса, Windows **Start** (Бастау) түймешігін басыңыз, **Computer** (Компьютер) (немесе **My Computer** (Менің компьютерім)) тармағын таңдаңыз, ықшам диск енгізісін екі басыңыз да, іске қосу үшін **Autorun.exe** бағдарламасын екі рет басыңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Орнату бағдарламасы өнімді желіден автоматты түрде таппаса, келесі әрекеттердің біреуін орындау қажет болуы мүмкін.

**а. Тек сымды желілер:** өнімнің IP мекенжайын қолмен енгізіңіз. IP мекенжайын табу үшін, **Орнату** түймешігін түртіп, **Есептер**, содан кейін **Конфигурация есебі** опциясын түртіңіз. IP мекенжайы есептің бірінші бетіндегі тізімде беріледі.

**ә. Тек сымсыз желілер:** Орнату бағдарламасына қажет сымсыз желі параметрлерін алуға мүмкіндік беру үшін компьютердегі USB кабелін құрылғыға уақытша қосу сұралуы мүмкін.

4. Орнату аяқталды.

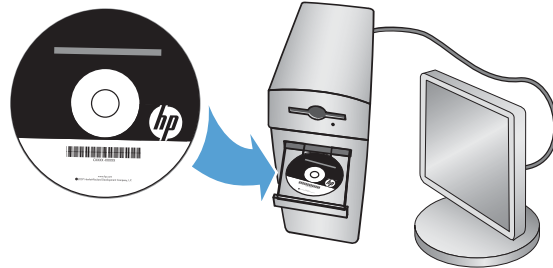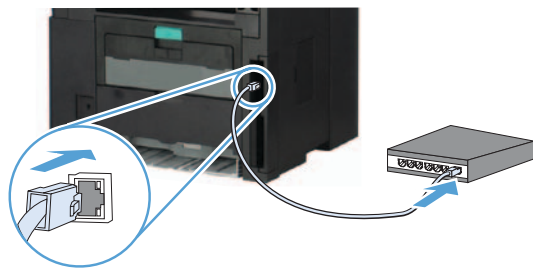

#### LV Windows instalēšana tīkla produktiem (vadu vai bezvadu):

1. **Tikai vadu tīkli** Pievienojiet tīkla kabeli iekārtai un tīklam.
2. **Tikai bezvadu tīkli** Pārlicinieties, vai datoram, kurā veicat instalēšanu, ir piekļuve bezvadu tīklam.

**PADOMS.** Papildinformāciju par bezvadu tīkla instalēšanu skatiet vietnē [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Vadu un bezvadu tīkli** Datorā ievietojiet kompaktdisku un izpildiet ekrānā redzamos programmatūras instalēšanas norādījumus. Kad tiek parādīta attiecīgā uzvedne, atlasiet opciju **Connect to a wired network** (Izveidot savienojumu ar vadu tīklu) vai **Connect to a wireless network** (Izveidot savienojumu ar bezvadu tīklu).

**PIEZĪME.** Ja kompaktdisks netiek palaists, operētājsistēmā Windows noklikšķiniet uz pogas **Start** (Sākt), atlasiet **Computer** (Dators) (vai **My Computer** (Mans dators)), veiciet dubultklikšķi uz kompaktdiska un pēc tam veiciet dubultklikšķi uz programmas **Autorun.exe**, lai to palaistu.

**PIEZĪME.** Ja instalēšanas programma neatrod tīklā produktu, iespējams, jāveic viena no tālāk norādītajām darbībām.

- a. **Tikai vadu tīkli** Manuāli ievadiet produkta IP adresi. Lai atrastu IP adresi, pieskarieties pogai **Iestatīšana**, pieskarieties opcijai **Atskaites** un pēc tam pieskarieties opcijai **Konfigurācijas pārskats**. IP adrese ir norādīta pārskata pirmajā lapā.
  - b. **Tikai bezvadu tīkli** Var tikt lūgts uz laiku pievienot ierīcei datora USB kabeli, lai instalēšanas programma varētu iegūt nepieciešamos bezvadu savienojuma iestatījumus.
4. Instalēšana ir pabeigta.

#### LT Diegimas tinklo gaminiuose (sujungtuose laidais ar belaidžiu ryšiu) „Windows“ aplinkoje:

1. **Tik laidiniai tinklai:** tinklo kabelį prijunkite prie gaminio ir tinklo.
2. **Tik belaidžiai tinklai:** įsitinkinkite, kad kompiuteris, kuriame diegiate, turi prieigą prie belaidžio tinklo.

**PATARIMAS.** Daugiau informacijos apie belaidę įdiegtį žr. [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).





3. **Laidiniai ir belaidžiai tinklai:** įdėkite CD į kompiuterį ir laikykitės programinės įrangos diegimo instrukcijų. Kai paraginama, pasirinkite **Prijungti prie laidinio tinklo** arba **Prijungti prie belaidžio tinklo**.

**PASTABA.** Jei CD nepaleidžiamas, spustelėkite „Windows“ mygtuką **Pradėti**, pasirinkite **Kompiuteris** (arba **Mano kompiuteris**), du kartus spustelėkite CD įrenginį, tada dukart spustelėkite programą **Autorun.exe**, kad ją paleistumėte.

**PASTABA.** Jei diegimo programa neaptinka gaminio tinklą, gali reikėti atlikti vieną iš nurodytų veiksmų.

- a. **Tik laidiniai tinklai:** rankiniu būdu įveskite gaminio IP adresą. Norėdami rasti IP adresą, palieskite mygtuką **Sąranka**, palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite **Konfiguracijos ataskaita**. IP adresas yra nurodytas pirmajame ataskaitos puslapyje.
  - b. **Tik belaidžiai tinklai:** gali reikėti laikinai sujungti USB kabeliu kompiuterį ir įrenginį, kad diegimo programa galėtų gauti reikalingus belaidžio ryšio parametrus.
4. Diegimas baigtas.





#### NO Windows-installasjon for produkter i nettverk (kablet eller trådløst):

1. **Bare kablede nettverk:** Koble nettverkskabelen til produktet og nettverket.
2. **Bare trådløse nettverk:** Kontroller at PCen du installerer på har tilgang til det trådløse nettverket.

**TIPS:** Hvis du vil ha mer informasjon om trådløs installering, kan du gå til [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Kablede og trådløse nettverk:** Sett CDen i datamaskinen, og følg instruksjonene for installering av programvare. Når du blir bedt om det, velger du **Koble til et kablet nettverk** eller **Koble til et trådløst nettverk**.

**MERK:** Hvis CDen ikke kjører, klikker du på Windows **Start**-knappen, velger **Datamaskin** (eller **Min datamaskin**), dobbeltklikker på CD-stasjonen og deretter **Autorun.exe**-programmet for å starte den.

**MERK:** Hvis installeringsprogrammet ikke oppdager produktet i nettverket, må du kanskje gjøre følgende.

**a. Bare kablede nettverk:** Angi IP-adressen for produktet manuelt. Du finner IP-adressen ved å berøre **Oppsett**-knappen, berøre **Rapporter**, og deretter **Konfigurasjonsrapport**. IP-adressen er oppført på første side i rapporten.

**b. Bare trådløse nettverk:** Det kan hende du blir bedt om å koble en USB-kabel fra PCen til enheten midlertidig for at installasjonsprogrammet skal kunne hente de nødvendige trådløsinnstillingene.

4. Installasjonen er fullført.

#### PL Instalacja w systemie Windows urządzeń działających w sieci (przewodowej lub bezprzewodowej):

1. **Tylko sieci przewodowe:** podłącz kabel sieciowy do urządzenia i do sieci.
2. **Tylko sieci bezprzewodowe:** sprawdź, czy instalujesz w komputerze z dostępem do sieci bezprzewodowej.

**WSKAZÓWKA:** Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji w sieci bezprzewodowej, przejdź do [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Sieci przewodowe i bezprzewodowe:** włóż płytę CD do komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji oprogramowania. Po wyświetleniu monitu wybierz opcję **Połącz z siecią przewodową** lub **Połącz z siecią bezprzewodową**.




**UWAGA:** Jeśli płyta nie uruchomi się, kliknij przycisk **Start** w systemie Windows i wybierz pozycję **Komputer** (lub **Mój komputer**), dwukrotnie kliknij napęd CD, a następnie kliknij dwukrotnie program **Autorun.exe** celem jego uruchomienia.

**UWAGA:** Jeśli program instalacyjny nie wykryje urządzenia w sieci, konieczne może być wykonanie jednej z poniższych czynności:

**a. Tylko sieci przewodowe:** wprowadź ręcznie adres IP urządzenia. Aby znaleźć adres IP, dotknij przycisku **Konfiguracja**, dotknij opcji **Raporty**, a następnie dotknij opcji **Raport konfiguracji**. Adres IP znajduje się na pierwszej stronie raportu.

**b. Tylko sieci bezprzewodowe:** może zostać wyświetlona prośba o tymczasowe podłączenie kabla USB z komputera do urządzenia celem zainstalowania programu do uzyskania niezbędnych ustawień sieci bezprzewodowej.

4. Instalacja jest zakończona.

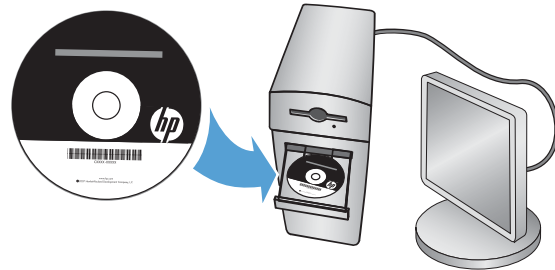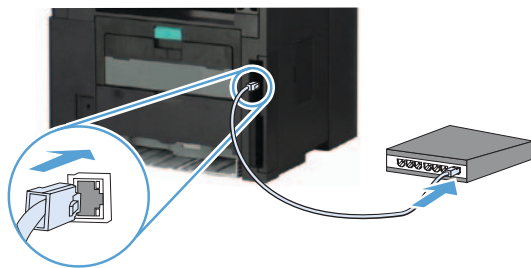

**PT Instalação do Windows para produtos em rede (com fio ou sem fio):**

1. **Somente redes com fio:** Conecte o cabo de rede ao produto e ao computador.
2. **Somente redes sem fio:** Verifique se o PC onde você está instalando tem acesso à rede sem fio.

**DICA:** Para obter mais informações sobre a instalação sem fio, acesse [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Redes com fio e sem fio** Insira o CD no computador e siga as instruções de instalação do software. Ao ser solicitado, escolha **Conectar a uma rede com fio** ou **Conectar a uma rede sem fio**.

**OBSERVAÇÃO:** Se o CD não for executado, clique no botão **Iniciar** do Windows, selecione **Computador** (ou **Meu Computador**), clique duas vezes na unidade de CD e então clique duas vezes no programa **Autorun.exe** para iniciá-lo.

**OBSERVAÇÃO:** Se o programa de instalação não detectar o produto na rede, talvez seja necessário seguir um destes procedimentos:

- a. **Somente redes com fio:** insira o endereço IP do produto manualmente. Para localizar o endereço IP, toque no botão **Configuração**, toque em **Relatórios** e então toque em **Relatório de Configuração**. O endereço IP está listado na primeira página do relatório.
- b. **Somente redes sem fio:** Pode ser solicitado que você conecte temporariamente um cabo USB do seu PC no dispositivo para permitir que o programa de instalação obtenha as configurações sem fio necessárias.

4. A instalação está concluída.

**RO Instalarea în Windows pentru produse conectate în rețea (prin cablu sau wireless):**

1. **Numai pentru rețele prin cablu:** Conectați cablul de rețea la produs și la rețea.
2. **Numai pentru rețele wireless:** Asigurați-vă că PC-ul pe care îl instalați are acces la rețeaua wireless.

**SFAT:** Pentru mai multe informații despre instalarea wireless, vizitați [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Rețele prin cablu și wireless:** Introduceți CD-ul în computer și urmați instrucțiunile pentru instalarea software-ului. Când vi se solicită, alegeți **Connect to a wired network** (Conectare la o rețea prin cablu) sau **Connect to a wireless network** (Conectare la o rețea wireless).




**NOTĂ:** Dacă CD-ul nu funcționează, faceți clic pe butonul **Start** din Windows, selectați **Computer** (sau **Computerul meu**), faceți dublu clic pe unitatea de CD, apoi faceți dublu clic pe programul **Autorun.exe** pentru a-l lansa.

**NOTĂ:** Dacă programul de instalare nu detectează produsul în rețea, poate fi necesară efectuarea uneia dintre următoarele acțiuni:

a. **Numai pentru rețele prin cablu:** Introduceți manual adresa IP a produsului. Pentru a găsi adresa IP, atingeți butonul **Configurare**, atingeți **Rapoarte**, apoi atingeți **Raport de configurare**. Adresa IP este listată pe prima pagină a raportului.

b. **Numai pentru rețele wireless:** Vi se poate solicita să conectați temporar un cablu USB de la PC la dispozitiv, pentru a permite programului de instalare să obțină setările wireless necesare.

4. Instalarea este finalizată.

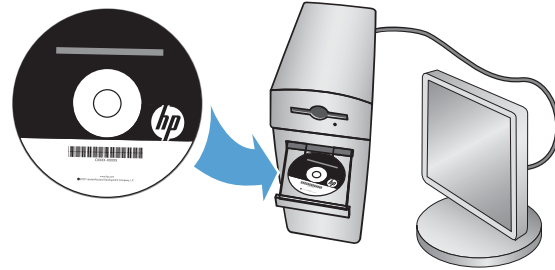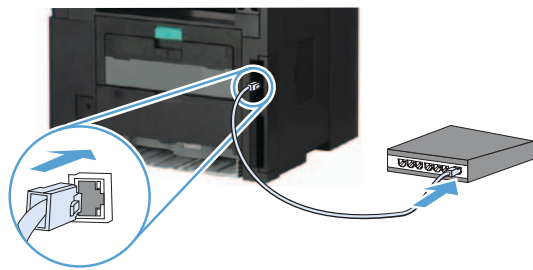

## RU Установка сетевых устройств в Windows (для проводных и беспроводных сетей):

1. **Только проводные сети:** Подключите сетевой кабель к устройству и к сетевому порту.
2. **Только беспроводные сети:** Убедитесь, что у ПК, на который выполняется установка, есть доступ к беспроводной сети.

**СОВЕТ.** Дополнительные сведения об установке для беспроводной сети см. на странице [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Для проводных и беспроводных сетей:** Вставьте компакт-диск в компьютер и следуйте инструкциям программы установки. При появлении запроса выберите **Подключиться к проводной сети** или **Подключиться к беспроводной сети**.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если компакт-диск не запускается автоматически, нажмите кнопку **Пуск** в Windows, выберите **Компьютер** (или **Мой компьютер**), дважды щелкните привод для чтения компакт-дисков, затем дважды щелкните программу **Autorun.exe** для запуска.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если программа установки не обнаруживает устройство в сети, возможно, потребуется выполнить следующие действия:

**a. Только проводные сети:** Введите IP-адрес для данного устройства вручную. Чтобы найти IP-адрес, коснитесь кнопки **Настройка**, затем выберите **Отчеты** и нажмите **Отчет о конфигурации**. IP-адрес находится на первой странице отчета.

**b. Только беспроводные сети:** Программа может запросить временно соединить устройство с компьютером с помощью кабеля USB, чтобы получить требуемые параметры беспроводной сети.

4. Установка завершена.

## SR Instalacija u operativnom sistemu Windows za umrežene uređaje (ožičena ili bežična mreža):

1. **Samo za ožičene mreže:** Pomoću mrežnog kabla povežite uređaj sa mrežom.
2. **Samo za bežične mreže:** Uverite se da računar na koji instalirate ima pristup bežičnoj mreži.

**SAVET:** Više informacija o instalaciji u bežičnoj mreži potražite na [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Ožičene i bežične mreže:** Stavite CD u računar i pratite uputstva za instalaciju softvera. Kada budete upitani, odaberite **Connect to a wired network** (Povezivanje sa ožičenom mrežom) ili **Connect to a wireless network** (Povezivanje sa bežičnom mrežom).




**NAPOMENA:** Ukoliko se CD ne pokrene, kliknite na dugme **Start** u operativnom sistemu Windows, izaberite **Computer** (Računar) (ili **My Computer** (Moj računar)), kliknite dvaput na CD jedinicu, a zatim kliknite dvaput na program **Autorun.exe** da biste ga pokrenuli.

**NAPOMENA:** Ako program za instalaciju ne prepozna uređaj na mreži, možda ćete morati da uradite nešto od sledećeg:

**a. Samo za ožičene mreže:** unesite IP adresu uređaja ručno. Da biste pronašli IP adresu, dodirnite dugme **Setup** (Podešavanje), dodirnite **Reports** (Izveštaji), a zatim dodirnite **Configuration Report** (Izveštaj o konfiguraciji). IP adresa nalazi se na prvoj strani izveštaja.

**b. Samo za bežične mreže:** Možda će biti zatraženo od vas da privremeno povežete računar i uređaj pomoću USB kabla kako bi program za instalaciju mogao da preuzme potrebna podešavanja za bežičnu mrežu.

4. Instalacija je dovršena.

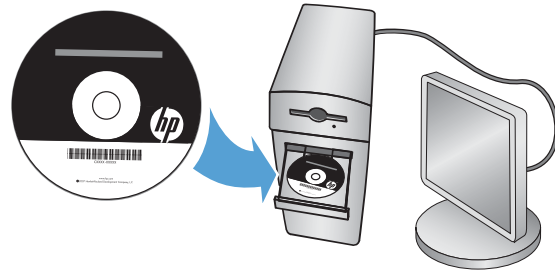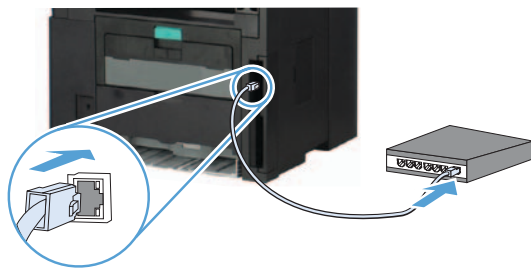

## SK Inštalácia sieťových tlačiarňí v systéme Windows (káblová alebo bezdrôtová):

1. **Iba káblové siete:** K zariadeniu a k sieti pripojte sieťový kábel.
2. **Iba bezdrôtové siete:** Presvedčte sa, či počítač, na ktorý zariadenie inštalujete, má prístup k bezdrôtovej sieti.

**TIP:** Ďalšie informácie o bezdrôtovej inštalácii nájdete na stránke [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Káblové a bezdrôtové siete:** Do počítača vložte disk CD a postupujte podľa pokynov na inštaláciu softvéru. Po vyzvaní vyberte položku **Connect to a wired network** (Pripojiť ku káblovej sieti) alebo **Connect to a wireless network** (Pripojiť k bezdrôtovej sieti).

**POZNÁMKA:** Ak sa disk CD nespustí, v systéme Windows kliknite na tlačidlo **Štart**, vyberte položku **Počítač** (alebo **Môj počítač**), dvakrát kliknite na jednotku CD a potom dvakrát kliknite na program **Autorun.exe**, aby sa spustil.

**POZNÁMKA:** Ak inštalčný program nerozpozna zariadenie v sieti, možno budete musieť urobiť niektorú z nasledujúcich činností:

**a. Iba káblové siete:** Manuálne zadajte adresu IP produktu. Ak chcete zistiť adresu IP, dotknite sa tlačidla **Setup** (Nastavenie), položky **Reports** (Správy) a potom položky **Configuration Report** (Konfiguračná správa). Adresa IP je uvedená na prvej strane správy.

**b. Iba bezdrôtové siete:** Môže sa od vás vyžadovať, aby ste dočasne pripojili kábel USB z počítača do zariadenia a umožnili tak, aby inštalčný program získal potrebné bezdrôtové nastavenia.

4. Inštalácia sa dokončila.

## SL Namestitev v operacijskem sistemu Windows za omrežne naprave (žično ali brezžično omrežje):

1. **Samo žično omrežje:** Priključite omrežni kábel na izdelek in omrežje.
2. **Samo brezžično omrežje:** Preverite, ali ima računalnik, na katerem izvajate namestitev, dostop do brezžičnega omrežja.

**NASVET:** Za več informacij o namestitvi brezžičnega omrežja obiščite spletno stran [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Žično in brezžično omrežje:** Vstavite CD v računalnik in sledite navodilom za namestitev programske opreme. Ko boste pozvani, izberite **Connect to a wired network** (Vzpostavi povezavo z žičnim omrežjem) ali **Connect to a wireless network** (Vzpostavi povezavo z brezžičnim omrežjem).




**OPOMBA:** Če se CD ne zažene, kliknite gumb **Start** operacijskega sistema Windows, izberite **Računalnik** (ali **Moj računalnik**), dvokliknite pogon CD, nato padvokliknite program **Autorun.exe**, da ga zaženete.

**OPOMBA:** Če namestitveni program ne zazna izdelka v omrežju, boste morda morali narediti nekaj od tega:

**a) Samo žično omrežje:** Ročno vnesite naslov IP za napravo. Naslov IP ugotovite tako, da se dotaknete gumba za **nastavitev**, nato pa še možnosti **Reports** (Poročila) in **Configuration Report** (Poročilo o konfiguraciji). Naslov IP je naveden na prvi strani poročila.

**b) Samo brezžično omrežje:** Morda boste morali iz računalnika na napravo začasno priključiti kábel USB, zato da namestitveni program lahko pridobi potrebne brezžične nastavitve.

4. Namestitev je dokončana.

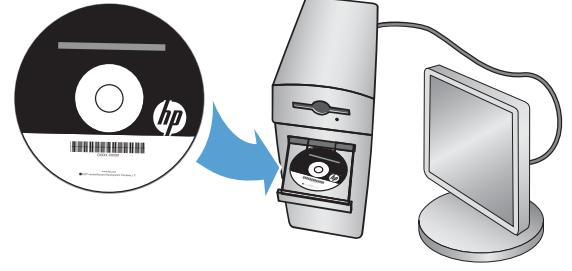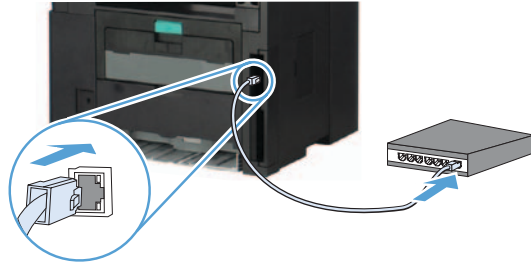

#### SV Windows-installation för nätverksprodukter (med eller utan kabelanslutning):

1. **Endast kabelanslutna nätverk:** Anslut nätverkskabeln till produkten och nätverket.
2. **Endast kabelanslutna nätverk:** Kontrollera att datorn där du installerar är anslutet till det trådlösa nätverket.

**Tips!** Mer information om trådlösa installationer finns på sidan [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. **Kabelanslutna och trådlösa nätverk:** Sätt i cd-skivan i datorn och följ programvarans installationsinstruktioner som visas på skärmen. När du blir tillfrågad väljer du något av alternativen **Anslut till ett kabelanslutet nätverk** eller **Anslut till ett trådlöst nätverk**.

**OBS!** Om inte CD-skivan körs klickar du på **Start**-knappen i Windows och väljer **Dator** (eller **Den här datorn**), dubbelklickar på CD-enheten och dubbelklickar sedan på programmet **Autorun.exe** för att starta det.

**OBS!** Om installationsprogrammet inte upptäcker produkten i nätverket kanske du måste göra något av följande:

**a. Endast kabelanslutna nätverk:** Ange produktens IP-adress manuellt. Du hittar IP-adressen genom att trycka på **Inställningar, Rapporter** och sedan på **Konfigurationsrapport**. IP-adressen anges på första sidan i rapporten.

**b. Endast kabelanslutna nätverk:** Du kanske temporärt måste ansluta en USB-kabel mellan datorn och enheten så att installationsprogrammet kan hämta de nödvändiga trådlösa inställningarna.

4. Installationen är klar.

#### TR Ağa bağlı ürünler (kablolu ya da kablosuz) için Windows yüklemesi:

1. **Yalnızca kablolu ağlar:** Ağ kablosunu ürüne ve ağa bağlayın.
2. **Yalnızca kablosuz ağlar:** Yükleme yaptığınız bilgisayarın kablosuz ağ erişimi olduğundan emin olun.

**İPUCU:** Kablosuz yükleme hakkında daha fazla bilgi için, [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html) sayfasına gidin.

3. **Kablolu ve kablosuz ağlar:** CD'yi bilgisayara takın ve ekranda görüntülenen yazılım yükleme yönergelerini izleyin. İstendiğinde, Kablolu bir ağa bağlan **ya da** Kablosuz bir ağa bağlan **seçeneğini belirleyin**.




**NOT:** CD çalışmazsa, Windows **Başlat** düğmesini tıklatın, **Bilgisayar** (ya da **Bilgisayarım**) seçeneğini belirleyin, CD sürücüsünü çift tıklatın ve **Autorun.exe programını çift tıklatarak** başlatın.

**NOT:** Yükleme programı ürünü ağınızda algılamazsa, aşağıdakilerden birini yapmanız gerekebilir:

**a. Yalnızca kablolu ağlar:** Ürünün IP adresini el ile girin. IP adresini bulmak için, **Kurulum** düğmesine, **Raporlar** seçeneğine ve **Yapılandırma Raporu** seçeneğine dokunun. IP adresi, raporun ön sayfasında listelenmiştir.

**b. Yalnızca kablosuz ağlar:** Bilgisayarınızdan aygıtı geçici olarak bir USB kablosu takarak yükleme programının gerekli kablosuz ayarları almasına izin vermeniz istenebilir.

4. Yükleme tamamlanır.

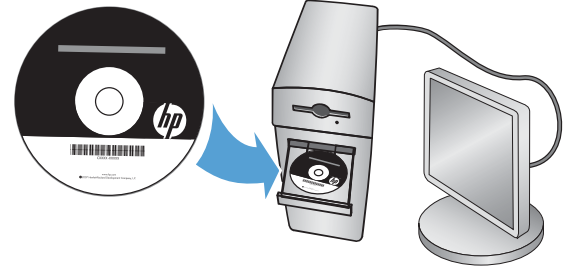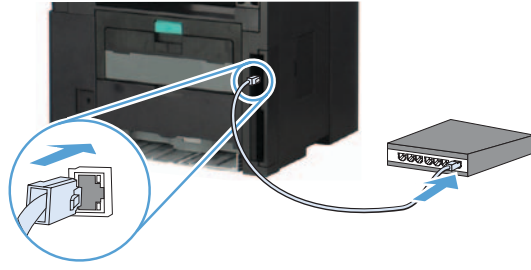

## UK Установка в ОС Windows для сетевых продуктов (дротове чи бездротове).

1. Лише дротові мережі. Підключіть пристрій до мережі за допомогою мережевого кабелю.

2. Лише бездротові мережі. Переконайтеся, що ПК, на якому виконується встановлення, має доступ до бездротової мережі.

**ПОРАДА.** Додаткові відомості про бездротове встановлення див. за адресою [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

3. Дротові та бездротові мережі. Вставте компакт-диск у комп'ютер і дотримуйтесь вказівок щодо встановлення програмного забезпечення на екрані. Коли відобразиться відповідний запит, виберіть параметр **Connect to a wired network** (Підключитися до дротової мережі) або **Connect to a wireless network** (Підключитися до бездротової мережі).

**ПРИМІТКА.** У цьому випадку натисніть в ОС Windows кнопку **Пуск** і виберіть пункт **Комп'ютер** (або **Мій комп'ютер**), двічі клацніть компакт-диск, а потім двічі клацніть програму **Autorun.exe**, щоб її запустити.

**ПРИМІТКА.** Якщо програма встановлення не виявила пристрою в мережі, можливо, потрібно буде виконати одну із зазначених нижче дій.

**а) Лише дротові мережі.** Введіть IP-адресу пристрою вручну. Щоб дізнатися IP-адресу, натисніть кнопку **Setup** (Налаштування), потім натисніть **Reports** (Звіти) і **Configuration Report** (Звіт про налаштування). IP-адресу вказано на першій сторінці звіту.

**б) Лише бездротові мережі.** Можливо, на запит потрібно буде тимчасово підключити кабель USB до ПК та пристрою, щоб програма встановлення могла отримати необхідні параметри бездротового доступу.

4. Установка завершена.

## AR تثبيت Windows للمنتجات التي تعمل على الشبكة (سلكية أو لاسلكية):

١. الشبكات السلكية فقط: قم بتوصيل كبل الشبكة بالمنتج والشبكة.

٢. الشبكات اللاسلكية فقط: تأكد من أن الكمبيوتر الشخصي الذي تقوم بالتثبيت عليه يملك إمكانية الوصول إلى الشبكة اللاسلكية.

**تلميح:** لمزيد من المعلومات حول التثبيت اللاسلكي، اذهب إلى [www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html](http://www.hp.com/global/us/en/wireless/index.html).

٣. الشبكات السلكية واللاسلكية: أدخل القرص المضغوط في الكمبيوتر، واتبع إرشادات برنامج التثبيت. عند المطالبة بذلك.

اختر **Connect to a wired network** (اتصل بشبكة سلكية) أو **Connect to a wireless network** (اتصل بشبكة لاسلكية).

**ملاحظة:** إذا لم يعمل القرص المضغوط، فانقر فوق زر **Start** (ابدأ) الخاص بنظام التشغيل Windows، وحدد **Computer** (الكمبيوتر) (أو **My Computer** (جهاز الكمبيوتر)). وانقر نقرًا مزدوجًا فوق برنامج تشغيل القرص المضغوط، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق برنامج **Autorun.exe** لبدء تشغيله.

**ملاحظة:** إذا لم يكشف برنامج التثبيت المنتج على الشبكة، فقد تحتاج لفعل أحد الأمور التالية:

**أ. الشبكات السلكية فقط:** أدخل عنوان IP للمنتج يدويًا. للعثور على عنوان IP، المس زر **Setup** (الإعداد). ثم **Reports** (تقارير). وبعدها **Configuration Report** (تقرير التكوين). يتم إدراج عنوان IP على الصفحة الأولى من التقرير.

**ب. الشبكات اللاسلكية فقط:** قد يطلب منك توصيل كبل USB بشكل مؤقت من جهاز الكمبيوتر إلى الجهاز للسماح لبرنامج التثبيت بالحصول على الإعدادات اللاسلكية المطلوبة. ٤. تمت عملية التثبيت.



## 6 Windows RT



### EN Installation for Windows RT (wireless)

1. Go to [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Select **Drivers and Software**.
3. Type **M401** into the **Enter a product name/number** search box.
4. Click the **SEARCH** button.
5. Select **Microsoft Windows RT** in the drop-down dialog box, and then click the **NEXT** button.
6. Follow the on-screen instructions for downloading the correct software and drivers for your device.

### FR Installation pour Windows RT (sans fil)

1. Rendez-vous à l'adresse [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Sélectionnez **Pilotes et logiciel**.
3. Tapez **M401** dans la zone de recherche **Enter a product name/number** (Entrer un nom/numéro de produit).
4. Cliquez sur le bouton **SEARCH**.
5. Sélectionnez **Microsoft Windows RT** dans la boîte de dialogue déroulante, puis cliquez sur le bouton **NEXT**.
6. Suivez les instructions à l'écran pour télécharger le logiciel approprié et les pilotes de votre périphérique.

### DE Installation unter Windows RT (Wireless)

1. Besuchen Sie die Website unter [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Wählen Sie **Drivers and Software** (Treiber und Software).
3. Geben Sie **M401** in das Suchfeld **Produktname/-nummer eingeben** ein.
4. Klicken Sie auf **SEARCH** (Suchen).
5. Wählen Sie **Microsoft Windows RT** (Microsoft Windows RT) im Dropdown-Dialogfeld aus, und klicken Sie auf **NEXT** (Weiter).
6. Folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm, um die richtige Software und die richtigen Treiber für Ihr Gerät herunterzuladen.

### IT Installazione per Windows RT (wireless)

1. Accedere all'indirizzo [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Selezionare **Drivers and Software**.
3. Immettere **M401** nella casella di ricerca **Enter a product name/number** (Immettere il nome/codice del prodotto).
4. Fare clic sul pulsante **SEARCH**.
5. Selezionare **Microsoft Windows RT** nella casella a discesa, quindi fare clic sul pulsante **NEXT**.
6. Seguire le istruzioni visualizzate per scaricare il software e i driver corretti per la periferica.

### ES Instalación para Windows RT (inalámbrica)

1. Vaya a [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Seleccione **Controladores y software**.
3. Escriba **M401** en la casilla de búsqueda **Introduzca un nombre/número de producto**.
4. Haga clic en el botón **SEARCH**.
5. Seleccione **Microsoft Windows RT** en el cuadro de diálogo desplegable y, a continuación, haga clic en el botón **NEXT**.
6. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para descargar el software y los controladores correctos para su dispositivo.

**BG** **Инсталиране за Windows RT (безжично)**

1. Отидете на [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Изберете **Drivers and Software** (Драйвери и софтуер).
3. Въведете **M401** в полето за търсене **Въведете име/номер на продукт**.
4. Щракнете върху бутона **SEARCH** (ТЪРСЕНЕ).
5. Изберете **Microsoft Windows RT** от падащото диалогово поле, а след това натиснете върху бутона **NEXT** (СПЕДВАЩ).
6. Следвайте указанията от екрана за изтегляне на правилния софтуер и драйвери за устройството ви.

**CA** **Instal·lació per al Windows RT (sense fil)**

1. Aneu a [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Seleccioneu **Drivers and Software** (Controladors i programari).
3. Escriviu **M401** al quadre de cerca **Enter a product name/number** (Introdueix un nom/número de producte).
4. Feu clic al botó **SEARCH** (CERCA).
5. Seleccioneu **Microsoft Windows RT** al quadre de diàleg desplegable i, a continuació, feu clic al botó **NEXT** (SEGÜENT).
6. Seguiu les instruccions de la pantalla per descarregar el programari i els controladors correctes per al vostre dispositiu.

**HR** **Instalacija za sustav RT (bežično)**

1. Posjetite [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Odaberite **Drivers and Software** (Pogonski uređaji i softver).
3. Unesite **M401** u okvir za pretragu **Enter a product name/number** (Unesite naziv/broj uređaja).
4. Kliknite gumb **SEARCH** (TRAŽI).
5. Odaberite **Microsoft Windows RT** u padajućem dijaloškom okviru, a zatim kliknite gumb **NEXT** (DALJE).
6. Slijedite upute na zaslону za preuzimanje ispravnog softvera i upravljačkih programa za svoj uređaj.

**CS** **Instalace v systému Windows RT (bezdrátová)**

1. Otevřete si stránku [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Zvolte možnost **Drivers and Software** (Ovladače a software).
3. Do vyhledávacího pole **Enter a product name/number** (Název/číslo produktu) zadejte hodnotu **M401**.
4. Klepněte na tlačítko **SEARCH** (Hledat).
5. V rozvíracím seznamu zvolte možnost **Microsoft Windows RT** a klepněte na tlačítko **NEXT** (Další).
6. Podle zobrazených pokynů stáhněte požadovaný software či ovladač do zařízení.

**DA** **Installation for Windows RT (trådløst)**

1. Gå til [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Vælg **Drivere og software**.
3. Skriv **M401** i søgefeltet **Angiv et produktnavn/-nummer**.
4. Klik på knappen **SØG**.
5. Vælg **Microsoft Windows RT** i dialogboksen, og klik derefter på knappen **NÆSTE**.
6. Følg anvisningerne på skærmen for at downloade den korrekte software og de korrekte drivere til din enhed.

**NL** Installatie voor Windows RT (draadloos)

1. Ga naar [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Selecteer **Drivers and Software**.
3. Typ **M401** in het zoekveld **Enter a product name/number** (Een productnaam/-nummer invoeren).
4. Klik op de knop **SEARCH** (ZOEKEN).
5. Selecteer **Microsoft Windows RT** in het vervolgkeuzevenster en klik vervolgens op **NEXT** (VOLGENDE).
6. Volg de instructies op het scherm om de juiste software en drivers voor uw apparaat te downloaden.

**ET** Installimine operatsioonisüsteemis Windows RT (juhtmeta)

1. Avage veebisait [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Avage jaotis **Drivers and Software** (Draiverid ja tarkvara).
3. Sisestage otsinguväljale **Enter a product name/number** (Sisestage toote nimi või number) **M401**.
4. Klõpsake nuppu **SEARCH** (OTSI).
5. Valige rippmenüüst **Microsoft Windows RT** ja seejärel klõpsake nuppu **NEXT** (EDASI).
6. Seadme jaoks õige tarkvara ja draiverite allalaadimiseks järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

**FI** Windows RT -asennus (langattomassa verkossa)

1. Siirry osoitteeseen [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Valitse **Ajurit ja ohjelmistot**.
3. Kirjoita **M401 Anna tuotteen nimi/numero** -hakukenttään.
4. Napsauta **HAE**-painiketta.
5. Valitse pudotusvalikosta **Microsoft Windows RT** ja napsauta sitten **SEURAAVA** -painiketta.
6. Noudata näytössä näkyviä ohjeita ladataksesi oikeat ohjelmistot ja ajurit laitteellesi.

**EL** Εγκατάσταση σε Windows RT (ασύρματη)

1. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Επιλέξτε **Οδηγοί και Λογισμικό**.
3. Πληκτρολογήστε **M401** στο πλαίσιο αναζήτησης **Εισαγάγετε όνομα/αριθμό προϊόντος**.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ**.
5. Επιλέξτε **Microsoft Windows RT** στο αναπτυσσόμενο πλαίσιο διαλόγου και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί **ΕΠΟΜΕΝΟ**.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στη οθόνη για να κάνετε λήψη του σωστού λογισμικού και προγραμμάτων οδήγησης για τη συσκευή σας.

**HU** Telepítés Windows RT rendszeren (vezeték nélküli)

1. Látogasson el a [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support) címre.
2. Válassza a **Drivers and Software** (Illesztőprogramok és szoftverek) lehetőséget.
3. Írja be az **M401** azonosítót az **Enter a product name/number** (A termék nevének/számának megadása) keresőmezőbe.
4. Kattintson a **SEARCH** (Keresés) gombra.
5. Válassza a **Microsoft Windows RT** lehetőséget a legördülő mezőben, majd kattintson a **NEXT** (Tovább) gombra.
6. Töltse le az eszközének megfelelő szoftvert és illesztőprogramokat a képernyőn megjelenő letöltési útmutatásnak megfelelően.

**KK Windows RT жүйесі үшін орнату (сымсыз)**

1. [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support) бетіне өтіңіз.
2. **Drivers and Software** (Драйверлер және бағдарлама) тармағын таңдаңыз.
3. **M401** деп **Enter a product name/number** (Өнім атын/нөмірін енгізу) іздеу өрісіне енгізіңіз.
4. **SEARCH** (ІЗДЕУ) түймешігін басыңыз.
5. Тілқатысу терезесінде **Microsoft Windows RT** жүйесін таңдаңыз да, **NEXT** (КЕЛЕСІ) түймешігін басыңыз.
6. Құрылғы үшін дұрыс бағдарламаны және драйверлерді жүктеу үшін экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**LV Windows RT instalācija (bezvadu)**

1. Atveriet vietni [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Atlasiet **Draiveri un programmatūra**.
3. Meklēšanas logā **levadiet izstrādājuma nosaukumu/numuru** ierakstiet **M401**.
4. Noklikšķiniet uz pogas **MEKLĒT**.
5. Nolaižamajā dialoglodziņā atlasiet **Microsoft Windows RT** un pēc tam noklikšķiniet uz pogas **TĀLĀK**.
6. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai lejupielādētu ierīcei atbilstošo programmatūru un draiverus .

**LT Diegimas „Windows RT“ aplinkoje (belaidis)**

1. Apsilankykite [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Pasirinkite **Tvarkyklės ir programinė įranga**.
3. Įveskite **M401** ieškos laukelyje **įveskite gaminio pavadinimą / numerį**.
4. Spustelėkite mygtuką **IEŠKOTI**.
5. Išskleidžiamajame dialogo lange pasirinkite **Microsoft Windows RT**, tada spustelėkite mygtuką **PIRMYN**.
6. Laikykites ekrane pateiktų instrukcijų norėdami atsisiųsti tinkamą įrenginio programinę įrangą ir tvarkykles.

**NO Installasjon for Windows RT (trådløst)**

1. Gå til [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Velg **Drivere og programvare**.
3. Skriv inn **M401** i søkefeltet **Angi produktnavn/nummer**.
4. Klikk på **SØK**.
5. Velg **Microsoft Windows RT** i rullegardinlisten, og klikk deretter på **NESTE**.
6. Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned riktig programvare og drivere for enheten din.

**PL Instalacja w systemie Windows RT (beprzewodowa)**

1. Wejdź na stronę [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Wybierz opcję **Drivers and Software** (Sterowniki i oprogramowanie).
3. Wpisz **M401** w polu wyszukiwania **Enter a product name/number** (Wprowadź nazwę/numer urządzenia).
4. Kliknij przycisk **SEARCH** (SZUKAJ).
5. Wybierz pozycję **Microsoft Windows RT** w rozwijanym oknie dialogowym, a następnie kliknij przycisk **NEXT** (DALEJ).
6. Aby pobrać odpowiednie oprogramowanie i sterowniki dla urządzenia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie komputera.



**PT** Instalação no Windows RT (sem fio)

1. Acesse [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Selecione **Drivers e Software**.
3. Digite **M401** na caixa de pesquisa **Inserir um nome/número de produto**.
4. Clique no botão **PESQUISAR**.
5. Selecione **Microsoft Windows RT** na caixa de diálogo suspensa e então clique no botão **AVANÇAR**.
6. Siga as instruções na tela para baixar o software e os drivers corretos para seu dispositivo.

**RO** Instalarea pentru Windows RT (wireless)

1. Vizitați [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Selectați **Drivers and Software** (Driveri și software).
3. Tastați **M401** în caseta de căutare **Enter a product name/number** (Introduceți un nume/număr de produs).
4. Faceți clic pe butonul **SEARCH** (CĂUTARE).
5. Selectați **Microsoft Windows RT** din caseta de dialog verticală, apoi faceți clic pe butonul **NEXT** (URMĂTORUL).
6. Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru descărcarea software-ului și driverelor corecte pentru dispozitivul dvs.

**RU** Установка для Windows RT (беспроводная)

1. Перейдите по адресу [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Выберите **Поддержка и драйверы**.
3. Введите **M401** в окно поиска **по номеру или названию устройства**.
4. Нажмите кнопку **ПОИСК**.
5. В диалоговом окне с раскрывающимся меню выберите **Microsoft Windows RT**, затем нажмите кнопку **ДАЛЕЕ**.
6. Следуйте инструкциям на экране, чтобы загрузить ПО и драйверы для вашего устройства.

**SR** Instalacija u operativnom sistemu Windows RT (bežično)

1. Posetite lokaciju [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Izaberite **Drivers and Software** (Upravljački programi i softver).
3. Otkucajte **M401** u okvir za pretragu **Enter a product name/number** (Unesite naziv/broj proizvoda).
4. Kliknite na dugme **SEARCH** (Pretraga).
5. U padajućem meniju izaberite **Microsoft Windows RT**, a zatim kliknite na dugme **NEXT** (Dalje).
6. Pratite uputstva na ekranu za preuzimanje odgovarajućeg softvera i upravljačkih programa za vaš uređaj.

**SK** Inštalácia v systéme Windows RT (bezdrôtová)

1. Prejdite na stránku [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Vyberte položku **Ovládače a softvér**.
3. Zadaajte reťazec **M401** do vyhľadávacieho poľa **Zadaajte názov alebo číslo produktu**.
4. Kliknite na tlačidlo **HEĎAĎ**.
5. V rozbaľovacom dialógovom okne vyberte položku **Microsoft Windows RT** a potom kliknite na tlačidlo **ĎALEJ**.
6. Postupujte podľa pokynov na obrazovke týkajúcich sa sťahovania správneho softvéru a ovládačov pre vaše zariadenie.

**SL Namestitev v sistemu Windows za model RT (brežžično)**

1. Pojdite na [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Izberite **Drivers and Software** (Pogoni in programska oprema).
3. Vnesite **M401** v iskalno polje **Enter a product name/number** (Vnesi ime/številko izdelka).
4. Kliknite gumb **SEARCH** (Iskanje).
5. Na spustnem seznamu izberite **Microsoft Windows RT** in kliknite gumb **NAPREJ**.
6. Na zaslonu sledite navodilom za prenos ustrezne programske opreme in gonilnikov za napravo.

**SV Installation för Windows RT (trådlöst)**

1. Gå till sidan [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Klicka på **Drivrutiner & programvara**.
3. Skriv **M401** i sökrutan **Ange ett produktnamn/-nummer**.
4. Klicka på knappen **SEARCH**.
5. Välj **Microsoft Windows RT** i listrutan och klicka sedan på knappen **NEXT**.
6. Följ anvisningarna på skärmen om hur du hämtar rätt programvara och drivrutiner för din enhet.

**TR Windows RT yüklemesi (kablosuz)**

1. [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support) adresine gidin.
2. **Drivers and Software** (Sürücüler ve Yazılım) seçeneğini belirleyin.
3. **Enter a product name/number** (Ürün adını/numarasını girin) kutusuna **M401** yazın.
4. **SEARCH** (ARA) düğmesini tıklayın.
5. Aşağı açılır iletişim kutusunda **Microsoft Windows RT** seçeneğini belirleyin ve **NEXT** (İLERİ) düğmesini tıklayın.
6. Aygıtınız için ekranda görüntülenen doğru yazılım ve sürücülerini indirme ile ilgili yönergeleri izleyin.



**UK Встановлення для Windows RT (бездротове підключення)**

1. Відвідайте сторінку [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. Виберіть пункт **Drivers and Software** (Драйвери та програмне забезпечення).
3. Введіть **M401** в полі пошуку **Enter a product name/number** (Введіть назву або номер продукту).
4. Натисніть кнопку **SEARCH** (ПОШУК).
5. Виберіть пункт **Microsoft Windows RT** в розкритому діалоговому вікні, а потім натисніть кнопку **NEXT** (ДАЛІ).
6. Дотримуйтеся вказівок на екрані для завантаження правильного програмного забезпечення та драйверів для свого пристрою.

**التثبيت في Windows للطرز RT (لاسلكي)****AR**


1. اذهب إلى [www.hp.com/go/support](http://www.hp.com/go/support).
2. حدد **Drivers and Software** (برامج التشغيل والبرامج).
3. اكتب **M401** في خانة البحث **Enter a product name/number** (أدخل اسم/رقم منتج).
4. انقر فوق الزر **SEARCH** (بحث).
5. حدد **Microsoft Windows RT** في مربع الحوار المنسدل. ثم انقر فوق الزر **NEXT** (التالي).
6. اتبع التعليمات التي تظهر على الشاشة لتنزيل البرنامج وبرامج التشغيل الصحيحة للجهاز.



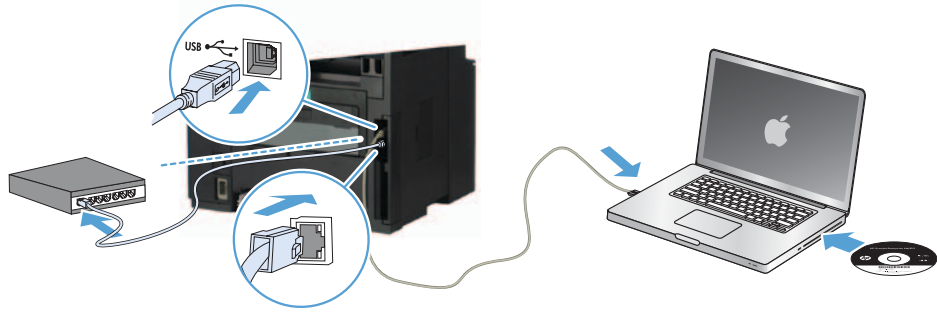

#### EN Installation for Mac OS X (USB or network):


1. **USB or wired network connections:** Connect the USB or network cable to the product and the computer or network.
2. **All connection types:** Insert the CD into the computer and follow the instructions.

**NOTE:** For network connections, if the installation program does not detect the product on the network, you might need to enter the IP address manually. To find the IP address, touch the **Setup**  button, touch **Reports**, and then touch **Configuration Report**. The IP address is listed on the first page of the report.

3. The installation is complete.

#### FR Installation pour Mac OS X (USB ou réseau) :


1. **Connexions USB ou câblées au réseau :** reliez le câble USB ou réseau à l'appareil et l'ordinateur ou le réseau.
2. **Tout type de connexion :** insérez le CD dans l'ordinateur et suivez les instructions.

**REMARQUE :** Pour les connexions réseau, si le programme d'installation ne détecte pas le produit sur le réseau, il peut être nécessaire de saisir manuellement l'adresse IP. Pour connaître l'adresse IP, appuyez sur la touche **Configuration** , puis appuyez sur **Rapports**, et enfin **Rapport de configuration**. L'adresse IP est indiquée sur la première page du rapport.

3. L'installation est terminée.

#### DE Installation für Mac OS X (USB oder Netzwerk):


1. **USB- oder Netzwerkverbindungen:** Schließen Sie das USB- oder Netzkabel an das Gerät und den Computer oder das Netzwerk an.
2. **Alle Verbindungstypen:** Legen Sie die CD in den Computer ein, und folgen Sie den Anleitungen auf dem Bildschirm.

**HINWEIS:** Bei Netzwerkverbindungen: Wenn das Installationsprogramm das Produkt auf dem Netzwerk nicht erkennt, müssen Sie die IP-Adresse manuell eingeben. Um die IP-Adresse zu finden, berühren Sie die Schaltfläche **Einrichtung** , dann **Berichte** und anschließend **Konfigurationsbericht**. Sie finden die IP-Adresse auf der ersten Seite des Berichts.

3. Die Installation ist abgeschlossen.

#### IT Installazione per Mac OS X (tramite USB o rete):


1. **Connessioni USB o per rete cablata:** Collegare il cavo USB o di rete al prodotto e al computer o alla rete.
2. **Tutti i tipi di connessione:** Inserire il CD nel computer e seguire le istruzioni.

**NOTA:** per le connessioni di rete, se il programma di installazione non rileva il prodotto sulla rete, potrebbe essere necessario immettere manualmente l'indirizzo IP. Per individuare l'indirizzo IP, toccare il pulsante **Impostazione** , toccare **Rapporti**, quindi **Rapporto configurazione**. L'indirizzo IP è riportato nella prima pagina del rapporto.



3. L'installazione è completata.

#### ES Instalación para Mac OS X (USB o red):

1. **Conexiones de red por cable o USB:** conecte el cable de red o USB al producto y al equipo o a la red.
2. **Todos los tipos de conexión:** introduzca el CD en el equipo y siga las instrucciones.


**NOTA:** para conexiones de red, si el programa de instalación no detecta el producto en la red, es posible que deba introducir la dirección IP de forma manual. Para buscar la dirección IP, toque el botón **Configuración** , toque **Informes** y, a continuación, toque **Informe de configuración**. La dirección IP aparece en la primera página del informe.

3. La instalación ha finalizado.

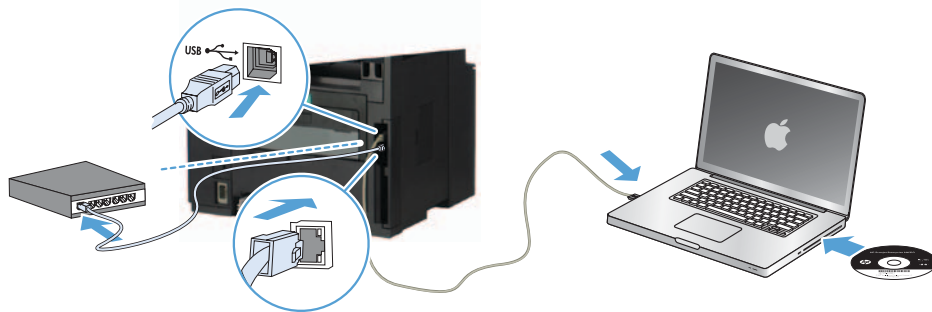

#### BG Инсталиране за Mac OS X (USB или по мрежа):


1. **USB или кабелна мрежова връзка:** Свържете USB кабела или мрежовия кабел с продукта и компютъра или мрежата.
2. **Всички типове връзки:** Поставете компактдиска в компютъра и следвайте указанията.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За мрежови връзки, ако инсталиращата програма не открие устройството в мрежата, може да се наложи да въведете ръчно IP адреса. За да намерите IP адреса, докоснете бутона **Настройка** , **Отчети** и след това **Отчет за конфигурация**. IP адресът е изписан на първата страница на отчета.

3. Инсталирането приключи.

#### CA Instal·lació per a Mac OS X (USB o xarxa):

1. **Connexions a xarxa amb fil o USB:** connecteu el cable USB o de xarxa al producte i a l'ordinador o la xarxa.
2. **Tots els tipus de connexió:** inseriu el CD a l'ordinador i seguiu les instruccions.

**NOTA:** per a connexions de xarxa, si el programa d'instal·lació no detecta el producte a la xarxa, potser haureu d'introduir l'adreça IP manualment. Per trobar l'adreça IP, toqueu el botó **Configuració** , toqueu **Informes** i, a continuació, toqueu **Informe de configuració**. L'adreça IP apareix a la primera pàgina de l'informe.

3. La instal·lació ha finalitzat.

#### HR Instalacija za Mac OS X (USB ili mrežna):


1. **USB ili veza s kablskom mrežom:** Priključite USB ili mrežni kabel u uređaj i računalo ili mrežu.
2. **Sve vrste veza:** Umetnite CD u računalo i pratite upute.

**NAPOMENA:** Za mrežne veze, ako instalacijski program ne prepozna uređaj na mreži, možda ćete morati ručno unijeti IP adresu. Kako biste pronašli IP adresu, dodirnite gumb **Setup** (Postavke) , zatim **Reports** (Izvešća), a zatim **Configuration Report** (Konfiguracijsko izvješće). IP adresa nalazi se na prvoj stranici izvješća.

3. Instalacija je dovršena.

#### CS Instalace v systému Mac OS X (síťové připojení nebo připojení USB):


1. **Připojení přes rozhraní USB nebo kabelovou síť:** Kabelem USB nebo síťovým kabelem propojte počítač a zařízení.
2. **Všechny typy spojení:** Do mechaniky počítače vložte disk CD a postupujte podle pokynů na obrazovce.

**POZNÁMKA:** Pokud instalační program u síťových připojení nerozpozná produkt v síti, může být nutné zadat IP adresu ručně. IP adresu zařízení zjistíte stisknutím tlačítka **Setup** (Nastavení) , **Reports** (Sestavy) a poté **Configuration Report** (Konfigurační sestava). IP adresa je uvedena na první stránce sestavy.



3. Instalace je dokončena.

#### DA Installation til Mac OS X (USB eller netværk):

1. **USB eller kablede netværksforbindelser:** Tilslut USB- eller netværkskablet til produktet og computeren eller netværket.
2. **Alle forbindelsestyper:** Sæt cd'en i computeren, og følg vejledningen på skærmen.

**BEMÆRK!** Hvis installationsprogrammet ved netværksforbindelser ikke registrerer produktet på netværket, skal du muligvis indtaste IP-adressen manuelt. Hvis du vil finde IP-adressen, skal du trykke på knappen **Opsætning** , trykke på **Rapporter** og derefter trykke på **Konfigurationsrapport**. IP-adressen står på første side i rapporten.

3. Installationen er fuldført.

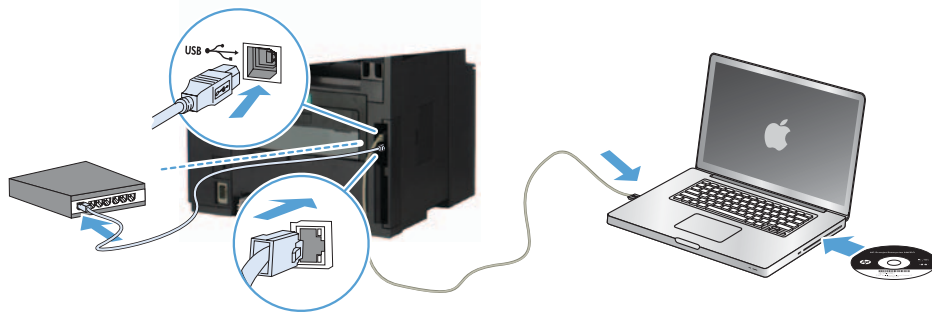

#### NL Installatie voor Mac OS X (USB of netwerk):

1. **USB- of bekabelde netwerkverbindingen:** Sluit de netwerk- of USB-kabel aan op het apparaat en op de computer of het netwerk.
2. **Alle verbindingstypen:** Plaats de cd in de computer en volg de instructies op het scherm.

**OPMERKING:** Als u gebruikmaakt van een netwerkverbinding en het installatieprogramma het product niet detecteert binnen het netwerk, dient u mogelijk het IP-adres handmatig in te voeren. Raak de knop **Instellingen** aan en vervolgens **Rapporten** en **Configuratie-rapport** om het IP-adres te vinden. Het IP-adres staat vermeld op de eerste pagina van het rapport.

3. De installatie is voltooid.

#### ET Installimine Mac OS X-i (USB või võrk).

1. **USB või juhtmega võrguühendus:** ühendage USB- või võrgukaabel toote ja arvuti või võrguga.
2. **Kõik ühenduse tüübid:** sisestage CD arvutisse ja järgige juhiseid.

**MÄRKUS.** Kui tarkvara installiprogramm ei tuvasta võrgus teie toodet, tuleb IP-aadress sisestada käsitsi. IP-aadressi leidmiseks puudutage nuppu **Setup** (Häälestus), puudutage **Reports** (Aruanded) ja seejärel puudutage **Configuration Report** (Konfiguratsiooni aruanne). IP-aadress on toodud aruande esimesel lehel.

3. Installimine on valmis.

#### FI Mac OS X -asennus (USB tai verkko):

1. **USB- tai lankaverkkoyhteys:** Liitä USB- tai verkkokaapeli laitteeseen ja tietokoneeseen/verkkoon.
2. **Kaikki yhteystyypit:** Aseta CD-levy tietokoneeseen ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

**HUOMAUTUS:** Verkkoyhteyden osalta, jos asennusohjelma ei havaitse tuotetta verkossa, IP-osoite on ehkä määritettävä manuaalisesti. Voit tarkistaa IP-osoitteen valitsemalla **Asetukset**, **Raportit** ja valitsemalla sitten **Määrittäysraportti**. IP-osoite näkyy raportin ensimmäisellä sivulla.

3. Asennus on valmis.

#### EL Εγκατάσταση σε Mac OS X (σύνδεση USB ή δικτυακή):

1. **Συνδέσεις USB ή ενσύρματου δικτύου:** Συνδέστε το καλώδιο USB ή το καλώδιο δικτύου στη συσκευή και στον υπολογιστή ή στο δίκτυο.
2. **Όλοι οι τύποι σύνδεσης:** Τοποθετήστε το CD στον υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τις συνδέσεις δικτύου: Αν το πρόγραμμα εγκατάστασης δεν εντοπίζει τη συσκευή στο δίκτυο, ίσως χρειαστεί να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP. Για να βρείτε τη διεύθυνση IP, πατήστε το κουμπί **Εγκατάσταση** και επιλέξτε **Αναφορά διαμόρφωσης**. Η διεύθυνση IP εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα της αναφοράς.



3. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

#### HU Telepítés Mac OS X rendszerben (USB vagy hálózati):

1. **USB- vagy vezetékes hálózati kapcsolat esetén:** Csatlakoztassa az USB-kábelt vagy a hálózati kábelt a készülékhez, illetve a számítógéphez vagy a hálózathoz.
2. **Minden csatlakozási típus esetén:** Helyezze be a CD-t a számítógépbe, és kövesse az utasításokat.

**MEGJEGYZÉS:** Ha hálózati kapcsolat esetén a telepítőprogram nem érzékeli a készüléket a hálózaton, az IP-cím kézi megadására lehet szükség. Az IP-cím megtekintéséhez érintse meg a **Beállítás** gombot, majd a **Jelentések**, végül a **Konfigurációs jelentés** lehetőséget. Az IP-cím a jelentés első oldalán található.

3. A telepítés befejeződött.

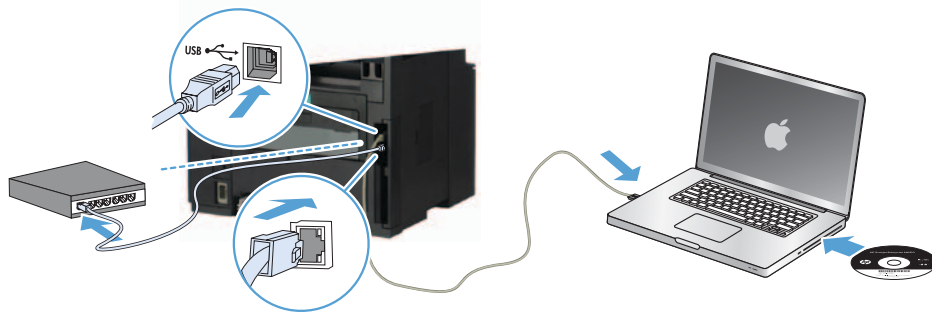

#### KK Mac OS X жүйесі үшін орнатым (USB немесе желі):

1. **USB немесе сымды желі қосылымдары:** USB немесе желі кабелін өнімге және компьютерге немесе желіге қосыңыз.
2. **Барлық қосылым түрлері:** Ықшам дискіні компьютерге салып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

**ЕСКЕРТПЕ:** Желілік байланыстарда орнату бағдарламасы өнімді желіден автоматты түрде таппаса, IP мекенжайын қолмен енгізуіңіз қажет болуы мүмкін. IP мекенжайын табу үшін, **Орнату** түймешігін түртіп, **Есептер**, содан кейін **Конфигурация есебі** опциясын түртіңіз. IP мекенжайы есептің бірінші бетіндегі тізімде беріледі.

3. Орнату аяқталды.

#### LV Instalēšana datoriem ar Mac OS X (USB vai tīkla):

1. **USB vai vadu tīkla savienojumiem** Pievienojiet USB vai tīkla kabeli produktam un datoram vai tīklam.
2. **Visiem savienojumu veidiem** Ievietojiet kompaktdisku datorā un izpildiet norādījumus.

**PIEZĪME.** Ja ir tīkla savienojums un instalēšanas programma nekonstatē tīklā produktu, var būt nepieciešams manuāli ievadīt IP adresi. Lai atrastu IP adresi, pieskarieties pogai **Iestatīšana**, pieskarieties opcijai **Atskaites** un pēc tam pieskarieties opcijai **Konfigurācijas pārskats**. IP adrese ir norādīta pārskata pirmajā lapā.

3. Instalēšana ir pabeigta.

#### LT Diegimas „Mac OS X“ aplinkoje (USB arba tinklas):

1. **USB arba laidinio tinklo ryšiai:** USB arba tinklo kabelį prijunkite prie gaminio ir prie kompiuterio arba tinklo.
2. **Visi ryšio tipai:** įdėkite CD į kompiuterį ir vykdykite instrukcijas.

**PASTABA.** Naudojant tinklo jungtis, jei įdiegimo programa neaptinka gaminio tinklą, gali reikėti rankiniu būdu įvesti IP adresą. Norėdami rasti IP adresą, palieskite mygtuką **Sąranka**, palieskite **Ataskaitos**, tada palieskite **Konfiguracijos ataskaita**. IP adresas yra nurodytas pirmajame ataskaitos puslapyje.

3. Diegimas baigtas.

#### NO Installasjon for Mac OS X (USB eller nettverk):

1. **Nettverkstilkoblinger via USB eller kabel:** Koble nettverkskabelen eller USB-kabelen til produktet og datamaskinen eller nettverket.
2. **Alle tilkoblingstyper:** Sett CDen i datamaskinen, og følg instruksjonene på skjermen.

**MERK:** For nettverkstilkoblinger: Hvis installeringsprogrammet ikke oppdager produktet i nettverket, må du kanskje angi IP-adressen manuelt. Du finner IP-adressen ved å berøre **Oppsett**-knappen, berøre **Rapporter**, og deretter **Konfigurasjonsrapport**. IP-adressen er oppført på første side i rapporten.


3. Installasjonen er fullført.

#### PL Instalacja w systemie Mac OS X (USB lub sieć):

1. **Łączna USB lub połączenia sieci przewodowej:** podłącz kabel USB lub kabel sieciowy do urządzenia i komputera lub do gniazda sieciowego.
2. **Wszystkie typy połączeń:** włóż płytę CD do komputera i postępuj zgodnie z instrukcjami.

**UWAGA:** W przypadku połączeń sieciowych: jeśli program instalacyjny nie wykryje produktu w sieci, konieczne może być ręczne podanie adresu IP. Aby znaleźć adres IP, dotknij przycisku **Konfiguracja**, dotknij opcji **Raporty**, a następnie dotknij opcji **Raport konfiguracji**. Adres IP znajduje się na pierwszej stronie raportu.

3. Instalacja jest zakończona.

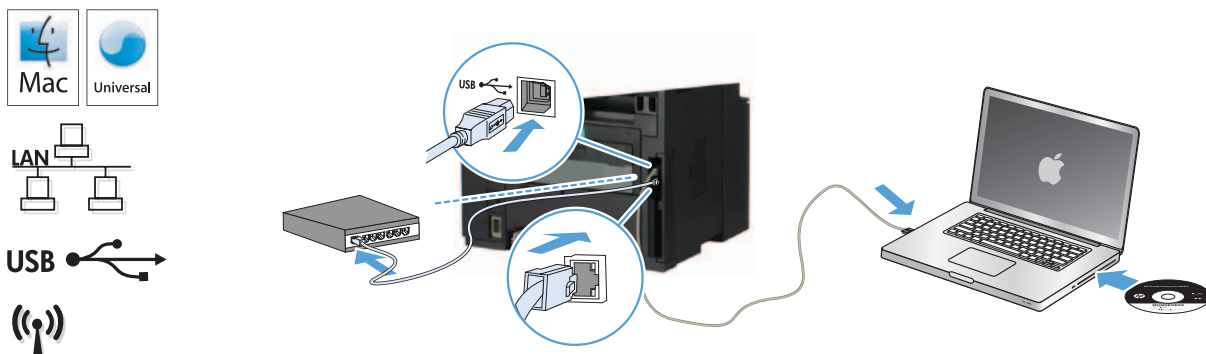

#### PT Instalação no Mac OS X (USB ou rede):

1. **Conexões USB ou de rede com fio:** Conecte o cabo USB ou de rede ao produto e ao computador ou à rede.
2. **Todos os tipos de conexão:** Insira o CD no computador e siga as instruções.

**OBSERVAÇÃO:** Para conexões de rede, se o programa de instalação não detectar o produto na rede, talvez seja necessário inserir o endereço IP manualmente. Para localizar o endereço IP, toque no botão **Configuração**, toque em **Relatórios** e então toque em **Relatório de Configuração**. O endereço IP está listado na primeira página do relatório.

3. A instalação está concluída.

#### RO Instalarea în Mac OS X (USB sau rețea):

1. **Conexiuni USB sau de rețea prin cablu:** Conectați cablul USB sau cablul de rețea la produs și la computer sau rețea.
2. **Toate tipurile de conexiuni:** Introduceți CD-ul în computer și urmați instrucțiunile de pe ecran.

**NOTĂ:** Pentru conexiunile în rețea, dacă programul de instalare nu detectează produsul în rețea, poate fi necesară introducerea manuală a adresei IP. Pentru a găsi adresa IP, atingeți butonul **Configurare**, atingeți **Rapoarte**, apoi atingeți **Raport de configurare**. Adresa IP este listată pe prima pagină a raportului.

3. Instalarea este finalizată.

#### RU Установка для Mac OS X (USB или сеть):

1. **USB-соединение или проводные сети:** Подключите кабель USB или ЛВС к устройству и к компьютеру либо сети соответственно.
2. **Все типы подключений:** Вставьте компакт-диск в компьютер и следуйте инструкциям.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если при беспроводном подключении программа установки не обнаруживает устройство в сети, возможно, потребуется ввести IP-адрес вручную. Чтобы найти IP-адрес, коснитесь кнопки **Настройки**, затем коснитесь **Отчеты** и нажмите **Отчет о конфигурации**. IP-адрес находится на первой странице отчета.

3. Установка завершена.

#### SR Instalacija za Mac OS X (USB ili mrežni kabl):

1. **USB ili ožičene mrežne veze:** Povežite uređaj sa računatom ili mrežom pomoću USB ili mrežnog kabla.
2. **Svi tipovi veze:** Stavite CD u računar i pratite uputstva na ekranu.

**NAPOMENA:** Za mrežne veze, ako program za instalaciju ne prepozna uređaj na mreži, moraćete ručno da unesete IP adresu. Da biste pronašli IP adresu, dodirnite dugme **Setup** (Podešavanje), dodirnite **Reports** (Izveštaji), a zatim dodirnite **Configuration Report** (Izveštaj o konfiguraciji). IP adresa nalazi se na prvoj strani izveštaja.



3. Instalacija je dovršena.

#### SK Inštalácia v systéme Mac OS X (USB alebo sieť):

1. **Pripojenie prostredníctvom USB alebo káblovej siete:** K zariadeniu a počítaču alebo k sieti pripojte zariadenie USB alebo sieťový kábel.
2. **Všetky typy pripojenia:** Do počítača vložte disk CD a postupujte podľa pokynov na obrazovke.


**POZNÁMKA:** Ak inštalčný program v rámci sieťového pripojenia nerozpozna zariadenie v sieti, možno budete musieť zadať adresu IP manuálne. Ak chcete zistiť adresu IP, dotknite sa tlačidla **Setup** (Nastavenie), položky **Reports** (Správy) a potom položky **Configuration Report** (Konfiguračná správa). Adresa IP je uvedená na prvej strane správy.

3. Inštalácia sa dokončila.

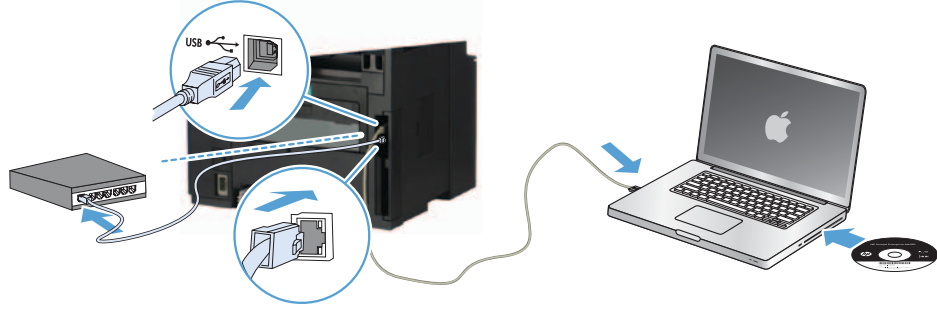

#### SL Namestitev za Mac OS X (USB ali omrežna):


1. **Povezava z žičnim omrežjem ali z USB:** Priključite USB ali omrežni kabel na izdelek in v računalnik ali omrežje.
2. **Vse vrste povezav:** Vstavite CD v računalnik in upoštevajte navodila.

**OPOMBA:** Če pri povezavi z omrežjem namestitveni program ne zazna izdelka v omrežju, boste morali naslov IP morda vnesti ročno. Naslov IP ugotovite tako, da se dotaknete gumba **Nastavitve** , nato pa še možnosti **Poročila** in **Poročilo o konfiguraciji**. Naslov IP je naveden na prvi strani poročila.

3. Namestitev je dokončana.

#### SV Installation för Mac OS X (USB eller nätverk):


1. **Anslutningar via USB eller kabelanslutet nätverk:** Anslut USB- eller nätverkskabeln till produkten och datorn till nätverket.
2. **Alla anslutningstyper:** Sätt i cd-skivan i datorn och följ instruktionerna.

**OB!** För nya nätverksanslutningar: Om installationsprogrammet inte upptäcker produkten på nätverket kan det hända att du måste ange IP-adressen manuellt. Du hittar IP-adressen genom att trycka på **Inställningar** , **Rapporter** och sedan på **Konfigurationsrapport**. IP-adressen anges på första sidan i rapporten.

3. Installationen är klar.

#### TR Mac OS X (USB veya ağ) yüklemesi:


1. **USB veya kablolu ağ bağlantıları:** USB veya ağ kablosunu ürüne ve bilgisayara ya da ağa bağlayın.
2. **Tüm bağlantı tipleri:** CD'yi bilgisayara takın ve yönergeleri izleyin.

**NOT:** Ağ bağlantıları için, yükleme programı ürünü açınızda otomatik olarak algılamazsa, IP adresini el ile girmeniz gerekebilir. IP adresini bulmak için, **Kurulum** , düğmesine, **Raporlar** seçeneğine ve **Yapılandırma Raporu** seçeneğine dokununuz. IP adresi, raporun ön sayfasında listelenmiştir.

3. Yükleme tamamlanır.

#### UK Встановлення в ОС Mac OS X (USB або мережеве):

1. **Підключення через USB або дротові мережеве підключення.** Підключіть кабель USB або мережевий кабель до пристрою та до комп'ютера або мережі.
2. **Усі типи підключень.** Вставте компакт-диск у комп'ютер і дотримуйтесь вказівок на екрані.

**ПРИМІТКА.** Якщо для мережевого підключення програма встановлення не виявила пристрою в мережі, введіть IP-адресу вручну. Щоб дізнатися IP-адресу, натисніть кнопку **Setup** (Налаштування) , потім натисніть **Reports** (Звіти) і **Configuration Report** (Звіт про налаштування). IP-адресу вказано на першій сторінці звіту.

3. Установлення завершено.

#### التثبيت لأنظمة تشغيل Mac OS X (USB أو شبكة):

AR

١. توصيلات USB أو شبكة سلكية: صل كبل USB أو الشبكة بالمنتج والكمبيوتر أو الشبكة.

٢. كل أنواع التوصيل: أدخل القرص المضغوط في الكمبيوتر. واتبع الإرشادات.

**ملاحظة:** بالنسبة إلى اتصالات الشبكات. إذا لم يكتشف برنامج التثبيت المنتج على الشبكة. فقد تضطر إلى إدخال عنوان IP يدوياً. للعثور على عنوان IP. المس زر **Setup** (الإعداد). ثم **Reports** (تقارير). وبعدها **Configuration Report** (تقرير التكوين). يتم إدراج عنوان IP على الصفحة الأولى من التقرير.

٣. تمت عملية التثبيت.



**EN Setup is complete.** If you did not register your product during software installation, go to [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) to register now. The HP Help and Learn Center and other documentation are on the CD that came with the product or in the HP Program folder on your computer. The HP Help and Learn Center is a product help tool that provides easy access to product information, HP product Web support, troubleshooting guidance, and regulatory and safety information.

To print on special paper, set the paper type in the printer driver. See the User Guide in the HP Help and Learn Center or on the CD.

**FR L'installation est terminée.** Si vous n'avez pas enregistré votre produit lors de l'installation du logiciel, rendez-vous sur [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) pour le faire dès maintenant. Le centre d'aide et d'apprentissage HP (HP Help and Learn Center) ainsi que d'autres documents se trouvent sur le CD livré avec le produit ou dans le dossier dédié aux programmes HP sur votre ordinateur. Le centre d'aide et d'apprentissage HP est un outil d'aide qui fournit un accès facile aux informations sur le produit, à une assistance en ligne pour les produits HP, à un guide de dépannage et à des informations relatives à la réglementation et à la sécurité.

Pour réaliser des impressions sur un type de papier spécial, définissez le type de papier dans le pilote d'imprimante. Reportez-vous au Guide de l'utilisateur disponible dans le centre d'aide et d'apprentissage HP ou sur le CD.

**DE Die Einrichtung ist abgeschlossen.** Falls Sie Ihr Gerät während der Softwareinstallation nicht registriert haben, besuchen Sie die Website [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com), um es jetzt zu registrieren. Das HP Help and Learn Center sowie weitere Dokumentation befinden sich auf der CD, die dem Gerät beiliegt, oder im HP Programmordner auf Ihrem Computer. Das HP Help and Learn Center ist eine Produkthilfe für einfachen Zugriff auf Produktinformationen, Web-Support für HP Produkte, Hinweise zur Fehlerbehebung sowie Zulassungs- und Sicherheitsinformationen.

Für den Druck auf Spezialpapier müssen Sie im Druckertreiber den Papiertyp auswählen. Mehr zu diesem Thema finden Sie im Benutzerhandbuch im HP Help and Learn Center oder auf der CD.

**IT La configurazione è stata completata.** Se durante l'installazione del software non è stata eseguita la registrazione del prodotto, visitare il sito Web [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) per eseguire la registrazione. HP Help and Learn Center e documentazione aggiuntiva sono disponibili sul CD fornito con il prodotto o nella cartella dei programmi HP sul computer. HP Help and Learn Center è uno strumento di assistenza che fornisce accesso facilitato alle informazioni sul prodotto, supporto Web ai prodotti HP, guida alla risoluzione dei problemi e informazioni relative alla sicurezza e alle normative.

Per stampare su carta speciale, impostare il tipo di carta nel driver della stampante. Vedere la Guida per l'utente in HP Help and Learn Center o sul CD.

**ES La configuración ha terminado.** Si no registró el producto durante la instalación del software, vaya a [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) para registrarlo ahora. El HP Centro de ayuda y formación se incluye junto con otra documentación en el CD suministrado con el producto o en la carpeta Programa de HP de su equipo. El HP Centro de ayuda y formación es una herramienta de ayuda para el producto que permite acceder fácilmente a información del producto, asistencia Web del producto HP, guía para la solución de problemas e información legal y de seguridad.

Para imprimir en papel especial, configure el tipo de papel en el controlador de la impresora. Consulte la Guía del usuario que encontrará en el HP Centro de ayuda y formación o en el CD.

**BG Инсталирането е завършено.** Ако не сте регистрирали продукта по време на инсталирането на софтуера, отидете на [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com), за да го регистрирате сега. Центърът на HP за помощ и обучение и друга документация се намират на компактдиска, предоставен с устройството, или в папката HP Program на вашия компютър. Центърът на HP за помощ и обучение е помощен инструмент за устройството, който предоставя лесен достъп до информация за принтера, уеб поддръжка за продукти на HP, указания за отстраняване на неизправности, както и нормативна информация и информация за техническата безопасност.

За да печатате на специална хартия, задайте типа на хартията в драйвера на принтера. Вж. ръководството за потребителя в центъра на HP за помощ и обучение или на компактдиска.

CA

**La instal·lació ha finalitzat.** Si no heu registrat el producte durant la instal·lació del programari, visiteu [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) per fer-ho ara. El centre d'aprenentatge i ajuda d'HP i d'altra informació es troben al CD subministrat amb el producte o a la carpeta de programes HP del vostre ordinador. El centre d'aprenentatge i ajuda d'HP és una utilitat d'ajuda que permet accedir fàcilment a informació sobre productes, assistència tècnica web de productes HP, guia per a la solució de problemes i informació sobre normativa i seguretat.

Per imprimir amb paper especial, definiu el tipus de paper al controlador de la impressora. Consulteu el manual d'usuari a la secció d'ajuda i centre d'aprenentatge d'HP o al CD.

HR

**Postavljanje je završeno.** Ako uređaj niste registrirali tijekom instalacije softvera, idite na [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) kako biste to sad učinili. Centar za podršku i učenje tvrtke HP i ostala dokumentacija nalaze se na CD-u koji je isporučen s proizvodom ili se nalaze u mapi s HP programima na vašem računalu. Centar za podršku i učenje tvrtke HP je alat za pomoć koji omogućava jednostavan pristup informacijama o proizvodu, HP web-podršci za proizvod, rješenjima problema, zakonskim propisima i sigurnosnim informacijama.

Za ispis na posebnom papiru postavite vrstu papira u upravljačkom programu pisača. Pogledajte korisnički priručnik u alatu Centar za podršku i učenje tvrtke HP ili na CD-u.

CS

**Nastavení je dokončeno.** Pokud jste produkt nezaregistrovali v průběhu instalace softwaru, zaregistrujte jej nyní na adrese [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com). Návodů HP, výukové centrum a další dokumentace je umístěna na disku CD-ROM dodaném s produktem nebo v programové složce HP v počítači. Návodů HP a výukové centrum je nástroj nápovědy k produktu, který poskytuje snadný přístup k informacím o zařízení, internetové podpoře produktů společnosti HP, poradenství k odstraňování potíží a informace týkající se zákonných požadavků a bezpečnosti.

Chcete-li tisknout na speciální papír, zvolte v ovladači tiskárny typ papíru. Další informace naleznete v uživatelské příručce v nástroji Návodů HP a výukové centrum nebo na disku CD.

DA

**Opsætningen er fuldført.** Hvis du ikke registrerede produktet under softwareinstallationen, kan du gå til [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) for at registrere det nu. HP hjælpe- og læringscenter og anden dokumentation findes på den cd, der fulgte med produktet, eller i HP-programmappen på computeren. HP hjælpe- og læringscenter er et hjælpeværktøj til produktet, der giver nem adgang til produktoplysninger, websupport til HP-produkter, hjælp til fejlfinding, lovpligtige oplysninger og sikkerhedsoplysninger.

Hvis du vil udskrive på specialpapir, skal du angive papirtypen i printerdriveren. Se brugervejledningen i HP hjælpe- og læringscenter eller på cd'en.

NL

**De installatie is nu voltooid.** Als u het apparaat niet hebt geregistreerd tijdens de software-installatie, gaat u naar [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) om het alsnog te registreren. Het HP Help & Learn Center en andere documentatie kunt u vinden op de cd-rom die bij het apparaat is geleverd of in de programmamap van HP op uw computer. Het HP Help & Learn Center is een hulpprogramma voor eenvoudige toegang tot productinformatie, online productondersteuning van HP, hulp bij het oplossen van problemen en overheids- en veiligheidsinformatie.

Als u op speciaal papier wilt afdrukken, stelt u de papiersoort in de printerdriver in. Raadpleeg de gebruikershandleiding in het HP Help & Learn Center of op de cd.

ET

**Häälustus on lõpetatud.** Kui te ei registreerinud oma toodet tarkvara installimisel, siis minge registreerumiseks aadressile [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com). Abi- ja teabekeskus „HP Help and Learn Center” ja muud dokumendid on salvestatud tootega kaasas olevale CD-le või teie arvuti kausta HP Program. HP Help and Learn Center on tooteabi tööriist, mis pakub lihtsat juurdepääsu tooteinfole, HP toodete veebitoele, veaotsingu juhiste ning seadusandlust ja ohutust puudutavale teabele.

Eripaberile printimiseks määrake printeridraiveris paberi tüüp. Uurige rakenduses HP Help and Learn Center (HP abi- ja teabekeskus) või CD-l olevat kasutusjuhendit.

**FI Asennus on valmis.** Jos et rekisteröinyt laitetta ohjelmiston asennuksen yhteydessä, rekisteröi se nyt osoitteessa [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com). HP:n ohje- ja oppimiskeskus ja muut oppaat ovat laitteen mukana toimitetulla CD-levyllä tai tietokoneen HP-ohjelmakansiossa. HP:n ohje- ja oppimiskeskus on laitteen ohjetyökalu, joka sisältää tietoja laitteesta, HP-tuotteiden verkkotuesta, vianmäärityksestä, säädöksistä ja turvallisuudesta helpokäyttöisessä muodossa.

Jos haluat tulostaa erikoispaperille, määritä paperityyppi tulostinohjaimessa. Katso käyttöopasta HP:n ohje- ja oppimiskeskuksessa tai CD-levyllä.

**EL Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.** Εάν δεν εγγράψατε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης του λογισμικού, μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) για να κάνετε την εγγραφή. Το Κέντρο βοήθειας και εκμάθησης της HP, όπως και η υπόλοιπη τεκμηρίωση, βρίσκεται στο CD που περιλαμβάνόταν στη συσκευασία ή στο φάκελο του προγράμματος HP στον υπολογιστή. Το Κέντρο βοήθειας και εκμάθησης της HP είναι ένα εργαλείο βοήθειας του προϊόντος που παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες για το προϊόν, στην ηλεκτρονική υποστήριξη προϊόντων της HP, στην αντιμετώπιση προβλημάτων και σε πληροφορίες σχετικά με τους κανονισμούς και την ασφάλεια.

Για εκτύπωση σε ειδικό χαρτί, ορίστε τον τύπο χαρτιού στη μονάδα εκτυπωτή. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στον Οδηγό χρήσης που θα βρείτε στο Κέντρο βοήθειας και εκμάθησης της HP ή στο CD.

**HU A telepítés befejeződött.** Ha a szoftver telepítése közben nem regisztrálta a készüléket, azt megteheti most a [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) oldalon. A HP Súgó és Oktatási központ, illetve az egyéb dokumentációk megtalálhatók a készülékhez mellékelt CD-n, illetve a számítógépen a HP programcsoportban. A HP Súgó és Oktatási központ egy olyan terméksúgó, amely könnyen hozzáférhetővé teszi a termékre vonatkozó tudnivalókat, az interneten elérhető HP terméktámogatást, a hibaelhárítási útmutatókat, valamint a jogi és biztonsági tudnivalókat.

Ha speciális papírra szeretne nyomtatni, állítsa be a papírtípust a nyomtató illesztőprogramjában. Tanulmányozza a Felhasználói kézikönyvet a HP Súgó és Oktatási központban vagy a CD-lemezen.

**KK Орнату аяқталды.** Өнім бағдарламалық құралды орнату кезінде тіркелмеген болса [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) торабына кіріп тіркеуге болады. HP анықтама және мәліметтер орталығы мен басқа құжаттар өніммен бірге берілген ықшам дискіде немесе компьютердегі HP Program қалтасында болады. HP анықтама және мәліметтер орталығы — өнімнің ол туралы ақпаратқа, HP өнімінің веб-қолдауына, ақаулықтарды жою нұсқауларына, сондай-ақ басқару және қауіпсіздік туралы ақпаратқа апаратын көмекші құрал.

Арнайы қағазға басып шығару үшін, принтер драйверінде қағаз түрін таңдаңыз. HP анықтамасы және мәліметтер орталығы бағдарламасын немесе ықшам дискідегі пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

**LV Iestatīšana ir pabeigta.** Ja neregistrējāt iekārtu programmatūras instalēšanas laikā, reģistrējiet to tagad tīmekļa vietnē [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com). HP palīdzības un informācijas centrs un cita dokumentācija ir pieejama iekārtas komplektācijā ietvertajā kompaktdiskā vai datora mapē HP Program. HP palīdzības un informācijas centrs ir iekārtas palīdzības rīks, kas sniedz iespēju ērti piekļūt informācijai par iekārtu, HP iekārtas atbalstam tīmeklī, traucējummeklēšanas norādījumiem, kā arī reglamentējošai un drošības informācijai.

Lai drukātu uz īpaša papīra, printera dzinī iestatiet papīra veidu. Skatiet lietotāja rokasgrāmatu HP palīdzības un informācijas centrā vai kompaktdiskā.

**LT Sąranka baigta.** Jei diegdami programinę įrangą neužregistravote savo gaminio, apsilankykite svetainėje [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) norėdami užregistruoti dabar. HP žinynas, mokymo centras ir kita dokumentacija yra kompaktiniame diske, kuris buvo pateiktas kartu su gaminiu, arba HP programų aplanke jūsų kompiuteryje. HP žinynas ir mokymo centras – tai gaminio pagalbinė priemonė, leidžianti lengvai pasiekti gaminio informaciją, HP gaminio palaikymą internete, trikčių šalinimo patarimus bei kontrolės ir saugos informaciją.

Norėdami spausdinti ant specialaus popieriaus, spausdintuvo tvarkyklėje nustatykite popieriaus tipą. Žiūrėkite vartotojo vadovą, kurį rasite HP žinyne ir mokymo centre arba kompaktiniame diske.

**NO** **Installasjonen er fullført.** Hvis du ikke registrerte produktet under programvareinstalleringen, kan du gå til [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) for å registrere det nå. HPs hjelpe- og læresenter og annen dokumentasjon finnes på CDen som fulgte med produktet, eller i HP-programmappen på datamaskinen. HPs hjelpe- og læresenter er et hjelpemiddel for produktet som gir enkel tilgang til produktinformasjon, webstøtte for HP-produkter, feilsøkingshjelp samt informasjon om forskrifter og sikkerhet.

Hvis du skal skrive ut på spesialpapir, angir du papirtypen i skriverdriveren. Se brukerhåndboken i HPs hjelpe- og læresenter eller på CDen.

**PL** **Konfiguracja została zakończona.** Jeśli produkt nie został zainstalowany podczas instalacji oprogramowania, odwiedź stronę [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com), aby zrobić to teraz. Centrum pomocy i nauki HP oraz pozostała dokumentacja znajduje się na dysku CD-ROM dołączonym do produktu lub w folderze programowym HP na komputerze. Centrum pomocy i nauki to narzędzie, które ma pomagać w uzyskiwaniu informacji o produkcie oraz ułatwiać dostęp do pomocy technicznej HP w sieci, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz informacji prawnych i dotyczących bezpieczeństwa.

Aby drukować na papierze specjalnym, należy zmienić ustawienie rodzaju papieru w sterowniku drukarki. Więcej informacji zawiera Instrukcja obsługi w Centrum pomocy i nauki oraz na dysku CD.

**PT** **A configuração está concluída.** Se você não tiver registrado seu produto durante a instalação do software, acesse [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) para se registrar agora. O HP Help and Learn Center e outras documentações estão no CD que veio com o produto ou na pasta HP Program no seu computador. O HP Help and Learn Center é uma ferramenta de ajuda do produto que oferece acesso fácil a informações sobre o produto, ao suporte da Web ao produto da HP, a orientação para solução de problemas e informações regulatórias e de segurança.

Para imprimir em papel especial, defina o tipo de papel no driver da impressora. Consulte o Guia do Usuário no HP Help and Learn Center ou no CD.

**RO** **Configurarea este finalizată.** Dacă nu ați înregistrat produsul în timpul instalării software-ului, vizitați [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) pentru a-l înregistra acum. Centrul de ajutor și instruire HP și alte documentații se află pe CD-ul care a fost livrat cu produsul sau în folderul programului HP de pe computerul dvs. Centrul de ajutor și instruire HP este un instrument de asistență pentru produs care oferă acces facil la informații despre produs, asistență Web pentru produsele HP, instrucțiunile de depanare și informații despre siguranță și reglementări.

Pentru a imprima pe hârtie specială, setați tipul hârtiei în driverul imprimantei. Consultați ghidul utilizatorului în Centrul de ajutor și instruire HP sau pe CD.

**RU** **Настройка завершена.** Если устройство не было зарегистрировано во время установки ПО, это можно сделать сейчас, перейдя на веб-узел [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com). Справка HP, Центр обучения и другая документация размещаются на компакт-диске, поставляемом с изделием, или в папке программ HP на компьютере. Справка HP и Центр обучения являются справочным пособием, предоставляющим быстрый доступ к информации по продукту, веб-сайту поддержки продуктов HP, руководству по поиску и устранению неисправностей, а также к информации о нормативных положениях и безопасности.

Для печати на специальной бумаге задайте тип бумаги в драйвере принтера. См. руководство пользователя в Справке и Центре обучения HP или на компакт-диске.

**SR** **Instalacija je završena.** Ako niste registrovali uređaj tokom instalacije softvera, posetite lokaciju [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) da biste ga sada registrovali. HP Help and Learn Center (HP centar za pomoć i učenje) i ostala dokumentacija nalaze se na CD-u koji ste dobili uz uređaj ili u fascikli sa HP programima na računaru. HP centar za pomoć i učenje je alatka za pomoć u korišćenju uređaja koja omogućava jednostavan pristup informacijama o uređaju, veb lokaciji sa podrškom za HP proizvode, uputstvima za rešavanje problema, kao i zakonskim i bezbednosnim informacijama.

Za štampanje na specijalnom papiru, podesite tip papira u upravljačkom programu štampača. Pogledajte uputstvo za upotrebu u HP centru za pomoć i učenje ili na CD-u.

**SK Nastavenie sa dokončilo.** Ak ste svoje zariadenie nezaregistrovali počas inštalácie softvéru, prejdite na stránku [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) a zaregistrujte ho. Stredisko pomoci a vzdelávania HP a iná dokumentácia sa nachádzajú na disku CD, ktorý sa dodáva so zariadením, prípadne v programovom priečinku HP v počítači. Stredisko pomoci a vzdelávania HP predstavuje nástroj pomocníka pre zariadenie, ktorý zabezpečuje ľahký prístup k informáciám o zariadení, webovú podporu pre zariadenie značky HP, poradenstvo pri riešení problémov a regulačné a bezpečnostné informácie.

Aby ste tlačili na špeciálny papier, nastavte typ papiera v ovládači tlačiarne. Pozrite si používateľskú príručku v stredisku pomoci a vzdelávania HP alebo na disku CD.

**SL Nastavitev je končana.** Če med nameščanjem programske opreme niste registrirali izdelka, obiščite [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) in ga registrirajte zdaj. Orodje HP Help and Learn Center in druga dokumentacija sta na CD-ju, ki je priložen izdelku, ali v mapi HP-jevih programov v računalniku. HP Help and Learn Center je orodje za pomoč pri delu z izdelkom, ki omogoča enostaven dostop do informacij o izdelku, spletne podpore za HP-jeve izdelke, navodil za odpravljanje težav in informacij o predpisih in varnosti.

Za tiskanje na posebni papir nastavite vrsto papirja v gonilniku tiskalnika. Oglejte si Uporabniški priročnik v orodju HP Help and Learn Center ali na CD-ju.

**SV Installationen är klar.** Om du inte registrerade produkten vid programvaruinstallationen går du till sidan [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) och registrerar den nu. HP:s hjälp- och utbildningscenter och annan dokumentation finns på den cd-skiva som medföljde produkten eller i HP-programmappen i datorn. HP:s hjälp- och utbildningscenter är ett produkthjälpverktyg som ger enkel tillgång till produktinformation, webbsupport för HP-produkter, felsökningstips och information om myndighetskrav och säkerhet.

Om du vill skriva ut på specialpapper anger du papperstypen i skrivardrivrutinen. Mer information finns i användarhandboken i HP:s hjälp- och utbildningscenter eller på cd-skivan.

**TR Kurulum işlemi tamamlanmıştır.** Yazılım yüklemesi sırasında ürününüzü kaydettirmediyse, şimdi kaydetmek için [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) adresine gidin. HP Yardım ve Öğrenim Merkezi ve diğer belgeler, ürünle birlikte verilen CD’de veya bilgisayarınızdaki HP Program klasöründedir. HP Yardım ve Öğrenim Merkezi ürün bilgilerine, HP ürün web desteğine, sorun giderme bilgilerine, yasal bilgilere ve güvenlik bilgilerine kolayca erişilebilmesini sağlayan bir ürün yardım aracıdır.

Özel kağıda yazdırmak istiyorsanız, yazıcı sürücüsünde kağıt türünü ayarlayın. HP Yardım ve Eğitim Merkezi’ndeki veya CD’deki Kullanım Kılavuzu’na bakın.

**UK Встановлення завершено.** Якщо пристрій не було зареєстровано під час встановлення програмного забезпечення, перейдіть на веб-сайт [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com), щоб зареєструвати його зараз. Центр підтримки та навчання HP та інша документація подаються на компакт-диску, який постачається із пристроєм, або знаходяться у папці програм HP на комп’ютері. Центр підтримки та навчання HP – це засіб, який забезпечує швидкий доступ до інформації про виріб, підтримку виробу HP у мережі, надає інформацію про усунення несправностей, безпеку та нормативну інформацію.

Щоб виконувати друк на спеціальному папері, встановіть тип паперу в драйвері принтера. Детальніше читайте в Посібнику користувача (у Центрі підтримки та навчання HP) або на компакт-диску.

**AR لقد تم استكمال عملية الإعداد في حال لم تقم بتسجيل المنتج خلال تثبيت البرنامج. اذهب إلى الموقع [www.register.hp.com](http://www.register.hp.com) للتسجيل الآن. مركز المساعدة والمعلومات الخاص بـ HP والوثائق الأخرى موجودة على القرص المضغوط المرفق مع المنتج أو في مجلد برامج HP على الكمبيوتر لديك. مركز المساعدة والمعلومات الخاص بـ HP هو أداة مساعدة للمنتج توفر وصولاً سهلاً إلى معلومات المنتج. ودعم ويب الخاص بمنتج HP. وإرشادات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. ومعلومات تنظيمية ومتعلقة بالسلامة.**

للطباعة على ورق خاص. قم بتعيين نوع الورق في برنامج تشغيل الطابعة. راجع دليل المستخدم في مركز المساعدة والمعلومات الخاص بـ HP أو على القرص المضغوط.

© 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Reproduction, adaptation or translation without prior written permission is prohibited, except as allowed under the copyright laws.

The information contained herein is subject to change without notice.

The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

Part number: CF285-90911

Edition 1, 2/2013

### FCC Regulations

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio-frequency energy. If this equipment is not installed and used in accordance with the instructions, it may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase separation between equipment and receiver.
- Connect equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is located.
- Consult your dealer or an experienced radio/TV technician.

Any changes or modifications to the product that are not expressly approved by HP could void the user's authority to operate this equipment. Use of a shielded interface cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of FCC rules. For more regulatory information, see the electronic user guide. Hewlett-Packard shall not be liable for any direct, indirect, incidental, consequential, or other damage alleged in connection with the furnishing or use of this information.

### Trademark Credits

Windows® is a U.S. registered trademark of Microsoft Corporation.

© 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

La reproduction, l'adaptation ou la traduction, sans autorisation écrite préalable, sont interdites sauf dans le cadre des lois sur le copyright.

Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les seules garanties pour les produits et services HP sont exposées dans la garantie expresse qui accompagne lesdits produits et services. Rien de ce qui pourrait être mentionné dans le présent document ne pourrait constituer une garantie supplémentaire. HP ne saurait être tenu responsable d'erreurs ou d'omissions rédactionnelles ou techniques contenues dans le présent document.

Numéro de référence : CF285-90911

Edition 1, 2/2013

### Réglementations de la FCC

Les tests effectués sur cet équipement ont déterminé qu'il est conforme aux prescriptions des unités numériques de classe B, telles que spécifiées à l'article 15 des normes de la FCC (Commission fédérale des communications). Ces limites sont destinées à assurer une protection suffisante contre les interférences produites dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie sous forme de fréquences radio. Si ce matériel n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Aucune garantie n'est néanmoins fournie quant à l'apparition d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil provoque des interférences nuisibles (qui peuvent être déterminées en éteignant et rallumant l'appareil) à des communications radio ou télévision, corrigez ce problème en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance séparant l'équipement du récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise située sur un circuit différent de celui sur lequel se trouve le récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté.

Toute modification apportée au produit sans le consentement de HP peut se traduire par la révocation du droit d'exploitation de l'équipement dont jouit l'utilisateur. Un câble d'interface blindé est requis afin de satisfaire aux stipulations de l'article 15 des réglementations de la FCC sur les appareils de classe B. Pour de plus amples informations sur les réglementations, reportez-vous au Guide de l'utilisateur au format électronique. Hewlett-Packard ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects, accessoires, consécutifs ou autres pouvant résulter de la mise à disposition de ces informations ou de leur utilisation.

### Marques commerciales

Windows® est une marque déposée aux États-Unis de Microsoft Corporation.

