




# LASERJET ENTERPRISE MFP M725

## 제어판 사용



- 1 문서를 직접 인쇄하거나 스캔한 문서를 USB 플래시 드라이브에 저장할 수 있는 USB 포트 지원되는 파일 유형:  
디지털 전송: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A  
사용 중인 USB에 스캔: PDF, JPEG, TIFF, MTIFF, XPS, PDF/A  
사용 중인 USB에서 인쇄: PDF, PS, 인쇄용 파일(.prm, .pcl)
- 2 타사 장치 추가를 위한 하드웨어 통합 포켓
- 3 컬러 터치스크린 그래픽 디스플레이
- 4 홈 버튼. 제품의 시작 화면으로 돌아갑니다.

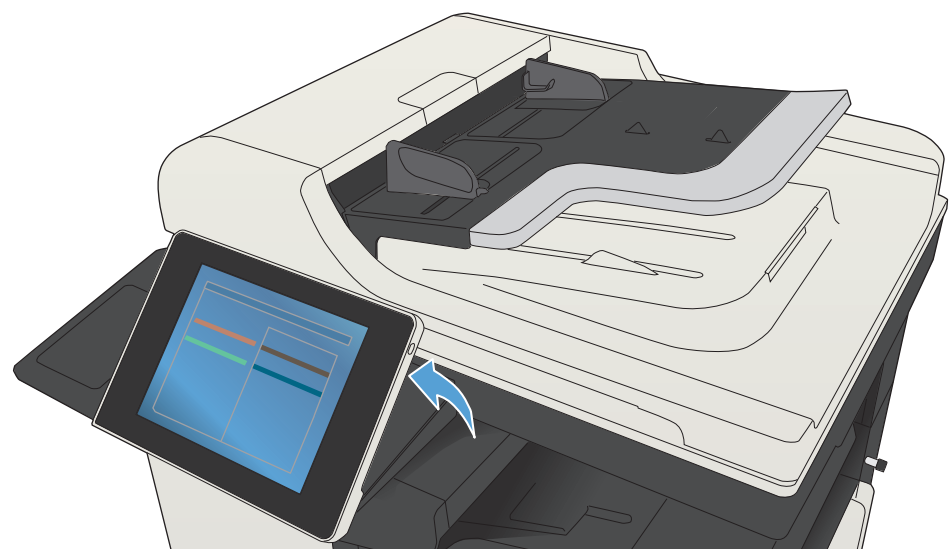

- 1 이 버튼을 누르면 모든 변경사항을 지우고 기본 설정으로 돌아갑니다.
- 2 이 버튼을 눌러 로그인하면 보안 기능에 액세스할 수 있습니다.
- 3 이 버튼을 누르면 현재 작업이 중단됩니다.
- 4 복사 작업을 시작하려면 시작 버튼을 누릅니다.
- 5 제품 상태입니다.
- 6 이 버튼을 눌러 제어판 언어를 변경합니다.
- 7 이 버튼을 눌러 제품을 수면 모드로 변경합니다.
- 8 이 버튼을 눌러 제품에 네트워크 주소를 표시합니다.
- 9 지원이 필요하면 아무 화면에서나 이 버튼을 누릅니다.
- 10 이 필드를 눌러 인쇄 매수를 변경합니다.
- 11 위쪽 화살표나 아래쪽 화살표를 눌러 사용 가능한 기능을 모두 확인할 수 있습니다.
- 12 이 버튼으로 제품 기능을 엽니다.

### 복사

- 원본 문서를 복사합니다.
- 1. 원본 문서의 정면이 위를 향하게 문서 공급기에 놓거나 아래를 향하게 해 유리의 왼쪽 상단 모서리에 놓습니다.
- 2. 설정을 사용자 정의하려면 복사 버튼을 누른 후 개별 옵션을 누릅니다. 다른 옵션을 설정하려면 추가 옵션 을 누릅니다.
- 3. 시작 을 누릅니다.
- 4. 시작 화면으로 돌아가려면 화면 왼쪽 상단 모서리에 있는 홈 버튼을 누릅니다.

### 전자 우편(구성된 경우)

- 문서를 전자 우편에 첨부해 전송합니다.
- 1. 원본 문서의 정면이 위를 향하게 문서 공급기에 놓거나 아래를 향하게 해 유리의 왼쪽 상단 모서리에 놓습니다.
- 2. 전자 우편 을 누릅니다.
- 3. 보낸 사람: 텍스트 상자를 눌러 키보드를 엽니다. 사용자의 전자 우편 주소를 입력합니다.
- 4. 받는 사람: 텍스트 상자를 눌러 키보드를 엽니다. 상대방의 전자 우편 주소를 입력합니다.
- 5. 제목: 텍스트 상자를 눌러 키보드를 엽니다. 텍스트를 입력합니다.
- 6. 다른 옵션을 설정하려면 추가 옵션 을 누릅니다.
- 7. 시작 을 누릅니다.
- 8. 시작 화면으로 돌아가려면 화면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 홈 버튼을 누릅니다.

### 팩스(사용 가능하고 구성된 경우)

- 문서를 하나 이상의 팩스 번호로 전송합니다.
- 1. 원본 문서의 정면이 위를 향하게 문서 공급기에 놓거나 아래를 향하게 해 유리의 왼쪽 상단 모서리에 놓습니다.
- 2. 팩스 을 누릅니다.
- 3. 받는 사람: 필드를 눌러 팩스 번호를 입력하거나 을 눌러 수신자를 선택합니다.
- 4. 번호를 삭제하려면 을 누릅니다. 팩스 번호를 팩스 수신자 목록으로 보내려면 을 누릅니다.
- 5. 다른 옵션을 설정하려면 추가 옵션 을 누릅니다.
- 6. 시작 을 누릅니다.
- 7. 시작 화면으로 돌아가려면 화면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 홈 버튼을 누릅니다.

### 작업 상태

- 진행 작업 및 완료 작업을 확인합니다.
- 1. 모든 현재 작업을 보려면 작업 상태 을 누릅니다. 진행 작업 탭에는 현재 작업/사용자/상태 정보가 모두 표시됩니다.
- 2. 특정 작업을 보려면 해당 작업 이름을 누르고 자세히를 누릅니다.
- 3. 특정 작업을 취소하려면 해당 작업 이름을 누르고 작업 취소 을 누릅니다.
- 4. 완료된 작업을 보려면 작업 일시 탭을 누릅니다.
- 5. 완료된 특정 작업을 보려면 해당 작업 이름을 누르고 자세히를 누릅니다.
- 6. 작업 일지의 사본이 필요하면 작업 일시 인쇄를 누릅니다.
- 7. 시작 화면으로 돌아가려면 화면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 홈 버튼을 누릅니다.

### 네트워크 폴더에 저장

- 나중에 사용할 수 있도록 문서를 스캔하여 저장합니다.

### USB에서 불러오기

- 휴대용 USB 저장 액세스리에서 문서를 선택하여 인쇄합니다.

### USB에 저장

- 나중에 사용할 수 있도록 문서를 스캔하여 저장합니다.

### 장치 메모리에서 불러오기

- 장치 메모리에서 저장된 작업을 선택하여 인쇄합니다.

### 장치 메모리에 저장

- 나중에 사용할 수 있도록 문서를 스캔하여 저장합니다.
- 1. 원본 문서의 정면이 위를 향하게 문서 공급기에 놓거나 아래를 향하게 해 유리의 왼쪽 상단 모서리에 놓습니다.
- 2. 네트워크 폴더에 저장 , USB에 저장 또는 장치 메모리에 저장 을 누릅니다.
- 3. 파일을 저장할 폴더를 선택하고 확인을 누릅니다.
- 4. 파일 이름을 눌러 키보드를 열고 파일 이름을 입력합니다. 확인을 누릅니다.
- 5. 시작 을 누릅니다.
- 6. 시작 화면으로 돌아가려면 화면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 홈 버튼을 누릅니다.

- 1. USB에서 불러오기 또는 장치 메모리에서 불러오기 을 누릅니다.
- 2. 문서가 저장된 폴더를 선택하고 확인을 누릅니다.
- 3. 개인 작업의 경우 PIN을 입력합니다.
- 4. 시작 을 누릅니다.
- 5. 시작 화면으로 돌아가려면 화면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 홈 버튼을 누릅니다.

### 소모품

- 소모품 상태를 확인하고 재설정합니다.

- 1. 현재 상태를 확인할 소모품의 이름을 누릅니다.
- 2. 소모품 부품 번호 또는 위치를 보려면 소모품에 해당하는 아무 줄이나 누르고 자세히를 누릅니다.
- 3. 시작 화면으로 돌아가려면 화면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 홈 버튼을 누릅니다.

### 운영

- 제품을 관리합니다.

- 1. 운영 을 눌러 표시되는 메뉴 그룹에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
  - 대부분 기능에 대한 기본 제품 작동을 설정합니다.
  - 네트워크 설정을 구성합니다.
  - 제품 보고서를 보고 인쇄합니다.
  - 날짜 및 시간을 설정합니다.
  - 문제 해결에 도움이 되는 페이지를 인쇄합니다.
- 2. 시작 화면으로 돌아가려면 화면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 홈 버튼을 누릅니다.

### 용지함

- 용지함의 상태를 확인하고 용지 종류 및 크기를 구성합니다.

- 1. 현재 상태를 확인할 용지함 번호를 누릅니다.
- 2. 용지 종류 또는 크기를 변경하려면 수정을 누릅니다.
- 3. 시작 화면으로 돌아가려면 화면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 홈 버튼을 누릅니다.

### 장치 유지보수

- 제품을 유지보수합니다.

- 1. 장치 유지보수 를 눌러 표시되는 메뉴 그룹에서는 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.
  - 제품을 보정하고 청소합니다.
  - 제품 정보를 백업하고 복원합니다.
- 2. 시작 화면으로 돌아가려면 화면의 왼쪽 상단 모서리에 있는 홈 버튼을 누릅니다.

## 추가 도움말

- 팩스 정보: [www.hp.com/go/MFPFaxAccessory500](http://www.hp.com/go/MFPFaxAccessory500)
- 내 MFP 사용" 애니메이션: [www.hp.com/go/usemyMFP](http://www.hp.com/go/usemyMFP)
- 제품 지원: [www.hp.com/support/ljMFPM725series](http://www.hp.com/support/ljMFPM725series)