



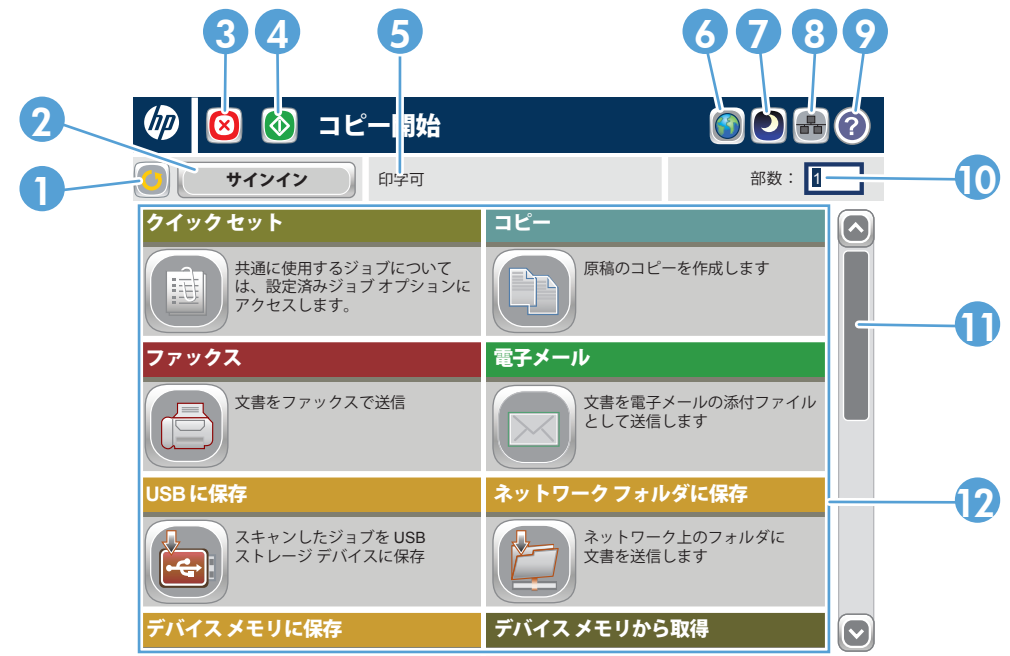


LASERJET ENTERPRISE MFP M725

コントロール パネルの使用

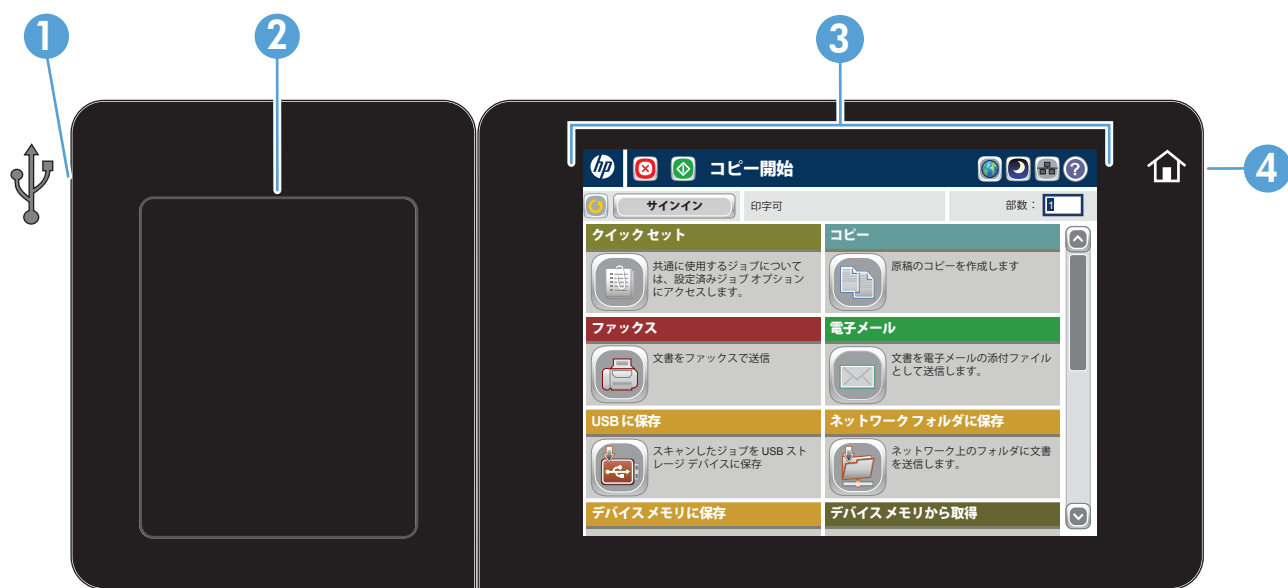

- 1 文書を直接印刷したり、スキャンした文書を USB フラッシュ ドライブに保存する USB ポート サポートされるファイルの種類：
デジタル送信：PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A
Walk-Up USB へのスキャン：PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A
Walk-Up USB からの印刷：PDF、PS、印刷可能なファイル (.pm、.pcl)
- 2 サードパーティ製デバイスを追加するためのハードウェア統合ポケット
- 3 カラー タッチスクリーン グラフィカル ディスプレイ
- 4 [ホーム] ボタン (ホーム画面に戻ります)

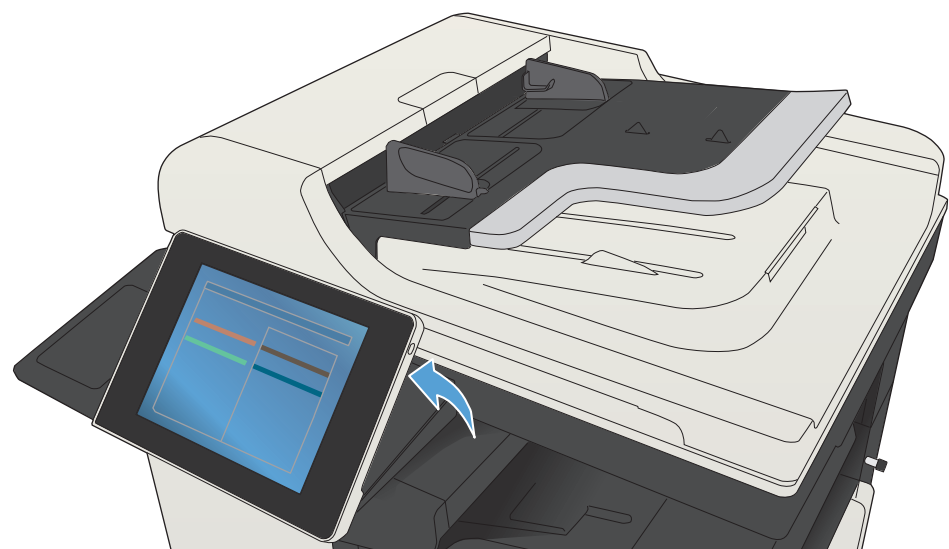

- 1 このボタンにタッチすると、すべての変更がクリアされ、デフォルトの設定に戻ります。
- 2 保護された機能を利用するためにサインインするには、このボタンにタッチします。
- 3 現在のジョブを停止するには、このボタンにタッチします。
- 4 コピー ジョブを開始するには、スタート ボタンにタッチします。
- 5 プリンタのステータス。
- 6 コントロール パネルの言語を変更するには、このボタンにタッチします。
- 7 プリンタをスリープ モードに移行させるには、このボタンにタッチします。
- 8 プリンタのネットワーク アドレスを表示するには、このボタンにタッチします。
- 9 任意の画面でこのボタンにタッチするとヘルプ情報が表示されます。
- 10 印刷する部数を変更するには、このフィールドにタッチします。
- 11 使用できる機能リストをすべて確認するには、スクロールバーの上矢印または下矢印にタッチします。
- 12 これらのボタンで、プリンタ機能を開きます。

コピー

- 原稿のコピーを作成します。
1. 原稿の印刷面を上にして文書フィーダにセットするか、または印刷面を下にしてガラス面の左上隅に揃えて置きます。
 2. 設定をカスタマイズするには、[コピー] にタッチしてから、各オプションにタッチします。他のオプションを設定するには、[More Options] (その他のオプション) にタッチします。オプションのリストを展開します。
 3. [スタート] にタッチします。
 4. [ホーム] 画面に戻るには、画面の左上隅にある [ホーム] ボタンにタッチします。

電子メール (設定されている場合)

- 文書を電子メールへの添付ファイルとして送信します。
1. 原稿の印刷面を上にして文書フィーダにセットするか、または印刷面を下にしてガラス面の左上隅に揃えて置きます。
 2. [電子メール] にタッチします。
 3. [From:] (差出人:) テキスト ボックスにタッチしてキーボードを開きます。電子メール アドレスを入力します。
 4. [宛先:] テキスト ボックスにタッチしてキーボードを開きます。電子メール アドレスを入力します。
 5. [Subject:] (件名:) テキスト ボックスにタッチしてキーボードを開きます。テキストを入力します。他のオプションを設定するには、[More Options] (その他のオプション) にタッチします。
 6. [スタート] にタッチします。
 7. [ホーム] 画面に戻るには、画面の左上隅にある [ホーム] ボタンにタッチします。

ファックス (使用可能で設定されている場合)

- 文書をファックスで送信します。
1. 原稿の印刷面を上にして文書フィーダにセットするか、または印刷面を下にしてガラス面の左上隅に揃えて置きます。
 2. [ファックス] にタッチします。
 3. [宛先:] フィールドにタッチしてファックス番号を入力するか、 にタッチして受信者を選択します。番号を削除するには にタッチします。[Fax Recipients] (ファックス受信者) リストにファックス番号を転送するには にタッチします。
 4. 他のオプションを設定するには、[More Options] (その他のオプション) にタッチします。
 5. [スタート] にタッチします。
 6. [ホーム] 画面に戻るには、画面の左上隅にある [ホーム] ボタンにタッチします。

ジョブ ステータス

- アクティブなジョブと完了したジョブを確認します。
1. 現在のジョブをすべて表示するには、[ジョブ ステータス] にタッチします。[アクティブ] タブに、現在のジョブ/ユーザー/ステータス情報がすべて表示されます。
 2. 特定のジョブを表示するには、ジョブ名にタッチし、[詳細] にタッチします。
 3. 特定のジョブをキャンセルするには、ジョブ名にタッチし、[ジョブのキャンセル] にタッチします。
 4. 完了したジョブを表示するには、[Job Log] (ジョブ ログ) タブにタッチします。
 5. 特定の完了したジョブを表示するには、ジョブ名にタッチし、[詳細] にタッチします。
 6. ジョブ ログを印刷するには、[ログの印刷] にタッチします。
 7. [ホーム] 画面に戻るには、画面の左上隅にある [ホーム] ボタンにタッチします。

ネットワーク フォルダに保存

文書をスキャンし、今後の使用のために保存します。

USB から取得

ポータブル USB ストレージ アクセサリから文書を選択し、印刷します。

USB に保存

文書をスキャンし、今後の使用のために保存します。

デバイス メモリから取得

プリンタのメモリから、保存されたジョブを選択し、印刷します。

デバイス メモリに保存

文書をスキャンし、今後の使用のために保存します。

1. 原稿の印刷面を上にして文書フィーダにセットするか、または印刷面を下にしてガラス面の左上隅に揃えて置きます。
2. [ネットワーク フォルダに保存] 、[USB に保存] 、または [デバイス メモリに保存] にタッチします。
3. ファイルを保存するフォルダを選択し、[OK] にタッチします。
4. [ファイル名] にタッチしてキーボードを開き、ファイル名を入力します。[OK] にタッチします。
5. [スタート] にタッチします。
6. [ホーム] 画面に戻るには、画面の左上隅にある [ホーム] ボタンにタッチします。

サプライ品

サプライ品のステータスを確認し、サプライ品をリセットします。

1. サプライ品の名前にタッチすると、現在のレベルを確認できます。
2. サプライ品の部品番号や場所を確認するには、目的のサプライ品の行にタッチして、[詳細] にタッチします。
3. [ホーム] 画面に戻るには、画面の左上隅にある [ホーム] ボタンにタッチします。

管理

プリンタを管理します。

1. 次のタスクを実行するメニューのグループを開くには、[管理] にタッチします。
 - 大半の機能に対する、デフォルトのプリンタ動作を設定します。
 - ネットワークを設定します。
 - プリンタ レポートの表示と印刷を行います。
 - 日付と時刻を設定します。
 - 問題解決に役立つページを印刷します。
2. [ホーム] 画面に戻るには、画面の左上隅にある [ホーム] ボタンにタッチします。

トレイ

トレイのステータスを確認し、用紙の種類とサイズを設定します。

1. トレイ番号にタッチすると、現在のレベルを表示できます。
2. 用紙の種類またはサイズを変更するには、[Modify] (変更) にタッチします。
3. [ホーム] 画面に戻るには、画面の左上隅にある [ホーム] ボタンにタッチします。

デバイス メンテナンス

プリンタのメンテナンスを行います。

1. 次のタスクを実行するメニューのグループを開くには、[デバイス メンテナンス] にタッチします。
 - プリンタの校正とクリーニングを行います。
 - プリンタ情報をバックアップし、復元します。
2. [ホーム] 画面に戻るには、画面の左上隅にある [ホーム] ボタンにタッチします。

その他のヘルプ

- ファックス情報： www.hp.com/go/MFPFaxAccessory500
- MFP 使用アニメーション： www.hp.com/go/usemyMFP
- 製品サポート： www.hp.com/support/ljMFP725series