




LASERJET ENTERPRISE MFP M725

使用控制面板



1 USB 端口 ，用于直接打印文档或将扫描文档保存至 USB 闪存驱动器。

支持的文件类型：

数字发送：PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A

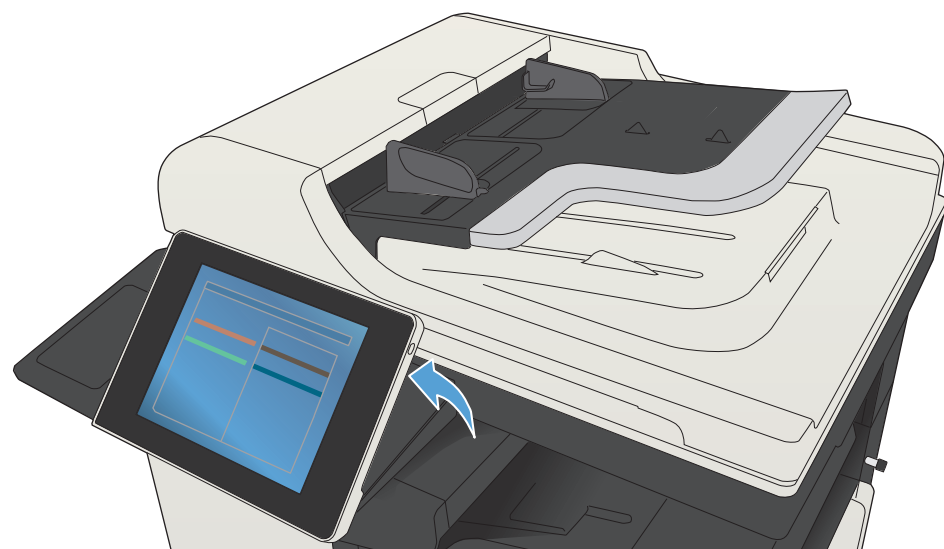
扫描到便携式 USB：PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A

从便携式 USB 打印：PDF、PS、可印刷文件 (.prn、.pcl)

2 用于添加第三方设备的硬件集成包

3 彩色触摸屏图形显示屏

4 “主页”  按钮。使产品返回主屏幕



1 轻触此按钮可清除任何更改，并恢复至默认设置。

2 轻触此按钮可登录以访问安全功能。

3 轻触此按钮可暂停当前作业。

4 轻触“开始”按钮可开始复印作业。

5 产品状态。

6 轻触此按钮可更改控制面板语言。

7 轻触此按钮可让产品进入休眠模式。

8 轻触此按钮可显示产品的网络地址。





9 轻触此按钮可获得有关任何屏幕的帮助。

10 轻触此字段可更改份数。





11 轻触滚动条上的向上或向下箭头可查看可用功能的完整列表。

12 使用这些按钮打开产品功能。








复印

- 1. 将原稿面朝上放入文档进纸器，或者面朝下放在玻璃板的左上角。
- 2. 要自定义设置，请轻触 **复印** ，然后轻触个别选项。轻触 **更多选项**  以设置其它选项。
- 3. 轻触 **开始** 。
- 4. 要返回主屏幕，请轻触屏幕左上角的“主页”  按钮。



电子邮件（如已配置）

- 1. 将原稿面朝上放入文档进纸器，或者面朝下放在玻璃板的左上角。
- 2. 轻触 **电子邮件** 。
- 3. 轻触 **发件人**：文本框以打开键盘。键入电子邮件地址。
- 4. 轻触 **收件人**：文本框以打开键盘。键入电子邮件地址。
- 5. 轻触 **主题**：文本框以打开键盘。键入文本。轻触 **更多选项**  以设置其它选项。
- 6. 轻触 **开始** 。
- 7. 要返回主屏幕，请轻触屏幕左上角的“主页”  按钮。

传真（如可用并已配置）

- 1. 将原稿面朝上放入文档进纸器，或者面朝下放在玻璃板的左上角。
- 2. 轻触 **传真** 。
- 3. 轻触收件人：字段以输入传真号码，或轻触  以选择收件人。轻触  可删除号码。轻触  可将传真号传送到传真收件人列表。
- 4. 轻触 **更多选项**  以设置其它选项。
- 5. 轻触 **开始** 。
- 6. 要返回主屏幕，请轻触屏幕左上角的“主页”  按钮。

作业状态

- 1. 要查看当前所有作业，请轻触 **作业状态** 。活动选项卡将显示所有当前作业/用户/状态信息。
- 2. 要查看某个特定作业，请轻触该作业名称，然后轻触 **详细信息**。
- 3. 要取消某个特定作业，请轻触该作业名称，然后轻触 **取消作业**。
- 4. 要查看已完成的作业，请轻触 **作业日志** 选项卡。
- 5. 要查看某个特定的已完成作业，请轻触该作业名称，然后轻触 **详细信息**。
- 6. 要打印一份作业日志，请轻触 **打印日志**。
- 7. 要返回主屏幕，请轻触屏幕左上角的“主页”  按钮。

保存到网络文件夹

扫描并保存文档以备将来使用。

从 USB 检索

从便携式 USB 存储附件中选择并打印文档。

保存到 USB






扫描并保存文档以备将来使用。





从设备存储器检索

从设备存储器中选择并打印存储的作业。

保存到设备存储器


扫描并保存文档以备将来使用。

- 1. 将原稿面朝上放入文档进纸器，或者面朝下放在玻璃板的左上角。
- 2. 轻触 **保存到网络文件夹** 、**保存到 USB** 、或 **保存到设备存储器** 。
- 3. 为文件选择一个文件夹，然后轻触 **确定**。
- 4. 轻触 **文件名** 以打开键盘，然后键入文件名。轻触 **确定**。
- 5. 轻触 **开始** 。
- 6. 要返回主屏幕，请轻触屏幕左上角的“主页”  按钮。

- 1. 轻触 **从 USB 检索**  或 **从设备存储器检索** 。
- 2. 选择保存文档的文件夹，然后轻触 **确定**。
- 3. 如果作业是保密作业，请输入 PIN。
- 4. 轻触 **开始** 。
- 5. 要返回主屏幕，请轻触屏幕左上角的“主页”  按钮。



耗材

检查耗材状态和重置耗材。

- 1. 轻触任何耗材名称以查看当前耗材量。
- 2. 要查看耗材部件号或耗材位置，请轻触任意耗材行，然后轻触 **详细信息**。
- 3. 要返回主屏幕，请轻触屏幕左上角的“主页”  按钮。


管理

管理产品。

- 1. 轻触 **管理**  以打开一组菜单，从中可执行以下任务：
 - 为大多数功能设置默认产品行为。
 - 配置网络设置。
 - 查看和打印产品报告。
 - 设置日期和时间。
 - 打印页面以帮助解决您的问题。
- 2. 要返回主屏幕，请轻触屏幕左上角的“主页”  按钮。



纸盘

检查纸盘状态以及配置纸张类型和尺寸。

- 1. 轻触纸盘编号以查看当前纸张数量。
- 2. 要更改纸张类型或尺寸，请轻触 **修改**。
- 3. 要返回主屏幕，请轻触屏幕左上角的“主页”  按钮。

设备维护

维护产品。

- 1. 轻触 **设备维护**  以打开一组菜单，从中可执行以下任务：
 - 校准和清洁产品。
 - 备份和恢复产品信息。
- 2. 要返回主屏幕，请轻触屏幕左上角的“主页”  按钮。

更多帮助

- 传真信息： www.hp.com/go/MFPFaxAccessory500
- “使用 MFP” 动画： www.hp.com/go/usemyMFP
- 产品支持： www.hp.com/support/ljMFP725series