




LASERJET ENTERPRISE MFP M725

使用控制面板

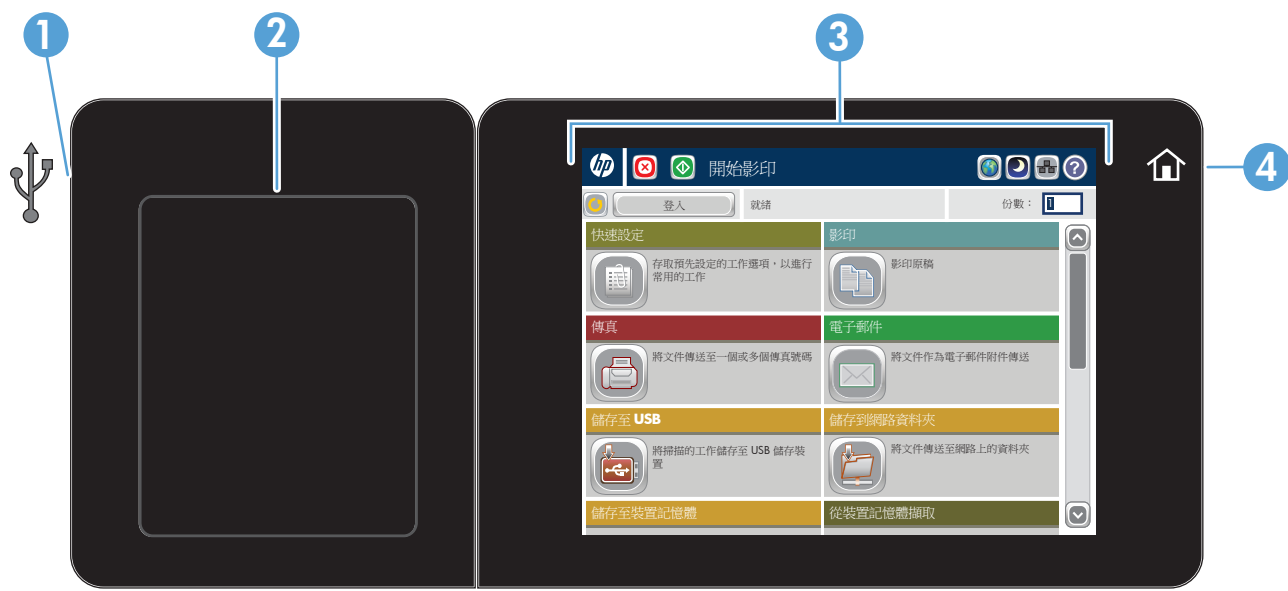

1 USB 連接埠 提供直接列印文件，或將掃描的文件儲存到 USB 隨身碟，

支援的檔案類型：

數位傳送：PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A


隨時掃描至 USB：PDF、JPEG、TIFF、MTIFF、XPS、PDF/A

隨時從 USB 列印：PDF、PS、可列印檔案 (.prn、.pcl)

2 用來新增協力廠商裝置的硬體整合區

3 彩色觸控螢幕圖形顯示器

4 主畫面 按鈕。將產品返回主畫面

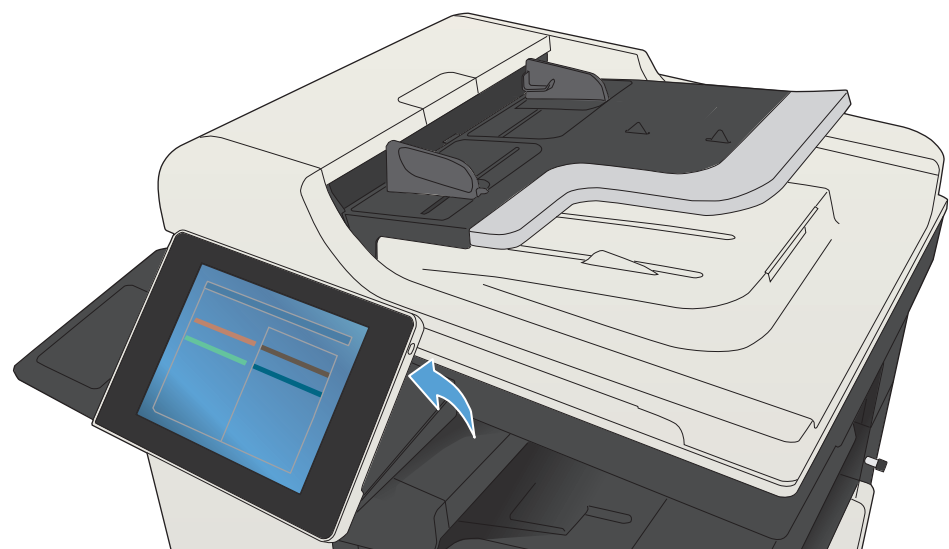

1 點選此按鈕，清除任何變更並設回預設設定。

2 點選此按鈕登入，以存取受安全保護的功能。

3 點選此按鈕，暫停目前工作。

4 點選開始按鈕，啟動影印工作。

5 產品狀態。

6 點選此按鈕，變更控制面板語言。

7 點選此按鈕，讓產品立即進入睡眠模式。

8 點選此按鈕，顯示產品的網路位址。

9 在任何畫面上點選此按鈕以尋求協助。

10 點選此欄位，變更份數。

11 點選捲軸的上下箭頭，可查看可用功能的完整清單。

12 使用這些按鈕來開啟產品功能。

影印

- 影印原稿。
1. 將原稿列印面朝上放入文件送紙器中，或將原稿列印面朝下放入玻璃板的左上角。
 2. 要自訂設定，請點選 **影印** 圖示，然後點選個別選項。點選 **更多選項** 設定其他選項。
 3. 點選 **開始** 圖示。
 4. 要返回主畫面，請點選畫面左上角的主畫面 按鈕。

電子郵件 (如果已設定)

- 將文件作為電子郵件附件來傳送。
1. 將原稿列印面朝上放入文件送紙器中，或將原稿列印面朝下放入玻璃板的左上角。
 2. 點選 **電子郵件** 圖示。
 3. 點選 **寄件者**：文字方塊以開啟鍵盤。鍵入電子郵件地址。
 4. 點選 **收件者**：文字方塊以開啟鍵盤。鍵入電子郵件地址。
 5. 點選 **主旨**：文字方塊以開啟鍵盤。鍵入文字。點選 **更多選項** 設定其他選項。
 6. 點選 **開始** 圖示。
 7. 要返回主畫面，請點選畫面左上角的主畫面 按鈕。

傳真 (如果可用且已設定)

- 將文件傳送至一個或多個傳真號碼。
1. 將原稿列印面朝上放入文件送紙器中，或將原稿列印面朝下放入玻璃板的左上角。
 2. 點選 **傳真** 圖示。
 3. 點選「收件者」欄位以輸入傳真號碼，或點選 圖示以選擇收件者。
 - 點選 圖示以刪除號碼。
 - 點選 圖示以將傳真號碼傳輸至傳真收件者清單。
 4. 點選 **更多選項** 設定其他選項。
 5. 點選 **開始** 圖示。
 6. 要返回主畫面，請點選畫面左上角的主畫面 按鈕。

工作狀態

- 檢查進行中及已完成的工作。
1. 要檢視所有目前工作，請點選 **工作狀態** 圖示。使用中標籤會顯示目前的所有工作/使用者/狀態資訊。
 2. 要檢視特定工作，請點選工作名稱，然後點選 **詳細資料**。
 3. 要取消特定工作，請點選工作名稱，然後點選 **取消工作**。
 4. 要檢視已完成的工作，請點選 **工作記錄** 標籤。
 5. 要檢視已完成的特定工作，請點選工作名稱，然後點選 **詳細資料**。
 6. 要列印工作記錄副本，請點選 **列印記錄**。
 7. 要返回主畫面，點選畫面左上角的主畫面 按鈕。

儲存到網路資料夾

掃描並儲存文件以供日後使用。

從 USB 擷取

從可攜式 USB 儲存附件選擇文件並列印。

儲存至 USB

掃描並儲存文件以供日後使用。

從裝置記憶體擷取

從裝置記憶體中選擇儲存的工作並列印。

儲存至裝置記憶體

掃描並儲存文件以供日後使用。

1. 將原稿列印面朝上放入文件送紙器中，或將原稿列印面朝下放入玻璃板的左上角。
2. 點選 **儲存到網路資料夾** 圖示，**儲存至 USB** 圖示，或 **儲存至裝置記憶體** 圖示。
3. 為檔案選擇資料夾，然後點選 **確定**。
4. 點選 **檔案名稱** 以開啟鍵盤，然後鍵入檔案名稱。點選 **確定**。
5. 點選 **開始** 圖示。
6. 要返回主畫面，點選畫面左上角的主畫面 按鈕。

1. 點選 **從 USB 擷取** 圖示 或 **從裝置記憶體擷取** 圖示。
2. 選擇儲存文件的資料夾，然後點選 **確定**。
3. 如果是保密工作，請輸入 PIN。
4. 點選 **開始** 圖示。
5. 要返回主畫面，點選畫面左上角的主畫面 按鈕。

耗材

檢查耗材狀態並重設耗材。

1. 點選耗材名稱以檢視其目前用量。
2. 要檢視耗材的零件編號或耗材位置，請點選任何耗材行，然後點選 **詳細資料**。
3. 要返回主畫面，點選畫面左上角的主畫面 按鈕。

管理

管理產品。

1. 點選 **管理** 圖示以開啟功能表群組，方便您執行下列工作：
 - 設定大多數功能的預設產品行為。
 - 設定網路設定。
 - 檢視及列印產品報告。
 - 設定日期與時間。
 - 列印可協助您排解疑難的說明頁面。
2. 要返回主畫面，點選畫面左上角的主畫面 按鈕。

紙匣

檢查紙匣狀態，並設定紙張類型及尺寸。

1. 點選紙匣編號以檢視其目前用量。
2. 要變更紙張類型或尺寸，請點選修改。
3. 要返回主畫面，點選畫面左上角的主畫面 按鈕。

裝置維護

維護產品。

1. 點選 **裝置維護** 圖示以開啟功能表群組，方便您執行下列工作：
 - 校準與清潔產品。
 - 備份與還原產品資訊。
2. 要返回主畫面，點選畫面左上角的主畫面 按鈕。

更多說明

- 傳真資訊： www.hp.com/go/MFPFaxAccessory500
- 「使用我的 MFP」動畫： www.hp.com/go/usemyMFP
- 產品支援： www.hp.com/support/ljMFP725series