



HP ENVY 120 e-All-in-One series



# Περιεχόμενα

<b>1 Βοήθεια HP ENVY 120 e-All-in-One series</b>	3
<b>2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP ENVY 120 series</b>	
Εξαρτήματα του εκτυπωτή	5
Λειτουργίες πίνακα ελέγχου	7
<b>3 Πώς μπορώ να;</b>	9
<b>4 Εκτύπωση</b>	
Εκτύπωση φωτογραφιών	11
Εκτύπωση εγγράφων	13
Εκτύπωση σε ετικέτες και φακέλους	13
Επιλογή μέσων εκτύπωσης	14
Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης	16
Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση	17
<b>5 Αντιγραφή και σάρωση</b>	
Αντιγραφή κειμένου ή μεικτών εγγράφων	19
Σάρωση σε υπολογιστή, συσκευή μνήμης ή e-mail	21
Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση	22
<b>6 Χρήση των Υπηρεσιών Web</b>	
Εκτύπωση με το HP ePrint	23
Χρήση των εφαρμογών εκτύπωσης HP	24
Επισκεφτείτε την τοποθεσία HP ePrintCenter στο web	24
Συμβουλές για τη χρήση των Υπηρεσιών Web	24
<b>7 Εργασία με δοχεία μελάνης</b>	
Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης	25
Αντικατάσταση των δοχείων	25
Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης	27
Καθαρισμός δοχείων μελάνης	27
Ευθυγράμμιση εκτυπωτή	27
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης	28
Καθαρισμός μουτζούρας από μελάνη στην πίσω πλευρά της σελίδας	28
Καθαρισμός τροφοδότησης χαρτιού	28
Πληροφορίες εγγύησης δοχείου	29
Συμβουλές για εργασία με μελάνη	29
<b>8 Συνδεσιμότητα</b>	
Προσθήκη του HP ENVY 120 series σε δίκτυο	31
Αλλαγή από σύνδεση USB σε σύνδεση ασύρματου δικτύου	33
Σύνδεση νέου εκτυπωτή	33
Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου	34
Απευθείας ασύρματη εκτύπωση	34
Συμβουλές για ρύθμιση και χρήση ενός εκτυπωτή δικτύου	35
<b>9 Επίλυση προβλήματος</b>	
Λάβετε περισσότερη βοήθεια	37
Η εκτύπωση δεν είναι δυνατή	37
Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης	39
Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής και σάρωσης	39
Επίλυση προβλήματος δικτύωσης	40
Απεμπλοκή χαρτιού	40
Έλεγχος της θύρας πρόσβασης στα δοχεία μελάνης	41
Αντιμετώπιση εμπλοκών φορέα δοχείων μελάνης	41

Υποστήριξη HP.....	43
<b>10 Τεχνικές πληροφορίες</b>	
Ειδοποίηση.....	45
Προδιαγραφές προϊόντος.....	45
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος.....	47
Κανονισμοί.....	52
Δηλώσεις κανονισμών ασύρματης λειτουργίας.....	55
<b>Ευρετήριο.....</b>	<b>59</b>

---

# 1 Βοήθεια HP ENVY 120 e-All-in-One series

Για πληροφορίες σχετικά με το HP ENVY 120 series, δείτε:

- Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP ENVY 120 series στη σελίδα 5
- Πώς μπορώ να; στη σελίδα 9
- Εκτύπωση στη σελίδα 11
- Αντιγραφή και σάρωση στη σελίδα 19
- Χρήση των Υπηρεσιών Web στη σελίδα 23
- Εργασία με δοχεία μελάνης στη σελίδα 25
- Συνδεσιμότητα στη σελίδα 31
- Επίλυση προβλήματος στη σελίδα 37
- Τεχνικές πληροφορίες στη σελίδα 45
- Υποστήριξη HP στη σελίδα 43




---

## 2 Εξοικείωση με τον εκτυπωτή HP ENVY 120 series

- [Εξαρτήματα του εκτυπωτή](#)
- [Λειτουργίες πίνακα ελέγχου](#)

### Εξαρτήματα του εκτυπωτή

Μπροστινή όψη του εκτυπωτή

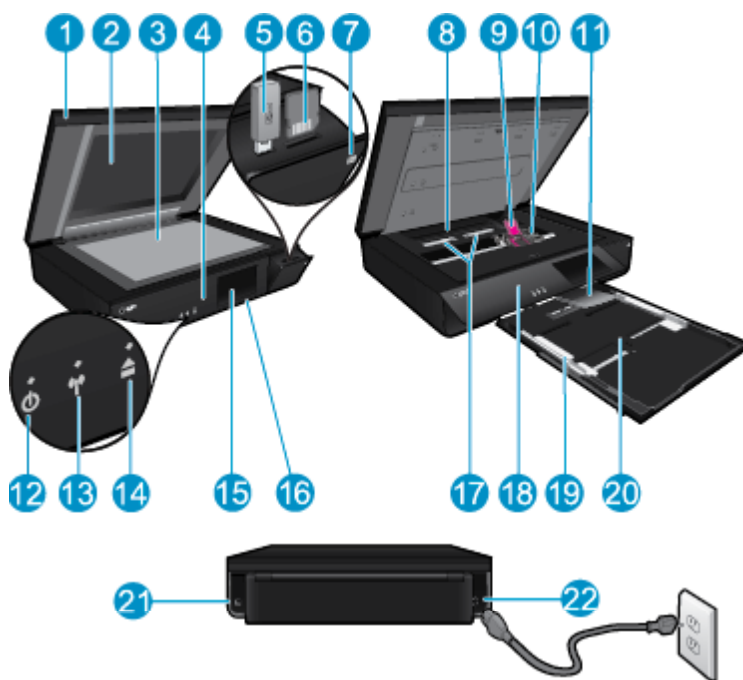


1	Διαφανές κάλυμμα
2	Γυάλινη επιφάνεια σαρωτή
3	Επιφάνεια σάρωσης
4	Θύρα πρόσβασης (κλειστή)
5	Υποδοχή μονάδας USB flash
6	Υποδοχές καρτών μνήμης
7	Εικονίδιο φωτογραφικής μηχανής. Υποδεικνύει τη θέση των υποδοχών για φωτογραφικές μηχανές και συσκευές μνήμης.
8	Κάλυμμα διαδρομής χαρτιού
9	Φορέας δοχείων μελάνης
10	Δοχεία μελάνης (τοποθετημένα)
11	Προέκταση δίσκου εξόδου. Εξέρχεται αυτόματα κατά την εκτύπωση ή αντιγραφή κι έπειτα φυλάσσεται αυτόματα.
12	Κουμπί "Ενεργοποίηση". Πατήστε μία φορά για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του εκτυπωτή. Όταν ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος, συνεχίζει να χρησιμοποιείται μια ελάχιστη ποσότητα ενέργειας. Για να διακόψετε κάθε παροχή ρεύματος, απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
13	Ενδεικτική λυχνία ασύρματης λειτουργίας
14	Κουμπί δίσκου χαρτιού. Ανοίγει το δίσκο χαρτιού. Πατήστε το κουμπί για να ανοίξετε ή να κλείσετε το δίσκο.
15	Έγχρωμη οθόνη γραφικών (αναφέρεται και ως "οθόνη")
16	Δίσκος χαρτιού (κλειστός)
17	Πιέστε τα κουμπιά για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της διαδρομής χαρτιού
18	Μπροστινός πίνακας
19	Οδηγοί πλάτους χαρτιού
20	Δίσκος χαρτιού (έξω)
21	Θύρα για σύνδεση του εκτυπωτή με υπολογιστή με καλώδιο USB. Ορισμένα χαρακτηριστικά είναι διαθέσιμα μόνο με ασύρματη σύνδεση δικτύου.
22	Σύνδεση τροφοδοσίας. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από την HP.



## Λειτουργίες πίνακα ελέγχου

Η οθόνη αφής εμφανίζει μενού, φωτογραφίες και μηνύματα. Μπορείτε να αγγίξετε με το δάχτυλό σας και να το σύρετε οριζόντια για να μετακινηθείτε στις φωτογραφίες και κατακόρυφα για τις λίστες μενού.

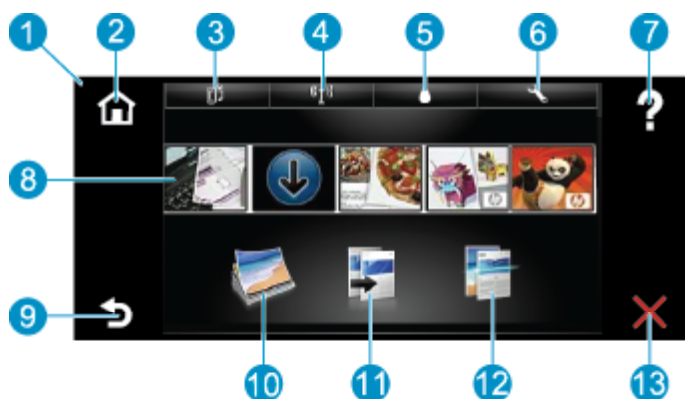

1	<b>Οθόνη:</b> Η οθόνη αφής εμφανίζει μενού, φωτογραφίες και μηνύματα. Μπορείτε να μετακινηθείτε οριζόντια στις φωτογραφίες και κατακόρυφα στα μενού λίστας.
2	<b>Αρχική:</b> Επιστρέφει στην <b>Αρχική</b> οθόνη (την προεπιλεγμένη οθόνη που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείτε το προϊόν).
3	<b>Υπηρεσίες web:</b> Ανοίγει το μενού <b>Υπηρεσίες Web</b> , που εμφανίζει λεπτομέρειες κατάστασης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και, αν οι Υπηρεσίες Web είναι ενεργοποιημένες, να εκτυπώσετε μια αναφορά.
4	<b>Ρυθμ. ασύρμ. σύνδ.:</b> Ανοίγει το μενού <b>Ασύρματη</b> όπου μπορείτε να δείτε τις ιδιότητες της ασύρματης λειτουργίας και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της.
5	<b>Επίπεδα μελάν.:</b> Ανοίγει το μενού <b>Επίπεδα μελάν.</b> που εμφανίζει τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης.
6	<b>Ρυθμίσεις:</b> Ανοίγει το μενού <b>Ρυθμίσεις</b> όπου μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής και να εκτελέσετε λειτουργίες συντήρησης.
7	<b>Βοήθεια:</b> Στην οθόνη <b>Βοήθεια</b> , εμφανίζονται τα θέματα για τα οποία υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια. Στις άλλες οθόνες, παρέχεται βοήθεια που σχετίζεται με την τρέχουσα οθόνη.
8	<b>Apps:</b> Παρέχει γρήγορη και εύκολη πρόσβαση και εκτύπωση πληροφοριών από Apps, όπως χάρτες, κουπόνια, σελίδες χρωματισμού και γρίφους.
9	<b>Πίσω:</b> Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη.
10	<b>Φωτογραφία:</b> Ανοίγει το μενού <b>Φωτογραφία</b> όπου μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε, να εκτυπώσετε και να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σας.
11	<b>Αντιγραφή:</b> Ανοίγει το μενού <b>Αντιγραφή</b> όπου μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση του αντιγράφου, να επεξεργαστείτε το μέγεθος και τη φωτεινότητα, να επιλέξετε ασπρόμαυρη ή έγχρωμη αντιγραφή και να επιλέξετε αριθμό αντιγράφων. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για να δημιουργήσετε αντίγραφα 2 όψεων ή να επιλέξετε μέγεθος, ποιότητα και τύπο χαρτιού.
12	<b>Σάρωση:</b> Ανοίγει το μενού <b>Επιλογή προορ. σάρωσης</b> , όπου μπορείτε να επιλέξετε έναν προορισμό για τη σάρωσή σας.
13	<b>Άκυρο:</b> Διακόπτει την τρέχουσα λειτουργία.



# 3 Πώς μπορώ να;

Η ενότητα αυτή περιέχει συνδέσμους σε εργασίες που εκτελούνται συχνά, όπως η εκτύπωση φωτογραφιών, η σάρωση και η δημιουργία αντιγράφων.

- Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στη σελίδα 16
- Αντικατάσταση των δοχείων στη σελίδα 25
- Λάβετε περισσότερη βοήθεια στη σελίδα 37
- Εκτύπωση με το HP ePrint στη σελίδα 23
- Απεμπλοκή χαρτιού στη σελίδα 40
- Αντιγραφή κειμένου ή μεικτών εγγράφων στη σελίδα 19
- Σάρωση σε υπολογιστή, συσκευή μνήμης ή e-mail στη σελίδα 21



## 4 Εκτύπωση



Εκτύπωση εγγράφων στη σελίδα 13



Εκτύπωση φωτογραφιών στη σελίδα 11



Εκτύπωση σε ετικέτες και φακέλους στη σελίδα 13



Εκτύπωση με το HP ePrint στη σελίδα 23

### Σχετικά θέματα

- Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στη σελίδα 16
- Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση στη σελίδα 17

## Εκτύπωση φωτογραφιών

- [Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης](#)
- [Εκτύπωση φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας](#)

## Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης

### Εκτύπωση φωτογραφιών από κάρτα μνήμης

1. Τοποθετήστε φωτογραφικό χαρτί στο δίσκο χαρτιού.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.



3. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Φωτογραφία** για να εμφανιστεί το μενού "Φωτογραφία".
4. Στο μενού "Φωτογραφία", επιλέξτε **Προβολή & Εκτύπωση** για να εμφανιστεί το μενού "Φωτογραφία".
5. Επιλέξτε **Επιλογή όλων** εάν θέλετε να εκτυπώσετε όλες τις φωτογραφίες της κάρτας μνήμης. Διαφορετικά, αγγίξτε με το δάχτυλό σας και σύρετε για κύλιση μεταξύ των φωτογραφιών. Αγγίξτε στιγμιαία εκείνη που θέλετε να επιλέξετε.
6. Πατήστε το επάνω και το κάτω βέλος για να εμφανίσετε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα εκτυπωθούν.
7. Επιλέξτε **Επεξεργασία** για να ενεργοποιήσετε επιλογές για την επεξεργασία των επιλεγμένων φωτογραφιών. Μπορείτε να περιστρέψετε μια φωτογραφία, να την περικόψετε, να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη "Διόρθωση φωτογραφίας", να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα ή να επιλέξετε ένα χρωματικό εφέ.


8. Επιλέξτε **Εκτύπωση** για προεπισκόπηση των επιλεγμένων φωτογραφιών προς εκτύπωση. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να ρυθμίσετε τη διάταξη και τον τύπο χαρτιού, να κάνετε αφαίρεση κόκκινων ματιών και αυτόματη ευθυγράμμιση ή να ρυθμίσετε τη σήμανση ημερομηνίας. Μπορείτε να αποθηκεύσετε τις νέες ρυθμίσεις ως προεπιλογές. Επιλέξτε ξανά **Ρυθμίσεις** για να κλείσετε τα μενού χωρίς να κάνετε καμία επιλογή.
9. Επιλέξτε **Εκτύπωση** για να ξεκινήσει η εκτύπωση. Ο πίνακας ελέγχου θα ανασηκωθεί και η προέκταση του δίσκου εξόδου θα βγει αυτόματα προς τα έξω. Αφού απομακρύνετε τις εκτυπώσεις σας, η προέκταση θα φυλαχθεί αυτόματα.

## Εκτύπωση φωτογραφιών που έχουν αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας

Οι περισσότερες ρυθμίσεις εκτύπωσης καθορίζονται από την εφαρμογή λογισμικού. Η μη αυτόματη αλλαγή των ρυθμίσεων είναι απαραίτητη μόνο όταν αλλάζετε την ποιότητα εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε σε χαρτί συγκεκριμένου τύπου ή σε φιλμ διαφανειών ή όταν χρησιμοποιείτε ειδικές λειτουργίες.

### Για να εκτυπώσετε μια φωτογραφία σε φωτογραφικό χαρτί


1. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο εισόδου και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί με την όψη εκτύπωσης προς τα κάτω.

 **Σημείωση** Εάν το φωτογραφικό χαρτί που χρησιμοποιείτε έχει διάτρητες προεξοχές, τοποθετήστε το φωτογραφικό χαρτί έτσι ώστε οι προεξοχές να βρίσκονται στην επάνω πλευρά.




Δείτε [Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στη σελίδα 16](#) για περισσότερες πληροφορίες.

2. Στο μενού **Αρχείο** στην εφαρμογή λογισμικού, κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση**.
3. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
4. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.  
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
5. Ορίστε τις κατάλληλες επιλογές.
  - Από την καρτέλα **Διάταξη** επιλέξτε **Κατακόρυφος** ή **Οριζόντιος** προσανατολισμός.
  - Από την καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος και τύπο χαρτιού από τις αναπτυσσόμενες λίστες **Μέγεθος χαρτιού** και **Μέσα**.
  - Κάντε κλικ στην επιλογή **Για προχωρημένους** για να επιλέξετε την κατάλληλη ποιότητα εξόδου από τη λίστα **Δυνατότητες εκτυπωτή**.

 **Σημείωση** Για μέγιστη ανάλυση dpi, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις **Ποιότητα εκτύπωσης** για να επιλέξετε **Φωτογραφικό χαρτί** και **Βέλτιστη ποιότητα**. Βεβαιωθείτε ότι εκτυπώνετε έγχρωμα. Στη συνέχεια, επιλέξτε την καρτέλα **Για προχωρημένους** και επιλέξτε **Ναι** στη ρύθμιση **Ενεργοποίηση μέγιστου dpi**.

6. Κάντε κλικ στο **OK** για να επιστρέψετε στο πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
7. Κάντε κλικ στο **OK** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.

 **Σημείωση** Μην αφήνετε χαρτί που δεν χρησιμοποιείται στο δίσκο εισόδου. Το χαρτί ενδέχεται να κυρτώσει, γεγονός που μπορεί να υποβαθμίσει την ποιότητα των εκτυπώσεών σας. Για να γίνει σωστά η εκτύπωση, το φωτογραφικό χαρτί πρέπει να είναι επίπεδο.

## Εκτύπωση εγγράφων

Οι περισσότερες ρυθμίσεις εκτύπωσης καθορίζονται από την εφαρμογή λογισμικού. Η μη αυτόματη αλλαγή των ρυθμίσεων είναι απαραίτητη μόνο όταν αλλάζετε την ποιότητα εκτύπωσης, όταν εκτυπώνετε σε χαρτί συγκεκριμένου τύπου ή σε φιλμ διαφανειών ή όταν χρησιμοποιείτε ειδικές λειτουργίες.

### Για εκτύπωση από εφαρμογή λογισμικού

1. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος εξόδου είναι ανοικτός.
2. Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει χαρτί στο δίσκο εισόδου.



Δείτε [Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στη σελίδα 16](#) για περισσότερες πληροφορίες.

3. Από την εφαρμογή του λογισμικού σας, κάντε κλικ στο κουμπί **Εκτύπωση**.
4. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι ο επιλεγμένος εκτυπωτής.
5. Κάντε κλικ στο κουμπί που ανοίγει το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.  
Ανάλογα με την εφαρμογή λογισμικού που χρησιμοποιείτε, το συγκεκριμένο κουμπί μπορεί να ονομάζεται **Ιδιότητες**, **Επιλογές**, **Ρύθμιση εκτυπωτή**, **Εκτυπωτής** ή **Προτιμήσεις**.
6. Ορίστε τις κατάλληλες επιλογές.
  - Από την καρτέλα **Διάταξη** επιλέξτε **Κατακόρυφος** ή **Οριζόντιος** προσανατολισμός.
  - Από την καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος και τύπο χαρτιού από τις αναπτυσσόμενες λίστες **Μέγεθος χαρτιού** και **Μέσα**.
  - Κάντε κλικ στην επιλογή **Για προχωρημένους** για να επιλέξετε την κατάλληλη ποιότητα εξόδου από τη λίστα **Δυνατότητες εκτυπωτή**.
7. Κάντε κλικ στο **OK** για να κλείσετε το πλαίσιο διαλόγου **Ιδιότητες**.
8. Κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτύπωση** ή **OK** για να ξεκινήσετε την εκτύπωση.

### Σχετικά θέματα

- [Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης στη σελίδα 16](#)  
[Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση στη σελίδα 17](#)

## Εκτύπωση σε ετικέτες και φακέλους

Με τη συσκευή HP ENVY 120 series, μπορείτε να πραγματοποιήσετε εκτυπώσεις σε έναν φάκελο, σε ομάδα φακέλων ή σε φύλλα ετικετών σχεδιασμένα για εκτυπωτές inkjet.

### Για να εκτυπώσετε μια ομάδα διευθύνσεων σε ετικέτες ή φακέλους

1. Εκτυπώστε πρώτα μια δοκιμαστική σελίδα σε απλό χαρτί.
2. Τοποθετήστε τη δοκιμαστική σελίδα επάνω στο φύλλο ετικετών ή στο φάκελο και κρατήστε και τα δύο ψηλά στο φως. Ελέγξτε τα διαστήματα για κάθε μπλοκ κειμένου. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις.

3. Τοποθετήστε τις ετικέτες ή τους φακέλους στο δίσκο χαρτιού

⚠ **Προσοχή** Μην χρησιμοποιείτε φακέλους με άγκιστρα ή προθήκες. Μπορεί να κολλήσουν στους κυλίνδρους και να προκαλέσουν εμπλοκές χαρτιού.

4. Σύρετε τους οδηγούς πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν στη στοιβα ετικετών ή φακέλων.
5. Ορίστε τις κατάλληλες επιλογές.
  - Στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα** επιλέξτε έναν τύπο **Απλού χαρτιού**.
  - Κάντε κλικ στο κουμπί **Για προχωρημένους** και επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος φακέλου από το αναπτυσσόμενο μενού **Μέγεθος χαρτιού**.
6. Κάντε κλικ στο **OK** και έπειτα στην επιλογή **Εκτύπωση** ή στο **OK** στο πλαίσιο διαλόγου **Εκτύπωση**.

## Επιλογή μέσω εκτύπωσης

Ο εκτυπωτής HP ENVY 120 series έχει σχεδιαστεί ώστε να δέχεται τους περισσότερους τύπους μέσων γραφείου. Χρησιμοποιήστε μέσα HP για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης. Επισκεφτείτε την τοποθεσία της HP στο web στη διεύθυνση [www.hp.com](http://www.hp.com) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα μέσα HP.

Η HP συνιστά απλά χαρτιά με το λογότυπο ColorLok για εκτύπωση και αντιγραφή καθημερινών εγγράφων. Όλα τα χαρτιά με το λογότυπο ColorLok υποβάλλονται σε ανεξάρτητες δοκιμές ώστε να ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ποιότητας εκτύπωσης και να παράγουν έγγραφα με ευκρινή, ζωντανά χρώματα και εντονότερα μαύρα που στεγνώνουν γρηγορότερα από τα συνηθισμένα απλά χαρτιά. Αναζητήστε χαρτιά με το λογότυπο ColorLok σε διάφορα βάρη και μεγέθη, από μεγάλους κατασκευαστές χαρτιού.

Για να αγοράσετε χαρτιά HP, επιλέξτε [Αγορά προϊόντων και υπηρεσιών](#) και επιλέξτε μελάνη, γραφίτη και χαρτί.

## Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση φωτογραφιών

Για βέλτιστη ποιότητα εκτύπωσης, η HP συνιστά τη χρήση χαρτιών HP που είναι ειδικά σχεδιασμένα για τον τύπο εργασίας που θέλετε να εκτυπώσετε. Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, ορισμένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού μπορεί να μην διατίθενται.

Χαρτί	Περιγραφή
<b>Φωτογραφικό χαρτί HP Premium Plus</b>	Το καλύτερο φωτογραφικό χαρτί της HP είναι βαρύ ώστε να εκτυπώνετε φωτογραφίες επαγγελματικής ποιότητας. Διαθέτει φινιρίσμα που στεγνώνει αμέσως για εύκολο χειρισμό χωρίς μουτζούρες. Είναι ανθεκτικό στο νερό, τις κηλίδες, τα δακτυλικά αποτυπώματα και την υγρασία. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, συμπεριλαμβανομένων των μεγεθών A4, 8,5 x 11 ίντσες, 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες), και με δύο φινιρίσματα – έντονο γυαλιστερό ή μαλακό γυαλιστερό (ματ σατινέ). Δεν περιέχει οξέα, για φωτογραφίες με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
<b>Προηγμένο φωτογραφικό χαρτί HP</b>	Αυτό το παχύ φωτογραφικό χαρτί διαθέτει φινιρίσμα που στεγνώνει αμέσως για εύκολο χειρισμό χωρίς μουτζούρωμα. Είναι ανθεκτικό στο νερό, τις κηλίδες, τα δακτυλικά αποτυπώματα και την υγρασία. Σε εμφάνιση και αφή οι εκτυπώσεις σας μοιάζουν με φωτογραφίες που έχουν υποβληθεί σε επεξεργασία σε κατάσταση φωτογραφιών. Διατίθεται σε διάφορα μεγέθη, περιλαμβανομένων των μεγεθών A4, 8,5 x 11 ίντσες, 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες), 13 x 18 cm (5 x 7 ίντσες) και δύο φινιρίσματα – γυαλιστερό ή μαλακό γυαλιστερό (ματ σατινέ). Δεν περιέχει οξέα, για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.
<b>Φωτογραφικό χαρτί καθημερινής χρήσης HP</b>	Εκτυπώστε έγχρωμα, καθημερινά στιγμιότυπα σε χαμηλό κόστος, χρησιμοποιώντας χαρτί σχεδιασμένο για πρόχειρη φωτογραφική εκτύπωση. Αυτό το οικονομικό φωτογραφικό χαρτί στεγνώνει γρήγορα για να το χειρίζεστε εύκολα. Αποκτήστε ευκρινείς καθαρές εικόνες χρησιμοποιώντας αυτό το χαρτί με κάθε εκτυπωτή inkjet. Διατίθεται με γυαλιστερό φινιρίσμα σε μέγεθος 8,5 x 11 ίντσες, A4, 4 x 6 ίντσες και 10 x 15 cm. Δεν περιέχει οξέα, για έγγραφα με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.



(συνέχεια)

Χαρτί	Περιγραφή
<b>Φωτογραφικά πακέτα HP Value Pack</b>	Τα φωτογραφικά πακέτα HP Value Pack περιλαμβάνουν αυθεντικά δοχεία μελάνης HP και φωτογραφικό χαρτί HP Advanced, σε μια εξυπηρετική συσκευασία, ώστε να εξοικονομήτε χρόνο και να μην χρειάζεται να ψάχνετε πώς μπορείτε να εκτυπώσετε οικονομικές φωτογραφίες επαγγελματικής ποιότητας με τον εκτυπωτή HP. Οι αυθεντικές μελάνες HP και το φωτογραφικό χαρτί HP Advanced έχουν σχεδιαστεί ώστε να συνδυάζονται τέλεια και οι φωτογραφίες σας να είναι ζωντανές και να διαρκούν περισσότερο, κάθε φορά. Εξαιρετικό για την εκτύπωση όλων των φωτογραφιών των διακοπών σας ή πολλαπλών εκτυπώσεων που θέλετε να μοιραστείτε.

#### ColorLok

- Η HP συνιστά απλά χαρτιά με το λογότυπο ColorLok για εκτύπωση και αντιγραφή καθημερινών εγγράφων. Όλα τα χαρτιά με το λογότυπο ColorLok υποβάλλονται σε ανεξάρτητες δοκιμασίες ώστε να ανταποκριθούν στα υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας και ποιότητας εκτύπωσης, και να παράγουν έγγραφα με ευκρινές, ζωντανό χρώμα και εντονότερα μαύρα, καθώς και να στεγνώνουν γρηγορότερα από τα συνηθισμένα απλά χαρτιά. Αναζητήστε χαρτιά με το λογότυπο ColorLok σε διάφορα βάρη και μεγέθη, από μεγάλους κατασκευαστές χαρτιού.



## Συνιστώμενα χαρτιά για εκτύπωση και αντιγραφή

Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή σας, ορισμένοι από αυτούς τους τύπους χαρτιού μπορεί να μην διατίθενται.

Χαρτί	Περιγραφή
<b>Χαρτί για μπροσούρες HP και Επαγγελματικό χαρτί HP 180gsm</b>	Αυτά τα χαρτιά έχουν γυαλιστερή ή ματ επίστρωση και στις δύο πλευρές για χρήση και των δύο όψεων. Αποτελούν την καλύτερη επιλογή για την παραγωγή υλικού μάρκετινγκ επαγγελματικής ποιότητας, όπως μπροσούρες, υλικό ταχυδρομικών αποστολών, επαγγελματικά γραφικά για εξώφυλλα αναφορών και ημερολόγια.
<b>Χαρτί παρουσίασης HP Premium 120gsm και Επαγγελματικό χαρτί HP 120gsm</b>	Τα χαρτιά αυτά είναι βαριά ματ χαρτιά δύο όψεων, ιδανικά για παρουσιάσεις, προτάσεις, αναφορές και ενημερωτικά δελτία. Έχουν μεγάλο βάρος για εντυπωσιακή εμφάνιση και αφή.
<b>Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP</b>	Το Κατάλευκο χαρτί Inkjet HP παρέχει μεγάλη αντίθεση χρωμάτων και ευκρίνεια κειμένου. Είναι αρκετά αδιαφανές για έγχρωμη εκτύπωση δύο όψεων ώστε να μην φαίνονται τα χρώματα της πίσω όψης, γεγονός που το καθιστά ιδανικό για ενημερωτικά δελτία, αναφορές και ενημερωτικά φυλλάδια. Περιλαμβάνει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, εντονότερο μαύρο και ζωντανά χρώματα.
<b>Χαρτί εκτύπωσης HP</b>	Το Χαρτί εκτύπωσης HP είναι χαρτί υψηλής ποιότητας πολλών χρήσεων. Παράγει έγγραφα με εμφάνιση πιο επαγγελματική και εντυπωσιακή από όσο έγγραφα που έχουν εκτυπωθεί με τυπικό χαρτί πολλών χρήσεων ή φωτοαντιγραφικό χαρτί. Περιλαμβάνει τεχνολογία ColorLok

Χαρτί	Περιγραφή
	για λιγότερες κηλίδες, εντονότερο μαύρο και ζωντανά χρώματα.
<b>Χαρτί γραφείου HP</b>	Το Χαρτί γραφείου HP είναι χαρτί υψηλής ποιότητας για πολλές χρήσεις. Είναι κατάλληλο για αντίγραφα, πρόχειρες εκτυπώσεις, υπομνήματα και άλλα έγγραφα καθημερινής χρήσης. Περιλαμβάνει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, εντονότερο μαύρο και ζωντανά χρώματα.
<b>Ανακυκλωμένο χαρτί γραφείου HP</b>	Το Ανακυκλωμένο χαρτί γραφείου HP είναι χαρτί υψηλής ποιότητας για πολλές χρήσεις, που έχει κατασκευαστεί κατά 30% από ανακυκλωμένες ίνες. Περιλαμβάνει τεχνολογία ColorLok για λιγότερες κηλίδες, εντονότερο μαύρο και ζωντανά χρώματα.
<b>Σιδερότυπα HP</b>	Τα Σιδερότυπα HP (για έγχρωμα υφάσματα ή για ανοιχτόχρωμα ή λευκά υφάσματα) αποτελούν την ιδανική λύση για τη δημιουργία προσαρμοσμένων t-shirt από τις ψηφιακές σας φωτογραφίες.

## Τοποθέτηση μέσου εκτύπωσης

- ▲ Κάντε ένα από τα παρακάτω
  - ▲ Τοποθέτηση χαρτιού A4 ή 8 1/2 x 11 ιντσών
    - Τραβήξτε το δίσκο χαρτιού προς τα έξω.
    - Σύρετε τους οδηγούς πλάτους του χαρτιού προς τα έξω. Αφαιρέστε μέσα που μπορεί να τοποθετήθηκαν νωρίτερα.
    - Τοποθετήστε τη στοιβία χαρτιού στο κέντρο του δίσκου χαρτιού με το στενό άκρο προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σπρώξτε τη στοιβία προς τα εμπρός στο εσωτερικό του δίσκου έως ότου σταματήσει να κινείται.



- Σύρετε τους οδηγούς πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν στην άκρη του χαρτιού.
- Κλείστε το δίσκο χαρτιού.
- ▲ Τοποθέτηση χαρτιού 10 x 15 cm (4 x 6 ίντσες)
  - Τραβήξτε το δίσκο χαρτιού προς τα έξω.
  - Σύρετε τους οδηγούς πλάτους του χαρτιού προς τα έξω. Αφαιρέστε μέσα που μπορεί να τοποθετήθηκαν νωρίτερα.
  - Τοποθετήστε τη στοιβία χαρτιού στο κέντρο του δίσκου χαρτιού με το στενό άκρο προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σπρώξτε τη στοιβία προς τα εμπρός στο εσωτερικό του δίσκου έως ότου σταματήσει να κινείται.



- Σύρετε τους οδηγούς πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν στην άκρη του χαρτιού.
- Κλείστε το δίσκο χαρτιού.
- ▲ Τοποθέτηση φακέλων
  - Τραβήξτε το δίσκο χαρτιού προς τα έξω.
  - Σύρετε τους οδηγούς πλάτους του χαρτιού προς τα έξω. Αφαιρέστε μέσα που μπορεί να τοποθετήθηκαν νωρίτερα.
  - Τοποθετήστε τη στοίβα φακέλων στο κέντρο του δίσκου χαρτιού με το στενό άκρο προς τα εμπρός και την πλευρά εκτύπωσης προς τα κάτω. Σπρώξτε τη στοίβα προς τα εμπρός στο εσωτερικό του δίσκου έως ότου σταματήσει να κινείται.



- Σύρετε τους οδηγούς πλάτους χαρτιού προς τα μέσα μέχρι να σταματήσουν στην άκρη του χαρτιού.
- Κλείστε το δίσκο χαρτιού.

#### Σχετικά θέματα

- [Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση στη σελίδα 17](#)

## Συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συμβουλές για επιτυχημένη εκτύπωση.

- Χρησιμοποιήστε αυθεντικά δοχεία HP. Τα αυθεντικά δοχεία HP έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί με εκτυπωτές HP για να σας βοηθούν να παράγετε σπουδαία αποτελέσματα κάθε φορά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δοχεία έχουν αρκετή μελάνη. Για να ελέγξετε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης, αγγίξτε το εικονίδιο "Επίπεδα μελάν." στην οθόνη του εκτυπωτή.
- Τοποθετήστε μια στοίβα χαρτιού, όχι μόνο μία σελίδα. Χρησιμοποιήστε καθαρά και επίπεδα φύλλα χαρτιού ίδιου μεγέθους. Βεβαιωθείτε ότι μόνο ένας τύπος χαρτιού τοποθετείται κάθε φορά.
- Ρυθμίστε τον οδηγό πλάτους χαρτιού στο δίσκο εισόδου ώστε να ακουμπάει σε όλο το πλάτος του χαρτιού. Να βεβαιώνετε πάντα ότι ο οδηγός πλάτους χαρτιού δεν λυγίζει το χαρτί στο δίσκο εισόδου.
- Ορίστε τις ρυθμίσεις ποιότητας εκτύπωσης και μεγέθους χαρτιού σύμφωνα με τον τύπο και το μέγεθος του χαρτιού που έχει τοποθετηθεί στο δίσκο εισόδου.

- Εάν θέλετε να εκτυπώσετε ένα ασπρόμαυρο έγγραφο χρησιμοποιώντας μόνο μαύρη μελάνη, κάντε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα.
  - **Στα Windows:** Ανοίξτε το λογισμικό του εκτυπωτή και επιλέξτε **Ορισμός προτιμήσεων**. Στην καρτέλα **Χαρτί/Ποιότητα**, επιλέξτε **Για προχωρημένους**. Επιλέξτε **Μόνο μαύρη μελάνη** από την αναπτυσσόμενη λίστα **Εκτύπωση σε κλίμακα του γκρι**, στην ενότητα **Λειτουργίες εκτυπωτή**.
  - **Σε Mac:** Στο πλαίσιο διαλόγου Print, επιλέξτε το παράθυρο **Paper Type/Quality**, επιλέξτε **Color Options** και, έπειτα, επιλέξτε **Grayscale** από το αναδυόμενο μενού Color.  
Εάν στο πλαίσιο διαλόγου Print δεν εμφανίζονται οι επιλογές του εκτυπωτή, κάντε κλικ στο μπλε τρίγωνο εμφάνισης δίπλα στο όνομα του εκτυπωτή (Mac OS X v10.6) ή επιλέξτε **Show Details** (Mac OS X v10.7). Χρησιμοποιήστε το αναδυόμενο μενού που υπάρχει στο κάτω μέρος του πλαισίου διαλόγου για να επιλέξετε το παράθυρο **Paper Type/Quality**.
- Εάν πραγματοποιείτε αντιγραφή ή σάρωση πολυσέλιδου εγγράφου με συρραπτικά ή συνδετήρες, πιέστε προς τα κάτω το ημιδιαφανές κάλυμμα ή περιστρέψτε το πρωτότυπο κατά 180 μοίρες, ώστε οι συνδετήρες να βρίσκονται κοντά στην μπροστινή πλευρά του σαρωτή.
- Μάθετε πώς να εκτυπώνετε έγγραφα από υπολογιστή. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online για περισσότερες πληροφορίες.](#)
- Μάθετε πώς μπορείτε να εκτυπώσετε φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στον υπολογιστή σας. Μάθετε σχετικά με την ανάλυση εκτύπωσης και πώς να ορίσετε τη μέγιστη τιμή DPI. [Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online.](#)
- Μάθετε πώς να εκτυπώνετε φακέλους από υπολογιστή. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online για περισσότερες πληροφορίες.](#)
- Μάθετε πώς μπορείτε να μοιράζεστε τις φωτογραφίες σας online και να παραγγέλνετε εκτυπώσεις. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)
- Μάθετε περισσότερα σχετικά με το **Διαχείριση εφαρμογών** για να εκτυπώνετε απλά και εύκολα συνταγές, κουπόνια και άλλο περιεχόμενο από το web. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)
- Μάθετε πώς να εκτυπώνετε από οπουδήποτε στέλνοντας ένα email και συνημμένα στον εκτυπωτή σας. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)

## 5 Αντιγραφή και σάρωση

- [Αντιγραφή κειμένου ή μεικτών εγγράφων](#)
- [Σάρωση σε υπολογιστή, συσκευή μνήμης ή e-mail](#)
- [Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση](#)

### Αντιγραφή κειμένου ή μεικτών εγγράφων

- ▲ Κάντε ένα από τα εξής:

#### Αντίγραφο 1 όψης

- α. Τοποθετήστε χαρτί.

- Τοποθετήστε χαρτί πλήρους μεγέθους στο δίσκο χαρτιού.



- β. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.

- Σηκώστε το κάλυμμα του προϊόντος.



- Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.



- Κλείστε το κάλυμμα.
- γ. Καθορίστε τον αριθμό των αντιγράφων και τις λοιπές ρυθμίσεις.
  - Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην οθόνη Αρχική οθόνη. Εμφανίζεται η προεπισκόπηση **Αντιγραφή**.
  - Πατήστε στην οθόνη για να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων.
- δ. Ξεκινήστε την αντιγραφή.
  - Επιλέξτε **Ασπρόμ.** ή **Έγχρωμη**.

#### Αντίγραφο 2 όψεων

- α. Τοποθετήστε χαρτί.
  - Τοποθετήστε χαρτί πλήρους μεγέθους στον κύριο δίσκο εισόδου.



- β. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
  - Σηκώστε το κάλυμμα της συσκευής.



- Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.



- Κλείστε το κάλυμμα.

- γ. Ορίστε την επιλογή 2 όψεων.
  - Επιλέξτε **Αντιγραφή** στην οθόνη Αρχική οθόνη. Εμφανίζεται η προεπισκόπηση **Αντιγραφή**.
  - Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**. Εμφανίζεται το μενού **Ρυθμίσεις αντιγραφής**.
  - Επιλέξτε **2 όψεων**.
  - Πατήστε το κουμπί επιλογής διπλής όψης για να την ενεργοποιήσετε.
  - Επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να κλείσετε το μενού.
- δ. Ορίστε τον αριθμό αντιγράφων.
  - Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής για να ορίσετε τον αριθμό αντιγράφων.
- ε. Ξεκινήστε την αντιγραφή.
  - Επιλέξτε **Ασπρόμ.** ή **Έγχρωμη**.
- ζ. Αντιγράψτε το δεύτερο πρωτότυπο.
  - Τοποθετήστε τη δεύτερη σελίδα με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω στη γυάλινη επιφάνεια και πατήστε **OK**.

## Σάρωση σε υπολογιστή, συσκευή μνήμης ή e-mail

Για να πραγματοποιήσετε σάρωση σε υπολογιστή, φάκελο δικτύου, συσκευή μνήμης ή e-mail

1. Τοποθετήστε το πρωτότυπο.
  - α. Σηκώστε το κάλυμμα του προϊόντος.



- β. Τοποθετήστε το πρωτότυπο με την εκτυπωμένη πλευρά προς τα πάνω στην αριστερή μπροστινή γωνία της γυάλινης επιφάνειας.



- γ. Κλείστε το κάλυμμα.
2. Ξεκινήστε τη σάρωση.
- α. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Σάρωση**.
- β. Επιλέξτε τον προορισμό πατώντας **Υπολογιστή, Μονάδα flash USB, Κάρτα μνήμης ή E-mail**.  
Εάν πραγματοποιείτε σάρωση σε υπολογιστή και ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, εμφανίζεται μια λίστα με τους διαθέσιμους υπολογιστές. Επιλέξτε τον υπολογιστή στον οποίο θέλετε να αποθηκευτεί η σάρωση.  
Για σάρωση σε μονάδα USB flash, τοποθετήστε μια μονάδα USB flash στην υποδοχή.  
Για σάρωση σε κάρτα μνήμης, τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή.

## Συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συμβουλές για επιτυχημένη αντιγραφή και σάρωση:

- Διατηρείτε το σαρωτή και το κάλυμμα καθαρά. Ο σαρωτής θεωρεί οτιδήποτε εντοπίσει ως τμήμα της εικόνας.
- Τοποθετήστε τα πρωτότυπα **με την πλευρά εκτύπωσης προς τα πάνω** στην αριστερή μπροστινή πλευρά του σαρωτή.
- Για να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο μεγάλων διαστάσεων από ένα πολύ μικρό πρωτότυπο, σαρώστε το πρωτότυπο στον υπολογιστή, αλλάξτε το μέγεθος της εικόνας στο λογισμικό σάρωσης και, στη συνέχεια, εκτυπώστε ένα αντίγραφο της μεγεθυμένης εικόνας.
- Εάν το έγγραφο που θα σαρωθεί έχει πολύπλοκη διάταξη, επιλέξτε το πλαισιωμένο κείμενο ως ρύθμιση του εγγράφου σάρωσης στο λογισμικό. Με αυτή τη ρύθμιση η διάταξη και η μορφοποίηση του κειμένου διατηρούνται.
- Εάν η σαρωμένη εικόνα έχει περικοπεί λανθασμένα, απενεργοποιήστε τη λειτουργία αυτόματης περικοπής στο λογισμικό και πραγματοποιήστε μη αυτόματη περικοπή της σαρωμένης εικόνας.



## 6 Χρήση των Υπηρεσιών Web

- [Εκτύπωση με το HP ePrint](#)
- [Χρήση των εφαρμογών εκτύπωσης HP](#)
- [Επισκεφτείτε την τοποθεσία HP ePrintCenter στο web](#)
- [Συμβουλές για τη χρήση των Υπηρεσιών Web](#)

### Εκτύπωση με το HP ePrint

Η δωρεάν υπηρεσία ePrint της HP παρέχει έναν εύκολο τρόπο εκτύπωσης από email. Απλώς στείλτε ένα έγγραφο ή μια φωτογραφία στη διεύθυνση email που εκχωρήθηκε στον εκτυπωτή σας όταν ενεργοποιήσατε τις Υπηρεσίες Web και θα εκτυπωθούν τόσο το μήνυμα email όσο και τα συνημμένα που αναγνωρίζονται.

- Ο εκτυπωτής σας πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο Internet μέσω ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο. Δε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ePrint μέσω σύνδεσης USB με υπολογιστή.
- Τα συνημμένα ενδέχεται να εκτυπωθούν διαφορετικά απ' ό,τι εμφανίζονται στο πρόγραμμα λογισμικού που τα δημιούργησε, ανάλογα με τις πρωτότυπες γραμματοσειρές και τις επιλογές διάταξης που έχουν χρησιμοποιηθεί.
- Με το ePrint παρέχονται δωρεάν ενημερώσεις προϊόντος. Για την ενεργοποίηση συγκεκριμένων λειτουργιών ενδέχεται να απαιτούνται κάποιες ενημερώσεις.

### Ο εκτυπωτής σας προστατεύεται

Για την αποφυγή της μη εξουσιοδοτημένης χρήσης του email, η HP εκχωρεί μια τυχαία διεύθυνση email στον εκτυπωτή σας, δεν δημοσιοποιεί σε καμία περίπτωση αυτήν τη διεύθυνση και, από προεπιλογή, δεν απαντά σε κανέναν αποστολέα. Το ePrint παρέχει επίσης φιλτράρισμα της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας βάσει των προτύπων του κλάδου και μετατρέπει τα email και τα συνημμένα σε μορφή μόνο για εκτύπωση, ώστε να περιορίζει την απειλή από ιούς ή άλλο επιβλαβές περιεχόμενο. Ωστόσο, η υπηρεσία ePrint δεν φιλτράρει τα email βάσει περιεχομένου, επομένως δεν μπορεί να εμποδίσει την εκτύπωση ανάρμοστου υλικού ή υλικού που προστατεύεται με πνευματικά δικαιώματα.

Μεταβείτε στην τοποθεσία HP ePrintCenter στο web για περισσότερες πληροφορίες και συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις: [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter).

### Πώς να ξεκινήσετε με το ePrint

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ePrint, ο εκτυπωτής πρέπει να είναι συνδεδεμένος σε ενεργό ασύρματο δίκτυο με πρόσβαση στο Internet και πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό στο HP ePrintCenter και να προσθέσετε τον εκτυπωτή σας στο λογαριασμό αυτόν.

#### Για να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ePrint

1. Ενεργοποιήστε τις Υπηρεσίες Web.
  - α. Πατήστε το κουμπί **ePrint** στον πίνακα ελέγχου.
  - β. Αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να ενεργοποιήσετε τις Υπηρεσίες Web.  
Θα εκτυπωθεί το φύλλο πληροφοριών ePrint που περιέχει έναν κωδικό εκτυπωτή.
  - γ. Μεταβείτε στο [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter), κάντε κλικ στο κουμπί **Σύνδεση** και δημιουργήστε ένα λογαριασμό.  
Στο παράθυρο που θα εμφανιστεί, κάντε κλικ στο κουμπί **Προσθήκη εκτυπωτή**.
  - δ. Όταν σας ζητηθεί, εισαγάγετε τον κωδικό εκτυπωτή για να προσθέσετε τον εκτυπωτή σας.
2. Πατήστε **ePrint** στον πίνακα ελέγχου. Από την οθόνη **Σύνοψη υπηρεσιών Web**, δείτε τη διεύθυνση email του εκτυπωτή σας.
3. Συντάξτε και στείλτε ένα email στη διεύθυνση email του εκτυπωτή σας από τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή σας, οπουδήποτε και οποιαδήποτε στιγμή. Θα εκτυπωθούν τόσο το μήνυμα email όσο και τα συνημμένα αρχεία που θα αναγνωριστούν.

## Χρήση των εφαρμογών εκτύπωσης HP

Εκτυπώστε σελίδες από το web, χωρίς να χρησιμοποιήσετε υπολογιστή, ρυθμίζοντας το **Εφαρμογές**, μια δωρεάν υπηρεσία της HP. Μπορείτε να εκτυπώσετε σελίδες χρωματισμού, ημερολόγια, γρίφους, συνταγές, χάρτες και άλλα, ανάλογα με τις εφαρμογές που είναι διαθέσιμες στη χώρα/περιοχή σας.

Πατήστε το εικονίδιο **Επιτύχετε περισσότερα** στην οθόνη **Εφαρμογές** για να συνδεθείτε στο Internet και να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές. Για να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει τις Υπηρεσίες Web.

Μεταβείτε στην τοποθεσία HP ePrintCenter στο web για περισσότερες πληροφορίες και συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις: [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter).

## Επισκεφτείτε την τοποθεσία HP ePrintCenter στο web

Χρησιμοποιήστε τη δωρεάν τοποθεσία ePrintCenter της HP στο web για να κάνετε ρυθμίσεις αυξημένης ασφάλειας για το ePrint και να καθορίσετε τις διευθύνσεις email που επιτρέπεται να στέλνουν μηνύματα email στον εκτυπωτή σας. Μπορείτε επίσης να λαμβάνετε ενημερώσεις προϊόντων και περισσότερες Εφαρμογές εκτύπωσης, καθώς και άλλες δωρεάν υπηρεσίες.

Μεταβείτε στην τοποθεσία HP ePrintCenter στο web για περισσότερες πληροφορίες και συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις: [www.hp.com/go/ePrintCenter](http://www.hp.com/go/ePrintCenter).

## Συμβουλές για τη χρήση των Υπηρεσιών Web

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συμβουλές για τις εφαρμογές εκτύπωσης και τη χρήση της λειτουργίας ePrint.

### Συμβουλές για τις εφαρμογές εκτύπωσης και τη χρήση της λειτουργίας ePrint


- Μάθετε πώς μπορείτε να μοιράζεστε τις φωτογραφίες σας online και να παραγγέλντε εκτυπώσεις. [Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online.](#)
- Ενημερωθείτε για τις εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να εκτυπώνετε απλά και εύκολα συνταγές, κουπόνια και άλλο περιεχόμενο από το web. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online για περισσότερες πληροφορίες.](#)
- Μάθετε πώς να εκτυπώνετε από οπουδήποτε στέλνοντας ένα email και συνημμένα στον εκτυπωτή σας. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online για περισσότερες πληροφορίες.](#)
- Εάν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Αυτόματη απεν.**, πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία **Αυτόματη απεν.** για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ePrint. Δείτε [Αυτόματη απενεργοποίηση στη σελίδα 49](#) για περισσότερες πληροφορίες.

# 7 Εργασία με δοχεία μελάνης

- [Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης](#)
- [Αντικατάσταση των δοχείων](#)
- [Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης](#)
- [Καθαρισμός δοχείων μελάνης](#)
- [Ευθυγράμμιση εκτυπωτή](#)
- [Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης](#)
- [Καθαρισμός μπουζούρας από μελάνη στην πίσω πλευρά της σελίδας](#)
- [Καθαρισμός τροφοδότησης χαρτιού](#)
- [Πληροφορίες εγγύησης δοχείου](#)
- [Συμβουλές για εργασία με μελάνη](#)

## Έλεγχος των εκτιμώμενων επιπέδων μελάνης

Αγγίξτε το εικονίδιο Κατάσταση μελάνης στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης για να εμφανιστούν τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης.

 **Σημείωση 1** Εάν έχετε τοποθετήσει ένα ξαναγεμισμένο ή ανακατασκευασμένο δοχείο μελάνης ή ένα δοχείο που έχει χρησιμοποιηθεί σε άλλο εκτυπωτή, ο δείκτης στάθμης μελάνης μπορεί να μην είναι ακριβής ή να μην είναι διαθέσιμος.

**Σημείωση 2** Οι προειδοποιήσεις και οι δείκτες στάθμης μελάνης παρέχουν εκτιμήσεις αποκλειστικά για λόγους προγραμματισμού. Όταν λάβετε ένα προειδοποιητικό μήνυμα χαμηλής στάθμης μελάνης, φροντίστε να έχετε διαθέσιμο ένα ανταλλακτικό δοχείο για να αποφύγετε πιθανές καθυστερήσεις στην εκτύπωση. Δεν χρειάζεται να αντικαθιστάτε τα δοχεία προτού γίνει μη αποδεκτή η ποιότητα εκτύπωσης.

**Σημείωση 3** Η μελάνη από τα δοχεία χρησιμοποιείται στη διαδικασία εκτύπωσης με διάφορους τρόπους, όπως κατά τη διαδικασία προετοιμασίας της συσκευής και των δοχείων για εκτύπωση, και κατά τη συντήρηση των κεφαλών εκτύπωσης, η οποία διατηρεί τα ακροφύσια εκτύπωσης καθαρά και τη ροή της μελάνης ομαλή. Επίσης, παραμένει στο δοχείο ένα υπόλειμμα της μελάνης αφού αυτή εξαντληθεί. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).

### Σχετικά θέματα

- [Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης στη σελίδα 27](#)
- [Συμβουλές για εργασία με μελάνη στη σελίδα 29](#)


## Αντικατάσταση των δοχείων

Για να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης


1. Ελέγξτε ότι η συσκευή λειτουργεί.
2. Αφαιρέστε το δοχείο.
  - α. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης.



- Περιμένετε μέχρι ο φορέας εκτύπωσης να μετακινηθεί στο κέντρο της συσκευής.  
β. Ανασηκώστε το κάλυμμα του δοχείου και έπειτα αφαιρέστε το από την υποδοχή.



3. Τοποθετήστε νέο δοχείο.  
α. Αφαιρέστε το δοχείο από τη συσκευασία.

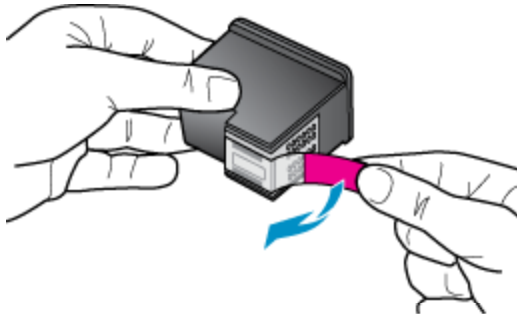

- β. Τοποθετήστε νέο δοχείο στην υποδοχή υπό γωνία κάτω από το ανοιχτό κάλυμμα.



- γ. Πιέστε το κάλυμμα ώστε να κλείσει καθώς το δοχείο κινείται προς τη θέση του.



- δ. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης.




### Σχετικά θέματα

- Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης στη σελίδα 27  
Συμβουλές για εργασία με μελάνη στη σελίδα 29

## Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης

Για να εντοπίσετε το σωστό αριθμό των δοχείων αντικατάστασης, ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης του εκτυπωτή και δείτε την ετικέτα.

Στα μηνύματα ειδοποίησης μελάνης εμφανίζονται πληροφορίες για τα δοχεία και συνδέσεις για online αγορές. Επίσης, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για δοχεία μελάνης και να παραγγείλετε online, αν επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies).

 **Σημείωση** Η online παραγγελία δοχείων μελάνης δεν υποστηρίζεται σε όλες τις χώρες/περιοχές. Εάν δεν υποστηρίζεται στη δική σας χώρα/περιοχή, επικοινωνήστε με έναν τοπικό μεταπωλητή της HP για πληροφορίες σχετικά με την αγορά δοχείων μελάνης.

## Καθαρισμός δοχείων μελάνης

Εάν η ποιότητα εκτύπωσης δεν είναι αποδεκτή και το πρόβλημα δεν αφορά χαμηλά επίπεδα μελάνης ή χρήση μελάνης άλλου κατασκευαστή, δοκιμάστε να καθαρίσετε τα δοχεία.

### Για να καθαρίσετε τα δοχεία

1. Στην οθόνη **Αρχική**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το μενού "Εγκατάσταση".
2. Στο μενού **Εγκατάσταση**, επιλέξτε **Εργαλεία**.
3. Στο μενού **Εργαλεία**, πατήστε **Καθαρισμός δοχείων μελάνης**.
4. Εάν η ποιότητα εκτύπωσης φαίνεται αποδεκτή, επιλέξτε **Τέλος**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Καθαρισμός δευτέρου επιπέδου** για πιο σχολαστικό καθαρισμό.

### Σχετικά θέματα

- Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης στη σελίδα 27  
Συμβουλές για εργασία με μελάνη στη σελίδα 29

## Ευθυγράμμιση εκτυπωτή

Αφού τοποθετήσετε νέα δοχεία μελάνης, πραγματοποιήστε ευθυγράμμιση του εκτυπωτή για άριστη ποιότητα εκτύπωσης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση του εκτυπωτή είτε από την οθόνη του εκτυπωτή, είτε από το λογισμικό εκτυπωτή.

### Για να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση του εκτυπωτή από την οθόνη του εκτυπωτή

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο **Ρύθμιση** και έπειτα πατήστε **Εργαλεία**.
2. Στο μενού **Εργαλεία**, ακουμπήστε και σύρετε το δάχτυλό σας κατακόρυφα για να μετακινηθείτε στις επιλογές και, στη συνέχεια, πατήστε **Ευθυγράμμιση εκτυπωτή**.
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

### Για να πραγματοποιήσετε ευθυγράμμιση του εκτυπωτή από το λογισμικό εκτυπωτή

- ▲ Κάντε ένα από τα ακόλουθα ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε.

#### Windows:

- α. Από το μενού **Έναρξη** του υπολογιστή σας, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** και έπειτα επιλέξτε **HP**.
- β. Επιλέξτε το φάκελο **HP ENVY 120 e-All-in-One series** και έπειτα επιλέξτε **HP ENVY 120 e-All-in-One series**.
- γ. Στην ενότητα **Εκτύπωση**, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Συντήρηση εκτυπωτή**.
- δ. Στην καρτέλα **Υπηρεσίες συσκευής**, κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Ευθυγρ. κεφαλών εκτύπ.**

**Mac:**


▲ Ανοίξτε το **HP Utility**, επιλέξτε **Ευθυγράμμιση** και, στη συνέχεια, επιλέξτε ξανά **Ευθυγράμμιση**.

**Σχετικά θέματα**

- Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης στη σελίδα 27
- Συμβουλές για εργασία με μελάνη στη σελίδα 29

## Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία μεμονωμένου δοχείου μελάνης για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή HP ENVY 120 series με ένα μόνο δοχείο μελάνης. Η λειτουργία μεμονωμένου δοχείου μελάνης ενεργοποιείται όταν αφαιρείται κάποιο δοχείο μελάνης από το φορέα των δοχείων. Κατά τη λειτουργία μεμονωμένου δοχείου μελάνης, η συσκευή μπορεί να αντιγράψει έγγραφα και φωτογραφίες και να εκτυπώνει εργασίες από τον υπολογιστή.

 **Σημείωση** Όταν η συσκευή HP ENVY 120 series χρησιμοποιείται σε λειτουργία μεμονωμένης μελάνης, εμφανίζεται ένα μήνυμα στην οθόνη. Εάν εμφανιστεί το μήνυμα και υπάρχουν δύο δοχεία μελάνης στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το προστατευτικό κομμάτι της πλαστικής ταινίας και από τα δύο δοχεία. Όταν η πλαστική ταινία καλύπτει τις επαφές του δοχείου μελάνης, η συσκευή δεν μπορεί να εντοπίσει το δοχείο μελάνης.

## Πραγματοποιήστε έξοδο από τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης

Τοποθετήστε δύο δοχεία μελάνης στο HP ENVY 120 series για έξοδο από τη λειτουργία ενός δοχείου μελάνης.

**Σχετικά θέματα**

- Αντικατάσταση των δοχείων στη σελίδα 25

## Καθαρισμός μουτζούρας από μελάνη στην πίσω πλευρά της σελίδας

Εάν η πίσω πλευρά των εκτυπώσεων έχει μουτζούρες από μελάνη, δοκιμάστε να καθαρίσετε τις περιοχές του εκτυπωτή στις οποίες μπορεί να έχει συσσωρευτεί μελάνη. Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Πρέπει να τοποθετηθεί χαρτί κανονικού μεγέθους, το οποίο θα μετακινηθεί αυτόματα κατά τον καθαρισμό. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέρχεται μια κενή σελίδα.

**Για καθαρισμό λόγω μουτζούρας στην πίσω πλευρά της σελίδας**

1. Στην οθόνη **Αρχική**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το μενού "Εγκατάσταση".
2. Στο μενού **Εγκατάσταση**, επιλέξτε **Εργαλεία**.
3. Στο μενού **Εργαλεία** επιλέξτε **Καθαρισμός μουτζούρας στην πίσω πλευρά της σελίδας**.
4. Τοποθετήστε απλό χαρτί κανονικού μεγέθους στο δίσκο χαρτιού και επιλέξτε **OK**.

**Σχετικά θέματα**

- Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης στη σελίδα 27
- Συμβουλές για εργασία με μελάνη στη σελίδα 29

## Καθαρισμός τροφοδότησης χαρτιού

Εάν εμφανιστεί λανθασμένο μήνυμα "Το χαρτί εξαντλήθηκε" ή εάν έχετε άλλα προβλήματα τροφοδότησης χαρτιού, δοκιμάστε να καθαρίσετε την τροφοδότηση χαρτιού. Η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μερικά λεπτά. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό πρέπει να αδειάσετε το δίσκο χαρτιού.

### Για καθαρισμό της τροφοδότησης χαρτιού

1. Στην οθόνη **Αρχική**, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για να εμφανιστεί το μενού "Εγκατάσταση". Στο μενού "Εγκατάσταση", επιλέξτε **Εργαλεία**.
2. Στο μενού **Εργαλεία**, επιλέξτε **Καθαρισμός τροφοδότησης χαρτιού**.
3. Αφαιρέστε όλο το χαρτί από το δίσκο χαρτιού. Επιλέξτε **ΟΚ**.


### Σχετικά θέματα

- Παραγγελία αναλωσίμων μελάνης στη σελίδα 27
- Συμβουλές για εργασία με μελάνη στη σελίδα 29

## Πληροφορίες εγγύησης δοχείου

Η εγγύηση των δοχείων HP ισχύει όταν το προϊόν χρησιμοποιείται με την προοριζόμενη συσκευή εκτύπωσης HP. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει προϊόντα μελάνης HP που έχουν ξαναγεμιστεί, ανακατασκευαστεί, αναπωληθεί, χρησιμοποιηθεί με λάθος τρόπο ή τροποποιηθεί.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, το προϊόν καλύπτεται εφόσον δεν έχει εξαντληθεί το μελάνι HP και δεν έχει λήξει η ημερομηνία εγγύησης. Η ημερομηνία λήξης της εγγύησης, σε μορφή ΕΕΕΕ/ΜΜ, αναγράφεται στο προϊόν ως εξής:



Για ένα αντίγραφο της δήλωσης περιορισμένης εγγύησης της HP, ανατρέξτε στην έντυπη τεκμηρίωση που συνοδεύει τη συσκευή.

## Συμβουλές για εργασία με μελάνη

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συμβουλές για να εργαστείτε με δοχεία μελάνης:

- Ελέγξτε τα εκτιμώμενα επίπεδα μελάνης, αγγίζοντας το εικονίδιο Κατάσταση μελάνης στην αρχική οθόνη.
- Χρησιμοποιήστε τα σωστά δοχεία μελάνης για τον εκτυπωτή σας. Για μια λίστα συμβατών δοχείων, ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης και δείτε την ετικέτα.
- Τοποθετήστε τα δοχεία μελάνης στις σωστές υποδοχές. Αντιστοιχίστε το χρώμα και το εικονίδιο κάθε δοχείου με το χρώμα και το εικονίδιο κάθε θύρας. Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα δοχείου είναι κλειστό σε κάθε δοχείο.
- Χρησιμοποιήστε αυθεντικά δοχεία μελάνης HP. Τα αυθεντικά δοχεία μελάνης HP έχουν σχεδιαστεί και δοκιμαστεί με εκτυπωτές HP για να σας βοηθήσουν να παράγετε σπουδαία αποτελέσματα κάθε φορά.
- Όταν λαμβάνετε ένα μήνυμα προειδοποίησης για τη μελάνη ίσως πρέπει να προμηθευτείτε δοχεία αντικατάστασης. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγετε πιθανές καθυστερήσεις. Δεν χρειάζεται να αντικαταστήσετε τα δοχεία μελάνης προτού γίνει μη αποδεκτή η ποιότητα εκτύπωσης.





# 8 Συνδεσιμότητα

- [Προσθήκη του HP ENVY 120 series σε δίκτυο](#)
- [Αλλαγή από σύνδεση USB σε σύνδεση ασύρματου δικτύου](#)
- [Σύνδεση νέου εκτυπωτή](#)
- [Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου](#)
- [Απευθείας ασύρματη εκτύπωση](#)
- [Συμβουλές για ρύθμιση και χρήση ενός εκτυπωτή δικτύου](#)

## Προσθήκη του HP ENVY 120 series σε δίκτυο

- [WiFi Protected Setup \(WPS\)](#)
- [Ασύρματη σύνδεση με δρομολογητή \(δίκτυο υποδομής\)](#)
- [Εγκατάσταση του λογισμικού για σύνδεση δικτύου](#)

### WiFi Protected Setup (WPS)


Για να συνδέσετε τον HP ENVY 120 series σε ένα ασύρματο δίκτυο με χρήση WiFi Protected Setup (WPS), πρέπει να κάνετε τα εξής:

- Ένα ασύρματο δίκτυο 802.11 που να περιλαμβάνει ασύρματο δρομολογητή με δυνατότητα WPS ή σημείο πρόσβασης.
- Επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή με υποστήριξη ασύρματης δικτύωσης ή κάρτα δικτύου (NIC). Ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο ασύρματο δίκτυο στο οποίο πρόκειται να εγκαταστήσετε το HP ENVY 120 series.

Για να συνδέσετε το HP ENVY 120 series με χρήση WiFi Protected Setup (WPS)

- ▲ Κάντε ένα από τα παρακάτω:


#### Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο Push Button (PBC)

- Επιλέξτε μέθοδο ρύθμισης.
    - Επιλέξτε **Ρύθμιση**.
    - Επιλέξτε **Δίκτυο**.
    - Επιλέξτε **WiFi Protected Setup**.
    - Επιλέξτε **Διακόπτης**.
  - Ρυθμίστε την ασύρματη σύνδεση.
    - Επιλέξτε **Έναρξη**.
    - Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί στον δρομολογητή με δυνατότητα WPS ή σε άλλη συσκευή δικτύωσης για να ενεργοποιήσετε το WPS.
- 
-  **Σημείωση** Η συσκευή θέτει σε λειτουργία ένα χρονόμετρο για δύο λεπτά περίπου, μέσα στα οποία πρέπει να πατηθεί το αντίστοιχο κουμπί στη συσκευή δικτύωσης.

- Επιλέξτε **ΟΚ**.
- γ. Εγκαταστήστε το λογισμικό.

#### Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο PIN

- Επιλέξτε μέθοδο ρύθμισης.
  - Επιλέξτε **Ρύθμιση**.
  - Επιλέξτε **Δίκτυο**.

- Επιλέξτε **WiFi Protected Setup**.
  - Επιλέξτε **PIN**.
  - β. Ρυθμίστε την ασύρματη σύνδεση.
    - Επιλέξτε **Έναρξη**.  
Η συσκευή εμφανίζει ένα PIN.
    - Πληκτρολογήστε το PIN στο δρομολογητή με δυνατότητα WPS ή σε άλλη συσκευή δικτύωσης.
- 
-  **Σημείωση** Η συσκευή θέτει σε λειτουργία έναν χρονομετρητή για δύο λεπτά περίπου, μέσα στα οποία πρέπει να πληκτρολογηθεί το PIN στη συσκευή δικτύωσης.
- 
- Επιλέξτε **OK**.
- γ. Εγκαταστήστε το λογισμικό.

## Ασύρματη σύνδεση με δρομολογητή (δίκτυο υποδομής)

Για τη σύνδεση της συσκευής HP ENVY 120 series σε ενσωματωμένο ασύρματο δίκτυο WLAN 802.11, θα χρειαστείτε τα εξής:

- Ένα ασύρματο δίκτυο 802.11 που περιλαμβάνει ασύρματο δρομολογητή ή σημείο πρόσβασης.
- Επιτραπέζιο ή φορητό υπολογιστή με υποστήριξη ασύρματης δικτύωσης ή κάρτα δικτύου (NIC). Ο υπολογιστής πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο ασύρματο δίκτυο στο οποίο πρόκειται να εγκαταστήσετε το HP ENVY 120 series.
- Πρόσβαση στο Internet ευρείας ζώνης (συνιστάται), όπως καλωδιακή ή DSL.  
Εάν συνδέετε τη συσκευή HP ENVY 120 series σε ασύρματο δίκτυο που διαθέτει πρόσβαση στο Internet, η HP συνιστά τη χρήση ασύρματου δρομολογητή (σημείο πρόσβασης ή σταθμός βάσης) που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο δυναμικής διαμόρφωσης κεντρικού υπολογιστή (DHCP).
- Όνομα δικτύου (SSID).
- Κλειδί WEP ή κωδικό πρόσβασης WPA (εάν απαιτείται).

**Για να συνδέσετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τον Οδηγό ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας**


1. Σημειώστε το όνομα του δικτύου σας (SSID) και το κλειδί WEP ή τη φράση πρόσβασης WPA.
2. Εκκινήστε τον Οδηγό ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης.
  - α. Στην αρχική οθόνη στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε το εικονίδιο **Ασύρματη**.
  - β. Στην οθόνη "Σύνοψη ασύρματης σύνδεσης", πατήστε **Ρυθμίσεις** και έπειτα πατήστε **Οδηγός ρύθμ. ασύρμ. λειτ.**
3. Συνδεθείτε στο ασύρματο δίκτυο.
  - ▲ Επιλέξτε το δίκτυό σας από τη λίστα εντοπισμένων δικτύων.  
Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Τέλος**.
4. Ακολουθήστε τα μηνύματα.

### Σχετικά θέματα

- Εγκατάσταση του λογισμικού για σύνδεση δικτύου στη σελίδα 32


## Εγκατάσταση του λογισμικού για σύνδεση δικτύου

Διαβάστε αυτή την ενότητα για να εγκαταστήσετε το λογισμικό της συσκευής HP ENVY σε υπολογιστή συνδεδεμένο σε δίκτυο. Προτού εγκαταστήσετε το λογισμικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει τη συσκευή HP ENVY 120 series σε δίκτυο. Εάν ο HP ENVY 120 series δεν είναι συνδεδεμένος σε δίκτυο, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη κατά την εγκατάσταση του λογισμικού για να συνδέσετε τη συσκευή στο δίκτυο.

- 
-  **Σημείωση** Ο χρόνος εγκατάστασης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, τον όγκο του διαθέσιμου χώρου και την ταχύτητα του επεξεργαστή του υπολογιστή σας.
-

### Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό HP ENVY για Windows σε έναν δικτυωμένο υπολογιστή


1. Κλείστε όλες τις εφαρμογές που εκτελούνται στον υπολογιστή.
2. Τοποθετήστε το CD εγκατάστασης που συνοδεύει τη συσκευή στη μονάδα CD-ROM του υπολογιστή και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

 **Σημείωση** Εάν η συσκευή HP ENVY 120 series δεν είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο, εκτελέστε το στοιχείο **Οδηγός ρύθμισης ασύρματης σύνδεσης** από το μενού **Ασύρματη** στη συσκευή HP ENVY 120 series.

3. Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο διαλόγου σχετικά με τείχη προστασίας, ακολουθήστε τις οδηγίες. Εάν εμφανιστούν αναδυόμενα μηνύματα σχετικά με το τείχος προστασίας, πρέπει πάντα να τα αποδέχεστε.
4. Στην οθόνη **Τύπος σύνδεσης**, ενεργοποιήστε την κατάλληλη επιλογή και έπειτα πατήστε **Επόμενο**. Εμφανίζεται η οθόνη **Αναζήτηση** καθώς το πρόγραμμα εγκατάστασης αναζητά τη συσκευή στο δίκτυο.
5. Στην οθόνη **Βρέθηκε εκτυπωτής** επιβεβαιώστε ότι η περιγραφή του εκτυπωτή είναι σωστή. Εάν βρεθούν περισσότεροι από ένας εκτυπωτές στο δίκτυο, εμφανίζεται η οθόνη **Βρέθηκαν εκτυπωτές**. Επιλέξτε τη συσκευή που θέλετε να συνδέσετε.
6. Ακολουθήστε τις οδηγίες για την εγκατάσταση του λογισμικού. Όταν ολοκληρώσετε την εγκατάσταση του λογισμικού, η συσκευή είναι έτοιμη για χρήση.
7. Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου, εκτυπώστε από τον υπολογιστή μια αναφορά ελέγχου λειτουργίας για τη συσκευή.

## Αλλαγή από σύνδεση USB σε σύνδεση ασύρματου δικτύου

Εάν έχετε εγκαταστήσει τον εκτυπωτή και το λογισμικό μέσω σύνδεσης με καλώδιο USB, συνδέοντας απευθείας τον εκτυπωτή με τον υπολογιστή μπορείτε να αλλάξετε εύκολα σύνδεση και να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου. Θα χρειαστείτε ένα ασύρματο δίκτυο 802.11b/g/n που περιλαμβάνει ασύρματο δρομολογητή ή σημείο πρόσβασης. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο με το οποίο σκοπεύετε να συνδέσετε τον εκτυπωτή.

 **Σημείωση** Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο 2,4 Ghz.

### Για να αλλάξετε από σύνδεση USB σε ασύρματο δίκτυο

Κάντε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε.

1. Windows:
  - α. Από το μενού **Έναρξη** του υπολογιστή σας, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **HP**.
  - β. Επιλέξτε **HP ENVY 120 e-All-in-One series, Εγκατάσταση εκτυπωτή & Επιλογή λογισμικού** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Μετατροπή σύνδεσης εκτυπωτή από USB σε ασύρματη**.
  - γ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
2. Mac:
  - α. Αγγίξτε το εικονίδιο **Ασύρματη** και, στη συνέχεια, αγγίξτε την επιλογή **Οδηγός ρύθμ. ασύρμ. λει.**
  - β. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να συνδέσετε τον εκτυπωτή.
  - γ. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή **HP Setup Assistant** επιλέγοντας Εφαρμογές/Hewlett-Packard/Βοηθητικά προγράμματα συσκευής για να αλλάξετε τη σύνδεση λογισμικού αυτού του εκτυπωτή σε ασύρματη.

## Σύνδεση νέου εκτυπωτή

### Για να συνδέσετε ένα νέο εκτυπωτή από το λογισμικό του εκτυπωτή

Εάν δεν έχετε ολοκληρώσει τη σύνδεση του εκτυπωτή με τον υπολογιστή μέσω WPS, θα πρέπει να τον συνδέσετε από το λογισμικό του εκτυπωτή. Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν ακόμα νέο εκτυπωτή ίδιου μοντέλου με

τον υπολογιστή σας, δεν χρειάζεται να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό του εκτυπωτή. Κάντε ένα από τα παρακάτω, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που διαθέτετε:

1. Windows:
  - α. Στο μενού **Έναρξη** στον υπολογιστή σας, επιλέξτε **Όλα τα προγράμματα** και στη συνέχεια επιλέξτε **HP**.
  - β. Επιλέξτε **HP ENVY 120 e-All-in-One series, Εγκατάσταση και λογισμικό εκτυπωτή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Σύνδεση νέου εκτυπωτή**
  - γ. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
2. Mac:
  - ▲ Χρησιμοποιήστε το λογισμικό **HP Βοηθός Εγκατάστασης**, το οποίο βρίσκεται στη διαδρομή Applications/Hewlett-Packard/Device Utilities, για να αλλάξετε τη σύνδεση λογισμικού με τον εκτυπωτή σε ασύρματη.

## Αλλαγή ρυθμίσεων δικτύου

Εάν θέλετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ασύρματης λειτουργίας που διαμορφώσατε προηγουμένως σε ένα δίκτυο, πρέπει να εκτελέσετε τον Οδηγό ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας από την οθόνη του εκτυπωτή.

**Για να εκτελέσετε τον Οδηγό ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου**

1. Στην αρχική οθόνη στην οθόνη του εκτυπωτή, πατήστε το εικονίδιο **Ασύρματη**.
2. Στο μενού "Ασύρματη", επιλέξτε **Ρυθμίσεις** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Οδηγός ρύθμ. ασύρμ. λειπ..**
3. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου.

## Απευθείας ασύρματη εκτύπωση

Μπορείτε να εκτυπώσετε απευθείας στον εκτυπωτή μέσω ασύρματης σύνδεσης, χωρίς ασύρματο δρομολογητή, από υπολογιστές και φορητές συσκευές με δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης μέσω της λειτουργίας απευθείας ασύρματης εκτύπωσης.

**Για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την απευθείας ασύρματη εκτύπωση**

- ▲ Ενεργοποιήστε την ασύρματη άμεση εκτύπωση από τον πίνακα ελέγχου.
  - Στην αρχική οθόνη, πατήστε στο εικονίδιο "Ασύρματη".
  - Εάν η απευθείας ασύρματη εκτύπωση είναι απενεργοποιημένη, πατήστε "Ρυθμίσεις".
  - Πατήστε "Απευθ. ασύρμ." και έπειτα πατήστε "Ενεργ. (Χωρίς ασφάλεια)" ή "Ενεργ. (Με ασφάλεια)".
  - Εάν ενεργοποιήσετε την ασφάλεια, μόνο οι χρήστες που διαθέτουν τον κωδικό πρόσβασης θα μπορούν να εκτυπώσουν ασύρματα στον εκτυπωτή. Εάν απενεργοποιήσετε την ασφάλεια, οποιοσδήποτε διαθέτει μια συσκευή Wi-Fi εντός της εμβέλειας του δικτύου Wi-Fi του εκτυπωτή θα μπορεί να συνδεθεί στον εκτυπωτή.
  - Εάν επιλέξετε "Ενεργ. (με ασφάλεια)", πατήστε "Εμφάνιση κωδικού" για να εμφανίσετε τον κωδικό απευθείας ασύρματης εκτύπωσης.
  - Πατήστε "Όνομα εμφάνισης" για να εμφανίσετε το όνομα της απευθείας ασύρματης εκτύπωσης.

Στον ασύρματο υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή, αναζητήστε το όνομα άμεσης ασύρματης εκτύπωσης και συνδεθείτε. Για παράδειγμα: HP-Print-xx-ENVY-120.

Αφού συνδεθείτε στη λειτουργία απευθείας ασύρματης εκτύπωσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εγκατεστημένο λογισμικό του εκτυπωτή ή μια εφαρμογή εκτύπωσης για φορητές συσκευές, προκειμένου να εκτυπώσετε στον εκτυπωτή.

Ο εκτυπωτής μπορεί να είναι ασύρματα συνδεδεμένος σε ένα ασύρματο δίκτυο και ταυτόχρονα να παρέχει σύνδεση στη λειτουργία απευθείας ασύρματης εκτύπωσης.

Το πολύ έως πέντε συσκευές-πελάτες (υπολογιστές ή φορητές συσκευές) μπορούν να συνδεθούν ταυτόχρονα στη λειτουργία απευθείας ασύρματης εκτύπωσης.

# Συμβουλές για ρύθμιση και χρήση ενός εκτυπωτή δικτύου

Χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συμβουλές για να ρυθμίσετε και να χρησιμοποιήσετε έναν εκτυπωτή δικτύου:

- Κατά τη ρύθμιση ενός ασύρματου εκτυπωτή δικτύου, βεβαιωθείτε ότι ο ασύρματος δρομολογητής ή το σημείο ασύρματης πρόσβασης έχει ενεργοποιηθεί. Όταν χρησιμοποιείται ο Οδηγός ρύθμισης ασύρματης λειτουργίας για τη ρύθμιση εκτυπωτή δικτύου, ο εκτυπωτής πραγματοποιεί αναζήτηση για ασύρματους δρομολογητές και παραθέτει στην οθόνη τα ονόματα των δικτύων που εντοπίστηκαν.
- Για να επιβεβαιώσετε την ασύρματη σύνδεση, ελέγξτε τη φωτεινή ένδειξη ασύρματης λειτουργίας στον μπροστινό πίνακα. Εάν είναι αναμμένη η μπλε φωτεινή ένδειξη, ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε ασύρματο δίκτυο. Πατήστε το εικονίδιο "Ασύρματη" στην αρχική οθόνη για να εμφανίσετε τον πίνακα ελέγχου κατάστασης ασύρματης λειτουργίας. Πατήστε **Ρυθμίσεις** για να εμφανίσετε το μενού "Ασύρματη", το οποίο περιέχει επιλογές για τη ρύθμιση της ασύρματης σύνδεσης ή την ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας στον εκτυπωτή, εφόσον ο εκτυπωτής έχει ήδη διαμορφωθεί για ασύρματη σύνδεση.
- Εάν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος σε εικονικό ιδιωτικό δίκτυο (VPN), πρέπει να αποσυνδεθείτε από το VPN για να αποκτήσετε πρόσβαση σε άλλη συσκευή του οικιακού δικτύου, συμπεριλαμβανομένου του εκτυπωτή.
- Μάθετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του δικτύου. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)
- Ενημερωθείτε για το βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου και άλλες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)
- Μάθετε πώς μπορείτε να μεταβείτε από μια σύνδεση USB σε ασύρματη σύνδεση. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)
- Μάθετε πώς μπορείτε να εργάζεστε με τα προγράμματα τείχους προστασίας και προστασίας από τους ιούς κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)



# 9 Επίλυση προβλήματος

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Λάβετε περισσότερη βοήθεια](#)
- [Η εκτύπωση δεν είναι δυνατή](#)
- [Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης](#)
- [Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής και σάρωσης](#)
- [Επίλυση προβλήματος δικτύωσης](#)
- [Απεμπλοκή χαρτιού](#)
- [Έλεγχος της θύρας πρόσβασης στα δοχεία μελάνης](#)
- [Αντιμετώπιση εμπλοκών φορέα δοχείων μελάνης](#)
- [Υποστήριξη HP](#)

## Λάβετε περισσότερη βοήθεια

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια για τον HP ENVY 120 series πληκτρολογώντας μια λέξη κλειδί στο πεδίο **Αναζήτηση**, επάνω αριστερά στην εφαρμογή προβολής βοήθειας. Θα παρατίθενται τίτλοι σχετικών θεμάτων, τόσο για τοπικά όσο και για online θέματα.




[Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)

## Η εκτύπωση δεν είναι δυνατή

Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος και ότι υπάρχει χαρτί στο δίσκο. Εάν ακόμα δεν μπορείτε να εκτυπώσετε, δοκιμάστε τα παρακάτω με τη σειρά:

1. Ελέγξτε εάν υπάρχουν και επιλύστε μηνύματα σφάλματος.
2. Απενεργοποιήστε τον εκτυπωτή και ενεργοποιήστε τον ξανά.
3. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι σε παύση ή εκτός σύνδεσης.

**Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν είναι σε παύση ή εκτός σύνδεσης**

 **Σημείωση** Η HP παρέχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να λύσει αυτόματα αυτό το ζήτημα.




[Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#) Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- α. Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, κάντε ένα από τα παρακάτω:
  - **Windows 7:** Από το μενού **Έναρξη** των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή **Συσκευές και εκτυπωτές**.
  - **Windows Vista:** Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτές**.
  - **Windows XP:** Στο μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** κι έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτές και φαξ**.
- β. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξει το προϊόν σας την ουρά εκτύπωσης.
- γ. Στο μενού **Εκτυπωτής**, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν σημάδια επιλογής δίπλα στις επιλογές **Παύση εκτύπωσης** ή **Χρήση εκτυπωτή χωρίς σύνδεση**.
- δ. Εάν κάνατε αλλαγές, δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.

4. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει οριστεί ως ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής.

#### Για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει οριστεί ως ο προεπιλεγμένος εκτυπωτής


 **Σημείωση** Η HP παρέχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να λύσει αυτόματα αυτό το ζήτημα.



[Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#) Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- α. Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, κάντε ένα από τα παρακάτω:
- **Windows 7:** Από το μενού **Έναρξη** των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή **Συσκευές και εκτυπωτές**.
  - **Windows Vista:** Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτές**.
  - **Windows XP:** Στο μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** κι έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτές και φαξ**.
- β. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής η σωστή συσκευή.  
Δίπλα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή υπάρχει ένα σημάδι επιλογής μέσα σε μαύρο ή πράσινο κύκλο.
- γ. Εάν έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής λάθος συσκευή, κάντε δεξί κλικ στη σωστή συσκευή και επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή**.
- δ. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
5. Επανεκκινήστε την ουρά εκτύπωσης.

#### Για να επανεκκινήσετε την ουρά εκτύπωσης

 **Σημείωση** Η HP παρέχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να λύσει αυτόματα αυτό το ζήτημα.



[Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#) Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- α. Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, κάντε ένα από τα παρακάτω:

##### Windows 7

- Από το μενού **Έναρξη** των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου, Σύστημα και Ασφάλεια** και έπειτα **Εργαλεία διαχείρισης**.
- Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Υπηρεσίες**.
- Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή **Ουρά εκτύπωσης** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Ιδιότητες**.
- Στην καρτέλα **Γενικά**, δίπλα στην επιλογή **Τύπος εκκίνησης**, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση **Αυτόματα**.
- Εάν η υπηρεσία δεν εκτελείται ήδη, στην περιοχή **Κατάσταση υπηρεσίας**, επιλέξτε **Έναρξη** και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.

##### Windows Vista


- Από το μενού **Έναρξη** των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή **Πίνακας Ελέγχου, Σύστημα και Συντήρηση, Εργαλεία διαχείρισης**.
- Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Υπηρεσίες**.
- Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή **Υπηρεσία ουράς εκτύπωσης** και έπειτα κλικ στην επιλογή **Ιδιότητες**.
- Στην καρτέλα **Γενικά**, δίπλα στην επιλογή **Τύπος εκκίνησης**, βεβαιωθείτε ότι έχει επιλεγεί η ρύθμιση **Αυτόματα**.
- Εάν η υπηρεσία δεν εκτελείται ήδη, στην περιοχή **Κατάσταση υπηρεσίας**, επιλέξτε **Έναρξη** και έπειτα κάντε κλικ στο **OK**.



## Windows XP

- Από το μενού **Έναρξη** των Windows, κάντε δεξί κλικ στην επιλογή **Ο Υπολογιστής μου**.
  - Κάντε κλικ στην επιλογή **Διαχείριση** και, στη συνέχεια, κλικ στην επιλογή **Υπηρεσίες και εφαρμογές**.
  - Κάντε διπλό κλικ στην επιλογή **Υπηρεσίες** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ουρά εκτύπωσης**.
  - Κάντε δεξί κλικ στην επιλογή **Ουρά εκτύπωσης** και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή **Επανεκκίνηση** για επανεκκίνηση της υπηρεσίας.
- β. Βεβαιωθείτε ότι έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής η σωστή συσκευή.  
Δίπλα στον προεπιλεγμένο εκτυπωτή υπάρχει ένα σημάδι επιλογής μέσα σε μαύρο ή πράσινο κύκλο.
- γ. Εάν έχει οριστεί ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής λάθος συσκευή, κάντε δεξί κλικ στη σωστή συσκευή και επιλέξτε **Ορισμός ως προεπιλεγμένου εκτυπωτή**.
- δ. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά τη συσκευή.
6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
7. Διαγράψτε την ουρά εκτύπωσης.

## Για να διαγράψετε την ουρά εκτύπωσης

-  **Σημείωση** Η HP παρέχει ένα βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου εκτύπωσης, το οποίο μπορεί να λύσει αυτόματα αυτό το ζήτημα.



[Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#) Διαφορετικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

- α. Ανάλογα με το λειτουργικό σας σύστημα, κάντε ένα από τα παρακάτω:
- **Windows 7:** Από το μενού **Έναρξη** των Windows, κάντε κλικ στην επιλογή **Συσκευές και εκτυπωτές**.
  - **Windows Vista:** Από το μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** και έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτές**.
  - **Windows XP:** Στο μενού **Έναρξη** των Windows, επιλέξτε **Πίνακας Ελέγχου** κι έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή **Εκτυπωτές και φαξ**.
- β. Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για να ανοίξει το προϊόν σας την ουρά εκτύπωσης.
- γ. Στο μενού **Εκτυπωτής**, επιλέξτε **Ακύρωση όλων των εγγράφων** ή **Εκκαθάριση εγγράφου εκτύπωσης** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση.
- δ. Εάν υπάρχουν ακόμη έγγραφα στην ουρά, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.
- ε. Ελέγξτε πάλι την ουρά εκτύπωσης για να βεβαιωθείτε ότι είναι κενή και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά.

Εάν οι λύσεις που παρουσιάζονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, [κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λύσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντιμετώπισης προβλημάτων.](#)

## Επίλυση προβλημάτων ποιότητας εκτύπωσης

Βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με προβλήματα ποιότητας εκτύπωσης για τον εκτυπωτή HP ENVY 120 series online:



[Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online.](#)

## Επίλυση προβλημάτων αντιγραφής και σάρωσης

Βρείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες και βοήθεια σχετικά με προβλήματα αντιγραφής και σάρωσης για τον εκτυπωτή HP ENVY 120 series online:

- Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αντιγραφή. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)
- Μάθετε πώς να αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά τη σάρωση. [Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)

## Επίλυση προβλήματος δικτύωσης

Ελέγξτε τη διαμόρφωση δικτύου ή εκτυπώστε την αναφορά ελέγχου ασύρματης λειτουργίας για να βοηθηθείτε στη διάγνωση προβλημάτων σύνδεσης δικτύου.

**Για να ελέγξετε τη διαμόρφωση του δικτύου ή να εκτυπώσετε μια αναφορά ασύρματης λειτουργίας**

1. Στην αρχική οθόνη, πατήστε το εικονίδιο **Ασύρματη** και έπειτα πατήστε **Ρύθμιση**.
2. Ακουμπήστε και σύρετε το δάχτυλό σας κατακόρυφα για να μετακινηθείτε στις επιλογές. Πατήστε **Εμφάνιση σύνοψης δικτύου** ή **Εκτύπωση σελίδας διαμόρφωσης δικτύου**.

Κάντε κλικ στις παρακάτω συνδέσεις για να βρείτε περισσότερες online πληροφορίες για την επίλυση προβλημάτων δικτύωσης.

- Μάθετε περισσότερα για την ασύρματη εκτύπωση. [Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online.](#)
- Μάθετε πώς μπορείτε να εντοπίσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του δικτύου. [Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online.](#)
- Ενημερωθείτε για το Βοηθητικό πρόγραμμα διαγνωστικού ελέγχου δικτύου (μόνο για Windows) και άλλες συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων. [Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online.](#)
- Μάθετε πώς μπορείτε να εργάζεστε με τα προγράμματα τείχους προστασίας και προστασίας από τους ιούς κατά την εγκατάσταση του εκτυπωτή. [Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online.](#)

## Απεμπλοκή χαρτιού

Απεμπλοκή χαρτιού

**Για να αποκαταστήσετε μια εμπλοκή χαρτιού**

1. Πατήστε το κουμπί **Άκυρο** στον πίνακα ελέγχου για να δοκιμάσετε να αποκαταστήσετε αυτόματα την εμπλοκή. Εάν η ενέργεια αυτή δεν έχει αποτέλεσμα, αποκαταστήστε την εμπλοκή χαρτιού με μη αυτόματο τρόπο.
2. Εντοπίστε την εμπλοκή χαρτιού ανασηκώνοντας τη θύρα πρόσβασης του εκτυπωτή.



**Αποκατάσταση εμπλοκής από την περιοχή εισόδου/εξόδου**

- Τραβήξτε προσεκτικά το χαρτί προς τα έξω. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης.



### Αποκατάσταση εμπλοκής στη διαδρομή χαρτιού

- Πιέστε μαζί τα δύο κουμπιά στο κάλυμμα της διαδρομής χαρτιού και αφαιρέστε το κάλυμμα. Τραβήξτε μαλακά το μπλοκαρισμένο χαρτί προς τα έξω. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της διαδρομής χαρτιού. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης.



### Αποκατάσταση εμπλοκής στο εξάρτημα εκτύπωσης διπλής όψης

- Πιέστε μαζί τα δύο κουμπιά στο κάλυμμα της διαδρομής χαρτιού και αφαιρέστε το κάλυμμα. Τραβήξτε μαλακά το μπλοκαρισμένο χαρτί προς τα έξω. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της διαδρομής χαρτιού. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης.



3. Πατήστε **OK** στον πίνακα ελέγχου για να συνεχιστεί η τρέχουσα εργασία.

Εάν οι λύσεις που παρουσιάζονται παραπάνω δεν επιλύσουν το πρόβλημα, [κάντε κλικ εδώ για περισσότερες λύσεις μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας αντιμετώπισης προβλημάτων.](#)

## Έλεγχος της θύρας πρόσβασης στα δοχεία μελάνης

Για να γίνει εκτύπωση, η θύρα πρόσβασης στα δοχεία πρέπει να είναι κλειστή.



[Για περισσότερες πληροφορίες, κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε online.](#)

## Αντιμέτωπιση εμπλοκών φορέα δοχείων μελάνης

Για την έναρξη της εκτύπωσης, η θύρα πρόσβασης των δοχείων πρέπει να είναι κλειστή. Ελέγξτε τον εκτυπωτή και δοκιμάστε να εκτυπώσετε ξανά. Εάν εξακολουθείτε να έχετε πρόβλημα, ίσως ένα αντικείμενο να εμποδίζει την κίνηση του φορέα εκτύπωσης.

Εάν ο εκτυπωτής σας είναι καινούριος, βεβαιωθείτε ότι αφαιρέσατε όλο το υλικό συσκευασίας μέσα από την περιοχή του φορέα. Εάν ο εκτυπωτής σας δεν είναι καινούριος, ελέγξτε την περιοχή του φορέα για ξένα αντικείμενα που μπορεί να έχουν πέσει μέσα στον εκτυπωτή, όπως τρίχες του κατοικίδιου ή συνδετήρες.

Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις για να επιλύσετε το πρόβλημα.

#### Λύση 1: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος

1. Κοιτάξτε το κουμπί **Λειτουργίας** που βρίσκεται επάνω στον εκτυπωτή. Εάν δεν είναι αναμμένο, ο εκτυπωτής είναι απενεργοποιημένος. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι καλά συνδεδεμένο στον εκτυπωτή και στην πρίζα. Πατήστε το κουμπί **Λειτουργίας** για να θέσετε τον εκτυπωτή σε λειτουργία.
2. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά τον εκτυπωτή.

#### Λύση 2: Αποκαταστήστε την εμπλοκή του φορέα των δοχείων μελάνης

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος.

⚠ **Προσοχή** Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής είναι ενεργοποιημένος πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας όπως περιγράφεται στο βήμα 2. Εάν δεν αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά της μονάδας, μπορεί να προκληθεί βλάβη κατά την αφαίρεση του μπλοκαρισμένου χαρτιού.

2. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πίσω πλευρά του εκτυπωτή.
3. Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από το πίσω μέρος του εκτυπωτή.
4. Ανοίξτε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων.



5. Αφαιρέστε τυχόν χαρτί ή αντικείμενο που εμποδίζει το φορέα των δοχείων μελάνης. Εάν ο εκτυπωτής είναι καινούριος, αφαιρέστε τυχόν υλικό συσκευασίας.
  6. Συνδέστε ξανά μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας. Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιηθεί αυτόματα, πατήστε το κουμπί **Λειτουργίας**.
- 📄 **Σημείωση** Ο εκτυπωτής ίσως χρειάζεται να ζεσταθεί για δύο λεπτά ή λιγότερο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα οι φωτεινές ενδείξεις μπορεί να αναβοσβήσουν και ο φορέας δοχείων μελάνης μπορεί να μετακινηθεί.
7. Χρησιμοποιήστε το χέρι σας για να μετακινήσετε ελαφρά το φορέα από τα αριστερά προς τα δεξιά ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο φορέας κινείται ελεύθερα. Εάν δεν κινείται ελεύθερα, ίσως το χαρτί ή άλλα αντικείμενα εξακολουθούν να εμποδίζουν την κίνηση του φορέα. Συνεχίστε για να καθαρίσετε την περιοχή του φορέα έως ότου ο φορέας κινηθεί ελεύθερα.

📄 **Σημείωση** Η μετακίνηση του φορέα εκτύπωσης θα προκαλέσει την εμφάνιση του σφάλματος **Εμπλοκή φορέα** στην οθόνη. Πατήστε **OK** για να συνεχίσετε.

8. Εάν χρησιμοποιείτε σύνδεση USB, συνδέστε ξανά το καλώδιο USB.
9. Κλείστε τη θύρα πρόσβασης των δοχείων.

📄 **Σημείωση** Ίσως χρειαστεί να πατήσετε ξανά το κουμπί **Λειτουργίας** για επαναφορά του εκτυπωτή.

10. Δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ξανά τον εκτυπωτή.



[Κάντε κλικ εδώ για να συνδεθείτε στο Internet για περισσότερες πληροφορίες.](#)

# Υποστήριξη HP

- [Δήλωση του εκτυπωτή](#)
- [Τηλεφωνική υποστήριξη της HP](#)
- [Πρόσθετες επιλογές εγγύησης](#)

## Δήλωση του εκτυπωτή

Αφιερώνοντας μόνο λίγα λεπτά για να δηλώσετε το προϊόν, απολαμβάνετε ταχύτερη εξυπηρέτηση, αποτελεσματικότερη υποστήριξη και ειδοποιήσεις υποστήριξης προϊόντων. Εάν δεν δηλώσατε τον εκτυπωτή σας κατά την εγκατάσταση του λογισμικού, μπορείτε να πραγματοποιήσετε δήλωση τώρα, στη διεύθυνση <http://www.register.hp.com>.

## Τηλεφωνική υποστήριξη της HP

Οι επιλογές τηλεφωνικής υποστήριξης και η διαθεσιμότητα τους διαφέρουν ανά προϊόν, χώρα/περιοχή και γλώσσα.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης](#)
- [Πραγματοποίηση κλήσης](#)
- [Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης](#)

### Χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης

Διατίθεται τηλεφωνική υποστήριξη για ένα έτος στη Β. Αμερική, την Ασία Ειρηνικού, και τη Λατινική Αμερική (συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού). Για να δείτε τη διάρκεια της τηλεφωνικής υποστήριξης στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική, μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Ισχύουν οι χρεώσεις της τηλεφωνικής εταιρείας.

### Πραγματοποίηση κλήσης

Καλέστε την υποστήριξη της HP ενώ είστε μπροστά στον υπολογιστή και στο προϊόν. Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:

- Όνομα συσκευής (HP ENVY 120 e-All-in-One series)
- Αριθμό σειράς (βρίσκεται στο πίσω ή κάτω μέρος του προϊόντος)
- Μηνύματα που εμφανίστηκαν όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα
- Απαντήσεις στις εξής ερωτήσεις:
  - Έχει ξαναπαρουσιαστεί το πρόβλημα;
  - Μπορείτε να το κάνετε να ξανασυμβεί;
  - Προσθέσατε νέο υλικό ή λογισμικό στον υπολογιστή σας περίπου όταν παρουσιάστηκε το πρόβλημα;
  - Συνέβη κάτι άλλο πριν από αυτή την κατάσταση (π.χ. καταιγίδα, μετακίνηση του προϊόντος, κλπ.);

Για την πιο ενημερωμένη λίστα της HP με τους αριθμούς τηλεφωνικής υποστήριξης και πληροφορίες για το κόστος κλήσης, ανατρέξτε στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης

Μετά την περίοδο τηλεφωνικής υποστήριξης, διατίθεται βοήθεια από την HP με επιπλέον κόστος. Ενδέχεται επίσης να υπάρχει διαθέσιμη βοήθεια στην τοποθεσία web της HP για υποστήριξη online: [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Για να μάθετε περισσότερα για τις επιλογές υποστήριξης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της HP ή καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό υποστήριξης για τη χώρα/περιοχή σας.

## Πρόσθετες επιλογές εγγύησης

Διατίθενται πρόσθετες υπηρεσίες επισκευής για τη συσκευή HP ENVY 120 series με πρόσθετη χρέωση. Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), επιλέξτε τη χώρα/περιοχή σας και τη γλώσσα σας και μετά

εξερευνήστε την περιοχή υπηρεσιών και εγγύησης για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα πρόσθετης εξυπηρέτησης.

# 10 Τεχνικές πληροφορίες

Σε αυτήν την ενότητα παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι πληροφορίες διεθνών κανονισμών για τη συσκευή HP ENVY 120 series.

Για πρόσθετες προδιαγραφές, ανατρέξτε στο έντυπο υλικό τεκμηρίωσης που συνοδεύει τη συσκευή HP ENVY 120 series.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Ειδοποίηση](#)
- [Προδιαγραφές προϊόντος](#)
- [Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος](#)
- [Κανονισμοί](#)
- [Δηλώσεις κανονισμών ασύρματης λειτουργίας](#)

## Ειδοποίηση

### Ανακοινώσεις της εταιρείας Hewlett-Packard

Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η αναπαραγωγή, προσαρμογή ή μετάφραση του παρόντος υλικού χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Hewlett-Packard απαγορεύεται, με εξαίρεση όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι μόνες εγγυήσεις για προϊόντα και υπηρεσίες της HP περιέχονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν αυτά τα προϊόντα και υπηρεσίες. Τίποτα στο παρόν δεν πρέπει να εληφθεί ως πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν θεωρείται υπεύθυνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλείψεις στο παρόν.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Οι επωνυμίες Microsoft, Windows, Windows XP και Windows Vista είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ.

Η επωνυμία Windows 7 είναι είτε κατατεθέν εμπορικό σήμα είτε εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation στις ΗΠΑ και/ή σε άλλες χώρες.

Οι επωνυμίες Intel και Pentium είναι εμπορικά σήματα ή κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Intel Corporation ή των θυγατρικών της στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.

Η ονομασία Adobe® είναι εμπορικό σήμα της Adobe Systems Incorporated.

## Προδιαγραφές προϊόντος

Σε αυτή την ενότητα παρέχονται οι τεχνικές προδιαγραφές για το HP ENVY 120 series. Για πλήρεις προδιαγραφές του προϊόντος, δείτε το Φύλλο δεδομένων προϊόντος στην τοποθεσία [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Απαιτήσεις συστήματος

Οι απαιτήσεις του συστήματος και του λογισμικού βρίσκονται στο αρχείο Readme.

Για πληροφορίες σχετικά με μελλοντικές εκδόσεις του λειτουργικού συστήματος και υποστήριξη, επισκεφτείτε την ηλεκτρονική τοποθεσία υποστήριξης της HP στο web στη διεύθυνση [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Προδιαγραφές περιβάλλοντος

- Επιτρεπόμενα όρια θερμοκρασίας λειτουργίας: 5 °25 °C έως 40 °C (41 °F έως 104 F)
- Υγρασία: 15% έως 80% σχετική υγρασία χωρίς συμπύκνωση 28 Μέγιστο σημείο δρόσου °C
- Όρια θερμοκρασίας εκτός λειτουργίας (αποθήκευση): -40 έως 60 βαθμοί C (-40 έως 140 βαθμοί F)
- Η εκτύπωση από τη συσκευή HP ENVY 120 series μπορεί να είναι ελαφρώς παραμορφωμένη εάν υπάρχουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία.
- Η HP συνιστά τη χρήση ενός καλωδίου USB μήκους μικρότερου ή ίσου με 3 m για τον περιορισμό του θορύβου από ενδεχόμενα ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά πεδία

### Ανάλυση εκτύπωσης

#### Λειτουργία πρόχειρης εκτύπωσης

- Έγχρωμη είσοδος / ασπρόμαυρη απόδοση: 300x300 dpi
- Εκτύπωση (ασπρόμαυρη/έγχρωμη): Automatic (Αυτόματα)

#### Κανονική λειτουργία

- Έγχρωμη είσοδος / ασπρόμαυρη απόδοση: 600x300 dpi
- Εκτύπωση (ασπρόμαυρη/έγχρωμη): Automatic (Αυτόματα)

**Απλή-Βέλτιστη λειτουργία**

- Έγχρωμη είσοδος / ασπρόμαυρη απόδοση: 600x600 dpi
- Εκτύπωση: 600x1200 dpi (ασπρόμαυρη), αυτόματη (έγχρωμη)

**Φωτογραφική-Βέλτιστη λειτουργία**

- Έγχρωμη είσοδος / ασπρόμαυρη απόδοση: 600x600 dpi
- Εκτύπωση (ασπρόμαυρη/έγχρωμη): Automatic (Αυτόματα)

**Λειτουργία μέγ. DPI (με υποστηριζόμενους τύπους φωτογραφικού χαρτιού HP)**

- Έγχρωμη είσοδος / ασπρόμαυρη απόδοση: 1200x1200 dpi
- Εκτύπωση: Αυτόματη (ασπρόμαυρη), 4800x1200 βελτιστοποιημένη ανάλυση dpi (έγχρωμη)


Για να μάθετε περισσότερα για την ανάλυση του εκτυπωτή, ανατρέξτε στο λογισμικό του εκτυπωτή.

**Προδιαγραφές χαρτιού**

Τύπος	Βάρος χαρτιού	Δίσκος εισόδου*	Δίσκος εξόδου†
Απλό χαρτί	16 έως 24 lb (60 έως 90 gsm)	Έως 80 (χαρτί 20 lb)	25 (χαρτί 20 lb)
Κάρτες	Έως και 75 lb (281 gsm)	Έως 40	10
Φάκελοι	20 έως 24 lb (75 έως 90 gsm)	Έως 10	5
Φωτογραφικό χαρτί 5 x 7 ίντσες (13 x 18 cm)	Έως και 75 lb (281 gsm) (236 gsm)	Έως 25	10
Φωτογραφικό χαρτί 4 x 6 ίντσες (10 x 15 cm)	Έως και 75 lb (281 gsm) (236 gsm)	Έως 25	10
Φωτογραφικό χαρτί 8,5 x 11 ίντσες (216 x 279 mm)	Έως και 75 lb (281 gsm)	Έως 25	10

\* Μέγιστη χωρητικότητα.

† Η χωρητικότητα του δίσκου εξόδου επηρεάζεται από τον τύπο χαρτιού και την ποσότητα μελάνης που χρησιμοποιείτε. Η HP συνιστά να αδειάζετε το δίσκο εξόδου συχνά.


 **Σημείωση** Για πλήρη λίστα με τους υποστηριζόμενους τύπους μέσων, ανατρέξτε στο πρόγραμμα οδήγησης του εκτυπωτή.

**Προδιαγραφές χαρτιού για εκτύπωση δύο όψεων**

Τύπος	Μέγεθος	Βάρος
Χαρτί	Letter: 8,5 x 11 ίντσες Executive: 7,25 x 10,5 ίντσες A4: 210 x 297 mm A5: 148 x 210 mm B5 (ISO): 176 x 250 mm B5 (JIS): 182 x 257 mm	60 έως 90 g/m <sup>2</sup> (16 έως 24 lb)
Χαρτί μπροσούρας	Letter: 8,5 x 11 ίντσες A4: 210 x 297 mm	Έως 180 g/m <sup>2</sup> (48 lb, ειδικό χαρτί εγγράφων)
Κάρτες και φωτογραφίες	4 x 6 ίντσες 5 x 8 ίντσες 10 x 15 cm A6: 105 x 148,5 mm Hagaki: 100 x 148 mm	Έως 200 g/m <sup>2</sup> (110 lb για κάρτες ευρετηρίου)

**Ετεροκλινές ευθυγράμμιση**

- 0,006 ίντσες/ίντσες σε απλό χαρτί (2η πλευρά)

 **Σημείωση** Η διαθεσιμότητα των μέσων ποικίλλει ανά χώρα/περιοχή.



**Προδιαγραφές εκτύπωσης**

- Η ταχύτητα εκτύπωσης διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου
- Μέθοδος: Θερμική εκτύπωση inkjet drop-on-demand
- Γλώσσα: PCL3 GUI

**Προδιαγραφές αντιγραφής**

- Ψηφιακή επεξεργασία εικόνας
- Ο μέγιστος αριθμός αντιγράφων ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.
- Η ταχύτητα της αντιγραφής διαφέρει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του εγγράφου και το μοντέλο
- Μέγιστη μεγέθυνση αντιγράφου 400%
- Μέγιστη σμίκρυνση αντιγράφου 50%

**Απόδοση δοχείων μελάνης**

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπολογιζόμενες αποδόσεις δοχείων.

**Προδιαγραφές σάρωσης**

- Συμπεριλαμβάνεται πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας (Image editor)
- Περιβάλλον λογισμικού συμβατό με το πρότυπο Twain
- Ανάλυση: έως 1200 x 1200 ρρι οπτική  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάλυση ρρι, ανατρέξτε στο λογισμικό του σαρωτή.
- Χρώμα: 48 bit χρώματος, 8 bit κλίμακα του γκρι (256 επίπεδα του γκρι)
- Μέγιστο μέγεθος σάρωσης από γυάλινη επιφάνεια: 21,6 x 29,7 cm

## Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος

Η Hewlett-Packard αναλαμβάνει να παρέχει προϊόντα ποιότητας με τρόπο που δεν βλάπτει το περιβάλλον. Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι κατάλληλο για ανακύκλωση. Ο αριθμός των υλικών είναι ο ελάχιστος δυνατός και ταυτόχρονα έχει εξασφαλιστεί η κατάλληλη λειτουργικότητα και αξιοπιστία. Τα ανόμοια υλικά έχουν σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολος ο διαχωρισμός τους. Οι συνδετήρες και οι άλλες συνδέσεις είναι εύκολο να εντοπιστούν, να προσπελαστούν και να αφαιρεθούν χρησιμοποιώντας κοινά εργαλεία. Τα μέρη υψηλής προτεραιότητας έχουν σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπουν την εύκολη πρόσβαση, προκειμένου να είναι δυνατή η αποτελεσματική αποσυναρμολόγηση και επισκευή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την τοποθεσία με πληροφορίες για τη δέσμευση της HP για την προστασία του περιβάλλοντος στο Web, στη διεύθυνση:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html)

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Συμβουλές φιλικές προς το περιβάλλον](#)
- [Χρήση χαρτιού](#)
- [Πλαστικά εξαρτήματα](#)
- [Φύλλα δεδομένων ασφάλειας υλικού](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης](#)
- [Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP](#)
- [Κατανάλωση ενέργειας](#)
- [Αυτόματη απενεργοποίηση](#)
- [Ορισμός της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας](#)
- [Disposal of waste equipment by users in private households in the European Union](#)
- [Χημικές ουσίες](#)
- [Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών \(Ουκρανία\)](#)
- [Battery disposal in the Netherlands](#)
- [Battery disposal in Taiwan](#)
- [Σημείωση για υπερχλωρικό υλικό στην Καλιφόρνια](#)
- [EU battery directive](#)

## Συμβουλές φιλικές προς το περιβάλλον

Η HP δεσμεύεται να βοηθήσει τους πελάτες της να μειώσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Η HP παρέχει τις παρακάτω φιλικές προς το περιβάλλον συμβουλές για να σας βοηθήσει να εστιάσετε σε τρόπους εκτίμησης και μείωσης του αντίκτυπου των επιλογών εκτύπωσης που πραγματοποιείτε. Εκτός από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά αυτού του προϊόντος, μπορείτε να επισκεφθείτε τον ιστότοπο οικολογικών λύσεων της HP για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τις περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες της HP.

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)

### Τα οικολογικά χαρακτηριστικά της συσκευής σας

- **Εκτύπωση διπλής όψης:** Χρησιμοποιήστε την **Εκτύπωση εξοικονόμησης χαρτιού** για να εκτυπώσετε στο ίδιο φύλλο έγγραφα δύο όψεων με πολλές σελίδες ώστε να μειώσετε τη χρήση χαρτιού.
- **Πληροφορίες εξοικονόμησης ενέργειας:** Για να ορίσετε την κατάσταση πιστοποίησης ENERGY STAR® για αυτή την συσκευή, ανατρέξτε στην ενότητα **Κατανάλωση ενέργειας στη σελίδα 48**.
- **Ανακυκλωμένα υλικά:** Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Χρήση χαρτιού

Αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για χρήση ανακυκλωμένου χαρτιού σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 19309 και EN 12281:2002.

## Πλαστικά εξαρτήματα

Τα πλαστικά μέρη άνω των 25 γραμμαρίων επισημαίνονται σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα που βελτιώνουν την ικανότητα καθορισμού πλαστικών ειδών για σκοπούς ανακύκλωσης στο τέλος της διάρκειας ζωής του προϊόντος.

## Φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού

Μπορείτε να λάβετε τα φύλλα δεδομένων ασφαλείας υλικού (MSDS) από την τοποθεσία της HP στο Web, στη διεύθυνση:

[www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds)

## Πρόγραμμα ανακύκλωσης

Η HP προσφέρει πληθώρα προγραμμάτων επιστροφής και ανακύκλωσης προϊόντων σε πολλές χώρες/περιοχές, και συνεργάζεται με ορισμένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών ανά τον κόσμο. Η HP δεν εξαντλεί τους φυσικούς πόρους μεταπωλώντας ορισμένα από τα πιο δημοφιλή της προϊόντα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση των προϊόντων της HP, επισκεφτείτε την τοποθεσία:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP

Η HP έχει δεσμευτεί να προστατεύει το περιβάλλον. Το πρόγραμμα ανακύκλωσης αναλωσίμων για εκτυπωτές ψεκασμού HP είναι διαθέσιμο σε πολλές χώρες/περιοχές και επιτρέπει την ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων δοχείων μελάνης, χωρίς χρέωση. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την παρακάτω τοποθεσία Web:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/)

## Κατανάλωση ενέργειας

Ο εξοπλισμός εκτύπωσης και απεικόνισης της Hewlett-Packard που φέρει το λογότυπο ENERGY STAR® έχει εγκριθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές για εξοπλισμό απεικόνισης που έχει ορίσει η υπηρεσία περιβαλλοντικής προστασίας ENERGY STAR των ΗΠΑ. Το παρακάτω σήμα θα εμφανίζεται σε προϊόντα απεικόνισης με πιστοποίηση ENERGY STAR:



Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μοντέλα προϊόντων απεικόνισης με πιστοποίηση ENERGY STAR υπάρχουν στη διεύθυνση: [www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar)

## Αυτόματη απενεργοποίηση


Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης ενεργοποιείται αυτόματα από προεπιλογή όταν ενεργοποιείτε τον εκτυπωτή. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, ο εκτυπωτής απενεργοποιείται αυτόματα μετά από δύο ώρες αδράνειας για λόγους μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας. Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης απενεργοποιείται αυτόματα όταν ο εκτυπωτής συνδεθεί αυτόματα σε δρομολογητή δικτύου ή όταν ενεργοποιήσετε ειδοποιήσεις ή υπενθυμίσεις στο ημερολόγιο. Μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης από τον πίνακα ελέγχου. Εάν αλλάξετε τη ρύθμιση, ο εκτυπωτής θα διατηρήσει τη ρύθμιση που έχετε επιλέξει. **Η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης απενεργοποιεί εντελώς τον εκτυπωτή, επομένως πρέπει να χρησιμοποιήσετε το κουμπί για να τον ενεργοποιήσετε ξανά.**

**Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αυτόματη απενεργοποίηση**

1. Στην αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρύθμιση**.




2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις**.
3. Μετακινηθείτε με κύλιση στις επιλογές και επιλέξτε **Ρύθμιση αυτόμ. απενεργ.**
4. Επιλέξτε **Ενεργ.** ή **Απενεργ.**
5. Επιλέξτε **Ναι** για να επιβεβαιώσετε την επιλογή που έχετε κάνει ή **Όχι** για να διατηρήσετε την τρέχουσα ρύθμιση.

 **Συμβουλή** Εάν εκτυπώνετε μέσω ασύρματης σύνδεσης σε δίκτυο, θα πρέπει να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης για να διασφαλίσετε ότι δεν θα διαγραφούν οι εργασίες εκτύπωσης. Ακόμα κι όταν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας που ρυθμίζεται από το χρήστη συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

## Ορισμός της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας του εκτυπωτή HP ENVY 120 series μειώνει την κατανάλωση ενέργειας θέτοντας τη συσκευή σε αδράνεια εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη για 5 λεπτά. Το χρονικό διάστημα εισόδου σε κατάσταση αδράνειας μπορεί να επεκταθεί στα 10 ή 15 λεπτά.

 **Σημείωση** Η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή και δεν μπορείτε να την απενεργοποιήσετε.

**Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας**

1. Επιλέξτε το εικονίδιο εγκατάστασης.



2. Επιλέξτε **Προτιμήσεις**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στις διάφορες επιλογές και πατήστε **Κατάστ. εξοικ. ενέργ.**
4. Επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θέλετε (5, 10 ή 15 λεπτά).



## Περιορισμός επικίνδυνων ουσιών (Ουκρανία)

### Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Battery disposal in the Netherlands



Dit HP Product bevat een lithium-mangane-dioxide batterij. Deze bevindt zich op de hoofdprintplaat. Wanneer deze batterij leeg is, moet deze volgens de geldende regels worden afgevoerd.

## Battery disposal in Taiwan



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

## Σημείωση για υπερχλωρικό υλικό στην Καλιφόρνια

### California Perchlorate Material Notice

Perchlorate material - special handling may apply. See:  
<http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/>

This product's real-time clock battery or coin cell battery may contain perchlorate and may require special handling when recycled or disposed of in California.



## EU battery directive



Ελλάδα	Ευρωπαϊκή Ένωση	European Union Battery Directive This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.
Γαλλία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Directive sur les batteries de l'Union Européenne Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.
Ουγγαρία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Batterie-Richtlinie der Europäischen Union Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.
Ιταλία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.
Ισπανία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.
Ουγγαρία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Szémelvény Európské unie pro nakiádání s bateriemi Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.
Δανία	Ευρωπαϊκή Ένωση	EU's batteridirektiv Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udsiftingning bør foretages af en uddannet servicetekniker.
Βέλγιο	Ευρωπαϊκή Ένωση	Richtlijn batterijen voor de Europese Unie Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.
Εσθονία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Euroopa Liidu aku direktiiv Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühitsuse või toote säteite säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.
Σουηδία	Ευρωπαϊκή Ένωση	European unionin paristodirektiivi Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestäväin laitteen koko käyttöajan ajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.
Ελλάδα	Ευρωπαϊκή Ένωση	Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακριβούς λειτουργίας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.
Μαγιάρ	Ευρωπαϊκή Ένωση	Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztossá a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig tartson a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.
Λιθουανία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Europas Savienības Bateriju direktīva Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkošana vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.
Λετονία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva Šame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.
Πολωνία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przejąd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.
Πορτογαλία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Directiva sobre baterías de União Europeia Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de conservar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.
Σλοβενία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Smernica Európskej unie pre zaobchádzanie s batériami Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodin reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.
Σλοβενία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja nastavitveni podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjava te baterije lahko izvede le pooblaščen tehnik.
Σουηδία	Ευρωπαϊκή Ένωση	EU's batteridirektiv Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räckta produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.
Σουηδία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Директива за батерии на Европейския съюз Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издръжливост през целия живот на продукта. Сервизът или змяната на батериата трябва да се извършва от квалифициран техник.
Σουηδία	Ευρωπαϊκή Ένωση	Directiva Uniiunii Europene referitoare la baterii Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setările produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.

## Κανονισμοί

Η συσκευή HP ENVY 120 series πληροί τις απαιτήσεις προϊόντος που έχουν τεθεί από ρυθμιστικούς φορείς της χώρας/περιοχής σας.

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα:

- [Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς](#)
- [FCC statement](#)
- [VCCI \(Class B\) compliance statement for users in Japan](#)
- [Notice to users in Japan about the power cord](#)
- [Notice to users in Korea](#)
- [Notice to users in Germany](#)
- [Noise emission statement for Germany](#)

- [Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση](#)

## Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς

Για σκοπούς αναγνώρισης σε σχέση με τους κανονισμούς, το προϊόν σας διαθέτει έναν Κωδικό αναγνώρισης μοντέλου σύμφωνα με τους κανονισμούς. Ο Κωδικός αναγνώρισης μοντέλου του προϊόντος σας είναι SDGOB-1201. Αυτός ο Κωδικός αναγνώρισης δεν πρέπει να συγχέεται με το όνομα μάρκετινγκ (HP ENVY 120 e-All-in-One series κ.λπ.) ή τους αριθμούς προϊόντος (CZ022A κ.λπ.).

## FCC statement

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
Hewlett-Packard Company  
3000 Hanover Street  
Palo Alto, Ca 94304  
(650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## VCCI (Class B) compliance statement for users in Japan

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Notice to users in Japan about the power cord

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Notice to users in Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

## Notice to users in Germany

### GS-Erklärung (Deutschland)

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

## Noise emission statement for Germany

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## Σημείωση κανονισμών για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση CE συμμορφώνονται με τις ακόλουθες Οδηγίες ΕΕ:

- Οδηγία χαμηλής τάσης 2006/95/EC
- Οδηγία ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας 2004/108/EC
- Οδηγία Ecodesign 2009/125/EC, όπου ισχύει

Η συμμόρφωση CE αυτού του προϊόντος είναι έγκυρη μόνο εάν το προϊόν τροφοδοτείται από ένα σωστό τροφοδοτικό AC με σήμανση CE, το οποίο παρέχεται από την HP.

Εάν αυτό το προϊόν έχει τηλεπικοινωνιακή λειτουργία, συμμορφώνεται επίσης με τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της ακόλουθης οδηγίας ΕΕ:

- Οδηγία & περί ραδιοεξοπλισμού 1999/5/EK

Η συμμόρφωση με τις οδηγίες αυτές δηλώνει συμμόρφωση με τα ισχύοντα εναρμονισμένα ευρωπαϊκά πρότυπα που αναφέρονται στην Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ της HP για αυτό το προϊόν ή τη σειρά προϊόντων και είναι διαθέσιμη (μόνο στα αγγλικά) είτε στην τεκμηρίωση του προϊόντος είτε στην ακόλουθη τοποθεσία στο web: [www.hp.com/go/certificates](http://www.hp.com/go/certificates) (πληκτρολογήστε τον αριθμό του προϊόντος στο πεδίο αναζήτησης).

Η συμμόρφωση υποδεικνύεται με την τοποθέτηση μίας από τις ακόλουθες σημάνσεις συμμόρφωσης επάνω στο προϊόν:



Για μη τηλεπικοινωνιακά προϊόντα και τηλεπικοινωνιακά προϊόντα εναρμονισμένα με τους κανονισμούς της ΕΕ, όπως το Bluetooth® με ενεργειακή κλάση κάτω των 10 mW.





Για μη εναρμονισμένα τηλεπικοινωνιακά προϊόντα ΕΕ (εάν υπάρχει, ένας τετραψήφιος αριθμός κοινοποιημένου οργανισμού τοποθετείται ανάμεσα στο CE και στο !).

Ανατρέξτε στην ετικέτα κανονισμών που υπάρχει στο προϊόν.

Η τηλεπικοινωνιακή λειτουργία αυτού του προϊόντος μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις ακόλουθες χώρες της ΕΕ και της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Δημοκρατία της Σλοβακίας, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία και Ηνωμένο Βασίλειο.

Το τηλεφωνικό βύσμα (δεν είναι διαθέσιμο σε όλα τα προϊόντα) προορίζεται για σύνδεση με αναλογικά τηλεφωνικά δίκτυα.

#### Προϊόντα με ασύρματες συσκευές LAN

- Ορισμένες χώρες μπορεί να έχουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις ή ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τη λειτουργία των ασύρματων δικτύων LAN, όπως η αποκλειστική χρήση σε εσωτερικό χώρο ή οι περιορισμοί για τα διαθέσιμα κανάλια. Βεβαιωθείτε ότι οι τοπικές ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου είναι σωστές.

#### Γαλλία

- Για τη λειτουργία ασύρματου LAN 2,4 GHz αυτού του προϊόντος, ισχύουν ορισμένοι περιορισμοί: Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικό χώρο για ολόκληρο το φάσμα συχνοτήτων από 2400 έως 2483,5 MHz (κανάλια 1-13). Για χρήση σε εξωτερικό χώρο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο το φάσμα συχνοτήτων από 2400 έως 2454 MHz (κανάλια 1-7). Για τις πιο πρόσφατες απαιτήσεις, ανατρέξτε στην τοποθεσία [www.arcep.fr](http://www.arcep.fr).

Για θέματα κανονισμών μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

## Δηλώσεις κανονισμών ασύρματης λειτουργίας

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις παρακάτω πληροφορίες κανονισμών για ασύρματα προϊόντα:

- [Exposure to radio frequency radiation](#)
- [Notice to users in Brazil](#)
- [Notice to users in Canada](#)
- [Notice to users in Mexico](#)
- [Notice to users in Taiwan](#)

### Exposure to radio frequency radiation

#### Exposure to radio frequency radiation



**Caution** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Notice to users in Brazil

### Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

## Notice to users in Canada

### Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**WARNING!** Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

**AVERTISSEMENT** relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

## Notice to users in Mexico

### Aviso para los usuarios de México

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para saber el modelo de la tarjeta inalámbrica utilizada, revise la etiqueta regulatoria de la impresora.

## Notice to users in Taiwan

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

#### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。



# Ευρετήριο

## A

- ανακύκλωση
  - δοχεία μελάνης 48
- αντιγραφή
  - προδιαγραφές 47
- απαιτήσεις συστήματος 45
- ασφάλεια
  - δίκτυο, κλειδί WEP 32

## Δ

- διαφάνειες
  - προδιαγραφές 46
- δίκτυο
  - κάρτα διασύνδεσης 31, 32

## E

- εγγύηση 43
- εκτύπωση
  - προδιαγραφές 47
- ετικέτες
  - προδιαγραφές 46

## K

- κανονισμοί 52
- κάρτα διασύνδεσης 31, 32
- κουμπιά, πίνακας ελέγχου 7

## M

- μετά την περίοδο υποστήριξης 43

## O

- οθόνη "βρέθηκε εκτυπωτής", Windows 33

## Π

- περιβάλλον
  - Περιβαλλοντικό πρόγραμμα διαχείρισης προϊόντος 47
  - προδιαγραφές περιβάλλοντος 45
- πίνακας ελέγχου
  - κουμπιά 7
  - λειτουργίες 7

## Σ

- σάρωση
  - προδιαγραφές σάρωσης 47
- σημειώσεις κανονισμών
  - αριθμός αναγνώρισης μοντέλου κανονισμών 53
  - δηλώσεις ασύρματης λειτουργίας 55

## T

- τεχνικές πληροφορίες
  - απαιτήσεις συστήματος 45
  - προδιαγραφές αντιγραφής 47

- προδιαγραφές εκτύπωσης 47
- προδιαγραφές περιβάλλοντος 45
- προδιαγραφές σάρωσης 47
- προδιαγραφές χαρτιού 46
- τηλεφωνική υποστήριξη 43

## Υ

- υποστήριξη πελατών
  - εγγύηση 43

## Φ

- φάκελοι
  - προδιαγραφές 46
- φωτογραφικό χαρτί
  - προδιαγραφές 46
- φωτογραφικό χαρτί 10 x 15 cm
  - προδιαγραφές 46

## X

- χαρτί
  - προδιαγραφές 46
- χαρτί legal
  - προδιαγραφές 46
- χαρτί letter
  - προδιαγραφές 46
- χρονική περίοδος τηλεφωνικής υποστήριξης
  - χρονική περίοδος υποστήριξης 43

