




Kurulum Yönergeleri

HP Desktop Mini Genişletme Modülleri

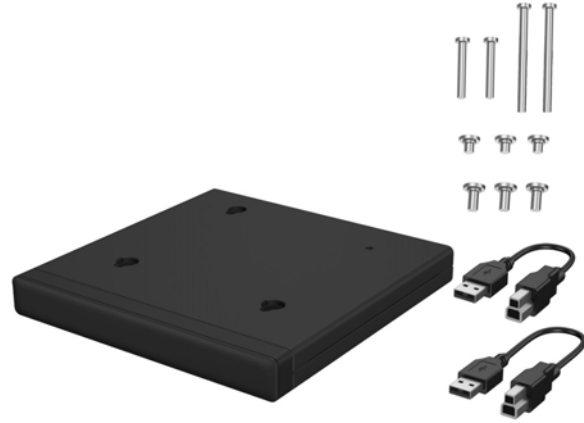

Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

İkinci Basım: Ağustos 2015

812836-142

Yasal Düzenleme Model Adı: TPC-I017-SL

4 mm'lik kısa vidalar, Torx/düz başlı
İki modülü birleştirirken genişletme modülüne takın.

8 mm'lik kısa vidalar, Torx/düz başlı
Bir genişletme modülünü birleştirmek için Desktop Mini'ye takın.

29 mm'lik güvenlik vidaları, bir adet Torx başlığı ve bir adet kurcalamaya karşı dayanıklı başlık
Bir modülü birleştirirken genişletme modülüne ve Desktop Mini'ye takın.

54 mm'lik güvenlik vidaları, bir adet Torx başlığı ve bir adet darbeye karşı dayanıklı başlık
İki modülü birleştirirken genişletme modüllerine ve Desktop Mini'ye takın.

50 mm'lik USB kablo (A tipinden B tipine)
800 G1, 600 G1, 705 G1 veya 400 G1 modelini (veya daha sonraki modelleri) bir genişletme modeline bağlar.

80 mm'lik USB kablo (A tipinden B tipine)
260 G1'i birinci veya ikinci genişletme modülüne bağlar ya da 400 G1'i (veya daha sonraki modelleri) ikinci bir genişletme modülüne bağlar.

SoftPaq yükleme (belirli modellerde)

Arka giriş-çıkış veya sabit sürücü + arka giriş-çıkış genişletme modülünü çalıştırmak için bir USB-seri sürücüsü indirmeniz gerekir. Modelinize uygun sürücüyü indirmek üzere <http://www.hp.com/support> adresine gidin. **Ürüne göre ara** alanına SoftPaq numarasını girin ve ardından **Git** düğmesini tıklayın.

800 G1 ve 600 G1: **SP68634**

705 G1, 400 G1 ve 260 G1: **SP70276**

Başlamadan önce

Genişletme modülünü takmadan önce, sisteme giden gücü kapatın ve AC güç kablosunu AC prizinden çıkarın. Ayrıca tüm harici aygıtların bağlantısını kesin.

UYARI! Ciddi yaralanma veya sistemin zarar görme riskini önlemek için bu ürünü takmadan önce güç kablosunun duvardaki elektrik prizinden çıkarıldığından emin olun. Aksi halde elektrik çarpması riskine maruz kalabilirsiniz.


NOT: Yasal düzenleme ve güvenlik bildirimleri için ürününüzle birlikte verilen *Ürün Bildirimleri* bölümüne bakın.

Genişletme modülü seçenekleri




Genişletme modülü takma

1 Üç adet 8 mm'lik kısa vidayı (Torx T15 tornavida kullanarak) Desktop Mini'nin alt kısmına takın.

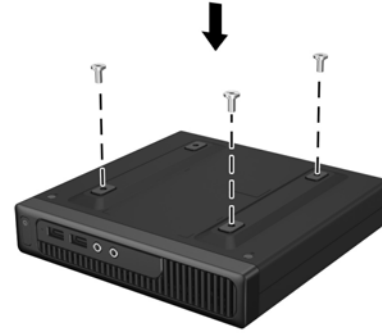

2 Genişletme modülünün üst kısmında bulunan anahtar deliği yuvalarını kısa vidaların üstüne yerleştirin ve genişletme modülünü geriye kaydırın.

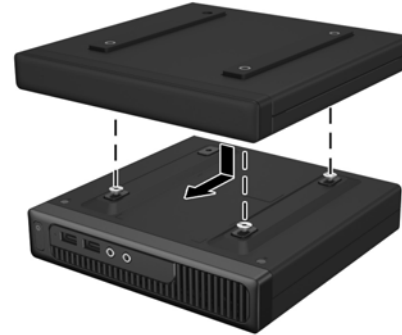

NOT: Set içinde iki grup kısa vida bulunur. Daha uzun olan 8 mm'lik grubu Desktop Mini'ye takın.

3 29 mm'lik güvenlik vidalarının birini (Torx T15 tornavida veya Torx T15 kurcalamaya karşı dayanıklı güvenli anahtar kullanarak) genişletme modülüne ve Desktop Mini'ye takın.



NOT: Set içinde iki tip güvenlik vidası bulunur: Torx başlı ve kurcalamaya karşı dayanıklı başlı. Kurcalamaya karşı dayanıklı güvenli anahtar HP'den temin edilebilir (PN 166527-001 veya 166527-002).


4 USB kablunun tip B ucunu genişletme modülüne ve tip A ucunu Desktop Mini'ye bağlayın.



NOT: USB kabloyu yüksek güce sahip bir Desktop Mini arka USB bağlantı noktasına bağlayın (USB bağlantı noktası çiftinin etrafındaki beyaz ya da kabartmalı çerçeveden anlaşılır). Yüksek güce sahip olmayan Desktop Mini modellerinde (800 G1, 600 G1, 705 G1), USB kabloyu herhangi bir arka USB 3.0 bağlantı noktasına bağlayın.

İkinci bir genişletme modülü takma (güç kısıtlamaları nedeniyle 600 G1, 705 G1 ve 800 G1 modelleri iki genişletme modülünü desteklemez)

1 Üç adet 4 mm'lik kısa vidayı (Torx T15 tornavida kullanarak) ilk genişletme modülünün alt kısmına takın.

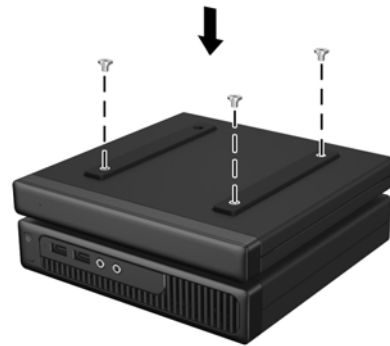

2 Genişletme modülünün üst kısmında bulunan anahtar deliği yuvalarını kısa vidaların üstüne yerleştirin ve genişletme modülünü geriye kaydırın.



NOT: Set içinde iki grup kısa vida bulunur. Daha kısa olan 4 mm'lik grubu genişletme modülüne takın.

3 54 mm'lik güvenlik vidalarının birini (Torx T15 tornavida veya kurcalamaya karşı dayanıklı güvenli anahtar kullanarak) genişletme modüllerine ve Desktop Mini'ye takın.



NOT: Set içinde iki tip güvenlik vidası bulunur: Torx başlı ve kurcalamaya karşı dayanıklı başlı. Kurcalamaya karşı dayanıklı güvenli anahtar HP'den temin edilebilir (PN 166527-001 veya 166527-002).

4 USB kablunun tip B ucunu ikinci genişletme modülüne ve tip A ucunu Desktop Mini'ye bağlayın.



NOT: İkinci genişletme modülünde, USB kabloyu yüksek güce sahip diğer Desktop Mini arka USB bağlantı noktasına bağlayın (USB bağlantı noktası çiftinin etrafındaki beyaz ya da kabartmalı çerçeveden anlaşılır).

Çevrimiçi teknik destek

Teknik destek bilgilerine, kullanıcı tarafından uygulanabilen çözüm araçlarına, çevrimiçi yardıma, topluluk forumlarına ya da BT uzmanlarına, birden çok satıcı içeren kapsamlı bilgi tabanına ve izleme/tanılama araçlarına çevrimiçi olarak erişmek için bu adresi ziyaret edin: <http://www.hp.com/support>.

Belge geribildirimi

HP, ihtiyaçlarınızı karşılayan belgeler sunmak için kararlı bir şekilde çalışmaktadır. Mevcut belgelerimizi geliştirmemizde bize yardımcı olmak için, her türlü önerinizi, yorumunuzu veya tespit ettiğiniz hataları lütfen doc.feedback@hp.com adresine gönderin. Geribildirimizi gönderirken lütfen belgenin başlığı ile parça numarasını da (barkodun yakınında yer alır) belirtin.

Bu belgenin yerelleştirilmiş sürümleri

Bu belge www.hp.com/support adresindeki ürün destek sayfasında aşağıda belirtilen dillerde yer almaktadır.

- English
- Français
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Bahasa Indonesia
- 简体中文
- 繁體中文
- 日本語
- 한국어