

Felhasználói útmutató

© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.

A Bluetooth jelölés a jogtulajdonos védjegye, amelyet a Hewlett-Packard Company licencmegállapodás keretében használ. A Corel név a Corel Corporation vagy a Corel Corporation Limited bejegyzett védjegye. A DTS szabadalmaival kapcsolatban lásd: <http://patents.dts.com>. A DTS Licensing Limited licence alapján készült. A DTS, a szimbólum, valamint a DTS és a szimbólum együtt a DTS, Inc. bejegyzett védjegye, a DTS Sound+ pedig a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva. Az ENERGY STAR az Egyesült Államok kormánya által bejegyzett védjegy. © 2012 Google, Inc. Minden jog fenntartva. A Google és a Google Play a Google, Inc. védjegye. Az SD embléma a jogtulajdonos védjegye.

Az itt szereplő információ előzetes értesítés nélkül változhat. A HP termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó kizárólagos jótállás az adott termékhez, illetve szolgáltatáshoz mellékelt, korlátozott jótállásról szóló nyilatkozatban vállalt jótállás. A dokumentumban ismertetettek nem jelentenek semmiféle további jótállást. A HP nem vállal felelősséget az itt található esetleges technikai vagy szerkesztési hibákért és mulasztásokért.

Első kiadás: 2015. április

Dokumentum cikkszám: 818960-211

A termékkel kapcsolatos tájékoztatás

Ez az útmutató olyan funkciókat ír le, amelyek a legtöbb típuson megtalálhatók. Előfordulhat, hogy egyes funkciók az Ön táblagépen nem érhetők el.

Szoftverhasználati feltételek

A táblagépen előre telepített bármelyik szoftvertermék telepítésével, másolásával, letöltésével és egyéb használatával magára nézve kötelezőnek ismeri el a HP végfelhasználói licencszerződést (EULA). Ha ezeket a licencfeltételeket nem fogadja el, az Ön kizárólagos jogorvoslati lehetősége az, ha a még nem használt teljes terméket (hardvert és szoftvert) a vásárlást követő 14 napon belül teljes pénzvisszatérítés ellenében az eladó pénzvisszatérítési szabályai szerint visszaküldi az eladónak.

További információkért, illetve a táblagép teljes árának visszatérítéséért forduljon az eladóhoz.

Tartalomjegyzék


1 Bemutató és hasznos tudnivalók	1
Gyakorlati tanácsok	2
A HP további információforrásai	3
2 Ismerkedés a táblagéppel	4
A kezdőképernyő használata	4
HP Apps	6
A részegységek helye	7
Kijelző	11
Címkék	11
3 Csatlakozás	13
Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz	13
Csatlakozás mobil szélessávú hálózathoz (csak egyes táblagépeken)	13
Nano SIM-kártya telepítése (csak egyes táblagépeken)	14
A mobilhálózat beállítása	14
Adatátvitel aktiválása (csak egyes táblagépeken)	15
Mobilkapcsolat-megosztás vagy hordozható hozzáférési pont aktiválása (csak egyes táblagépeken)	15
Böngészés az interneten	15
Vezeték nélküli Bluetooth-eszközök használata	15
Adatkapcsolatok kikapcsolása	16
Megosztás NFC használatával	16
4 Multimédia	17
A kamera használata	17
Fénykép készítése	17
Váltás a kamerák között	17
Videó rögzítése	17
Képernyőfelvétel készítése	18
Fotók és videók megtekintése	18
Hangeszközök használata	18
Hangszórók csatlakoztatása	18
Mikrofonos fejhallgató csatlakoztatása	18
A videoeszközök használata	18
Adatfolyam-továbbítás nagyfelbontású televízióra vagy monitorra	18


Csatlakozás vezeték nélküli kijelzőhöz	19
A képernyőfelbontás javítása	19
A teljesítmény javítása a kapcsolat sebességének növelésével	19
5 Navigálás a képernyőn	21
Érintőmozdulatok használata	21
Érintés	21
Kétujjas csippentéssel végzett nagyítás	21
Pöccintés balra vagy jobbra	21
Pöccintés a képernyő felső szélétől	22
Kétujjas pöccintés a képernyő felső szélétől	22
Egyujjas csúsztatás	22
Opcionális külső billentyűzet használata	23
6 Alkalmazások és minialkalmazások használata	24
Alkalmazások és minialkalmazások rendezése a kezdőképernyőn	24
A képernyő-billentyűzet használata	25
Az e-mail használata	25
A naptár használata	25
Az óra használata	25
Alkalmazások letöltése	25
Alkalmazások eltávolítása	26
7 A Beállítások menü használata	27
Vezeték nélküli és egyéb hálózatok	27
Eszköz	27
Személyes	29
Rendszer	31
8 HP Duet Pen	32
A HP Duet Pen töltése	33
A HP Duet Pen felébresztése	34
A HP Duet Pen párosítása	34
A HP Duet Pen használata	35
A tollhegy cseréje	35
Tollbeállítások megadása	35
A toll használata érintőtollként	36
A toll használata alkalmazásokkal	36
Írás és rajzolás a táblagépre a toll segítségével	36


A HP Paper Folio tokban (külön vásárolható meg) lévő papírra írás rögzítése a toll segítségével	36
A HP Duet Pen tárolása	37
9 Energiagazdálkodás	38
Használat akkumulátoros tápellátásról	38
Gyárilag lezárt akkumulátor	38
Az akkumulátor töltése	38
Az akkumulátor-üzemidő megtekintése	38
Az akkumulátor energiatakarékos használata	38
Váltóáramú tápellátás használata	39
A táblagép leállítása (kikapcsolása)	40
10 Fájlok kezelése	41
Fájlok letöltése	41
Fájlok megnyitása	41
Fájlok mentése	41
Fájlok nyomtatása	41
Felhőalapú tárolás és fájlmegosztás	42
Fájlok átvitele	42
11 A táblagép biztonságossá tétele	43
Képernyőzárolás beállítása	43
Hanggal történő ébresztés beállítása (csak egyes táblagépeken)	43
Megbízható arc beállítása	43
A táblagép zárolása és a zárolás feloldása	44
A táblagép titkosítása	44
A vendégfelhasználó mód beállítása	45
A képernyő rögzítésének beállítása	45
12 Tárhely használata	47
MicroSD-kártyák behelyezése	47
MicroSD-kártyák és USB-meghajtók elérése	48
MicroSD-kártyák leválasztása/eltávolítása	48
13 Adatok biztonsági mentése és helyreállítása	49
Alkalmazások automatikus frissítése	49
Az alkalmazások, a minialkalmazások és az operációs rendszer manuális frissítése	49
Biztonsági mentés és visszaállítás	49
Gyári adatok visszaállítása	50

Visszaállítás, ha a táblagép be van kapcsolva	50
Visszaállítás, ha a táblagép ki van kapcsolva	50
Táblagép indítása a Helyreállítás menü segítségével	51
A táblagép frissítése vezeték nélküli frissítéssel	51
A táblagép frissítése fájlalapú frissítés alkalmazásával	52
14 Karbantartás	53
A táblagép tisztítása	53
Tisztítási módszerek	53
A képernyő tisztítása	53
Opcionális billentyűzet tisztítása	54
15 Kisegítő lehetőségek	55
Tárgymutató	56

1 Bemutató és hasznos tudnivalók


 **MEGJEGYZÉS:** A működésre vonatkozó alapvető utasításokért tekintse meg a táblagép dobozában található nyomtatott *Gyorskalauzt*.

 **FONTOS:** A táblagép első használata előtt csatlakoztassa azt egy külső áramforráshoz, és töltsse az akkumulátort legalább 15 percig.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha használni kívánja a HP Duet Pen tollat, a használat előtt legalább 2 órán keresztül töltsse.

A táblagép használatba vételéhez kövesse az alábbi utasításokat:


1. Az akkumulátor töltését követően, amikor megjelenik az akkumulátor képe a képernyőn, kapcsolja be a táblagépet: nyomja meg és tartsa nyomva a tápkapcsológombot körülbelül 2 másodpercig, amíg meg nem jelenik a HP embléma.

 **FONTOS:** Ha nem jelenik meg a képernyőn az akkumulátor képe, nyomja meg a tápkapcsológombot röviden a megjelenéséig, majd nyomja meg és tartsa nyomva a tápkapcsológombot a HP embléma megjelenéséig.

A táblagép első bekapcsolásakor az üdvözlőképernyő jelenik meg.

2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és tegye a következőket:


- Válasszon nyelvet.
- Engedélyezze vagy tiltsa le a titkosítást. A titkosítás további védelmet biztosít a táblagép ellopása esetén. Titkosíthatja az összes adatot, beleértve a fiókokat, az alkalmazások adatait, a zenéket és más médiafájlokat, valamint a letöltött információkat. Ha titkosítja a táblagépet, meg kell adnia egy PIN kódot/jelszót, amellyel a táblagép minden bekapcsolásakor visszafejtheti az adatokat.

 **VIGYÁZAT!** A titkosítás nem fordítható vissza. A gyári adatok visszaállítását kell végrehajtani, ami az összes adatot törli.

- Csatlakozzon vezeték nélküli hálózathoz.
- Párosítson egy HP Duet Pen eszközt. Ha nem párosítja a tollat a kezdeti beállítási folyamat során, megteheti később is. A toll párosításával kapcsolatos további információk: [A HP Duet Pen párosítása 34. oldal](#).

Gyakorlati tanácsok

A következő lépések elvégzését javasoljuk, hogy a legtöbbet hozhassa ki kiváló befektetéséből:

- Ha még nem tette meg, csatlakozzon egy vezeték nélküli hálózathoz. Részletes tájékoztatás: [Csatlakozás, 13. oldal](#).
- Ismerkedjen meg a táblagép hardvereivel és szoftvereivel. További tudnivalókért lásd: [Ismerkedés a táblagéppel, 4. oldal](#) és [Alkalmazások és minialkalmazások használata, 24. oldal](#).
- Frissítse a víruskereső szoftvert, vagy vásároljon egyet a Google Play™ áruházban (csak egyes táblagépeken) .









MEGJEGYZÉS: Bizonyos táblagépeken eltérő online piactéri alkalmazásokat találhat.

- Állítson be képernyőzárolást a táblagéphez. Lásd: [A táblagép biztonságossá tétele, 43. oldal](#).

A HP további információforrásai

Ebből a táblázatból megtudhatja, hol található többek között a termékkel kapcsolatos részletes információkat biztosító források és útmutatók.

Információforrás	Tartalom
<p>HP-támogatás</p> <p>Az egész világon elérhető támogatás igénybe vételéhez látogasson el a http://welcome.hp.com/country/us/en/wwcontact_us.html webhelyre.</p> <p>– vagy –</p> <p>Használja a HP Support Assistant alkalmazást (csak egyes országokban). A kezdőképernyőről a következő módon érhető el: koppintson az Összes alkalmazás ikonra , majd érintse meg a HP Support Assistant alkalmazást . Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a támogatási szolgálattal való kapcsolatfelvételhez.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Online cseveghet egy HP-technikussal (csak bizonyos országokban).• Támogatási telefonszám.• HP szervizközpontok
<p><i>Gyorskalauz</i></p> <p>A <i>Gyorskalauz</i> a táblagép dobozában található.</p>	<ul style="list-style-type: none">• A táblagép üzembe helyezésének és funkcióinak áttekintése
<p><i>A termékkel kapcsolatos tájékoztatás</i></p> <p>A nyilatkozatokat tartalmazó dokumentum a táblagépen található HP User Guides alkalmazáshoz van mellékelve. A kezdőképernyőről a következő módon érhető el: koppintson az Összes alkalmazás ikonra , majd érintse meg a HP User Guides alkalmazást . Válassza ki a dokumentumot.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Fontos jogi tudnivalók, beleértve az akkumulátorok ártalmatlanításával kapcsolatos információkat is
<p><i>Korlátozott jótállás*</i></p> <p>Ez a dokumentum a következő módok egyikén érhető el:</p> <ul style="list-style-type: none">• A táblagépen található HP User Guides alkalmazáshoz mellékelve. A kezdőképernyőről a következő módon érhető el: koppintson az Összes alkalmazás ikonra , majd érintse meg a HP User Guides alkalmazást . Válassza ki a dokumentumot.• A HP webhelyén. Keresse fel a http://www.hp.com/go/orderdocuments webhelyet.• A táblagép dobozában.	<ul style="list-style-type: none">• A táblagépre vonatkozó jótállási információ

*Az Ázsia csendes-óceáni térségében vásárolt termékek esetében a következő címre írhat a HP számára: Hewlett Packard, POD, P.O. Box 200, Alexandra Post Office, Singapore 911507. Tüntesse fel a termék nevét, saját nevét, telefonszámát és postacímét.














2 Ismerkedés a táblagéppel







A kezdőképernyő használata





A kezdőképernyő egy központi helyet biztosít az információk és médiatartalmak, illetve a gyorsan elérni kívánt alkalmazások testre szabásához.

Érintsen meg egy ikont a táblázatban leírt művelet végrehajtásához.


 **MEGJEGYZÉS:** A kezdőképernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérhetnek.


Ikon	Leírás
	Összes alkalmazás – Az összes alkalmazás listájának a megjelenítése.
	Minialkalmazások – Az összes minialkalmazás listájának megjelenítése. Az összes minialkalmazás megjelenítéséhez érintse meg a kezdőképernyő ikont, és tartsa rajta az ujját, amíg meg nem jelenik a Minialkalmazások ikon  , majd érintse meg a Minialkalmazások ikont  .
	Vissza – Az előző képernyő megnyitása.
	Kezdőképernyő – A központi kezdőképernyő megnyitása. <ul style="list-style-type: none">• A bal vagy a jobb oldali kezdőképernyő megjelenítéséhez pöccintsen balra vagy jobbra.• A kezdőképernyőre való gyors visszatéréshez érintse meg a Kezdőképernyő ikont .
	Áttekintés – Megnyitja a legutóbb használt alkalmazások listáját. <ul style="list-style-type: none">• Ha meg szeretne nyitni egy alkalmazást, érintse meg.• Ha el szeretne távolítani egy alkalmazást a listáról, pöccintse balra vagy jobbra. <p>MEGJEGYZÉS: Egyes alkalmazásokat az alkalmazás-képernyő jobb felső sarkában található X ikon megérintésével zárhat be.</p>
	Beállítások – Hálózatokhoz csatlakozhat, beállításokat adhat meg, valamint információkat olvashat a táblagépről. Beállítások megjelenítése: <ul style="list-style-type: none">▲ Érintse meg az Összes alkalmazás ikont , majd érintse meg a Beállítások ikont .– vagy –Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a Beállítások ikont .
	Menü – A jelenlegi tevékenységével kapcsolatos további lehetőségek listáját jeleníti meg. Bizonyos funkciók és alkalmazások esetén a súgóinformációk a Menü segítségével érhetők el.


Ikon	Leírás
	<p>Értesítések – Különböző ikonok formájában jelennek meg a képernyő felső részén, így értesítik Önt az új üzenetekről vagy eseményekről.</p> <p>Értesítések megjelenítéséhez pöccintsen lefelé a képernyő felső szélétől.</p> <p>Az értesítések a zárolási képernyőn is megjelenhetnek.</p> <p>TIPP: Egy adott értesítés megérintésével és nyomva tartásával hozzáférhet az alkalmazás értesítésvezérlőjéhez.</p>
	<p>Gyorsbeállítások menü – Egyszerű hozzáférést biztosít a következő feladatokhoz:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A Beállítások menü megnyitása • Felhasználók kiválasztása • Repülőgépes mód engedélyezése vagy letiltása • Képernyő fényerejének és elforgatási beállításainak módosítása • Vezeték nélküli beállítások engedélyezése vagy letiltása • Akkumulátorinformációk megtekintése és az energiagazdálkodási beállítások elérése • Hely engedélyezése vagy letiltása • Más adathordozók elérése <p>A Gyorsbeállítások menü megjelenítéséhez pöccintsen kétszer lefelé a képernyő felső szélétől. További információk a beállítások használatáról: A Beállítások menü használata, 27. oldal.</p> <p>TIPP: A Gyorsbeállítások menü a Beállítások menü elérésének legegyszerűbb módja. A Beállítások menü azonban a következő lépésekkel is elérhető:</p> <p>▲ Érintse meg az Összes alkalmazás ikont (⋮), majd érintse meg a Beállítások ikont .</p>
★	<p>Megszakítások mód – Akkor jelenik meg, ha a megszakítások mód be van kapcsolva az értesítések esetében, és elsőbbséget élvez. A megszakítási hangjelzés és értesítések beállításával kapcsolatos információk: Eszköz 27. oldal.</p>
	<p>Wi-Fi – Akkor jelenik meg, ha a Wi-Fi be van kapcsolva. Ekkor csatlakozhat egy Wi-Fi hálózathoz. A vezeték nélküli hálózathoz történő csatlakoztatással kapcsolatos információk: Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz 13. oldal.</p>
	<p>Mobil szélessáv (csak bizonyos táblagépeken) – Akkor jelenik meg, ha be van kapcsolva a mobil szélessávú funkció, ami lehetővé teszi, hogy csatlakozzon egy mobil szélessávú hálózathoz. A csatlakozással kapcsolatos információk: Csatlakozás mobil szélessávú hálózathoz (csak egyes táblagépeken) 13. oldal.</p>
	<p>Bluetooth – Akkor jelenik meg, ha a Bluetooth® be van kapcsolva. Ekkor a táblagép párosítható Bluetooth-kompatibilis eszközökkel, például billentyűzetekkel, mutatóeszközökkel és mikrofonos fejhallgatókkal (külön vásárolhatók meg). A csatlakozással kapcsolatos információk: Vezeték nélküli Bluetooth-eszközök használata 15. oldal.</p>
	<p>Repülőgépes mód – Akkor jelenik meg, ha a repülőgépes mód be van kapcsolva, és a vezeték nélküli szolgáltatások ki vannak kapcsolva. A repülőgépes mód engedélyezésével és letiltásával kapcsolatos információk: Adatkapcsolatok kikapcsolása 16. oldal.</p>
	<p>Akkumulátor – A táblagép akkumulátorának aktuális állapotáról jelenít meg információkat.</p>







Ikon	Leírás
	<p>Google Play áruház (csak egyes táblagépeken) – A táblagépre letölthető Android-alkalmazásokhoz biztosít hozzáférést az online áruházból, amelyből ingyenes és fizetős tartalmak is letölthetők.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Bizonyos táblagépeken eltérő online piactéri alkalmazásokat találhat.</p>
	<p>Keresés (országoként változik) – Lehetővé teszi egy vagy több kulcsszó beírását a telepített keresőalkalmazás segítségével történő kereséshez.</p>
	<p>Hangalapú keresés (csak egyes táblagépeken; országoként változik) – Lehetővé teszi, hogy a  megérintését követően egy vagy több kulcsszó kimondásával keresést indítson a telepített keresőalkalmazás segítségével.</p>

HP Apps

Előfordulhat, hogy az alábbi alkalmazások némelyike megtalálható a táblagépen vagy elérhető a Google Play áruházból  (csak egyes táblagépeken).


 **MEGJEGYZÉS:** Bizonyos táblagépeken eltérő online piactéri alkalmazásokat találhat.

Az alkalmazások kiválasztásához érintse meg az **Összes alkalmazás** ikont , majd érintse meg a kívánt HP alkalmazást.

Ikon	Leírás
	<p>HP Media Player – Képek és fotók megtekintését, zenehallgatást és a fényképezőgép használatát teszi lehetővé.</p>
	<p>HP Notes – Lehetővé teszi jegyzetek írását, teendőlisták összeállítását és diagramok rajzolását. Ez az alkalmazás a HP Duet Pen eszközzel is használható. További információ: HP Duet Pen, 32. oldal.</p>
	<p>HP Print Service – Segítségével közvetlenül nyomtathat bizonyos HP nyomtatókra. További információ: Multimédia, 17. oldal.</p>
	<p>HP Support Assistant (csak egyes országokban) – Azonnali hozzáférést biztosít a táblagép adataihoz, a súgóinformációkhoz és a támogatáshoz.</p>
	<p>HP Touchpoint Manager (csak egyes táblagépeken) – Felhőalapú informatikai megoldás, amely segítségével a vállalkozások hatékonyan felügyelhetik vállalati eszközeiket, és biztosíthatják azok védelmét. A HP Touchpoint Manager segít megvédeni az eszközöket a kártevőktől és egyéb támadásoktól, figyeli az eszköz állapotát, és lehetővé teszi a végfelhasználói eszköz- és biztonsági problémák megoldását rövidebb idő alatt. Gyorsan letöltheti és telepítheti a hagyományos belső megoldásokhoz képest rendkívül költséghatékony szoftvert.</p>
	<p>HP User Guides – Hozzáférést biztosít a HP termékkel kapcsolatos tájékoztatáshoz, a jóálláshoz és a felhasználói útmutatóhoz.</p>

A részegységek helye


A részegységek azonosításához válassza ki a táblagépéhez legjobban hasonlító eszközt.

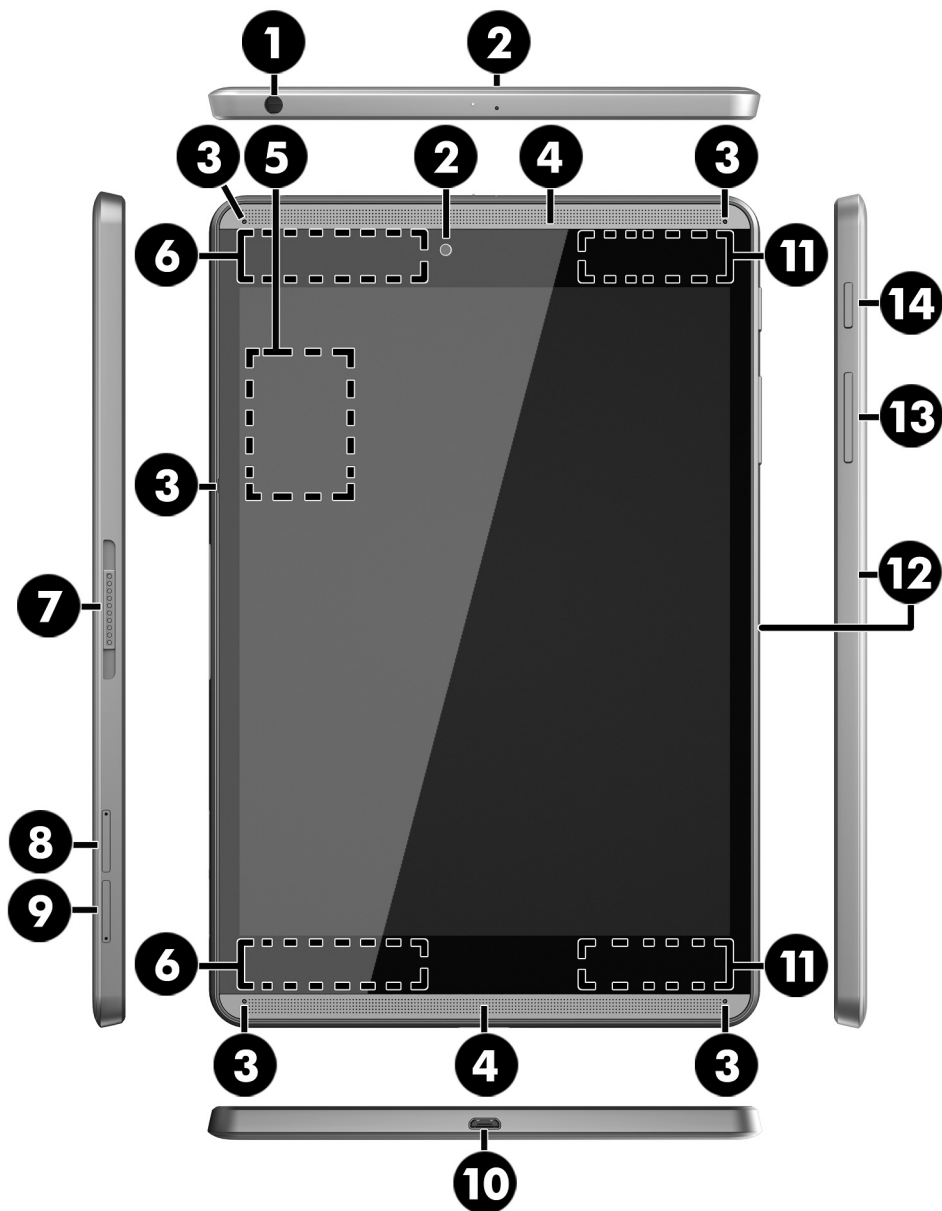

Részegység	Leírás
(1)	<p>Hangkimeneti (fejhallgató-)/hangbemeneti (mikrofon-) kombinált csatlakozó</p> <p>Opcionális aktív sztereó hangszóró, fejhallgató, fülhallgató, mikrofonos fejhallgató és televíziós hangrendszer csatlakoztatására szolgál. Emellett opcionális mikrofonos fejhallgató mikrofonja is csatlakoztatható vele. Ez a csatlakozó nem támogatja az opcionális, csak mikrofont tartalmazó eszközöket.</p> <p>FIGYELEM! A halláskárosodás elkerülése érdekében csökkentse a hangerőt a fejhallgató, fülhallgató vagy mikrofonos fejhallgató felhelyezése előtt.</p>

Részegység	Leírás
	<p>MEGJEGYZÉS: Ha az aljzathoz eszköz csatlakozik, a táblagép hangszórói nem működnek.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az eszköz kábele négyeres, továbbá hangkimenetet (fejhallgatót) és hangbemenetet (mikrofont) egyaránt támogató csatlakozóval rendelkezik-e.</p>
(2)	<p>Kamerák</p> <p>Videofelvételek és fényképek készítésére szolgálnak.</p>
(3)	<p>HP Duet Pen ultrahangos mikrofonok</p> <p>Lehetővé teszik, hogy a táblagép ultrahang segítségével azonosítsa a toll helyét és kövesse annak mozgását képernyőn kívüli módban. További információ: HP Duet Pen, 32. oldal.</p>
(4)	<p>Hangszórók</p> <p>Hangot adnak ki.</p>
(5)	<p>NFC (Kis hatótávolságú kommunikáció) terület</p> <p>Lehetővé teszi adatok és fájlok megosztását más, NFC-t használó eszközökkel az eszközök összeérintése útján.</p>
(6)	<p>WLAN- (vezeték nélküli helyi hálózat) antennák</p> <p>Vezeték nélküli jeleket küldenek és fogadnak a WLAN hálózatokon folytatott kommunikáció során.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ezek az antennák a táblagépen belül találhatóak, kívülről nem láthatók. Az optimális adatátvitel érdekében hagyja szabadon az antennák közvetlen környezetét. A vezeték nélküli eszközökre vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatban tekintse át <i>A termékkel kapcsolatos tájékoztatás</i> című dokumentumban az Ön országára/térségére vonatkozó részt.</p>
(7)	<p>ZIF (erőkifejtést nem igénylő) bővítőhely</p> <p>Lehetővé teszi kiegészítők (például billentyűzetek vagy tápegységek) csatlakoztatását POGO tús csatlakozóval.</p>
(8)	<p>Nano SIM-kártya nyílása (csak egyes táblagépeken)</p> <p>Vezeték nélküli előfizető-azonosító modul (SIM-kártya) elhelyezésére szolgál. Ha nincs előre telepített nano SIM-kártya a táblagépen, tekintse át a következőket: Nano SIM-kártya telepítése (csak egyes táblagépeken) 14. oldal.</p>
(9)	<p>MicroSD-kártyaolvasó</p> <p>Információ tárolását, kezelését, megosztását és elérését biztosító microSD-kártyák olvasására szolgál. Telepítési útmutató: Tárhely használata, 47. oldal.</p> <p>MEGJEGYZÉS: A táblagép legfeljebb 32 GB méretű SDHC microSD-kártyák olvasását és írását támogatja.</p>
(10)	<p>Micro-B USB 2.0-port</p> <p>Lehetővé teszi, hogy egy micro-B USB-hosszabbítókábelrel csatlakozzon áramforráshoz. A kábel segítségével csatlakoztathatja az eszközt USB-áramforráshoz vagy váltóáramú tápegységhez.</p> <p>A kábel segítségével csatlakoztathatja az eszközt más eszközökhöz is.</p>
(11)	<p>WWAN- (vezeték nélküli nagy távolságú hálózat) antennák</p> <p>Vezeték nélküli jeleket küldenek és fogadnak a WWAN hálózatokon folytatott kommunikáció során.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ezek az antennák a táblagépen belül találhatóak, kívülről nem láthatók. Az optimális adatátvitel érdekében hagyja szabadon az antennák közvetlen környezetét. A vezeték nélküli eszközökre vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatban tekintse át <i>A termékkel kapcsolatos tájékoztatás</i> című dokumentumban az Ön országára/térségére vonatkozó részt.</p>
(12)	<p>Mikrofon(ok)</p> <p>Hang fogadására szolgálnak.</p>

Részegység	Leírás
(13) Hangerő-szabályozó gomb	Megnyomásával csökkenthető vagy növelhető a hangerő.
(14) Tápkapcsológomb	<ul style="list-style-type: none"> Ha a táblagép ki van kapcsolva, ezzel a gombbal lehet bekapcsolni. Ha a táblagép be van kapcsolva, a gomb rövid megnyomásával alvó állapotba lehet helyezni. Ha a táblagép alvó állapotban van, a gomb rövid megnyomásával lehet kilépni az alvó állapotból. <p>VIGYÁZATI Ha az eszközt a tápkapcsológomb hosszú lenyomásával kapcsolja ki, anélkül, hogy megvárná a Kikapcsolás üzenetet, a nem mentett információk elveszhetnek.</p>

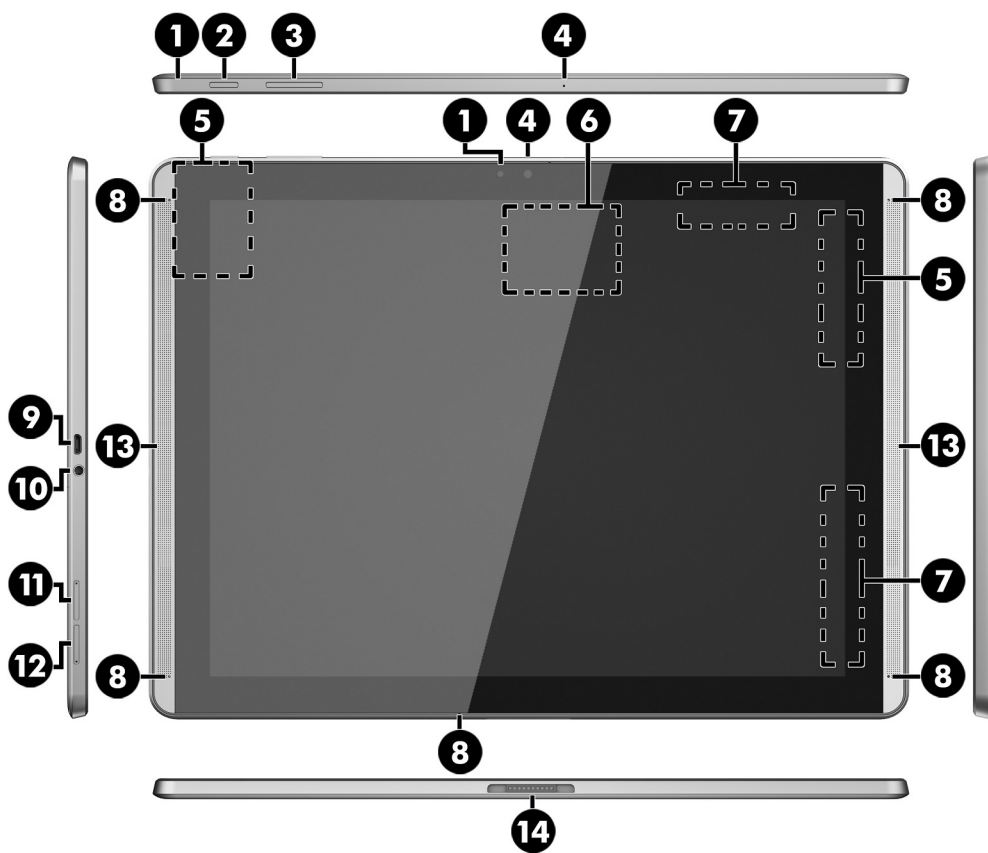

Részegység	Leírás
(1) Kamerák	Videofelvételek és fényképek készítésére szolgálnak.
(2) Tápkapcsológomb	<ul style="list-style-type: none"> Ha a táblagép ki van kapcsolva, ezzel a gombbal lehet bekapcsolni. Ha a táblagép be van kapcsolva, a gomb rövid megnyomásával alvó állapotba lehet helyezni. Ha a táblagép alvó állapotban van, a gomb rövid megnyomásával lehet kilépni az alvó állapotból.


Részegység	Leírás
	<p>VIGYÁZATI Ha az eszközt a tápkapcsológomb hosszú lenyomásával kapcsolja ki, anélkül, hogy megvárná a Kikapcsolás üzenetet, a nem mentett információk elveszhetnek.</p>
(3)	<p>Hangerő-szabályozó gomb</p> <p>Megnyomásával csökkenthető vagy növelhető a hangerő.</p>
(4)	<p>Mikrofonok</p> <p>Hang fogadására szolgálnak.</p>
(5)	<p>WWAN- (vezeték nélküli nagy távolságú hálózat) antennák (csak egyes táblagépeken)</p> <p>Vezeték nélküli jeleket küldenek és fogadnak a WWAN hálózatokon folytatott kommunikáció során.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ezek az antennák a táblagépen belül található, kívülről nem láthatók. Az optimális adatátvitel érdekében hagyja szabadon az antennák közvetlen környezetét. A vezeték nélküli eszközökre vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatban tekintse át <i>A termékkel kapcsolatos tájékoztatás</i> című dokumentumban az Ön országára/térségére vonatkozó részt.</p>
(6)	<p>NFC (Kis hatótávolságú kommunikáció) terület</p> <p>Lehetővé teszi adatok és fájlok megosztását más, NFC-t használó eszközökkel az eszközök összeérintése útján.</p>
(7)	<p>WLAN- (vezeték nélküli helyi hálózat) antennák</p> <p>Vezeték nélküli jeleket küldenek és fogadnak a WLAN hálózatokon folytatott kommunikáció során.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ezek az antennák a táblagépen belül található, kívülről nem láthatók. Az optimális adatátvitel érdekében hagyja szabadon az antennák közvetlen környezetét. A vezeték nélküli eszközökre vonatkozó szabályozásokkal kapcsolatban tekintse át <i>A termékkel kapcsolatos tájékoztatás</i> című dokumentumban az Ön országára/térségére vonatkozó részt.</p>
(8)	<p>HP Duet Pen ultrahangos mikrofonok</p> <p>Lehetővé teszik, hogy a táblagép ultrahang segítségével azonosítsa a toll helyét és kövesse annak mozgását képernyőn kívüli módban. További információ: HP Duet Pen, 32. oldal.</p>
(9)	<p>Micro-B USB 2.0-port</p> <p>Lehetővé teszi, hogy egy micro-B USB-hosszabbítókábelrel csatlakozzon áramforráshoz. A kábel segítségével csatlakoztathatja az eszközt USB-áramforráshoz vagy váltóáramú tápegységhez.</p> <p>A kábel segítségével csatlakoztathatja az eszközt más eszközökhöz is.</p>
(10)	<p>Hangkimeneti (fejhallgató-)/hangbemeneti (mikrofon-) kombinált csatlakozó</p> <p>Opcionális aktív sztereó hangszóró, fejhallgató, fülhallgató, mikrofonos fejhallgató és televíziós hangrendszer csatlakoztatására szolgál. Emellett opcionális mikrofonos fejhallgató mikrofonja is csatlakoztatható vele. Ez a csatlakozó nem támogatja az opcionális, csak mikrofont tartalmazó eszközöket.</p> <p>FIGYELEM! A halláskárosodás elkerülése érdekében csökkentse a hangerőt a fejhallgató, fülhallgató vagy mikrofonos fejhallgató felhelyezése előtt.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ha az aljzathoz eszköz csatlakozik, a táblagép hangszórói nem működnek.</p> <p>MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az eszköz kábele négyeres, továbbá hangkimenetet (fejhallgatót) és hangbemenetet (mikrofont) egyaránt támogató csatlakozóval rendelkezik-e.</p>

Részegység	Leírás
(11) Nano SIM-kártya nyílása (csak egyes táblagépeken)	Vezeték nélküli előfizető-azonosító modul (SIM-kártya) elhelyezésére szolgál. Ha nincs előre telepített nano SIM-kártya a táblagépén, tekintse át a következőket: Nano SIM-kártya telepítése (csak egyes táblagépeken) 14. oldal.
(12) MicroSD-kártyaolvasó	Információ tárolását, kezelését, megosztását és elérését biztosító microSD-kártyák olvasására szolgál. Telepítési útmutató: Tárhely használata, 47. oldal. A táblagép legfeljebb 32 GB méretű SDHC microSD-kártyák olvasását és írását támogatja.
(13) Hangszórók	Hangot adnak ki.
(14) ZIF (erőkifejtést nem igénylő) bővítőhely	Lehetővé teszi kiegészítők (például billentyűzetek vagy tápegységek) csatlakoztatását POGO tűs csatlakozóval.

Kijelző

A látássérült felhasználók a képernyő háromszori megérintésével teljes képernyős nagyítást alkalmazhatnak.

A funkció bekapcsolása:

- Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
- A **Rendszer** alatt érintse meg a **Kisegítő lehetőségek**, majd a **Nagyító kézmozdulatok** elemet.
- A kapcsoló jobbra húzásával kapcsolhatja be a beállítást.


Címkék

A táblagépre ragasztott vagy gravírozott címkék olyan információkat tartalmaznak, amelyekre a táblagép problémáinak megoldása vagy külföldi utazás során lehet szükség.

 **FONTOS:** Az ebben a részben ismertetett címkék a táblagép hátulján találhatók.

 **MEGJEGYZÉS:** Az Ön címkéje kismértékben eltérhet az ábrákon bemutatottaktól.

- Szervizcímke – Fontos információkat tartalmaz a táblagép azonosításához. Ha az ügyfélszolgálathoz fordul, valószínűleg meg kell adnia a sorozatszámot, a termékszámot és a típusszámot. Keresse meg ezeket a számokat, mielőtt kapcsolatba lépne az ügyfélszolgálattal.

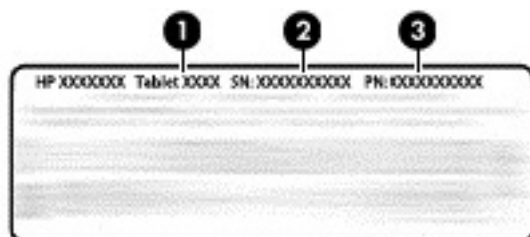

Részegység


(1) Típuszám

Részegység	
(2)	Sorozatszám
(3)	Termékszám

Hatósági címke (címkék) – A táblagépre vonatkozó hatósági információkat tartalmaz(nak).

- A vezeték nélküli eszközök tanúsítványcímkéi – információkat tartalmaznak az opcionális vezeték nélküli eszközökről, és felsorolják azon országok vagy térségek hatóságainak jóváhagyási jelzéseit, amelyekben az eszköz használatát engedélyezik.


3 Csatlakozás

 **MEGJEGYZÉS:** A kezdőképernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérők lehetnek.



Táblagépével könnyen és gyorsan csatlakozhat az internethez, hálózatokhoz vagy más eszközökhöz. A táblagép által kínált csatlakozási lehetőségek használatához kövesse a következőkben szereplő útmutatást:


- Vezeték nélküli antennák – Csatlakozás vezeték nélküli helyi hálózathoz (WLAN)
- Mobil szélessáv (csak egyes táblagépeken) – Csatlakozás vezeték nélküli nagy távolságú hálózathoz (WWAN)
- Bluetooth – Csatlakozás a táblagép közelében található eszközökhöz
- NFC – A táblagép csatlakoztatása egy másik eszközhez a táblagép és az adott eszköz összeérintésével
- USB – Közvetlen csatlakozás egy másik eszközhez kábelen keresztül

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz

 **MEGJEGYZÉS:** Az internethez való csatlakozáshoz előbb kapcsolódnia kell egy vezeték nélküli hálózathoz.

Csatlakozás vezeték nélküli hálózathoz:

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** menüben érintse meg a **Wi-Fi**  elemet, majd a kapcsoló jobbra húzásával kapcsolja be a Wi-Fi funkciót.
3. Érintse meg a megjelenített elérhető hálózatok egyikét.
4. Ha szükséges, adja meg a biztonsági kulcsot, majd érintse meg a **Csatlakozás** lehetőséget.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha törölni szeretné egy olyan vezeték nélküli hálózat biztonsági kulcsát, amelyhez korábban csatlakozott, érintse meg a hálózat nevét, majd az **Eltávolítás** gombot.


Csatlakozás mobil szélessávú hálózathoz (csak egyes táblagépeken)

Ha nem rendelkezik a táblagépre előre telepített nano SIM-kártyával, vásárolhat egyet egy mobilszolgáltatótól. Nano SIM-kártya telepítése: [Nano SIM-kártya telepítése \(csak egyes táblagépeken\) 14. oldal](#).

Ha már telepítve van nano SIM: [A mobilhálózat beállítása 14. oldal](#).


Nano SIM-kártya telepítése (csak egyes táblagépeken)

1. Helyezze be a kártyaeltávolító eszközt vagy egy kiegyenesített iratkapcsot (1) a kártyatálca nyílásába.
2. Óvatosan nyomja be, amíg a tálca ki nem ugrik.
3. Távolítsa el a tálcát (2) a táblagépből, és helyezze be a kártyát (3).
4. Helyezze vissza a tálcát (4) a táblagépbe.
5. Óvatosan nyomja be a tálcát, amíg nem rögzül a helyén.

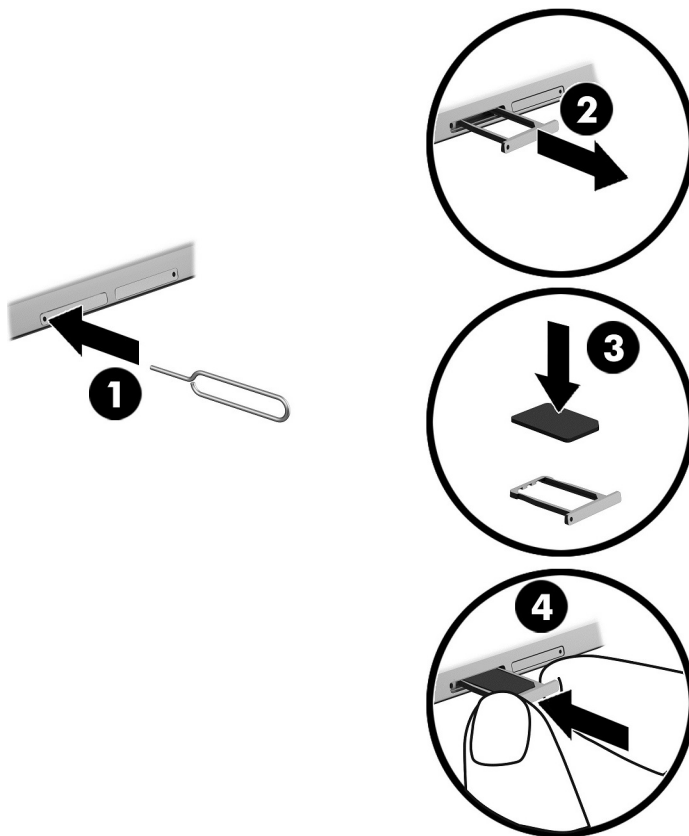


A mobilhálózat beállításához folytassa a következő szakasszal: [A mobilhálózat beállítása 14. oldal.](#)

A mobilhálózat beállítása

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** menüben érintse meg a **••• Továbbiak**, majd a **Mobilhálózatok** elemet.
3. Érintse meg a **Hálózati szolgáltatók** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Adatátvitel aktiválása (csak egyes táblagépeken)

Mobilhálózaton keresztül történő adatátvitel engedélyezése:


1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** menüben érintse meg a **••• Továbbiak**, a **Mobilhálózatok** majd az **Adatok engedélyezve** elemet.

Mobilkapcsolat-megosztás vagy hordozható hozzáférési pont aktiválása (csak egyes táblagépeken)

A táblagép mobil adatkapcsolatának megosztása USB-kapcsolaton keresztül vagy hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként:

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** menüben érintse meg a **••• Továbbiak**, majd az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** elemet.
3. Hordozható Wi-Fi hozzáférési pont beállításához érintse meg a **Hordozható Wi-Fi hotspot** lehetőséget.
4. A táblagép mobil adatkapcsolatának megosztásához érintse meg a **Bluetooth-megosztás**, illetve az **USB-megosztás** lehetőséget.

A mobilkapcsolat megosztásának letiltása:

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** menüben érintse meg a **••• Továbbiak**, majd az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** elemet.
3. A mobilkapcsolat megosztásának a letiltásához érintse meg az **USB-megosztás** lehetőséget, majd válassza le az USB-eszközt, vagy érintse meg a **Bluetooth-megosztás** lehetőséget.

Böngészés az interneten

Miután létrehozta az internetkapcsolatot, egy böngésző segítségével böngészhet az interneten.



Böngészés az interneten:



- ▲ Érintse meg az **Összes alkalmazás** ikont , majd a böngésző ikonját.


Vezeték nélküli Bluetooth-eszközök használata

Párosíthatja táblagépét egy Bluetooth-eszközzel, például mikrofonos fejhallgatóval vagy billentyűzettel.

Kapcsolódás Bluetooth-eszközhöz:

1. Kapcsolja be a Bluetooth-eszközt.
2. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
3. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** menüben érintse meg a **Bluetooth**  elemet.
4. A kapcsoló jobbra húzásával kapcsolhatja be a Bluetooth funkciót.
5. Amikor az eszköz neve megjelenik, érintse meg a táblagéppel történő párosításhoz.

 **TIPP:** Ha az eszköz neve nem jelenik meg, érintse meg a **Menü** ikont , majd a **Frissítés** elemet.


 **MEGJEGYZÉS:** A lehető leghosszabb akkumulátor-üzemidő érdekében kapcsolja ki a Bluetooth-kapcsolatot, amikor nem használja.

Adatkapcsolatok kikapcsolása


A repülőgépes mód használatával gyorsan kikapcsolhatja az adatkapcsolatokat. Amikor a repülőgépes módot bekapcsolja, az alábbi kapcsolatok ki lesznek kapcsolva:

- Wi-Fi
- Mobil adatkapcsolat
- Bluetooth

Repülőgépes mód engedélyezése és letiltása

- ▲ Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Repülőgépes mód** ikont .

Megosztás NFC használatával


1. Válassza ki a más eszközzel megosztani kívánt fájlt vagy elemet.
2. Indítsa el az NFC funkciót a táblagépen:
 - a. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
 - b. A **Vezeték nélküli és egyéb hálózatok** menüben érintse meg a **••• Továbbiak** elemet, majd az **NFC** kapcsoló jobbra húzásával kapcsolja be az NFC funkciót.

 **MEGJEGYZÉS:** Az **NFC** és az **Android Beam** funkciónak is bekapcsolt állapotban kell lennie elemek megosztásához.

3. Győződjön meg róla, hogy a másik eszköz nincs zárva és az NFC be van kapcsolva rajta.
4. Érintse a táblagép hátulján található NFC területet a másik eszköz NFC területéhez.
5. Érintse meg az **Érintse meg a sugárzáshoz** üzenetet a táblagépen.

4 Multimédia



HP-eszközét számos különféle időtöltésre használhatja: kommunikálhat ismerőseivel a kamera segítségével, meghallgathatja és rendezheti zeneszámaint, illetve letölthet és megnézhet filmeket. Ha pedig még nagyobb teljesítményű szórakoztató központtá szeretné átalakítani a táblagépet, külső eszközöket – például monitort, kivetítőt, tv-t, illetve hangszórókat vagy fejhallgatót – is csatlakoztathat hozzá.

 **MEGJEGYZÉS:** A kezdőképernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérők lehetnek.



 **MEGJEGYZÉS:** Egyes alkalmazásokat és médiafunkciókat internetkapcsolat nélkül is futtathat.

A kamera használata

A hátsó kamerával fényképezhet, míg az elülső kamerával saját magáról készült fotókat, illetve képernyőfelvételeket is készíthet.

 **TIPP:** A kamera eléréséhez zárolt képernyő esetén tegye az ujját a zárolás ikonjára , majd csúsztassa az ikont balra.




Fénykép készítése

- Érintse meg az **Összes alkalmazás**  ikont, majd a **Kamera** ikont .
- Fénykép készítéséhez érintse meg a **Kamera** ikont .



A fényképet a Fotók alkalmazásba menti a rendszer.

Váltás a kamerák között

Az elülső és a hátsó kamera közötti váltás:

1. Érintse meg az **Összes alkalmazás**  ikont, majd a **Kamera** ikont .
2. Érintse meg a **Menü** ikont  a **Kamera elforgatása** ikon megjelenítéséhez.
3. Érintse meg a **Kamera elforgatása** ikont.

Videó rögzítése

1. Érintse meg az **Összes alkalmazás**  ikont, majd a **Kamera** ikont .
2. Pöccintsen balról, majd érintse meg a **Videó** ikont.
 - A felvétel indításához érintse meg a videó ikont.
 - A felvétel leállításához érintse meg a négyzet ikont.

A videót a Fotók alkalmazásba menti a rendszer.



Képernyőfelvétel készítése

- ▲ Nyomja le egyszerre a tápkapcsológombot és a hangerőcsökkentő (-) gombot, és tartsa nyomva őket körülbelül 1 másodpercig.

Amikor a rendszer mentette a képernyőfelvételt a Fotók alkalmazásba, megjelenik egy üzenet.

Fotók és videók megtekintése

- ▲ Érintse meg az **Összes alkalmazás** ikont (☰), majd a **Fotók** ikont.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha törölni szeretne egy fotót vagy videót, érintse meg és tartsa nyomva a fotót vagy videót a Fotók alkalmazásban, majd érintse meg a **Törlés** ikont .

Hangeszközök használata


A táblagépen internetes zenét (így rádiót is) hallgathat, hangot rögzíthet, illetve multimédiás anyagokat készíthet hang és videó keverésével. A hangélmény fokozására olyan külső eszközök csatlakoztathatók, mint például hangszóró vagy fejhallgató.

Hangszórók csatlakoztatása

A vezetékes hangszórókat a táblagépen lévő hangkimeneti (fejhallgató-) csatlakozón keresztül lehet csatlakoztatni a táblagéphez.

A vezeték nélküli hangszórókat a gyártó útmutatása szerint csatlakoztassa a táblagéphez. A hangszórók csatlakoztatása előtt csökkentse a hangerő-beállítást.

Mikrofonos fejhallgató csatlakoztatása

 **FIGYELEM!** A halláskárosodás elkerülése érdekében csökkentse a hangerőt a fejhallgató, fülhallgató vagy mikrofonos fejhallgató felhelyezése előtt. További biztonsági információkat *A termékkel kapcsolatos tájékoztatás* című dokumentum tartalmaz.

A mikrofonnal kombinált fejhallgatókat mikrofonos fejhallgatóknak nevezik. A vezetékes fejhallgatót vagy mikrofonos fejhallgatót a táblagép kombinált hangkimeneti (fejhallgató-)/hangbemeneti (mikrofon-) csatlakozójához csatlakoztathatja.

A *vezeték nélküli* fejhallgatókat vagy mikrofonos fejhallgatókat a gyártó útmutatása szerint csatlakoztassa a táblagéphez.

A videoeszközök használata

A táblagép egy nagy teljesítményű videoeszköz, amely lehetővé teszi a kedvenc webhelyeiről érkező video-adatfolyamok megtekintését, valamint videók és filmek letöltését, majd megtekintését a táblagépen, amikor nem csatlakozik hálózathoz.

Adatfolyam-továbbítás nagyfelbontású televízióra vagy monitorra

A képernyő-továbbítási technológia lehetővé teszi tartalmak, például filmek adatfolyam-alapú, vezeték nélküli továbbítását vagy megjelenítését a táblagép és egy kompatibilis megjelenítőeszköz, például egy nagyfelbontású televízió vagy monitor között.

Tippek és javaslatok a legjobb teljesítmény eléréséhez


- A médiatartalmat tárolhatja a táblagépen vagy egy telepített microSD-kártyán.
- Zárjon be minden használaton kívüli alkalmazást.
- A táblagép és a megjelenítőeszköz ugyanabban a helyiségben legyen.



MEGJEGYZÉS: A képernyő-továbbítási video-adatfolyam minőségét olyan tényezők is befolyásolhatják, mint például a Bluetooth használata és/vagy a közeli vezeték nélküli hálózat nagy adatforgalma.

Csatlakozás vezeték nélküli kijelzőhöz

Csatlakozás vezeték nélküli kijelzőhöz:

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. Az **Eszköz** menüben érintse meg a **Kijelző** lehetőséget, majd a **Képernyő-továbbítás** elemet.
3. Válassza ki vezeték nélküli kijelzőt a listáról, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a kapcsolat létrehozásához.

Ha az adapter nem jelenik meg az észlelt adapterek között, ellenőrizze a következőket:

- Ellenőrizze, hogy a kijelző vagy az adapter kompatibilis-e a táblagéppel.
- Ellenőrizze, hogy a kijelző vagy az adapter csatlakoztatva van-e külső áramforráshoz.
- Ellenőrizze, hogy a tűzfal nem blokkolja-e a szoftvert.
- Frissítse az adapter firmware-ét a gyártó webhelyén található vagy az adapterhez mellékelt utasítások szerint.
- Kérje az adapter gyártójának a segítségét.

A képernyőfelbontás javítása

- A táblagép megjelenítési tulajdonságait beállíthatja úgy, hogy azok egyezzenek a televízió natív képernyőfelbontásával.
- A natív képernyőfelbontást a televízióhoz vagy a megjelenítőadapterhez mellékelt felhasználói útmutatóban tekintheti meg. A legtöbb gyártó ezt az információt az interneten is közzéteszi.
- Előfordulhat, hogy a megjelenítőadapter maximális képernyőfelbontása nem egyezik a televízió natív képernyőfelbontásával.

A teljesítmény javítása a kapcsolat sebességének növelésével

Ha a video- vagy a hangátvitel nem folyamatos, lehet, hogy az adapterrel létesített vezeték nélküli kapcsolat sávszélessége alacsony.

- Helyezze a táblagépet közelebb az adapterhez. Minél közelebb van a táblagép az adapterhez, annál nagyobb lesz a kapcsolat sebessége.
- Győződjön meg arról, hogy nincsenek nagyobb akadályok, például falak a táblagép és az adapter között.

- A médiafájlokat ne az internetről, vezeték nélküli kapcsolaton keresztül, hanem közvetlenül a táblagépéről továbbítsa. Ha az internetről továbbítja az adatfolyamot, akkor a képernyő-továbbítás és az internet is a táblagép vezeték nélküli kapcsolatát használja, így befolyásolhatják annak teljesítményét.
- Kérje az adapter gyártójának a segítségét.

5 Navigálás a képernyőn

A képernyőn az alábbi módokon navigálhat:

- Érintőmozdulatokkal
- Opcionális külső billentyűzet segítségével (külön vásárolható meg)

Érintőmozdulatok használata

Érintés

Az érintőmozdulattal megnyithat egy elemet a képernyőn.

- Mutasson a képernyőn egy tetszőleges elemre, majd a megnyitásához érintse meg egy ujjal az érintőképernyőt.



Kétujjas csipentéssel végzett nagyítás


A kétujjas csipentéssel végzett nagyítás-kicsinyítés segítségével képeket és szöveget nagyíthat és kicsinyíthet.

- A kicsinyítéshez helyezze két ujját egymástól távolabb a képernyőn, majd közelítse őket egymáshoz.
- A nagyításhoz helyezze két ujját egymás mellé a képernyőn, majd húzza szét őket.



Pöccintés balra vagy jobbra

A bal vagy jobb pöccintés segítségével megjelenítheti a megnyitott alkalmazásokat, valamint végiglapozhat a kezdőképernyőkön és a fényképeken, így gyorsan elérheti őket.


 **MEGJEGYZÉS:** Egyes alkalmazásokban ez a kézmozdulat hozzáférést biztosíthat további beállításokhoz vagy egyéb funkciókhoz.



Pöccintés a képernyő felső szélétől


A felső szélétől való pöccintéssel megjelenítheti az értesítéseket.

A Gyorsbeállítások menü megjelenítéséhez pöccintsen kétszer lefelé a képernyő felső szélétől.



Kétujjas pöccintés a képernyő felső szélétől


A felső szélétől való kétujjas pöccintéssel megjelenítheti a Gyorsbeállítások menüt.

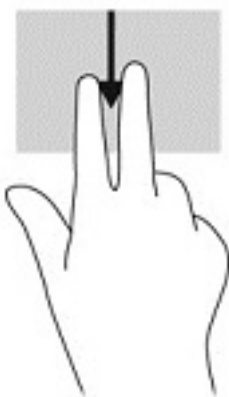

Egyujjas csúsztatás


Az egyujjas csúsztatással listákat és oldalakat pásztázhat vagy görgethet, illetve áthelyezhet egy objektumot.


- A képernyőn keresztüli görgetéshez óvatosan csúsztassa egyik ujját a képernyőn keresztül a kívánt irányba.
- Húzáshoz érintsen meg és tartson lenyomva egy objektumot, majd húzza át másik helyre.



Opcionális külső billentyűzet használata


A csatlakoztatott külső billentyűzet segítségével szöveget írhat be, elemeket választhat ki, és görgetéssel ugyanazokat a műveleteket is elvégezheti, mint az érintőmozdulatokkal. A billentyűzet műveletbillentyűivel és billentyűkombinációival pedig meghatározott funkciókat hajthat végre.

 **MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy egyes országokban/térségekben a billentyűzet nem ugyanazokat a billentyűket és billentyűfunkciókat tartalmazza, mint amelyeket ez az útmutató ismertet.

 **TIPP:** A HP Android-kompatibilis billentyűzet használatát javasolja a táblagéphez. Előfordulhat, hogy a nem Android-kompatibilis billentyűzetek eltérő műveletbillentyű-funkciókkal rendelkeznek. Android-kompatibilis billentyűzet kereséséhez látogasson el a <http://www.hp.com> webhelyre.

A műveletbillentyűk a hozzájuk rendelt műveletet hajtják végre. A műveletbillentyűkön látható ikonok az adott billentyűhöz rendelt műveletet jelölik.



A műveletbillentyűhöz rendelt művelet végrehajtásához nyomja le a műveletbillentyűt.

 **MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy egyes billentyűzeteken az **fn** billentyűvel kombinálva kell lenyomnia a megfelelő műveletbillentyűt.




6 Alkalmazások és minialkalmazások használata

 **MEGJEGYZÉS:** A kezdőképernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérők lehetnek.

Az alkalmazások szoftverprogramok, amelyek a táblagépen használhatók, például dokumentumolvasók, fájlkezelők vagy játékok.

- **Összes alkalmazás megjelenítése** – Érintse meg az **Összes alkalmazás** ikont .
- **Alkalmazás megnyitása** – Érintse meg az alkalmazást. A kezdőképernyőre való visszatéréshez érintse meg a **Kezdőképernyő** ikont .


A minialkalmazások olyan alkalmazások, amelyek speciális funkciókkal rendelkeznek a rendszeresen frissülő tartalmak megjelenítésére. A frissített tartalmat a minialkalmazás megnyitása nélkül is megtekintheti.

- **Összes minialkalmazás megjelenítése** – Érintse meg és tartsa nyomva a Kezdőképernyő ikont a **Minialkalmazások** ikon  megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Minialkalmazások** ikont .
- **Minialkalmazás megnyitása** – Érintse meg a minialkalmazást. A kezdőképernyőre való visszatéréshez érintse meg a **Kezdőképernyő** ikont .

Alkalmazások és minialkalmazások rendezése a kezdőképernyőn



Alkalmazás ikonjának hozzáadása a kezdőképernyőhöz

1. Érintse meg az **Összes alkalmazás** ikont  a kezdőképernyőn.

 **MEGJEGYZÉS:** A képernyőn lévő alkalmazások kezdetben betűrend szerint jelennek meg.

2. Érintse meg és tartsa nyomva az alkalmazás ikonját, amíg meg nem jelenik a kezdőképernyő, húzza az ikont a helyére, majd emelje fel az ujját.

Minialkalmazás hozzáadása a kezdőképernyőhöz


1. Érintse meg és tartsa nyomva a Kezdőképernyő ikont a **Minialkalmazások** ikon  megjelenítéséhez, majd érintse meg a **Minialkalmazások** ikont .
2. Érintse meg és tartsa nyomva a minialkalmazást, amíg meg nem jelenik a kezdőképernyő. Húzza a minialkalmazást a helyére, majd emelje fel az ujját.

Alkalmazás vagy minialkalmazás ikonjának áthelyezése a kezdőképernyőn

1. Érintse meg és tartsa nyomva az ikont.
2. Húzza az ujját az új helyre.
3. Emelje fel az ujját. A rendszer elhelyezi az ikont az új helyen.


Alkalmazás vagy minialkalmazás ikonjának eltávolítása a kezdőképernyőről

1. Érintse meg és tartsa nyomva az ikont.
2. Az ikont nyomva tartva húzza a képernyő tetején található **Eltávolítás** ikonra.

 **MEGJEGYZÉS:** Az Eltávolítás ikon csak akkor érhető el a képernyő tetején, ha megérint és lenyomva tart egy ikont.

A képernyő-billentyűzet használata


A képernyő-billentyűzetet akkor jeleníti meg egy alkalmazás, amikor adatokat kell megadnia.


 **MEGJEGYZÉS:** A billentyűzet megjelenése eltérő lehet.

Az e-mail használata

1. Érintse meg az **Összes alkalmazás** (☰) ikont, majd az **E-mail** ikont.
2. Adja meg e-mail fiókja felhasználónevét és jelszavát, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
3. E-mail fiókjának eléréséhez érintse meg az **E-mail** ikont.


A naptár használata

Érintse meg az **Összes alkalmazás** (☰) ikont, majd a **Naptár** ikont , és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


 **MEGJEGYZÉS:** Amikor hozzáad egy e-mail fiókot, az ahhoz társított e-mail üzenetek, naptár és névjegyek szinkronizálása automatikusan megtörténik.


Az óra használata


Az óra funkció használatával riasztást adhat hozzá, időzítőt állíthat be, vagy használhatja a stoppert.

- ▲ Érintse meg az **Összes alkalmazás** (☰) ikont, majd az **Óra** ikont , és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások letöltése


A Google Play áruházból alkalmazásokat, zenét, könyveket, játékokat vagy egyéb tartalmakat tölthet le (csak egyes táblagépeken) .

 **MEGJEGYZÉS:** Bizonyos táblagépeken eltérő online piactéri alkalmazásokat találhat.


 **MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazások letöltéséhez csatlakoznia kell az internethez, és be kell jelentkeznie egy e-mail fiókba.

1. Érintse meg a piactéri alkalmazás ikonját.
2. Érintsen meg egy kategóriát.
– vagy –
Írjon be egy kulcsszót a keresőmezőbe.
3. Ha letölteni és telepíteni szeretne egy alkalmazást, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Alkalmazások eltávolítása


1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. Az **Eszköz** menüben érintse meg az **Alkalmazások** elemet.
3. Érintse meg az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd az **Eltávolítás** gombot, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.




7 A Beállítások menü használata

 **MEGJEGYZÉS:** A Beállítások menüben szereplő ikonok és az elérhető választási lehetőségek eltérhetnek.

 **MEGJEGYZÉS:** A kezdőképernyő megjelenése és a rajta lévő ikonok eltérők lehetnek.

A Beállítások menü használatával hálózatokhoz csatlakozhat, beállításokat adhat meg, valamint információkat olvashat a táblagépről.

- ▲ Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .

 **TIPP:** A **Beállítások** menüt a leggyorsabban két lefelé pöccintéssel érheti el, de elérheti az **Összes alkalmazás** ikon , majd a **Beállítások** ikon  megérintésével is.


Vezeték nélküli és egyéb hálózatok


Válassza ki a beállításokat a táblagép vezeték nélküli és egyéb típusú hálózatokhoz való csatlakoztatásához. A hálózatokhoz való csatlakoztatással kapcsolatos további információkért lásd: [Csatlakozás, 13. oldal](#).

- **Wi-Fi** – A **Wi-Fi** engedélyezése vagy letiltása. Ha a **Wi-Fi** engedélyezve van, csatlakozhat egy vezeték nélküli hálózathoz, hogy megtekintse az e-mailjeit, böngésszen a weben vagy felkeresse a közösségi hálózatok webhelyeit.
- **Bluetooth** – A **Bluetooth** engedélyezése vagy letiltása. Ha a **Bluetooth** engedélyezve van, párosíthat egy **Bluetooth**-eszközt, például mikrofonos fejhallgatót vagy billentyűzetet a táblagéppel.
- **Adathasználat** – Megtekinthet egy diagramot a kiválasztott időtartamra vonatkozó adathasználatról. Az egyes telepített alkalmazások adathasználatát szintén megjelenik.
- **Továbbiak** – Engedélyezheti vagy letilthatja a **Repülőgépes mód**, az **NFC**, az **Android Beam**, a **VPN**, az **Internetmegosztás és hordozható hotspot** (csak egyes táblagépeken), a **Mobilhálózatok** (csak egyes táblagépeken) vagy a **Mobil adatcsomag** (csak egyes táblagépeken) használatát.


Eszköz

- **HP Duet Pen** – Kiválaszthatja a digitális toll beállításait. Részletesebb tudnivalókért a tollal kapcsolatban lásd: [HP Duet Pen, 32. oldal](#).
- **Hangalapú ébresztés** – Betaníthatja táblagépét, hogy hangparancsra bekapcsoljon.
- **Energy Star** – További információk megjelenítése az ENERGY STAR® tanúsítványról.
- **Kijelző** – Kiválaszthatja a táblagép fényerő-, háttérkép- és betűméret-beállításait.
 - **Fényerő** – Kiválaszthatja a fényerőt.
 - **Adaptív fényerő** – Engedélyezheti vagy letilthatja a fényerő automatikus igazítását a környezethez.
 - **Háttérkép** – Kiválaszthat egy képet a kezdőképernyő háttéréül.

- **Álvó állapot** – Beállítható az az időtartam, amelynek a lejártával a táblagép alvó üzemmódba lép.
- **Álmodozás** – Az engedélyezésével olyan képernyővédőket állíthat be, amelyek fényképeket, színes háttereket és egyebeket jelenítenek meg, amikor a táblagép töltődik.
- **Betűméret** – Válassza a **Kicsi**, **Normál**, **Nagy** vagy **Nagyon nagy** lehetőséget.
- **Az eszköz elforgatásakor** – Kiválaszthatja, hogy a táblagép tartalmai elforduljanak-e, vagy maradjanak az aktuális helyzetükben.
- **Képernyő-továbbítás** – Megjelenítheti az elérhető vezeték nélküli eszközöket adatfolyam-továbbításhoz táblagépéről.
- **Hang és értesítés** – Kiválaszthatja a táblagép hangerejét, csengőhangját és rezgési beállításait.
 - **Hang** – Kiválaszthatja a médialejátszás, a riasztások és az értesítések hangerejét.
 - **Megszakítások** – Kiválaszthatja a fogadni kívánt értesítéseket, és azt, hogy mikor kívánja azokat fogadni.
 - **Alapértelmezett értesítési csengőhang** – Kiválaszthatja az értesítésekhez tartozó hangjelzést, például a szöveges üzenetek fogadásához.
 - **Egyéb hangok** – Kiválaszthatja a képernyő-zárolási hangjelzéseket és az érintéshangokat.
 - **Ha az eszköz le van zárva** – Kiválaszthatja, mely értesítési tartalmak láthatóak, amikor a táblagép zárolva van.
 - **Alkalmazásértesítések** – Kiválaszthatja, mely alkalmazások küldjenek értesítéseket vagy elsőbbségi megszakításokat.
 - **Hozzáférés értesítésekhez** – Kiválaszthatja, mely értesítésfigyelő fér hozzá az értesítésekhez. Az értesítésfigyelő olyan alkalmazás, amely jogosult az értesítésekkel kapcsolatos bizonyos feladatokat végrehajtani, például olvasni azokat vagy interakcióba lépni velük.
- **Tárhely** – Megtekintheti a táblagép, illetve (ha be van helyezve) a kártya memóriájában lévő szabad terület méretét, valamint a felhasznált lemezterület kiosztását. További tudnivalókért a számítógépes USB-kapcsolat **Menü** ikon  beállításairól lásd: [Fájlok átvitele 42. oldal](#).
- **Akkumulátor** – Megtekintheti az akkumulátor százalékos töltöttségi szintjét, valamint a különböző funkciók akkumulátorhasználatát.


Az akkumulátorkímélő funkció bekapcsolásához érintse meg az **Akkumulátor** elemet, majd a **Menü** ikont .




- **Alkalmazások** – Megtekintheti a letöltött és a futó alkalmazásokat. Ha további információt szeretne, vagy el kíván távolítani egy alkalmazást, érintse meg az adott alkalmazást.
- **Felhasználók** – Engedélyezheti vagy letilthatja, hogy további felhasználók hozzáférjenek a táblagéphez, és beállíthatja profiljukat, valamint engedélyezheti vagy letilthatja vendégfelhasználók hozzáférését. További tudnivalók a vendégfelhasználói módról: [A vendégfelhasználó mód beállítása 45. oldal](#).



Ha szeretné, hogy akkor is lehessen felvenni új felhasználókat, amikor a táblagép zárolva van, érintse meg a **Menü** ikont , majd a **Felhasználók hozzáadása, ha az eszköz zárolva van** jelölőnégyzetet.



Személyes

- **Hely**
 - Engedélyezheti vagy letilthatja a hozzáférést táblagépe GPS, Wi-Fi vagy mobilhálózati hely segítségével meghatározott helyadataihoz (csak egyes táblagépeken).
 - Megtekintheti, mely alkalmazások kérték le a táblagép helyadatait.
 - Konfigurálhatja egyes alkalmazások helybeállításait.
- **Biztonság** – Kiválaszthatja az alábbi funkciók beállításait:


 **MEGJEGYZÉS:** További tudnivalók a biztonsági szolgáltatásokról: [A táblagép biztonságossá tétele, 43. oldal.](#)

- **Képernyőbiztonság**
 - **Képernyőzár** – Kiválaszthatja a képernyőzár típusát.
 - **Automatikus zárolás** – Beállíthatja, mennyi idő teljen el, mielőtt az automatikus képernyőzár bekapcsol.
-  **MEGJEGYZÉS:** Ez a beállítás csak azt követően érhető el, hogy a képernyőzár be lett állítva.
- **A bekapcsológomb azonnal zárol** – Engedélyezheti vagy letilthatja, hogy a táblagép azonnal zárolható legyen a tápkapcsológomb megnyomásával.
-  **MEGJEGYZÉS:** Ez a beállítás csak azt követően érhető el, hogy a képernyőzár be lett állítva.
- **Tulajdonosi adatok** – Ha meg szeretné jeleníteni a tulajdonos adatait a zárolási képernyőn, jelölje be a jelölőnégyzetet, majd írja be a megjelenítendő szöveget. A funkció letiltásához törölje a jelölőnégyzet jelölését.
- **Smart lock** – Kiválaszthatja a megbízható eszközöket, arcokat vagy helyeket, amelyek feloldhatják a táblagép zárolását.
-  **MEGJEGYZÉS:** Ez a beállítás csak azt követően érhető el, hogy a képernyőzár be lett állítva.
- **SIM-kártya zárolása** (csak egyes táblagépeken) – Ha be van helyezve SIM-kártya, PIN kód megadásával zárolhatja a SIM-kártyát.
- **Táblagép titkosítása** – Titkosíthatja táblagépét, vagy megszüntetheti a titkosítást.
- **Jelszavak láthatóvá tétele** – Engedélyezheti vagy letilthatja a jelszavak beírás közbeni megjelenítését.
- **Eszközadminisztráció**
 - **Eszközadminisztrátorok** – Megtekintheti vagy inaktíválhatja a táblagép adminisztrátorait.
 - **Ismeretlen források** – Engedélyezheti vagy letilthatja az ismeretlen forrásból származó alkalmazások telepítését.
- **Hitelesítő adatok tárolása**

- **Tároló típusa** – Lehetővé teszi a tároló típusának kiválasztását adatok tárolásához, például szoftveres vagy hardveres biztonsági mentés lehetőségét.
- **Megbízható hitelesítő adatok** – Megjelenítheti a megbízható hitelesítő adatokat és tanúsítványokat.
- **Telepítés SD-kártyáról** – Tanúsítványokat telepíthet egy telepített microSD-kártyáról.
- **Hitelesítő adatok törlése** – Eltávolíthatja a felhasználók által telepített összes biztonsági tanúsítványt a táblagépről.
- **Speciális**
 - **Trust agent** – Megtekintheti vagy kiválaszthatja, hogy mely eszközök esetén nem lesz zárva táblagépe; ilyen lehet például egy Bluetooth-óra vagy NFC-eszköz.
 - **Képernyő rögzítése** – Kiválaszthatja, mely alkalmazásokhoz mely felhasználók férhetnek hozzá. További információ: [A képernyő rögzítésének beállítása 45. oldal.](#)
 - **Alkalmazások használati hozzáféréssel** – Kiválaszthatja, melyik alkalmazások férhetnek hozzá a táblagépen lévő alkalmazáshasználati adatokhoz.
- **Fiókok** – Megjelenítheti a meglévő fiókokat.
 - **Fiók hozzáadása** – Hozzáadhat egy e-mail fiókot vagy más típusú fiókot.
 - **Fiók szinkronizálása** – Engedélyezheti vagy letilthatja a fiókok szinkronizálását. A fiókok szinkronizálása automatikus, kivéve ha kikapcsolja az automatikus szinkronizálás funkciót.
 - Az automatikus szinkronizálási funkció eléréséhez érintse meg a **Fiókok** elemet, a **Menü**  ikont, majd az **Adatok automatikus szinkronizálása** lehetőséget.
 - Egy fiók szinkronizálásához érintse meg a fiók nevét, érintse meg ismét, majd érintse meg a szinkronizálni kívánt alkalmazást.
 - **Fiók eltávolítása** – Egy fiók eltávolításához érintse meg a fiók nevét, érintse meg a **Menü**  ikont, majd érintse meg a **Fiók eltávolítása** elemet.
- **Nyelv és bevitel** – Kiválaszthatja a táblagép nyelvi, helyesírási, billentyűzet- és keresési beállításait.
 - **Nyelv** – Kiválaszthatja a nyelvet.
 - **Helyesírás-ellenőrző** – Engedélyezheti a helyesírás-ellenőrzőt, és kiválaszthat egy nyelvet.
 - **Személyes szótár** – Szavakat adhat hozzá saját szótárához.
 - **Billentyűzet és beviteli módszerek**
 - **Jelenlegi billentyűzet** – Kiválaszthatja a billentyűzeteket.
 - **Google-billentyűzet** (csak egyes táblagépeken) – Konfigurálhatja a Google™ billentyűzet beállításait.
 - **HP Duet íróterület** – Megtekintheti a súgódokumentációt, kiválasztja a nyelvet, és testre szabhatja az írási stílus beállításait. További információk a HP Duet Pen tollról: [HP Duet Pen, 32. oldal.](#)
 - **Google hangalapú gépelés** (csak egyes táblagépeken) – Engedélyezheti vagy letilthatja a **Google hangalapú gépelés** funkciót, és kiválaszthatja a beállításokat.
 - **Beszéd** – Kiválaszthatja a táblagép beszédbeállításait (csak egyes táblagépeken).

- **Hangalapú bevitel** – Kiválaszthatja a táblagépen a beszédfelismeréssel működő keresés beállításait. Érintse meg a kívánt hangbeviteli szolgáltatásokat, majd érintse meg a **Beállítások** ikont  a részletesebb beállítások kiválasztásához, ilyenek például a kihangosított hangalapú keresés vagy a hangrögzítés Bluetooth segítségével, ha elérhető.
- **Szövegfelolvasás** – Kiválaszthatja a szövegfelolvasási felület beállításait. Érintse meg a kívánt szövegfelolvasási motort, majd érintse meg a **Beállítások** ikont  a részletesebb beállítások kiválasztásához. Beállíthatja továbbá a szöveg sebességét és az alapértelmezett nyelvet is, valamint meghallgathat beszédmintákat is.
- **Egér/érintőpad** – Kiválaszthatja az egér és az érintőpad beállításait a táblagépen.
 - **Mutató sebessége** – Növelheti vagy csökkentheti az egérmutató sebességét.
- **Biztonsági mentés és visszaállítás** – Kiválaszthatja a táblagép biztonsági mentési és visszaállítási, valamint személyes adatokra vonatkozó beállításait. További információ: [Adatok biztonsági mentése és helyreállítása, 49. oldal](#).

Rendszer

- **Dátum és idő** – Engedélyezheti vagy letilthatja az automatikus dátum és idő funkciót, továbbá megadhatja az időzóna, valamint az idő- és a dátumformátum beállításait.
- **Kisegítő lehetőségek** – Engedélyezheti vagy letilthatja a kisegítő lehetőségeket, például a szövegméret beállításait, a kijelző színbeállításait, valamint az olvasási és feliratozási szolgáltatásokat.
- **Nyomtatás** – Engedélyezheti vagy letilthatja a nyomtatást egy csatlakoztatott nyomtatón, illetve a felhőalapú nyomtatást. Érintse meg a **Menü** ikont  nyomtatási szolgáltatások hozzáadásához.
- **A táblagép névjegye** – Megjelenítheti a táblagéppel kapcsolatos jogi információkat, a táblagép állapotát, a típusszámot és az operációs rendszer verzióját.

Frissítések kereséséhez érintse meg a **Rendszerfrissítések**, majd a **FRISSÍTÉSEK KERESÉSE** elemet. További információ: [Adatok biztonsági mentése és helyreállítása, 49. oldal](#).

8 HP Duet Pen

A HP Duet Pen tollal két írási lehetőség közül választhat.

Az érintőtoll hegyével írhat közvetlenül a képernyőre (érintőtoll mód),



vagy a tintatoll hegyével írhat papírra (képernyőn kívüli mód) a HP Paper Folio használatával (külön vásárolható meg). Képernyőn kívüli módban a tollal a papírra írt szöveg megjelenik a táblagép kijelzőjén is.



A HP Duet Pen és a HP Paper Folio együttes használatával kapcsolatos gyakran feltett kérdésekre adott válaszok és ismertető videók megtekintéséhez látogasson el a <http://www.hp.com> webhelyre, és keressen a „HP Paper Folio” kifejezésre.

A HP Duet Pen a táblagépen megtalálható összes alkalmazással működik. A fentiekén kívül a toll az alábbiakat is támogatja:

- A Corel® Painter Mobile for Android (csak érintőtoll módban) és a Kingsoft Office for Android (csak érintőtoll módban) szoftver támogatja a további tollal történő beviteli funkciókat, például a nyomásérzékenységet, amely segítségével a felület erősebb megnyomásával vastagabb vonal húzható. További információkért lásd a szoftvereket.
- A HP Notes támogatja az érintőtoll és a képernyőn kívüli módban is a HP Paper Folio használatát (csak egyes nyelveken).

A kétféle tollhegy elérésével és használatával kapcsolatos további információkért lásd: [A HP Duet Pen használata 35. oldal](#).




A tollon található egy funkciógomb (1); az ezzel végrehajtható a funkció a tollal használt alkalmazásnak megfelelően változik. A funkció kiválasztásához használja az alkalmazás beállításait.


Emellett a gomb megnyomásával felébresztheti a tollat alvó állapotból.


A toll töltöttségi állapotát a toll jelzőfénye (2) segítségével állapíthatja meg.

Jelzőfény	Állapot
Nem világít	Kikapcsolva
Fehéren villog	Bekapcsolva
Borostyánsárgán villog	Az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony
Folyamatos borostyánsárga	Töltés
Folyamatos fehér	Teljesen feltöltődött és csatlakoztatva van

A HP Duet Pen töltése

 **FONTOS:** Használat előtt legalább két órán át töltsse a tollat.

 **MEGJEGYZÉS:** A toll működtethető egyenáramról szabványos micro-B USB-kábellel. A toll töltéséhez a táblagéphez kapott HP micro-B USB-kábel és váltóáramú tápegység használata javasolt.

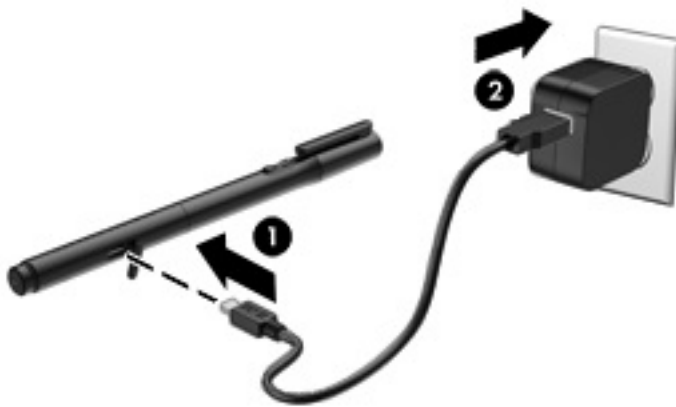

1. Keresse meg a tollhenger gumiborítását (amelyen az USB-embléma található), finoman emelje fel, majd csatlakoztassa a táblagéphez mellékelt micro-USB kábelt **(1)** a tollhoz.
2. Csatlakoztassa a kábelt a váltóáramú tápegységhez, majd csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet **(2)** egy elektromos hálózati aljzathoz. A tápfeszültségjelző fény borostyánsárgán világít, ami azt jelzi, hogy a toll töltődik.


A HP Duet Pen felébresztése

A toll kb. 40 másodperces inaktivitás után alvó állapotba lép.


Az alvó állapot megszüntetése:



- ▲ Érintse a tintatollhegyet papírhoz, vagy érintse az érintőtollhegyet a táblagéphez.
- vagy –
- ▲ Nyomja meg a toll funkciógombját.

A HP Duet Pen párosítása


 **FONTOS:** Használat előtt legalább két órán át töltsen a tollat.

Ébressze fel a tollat, és kapcsolja be a táblagépet. Ha először használja a táblagépet, a HP Duet Pen párosítása automatikusan elindul.

 **MEGJEGYZÉS:** Ügyeljen arra, hogy párosításkor az érintőtollhegyet használja, és ne a tintatollhegyet. Ennek az útmutatónak az eléréséről és a hegy cseréjéről a következő helyen olvashat: [A tollhegy cseréje 35. oldal](#).


 **MEGJEGYZÉS:** Ha a HP Duet Pen párosítása nem indul el automatikusan, indítsa el a párosítást a **Beállítások** menü segítségével. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont . Az **Eszköz** menüben érintse meg a **HP Duet Pen** elemet, majd a **HP Duet Pen párosítása** lehetőséget.

1. A HP Duet Pen párosítása képernyőn válassza az **INDÍTÁS** lehetőséget.
2. Érintse a tollat a célhoz, amíg meg nem jelenik **A HP Duet Pen párosítása sikeres** üzenet.

 **TIPP:** Az értesítési területen megjelenik egy HP Duet Pen értesítés, ha a HP Duet Pen alkalmazás állapota **Be**. Az alkalmazás kikapcsolásához érintse meg az értesítést, majd csúsztassa a **HP Duet Pen** kapcsolóját balra.


A HP Duet Pen használata

A tollhegy cseréje

 **FONTOS:** Ne használja a tintatollhegyet a táblagépen.


A tollhoz kétféle hegy érhető el: egy tompa, képernyőbarát érintőtollhegy, és egy hegyes tintatollhegy. Az egyik hegyről a másikra váltáshoz hajtsa végre az alábbi lépéseket.

1. Távolítsa el a védősapkát, majd húzza ki a hegyhez tartozó hengert a toll szárából.
2. Forgassa el a hengert.
3. Csúsztassa vissza a hengert a toll szárába.

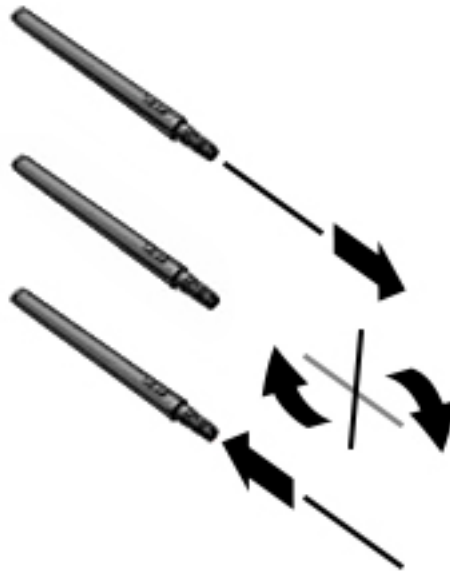



Tollbeállítások megadása


A HP Duet íróterület beállításainak segítségével megadhatja a toll nyelvbeállítását, a szöveg és rajz méretét, a görgetés sebességét és a pozíciót.

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. A **Személyes** menüben érintse meg a **Nyelv és bevitel** elemet, majd érintse meg a **HP Duet íróterület** lehetőséget.
3. Az **ELSŐ LÉPÉSEK** menüben érintse meg az **Üdvözlő útmutató** lehetőséget a súgó eléréséhez.
4. Válassza ki a kívánt beállításokat.

A toll használata érintőtollként


 **FONTOS:** Mielőtt a tollat a táblagéphez érinti, győződjön meg arról, hogy az érintőtollhegyet használja.



1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. Az **Eszköz** menüben érintse meg a **HP Duet Pen** elemet.
3. A **HP Duet Pen** kapcsoló jobbra húzásával kapcsolhatja be a HP Duet Pen alkalmazást.

 **MEGJEGYZÉS:** A **Rámutatás** funkció lehetővé teszi, hogy lássa a toll helyzetét a táblagéphez képest, amikor az nem ér hozzá a táblagéphez. A **Rámutatás** kapcsoló jobbra húzásával kapcsolhatja be a rámutatás módot.


A toll használata alkalmazásokkal

Írás és rajzolás a táblagépre a toll segítségével


 **FONTOS:** Mielőtt a tollat a táblagéphez érinti, győződjön meg arról, hogy az érintőtollhegyet használja.

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. Az **Eszköz** menüben érintse meg a **HP Duet Pen** elemet.
3. A **HP Duet Pen** kapcsoló jobbra húzásával kapcsolhatja be a HP Duet Pen alkalmazást.
4. Az alkalmazás elindításához érintse meg az **Összes alkalmazás** ikont , majd érintse meg az alkalmazást.
5. Az érintőtollhegy segítségével írhat és rajzolhat.
További tudnivalókat az alkalmazás súgójában találhat.

A HP Paper Folio tokban (külön vásárolható meg) lévő papírra írás rögzítése a toll segítségével

 **FONTOS:** Ne ragasszon címkét vagy matricát a HP Duet Pen ultrahangos mikrofonokra, és ne takarja le azokat semmilyen más módon. A táblagép ultrahang segítségével azonosítja a toll helyét és követi annak mozgását képernyőn kívüli módban. A HP Duet Pen ultrahangos mikrofonok helye: [A részegységek helye 7. oldal](#).

FONTOS: Ne használja a tintatollhegyet a táblagép képernyőjén.




 **MEGJEGYZÉS:** A legjobb eredmény elérése érdekében a HP Paper Folio tokot egyenes felületen használja, és ne helyezzen akadályokat a táblagép és a tokban található papír közé. Ha az aktív toll 10 mm-re vagy annál közelebb van a táblagép képernyőjéhez, a táblagép minden más bevitt figyelmet kívül hagy, például azt is, ha a tenyerével hozzáér a képernyőhöz.


Ügyeljen arra, hogy a tintatollhegy legyen felhelyezve.

A HP Paper Folio előkészítése:

1. Helyezze be a táblagépet a HP Paper Folio tokba úgy, hogy a tok kameranyílása és a táblagép kamerája igazodjanak egymáshoz.
2. Forgassa úgy a tokot, hogy az üres noteszgéptartó oldal tetszés szerint a bal vagy a jobb oldalon legyen.
3. Helyezze a papírt a tok felső nyílásába.

A táblagép előkészítése képernyőn kívüli módhoz:

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. Az **Eszköz** menüben érintse meg a **HP Duet Pen** elemet.
3. A **HP Duet Pen** kapcsoló jobbra húzásával kapcsolhatja be a HP Duet Pen alkalmazást.
4. A **Képernyőn kívüli mód** kapcsoló jobbra húzásával kapcsolhatja be a képernyőn kívüli másolást.
5. Érintse meg a **Kezdőképernyő** ikont , majd az **Összes alkalmazás** ikont .
6. Érintse meg a **HP Notes** ikont, majd az **Új jegyzetfüzet** elemet.
7. Érintse meg a **Füzet rögzítése** elemet, majd a folytatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha egy jegyzetfüzetet úgy kezd el, hogy a tollal (érintőtoll módban) közvetlenül a táblagépre ír, akkor ugyanahhoz a jegyzetfüzethez nem használhatja a Füzet rögzítése (képernyőn kívüli másolás) módot.

Ha egy jegyzetfüzetet a Füzet rögzítése (képernyőn kívüli másolás) módban kezd el, akkor ugyanabba a jegyzetfüzetbe nem írhat a tollal érintőtoll módban.

A HP Duet Pen tárolása

Ha már nem használja a tollat, helyezze vissza a toll kupakját.



9 Energiagazdálkodás

A táblagép akkumulátorról és külső áramforrásról is üzemeltethető. Amikor a táblagép akkumulátoros tápellátásról működik, és külső váltóáramú tápellátás nem érhető el az akkumulátor feltöltéséhez, fontos, hogy figyelemmel kísérje az akkumulátor töltöttségi szintjét és energiatakarékosan használja a készüléket.

Használat akkumulátoros tápellátásról

Ha a táblagépben feltöltött akkumulátor van, és a táblagép nem csatlakozik külső áramforráshoz, akkor az akkumulátorról működik. Ha a táblagép ki van kapcsolva, és nem csatlakozik külső áramforráshoz, az akkumulátor lassan lemerül. Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony vagy kritikus szintet ér el, a táblagépen megjelenik egy üzenet.

A táblagép akkumulátorának üzemideje az energiagazdálkodási beállításoktól, a táblagépen futó programoktól, a képernyő fényerejétől, a táblagéphez csatlakoztatott külső eszközöktől és más tényezőktől függően változik.

Gyárilag lezárt akkumulátor

A táblagépben lévő akkumulátor(ok) cseréje nem egyszerű feladat a felhasználó számára. Az akkumulátor eltávolítása vagy kicserélése befolyásolhatja a jóállás érvényességét. Ha az akkumulátor már nem tölthető, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal. Ha egy akkumulátor eléri élettartama végét, ne dobja ki a közönséges háztartási hulladék közé. Kövesse az akkumulátorok ártalmatlanítására vonatkozó helyi törvényeket és szabályokat.

Az akkumulátor töltése


1. Csatlakoztassa a tápegységet a táblagéphez.
2. Ellenőrizze, hogy az akkumulátor töltődik-e.

Az **Akkumulátor töltése** ikon  a képernyő jobb felső sarkában jelenik meg.

3. Az akkumulátor töltésekor hagyja csatlakoztatva a váltóáramú tápegységet, amíg az állapotterületen vagy az értesítési területen az akkumulátorra vonatkozó információk azt nem jelzik, hogy 100%-ig feltöltődött.

Az akkumulátor-üzemidő megtekintése

A becsült hátralévő akkumulátor-üzemidő megtekintése:

- ▲ Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg az **Akkumulátor** ikont .

Az akkumulátor energiatakarékos használata

Az akkumulátor energiatakarékos használata és az akkumulátor-üzemidő lehető legnagyobb mértékű meghosszabbítása:



- Csökkentse a képernyő fényerejét.

- Kapcsolja ki a vezeték nélküli eszközöket, ha nem használja azokat.
- Húzza ki minden olyan használaton kívüli külső eszközt, amely nem csatlakozik külső áramforráshoz, például az USB-porthoz csatlakozó külső merevlemez-meghajtót.
- Állítsa/tiltsa le vagy távolítsa el azokat a külső adathordozókat, amelyeket nem használ.
- Ha nem használja a táblagépet, aktiválja az alvó állapotot a tápkapcsológomb rövid megnyomásával. Az alvó állapotból történő kilépéshez nyomja meg újra a tápkapcsológombot.
- Kapcsolja be az akkumulátorkímélő funkciót.

Az akkumulátorkímélő funkció használata

Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, és nincs a közelben váltóáramú tápellátás, kapcsolja be az akkumulátorkímélőt. Ez legfeljebb további 90 percnyi akkumulátor-üzemidőt biztosít bizonyos funkciók kikapcsolása által.

Azt is beállíthatja, hogy az akkumulátorkímélő automatikusan bekapcsoljon, amikor az akkumulátor töltöttségi szintje eléri egy bizonyos százalékkértéket.

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg az **Akkumulátor** ikont .
2. Érintse meg a **Menü** ikont , érintse meg az **Akkumulátorkímélő** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Váltóáramú tápellátás használata

A külső áramforráshoz való csatlakozásról a táblagéphez mellékelt *Gyorskalauzban* található további információ.

A táblagép nem használ akkumulátoros tápellátást, ha egy külső váltóáramú áramforráshoz csatlakozik valamilyen jóváhagyott váltóáramú tápegység segítségével.

⚠ FIGYELEM! A biztonsági problémák elkerülése érdekében csak a táblagéphez kapott váltóáramú tápegységet, a HP által gyártott cseretápegységet vagy a HP által forgalmazott kompatibilis váltóáramú tápegységet használja.

A táblagépet a következő esetekben csatlakoztassa külső áramforráshoz:

⚠ FIGYELEM! Ne töltsen a táblagép akkumulátorát, miközben légi jármű fedélzetén tartózkodik. Előfordulhat, hogy egyes légitársaságok esetében más szabályok és/vagy korlátozások vannak érvényben.

- Akkumulátor töltések és kalibrálásakor
- Rendszer szoftver telepítések és módosításakor
- Biztonsági mentés és helyreállítás elvégzésekor

Amikor a táblagépet külső váltóáramú tápellátáshoz csatlakoztatja:

- Az akkumulátor tölteni kezd.
- A képernyő fényereje nőhet.

A külső hálózati tápellátás leválasztásakor az alábbiak történnek:

- A táblagép akkumulátoros tápellátásra vált.
- A táblagéptől függően előfordulhat, hogy a képernyő fényereje automatikusan csökken az akkumulátor kímélése érdekében.

A táblagép leállítása (kikapcsolása)

A Kikapcsolás parancs minden megnyitott programot bezár – az operációs rendszert is beleértve –, majd kikapcsolja a képernyőt és a táblagépet.

Állítsa le a táblagépet a következő esetekben:

- Ha a táblagépet nem használja tovább, és hosszabb időre leválasztja a külső áramforrásról

Kövesse az Android javasolt leállítási eljárását:

1. Nyomja le és tartsa nyomva a tápkapcsológombot, amíg meg nem jelenik a **Kikapcsolás** üzenet.
2. Érintse meg a **Kikapcsolás** elemet.

Ha a táblagép nem válaszol, és az Android leállítási eljárását nem tudja használni, próbálkozzon a következő vészleállító eljárásokkal az alábbi sorrendben:

- Nyomja meg a tápkapcsológombot, és tartsa nyomva legalább 5 másodpercig.
- Válassza le a táblagépet a külső áramforrásról.

10 Fájlok kezelése


Fájlok letöltése


Letölthet fájlokat e-mail üzeneteiből, az internetről vagy bármely más helyről. A rendszer automatikusan a letöltési mappába menti a letöltött fájlokat. A letöltés állapotát az értesítési területen ellenőrizheti. Ehhez pöccintsen lefelé a képernyő felső szélétől kiindulva.

A **Letöltések** mappa megnyitása és a letöltött fájlok elérése:

- ▲ Érintse meg az **Összes alkalmazás** ikont, majd a **Letöltések** ikont .

Fájlok megnyitása

A fájlokat a velük társított alkalmazással vagy alkalmazásokkal nyithatja meg. Egyes fájlokat több alkalmazással is megnyithat. A Google Play áruházból (csak egyes táblagépeken)  tölthet le fájlkezelő alkalmazásokat.


 **MEGJEGYZÉS:** Bizonyos táblagépeken eltérő online piactéri alkalmazásokat találhat.

Fájlok mentése

A fájlok mentéséhez használhat helyi adattárolót, microSD-kártyát, micro-USB flash meghajtót vagy online (felhőalapú) tárhelyet.

Fájlok nyomtatása


A nyomtatás előtt telepítenie kell egy nyomtatási szolgáltatást a táblagépre. A jelenleg rendelkezésre álló szolgáltatások meghatározása:

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. A **Rendszer** területen érintse meg a **Nyomtatás** elemet.

Itt megnyithatja, majd be- és kikapcsolhatja az egyes elérhető szolgáltatásokat, meghatározhatja az elérhető nyomtatókat, illetve megadhatja a szolgáltatás beállításait.

 **MEGJEGYZÉS:** A használt alkalmazástól függően a nyomtatási lépések eltérhetnek.

Fájl nyomtatása:


1. Nyissa meg a nyomtatni kívánt fájlhoz tartozó alkalmazást.
2. Nyissa meg a fájlt.
3. Érintse meg a **Menü** ikont , érintse meg a nyomtatásra kijelölt részt, majd a nyomtatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Felhőalapú tárolás és fájlmegosztás



A táblagép tartalmaz egy online fájlmegosztási és felhőalapú tartalomtárolási szolgáltatást, amely lehetővé teszi a felhőben lévő fájlok elérését, megtekintését, szerkesztését és kezelését a táblagépről.

Egy előre telepített meghajtón egy helyen tárolhatja az összes fájlt, így bárholnan elérheti és megoszthatja őket.

Fájlok átvitele

 **MEGJEGYZÉS:** Egyes táblagépeken egy külső tárhelynek, például felhőalapú tárhelynek elérhetőnek kell lennie ahhoz, hogy fájlokat tudjon továbbítani a táblagép és a számítógép között.

 **MEGJEGYZÉS:** Egyes táblagépeken ki kell kapcsolnia az USB-megosztást, ha USB-kapcsolaton keresztül szeretne fájlokat továbbítani a táblagép és a számítógép között (lásd: [Mobilkapcsolat-megosztás vagy hordozható hozzáférési pont aktiválása \(csak egyes táblagépeken\) 15. oldal](#)).


1. Csatlakoztassa az USB-kábelt a táblagéphez és a számítógéphez.
2. Válassza ki, hogyan jelenjen meg a táblagép a számítógépen.
 - a. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
 - b. Az **Eszköz** menüben érintse meg a **Tárhely** lehetőséget, majd a **Menü** ikont .
 - c. Érintse meg a **Számítógépes USB-kapcsolat** elemet, majd válassza ki, hogyan jelenjen meg a táblagép a számítógépen:
 - Adathordozó eszköz (MTP)
 - Fényképezőgép (PTP)
3. Vigye át a fájlokat a számítógép fájlkezelő rendszerének segítségével.


A táblagép külön meghajtóként jelenik meg a számítógépen. Ugyanúgy másolhat fájlokat a két számítógép között, mint bármilyen más külső eszköz esetében. A meghajtókkal és a fájlkezeléssel kapcsolatos további információkért tekintse meg a számítógép dokumentációját vagy súgóját.

Ha végzett a fájlok átvitelével, húzza ki az USB-kábelt.

11 A táblagép biztonságossá tétele


Képernyőzárolás beállítása

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. A **Személyes** menüben érintse meg a **Biztonság** lehetőséget, majd a **Képernyőbiztonság** területen érintse meg a **Képernyőzár** elemet.
3. A **Képernyőzár kiválasztása** részben válasszon ki egyet az alábbi zárolástípusok közül, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

 **MEGJEGYZÉS:** Ha korábban már beállította a képernyő zárolását, a zárolás beállításainak módosításához először fel kell oldania azt.


- **Pöccintés** – A képernyőzár feloldása bármilyen irányú pöccintéssel.
 - **Minta** – A képernyőzár feloldása egy egyszerű minta rajzolásával.
 - **PIN kód** – Négy vagy több számjegy beírása a képernyőzár feloldásához.
 - **Jelszó** – Négy vagy több betű vagy szám beírása. Erős jelszó választása esetén ez a lehetőség biztosítja a legerősebb védelmet.
4. A **Tulajdonosi adatok** mezőbe írja be a képernyő zárolásakor megjelenítendő szöveget.

Hanggal történő ébresztés beállítása (csak egyes táblagépeken)

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. Az **Eszköz** menüben érintse meg a **Hanggal történő ébresztés** elemet.
3. A kapcsoló jobbra húzásával kapcsolhatja be a hanggal történő ébresztést.
4. Érintse meg a **Hanggal történő ébresztési kifejezés betanítása** elemet, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Megbízható arc beállítása

 **MEGJEGYZÉS:** Ez a beállítás csak azt követően érhető el, hogy a képernyőzár be lett állítva.

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. Érintse meg a **Személyes** területen a **Biztonság** elemet.

3. Érintse meg a **Képernyőbiztonság** területen a **Smart Lock** elemet.
4. Érintse meg a **Megbízható arc** lehetőséget, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Miután beállított egy megbízható arcot, minden alkalommal, amikor bekapcsolja a táblagépet, az megkeresi az arcot, és feloldja a zárolást, ha felismerte azt. A képernyőzár segítségével továbbra is feloldhatja a táblagép zárolását.



A táblagép zárolása és a zárolás feloldása

Zárolás

1. Képernyőzár (lásd: [Képernyőzárolás beállítása 43. oldal](#)), hanggal történő ébresztés (lásd: [Hanggal történő ébresztés beállítása \(csak egyes táblagépeken\) 43. oldal](#)) vagy megbízható arc (lásd: [Megbízható arc beállítása 43. oldal](#)) beállítása.
2. Nyomja meg a tápkapcsológombot.


Zárolás feloldása

1. Nyomja meg a tápkapcsológombot a táblagép bekapcsolásához.
2. A zárolás feloldásához tegye az ujját a zárolás ikonjára , majd csúsztassa az ikont felfelé.
3. A táblagép feloldásához használja a biztonságizárolás-feloldási módszert, például írja be a PIN kódot, vagy nézzen a táblagépre a megbízható arc felismeréséhez.


 **TIPP:** Ha zárolt képernyőről szeretné gyorsan elérni a kamerát, tegye az ujját a zárolás ikonjára , majd csúsztassa az ikont balra.


A táblagép titkosítása


Ha a beállítás során letiltotta a titkosítást, az ebben a szakaszban leírt lépéseket követve állíthatja be a táblagép titkosítását.

 **VIGYÁZATI!** A titkosítás nem fordítható vissza. A gyári adatok visszaállítását kell végrehajtani, ami az összes adatot törli.

További védelmet biztosíthat a táblagép ellopása esetére, ha titkosítja az összes adatot, beleértve a fiókokat, az alkalmazások adatait, a zenéket és más médiafájlokat, valamint a letöltött információkat. Ha titkosítja a táblagépet, meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót, amellyel a táblagép minden bekapcsolásakor visszafejtheti az adatokat.

 **VIGYÁZATI!** A titkosítás egy órát vagy hosszabb időt is igénybe vehet. Ha a titkosítási folyamat megszakad, adatvesztés történik.

1. Állítson be egy képernyő-zárolási PIN kódot/jelszót.
2. Töltse fel az akkumulátort.
3. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
4. A **Személyes** menüben érintse meg a **Biztonság** lehetőséget, majd a **Titkosítás** területen érintse meg a **Táblagép titkosítása** elemet.


 **MEGJEGYZÉS:** Olvassa el figyelmesen a titkosításra vonatkozó információkat. A **Táblagép titkosítása** lehetőség nem érhető el, ha az akkumulátor nincs feltöltve, vagy ha a táblagép nincs csatlakoztatva külső tápellátáshoz. Ha meggondolja magát a táblagép titkosításával kapcsolatban, érintse meg a **Vissza** gombot.

5. Adja meg a képernyő-zárolási PIN kódot/jelszót, és érintse meg a **Folytatás** gombot.
6. Érintse meg ismét az **Eszköz titkosítása** elemet.

A titkosítás közben megjelenik a folyamat állapota. Amikor a titkosítás befejeződött, meg kell adnia a PIN kódját/jelszavát. Emellett a táblagép minden bekapcsolásakor meg kell adnia a PIN kódját/jelszavát.

A vendégfelhasználó mód beállítása

A vendégfelhasználó mód lehetővé teszi mások számára, hogy elérjék a táblagép Ön által megadott területeit.


1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. Az **Eszköz** menüben érintse meg a **Felhasználók** lehetőséget, majd a **Vendég** elemet.

Miután hozzáadott egy vendéget, a táblagép kijelentkezik a fiókból, és automatikusan átvált a vendégfiókra.




A képernyő rögzítésének beállítása


Ha csak egy bizonyos alkalmazáshoz kíván hozzáférést biztosítani, a Képernyő rögzítése funkció segítségével rögzítheti az alkalmazást a képernyőn. Így mások használhatják az alkalmazást a táblagépen, de nem zárhatják azt be, és nem navigálhatnak a táblagépen belül.

A Képernyő rögzítése funkció bekapcsolása



1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. Érintse meg a **Személyes** területen a **Biztonság** elemet.
3. A **Speciális** menüben érintse meg a **Képernyő rögzítése** elemet, majd a kapcsoló jobbra csúsztatásával kapcsolja be a képernyő rögzítése funkciót.

Egy rögzíteni kívánt alkalmazás kiválasztása

1. Nyissa meg a rögzíteni kívánt alkalmazást.
2. Érintse meg az **Áttekintés** ikont .
3. Húzza felfelé a megnyitott alkalmazást egészen addig, amíg meg nem látja a **Rögzítés** ikont  annak jobb alsó sarkában.
4. Érintse meg a **Rögzítés** ikont , majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a Képernyő rögzítése funkció használatához.

 **TIPP:** Biztonsági okokból, amennyiben korábban beállított képernyőzárát, jelölje be a **PIN kód kérése a rögzítés feloldása előtt** lehetőséget. A képernyőzár használata abban az esetben ajánlott, ha mások is használhatják a táblagépet.

Alkalmazás rögzítésének feloldása


- ▲ Egyszerre érintse meg és tartsa nyomva a **Vissza**  és az **Áttekintés**  elemet.



MEGJEGYZÉS: Ha beállított PIN kódot, a rendszer kérni fogja a megadását.

12 Tárhely használata

MicroSD-kártyák behelyezése

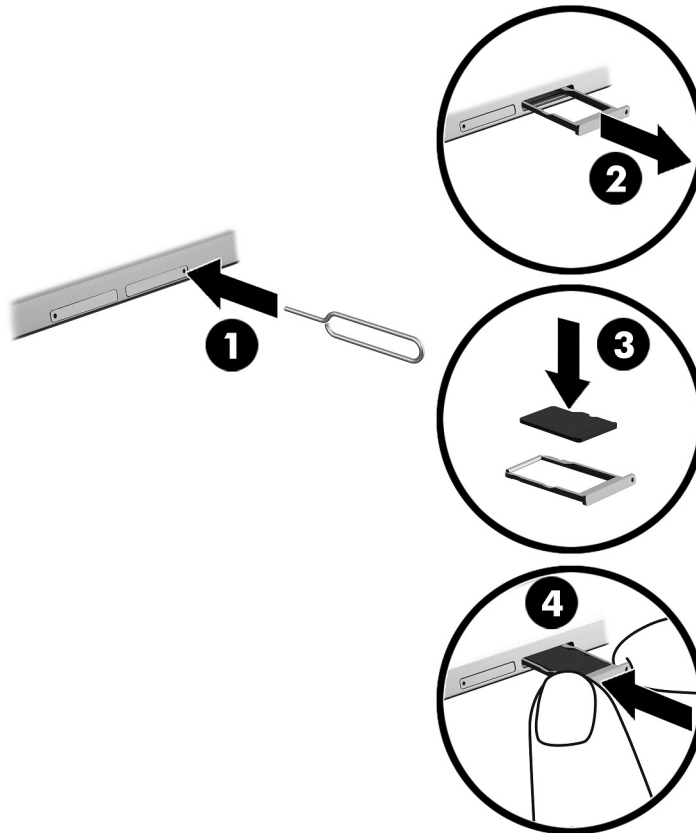

Kártya beillesztése vagy eltávolítása kártyatálca segítségével:

1. Helyezze be a kártyaeltávolító eszközt vagy egy kiegyenesített iratkapcsot (1) a kártyatálca nyílásába.
2. Óvatosan nyomja be, amíg a tálca ki nem ugrik.
3. Távolítsa el a tálcát (2) a táblagépből, és helyezze be a kártyát (3).
4. Helyezze vissza a tálcát (4) a táblagépbe.
5. Óvatosan nyomja be a tálcát, amíg nem rögzül a helyén.

MicroSD-kártyák és USB-meghajtók elérése


MicroSD-kártyák és USB-meghajtók elérése:

1. Kapcsolja be a táblagépet.
2. Helyezze be a microSD-kártyát, vagy csatlakoztassa az USB-meghajtót.
3. Ekkor hozzáférhet a tárolóeszközökön tárolt fájlokhoz.

MicroSD-kártyák leválasztása/eltávolítása




MEGJEGYZÉS: Mindig válassza le a microSD-kártyákat eltávolítás előtt.

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. Az **Eszköz** területen érintse meg a **Tárhely**, majd az **SD-kártya** részben érintse meg az **SD-kártya leválasztása** elemet.
3. A folytatáshoz kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

13 Adatok biztonsági mentése és helyreállítása

Alkalmazások automatikus frissítése

Egyes online piacterek automatikusan frissítik az alkalmazásokat. Egyes áruházak rögzítik a vásárlásait, valamint a legutóbb szinkronizált beállításokat. Ha helyreállítást kell végrehajtania a táblagépen, a rögzített adatok elérhetőek lesznek az összes beállítás, kedvenc tartalom és alkalmazás visszaállításához.

 **MEGJEGYZÉS:** Az automatikus frissítés nem a táblagépen, hanem az online áruházban adható meg. Az elérhető online áruház az adott táblagéptől és országtól függően eltérő lehet.

Az alkalmazások, a minialkalmazások és az operációs rendszer manuális frissítése

A HP javasolja, hogy rendszeresen frissítse az alkalmazásokat, a minialkalmazásokat és az operációs rendszert a legújabb verzióra. A frissítések megoldhatják a problémákat, és új szolgáltatásokkal és lehetőségekkel bővíthetik a táblagép funkcióinak körét. A technológia folyamatosan fejlődik. Az alkalmazások, a minialkalmazások és az operációs rendszer frissítésével elérheti, hogy a táblagépen mindig a már elérhető legkorszerűbb technológia fusson. A régebbi alkalmazások és minialkalmazások például nem feltétlenül működnek jól a legújabb operációs rendszerrel.


Ha letölti a HP vállalattól és a harmadik felektől származó alkalmazások és minialkalmazások legújabb verzióit, az operációs rendszer automatikusan letölti a frissítéseket, és értesítést küld, amikor készen áll ezek telepítésére. További tudnivalók:

1. Látogasson el a <http://www.hp.com/support> webhelyre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ország és a termék kiválasztásához.
2. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Android operációs rendszer eléréséhez.

Biztonsági mentés és visszaállítás

A HP erősen javasolja, hogy rendszeres időközönként készítsen biztonsági másolatot a táblagépen található személyes adatairól egy másik számítógépre, egy dedikált tárolóeszközre vagy a felhőbe, valamely kereskedelmi forgalomban elérhető megoldás használatával.

Megadhatja a biztonsági mentés, illetve az adatvesztés esetén elvégzendő visszaállítás beállításait.

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. A **Személyes** menüben érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** lehetőséget.
3. A **Biztonsági mentés és visszaállítás** menüben válasszon ki egy vagy több lehetőséget az alábbiak közül:


- **Adatok biztonsági mentése** – Az adatok, Wi-Fi jelszavak és más beállítások internet-kiszolgálókra való biztonsági mentésének engedélyezéséhez csúsztassa a kapcsolót jobbra.
- **Biztonsági mentési fiók** – Kiválaszthat egy e-mail fiókot az adatok biztonsági mentéséhez.
- **Automatikus visszaállítás** – A mentett beállítások és adatok egy alkalmazás újratelepítésekor történő visszaállításához csúsztassa a kapcsolót jobbra.

Gyári adatok visszaállítása

Visszaállítás, ha a táblagép be van kapcsolva

Ha a táblagép a szokásos módon indul el, és be tud jelentkezni a tulajdonos fiókjába (a táblagéphez hozzáadott első fiók), kövesse az ebben a szakaszban ismertetett lépéseket.

Az összes beállítás visszaállítása és az összes adat törlése a táblagépről:

1. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .
2. A **Személyes** menüben érintse meg a **Biztonsági mentés és visszaállítás** lehetőséget.
3. A **Személyes adatok** részben érintse meg a **Gyári adatok visszaállítása** lehetőséget.

⚠ VIGYÁZAT! Ha visszaállítja a gyári adatokat, a táblagépen mentett minden adat törlődik. A visszaállítási művelet az összes alkalmazást eltávolítja. Lehetséges, hogy az e-mail fiókjában található adatok visszaállíthatók. A táblagép visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos fájlokról egy külső tárolóeszközre vagy a felhőbe valamely kereskedelmi forgalomban elérhető megoldás használatával.

4. Érintse meg a **TÁBLAGÉP VISSZAÁLLÍTÁSA** lehetőséget.
5. Amennyiben beállított egy képernyő-zárolási jelszót a táblagépen, adja meg a jelszót, amikor a rendszer kéri.
6. Érintse meg a **MINDEN TÖRLÉSE** lehetőséget a visszaállítás indításához.

A táblagép kikapcsol. Amikor a visszaállítás befejeződik, a táblagép elindul.

Visszaállítás, ha a táblagép ki van kapcsolva

Ha a táblagép nem a szokásos módon indul el, vagy nem emlékszik a képernyő-zárolási jelszóra, a táblagépet kikapcsolt állapotban is visszaállíthatja.

⚠ VIGYÁZAT! Ha visszaállítja a gyári adatokat, a táblagépen mentett minden adat törlődik. A visszaállítási művelet az összes alkalmazást eltávolítja, azonban lehetséges, hogy az e-mail fiókjában található adatok visszaállíthatók. A táblagép visszaállítása előtt készítsen biztonsági másolatot a fontos fájlokról egy külső tárolóeszközre vagy a felhőbe valamely kereskedelmi forgalomban elérhető megoldás használatával.

📝 MEGJEGYZÉS: Amikor a táblagép helyreállítási módban van, az érintőképernyő le van tiltva. A helyreállítási menüben a hangerőnövelő (+) és a hangerőcsökkentő (-) gombbal navigálhat felfelé és lefelé.

1. Töltse a táblagépet legalább fél órán keresztül, majd válassza le a váltóáramú tápegységet a táblagépről.
2. Ha a táblagépben microSD-kártya található, a táblagép visszaállítása előtt távolítsa el a kártyát.


3. A táblagép kikapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a tápkapcsológombot és a hangerőnövelő (+) gombot.
4. Amikor megjelenik a Helyreállítás menü, a hangerőnövelő (+) és hangerőcsökkentő (-) gomb használatával jelölje ki az **Adatok törlése/gyári visszaállítás** lehetőséget.
5. Nyomja meg a tápkapcsológombot a művelet indításához.
A képernyőn megjelenik a **Megerősíti az összes felhasználói adat törlését? EZ NEM VONHATÓ VISSZA.**
6. A hangerőnövelő (+) és a hangerőcsökkentő (-) gomb használatával jelölje ki az **Igen, minden felhasználói adat törlése** lehetőséget.
7. Nyomja meg a tápkapcsológombot a visszaállítás indításához.
Egy helyreállítási rendszerképernyő megjeleníti a visszaállítási folyamatot.
8. Amikor a képernyőn megjelenik az **Adatok törlése befejeződött** üzenet, a hangerőnövelő (+) és a hangerőcsökkentő (-) gomb használatával jelölje ki a **Rendszer újraindítása most** elemet, majd nyomja meg a tápkapcsológombot a művelet indításához.
A táblagép újraindul.

Táblagép indítása a Helyreállítás menü segítségével

Ha a táblagép nem tudja elindítani az operációs rendszert, a Helyreállítás menü közvetlen elérésével végezheti el a rendszer helyreállítását.

1. Kapcsolja ki a táblagépet, majd csatlakoztassa a váltóáramú tápegységet.
2. A Helyreállítás menüből való rendszerindításhoz nyomja le és tartsa lenyomva egyszerre a hangerőnövelő (+) és a tápkapcsológombot egészen addig, amíg a HP-embléma meg nem jelenik.
3. Amikor megjelenik a Helyreállítás menü, a hangerőnövelő (+) és a hangerőcsökkentő (-) gomb használatával jelölje ki az **Adatok törlése/gyári visszaállítás** lehetőséget, majd a tápkapcsológomb megnyomásával erősítse meg a választását.
4. A hangerőnövelő (+) és a hangerőcsökkentő (-) gomb használatával jelölje ki az **Igen, minden felhasználói adat törlése** lehetőséget, majd a tápkapcsológomb megnyomásával erősítse meg a választását.
5. A hangerőnövelő (+) és a hangerőcsökkentő (-) gomb használatával jelölje ki a **Rendszer újraindítása most** lehetőséget, majd a tápkapcsológomb megnyomásával erősítse meg a választását.

A táblagép frissítése vezeték nélküli frissítéssel

1. Kapcsolja ki a táblagépet, majd csatlakoztassa a váltóáramú tápegységhez.
2. Kapcsolja be a táblagépet, majd csatlakozzon az internethez.
3. Pöccintsen lefelé kétszer a képernyő felső szélétől kiindulva, majd érintse meg a **Beállítások** ikont .

4. Érintse meg **A táblagép névjegye**, a **Rendszerfrissítések**, majd a **FRISSÍTÉSEK KERESÉSE** elemet.
5. A folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A frissítések alkalmazásakor előfordulhat, hogy a táblagép újraindul.

A táblagép frissítése fájlalapú frissítés alkalmazásával



MEGJEGYZÉS: A következő eljárás végrehajtása előtt csatlakoztassa a táblagépet váltóáramú tápellátáshoz.

1. Töltse le a táblagéphez az operációs rendszer legújabb visszaállítási lemezképét.
 - a. Látogasson el a <http://www.hp.com/support> webhelyre, és kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az ország és a termék kiválasztásához.
 - b. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az Android operációs rendszer eléréséhez és letöltéséhez.
2. Keresse meg, és másolja egy microSD-kártyára az **update.zip** fájlt.
3. Kapcsolja ki a táblagépet, majd helyezze be az **update.zip** fájlt tartalmazó microSD-kártyát.
4. A táblagép bekapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hangerőnövelő (+) gombot és a tápkapcsológombot.
5. Válassza a **Frissítés alkalmazása SD-kártyáról** lehetőséget.
6. A folyamat befejezéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és indítsa újra a táblagépet.

14 Karbantartás

A táblagép csúcsteljesítményének biztosítása érdekében egyszerű karbantartási lépések végrehajtása szükséges.

A táblagép tisztítása

A táblagép a következő termékekkel tisztítható biztonságosan:

- Legfeljebb 0,3%-os töménységű dimetil-benzil-ammónium-klorid (például számos gyártó forgalmaz eldobható törlőkendőket)
- Alkoholmentes üvegtisztító folyadék
- Enyhén szappanos víz
- Száraz mikroszálás törlőkendő vagy szarvasbőr kendő (zsírmentes antisztatikus kendő)
- Antisztatikus törlőkendők

⚠ VIGYÁZAT! Ne használjon erős oldószereket, amelyek tartós kárt okozhatnak a táblagépben. Ha nem biztos benne, hogy egy tisztítószer biztonságosan használható a táblagéppel, győződjön meg arról, hogy a termék nem tartalmaz olyan összetevőket, mint az alkohol, aceton, ammónium-klorid, metilén-klorid és szénhidrogének.

A rostos anyagok, például a papír törlőkendők megkarcolhatják a táblagépet. A karcolásokban idővel szennyeződések és tisztítószer-maradványok rakódhatnak le.

Tisztítási módszerek

A táblagép biztonságos megtisztításához kövesse az ebben a szakaszban leírtakat.

⚠ FIGYELEM! Az áramütés és a részegységek károsodásának a megelőzése érdekében a táblagépet ne bekapcsolt állapotban tisztítsa meg.

- Kapcsolja ki a táblagépet.
- Válassza le a váltóáramú tápellátást.
- Válasszon le minden saját tápellátással rendelkező külső táblagépet.

⚠ VIGYÁZAT! A belső részegységek sérülésének megelőzése érdekében ne permetezzen tisztítószereket vagy -folyadékokat közvetlenül a táblagép felületére. A felületre spriccelő folyadékok véglegesen károsíthatják a belső részegységeket.

A képernyő tisztítása

⚠ VIGYÁZAT! A tisztítószert ne permetezze vagy öntse közvetlenül a képernyőre.

Finoman törölje le a kijelző oldalait és a felületét egy alkoholmentes üvegtisztító szerrel megnedvesített, puha, nem bolyhosodó ruhával.

Opcionális billentyűzet tisztítása

⚠ FIGYELEM! Az elektromos áramütés és a belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében ne használjon porszívót a billentyűzet tisztításához. A porszívóból szennyeződés rakódhat le a billentyűzet felületére.

⚠ VIGYÁZAT! A belső részegységek sérülésének megelőzése érdekében ügyeljen arra, hogy ne kerüljön folyadék a billentyűk közé.

- A billentyűzet tisztításához a fent felsorolt tisztítószerbe mártott, puha, mikroszálas tisztítókendőt vagy szarvasbőrt, illetve egy megfelelő eldobható törölkendőt használjon.
- Egy fúvócsővel felszerelt sűrített levegős flakon segítségével megelőzheti a billentyűk beragadását, valamint eltávolíthatja a billentyűk alá került port, rostszálakat és szennyeződéseket.


15 Kisegítő lehetőségek

Kisegítő lehetőségek

A HP által tervezett, előállított és értékesített termékeket és szolgáltatásokat önmagukban vagy megfelelő kisegítő eszközzel mindenki használhatja, a fogyatékkal élőket is beleértve.

Támogatott kisegítő technológiák

A HP termékek az operációs rendszerek kisegítő technológiáinak széles skáláját támogatják, és további kisegítő technológiák használatához is konfigurálhatók. Az eszköz Keresés funkciójával további információkat találhat a kisegítő technológiákról.

 **MEGJEGYZÉS:** Egy adott kisegítő technológiát használó termékekkel kapcsolatos további információkért vegye fel a kapcsolatot a termék ügyféltámogatásával.

Kapcsolatfelvétel az ügyfélszolgálattal

Folyamatosan tökéletesítjük termékeink és szolgáltatásaink kisegítő lehetőségeit, és örömmel fogadjuk a felhasználók visszajelzéseit. Ha problémája van egy termékkel kapcsolatban, vagy el szeretné mondani, hogy mely kisegítő lehetőségek voltak a segítségére, vegye fel velünk a kapcsolatot a +1 (888) 259-5707 telefonszámon hétfőtől péntekig, észak-amerikai hegyi idő szerint 6:00 és 21:00 óra között. Ha Ön siket vagy nagyothalló, TRS/VRS/WebCapTel technológiát használ és műszaki támogatásra van szüksége, vagy kérdése van a kisegítő lehetőségekkel kapcsolatban, vegye fel velünk a kapcsolatot a +1 (877) 656-7058 telefonszámon hétfőtől péntekig, észak-amerikai hegyvidéki idő szerint 6:00 és 21:00 óra között.

 **MEGJEGYZÉS:** A támogatás csak angol nyelven érhető el.

Tárgymutató

- A**
adatátvitel 15
adattárolás 27
a HP Duet Pen rámutatás
 funkciója 36
akkumulátor
 beállítások 27
 energiatakarékos használat
 38
 gyárilag lezárt 38
 használat 38
 működtetés 38
 üzemidő 38
Akkumulátor ikon 5
akkumulátorkímélő 39
alkalmazások
 eltávolítás 26
 frissítés 49
 használat 24
 hozzáférés beállítása 45
 letöltés 25
alunézet, táblagép 12
Alvó állapot
 HP Duet Pen 34
 kezdeményezés 9
 kilépés 9
 toll 34
a táblagép ápolása 53
a táblagép kikapcsolása 40
a táblagép tisztítása 53
A termékkel kapcsolatos
 tájékoztatás, helye 3
Áttekintés ikon 4
- B**
beállítási lépések 1
beállítások 27
Beállítások ikon 4
beszédbeállítások 30
billentyűzetbeállítások 30
biztonsági beállítások 29
biztonsági mentés és
 helyreállítás 49
biztonsági mentési és visszaállítási
 beállítások 31
- Bluetooth
 beállítások 27
 bekapcsolás 15
 címke 12
 eszközök csatlakoztatása 13
 párosítás 15
Bluetooth ikon 5
- C**
címkék
 Bluetooth 12
 hatósági 12
 sorozatszám 11
 szerviz 11
 vezeték nélküli eszközök
 tanúsítványa 12
 WLAN 12
- CS**
csatlakozók
 kombinált hangkimeneti
 (fejhallgató-)/hangbemeneti
 (mikrofon-) 7, 10
- D**
dátumbeállítások 31
- E**
egérbeállítások 30
egyujjas csúsztatás
 érintőképernyő-kézmozdulat 22
első lépések 1
e-mail, használat 25
érintőképernyő-mozdulatok
 egyujjas csúsztatás 22
 érintés 21
 kétujjas csippenéssel végzett
 nagyítás 21
 pöccintés a képernyő bal
 szélén 21
 pöccintés a képernyő felső
 szélétől 22
érintőtoll
 használat 32
 hozzáférés 35
- eszköz leállítása 40
- F**
fájlátvitel 42
fájlmegosztás 42
fényképek
 megtekintés 18
 saját fotó készítése 17
fiókok 27, 30
frissítés
 alkalmazások 49
 minialkalmazások 49
 operációs rendszer 49
- G**
gomb
 hangerőcsökkentés 9, 10
 hangerőnövelés 9, 10
 tápellátás 9
- GY**
gyári adatok visszaállítása 49
Gyorsbeállítások
 hozzáférés 5
 menü 5
Gyorskalauz, helye 3
- H**
hálózatok
 beállítások 27
 Bluetooth 15
 csatlakozás 13
 kikapcsolás 16
 mobil 13
 repülőgépes mód 16
 vezeték nélküli 13
hang
 beállítások 27
hangalapú keresés ikon 4
hangerő-szabályozó gomb,
 helye 9, 10
hanggal történő ébresztés,
 beállítás 43

- hangkimeneti (fejhallgató-)/
hangbemeneti (mikrofon-)
kombinált csatlakozó
helye 7, 10
- hangszórók
csatlakozás 18
helye 8, 11
- hatósági információk
hatósági címke 12
vezeték nélküli eszközök
tanúsítványcímkei 12
- helybeállítások 29
- hordozható hozzáférési pont 15
- HP Apps 6
- HP Duet Pen
Alvó állapot 34
ébresztés 34
használat 32
párosítás 34
rámutatás mód 36
tárolás 37
toll hegye 35
töltés 33
- HP Duet Pen alkalmazás 6
- HP Duet Pen ultrahangos
mikrofonok, helye 8, 10
- HP Media Player alkalmazás 6
- HP Paper Folio, használata 36
- HP Print Service alkalmazás 6
- HP Support Assistant
alkalmazás 6
- HP Support Assistant alkalmazás,
hozzáférés 3
- HP Touchpoint Manager
alkalmazás 6
- HP User Guides alkalmazás
hozzáférés 6
- I**
időbeállítások 31
ikonok, kezdőképernyő 4
Internet, böngészés 15
ismerkedés a táblagéppel 4
- J**
jelszó, beállítás 43
- K**
kamerák
elfogatás 17
- helye 8, 9
váltás 17
- képernyő-billentyűzet, használat
25
- képernyőfelvétel, készítés 18
- képernyőn kívüli mód
használat 32
hozzáférés 35
- képernyő rögzítése 45
- Képernyő-továbbítás,
beállítások 19
- képernyőzárolás, beállítás 43
- keresés ikon 4
- kétujjas csippentéssel végzett
nagyítás érintőképernyő-
mozdulat 21
- kétujjas pöccintés 22
- Kezdőképernyő ikon 4
- kijelző
beállítások 27
nagyítás beállítása 11
- kijelző nagyítási beállítása 11
- kisegítő lehetőségek beállításai
31
- Korlátozott jótállás, helye 3
- külső váltóáramú tápellátás,
használat 39
- külső váltóáramú tápellátás
használat 39
- L**
leállítás 40
legutóbbi alkalmazások ikon 4
letöltés
alkalmazásfrissítések 49
alkalmazások 25
az operációs rendszer
frissítései 49
minialkalmazás-frissítések 49
- M**
megbízható arc, beállítás 43
Megszakítások ikon 5
Menü ikon 4
micro-B USB-töltőport, helye 8,
10
microSD-kártyák
behelyezés 47
eltávolítás 48
leválasztás 48
- microSD-kártyák eltávolítása 48
microSD-kártya mérete 8, 11
microSD-kártyaolvasó, helye 8,
11
mikrofon, helye 8, 10
mikrofonos fejhallgató,
csatlakoztatás 18
minialkalmazások
használat 24
mobilkapcsolat megosztása 15
Mobil szélessáv ikon 5
- N**
naptár, használat 25
NFC-megosztás 16
NFC terület, helye 8, 10
- NY**
nyelv 27
nyelvbeállítások 30
nyílások
microSD-kártyaolvasó 8, 11
SIM-kártya 8, 11
nyomtatási beállítások 31
- O**
operációs rendszer, frissítés 49
óra, beállítás 25
- Ö**
Összes alkalmazás ikon 4
- P**
PIN kód, beállítás 43
POGO tús csatlakozó, helye 8,
11
portok
micro-B USB-töltőport 8
Micro-B USB-töltőport 10
pöccintés a képernyő bal szélétől
érintőképernyő-mozdulat 21
pöccintés a képernyő felső
szélétől 22
- R**
rendszerlefagyás 40
repülőgépes mód 16
Repülőgépes mód ikon 5
részegységek 7

S

- SIM-kártya
 - behelyezés 8, 11
 - eltávolítás 8, 11
- SIM-kártya nyílásának helye 8, 11
- sorozatszám 11
- súgó, elérés 4

SZ

- szervizcímke helye 11

T

- táblagép, visszaállítás 50
- támogatás, helye 3
- tápellátás,
 - akkumulátor 38
 - külső váltóáramú 39
- tápkapcsológomb, helye 9
- terméknév és termékszám 11
- toll
 - Alvó állapot 34
 - ébresztés 34
 - használat 32
 - párosítás 34
 - rámutatás mód 36
 - tárolás 37
- toll hegye 35
- töltőport, helye 8, 10

U

- User Guides alkalmazás
 - hozzáférés 6
- utazás a számítógéppel 12

V

- vendégfelhasználó mód 45
- vezeték nélküli eszköz
 - tanúsítványcímkéje 12
- vezeték nélküli kijelzők,
 - csatlakoztatás 19
- vezeték nélküli kijelzők
 - csatlakoztatása 19
- videoadatfolyam-továbbítás 18
- videók
 - megtekintés 18
 - saját videó rögzítése 17
- Vissza ikon 4

W

- Wi-Fi
 - beállítások 27
 - csatlakozás 13
- Wi-Fi ikon 5
- WLAN-antennák helye 8, 10
- WLAN-címke 12
- WLAN-eszköz 12
- WWAN-antennák helye 8, 10
- WWAN-címke 12
- WWAN-eszköz 12

Z

- ZIF-bővítőhely, helye 8, 11