




Kurulum Yönergeleri HP Desktop Mini Güvenlik/İkili VESA Kılıf



Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. Burada yer alan bilgiler önceden bildirilmeden değiştirilebilir.

Üçüncü Basım: Ağustos 2015
765004-143

Güvenlik/İkili VESA Bağlama Parçası aşağıdaki monitörlere takılabilir: HP V193B, HP P232



400/600/705/800 Desktop Mini modelleri için güvenlik desteği



260 Desktop Mini modeli için güvenlik desteği



8 mm'lik kısa vidalar, Torx/düz başlı
Bağlama parçasını takmak için vidaları Desktop Mini'ye takın



8 mm'lik makine vidaları, Torx/düz başlı
Bağlama parçasını levha gerektirmeyecek şekilde monitörlerin arkasına takar.



20 mm'lik makine vidaları, Yıldız başlı
Bağlama parçasını levha gerektirecek şekilde monitörlerin arkasına takar.





7 mm VESA montaj levhası
Bağlama parçasının ProDisplay monitör modellerine monte edilmesi için gereklidir.


Bağlama parçasının monte

1

Ürününüzün güvenlik desteğini bağlama parçasının arkasına yerleştirin; böylece destek ürününüzün bağlama parçasının ve asma kilidinin üzerinde bulunan vida delikleriyle aynı hizaya gelir ❶. Ardından, bağlama parçasını verilen 8 mm'lik makine vidalarını kullanarak bir masanın alt kısmına (vidalar ürünle birlikte verilmez), hızlı ayırma aparatlı ve monitörlü bir duvara (vidalar ürünle birlikte verilmez) ya da bir monitörün arkasına takın ❷.

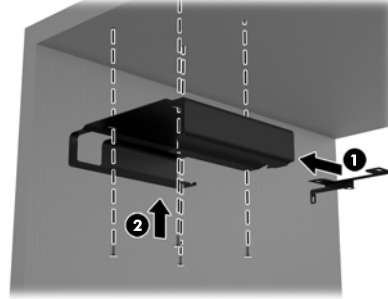


Bağlama parçası bir ProDisplay monitöre monte ediliyorsa, paneli monitörün arkasından çıkarın. Verilen 7 mm'lik levhayı bağlama parçası ile monitörün arkası arasına yerleştirin ❶, ardından ürününüzün güvenlik desteğini bağlama parçasının arkasına yerleştirin; böylece destek ürününüzün bağlama parçasının ve asma kilidinin üzerinde bulunan vida delikleriyle aynı hizaya gelir ❷. Bağlama parçasını ve levhayı verilen 20 mm'lik makine vidalarını kullanarak monitörün arkasına takın ❸.

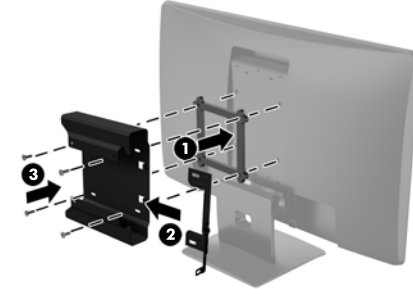

Desktop Mini'nin bağlama parçasına takılması

2


Desktop Mini'yi bağlama parçasının arkasındaki çıkıntılar tarafından durduruluncaya kadar bağlama parçasının ❶ içine doğru kaydırın. Desktop Mini'yi bağlama parçasına sabitlemek için bir Torx T15 tornavida ve set içinde bulunan dört adet 8 mm'lik kısa vidayı kullanın ❷.

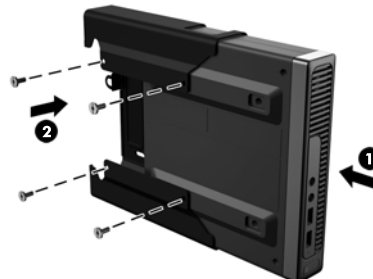

Bağlama parçasındaki Desktop Mini'nin emniyete alınması

3

Bağlama parçasındaki Desktop Mini'yi bir asma kilit veya ince kablo kilidiyle kilitleyin (asma kilit ve ince kablo kilidi set içinde bulunmaz).

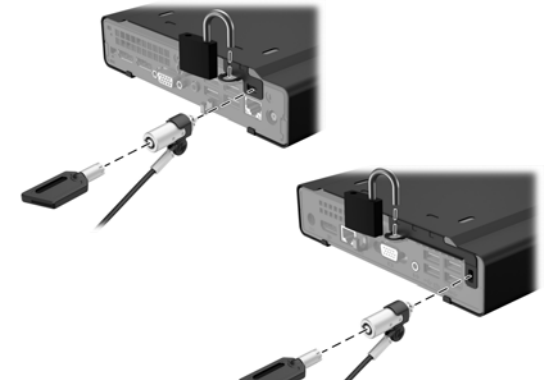

Ürün desteęi

Teknik destek bilgileri, kendi kendine çözüm araçları, çevrimiçi destek, topluluk forumları veya bilişim uzmanları, çok satıcılı geniş bilgi tabanı, izleme ve tanılama araçlarına çevrimiçi erişim için, şu adrese gidin: <http://www.hp.com/support>.

Belge geribildirimi

HP, ihtiyaçlarınızı karşılayan belgeler sunmaya büyük önem vermektedir. Belgeleri iyileştirmemize yardımcı olmak için, lütfen her türlü öneri, yorum ve hatayı doc.feedback@hp.com adresine gönderin. Geribildiriminizi gönderirken belgenin adı ve parça numarasına (barkodun yakınında bulunur) yer verin.

Bu belgenin yerelleştirilmiş sürümleri

Bu belge www.hp.com/support adresindeki ürün destek sayfasında aşağıda belirtilen dillerde yer almaktadır.

- English
- Français
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Bahasa Indonesia
- 简体中文
- 繁體中文
- 日本語
- 한국어



NOT: Yasal düzenleme ve güvenlik bilgileri için, ürününüzle birlikte verilen *Ürün Bildirimleri*'ne başvurun.
