




取り付け手順

HP Desktop Mini VESAジャケット



Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. ここに記載されている情報の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。なお、ここに記載されている製品情報には、日本国内で販売されていないものも含まれている場合があります。

改訂第2版：2015年8月

初版：2015年2月

株式会社 日本HP



765004-293

このVESAジャケットは、次のモニターに取り付けられます：
HP V193BおよびHP P232



Desktop Mini 400/600/705/800モデル用
セキュリティブラケット



Desktop Mini 260モデル用セキュリティ
ブラケット



連結用ネジ(8mm、トルクスネジ×4本)

Desktop Miniとジャケットを連結する
ときにDesktop Miniに取り付けます



固定用ネジ(8mm、トルクスネジ×4本)

スペーサーを必要としないモニターの
背面にジャケットを固定するときに使
用します



固定用ネジ(20mm、プラスネジ×4本)

スペーサーを必要とするモニターの
背面にジャケットを固定するときに使
用します





VESA準拠の取り付けスペーサー(7mm)

HP ProDisplay モデルのモニターにジャ
ケットを固定する場合に必要です


ジャケットの取り付け

1

お使いのモデル用のセキュリティ ブラケットをジャケットの後部に取り付けます。ブラケットとジャケットのネジ穴の位置を合わせ、南京錠を取り付けるための穴が適切な位置にします①。その後、市販のネジを使用して、デスクの下またはクイックリリースおよびモニターが取り付けられた壁にジャケットを取り付けるか、付属の8 mmの固定用ネジ4本を使用して、モニターの背面にジャケットを取り付けます②。

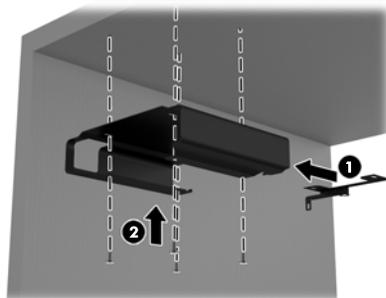


HP ProDisplayモニターにジャケットを取り付ける場合は、モニターの背面からパネルを取り外します。付属の7 mmのスペーサーをジャケットとモニター背面の間に置いてから①、お使いのモデル用のセキュリティ ブラケットをジャケットの後部に取り付けます。ブラケットとジャケットのネジ穴の位置を合わせ、南京錠を取り付けるための穴が適切な位置にします②。付属の20 mmの固定用ネジを使用して、ジャケットおよびスペーサーをモニター背面に取り付けます③。

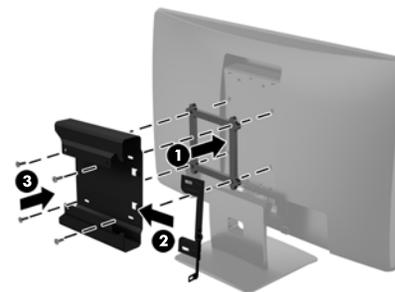

ジャケットへのDesktop Miniの取り付け

2

Desktop Miniをジャケットに差し込み、ジャケット後部のタブにぶつかるまで押し込みます①。T-15ネジ回しおよびキットに付属の8mmの連結用ネジ4本を使用して、Desktop Miniをジャケットに固定します②。

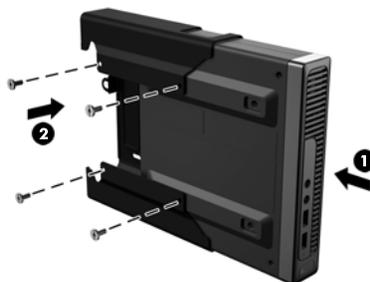

ジャケットへのDesktop Miniのロック

3

南京錠またはスリム ロック ケーブル (キットには付属していません) を使用して、ジャケットに Desktop Miniをロックします。



製品サポート

テクニカル サポート情報、ユーザー自身によるトラブル解決に役立つツール、オンライン サポート、コミュニティ フォーラムやIT専門家、マルチ ベンダーによる広範囲の知識ベース、監視および診断用ツールについては、HPのサポートWeb サイト、<http://www.hp.com/jp/support/> にアクセスして参照してください。

ドキュメントに関するご意見

HPでは、お客様に役立つ情報をご提供できるよう努めております。ドキュメント改善のためのご意見、ご提案、誤りのご指摘などがございましたら、doc.feedback@hp.com までお申し出ください。その際には、ドキュメントのタイトルおよび製品番号(本ドキュメントのバーコード付近に記載されています)をお知らせください。

他言語版ドキュメント

このドキュメントの以下の言語版は、HPのサポートWeb サイト、<http://www.hp.com/support/> (英語サイト) で検索できます。

- 英語
- フランス語
- イタリア語
- ドイツ語
- スペイン語
- ポルトガル語
- ポルトガル語 (ブラジル)
- トルコ語
- インドネシア語
- 簡体字中国語
- 繁体字中国語
- 韓国語



注：規定および安全に関する注意事項は、製品に付属の『Product Notices』(製品に関するご注意)を参照してください。
