




安裝指示

# HP 迷你桌上型電腦 安全性 / 雙重 VESA 保護套



Copyright © 2015 HP Development Company, L.P. 本文件包含的資訊如有變更，恕不另行通知。

第 3 版：2015 年 8 月  
765004-AB3

安全性 / 雙重 VESA 保護套可以安裝於下列顯示器上：  
HP V193B、HP P232



適用 400/600/705/800 迷你桌上型電腦機型的安全托架



適用 260 迷你桌上型電腦機型的安全托架



8 公釐梅花頭 / 平頭梯形螺絲  
安裝在迷你桌上型電腦以連接保護套



8 公釐梅花頭 / 平頭機械螺絲  
用於將保護套連接於顯示器背面  
(無需使用隔板時)



20 公釐十字槽機械螺絲  
用於將保護套連接於顯示器背面  
(需使用隔板時)





7 公釐 VESA 安裝隔板  
用於將保護套安裝於 ProDisplay  
顯示器機型的所需配件


## 安裝您的保護套

1

將您的產品型號適用的安全托架裝設在保護套的後方，使其對齊保護套的螺絲孔及該產品的掛鎖環 ❶，接著將保護套安裝於桌面下方（未隨附螺絲）、裝有螢幕快拆支架的牆面（未隨附螺絲），或使用附上的 8 公釐機械螺絲安裝在顯示器背面 ❷。

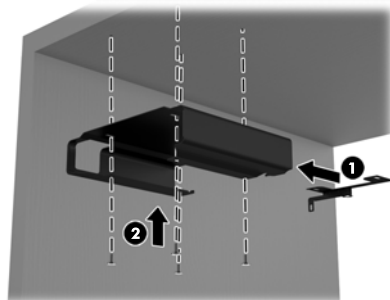


若要將保護套安裝在 ProDisplay 顯示器，請移除顯示器背後的面板。將附上的 7 公釐隔板置於保護套及顯示器背面之間 ❶，然後將您的產品型號適用的安全托架放置在保護套背面，使其對齊保護套的螺絲孔及該產品的掛鎖環 ❷。利用附上的 20 公釐機械螺絲將保護套及隔板連接於顯示器背面 ❸。

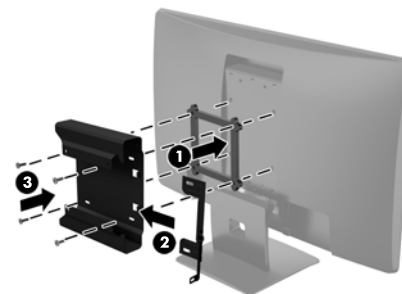

## 將迷你桌上型電腦裝入保護套

2

將迷你桌上型電腦整個推入保護套中 ❶，直到碰觸保護套後方的檔片為止。使用套件中附上的梅花頭 T15 螺絲起子及四個 8 公釐梯形螺絲，將迷你桌上型電腦固定於保護套內 ❷。

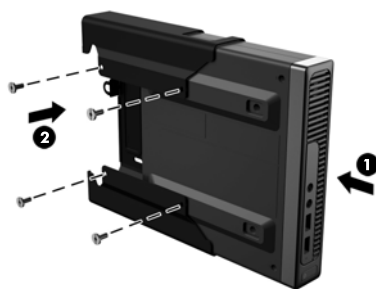

## 將迷你桌上型電腦固定於保護套內

3

可用掛鎖或細纜線鎖將迷你桌上型電腦固定於保護套內（掛鎖及細纜線鎖未附在套件中）。



## 產品支援

如需在線上存取技術支援資訊、自行修復工具、線上協助、社群論壇或 IT 專業人員、多廠商知識庫和監控與診斷工具，請造訪 <http://www.hp.com/support>。

## 文件回饋


HP 致力於為客戶提供最適合您所需的說明文件。為了協助我們改善說明文件，請將您的任何建議、意見或錯誤並附上文件標題及文件編號（位於條碼附近）寄到電子郵件信箱 [doc.feedback@hp.com](mailto:doc.feedback@hp.com)。

## 本文件的本土化版本

本文件提供以下語言版本，請造訪產品支援頁面：  
[www.hp.com/support](http://www.hp.com/support)。

- English
- Français
- Italiano
- Deutsch
- Español
- Português
- Português Brasileiro
- Türkçe
- Bahasa Indonesia
- 简体中文
- 日本語
- 한국어

---

 附註：如需法規與安全注意事項，請參閱產品隨附的《產品注意事項》。

---