



Instruções de instalação

Monitores voltados para o cliente (CFDs) HP RP9 com montagem superior e montagem inferior de 2 x 20 integrados



CFD com montagem superior



CFD com montagem inferior

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

As informações contidas aqui estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Primeira edição: fevereiro de 2016

843782-201

Antes de começar

1. Salve todos os arquivos, encerre o computador corretamente através do sistema operacional e desligue todos os dispositivos externos.
2. Desligue o cabo de alimentação da tomada elétrica e desconecte todos os dispositivos externos.

AVISO! Para evitar o risco de ferimentos graves ou danos ao sistema, certifique-se de que o cabo de alimentação de CA do computador esteja desconectado da tomada de CA antes de instalar este produto. Não fazer isso pode expor você ao risco de choque elétrico.

AVISO! Para reduzir o risco de lesões provocadas por superfícies quentes, deixe o sistema interno esfriar antes de tocá-lo.

CUIDADO: A eletricidade estática pode danificar os componentes eletrônicos do computador ou dos equipamentos opcionais. Antes de iniciar este procedimento, certifique-se de que você está livre de eletricidade estática tocando brevemente em um objeto de metal aterrado.

NOTA: Para obter as informações regulamentares e de segurança, consulte os *Avisos sobre o produto* que acompanham o seu produto.

Suporte do produto


Para obter acesso online às informações de suporte técnico, ferramentas de autodiagnóstico, assistência online, fóruns comunitários ou especialistas em TI, ampla base de conhecimento de múltiplos fornecedores e ferramentas de monitoramento e diagnóstico, visite www.hp.com/support.

NOTA: Se precisar de ajuda com a preparação do modelo do computador para essa instalação, consulte a documentação fornecida com o computador, ou visite www.hp.com/support para localizar o manual do seu modelo.

Instalação do CFD com montagem superior


Você deve instalar o CFD com montagem superior na porta USB superior do monitor RP9. Antes de instalar o CFD, você deve remover a tampa traseira do monitor e a tampa da porta superior.

1. Pressione as duas travas na tampa traseira do monitor para fora **1**. Deslize a tampa traseira para cima e, em seguida, levante-a do monitor **2**.

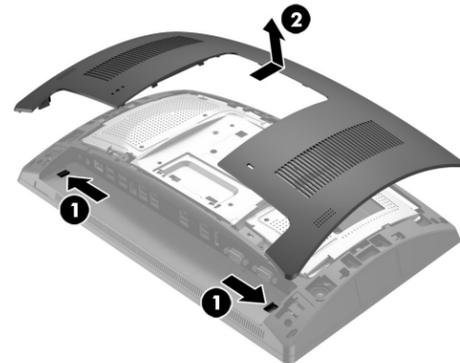


2. Remova os dois parafusos que prendem a tampa da porta superior **1** e, em seguida, puxe a tampa da porta para fora do monitor **2**.

NOTA: Talvez seja necessário afrouxar cuidadosamente a tampa da porta do interior dos orifícios de parafuso com uma chave de fenda plana.

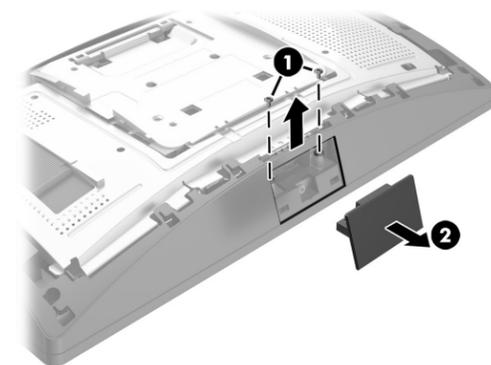

3. Alinhe as linguetas da tampa traseira do monitor com os encaixes no monitor. Coloque a tampa no monitor e, em seguida, deslize a tampa para baixo até que se encaixe no lugar.

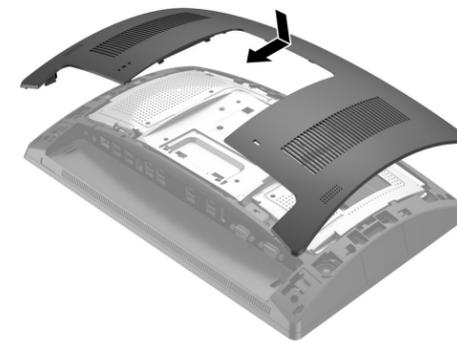

4. Remova a tampa do braço do CFD puxando a parte superior da tampa **1** e, em seguida, a parte inferior da tampa. Insira o conector USB do CFD na porta USB **2** e, em seguida, prenda o CFD com o parafuso fornecido **3**. Substitua a tampa do braço **4** encaixando a parte superior da tampa no braço e, em seguida, a parte inferior da tampa.



5. Conecte novamente o cabo de alimentação e quaisquer dispositivos externos e, em seguida, ligue o computador.

Remoção do CFD com montagem superior


Remova a tampa do braço do CFD puxando a parte superior da tampa **1** e, em seguida, a parte inferior da tampa. Desaperte o parafuso que prende o CFD ao monitor **2**, pressione as duas linguetas nas laterais do braço do CFD **3** e, em seguida, deslize o CFD para fora da porta USB **4**.




Instalação de um CFD com montagem inferior

O CFD com montagem inferior deve ser instalado na base do suporte RP9.

1. Coloque o RP9 voltado para baixo em uma superfície plana coberta com um pano limpo e macio.
2. Deslize o suporte do CFD até a parte inferior da base **1** e, em seguida, prenda o suporte com o parafuso **2**.

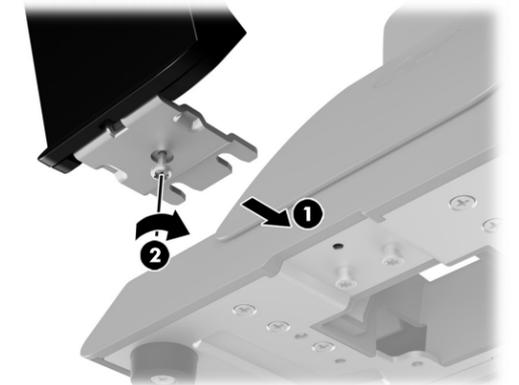

3. Passe o cabo do CFD para cima pelo orifício central da base e conecte-o a uma porta USB na parte traseira do monitor.

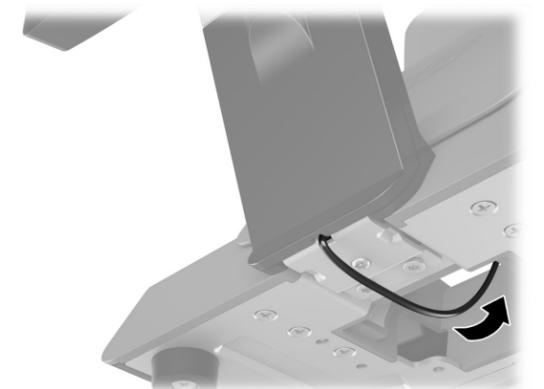

4. Conecte novamente o cabo de alimentação e quaisquer dispositivos externos e, em seguida, ligue o computador.

Opinião sobre a documentação

A HP tem o compromisso de fornecer a documentação que atenda às suas necessidades. Para nos ajudar a melhorar a documentação, envie qualquer sugestão, comentário ou aviso sobre erros para doc.feedback@hp.com. Ao enviar sua opinião, inclua o título do documento e o número de peça (localizado junto do código de barras).