




Instructions d'installation

Socle compact HP RP9

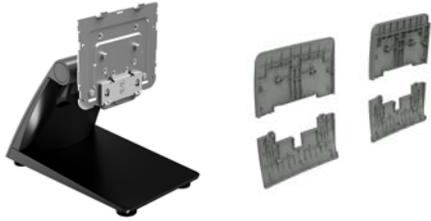

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.
Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis.
Deuxième édition : février 2016
Première édition : février 2016

844016-052

Avant de commencer

1. Enregistrez tous les fichiers et mettez l'ordinateur hors tension sans risque via le système d'exploitation, puis mettez les périphériques externes hors tension.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et débranchez tous les câbles de l'arrière de l'ordinateur.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour éviter tout risque de blessure grave ou de détérioration du système, assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché de la prise secteur murale avant d'installer ce produit. Si vous ne respectez pas ces consignes, vous risquez de vous électrocuter.

📄 REMARQUE : En ce qui concerne les informations sur la sécurité et les réglementations, reportez-vous au document *Informations sur le produit* fourni conjointement.


Support produit

Pour accéder en ligne aux informations d'assistance technique, aux outils de résolution des problèmes, à l'assistance en ligne, aux forums d'experts en informatique, à la vaste base de connaissances des fabricants, aux outils de supervision et de diagnostic, rendez-vous le site : www.hp.com/support.

📄 REMARQUE : Si vous avez besoin d'aide pour préparer votre modèle d'ordinateur pour l'installation, consultez la documentation fournie avec l'ordinateur ou rendez-vous sur le site www.hp.com/support pour trouver le manuel de votre modèle.

Retrait de la plaque VESA


Il vous faudra peut-être retirer la plaque VESA de l'arrière du RP9 avant d'installer le socle. Retirez les quatre vis fixant la plaque VESA, puis retirez la plaque.

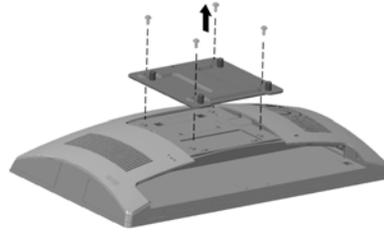

Installation du cache VESA

1. Choisissez le cache VESA correspondant à la taille de votre modèle RP9.


Modèle RP9 de 15,6 po



Modèle RP9 de 18,5 po



2. Soulevez la section supérieure du cache VESA vers le haut de la charnière du socle ❶, puis appuyez sur la section pour l'emboîter dans le support de montage ❷. Baissez la section inférieure du cache VESA vers le bas de la charnière du socle ❸, puis appuyez sur la section pour l'emboîter dans le support de montage ❹.

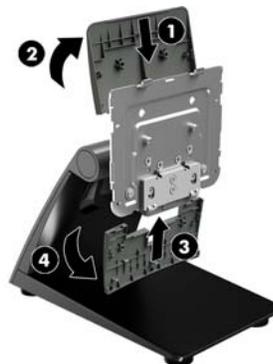

Installation du socle

1. Placez le RP9 face vers le bas sur une surface plane recouverte d'un tissu doux et propre.
2. Faites glisser les onglets situés au-dessus du support du socle dans les fentes situées se trouvant sur la tête d'affichage ❶, puis tournez le bas du support du socle sur la tête d'affichage afin qu'il s'emboîte ❷.



Acheminement des câbles

1. Raccordez les câbles aux connecteurs arrière appropriés.
2. Retirez le cache de l'acheminement des câbles situé sur le pied du socle ❶.
3. Faites passer les câbles des connecteurs sur le panneau arrière vers le bas de la partie supérieure du socle, puis à travers le trou au centre de la base ❷ et hors de la face inférieure de la base.
4. Remplacez le cache de l'acheminement des câbles situé sur le pied du socle pour couvrir les câbles ❸.



Fixation du socle sur un plan de travail

1. Retirez le cache situé sur le pied du socle ❶, puis faites glisser le cache de la base vers l'avant et retirez-le de la base ❷.



2. Fixez le socle à un plan de travail à l'aide des dispositifs de fixation adéquats (non fournis par HP) pour votre surface.




3. Mettez le cache sur la base en le faisant glisser ❶, puis remplacez le cache du pied sur le pied du socle ❷.



Ajustement du socle

Réglez la tête d'affichage à la position qui vous convient. L'angle de travail suggéré est entre -5 degrés et 80 degrés.

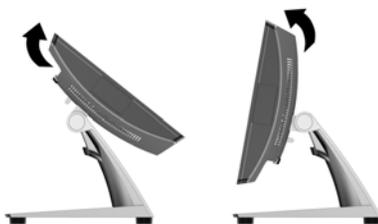

Démontage du socle

1. Placez le RP9 face vers le bas sur une surface plane recouverte d'un tissu doux et propre.
2. Poussez vers le haut le loquet de dégagement à l'arrière de la tête d'affichage ❶, inclinez le socle vers l'arrière ❷, puis soulevez le socle de la tête d'affichage ❸.



Commentaires sur la documentation

HP s'engage à fournir une documentation qui répond à vos besoins. Pour nous aider à améliorer la documentation, n'hésitez pas à nous envoyer vos suggestions ou commentaires, ou à nous faire part d'éventuelles erreurs à l'adresse doc.feedback@hp.com. Lorsque vous nous soumettez votre message, veuillez inclure le titre et la référence (située près du code-barres) du document.