



ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 and 7000 s3

Vartotojo vadovas



5000 s4



7000 s3



www.hp.com/go/sj5000s4
www.hp.com/go/sj7000s3



HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 and 7000 s3

Vartotojo vadovas

Autorių teisės ir licencija

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Atkurti, pritaikyti ar versti produkto dokumentaciją be iš anksto gauto raštiško sutikimo draudžiama, išskyrus tuos atvejus, kai tai leidžia autorių teisės.

Šiame dokumente pateikiama informacija gali būti keičiama iš anksto neįspėjus.

Vienintelės HP produktams ir paslaugoms suteikiamos garantijos išdėstytos prie produktų pridėtose specialiose garantijos nuostatose. Čia pateiktų teiginių negalima interpretuoti kaip papildomos garantijos. HP nėra atsakinga už čia esančias technines ar redagavimo klaidas ar neatitikimus.

Edition 1, 10/2016

Prekių ženklai

„Adobe®“, „Adobe Photoshop®“, „Acrobat®“ ir „PostScript®“ yra „Adobe Systems Incorporated“ prekių ženklai.

„Microsoft®“, „Windows®“, „Windows® XP“ ir „Windows Vista®“ yra JAV registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Microsoft Corporation“.

„Google™“ ir „Google Maps™“ yra „Google Inc.“ prekių ženklai.

„Apple“ ir „Apple“ logotipas yra „Apple Inc.“ prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse.

Turinys

1 Gaminio apžvalga	1
Gaminio išvaizda	2
Vaizdas iš priekio	2
Vaizdas iš galo	3
Serijos numerio ir gaminio numerio vieta	3
Valdymo skydelio vaizdas	3
Gaminio specifikacija	5
Techninės specifikacijos	5
Palaikomos operacinės sistemos	5
Produkto matmenys	6
Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos	6
Veikimo aplinkos sąlygos	6
Produkto aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas	7
Skaitytuvo programinė įranga („Windows“)	8
„HP Smart Document Scan“ programinė įranga	8
Pagrindinis langas	8
Nuskaitymo eigos langas	8
HP skaitytuvo įrankių pagalbinė programa	8
„HP TWAIN“	9
ISIS	9
WIA	9
Miego režimo ir automatinio išjungimo nustatymai.	10
2 Skaitytuvo naudojimas	11
Originalų įdėjimas	12
Dokumentų įdėjimo patarimai	12
Palaikomi popieriaus formatai ir tipai	13
Įdėkite dokumentus	14
Įdėkite korteles	16
Įdėkite sulenktą spausdinimo medžiagą	18
Pradėkite nuskaitymą, naudodamiesi technine įranga	20
Nuskaitymas naudojant valdymo skydo mygtukus	20

Atskyrimo puslapio (SP) jungiklis	20
Ijungti arba išjungti skaitytuvo mygtukus	20
Naudokite nuskaitymo programinę įrangą („Windows“)	21
Darbas su nuskaitymo profiliais	21
Peržiūrėti nuskaitymo profilius	21
Sukurti nuskaitymo profilius	22
Profilų keitimas	22
Sukurti nuskaitymo profilius, naudojančius ne HP nuskaitymo programinę įrangą	22
TWAIN nuskaitymo profilų importavimas ir eksportavimas	23
ISIS nuskaitymo profilų importavimas ir eksportavimas	23
Nuskaityti į paveiksluką	23
Nuskaityti į PDF	23
Teksto nuskaitymas redagavimui (OCR)	24
Nuskaityti į el. laišką	24
Skaityti į debesis	24
Ilgų arba labai ilgų dokumentų nuskaitymas	24
Aptikti kelis paduodamus lapus	25
Greitesnis nuskaitymas su aparatinės įrangos suspaudimu	26
Greitesnis nuskaitymas su greitu nespalvotu režimu	26
Spalvų filtravimas dokumente (spalvų dingimas)	26
Automatiškai nustatyti popieriaus formatą	27
Automatiškai apkarpyti arba pakeisti nuskaitytą vaizdą iki pasirinkto popieriaus dydžio	27
Automatinio aptikimo spalva	28
Automatiškai ištiesinkite nuskaitytus vaizdus	28
Nuskaitymas naudojant kitą programinę įrangą	28
Mobilusis nuskaitymas (tik belaidžiams modeliams)	29
Nuskaitymo patarimai	30
Nuskaitymo ir užduočių spartos optimizavimas	30
Trapių originalų nuskaitymas	30

3 Techninė priežiūra 31

Gaminio valymas	32
Nuskaitymo juostelių valymas	32
Išvalykite popieriaus kelią	33
Volelių valymas	34
Dalių keitimas	38
Volelių rinkinio keitimas	38
Pakeiskite griebimo volelio modulį	38
Pakeiskite atskyrimo volelius	39
Dalių ir priedų užsakymas	41

4 Spręskite problemas.	43
Pagrindiniai trikčių diagnostikos patarimai	44
Skaitytuvo patikrinimas	45
Valdymo skydo pranešimai	46
Skaitytuvo diegimo problemos	47
Patikrinkite kabelius	47
Pašalinkite ir vėl įdėkite „HP ScanJet“ tvarkykles ir programinę įrangą	47
Maitinimo problemos	49
Patikrinkite, ar skaitytuvui tiekama energija	49
Skaitytuvas neįsijungia	49
Skaitytuvas sustojo arba išsijungė	49
Skaitytuvas nuolat išsijungia	50
Popieriaus strigtys	51
Pašalinkite įstrigusį popierių iš dokumentų tiektuvo	51
Į skaitytuvą įdėtas dokumentas pakartotinai užstringa	51
Popieriaus tiekimo problemos	52
Įstrigęs popierius, iškraipymai, prastas tiekimas arba kelių puslapių tiekimas	52
Popierius neišstumiamas iš skaitytuvo	52
Vaizdo kokybės problemos	53
Ant atspausdinto lapo pasirodo vertikalios baltos arba spalvotos juostos	53
Nuskaityti vaizdai nėra tiesūs	53
Nuskaitytuose vaizduose yra dryžių arba įbrėžimų	53
Nuskaitytas vaizdas neaiškus	53
Nuskaitytas vaizdas yra visiškai juodas arba visiškai baltas	53
Nuskaityto vaizdo apačia nukirpta	53
Negalima padidinti atvaizdo	54
Skaitytuvo veikimo problemos	55
Ryšio problemos	55
Patikrinkite USB jungtį	55
Mygtukai veikia netinkamai	55
LCD problemos	56
Problemos dėl LCD ekrano	56
Skaitytuvo mygtukai neveikia kaip tikėtės	56
Nuskaitymo našumo problemos	56
Skaitytuvas nenuskaito iš karto	56
Skaitytuvas nuskaito labai lėtai	56
Skaitytuvas nuskaito tik vieną dvipusio lapo pusę	56
Paskirties vietoje trūksta nuskaitytų puslapių	56
Paskirties vietoje nuskaityti puslapiai nėra išdėstyti eilės tvarka	57
Nuskaityti failai yra per dideli	57
Problemos dėl teksto atpažinimo (OCR)	57

Papildomas trikčių šalinimas 59

Rodyklė 61

1 Gaminio apžvalga

Šiame vartotojo vadove pateikiama svarbi informacija apie skaitytuvą.

- [Gaminio išvaizda](#)
- [Gaminio specifikacija](#)
- [Produkto aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas](#)
- [Skaitytuvo programinė įranga \(„Windows“\)](#)
- [Miego režimo ir automatinio išjungimo nustatymai.](#)

Toliau pateikta informacija yra teisinga paskelbimo metu. Naujausios informacijos ieškokite www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3.


HP techninės pagalbos centras šiam produktui tiekia tokią pagalbą:



- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Spręskite problemas.
- Atsisiųskite programinės įrangos naujinius.
- Prisijunkite prie pagalbos forumų.
- Raskite informacijos apie garantiją ir teisinės informacijos.

Gaminio išvaizda


Šiame skyriuje aprašomi HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 and 7000 s3 fiziniai komponentai.

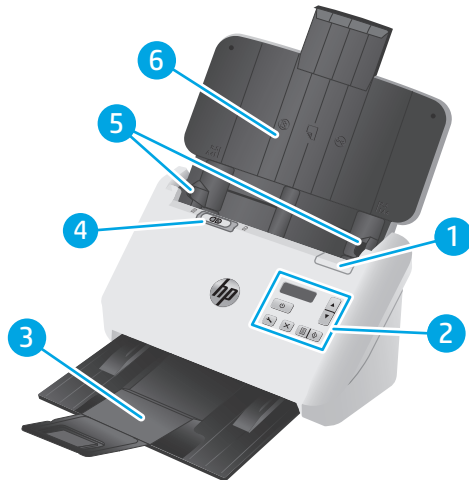Vaizdas iš priekio



1	Dokumentų tiektuvo skląstis
2	Valdymo skydas
3	Dokumento išvesties dėklas su prailginimu
4	Atskyrimo puslapio (SP) jungiklis <ul style="list-style-type: none">Kai mygtukas yra nustatytas į nulenkimo  padėtį, skaitytuvas yra nustatomas nuskaityti nulenktus dokumentus ir tai yra numatytasis nustatymas.Kai mygtukas yra nustatytas į atlenkimo  padėtį, skaitytuvas yra nustatomas nuskaityti atlenktus dokumentus arba sunkesnius ir mažesnius dokumentus, pvz., reljefines korteles.
5	Popieriaus kreiptuvai
6	Dokumentų įvesties dėklas su prailginimu

Vaizdas iš galo

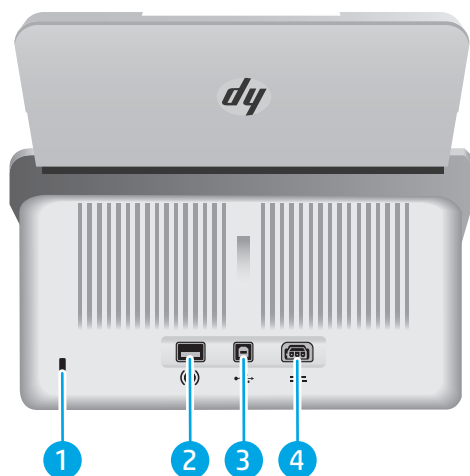

1	Anga kabeliniam apsauginiam fiksatoriui
2	„Wi-Fi“ adapterio prievadas, skirtas „Wi-Fi“ priedams
3	USB 3.0 sąsajos prievadas
4	Maitinimo bloko įvestis


Serijos numerio ir gaminio numerio vieta








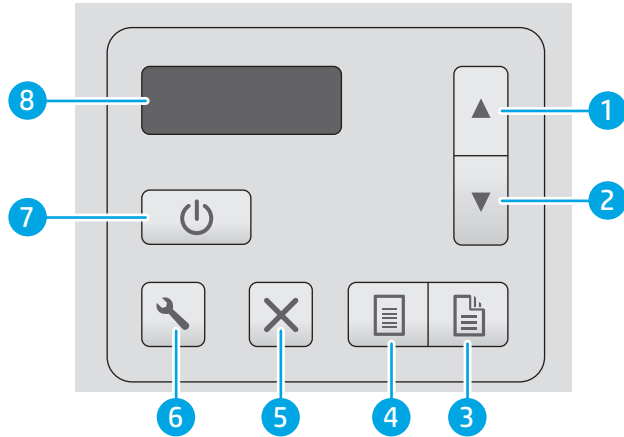



Serijos ir gaminio numeriai yra pažymėti ant galinio dangčio.



Valdymo skydelio vaizdas

Valdymo skydo mygtukais paleiskite arba atšaukite nuskaitymą ir įjunkite bei išjunkite įrenginį.



1	Rodyklės aukštyn mygtukas	Rodyklės aukštyn mygtuku didinkite nustatymų vertes arba naršykite meniu elementus.
2	Rodyklės žemyn mygtukas	Rodyklės žemyn mygtuku mažinkite nustatymų vertes arba naršykite meniu elementus.
3	Dvipusio nuskaitymo  mygtukas	Norėdami pradėti dviejų pusių nuskaitymą, paspauskite dvipusio nuskaitymo mygtuką  .
4	„Simplex“ nuskaitymo  mygtukas	Norėdami pradėti vienos pusės nuskaitymą, paspauskite „Simplex“ nuskaitymo  mygtuką.
5	Atšaukimo  mygtukas	Paspauskite atšaukimo  mygtuką, jei norite atšaukti nuskaitymą.
6	Įrankių  mygtukas	Paspauskite įrankių  mygtuką, kad atidarytumėte „HP Scanner Tools Utility“.
7	Maitinimo  mygtukas ir LED	Norėdami įjungti skaitytuvą, paspauskite maitinimo mygtuką  . Norėdami išjungti skaitytuvą, nuspauskite ir palaikykite maitinimo mygtuką  . Degantis maitinimo LED nurodo, kad skaitytuvas yra įjungtas.
8	LCD sritis	Stebėkite dviejų linijų ekraną, jei norite peržiūrėti gaminio būsenos ir klaidų pranešimus.

Gaminio specifikacija

- [Techninės specifikacijos](#)
- [Palaikomos operacinės sistemos](#)
- [Produkto matmenys](#)
- [Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos](#)
- [Veikimo aplinkos sąlygos](#)

Techninės specifikacijos


Funkcija	Specifikacija
Ivesties dėklo talpa	80 lapų 75g/m ²
Minimalus popieriaus dydis	51 x 51 mm
Maksimalus popieriaus dydis	3100 x 216 mm
Minimalus popieriaus svoris	40 g/m ²
Maksimalus popieriaus svoris	413 g/m ²
Minimali popieriaus kreipimo erdvė	51 mm
raiška	600 taškų colyje (ppi) nuskaitymui
Aplinkos apsaugos savybės	<ul style="list-style-type: none">• Pagal numatytuosius nustatymus, skaitytuvas persijungia į miego režimą po 15 minučių neveikos laiko• „ENERGY STAR®“ kvalifikacija
Popieriaus tvarkymas	<ul style="list-style-type: none">• Dvipusis nuskaitymas: dvipusis dokumentų nuskaitymas vienu metu• „HP EveryPage“ su ultragarso kelių tiektuvų jutikliai: nustato, kai vienu metu tiekiami keli puslapiai

Palaikomos operacinės sistemos

Skaitytuvas palaiko šias operacines sistemas.

„Windows“	Windows 7
	Windows 8
	Windows 8.1
	Windows 10

Produkto matmenys

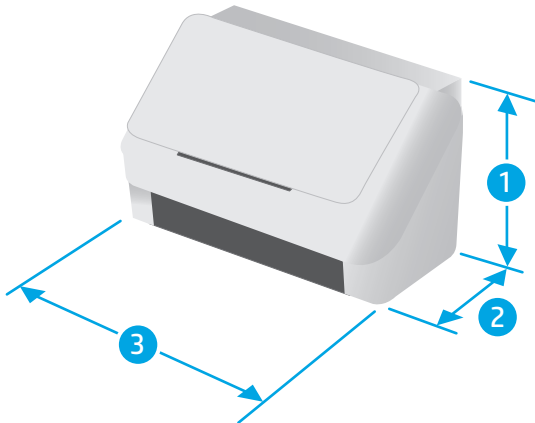

Modelis	1. Aukštis	2. Gylis	3. Plotis	Svoris
HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 and 7000 s3	190 mm	198 mm	310 mm	3,8 kg

Energijos sąnaudos, elektros specifikacijos ir akustinės emisijos

Atnaujintos informacijos ieškokite www.hp.com/support.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Maitinimo srovės duomenys skiriasi priklausomai nuo šalies/regiono, kuriame gaminys parduodamas. Nekeiskite darbinės įtampos nustatymo. Taip sugadinsite gaminį ir gaminio garantija nustos galioti.

Veikimo aplinkos sąlygos

Aplinka	Rekomenduojama	Leistina
Temperatūra	17,5 iki 25 °C	Nuo 10 iki 35 °C
Santykinė drėgmė	Nuo 30 iki 70 % santykinės drėgmės (RH)	Nuo 10 iki 80 % RH
Aukštis	Netaikoma	0–3048 m

Produkto aparatinės įrangos sąranka ir programinės įrangos diegimas

Pagrindines sąrankos instrukcijas rasite kartu su gaminiu pateikiamame diegimo vadove. Papildomų instrukcijų ieškokite HP pagalbos internetiniame puslapyje.

Norėdami gauti HP visa apimančią pagalbą dėl gaminio, apsilankykite www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3. Raskite toliau nurodytą palaikymo informaciją:

- Diegimas ir konfigūracija
- Mokymai ir naudojimas
- Problemų sprendimas
- Programinės įrangos ir programinės-aparatinės įrangos naujinimų atsisiuntimas
- Prisijunkite prie pagalbos forumų
- Raskite garantiją ir teisinę informaciją

Skaitytuvo programinė įranga („Windows“)

Skaitytuvas pristatomas su įvairia „Windows“ nuskaitymo programine įranga ir tvarkyklėmis, įskaitant:

- [„HP Smart Document Scan“ programinė įranga](#)
- [HP skaitytuvo įrankių pagalbinė programa](#)
- [„HP TWAIN“](#)
- [ISIS](#)
- [WIA](#)

„HP Smart Document Scan“ programinė įranga

„HP Smart Document Scan“ programinė įranga padės jums naudoti nuskaitymo procesą. Jei norite atidaryti programinę įrangą, du kartus spustelėkite „HP Smart Document Scan“ programinės įrangos piktogramą darbastalyje.

Pagrindinis langas

Pagrindinis langas rodomas atidarius „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą. Naudokite šį langą šioms užduotims:

- **Pradėti nuskaityti:** Įdėkite originalą į dokumentų įvesties dėklą, pasirinkite profilį ir tada spustelėkite **Nuskaityti**. Nuskaitymas bus užbaigtas naudojant nustatymus, susietus su pasirinktu profiliu.
- **Darbas su profiliais:** Kurkite ir modifikuokite profilius, kad apibrėžtumėte skaitytuvo nustatymus ir veiksmus, kurie atliekami su nuskaitytais dokumentais.

Nuskaitymo eigos langas

Nuskaitymo eigos langas atsidaro pradėjus nuskaitymą. Naudokite šį langą šioms užduotims:

- Perskaityti nuskaitytų puslapių miniatiūras
- Nuskaityti daugiau puslapių
- Iš naujo nuskaityti puslapius atskirai
- Puslapius redaguoti po vieną: vaizdus apkarpyti, pasukti ir ištiesinti
- Puslapius pertvarkyti ar panaikinti
- Baigti nuskaityti ir apdoroti dokumentą

Daugiau informacijos ieškokite „HP Smart Document Scan“ programinės įrangos meniu juostoje spustelėję **Pagalba**.


HP skaitytuvo įrankių pagalbinė programa

„HP Scanner Tools Utility“ naudokite šioms užduotims atlikti:

- Skaitytuvo valdymo skyde sukongfigūruoti nuskaitymo profilių sąrašą
- Sukurti nuskaitymo profilius, naudojančius ne HP nuskaitymo programinę įrangą
- Nustatyti priežiūros ir būsenos naujinimo pranešimų parinktis

- Skaitytuvo maitinimo valdymo nustatymų keitimas
- Peržiūrėti informaciją apie skaitytuvą (aparatinės įrangos versija, serijos numeris, nuskaitytų puslapių skaičius)

Norėdami atidaryti programą, atlikite vieną iš šių veiksmų:

- Valdymo skyde paspauskite mygtuką įrankių mygtuką .
- „Windows 7“: Du kartus spustelėkite **„HP Scanner Tools Utility“** piktogramą darbalaukyje.
- „Windows 8“, „Windows 8.1“ ir „Windows 10“: Ekrane **Pradžia** spustelėkite plytelę **„HP Scanner Tools Utility“**.
- Spustelėkite **Pradžia**, pasirinkite **Programos** arba **Visos programos**, pasirinkite **HP**, pasirinkite **„Scanjet“**, pasirinkite **5000 s4** arba **7000 s3** ir tada spustelėkite **Skaitytuvo priemonių paslaugų programa**.

Norėdami gauti daugiau informacijos, spustelėkite **Pagalbos** mygtuką „HP Scanner Tools Utility“ apačioje.

„HP TWAIN“

HP TWAIN teikia programinės įrangos sąsajos tarp vaizdo gavimo / nuskaitymo techninę įrangą ir su TWAIN suderinamas programinės įrangos programas. Ne visa su „TWAIN“ suderinama programinė įranga veikia taip pat, todėl programinės įrangos dokumentacijoje ieškokite informacijos apie vaizdų nuskaitymą.

ISIS

ISIS (vaizdo ir skaitytuvo sąsajos specifikacijos) teikia programinės įrangos sąsajos tarp vaizdo gavimo / nuskaitymo techninę įrangą ir programinės įrangos programas. ISIS tvarkyklės užtikrina nuolatinę sąveiką su visais su ISIS suderinamais skaitytuvais.

WIA

WIA teikia programinės įrangos sąsajos tarp vaizdo gavimo / nuskaitymo techninę įrangą ir su WIA suderinamas programinės įrangos programas. Ne visa su WIA suderinama programinė įranga veikia taip pat, todėl programinės įrangos dokumentacijoje ieškokite informacijos apie vaizdų nuskaitymą.

Miego režimo ir automatinio išjungimo nustatymai.

Numatytuoju atveju skaitytuvas persijungs į miego režimą po 15 minučių neveikos laiko, o po dviejų valandų automatiškai išsijungs, kad taupyti energiją.

Jei norite pakeisti numatytuosius budėjimo ir automatinio išsijungimo nustatymus, naudokite „HP Scanner Tools Utility“.

1. Paleiskite „HP Scanner Tools Utility“.
2. Spustelėkite skirtuką **Nustatymai**.
3. Pasirinkite norimas vertes iš gaminio **Automatinis išsijungimas: Išjungti skaitytuvą po:** išskleidžiamajame sąraše ir **Nustatyti skaitytuvą į budėjimo režimą po:** išplečiamasis sąrašas.

2 Skaitytuvo naudojimas

Toliau aiškina, kaip įdėti ir nuskaityti originalus.

- [Originalų įdėjimas](#)
- [Pradėkite nuskaitymą, naudodamiesi technine įranga](#)
- [Naudokite nuskaitymo programinę įrangą \(„Windows“\)](#)
- [Mobilusis nuskaitymas \(tik belaidžiams modeliams\)](#)
- [Nuskaitymo patarimai](#)

Originalų įdėjimas

Toliau pateikiama informacija kaip į įvesties dėklą įdėti originalius dokumentus.

- [Dokumentų įdėjimo patarimai](#)
- [Palaikomi popieriaus formatai ir tipai](#)
- [Įdėkite dokumentus](#)
- [Įdėkite korteles](#)
- [Įdėkite sulenktą spausdinimo medžiagą](#)

Dokumentų įdėjimo patarimai

- Maksimali įvesties dėklo popieriaus talpa yra 80 lapų 75 g/m² (20 sv.) popieriaus. Naudojant sunkesnį popierių, maksimali talpa yra sumažėja.















PATARIMAS: Naudokitės linijomis ant įvesties dėklo popieriaus kreiptuvų, kad neviršytumėte talpos.

- Maksimaliai telpa maždaug 9 arba 10 vardų kortelių. Kietas korteles, banko korteles ir reljefines korteles įdėkite po vieną vienu metu.
- Įsitikinkite, kad originalūs dokumentai atitinka šias rekomendacijas:


Plotis:	51 iki 216 mm
Ilgis	51 iki 3100 mm
Svoris:	40 g/m ² iki 413 g/m ²

- Nuskaitant šių toliau išvardintų tipų dokumentus, popierius įstrigti arba dokumentai gali būti sugadinti.

	Susiraukšlėję arba sulankstyti dokumentai		Susiraitę dokumentai
	Įplėšti dokumentus		Dokumentai su sąvaržėlėmis arba kabėmis
	Kalkinis popierius		Padengtas popierius
	Labai plonas, permatomas popierius		Popierius su pritvirtintais lipniais lapeliais arba žymėmis

	Nuotraukos		Skaidrės projektoriams
	Tarpusavyje sulipę lapai		Popierius, kurio dažai yra ne visiškai išdžiuvę arba kurio yra šlapių medžiagų, pvz. klijų arba koregavimo skysčio

- Išlyginkite dokumentų įlenkimus arba susiraitimus prieš dedant juos į tiektuvą. Jei dokumento priekinis kraštas yra susiraitęs arba užlenktas, popierius gali užstrigti.
- Norėdami nuskaityti lengvai sugadinamus dokumentus (pvz., nuotraukas ar dokumentus ant susiraukšlėjusio arba labai lengvo popieriaus), padėkite dokumentą ant permatomo storo dokumento aplanko, ne platesnio nei 216 mm, prieš dėdami juos į įvesties dėklą.

 **PATARIMAS:** Jei neturite tinkamo dydžio dokumentų įmautės, naudokite įmautes, skirtas rišimui. Nukirpkite dalį su žiedais, kad įmautės būtų ne didesnės nei 216 mm pločio. Taip pat išjungti kelių lapų paėmimo nustatymą, prieš nuskaitydami, nes dokumentų įmautės gali sužadinti klaidą.

- Įsitinkite, kad dangtis ant dokumentų tiektuvo patikimai pritvirtintas. Kad tinkamai uždarytumėte dangtį, spauskite jį tvirtai iš abiejų pusių.
- Pakoreguokite popieriaus kreiptuvus, kad atitiktų dokumentų plotį. Įsitinkite, kad popieriaus kreiptuvai liečia originalo kraštus. Jeigu tarp popieriaus kreiptuvų ir dokumentų kraštų bus tarpelis, nuskaitytas vaizdas gali būti iškreiptas.
- Kai į tiektuvą dėsite dokumentų šūsnį, atsargiai juos dėkite į įvesties dėklą. Nemeskite šūsnies į dėklą ir netapšnokite šūsnies viršutinio krašto, kai padėjote šūsnį į įvesties dėklą.
- Nuvalykite nuskaitymo volelius, jei voleliai purvini arba nuskaičius dokumentą, ant kurio rašyta arba piešta pieštuku.

Palaikomi popieriaus formatai ir tipai

Palaikomi gaminio popieriaus tipai ir dydžiai.

Formatas ir matmenys	Palaikoma
JAV formatas „Letter“: 215,9 x 279,4 mm	✓
JAV formatas „Legal“: 215,9 x 355,6 mm	✓
JAV formatas „Executive“: 184,2 x 266,7 mm	✓
ISO A4: 210 x 297 mm	✓
JIS B5: 182 x 257 mm	✓
ISO B5: 176 x 250 mm	✓
ISO A5: 148 x 210 mm	✓
ISO A6: 105 x 148 mm	✓
ISO A7: 74 x 104 mm	✓


Formatas ir matmenys	Palaikoma
ISO A8: 52 x 74 mm	✓
Pasirinktinis	✓
<ul style="list-style-type: none"> • Minimalus: 51 x 51 mm • Maksimalus: 216 x 3100 mm 	

Įdėkite dokumentus


1. Atidarykite dokumentų įvesties ir išvesties dėklus, ir tada ištraukite pailginimus.



Iš išvesties dėklo, ištraukite dėklą iš po skaitytuvo, ištraukite pirmą ilgintuvą, pastumkite antrasis ilgintuvą į išorę ir pasukite mažą trečiąjį skirtuką 90 laipsnių kampu.

 **PASTABA:** Jei lapai ilgesni nei „Letter“ arba A4, pvz. „Legal“, palikite mažą skirtuką nesulenktą.

2. Patikrinkite, ar atskyrimo lapo (SP) jungiklis yra nustatytas į atlenktos medžiagos piktogramą.

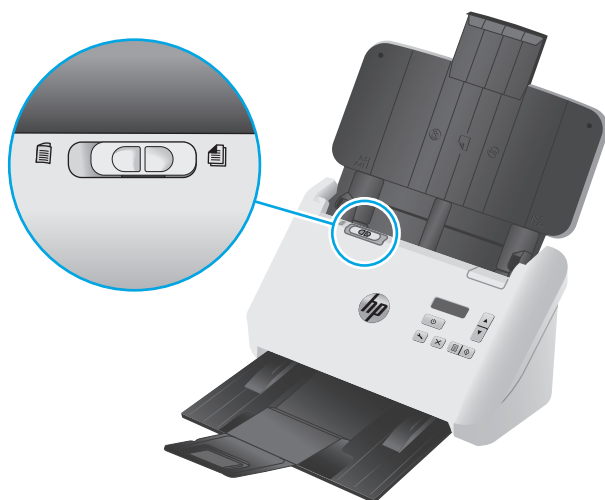


3. Pakoreguokite popieriaus kreiptuvus įvesties dėkle, kad atitiktų dokumentų plotį. Nesuspauskite kreiptuvų per daug, nes gali būti blogiau tiekiamas popierius.




Kai nuskaitomi mažo dydžio dokumentų originalai, pvz., kvitai, ypač rekomenduojama, kad popieriaus kreiptuvai gerai priglustų prie originalų kraštų, kad nebūtų blogiau tiekiamas popierius.

4. Perverskite dokumentų šūsnį ir įsitinkinkite, kad lapai nebūtų sulipę. Nustatykite kraštus, kurie nukreipiami į tiektuvą viena kryptimi, tada atlikite viską priešinga kryptimi.



5. Sulygiuokite dokumentų kraštus bakstelėję nuo šūsnies apačios. Paverskite šūsnį 90 laipsnių kampu ir pakartokite.

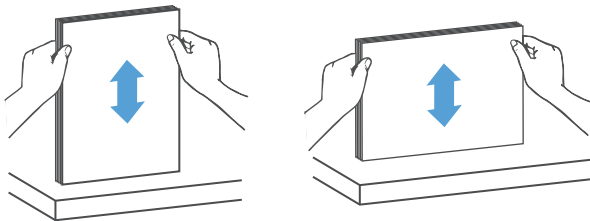

6. Šūsnį atsargiai įdėkite į įvesties dėklą. Viršus turi būti nukreiptas į tiektuvą, nuskaitoma puse į apačią.

Kad pasiektumėte geriausių rezultatų, nemeskite šūsnies į tiektuvą ir netapšnokite šūsnies viršutinio krašto, kai įdėjote lapus į įvesties dėklą.



PATARIMAS: Venkite dėti dokumentą susiraičiusia ar atspurusia kraštine.

7. Įsitinkinkite, kad popieriaus kreiptuvai liečia šūsnies kraštus.




Įdėkite korteles

Jei korteles norite įdėti į įvesties dėklą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įdėkite šūsnį kortelės kopijavimo puse žemyn pakreipus horizontaliai ir lygiagrečiai su popieriaus kreiptuvais.



 **PASTABA:** Kad užtikrintumėte geriausių nuskaitymo kokybę, įdėkite kietas ar turinčių įspaudus korteles po vieną vienu metu.


2. Pakoreguokite popieriaus kreiptuvus, kad centre būtų kortelės, ir įsitikinkite, kad popieriaus kreiptuvai liestų kortelių kraštus.



3. Nustatykite išvesties dėklo mažo formato spausdinimo medžiagos kreiptuvą.



4. Jei naudojamas storesnės ir tvirtesnės kortelės, paslinkite SP jungiklį į išjungimo padėtį, kad nebūtų rodoma kelių paėmimų klaida.

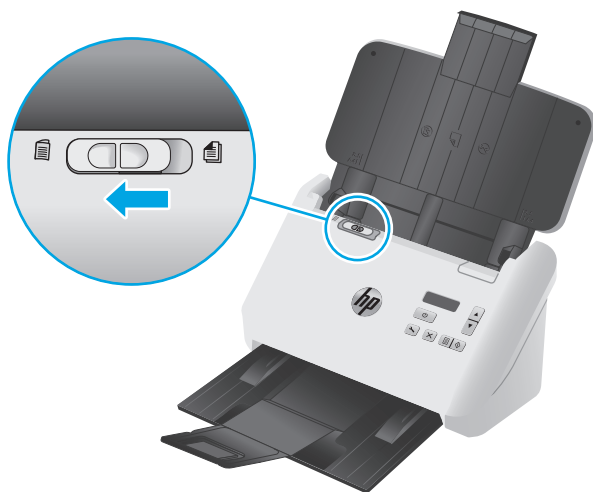

Įdėkite sulenktą spausdinimo medžiagą

Skaitytuvas palaiko A3 jungimą sulenkiant A3 puslapį į A4 formatą ir tada atliekant nuskaitymą, naudojant nuskaitymo programinę įrangą kompiuteryje. Nuskaitymo programinė įranga gali sujungti du A4 nuskaitytus vaizdus į vieną A3 nuskaitytą vaizdą.

Naudodami A3 sujungimo funkciją, atlikite šiuos veiksmus:

- Dėkite tik vieną A3 lapą vienu metu. Jei dėsite daugiau nei vieną sulenktą A3 lapą, popierius gali įstrigti arba nepavyks sėkmingai sujungti A3 nuskaityto vaizdo.
- Nenaudokite storo ir sunkaus popieriaus. Jei naudojamas storas A3 sulenktas popierius, gali būti pakeistas galutinis nuskaitytas vaizdas.

Norėdami įjungti A3 jungimą su „HP Smart Document Scan“ programine įranga profilį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Pasirinkite nuskaitymo profilį ir tada spustelėkite **Redaguoti profilį**.
3. **Vaizdo apdorojimo** skirtuke **Profilio nustatymų** dialogo lange spustelėkite **Koreguoti nuskaitytus dokumentus**.
4. Pasirinkite arba pažymėkite langelį **Sujungti abiejų 2 pusių (dvipusio) nuskaitymo puslapius į vieną lapą**.
5. **Profilio nustatymų** dialogo lango skirtuke **Nuskaitymo nustatymai** spustelėkite **Techninės įrangos parinktys** ir tada panaikinkite langelio pasirinkimą **Netinkamo tiekimo (kelių lapų tiekimo) nustatymas**.
6. Spustelėkite **Išsaugoti** ir **Nuskaityti iš** išskleidžiamojo sąrašo, tada pasirinkite dvipusio nuskaitymo metodą.
7. Įdėkite sulenktą A3 spausdinimo medžiagą, kuri dabar yra A4 dydžio, ant skaitytuvo įvesties dėklo.

8. Įsitinkite, kad sulenkto A3 spausdinimo medžiagos kraštas yra viename lygmenyje su skaitytuvo dešinės pusės popieriaus kreiptuvu.
9. Įstumkite SP jungiklį į išjungimo padėtį (į kairę pusę) prieš nuskaitydami sulenktą A3 spausdinimo medžiagą.



PASTABA: Jei SP jungiklis netinkamai nustatytas, skaitytuvas gali sugadinti sulenktą A3 popierių.






PASTABA: Turinys, esant sulenkto dokumento vietoje, gali būti nepastebėtas arba sugadintas jungiant galutinį A3 nuskaitytą vaizdą.

Pradėkite nuskaitymą, naudodamiesi technine įranga

Nuskaitymas naudojant valdymo skydo mygtukus


Norėdami nuskaityti naudojant valdymo pultą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įdėkite originalus;
2. Rodyklių mygtukais pasirinkite norimą nuskaitymo profilį. Jei profilio nepasirenkate, skaitytuvas naudos numatytąjį nuskaitymo profilį.
3. Paspauskite „Simplex“ nuskaitymo  mygtuką arba dvipusio nuskaitymo  mygtuką.

Norėdami atšaukti nuskaitymą, paspauskite atšaukimo  mygtuką.

Atskyrimo puslapio (SP) jungiklis

SP jungiklis yra mechaninis jungiklis ant skaitytuvo, skirtas įjungti arba išjungti popieriaus atskyrimo funkciją.

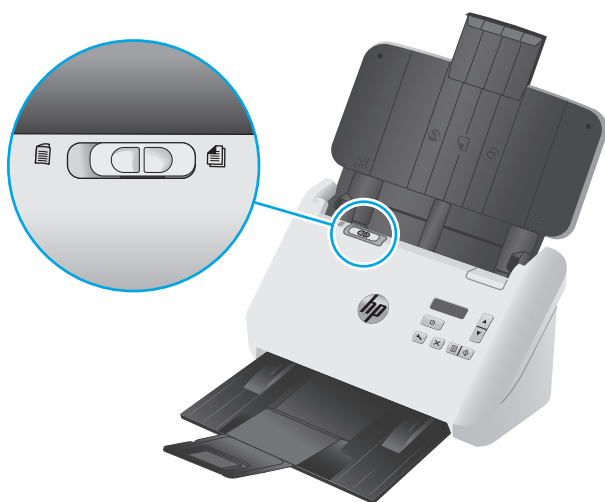

Pagal numatytuosius nustatymus jis įjungtas daugeliui spausdinimo medžiagų tipų. Jį reikia išjungti prieš įdedant nuskaitytus sulenktus lapus arba lengvai sugadinamus originalus į plastikinį stūmimo lovėlį. Tik vienas sulenktas puslapis arba plastikinio stūmimo įtaiso lapas gali būti įdėtas vienu metu.

 **PASTABA:** Išjungus šį jungiklį galimos kelių paėmimų klaidos arba gali įstrigti popierius.

Įjungus šį jungiklį, sulenktas popierius gali sugadinti lakštą.

Įjungti arba išjungti skaitytuvo mygtukus

Turite galimybę įjungti ir išjungti valdymo skydo nuskaitymo mygtukus naudojant mygtukų nustatymų funkciją „HP Smart Document Scan“ programinėje įrangoje.

 **PASTABA:** Turite turėti administratoriaus teises, kad atliktumėte šią užduotį.

Naudokite nuskaitymo programinę įrangą („Windows“)

Toliau aiškinama, kaip naudoti nuskaitymo programinę įrangą.

- [Darbas su nuskaitymo profiliais](#)
- [Sukurti nuskaitymo profilį, naudojančius ne HP nuskaitymo programinę įrangą](#)
- [Nuskaityti į paveiksluką](#)
- [Nuskaityti į PDF](#)
- [Teksto nuskaitymas redagavimui \(OCR\)](#)
- [Nuskaityti į el. laišką](#)
- [Skaityti į debesis](#)
- [Ilgų arba labai ilgų dokumentų nuskaitymas](#)
- [Aptikti kelis paduodamus lapus](#)
- [Greitesnis nuskaitymas su aparatinės įrangos suspaudimu](#)
- [Greitesnis nuskaitymas su greitu nespaltu režimu](#)
- [Spalvų filtravimas dokumente \(spalvų dingimas\)](#)
- [Automatiškai nustatyti popieriaus formatą](#)
- [Automatiškai apkarpyti arba pakeisti nuskaitytą vaizdą iki pasirinkto popieriaus dydžio](#)
- [Automatinio aptikimo spalva](#)
- [Automatiškai ištiesinkite nuskaitytus vaizdus](#)
- [Nuskaitymas naudojant kitą programinę įrangą](#)

Darbas su nuskaitymo profiliais

Nuskaitymo profiliai leidžia greitai, efektyviai pasirinkti nustatymus dažnai atliekamoms nuskaitymo užduotims.

- Norėdami kurti ir keisti nuskaitymo profilį, naudokite „HP Smart“ dokumentų nuskaitymo programinę įrangą.
- Naudokite „HP Scanner Tools Utility“, kad sukurtumėte profilį, susietus su ISIS arba TWAIN suderinamomis ne HP programomis.
- Naudokite ISIS ir TWAIN sąsajas, kad sukurtumėte profilį, kuriuos galima naudoti su ne HP programine įranga, tada naudokite „HP Scanner Tools Utility“, kad išsiųstumėte profilį į skaitytuvo profilių sąrašą.

Peržiūrėti nuskaitymo profilį

Norėdami peržiūrėti esamus nuskaitymo profilį, atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą. Esami nuskaitymo profiliai bus rodomi kairėje esančiame sąrašė.

Sukurti nuskaitymo profilius

Norėdami sukurti nuskaitymo profilį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Spustelėkite **Sukurti naują profilį**.
3. Įveskite naujo profilio pavadinimą.
4. Pasirinkite sukurti naują profilį pagal esamus nustatymus arba pagal jau egzistuojantį profilį.
5. Spustelėkite **Tęsti**.
6. Keiskite naujo nuskaitymo profilio nustatymus.
7. Spustelėkite **Išsaugoti** ir išsaugokite profilį arba **Atšaukti**, kad atšauktumėte pakeitimus.

Profilių keitimas

Norėdami keisti nuskaitymo profilį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Pasirinkite keičiamą profilį iš sąrašo kairėje.
3. Spustelėkite **Redaguoti profilį**.
4. Keiskite nuskaitymo profilio nustatymus.
5. Spustelėkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte pakeitimus.

Sukurti nuskaitymo profilius, naudojančius ne HP nuskaitymo programinę įrangą

Jei turite nuskaitymo programinę įrangą, kurią norite naudoti su skaitytuvu, galite kurti profilius, kurie naudoja jūsų programinę įrangą.

Norėdami sukurti nuskaitymo profilį, kuriame naudojama ne HP nuskaitymo programinė įranga, atlikite šiuos veiksmus:

1. Įjunkite skaitytuvą ir paleiskite „HP Scanner Tools Utility“.
2. Spustelėkite skirtuką **Profiliai**.
3. **Kitų programų profiliai** srityje spustelėkite **Sukurti**.
4. Užpildykite laukus **Kurti / redaguoti kitą programą** dialogo lange.
 - **Programa:** Įveskite visą kelią ir nuskaitymo programinės įrangos failo pavadinimą, kurią norite naudoti, arba spustelėkite **Naršyti**, kad rastumėte ir pasirinktumėte.
 - **Pavadinimas:** Įveskite šio profilio pavadinimą, kurį norite matyti skaitytuvo LCD sąrašė. Galite įvesti iki 32 simbolių (16 dvigubų bitų kalbos, pvz., Kinijos, ir Azijos šalių, pvz., Korėjos, simbolių).
 - **Informacija:** Įveskite aprašymą iki 24 simbolių (12 dvigubų baitų ir Azijos kalbų simbolių).
5. **„Simplex“ mygtuko komandų eilutė** ir **Dvipusio spausdinimo mygtuko komandų eilutė:** Jei jūsų nuskaitymo programa palaiko specifinės komandų eilutės nuskaitymo parametrus, įveskite juos čia.

6. Baigę, paspauskite **OK**.
7. Siųskite naują profilį į skaitytuvo LCD sąrašą.
 - a. Pažymėkite profilį srityje **Kitų programų profiliai** ir spustelėkite **Pridėti**.
 - b. Norėdami keisti profilio vietą skaitytuvo LCD sąrašė, pažymėkite profilį srityje **Skaitytuvo LCD profiliai** ir tada **slinkimo viršun** ir **slinkimo žemyn** mygtukais pakeiskite profilio vietą.
 - c. Spustelėkite **OK** arba **Taikyti**, siųstumėte atnaujintą profilio sąrašą į skaitytuvo LCD sąrašą.

 **PATARIMAS:** Jei vėliau norėsite redaguoti arba ištrinti ne HP programinės įrangos profilį, spustelėkite **Redaguoti** arba **Ištrinti** srityje **Kitų programų profiliai** skirtuke **Profiliai**.

TWAIN nuskaitymo profilių importavimas ir eksportavimas

Profilius galima eksportuoti į ir importuoti iš TWAIN suderinamos ne HP programinės įrangos. Tai leidžia administratoriams nustatyti profilius darbo grupei, vartotojams perkelti savo profilius iš vieno kompiuterio į kitą bei bendrinti pasirinktinius profilius vieniems su kitais.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „HP Smart Document Scan“ programinės įrangos žinyną.

ISIS nuskaitymo profilių importavimas ir eksportavimas

Profilius galima eksportuoti ir importuoti iš XML failo, tai leidžia administratoriams nustatyti profilius darbo grupei, vartotojams perkelti savo profilius iš vieno kompiuterio į kitą bei bendrinti pasirinktinius profilius vieniems su kitais.

Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. „HP Smart Document Scan“ programinės įrangos žinyną.

Nuskaityti į paveiksluką

1. Į įvesties dėklą įdėkite dokumentą.
2. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
3. Pasirinkite nuskaitymo profilį, kuriame dokumentas įrašomas kaip vaizdas, ir tada spustelėkite **Nuskaityti**.

arba

Spustelėkite **Kurti naują profilį**, suteikite pavadinimą naujam profiliui, spustelėkite **Tęsti**, pasirinkite skirtuką **Paskirties vietos** ir **Failo tipas** išskleidžiamajame sąrašė pasirinkite norimą vaizdo failo tipą.

Spustelėkite **Nuskaityti**.

Nuskaityti į PDF

1. Į įvesties dėklą įdėkite dokumentą.
2. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
3. Pasirinkite nuskaitymo profilį, kuriame dokumentas įrašomas kaip PDF, ir tada spustelėkite **Nuskaityti**.

arba

Spustelėkite **Kurti naują profilį**, suteikite pavadinimą naujam profiliui, spustelėkite **Tęsti**, pasirinkite skirtuką **Paskirties vietos** ir pasirinkite **PDF (*.pdf) Failų tipas** išskleidžiamajame sąrašė.

Spustelėkite **Nuskaityti**.

Teksto nuskaitymas redagavimui (OCR)

HP skaitytuvo programinė įranga naudoja optinį simbolių atpažinimą (OCR) teksto puslapyje konvertavimui į tekstą, kurį galima redaguoti kompiuteryje. OCR programinė įranga teikiama kartu su „HP Scan Document Scan“ ir „ReadIris Pro“ programine įranga. Informacijos apie naudojimąsi OCR programine įranga ieškokite skyriuje „**scan text for editing**“ (**Teksto nuskaitymas redagavimui**) internetiniame žinyne.

Nuskaityti į el. laišką



PASTABA: Norėdami nuskaityti į el. paštą įsitikinkite, kad yra interneto ryšys.

1. Į įvesties dėklą įdėkite dokumentą.
2. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
3. Pasirinkite nuskaitymo profilį, kuriame dokumentas įrašomas ir siunčiamas el. paštu, ir tada spustelėkite **Nuskaityti**.

arba

Spustelėkite **Kurti naują profilį**, suteikite pavadinimą naujam profiliui, spustelėkite **Tęsti**, pasirinkite skirtuką **Paskirties vietos**, pasirinkite **Siųsti į** ir spustelėkite **Pridėti**.

Pridėti paskirties vietas dialogo lange, esančiame išskleidžiamajame sąrašė **Paskirties vietos**, pasirinkite **El. paštu** ir tada spustelėkite **Toliau**.

Suteikite informaciją apie el. pašto paskirties vietą, spustelėkite **OK** ir tada spustelėkite **Nuskaityti**.

Skaityti į debesis



PASTABA: Norėdami nuskaityti į debesį įsitikinkite, kad yra interneto ryšys.

1. Į įvesties dėklą įdėkite dokumentą.
2. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
3. Pasirinkite nuskaitymo profilį, kuriame dokumentas ir išsiunčiamas debesų paskirties vietą, pvz., „Google Drive“ arba „DropBox“, tada spustelėkite **Nuskaityti**.

arba

Spustelėkite **Kurti naują profilį**, suteikite pavadinimą naujam profiliui, spustelėkite **Tęsti**, pasirinkite skirtuką **Paskirties vietos**, pasirinkite **Siųsti į** ir spustelėkite **Pridėti**.

Pridėti paskirties vietas dialogo lange, esančiame išskleidžiamajame sąrašė **Paskirties vietos**, pasirinkite debesų paskirties vietą, pvz., „Google Drive“ arba „DropBox“, tada spustelėkite **Toliau**.

Suteikite informaciją apie debesų paskirties vietą, spustelėkite **OK** ir tada spustelėkite **Nuskaityti**.

Ilgų arba labai ilgų dokumentų nuskaitymas

Pagal numatytuosius nustatymus skaitytuvas automatiškai nustatys lapo formatą, naudojant **Automatinis formato nustatymas** pasirinkimą išskleidžiamame sąrašė. Jei pasirenkate **Automatiškai aptikti standartinį dydį**, skaitytuvas nustatys lapo dydį pagal standartinius dydžius sąrašė. Šios automatinio aptikimo parinktys veikia be kokiam lapo ilgiui iki 356 mm .



PASTABA: Naudojant ilgo arba labai ilgo puslapio nustatymą vienu metu galima nuskaityti tik po vieną puslapį.

Jei skaitytuvas nustatytas ilgiems arba labai ilgiems lapams ir popierius užstringa, visas lapas gali susiglamžyti dėl strigties. Todėl pasirinkite nuskaitymo profilį, nurodančius ilgus arba labai ilgus lapus tik tada, kai nuskaitytote lapus, ilgesnius nei 356 mm .

Jei norite įjungti ilgų arba labai ilgų puslapių nuskaitymą parinkti „HP Smart Document Scan Software“ profilyje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Pasirinkite nuskaitymo profilį ir tada spustelėkite **Redaguoti profilį**.
3. **Profilio nustatymų** dialogo lango skirtuke **Nuskaitymo nustatymai**, spustelėkite **Popieriaus dydis**.
4. Pasirinkite atitinkamą ilgų lapų parinktį.
 - **Ilg** nuskaitymo puslapiai su ilgiu tarp 356 mm ir 864 mm.
 - **Itin ilgi** nuskaitymo puslapiai su ilgiu tarp 864 mm ir 3100 mm.



PASTABA: Itin ilgi nuskaitymai yra palaikomi tik „Simplex“ nuskaitymo užduotyse.

Maksimali **Ilgos** dokumentų parinkties raiška yra 600 dpi. Maksimali **Itin ilgos** dokumentų parinkties raiška yra 200 dpi.



PASTABA: Norėdami nustatyti lapų dydį, kai nuskaityta ne su HP programomis, naudokite ISIS arba TWAIN vartotojo sąsają.

Kai kuri nuskaitymo ir paskirties vietų programinė įranga gali nepalaikyti visų lapų dydžių, kurios priima skaitytuvas.

Aptikti kelis paduodamus lapus

Kelių paduodamų lapų aptikimo funkcija sustabdo nuskaitymo procesą, jei nustato, kad vienu metu į skaitytuvą tiekiami keli lapai. Ši funkcija pagal numatytąjį nustatymą yra įjungta.

Galite norėti išjungti šią funkciją, jei nuskaitytote:

- Kelių dalių formos (HP nerekomenduoja nuskaityti kelių dalių formas).
- dokumentai, ant kurių yra etikečių arba lipdukų.
- Sulenkta A3 spausdinimo medžiaga sujungimo proceso metu.

Jei norite pakeisti šį nustatymą „HP Smart Document Scan“ programinės įrangos profilyje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Pasirinkite nuskaitymo profilį ir tada spustelėkite **Redaguoti profilį**.
3. **Profilio nustatymų** dialogo lango skirtuke **Nuskaitymo nustatymai** spustelėkite **Techninės įrangos parinktys** ir tada pasirinkite arba panaikinkite langelio pasirinkimą **Netinkamo tiekimo (kelių lapų tiekimo) nustatymas**.

Išsamios informacijos apie funkciją ir jos parinktis, žr. „HP Smart Document Scan“ programinės įrangos žinyną.



PASTABA: Nuskaitydami ne su HP programine įranga, įjunkite kelių paduodamų lapų aptikimo funkciją naudodami ISIS arba TWAIN vartotojo sąsają.

Greitesnis nuskaitymas su aparatinės įrangos suspaudimu

Skaitytuvas palaiko kelis JPEG suspaudimo lygius, kad būtų padidintas duomenų perdavimo greitis iš skaitytuvo į nuskaitymo programinę įrangą kompiuteryje. Nuskaitymo programinė įranga gali išskleisti duomenis, kad sukurtų nuskaitytus vaizdus. JPEG suspaudimas veikia ant pilkų ir spalvotų nuskaitytų vaizdų.

Jei norite įjungti greitesnį duomenų persiuntimą „HP Smart Document Scan“ programinės įrangos profilyje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Pasirinkite nuskaitymo profilį ir tada spustelėkite **Redaguoti profilį**.
3. **Profilio nustatymų** dialogo lango skirtuke **Nuskaitymo nustatymai**, spustelėkite **Techninės įrangos parinktys**.
4. Naudokite **Duomenų perdavimo** slankiklį, jei norite nustatyti suspaudimo lygį.
 - Aukštesnė kokybė nustato suspaudimą į žemesnę vertę, todėl gaunamas lėtesnis duomenų perdavimas.
 - Žemesnė kokybė nustato suspaudimą į aukštesnę vertę, todėl gaunamas greitesnis duomenų perdavimas.



PASTABA: Norėdami valdyti suspaudimą, kai nuskaityta ne su HP programine įranga, naudokite ISIS arba TWAIN vartotojo sąsają.

Greitesnis nuskaitymas su greitu nespalvotu režimu

Skaitytuvas palaiko greitą nespalvotą (B&W) režimą, kurį galima rinktis iš „HP Smart Document Scan“ programinės įrangos.

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Pasirinkite **Greitas nespalvotas į vaizdo PDF** profilį.
3. Spustelėkite **Nuskaityti**.

Spalvų filtravimas dokumente (spalvų dingimas)

Galite filtruoti spalvų kanalą (raudoną, žalią ar mėlyną) arba iki trijų atskirų spalvų. Jei pasirenkamos konkrečios spalvos, jautrumo nustatymas valdo tai, kaip arti tikslinės spalvos turi būti nuskaityta spalva.

Iš nuskaityto dokumento pašalinus spalvas gali būti sumažintas nuskaityto failo dydis ir pagerintas optinio simbolių atpažinimo (OCR) rezultatas.

Jei norite pasirinkti spalvas, kurias norite pašalinti iš nuskaityto dokumento „HP Smart Document Scan“ programinės įrangos profilyje, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Pasirinkite nuskaitymo profilį ir tada spustelėkite **Redaguoti profilį**.

3. **Profilio nustatymų** dialogo lango skirtuke **Nuskaitymo nustatymai**, spustelėkite **Spalvų dingimas**.
4. Ties **Spalvų dingimas** nurodykite spalvų dingimo nustatymus.

Galimos tik tos spalvų šalinimo funkcijas, kurias palaiko jūsų skaitytuvas.

Informacijos apie spalvų šalinimo nustatymus ieškokite naudojamos nuskaitymo programinės įrangos internetiniame žinyne.



PASTABA: Spalvų kanalo filtras taikomas tik pilkos spalvos, pustonių ir nespalvotiems nuskaitytiems dokumentams. Konkrečių spalvų filtrai taikomi visų spalvų režimams.

Nuskaitydami ne su HP nuskaitymo programine įranga, spalvoms filtruoti naudokite ISIS arba TWAIN vartotojo sąsają.

Automatiškai nustatyti popieriaus formatą

Pagal numatytuosius nustatymus, skaitytuvas automatiškai nustatys lapo formatą, naudojant **Automatinis formato nustatymas** parinktį, ir apkarpytą nuskaitytą vaizdą iki nustatyto formato dydžio ir ištiesins iškreiptą turinį.



PASTABA: Nuskaitydami ne su HP nuskaitymo programine įranga, nustatykite apkarpyimo parinktį, naudodami ISIS arba TWAIN vartotojo sąsają.

Informacijos apie automatinio apkarpyimo nustatymus ieškokite naudojamos nuskaitymo programinės įrangos internetiniame žinyne.

Automatiškai apkarpyti arba pakeisti nuskaitytą vaizdą iki pasirinkto popieriaus dydžio

Norėdami automatiškai apkarpyti arba pakeisti nuskaitytą vaizdą iki pasirinkto popieriaus dydžio, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Pasirinkite nuskaitymo profilį ir tada spustelėkite **Redaguoti profilį**.
3. Pasirinkite apkarpyimo parinktį.
 - Norėdami automatiškai apkarpyti dokumento turinį, spustelėkite **Vaizdo apdoravimo** skirtuką dialogo lange **Redaguoti**, pažymėkite žymės langelį **Apkirpti iki turinio puslapyje** ir spustelėkite **Apkarpyimo nustatymai**.
 - Norėdami automatiškai apkarpyti dokumento matmenis, spustelėkite skirtuką **Nuskaitymo duomenys** dialogo lange **Redaguoti**, tada spustelėkite **Popieriaus dydis** ir tada pasirinkite žymės langelį **Automatinio aptikimo dydis**.



PASTABA: Nuskaitydami ne su HP nuskaitymo programine įranga, nustatykite apkarpyimo parinktį, naudodami ISIS arba TWAIN vartotojo sąsają.

Informacijos apie automatinio apkarpyimo nustatymus ieškokite naudojamos nuskaitymo programinės įrangos internetiniame žinyne.

Daugiau informacijos apie kirpimą arba užpildymą nuskaitytą vaizdą ir pasirinkus popieriaus dydį rasite „HP Smart Document Scan“ programinės įrangos žinyne.

Automatinio aptikimo spalva

Naudokite šią funkciją, norėdami sumažinti nuskaityto failo dydį, tik spalvotus puslapius išsaugodami kaip spalvotus, o visus kitus išsaugodami kaip nespalvotus.

Norėdami automatiškai nustatyti nuskaitymo vaizdo spalvas, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Pasirinkite nuskaitymo profilį ir tada spustelėkite **Redaguoti profilį**.
3. **Profilio nustatymų** dialogo lango skirtuke **Nuskaitymo nustatymai** spustelėkite **Vaizdo parinktys** ir tada pasirinkite **Automatinio aptikimo spalva** išskleidžiamajame sąrašė **Režimas**.



PASTABA: Informacijos apie automatinio spalvų nustatymo nuostatas ieškokite naudojamos nuskaitymo programinės įrangos internetiniame žinyne.

Nuskaitydami ne su HP nuskaitymo programine įranga, automatiniam spalvų nustatymui naudokite ISIS arba TWAIN vartotojo sąsają.

Automatiškai ištiesinkite nuskaitytus vaizdus

Naudokite **Ištiesinti puslapio turinį** funkciją, norėdami pašalinti puslapio vaizdų iškraipymą, kuris galėjo atsirasti nuskaitymo proceso metu.

1. Atidarykite „HP Smart Document Scan“ programinę įrangą.
2. Pasirinkite nuskaitymo profilį.
3. Spustelėkite **Redaguoti profilį**, pasirinkite skirtuką **Vaizdo apdorojimas** ir pasirinkite **Ištiesinkite puslapio turinį**.
4. Spustelėkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte profilio nustatymus.

Nuskaitymas naudojant kitą programinę įrangą

Skaitytuvas taip pat palaiko trečiųjų šalių programas:

- „Readiris Pro“: OCR programa.
- „Cardiris“: vizitinių kortelių programa.
- „PaperPort“: asmeninių dokumentų tvarkymo programa.
- „Kofax VRS Pro“ (tik 7000 s3 modeliuose): automatinė vaizdo kokybės programa.
- Trečiųjų šalių programos, kurios palaiko TWAIN, ISIS ir WIA.

Mobilusis nuskaitymas (tik belaidžiams modeliams)

HP siūlo daug mobiliųjų sprendimų, kad su HP skaitytuvu būtų lengva nuskaityti dokumentus iš planšetinio kompiuterio, išmaniojo telefono ar kito mobiliojo prietaiso. Daugiau informacijos rasite www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3.



PASTABA: Norėdami įjungti mobiliųjų nuskaitymą, įsigykite „HP ScanJet“ belaidį adapterį 100 (L2761A) iš HP.com. Informacijos apie „Wi-Fi“ priedo diegimą rasite diegimo vadove.

Nuskaitymo patarimai

- [Nuskaitymo ir užduočių spartos optimizavimas](#)
- [Traپیų originalų nuskaitymas](#)


Nuskaitymo ir užduočių spartos optimizavimas

Nuskaitymo užduoties laikui įtaką daro keli nustatymai. Norint optimizuoti nuskaitymo veikimą, apsvarstykite šią informaciją.

- Norėdami optimizuoti veikimą, įsitinkite, kad kompiuteris atitinka rekomenduojamus sistemos reikalavimus. Norėdami peržiūrėti minimalius ir rekomenduojamus sistemos reikalavimus, žr. www.hp.com, tada ieškokite skaitytuvo modelio ir žodžio „**specifications**“ (**Specifikacijos**).
- Nuskaityto vaizdo išsaugojimas formatu, kuriame veikia paieška (pvz., PDF su veikiančia paieška), užima daugiau laiko nei išsaugojimas vaizdo formatu, nes nuskaitytas vaizdas analizuojamas naudojant optinį simbolių atpažinimą (OCR). Patvirtinkite išvesties failo su paieška poreikį, prieš pasirinkdami nuskaitymo formatą su paieška.
- Nuskaitant didesne nei būtina raiška gaištama daugiau laiko ir sukuriamas didesnis failas be jokios papildomos naudos. Jeigu nuskaitote didelę raišką ir norite paspartinti nuskaitymą, sumažinkite raišką.

Traپیų originalų nuskaitymas

Norėdami nuskaityti lengvai sugadinamus dokumentus (pvz., nuotraukas ar dokumentus ant susiraukšlėjusio arba labai lengvo popieriaus), padėkite dokumentą ant permatomo storo dokumento aplanko prieš dėdami juos į įvesties dėklą.

Prieš spausdami „Simplex“ nuskaitymo  mygtuką, pastumkite SP jungiklį į išjungimo padėtį (į kairę pusę).

3 Techninė priežiūra

Šiame skyriuje rasite informacijos apie skaitytuvo priežiūrą. Naujausios informacijos apie techninę priežiūrą ieškokite www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3.


- [Gaminio valymas](#)
- [Dalių keitimas](#)
- [Dalių ir priedų užsakymas](#)

Gaminio valymas

Retkarčiais nuvalant skaitytuvą bus užtikrinti aukštos kokybės atvaizdai. Reikalingos priežiūros kiekis priklauso nuo kelių veiksnių, įskaitant naudojimo dažnumą ir aplinką. Reguliariai valykite pagal poreikį


Nuskaitymo juostelių valymas

Norėdami nuvalyti nuskaitymo juostelių komponentus, atlikite šiuos veiksmus:

1. Norėdami išjungti skaitytuvą, paspauskite maitinimo mygtuką , tuomet atjunkite USB laidą ir skaitytuvo maitinimo šaltinį.
2. Patraukite į priekį skląstį ir atidarykite dokumentų tiektuvo dangtį.




3. Nuvalykite nuskaitymo juosteles minkštu, nepūkuotu skudurėliu, papurkštu švelniu stiklo valikliu.

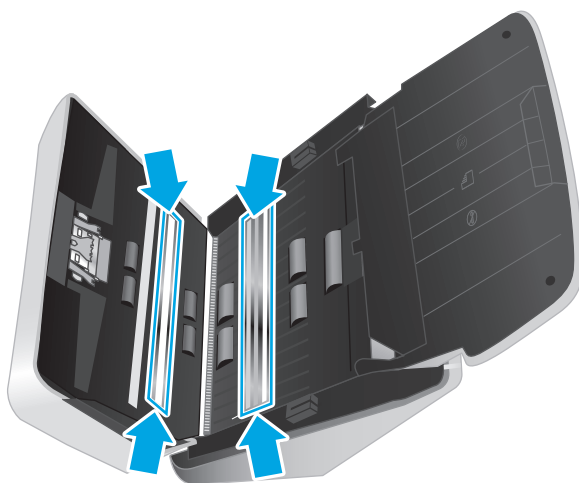


⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nuskaitymo juostelių valymui naudokite tik stiklo valiklį. Venkite valiklių, kurių sudėtyje yra abrazyvinių medžiagų, acetono, benzeno ir anglies tetrachlorido, kurie gali pažeisti nuskaitymo juosteles. Venkite izopropilo alkoholio, nes jis gali palikti dėmių ant nuskaitymo juostelių.

Nepurkškite stiklo valiklio tiesiai ant nuskaitymo juostelių.

4. Nusausinkite nuskaitymo juosteles sausu, minkštu, nepūkuotu skudurėliu. Nuvalykite pilką, atspindinčią medžiagą nuo kiekvienos juostelės.
5. Uždarykite dokumentų tiektuvo dangtį, vėl prijunkite USB kabelį ir maitinimo šaltinį prie skaitytuvo, tada paspauskite maitinimo  mygtuką ir įjunkite skaitytuvą. Skaitytuvas yra paruoštas naudojimui.

Išvalykite popieriaus kelią

Jei nuskaitytuose vaizduose yra dryžių arba įbrėžimų, naudokite šluostę valyti HP popieriaus kelią.

 **PASTABA:** Jei dokumentai nuolat stringa, nuvalykite volelius.

Norėdami nuvalyti popieriaus kelią, atlikite šiuos veiksmus:

1. Atidarykite sandarią HP popieriaus kelio šluostės talpą, pradėkite nuo žymos. Saugokite, kad neperplėstumėte šluostės.
2. Išimkite šluostę ir ją išlankstykite.
3. Išlankstyta šluostę įdėkite į įvesties dėklą.



4. Paleiskite „HP Scanner Tools Utility“, tuomet spustelėkite skirtuką **Techninė priežiūra**.
5. Paleiskite servetėlę per skaitytuvą.
būdami „**Clean Paper Path**“ (**Švarus popieriaus kelias**), spustelėkite „**Clean**“ (**Švarus**), kad šluostė būtų paduota į skaitytuvą.

 **ISPĖJIMAS:** Palaukite dvi minutes, kol komponentai išdžius ir tik tuomet atlikite kitą veiksmą.

6. Į skaitytuvą įdėkite iki penkių atspausdinto popieriaus lapų. Nuskaitykite ir peržiūrėkite rezultatus.

7. Jei dryžių vis dar yra, pakartokite 3–6 veiksmus.

Valymo servetėlę galima praleisti per skaitytuvą ne daugiau kaip penkis kartus per 30 minučių. Paskui servetėlė išdžius. Jei pakartotinai valant ruoželiai nepašalinami nuo nuskaitytų vaizdų, išvalykite volelius.


8. Kai prietaisas veikia režimu „**Record Cleaning Paper Path**“ (**Įrašyti popieriaus kelio valymą**), spustelėkite „**Record Cleaning**“ (**Įrašyti valymą**), kad įrašytumėte atliktą valymą ir atnaujintumėte popieriaus kelio valymo istoriją.

Volelių valymas

Volelius valykite šiais atvejais:


- „HP Scanner Tools Utility“ įspėja, kad reikia valymo.
- Nuolat stringa dokumentai.
- Dokumentų tiektuvas netraukia puslapių per popieriaus angą.
- Nuskaitomi vaizdai pailginami.
- Dažnai nuskaitote vieną iš šių dokumentų tipų: kreidinių popierių, chemiškai apdorotus dokumentus, pvz., popierių be anglies, dokumentus, kurių sudėtyje yra didelis kiekis kalcio karbonato, dokumentus, kurie užpildyti pieštuku, arba dokumentus, ant kurių nebuvo lieta dažų.

Norėdami išvalyti volelius, atlikite šiuos veiksmus:

1. Norėdami išjungti skaitytuvą, paspauskite maitinimo mygtuką , tuomet atjunkite USB laidą ir skaitytuvo maitinimo šaltinį.
2. Patraukite į priekį skląstį ir atidarykite dokumentų tiektuvo dangtį.




3. Atidaryto dokumentų tiektuvo gale piršto galu paspauskite skirtuką nuspauskite skirtuką viršutiniame dešiniajame griebimo volelio dangčio kampe, tada patraukite į priekį, kad atidarytumėte dangtį ir prieitumėte prie griebimo volelių.

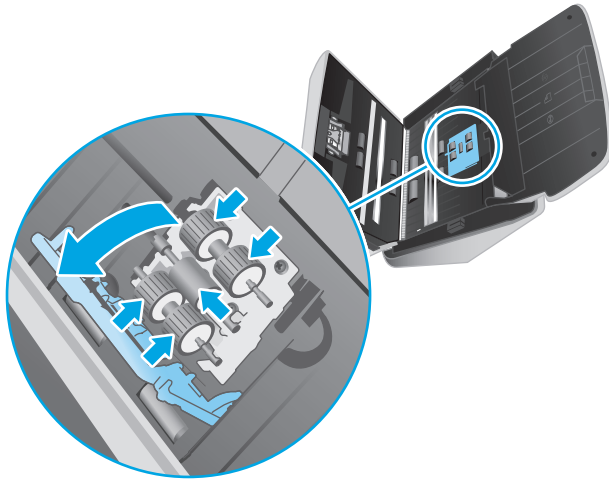


4. Išvalykite griebimo volelius HP popieriaus angos valymo servetėle arba švari audiniu be kalkių, sudrėkintu izopropilo alkoholiu.


Išvalykite volelius nuo viršaus į apačią, pasukdami volelius 360 laipsnių, kad būtų užtikrinta, jog išvalote visą paviršių. Tada uždarykite volelio dangtį.

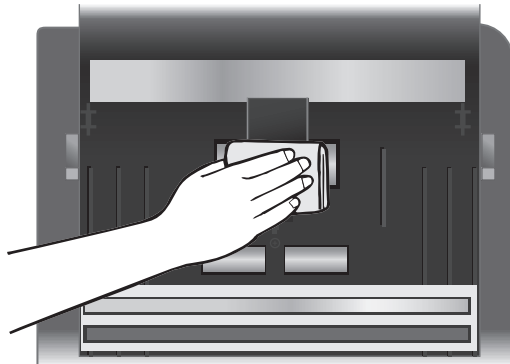


5. Po griebimo voleliais išvalykite volelius virš nuskaitymo juostos ir po ja.

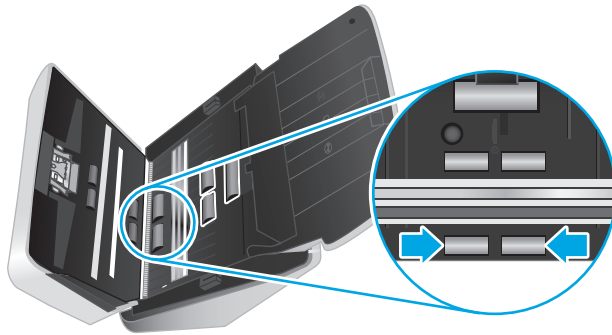

6. Atidarykite atskyrimo volelių dangtį ir tada nuvalykite atskyrimo volelius.

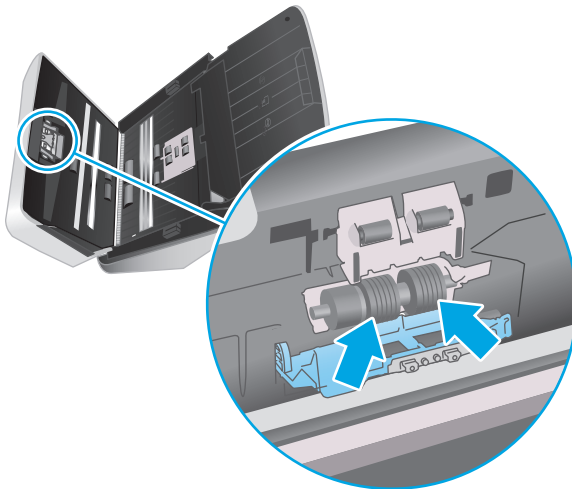


- Uždarykite atskyrimo volelių gaubtą. Po atskyrimo voleliais išvalykite volelius virš nuskaitymo juostos ir po ją.

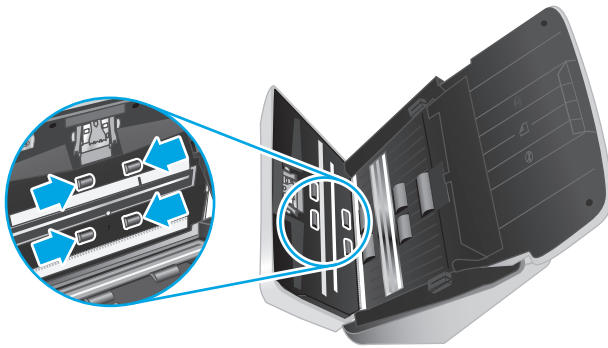

- Paspauskite ant abiejų dokumento tiektuvo sklėsčio pusių vienu metu, kad uždarytumėte sklęstį. Tada prijunkite USB kabelį ir maitinimą prie skaitytuvo.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Prieš dėdami dokumentus į dokumentų dėklą, palaukite dvi minutes, kad tiekimo voleliai išdžiūtų.

- Norėdami įjungti skaitytuvą, paspauskite maitinimo mygtuką .
- atnaujinkite skaitytuvo techninės priežiūros istoriją.
 - Paleiskite „HP Scanner Tools Utility“, tuomet spustelėkite skirtuką **Techninė priežiūra**.
 - Kai prietaisas veikia režimu **Įrašyti volelių valymą**, spustelėkite **Įrašyti valymą**, kad įrašytumėte atliktą valymą ir atnaujintumėte volelio valymo istoriją.

Daugiau informacijos ieškokite „HP Scanner Tools Utility“ žinyne.

Dalių keitimas

Dalių keitimas, kai reikia, padeda užtikrinti aukštos kokybės nuskaitymą. Dalis gali reikėti pakeisti, kai nurodo „HP Scanner Tools Utility“ arba jei skaitytuvas veikia netinkamai. Volelio keitimo rinkinyje yra tokios keičiamos dalys:

- Griebimo volelio modulis
- Atskyrimo voleliai

Keitimo rinkinyje taip pat yra išsamios instrukcijos apie kiekvienos iš šių dalių keitimą.


Volelių rinkinio keitimas

Volelius keiskite šiais atvejais:

- kai dialogo lange **„Maintenance Recommended“ (Rekomenduojama atlikti techninę priežiūrą)** nurodoma, kad prietaisui reikia atlikti priežiūros darbus.
- Jei skaitytuve kyla pasikartojančios dokumentų strigtys.


 **PASTABA:** HP rekomenduoja pakeisti volelius kas 100 000 nuskaitymų.

„HP Scanner Tools Utility“ gali priminti, kai reikia atlikti techninę priežiūrą, kurios gali prireikti esant įvairioms sąlygoms ir anksčiau negu numatytas keitimo intervalas.

 **PASTABA:** Volelio keitimo rinkinys yra vartojimo produktas ir jam negalioja garantija arba standartinio aptarnavimo susitarimai.


Pakeiskite griebimo volelio modulį

Norėdami pakeisti volelius, atlikite šiuos veiksmus:


1. Norėdami išjungti skaitytuvą, paspauskite maitinimo mygtuką , tuomet atjunkite USB laidą ir skaitytuvo maitinimo šaltinį.
2. Patraukite į priekį skląstį ir atidarykite dokumentų tiektuvo dangtį.



3. Atidaryto dokumentų tiektuvo gale piršto galu paspauskite skirtuką nuspauskite skirtuką viršutiniame dešiniajame griebimo volelio dangčio kampe, tada patraukite į priekį, kad atidarytumėte dangtį ir prieitumėte prie griebimo volelių.

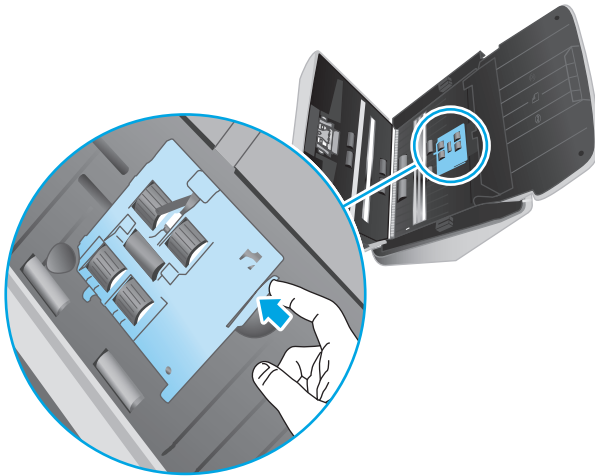


4. Išimkite ir pakeiskite volelius, kaip aprašyta instrukcijose, pateiktose su keitimo rinkiniu.

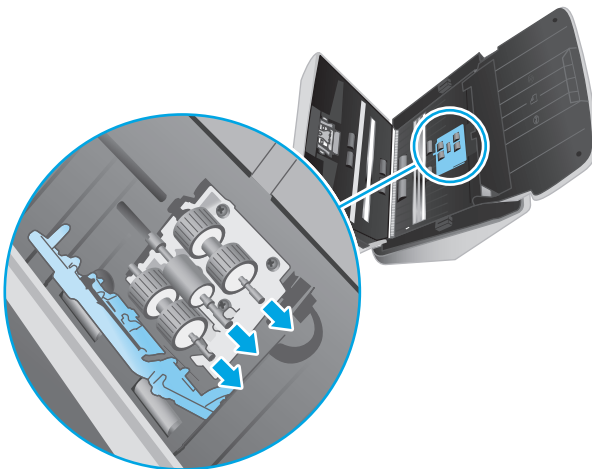



Pakeiskite atskyrimo volelius

1. Atleiskite atskyrimo volelio dangčio skirtuką.

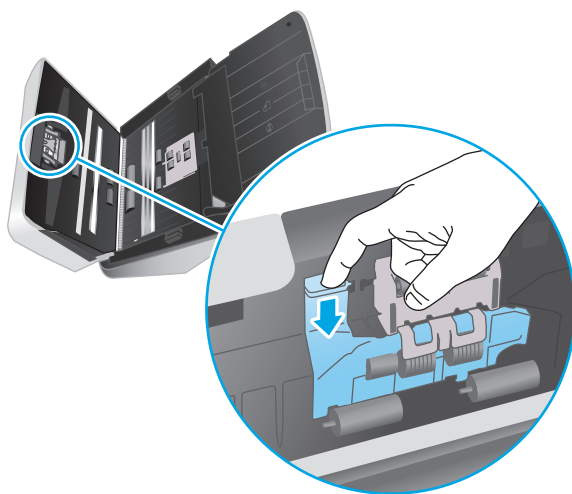

2. Išimkite ir pakeiskite volelius, kaip aprašyta instrukcijose, pateiktose su keitimo rinkiniu.

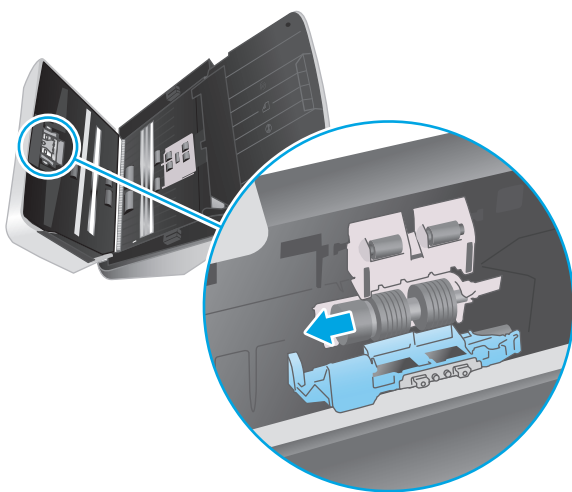

3. Uždarykite dokumentų tiektuvo dangtį abiem rankomis.
4. Norėdami įjungti skaitytuvą, paspauskite mygtuką .
5. atnaujinkite skaitytuvo techninės priežiūros istoriją.
 - a. Atidarykite „HP Scanner Tools Utility“.
 - b. Būdami **Įrašų keitimas**, spustelėkite **Įrašai ir keitimas**, kad užfiksuotumėte šį pakeitimą ir atnaujintumėte volelio keitimo istoriją.

Dalių ir priedų užsakymas

Norėdami užsakyti skaitytuvo techninės priežiūros dalis, žr. HP skaitytuvo dalių internetinę svetainę adresu www.hp.com/buy/parts.

Nr.	Aprašas	Gaminio numeris
Atsarginis volelių rinkinys	Atsarginiai griebimo ir atskyrimo voleliai, skirti HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s4 and 7000 s3	L2755-60001

4 Spręskite problemas.



Šiame skyriuje pateikiami dažniausiai pasitaikančių skaitytuvo problemų sprendimai.

Papildomos informacijos apie trikčių šalinimą ieškokite naudojamos HP nuskaitymo programos žinyne.

- [Pagrindiniai trikčių diagnostikos patarimai](#)
- [Valdymo skydo pranešimai](#)
- [Skaitytuvo diegimo problemos](#)
- [Maitinimo problemos](#)
- [Popieriaus strigtys](#)
- [Popieriaus tiekimo problemos](#)
- [Vaizdo kokybės problemos](#)
- [Skaitytuvo veikimo problemos](#)
- [Papildomas trikčių šalinimas](#)

Pagrindiniai trikčių diagnostikos patarimai



Dėl paprastų priežasčių, pavyzdžiui, suteptų nuskaitymo juostelių arba atsipalaidavusių kabelių, skaitytuvas gali prastai nuskaityti, netinkamai arba visai nustoti veikti. Iškilus nuskaitymo problemoms, būtinai tikrinkite toliau išvardytus dalykus.

- Jei nuskaitymas bus analizuojamas naudojant optinį simbolių atpažinimą (OCR), įsitikinkite, kad originalus dokumentas yra pakankamai ryškus analizavimui.
- Įsitikinkite, kad USB ir maitinimo kabeliai patikimai įjungti į atitinkamas skaitytuvo galinėje sienelėje esančias jungtis, o maitinimo laidas įjungtas į veikiančią elektros lizdą arba viršįtampio saugiklį.
- Įsitikinkite, kad skaitytuvas neišsijungė automatiškai. Jei taip nutiko, paspauskite maitinimo mygtuką (⏻) ir įjunkite skaitytuvą.
- Įsitikinkite, kad skaitytuvui tiekama energija.
 - Patikrinkite, ar valdymo pulte įjungtas maitinimo LED.
 - Jei maitinimo LED nedega, įsitikinkite, kad maitinimo lizdui arba viršįtampio saugikliui, prie kurio prijungtas maitinimo šaltinis, tiekama energija.
 - Jei elektros lizdui arba viršįtampio saugikliui tiekama energija, o maitinimo LED vis dar nedega, maitinimo šaltinis gali būti pažeistas. Eikite į www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3 pagalbos.
- Jei naudojant skaitytuvą nuskaitymo programinė įranga rodo pranešimą **Skaitytuvas neaptiktas**, atlikite toliau aprašomus veiksmus. Po kiekvieno veiksmo paleiskite iš naujo nuskaitymo programą ir pažiūrėkite, ar skaitytuvas veikia. Jei problema išlieka, pereikite prie kito veiksmo.
 - Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas USB kabelis.
 - Jei skaitytuvas prie kompiuterio prijungtas per USB šakotuvą arba kompiuterio priekinėje sienelėje esantį USB lizdą, skaitytuvą atjunkite ir vėl įjunkite į kompiuterio užpakalinėje sienelėje esantį USB lizdą.
 - Išjunkite skaitytuvą, palaukite 30 sekundžių, tada įjunkite skaitytuvą.
 - Vėl paleiskite kompiuterį ir bandykite paleisti programą dar kartą.
 - Jei problemos nepranyksta, tikėtina, kad HP nuskaitymo programinė įranga, aparatinė programinė įranga arba susijusios tvarkyklės yra pasenusios arba sugadintos. Skaitytuvo programinės įrangos, aparatinės programinės įrangos ir tvarkyklių atnaujinimų ieškokite www.hp.com/support.
- Jeigu skaitytuvas prie kompiuterio prijungtas per USB šakotuvą arba kompiuterio priekinėje sienelėje esantį USB lizdą, skaitytuvą atjunkite ir vėl įjunkite į kompiuterio užpakalinėje sienelėje esantį USB lizdą.
- Įsitikinkite, kad „Simplex“ nuskaitymo  mygtukas arba dvipusio nuskaitymo  mygtukas įjungti (žr. „Gaminio pritaikymas neįgaliesiems“, jei norite gauti daugiau informacijos).
- Išjunkite skaitytuvą, palaukite 30 sekundžių, tada įjunkite skaitytuvą.
- Įsitikinkite, kad dokumento tiektuvo dangtis yra uždarytas. Patikrinkite valdymo pulto klaidos pranešimą **Atidarytas dangtis**.
- Pakartotinai paleiskite kompiuterį.

Jei problemos nepranyksta, tikėtina, kad HP nuskaitymo programinė įranga, aparatinė programinė įranga arba susijusios tvarkyklės yra pasenusios arba sugadintos. Skaitytuvo programinės įrangos, aparatinės įrangos ir tvarkyklių atnaujinimų ieškokite www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3.

Skaitytuvo patikrinimas

Norėdami patikrinti skaitytuvą, atlikite šią procedūrą:

1. Įsitinkite, kad maitinimo šaltinis patikimai prijungtas prie skaitytuvo ir veikiančio el. tinklo lizdo arba viršįtampio saugiklio. Patikrinkite, ar dega maitinimo LED ant maitinimo šaltinio korpuso ir įsitinkite, kad maitinimo šaltinis veikia.
2. Jeigu maitinimo šaltinis prijungtas prie viršįtampio saugiklio, įsitinkite, kad viršįtampio saugiklis prijungtas prie elektros lizdo ir įjungtas.
3. Paspauskite maitinimo mygtuką  ir išjunkite skaitytuvą, atjunkite maitinimo šaltinį nuo skaitytuvo, tada išjunkite kompiuterį, prie kurio prijungtas skaitytuvas. Palaukite 30 sekundžių, iš naujo prijunkite maitinimo šaltinį prie skaitytuvo, paspauskite maitinimo mygtuką  ir įjunkite skaitytuvą, tada įjunkite kompiuterį.
4. Bandykite nuskaityti dar kartą.

Valdymo skydo pranešimai

Valdymo skydo pranešimai rodo dabartinę gaminio būseną arba situacijas, kurioms esant gali reikėti atlikti tam tikrus veiksmus.

Klaida	Aprašas
Techninės įrangos klaida	Įvyko techninės įrangos gedimas.
Atidarytas dangtis	Dokumentų tiektuvo dangtis gali būti atidarytas arba netvirtai užsklęstas.
Lempos klaida	Gaminio lempa sugedo.
Popieriaus klaida	<ul style="list-style-type: none">• Dokumentų tiektuvo įvesties dėkle nėra dokumentų.• Gaminys aptiko dokumentų tiektuvo lapų klaidą (pavyzdžiui, gaminyje nėra lapų).• Gaminys aptiko kelių puslapių tiekimo klaidą.
Popieriaus strigtis	Gaminys aptiko popieriaus strigtį.
USB klaida	Įvyko skaitytuvo ryšio gedimas.

Skaitytuvo diegimo problemos

- [Patikrinkite kabelius](#)
- [Pašalinkite ir vėl įdiekite „HP ScanJet“ tvarkykles ir programinę įrangą](#)


Patikrinkite kabelius

Kabelio tipas	Veiksmas
Maitinimo kabelis	<p>Maitinimo kabelis yra prijungtas prie skaitytuvo ir elektros lizdo.</p> <ul style="list-style-type: none">• Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis patikimai prijungtas prie skaitytuvo ir veikiančio el. tinklo lizdo arba viršįtampio saugiklio.• Jei maitinimo kabelis prijungtas prie viršįtampio saugiklio, įsitikinkite, kad viršįtampio saugiklis prijungtas prie elektros lizdo ir įjungtas.• Paspauskite maitinimo mygtuką (⏻) ir išjunkite skaitytuvą, tada išjunkite kompiuterį. Po 30 sekundžių įjunkite skaitytuvą, tada įjunkite kompiuterį, tokia tvarka.
USB kabelis	<p>USB kabelis yra saugiai prijungtas prie skaitytuvo ir kompiuterio.</p> <ul style="list-style-type: none">• Naudokite kabelį, kuris pateiktas su skaitytuvu. Kitoks USB kabelis gali būti nesuderinamas su skaitytuvu.• Užtikrinkite, kad USB kabelis yra saugiai prijungtas prie skaitytuvo ir kompiuterio.• Jei USB kabelis yra prijungtas prie kompiuterio priekyje esančio USB prievado, įjunkite jį prie vieno iš USB prievadų esančių gale. <p>Papildomos informacijos apie USB trikčių diagnostiką rasite www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3, pasirinkite šalį / regioną ir naudokite paieškos priemonę, kad rastumėte USB trikčių diagnostikos temas.</p>

Pašalinkite ir vėl įdiekite „HP ScanJet“ tvarkykles ir programinę įrangą

Jei skaitytuvo kabelių jungčių patikrinimas neišsprendė problemos, problema galėjo kilti dėl neužbaigto diegimo. Pabandykite pašalinti ir vėl įdiegti „HP ScanJet“ tvarkykles ir programinę įrangą.

1. Paspauskite maitinimo mygtuką (⏻) ir išjunkite skaitytuvą, tada nuo skaitytuvo atjunkite USB kabelį ir maitinimo kabelį.
2. Kompiuteryje atidarykite valdymo skydelį ir naudokite įrankį „**Add/Remove**“ (**Pridėti / Pašalinti**) („Windows 7“, „Windows 8“, „Windows 8.1“, ir „Windows 10“ naudokite įrankį „**Programs and Features**“ (**Programos ir funkcijos**)), jei norite pašalinti šias programas:
 - „HP ScanJet Enterprise Flow“ 5000 s4 arba 7000 s3
 - „HP ScanJet Enterprise Flow“ 5000 s4 arba 7000 s3 ISIS tvarkyklė
 - „HP ScanJetPlugin“
 - „HP Smart Document Scan“ programinė įrangą
3. Pakartotinai paleiskite kompiuterį.
4. Iš naujo įdiekite „HP ScanJet“ tvarkykles ir programinę įrangą

- Išjunkite skaitytuvą, palaukite 30 sekundžių, tada įjunkite skaitytuvą. Reikiama programinė įranga ir tvarkyklės turėtų būti įdiegtos automatiškai.
 - Jei tvarkyklės ir įrankiai neįdiegiami automatiškai, įdiekite juos iš HP skaitytuvo programinės įrangos kompaktinio disko.
5. Vėl prijunkite USB kabelį ir maitinimo kabelį prie skaitytuvo, tada paspauskite maitinimo mygtuką  ir įjunkite skaitytuvą.

Maitinimo problemos

Patikrinkite, ar skaitytuvui tiekama energija

Maitinimo kabelis yra prijungtas prie skaitytuvo ir elektros lizdo.

- Įsitikinkite, kad maitinimo kabelis patikimai prijungtas prie skaitytuvo ir veikiančio el. tinklo lizdo.
- Jei maitinimo kabelis prijungtas prie viršįtampio saugiklio, įsitikinkite, kad viršįtampio saugiklis prijungtas prie elektros lizdo ir įjungtas.
- Įsitikinkite, kad skaitytuvui tiekama energija.
 - Patikrinkite, ar valdymo pulte įjungtas maitinimo LED.
 - Jei maitinimo LED nedega, įsitikinkite, kad maitinimo lizdai arba viršįtampio saugikliui, prie kurio prijungtas maitinimo šaltinis, tiekama energija.
 - Jei elektros lizdai arba viršįtampio saugikliui tiekama energija, o maitinimo LED vis dar nedega, maitinimo šaltinis gali būti pažeistas. Eikite į www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3 pagalbos.

Skaitytuvas neįsijungia


Jei skaitytuvas neįsijungia paspaudus mygtuką ⏻, patikrinkite šiuos dalykus:

- Skaitytuvas gali būti atjungtas. Patikrinkite, ar maitinimo šaltinis nebuvo atjungtas nuo skaitytuvo arba išjungtas iš elektros šaltinio.
- Maitinimo šaltinis gali neveikti.
 - Patikrinkite, ar valdymo pulte įjungtas maitinimo LED.
 - Jei maitinimo LED nedega, įsitikinkite, kad maitinimo lizdai arba viršįtampio saugikliui, prie kurio prijungtas maitinimo šaltinis, tiekama energija.
 - Jei elektros lizdai arba viršįtampio saugikliui tiekama energija, o maitinimo LED vis dar nedega, maitinimo šaltinis gali būti pažeistas. Eikite į www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3 pagalbos.

Skaitytuvas sustoja arba išsijungė

Jei skaitytuvas sustoja nuskaityti, atlikite toliau aprašomus veiksmus. Po kiekvieno veiksmo pamėginkite nuskaityti ir įsitikinti, ar skaitytuvas veikia. Jei problema išlieka, pereikite prie kito veiksmo.

1. Gali būti atsijungęs kabelis. Įsitikinkite, kad USB kabelis ir maitinimo šaltinis yra tinkamai prijungti.
Naudokite kabelį, kuris pateiktas su skaitytuvu. Kitoks USB kabelis gali būti nesuderinamas su skaitytuvu.
2. Įsitikinkite, kad skaitytuvui tiekama energija.
 - a. Patikrinkite, ar valdymo pulte įjungtas maitinimo LED.
 - b. Jei maitinimo LED nedega, įsitikinkite, kad maitinimo lizdai arba viršįtampio saugikliui, prie kurio prijungtas maitinimo šaltinis, tiekama energija.

- c. Jei maitinimas galimas iš maitinimo išvesties arba viršjtampio saugiklio, tačiau maitinimo LED nedega, atjunkite maitinimo kabelį nuo maitinimo šaltinio, palaukite 30 sek. ir vėl jį prijunkite.
 - d. Jei problemos išspręsti nepavyko, maitinimo šaltinis gali būti sugedęs. Eikite į www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3 pagalbos.
3. Iš naujo paleiskite kompiuterį.
 4. Kompiuteryje atidarykite valdymo skydą ir naudokite įrankį „Add/Remove“ (**Pridėti / Pašalinti**) („Vista“, „Windows 7“ ir „Windows 8“ **„Programs and Features“ (Programos ir funkcijos)**), jei norite pašalinti šias programas:
 - „HP ScanJet Enterprise Flow“ 5000 s4 arba 7000 s3
 - „HP ScanJet Enterprise Flow“ 5000 s4 arba 7000 s3 ISIS tvarkyklė
 - „HP ScanJetPlugin“
 - „HP Smart Document Scan“ programinė įranga
 5. Iš naujo įdiekite programas, atlikdami vieną iš tokių veiksmų.
 - Vėl prijunkite USB kabelį ir maitinimo šaltinį prie skaitytuvo, tada paspauskite maitinimo mygtuką  ir įjunkite skaitytuvą. Iš naujo įdiekite „HP ScanJet Enterprise Flow“ 5000 s4 arba 7000 s3 programinę įrangą ir tvarkykles.
 - Iš naujo įdiekite programas iš HP nuskaitimo programinės įrangos kompaktinio disko, kurį gavote su skaitytuvu.

Skaitytuvas nuolat išsijungia

Numatytoju atveju skaitytuvas persijungs į miego režimą po 15 minučių neveikos laiko, o po dviejų valandų automatiškai išsijungs, kad taupyti energiją.

Norėdami pakeisti numatytuosius nustatymus, atlikite šiuos veiksmus:

1. paleiskite „HP Scanner Tools Utility“;
2. spustelėkite skirtuką **„Settings“ (Nustatymai)**, tada pasirinkite tinkamus miego režimo ir automatinio išsijungimo nustatymus.
 - Norėdami nurodyti neveikos laiko tarpą, po kurio skaitytuvas persijungia į miego režimą, pasirinkite **„15 minutes“ (15 minučių)** arba **„59 minutes“ (59 minutes)** iš **„Sleep“ (Miegoti): Įjungti skaitytuvo miego režimą po:** išplečiamasis sąrašas.
 - Norėdami nurodyti neveikos laikotarpį, po kurio skaitytuvas automatiškai išsijungs, pasirinkite atitinkamą vertę (**1 valanda**, **2 valandos**, **4 valandos** arba **8 valandos**) iš **Automatinis išsijungimas: Įjungti skaitytuvą po:** išplečiamasis sąrašas.

Popieriaus strigtys

- [Pašalinkite įstrigusį popierių iš dokumentų tiektuvo](#)
- [Į skaitytuvą įdėtas dokumentas pakartotinai užstringa](#)



PASTABA: Drėgnų arba šlapių lapų nuskaitymas gali sukelti popieriaus strigtį. Užtikrinkite, kad tiekiami puslapiai yra visiškai sausi (dažai išdžiūvę, nėra šlapių medžiagų, pvz., klijų arba koregavimo skysčio).

Pašalinkite įstrigusį popierių iš dokumentų tiektuvo

Norėdami pašalinti popieriaus strigtį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Iš įvedimo dėklo pašalinkite visą popierių.
2. Patraukite į priekį skląstį ir atidarykite dokumentų tiektuvo dangtį.



3. Išimkite originalus ir visas kliūtis iš popieriaus kelio.
4. Pašalinkite visas matomas šiukšles (pvz. popierių, kabes arba segtukus) iš popieriaus kelio.
5. Patikrinkite keturis volelius priekyje ir penkis volelius galinėje dokumentų tiektuvo dangčio pusėje bei išimkite visas matomas šiukšles.
6. Stipriai spauskite abi dokumentų tiektuvo dangčio puses vienu metu ir uždarykite dangtį.
7. Iš naujo sudėkite visus originalus į įvesties dėklą ir nuskaitykite dar kartą.

Į skaitytuvą įdėtas dokumentas pakartotinai užstringa

- Dokumentas gali neatitikti originalų tinkamumo kriterijų.
- Prie originalo gali būti kas nors pritvirtinta, pvz. kabės arba lipnūs lapeliai, kuriuos reikia nuimti.
- Įsitikinkite, kad popieriaus kreiptuvai liečia originalo kraštus.

Popieriaus tiekimo problemos

Įstrigęs popierius, iškraipymai, prastas tiekimas arba kelių puslapių tiekimas



- Drėgnų arba šlapių lapų nuskaitymas gali sukelti popieriaus strigtis. Užtikrinkite, kad tiekiami puslapiai yra visiškai sausi (dažai išdžiuvę, nėra šlapių medžiagų, pvz. klijų arba koregavimo skysčio).
- Patikrinkite, ar visi voleliai yra vietose ir ar volelių drelės ir dokumentų tiektuvo dangtis uždarytas.
- Jeigu į skaitytuvo popieriaus taką tiekiami lapai atrodo iškreipti, programinėje įrangoje patikrinkite nuskaitytus vaizdus ir įsitinkite, kad jie nėra iškreipti.
- Lapai gali būti netinkamai įdėti. Ištiesinkite popierių ir pareguliuokite popieriaus kreiptuvus, kad tiekiamas popierius būtų centre.
- Popieriaus kreiptuvai turi liesti sudėto popieriaus kraštus, norint, kad veikimas būtų tinkamas. Užtikrinkite, kad popierius įdėtas tiesiai ir kreiptuvai yra prigludę prie popieriaus.
- Įvesties dėkle arba išvesties dėkle gali būti daugiau lapų, negu didžiausias leistinas skaičius. Į įvesties dėklą įdėkite mažiau lapų ir išimkite lapus iš išvesties dėklo.
- Išvalykite skaitytuvo popieriaus taką, norėdami sumažinti prastą tiekimą. Jei tiekimas vis dar prastas, nuvalykite volelius. Jei tiekimas vis dar prastas, pakeiskite volelius.

Popierius neištumiamas iš skaitytuvo

Dar kartą įdėkite lapus į įvesties dėklą, užtikrindami, kad jie liečiasi su voleliais.

Dokumentų tiektuvo dangtis gali būti netvirtai užsklęstas. Atidarykite dangtį ir uždarykite stipriai spausdami abi puses, užtikrindami, kad dangtis uždarytas.

Gali egzistuoti mechaninė skaitytuvo problema. Norėdami patikrinti skaitytuvą, atlikite šią procedūrą:

1. Įsitinkite, kad maitinimo šaltinis patikimai prijungtas prie skaitytuvo ir veikiančio el. tinklo lizdo arba viršįtampio saugiklio. Patikrinkite, ar dega maitinimo LED ant maitinimo šaltinio korpuso ir įsitinkite, kad maitinimo šaltinis veikia.
2. Jeigu maitinimo šaltinis prijungtas prie viršįtampio saugiklio, įsitinkite, kad viršįtampio saugiklis prijungtas prie elektros lizdo ir įjungtas.
3. Paspauskite maitinimo mygtuką  ir išjunkite skaitytuvą, atjunkite maitinimo šaltinį nuo skaitytuvo, tada išjunkite kompiuterį, prie kurio prijungtas skaitytuvas. Palaukite 30 sekundžių, iš naujo prijunkite maitinimo šaltinį prie skaitytuvo, paspauskite maitinimo mygtuką  ir įjunkite skaitytuvą, tada įjunkite kompiuterį.
4. Bandykite nuskaityti dar kartą.

Vaizdo kokybės problemos

Ant atspausdinto lapo pasirodo vertikalios baltos arba spalvotos juostos

Paskirties spausdintuve gali būti pasibaigę dažai arba rašalas. Nuskaitykite kitą originalų dokumentą į tą patį spausdintuvą, kad patikrintumėte, ar problema susijusi su spausdintuvu.

Jei antrojo nuskaitymo metu kyla tokia pati problema, bandykite nuskaityti į kitą spausdintuvą.

Dulkės gali kauptis dokumentų tiektuvo viduje ir dėl to nuskaitytų dokumentų kokybė bus prastesnė. Nuvalykite nuskaitymo juosteles minkštu, nepūkuotu skudurėliu, papurkštu švelniu stiklo valikliu.

Nuskaityti vaizdai nėra tiesūs

- Įsitinkite, kad popieriaus kreiptuvai yra centruoti ant skaitytuvo ir nustatyti tinkamam nuskaitytomam originalo pločiui. Įsitinkite, kad popieriaus kreiptuvai liečia originalo kraštus.
- Naudokite funkciją „**Auto-Straighten**“ (**Ištiesinti automatiškai**) norėdami ištiesinti šaltinio dokumente lapo išmatavimų atžvilgiu iškreiptą turinį. Naudokite funkciją „**Auto Detect Size**“ (**Dydį aptikti automatiškai**) norėdami pašalinti puslapio vaizdų iškreipimą, kuris galėjo atsirasti nuskaitymo proceso metu.

Nuskaitytuose vaizduose yra dryžių arba įbrėžimų

Informacijos apie skaitytuvo valymą ieškokite vartotojo vadovo skyriuje „**Care and maintenance**“ (**Techninė priežiūra**).

- Patikrinkite, ar dokumentų originalai švarūs ir nesusiraukšlėję.
- Nuvalykite skaitytuvo juostas.

Nuskaitytas vaizdas neaiškus

- Patikrinkite, ar skaitytuvo popieriaus kelyje nėra kliūčių, ir įsitinkite, kad popieriaus pločio kreiptuvų padėtis tinkama. Pabandykite nuskaityti dar kartą.
- Įsitinkite, kad dokumentas nėra neaiškus.

Nuskaitytas vaizdas yra visiškai juodas arba visiškai baltas

- Dokumentas gali būti netinkamai įdėtas į įvesties dėklą. Įsitinkite, kad nuskaitytomas elementas yra įdėtas į įvesties dėklą spausdinta puse žemyn.
- Jei nuskaitytote nespalvotą paveiksluką, įsitinkite, kad juodos ir baltos spalvos slenkstis nėra nustatytas ties kuriuo nors kraštutiniu. Nustačius slenkstį ties kraštutiniu vaizdas bus tik baltas, arba tik juodas.

Nuskaityto vaizdo apačia nukirpta

Pagal numatytuosius nustatymus nuskaitymo programinė įranga gali nuskaityti medžiagą, kuri yra iki 356 mm ilgio.

Įsitinkite, kad nuskaitymo programinėje įrangoje pasirinktas popieriaus formatas (arba pasirinkta nuskaitymo nuoroda) sutalpins nuskaitytą dokumento ilgį.

Negalima padidinti atvaizdo

Programinė įranga tikriausiai nustatė visą nuskaitymo sritį vietoj vieno mažo dydžio. Parinkite ir vilkite tol, kol parinksite norimą plotą, kurį norite nuskaityti.

Skaitytuvo veikimo problemos

- [Ryšio problemos](#)
- [Mygtukai veikia netinkamai](#)
- [LCD problemos](#)
- [Nuskaitymo našumo problemos](#)
- [Problemos dėl teksto atpažinimo \(OCR\)](#)

Ryšio problemos

Patikrinkite USB jungtį

Patikrinkite fizinę jungtį su skaitytuvu.

- Naudokite kabelį, kuris pateiktas su skaitytuvu. Kitoks USB kabelis gali būti nesuderinamas su skaitytuvu.
- Užtikrinkite, kad USB kabelis yra saugiai prijungtas prie skaitytuvo ir kompiuterio. Trišakio piktograma ant USB kabelio būna nukreipta žemyn, kai kabelis tinkamai prijungtas prie skaitytuvo.

Jei problema išlieka ir patikrinus išvardintus elementus, atlikite nurodytus veiksmus:

1. Atlikite vieną iš šių veiksmų, priklausomai nuo to, kaip skaitytuvas prijungtas prie kompiuterio:
 - Jei USB kabelis prijungtas prie USB šakotuvo arba nešiojamojo kompiuterio įkrovimo stotelės, atjunkite USB kabelį nuo USB šakotuvą arba įkrovimo stotelės, tada prijunkite USB kabelį prie kompiuterio galinėje sienelėje esančio USB lizdo.
 - Jei USB kabelis tiesiogiai prijungtas prie kompiuterio, prijunkite jį prie kitos USB jungties kompiuterio gale.
 - Nuo kompiuterio atjunkite visus kitus USB įrenginius, išskyrus klaviatūrą ir pelę.
2. Paspauskite maitinimo mygtuką (⏻) ir išjunkite skaitytuvą, palaukite 30 sekundžių ir vėl įjunkite skaitytuvą.
3. Pakartotinai paleiskite kompiuterį.
4. Pakartotinai įjungę kompiuterį pabandykite naudoti skaitytuvą.
 - Jei skaitytuvas veikia, iš naujo po vieną prijunkite visus papildomus USB įrenginius, išbandykite skaitytuvą prijungę kiekvieną papildomą įrenginį. Atjunkite visus USB įrenginius, kurie trukdo skaitytuvo veikimui.
 - Jei skaitytuvas neveikia, pašalinkite ir vėl įdiekite „HP ScanJet“ tvarkykles ir programinę įrangą.

Mygtukai veikia netinkamai

Jei mygtukai neveikia tinkamai, atlikite toliau aprašomus veiksmus.

1. Gali būti atsijungęs kabelis. Įsitikinkite, kad USB kabelis ir maitinimo šaltinis yra patikimai prijungti.
2. Išjunkite skaitytuvą, palaukite 30 sekundžių ir vėl įjunkite skaitytuvą.

3. Pakartotinai paleiskite kompiuterį.
4. Jei problema išlieka, gali būti problemų valdymo skyde. Kreipkitės į HP pagalbą adresu www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3.

LCD problemos

Problemos dėl LCD ekrano


Toliau pateikti požymiai rodo, kad yra problema su skaitytuvo valdymo skydu.

- Skystųjų kristalų ekrano problemos: ekranas tuščias arba trūksta dalies ekrano turinio.
- Šviesos diodo problemos: šviesos diodai neveikia arba lieka netinkamoje būsenoje.

Jei įvyksta bet kuris minėtas skaitytuvo gedimas, susisiekite su HP pagalba www.hp.com/support.

Skaitytuvo mygtukai neveikia kaip tikėtės

Toliau pateikti požymiai rodo, kad yra problema su skaitytuvo valdymo skydu.

- Mygtukų problemos: Mygtukai nereaguoja arba paspaudus mygtuką, įvykdomas netinkamas veiksmas. Pvz., įjungiamas vienpusis nuskaitymas paspaudus dvipusio nuskaitymo mygtuką .
- Šviesos diodo problemos: šviesos diodai neveikia arba lieka netinkamoje būsenoje.

Jei įvyksta bet kuris minėtas skaitytuvo gedimas, susisiekite su HP pagalba www.hp.com/support.

Nuskaitymo našumo problemos

Skaitytuvas nenuskaityo iš karto

Įsitikinkite, kad dokumentų tiektuvo dangtis yra uždarytas, o skaitytuvas įjungtas.

Skaitytuvas nuskaityo labai lėtai

Jei nuskaitymą tekstą norite redaguoti, optinio simbolių atpažinimo (OCR) programinė įranga sulėtina skaitytuvo darbą, tai yra normalu. Palaukite, kol baigsis nuskaitymas.



PASTABA: kad pasiektumėte geriausių OCR rezultatų, nustatykite mažiausią arba visai išjunkite skaitytuvo glaudinimą.

Nuskaitant didesne nei būtina raiška gaištama daugiau laiko ir sukuriamas didesnis failas be jokios papildomos naudos. Jeigu nuskaityte didele raiška ir norite paspartinti nuskaitymą, sumažinkite raišką.

Skaitytuvas nuskaityo tik vieną dvipusio lapo pusę

Įsitikinkite, kad pasirinkta nuskaitymo nuoroda nurodo dvipusį nuskaitymą.

Paskirties vietoje trūksta nuskaitytų puslapių

Nuskaitymo metu tarpusavyje sulipę lapai nuskaitymi kaip vienas. Patikrinkite, ar nuskaityti lapai nėra sulipę.

Paskirties vietoje nuskaityti puslapiai nėra išdėstyti eilės tvarka

- Įsitikinkite, kad originalaus dokumento puslapių tvarka yra teisinga, prieš dėdami dokumentą spausdinta puse žemyn į įvesties dėklą.
- Įsitikinkite, kad popieriuje nėra kabių, sąvaržėlių ar kitokių pritvirtintų medžiagų (pvz., lipnių lapelių), kurios gali būti netinkamo tiekimo priežastimi.
- Įsitikinkite, kad lapai nėra sulipę.

Nuskaityti failai yra per dideli

- Didžioji nuskaitymo programinės įrangos dalis leidžia pasirinkti mažesnį failo dydį, renkant išvesties failo tipą. Papildomos informacijos ieškokite naudojamos nuskaitymo programinės įrangos žinyne.
- Patikrinkite nuskaitymo raiškos nustatymą (daugiau informacijos ieškokite naudojamos nuskaitymo programinės įrangos žinyne):
 - 200 dpi raiškos pakanka, jei norite dokumentus išsaugoti kaip vaizdus.
 - Daugumai šriftų užtenka 300 dpi, kad naudodami optinį simbolių atpažinimą (OCR) sukurtumėte redaguojamą tekstą.
 - Azijos ir kitiems smulkiems šriftams, rekomenduojama naudoti didesnės skyros parinktį.



PASTABA: Nuskaitant kai kuriuos specialius failus su foniniais juodais taškais ir išsaugant juos kaip .tif failus galimas mažesnis vaizdas.

Nuskaitant didesne nei būtina raiška sukuriama didesnis failas be jokios papildomos naudos.

- Spalvoti nuskaityti failai būna didesni, nei nespalvoti.
- Jei vienu metu nuskaitytote daug puslapių, pagalvokite, kad gal vertėtų nuskaityti mažiau puslapių ir sukurti daugiau mažesnių failų.

Problemos dėl teksto atpažinimo (OCR)

Skaitytuvas naudoja optinį simbolių atpažinimą (OCR) teksto puslapyje konvertavimui į tekstą, kurį galima redaguoti kompiuteryje.

- Jei tekstas gali būti nuskaitytas, bet negalite jo redaguoti, prieš nuskaitydami atlikite tolesnius veiksmus:
 - Pasirinkite nuskaitymo nuorodą, kuri palaiko OCR. OCR palaiko:
 - **Išsaugoti į PDF**
 - **Siųsti el. paštu kaip PDF**
 - **Išsaugoti kaip redaguojamą tekstą (OCR)**
 - **Siųsti į debesį**
 - Išskleidžiamame laukelyje „**File Type**“ (**Failo tipas**) parinkite vieną iš šių OCR išvesties failų tipų:

- **Tekstas (*.txt)**
- **„Rich Text“ (*.rtf)**
- **Ieškomas PDF (*.pdf)**



PASTABA: Jei OCR pagrindo išvesties failo tipas neparinktas, dokumentas nuskaitomas kaip paveikslėlis ir teksto redaguoti negalima.

- Patikrinkite originalus
 - Programinė įranga gali neatpažinti itin suspausto teksto. Pavyzdžiui, jei programinės įrangos konvertuojamame tekste trūksta simbolių arba jie yra sujungti, „rn“ gali būti atpažinta kaip „m“.
 - Programinės įrangos tikslumas priklauso vaizdo kokybės, teksto dydžio, originalo struktūros bei paties nuskaitymo kokybės. Įsitinkite, kad originalo vaizdo kokybė yra gera.
 - Dėl spalvoto fono priekiniame plane esantis vaizdas gali susilieti.
- Jei skaitytuvo stiklas yra nešvarus, nuskaitymo failas nebus aiškus. Patikrinkite, ar švarus skaitytuvo stiklas.

Papildomas trikčių šalinimas

Palaikymas telefonu jūsų šalyje / regione

Šalies / regiono telefono numeriai pateikiami lankstinuke, esančiame gaminio dėžėje, arba www.hp.com/support/.

Turėkite gaminio pavadinimą, serijos numerį, įsigijimo datą ir problemos aprašą.

Gaukite pagalbą internetu 24 val. per parą ir atsisiųskite programinę įrangą, tvarkykles bei elektroninę informaciją

www.hp.com/go/sj5000s4 or www.hp.com/go/sj7000s3

Užsisakykite papildomas HP paslaugas arba priežiūros sutartis

www.hp.com/support/

Rodyklė

Simboliai/skaitmenys

- „black scans“ (Juodi nuskaityti vaizdai)
 - „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 53
- „cables“ (Laidai)
 - „troubleshoot“ (Trikčių diagnostika) 47
- „clean“ (Valyti)
 - „paper path“ (Popieriaus kelias) 33
- „customer support“ (Klientų aptarnavimas)
 - „online“ (Internete) 59
- „cut-off images“ (Nukirpti vaizdai)
 - „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 53
- „features“ (Funkcijos)
 - „auto color detect“ (Automatinis spalvų aptikimas) 28
 - „detect page size“ (Popieriaus formato nustatymas) 27
 - „extra-long-page support“ (Labai ilgų lapų palaikymas) 24
 - „long-page support“ (Ilgų lapų palaikymas) 24
 - „multi-feed detection“ (Kelių paduodamų lapų aptikimas) 25
- „HP Scanner Tools Utility“
 - „uses for“ (Naudoti) 8
- „HP Smart Document Scan“ programinė įranga apie 8
- „HP TWAIN“ 9
- „install software“ (Programinės įrangos diegimas)
 - „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 47
- „jams“ (Strigtys)
 - „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 51
- „maintenance“ (Techninė priežiūra)
 - „clean paper path“ (Švarus popieriaus kelias) 33
- „media“ (Spausdinimo medžiaga)
 - „jams“ (Strigtys) 51
 - „misfeeds“ (Prastas tiekimas) 52
 - „not feeding“ (Tiekimo nebuvimas) 52
 - „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 52
- „misfeeds“ (Prastas tiekimas)
 - „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 52
- „paper path“ (Popieriaus kelias)
 - „clean“ (Švarus) 33
 - „feeding problems“ (Tiekimo problemos) 51
- „paper“ (Popierius)
 - „jams“ (Strigtys) 51
 - „misfeeds“ (Prastas tiekimas) 52
 - „not feeding“ (Tiekimo nebuvimas) 52
 - „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 52
- „power supply“ (Maitinimo šaltinis)
 - „troubleshoot cable“ (Kabelio trikdžių šalinimas) 47
- „product“ (Gaminys)
 - „auto-off“ (Automatinis išsijungimas) 10
 - „Sleep Mode“ (Miego režimas) 10
- „roller“ (Volelis)
 - „replace“ (Keisti) 38
- „scan“ (Nuskaitymas)
 - „feeding problems“ (Tiekimo problemos) 51
- „scan“ (Nuskaityti)
 - „files too large“ (Failai per dideli) 57
 - „fragile items“ (Trapūs elementai) 30
- „Simplex“ nuskaitymo mygtukas 4
- „software“ (Programinė įranga)
 - „troubleshoot installation“ (Diegimo trikdžių šalinimas) 47
 - „uninstall and reinstall“ (Pašalinimas ir pakartotinis įdiegimas) 47
- „speed“ (Sparta)
 - „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 56
- „streaks“ (Dryžiai)
 - „troubleshoot“ (Trikčių diagnostika) 53
- „support“ (Pagalba)
 - „online“ (Internete) 59
- „technical support“ (Techninė priežiūra)
 - „online“ (Internete) 59
- „troubleshoot“ (Trikčių diagnostika)
 - „basic tips“ (Pagrindiniai patarimai) 44
 - „cables“ (Laidai) 47
 - „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 47
 - „black scans“ (Juodi nuskaityti vaizdai) 53
 - „buttons“ (Mygtukai) 56
 - „check power“ (Maitinimo patikrinimas) 49
 - „crooked images“ (Kreivi vaizdai) 53

„cut-off images“ (Nukirpti vaizdai) 53
 „display“ (Ekranas) 56
 „feeding problems“ (Tiekimo problemos) 51
 „fragile items“ (Trapūs dokumentai) 30
 „fuzzy images“ (Neaiškūs vaizdai) 53
 „installation“ (Diegimas) 47
 „jams“ (Strigtys) 51
 „large scan files“ (Per dideli nuskaityti failai) 57
 „LCD“ (Skystųjų kristalų ekranas) 56
 „misfeeds“ (Prastas tiekimas) 52
 „page order“ (Puslapių tvarka) 57
 „pages missing“ (Trūksta puslapių) 56
 „paper not feeding“ (Popieriaus netiekimas) 52
 „power“ (Maitinimas) 49
 „scanning fragile items“ (Trapųjų dokumentų nuskaitymas) 30
 „speed“ (Sparta) 30, 56
 „streaks“ (Dryžiai) 53
 „two-sided scans“ (Dvipusis nuskaitymas) 56
 „uninstall and reinstall software“ (Programinės įrangos pašalinimas ir pakartotinis įdiegimas) 47
 „white scans“ (Balti nuskaityti vaizdai) 53
 „turn on scanner“ (Skaitytuvo įjungimas)
 „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 49
 „TWAIN“ 9
 „two-sided scans“ (Dvipusis nuskaitymas)
 „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 56
 „USB cable“ (USB laidas)
 „troubleshoot“ (Trikčių diagnostika) 47

„white scans“ (Balti nuskaityti vaizdai)
 „troubleshoot“ (Trikčių šalinimas) 53
 „Windows“ programinė įranga 8

A

akustinės specifikacijos 6
 aparatinės įrangos suspaudimas 26
 apkarpyti arba pakeisti nuskaitytą vaizdą iki pasirinkto popieriaus dydžio 27
 aptikti kelis paduodamus lapus 25
 atmintis pridėta 5
 Atšaukimo mygtukas 4
 Automatinis spalvų aptikimas 28
 automatiškai apkarpyti arba pakeisti nuskaitytą vaizdą iki pasirinkto popieriaus dydžio 27
 automatiškai nustatyti popieriaus formatą 27

D

dalys
 užsakymas 38
 debesis, nuskaityti į 24
 derinimo pultas mygtukai 3
 dėklai
 pridėti 5
 talpa 5
 Dvipusio nuskaitymo mygtukas 4

E

elektros duomenys 6
 energijos sąnaudos 6

F

funkcijos
 apkarpyti arba pakeisti nuskaitytą vaizdą iki pasirinkto popieriaus dydžio 27
 nuskaitymo profiliai 21
 paspartinti nuskaitymą su aparatinės įrangos suspaudimu 26

Funkcijos
 padidinti nuskaitymo greitį su greitu nespalvotu režimu 26

H

HP klientų aptarnavimo tarnyba 59

I

ilgų lapų palaikymas 24
 informacija apie gaminį 1
 interneto svetainės
 atsarginės dalys 38
 klientų aptarnavimas 59
 ISIS 9
 iškreipti vaizdai 53
 įjungimo / išjungimo mygtukas, radimas 2
 įvesties dėklas
 aptikimas 2
 dokumentų dėjimas 14
 įdėjimo patarimai 12
 kortelių dėjimas 16
 radimas 2

K

kelių paduodamų lapų aptikimas 25
 kelių puslapių tiekimas 52
 klaidų pranešimai
 valdymo skydas 46
 kreivi vaizdai 53

L

labai ilgų lapų palaikymas 24

M

Maitinimo LED 4
 Maitinimo mygtukas 4
 maitinimo mygtukas, radimas 2
 maitinimo nustatymų tvarkymas 50
 maitinimo valdymas 50
 medžiagos
 užsakymas 41
 Miego režimas 10
 mygtukai
 Atšaukti 4
 dvipusis nuskaitymas 4
 Maitinimas 4
 skaitytuvo valdymo skydas 3
 „Simplex“ nuskaitymas 4
 mobilūs spausdinimo sprendimai 5

N

- neaiškūs atvaizdai 53
- netvarkingi puslapiai 57
- nuskaitymas
 - originalai 14
- nuskaitymo greitis 26
- nuskaitymo profiliai 21
 - importavimas ir eksportavimas į ISIS 23
- Nuskaitymo profiliai
 - importavimas ir eksportavimas į TWAIN suderinamą programinę įrangą 23
- nuskaitymo profilių eksportavimas
 - į ISIS 23
 - į TWAIN suderinamą programinę įrangą 23
- nuskaitymo profilių importavimas
 - iš ISIS 23
 - iš TWAIN suderinamos programinės įrangos 23
- nuskaityti
 - kortelės 16
- nuskaityti į debesį 24
- nustatyti popieriaus formatą 27

O

- operacinės sistemos (OS)
 - palaikomos 5
- OS (operacinė sistema)
 - palaikoma 5

P

- pakeisti volelį 38
- popieriaus kreiptuvai, radimas 2
- popierius
 - palaikomi formatai 13
- pranešimai
 - valdymo skydas 46
- priežiūra
 - valyti volelius 34
- priežiūra internete 59
- problemos su ekranu 56
- problemos su skystųjų kristalų ekranu 56
- Problemos su skystųjų kristalų ekranu 56

profiliai

- importavimas ir eksportavimas į TWAIN suderinamą programinę įrangą 23
- profilijų
 - importavimas ir eksportavimas į ISIS 23
- programinė įranga
 - pašalinimas ir pakartotinis įdiegimas 49
 - „Windows“ 8
- programinės įrangos pašalinimas ir pakartotinis įdiegimas 47, 49
- puslapių per minutę 5

S

- skaitytuvo aparatinės įrangos suspaudimas 26
- skaitytuvo programinė įranga
 - „Windows“ 8
- sparta, trikčių šalinimas 30
- specifikacijos
 - elektros ir akustinės 6
- susilieję vaizdai 53

Š

- šluostė valyti 33
- šluostė valyti HP popieriaus kelią 33

T

- tiekimo problemos 51
- tinklai
 - palaikomi 5
- tinklalapiai
 - eksploatacinių medžiagų užsakymas 41
- trapūs dokumentai, nuskaitymas 30
- trikčių alinimas
 - nustoja veikti 49
- trikčių šalinimas
 - programinės įrangos pašalinimas ir pakartotinis įdiegimas 49
 - valdymo skydo pranešimai 46
- trūksta puslapių, trikčių šalinimas 56
- tvarkyklės
 - popieriaus dydžiai 13

U

- užsakyti
 - atsarginis volelių rinkinys 38
 - medžiagos 41

V

- valdymo skydas
 - pranešimai, trikčių šalinimas 46
 - radimas 2
- valyti
 - voleliai 34
- voleliai
 - valyti 34

