

# Panduan Pengguna



# HP OfficeJet 250



# HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series

Panduan Pengguna

**Informasi Hak Cipta**

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P.

Edisi 1, 3/2016

**Maklumat HP Company**

Informasi yang terdapat dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak, mengadaptasi, atau menerjemahkan materi ini tanpa mendapat izin tertulis sebelumnya dari HP, kecuali sebatas yang diperbolehkan di bawah undang-undang hak cipta.

Satu-satunya jaminan untuk produk dan layanan HP dijelaskan dalam pernyataan jaminan tersurat yang menyertai produk dan layanan tersebut. Tidak ada bagian manapun dari dokumen ini yang dapat dianggap sebagai jaminan tambahan. HP tidak bertanggungjawab atas kesalahan teknis atau editorial ataupun ketidaktercantuman yang terdapat dalam dokumen ini.

**Pengakuan**

Microsoft dan Windows adalah merek dagang terdaftar atau merek daftar Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lainnya.

ENERGY STAR dan merek ENERGY STAR adalah merek dagang terdaftar yang dimiliki oleh Badan Perlindungan Lingkungan A.S.

Mac, OS X, dan AirPrint adalah merek dagang dari Apple Inc. yang terdaftar di AS dan negara lain.

## Informasi keselamatan



Perhatikan selalu tindakan pencegahan dasar saat menggunakan produk ini untuk mengurangi risiko cedera akibat terbakar atau sengatan listrik.

- Bacalah dan pahami seluruh petunjuk dalam dokumentasi yang menyertai printer.
- Perhatikan semua tanda peringatan dan petunjuk pada produk.
- Cabut printer dari stopkontak dan keluarkan paket baterai sebelum membersihkan.
- Jangan pasang atau gunakan produk ini di dekat air atau saat Anda basah.
- Pasang produk pada permukaan yang stabil.
- Pasang produk di tempat yang aman dan kabel listrik tidak mudah terinjak dan cepat rusak atau menyebabkan orang lain tersandung.
- Jika produk tidak bekerja secara normal, lihat [Mengatasi masalah](#).
- Tidak ada komponen bagian dalam yang dapat diperbaiki pengguna. Serahkan perbaikan kepada petugas servis resmi.
- Hanya gunakan paket baterai yang disertakan atau dijual HP untuk printer ini.



---

# Isi

<b>1 Bagaimana saya?</b> .....	<b>1</b>
<b>2 Memulai</b> .....	<b>2</b>
Aksesibilitas .....	2
HP EcoSolutions (Ekosolusi HP) .....	3
Mengelola daya .....	3
Mode tidur .....	3
Mati Otomatis .....	3
Mode Diam .....	4
Mengoptimalkan Bahan Suplai Cetak .....	5
Mengenal komponen printer .....	5
Tampak depan dan samping .....	6
Pengumpan dokumen .....	7
Area komponen sediaan pencetakan .....	7
Tampak belakang .....	8
Menggunakan panel kontrol printer .....	8
Angkat panel kontrol printer .....	8
Gambaran tombol .....	9
Ikon tampilan panel kontrol printer .....	9
Tab Function (Fungsi) .....	10
Gunakan layar Depan .....	10
Mengubah pengaturan printer .....	11
Dasbor .....	11
Menggunakan pintasan .....	11
Prinsip dasar kertas .....	12
Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan .....	12
Memesan sediaan kertas HP .....	14
Tips memilih dan menggunakan kertas .....	14
Memasukkan kertas .....	14
Masukkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen .....	17
Deteksi Ukuran Kertas Otomatis .....	18
Memperbarui printer .....	18
Menggunakan baterai printer .....	18
Memasang atau mengganti baterai .....	19
Memeriksa status baterai .....	20
Cara memeriksa status baterai dari baterai .....	20

Cara memeriksa status baterai dari panel kontrol printer .....	20
Status baterai .....	20
Mengisi daya baterai .....	21
Menyimpan baterai .....	21
Membuang baterai bekas .....	21
Membuka perangkat lunak printer HP (Windows) .....	22
Mematikan printer .....	22

### **3 Mencetak ..... 23**

Mencetak dokumen .....	23
Mencetak brosur .....	24
Mencetak amplop .....	25
Mencetak foto .....	26
Mencetak pada kertas khusus dan kertas ukuran suaian .....	28
Mencetak pada kedua sisi (secara manual) .....	29
Mencetak dari perangkat seluler .....	30
Mencetak dari perangkat seluler .....	30
Akses fitur printer dan informasi tentang pemecahan masalah dari perangkat seluler .....	31
Kiat-kiat agar berhasil mencetak .....	32

### **4 Menyalin dan memindai ..... 34**

Menyalin .....	34
Memindai .....	35
Memindai ke komputer .....	35
Memindai ke USB .....	37
Scan to email (Pindai ke email) .....	37
Mengeset "Pindai ke Email" .....	38
Pindai dokumen atau foto ke email .....	38
Mengubah pengaturan akun .....	39
Memindai dokumen sebagai teks yang dapat diedit .....	39
Memindai dokumen menjadi teks yang dapat diedit .....	39
Panduan untuk memindai dokumen sebagai teks yang dapat diedit .....	40
Buat pintasan pindai baru (Windows) .....	41
Mengubah pengaturan pindai (Windows) .....	42
Tips berhasil menyalin dan memindai .....	42

### **5 Layanan web ..... 44**

Apa itu Layanan Web? .....	44
Mengonfigurasi Layanan Web .....	44
Menggunakan Layanan Web .....	46

HP ePrint .....	46
Aplikasi cetak .....	47
Menghapus Layanan Web .....	47
<b>6 Menangani kartrid .....</b>	<b>48</b>
Informasi tentang Kartrid .....	48
Memeriksa kisaran level tinta .....	48
Mencetak hanya dengan tinta hitam atau tinta warna .....	49
Mengganti kartrid .....	49
Memesan kartrid .....	51
Menyimpan persediaan cetak .....	51
Informasi garansi kartrid .....	51
<b>7 Setup jaringan .....</b>	<b>52</b>
Menyiapkan printer untuk komunikasi nirkabel .....	52
Sebelum memulai .....	52
Menyiapkan printer pada jaringan nirkabel .....	53
Mengubah jenis koneksi .....	53
Mengetes koneksi nirkabel .....	54
Mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi nirkabel printer .....	54
Mengubah pengaturan jaringan .....	54
Menggunakan Wi-Fi Direct .....	55
Tersambung dengan mudah dan mencetak dengan Bluetooth® Smart .....	58
<b>8 Alat manajemen printer .....</b>	<b>60</b>
Kotak alat (Windows) .....	60
HP Utility (OS X) .....	60
Embedded Web Server .....	60
Tentang cookie .....	61
Membuka Embedded Web Server .....	61
Embedded Web Server tidak dapat dibuka .....	62
<b>9 Mengatasi masalah .....</b>	<b>63</b>
Masalah kemacetan dan pengumpanan kertas .....	63
Mengeluarkan kertas macet .....	63
Baca petunjuk umum dalam Bantuan untuk mengeluarkan kertas macet .....	63
Pelajari cara untuk menghindari kertas macet .....	65
Mengatasi masalah pengumpanan kertas .....	66
Masalah pencetakan .....	66
Perbaiki masalah dengan halaman yang tidak tercetak (tidak dapat dicetak) .....	66



Baca petunjuk umum dalam Bantuan untuk masalah tidak dapat mencetak .....	67
Perbaiki masalah kualitas cetak .....	71
Baca petunjuk umum dalam Bantuan untuk mengatasi masalah kualitas cetak .....	71
Masalah Salin .....	74
Masalah pindai .....	74
Masalah jaringan dan koneksi .....	75
Perbaiki koneksi nirkabel .....	75
Cari pengaturan jaringan untuk koneksi nirkabel .....	75
Perbaiki koneksi Wi-Fi Direct .....	76
Masalah perangkat keras printer .....	76
Mendapatkan bantuan dari panel kontrol printer .....	77
Memahami laporan printer .....	77
Laporan status printer .....	78
Halaman konfigurasi jaringan .....	78
Laporan kualitas cetak .....	78
Mengatasi masalah menggunakan Layanan Web .....	78
Memelihara printer .....	79
Membersihkan bagian luar .....	79
Membersihkan pengumpan dokumen .....	79
Merawat kartrid dan printer .....	80
Mengembalikan default dan pengaturan pabrik asal .....	81
Dukungan HP .....	82
<b>Apendiks A Informasi teknis .....</b>	<b>84</b>
Spesifikasi .....	84
Informasi Peraturan .....	85
Nomor Model Peraturan .....	86
Pernyataan FCC .....	87
Pernyataan kepatuhan VCCI (Kelas B) untuk pengguna di Jepang .....	87
Maklumat kabel daya bagi pengguna di Jepang .....	88
Maklumat bagi pengguna di Korea .....	88
Pernyataan emisi gangguan suara untuk di Jerman .....	88
Maklumat Pengaturan Uni Eropa .....	88
Produk-produk dengan fungsionalitas nirkabel .....	88
Maklumat tempat penayangan visual untuk di Jerman .....	89
Deklarasi kesesuaian .....	90
Informasi peraturan untuk produk nirkabel .....	91
Paparan terhadap radiasi frekuensi radio .....	91
Maklumat bagi pengguna di Kanada .....	92
Maklumat bagi pengguna di Taiwan .....	92
Maklumat bagi pengguna di Jepang .....	92

Maklumat bagi pengguna di Korea .....	93
Program penanganan produk ramah lingkungan .....	93
Tips Ramah Lingkungan .....	93
Peraturan Dewan Uni Eropa 1275/2008 .....	94
Kertas .....	94
Plastik .....	94
Lembar data keamanan bahan .....	94
Program daur-ulang .....	94
Program daur ulang persediaan HP inkjet .....	94
Pemakaian daya .....	94
Penanganan perangkat buangan oleh pengguna .....	95
Bahan kimia .....	95
Pembatasan bahan berbahaya (Ukraina) .....	95
Pembatasan bahan berbahaya (India) .....	95
Informasi Pengguna Label Ramah Lingkungan SEPA Cina .....	95
Label Energi Cina untuk Printer, Mesin Faks, dan Mesin Fotokopi .....	96
Tabel Substansi/Elemen Berbahaya dan Kontennya (Cina) .....	97
EPEAT .....	97
Pembuangan baterai di Taiwan .....	97
Petunjuk Baterai di Uni Eropa .....	98
Pernyataan Layanan Menerima Kembali Baterai Isi Ulang untuk Kalifornia .....	99
Call2Recycle Amerika Serikat (RBRC) .....	99
<b>Indeks .....</b>	<b>100</b>



---

# 1 Bagaimana saya?

- [Memulai](#)
- [Mencetak](#)
- [Menyalin dan memindai](#)
- [Layanan web](#)
- [Menangani kartrid](#)
- [Mengatasi masalah](#)

---

## 2 Memulai

Panduan ini memberikan penjelasan tentang cara menggunakan dan mengatasi masalah printer.

- [Aksesibilitas](#)
- [HP EcoSolutions \(Ekosolusi HP\)](#)
- [Mengenal komponen printer](#)
- [Menggunakan panel kontrol printer](#)
- [Prinsip dasar kertas](#)
- [Memasukkan kertas](#)
- [Masukkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen](#)
- [Deteksi Ukuran Kertas Otomatis](#)
- [Memperbarui printer](#)
- [Menggunakan baterai printer](#)
- [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#)
- [Mematikan printer](#)

### Aksesibilitas

Printer ini dilengkapi sejumlah fitur yang memudahkan para penyandang cacat mengaksesnya.

#### Visual

Perangkat lunak HP yang diberikan bersama printer ini dapat diakses oleh pengguna dengan cacat penglihatan atau kemampuan melihat terbatas, yakni dengan menggunakan pilihan dan fitur aksesibilitas sistem operasi. Perangkat lunak ini juga mendukung teknologi penunjang terbaik seperti pembaca layar, pembaca Braille, dan aplikasi suara-ke-teks. Bagi pengguna yang buta warna, tombol dan tab berwarna yang digunakan dalam perangkat lunak HP telah dilengkapi teks sederhana atau label ikon yang mewakili fungsi yang bersangkutan.

#### Mobilitas

Untuk pengguna dengan keterbatasan gerak, fungsi-fungsi perangkat lunak HP dapat dijalankan melalui perintah keyboard. Perangkat lunak HP juga mendukung pilihan aksesibilitas Windows seperti tombol lengket (StickyKey), tombol pengalih (ToggleKey), tombol filter (FilterKey), dan tombol mouse (MouseKey). Pintu printer, tombol, baki kertas, dan pemandu lebar kertas dapat dioperasikan oleh pengguna yang memiliki tenaga dan daya jangkauan terbatas.

#### Dukungan

Untuk informasi selengkapnya mengenai solusi aksesibilitas untuk produk HP, kunjungi situs web Aksesibilitas dan Pertambahan Usia ([www.hp.com/accessibility](http://www.hp.com/accessibility)).

Untuk informasi aksesibilitas untuk OS X, kunjungi situs web Apple di [www.apple.com/accessibility](http://www.apple.com/accessibility).

# HP EcoSolutions (Ekosolusi HP)

HP berkomitmen untuk membantu Anda mengoptimalkan pengurangan dampak lingkungan akibat penggunaan produk, dan memberdayakan Anda untuk melakukan kegiatan pencetakan secara bertanggung jawab, baik di rumah maupun di kantor.

Untuk informasi lebih detail tentang pedoman ramah lingkungan yang diikuti HP selama proses produksi, lihat [Program penanganan produk ramah lingkungan](#). Untuk informasi lebih lanjut tentang program-program ramah lingkungan HP, kunjungi [www.hp.com/ecosolutions](http://www.hp.com/ecosolutions).


- [Mengelola daya](#)
- [Mode Diam](#)
- [Mengoptimalkan Bahan Suplai Cetak](#)

## Mengelola daya

Gunakan **Sleep Mode** (Mode Tidur) dan **Auto-Off** (Mati Otomatis) untuk menghemat listrik.

### Mode tidur

Pemakaian daya berkurang saat dalam mode Tidur. Setelah pengesetan awal printer, printer akan memasuki mode Tidur setelah lima menit tidak aktif.

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab pada bagian atas layar untuk membuka Dasbor, sentuh  (**EcoSolution**).
2. Sentuh **Sleep Mode** (Mode Tidur), lalu sentuh pilihan yang diinginkan.


### Mati Otomatis

Fitur ini mematikan printer setelah 15 menit tidak beroperasi untuk membantu mengurangi pemakaian energi. Fitur ini akan benar-benar mematikan printer, sehingga Anda harus menggunakan tombol Daya untuk menghidupkan kembali printer.

Jika printer Anda mendukung fitur penghemat energi ini, Auto-Off (Mati Otomatis) diaktifkan atau dinonaktifkan secara otomatis, tergantung pada kemampuan printer dan pilihan sambungan. Bahkan jika fitur Auto-Off (Mati Otomatis) dinonaktifkan, printer akan memasuki mode Tidur setelah 5 menit tidak beroperasi untuk membantu mengurangi penggunaan energi

- Auto-Off (Mati Otomatis) diaktifkan saat printer dinyalakan, jika printer tidak memiliki kemampuan jaringan, faks, atau Wi-Fi Direct, atau tidak menggunakan kemampuan ini.
- Auto-Off (Mati Otomatis) dinonaktifkan saat printer nirkabel atau kemampuan Wi-Fi Direct diaktifkan atau saat printer dengan kemampuan jaringan faks, USB, atau Ethernet menciptakan sambungan jaringan faks, USB, atau Ethernet.

---

 **TIPS:** Untuk menghemat daya baterai, Anda dapat mengaktifkan Auto-Off (Mati Otomatis), sekali pun jika printer tersambung atau nirkabel diaktifkan.


---

### Mengaktifkan Auto-Off (Mati Otomatis) secara manual dari perangkat lunak printer HP

1. Sambungkan printer ke komputer Anda jika tidak tersambung.
2. Jalankan perangkat lunak printer yang diinstal pada komputer Anda.

3. Dari perangkat lunak tersebut, klik **Print** (Cetak) pada bilah alat dan pilih **Maintain Your Printer** (Pelihara Printer).  
Jendela kotak alat terbuka.
4. Dari tab **Advanced Settings** (Pengaturan Lanjutan), pilih **Change** (Ubah) untuk pilihan Auto-Off (Mati Otomatis).
5. Dari daftar periode waktu, pilih satu untuk waktu tanpa aktivitas sebelum Auto-Off (Mati Otomatis) lalu klik **OK**.
6. Klik **Yes** (Ya) jika diminta.  
Auto-Off (Mati Otomatis) difungsikan.

#### Mengaktifkan Auto-Off (Mati Otomatis) secara manual dari panel kontrol printer

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
2. Sentuh **Power Management** (Manajemen Daya), lalu **Auto-Off** (Mati Otomatis).
3. Pilih periode waktu tanpa aktivitas dari daftar.  
Pesan akan muncul yang menanyakan apakah Auto-Off (Mati Otomatis) harus selalu diaktifkan.
4. Sentuh **Yes** (Ya).  
Auto-Off (Mati Otomatis) difungsikan.

## Mode Diam

Mode Diam akan memperlambat pencetakan untuk mengurangi suara keseluruhan tanpa berdampak pada kualitas cetak. Mode ini hanya berfungsi untuk pencetakan dengan kualitas cetak normal pada kertas biasa. Mode Diam mati berdasarkan pengaturan asal.

Untuk mengurangi suara pencetakan, nyalakan Mode Diam.


Untuk mencetak pada kecepatan normal, matikan Mode Diam.

---

**CATATAN:** Mode Diam tidak bekerja jika Anda mencetak foto atau amplop.

---

#### Mengaktifkan Mode Diam dari panel kontrol printer

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
2. Sentuh **Quiet Mode** (Mode Diam).
3. Sentuh **Off (Mati)** di samping **Quiet Mode (Mode Diam)** untuk mengaktifkannya.

#### Untuk menyalakan atau mematikan Mode Diam dari perangkat lunak printer (Windows)

1. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
2. Klik **Quiet Mode (Mode Diam)**.
3. Pilih **On (Nyala)** atau **Off (Mati)**.

4. Klik **Save Settings** (Simpan Pengaturan).
5. Klik **OK**.

#### Untuk menyalakan atau mematikan Mode Diam dari perangkat lunak printer (OS X)

1. Buka HP Utility.

---

**CATATAN:** HP Utility ada di folder **HP** di folder **Aplikasi**.

---

2. Pilih printer.
3. Klik **Quiet Mode (Mode Diam)** .
4. Pilih **On (Nyala)** atau **Off (Mati)** .
5. Klik **Apply Now** (Terapkan Sekarang).

#### Untuk menyalakan atau mematikan Mode Diam dari Server Web Tertanam (EWS)

1. Buka EWS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka Embedded Web Server](#).
2. Klik tab **Settings (Pengaturan)** .
3. Dalam bagian **Preferences (Preferensi)** , pilih **Quiet Mode (Mode Diam)** , lalu pilih **On (Nyala)** atau **Off (Mati)** .
4. Klik **Apply** (Terapkan).

## Mengoptimalkan Bahan Suplai Cetak

Untuk mengoptimalkan bahan suplai cetak, seperti kartrid dan kertas, cobalah langkah berikut:

- Daur ulang kartrid asli HP bekas melalui Mitra Planet HP.  
Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).
- Optimalkan penggunaan kertas dengan mencetak di kedua sisi kertas.
- Ganti kualitas cetak di driver printer ke pengaturan draf. Pengaturan draf menggunakan sedikit tinta.
- Hanya bersihkan kartrid jika diperlukan. karena akan membuang-buang tinta dan memperpendek masa pakai kartrid.


## Mengenal komponen printer

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Tampak depan dan samping](#)
- [Pengumpan dokumen](#)
- [Area komponen sediaan pencetakan](#)
- [Tampak belakang](#)




## Tampak depan dan samping

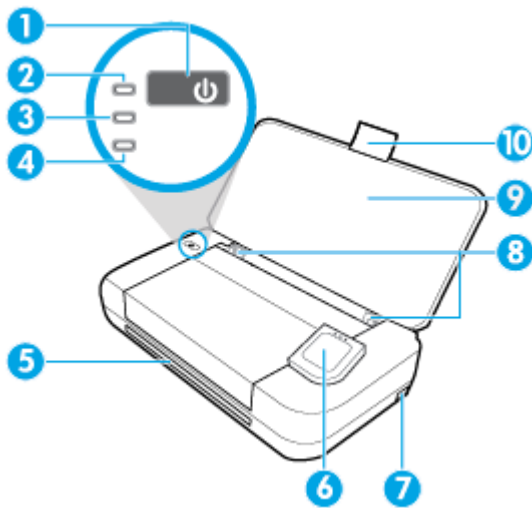


1	Tombol Daya
2	Lampu daya
3	Lampu baterai <ul style="list-style-type: none"><li>• Menyala saat baterai yang terpasang pada printer sedang diisi dayanya.</li><li>• Berkedip jika ada masalah dengan baterai, seperti baterai rusak atau terlalu panas atau terlalu dingin untuk diisi dayanya.</li></ul>
4	Lampu nirkabel: Menunjukkan status koneksi nirkabel printer <ul style="list-style-type: none"><li>• Lampu biru solid: Menunjukkan koneksi nirkabel telah terbangun dan Anda dapat mencetak.</li><li>• Lampu berkedip: Menunjukkan bahwa fitur nirkabel memerlukan tindakan pengguna. Lihat pesan pada layar printer.</li><li>• Jika lampu nirkabel mati, berarti nirkabel dimatikan.</li></ul>
5	Slot keluaran
6	Panel kontrol
7	Rongga host USB <ul style="list-style-type: none"><li>• Tersambung ke flash drive USB sehingga Anda dapat mencetak foto sana. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cara mencetak foto dari flash drive USB, lihat <a href="#">Mencetak foto</a>.</li><li>• Saat printer dinyalakan, maka juga dapat digunakan untuk mengisi daya perangkat mobile (seperti ponsel pintar) yang tersambung ke rongga host USB.</li></ul>
8	Pemandu kertas baki masukan
9	Baki masukan
10	Perpanjangan baki masukan

## Pengumpan dokumen

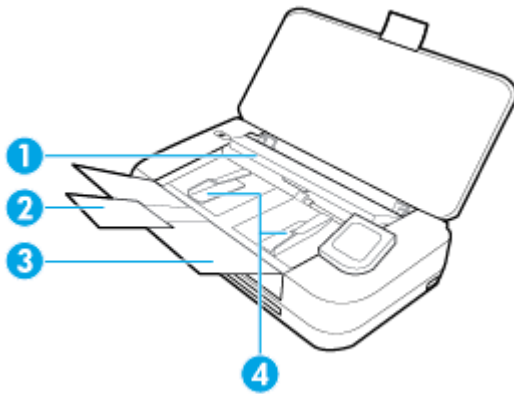

- |   |   |
|---|---|
| 1 | Pengumpan dokumen: Muatkan dokumen sumber untuk disalin atau dipindai |
| 2 | Pemanjang baki pengumpan dokumen                                      |
| 3 | Baki pengumpan dokumen  |
| 4 | Pemandu lebar kertas pengumpan dokumen                                |


## Area komponen sediaan pencetakan

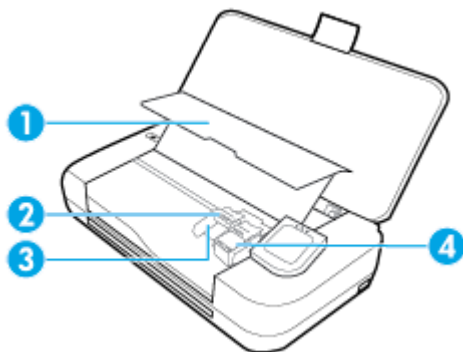

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1 | Pintu akses kartrid |
| 2 | Selot kartrid       |
| 3 | Slot kartrid        |
| 4 | Kartrid             |

**CATATAN:** Kartrid harus terus terpasang di printer agar tidak muncul masalah kualitas cetak maupun kerusakan. Jangan mengeluarkan komponen sediaan dari printer untuk waktu yang lama.

## Tampak belakang

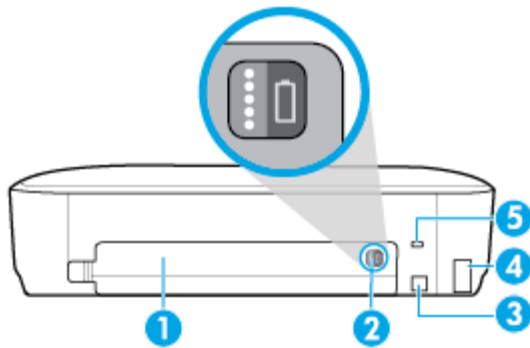

- 1 Penutup baterai
- 2 Tombol status baterai: Tekan untuk menampilkan status baterai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memeriksa status baterai](#).
- 3 Rongga USB
  - Sambungkan printer ke komputer Anda dengan kabel USB yang disediakan.
  - Mengisi daya baterai yang terpasang pada printer. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengisian daya baterai, lihat [Mengisi daya baterai](#).
- 4 Masukan daya
- 5 Slot kunci pengaman: Memungkinkan Anda memasukkan kabel pengaman untuk mengunci printer Anda.

## Menggunakan panel kontrol printer

Bagian ini berisi topik berikut:


- [Angkat panel kontrol printer](#)
- [Gambaran tombol](#)
- [Ikon tampilan panel kontrol printer](#)
- [Tab Function \(Fungsi\)](#)
- [Gunakan layar Depan](#)
- [Mengubah pengaturan printer](#)
- [Dasbor](#)
- [Menggunakan pintasan](#)

### Angkat panel kontrol printer

Anda dapat menggunakan panel kontrol selama dalam posisi mendatar, atau mengangkatnya agar lebih mudah melihat dan menggunakannya.

#### Untuk mengangkat panel kontrol printer


- ▲ Tekan bagian atas panel kontrol printer agar naik secara otomatis.

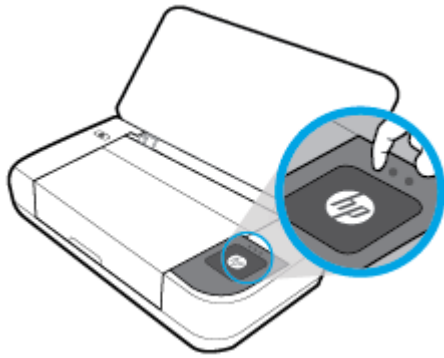

**CATATAN:** Kembalikan panel kontrol printer ke posisi awal dengan menekan sisi atasnya ke bawah hingga tepat di tempatnya.

## Gambaran tombol



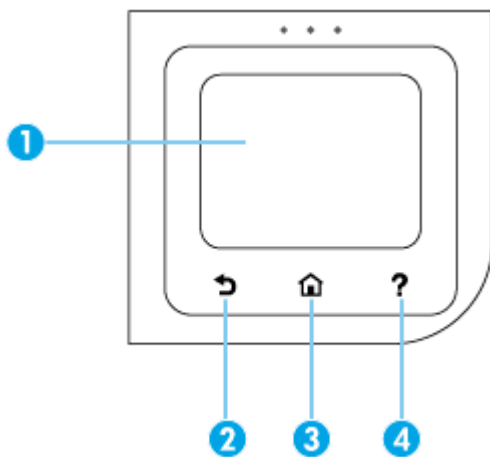





Gambar berikut ini memberikan rujukan cepat ke fitur panel kontrol printer.



Label	Nama dan Keterangan
1	Layar panel kontrol: Sentuh layar untuk memilih pilihan menu, atau telusuri item menu. Untuk informasi tentang ikon-ikon yang tampil pada layar, lihat <a href="#">ikon tampilan panel kontrol printer</a> .
2	Tombol <b>Kembali</b> : Kembali ke layar sebelumnya.
3	Tombol <b>depan</b> : Kembali ke layar depan dari layar lainnya.
4	Tombol <b>Bantuan</b> : Membuka menu Bantuan saat berada di layar Depan, menampilkan bantuan untuk pilihan menu yang dipilih, atau memberikan informasi selengkapnya mengenai layar yang sedang ditampilkan.


## Ikon tampilan panel kontrol printer

Untuk mengakses ikon, sentuh atau sapu ke bawah tab pada bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh ikonnya.


Ikona	Keterangan
	<b>Setup</b> (Pengesetan): Memungkinkan Anda mengubah preferensi dan pengaturan pemeliharaan lainnya, mengeset jaringan, Wi-Fi Direct, Layanan Web, dan juga membuat laporan.
	<b>Nirkabel:</b> Menampilkan status dan pilihan menu nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Menyiapkan printer untuk komunikasi nirkabel</a> . <b>CATATAN:</b> Jika koneksi jaringan printer tidak diset, tampilan menunjukkan  ( <b>Wireless</b> ) (Nirkabel) secara default.
	<b>HP ePrint:</b> Menampilkan menu <b>Web Services Summary</b> (Ringkasan Layanan Web), di mana Anda dapat memeriksa detail status ePrint, mengubah pengaturan ePrint, atau melihat alamat email printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">HP ePrint</a> .
	<b>Wi-Fi Direct:</b> Menampilkan status, nama, dan katasandi untuk Wi-Fi Direct, dan jumlah perangkat yang tersambung. Anda juga dapat mengubah pengaturan dan mencetak panduan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat <a href="#">Menggunakan Wi-Fi Direct</a> .
	<b>Ink</b> (Tinta): Menampilkan perkiraan level tinta.
	<b>HP EcoSolutions:</b> Menampilkan layar untuk mengonfigurasi sejumlah fitur lingkungan printer.
	<b>Battery</b> (Baterai): Menunjukkan level baterai jika baterai dipasang.

## Tab Function (Fungsi)

Tab Fungsi terletak di bagian bawah layar.

Tab Function (Fungsi)	Keterangan
 ( <b>Pintasan</b> )	Akses ke pintasan yang telah Anda buat.
<b>Copy (Salin)</b>	Menyalin dokumen.
<b>Scan (Pindai)</b>	Memindai dokumen ke email, komputer, atau flashdisk USB.
<b>Photo (Foto)</b>	Mencetak foto dari flashdisk USB.
<b>Apps (Aplikasi)</b>	Akses ke aplikasi dari printer Anda.


## Gunakan layar Depan

Layar Depan akan ditampilkan setelah Anda menyentuh  (**Home**) (Depan).

Layar menampilkan menu utama untuk mengakses fungsi-fungsi yang disediakan oleh printer.

## Mengubah pengaturan printer


Gunakan panel kontrol printer untuk mengubah fungsi dan pengaturan printer, mencetak laporan, maupun mendapatkan bantuan untuk printer.

 **TIPS:** Jika printer tersambung ke komputer, Anda juga dapat mengubah pengaturan printer menggunakan alat manajemen printer di dalam perangkat lunak.

Untuk informasi lebih lanjut tentang alat-alat bantu ini, lihat [Alat manajemen printer](#).

### Untuk mengubah pengaturan printer


Untuk mengubah pengaturan printer atau mencetak laporan, gunakan pilihan yang tersedia pada menu **Setup** (Pengesetan).

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Setup (Pengesetan)**).
2. Sentuh dan gulir untuk menelusuri layar.
3. Sentuh item layar untuk memilih opsi.

 **TIPS:** Sentuh  (**Home**) (Depan) untuk kembali ke layar Depan.

## Dasbor

Dengan menggunakan dasbor pada panel kontrol printer, Anda dapat mengakses ikon pada layar, memeriksa status printer, atau memantau dan mengelola tugas printer saat ini dan yang dijadwalkan.


Untuk membuka Dasbor, sentuh atau gesek ke bawah tab  di bagian atas layar pada panel kontrol printer.

## Menggunakan pintasan


Dengan menggunakan pintasan pada panel kontrol printer, Anda dapat membuat sekumpulan tugas yang sering digunakan dari semua fitur yang tersedia dalam folder fungsi.

Setelah pintasan dibuat, Anda dapat mengaksesnya dari layar Depan atau melalui tab **Shortcuts** (Pintasan).

### Membuat pintasan

1. Pilih salah satu tab fungsi.
2. Sentuh dan tahan ikon yang diinginkan hingga sebuah pesan ditampilkan yang meminta Anda menarik ikon ke bawah tampilan panel kontrol untuk membuat pintasan.
3. Tarik ikon ke area bawah tampilan panel kontrol.
4. Setelah Anda menjatuhkan ikon, pintasan akan dibuat.
5. Sentuh  (**Shortcuts**) (Pintasan) untuk memastikan bahwa pintasan berfungsi.

## Menghapus pintasan

1. Sentuh  (**Shortcuts**) (Pintasan).
2. Sentuh dan tahan ikon yang diinginkan hingga sebuah pesan ditampilkan yang meminta Anda menarik ikon ke bawah tampilan panel kontrol untuk menghapus pintasan.
3. Tarik ikon ke area bawah tampilan panel kontrol.
4. Setelah Anda menjatuhkan ikon, pintasan akan dihapus.
5. Verifikasikan bahwa pintasan sudah dihapus.

## Prinsip dasar kertas

Printer ini dirancang agar mendukung hampir semua jenis kertas perkantoran. Anda sangat disarankan untuk menguji aneka jenis kertas cetak sebelum membeli dalam jumlah besar. Gunakan kertas HP untuk kualitas cetak optimal. Kunjungi situs web HP di [www.hp.com](http://www.hp.com) untuk informasi lebih lanjut tentang kertas HP.



HP merekomendasikan kertas biasa dengan logo ColorLok untuk mencetak dokumen sehari-hari. Semua kertas dengan logo ColorLok telah diuji secara independen agar memenuhi standar keandalan dan kualitas cetak terbaik, dan menghasilkan dokumen dengan warna-warna cerah, lebih hidup, lebih hitam, juga lebih cepat kering daripada kertas biasa. Dapatkan kertas berlogo ColorLok dengan aneka ketebalan dan ukuran dari produsen kertas terkemuka.

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan](#)
- [Memesan sediaan kertas HP](#)
- [Tips memilih dan menggunakan kertas](#)

## Kertas-kertas yang disarankan untuk pencetakan

Jika Anda ingin kualitas cetak terbaik, HP merekomendasikan penggunaan kertas HP yang dirancang secara khusus untuk jenis proyek yang Anda cetak.

Tergantung pada negara/wilayah Anda, beberapa jenis kertas ini mungkin tidak tersedia.

### Dokumen bisnis

- **Kertas Presentasi Premium HP 120 g Doff atau Kertas Profesional HP 120 Doff**  
Ini merupakan produk kertas tebal yang memiliki lapisan matte di kedua sisinya. Sangat cocok untuk presentasi, proposal, laporan, dan buletin. Kertas ini sangat tebal untuk rasa dan tampilan yang mengesankan.
- **Kertas Brosur HP 180 g Kilap atau Kertas Profesional HP 180 Kilap**  
Kertas-kertas ini memiliki lapisan mengkilap pada kedua sisinya, untuk penggunaan bolak-balik. Kertas-kertas ini merupakan pilihan terbaik untuk hasil cetak setara fotografi dan gambar-gambar bisnis untuk sampul laporan, presentasi khusus, brosur, surat-menyurat, dan kalender.
- **Kertas Brosur HP 180 g Doff atau Kertas Profesional HP 180 Doff**

Kertas-kertas ini memiliki lapisan tidak mengkilap (matte) pada kedua sisinya, untuk penggunaan bolak-balik. Kertas-kertas ini merupakan pilihan terbaik untuk hasil cetak setara fotografi dan gambar-gambar bisnis untuk sampul laporan, presentasi khusus, brosur, surat-menysurat, dan kalender.

## Pencetakan harian

Seluruh kertas yang disebutkan untuk pencetakan sehari-hari dirancang dengan Teknologi ColorLok agar tinta pada kertas tidak luntur, warna hitamnya lebih tebal, dan aneka warna lainnya lebih hidup.

- **Kertas Inkjet Putih Cerah HP**

Kertas Inkjet Putih Cerah HP menghasilkan warna-warna yang sangat kontras dengan teks yang tajam. Jenis kertas ini cukup tebal untuk pencetakan dua sisi dan tidak tembus pandang, cocok untuk buletin, laporan, dan flyer.

- **Kertas Cetak HP**

Kertas Cetak HP adalah kertas multifungsi berkualitas tinggi. Kertas ini menghasilkan dokumen yang terlihat dan terasa lebih nyata dibandingkan dokumen yang dicetak pada kertas serbaguna standar. Kertas ini bebas asam agar dokumen lebih tahan lama.

- **Kertas Kantor HP**

Kertas Kantor HP merupakan kertas multifungsi berkualitas tinggi. Kertas ini cocok untuk penyalinan, draf, memo, dan dokumen sehari-hari lainnya. Kertas ini bebas asam agar dokumen lebih tahan lama.

## Pencetakan foto

- **Kertas Foto Plus Premium HP**

Kertas Foto Plus Premium HP adalah kertas foto HP kualitas tertinggi untuk hasil foto terbaik. Dengan Kertas Foto Plus Premium HP, Anda dapat mencetak foto-foto indah yang cepat kering agar dapat dibagikan seketika juga dari printer. Printer mendukung beberapa ukuran, termasuk A4, 8,5 x 11 inci; 4 x 6 inci (10 x 15 cm), dan 5 x 7 inci (13 x 18 cm) dengan dua pilihan lapisan – kilap atau sedikit kilap (semi-kilap). Sangat cocok untuk pembingkai, pemajangan, atau kado foto terbaik dan proyek-proyek foto istimewa Anda. Kertas Foto Plus Premium HP memberikan hasil yang luar biasa dengan daya tahan dan kualitas profesional.

- **Kertas Foto Canggih HP**

Kertas foto yang mengkilap ini memberikan hasil cetak yang cepat kering untuk penanganan praktis tanpa noda. Kertas ini tahan air, noda, sidikjari, dan kelembaban. Cetakan Anda akan terasa dan terlihat setara dengan hasil cetak di toko cuci-cetak foto. Kertas ini tersedia dalam beberapa ukuran, termasuk A4; 8,5 x 11 inci, 10 x 15 cm (4 x 6 inci), 13 x 18 cm (5 x 7 inci). Kertas ini bebas asam agar dokumen lebih tahan lama.

- **Kertas Foto Sehari-hari HP**

Cetak aneka foto sehari-hari yang penuh warna dengan biaya murah menggunakan kertas yang dirancang untuk pencetakan foto biasa. Untuk penanganan praktis, kertas foto yang harganya terjangkau ini cepat kering. Dapatkan gambar-gambar yang tajam dan segar saat Anda menggunakan kertas ini dengan printer inkjet model apapun. Kertas ini tersedia dengan lapisan kilap dalam beberapa ukuran, termasuk A4; 8,5 x 11 inci, 5 x 7 inci dan 10 x 15 cm (4 x 6 inci). Kertas ini bebas asam agar dokumen lebih tahan lama.

- **Kertas Hagaki (untuk Jepang)**

Cetak aneka foto sehari-hari yang penuh warna dengan biaya murah menggunakan kertas yang dirancang untuk pencetakan foto biasa. Untuk penanganan praktis, kertas foto yang harganya terjangkau ini cepat kering. Dapatkan gambar-gambar yang tajam dan segar saat Anda menggunakan kertas ini dengan printer inkjet model apa pun.



## Memesan sediaan kertas HP

Printer ini dirancang agar mendukung hampir semua jenis kertas perkantoran. Gunakan kertas HP untuk kualitas cetak optimal.

Untuk memesan kertas HP dan aneka sediaan lainnya, kunjungi [www.hp.com](http://www.hp.com). Untuk saat ini, beberapa bagian dari situs web HP hanya tersedia dalam bahasa Inggris.

HP merekomendasikan kertas polos dengan logo ColorLok untuk mencetak dokumen sehari-hari. Semua kertas dengan logo ColorLok telah diuji secara independen agar memenuhi kehandalan dan kualitas cetak standar tinggi, dan menghasilkan dokumen dengan warna-warna segar, lebih hidup, lebih hitam, juga waktu pengeringan lebih singkat dari kertas biasa. Dapatkan kertas berlogo ColorLok dengan aneka ketebalan dan ukuran dari produsen kertas terkemuka.

## Tips memilih dan menggunakan kertas

Untuk hasil terbaik, perhatikan pedoman berikut.

- Muatkan hanya satu jenis kertas ke dalam baki masukan setiap kalinya.
- Pastikan kertas telah dimuat dengan benar.
- Jangan mengisi baki masukan terlalu penuh.
- Agar terhindar dari kertas macet, kualitas cetak yang buruk, dan masalah pencetakan lainnya, jangan muatkan kertas berikut pada baki masukan:
  - Formulir rangkap
  - Media yang rusak, menggulung, atau kusut
  - Media dengan potongan atau berlubang-lubang
  - Media yang sangat bertekstur, bertulisan timbul, atau tidak menyerap tinta dengan baik
  - Media yang terlalu ringan atau mudah tergores
  - Media yang berisi staples atau klip

## Memasukkan kertas

Saat memasukkan kertas, pastikan kertas berada pada baki masuk dengan benar, setel pemandu lebar kertas hingga menyentuh tepi-tepi kertas, dan pastikan printer mendeteksi ukuran kertas dengan tepat. Jika ukuran atau jenis kertas yang terdeteksi perlu disesuaikan, ubah pengaturan kertas di panel kontrol printer. Untuk mengaktifkan fitur untuk mendeteksi ukuran kertas secara otomatis, lihat [Deteksi Ukuran Kertas Otomatis](#).


- Jika fitur untuk mendeteksi ukuran kertas secara otomatis dinonaktifkan atau tidak berfungsi dengan baik, ubah pengaturan ukuran kertas dari panel kontrol printer.
- Jika fitur untuk mendeteksi ukuran kertas secara otomatis diaktifkan, setel pemandu lebar kertas hingga menyentuh tepi kertas agar printer dapat mendeteksi lebar kertas.
- Jika muncul pesan yang menunjukkan bahwa ukuran kertas tidak dikenal, ikuti petunjuk pada layar panel kontrol printer untuk menyesuaikan pemandu lebar kertas dan/atau mengubah ukuran kertas.
- Jika Anda memasukkan kertas dengan ukuran khusus, sesuaikan pemandu lebar kertas hingga mencapai lebar terdekat dengan lebar khusus agar printer dapat mendeteksi lebar yang paling mendekati; Jika perlu, ubah ukuran kertas dari panel kontrol printer.

### Memuatkan kertas berukuran standar


1. Angkat baki masukan.
2. Geser pemandu kertas sejauh mungkin ke arah luar.



3. Masukkan kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas dan geser pemandu lebar-kertas hingga tepat menyentuh pinggiran kertas.



Jangan gunakan kertas yang ditunjukkan pada gambar berikut.



---


#### CATATAN:

- Jangan memuatkan kertas ketika printer sedang mencetak.
  - Setelah memasukkan kertas, pastikan untuk menyesuaikan pemandu kertas sehingga printer dapat mendeteksi lebar kertas.
- 


### Memuatkan amplop

1. Angkat baki masukan.

2. Geser pemandu kertas sejauh mungkin ke arah luar.



3. Masukkan amplop dengan sisi cetak menghadap ke atas dan kelepak tepi panjang di sebelah kiri atau kelepak tepi pendek di sebelah atas.

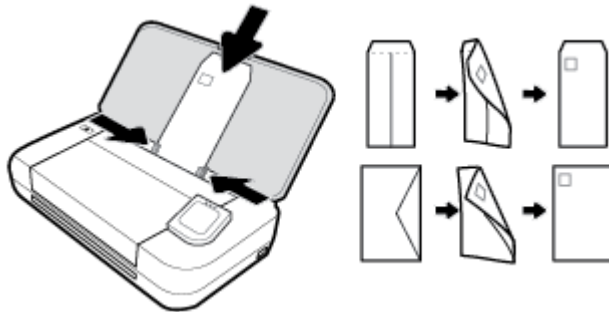

---

**CATATAN:**

- Jangan muatkan amplop ketika printer sedang mencetak.
  - Setelah memasukkan kertas, pastikan untuk menyesuaikan pemandu kertas sehingga printer dapat mendeteksi lebar kertas.
- 


4. Geser pemandu lebar kertas hingga tepat menyentuh pinggiran amplop.

**Untuk memuatkan kartu dan kertas foto**

1. Angkat baki masukan.
2. Geser pemandu kertas sejauh mungkin ke arah luar.



3. Masukkan kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas dan geser pemandu lebar-kertas hingga tepat menyentuh pinggiran kertas.

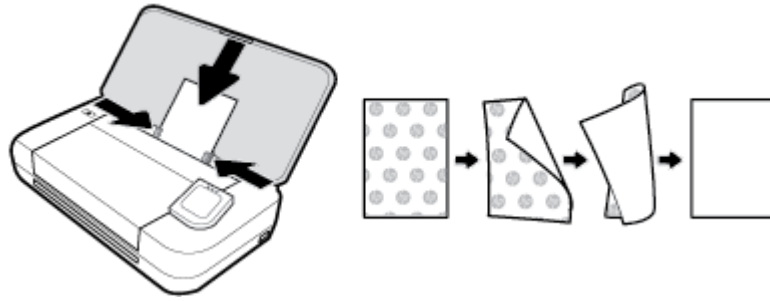

#### CATATAN:

- Jangan masukkan kertas ketika printer sedang mencetak.
- Setelah memasukkan kertas, pastikan untuk menyesuaikan pemandu kertas sehingga printer dapat mendeteksi lebar kertas.

## Masukkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen

Anda dapat menyalin atau memindai dokumen dengan menempatkannya di pengumpan dokumen.

### Untuk memuatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen

1. Angkat baki masukan lalu buka baki pengumpan dokumen.
2. Muatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
  - a. Jika Anda memuatkan dokumen sumber yang dicetak dalam orientasi potret, taruh lembar tersebut sedemikian rupa sehingga tepi atas dokumen masuk terlebih dulu. Jika Anda memuatkan dokumen sumber yang dicetak dalam orientasi lanskap, taruh lembar tersebut sedemikian rupa sehingga tepi kiri dokumen masuk terlebih dulu.
  - b. Dorong kertas ke dalam pengumpan dokumen sampai terdengar nada atau muncul pesan pada layar panel kontrol printer yang menunjukkan bahwa kertas yang Anda muatkan telah terdeteksi.

#### TIPS:

- Untuk bantuan lebih lanjut mengenai cara memuatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, lihat pemandu yang tercetak pada pengumpan dokumen.
- Jika Anda memuat media dengan ukuran lebih besar, tarik ke atas perpanjangan baki pengumpan dokumen.




3. Dorong pemandu kertas ke arah dalam sampai berhenti di tepi kiri dan kanan kertas.

## Deteksi Ukuran Kertas Otomatis

Jika fitur ini diaktifkan, printer dapat mendeteksi lebar kertas yang dimasukkan secara otomatis saat Anda menyesuaikan pemandu lebar kertas agar bersentuhan dengan sisi-sisi kertas.


### Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur untuk mendeteksi ukuran kertas secara otomatis

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
2. Sentuh **Preferences** (Preferensi).
3. Gulir ke bawah menuju **Automatic Paper Size Detection** (Deteksi Ukuran Kertas Otomatis), lalu pilih **On** (Aktif) atau **Off** (Nonaktif).

## Memperbarui printer

Printer ini dengan sendirinya akan terhubung ke jaringan dan Layanan Web diaktifkan. Printer secara otomatis akan mengecek pembaruan.

### Untuk memperbarui printer menggunakan panel kontrol printer

1. Pada panel kontrol printer, sentuh  (**Home**) (Depan) untuk menampilkan layar Depan.
2. Pilih **Setup** (Pengesetan), **Web Services Setup** (Pengesetan Layanan Web) lalu sentuh **Update the Printer** (Perbarui Printer).

### Untuk memperbarui printer menggunakan EWS

1. Buka server web tertanam (EWS).  
Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Embedded Web Server](#).
2. Klik tab **Tools** (Alat).
3. Di bagian **Printer Updates** (Pembaruan Printer), klik **Firmware Updates** (Pembaruan Peranti Tegar), kemudian ikuti petunjuk pada layar.

---

#### CATATAN:

- Jika pembaruan printer tersedia, printer akan mengunduh dan menginstallkan pembaruan tersebut, kemudian melangsungkan penyalaan ulang.
  - Jika diminta memasukkan pengaturan proxy dan jika jaringan Anda menggunakan pengaturan proxy, ikuti petunjuk pada layar untuk menyiapkan server proxy. Jika Anda tidak memiliki detailnya, hubungi administrator jaringan atau petugas yang telah menyiapkan jaringan.
- 

## Menggunakan baterai printer

Beberapa model printer ini disertai dengan baterai lithium-ion yang dapat diisi ulang dan dapat dipasang di bagian belakang printer. Untuk melihat lokasinya, lihat [Tampak belakang](#).

---

#### CATATAN:

- Baterai juga dapat dibeli sebagai aksesori opsional.
  - Untuk membeli, hubungi dealer atau kantor penjualan HP setempat Anda, atau kunjungi [store.hp.com](http://store.hp.com).
-


## Memasang atau mengganti baterai

### Cara memasang atau mengganti baterai


1. Matikan printer, lalu cabut kabel daya.
2. Jika panel kontrol printer terangkat, tekan ke bawah dan tutup penutup atas printer. Untuk informasi lebih lanjut mengenai komponen printer, lihat [Mengenal komponen printer](#).
3. Lepas penutup baterai dari bagian belakang printer.



4. Jika Anda mengganti baterai, cabut baterai asli dengan mengangkat selot dan melepaskan baterai.

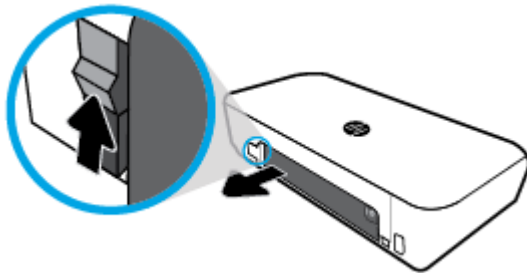

5. Masukkan baterai ke dalam slot baterai.  
Tombol status baterai di sudut kanan atas baterai.

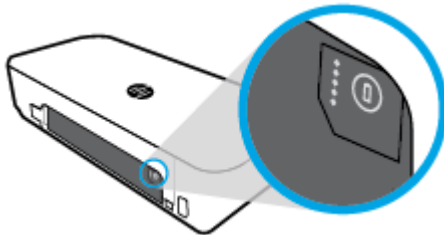


6. Pasang kembali penutup baterai.  
Untuk memeriksa status baterai, lihat [Memeriksa status baterai](#).



## Memeriksa status baterai

### Cara memeriksa status baterai dari baterai

- ▲ Tekan tombol status baterai pada baterai.








💡 **TIPS:** Jika baterai dipasang pada printer, tekan tombol serupa pada penutup baterai.



### Cara memeriksa status baterai dari panel kontrol printer

- ▲ Sentuh 🏠 (**Home**) (Depan) untuk menampilkan layar Depan, lalu sentuh 🔋 (**Battery**) (Baterai).

### Status baterai

Lampu status baterai	Jumlah lampu	Warna lampu	Level baterai
	5	Putih (Solid)	80%-100%
	4	Putih (Solid)	60%-79%
	3	Putih (Solid)	40%-59%
	2	Putih (Solid)	20%-39%
	1	Putih (Solid)	11%-19%

Lampu status baterai	Jumlah lampu	Warna lampu	Level baterai
	1	Putih (Berkedip)	1%-10% <b>PEMBERITAHUAN:</b> Jika level baterai mencapai level yang sangat rendah, maka printer akan mati secara otomatis setelah 30 detik.
	Off (Mati)	Tidak berlaku	Baterai tidak dapat dideteksi atau rusak, terganggu, atau tidak dapat diisi dayanya karena alasan tertentu.

## Mengisi daya baterai

Baterai yang terpasang pada printer diisi dayanya saat printer tersambung ke catu daya listrik melalui kabel listrik.

Mengisi daya baterai dengan menggunakan daya AC membutuhkan waktu hingga 2,5 jam. Jika daya AC dicabut dan printer dimatikan, daya baterai juga dapat diisi jika rongga USB di bagian belakang printer tersambung ke rongga USB pengisian daya pada perangkat lain. Rongga USB pengisian daya harus dapat memasok minimal 1 ampere.

Misalnya:

- Rongga pengisian daya USB pada komputer notebook (teridentifikasi melalui simbol lampu di dekat rongga host).
- Pengisi daya USB yang tersambung ke stopkontak (pengisi daya umum atau yang digunakan untuk telepon mobile atau tablet)
- Pengisi daya USB yang tersambung ke rongga daya di mobil (pengisi daya umum atau yang digunakan untuk telepon mobile atau tablet)

## Menyimpan baterai


### PERINGATAN!

- Untuk menghindari masalah terkait keselamatan, hanya gunakan baterai yang disediakan bersama printer atau baterai yang dibeli sebagai aksesori dari HP.
- Untuk membeli, hubungi dealer atau kantor penjualan HP setempat Anda, atau kunjungi [store.hp.com](https://store.hp.com).

### PERHATIAN:

- Untuk mencegah kerusakan pada baterai, jangan paparkan ke suhu tinggi untuk jangka waktu yang lama.
- Jika printer tidak digunakan dan dicabut dari daya eksternal selama lebih dari dua minggu, cabut baterai dan simpan secara terpisah.
- Untuk memperpanjang daya pada baterai yang disimpan, simpan di tempat yang sejuk dan kering.

## Membuang baterai bekas

-  **PERINGATAN!** Untuk mengurangi risiko kebakaran atau terbakar, jangan bongkar, hancurkan, atau tusuk baterai; memberikan arus pendek pada kontak eksternal baterai; atau membuang baterai ke api atau air. Jangan paparkan baterai ke suhu di atas 60°C (140°F).




## Membuka perangkat lunak printer HP (Windows)


Setelah menginstal perangkat lunak printer HP, lakukan salahsatu langkah berikut sesuai sistem operasi Anda.

- **Windows 10:** Dari desktop komputer, klik tombol Start (Mulai), klik **All apps** (Semua aplikasi), pilih **HP**, lalu pilih ikon dengan nama printer.
- **Windows 8.1:** Klik panah bawah di sudut kiri bawah layar **Start** (Mulai), lalu pilih ikon dengan nama printer.
- **Windows 8:** Pada layar **Start** (Mulai), klik kanan area kosong pada layar, klik **All Apps** (Semua Aplikasi) pada bilah aplikasi, lalu pilih ikon dengan nama printer.
- **Windows 7, Windows Vista, dan Windows XP:** Dari desktop komputer, klik tombol Start (Mulai), pilih **All Programs** (Semua Program), pilih **HP**, pilih folder untuk printer, lalu pilih ikon dengan nama printer.

## Mematikan printer

Matikan printer dengan menekan  (**Power**) (Daya) yang berada di printer. Tunggu sampai lampu daya mati sebelum mencabut kabel listrik atau mematikan terminal daya. Cara apa pun lainnya untuk mematikan printer dianggap tidak benar.

---

 **PERHATIAN:** Jika printer tidak dimatikan dengan benar, media cetak tidak akan kembali ke posisi yang benar sehingga menimbulkan masalah pada kartrid dan kualitas cetak.


---

## 3 Mencetak

Dengan printer ini, Anda dapat mencetak berbagai media seperti dokumen, brosur, foto, dan amplop baik dari komputer, flash drive USB, atau perangkat mobile (ponsel pintar atau tablet).

Untuk mencetak dokumen dan foto dari perangkat mobile (seperti ponsel pintar atau tablet), kunjungi situs web Pencetakan Mobile HP di [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Jika situs web ini tidak tersedia di negara/wilayah atau dalam bahasa Anda, Anda dapat dialihkan ke situs Pencetakan Mobile HP di negara/wilayah atau dalam bahasa lain.

**CATATAN:** Sebagian besar pengaturan cetak ditangani secara otomatis oleh aplikasi perangkat lunak. Pengaturan ini hanya boleh diubah secara manual jika Anda hendak mengubah kualitas cetak, mencetak pada jenis kertas tertentu, atau menggunakan fitur khusus.

 **TIPS:** Printer ini dilengkapi teknologi **HP ePrint**, sebuah layanan gratis dari HP yang memungkinkan Anda mencetak dokumen pada printer berkemampuan HP ePrint, kapan pun dari lokasi mana pun, tanpa perlu menginstal perangkat lunak maupun driver printer tambahan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [HP ePrint](#).

- [Mencetak dokumen](#)
- [Mencetak brosur](#)
- [Mencetak amplop](#)
- [Mencetak foto](#)
- [Mencetak pada kertas khusus dan kertas ukuran suaian](#)
- [Mencetak pada kedua sisi \(secara manual\)](#)
- [Mencetak dari perangkat seluler](#)
- [Kiat-kiat agar berhasil mencetak](#)

### Mencetak dokumen

#### Untuk mencetak dokumen (Windows)

1. Muatkan kertas ke dalam baki masukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasukkan kertas](#).
2. Dari perangkat lunak Anda, pilih **Print** (Cetak).
3. Pastikan printer Anda terpilih.
4. Untuk mengubah pengaturan, klik tombol yang akan membuka kotak dialog **Preferences** (Preferensi).

Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, tombol ini mungkin dinamai **Properties (Properti)**, **Options (Pilihan)**, **Printer Setup (Pengsetan Printer)**, **Printer**, atau **Preferences (Preferensi)**.

**CATATAN:** Untuk mengeset pengaturan cetak ke seluruh pekerjaan cetak, buat perubahan dalam perangkat lunak HP yang disertakan dengan printer. Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat lunak HP, lihat [Alat manajemen printer](#).

5. Pada tab **Printing Shortcut** (Pintasan Cetak), pilih jenis kertas dari menu gulung **Paper Type** (Jenis Kertas).

Untuk mengubah pengaturan cetak lainnya, klik tab lainnya.

Untuk tips pencetakan lebih lanjut, lihat [Kiat-kiat agar berhasil mencetak](#).

---

**CATATAN:** Jika Anda mengubah ukuran kertas, pastikan untuk memasukkan kertas yang benar ke dalam baki masukan.

---

6. Klik **OK** untuk mengonfirmasi persiapan. Jendela **Preferences** (Preferensi) akan tertutup.
7. Klik **Print** (Cetak) atau **OK** untuk mulai mencetak.

### Untuk mencetak dokumen (OS X)

1. Dari menu **File** (Berkas) perangkat lunak, pilih **Print** (Cetak).
2. Pastikan printer Anda terpilih.
3. Set pilihan cetak.

Jika tak terlihat pilihan apapun di kotak dialog Cetak, klik **Show Details** (Lihat Detail).

- Pilih ukuran kertas yang sesuai dalam menu buat **Paper Size** (Ukuran Kertas).

---

**CATATAN:** Jika Anda mengubah ukuran kertas, pastikan bahwa Anda telah memasukkan kertas yang benar.

---

- Pilih orientasi.
  - Masukkan persentase penskalaan.
4. Klik **Print** (Cetak).

## Mencetak brosur

### Untuk mencetak brosur (Windows)

1. Muatkan kertas ke dalam baki masukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasukkan kertas](#).
2. Dari perangkat lunak Anda, pilih **Print** (Cetak).
3. Pastikan printer Anda terpilih.
4. Untuk mengubah pengaturan, klik tombol yang akan membuka kotak dialog **Preferences** (Preferensi).

Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, tombol ini mungkin dinamai **Properties (Properti)**, **Options (Pilihan)**, **Printer Setup (Pengaturan Printer)**, **Printer**, atau **Preferences (Preferensi)**.

---

**CATATAN:** Untuk mengeset pengaturan cetak ke seluruh pekerjaan cetak, buat perubahan dalam perangkat lunak HP yang disertakan dengan printer. Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat lunak HP, lihat [Alat manajemen printer](#).

---

5. Pada tab **Printing Shortcut** (Pintasan Pencetakan), pilih jenis brosur dari menu gulung **Paper Type** (Jenis Kertas).

Untuk mengubah pengaturan cetak lainnya, klik tab lainnya.

Untuk tips pencetakan lebih lanjut, lihat [Kiat-kiat agar berhasil mencetak](#).

---

**CATATAN:** Jika Anda mengubah ukuran kertas, pastikan untuk memasukkan kertas yang benar ke dalam baki masukan.

---

6. Klik **OK** untuk mengonfirmasi persiapan. Jendela **Preferences** (Preferensi) akan tertutup.
7. Klik **Print** (Cetak) atau **OK** untuk mulai mencetak.

## Untuk mencetak brosur (OS X)

1. Dari menu **File (Berkas)** dalam aplikasi perangkat lunak Anda, pilih **Print (Cetak)**.
2. Pastikan printer Anda terpilih.
3. Set pilihan cetak.

Jika tak terlihat pilihan apapun di kotak dialog Cetak, klik **Show Details** (Lihat Detail).

- a. Pilih ukuran kertas yang sesuai dalam menu cuat **Paper Size** (Ukuran Kertas).

---

**CATATAN:** Jika Anda mengubah ukuran kertas, pastikan bahwa Anda telah memasukkan kertas yang benar.

---

- b. Dari menu sembul, pilih **Paper Type/Quality** (Jenis/Kualitas Kertas), lalu pilih opsi yang memberikan kualitas terbaik atau dpi maksimum.

4. Klik **Print (Cetak)**.

## Mencetak amplop

Hindari menggunakan amplop dengan ciri berikut:

- Lapisan sangat apik
- Pita perekat, jepitan, atau jendela
- Ujung tebal, tidak beraturan, atau melengkung
- Memiliki bagian yang berkerut, robek, atau rusak

Pastikan lipatan amplop yang Anda muatkan ke dalam printer terlipat sempurna.

---

**CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mencetak pada amplop, lihat dokumentasi yang tersedia dalam program perangkat lunak yang Anda gunakan.

---

## Untuk mencetak amplop (Windows)

1. Masukkan amplop ke dalam baki masukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasukkan kertas](#).
2. Dari perangkat lunak Anda, pilih **Print (Cetak)**.
3. Pastikan printer Anda terpilih.
4. Untuk mengubah pengaturan, klik tombol yang akan membuka kotak dialog **Preferences** (Preferensi).

Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, tombol ini mungkin dinamai **Properties (Properti)**, **Options (Pilihan)**, **Printer Setup (Pengsetan Printer)**, **Printer**, atau **Preferences (Preferensi)**.

---

**CATATAN:** Untuk mengeset pengaturan cetak ke seluruh pekerjaan cetak, buat perubahan dalam perangkat lunak HP yang disertakan dengan printer. Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat lunak HP, lihat [Alat manajemen printer](#).

---

5. Pada tab **Layout** (Tata Letak), pilih **Landscape** (Lanskap) dari menu gulung **Orientation** (Orientasi).

Pada tab **Layout** (Tata letak) atau tab **Paper/Quality** (Kertas/Kualitas), klik tombol **Advanced** (Lanjutan). Di area **Paper/Output** (Kertas/Keluaran), pilih jenis amplop dari menu gulung **Paper Size** (Ukuran Kertas).

Untuk mengubah pengaturan cetak lainnya, klik tab lainnya.

Untuk tips pencetakan lebih lanjut, lihat [Kiat-kiat agar berhasil mencetak](#).

---

**CATATAN:** Jika Anda mengubah ukuran kertas, pastikan untuk memasukkan kertas yang benar ke dalam baki masukan.

---

6. Klik **OK** untuk mengonfirmasi persiapan. Jendela **Properties** (Properti) tertutup.
7. Klik **Print** (Cetak) atau **OK** untuk mulai mencetak.

### Untuk mencetak amplop (OS X)

1. Dari menu **File** (Berkas) perangkat lunak, pilih **Print** (Cetak).
2. Pastikan printer Anda terpilih.
3. Pilih ukuran amplop yang sesuai dari menu buat **Paper Size** (Ukuran Kertas).

Jika tak terlihat pilihan apapun di kotak dialog Cetak, klik **Show Details** (Lihat Detail).

---


**CATATAN:** Jika Anda mengubah **Paper Size** (Ukuran Kertas) pastikan bahwa Anda telah memuatkan kertas yang benar.

---

4. Dari menu buat, pilih **Paper Type/Quality** (Jenis Kertas/Kualitas), dan pastikan pengaturan jenis kertas diset ke **Plain Paper** (Kertas Polos).
5. Klik **Print** (Cetak).

## Mencetak foto

Anda dapat mencetak foto dari komputer atau flashdisk USB.


 **PERHATIAN:** Jangan melepas flashdisk USB dari rongga USB printer ketika sedang diakses oleh printer. Hal ini dapat merusak berkas yang ada di dalamnya. Ketika melepaskan flashdisk USB, pastikan lampu port USB tidak berkedip.

---

**CATATAN:** Printer tidak mendukung flashdisk USB yang dienkripsi atau flashdisk USB yang menggunakan sistem file NTFS.

---

Jangan biarkan kertas foto yang tidak terpakai tersimpan pada baki masukan. Kertas tersebut dapat mengerut, sehingga menurunkan kualitas hasil cetak. Kertas foto harus rata sebelum digunakan untuk mencetak.

 **TIPS:** Anda dapat menggunakan printer ini untuk mencetak dokumen dan foto di perangkat mobile Anda (seperti ponsel pintar atau tablet). Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Pencetakan Mobile HP ( [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting) ). Untuk saat ini, situs web tersebut mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

---

### Untuk mencetak foto dari komputer (Windows)

1. Muatkan kertas ke dalam baki masukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasukkan kertas](#).
2. Dari perangkat lunak Anda, pilih **Print** (Cetak).
3. Pastikan printer Anda terpilih.
4. Untuk mengubah pengaturan, klik tombol yang akan membuka kotak dialog **Preferences** (Preferensi).  
Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, tombol ini mungkin dinamai **Properties (Properti)** , **Options (Pilihan)** , **Printer Setup (Pengaturan Printer)** , **Printer** , atau **Preferences (Preferensi)** .

---

**CATATAN:** Untuk mengeset pengaturan cetak ke seluruh pekerjaan cetak, buat perubahan dalam perangkat lunak HP yang disertakan dengan printer. Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat lunak HP, lihat [Alat manajemen printer](#).

---

5. Pilih pilihan yang sesuai pada tab **Printing Shortcut** (Pintasan Pencetakan).  
Untuk mengubah pengaturan cetak lainnya, klik tab lainnya.  
Untuk tips pencetakan lebih lanjut, lihat [Kiat-kiat agar berhasil mencetak](#).
6. Klik **OK** untuk mengonfirmasi persiapan. Jendela **Preferences** (Preferensi) akan tertutup.
7. Klik **Print** (Cetak) atau **OK** untuk mulai mencetak.

---

**CATATAN:** Setelah pencetakan selesai, keluarkan kertas foto yang tidak digunakan dari baki masukan. Simpan kertas foto tersebut agar tidak lekas mengerut, sehingga menurunkan kualitas hasil cetak.

---

### Untuk mencetak foto dari komputer (OS X)

1. Dari menu **File** (Berkas) perangkat lunak, pilih **Print** (Cetak).
2. Pastikan printer Anda terpilih.
3. Set pilihan cetak.  
Jika tak terlihat pilihan apapun di kotak dialog Cetak, klik **Show Details** (Lihat Detail).
  - Pilih ukuran kertas yang sesuai dalam menu buat **Paper Size** (Ukuran Kertas).

---


**CATATAN:** Jika Anda mengubah ukuran kertas, pastikan bahwa Anda telah memasukkan kertas yang benar.

---
  - Pilih Orientasi.
4. Dari menu buat, pilih **Paper Type/Quality** (Jenis Kertas/Kualitas), lalu pilih pengaturan berikut:
  - **Paper Type** (Jenis Kertas): Jenis kertas foto yang sesuai
  - **Quality** (Kualitas): Pilih pilihan yang memberikan kualitas terbaik atau dpi maksimum.
  - Klik segitiga terbuka **Color Options (Pilihan Warna)**, lalu pilih opsi **Photo Fix** (Perbaikan Foto) yang sesuai.
    - **Off** (Mati): perubahan tidak akan diterapkan pada gambar.
    - **Hidup**: memfokuskan gambar secara otomatis; sedikit menyesuaikan ketajaman gambar.
5. Pilih pengaturan cetak lain yang Anda inginkan, kemudian klik **Print** (Cetak).

### Untuk mencetak foto dari flashdisk USB

Anda dapat mencetak foto dari flashdisk USB secara langsung tanpa menggunakan komputer.

1. Masukkan flashdisk USB ke dalam rongga USB di sebelah kanan bawah printer.
2. Tunggu hingga file dan folder dalam flashdisk ditampilkan pada layar panel kontrol.
3. Pada layar panel kontrol printer, pilih sebuah foto yang ingin Anda cetak, lalu sentuh **Continue** (Lanjutkan).
4. Gulir ke atas atau ke bawah untuk menentukan jumlah foto yang akan dicetak.

5. Sentuh **Done** (Selesai), lalu sentuh **Continue** (Lanjutkan) untuk menayangkan dulu foto yang dipilih. Jika Anda ingin menyesuaikan tata letak atau jenis kertas, sentuh  (**Setup**) (Pengesetan), lalu sentuh pilihan Anda.
6. Sentuh **Print** (Cetak) untuk mulai mencetak.

## Mencetak pada kertas khusus dan kertas ukuran suaian

Jika aplikasi Anda mendukung kertas ukuran suaian, set ukurannya dalam aplikasi sebelum mencetak dokumen. Jika tidak, set ukurannya di driver printer. Anda mungkin harus memformat ulang dokumen yang sudah ada untuk mencetaknya dengan benar pada kertas ukuran suaian.

### Untuk mengeset ukuran suaian (Windows)

1. Bergantung jenis sistem operasi Anda, lakukan salahsatu langkah berikut:
  - **Windows 10:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **All apps** (Semua aplikasi), pilih **Windows System** (Sistem Windows), lalu klik **Devices** (Perangkat), pilih **Devices and printers** (Perangkat dan printer) dalam menu **Related settings** (Pengaturan terkait). Pilih nama printer, lalu pilih **Print server properties** (Properti server cetak).
  - **Windows 8.1 dan Windows 8:** Tunjuk atau ketuk sudut kanan atas layar untuk membuka bilah Charm, klik ikon **Settings** (Pengaturan), klik atau ketuk **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik atau ketuk **View devices and printers** (Lihat perangkat dan printer). Klik atau ketuk nama printer, lalu klik atau ketuk **Print server properties** (Properti server cetak).
  - **Windows 7:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Devices and Printers** (Perangkat dan Printer). Pilih nama printer, lalu pilih **Print server properties** (Properti server cetak).
  - **Windows Vista:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Control Panel** (Panel Kontrol), lalu klik **Printers** (Printer). Klik kanan area kosong pada jendela **Printers** (Printer), lalu pilih **Server Properties** (Properti Server).
  - **Windows XP:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Control Panel** (Panel Kontrol), lalu klik **Printers and Faxes** (Printer dan Faks). Dari menu **File** (Berkas), klik **Server Properties** (Properti Server).
2. Centang kotak **Create a new form** (Buat format baru).
3. Masukkan nama kertas ukuran suaian.
4. Masukkan dimensi ukuran suaian di bagian **Form description (measurements)** (Keterangan format [ukuran]).
5. Klik **Save Form** (Simpan Format), lalu klik **Close** (Tutup).

### Untuk mencetak pada kertas khusus atau kertas ukuran suaian (Windows)

---

**CATATAN:** Sebelum dapat mencetak pada kertas ukuran suaian, Anda harus mengeset ukurannya dalam "Properti Server Cetak".

---

1. Muatkan kertas ke dalam baki masukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasukkan kertas](#).
2. Dari perangkat lunak Anda, pilih **Print** (Cetak).
3. Untuk mencetak pada kertas khusus atau kertas berukuran suai.

4. Klik tombol yang akan membuka kotak dialog **Preferences** (Preferensi).  
Bergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, tombol ini mungkin disebut **Properties** (Properti), **Options** (Pilihan), **Printer Setup** (Penyiapan Printer), **Printer Properties** (Properti Printer), **Printer**, atau **Preferences** (Preferensi).

---

**CATATAN:** Untuk mengeset pengaturan cetak untuk semua tugas cetak, buat perubahan melalui perangkat lunak HP yang diberikan bersama printer. Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat lunak HP, lihat [Alat manajemen printer](#).

---

5. Pada tab **Layout** (Tata letak) atau tab **Paper/Quality** (Kertas/Kualitas), klik tombol **Advanced** (Lanjutan).
6. Di area **Paper/Output** (Kertas/Keluaran), pilih ukuran suaian dari daftar gulung **Paper Size** (Ukuran Kertas).

---

**CATATAN:** Jika Anda mengubah ukuran kertas, pastikan untuk memasukkan kertas yang benar ke dalam baki masukan.

---

7. Pilih pengaturan cetak lain yang Anda inginkan, lalu klik **OK**.
8. Klik **Print** (Cetak) atau **OK** untuk mulai mencetak.

### Untuk mencetak pada kertas khusus atau kertas ukuran suaian (OS X)

Sebelum Anda dapat mencetak pada kertas ukuran kustom, Anda harus mengatur ukuran kustom dalam perangkat lunak HP.

1. Muatkan kertas yang sesuai ke dalam baki.
2. Buat ukuran kertas tersuai yang baru.
  - a. Dalam perangkat lunak tempat Anda akan mencetak, klik **File**, lalu klik **Print** (Cetak).
  - b. Pastikan printer Anda terpilih.
  - c. Klik **Manage Custom Sizes** (Atur Ukuran Tersuai) dalam menu buat **Paper Size** (Ukuran Kertas).  
Jika tak terlihat pilihan apapun di kotak dialog Cetak, klik **Show Details** (Lihat Detail).
  - d. Klik **+**, lalu pilih item baru dalam daftar dan ketikkan nama untuk ukuran kertas tersuai.
  - e. Masukkan tinggi dan lebar untuk kertas tersuai Anda.
  - f. Klik **Done** (Selesai) atau **OK**, kemudian klik **Save** (Simpan).
3. Gunakan ukuran kertas tersuai yang sudah dibuat untuk mencetak.
  - a. Pada menu **File** (Berkas) aplikasi perangkat lunak, klik **Print** (Cetak).
  - b. Pastikan printer Anda terpilih.
  - c. Pilih nama ukuran kertas tersuai yang sudah Anda buat dalam menu buat **Paper Size** (Ukuran Kertas).
  - d. Pilih pengaturan cetak lain yang Anda inginkan, kemudian klik **Print** (Cetak).

## Mencetak pada kedua sisi (secara manual)

### Untuk mencetak pada kedua sisi halaman (Windows)

1. Muatkan kertas ke dalam baki masukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasukkan kertas](#).
2. Dari perangkat lunak Anda, pilih **Print** (Cetak).



3. Pastikan printer Anda terpilih.
4. Untuk mengubah pengaturan, klik tombol yang akan membuka kotak dialog **Preferences** (Preferensi).

Tergantung pada aplikasi perangkat lunak Anda, tombol ini mungkin dinamai **Properties (Properti)**, **Options (Pilihan)**, **Printer Setup (Pengesetan Printer)**, **Printer**, atau **Preferences (Preferensi)**.

---

**CATATAN:** Untuk mengeset pengaturan cetak ke seluruh pekerjaan cetak, buat perubahan dalam perangkat lunak HP yang disertakan dengan printer. Untuk informasi lebih lanjut tentang perangkat lunak HP, lihat [Alat manajemen printer](#).

---

5. Pada tab **Layout** (Tata letak), pilih **Flip on Long Edge** (Balik pada Sisi Panjang) atau **Flip on Short Edge** (Balik pada Sisi Pendek) dari daftar gulung **Print on Both Sides Manually** (Cetak pada Kedua Sisi Secara Manual).

Untuk memilih ukuran halaman, pada tab **Layout** (Tata Letak) atau **Paper/Quality** (Kertas/Kualitas), klik tombol **Advanced** (Lanjutan), lalu pilih ukuran yang tepat dari daftar gulung **Paper Size** (Ukuran Kertas).

Untuk mengubah pengaturan cetak lainnya, klik tab lainnya.

Untuk tips pencetakan lebih lanjut, lihat [Kiat-kiat agar berhasil mencetak](#).

---

**CATATAN:** Jika Anda mengubah ukuran kertas, pastikan untuk memuatkan kertas yang benar ke dalam baki masukan dan atur ukuran kertas pada panel kontrol printer.

---

6. Klik **OK** untuk mengonfirmasi persiapan. Jendela **Preferences** (Preferensi) akan tertutup.
7. Klik **Print** (Cetak) atau **OK** untuk mulai mencetak.
8. Setelah satu sisi dicetak, ikuti petunjuk pada layar untuk memuat ulang kertas kembali ke dalam baki masukan.
9. Klik **Continue** (Lanjutkan) dalam petunjuk pada layar untuk mencetak sisi lain kertas.

### Untuk mencetak pada kedua sisi halaman (OS X)

1. Dari menu **File** (Berkas) perangkat lunak, pilih **Print** (Cetak).
2. Dalam dialog Print (Cetak), pilih panel **Paper Handling** (Penanganan Kertas) dari menu gulung, lalu set pengaturan **Page Order** (Urutan Halaman) ke **Normal**.
3. Set pengaturan **Pages to Print** (Halaman untuk Dicitak) ke **Odd only** (Hanya ganjil).
4. Klik **Print** (Cetak).
5. Setelah semua halaman dokumen bernomor ganjil dicetak, keluarkan dokumen tersebut dari baki keluaran.
6. Muatkan kembali dokumen tersebut sedemikian rupa sehingga bagian tepi yang keluar dari printer kini masuk ke printer, dan sisi halaman yang kosong menghadap ke arah depan printer.
7. Dalam dialog Print (Cetak), kembali ke menu **Paper Handling** (Penanganan Kertas), lalu set urutan halaman ke **Normal** dan set halaman yang akan dicetak ke **Even Only** (Hanya Genap).
8. Klik **Print** (Cetak).

## Mencetak dari perangkat seluler

### Mencetak dari perangkat seluler

Anda dapat mencetak dokumen dan foto langsung dari perangkat seluler Anda, antara lain iOS, Android, Windows Mobile, Chromebook, dan Amazon Kindle.

## Untuk mencetak dari perangkat seluler

1. Pastikan printer Anda tersambung ke jaringan yang sama seperti yang digunakan perangkat seluler Anda.
2. Mengaktifkan pencetakan pada perangkat seluler Anda:
  - **iOS:** Gunakan pilihan **Print** (Cetak) dari menu **Share** (Bagikan). Pengesetan tidak diperlukan karena iOS AirPrint sudah diinstal sebelumnya.  

---

**CATATAN:** Perangkat yang menggunakan iOS 4.2 atau versi yang lebih baru sudah terinstal AirPrint.
  - **Android:** Unduh Plugin HP Print Service (didukung oleh sebagian besar perangkat Android) dari Google Play Store, lalu aktifkan pada perangkat Anda.  

---

**CATATAN:** Perangkat yang menggunakan Android 4.4 atau versi yang lebih baru didukung Plugin HP Print Service. Perangkat yang menggunakan Android 4.3 atau versi yang lebih baru dapat mencetak dengan menggunakan aplikasi HP ePrint, yang tersedia di Google Play Store.
  - **Windows Mobile:** Ketuk **Print** (Cetak) dari menu **Device** (Perangkat). Pengesetan tidak diperlukan karena perangkat lunak sudah terinstal.  

---

**CATATAN:** Jika printer Anda tidak tercantum, Anda mungkin perlu mengeset printer sekali dengan menggunakan wizard **Add Printer** (Tambah Printer).
  - **Chromebook:** Unduh dan instal aplikasi **HP Print for Chrome** dari Chrome Web Store untuk mengaktifkan pencetakan Wi-Fi dan USB.
  - **Amazon Kindle Fire HD9 dan HDX:** Pertama kali Anda memilih **Print** (Cetak) pada perangkat Anda, Plugin HP Print Service terunduh secara otomatis untuk mengaktifkan pencetakan mobile.  

---

**CATATAN:** Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengaktifkan pencetakan dari perangkat seluler, kunjungi [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting). Jika versi lokal situs web ini tidak tersedia dalam negara/wilayah atau bahasa Anda, Anda mungkin akan dialihkan ke situs web Pencetakan Bergerak HP dalam negara/wilayah atau bahasa lain.
3. Pastikan kertas yang dimasukkan cocok dengan pengaturan kertas di printer (lihat [Memasukkan kertas](#) untuk informasi lebih lanjut). Mengatur ukuran kertas secara akurat untuk kertas yang dimasukkan memungkinkan perangkat seluler Anda mengenali ukuran kertas yang akan dicetak.

## Akses fitur printer dan informasi tentang pemecahan masalah dari perangkat seluler

Aplikasi HP All-in-One Printer Remote membantu Anda mengeset dan menggunakan printer HP Anda untuk mencetak, memindai, menyimpan, dan berbagi dokumen hampir dari mana saja. Aplikasi ini juga dapat melaporkan status printer, melakukan tugas pemeliharaan, memesan sediaan pencetakan HP asli, mengidentifikasi dan memecahkan masalah printer, serta menyediakan bantuan dan dukungan pemecahan masalah dari HP.

HP All-in-One Printer Remote didukung di sistem operasi iOS, Android, dan Windows Mobile. Instal dari App Store atau Google Play Store untuk meningkatkan kemampuan printer Anda.

---

**CATATAN:** Beberapa fitur mungkin tidak tersedia pada semua model printer. Selain itu, saat ini, HP All-in-One Printer Remote mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

---

## Kiat-kiat agar berhasil mencetak

Pengaturan perangkat lunak yang dipilih dalam driver cetak hanya berlaku untuk pencetakan, tapi tidak untuk pemotokopian maupun pemindaian.

Anda dapat mencetak dokumen pada kedua sisi kertas. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mencetak pada kedua sisi \(secara manual\)](#).


### Tips pemakaian tinta

- Jika kualitas cetak sudah tidak sesuai, lihat [Masalah pencetakan](#) untuk informasi lebih lanjut.
- Gunakan kartrid Asli HP.

Kartrid asli HP didesain dan diuji dengan printer dan kertas HP untuk membantu Anda menghasilkan kualitas cetak terbaik dari waktu ke waktu.

**CATATAN:** HP tidak dapat menjamin kualitas dan keandalan sediaan non-HP. Servis atau perbaikan produk yang diperlukan akibat penggunaan sediaan non-HP tidak tercakup dalam jaminan.

Jika Anda yakin telah membeli kartrid asli HP, kunjungi [www.hp.com/go/anticounterfeit](http://www.hp.com/go/anticounterfeit).

- Pasang kedua kartrid hitam dan kartrid warna dengan benar.  
Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengganti kartrid](#).
- Periksa kisaran level tinta pada kartrid untuk memastikan tersedia cukup tinta.  
Peringatan dan indikator level tinta hanya memberikan perkiraan untuk kebutuhan perencanaan.  
Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memeriksa kisaran level tinta](#).
- Selalu matikan printer dengan tombol  (**Power**) (Daya) agar printer melindungi nozel.

### Tips memuatkan kertas

Untuk informasi lebih lanjut, lihat juga [Memasukkan kertas](#).

- Pastikan kertas dimuat dengan benar di dalam baki masukan lalu sesuaikan pemandu kertas. Ubah pengaturan kertas jika ukuran kertas tidak terdeteksi dengan benar.
- Muatkan tumpukan kertas (jangan hanya memuatkan satu lembar). Semua kertas dalam tumpukan harus memiliki ukuran dan jenis yang sama agar kertas tidak macet.
- Muatkan kertas dengan sisi cetak menghadap ke atas.
- Pastikan kertas dimuatkan ke baki masukan dengan rata dan pinggirannya tidak terlipat maupun sobek.
- Atur pemandu lebar kertas pada baki masukan hingga tepat menyentuh seluruh pinggir kertas. Pastikan pemandu lebar kertas tidak menekuk kertas pada baki.

### Kiat-kiat pengaturan printer (Windows)

- Untuk mengubah pengaturan cetak standar, klik **Print & Scan** (Cetak & Pindai), lalu klik **Set Preferences** (Atur Preferensi) pada perangkat lunak printer HP.  
Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
- Untuk memilih jumlah halaman saat mencetak per lembar, pada tab **Layout** (Tata letak) driver printer, pilih opsi yang sesuai dari daftar gulung **Pages per Sheet** (Halaman per Lembar).
- Jika ingin mengubah orientasi halaman, set pengaturannya melalui antarmuka aplikasi.

- Untuk melihat pengaturan pencetakan lainnya, pada tab **Layout** (Tata letak) atau **Paper/Quality** (Kertas/Kualitas) driver printer, klik tombol **Advanced** (Lanjutan) untuk membuka kotak dialog **Advanced Options** (Pilihan Lanjutan).

---

**CATATAN:** Penayangan wal pada tab **Layout** (Tata letak) mencerminkan apa yang Anda pilih dari daftar gulung **Pages per Sheet Layout** (Tata letak Halaman per Lembar), **Booklet** (Buklet), atau **Page Borders** (Batas Tepi Halaman).

---

- **Print in Grayscale** (Cetak dalam Skala abu-abu): Memungkinkan untuk mencetak dokumen hitam-putih hanya dengan menggunakan tinta hitam. Pilih **Black Ink Only** (Hanya Tinta Hitam), lalu klik tombol **OK**.
- **Pages per Sheet Layout** (Halaman per Tata Letak Lembar): Membantu menentukan urutan halaman jika mencetak dokumen lebih dari dua halaman per lembarnya.
- **Borderless Printing** (Pencetakan Tanpa Batas Tepi): Pilih fitur ini untuk mencetak foto tanpa pinggiran. Tidak semua jenis kertas mendukung fitur ini. Sebuah ikon peringatan akan terlihat di sebelah pilihan ini jika jenis kertas yang dipilih dalam daftar gulung **Media** tidak mendukungnya.
- **HP Real Life Technologies** (Teknologi Real Life HP): Fitur ini akan mempermulus serta mempertajam citra dan gambar untuk hasil kualitas cetak yang lebih baik.
- **Booklet** (Buklet): Memungkinkan untuk mencetak dokumen halaman rangkap untuk dijadikan buklet. Pilihan ini menghasilkan dua halaman pada tiap sisi dokumen untuk kemudian dapat dilipat menjadi sebuah buklet separuh ukuran dokumen utuh. Pilih teknik penjilidan dari daftar gulung, lalu klik **OK**.
  - **Booklet-LeftBinding** (Penjilidan Kiri-Buklet): Setelah dilipat menjadi buklet, posisi penjilidan dokumen berada di sisi kiri. Gunakan pilihan ini jika kebiasaan membaca Anda dari kiri ke kanan.
  - **Booklet-RightBinding** (Penjilidan Kanan-Buklet): Setelah dilipat menjadi buklet, posisi penjilidan dokumen berada di sisi kanan. Gunakan pilihan ini jika kebiasaan membaca Anda dari kanan ke kiri.
- **Page Borders** (Pinggiran Halaman): Digunakan untuk menambahkan pinggiran pada halaman jika mencetak dokumen lebih dari dua halaman per lembarnya.
- Anda dapat menggunakan pintasan cetak untuk menghemat waktu pengesetan preferensi pencetakan. Pintasan cetak menyimpan nilai pengaturan yang sesuai untuk jenis pekerjaan tertentu, sehingga Anda dapat mengeset semua pilihan dengan sekali klik.

Untuk menggunakan fitur ini, masuk tab **Printing Shortcuts** (Pintasan Cetak), pilih satu pintasan cetak, lalu klik **OK**.

Untuk menambahkan pintasan pencetakan yang baru, setelah menentukan pengaturan, klik **Save As** (Simpan Sebagai) dan masukkan nama, lalu klik **OK**.

Untuk menghapus pintasan cetak, pilih pintasan yang dimaksud, lalu klik **Delete** (Hapus).

---

**CATATAN:** Pintasan cetak bawaan tidak dapat dihapus.

---

### Kiat-kiat pengaturan printer (OS X)

- Dari dialog Print (Cetak), gunakan menu cuat **Paper Size** (Ukuran Kertas) untuk memilih ukuran kertas yang dimuatkan ke printer.
- Dari dialog Print (Cetak), pilih menu cuat **Paper Type/Quality** (Jenis Kertas/Kualitas) lalu pilih jenis kertas dan kualitas yang sesuai.

## 4 Menyalin dan memindai

Anda dapat membuat salinan berwarna dan hitam putih berkualitas tinggi pada berbagai jenis dan ukuran kertas.



**CATATAN:** Untuk kualitas penyalinan yang lebih baik, gunakan penyalinan berwarna dan hindari penyalinan di bawah sinar matahari langsung atau cahaya silau.

- [Menyalin](#)
- [Memindai](#)
- [Tips berhasil menyalin dan memindai](#)

### Menyalin

#### Untuk menyalin dokumen

1. Pastikan Anda telah memuatkan kertas ke dalam baki masukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasukkan kertas](#).
2. Tempatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Masukkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen](#).
3. Dari layar panel kontrol printer, sentuh **Copy** (Salin).
4. Pilih **Document** (Dokumen).
5. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk memilih jumlah salinan.

 **TIPS:** Untuk menyimpan pengaturan ini sebagai pengaturan standar untuk pekerjaan selanjutnya, dari layar panel kontrol printer, sentuh **Copy** (Salin), sentuh  (**Setup**) (Pengesetan), lalu sentuh **Save Current Settings** (Simpan Pengaturan yang Sekarang).

6. Sentuh **Start Black** (Mulai Hitam) atau **Start Color** (Mulai Warna) untuk memulai pekerjaan salin.

#### Copy settings (Pengaturan Salin)

Anda dapat menyesuaikan pekerjaan salin menggunakan berbagai pengaturan yang tersedia dari panel kontrol printer.

Dari menu **Copy** (Salin), sentuh  (**Setup**) (Pengesetan) dan ubah pengaturan yang diinginkan.

- Resize (Ubah ukuran)
- Ukuran dan Jenis Kertas
- Quality (Kualitas)
- Lighter/Darker (Lebih terang/Lebih gelap)
- Enhancements (Perbaikan)
- Margin Penjilidan

- Save Current Settings (Simpan Pengaturan yang Sekarang)
- Restore Factory Defaults (Kembali Ke Standar Pabrik)

## Memindai

Anda dapat memindai dokumen, foto, dan jenis kertas lainnya, lalu mengirimnya ke berbagai tujuan, seperti komputer atau penerima email.

Saat memindai dokumen dengan perangkat lunak printer HP, Anda dapat memindainya ke format yang dapat dicari dan diedit.

---

**CATATAN:** Beberapa fungsi pemindaian hanya tersedia setelah Anda menginstal perangkat lunak printer HP.

 **TIPS:** Jika Anda mengalami masalah saat memindai dokumen, lihat [Masalah pindai](#).

- [Memindai ke komputer](#)
- [Memindai ke USB](#)
- [Scan to email \(Pindai ke email\)](#)
- [Memindai dokumen sebagai teks yang dapat diedit](#)
- [Buat pintasan pindai baru \(Windows\)](#)
- [Mengubah pengaturan pindai \(Windows\)](#)

## Memindai ke komputer

Sebelum memindai ke komputer, pastikan Anda telah menginstal perangkat lunak printer yang direkomendasikan HP. Printer dan komputer harus terhubung dan dihidupkan.

Selain itu, perangkat lunak printer HP pada komputer Windows harus dinyalakan dulu sebelum memindai.

Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak printer HP untuk memindai dokumen ke teks yang dapat diedit. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memindai dokumen sebagai teks yang dapat diedit](#).

### Untuk memindai dokumen sumber dari panel kontrol printer

1. Muatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah.  
Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Masukkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen](#).
2. Sentuh **Scan** (Pindai), lalu pilih **Computer** (Komputer).
3. Sentuh komputer yang akan menjadi tujuan hasil pindai.
4. Pilih jenis pemindaian yang dikehendaki.
  - **Save as PDF (Simpan sebagai PDF)**
  - **Save as JPEG (Simpan sebagai JPEG)**
  - **Save as Editable Text (OCR) (Simpan sebagai Teks yang Dapat Diedit (OCR))**
  - **Email as PDF (Email sebagai PDF)**
  - **Email as JPEG (Email sebagai JPEG)**
  - **Pemindaian Sehari-hari**
5. Sentuh **Start Scan (Mulai Pindai)**.

## Untuk mengaktifkan fitur "pindai ke komputer" (Windows)

Jika printer disambungkan ke komputer dengan sambungan USB, fitur untuk memindai komputer diaktifkan secara default dan tidak dapat dinonaktifkan.

Jika Anda menggunakan sambungan jaringan, ikuti petunjuk berikut jika fitur tersebut telah dinonaktifkan dan Anda hendak mengaktifkannya lagi.

1. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
2. Lanjutkan ke bagian **Scan** (Pindai).
3. Pilih **Manage Scan to Computer** (Atur Pindai ke Komputer).
4. Klik **Enable** (Aktifkan).

## Untuk mengaktifkan fitur "pindai ke komputer" (OS X)

Fitur "pindai ke komputer" diaktifkan di pabrik. Ikuti petunjuk berikut jika fitur tersebut telah dinonaktifkan dan Anda hendak mengaktifkannya lagi.

1. Buka HP Utility.

---

**CATATAN:** HP Utility ada di folder **HP** di folder **Aplikasi**.

---

2. Di dalam **Scan Settings** (Pengaturan Pindai), klik **Scan to Computer** (Pindai ke Komputer).
3. Pastikan **Enable Scan to Computer** (Aktifkan Pindai ke Komputer) telah dipilih.

## Untuk memindai dokumen sumber dari perangkat lunak printer HP (Windows)

1. Muatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah.  
Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Masukkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen](#).
2. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
3. Buka bagian **Scan** (Pindai), klik **Scan a Document or Photo** (Pindai Dokumen atau Foto).
4. Pilih jenis pemindaian yang dikehendaki.
  - **Save as PDF (Simpan sebagai PDF)**
  - **Save as JPEG (Simpan sebagai JPEG)**
  - **Save as Editable Text (OCR) (Simpan sebagai Teks yang Dapat Diedit (OCR))**
  - **Email as PDF (Email sebagai PDF)**
  - **Email as JPEG (Email sebagai JPEG)**
  - **Pemindaian Sehari-hari**

---

**CATATAN:**

- Layar awal memungkinkan Anda melihat dan memodifikasi pengaturan dasar. Klik tautan **More** (Selengkapnya) di sudut kanan atas dialog Pindai untuk meninjau dan memodifikasi rincian pengaturan.
  - Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengubah pengaturan pindai \(Windows\)](#).
  - Jika **Show Viewer After Scan** (Tampilkan Penampil Setelah Pemindaian) dipilih, Anda dapat melakukan penyesuaian pada gambar yang dipindai di layar pratinjau.
-

5. Klik **Scan** (Pindai).
6. Pilih **Save** (Simpan) jika ingin membiarkan aplikasi tetap terbuka untuk pemindaian yang lain, atau pilih **Done** (Selesai) untuk keluar dari aplikasi.

Setelah pindaian disimpan, jendela Windows Explorer akan terbuka dalam direktori di mana pindaian tersebut tersimpan.

### Untuk memindai dokumen asli dari perangkat lunak printer HP (OS X)

1. Buka HP Scan.  
HP Scan terdapat dalam folder **Applications/HP** di bagian teratas harddisk.
2. Pilih jenis profil pindai yang diinginkan.
3. Klik **Scan** (Pindai).

## Memindai ke USB

Anda juga dapat memindai langsung ke flashdisk USB dari panel kontrol printer tanpa menggunakan komputer atau perangkat lunak printer HP yang disertakan bersama printer.

**⚠ PERHATIAN:** Jangan melepas flashdisk dari rongga USB printer ketika sedang diakses, karena dapat merusak berkas di dalamnya. Flashdisk USB hanya dapat dilepas dengan aman ketika lampu rongga USB sudah tak berkedip.

### CATATAN:

- Printer ini tidak mendukung perangkat penyimpanan USB yang dienkripsi.
- Anda juga dapat menggunakan perangkat lunak printer HP untuk memindai dokumen ke teks yang dapat diedit. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memindai dokumen sebagai teks yang dapat diedit](#).

### Untuk memindai dokumen sumber ke USB dari panel kontrol printer

1. Muatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
2. Masukkan flashdisk USB.
3. Sentuh **Scan** (Pindai), lalu pilih **USB**.
4. Bila perlu buat perubahan pada pilihan pemindaian.
5. Sentuh **Start Scan** [Mulai Pindai].

## Scan to email (Pindai ke email)

Aplikasi Scan to Email memungkinkan Anda memindai dan mengirim foto atau dokumen dengan cepat melalui email ke penerima tertentu langsung dari printer HP All-in-One Anda. Anda dapat mengatur alamat email, masuk ke akun dengan kode PIN yang diberikan, lalu memindai dan mengirimkan dokumen Anda melalui email.

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Mengeset "Pindai ke Email"](#)
- [Pindai dokumen atau foto ke email](#)
- [Mengubah pengaturan akun](#)



## Mengeset "Pindai ke Email"

### Untuk mengeset "Pindai ke Email"

1. Mengaktifkan Layanan Web di printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengonfigurasi Layanan Web](#).
2. Dari layar Depan, sentuh **Apps** (Aplikasi), lalu sentuh aplikasi **Scan-to-Email**.
3. Pada layar **Welcome** (Selamat datang), sentuh **Continue** (Lanjutkan).
4. Sentuh dalam kotak **Email** untuk memasukkan alamat email Anda, lalu sentuh **Done** (Selesai).
5. Sentuh **Continue** (Lanjutkan).
6. Sebuah PIN akan dikirim ke alamat email yang sudah Anda masukkan. Sentuh **Continue** (Lanjutkan).
7. Sentuh **PIN** untuk memasukkan PIN, lalu sentuh **Done** (Selesai).
8. Sentuh **Store Email** (Simpan Email) atau **Auto-login** (Masuk log otomatis), bergantung bagaimana Anda ingin printer menyimpan informasi masuk log Anda.
9. Pilih jenis pemindaian dengan menyentuh **Photo** (Foto) atau **Document** (Dokumen).
10. Untuk foto, pilih pengaturan pindai, lalu sentuh **Continue** (Lanjutkan).  
Untuk dokumen, lanjutkan dengan langkah selanjutnya.
11. Verifikasi informasi email, lalu sentuh **Continue** (Lanjutkan).
12. Sentuh **Scan to Email** (Pindai ke Email).
13. Sentuh **OK** saat pemindaian telah selesai, lalu sentuh **Yes** (Ya) untuk mengirim email lain, atau **No** (Tidak) untuk selesai.

## Pindai dokumen atau foto ke email

### Memindai dokumen atau foto ke email dari panel kontrol

1. Muatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
  2. Dari layar Depan, sentuh **Apps** (Aplikasi), lalu sentuh aplikasi **Scan-to-Email**.
  3. Pada layar panel kontrol printer, pilih akun yang ingin Anda gunakan, lalu sentuh **Continue** (Lanjutkan).
- 
- CATATAN:** Pilih **My account is not listed** (Akun saya tidak terdaftar) jika Anda tidak memiliki akun. Anda akan diminta memasukkan alamat email dan menerima PIN.
- 
4. Masukkan PIN jika diminta.
  5. Pilih jenis pemindaian dengan menyentuh **Photo** (Foto) atau **Document** (Dokumen).
  6. Untuk foto, pilih pengaturan pindai, lalu sentuh **Continue** (Lanjutkan).  
Untuk dokumen, lanjutkan dengan langkah selanjutnya.
  7. Untuk menambahkan atau menghapus penerima, sentuh **Modify Recipient(s)** (Ubah Penerima), dan jika sudah selesai sentuh **Done** (Selesai).
  8. Verifikasi informasi email lalu sentuh **Continue** (Lanjutkan).
  9. Sentuh **Scan to Email** (Pindai ke Email).
  10. Sentuh **OK** saat pemindaian telah selesai, lalu sentuh **Yes** (Ya) untuk mengirim email lain, atau **No** (Tidak) untuk selesai.

## Untuk memindai dokumen atau foto ke email dari perangkat lunak printer HP (Windows)

1. Muatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
2. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
3. Dalam perangkat lunak printer, klik **Scan a Document or Photo (Pindai Dokumen atau Foto)**.
4. Pilih jenis pemindaian yang Anda inginkan lalu klik **Scan (Pindai)**.

Pilih **Email as PDF (Email sebagai PDF)** atau **Email as JPEG (Email sebagai JPEG)** untuk membuka perangkat lunak email Anda dengan berkas yang dipindai sebagai lampiran.

---

### CATATAN:

- Layar awal memungkinkan Anda melihat dan memodifikasi pengaturan dasar. Klik tautan **More (Lainnya)** di sudut kanan atas dialog Pindai untuk meninjau dan memodifikasi pengaturan terperinci.
  - Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengubah pengaturan pindai \(Windows\)](#).
- 

## Mengubah pengaturan akun

### Mengubah pengaturan akun dari panel kontrol printer

1. Dari layar Depan, sentuh **Apps (Aplikasi)**, lalu sentuh aplikasi **Scan-to-Email**.
2. Pilih akun yang ingin Anda ubah, dan sentuh **Modify (Modifikasi)**.
3. Pilih pengaturan yang ingin Anda ubah, kemudian ikuti petunjuk pada layar.
  - Auto-login (Masuk log otomatis)
  - Store Email (Simpan Email)
  - Remove from list (Hapus dari daftar)
  - Change PIN (Ubah PIN)
  - Delete Account (Hapus Akun)

## Memindai dokumen sebagai teks yang dapat diedit

Saat memindai dokumen, Anda dapat menggunakan perangkat lunak HP untuk memindai dokumen ke format yang dapat dicari, disalin, ditempel, dan diedit. Dengan demikian Anda dapat mengedit surat, kliping surat kabar, dan banyak dokumen lainnya.

- [Memindai dokumen menjadi teks yang dapat diedit](#)
- [Panduan untuk memindai dokumen sebagai teks yang dapat diedit](#)

## Memindai dokumen menjadi teks yang dapat diedit

Gunakan petunjuk berikut untuk memindai dokumen sebagai teks yang dapat diedit.

### Untuk memindai dokumen menjadi teks yang dapat diedit (Windows)

Anda dapat memindai berbagai tipe dokumen yang dicetak ke dalam format yang ingin Anda cari dan edit.

Jika **Save as Editable Text (OCR)** (Simpan sebagai Teks yang Dapat Diedit (OCR)) tidak berada dalam daftar pilihan pindai yang tersedia, Anda perlu menginstal ulang perangkat lunak dan memilih pilihan tersebut.

1. Muatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
2. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
3. Dalam perangkat lunak printer, klik **Scan a Document or Photo** (Pindai Dokumen atau Foto).
4. Pilih **Save as Editable Text (OCR)** (Simpan sebagai Teks yang Dapat Diedit (OCR)), lalu klik **Scan** (Pindai).

---

**CATATAN:**

- Layar awal memungkinkan Anda melihat dan memodifikasi pengaturan dasar. Klik tautan **More** (Selengkapnya) di sudut kanan atas dialog Pindai untuk meninjau dan memodifikasi rincian pengaturan.
  - Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengubah pengaturan pindai \(Windows\)](#).
  - Jika **Show Viewer After Scan** (Tampilkan Penampil Setelah Pemindaian) dipilih, Anda dapat melakukan penyesuaian pada gambar yang dipindai di layar pratinjau.
- 

**Untuk memindai dokumen menjadi teks yang dapat diedit (OS X)**

1. Muatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
2. Buka HP Scan.  
HP Scan terdapat dalam folder **Applications/HP** di bagian teratas harddisk.
3. Klik tombol **Scan** (Pindai).  
Kotak dialog akan muncul meminta konfirmasi perangkat pemindaian dan set awal pengaturan pemindaian.
4. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pindaian.
5. Jika semua halaman telah dipindai, pilih **Save** (Simpan) dari menu **File**.
6. Pilih jenis teks yang dapat diedit yang Anda inginkan dari menu pop-up **Format**.
7. Klik **Save** (Simpan).

**Panduan untuk memindai dokumen sebagai teks yang dapat diedit**

Gunakan panduan berikut untuk memastikan perangkat lunak berhasil mengubah dokumen Anda.

- **Pastikan jendela pengumpan dokumen bersih.**  
Noda atau debu pada kaca pemindai atau jendela pengumpan dokumen dapat mencegah perangkat lunak mengubah dokumen ke teks yang dapat diedit.
- **Pastikan dokumen telah dimuatkan dengan benar.**  
Pastikan dokumen sumber dimuatkan dengan benar dan tidak miring.
- **Pastikan teks pada dokumen jelas.**  
Agar berhasil mengkonversi dokumen menjadi teks yang dapat diedit, dokumen sumber harus jelas dan berkualitas tinggi.  
Kondisi berikut dapat menyebabkan perangkat lunak tidak dapat mengkonversi dokumen:
  - Teks pada dokumen sumber buram atau kusut.
  - Teks terlalu kecil.
  - Struktur dokumen terlalu kompleks.

- Teks terlalu rapat. Misalnya, jika pada teks hasil konversi perangkat lunak terdapat karakter yang hilang atau menyatu, "rn" mungkin tampak sebagai "m".
- Teks dengan latar belakang berwarna. Latar belakang berwarna dapat menyebabkan warna di latar depan terlalu membur.
- **Pilih profil yang benar.**

Pastikan untuk memilih pintasan atau set awal yang memungkinkan pemindaian menjadi teks yang dapat diedit. Pilihan tersebut menggunakan pengaturan pemindaian yang dirancang untuk memaksimalkan kualitas pemindaian OCR.

**Windows:** Gunakan pintasan **Editable Text (OCR)** (Teks yang Dapat Diedit/OCR) atau **Save as PDF** (Simpan sebagai PDF).

**OS X:** Gunakan prasetel **Documents with Text** (Dokumen dengan Teks).
- **Simpan berkas dalam format yang benar.**

Jika Anda ingin mengekstrak bagian teks saja dari dokumen sumber, tidak termasuk formatnya, pilih format teks polos, seperti **Text (.txt)** atau **TXT**.

Jika yang akan Anda ekstrak dari dokumen sumber adalah teks beserta formatnya, pilih Format Teks Kaya, seperti **Rich Text (.rtf)** atau **RTF**, atau format PDF yang dapat dicari, seperti **Searchable PDF (.pdf)** (**PDF Dapat Dicari (.pdf)**) atau **Searchable PDF (PDF Dapat Dicari)** .

## Buat pintasan pindai baru (Windows)

Anda dapat membuat pintasan pindai Anda untuk mempermudah pemindaian. Sebagai contoh, Anda ingin secara teratur memindai dan menyimpan foto dalam format PNG, daripada JPEG.

1. Muatkan dokumen sumber ke pengumpan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
2. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
3. Dalam perangkat lunak printer, klik **Scan a Document or Photo (Pindai Dokumen atau Foto)** .
4. Klik **Create New Scan Shortcut (Buat Pintasan Pindai Baru)** .
5. Masukkan nama deskriptif, pilih pintasan yang sudah ada untuk menjadi dasar pintasan baru Anda, lalu klik **Create (Buat)** .

Sebagai contoh, jika Anda membuat pintasan baru untuk foto, pilih **Save as JPEG (Simpan sebagai JPEG)** atau **Email as JPEG (Email sebagai JPEG)** . Hal ini membuat pilihan yang tersedia berfungsi dengan gambar saat pemindaian.

6. Ubah pengaturan untuk pintasan baru agar sesuai dengan kebutuhan Anda, lalu klik ikon simpan di sebelah kanan pintasan.

---

### CATATAN:

- Layar awal memungkinkan Anda melihat dan memodifikasi pengaturan dasar. Klik tautan **More (Lainnya)** di sudut kanan atas dialog Pindai untuk meninjau dan memodifikasi pengaturan terperinci.
  - Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengubah pengaturan pindai \(Windows\)](#).
-

## Mengubah pengaturan pindai (Windows)

Anda dapat memodifikasi pengaturan pindai baik untuk pemakaian tunggal atau menyimpan perubahan untuk digunakan secara permanen. Pengaturan ini termasuk pilihan seperti ukuran dan orientasi halaman, resolusi pindai, kontras, dan lokasi folder untuk pindaian yang disimpan.

1. Muatkan dokumen sumber ke pengumpulan dokumen, dengan sisi cetak menghadap ke bawah.
2. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
3. Dalam perangkat lunak printer, klik **Scan a Document or Photo** (Pindai Dokumen atau Foto).
4. Klik **Tautan selengkapnya** di sudut kanan atas dialog HP Scan.

Jendela pengaturan detail muncul di sebelah kanan. Kolom sebelah kiri meringkaskan pengaturan terkini untuk setiap bagian. Kolom sebelah kanan memungkinkan Anda untuk mengubah pengaturan dalam bagian yang disorot.

5. Klik setiap bagian di sebelah kiri jendela pengaturan detail untuk meninjau pengaturan dalam bagian tersebut.

Anda dapat meninjau dan mengubah sebagian besar pengaturan menggunakan menu daftar gulung.

Beberapa pengaturan memungkinkan fleksibilitas yang lebih baik dengan menampilkan jendela baru. Hal ini diindikasikan dengan + (tanda tambah) di sebelah kanan pengaturan. Anda harus menyetujui atau membatalkan perubahan pada jendela ini untuk kembali ke jendela pengaturan detail.

6. Saat Anda selesai mengubah pengaturan, lakukan salah satu hal berikut.
  - Klik **Scan** (Pindai). Anda akan diminta untuk menyimpan atau menolak perubahan pada pintasan setelah pemindaian selesai.
  - Klik ikon simpan di sebelah kanan pintasan. Langkah ini menyimpan perubahan ke dalam pintasan sehingga Anda dapat menggunakannya kembali di lain waktu. Jika tidak, maka perubahan hanya memengaruhi pemindaian saat ini. Lalu klik **Scan** (Pindai).

[Buka internet untuk mempelajari lebih lanjut tentang menggunakan perangkat lunak HP Scan](#). Pelajari bagaimana cara untuk:

- Kustomisasikan pengaturan pemindaian, seperti jenis berkas gambar, resolusi pemindaian, dan tingkat kontras.
- Pindai ke folder jaringan dan drive cloud.
- Pratinjau dan sesuaikan gambar sebelum memindai.

## Tips berhasil menyalin dan memindai

Gunakan tips berikut agar berhasil menyalin dan memindai.

- Untuk membuat salinan yang besar dari dokumen asli yang kecil, pindai dokumen asli ke dalam komputer, sesuaikan ukuran citra dalam perangkat lunak pemindaian, kemudian cetak salinan citra yang diperbesar tadi.
- Jika Anda ingin mengatur ukuran pindai, jenis keluaran, resolusi pindai, atau jenis berkas, dan sebagainya, mulai pemindaian dari perangkat lunak printer.
- Untuk menghindari kesalahan atau bagian yang hilang pada teks terpindai, pastikan kecerahan sudah diset dengan tepat dalam perangkat lunak.

- Jika Anda ingin memindai dokumen dengan beberapa halaman ke dalam satu berkas alih-alih ke dalam beberapa berkas, jalankan pemindaian melalui perangkat lunak printer daripada memilih **Scan (Pindai)** dari tampilan printer.
- Untuk kualitas optimal, hindari menyalin atau memindai di bawah sinar matahari langsung atau lampu yang sangat terang.

## 5 Layanan web

Printer menawarkan solusi berbasis web inovatif yang dapat membantu Anda mengakses Internet dengan cepat, mendapatkan serta mencetak dokumen dengan lebih cepat tanpa masalah, dan semua hal tersebut dilakukan tanpa menggunakan komputer.

---

**CATATAN:** Untuk menggunakan fitur-fitur web tersebut, printer harus tersambung ke Internet. Anda tidak dapat menggunakan fitur-fitur web ini jika printer disambungkan melalui kabel USB.

---

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Apa itu Layanan Web?](#)
- [Mengonfigurasi Layanan Web](#)
- [Menggunakan Layanan Web](#)
- [Menghapus Layanan Web](#)

### Apa itu Layanan Web?

#### HP ePrint

- **HP ePrint** adalah layanan gratis dari HP yang memungkinkan Anda untuk mencetak lewat printer berbasis HP ePrint kapanpun, dari lokasi mana pun. Mencetak dapat dilakukan semudah mengirim email ke alamat email yang telah ditetapkan ke printer jika Layanan Web di dalamnya telah diaktifkan. Tidak diperlukan driver atau perangkat lunak khusus. Jika Anda dapat mengirim email, Anda dapat mencetak dari mana pun Anda berada, menggunakan **HP ePrint** .

---

**CATATAN:** Anda dapat membuat akun di [HP Connected \(www.hpconnected.com\)](http://www.hpconnected.com). Situs ini mungkin tidak tersedia di semua negara/kawasan, dan silakan masuk untuk mengonfigurasi pengaturan ePrint.

---

Setelah membuat akun di [HP Connected \(www.hpconnected.com\)](http://www.hpconnected.com). Situs ini mungkin tidak tersedia di semua negara/wilayah, Anda dapat masuk untuk melihat status pekerjaan **HP ePrint** , mengatur antrian printer **HP ePrint** , mengontrol siapa saja yang dapat menggunakan alamat email **HP ePrint** printer untuk mencetak, dan mendapatkan bantuan untuk **HP ePrint** .

#### Aplikasi cetak


- Dengan aplikasi cetak, Anda dapat memindai dan menyimpan dokumen Anda secara digital di Web, serta mengakses dan berbagi konten, dan melakukan banyak hal lain.

### Mengonfigurasi Layanan Web

Sebelum menyiapkan Layanan Web, pastikan printer Anda tersambung ke Internet.

Untuk mengkonfigurasi Layanan Web, gunakan salah satu cara berikut:

### Untuk mengeset Layanan Web dari panel kontrol printer

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Setup (Pengesetan)**).
2. Sentuh **Web Services Setup (Pengesetan Layanan Web)**.
3. Sentuh **Accept (Setuju)** untuk menerima syarat penggunaan Layanan Web dan mengaktifkan Layanan Web.
4. Pada layar yang muncul, sentuh **OK** untuk mengizinkan printer memeriksa pembaruan produk secara otomatis.

---

**CATATAN:** Jika diminta memasukkan pengaturan proxy dan jika jaringan Anda menggunakan pengaturan proxy, ikuti petunjuk pada layar untuk menyiapkan server proxy. Jika Anda tidak memiliki detail pengaturan proxy, hubungi administrator jaringan atau petugas yang telah menyiapkan jaringan.

---

5. Jika layar **Printer Update Options** (Opsi Pembaruan Printer), pilih salah satu pilihan.
6. Ketika disambungkan ke server, printer akan mencetak halaman informasi. Ikuti petunjuk pada halaman informasi untuk menyelesaikan proses setup.

### Untuk mengeset Layanan Web menggunakan server web tertanam

1. Buka EWS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka Embedded Web Server](#).
2. Klik tab **Web Services (Layanan Web)**.
3. Di bagian **Web Services Settings (Pengaturan Layanan Web)**, klik **Setup (Pengesetan)**, klik **Continue** (Lanjutkan), dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyetujui syarat penggunaan.
4. Jika diminta, pilih izinkan printer memeriksa dan menginstal pembaruan printer.

---

**CATATAN:**

- Saat pembaruan tersedia, pembaruan secara otomatis diunduh dan diinstal, lalu printer dihidupkan ulang.
  - Jika diminta memasukkan pengaturan proxy dan jika jaringan Anda menggunakan pengaturan proxy, ikuti petunjuk pada layar untuk menyiapkan server proxy. Jika Anda tidak memiliki detail pengaturan proxy, hubungi administrator jaringan atau petugas yang telah menyiapkan jaringan.
- 
5. Ketika disambungkan ke server, printer akan mencetak halaman informasi. Ikuti petunjuk pada halaman informasi untuk menyelesaikan proses setup.

### Untuk mengeset Layanan Web menggunakan perangkat lunak printer HP (Windows)

1. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
2. Pada jendela yang muncul, klik dua kali **Print & Scan** (Cetak & Pindai), lalu pilih **Connect your printer to the Web** (Hubungkan printer ke Web) di bawah Print (Cetak). Halaman depan printer (server web tertanam) akan terbuka.
3. Klik tab **Web Services (Layanan Web)**.
4. Di bagian **Web Services Settings (Pengaturan Layanan Web)**, klik **Setup (Pengesetan)**, klik **Continue** (Lanjutkan), dan ikuti petunjuk pada layar untuk menyetujui syarat penggunaan.
5. Jika diminta, pilih izinkan printer memeriksa dan menginstal pembaruan printer.



---

**CATATAN:**

- Saat pembaruan tersedia, pembaruan secara otomatis diunduh dan diinstal, lalu printer dihidupkan ulang.
  - Jika diminta memasukkan pengaturan proxy dan jika jaringan Anda menggunakan pengaturan proxy, ikuti petunjuk pada layar untuk menyiapkan server proxy. Jika Anda tidak memiliki detail pengaturan proxy, hubungi administrator jaringan atau petugas yang telah menyiapkan jaringan.
- 
6. Ketika disambungkan ke server, printer akan mencetak halaman informasi. Ikuti petunjuk pada halaman informasi untuk menyelesaikan proses setup.

## Menggunakan Layanan Web

Bagian berikut menjelaskan tentang cara menggunakan dan mengkonfigurasi Layanan Web.

- [HP ePrint](#)
- [Aplikasi cetak](#)

### HP ePrint

Untuk menggunakan **HP ePrint**, lakukan langkah berikut:

- Pastikan komputer atau perangkat mobile yang Anda gunakan memiliki kemampuan Internet dan email.
- Mengaktifkan Layanan Web di printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengonfigurasi Layanan Web](#).

 **TIPS:** Untuk informasi lebih lanjut tentang pengelolaan dan konfigurasi pengaturan **HP ePrint**, dan untuk mempelajari fitur terbaru, kunjungi [HP Connected](#). Situs ini mungkin tidak tersedia di semua negara/kawasan.

#### Untuk mencetak dokumen menggunakan HP ePrint


1. Pada komputer atau perangkat seluler, buka aplikasi email Anda.
2. Buat pesan email baru, kemudian lampirkan berkas yang hendak Anda cetak.
3. Masukkan alamat email **HP ePrint** pada ruas "To" (Ke), lalu pilih pilihan untuk mengirim pesan email.

---



**CATATAN:** Jangan memasukkan alamat email lainnya ke ruas "To" (Ke) atau "Cc" (Kirim salinan). Server **HP ePrint** tidak akan menerima pekerjaan cetak jika terdapat lebih dari satu alamat email.

---

#### Untuk menyesuaikan alamat email HP ePrint

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**HP ePrint**).
2. Sentuh **Print Info** (Info Cetak). Printer akan mencetak halaman informasi yang berisi kode printer dan petunjuk cara mengubahsuai alamat email.

#### Untuk mematikan HP ePrint

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, sentuh  (**HP ePrint**), lalu sentuh  (**Web Services Settings**) (Pengaturan Layanan Web).
2. Sentuh **HP ePrint**, lalu sentuh **Off (Mati)**.

---

**CATATAN:** Untuk menghapus semua Layanan Web, lihat [Menghapus Layanan Web](#).

---

## Aplikasi cetak

Dengan aplikasi cetak, Anda dapat memindai dan menyimpan dokumen Anda secara digital di Web, serta mengakses dan berbagi konten, dan melakukan banyak hal lain.

### Untuk menggunakan aplikasi cetak

1. Dari layar Depan, lalu sentuh **Apps (Aplikasi)** .
2. Sentuh aplikasi cetak yang ingin Anda gunakan.

---



#### TIPS:

- Untuk mempelajari lebih lanjut tentang setiap aplikasi cetak dan untuk menambahkan, mengonfigurasi, atau menghapus aplikasi cetak, kunjungi HP Connected ([www.hpconnected.com](http://www.hpconnected.com)). Situs ini mungkin tidak tersedia di semua negara/kawasan.
  - Anda juga dapat menonaktifkan aplikasi cetak dari EWS. Untuk melakukannya, buka EWS (lihat [Embedded Web Server](#)), klik tab **Web Services** (Layanan Web) dan nonaktifkan pengaturan; atau klik tab **Settings** (Pengaturan), dan tetapkan pilihan yang diinginkan di halaman **Administrator Settings** (Pengaturan Administrator).
- 

## Menghapus Layanan Web

Gunakan petunjuk berikut untuk menghapus Layanan Web.

### Untuk menghapus Layanan Web gunakan panel kontrol printer

1. Dari bagian atas layar, sentuh dan gesek ke bawah tab untuk membuka Dasbor, sentuh  (**HP ePrint**), lalu sentuh  (**Web Services Settings**) (Pengaturan Layanan Web).
2. Sentuh **Remove Web Services** (Hapus Layanan Web).

### Untuk menghapus Layanan Web menggunakan server web tertanam

1. Buka EWS. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka Embedded Web Server](#).
2. Klik tab **Web Services** (Layanan Web), kemudian klik **Remove Web Services** (Hapus Layanan Web) di bagian **Web Services Settings** (Pengaturan Layanan Web).
3. Klik **Remove Web Services** (Hapus Layanan Web).
4. Klik **Yes** (Ya) untuk menghapus Layanan Web dari printer Anda.

## 6 Menangani kartrid

Untuk memastikan kualitas cetakan terbaik dari printer, Anda harus melakukan beberapa prosedur perawatan sederhana.


 **TIPS:** Jika Anda mengalami masalah saat menyalin dokumen, lihat [Masalah pencetakan](#).

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Informasi tentang Kartrid](#)
- [Memeriksa kisaran level tinta](#)
- [Mencetak hanya dengan tinta hitam atau tinta warna](#)
- [Mengganti kartrid](#)
- [Memesan kartrid](#)
- [Menyimpan persediaan cetak](#)
- [Informasi garansi kartrid](#)

### Informasi tentang Kartrid


Kiat berikut ini membantu merawat kartrid HP dan memastikan kualitas cetak yang konsisten.

- Petunjuk dalam panduan ini dimaksudkan untuk mengganti kartrid, bukan untuk pemasangan pertama kali. Untuk pemasangan pertama kali, ikuti petunjuk dalam poster pengesetan yang diberikan bersama printer.
- Simpan semua kartrid di dalam kemasan asli bersegel sampai diperlukan.
- Pastikan mematikan printer dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mematikan printer](#).
- Jangan bersihkan kartrid bila tidak perlu. Ini akan mengotori tinta dan memperpendek usia pakai kartrid.
- Pegang kartrid dengan hati-hati. Menjatuhkan, mengguncangkan, atau menangani kartrid dengan kasar selama pemasangan dapat menimbulkan masalah temporer saat pencetakan.
- Jika Anda memindahkan printer, lakukan langkah berikut untuk mencegah kebocoran tinta dari kartrid cetak atau kerusakan lain yang terjadi pada printer:
  - Pastikan Anda mematikan printer dengan menekan  (**Power**) (Daya). Tunggu hingga seluruh suara gerakan internal berhenti sebelum mencabut kabel daya printer.
  - Pastikan kartrid dalam keadaan terpasang.
  - Printer yang dipindahkan harus didudukkan mendatar; tidak boleh diletakkan menyamping, tertelungkup, terlentang, atau terbalik.

### Memeriksa kisaran level tinta

Anda dapat memeriksa perkiraan level tinta dari perangkat lunak printer atau panel kontrol printer.

### Untuk memeriksa perkiraan level tinta dari panel kontrol

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau sapu ke bawah tab pada bagian atas layar untuk membuka Dasbor.
2. Sentuh  (**Ink**) (Tinta) untuk memeriksa perkiraan level tinta.

### Cara memeriksa perkiraan level tinta dari perangkat lunak printer HP (Windows)

1. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
2. Dalam perangkat lunak printer, dari menu utama di bagian atas, klik **Estimated Cartridge Levels** (Perkiraan Level Kartrid).

### Untuk memeriksa level tinta dari perangkat lunak printer HP (OS X)

1. Buka HP Utility.  
HP Utility terletak di dalam folder **HP** dalam folder **Applications** (Aplikasi) di level teratas harddisk.
2. Pilih printer dari daftar **Devices** (Perangkat).
3. Klik **Supplies Status** (Status Bahan Sediaan).  
Kisaran level tinta akan muncul.

---

#### CATATAN:

- Jika Anda telah memasang kartrid yang telah diisi ulang atau dimanufaktur ulang, atau kartrid yang telah digunakan pada printer lain, indikator level tintanya mungkin tidak akan akurat atau malah tidak muncul.
  - Tinta pada kartrid digunakan dalam proses pencetakan melalui beberapa cara, termasuk proses inialisasi yang mempersiapkan printer dan kartrid untuk pencetakan, juga dalam proses otomatis pemeliharaan kepala-cetak, sehingga saluran tinta cetak tetap bersih dan aliran tinta lancar. Selain itu, sedikit sisa tinta akan tertinggal di dalam kartrid setelah habis digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [www.hp.com/go/inkusage](http://www.hp.com/go/inkusage).
- 

## Mencetak hanya dengan tinta hitam atau tinta warna


Untuk penggunaan rutin, produk ini tidak dirancang untuk mencetak hanya menggunakan satu kartrid. Akan tetapi, jika satu kartrid kehabisan tinta, Anda dapat melepaskannya dan menggunakan kartrid lainnya untuk melanjutkan pencetakan.

Printer mendukung kemampuan ini hanya jika kartrid memuat tinta dalam jumlah yang memadai. Oleh karena itu, Anda harus segera mengganti kartrid yang kosong.

## Mengganti kartrid

Jika Anda belum memiliki kartrid cadangan, lihat [Memesan kartrid](#). Tidak semua kartrid tersedia di semua negara/wilayah.

---

 **PERHATIAN:** HP menyarankan Anda agar segera memasang kartrid yang tidak terpasang untuk mencegah masalah kualitas cetak dan kemungkinan penggunaan tinta ekstra atau kerusakan pada sistem tinta.


---

Untuk informasi tentang daur ulang persediaan tinta bekas, lihat [Program daur ulang persediaan HP inkjet](#).


## Untuk mengganti kartrid

1. Pastikan printer sudah dihidupkan.
2. Buka pintu akses kartrid dan tunggu hingga kereta cetak berhenti bergerak, yang akan memakan waktu beberapa detik.


**⚠ PERHATIAN:** Jangan mengganti atau memasang kartrid jika kereta cetak masih bergerak.



3. Buka slot kartrid seperti yang diperlihatkan dan keluarkan kartrid perlahan dari slotnya.




4. Lepaskan selaput pelindung dari kartrid yang baru.

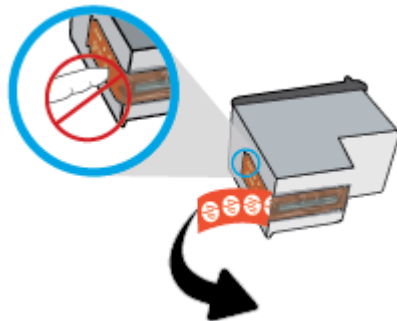

5. Masukkan kartrid yang baru ke dalam slotnya dengan sudut yang sama seperti saat Anda mengeluarkan kartrid lama, lalu tutup penahan seperti yang digambarkan. Tekan penahan untuk memastikannya terpasang secara rata pada kartrid.

**CATATAN:** Pasang kartrid warna di sebelah kiri dan kartrid hitam di sebelah kanan.



6. Ulangi langkah 3 hingga 5 untuk kartrid lain bila perlu.

7. Tutup pintu akses kartrid.
8. Tunggu hingga media menyelesaikan prosedur rutin inisialisasi kartrid sebelum menggunakan printer.

---

**CATATAN:** Jangan buka pintu akses kartrid sebelum inisialisasi kartrid selesai.

---

## Memesan kartrid

Untuk memesan kartrid, kunjungi [www.hp.com](http://www.hp.com). Untuk saat ini, beberapa bagian dari situs web HP hanya tersedia dalam bahasa Inggris. Pemesanan kartrid secara online tidak didukung di setiap negara/wilayah. Namun, tidak sedikit negara yang menyediakan informasi tentang cara memesan melalui telepon, menemukan toko lokal, dan mencetak daftar belanja. Selain itu, Anda dapat mengunjungi halaman [www.hp.com/buy/supplies](http://www.hp.com/buy/supplies) untuk memperoleh informasi tentang cara membeli produk-produk HP di negara Anda.

Gunakan hanya kartrid pengganti dengan nomor kartrid yang sama dengan yang Anda gantikan. Anda dapat menemukan nomor kartrid di tempat-tempat berikut:

- Pada label kartrid yang akan diganti.
- Pada stiker di bagian dalam printer. Buka pintu akses kartrid untuk menemukan lokasi stiker.
- Pada perangkat lunak printer, klik **Shop** (Belanja), lalu klik **Shop For Supplies Online** (Belanja Online Bahan Sediaan).
- Di server web tertanam, dengan mengeklik tab **Tools** (Alat Bantu), kemudian, di dalam **Product Information** (Informasi Produk) klik **Ink Gauge** (Indikator Tinta). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Embedded Web Server](#).

## Menyimpan persediaan cetak

- Simpan semua kartrid di dalam kemasan asli bersegel sampai diperlukan.
- Kartrid dapat dibiarkan terpasang di printer untuk waktu yang lama. Akan tetapi, untuk menjamin performa optimal kartrid pastikan Anda mematikan printer dengan benar saat printer tidak digunakan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mematikan printer](#).
- Simpan kartrid pada suhu ruang (15-35° C atau 59-95° F).

## Informasi garansi kartrid

Garansi kartrid HP berlaku apabila produk kartrid yang bersangkutan digunakan di perangkat pencetak HP yang sesuai. Garansi ini tidak menjamin produk-produk tinta HP yang telah diisi ulang, diremanufaktur, direfurbish, disalahgunakan, maupun diotak-atik.

Garansi produk berlaku selama tinta HP belum habis dan belum mencapai batas akhir tanggal garansi. Batas akhir garansi, dalam format YYYY/MM, dapat ditemukan pada produk tinta.



---

# 7 Setup jaringan

Pengaturan lanjutan lainnya tersedia di layar depan printer (server web tertanam atau EWS). Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka Embedded Web Server](#).

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Menyiapkan printer untuk komunikasi nirkabel](#)
- [Mengubah pengaturan jaringan](#)
- [Menggunakan Wi-Fi Direct](#)
- [Tersambung dengan mudah dan mencetak dengan Bluetooth® Smart](#)

## Menyiapkan printer untuk komunikasi nirkabel

- [Sebelum memulai](#)
- [Menyiapkan printer pada jaringan nirkabel](#)
- [Mengubah jenis koneksi](#)
- [Mengetes koneksi nirkabel](#)
- [Mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi nirkabel printer](#)

**CATATAN:** Jika Anda mengalami masalah saat menyambungkan printer, lihat [Masalah jaringan dan koneksi](#).

 **TIPS:** Untuk informasi lebih lanjut tentang cara mengkonfigurasi dan menggunakan printer secara nirkabel, kunjungi HP Wireless Printing Center ( [www.hp.com/go/wirelessprinting](http://www.hp.com/go/wirelessprinting) ).

### Sebelum memulai

Pastikan:

- Jaringan nirkabel telah disiapkan dan berfungsi dengan semestinya.
- Printer dan komputer yang menggunakannya harus berada pada jaringan yang sama (subjaringan).

Saat menyambungkan printer, Anda mungkin diminta memasukkan nama jaringan nirkabel (SSID) dan sandi nirkabel:

- Nama jaringan nirkabel adalah nama jaringan nirkabel Anda.
- Katasandi nirkabel akan mencegah orang lain yang tak memiliki izin tersambung ke jaringan nirkabel Anda. Bergantung pada tingkat keamanan yang diminta, jaringan nirkabel Anda mungkin menggunakan frasasandi WPA atau kunci WEP.



Jika Anda belum mengubah nama jaringan atau kode sandi keamanan sejak menyiapkan jaringan nirkabel, Anda dapat menemukannya di bagian belakang atau samping perute nirkabel.

Jika Anda tidak dapat menemukan nama jaringan atau katasandi keamanan atau tidak dapat mengingatnya, lihat dokumentasi yang diberikan bersama komputer atau router nirkabel Anda. Jika Anda masih belum dapat menemukan informasi ini, hubungi administrator jaringan atau seseorang yang telah menyiapkan jaringan nirkabel ini.

## Menyiapkan printer pada jaringan nirkabel

Gunakan Wizard Pengesetan Nirkabel dari layar panel kontrol printer untuk menyiapkan komunikasi nirkabel.

**CATATAN:** Sebelum melanjutkan, perhatikan petunjuk dalam [Sebelum memulai](#).

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Nirkabel**).
2. Sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
3. Sentuh **Wireless Settings** (Pengaturan Nirkabel).
4. Sentuh **Wireless Setup Wizard** (Wizard Pengesetan Nirkabel) atau **Wi-Fi Protected Setup** (Pengesetan Wi-Fi yang Diproteksi).
5. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan pengesetan.

Jika Anda sudah pernah menggunakan printer dengan berbagai jenis koneksi, misalnya koneksi USB, ikuti petunjuk dalam [Mengubah jenis koneksi](#) untuk mengeset printer di jaringan nirkabel.

## Mengubah jenis koneksi

Setelah menginstal perangkat lunak printer HP dan menghubungkan printer ke komputer atau jaringan, Anda dapat menggunakan perangkat lunak ini untuk mengubah jenis koneksi (misalnya, dari koneksi USB ke koneksi nirkabel).

### Untuk mengubah koneksi USB ke jaringan nirkabel (Windows)

Sebelum melanjutkan, perhatikan petunjuk dalam [Sebelum memulai](#).

1. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
2. Klik **Tools** (Alat).
3. Klik **Device Setup & Software** (Pengesetan Perangkat & Perangkat Lunak).
4. Pilih **Convert a USB connected printer to wireless** (Ubah koneksi USB printer ke nirkabel). Ikuti petunjuk pada layar.

### Untuk mengubah dari koneksi USB ke nirkabel (OS X)

1. Hubungkan printer ke jaringan nirkabel
2. Gunakan [123.hp.com](http://123.hp.com) untuk mengubah koneksi perangkat lunak printer ke nirkabel.



Pelajari lebih lanjut tentang cara mengubah koneksi USB ke nirkabel. [Klik di sini untuk informasi lebih lanjut secara online](#). Untuk saat ini, situs web tersebut mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

### Cara mengubah koneksi nirkabel ke koneksi USB (Windows)

- Sambungkan printer dan komputer dengan kabel USB yang disediakan. Rongga USB ini ada di belakang printer. Untuk lokasi spesifik, lihat [Tampak belakang](#).





## Untuk mengubah dari sambungan nirkabel ke sambungan USB (OS X)

1. Buka **System Preferences (Preferensi Sistem)** .
2. Klik **Printers & Scanners (Printer & Pemindai)** .
3. Pilih printer Anda dalam jendela kiri dan klik - pada bagian bawah dari daftar. Lakukan hal yang sama untuk masukan faks, jika ada salahsatu dari koneksi saat ini.
4. Sambungkan kabel USB ke komputer dan printer Anda.
5. Klik tanda + di bawah daftar printer di sebelah kiri.
6. Pilih printer USB baru dari dalam daftar.
7. Pilih nama model printer Anda dari menu pop-up **Use** (Gunakan).
8. Klik **Add** (Tambah).

## Mengetes koneksi nirkabel



Cetak laporan pengujian nirkabel untuk informasi tentang sambungan nirkabel printer. Laporan pengujian nirkabel menyajikan informasi tentang status printer, alamat perangkat keras (MAC), dan alamat IP. Jika ada masalah dalam sambungan nirkabel atau jika upaya sambungan nirkabel gagal, laporan pengujian nirkabel juga memberikan informasi diagnosis. Jika printer dihubungkan ke jaringan, laporan pengujian akan menampilkan informasi detail pengaturan jaringan.

### Untuk mencetak laporan pengesanan nirkabel

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, sentuh  (**Wireless**) (Nirkabel), lalu sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
2. Sentuh **Print Reports** (Cetak Laporan).
3. Sentuh **Wireless Test Report** (Laporan Tes Nirkabel).

## Mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi nirkabel printer


Lampu biru Nirkabel pada panel kontrol printer akan menyala jika fungsi nirkabel printer dinyalakan.

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, sentuh  (**Wireless**) (Nirkabel), lalu sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
2. Sentuh **Wireless Settings** (Pengaturan Nirkabel).
3. Sentuh **Wireless** (Nirkabel) untuk menyalakan atau mematakannya.

## Mengubah pengaturan jaringan


Dari panel kontrol printer, Anda dapat mengeset dan mengatur sambungan nirkabel printer dan juga menjalankan berbagai tugas manajemen jaringan. Termasuk menampilkan dan mengubah pengaturan jaringan, mengembalikan pengaturan awal jaringan, dan mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi nirkabel.

---

 **PERHATIAN:** Pengaturan jaringan disediakan untuk kemudahan Anda. Namun, jangan ubah beberapa pengaturan tertentu (misalnya pengaturan IP, gateway standar, dan firewall) kecuali jika Anda adalah pengguna mahir.


---


## Cara mencetak laporan pengaturan jaringan


- ▲ Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, sentuh  (**Setup**) (Pengesetan), sentuh **Reports** (Laporan), lalu sentuh **Network Configuration Page** (Halaman Konfigurasi Jaringan).

## Untuk mengubah pengaturan IP

Pengaturan standar IP adalah **Automatic** (Otomatis), yang mengeset pengaturan IP secara otomatis. Jika Anda pengguna mahir dan ingin menggunakan pengaturan yang berbeda (misalnya alamat IP, alias subnet, atau gateway standar), Anda dapat mengubahnya secara manual.

 **TIPS:** Sebelum mengatur alamat IP manual, dianjurkan untuk menghubungkan printer ke jaringan terlebih dahulu menggunakan mode Otomatis. Hal ini memungkinkan router untuk mengkonfigurasi printer dengan pengaturan lain yang diperlukan seperti mask subnet, gateway default, dan alamat DNS.

 **PERHATIAN:** Hati-hatilah saat menetapkan alamat IP secara manual. Jika selama pengaturan Anda memasukkan alamat IP yang salah, komponen jaringan tidak dapat menyambung dengan printer.

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, sentuh  (**Setup (Pengesetan)**), lalu sentuh **Network Setup** (Pengesetan Jaringan).
2. Sentuh **Wireless Settings** (Pengaturan Nirkabel).
3. Sentuh **Advanced Settings** (Pengaturan Lanjutan).
4. Sentuh **IP Settings** (Pengaturan IP).

Sebuah pesan muncul memberikan peringatan bahwa dengan mengubah alamat IP, printer akan dihapus dari jaringan. Sentuh **OK** untuk melanjutkan.

5. Untuk mengubah pengaturan secara manual, sentuh **Manual (Static)** (Manual (Statik)), kemudian masukkan informasi yang sesuai untuk pengaturan berikut:
  - **IP Address (Alamat IP)**
  - **Subnet Mask (Penutup Subjaringan)**
  - **Default Gateway (Gerbang Pengaturan Standar)**
  - **DNS Address (Alamat DNS)**
6. Masukkan perubahan Anda, lalu pilih **Apply** (Terapkan).

## Menggunakan Wi-Fi Direct


Dengan Wi-Fi Direct, Anda dapat mencetak secara nirkabel dari komputer, ponsel pintar, tablet, maupun perangkat berkemampuan nirkabel lainnya—tanpa perlu menyambung ke jaringan nirkabel yang sudah ada.

### Pedoman untuk menggunakan Wi-Fi Direct



- Pastikan komputer atau perangkat mobile Anda memiliki perangkat lunak yang dibutuhkan.
  - Jika Anda menggunakan komputer, pastikan Anda telah menginstallkan perangkat lunak printer HP yang diberikan bersama printer.


Jika perangkat lunak printer HP belum terinstal di komputer, hubungkan dulu komputer ke Wi-Fi Direct kemudian instal perangkat lunak printer. Pilih **Wireless** (Nirkabel) saat diminta jenis koneksi oleh perangkat lunak printer.

- Jika Anda menggunakan perangkat mobile, pastikan Anda telah menginstall aplikasi pencetakan yang kompatibel. Untuk informasi lebih lanjut tentang pencetakan mobile, kunjungi [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).
- Pastikan Wi-Fi Direct untuk printer Anda telah dihidupkan.
- Total hingga 5 komputer dan perangkat mobile dapat menggunakan koneksi Wi-Fi Direct yang sama.
- Wi-Fi Direct dapat digunakan saat printer juga sedang tersambung ke komputer melalui kabel USB atau ke jaringan melalui koneksi nirkabel.
- Wi-Fi Direct tidak dapat digunakan untuk menghubungkan komputer, perangkat mobile, atau printer ke Internet.
- Kata sandi Wi-Fi Direct: Jika metode koneksi Wi-Fi Direct pada printer diatur ke **Automatic** (Otomatis), kata sandinya akan selalu '12345678'. Jika metode koneksi Wi-Fi Direct pada printer diatur ke **Manual**, kata sandinya akan dihasilkan secara acak berupa kode 8 angka.

Untuk mendapatkan kata sandi Wi-Fi Direct printer, dari panel kontrol printer, sentuh  (**Wi-Fi Direct**). Kata sandi Wi-Fi Direct akan ditampilkan pada layar panel kontrol.

### Untuk menyalakan Wi-Fi Direct

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Wi-Fi Direct**).
2. Sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
3. Jika tampilan layar menunjukkan bahwa Wi-Fi Direct adalah **Off (Mati)**, sentuh **Wi-Fi Direct** (Wi-Fi Langsung) lalu nyalakan.

 **TIPS:** Anda juga dapat mengaktifkan Wi-Fi Direct dari EWS. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan EWS, lihat [Embedded Web Server](#).

### Untuk mencetak dari perangkat mobile berkemampuan nirkabel yang mendukung Wi-Fi Direct

Pastikan Anda telah menginstal versi terbaru Plugin Layanan Cetak HP pada perangkat mobile. Anda dapat mengunduh plugin ini dari gerai Google Play.

1. Pastikan Anda telah menyalakan Wi-Fi Direct di printer.
2. Nyalakan Wi-Fi Direct pada perangkat mobile Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat mobile.
3. Dari perangkat mobile Anda, pilih dokumen dari aplikasi cetak yang diaktifkan, lalu pilih pilihan untuk mencetak dokumen.

Muncul daftar printer yang tersedia.

4. Dari daftar printer yang tersedia, pilih Wi-Fi Direct nama yang ditunjukkan seperti **DIRECT-\*\*-HP OfficeJet XXXX** (di mana \*\* adalah karakter unik untuk mengidentifikasi printer Anda dan XXXX adalah

model printer yang tertera pada printer), lalu ikuti petunjuk pada layar di printer dan perangkat seluler Anda.

Jika perangkat seluler tidak tersambung ke printer secara otomatis, ikuti petunjuk pada panel kontrol printer untuk menyambungkan ke printer. Jika kode PIN ditampilkan pada panel kontrol printer, masukkan kode PIN pada perangkat seluler Anda.

Jika perangkat seluler berhasil tersambung ke printer, maka printer akan mulai mencetak.

### Untuk mencetak dari perangkat mobile berkemampuan nirkabel yang tidak mendukung Wi-Fi Direct

Pastikan Anda telah menginstal aplikasi pencetakan yang kompatibel di perangkat mobile Anda. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

Jika situs web ini tidak tersedia di negara/wilayah atau dalam bahasa Anda, Anda dapat dialihkan ke situs Pencetakan Mobile HP di negara/wilayah atau dalam bahasa lain.

1. Pastikan Anda telah menyalakan Wi-Fi Direct di printer.
2. Aktifkan koneksi Wi-Fi di perangkat mobile Anda. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat mobile.

---

**CATATAN:** Jika perangkat mobile Anda tidak mendukung Wi-Fi, Anda tidak akan dapat menggunakan Wi-Fi Direct.

---

3. Dari komputer, buat hubungan ke jaringan baru. Gunakan proses yang biasanya dilakukan untuk menyambung ke hotspot atau jaringan nirkabel baru. Pilih nama Wi-Fi Direct dari daftar jaringan nirkabel yang ditampilkan, seperti **DIRECT-\*\*-HP OfficeJet XXXX** (di mana \*\* adalah karakter unik untuk mengidentifikasi printer Anda, sedangkan XXXX adalah model printer yang tertera pada printer).

Masukkan katasandi Wi-Fi Direct ketika diminta.

4. Cetak dokumen Anda.

### Untuk mencetak dari komputer berkemampuan nirkabel (Windows)

1. Pastikan Anda telah menyalakan Wi-Fi Direct di printer.
2. Aktifkan koneksi Wi-Fi komputer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang disertakan dengan komputer.

---

**CATATAN:** Jika komputer Anda tidak mendukung Wi-Fi, Anda tidak akan dapat menggunakan Wi-Fi Direct.

---

3. Dari komputer, buat koneksi ke jaringan baru. Gunakan proses yang biasanya dilakukan untuk menyambung ke hotspot atau jaringan nirkabel baru. Pilih nama Wi-Fi Direct dari daftar jaringan nirkabel yang ditampilkan, seperti **DIRECT-\*\*-HP OfficeJet XXXX** (di mana \*\* adalah karakter unik untuk mengidentifikasi printer Anda, sedangkan XXXX adalah model printer yang tertera pada printer).

Masukkan katasandi Wi-Fi Direct ketika diminta.

4. Lanjutkan ke langkah 5 jika printer telah diinstal dan dihubungkan ke komputer melalui jaringan nirkabel. Jika printer telah diinstal dan dihubungkan ke komputer melalui kabel USB, ikuti langkah-langkah di bawah untuk menginstal perangkat lunak printer menggunakan sambungan Wi-Fi Direct.
  - a. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
  - b. Klik **Tools** (Alat).
  - c. Klik **Device Setup & Software** (Pengsetan Perangkat & Perangkat Lunak), lalu pilih **Connect a new printer** (Sambungkan printer baru).

---

**CATATAN:** Jika Anda sebelumnya telah menginstal printer melalui USB dan ingin mengubah ke Wi-Fi Direct, jangan pilih pilihan **Convert a USB connected printer to wireless** (Ubah printer yang tersambung lewat USB ke nirkabel).

---

- d. Ketika layar aplikasi **Connection Options** (Pilihan Koneksi) muncul, pilih **Wireless** (Nirkabel).
  - e. Pilih printer HP Anda dari dalam daftar printer yang terdeteksi.
  - f. Ikuti petunjuk pada layar.
5. Cetak dokumen Anda.

### Untuk mencetak dari komputer berkemampuan nirkabel (OS X)

1. Pastikan Anda telah menyalakan Wi-Fi Direct di printer.
2. Nyalakan Wi-Fi pada komputer.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang disertakan dengan Apple.

3. Klik ikon Wi-Fi, lalu pilih nama Wi-Fi Direct, seperti **DIRECT-\*\*-HP OfficeJet XXXX** (di mana \*\* adalah karakter unik untuk mengidentifikasi printer Anda, sedangkan XXXX adalah model printer yang tertera pada printer).

Jika Wi-Fi Direct dinyalakan dengan sistem keamanan aktif, masukkan katasandinya saat diminta.

4. Tambahkan printer.
  - a. Buka **System Preferences** (Preferensi Sistem).
  - b. Bergantung pada sistem operasi Anda, klik **Printers & Scanners** (Printer & Pemindai).
  - c. Klik tanda + di bawah daftar printer di sebelah kiri.
  - d. Pilih printer dari daftar printer yang terdeteksi (kata “Bonjour” ditampilkan pada kolom kanan di sebelah nama printer), kemudian klik **Add** (Tambah).



[Klik di sini untuk pemecahan masalah secara online Wi-Fi Direct](#), atau untuk bantuan lebih lanjut

mengenai pengaturan Wi-Fi Direct. Untuk saat ini, situs web tersebut mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.



Pelajari lebih lanjut tentang cara mengubah koneksi USB ke nirkabel. [Klik di sini untuk informasi lebih](#)

[lanjut secara online](#). Untuk saat ini, situs web tersebut mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

## Tersambung dengan mudah dan mencetak dengan Bluetooth® Smart

Dengan teknologi Bluetooth Smart, Anda dapat dengan mudah menyambungkan perangkat seluler Anda ke printer dan mulai mencetak. Anda cukup mendekat ke printer, pilih file yang ingin Anda cetak dengan menggunakan aplikasi HP ePrint, lalu tetapkan pilihan pencetakan. Perangkat seluler akan tersambung ke printer secara otomatis.

---

**CATATAN:** Bluetooth Smart saat ini didukung di perangkat seluler Android yang mendukung Bluetooth v4.0+ dan telah terinstal aplikasi HP ePrint. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.hp.com/go/blueprinting](http://www.hp.com/go/blueprinting).


---

## Untuk menyambungkan dan mencetak dengan menggunakan teknologi Bluetooth Smart

1. Atur perangkat seluler dan printer Anda untuk mengaktifkan koneksi Bluetooth Smart.
  - Pada perangkat seluler Anda, aktifkan Wi-Fi dan Bluetooth lalu instal aplikasi HP ePrint dari gerai Google Play. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang disertakan dengan perangkat mobile.
  - Pada printer, pastikan Bluetooth Smart dan Wi-Fi Direct diaktifkan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Menggunakan Wi-Fi Direct](#) dan [Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth Smart pada printer](#).
2. Dekatkan perangkat ke printer dengan jarak sekitar satu lengan.
3. Buka aplikasi HP ePrint pada perangkat seluler, dan pilih konten yang ingin dicetak.
4. Konfirmasikan bahwa printer yang benar sudah dipilih aplikasi, lalu pilih **Print** (Cetak).

## Mengaktifkan atau menonaktifkan Bluetooth Smart pada printer

Fitur Bluetooth diaktifkan secara standar jika nirkabel diaktifkan.

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
2. Gulir ke bawah untuk menyentuh pilihan Bluetooth, lalu aktifkan atau nonaktifkan.

---

## 8 Alat manajemen printer

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Kotak alat \(Windows\)](#)
- [HP Utility \(OS X\)](#)
- [Embedded Web Server](#)

### Kotak alat (Windows)

Kotak alat menyediakan informasi pemeliharaan printer.

---

**CATATAN:** Kotak alat (Toolbox) dapat diinstal dari CD Perangkat Lunak HP jika komputer memenuhi persyaratan sistem. Persyaratan sistem dapat ditemukan dalam berkas Readme pada CD perangkat lunak printer HP yang diberikan bersama printer Anda.

---

#### Untuk membuka Kotak alat

1. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
2. Klik **Print & Scan** (Cetak & Pindai).
3. Klik **Maintain Your Printer** (Pelihara Printer).

### HP Utility (OS X)

HP Utility berisi alat untuk mengkonfigurasi pengaturan cetak, mengkalibrasi printer, memesan komponen sediaan secara online, dan mencari informasi dukungan situs web.

---

**CATATAN:** Fitur yang tersedia dalam HP Utility berbeda-beda, tergantung pada printer yang dipilih.

---

Klik dua kali HP Utility pada folder **HP** yang terdapat dalam folder **Applications (Aplikasi)** di level teratas harddisk.

### Embedded Web Server

Saat printer terhubung ke jaringan, Anda dapat menggunakan server web tertanam (EWS) printer untuk menampilkan informasi status, mengubah pengaturan, dan mengaturnya dari komputer Anda.

---

**CATATAN:**

- Untuk melihat atau mengubah beberapa pengaturan, Anda mungkin memerlukan sandi.
  - Anda dapat membuka dan menggunakan server web tertanam tanpa harus tersambung ke Internet. Namun, sejumlah fitur tidak akan tersedia.
- 
- [Tentang cookie](#)
  - [Membuka Embedded Web Server](#)
  - [Embedded Web Server tidak dapat dibuka](#)

## Tentang cookie

Server web tertanam (EWS) menyimpan berkas-berkas teks berukuran sangat kecil (kuki) pada harddisk ketika Anda melakukan browsing web. Berkas-berkas ini berguna bagi EWS untuk mengenali komputer di waktu kunjungan berikutnya. Sebagai contoh, jika Anda sudah mengkonfigurasi bahasa EWS, sebuah kuki akan membantu mengingat bahasa yang telah dipilih agar di waktu mengakses EWS berikutnya, halaman-halaman tersebut akan ditampilkan dalam bahasa itu. Sebagian kuki (seperti kuki yang menyimpan preferensi spesifik pengguna) akan tersimpan di komputer sampai Anda menghapusnya secara manual.

Anda dapat mengatur browser untuk menerima semua cookie, atau mengaturnya untuk memberikan peringatan setiap kali cookie ditawarkan, sehingga Anda dapat memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Anda juga dapat menggunakan browser untuk menghapus cookie yang tidak diinginkan.

Bergantung pada printer Anda, jika Anda menonaktifkan cookie maka satu atau beberapa fitur berikut akan dinonaktifkan pula:


- Menggunakan beberapa wizard pengesetan
- Mengingat pengaturan bahasa browser EWS
- Mempersonalisasi Laman EWS

Untuk informasi tentang cara mengubah pengaturan privasi dan cookie serta cara melihat atau menghapus cookie, lihat dokumentasi yang disediakan melalui browser web.

## Membuka Embedded Web Server



Anda dapat mengakses server web tertanam melalui jaringan atau Wi-Fi Direct.

### Membuka server web tertanam melalui jaringan nirkabel

1. Pastikan printer dan komputer tersambung ke jaringan nirkabel yang sama.
2. Dari panel kontrol printer, sentuh  (**Wireless**) (Nirkabel) untuk mengetahui alamat IP atau nama host printer Anda.
3. Ketikkan alamat IP atau nama host dalam browser web yang didukung pada komputer Anda.

Misalnya, jika alamat IP adalah 123.123.123.123, ketik alamat berikut pada browser web: `http://123.123.123.123`.

### Untuk membuka Embedded Web Server melalui Wi-Fi Direct

1. Dari panel kontrol printer, sentuh  (**Wi-Fi Direct**).
2. Lewati langkah ini jika layar menampilkan bahwa Wi-Fi Direct sedang aktif.  
Sentuh  (**Settings**) (Pengaturan), lalu pilih **On** (Aktif) pada pilihan **Wi-Fi Direct**.
3. Dari komputer nirkabel, aktifkan nirkabel, cari dan lakukan sambungan ke nama Wi-Fi Direct, misalnya: **DIRECT-\*\*-HP OfficeJet XXXX** (di mana \*\* adalah karakter unik untuk mengidentifikasi printer Anda dan XXXX adalah model printer yang tertera pada printer).
4. Masukkan kata sandi Wi-Fi Direct jika diminta pada komputer Anda.
5. Pada browser web yang didukung di komputer Anda, ketik `http://192.168.223.1` pada browser web.



## Embedded Web Server tidak dapat dibuka

1. Nyalakan ulang router jaringan Anda.
2. Tunggu hingga komputer dan jaringan sama-sama terhubung kembali ke jaringan dengan sukses.
3. Akses EWS printer kembali.

### Periksa jaringan Anda

- Pastikan Anda tidak menggunakan kabel telepon atau kabel melintang (cross) untuk menghubungkan printer ke jaringan.

### Periksa komputer

- Pastikan komputer yang Anda gunakan tersambung ke jaringan yang sama seperti printer.

---

**CATATAN:** Anda juga dapat mengakses EWS printer jika komputer tersambung ke printer melalui Wi-Fi Direct. Untuk informasi mengenai cara mengakses EWS melalui Wi-Fi Direct, lihat [Embedded Web Server](#)

### Periksa peramban web

- Pastikan browser web telah memenuhi persyaratan minimum sistem. Untuk informasi lebih lanjut, lihat persyaratan sistem dalam berkas Readme yang ditemukan di CD perangkat lunak printer HP.
- Jika peramban web Anda menggunakan pengaturan proxy untuk menyambung ke Internet, nonaktifkan pengaturan berikut ini. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang tersedia melalui browser Web Anda.
- Pastikan JavaScript dan cookie telah diaktifkan di browser Web. Untuk informasi lebih lanjut, lihat dokumentasi yang tersedia melalui browser Web Anda.

### Periksa alamat IP printer

- Untuk memeriksa alamat IP pada printer, Anda dapat mencetak laporan pengujian nirkabel. Untuk informasi lebih lanjut mengenai laporan pengujian nirkabel, lihat [Mengetes koneksi nirkabel](#).
- Lakukan ping printer dengan menggunakan alamat IP dari perintah cepat (Windows) atau dari Network Utility (OS X).

---

**CATATAN:** Untuk menemukan Utilitas Jaringan dari OS X, klik ikon **Spotlight**, lalu ketikkan **Network Utility** (Utilitas Jaringan) ke dalam kolom pencarian.

Misalnya, jika alamat IP-nya adalah 123.123.123.123, ketik nilai berikut pada perintah DOS (Windows):


```
C:\ping 123.123.123.123
```

Atau

Dalam Network Utility (OS X), klik tab **Ping**, ketikkan 123.123.123.123 pada kotak, lalu klik **Ping**.

Jika muncul balasan, alamat IP tersebut benar. Jika yang muncul adalah tanggapan habis waktu, alamat IP salah.

---

 **TIPS:** Jika Anda menggunakan komputer berbasis Windows, Anda dapat mengunjungi situs web dukungan online HP di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Situs web ini menyediakan informasi dan utilitas yang dapat membantu Anda mengatasi berbagai masalah umum pada printer.

---

# 9 Mengatasi masalah

Informasi di bagian ini memberikan saran solusi untuk masalah-masalah umum. Jika printer Anda tidak beroperasi dengan benar dan saran-saran solusi yang diberikan tidak mengatasi masalah, cobalah gunakan salahsatu layanan dukungan yang dijelaskan dalam [Dukungan HP](#) untuk mendapatkan bantuan.

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Masalah kemacetan dan pengumpanan kertas](#)
- [Masalah pencetakan](#)
- [Masalah Salin](#)
- [Masalah pindai](#)
- [Masalah jaringan dan koneksi](#)
- [Masalah perangkat keras printer](#)
- [Mendapatkan bantuan dari panel kontrol printer](#)
- [Memahami laporan printer](#)
- [Mengatasi masalah menggunakan Layanan Web](#)
- [Memeliharaan printer](#)
- [Mengembalikan default dan pengaturan pabrik asal](#)
- [Dukungan HP](#)

## Masalah kemacetan dan pengumpanan kertas

Apa yang ingin Anda lakukan?


### Mengeluarkan kertas macet

<a href="#">Mengatasi masalah kertas macet</a>	Gunakan wizard pemecahan masalah online HP. Petunjuk untuk mengeluarkan kertas macet dan mengatasi masalah dengan kertas atau pengumpanan kertas.
--	--

**CATATAN:** Wizard pemecahan masalah online HP mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

### Baca petunjuk umum dalam Bantuan untuk mengeluarkan kertas macet

Kertas macet dapat terjadi di beberapa lokasi di dalam printer.

 **PERHATIAN:** Untuk mencegah terjadinya kerusakan pada kartrid, keluarkan kertas macet sesegera mungkin.

### Cara mengeluarkan kertas macet dari baki masukan dan slot keluaran

1. Keluarkan kertas yang tidak macet dari baki masukan dan slot keluaran.
2. Jika kertas macet dalam baki masukan atau slot keluaran, perlahan tetapi pasti tarik keluar untuk menghindari agar kertas tidak sobek.

Jika Anda tidak mengeluarkannya, maka kemacetan terjadi di area pencetakan. Lanjutkan ke langkah berikutnya.

3. Buka pintu akses kartrid.
4. Keluarkan semua kertas yang terlihat dengan memutar kartrid dari satu sisi ke sisi lainnya.

Jika masalah tidak terselesaikan, gunakan [HP online troubleshooting wizard](#) (Wizard pemecahan masalah online HP) untuk mengatasi kartrid yang macet.

5. Tutup pintu akses kartrid.
6. Periksa untuk memastikan semua kertas yang macet atau sobek sudah dikeluarkan. Jika tidak, semakin banyak kertas macet.
7. (Opsional) Jika kereta cetak tidak kembali ke sebelah kiri printer, matikan printer dan nyalakan kembali.

### Membersihkan kertas macet dari pengumpan dokumen

1. Angkat tutup pengumpan dokumen.



2. Tarik kertas macet keluar dari rol.

#### PERHATIAN:


- Jika kertas terkoyak pada saat Anda mengeluarkannya dari rol, periksa rol dan roda-roda untuk melihat apakah ada sisa kertas yang masih tertinggal dalam printer.
- Jika seluruh bagian kertas tidak dapat dikeluarkan dari printer, akan lebih banyak lagi kertas yang tersangkut.




3. Tutup penutup pengumpan dokumen hingga terpasang di tempatnya.

## Untuk mengeluarkan kertas macet dari area kereta cetak

1. Buka pintu akses kartrid.



2. Keluarkan semua kertas yang terlihat dengan memutar kartrid dari satu sisi ke sisi lainnya.

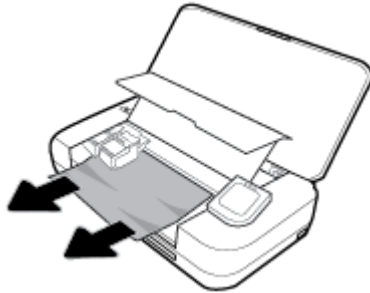

3. Tutup pintu akses kartrid.

## Pelajari cara untuk menghindari kertas macet

Untuk membantu menghindari kemacetan kertas, ikuti petunjuk-petunjuk ini.

- Sesering mungkin keluarkan kertas yang dicetak dari slot output.
- Pastikan Anda mencetak dengan kertas yang tidak kusut, terlipat, atau rusak.
- Jagalah agar kertas tidak menggulung atau kusut dengan menempatkan semua kertas yang tidak digunakan secara mendatar dalam map atau tas yang dapat ditutup kembali.
- Jangan menggunakan kertas yang terlalu tebal atau terlalu tipis pada printer.
- Pastikan kertas dimuatkan dengan benar. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasukkan kertas](#).
- Pastikan kertas dimuatkan ke baki masukan dengan rata dan pinggirannya tidak terlipat maupun sobek.
- Jangan menempatkan terlalu banyak kertas dalam baki masukan. Untuk informasi tentang jumlah maksimum lembar yang boleh dimuatkan ke baki masukan, lihat [Spesifikasi](#).
- Ketika memuatkan setumpuk kertas, kibas-kibaskan kertas terlebih dahulu.
- Jangan mencampuraduk kertas dengan jenis dan ukuran yang berbeda di dalam baki masukan; seluruh tumpukan kertas di dalam baki masukan harus memiliki ukuran dan jenis yang sama.
- Atur pemandu lebar-kertas pada baki masukan hingga tepat menyentuh seluruh pinggir kertas. Pastikan pemandu lebar-kertas tidak menyebabkan kertas pada baki masukan tertekuk.
- Jangan mendorong kertas terlalu jauh ke dalam baki masukan.
- Jika Anda mencetak pada halaman bolak-balik, jangan cetak gambar bersaturasi tinggi pada kertas yang tipis.

- Gunakan jenis kertas yang direkomendasikan untuk printer.
- Jika printer hampir kehabisan kertas, biarkan kertas pada printer sampai benar-benar habis, kemudian tambahkan kertas. Jangan memuatkan kertas ketika printer sedang mencetak.

## Mengatasi masalah pengumpanan kertas

Jenis masalah apa yang Anda miliki?

- **Kertas tidak diambil dari baki masukan**
  - Pastikan kertas telah dimuatkan ke dalam baki masukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasukkan kertas](#). Kipas-kipaskan kertas sebelum dimasukkan.
  - Pastikan juga pemandu lebar-kertas tepat menyentuh, tetapi tidak menekan tumpukan kertas.
  - Pastikan kertas yang digunakan tidak menggulung. Ratakan kertas dengan melengkungkannya berlawanan dengan arah gulungan.
- **Halaman miring**
  - Pastikan kertas yang dimuatkan pada baki masukan sudah sesuai dengan pemandu lebar kertas.
  - Masukkan kertas ke dalam printer hanya bila printer tidak sedang mencetak.
- **Beberapa halaman terambil sekaligus**
  - Pastikan pemandu lebar-kertas tepat menempel, tetapi tidak menekan tumpukan kertas.
  - Pastikan baki masukan tidak diisi kertas melebihi kapasitas.
  - Gunakan kertas HP untuk menghasilkan kinerja dan efisiensi optimal.

## Masalah pencetakan

Apa yang ingin Anda lakukan?

### Perbaiki masalah dengan halaman yang tidak tercetak (tidak dapat dicetak)

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	<p>HP Print and Scan Doctor merupakan utilitas yang akan mencoba mendiagnosis dan memperbaiki masalah secara otomatis.</p> <p><b>CATATAN:</b> Utilitas ini hanya tersedia untuk sistem operasi Windows.</p>
<a href="#">Pemecahan masalah dengan pekerjaan cetak yang tidak mencetak</a>	<p>Gunakan wizard pemecahan masalah online HP.</p> <p>Ikuti instruksi langkah-demi-langkah jika printer tidak mau merespon atau mencetak.</p>

**CATATAN:** HP Print and Scan Doctor dan wizard pemecahan masalah online HP mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

## Baca petunjuk umum dalam Bantuan untuk masalah tidak dapat mencetak

### Untuk mengatasi masalah cetak (Windows)

Pastikan printer sudah dihidupkan dan tersedia kertas dalam baki. Jika Anda masih tidak dapat mencetak, cobalah langkah berikut sesuai urutan:

1. Periksa pesan eror pada layar printer dan atasi masalahnya dengan mengikuti petunjuk pada layar.
2. Jika komputer Anda terhubung ke printer melalui kabel USB, putus dan hubungkan kembali kabel USB. Jika komputer Anda terhubung ke printer dengan koneksi nirkabel, pastikan koneksi tersebut berfungsi.
3. Pastikan printer tidak dihentikan sementara atau dalam keadaan tidak tersambung.

### Untuk memastikan printer tidak dihentikan sementara atau dalam keadaan tidak tersambung

- a. Bergantung jenis sistem operasi Anda, lakukan salah-satu langkah berikut:
    - **Windows 10:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **All apps** (Semua aplikasi), klik **Windows System** (Sistem Windows), klik **Control Panel** (Panel Kontrol), lalu klik **View devices and printers** (Lihat perangkat dan printer) di menu **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara).
    - **Windows 8.1 dan Windows 8:** Tunjuk atau ketuk sudut kanan atas layar untuk membuka bilah Charm, klik ikon **Settings** (Pengaturan), klik atau ketuk **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik atau ketuk **View devices and printers** (Lihat perangkat dan printer).
    - **Windows 7:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Devices and Printers** (Perangkat dan Printer).
    - **Windows Vista:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik **Printers** (Printer).
    - **Windows XP:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik **Printers and Faxes** (Printer dan Faks).
  - b. Klik dua-kali atau klik-kanan ikon printer Anda lalu pilih **See what's printing** (Lihat yang sedang dicetak) untuk membuka antrean cetak.
  - c. Pada menu **Printer**, pastikan tidak ada tanda centang di sebelah **Pause Printing** (Jedakan Pencetakan) atau **Use Printer Offline** (Gunakan Printer secara Luring).
  - d. Jika Anda telah membuat perubahan, coba cetak kembali.
4. Pastikan printer telah diset sebagai printer standar.

### Untuk memastikan apakah printer telah diset sebagai printer standar

- a. Bergantung jenis sistem operasi Anda, lakukan salah-satu langkah berikut:
  - **Windows 10:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **All apps** (Semua aplikasi), klik **Windows System** (Sistem Windows), klik **Control Panel** (Panel Kontrol), lalu klik **View devices and printers** (Lihat perangkat dan printer) di menu **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara).
  - **Windows 8.1 dan Windows 8:** Tunjuk atau ketuk sudut kanan atas layar untuk membuka bilah Charm, klik ikon **Settings** (Pengaturan), klik atau ketuk **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik atau ketuk **View devices and printers** (Lihat perangkat dan printer).
  - **Windows 7:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Devices and Printers** (Perangkat dan Printer).

- **Windows Vista:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik **Printers** (Printer).
  - **Windows XP:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik **Printers and Faxes** (Printer dan Faks).
- b. Pastikan printer yang benar telah diset sebagai printer standar.  
Printer standar memiliki tanda centang dalam lingkaran hitam atau hijau di sebelahnya.
  - c. Jika printer yang salah telah diset sebagai printer standar, klik-kanan printer yang benar lalu pilih **Set as Default Printer** (Set sebagai Printer Standar).
  - d. Cobalah gunakan kembali printer Anda.
5. Nyalakan ulang spooler cetak.

#### Untuk menyalakan ulang spooler cetak

- a. Bergantung jenis sistem operasi Anda, lakukan salah-satu langkah berikut:

##### Windows 10

- i. Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **All apps** (Semua aplikasi), lalu klik **Windows System** (Sistem Windows).
- ii. Klik **Control Panel** (Panel Kontrol), **System and Security** (Sistem dan Keamanan), lalu klik **Administrative Tools** (Alat Administratif).
- iii. Klik dua-kali **Services** (Layanan).
- iv. Klik-kanan **Print Spooler** (Spooler Cetak), kemudian klik **Properties** (Properti).
- v. Pada tab **General** (Umum) di sebelah **Startup type** (Jenis penyalaan), pastikan **Automatic** (Otomatis) dipilih.
- vi. Jika layanan ini belum berjalan, dalam **Service status** (Status layanan), klik **Start** (Mulai), kemudian klik **OK**.

##### Windows 8.1 dan Windows 8

- i. Tunjuk atau ketuk sudut kanan atas layar untuk membuka bilah Charm, kemudian klik ikon **Settings** (Pengaturan).
- ii. Klik atau ketuk **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik atau ketuk **System and Security** (Sistem dan Keamanan).
- iii. Klik atau ketuk **Administrative Tools** (Alat Administratif), kemudian klik dua kali atau ketuk dua kali **Services** (Layanan).
- iv. Klik kanan **Print Spooler** (Spooler Cetak), kemudian klik **Properties** (Properti).
- v. Pada tab **General** (Umum) di sebelah **Startup type** (Jenis penyalaan), pastikan **Automatic** (Otomatis) dipilih.
- vi. Jika layanan ini belum berjalan, di dalam **Service status** (Status layanan), klik **Start** (Mulai), kemudian klik **OK**.

## Windows 7

- i. Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Control Panel** (Panel Kontrol), **System and Security** (Sistem dan Keamanan), kemudian **Administrative Tools** (Alat Administratif).
- ii. Klik dua-kali **Services** (Layanan).
- iii. Klik-kanan **Print Spooler** (Spooler Cetak), kemudian klik **Properties** (Properti).
- iv. Pada tab **General** (Umum) di sebelah **Startup type** (Jenis penyalaan), pastikan **Automatic** (Otomatis) dipilih.
- v. Jika layanan ini belum berjalan, dalam **Service status** (Status layanan), klik **Start** (Mulai), kemudian klik **OK**.

## Windows Vista

- i. Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Control Panel** (Panel Kontrol), **System and Maintenance** (Sistem dan Pemeliharaan), kemudian **Administrative Tools** (Alat Administratif).
- ii. Klik dua-kali **Services** (Layanan).
- iii. Klik-kanan **Print Spooler service** (Layanan Spooler Cetak), kemudian klik **Properties** (Properti).
- iv. Pada tab **General** (Umum) di sebelah **Startup type** (Jenis penyalaan), pastikan **Automatic** (Otomatis) dipilih.
- v. Jika layanan ini belum berjalan, dalam **Service status** (Status layanan), klik **Start** (Mulai), kemudian klik **OK**.

## Windows XP

- i. Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik kanan **My Computer** (Komputer Saya).
  - ii. Klik **Manage** (Atur), kemudian klik **Services and Applications** (Layanan dan Aplikasi).
  - iii. Klik dua-kali **Services** (Layanan), lalu pilih **Print Spooler** (Spooler Cetak).
  - iv. Klik-kanan **Print Spooler** (Spooler Cetak), kemudian klik **Restart** (Nyalakan Ulang) untuk menyalakan ulang layanan.
- b. Pastikan printer yang benar telah diset sebagai printer standar.  
Printer standar memiliki tanda centang dalam lingkaran hitam atau hijau di sebelahnya.
  - c. Jika printer yang salah telah diset sebagai printer standar, klik-kanan printer yang benar lalu pilih **Set as Default Printer** (Set sebagai Printer Standar).
  - d. Cobalah gunakan kembali printer Anda.
6. Nyalakan ulang komputer.
  7. Hapus antrean cetak.

## Untuk menghapus antrean cetak

- a. Bergantung jenis sistem operasi Anda, lakukan salah-satu langkah berikut:
  - **Windows 10:** Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **All apps** (Semua aplikasi), klik **Windows System** (Sistem Windows), klik **Control Panel** (Panel Kontrol), lalu klik **View devices and**




**printers** (Lihat perangkat dan printer) di menu **Hardware and Sound** (Perangkat Keras dan Suara).

- **Windows 8.1** dan **Windows 8**: Tunjuk atau ketuk sudut kanan atas layar untuk membuka bilah Charm, klik ikon **Settings** (Pengaturan), klik atau ketuk **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik atau ketuk **View devices and printers** (Lihat perangkat dan printer).
  - **Windows 7**: Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Devices and Printers** (Perangkat dan Printer).
  - **Windows Vista**: Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik **Printers** (Printer).
  - **Windows XP**: Dari menu **Start** (Mulai) Windows, klik **Control Panel** (Panel Kontrol), kemudian klik **Printers and Faxes** (Printer dan Faks).
- b. Klik dua-kali ikon printer Anda untuk membuka antrian cetak.
  - c. Pada menu **Printer**, klik **Cancel all documents** (Batalkan semua dokumen) atau **Purge Print Document** (Buang Dokumen Cetak), kemudian klik **Yes** (Ya) untuk mengkonfirmasi.
  - d. Jika masih ada dokumen dalam antrian, nyalakan ulang komputer dan coba cetak kembali setelah komputer dinyalakan ulang.
  - e. Periksa kembali antrian cetak untuk memastikan antrian telah bersih, kemudian coba cetak kembali.

#### Untuk mengecek sambungan daya dan mengeset ulang printer

1. Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke printer.

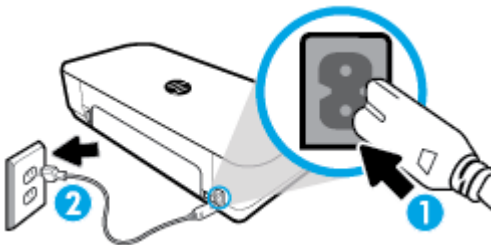

---

1	Sambungan daya ke printer
2	Sambungan ke stopkontak daya

---

2. Perhatikan tombol Daya yang terdapat pada printer. Jika tidak menyala berarti printer dimatikan. Tekan tombol Daya untuk menyalakan printer.

**CATATAN:** Jika printer tidak menerima listrik, hubungkan ke stopkontak listrik yang lain.

3. Dengan printer yang menyala, cabut kabel daya dari sisi printer.
4. Cabut kabel daya dari stopkontak di dinding.
5. Tunggu minimal 15 detik.
6. Hubungkan kabel daya ke stopkontak di dinding.
7. Hubungkan kembali kabel daya ke sisi printer.
8. Jika printer tidak mau menyala sendiri, tekan tombol Daya untuk menyalakan printer.
9. Cobalah gunakan kembali printer Anda.

## Untuk mengatasi masalah cetak (OS X)

1. Periksa pesan kesalahan dan atasi.
2. Lepas dan sambungkan kembali kabel USB.
3. Pastikan produk tidak dihentikan sementara atau dalam keadaan tidak tersambung.

### Untuk memastikan produk tidak dihentikan sementara atau dalam keadaan tidak tersambung

- a. Dalam **System Preferences** (Preferensi Sistem), klik **Printers & Scanners** (Printer & Pemindai).
- b. Klik tombol **Open Print Queue** (Buka Antrean Cetak).
- c. Klik pekerjaan cetak untuk memilihnya.

Gunakan tombol berikut untuk mengatur pekerjaan cetak:

- **Delete** (Hapus): Membatalkan pekerjaan cetak yang dipilih.
- **Hold** (Tahan): Menghentikan sementara pekerjaan cetak yang dipilih.
- **Resume** (Lanjutkan): Melanjutkan pekerjaan cetak yang dihentikan.
- **Pause Printer** (Hentikan Printer): Menghentikan sementara semua pekerjaan cetak dalam antrean cetak.

- d. Jika Anda telah membuat perubahan, coba cetak kembali.

4. Nyalakan ulang komputer.

## Perbaiki masalah kualitas cetak

[Petunjuk langkah-demi-langkah untuk mengatasi masalah kualitas cetak pada umumnya](#)

[Pecahkan masalah kualitas cetak online](#)

## Baca petunjuk umum dalam Bantuan untuk mengatasi masalah kualitas cetak

**CATATAN:** Untuk menghindari masalah pada kualitas cetak, selalu gunakan tombol Daya untuk mematikan printer, lalu tunggu sampai lampu tombol Daya mati sebelum mencabut atau mematikan terminal daya. Dengan begitu printer akan menggerakkan kartridnya ke posisi tertutup agar kartrid tidak mengering.

### Meningkatkan kualitas cetak

1. Pastikan Anda menggunakan kartrid HP asli.
2. Pastikan Anda menggunakan jenis kertas yang tepat.

Selalu pastikan kertas yang Anda cetak rata dan tidak rusak, bergelombang, atau kusut. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Tips memilih dan menggunakan kertas](#).

Untuk kualitas cetak terbaik, gunakan kertas HP berkualitas tinggi, atau kertas yang mematuhi standar ColorLok®. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Prinsip dasar kertas](#).

Untuk mendapatkan hasil terbaik saat mencetak citra, gunakan Kertas Foto Canggih HP.

Simpan kertas khusus di kemasan aslinya dalam kantong plastik yang dapat ditutup kembali di atas permukaan rata yang sejuk dan kering.

Ketika hendak mencetak, keluarkan hanya kertas yang akan segera digunakan. Jika sudah selesai mencetak, kembalikan setiap kertas foto yang tidak digunakan ke dalam kantong plastik. Hal ini dilakukan guna mencegah kertas foto supaya tidak menggulung.

3. Pastikan Anda telah memilih jenis kertas dan resolusi cetak yang sesuai di pengaturan pencetakan perangkat lunak.

---

**CATATAN:** Memilih kualitas cetak yang lebih baik dapat memberikan hasil cetak dengan definisi yang lebih tinggi, tetapi dapat menghabiskan lebih banyak tinta dan memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencetak.

---

4. Periksa kisaran level tinta untuk memastikan apakah tinta kartrid tinggal sedikit. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memeriksa kisaran level tinta](#). Jika tinta kartrid akan habis, pertimbangkan untuk menggantinya.

### Cara meningkatkan kualitas cetak (Windows)

#### a. Untuk mencetak halaman diagnostik

Cetak halaman diagnosis jika tinta kartrid masih cukup.

- i. Muatkan kertas putih polos berukuran Letter atau A4 ke dalam baki masukan.
- ii. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
- iii. Pada perangkat lunak printer, klik **Print & Scan** (Cetak & Pindai), lalu klik **Maintain Your Printer** (Pelihara Printer Anda) untuk mengakses **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer).
- iv. Klik **Print Diagnostic Information** (Cetak Informasi Diagnosis) pada tab **Device Reports** (Laporan Perangkat) untuk mencetak halaman diagnosis.

#### b. Membersihkan kartrid atau kepala cetak

Amati kotak biru, magenta, kuning, dan hitam pada halaman diagnosis. Jika terlihat ada goresan pada kotak berwarna dan kotak hitam, atau ada bagian pada kotak yang tidak terdapat tinta, bersihkan kepala cetak itu secara otomatis.

- i. Muatkan kertas putih polos berukuran Letter atau A4 ke dalam baki masukan.
- ii. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).
- iii. Pada perangkat lunak printer, klik **Print & Scan** (Cetak & Pindai), lalu klik **Maintain Your Printer** (Pelihara Printer Anda) untuk mengakses **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer).
- iv. Dari tab **Device Services** (Servis Perangkat), klik pilihan untuk membersihkan, lalu ikuti petunjuk pada layar.

Jika masalah berlanjut setelah kartrid atau kepala cetak dibersihkan, hubungi dukungan HP. Kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Situs web ini menyediakan informasi dan utilitas yang dapat membantu Anda mengatasi berbagai masalah umum pada printer. Jika diminta, pilih negara/wilayah Anda, lalu klik **All HP Contacts** (Semua Kontak HP) untuk informasi tentang cara menghubungi dukungan teknis.

#### c. Menyejajarkan kartrid atau kepala cetak

---

**CATATAN:** Menyetel kepala cetak akan memastikan hasil cetak memiliki kualitas tinggi. Kepala cetak tidak perlu diselaraskan kembali jika kartrid sudah diganti.

---

- i. Muatkan kertas putih polos berukuran Letter atau A4 ke dalam baki masukan.
- ii. Buka perangkat lunak printer HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#).

- iii. Pada perangkat lunak printer, klik **Print & Scan** (Cetak & Pindai), lalu klik **Maintain Your Printer** (Pelihara Printer Anda) untuk mengakses **Printer Toolbox** (Kotak Alat Printer).
- iv. Dari tab **Device Service** (Servis Perangkat), klik pilihan untuk menyelaraskan.
- v. Printer akan mencetak lembar penyetelan.
- vi. Ikuti petunjuk pada layar printer untuk menyelaraskan.

### Meningkatkan kualitas cetak (OS X)

#### a. Untuk mencetak halaman diagnostik

- i. Muatkan kertas putih polos berukuran Letter atau A4 ke dalam baki masukan.
- ii. Buka **HP Utility** (Utilitas HP).

---

**CATATAN:** **HP Utility** (Utilitas HP) ada dalam folder **HP** dalam folder **Applications** (Aplikasi).

- iii. Pilih printer Anda dari daftar perangkat di sebelah kiri jendela.
- iv. Klik **Test Page** (Halaman Uji).
- v. Klik tombol **Print Test Page** (Cetak Halaman Pengujian), lalu ikuti petunjuk pada layar.

#### b. Membersihkan kartrid atau kepala cetak


- i. Muatkan kertas putih polos berukuran Letter atau A4 ke dalam baki masukan.
- ii. Buka **HP Utility** (Utilitas HP).

---

**CATATAN:** **HP Utility** (Utilitas HP) ada dalam folder **HP** dalam folder **Applications** (Aplikasi).

- iii. Pilih printer Anda dari daftar perangkat di sebelah kiri jendela.
- iv. Klik **Clean Printheads** (Bersihkan Kepala Cetak).
- v. Klik **Clean** (Bersihkan) lalu ikuti petunjuk pada layar.

---

 **PERHATIAN:** Bersihkan kartrid dan kepala cetak hanya jika diperlukan. Membersihkan yang tak perlu akan membuang-buang tinta dan memperpendek usia pakai kepala cetak.

**CATATAN:** Jika setelah kepala cetak dibersihkan kualitas hasil cetak masih terlihat buruk, cobalah selaraskan kepala cetak. Jika kualitas cetak masih bermasalah setelah dilakukan pembersihan dan penyetelan, hubungi dukungan HP.

---

- vi. Klik **All Settings** (Semua Pengaturan) untuk kembali ke panel **Information and Support** (Informasi dan Dukungan).

#### c. Menyejajarkan kartrid atau kepala cetak

- i. Muatkan kertas putih polos berukuran Letter atau A4 ke dalam baki masukan.
- ii. Buka **HP Utility** (Utilitas HP).




---

**CATATAN:** **HP Utility** (Utilitas HP) ada dalam folder **HP** dalam folder **Applications** (Aplikasi).

- iii. Pilih printer Anda dari daftar perangkat di sebelah kiri jendela.
- iv. Klik **Align** (Setel).
- v. Klik **Align** (Sejajarkan), lalu ikuti petunjuk pada layar.

- vi. Klik **All Settings** (Semua Pengaturan) untuk kembali ke panel **Information and Support** (Informasi dan Dukungan).

## Meningkatkan kualitas cetak (panel kontrol printer)

- a. **Untuk mencetak halaman diagnostik**
  - i. Muatkan kertas putih polos berukuran Letter atau A4 ke dalam baki masukan.
  - ii. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
  - iii. Sentuh **Reports** (Laporan).
  - iv. Sentuh **Print Quality Report** (Laporan Kualitas Cetak).
- b. **Membersihkan kartrid atau kepala cetak**
  - i. Muatkan kertas putih polos berukuran Letter atau A4 ke dalam baki masukan.
  - ii. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
  - iii. Sentuh **Printer Maintenance** (Perawatan Printer).
  - iv. Tetapkan pilihan untuk membersihkan, lalu ikuti petunjuk pada layar
- c. **Menyejajarkan kartrid atau kepala cetak**
  - i. Muatkan kertas putih polos berukuran Letter atau A4 ke dalam baki masukan.
  - ii. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
  - iii. Tetapkan pilihan untuk menyelaraskan, lalu ikuti petunjuk pada layar.

## Masalah Salin

<a href="#">Memecahkan masalah salinan</a>	Gunakan wizard pemecahan masalah online HP. Ikuti petunjuk langkah-demi-langkah jika printer tidak dapat menciptakan salinan, atau jika kualitas cetak rendah.
--	---

**CATATAN:** Wizard pemecahan masalah online HP mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

[Tips berhasil menyalin dan memindai](#)

## Masalah pindai

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	HP Print and Scan Doctor merupakan utilitas yang akan mencoba mendiagnosis dan memperbaiki masalah secara otomatis. <b>CATATAN:</b> Utilitas ini hanya tersedia untuk sistem operasi Windows.
<a href="#">Mengatasi masalah pemindaian</a>	Gunakan wizard pemecahan masalah online HP. Ikuti petunjuk langkah-demi-langkah jika Anda tidak dapat menciptakan pindai atau jika kualitas hasil pindaian rendah.

**CATATAN:** HP Print and Scan Doctor dan wizard pemecahan masalah online HP mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

[Tips berhasil menyalin dan memindai](#)

## Masalah jaringan dan koneksi

Apa yang ingin Anda lakukan?

### Perbaiki koneksi nirkabel



Pilih satu dari pilihan pemecahan masalah berikut ini.

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	HP Print and Scan Doctor merupakan utilitas yang akan mencoba mendiagnosis dan memperbaiki masalah secara otomatis. <b>CATATAN:</b> Utilitas ini hanya tersedia untuk sistem operasi Windows.
Gunakan wizard pemecahan masalah online HP	<ul style="list-style-type: none"><li>• <a href="#">Pecahkan masalah nirkabel Anda</a>, baik printer Anda belum pernah terhubung atau printer telah terhubung dan tidak lagi bekerja.</li><li>• <a href="#">Pecahkan masalah firewall atau antivirus</a>, jika Anda mencurigai bahwa hal tersebut mencegah terhubungnya komputer Anda ke printer.</li></ul>

**CATATAN:** HP Print and Scan Doctor dan wizard pemecahan masalah online HP mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

### Baca petunjuk umum dalam Bantuan untuk pemecahan masalah nirkabel

Periksa konfigurasi jaringan atau cetak laporan tes nirkabel untuk bantuan mendiagnosis masalah koneksi jaringan.

1. Dari layar Depan, sentuh  (**Wireless**) (Nirkabel), lalu sentuh  (**Setup**) (Pengesetan).
2. Sentuh **Print Reports** (Laporan Cetak), lalu sentuh **Network Configuration Page** (Halaman Konfigurasi Jaringan) atau **Wireless Test Report** (Laporan Pengujian Nirkabel).

### Cari pengaturan jaringan untuk koneksi nirkabel

Pilih satu dari pilihan pemecahan masalah berikut ini.

<a href="#">HP Print and Scan Doctor</a>	HP Print and Scan Doctor merupakan utilitas yang dapat memberi tahu Anda nama jaringan (SSID) dan kata sandi (kunci jaringan). <b>CATATAN:</b> Utilitas ini hanya tersedia untuk sistem operasi Windows. Komputer Windows tempat Anda menjalankan HP Print and Scan Doctor harus tersambung ke jaringan dengan menggunakan sambungan nirkabel. Untuk memeriksa pengaturan nirkabel, buka HP Print and Scan Doctor, klik tab <b>Network</b> (Jaringan) di bagian atas, pilih <b>Show Advanced Info</b> (Tampilkan Info Lanjutan), lalu pilih <b>Show Wireless Info</b> (Tampilkan Info Nirkabel). Anda juga dapat menemukan pengaturan nirkabel dengan mengeklik tab <b>Network</b> (Jaringan) pada bagian atas dan memilih <b>Open router web page</b> (Buka halaman web router).
<a href="#">Gunakan wizard pemecahan masalah online HP</a>	Pelajari cara untuk mencari nama jaringan Anda (SSID) dan katasandi nirkabel.

---

**CATATAN:** HP Print and Scan Doctor dan wizard pemecahan masalah online HP mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.

---

## Perbaiki koneksi Wi-Fi Direct

[Gunakan wizard pemecahan masalah online HP](#)


Pecahkan masalah Wi-Fi Direct Anda atau pelajari cara untuk mengkonfigurasi Wi-Fi Direct.

---

**CATATAN:** Wizard pemecahan masalah online HP mungkin tidak tersedia dalam semua bahasa.


---

### Baca petunjuk umum dalam Bantuan untuk Wi-Fi Direct pemecahan masalah

1. Periksa printer untuk memastikan bahwa Wi-Fi Direct telah dinyalakan:
  - ▲ Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Wi-Fi Direct**).
2. Dari komputer nirkabel atau perangkat mobile, aktifkan koneksi Wi-Fi, kemudian telusuri dan sambungkan ke nama Wi-Fi Direct printer Anda.
3. Masukkan katasandi Wi-Fi Direct ketika diminta.
4. Jika Anda menggunakan perangkat mobile, pastikan Anda telah menginstall aplikasi pencetakan yang kompatibel. Untuk informasi lebih lanjut tentang pencetakan mobile, kunjungi [www.hp.com/go/mobileprinting](http://www.hp.com/go/mobileprinting).

Jika situs web ini tidak tersedia di negara/wilayah atau dalam bahasa Anda, Anda dapat dialihkan ke situs Pencetakan Mobile HP di negara/wilayah atau dalam bahasa lain.

## Masalah perangkat keras printer

 **TIPS:** Jalankan [HP Print and Scan Doctor](#) (HP Cetak dan Pindai Doctor) untuk mendiagnosis dan memperbaiki secara otomatis masalah pencetakan. Aplikasi ini hanya tersedia dalam beberapa bahasa.

---

### Printer tiba-tiba mati



- Jika printer tersambung ke daya:
  - Periksa daya dan sambungan daya. Pastikan kabel daya tersambung dengan benar ke stopkontak listrik yang berfungsi.
- Jika printer terputus dari daya:
  - Pastikan baterai sudah dipasang dengan benar.
  - Periksa status baterai. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengisi daya baterai](#).

## Penyejajaran printer gagal

- Jika proses penyejajaran gagal, pastikan Anda sudah memuatkan kertas putih polos yang belum digunakan ke dalam baki masukan. Jika kertas berwarna sudah terlanjur termuat pada baki masukan pada saat Anda menyatel kartrid tinta, penyetelan akan gagal.
- Jika proses penyejajaran terus menerus gagal, Anda mungkin harus membersihkan kartrid, atau mungkin terjadi kerusakan sensor. Untuk membersihkan kartrid, lihat [Merawat kartrid dan printer](#).
- Jika masalah berlanjut setelah kartrid dibersihkan, hubungi dukungan HP. Kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Situs web ini menyediakan informasi dan utilitas yang dapat membantu Anda mengatasi berbagai masalah umum pada printer. Jika diminta, pilih negara/wilayah Anda, lalu klik **All HP Contacts (Semua Kontak HP)** untuk informasi tentang cara menghubungi dukungan teknis.

## Mengatasi gangguan fungsi pada printer


Selesaikan langkah berikut untuk mengatasi masalah tersebut.

1. Tekan  (**Power**) (Daya) untuk mematikan printer.
2. Lepas kabel daya.
3. Lepaskan baterai jika baterai sudah dipasang.
4. Colokkan kabel listrik.
5. Tekan  (**Power**) (Daya) untuk menyalakan printer.
6. Pasang baterainya.

Jika masih bermasalah, catat kode galat yang muncul dalam pesan, kemudian hubungi dukungan HP. Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menghubungi dukungan HP, lihat [Dukungan HP](#).

## Mendapatkan bantuan dari panel kontrol printer

Anda dapat menggunakan topik-topik dalam sistem bantuan printer untuk mempelajari tentang printer. Sejumlah topik dalam bantuan itu dilengkapi animasi yang akan memandu Anda dalam solusi-solusi prosedural.


Untuk mengakses menu Bantuan dari layar Depan atau bantuan kontekstual untuk layar, sentuh  (**Help**) (Bantuan) pada panel kontrol printer.

## Memahami laporan printer

Anda dapat mencetak laporan berikut untuk membantu mengatasi masalah printer.

- [Laporan status printer](#)
- [Halaman konfigurasi jaringan](#)
- [Laporan kualitas cetak](#)

## Mencetak laporan printer

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab pada bagian atas layar untuk membuka Dasbor, sentuh  (**Setup (Pengsetan)**).
2. Sentuh **Reports (Laporan)**.
3. Pilih laporan printer yang akan dicetak.



## Laporan status printer

Gunakan laporan status printer untuk melihat informasi terkini printer dan status kartrid. Gunakan juga laporan status printer untuk membantu mengatasi masalah yang terjadi pada printer.

Laporan status printer juga berisi log tentang aktivitas terakhir.

Jika perlu menghubungi HP, Anda akan terbantu jika mencetak laporan status printer sebelum membuat panggilan.

## Halaman konfigurasi jaringan

Jika printer terhubung ke jaringan, Anda dapat mencetak halaman konfigurasi jaringan untuk menampilkan pengaturan jaringan untuk printer dan daftar jaringan yang terdeteksi printer. Halaman terakhir laporan ini berisi daftar semua jaringan nirkabel yang dapat terdeteksi di area, disertai info kekuatan sinyal dan kanal yang akan digunakan. Informasi ini mungkin berguna saat Anda memilih kanal untuk jaringan Anda yang bebannya tidak berat sebab digunakan jaringan lain (yang akan meningkatkan performa jaringan).

Anda dapat menggunakan halaman konfigurasi jaringan untuk membantu memecahkan masalah konektivitas jaringan. Jika Anda perlu menghubungi HP, Anda akan terbantu jika sebelumnya mencetak dulu halaman ini.

## Laporan kualitas cetak

Penyebab masalah kualitas cetak bisa beragam, antara lain pengaturan perangkat lunak, berkas gambar yang buruk, atau sistem pencetakannya sendiri. Jika Anda tidak puas dengan kualitas hasil cetak, halaman Laporan Kualitas Cetak dapat membantu Anda memastikan apakah sistem pencetakan berfungsi dengan benar.

## Mengatasi masalah menggunakan Layanan Web

Jika Anda mengalami masalah dalam menggunakan Layanan Web, seperti aplikasi **HP ePrint** dan aplikasi cetak, periksa kondisi berikut:

- Pastikan printer telah tersambung ke Internet.

---

**CATATAN:** Anda tidak dapat menggunakan fitur-fitur web ini jika printer dihubungkan melalui kabel USB.


---

- Pastikan pembaruan produk terkini telah terinstal pada printer.
- Pastikan Layanan Web telah diaktifkan di printer. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengonfigurasi Layanan Web](#).
- Jika Anda menyambungkan printer melalui sambungan nirkabel, pastikan jaringan nirkabel berfungsi dengan baik. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Masalah jaringan dan koneksi](#).
- Jika Anda menggunakan **HP ePrint**, periksa kondisi berikut:
  - Pastikan alamat email printer sudah benar.
  - Pastikan hanya ada satu alamat email printer yang tercantum pada baris “To” (Ke) pesan email. Jika alamat email lainnya dicantumkan pada baris “To” (Ke), lampiran yang Anda kirim tidak akan dicetak.
  - Pastikan Anda mengirim dokumen yang sesuai dengan persyaratan **HP ePrint**. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [HP Connected](#). Situs ini mungkin tidak tersedia di semua negara/kawasan.

- Jika jaringan Anda menggunakan pengaturan proxy saat menyambung ke Internet, pastikan pengaturan proxy yang Anda masukkan benar:
  - Periksa pengaturan yang akan digunakan browser web yang sedang Anda gunakan (seperti Internet Explorer, Firefox, atau Safari).
  - Konsultasikan dengan administrator atau orang TI yang bertanggung jawab menyiapkan firewall.

Jika pengaturan proksi yang digunakan firewall Anda telah berubah, Anda harus memperbarui pengaturannya dalam panel kontrol printer atau server web tertanam. Jika pengaturan ini tidak diperbarui, Anda tidak akan dapat menggunakan Layanan Web.



Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Mengonfigurasi Layanan Web](#).

 **TIPS:** Untuk informasi lebih lanjut tentang cara menyiapkan dan menggunakan Layanan Web, kunjungi [HP Connected](#). Situs ini mungkin tidak tersedia di semua negara/kawasan.

## Memelihara printer

Apa yang ingin Anda lakukan?

### Membersihkan bagian luar



 **PERINGATAN!** Sebelum membersihkan printer, matikan printer dengan menekan  (**Power**) (Daya), cabut kabel listrik dari stopkontak, lalu lepas baterai (jika terpasang).

Gunakan kain yang lembut, lembab, dan tidak berbulu untuk menyeka debu, noda, dan kotoran pada kotak mesin (case) printer. Jauhkan cairan dari bagian dalam dan panel kontrol printer.

### Membersihkan pengumpan dokumen

Saat printer memindai dokumen, noda atau debu pada kaca pemindai dapat turut terpindai, sehingga perangkat lunak tidak dapat mengonversi dokumen menjadi teks yang dapat diedit.

#### Cara membersihkan pengumpan dokumen


 **PERINGATAN!** Sebelum membersihkan printer, matikan printer dengan menekan  (**Power**) (Daya), cabut kabel listrik dari stopkontak, lalu lepas baterai (jika terpasang).

1. Pindahkan semua dokumen sumber dari baki pengumpan dokumen.

2. Angkat tutup pengumpan dokumen.



Dengan begitu Anda bisa dengan mudah mengakses kaca pemindai, penggulung (1) dan bantalan pemisah (2).

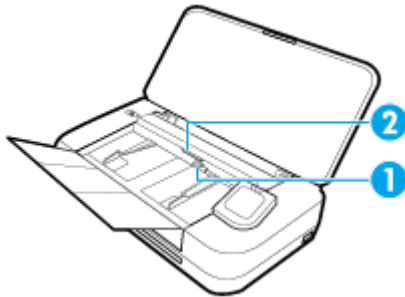

1	Rol
2	Bantal separasi

3. Basahi sedikit kain bersih yang tidak berbulu dengan air suling, lalu peras kelebihan airnya.
4. Gunakan kain bebas serat untuk menyeka residu dari kaca pemindai, penggulung atau bantalan pemisah.

**CATATAN:** Jika residu tidak hilang dengan menggunakan air suling, coba gunakan alkohol (gosok) isopropil.

5. Tutup penutup pengumpan dokumen.

## Merawat kartrid dan printer

Jika Anda mengalami masalah dengan pencetakan, Anda mungkin menghadapi masalah dengan kartrid. Anda harus melakukan prosedur di bagian berikut ini hanya jika diperintahkan untuk melakukannya saat menyelesaikan masalah kualitas cetak.

Melakukan prosedur penyetelan dan pembersihan yang tidak perlu dapat membuang-buang tinta dan memperpendek masa pakai kartrid.

- Bersihkan kartrid jika pada hasil cetak Anda terdapat goresan atau kesalahan warna atau pun warna yang hilang.

Ada tiga tahap pembersihan. Setiap tahap berlangsung selama dua menit, menggunakan selebar kertas, dan menggunakan jumlah tinta yang lebih banyak. Usai tiap tahap, periksa kualitas halaman tercetak. Anda hanya boleh memulai tahap pembersihan berikutnya jika kualitas cetak buruk.

Jika kualitas hasil cetak masih terlihat buruk setelah Anda menyelesaikan semua tahap pembersihan, coba sejajarkan printer. Jika kualitas cetak masih bermasalah setelah dilakukan pembersihan dan penyetelan, hubungi dukungan HP. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Dukungan HP](#).

- Setel printer jika halaman status printer memperlihatkan adanya goresan atau garis-garis putih di salahsatu blok warna, atau jika Anda mengalami masalah kualitas pada hasil cetak Anda.

Printer secara otomatis akan menyetel kartrid saat proses pengesetan awal.


---

**CATATAN:** Mekanisme pembersihan menggunakan tinta. Jadi, bersihkan kartrid hanya bila perlu. Proses pembersihan berlangsung beberapa menit. Proses ini mungkin sedikit menimbulkan suara.

Selalu gunakan tombol Daya untuk mematikan printer. Printer yang tidak dimatikan dengan tertib bisa menyebabkan masalah kualitas cetak.

---

### Cara membersihkan kartrid atau menyejajarkan printer

1. Muatkan kertas putih berukuran Letter atau A4 ke dalam baki masukan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat [Memasukkan kertas](#).
2. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  ( **Setup (Pengesetan)** ).
3. Sentuh **Printer Maintenance (Pemeliharaan Printer)** , tentukan pilihan yang diinginkan, kemudian ikuti petunjuk pada layar.

---


**CATATAN:** Hal yang sama bisa Anda lakukan dari perangkat lunak printer HP atau server web tertanam (EWS). Untuk mengakses perangkat lunak atau EWS, lihat [Membuka perangkat lunak printer HP \(Windows\)](#) atau [Membuka Embedded Web Server](#).

---

## Mengembalikan default dan pengaturan pabrik asal

Jika Anda telah menonaktifkan sejumlah fungsi atau mengubah beberapa pengaturan, dan ingin mengubahnya kembali, Anda dapat mengembalikan printer ke pengaturan standar pabrik atau pengaturan awal jaringan.

### Untuk mengembalikan printer ke pengaturan awal pabrik


1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  ( **Setup (Pengesetan)** ).
2. Sentuh **Printer Maintenance (Pemeliharaan Printer)** .
3. Sentuh **Restore** (Kembalikan).
4. Sentuh **Restore Settings** (Kembalikan Pengaturan).
5. Pilih fungsi yang ingin Anda kembalikan ke pengaturan standar pabrik:
  - Copy (Salin)
  - Scan (Pindai)
  - Photo (Foto)
  - Network (Jaringan)
  - Web Services (Layanan Web)
  - Printer Setup (Pengesetan Printer)

Sentuh **Restore** (Kembalikan).


Sebuah pesan akan muncul menunjukkan bahwa pengaturan akan dikembalikan.

6. Sentuh **Yes** [Ya].

#### Untuk mengembalikan printer ke pengaturan standar pabrik

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Setup (Pengesetan)**).
2. Sentuh **Printer Maintenance (Pemeliharaan Printer)**.
3. Sentuh **Restore** (Kembalikan).
4. Sentuh **Restore Factory Defaults** (Kembalikan Pengaturan Standar Pabrik).  
Sebuah pesan akan muncul menunjukkan bahwa pengaturan standar pabrik akan dikembalikan.
5. Sentuh **Restore** (Kembalikan).

#### Untuk mengembalikan printer ke pengaturan awal jaringan

1. Dari panel kontrol printer, sentuh atau gesek ke bawah tab di bagian atas layar untuk membuka Dasbor, lalu sentuh  (**Setup (Pengesetan)**).
2. Sentuh **Network Setup** (Pengesetan Jaringan).
3. Sentuh **Restore Network Settings** (Kembalikan Pengaturan Jaringan).  
Sebuah pesan akan muncul menunjukkan bahwa pengaturan standar jaringan akan dikembalikan.
4. Sentuh **Yes** (Ya).
5. Cetak halaman pengaturan jaringan dan verifikasi bahwa pengaturan jaringan telah diset ulang.

---

**CATATAN:** Saat Anda mengeset ulang pengaturan jaringan printer, pengaturan nirkabel yang dikonfigurasi sebelumnya (seperti alamat IP) akan dihapus. Alamat IP diset kembali ke mode Automatic (Otomatis).

#### **TIPS:**

- Untuk informasi dan utilitas yang dapat membantu Anda mengatasi berbagai masalah umum printer, kunjungi situs web dukungan online HP di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
  - (Windows) Jalankan **HP Print and Scan Doctor** (HP Cetak dan Pindai Doctor) untuk mendiagnosis dan memperbaiki secara otomatis masalah pencetakan. Aplikasi ini hanya tersedia dalam beberapa bahasa.
- 

## Dukungan HP

Untuk informasi dukungan dan pembaruan produk terkini, kunjungi situs web dukungan printer di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Dukungan online HP menyediakan berbagai pilihan bantuan untuk printer Anda:



**Driver & unduhan:** Mengunduh pembaruan dan driver perangkat lunak, serta manual produk dan dokumentasi yang disertakan dalam kemasan dengan printer Anda.

---



**Forum dukungan HP:** Kunjungi Forum Dukungan HP untuk jawaban atas pertanyaan dan masalah umum. Anda dapat melihat pertanyaan yang diajukan oleh pelanggan HP lainnya, atau masuk dan mengajukan pertanyaan dan komentar Anda sendiri.



**Pemecahan masalah:** Gunakan alat online HP untuk mendeteksi printer Anda dan mencari solusi yang dianjurkan.

## Hubungi HP

Jika Anda membutuhkan bantuan dari perwakilan dukungan teknis HP, kunjungi [Contact Support website](#). Pilihan kontak berikut tersedia dengan bebas biaya untuk pelanggan dalam masa jaminan yang berlaku (Agen HP- bantuan dukungan untuk pelanggan di luar masa jaminan yang berlaku akan dikenakan biaya):



Chat dengan agen online dukungan HP.



Hubungi agen dukungan HP.

Saat menghubungi dukungan HP, siapkan informasi berikut ini:

- Nama produk (tertera di printer, seperti HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One)
- Nomor produk (terletak di dekat area akses kartrid)



- Nomor seri (tertera di bagian belakang atau dasar printer)

## Daftarkan printer

Hanya dengan beberapa menit untuk mendaftar, Anda dapat menikmati layanan yang lebih cepat, dukungan yang lebih efisien, dan pesan peringatan dukungan produk. Jika Anda tidak mendaftarkan printer sewaktu menginstal perangkat lunak, Anda dapat mendaftarkannya sekarang di <http://www.register.hp.com>.

## Pilihan garansi tambahan

Program perluasan layanan tersedia untuk printer dengan biaya tambahan. Kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support), pilih negara/kawasan dan bahasa Anda, lalu telusuri pilihan garansi yang diperpanjang yang tersedia untuk printer Anda.

# A Informasi teknis

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Spesifikasi](#)
- [Informasi Peraturan](#)
- [Program penanganan produk ramah lingkungan](#)

## Spesifikasi

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support). Pilih negara atau wilayah Anda. Klik **Product Support & Troubleshooting** (Dukungan Produk & Pemecahan Masalah). Masukkan nama yang ditampilkan di bagian depan printer, lalu pilih **Search** (Cari). Klik **Product information** (Informasi produk), lalu klik **Product specifications** (Spesifikasi produk).

### Persyaratan sistem

- Persyaratan perangkat lunak dan sistem dapat ditemukan dalam berkas Readme pada CD perangkat lunak printer HP yang diberikan bersama printer Anda.
- Untuk informasi tentang rilis dan dukungan sistem operasi, kunjungi situs web dukungan online HP di [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Spesifikasi lingkungan

- Suhu pengoperasian yang direkomendasikan: 15°C hingga 30°C (59°F hingga 86°F)
- Suhu pengoperasian yang diperbolehkan: 5°C hingga 40°C (41°F hingga 104°F)
- Kelembapan: 15 hingga 95% RH (dibatasi hingga suhu titik embun 31°C)
- Suhu selain pengoperasian (penyimpanan): -40°C hingga 60°C (-40°F hingga 140°F)

### Kapasitas baki masukan

- Lembar kertas biasa (64 hingga 100 g/m<sup>2</sup> [104 hingga 163 pon]): Hingga 50
- Amplop: Hingga 5
- Kartu indeks: Hingga 20
- Lembar kertas Hagaki: Hingga 20
- Lembar kertas foto: Hingga 15

### Ukuran dan berat kertas

Untuk daftar lengkap ukuran kertas yang didukung, lihat perangkat lunak printer HP.

- Kertas biasa: 64 g/m<sup>2</sup> atau lebih (104 pon atau lebih)
- Amplop: 75 s.d 90 g/m<sup>2</sup> (20 s.d 24 pon)
- Kartu: Hingga 200 g/m<sup>2</sup> (maksimum 110 pon indeks)
- Kertas foto: 300 g/m<sup>2</sup> (80 pon)

### Spesifikasi cetak

- Kecepatan cetak bervariasi sesuai kompleksitas dokumen dan model printer
- Metode: OfficeJet termal menetes sesuai permintaan
- Bahasa: PCL3
- Resolusi cetak:  
Untuk daftar resolusi cetak yang didukung, kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).
- Margin pencetakan:  
Untuk pengaturan margin pada media yang berbeda, kunjungi [www.hp.com/support](http://www.hp.com/support).

### Spesifikasi pindai

- Warna: warna 24-bit
- Ukuran pemindaian maksimum: 216 x 356 mm (8,5 x 14 inci)
- Ukuran pemindaian minimum: 76 x 12,7 mm (3 x 5 inci)

### Spesifikasi salin

- Pemrosesan citra digital
- Hingga 50 salinan dari dokumen sumber
- Perbesaran digital: dari 25 s.d 400%
- Kecepatan salin bervariasi bergantung kualitas salinan yang dipilih

### Perkiraan jumlah cetak halaman dari kartrid

- Kunjungi [www.hp.com/go/learnaboutsupplies](http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies) untuk informasi lebih lanjut tentang perkiraan jumlah cetak halaman dari kartrid.

## Informasi Peraturan

Printer ini memenuhi persyaratan produk dari lembaga pengaturan di negara/wilayah Anda.

Bagian ini berisi topik berikut:

- [Nomor Model Peraturan](#)
- [Pernyataan FCC](#)
- [Pernyataan kepatuhan VCCI \(Kelas B\) untuk pengguna di Jepang](#)
- [Maklumat kabel daya bagi pengguna di Jepang](#)
- [Maklumat bagi pengguna di Korea](#)
- [Pernyataan emisi gangguan suara untuk di Jerman](#)
- [Maklumat Pengaturan Uni Eropa](#)
  - [Produk-produk dengan fungsionalitas nirkabel](#)
- [Maklumat tempat penayangan visual untuk di Jerman](#)
- [Deklarasi kesesuaian](#)



- [Informasi peraturan untuk produk nirkabel](#)
  - [Paparan terhadap radiasi frekuensi radio](#)
  - [Maklumat bagi pengguna di Kanada](#)
  - [Maklumat bagi pengguna di Taiwan](#)
  - [Maklumat bagi pengguna di Jepang](#)
  - [Maklumat bagi pengguna di Korea](#)

## Nomor Model Peraturan

Untuk tujuan identifikasi pengaturan, produk Anda memiliki Nomor Pengaturan Model. Nomor Model Wajib untuk produk Anda adalah SNPRC-1604-01. Nomor wajib ini tidak boleh dicampuradukkan dengan nama pemasaran (HP OfficeJet 250 Mobile All-in-One series atau HP OfficeJet 258 Mobile All-in-One) atau nomor produk (CZ992A, N4L17A atau L9D57A).

## Pernyataan FCC

### FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations  
HP Inc. 1501 Page Mill Road,  
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.

### Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## Pernyataan kepatuhan VCCI (Kelas B) untuk pengguna di Jepang

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

## Maklumat kabel daya bagi pengguna di Jepang

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。  
同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

## Maklumat bagi pengguna di Korea

B 급 기기 (가정용 방송통신기기)	이 기기는 가정용(B급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.
------------------------	--

## Pernyataan emisi gangguan suara untuk di Jerman

### Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

## Maklumat Pengaturan Uni Eropa



Produk-produk bertanda CE dipastikan telah memenuhi satu atau beberapa Petunjuk UE berikut, sebagaimana yang berlaku: Petunjuk Tegangan Rendah 2006/95/EC, Petunjuk EMC 2004/108/EC, Petunjuk Ecodesign 2009/125/EC, Petunjuk R&TTE 1999/5/EC, Petunjuk RoHS 2011/65/EU. Kepatuhan terhadap semua petunjuk ini dinilai melalui Standar yang Saling Disesuaikan dan berlaku di Eropa. Deklarasi Kesesuaian dapat ditemukan secara lengkap di situs web berikut: [www.hp.com/go/certificates](http://www.hp.com/go/certificates) (Cari dengan nama model produk atau Nomor Model Peraturan (Regulatory Model Number/RMN), yang tertera pada label peraturan).

Pusat kontak urusan pengaturan adalah:

HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, Schickardstrasse 32, 71034 Boeblingen, Jerman

## Produk-produk dengan fungsionalitas nirkabel

### EMF

- Produk ini memenuhi pedoman internasional (ICNIRP) untuk paparan terhadap radiasi frekuensi radio. Jika produk dilengkapi dengan unit pemancar dan penerima frekuensi radio, maka jarak 20 cm dari perangkat saat penggunaan normal dipastikan memenuhi tingkat paparan frekuensi radio yang sesuai dengan persyaratan UE.

### Fungsionalitas nirkabel di Eropa

- Produk ini dirancang untuk digunakan tanpa batasan apapun di seluruh negara/wilayah UE, ditambah Islandia, Liechtenstein, Norwegia, dan Swiss.

### Maklumat tempat penayangan visual untuk di Jerman

#### **GS-Erklärung (Deutschland)**

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.



## DECLARATION OF CONFORMITY

according to ISO/IEC 17050-1 and EN 17050-1

DoC #: SNPRC-1604-01R3

**Supplier's Name:** Hewlett-Packard Company  
**Supplier's Address:** 138 Depot Road, #04-01, Singapore 109683

**declares, that the product**  
**Product Name and Model:**

HP OfficeJet 250 Mobile AiO Printer  
HP OfficeJet 250C Mobile AiO Printer  
HP OfficeJet 252 Mobile AiO Printer  
HP OfficeJet 252C Mobile AiO Printer  
HP OfficeJet 258 Mobile AiO Printer

**Regulatory Model Number:** <sup>1)</sup>

SNPRC-1604-01

**Product Options:**

All

**Radio Module Number:**

SDGOB-1503

**Power Supply:**

F0V63-60012 (World Wide) / F0V63-60013 (China and India Only)

**conforms to the following Product Specifications and Regulations:**

**EMC:**

CISPR 32:2012 / EN 55032:2012 Class B  
CISPR 24:2010 / EN 55024:2010  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
FCC CFR 47, Part 15 Subpart B / ICES-003, Issue 5 Class B

**Safety:**

IEC 60950-1:2005 (2<sup>nd</sup> Edition) +A1:2009 +A2:2013  
EN 60950-1:2006 +A11:2009 +A1:2010 +A12:2011 +A2:2013  
EN 62479:2010  
CNS 14336:2004

**Telecom:**


EN 300 328 V1.8.1  
EN 301 489-1 V1.9.2  
EN 301 489-17 V2.2.1  
EN 62311:2008

**Energy Use:**

Regulation (EC) No. 1275/2008  
ENERGY STAR® Qualified Imaging Equipment Operational Mode (OM) Test Procedure  
EN 50564:2011  
IEC 62301:2011  
Regulation (EC) No. 278/2009  
Test Method for Calculating the Energy Efficiency of Single-Voltage External Ac-Dc and Ac-Ac Power Supplies

**RoHS:**

EN 50581:2012

The product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 2006/95/EC, the EMC Directive 2004/108/EC, the R&TTE Directive 1999/5/EC, the Ecodesign Directive 2009/125/EC, the RoHS Directive 2011/65/EU and carries the  marking accordingly.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Additional Information:**

- 1) This product is assigned a Regulatory Model Number which stays with the regulatory aspects of the design. The Regulatory Model Number is the main product identifier in the regulatory documentation and test reports, this number should not be confused with the marketing name or the product numbers.
- 2) This product was tested in a typical HP configuration.

Singapore  
28 March 2016

Yik Hou Meng  
Product Regulations Manager  
HP Singapore Inkjet Printing Solutions

**Local contact for regulatory topics only:**

EU: HP Deutschland GmbH, HQ-TRE, Schickardstrasse 32, 71034 Boeblingen, Germany  
U.S.: HP Inc., 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, U.S.A. 650-857-1501

[www.hp.eu/certificates](http://www.hp.eu/certificates)

## Informasi peraturan untuk produk nirkabel

Bagian ini berisi informasi tentang pengaturan yang berhubungan dengan produk nirkabel:

- [Paparan terhadap radiasi frekuensi radio](#)
- [Maklumat bagi pengguna di Kanada](#)
- [Maklumat bagi pengguna di Taiwan](#)
- [Maklumat bagi pengguna di Jepang](#)
- [Maklumat bagi pengguna di Korea](#)

## Paparan terhadap radiasi frekuensi radio

### Exposure to radio frequency radiation



**Caution** The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

## Maklumat bagi pengguna di Kanada

### Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (e.i.r.p.) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

**WARNING!** Exposure to Radio Frequency Radiation The radiated output power of this device is below the Industry Canada radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device should be used in such a manner that the potential for human contact is minimized during normal operation.

To avoid the possibility of exceeding the Industry Canada radio frequency exposure limits, human proximity to the antennas should not be less than 20 cm (8 inches).

Conformément au Règlement d'Industrie Canada, cet émetteur radioélectrique ne peut fonctionner qu'avec une antenne d'un type et d'un gain maximum (ou moindre) approuvé par Industrie Canada. Afin de réduire le brouillage radioélectrique potentiel pour d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de manière à ce que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e.) ne dépasse pas celle nécessaire à une communication réussie.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement dépend des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) doit accepter toutes interférences reçues, y compris des interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité de l'appareil.

**AVERTISSEMENT** relatif à l'exposition aux radiofréquences. La puissance de rayonnement de cet appareil se trouve sous les limites d'exposition de radiofréquences d'Industrie Canada. Néanmoins, cet appareil doit être utilisé de telle sorte qu'il soit mis en contact le moins possible avec le corps humain.

Afin d'éviter le dépassement éventuel des limites d'exposition aux radiofréquences d'Industrie Canada, il est recommandé de maintenir une distance de plus de 20 cm entre les antennes et l'utilisateur.

## Maklumat bagi pengguna di Taiwan

### 低功率電波輻射性電機管理辦法

#### 第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

#### 第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

## Maklumat bagi pengguna di Jepang

この機器は技術基準適合証明又は工事設計認証を受けた無線設備を搭載しています。

## Maklumat bagi pengguna di Korea

해당 무선설비는 전파혼신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스는 할 수 없음

## Program penanganan produk ramah lingkungan

HP berkomitmen menyediakan produk berkualitas dengan cara yang ramah lingkungan. Produk ini dirancang untuk dapat didaur-ulang. Jumlah material dijaga seminimum mungkin sekaligus dipastikan memiliki fungsionalitas dan keandalan yang sesuai. Material yang tidak sama dirancang agar dapat dipisahkan dengan mudah. Pengencang dan sambungan mudah ditemukan, dijangkau, dan dilepas menggunakan perkakas biasa. Suku cadang penting dirancang agar mudah dijangkau untuk kebutuhan pembongkaran dan perbaikan yang efisien. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web Komitmen HP terhadap Lingkungan, di:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment)

- [Tips Ramah Lingkungan](#)
- [Peraturan Dewan Uni Eropa 1275/2008](#)
- [Kertas](#)
- [Plastik](#)
- [Lembar data keamanan bahan](#)
- [Program daur-ulang](#)
- [Program daur ulang persediaan HP inkjet](#)
- [Pemakaian daya](#)
- [Penanganan perangkat buangan oleh pengguna](#)
- [Bahan kimia](#)
- [Pembatasan bahan berbahaya \(Ukraina\)](#)
- [Pembatasan bahan berbahaya \(India\)](#)
- [Informasi Pengguna Label Ramah Lingkungan SEPA Cina](#)
- [Label Energi Cina untuk Printer, Mesin Faks, dan Mesin Fotokopi](#)
- [Tabel Substansi/Elemen Berbahaya dan Kontennya \(Cina\)](#)
- [EPEAT](#)
- [Pembuangan baterai di Taiwan](#)
- [Petunjuk Baterai di Uni Eropa](#)
- [Pernyataan Layanan Menerima Kembali Baterai Isi Ulang untuk Kalifornia](#)
- [Call2Recycle Amerika Serikat \(RBRC\)](#)

## Tips Ramah Lingkungan

HP berkomitmen membantu pelanggannya meminimalkan dampak penggunaan produk HP mereka terhadap lingkungan. Silakan kunjungi situs web Program dan Inisiatif Lingkungan HP untuk informasi selengkapnya.

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/)



## Peraturan Dewan Uni Eropa 1275/2008

Untuk data daya produk, termasuk pemakaian daya produk saat berstatus siaga dalam jaringan jika semua port jaringan berkabel tersambung dan semua port jaringan nirkabel diaktifkan, lihat bagian P14 'Informasi Tambahan' pada Pernyataan ECO TI produk di [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdata/itecodesktop-pc.html).

## Kertas

Produk ini telah sesuai untuk penggunaan kertas daurulang berdasarkan DIN 19309 dan EN 12281:2002.

## Plastik

Komponen berbahan plastik di atas 25 gram diberi tanda sesuai standar internasional yang meningkatkan kemampuan mengidentifikasi plastik untuk tujuan daurulang di akhir masa pakai produk.

## Lembar data keamanan bahan

Lembar data keamanan bahan (Material Safety Data Sheets/MSDS) dapat diperoleh dari situs web HP melalui: [www.hp.com/go/msds](http://www.hp.com/go/msds).

## Program daur-ulang

HP menawarkan semakin banyak program pengembalian produk dan daurulang di banyak negara/wilayah dan juga bermitra dengan beberapa pusat daurulang elektronik terbesar di seluruh dunia. HP menghemat sumber daya dengan menjual kembali beberapa produknya yang paling populer.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaur-ulangan produk HP, silakan kunjungi:

[www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Program daur ulang persediaan HP inkjet

HP berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan. Program Daur Ulang Pasokan HP Inkjet tersedia di banyak negara/wilayah dan memungkinkan Anda mendaur ulang kartrid bekas tanpa biaya. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web berikut:

[www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/).

## Pemakaian daya

Peralatan pencetakan dan olahcitra HP yang ditandai dengan logo ENERGY STAR® disertifikasi oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS. Tanda berikut ini akan muncul pada produk olahcitra yang telah disertifikasi oleh ENERGY STAR:



Informasi lainnya mengenai produk olahcitra yang telah disertifikasi ENERGY STAR dapat diakses melalui: [www.hp.com/go/energystar](http://www.hp.com/go/energystar).

## Penanganan perangkat buangan oleh pengguna



Simbol ini menunjukkan larangan membuang produk bersama limbah rumah tangga. Sebaliknya, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan perangkat limbah ke dinas penampungan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah perangkat listrik dan elektronik. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi dinas pembuangan limbah rumah tangga, atau kunjungi <http://www.hp.com/recycle>.

## Bahan kimia

HP berkomitmen menyampaikan kepada pelanggannya, informasi mengenai bahan-bahan kimia yang terkandung dalam produk-produk HP dalam rangka memenuhi ketentuan hukum, seperti REACH - Restriction of Chemicals (*Regulasi Dewan dan Parlemen Eropa EC No 1907/2006*). Laporan informasi bahan kimia untuk produk ini dapat ditemukan di: [www.hp.com/go/reach](http://www.hp.com/go/reach).

## Pembatasan bahan berbahaya (Ukraina)

### **Технічний регламент щодо обмеження використання небезпечних речовин (Україна)**

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

## Pembatasan bahan berbahaya (India)

### **Restriction of hazardous substances (India)**

This product complies with the "India E-waste (Management and Handling) Rule 2011" and prohibits use of lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated biphenyls or polybrominated diphenyl ethers in concentrations exceeding 0.1 weight % and 0.01 weight % for cadmium, except for the exemptions set in Schedule 2 of the Rule.

## Informasi Pengguna Label Ramah Lingkungan SEPA Cina

### **中国环境标识认证产品用户说明**

噪声大于63.0Db(A)的办公设备不宜放置于办公室内。请在独立的隔离区域使用。  
如需长时间使用本产品或打印大量文件，请确保在通风良好的房间内使用。  
如您需要确认本产品处于零能耗状态，请按下电源关闭按钮，并将插头从电源插座断开。  
您可以使用再生纸，以减少资源耗费。

# 复印机、打印机和传真机能源效率标识 实施规则

依据“复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则”，该打印机具有中国能效标识。标识上显示的能效等级和操作模式值根据“复印机、打印机和传真机能效限定值及能效等级”标准（“GB 21521”）来确定和计算。

### 1. 能效等级

产品能效等级分为 3 级，其中 1 级能效最高。能效限定值根据产品类型和打印速度由标准确定。能效等级则根据基本功耗水平以及网络接口和内存等附加组件和功能的功率因子之和来计算。

### 2. 能效信息

#### 喷墨打印机

- 操作模式功率  
睡眠状态的能耗按照 GB 21521 标准来衡量和计算。该数据以瓦特 (W) 表示。
- 待机功率  
待机状态是产品连接到电网电源上功率最低的状态。该状态可以延续无限长时间，且使用者无法改变此状态下产品的功率。对于“成像设备”产品，“待机”状态通常相当于“关闭”状态，但也可能相当于“准备”状态或“睡眠”状态。该数据以瓦特 (W) 表示。
- 睡眠状态预设延迟时间  
出厂前由制造商设置的时间决定了该产品在完成主功能后进入低耗模式（例如睡眠、自动关机）的时间。该数据以分钟表示。
- 附加功能功率因子之和  
网络接口和内存等附加功能的功率因子之和。该数据以瓦特 (W) 表示。

标识上显示的能耗数据是根据典型配置测量得出的数据，此类配置包含登记备案的打印机依据复印机、打印机和传真机能源效率标识实施规则所选的所有配置。因此，该特定产品型号的实际能耗可能与标识上显示的数据有所不同。

要了解规范的更多详情，请参考最新版的 GB 21521 标准。

## Tabel Substansi/Elemen Berbahaya dan Kontennya (Cina)


**产品中有害物质或元素的名称及含量**  
根据中国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳和托盘	0	0	0	0	0	0
电线	0	0	0	0	0	0
印刷电路板	X	0	0	0	0	0
打印系统	X	0	0	0	0	0
显示器	X	0	0	0	0	0
喷墨打印机墨盒	0	0	0	0	0	0
驱动光盘	X	0	0	0	0	0
扫描仪	X	0	0	0	0	0
网络配件	X	0	0	0	0	0
电池板	X	0	0	0	0	0
自动双面打印系统	0	0	0	0	0	0
外部电源	X	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。  
 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。  
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

此表中所有名称中含“X”的部件均符合欧盟RoHS立法。

注: 环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件。



## EPEAT

### EPEAT

Most HP products are designed to meet EPEAT. EPEAT is a comprehensive environmental rating that helps identify greener electronics equipment. For more information on EPEAT go to [www.epeat.net](http://www.epeat.net). For information on HP's EPEAT registered products go to [www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat\\_printers.pdf](http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/pdf/epeat_printers.pdf).

## Pembuangan baterai di Taiwan



廢電池請回收

# Petunjuk Baterai di Uni Eropa



English	<p><b>European Union Battery Directive</b> This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.</p>
Français	<p><b>Directive sur les batteries de l'Union Européenne</b> Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres de produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié.</p>
Deutsch	<p><b>Batterie-Richtlinie der Europäischen Union</b> Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker durchgeführt werden.</p>
Italiano	<p><b>Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori</b> Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere eseguiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.</p>
Español	<p><b>Directiva sobre baterías de la Unión Europea</b> Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.</p>
Čeština	<p><b>Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi</b> Tento výrobek obsahuje baterii, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.</p>
Dansk	<p><b>EU's batteridirektiv</b> Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur- eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.</p>
Nederlands	<p><b>Richtlijn batterijen voor de Europese Unie</b> Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.</p>
Eesti	<p><b>Euroopa Liidu aku direktiiv</b> Toode sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühitsuse või toote säilimiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.</p>
Suomi	<p><b>Euroopan unionin paristodirektiivi</b> Tämä laite sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestäväen laitteen koko käyttöajan ajan. Pariston mandollinen korjaus tai vaihto on jätettävä päteväen huoltohenkilön tehtäväksi.</p>
Ελληνικά	<p><b>Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές σήλας</b> Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να διαρκέσει όσο και το προϊόν. Τυχόν απορίες επιδιόρθωσης ή ανακατασκευής αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα εκπαιδευμένο τεχνικό.</p>
Magyar	<p><b>Az Európai unió telepekes és akkumulátorok direktívája</b> A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használatá során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.</p>
Latvian	<p><b>Elropas Savienības Bateriju direktīva</b> Produktam ir baterija, ko izmanto reālā laikā pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic: atbilstoši kvalificētam darbiniekam.</p>
Lietuviškai	<p><b>Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva</b> Šiame gaminyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.</p>
Polski	<p><b>Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów</b> Produkt zawiera baterię wykorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzyma je działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez: uprawnionego technika serwisu.</p>
Português	<p><b>Directiva sobre baterias da União Europeia</b> Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico qualificado.</p>
Slovenčina	<p><b>Smernica Evropskej unie pre obchádzanie s batériami</b> Tento výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovenie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná tak, aby vydržala celú životnosť výrobku. Akýkoľvek pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.</p>
Slovenščina	<p><b>Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih</b> V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršnokoli popravo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščen tehnik.</p>
Svenska	<p><b>EU:s batteridirektiv</b> Produkten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räkna produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.</p>
Български	<p><b>Директива за батерии на Европейския съюз</b> Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издръжливост през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран техник.</p>
Română	<p><b>Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii</b> Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setările produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat.</p>

## Pernyataan Layanan Menerima Kembali Baterai Isi Ulang untuk Kalifornia

HP menganjurkan pelanggan untuk mendaur ulang perangkat keras elektronik bekas, kartrid asli HP, dan baterai isi ulang. Untuk informasi lebih lanjut tentang program daur ulang, kunjungi [www.hp.com/recycle](http://www.hp.com/recycle).

## Call2Recycle Amerika Serikat (RBRC)



# Indeks

- A**
  - aksesibilitas 2
  - Alamat IP
    - memeriksa printer 62
- B**
  - baki
    - ilustrasi pemandu lebar-kertas 6
    - memasukkan kertas 14
    - membersihkan kertas macet 63
    - memecahkan masalah pengumpanan 66
    - menemukan 6
  - baki keluaran
    - menemukan 6
- C**
  - cetak
    - dua sisi 29
    - halaman diagnosis 78
    - memecahkan masalah 76
    - secara manual 29
  - cetak dua sisi 29
- D**
  - daur ulang
    - kartrid 94
  - daya
    - memecahkan masalah 76
  - dukungan pelanggan
    - garansi 83
- E**
  - edit
    - teks dalam program OCR 39
  - Embedded Web Server
    - atasi masalah, tidak dapat dibuka 62
    - membuka 61
    - tentang 60
  - EWS. *Lihat* Embedded Web Server
- G**
  - gangguan radio
    - informasi peraturan 91
  - garansi 83
- H**
  - halaman diagnosis 78
  - HP Utility (OS X)
    - membuka 60
- I**
  - ikon koneksi nirkabel 10
  - ikon level tinta 10
  - ikon pengesetan 10
  - ikon status 9
  - informasi peraturan 85, 91
- J**
  - jaringan
    - ilustrasi konektor 8
    - pengaturan, mengubah 54
    - pengaturan IP 55
    - pengaturan nirkabel 78
    - pengesetan komunikasi nirkabel 52
- K**
  - kartrid 51
    - kiat 48
    - menemukan 7
    - mengganti 49
    - periksa level tinta 48
  - kedua sisi, cetak pada 29
  - kertas
    - halaman miring 66
    - HP, memesan 14
    - memasukkan baki 14
    - membersihkan macet 63
    - memecahkan masalah pengumpanan 66
    - memilih 14
    - spesifikasi 84
  - kirim hasil pindai untuk OCR 39
- komunikasi nirkabel
  - informasi peraturan 91
  - mengatur 52
- koneksi USB
  - rongga, menemukan 6, 8
- konektor, menemukan 8
- kualitas cetak
  - membersihkan noda luntur pada halaman 80
- L**
  - lampu, panel kontrol 9
  - laporan
    - diagnosis 78
  - laporan kualitas cetak 78
  - laporan status printer
    - informasi tentang 78
  - level tinta, periksa 48
- M**
  - macet
    - kertas yang harus dihindari 14
    - membersihkan 63
  - Mac OS 25
  - margin
    - pengaturan, spesifikasi 85
  - masalah pengumpanan kertas, memecahkan masalah 66
  - masukan daya, menemukan 8
  - membersihkan
    - bagian luar 79
    - kartrid 80
    - pengumpanan dokumen 79
    - printer 81
  - memecahkan masalah
    - beberapa halaman terambil sekaligus 66
    - cetak 76
    - daya 76
    - Embedded Web Server 62
    - halaman konfigurasi jaringan 78
    - halaman miring 66
    - kertas tidak terambil dari baki 66
    - laporan status printer 78

masalah pengumpanan kertas  
66  
sistem bantuan panel kontrol 77  
Mencetak brosur  
cetak 25  
mengganti kartrid 49  
menyejajarkan printer 80  
miring, memecahkan masalah  
cetak 66

## N

nomor model peraturan 86

## O

OCR  
mengedit dokumen pindaian 39

## OS X

HP Utility 60

## P

panel akses belakang  
ilustrasi 8  
panel kontrol  
ikon status 9  
lampu 9  
tombol 9  
panel kontrol printer  
menemukan 6  
pengaturan jaringan 54  
pemeliharaan  
halaman diagnosis 78  
kartrid 80  
membersihkan 79  
membersihkan kartrid 81  
mengganti kartrid 49  
menyejajarkan printer 80  
periksa level tinta 48  
pencetakan dua sisi 29  
pengaturan  
jaringan 54  
pengaturan IP 55  
pengumpanan dokumen  
masalah pengumpanan,  
memecahkan masalah 79  
memasukkan dokumen sumber  
17  
membersihkan 79  
perangkat lunak  
OCR 39

perangkat lunak printer (Windows)  
membuka 22, 60  
tentang 60  
persyaratan sistem 84  
pindai  
OCR 39  
pintu akses kartrid, menemukan 7  
printer 80  
membersihkan 81  
printer, menyejajarkan 80  
program pelestarian lingkungan 93

## R

rawat  
kartrid 80  
noda luntur halaman 80

## S

sistem operasi yang didukung 84  
situs web  
informasi aksesibilitas 2  
program lingkungan 93  
Spesifikasi  
fisik 84  
kertas 84  
persyaratan sistem 84  
spesifikasi kelembapan 84  
spesifikasi lingkungan 84  
spesifikasi suhu 84  
status  
halaman konfigurasi jaringan 78

## T

teks berwarna, dan OCR 39  
terumpun banyak, memecahkan  
masalah 66  
tombol, panel kontrol 9

## W

Windows  
mencetak brosur 23, 24  
persyaratan sistem 84



