

快速利用指南

SAMSUNG

控制面板

显示屏幕

在操作过程中显示当前机器状态和提示信息。使用显示屏幕可以轻松设置菜单。

状态 LED

显示机器的状态。



电源 LED

显示机器的电源状态。

电源/唤醒 按钮

打开或关闭电源。当蓝色 LED 点亮时，表明机器已打开电源，可供使用。如果要关机，请持续按此按钮两秒以上。此时将出现确认窗口。

显示屏幕




了解状态 LED

状态	描述
熄灭	机器处于脱机状态。 机器处于节能模式。
蓝色-点亮	机器已联机，可以使用。
蓝色-闪烁	传真：机器正在发送或接收传真。 复印：机器正在复印文档。 扫描：机器正在扫描文档。 打印： <ul style="list-style-type: none">- 当状态 LED 缓慢闪烁时，表明机器正在从计算机接收数据。- 当状态 LED 快速闪烁时，表明机器正在打印数据。
橙色-点亮	发生卡纸现象。 盖板处于打开状态。合上盖板。 纸盘中无纸。在纸盘中装入纸张。 由于出现严重错误，机器已经停止运行。请检查显示信息。
橙色-闪烁	发生小错误，机器正在等候清除错误。请检查显示信息。 当问题解决时，机器会继续运行原来的任务。

通知栏

通知栏包含一个下拉列表，它显示当前正在运行的进程、墨粉状态、屏幕亮度和最近通知的相关信息。

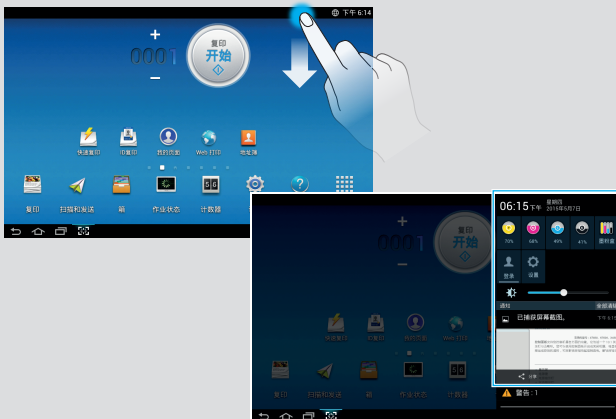


帮助

帮助应用提供本机提供的菜单和功能的相关信息。使用屏幕左侧的窗格可在帮助应用程序中导航。您也可以选择各个部分下方的标题，浏览帮助主题。



基本复印



- 1 从主屏幕或应用程序轻触  复印。
- 2 将原稿正面朝上放入 DSDF 中，或将一页原稿正面朝下放置在扫描仪玻璃板上并合上 DSDF。

- 3 调整复印选项卡和更多选项卡中的设置。




- 4 根据需要，在控制面板的数字键盘（或使用 +、- 按钮）输入所需的份数。



- 5 轻触控制面板上的 ，（开始），开始复印。





基本扫描



- 1 从主屏幕或应用程序轻触  扫描和发送。
- 2 将原稿正面朝上放入 DSDF 中，或将一页原稿正面朝下放置在扫描仪玻璃板上并合上 DSDF。

- 3 调整复印选项卡和更多选项卡中的设置。




- 4 轻触  添加一个电子邮件地址或传真号码作为目标。要将扫描发送到不同的目标，轻触 + Me、电子邮件、SMB、FTP、箱、USB、PC，单击相应按钮或 （地址簿）。



- 5 轻触控制面板上的 ，（开始），开始复印。










发送传真

- 1 从主屏幕或应用程序轻触  扫描和发送。
- 2 将原稿正面朝上放入 DSDF 中，或将一页原稿正面朝下放置在扫描仪玻璃板上并合上 DSDF。


- 3 调整复印选项卡和更多选项卡中的设置。





- 4 轻触  并使用屏幕上的  直接输入传真号码，然后轻触  或使用显示屏幕上的  偏好设置、 最近、 组、 联系人。




- 5 按  开始进程。





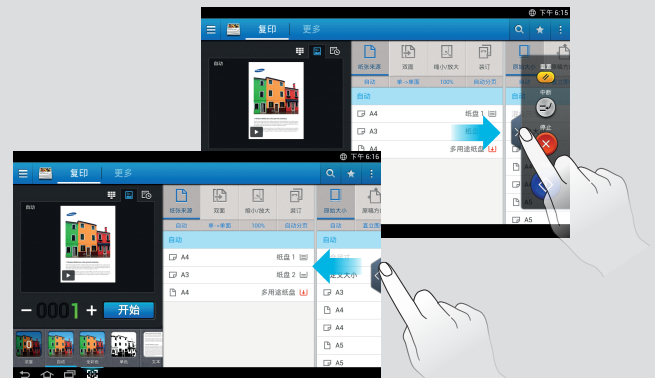


虚拟硬键

虚拟硬键位于屏幕右侧。
第一次启动应用程序时，将显示虚拟硬键。
如果点触 ，，将隐藏/显示虚拟硬键。



虚拟硬键 描述

- | | | |
|---|------------------|---|
|  | 重置 | 重置当前机器的配置。 |
|  | 中断（复印） | 暂停当前作业，允许紧急复印。 |
|  | 中断（扫描和发送） | 按下该按钮时，可以听到拨号音。然后输入传真号码。它的使用方法与扬声器电话相似。 |
|  | 停止 | 随时停止某个作业。将显示弹出窗口，其中包含可停止的作业。 |
|  | 开始 | 开始作业。 |