




# HP MFP Analog Fax Accessory 700

Οδηγός φαξ



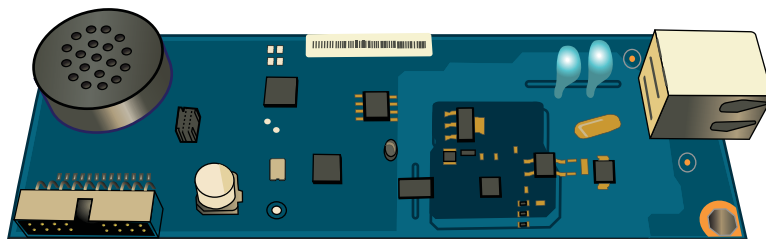



## HP MFP Analog Fax Accessory 700

Οδηγός φαξ

## Πνευματικά δικαιώματα και άδεια χρήσης

© Copyright 2018 HP Development Company, L.P.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, η προσαρμογή ή η μετάφραση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια, με εξαίρεση τα όσα επιτρέπονται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Οι μόνες εγγυήσεις που παρέχονται για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της HP ορίζονται στις ρητές δηλώσεις εγγύησης που συνοδεύουν τα εν λόγω προϊόντα και τις υπηρεσίες. Κανένα στοιχείο του παρόντος δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποτελεί πρόσθετη εγγύηση. Η HP δεν φέρει ευθύνη για τεχνικά ή συντακτικά σφάλματα ή παραλήψεις του παρόντος.

Edition 1, 3/2018

## Εμπορικά σήματα

Τα Adobe®, Adobe Photoshop®, Acrobat® και PostScript® είναι εμπορικά σήματα της Adobe Systems Incorporated.

Η ονομασία Apple και το λογότυπο της Apple είναι σήματα κατατεθέντα της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Η ονομασία OS X είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Η ονομασία AirPrint είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες/περιοχές.

Η ονομασία Google™ είναι εμπορικό σήμα της Google Inc.

Οι ονομασίες Microsoft®, Windows®, Windows® XP και Windows Vista® είναι σήματα κατατεθέντα στις Η.Π.Α. της Microsoft Corporation.

Το UNIX® είναι σήμα κατατεθέν της The Open Group.

---

# Πίνακας περιεχομένων

<b>1</b>	<b>Επισκόπηση</b>	<b>1</b>
	Εισαγωγή	1
	Δυνατότητες του HP MFP Analog Fax Accessory 700	2
	Εξαρτήματα που συνοδεύουν το εξάρτημα φαξ	2
<b>2</b>	<b>Εγκατάσταση του πρόσθετου εξαρτήματος φαξ</b>	<b>3</b>
	Εγκατάσταση του πρόσθετου εξαρτήματος φαξ	3
	Σύνδεση του εξαρτήματος φαξ σε τηλεφωνική γραμμή	4
	Επαλήθευση της λειτουργίας φαξ	4
	Ενημέρωση υλικολογισμικού	5
<b>3</b>	<b>Ρύθμιση φαξ</b>	<b>7</b>
	Εισαγωγή	7
	Απαιτούμενες ρυθμίσεις φαξ	7
	Ρύθμιση φαξ με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή	7
<b>4</b>	<b>Αλλαγή διαμορφώσεων φαξ</b>	<b>9</b>
	Εισαγωγή	9
	Ρυθμίσεις κλήσης φαξ	9
	Γενικές ρυθμίσεις αποστολής φαξ	11
	Ρυθμίσεις λήψης φαξ	13
<b>5</b>	<b>Αποστολή ενός φαξ</b>	<b>17</b>
	Αποστολή ενός φαξ	17
	Πρόσθετες εργασίες φαξ	20
<b>6</b>	<b>Βελτίωση ποιότητας εικόνας φαξ</b>	<b>21</b>
<b>7</b>	<b>Επίλυση προβλημάτων φαξ</b>	<b>23</b>
	Λίστα ελέγχου για την επίλυση προβλημάτων φαξ	24
	Γενικά προβλήματα φαξ	27

8 Προδιαγραφές .....	29
Προδιαγραφές εξαρτήματος φαξ .....	29
Ανταλλακτικά και εξαρτήματα .....	30
Ευρετήριο .....	31

---

# 1 Επισκόπηση





- [Εισαγωγή](#)
- [Δυνατότητες του HP MFP Analog Fax Accessory 700](#)
- [Εξαρτήματα που συνοδεύουν το εξάρτημα φαξ](#)

## Εισαγωγή

Το HP MFP Analog Fax Accessory 700 καθιστά δυνατή τη λειτουργία του πολυλειτουργικού προϊόντος (MFP) της HP ως αυτόνομης αναλογικής συσκευής φαξ. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε [www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700](http://www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700).

### Συμβάσεις που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον οδηγό

---

-  **ΥΠΟΔΕΙΞΗ:** Οι συμβουλές παρέχουν χρήσιμες συμβουλές ή συντομεύσεις.
  -  **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι σημειώσεις παρέχουν σημαντικές πληροφορίες που επεξηγούν μια έννοια ή βοηθούν στην ολοκλήρωση μιας εργασίας.
  -  **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Οι επισημάνσεις προσοχής υποδεικνύουν διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων ή την πρόκληση ζημιάς στο προϊόν.
  -  **ΠΡΟΕΙΔ/ΣΗ!** Οι προειδοποιήσεις σας ειδοποιούν για συγκεκριμένες διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να αποφύγετε τον τραυματισμό, την καταστροφική απώλεια δεδομένων ή την εκτεταμένη ζημιά στο προϊόν.
-

# Δυνατότητες του HP MFP Analog Fax Accessory 700

Δυνατότητες αποστολής φαξ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Κλήση με μνήμες</li><li>• Βιβλίο διευθύνσεων φαξ</li><li>• Επιλογές ανάλυσης και προσαρμογής εικόνας</li><li>• Κωδικοί χρέωσης</li></ul>
Δυνατότητες λήψης φαξ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Σήμανση εισερχόμενων φαξ</li><li>• Μπλοκάρισμα εισερχόμενων φαξ</li><li>• Λήψη εγγράφων φαξ εξ αποστάσεως</li><li>• Δυνατότητα προσαρμογής κουδουνισμάτων πριν από την απάντηση</li></ul>
Προηγμένες δυνατότητες φαξ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ειδοποίηση κατάστασης φαξ</li><li>• Συμπίεση JBIG</li><li>• Διόρθωση σφαλμάτων</li><li>• Αρχειοθέτηση Φαξ</li></ul>
Απομακρυσμένη διαμόρφωση φαξ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ενσωματωμένος διακομιστής Web</li><li>• HP Web Jetadmin</li><li>• HP MFP Digital Sending Software</li></ul>
Λειτουργίες ασφάλειας	<ul style="list-style-type: none"><li>• Προγραμματισμός εκτύπωσης φαξ</li><li>• Κωδικός PIN για εκτύπωση και προώθηση φαξ</li></ul>

## Εξαρτήματα που συνοδεύουν το εξάρτημα φαξ

Τα εξαρτήματα που συνοδεύουν το εξάρτημα φαξ είναι τα εξής:

- Κάρτα εξαρτήματος φαξ
- Ένα ή περισσότερα τηλεφωνικά καλώδια (ανάλογα με τη χώρα/περιοχή)



---

## 2 Εγκατάσταση του πρόσθετου εξαρτήματος φαξ

- [Εγκατάσταση του πρόσθετου εξαρτήματος φαξ](#)
- [Σύνδεση του εξαρτήματος φαξ σε τηλεφωνική γραμμή](#)
- [Επαλήθευση της λειτουργίας φαξ](#)
- [Ενημέρωση υλικολογισμικού](#)

### Εγκατάσταση του πρόσθετου εξαρτήματος φαξ

Εάν το εξάρτημα φαξ δεν έχει εγκατασταθεί ακόμη στον εκτυπωτή σας, ανατρέξτε στον οδηγό εγκατάστασης στο κουτί για οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση του.



**ΠΡΟΣΟΧΗ:**




Αγγίζετε πάντα πλαίσιο του εκτυπωτή (φύλλο μετάλλου) για να αποφορτίσετε τυχόν ηλεκτροστατικά φορτία πριν αγγίξετε τα ευαίσθητα σε ηλεκτροστατικά φορτία στοιχεία κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης.

Εάν το προϊόν παραδόθηκε με το εξάρτημα φαξ εγκατεστημένο, αφαιρέστε το κάλυμμα σύνδεσης φαξ και, στη συνέχεια, συνεχίστε με το επόμενο βήμα για να συνδέσετε το εξάρτημα φαξ σε μια τηλεφωνική γραμμή. Το κάλυμμα σύνδεσης φαξ βρίσκεται στην υποδοχή τηλεφώνου στον πίσω πίνακα του μορφοποιητή.




**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η παρακάτω εικόνα παρέχεται για ενδεικτικούς σκοπούς μόνο. Η θέση και εμφάνιση του μορφοποιητή διαφέρει μεταξύ των εκτυπωτών.

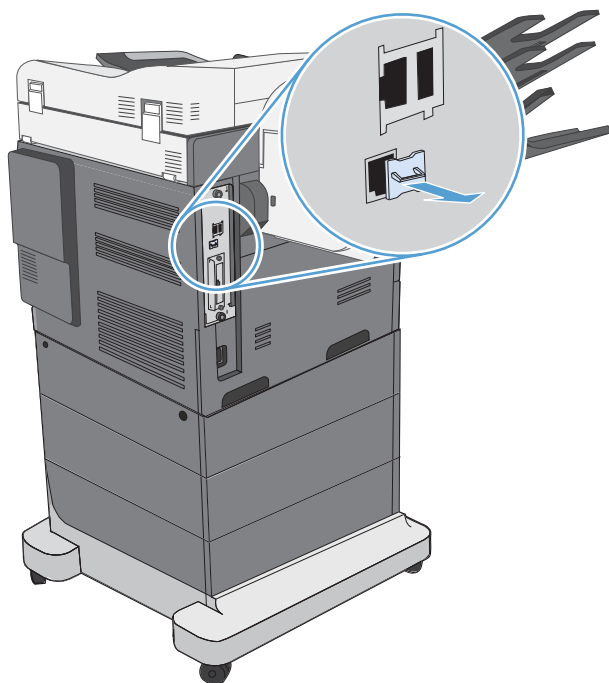


## Σύνδεση του εξαρτήματος φαξ σε τηλεφωνική γραμμή

Όταν συνδέετε το εξάρτημα φαξ σε κάποια τηλεφωνική γραμμή, βεβαιωθείτε ότι η τηλεφωνική γραμμή αυτή χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το εξάρτημα φαξ και από καμία άλλη συσκευή. Επίσης, η γραμμή αυτή θα πρέπει να είναι αναλογική, διότι το φαξ δεν λειτουργεί σωστά εάν συνδεθεί σε ψηφιακά συστήματα PBX. Εάν δεν είστε βέβαιοι εάν έχετε αναλογική ή ψηφιακή τηλεφωνική γραμμή, επικοινωνήστε με την εταιρεία τηλεφωνίας που χρησιμοποιείτε.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να βεβαιωθείτε ότι το φαξ λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιήστε το τηλεφωνικό καλώδιο που συνιστά η HP και συνοδεύει το φαξ.

Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να συνδέσετε το φαξ σε τηλεφωνικό βύσμα.

1. Εντοπίστε το τηλεφωνικό καλώδιο που περιλαμβάνεται στη μονάδα του φαξ. Συνδέστε το ένα άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή εξαρτήματος φαξ που υπάρχει στην κάρτα φαξ. Σπρώξτε το βύσμα έως ότου ακουστεί ένα "κλικ".

 **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Βεβαιωθείτε ότι συνδέσατε την τηλεφωνική γραμμή στη θύρα του εξαρτήματος φαξ. Μη συνδέσετε την τηλεφωνική γραμμή στη θύρα LAN, η οποία βρίσκεται πιο κοντά στο κάτω μέρος του μορφοποιητή.

2. Τοποθετήστε το άλλο άκρο του τηλεφωνικού καλωδίου στην υποδοχή τηλεφώνου στον τοίχο. Σπρώξτε το βύσμα έως ότου ακουστεί ένα "κλικ" ή έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. Επειδή στις διάφορες χώρες/περιοχές χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τύποι βυσμάτων, ενδέχεται να μην ακουστεί "κλικ".

## Επαλήθευση της λειτουργίας φαξ

Ελέγξτε τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή για να επαληθεύσετε τη λειτουργία φαξ:


- **FutureSmart 3:** Εάν το εικονίδιο φαξ στον πίνακα ελέγχου είναι απενεργοποιημένο, το εξάρτημα φαξ δεν έχει εγκατασταθεί ή δεν έχει διαμορφωθεί. Όταν επιλέγετε το εικονίδιο, ένα μήνυμα σας προτρέπει να επικοινωνήσετε με το χειριστή.
- **FutureSmart 4:** Το εικονίδιο φαξ στον πίνακα ελέγχου είναι διαθέσιμο (δεν είναι θαμπό). Επιλέξτε το εικονίδιο φαξ για να ελέγξετε την κατάσταση:
  - Εάν ο πίνακας ελέγχου σας προτρέπει να εκτελέσετε διαμόρφωση, το εξάρτημα φαξ έχει εγκατασταθεί, αλλά δεν έχει διαμορφωθεί.
  - Εάν ο πίνακας ελέγχου σας προτρέπει να ρυθμίσετε σύνδεση LAN ή Internet, το εξάρτημα φαξ δεν είναι εγκατεστημένο.

Συνεχίστε με τις οδηγίες που ακολουθούν, για να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και, στη συνέχεια, ρυθμίστε και διαμορφώστε το εξάρτημα φαξ.

## Ενημέρωση υλικολογισμικού

Είναι σημαντικό να ενημερώσετε το υλικολογισμικό του εκτυπωτή σε αυτό το σημείο, έτσι ώστε το εξάρτημα φαξ να λειτουργεί σωστά. Μεταβείτε στην τοποθεσία [hp.com/support](http://hp.com/support) και στο πλαίσιο αναζήτησης, εισαγάγετε το μοντέλο του εκτυπωτή σας και τις λέξεις "ενημέρωση υλικολογισμικού". Επιλέξτε το κατάλληλο θέμα από τη λίστα αποτελεσμάτων και ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται.

---

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ως βέλτιστη πρακτική, συστήνεται να αναβαθμίσετε στην πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού FutureSmart που είναι διαθέσιμη για τον εκτυπωτή σας. Για τα παλαιότερα μοντέλα εκτυπωτή, μην επιλέγετε έκδοση προγενέστερη της FutureSmart 3.9. Για τα πιο πρόσφατα μοντέλα εκτυπωτών, μην επιλέγετε έκδοση προγενέστερη της FutureSmart 4.6.

---



---

## 3 Ρύθμιση φαξ

### Εισαγωγή


Αυτές οι πληροφορίες αφορούν φαξ και μοντέλα Flow ή άλλους εκτυπωτές στους οποίους έχει εγκατασταθεί προαιρετικό εξάρτημα αναλογικού φαξ. Πριν συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα έχει εγκατασταθεί και ότι ο εκτυπωτής είναι συνδεδεμένος σε τηλεφωνική γραμμή, όπως επεξηγείται στην προηγούμενη ενότητα.


### Απαιτούμενες ρυθμίσεις φαξ

Μετά την εγκατάσταση του εξαρτήματος φαξ σύμφωνα με τις οδηγίες που εμφανίζονται στην προηγούμενη ενότητα, πρέπει να διαμορφώσετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

- Ημερομηνία και ώρα
- Χώρα/περιοχή
- Κεφαλίδα φαξ (αριθμός τηλεφώνου και όνομα εταιρείας)

Οι πληροφορίες αυτές εμφανίζονται στην κεφαλίδα του φαξ, η οποία εκτυπώνεται σε όλα τα εξερχόμενα φαξ.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Την πρώτη φορά που θα το εγκαταστήσετε, το εξάρτημα φαξ ενδέχεται να αναγνώσει κάποιες από αυτές τις ρυθμίσεις από το προϊόν και για αυτόν το λόγο, μπορεί να έχει ήδη οριστεί μια τιμή. Πρέπει να ελέγξετε τις τιμές για να βεβαιωθείτε ότι έχουν οριστεί σωστά.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στις Η.Π.Α. και σε πολλές άλλες χώρες/περιοχές, ο ορισμός της ημερομηνίας, της ώρας, της χώρας/περιοχής, του αριθμού τηλεφώνου και του ονόματος της εταιρείας επιβάλλεται από το νόμο για τα φαξ.


### Ρύθμιση φαξ με χρήση του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του πίνακα ελέγχου.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



### FutureSmart 3

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο [Διαχείριση](#) και επιλέξτε το.
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:
  - [Ρυθμίσεις φαξ](#)
  - [Ρυθμίσεις αποστολής φαξ](#)
  - [Ρύθμιση αποστολής φαξ](#)
  - [Οδηγός ρύθμισης φαξ](#)
3. Για να διαμορφώσετε τις απαιτούμενες ρυθμίσεις, ακολουθήστε τα βήματα που εμφανίζονται στον Οδηγό ρύθμισης φαξ.

### FutureSmart 4


1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#) και μετά επιλέξτε [Φαξ](#).
2. Βεβαιωθείτε ότι η [Εγκατάσταση εσωτερικού φαξ μόντεμ](#) δείχνει ότι έχουν διαμορφωθεί οι ρυθμίσεις. Εάν δεν έχουν διαμορφωθεί, επιλέξτε [Εγκατάσταση εσωτερικού φαξ μόντεμ](#) και εισαγάγετε τις ρυθμίσεις.
3. Επιλέξτε κάθε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία μενού και συμπληρώστε τις ρυθμίσεις που εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης. Επιλέξτε [Τέλος](#) σε κάθε ρύθμιση, εάν σας ζητηθεί.
  - [Ρυθμίσεις αποστολής φαξ](#)
  - [Ρυθμίσεις λήψης φαξ](#)
  - [Πρώθηση φαξ](#)

## 4 Αλλαγή διαμορφώσεων φαξ

- [Εισαγωγή](#)
- [Ρυθμίσεις κλήσης φαξ](#)
- [Γενικές ρυθμίσεις αποστολής φαξ](#)
- [Ρυθμίσεις λήψης φαξ](#)

### Εισαγωγή

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις φαξ στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή. Οι ρυθμίσεις που διαμορφώνονται από τον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή αντικαθιστούν οποιασδήποτε ρυθμίσεις έχουν γίνει στον ενσωματωμένο διακομιστή Web της HP.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του πίνακα ελέγχου.

FutureSmart 3



FutureSmart 4



### Ρυθμίσεις κλήσης φαξ

#### FutureSmart 3

1. Από την αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στο κουμπί [Διαχείριση](#) και πατήστε το.
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:

- Ρυθμίσεις φαξ
- Ρυθμίσεις αποστολής φαξ
- Ρύθμιση αποστολής φαξ
- Ρυθμίσεις κλήσης φαξ

Διαμορφώστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Ένταση παρακολούθησης γραμμής	Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση <b>Ένταση παρακολούθησης γραμμής</b> για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης του εκτυπωτή κατά την αποστολή φαξ.
Λειτουργία κλήσης	Με τη ρύθμιση <b>Λειτουργία κλήσης</b> ορίζετε τον τύπο της κλήσης που χρησιμοποιείται: τονική (συσκευές με δυνατότητα αποστολής ηχητικών τόνων) ή παλμική (συσκευές παλαιού τύπου).
Ταχύτητα αποστολής φαξ	<p>Η ρύθμιση <b>Ταχύτητα αποστολής φαξ</b> ορίζει το ρυθμό μετάδοσης bit (που μετρείται σε bit ανά δευτερόλεπτο) του μόντεμ αναλογικού φαξ κατά την αποστολή φαξ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Γρήγορη (v.34 – 33,6k)</li> <li>• Μεσαία (v.17 – 14,4k)</li> <li>• Αργή (v.29 – 9,6k)</li> </ul> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η προεπιλεγμένη τιμή είναι <b>Μεσαία</b>.</p>
Διάστημα επανάκλησης	Η ρύθμιση <b>Διάστημα επανάκλησης</b> ορίζει τα λεπτά μεταξύ των προσπαθειών επανάκλησης, εάν ο αριθμός κλήσης είναι κατεληγμένος, δεν απαντά ή σε περίπτωση σφάλματος.
Επανάκληση σε περίπτωση σφάλματος	Η λειτουργία <b>Επανάκληση σε περίπτωση σφάλματος</b> ορίζει πόσες φορές θα πραγματοποιηθεί επανάκληση ενός αριθμού φαξ στην περίπτωση που προκύψει σφάλμα κατά τη διάρκεια μετάδοσης του φαξ.
Επανάληψη κλήσης όταν είναι απασχολημένο	Η ρύθμιση <b>Επανάληψη κλήσης όταν είναι απασχολημένο</b> ορίζει πόσες φορές (0 έως 9) θα επαναλαμβάνει το εξάρτημα φαξ την κλήση ενός αριθμού, όταν αυτός είναι κατεληγμένος. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των κλήσεων ορίζεται από τη ρύθμιση "Διάστημα επανάκλησης".
Επανάληψη κλήσης όταν δεν υπάρχει απάντηση	Η ρύθμιση <b>Επανάληψη κλήσης όταν δεν υπάρχει απάντηση</b> ορίζει πόσες φορές θα επαναλαμβάνει το εξάρτημα φαξ την κλήση ενός αριθμού, όταν δεν υπάρχει απάντηση. Ο αριθμός των επαναλήψεων είναι 0 έως 1 (στις Η.Π.Α.) ή 0 έως 2, ανάλογα με τις ρυθμίσεις για τη χώρα/περιοχή. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των κλήσεων ορίζεται από τη ρύθμιση "Διάστημα επανάκλησης".
Ανίχνευση τόνου κλήσης	Η ρύθμιση <b>Ανίχνευση τόνου κλήσης</b> ορίζει εάν το εξάρτημα φαξ θα ελέγχει για τόνο κλήσης πριν από την αποστολή φαξ.
Πρόθεμα κλήσης	Η ρύθμιση <b>Πρόθεμα κλήσης</b> επιτρέπει την εισαγωγή ενός αριθμού προθέματος (όπως το "9" για την πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή) κατά την κλήση. Ο αριθμός του προθέματος προστίθεται αυτόματα σε όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς κατά την κλήση.

## FutureSmart 4

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:



- Φαξ
- Ρυθμίσεις αποστολής φαξ
- Ρυθμίσεις κλήσης φαξ

Διαμορφώστε οποιοσδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Τέλος**.

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Επανάκληση σε περίπτωση σφάλματος	Η λειτουργία <b>Επανάκληση σε περίπτωση σφάλματος</b> ορίζει πόσες φορές θα επαναλαμβάνεται η κλήση ενός αριθμού φαξ σε περίπτωση που προκύψει σφάλμα στη διάρκεια μετάδοσης του φαξ.
Επανάκληση όταν δεν υπάρχει απάντηση	Η ρύθμιση <b>Επανάκληση όταν δεν υπάρχει απάντηση</b> ορίζει πόσες φορές θα επαναλαμβάνει το εξάρτημα φαξ την κλήση ενός αριθμού, όταν δεν υπάρχει απάντηση. Ο αριθμός των επαναλήψεων είναι 0 έως 1 (στις Η.Π.Α.) ή 0 έως 2, ανάλογα με τις ρυθμίσεις τοποθεσίας. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των κλήσεων ορίζεται από τη ρύθμιση "Διάστημα επανάκλησης".
Επανάκληση όταν είναι κατειλημμένο	Η ρύθμιση <b>Επανάκληση όταν είναι κατειλημμένο</b> ορίζει πόσες φορές (0 έως 9) θα επαναλαμβάνει το εξάρτημα φαξ την κλήση ενός αριθμού, όταν αυτός είναι κατειλημμένος. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των κλήσεων ορίζεται από τη ρύθμιση "Διάστημα επανάκλησης".
Διάστημα επανάκλησης	Η ρύθμιση <b>Διάστημα επανάκλησης</b> ορίζει τα λεπτά μεταξύ των προσπαθειών επανάκλησης, εάν ο αριθμός κλήσης είναι κατειλημμένος, δεν απαντά ή σε περίπτωση σφάλματος.
Ταχύτητα αποστολής φαξ	Η ρύθμιση <b>Ταχύτητα αποστολής φαξ</b> ορίζει το ρυθμό μετάδοσης bit (που μετριέται σε bit ανά δευτερόλεπτο) του μόντεμ αναλογικού φαξ κατά την αποστολή φαξ. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Γρήγορη (v.34 – 33,6k)</li> <li>• Μεσαία (v.17 – 14,4k)</li> <li>• Αργή (v.29 – 9,6k)</li> </ul> <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η προεπιλεγμένη τιμή είναι <b>Μεσαία</b> .
Ένταση παρακολούθησης γραμμής	Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση <b>Ένταση παρακολούθησης γραμμής</b> για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης του εκτυπωτή κατά την αποστολή φαξ.
Λειτουργία κλήσης	Με τη ρύθμιση <b>Λειτουργία κλήσης</b> ορίζετε τον τύπο της κλήσης που χρησιμοποιείται: τονική (συσκευές με δυνατότητα αποστολής ηχητικών τόνων) ή παλμική (συσκευές παλαιού τύπου).
Πρόθεμα κλήσης	Η ρύθμιση <b>Πρόθεμα κλήσης</b> επιτρέπει την εισαγωγή ενός αριθμού προθέματος (όπως το "9" για την πρόσβαση σε εξωτερική γραμμή) κατά την κλήση. Ο αριθμός του προθέματος προστίθεται αυτόματα σε όλους τους τηλεφωνικούς αριθμούς κατά την κλήση.
Ανίχνευση τόνου κλήσης	Η ρύθμιση <b>Ανίχνευση τόνου κλήσης</b> ορίζει εάν το εξάρτημα φαξ θα ελέγχει για τόνο κλήσης πριν από την αποστολή φαξ.

## Γενικές ρυθμίσεις αποστολής φαξ

### FutureSmart 3

1. Από την αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στο κουμπί **Διαχείριση** και πατήστε το.
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:

- Ρυθμίσεις φαξ
- Ρυθμίσεις αποστολής φαξ
- Ρύθμιση αποστολής φαξ
- Γενικές ρυθμίσεις αποστολής φαξ

Διαμορφώστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Επιβεβαίωση αριθμού φαξ	Όταν η λειτουργία <b>Επιβεβαίωση αριθμού φαξ</b> είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ δύο φορές για να επιβεβαιώσετε ότι έχει πληκτρολογηθεί σωστά. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Αποστολή φαξ μέσω H/Y	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία <b>Αποστολή φαξ μέσω H/Y</b> , για να στείλετε φαξ από έναν υπολογιστή. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
Κεφαλίδα φαξ	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία <b>Κεφαλίδα φαξ</b> , για να ορίσετε αν η κεφαλίδα θα τοποθετείται στο πάνω μέρος της σελίδας και το περιεχόμενο θα μετακινείται προς τα κάτω ή αν η κεφαλίδα θα επικαλύπτει την προηγούμενη κεφαλίδα.
Συμπίεση JBIG	<p>Η ενεργοποίηση της λειτουργίας <b>Συμπίεση JBIG</b> μπορεί να μειώσει τις χρεώσεις τηλεφωνικών κλήσεων μειώνοντας το χρόνο μετάδοσης φαξ, γεγονός που σημαίνει ότι είναι η προτιμώμενη ρύθμιση. Ωστόσο, η χρήση της λειτουργίας <b>Συμπίεση JBIG</b> μπορεί να προκαλέσει προβλήματα συμβατότητας κατά την επικοινωνία με ορισμένες συσκευές φαξ παλαιότερης τεχνολογίας. Σε αυτήν την περίπτωση, θα πρέπει να την απενεργοποιήσετε.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η ρύθμιση <b>Συμπίεση JBIG</b> λειτουργεί μόνο όταν και οι δύο συσκευές αποστολής και λήψης, έχουν αυτήν τη δυνατότητα.</p>
Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων	<p>Κανονικά, το εξάρτημα φαξ παρακολουθεί τα δεδομένα στην τηλεφωνική γραμμή κατά την αποστολή και τη λήψη φαξ. Εάν το εξάρτημα φαξ εντοπίσει σφάλμα κατά τη μετάδοση και η <b>Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων</b> είναι ενεργοποιημένη, το εξάρτημα φαξ ζητά την επανάληψη της αποστολής του τμήματος του φαξ στο οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα.</p> <p>Η <b>Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων</b> είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πρέπει να απενεργοποιείται μόνο εάν παρουσιάζονται προβλήματα κατά την αποστολή ή τη λήψη φαξ και εάν δεν έχετε πρόβλημα με τα σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη μετάδοση και την πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας αποδεικνύεται χρήσιμη για την αποστολή φαξ σε υπερπόντιες χώρες/περιοχές ή για τη λήψη φαξ από αυτές, ή εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνική σύνδεση μέσω δορυφόρου.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Ορισμένοι πάροχοι VoIP ενδέχεται να προτείνουν την απενεργοποίηση της ρύθμισης <b>Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων</b>. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι συνήθως απαραίτητο.</p>
Αντιστοίχιση κωδικών ταχείας κλήσης σε αριθμούς φαξ	<p>Η ενεργοποίηση της λειτουργίας <b>Αντιστοίχιση κωδικών ταχείας κλήσης σε αριθμούς φαξ</b> μπορεί να σας βοηθήσει κατά την κλήση αριθμών φαξ.</p> <p>Όταν καλείτε με μη αυτόματο τρόπο έναν αριθμό φαξ, αυτή η λειτουργία ελέγχει τις αποθηκευμένες καταχωρήσεις αριθμών ταχείας κλήσης για να βρει έναν αριθμό που ταιριάζει με αυτόν που πληκτρολογήσατε. Αυτό μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία κλήσης και μπορεί να σας βοηθήσει αν δεν θυμάστε τον αριθμό ταχείας κλήσης ενός αριθμού φαξ.</p> <p>Αν ο εκτυπωτής βρει μια αντίστοιχη καταχώριση ταχείας κλήσης για τον αριθμό φαξ που εισαγάγετε μη αυτόματα, μπορείτε να επιλέξετε <b>Ναι</b> για να αποσταλεί το φαξ σε αυτόν τον αριθμό ή για να προστεθεί ο αριθμός στη λίστα διανομής φαξ.</p>

## FutureSmart 4

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε [Ρυθμίσεις](#).
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:
  - [Φαξ](#)
  - [Ρυθμίσεις αποστολής φαξ](#)
  - [Γενικές ρυθμίσεις αποστολής φαξ](#)

Διαμορφώστε οποιοσδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε [Τέλος](#).

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
<a href="#">Επιβεβαίωση αριθμού φαξ</a>	Όταν η λειτουργία <a href="#">Επιβεβαίωση αριθμού φαξ</a> είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να εισαγάγετε τον αριθμό φαξ δύο φορές για να επιβεβαιώσετε ότι έχει πληκτρολογηθεί σωστά. Η λειτουργία είναι απενεργοποιημένη από προεπιλογή.
<a href="#">Αποστολή φαξ μέσω Η/Υ</a>	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία <a href="#">Αποστολή φαξ μέσω Η/Υ</a> , για να στείλετε φαξ από έναν υπολογιστή. Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή.
<a href="#">Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων</a>	<p>Κανονικά, το εξάρτημα φαξ παρακολουθεί τα δεδομένα στην τηλεφωνική γραμμή κατά την αποστολή και τη λήψη φαξ. Εάν το εξάρτημα φαξ εντοπίσει σφάλμα κατά τη μετάδοση και η <a href="#">Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων</a> είναι ενεργοποιημένη, το εξάρτημα φαξ ζητά την επανάληψη της αποστολής του τμήματος του φαξ στο οποίο παρουσιάστηκε το σφάλμα.</p> <p>Η <a href="#">Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων</a> είναι ενεργοποιημένη από προεπιλογή. Πρέπει να απενεργοποιείται μόνο εάν παρουσιάζονται προβλήματα κατά την αποστολή ή τη λήψη φαξ και εάν δεν έχετε πρόβλημα με τα σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη μετάδοση και την πιθανή υποβάθμιση της ποιότητας της εικόνας. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας αποδεικνύεται χρήσιμη για την αποστολή φαξ σε υπερπόντιες χώρες/περιοχές ή για τη λήψη φαξ από αυτές, ή εάν χρησιμοποιείτε τηλεφωνική σύνδεση μέσω δορυφόρου.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Ορισμένοι πάροχοι VoIP ενδέχεται να προτείνουν την απενεργοποίηση της ρύθμισης <a href="#">Λειτουργία διόρθωσης σφαλμάτων</a>. Ωστόσο, κάτι τέτοιο δεν είναι συνήθως απαραίτητο.</p>
<a href="#">Κεφαλίδα φαξ</a>	Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία <a href="#">Κεφαλίδα φαξ</a> , για να ορίσετε αν η κεφαλίδα θα τοποθετείται στο πάνω μέρος της σελίδας και το περιεχόμενο θα μετακινείται προς τα κάτω ή αν η κεφαλίδα θα επικαλύπτει την προηγούμενη κεφαλίδα.

## Ρυθμίσεις λήψης φαξ

### FutureSmart 3

1. Από την αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε στο κουμπί [Διαχείριση](#) και πατήστε το.
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:
  - [Ρυθμίσεις φαξ](#)
  - [Ρυθμίσεις λήψης φαξ](#)
  - [Ρύθμιση λήψης φαξ](#)

Διαμορφώστε οποιαδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις:

Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Ένταση κουδουνίσματος	Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού <b>Ένταση κουδουνίσματος</b> και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της έντασης ήχου κουδουνίσματος.
Κουδουνίσματα πριν από απάντηση	<p>Η ρύθμιση <b>Κουδουνίσματα πριν από απάντηση</b> ορίζει τον αριθμό των κουδουνισμάτων του τηλεφώνου μέχρι να απαντηθεί η κλήση από το εξάρτημα φαξ.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Το προεπιλεγμένο εύρος τιμών στις διαθέσιμες επιλογές για τη ρύθμιση <b>Κουδουνίσματα πριν από απάντηση</b> εξαρτάται από τη χώρα/περιοχή. Το εύρος των πιθανών επιλογών για τη ρύθμιση <b>Κουδουνίσματα πριν από απάντηση</b> περιορίζεται από τη χώρα/περιοχή.</p> <p>Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την απάντηση του εξαρτήματος φαξ και η ρύθμιση <b>Κουδουνίσματα πριν από απάντηση</b> έχει οριστεί στην τιμή <b>1</b>, αυξήστε την στο <b>2</b>.</p>
Ταχύτητα λήψης φαξ	<p>Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού <b>Ταχύτητα λήψης φαξ</b> και ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Γρήγορη (v.34 – 33,6k)</li> <li>• Μεσαία (v.17 – 14,4k)</li> <li>• Αργή (v.29 – 9,6k)</li> </ul> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η προεπιλεγμένη τιμή είναι <b>Μεσαία</b>.</p>
Διάστημα κουδουνισμάτων <sup>1</sup>	Επιλέξτε το πλαίσιο κάτω από την επικεφαλίδα <b>Διάστημα κουδουνισμάτων</b> για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο. Εισαγάγετε με το πληκτρολόγιο μια τιμή για το χρονικό διάστημα μεταξύ των κουδουνισμάτων και μετά επιλέξτε το κουμπί <b>OK</b> . Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για το χρονικό διάστημα μεταξύ των κουδουνισμάτων είναι 600 ms.
Συχνότητα κουδουνισμάτων <sup>2</sup>	Επιλέξτε το πλαίσιο κάτω από την επικεφαλίδα <b>Συχνότητα κουδουνισμάτων</b> για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο. Εισαγάγετε με το πληκτρολόγιο μια τιμή για τη συχνότητα των κουδουνισμάτων και μετά επιλέξτε το κουμπί <b>OK</b> . Η προεπιλεγμένη ρύθμιση για τη συχνότητα των κουδουνισμάτων είναι 68 Hz, η οποία εντοπίζει κουδουνίσματα έως και 68 Hz.

<sup>1</sup> Το διάστημα κουδουνισμάτων είναι εργοστασιακή ρύθμιση. Οι κανονιστικές επιδόσεις και οι επιδόσεις εντοπισμού κουδουνίσματος ενδέχεται να επηρεαστούν, εάν τροποποιήσετε αυτή τη ρύθμιση.

<sup>2</sup> Επιδείξτε προσοχή κατά την αλλαγή της Συχνότητας κουδουνίσματος, καθώς ορισμένες λειτουργίες εντοπισμού κουδουνίσματος ενδέχεται να απενεργοποιηθούν, κατά την αλλαγή της προεπιλεγμένης τιμής.

## FutureSmart 4

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:
  - **Φαξ**
  - **Ρυθμίσεις λήψης φαξ**
  - **Ρύθμιση λήψης φαξ**

Διαμορφώστε οποιοσδήποτε από τις παρακάτω ρυθμίσεις. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδικασία, επιλέξτε **Τέλος**.


Στοιχείο μενού	Περιγραφή
Κουδουνίσματα πριν από απάντηση	<p>Η ρύθμιση <b>Κουδουνίσματα πριν από απάντηση</b> ορίζει τον αριθμό των κουδουνισμάτων του τηλεφώνου μέχρι να απαντηθεί η κλήση από το εξάρτημα φαξ.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Το προεπιλεγμένο εύρος τιμών στις διαθέσιμες επιλογές για τη ρύθμιση <b>Κουδουνίσματα πριν από απάντηση</b> εξαρτάται από την τοποθεσία. Το εύρος των πιθανών επιλογών για τη ρύθμιση <b>Κουδουνίσματα πριν από απάντηση</b> περιορίζεται ανάλογα με την τοποθεσία.</p> <p>Εάν το εξάρτημα φαξ δεν απαντά και η ρύθμιση <b>Κουδουνίσματα πριν από απάντηση</b> έχει οριστεί στην τιμή <b>1</b>, αυξήστε την σε <b>2</b>.</p>
Ένταση ήχου κλήσης	<p>Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού <b>Ένταση κουδουνίσματος</b> και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της έντασης ήχου κουδουνίσματος.</p>
Ταχύτητα λήψης φαξ	<p>Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού <b>Ταχύτητα λήψης φαξ</b> και ορίστε μία από τις παρακάτω επιλογές:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Γρήγορη (v.34 – 33,6k)</li> <li>• Μεσαία (v.17 – 14,4k)</li> <li>• Αργή (v.29 – 9,6k)</li> </ul> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η προεπιλεγμένη τιμή είναι <b>Μεσαία</b>.</p>



## 5 Αποστολή ενός φαξ

- [Αποστολή ενός φαξ](#)
- [Πρόσθετες εργασίες φαξ](#)

### Αποστολή ενός φαξ

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του πίνακα ελέγχου.

FutureSmart 3



FutureSmart 4






#### FutureSmart 3

1. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή τοποθετήστε το με την όψη προς τα επάνω στον τροφοδότη εγγράφων και προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού στο μέγεθος του εγγράφου.
2. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε το κουμπί **Φαξ**.
3. Καθορίστε τους παραλήπτες με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

#### Εισαγωγή παραληπτών με μη αυτόματο τρόπο

- ▲ Επιλέξτε το πεδίο **Αριθμός φαξ** για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο, εισαγάγετε έναν αριθμό φαξ και μετά επιλέξτε το κουμπί **OK**.

### Εισαγωγή παραληπτών από τη λίστα επαφών

- α. Επιλέξτε το κουμπί Επαφών  που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο **Αριθμός φαξ**, για να ανοίξετε την οθόνη **Επαφές**.
  - β. Επιλέξτε την κατάλληλη λίστα επαφών από την αναπτυσσόμενη λίστα.
  - γ. Επιλέξτε ένα όνομα από τη λίστα επαφών για να το προσθέσετε στη λίστα παραληπτών. Επαναλάβετε αυτό το βήμα για κάθε παραλήπτη και μετά επιλέξτε το κουμπί **OK**.
4. Για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις του εγγράφου, επιλέξτε το κουμπί **Περισσότερες επιλογές**. Για παράδειγμα,
- Επιλέξτε **Ανάλυση** για να καθορίσετε την ανάλυση του φαξ.
  - Αν το πρωτότυπο έγγραφο είναι εκτυπωμένο και στις δύο όψεις, επιλέξτε **Πλευρές πρωτοτύπου** και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Διπλή όψη**.
5. Για προεπισκόπηση του εγγράφου, επιλέξτε το κουμπί προεπισκόπησης .
6. Όταν το έγγραφο είναι έτοιμο, πατήστε το κουμπί Έναρξη  για να στείλετε το φαξ.


### FutureSmart 4

1. Τοποθετήστε το έγγραφο με την όψη προς τα κάτω στη γυάλινη επιφάνεια του σαρωτή ή τοποθετήστε το με την όψη προς τα επάνω στον τροφοδότη εγγράφων και προσαρμόστε τους οδηγούς χαρτιού στο μέγεθος του εγγράφου.
2. Από την αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε **Φαξ**. Μπορεί να σας ζητηθεί να πληκτρολογήσετε όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης.




3. Καθορίστε τους παραλήπτες με μία από τις παρακάτω μεθόδους:

### Εισαγωγή παραληπτών με μη αυτόματο τρόπο


- ▲ Πατήστε το πεδίο κειμένου **Παραλήπτες φαξ** και εισαγάγετε τον αριθμό φαξ με το πληκτρολόγιο. Για αποστολή σε πολλούς αριθμούς φαξ, διαχωρίστε τους αριθμούς με ελληνικό ερωτηματικό ή επιλέξτε το κουμπί Enter  στο πληκτρολόγιο στην οθόνη αφής μετά την πληκτρολόγηση κάθε αριθμού.

### Εισαγωγή παραληπτών από τη λίστα επαφών

- α. Επιλέξτε το κουμπί Επαφών  που βρίσκεται δίπλα από το πεδίο **Παραλήπτες φαξ**, για να ανοίξετε την οθόνη **Επαφές**.
- β. Επιλέξτε την κατάλληλη λίστα επαφών.
- γ. Επιλέξτε ένα όνομα (ή ονόματα) από τη λίστα επαφών για να το προσθέσετε στη λίστα παραληπτών και κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη**.



4. Για να φορτώσετε μια Γρήγορη ρύθμιση, επιλέξτε **Φόρτωση**, ορίστε τη Γρήγορη ρύθμιση και κατόπιν πατήστε **Φόρτωση** στη λίστα **Γρήγορες ρυθμίσεις**.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι **Γρήγορες ρυθμίσεις** είναι προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορους τύπους τελικών εγγράφων, όπως **Κείμενο**, **Φωτογραφία** και **Υψηλή ποιότητα**. Μπορείτε να επιλέξετε μια Γρήγορη ρύθμιση για να δείτε την περιγραφή της.

5. Για να διαμορφώσετε ρυθμίσεις, όπως **Ανάλυση**, **Πλευρές** και **Προσανατολισμός περιεχομένου**, πατήστε **Επιλογές** στην κάτω αριστερή γωνία και κατόπιν επιλέξτε τις ρυθμίσεις από τα μενού **Επιλογές**. Εάν σας ζητηθεί, επιλέξτε **Τέλος**.
6. Προαιρετική προεπισκόπηση: Πατήστε τη δεξιά πλευρά της οθόνης για να κάνετε προεπισκόπηση του εγγράφου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά **Ανάπτυξη** και **Σύμπτυξη** που βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του παραθύρου προεπισκόπησης, για να αναπτύξετε και να συμπτύξετε την οθόνη προεπισκόπησης.

Κουμπί **Ανάπτυξη**



Κουμπί **Σύμπτυξη**



Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά που βρίσκονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης, για να προσαρμόσετε τις επιλογές προεπισκόπησης και να αναδιατάξετε, να περιστρέψετε, να εισαγάγετε ή να αφαιρέσετε σελίδες.



Πραγματοποιήστε εναλλαγή μεταξύ της προβολής δύο σελίδων και της προβολής μικρογραφίας. Η προβολή μικρογραφίας περιλαμβάνει περισσότερες επιλογές από την προβολή δύο σελίδων.



Μεγεθύνετε ή σμικρύνετε την επιλεγμένη σελίδα.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Επιλέξτε μόνο μία σελίδα τη φορά για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα κουμπιά.



Περιστρέψτε τη σελίδα κατά 180 μοίρες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο στην προβολή μικρογραφίας.



Διαγράψτε τις επιλεγμένες σελίδες.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτό το κουμπί είναι διαθέσιμο μόνο στην προβολή μικρογραφίας.



Αναδιατάξτε τις σελίδες μέσα στο έγγραφο. Επιλέξτε μία ή περισσότερες σελίδες και μετακινήστε τις προς τα αριστερά ή δεξιά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτά τα κουμπιά είναι διαθέσιμα μόνο στην προβολή μικρογραφίας.



Προσθέστε μια σελίδα στο έγγραφο. Ο εκτυπωτής εμφανίζει μήνυμα για τη σάρωση επιπλέον σελίδων.



Καταργήστε τις αλλαγές που έγιναν στην προεπισκόπηση και ξεκινήστε από την αρχή.

7. Όταν ετοιμαστεί το έγγραφο, επιλέξτε **Αποστολή** για να στείλετε το φαξ.

## Πρόσθετες εργασίες φαξ

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700](http://www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700).

Διατίθενται οδηγίες για την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών αντιγραφής, όπως:

- Δημιουργία και διαχείριση λιστών με ταχείες κλήσεις φαξ
- Διαμόρφωση κωδικών χρέωσης φαξ
- Χρήση χρονοδιαγράμματος εκτύπωσης φαξ
- Αποκλεισμός εισερχόμενων φαξ
- Αρχαιοθέτηση και προώθηση φαξ

---

## 6 Βελτίωση ποιότητας εικόνας φαξ

Εάν ο εκτυπωτής παρουσιάζει προβλήματα ποιότητας φαξ, μπορείτε να βρείτε οδηγίες αντιμετώπισης προβλημάτων στην τοποθεσία web της HP. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση [www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700](http://www.hp.com/support/mfpfaxaccessory700).




# 7 Επίλυση προβλημάτων φαξ

- Λίστα ελέγχου για την επίλυση προβλημάτων φαξ
  - Τι τύπο τηλεφωνικής γραμμής χρησιμοποιείτε;
  - Χρησιμοποιείτε συσκευή καταστολής αιχμών τάσης;
  - Χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρείας ή αυτόματο τηλεφωνητή;
  - Η τηλεφωνική σας γραμμή διαθέτει δυνατότητα αναμονής κλήσης;
  - Έλεγχος της κατάστασης του εξαρτήματος φαξ
- Γενικά προβλήματα φαξ
  - Η αποστολή φαξ απέτυχε
  - Εμφανίζεται ένα μήνυμα κατάστασης "Έλλειψη μνήμης" στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή
  - Η ποιότητα εκτύπωσης μιας φωτογραφίας είναι κακή ή εκτυπώνεται ένα γκρι πλαίσιο
  - Επιλέξατε το κουμπί Διακοπής για να ακυρώσετε ένα φαξ, αλλά η αποστολή του φαξ ήταν ακόμα σε εξέλιξη
  - Δεν εμφανίζεται το κουμπί του βιβλίου διευθύνσεων φαξ
  - Δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν οι ρυθμίσεις φαξ στο HP Web Jetadmin.
  - Η κεφαλίδα τοποθετείται στο επάνω μέρος της σελίδας, όταν η λειτουργία επικάλυψης είναι ενεργοποιημένη
  - Στο πλαίσιο παραληπτών υπάρχει συνδυασμός ονομάτων και αριθμών
  - Ένα φαξ μίας σελίδας εκτυπώνεται σε δύο σελίδες
  - Ένα έγγραφο σταματά στον τροφοδότη εγγράφων κατά την αποστολή του φαξ
  - Η ένταση ήχου του εξαρτήματος φαξ είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή

# Λίστα ελέγχου για την επίλυση προβλημάτων φαξ


Χρησιμοποιήστε την παρακάτω λίστα ελέγχου για να αναγνωρίσετε την αιτία τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζετε και τα οποία σχετίζονται με το φαξ:

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του πίνακα ελέγχου.


FutureSmart 3



FutureSmart 4




- **Χρησιμοποιείτε το καλώδιο φαξ που παρέχεται με το εξάρτημα φαξ;** Η συμμόρφωση του εξαρτήματος φαξ με τις προδιαγραφές λειτουργίας και RJ11 έχει ελεγχθεί με το παρεχόμενο καλώδιο φαξ. Μην αντικαταστήσετε το παρεχόμενο καλώδιο φαξ με κάποιο άλλο καλώδιο φαξ. Το εξάρτημα αναλογικού φαξ απαιτεί καλώδιο αναλογικού φαξ. Επίσης, χρειάζεται αναλογική τηλεφωνική σύνδεση.
- **Είναι το βύσμα της γραμμής φαξ/τηλεφώνου σωστά τοποθετημένο στην έξοδο του εξαρτήματος φαξ;** Βεβαιωθείτε ότι το τηλεφωνικό βύσμα είναι σωστά τοποθετημένο στην έξοδο. Τοποθετήστε το βύσμα στην έξοδο μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (κλικ) ή να στερεωθεί σταθερά.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του τηλεφώνου έχει συνδεθεί στη θύρα φαξ και όχι στη θύρα δικτύου. Οι θύρες είναι παρόμοιες.

- **Λειτουργεί κανονικά η τηλεφωνική πρίζα;** Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει σήμα συνδέοντας μια τηλεφωνική συσκευή στην πρίζα. Μπορείτε να ακούσετε σήμα και να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε τηλεφωνική κλήση;

## Τι τύπο τηλεφωνικής γραμμής χρησιμοποιείτε;

- **Αποκλειστική γραμμή:** Μια τυπική αναλογική γραμμή φαξ/τηλεφώνου, η οποία χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη λήψη ή την αποστολή φαξ.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η τηλεφωνική γραμμή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για φάξ μέσω του εκτυπωτή και όχι από άλλους τύπους τηλεφωνικών συσκευών. Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν συστήματα συναγερμού που χρησιμοποιούν την τηλεφωνική γραμμή για την αποστολή ειδοποιήσεων σε εταιρείες παρακολούθησης.

- **Σύστημα PBX:** Τηλεφωνικό κέντρο για επαγγελματική χρήση. Οι τυπικές οικιακές τηλεφωνικές συσκευές και το εξάρτημα φάξ χρησιμοποιούν αναλογικό τηλεφωνικό σήμα. Ορισμένα συστήματα PBX είναι ψηφιακά και μπορεί να μην είναι συμβατά με το εξάρτημα φάξ. Μπορεί να είναι απαραίτητη η χρήση της διασύνδεσης ενός αναλογικού τηλεφωνικού προσαρμογέα (ATA), για να συνδέσετε τη συσκευή φάξ με ψηφιακά συστήματα PBX.
- **Γραμμές διαδοχικής σύνδεσης:** Δυνατότητα τηλεφωνικού συστήματος, με την οποία μια νέα κλήση "μεταβιβάζεται διαδοχικά" στην επόμενη διαθέσιμη γραμμή, όταν η πρώτη εισερχόμενη γραμμή είναι κατειλημμένη. Δοκιμάστε να συνδέσετε τον εκτυπωτή στην πρώτη εισερχόμενη τηλεφωνική γραμμή. Το εξάρτημα φάξ θα απαντήσει στην κλήση έπειτα από τον αριθμό κουδουνισμάτων που έχει οριστεί στη ρύθμιση κουδουνισμάτων πριν από την απάντηση.

## Χρησιμοποιείτε συσκευή καταστολής αιχμών τάσης;

Μπορείτε να παρεμβάλλετε μια συσκευή προστασίας από την υπέρταση ανάμεσα στην πρίζα της τηλεφωνικής γραμμής και στο εξάρτημα φάξ, για προστασία από υπερτάσεις ηλεκτρικού ρεύματος μέσω των τηλεφωνικών γραμμών. Αυτές οι συσκευές μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην επικοινωνία μέσω φάξ, υποβαθμίζοντας την ποιότητα του τηλεφωνικού σήματος. Εάν έχετε προβλήματα με την αποστολή ή τη λήψη φάξ και χρησιμοποιείτε μία από αυτές τις συσκευές, συνδέστε τον εκτυπωτή απευθείας στην πρίζα τηλεφώνων στον τοίχο, για να διαπιστώσετε εάν το πρόβλημα οφείλεται στη συσκευή προστασίας από την υπέρταση.

## Χρησιμοποιείτε μια υπηρεσία τηλεφωνητή της τηλεφωνικής εταιρείας ή αυτόματο τηλεφωνητή;

Εάν η ρύθμιση κουδουνισμάτων πριν από την απάντηση για την υπηρεσία τηλεφωνητή είναι χαμηλότερη από τη ρύθμιση κουδουνισμάτων πριν από την απάντηση του εξαρτήματος φάξ, οι κλήσεις θα απαντώνται από την υπηρεσία τηλεφωνητή και το εξάρτημα φάξ δεν θα μπορεί να λαμβάνει φάξ. Εάν η ρύθμιση κουδουνισμάτων πριν από την απάντηση για το εξάρτημα φάξ είναι χαμηλότερη από τη ρύθμιση της υπηρεσίας τηλεφωνητή, όλες οι κλήσεις θα απαντώνται από το εξάρτημα φάξ.

## Η τηλεφωνική σας γραμμή διαθέτει δυνατότητα αναμονής κλήσης;


Εάν η τηλεφωνική γραμμή φάξ έχει ενεργοποιημένη τη δυνατότητα αναμονής κλήσης, μια ειδοποίηση αναμονής κλήσης μπορεί να διακόψει μια κλήση φάξ που βρίσκεται σε εξέλιξη, πράγμα που προκαλεί σφάλμα επικοινωνίας. Επιβεβαιώστε ότι η δυνατότητα αναμονής κλήσης δεν είναι ενεργή στην τηλεφωνική γραμμή φάξ.

## Έλεγχος της κατάστασης του εξαρτήματος φάξ


Εάν το αναλογικό εξάρτημα φάξ δεν λειτουργεί, εκτυπώστε μια αναφορά [Σελίδα διαμόρφωσης](#) για να ελέγξετε την κατάστασή του.

1. Μεταβείτε στη λειτουργία [Αναφορές](#).
  - **FutureSmart 3:** Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε με κύλιση στο στοιχείο [Διαχείριση](#) και επιλέξτε το.
  - **FutureSmart 4:** Στην αρχική οθόνη, μεταβείτε με κύλιση στην επιλογή [Αναφορές](#) και πατήστε την.
2. Ανοίξτε τα ακόλουθα μενού:

- Σελίδες διαμόρφωσης/κατάστασης
  - Σελίδα ρυθμίσεων
3. Πατήστε το κουμπί **Εκτύπωση** για να εκτυπώσετε την αναφορά ή πατήστε το κουμπί **Προβολή** για να προβάλετε την αναφορά στην οθόνη. Η αναφορά αποτελείται από διάφορες σελίδες.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η διεύθυνση IP του εκτυπωτή ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή εμφανίζεται στη σελίδα Jetdirect.

Ελέγξτε την κατάσταση του μόντεμ στη σελίδα εξαρτήματος φαξ της σελίδας διαμόρφωσης, κάτω από την επικεφαλίδα "Πληροφορίες υλικού". Στον παρακάτω πίνακα επισημαίνονται οι πιθανές καταστάσεις και οι ενδεδειγμένες λύσεις.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν δεν εκτυπώνεται η σελίδα εξαρτήματος φαξ, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το καλώδιο αναλογικού φαξ. Εάν χρησιμοποιείτε φαξ μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή μέσω Internet, αυτές οι διαμορφώσεις θα μπορούσαν να απενεργοποιούν τη λειτουργία.


Σε λειτουργία/Ενεργοποιημένο <sup>1</sup>	Το αναλογικό εξάρτημα φαξ είναι εγκατεστημένο και έτοιμο.
Σε λειτουργία/Απενεργοποιημένο <sup>1</sup>	<p>Το εξάρτημα φαξ είναι εγκατεστημένο, αλλά δεν έχετε διαμορφώσει ακόμη τις απαιτούμενες ρυθμίσεις φαξ.</p> <p>Το εξάρτημα φαξ είναι εγκατεστημένο και σε λειτουργία. Ωστόσο, το βοηθητικό πρόγραμμα HP Digital Sending έχει απενεργοποιήσει τη λειτουργία φαξ του εκτυπωτή ή έχει ενεργοποιήσει το φαξ μέσω τοπικού δικτύου (LAN). Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία φαξ μέσω τοπικού δικτύου (LAN), η λειτουργία αναλογικού φαξ απενεργοποιείται. Μόνο μία από τις λειτουργίες φαξ μέσω τοπικού δικτύου (LAN) ή αναλογικού φαξ μπορεί να είναι ενεργοποιημένη.</p> <p><b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Εάν έχει ενεργοποιηθεί το φαξ μέσω τοπικού δικτύου (LAN), η λειτουργία <b>Φαξ</b> δεν είναι διαθέσιμη στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή.</p>
Δεν λειτουργεί/Ενεργοποιημένο/Απενεργοποιημένο <sup>1</sup>	Ο εκτυπωτής εντόπισε βλάβη στο υλικολογισμικό. Αναβαθμίστε το υλικολογισμικό.
Με βλάβη/Ενεργοποιημένο/Απενεργοποιημένο <sup>1</sup>	Το εξάρτημα φαξ απέτυχε. Επανατοποθετήστε την κάρτα εξαρτήματος φαξ και ελέγξτε για λυγισμένες ακίδες. Εάν η κατάσταση παραμένει σε ΒΛΑΒΗ, αντικαταστήστε την κάρτα του εξαρτήματος αναλογικού φαξ.

<sup>1</sup> Η κατάσταση ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ υποδεικνύει ότι το εξάρτημα αναλογικού φαξ είναι ενεργοποιημένο, ενώ η κατάσταση ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ υποδεικνύει ότι το φαξ μέσω τοπικού δικτύου (LAN) είναι ενεργοποιημένο (το αναλογικό φαξ είναι απενεργοποιημένο).



## Γενικά προβλήματα φαξ

Ακολουθούν κάποια συνηθισμένα προβλήματα φαξ.

 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Τα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του πίνακα ελέγχου.

### FutureSmart 3



### FutureSmart 4



## Η αποστολή φαξ απέτυχε

Η συμπίεση JBIG είναι ενεργοποιημένη και η συσκευή φαξ του παραλήπτη δεν διαθέτει τη δυνατότητα JBIG.

Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση JBIG.


## Εμφανίζεται ένα μήνυμα κατάστασης "Έλλειψη μνήμης" στον πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή

Ο δίσκος αποθήκευσης του εκτυπωτή είναι πλήρης. Διαγράψτε κάποιες αποθηκευμένες εργασίες από το δίσκο.

### FutureSmart 3

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, μεταβείτε με κύλιση στο κουμπί [Ανάκτηση από τη μνήμη της συσκευής](#) και επιλέξτε το.
2. Επιλέξτε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το έγγραφο και μετά επιλέξτε το έγγραφο.
3. Εάν το έγγραφο είναι ιδιωτικό, εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό PIN στο πεδίο [Κωδικός πρόσβασης](#): και κατόπιν επιλέξτε [OK](#).
4. Επιλέξτε στο κουμπί [Διαγραφή](#).

### FutureSmart 4

1. Στην αρχική οθόνη του πίνακα ελέγχου του εκτυπωτή, επιλέξτε [Εκτύπωση](#) και μετά επιλέξτε [Εκτύπωση από χώρο αποθήκευσης εργασιών](#).
2. Στη λίστα [Φάκελοι εργασιών](#), επιλέξτε το φάκελο όπου είναι αποθηκευμένο το έγγραφο και μετά επιλέξτε το έγγραφο.
3. Επιλέξτε το εικονίδιο Διαγραφής .

## Η ποιότητα εκτύπωσης μιας φωτογραφίας είναι κακή ή εκτυπώνεται ένα γκρι πλαίσιο

Χρησιμοποιείτε λάθος ρύθμιση περιεχομένου σελίδας ή λάθος ρύθμιση ανάλυσης.

Ορίστε την επιλογή **Βελτιστοποίηση κειμένου/εικόνας** στη ρύθμιση **Φωτογραφία**.

## Επιλέξατε το κουμπί Διακοπής για να ακυρώσετε ένα φαξ, αλλά η αποστολή του φαξ ήταν ακόμα σε εξέλιξη

Εάν η εργασία έχει προχωρήσει πολύ στη διαδικασία αποστολής, δεν μπορείτε να την ακυρώσετε.

Η λειτουργία είναι κανονική.

## Δεν εμφανίζεται το κουμπί του βιβλίου διευθύνσεων φαξ

Δεν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία του βιβλίου διευθύνσεων φαξ.

Χρησιμοποιήστε το βοηθητικό πρόγραμμα διαμόρφωσης HP MFP Digital Sending Software για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία του βιβλίου διευθύνσεων φαξ.

## Δεν είναι δυνατό να εντοπιστούν οι ρυθμίσεις φαξ στο HP Web Jetadmin.

Οι ρυθμίσεις φαξ στο HP Web Jetadmin βρίσκονται στο αναπτυσσόμενο μενού της σελίδας κατάστασης της συσκευής.

Επιλέξτε **Ψηφιακή αποστολή και φαξ** από το αναπτυσσόμενο μενού.

## Η κεφαλίδα τοποθετείται στο επάνω μέρος της σελίδας, όταν η λειτουργία επικάλυψης είναι ενεργοποιημένη

Για όλα τα προωθημένα φαξ, ο εκτυπωτής τοποθετεί την κεφαλίδα επικάλυψης στο επάνω μέρος μιας σελίδας.

Η λειτουργία είναι κανονική.

## Στο πλαίσιο παραληπτών υπάρχει συνδυασμός ονομάτων και αριθμών

Μπορούν να εμφανίζονται τόσο τα ονόματα όσο και οι αριθμοί, ανάλογα με την προέλευσή τους. Το βιβλίο διευθύνσεων φαξ περιλαμβάνει ονόματα και όλες οι υπόλοιπες βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν αριθμούς.

Η λειτουργία είναι κανονική.

## Ένα φαξ μίας σελίδας εκτυπώνεται σε δύο σελίδες

Η κεφαλίδα φαξ προστίθεται στο επάνω μέρος του φαξ, ωθώντας το κείμενο στην επόμενη σελίδα.

Για να εκτυπώσετε ένα φαξ μίας σελίδας σε μία σελίδα, ρυθμίστε την κεφαλίδα επικάλυψης στη λειτουργία επικάλυψης ή αλλάξτε τη ρύθμιση προσαρμογής στη σελίδα.

## Ένα έγγραφο σταματά στον τροφοδότη εγγράφων κατά την αποστολή του φαξ

Παρουσιάστηκε εμπλοκή στον τροφοδότη εγγράφων.

Αφαιρέστε το μπλοκαρισμένο χαρτί και στείλτε ξανά το φαξ.

## Η ένταση ήχου του εξαρτήματος φαξ είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή

Η ρύθμιση της έντασης του ήχου χρειάζεται προσαρμογή.

Ρυθμίστε την ένταση ήχου στο μενού [Ρυθμίσεις αποστολής φαξ](#) και στο μενού [Ρυθμίσεις λήψης φαξ](#).

# 8 Προδιαγραφές

- [Προδιαγραφές εξαρτήματος φαξ](#)
- [Ανταλλακτικά και εξαρτήματα](#)

## Προδιαγραφές εξαρτήματος φαξ

Προδιαγραφές περιβάλλοντος	
Συνθήκες λειτουργίας	<ul style="list-style-type: none"><li>• Θερμοκρασία: 10 έως 32,5° C (50 έως 91° F)</li><li>• Σχετική υγρασία: 20 έως 80% (χωρίς συμπύκνωση)</li></ul>
Συνθήκες φύλαξης	<ul style="list-style-type: none"><li>• Θερμοκρασία: -20° C έως 40° C (-4° F έως 104° F)</li><li>• Σχετική υγρασία: Μικρότερη από 95% (χωρίς συμπύκνωση)</li></ul>
Προδιαγραφές φαξ	
Συμβατότητα φαξ	<ul style="list-style-type: none"><li>• CCITT/ITU Ομάδα 3, EIA/TIA Κατηγορία 1, Κατηγορία 2.1</li></ul>
Υποδοχή τηλεφώνου	<ul style="list-style-type: none"><li>• RJ11</li></ul>
Μέθοδοι συμπίεσης	<ul style="list-style-type: none"><li>• MH, MR, MMR και JBIG</li></ul>
Ταχύτητες μετάδοσης και πρότυπα που υποστηρίζονται	<ul style="list-style-type: none"><li>• V.17 στα 14.400, 12.000, 9.600, 7.200 bps</li><li>• V.33 στα 14.400, 12.000 bps</li><li>• V.29 στα 9.600, 7.200 bps</li><li>• V.27 στα 4.800, 2.400 bps</li><li>• V.34 στα 33,600, 31,200, 28,800, 26,400, 24,000, 21,600, 19,200, 16,800 bps</li></ul>
Ταχύτητα μόντεμ	<ul style="list-style-type: none"><li>• Έως 33,6K bit ανά δευτερόλεπτο (bps)</li></ul>

---

Μνήμες	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ναι</li></ul>
Ανάλυση φαξ (αποστολή και λήψη)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Τυπική - 200 x 100 κουκκίδες ανά ίντσα (dpi)</li><li>• Υψηλή - 200 x 200 dpi</li><li>• Πολύ υψηλή - 300 x 300 dpi</li><li>• Εξαιρετικά υψηλή - 200 x 400 (μόνο για λήψη)</li><li>• Εξαιρετικά υψηλή - 400 x 400 (μόνο για λήψη)</li></ul>

---

## Ανταλλακτικά και εξαρτήματα

---

Παραγγελία γνήσιων ανταλλακτικών ή εξαρτημάτων HP	<a href="http://www.hp.com/buy/parts">www.hp.com/buy/parts</a>
Παραγγελία μέσω αντιπροσώπου συντήρησης ή υποστήριξης	Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο συντήρησης ή τεχνικής υποστήριξης της HP.

---

# Ευρετήριο

## A

ανάλυση 29  
ανταλλακτικά 30  
απαιτούμενες  
  ρυθμίσεις 7  
απαιτούμενες ρυθμίσεις  
  χώρα/περιοχή 7  
αποθήκευση, συνθήκες 29  
αποστολή φαξ 17

## Δ

διαμόρφωση  
  γενικές ρυθμίσεις αποστολής  
  φαξ 9  
  ρυθμίσεις κλήσης 9  
  ρυθμίσεις λήψης φαξ 9  
δυνατότητες, περιγραφή 2

## E

εγκατάσταση 3  
εγκατάσταση εξαρτήματος φαξ 3  
ενημέρωση υλικολογισμικού 5  
εξαρτήματα 2, 30  
επαλήθευση της λειτουργίας φαξ 4

## H

Ηλεκτροστατικές εκκενώσεις 3

## K

κατάσταση, σελίδα εξαρτήματος  
φαξ 25

## M

μη διαμορφωμένο 7  
μηνύματα προσοχής 1

## Π

περιβαλλοντικές προδιαγραφές 29  
ποιότητα 21  
ποιότητα εικόνας 21

προβλήματα  
  γενικά 27  
  επίλυση 23  
  λίστα ελέγχου 24  
προδιαγραφές 29  
προειδοποιήσεις 1

## P

ρυθμίσεις  
  γενική αποστολή φαξ 11  
  κλήση φαξ 9  
  λήψη φαξ 13  
ρυθμίσεις αποστολής 11  
ρυθμίσεις κλήσης 9  
ρυθμίσεις λήψης 13  
ρύθμιση  
  φαξ 7

## Σ

σημειώσεις 1  
συμβάσεις εγγράφων 1  
συμβάσεις, έγγραφο 1  
συμβουλές 1  
σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής 4

## T

Ταχύτητα μόντεμ 29  
τηλεφωνική γραμμή, σύνδεση  
  εξαρτήματος φαξ 4

## Φ

φαξ  
  απαιτούμενες ρυθμίσεις 7  
  σύνδεση τηλεφωνικής γραμμής  
  4

