

HP Sprocket Plus

大尺寸相片的精彩，盡在 HP Sprocket Plus ！

零組件和控制項

- 隨附項目
- 產品概觀
- LED 指示燈號
- 維護 HP Sprocket Plus

快速入門

- 安裝行動應用程式
- 放入紙張
- 電池充電與啟動/關閉電源
- 將行動裝置與 HP Sprocket Plus 配對

導覽應用程式

- 功能表導覽
- 瀏覽相片媒體櫃
- 拍攝或選取相片
- 設定社交媒體來源
- 啟用 Sprocket 列印
- 影像預覽
- 編輯相片
- 建立自訂貼紙
- 列印相片
- 共用相片

sprocket 應用程式功能

安全資訊

規格

疑難排解



零組件和控制項

隨附項目

- HP Sprocket Plus
- 安裝指示
- HP Sprocket Plus 相紙 (10 張)
- USB 充電纜線
- 法規與保固資訊



產品概觀

1. 電源按鈕
2. Micro-USB 充電連接埠
3. LED 狀態指示燈號
4. LED 充電指示燈號
5. 紙匣蓋
6. 出紙匣
7. 掛鏈凹口



LED 指示燈號：LED 狀態指示燈號和 LED 充電指示燈號

| LED | 顏色/狀態 | HP Sprocket Plus 狀況 | 描述 |
|------------|-------|---------------------|---|
| LED 充電指示燈號 | 紅色 | 正在充電 | 已接上電源。LED 將在完全充滿電時變成綠色。充電時可使用印表機。 |
| | 綠色 | 完全充滿電 | 裝置完全充滿電。 |
| LED 狀態指示燈號 | 白色，閃爍 | 正在開啟電源/正在接收列印工作 | 開啟電源和接收列印工作時，LED 閃爍白色。 |
| | 紅色，閃爍 | 印表機錯誤 | 印表機錯誤發生時，LED 閃爍紅色。等候指示燈號變成白色，即可傳送列印工作。 |
| | 白色 | 閒置/啟動 | 已啟動，正在等候列印工作。裝置預設為閒置 5 分鐘不使用後關閉電源。此設定可在 sprocket 功能表中變更。 |

如果我的 HP Sprocket Plus 沒有回應，或是無法連線至我的行動裝置時，應如何處理？

若您遇到連線或其他問題，請重設裝置。請拔除紙匣蓋並找出紙匣附近的針孔。將直針插入孔中以按下重設按鈕，直到印表機關閉。重新啟動裝置。



維護 HP Sprocket Plus

- 使用乾的超細纖維布清除印表機上的指紋、灰塵和髒污。
- 保持紙匣蓋闔上，以免灰塵和碎屑掉入紙張路徑。
- 更新印表機韌體。確定行動裝置已連線到網際網路，然後開啟 HP sprocket 應用程式。如果有可供使用的韌體更新，將顯示韌體更新畫面。遵循畫面上的提示完成更新。在韌體更新之前，您的印表機必須至少有 50% 以上電量。
- 請讓 sprocket 應用程式保持在最新狀態。若您沒有將行動應用程式設定為自動更新，請前往合適的應用程式商店下載，確保已安裝最新版本的應用程式。

快速入門

安裝行動應用程式



若要搭配行動裝置使用 HP Sprocket Plus，您必須從 App Store® 或 Google Play™ 下載可搭配使用的 HP sprocket 應用程式。若要下載 sprocket 應用程式，請造訪 hpsprocket.com/start。隨後系統會將您導向至適合您裝置的應用程式商店。

- sprocket 應用程式可支援使用 v4.4 以上作業系統的 Android™ 裝置，並且相容於 iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPod touch (第 6 代)、iPad Pro (10.5 英吋)、iPad Pro (9.7 英吋)、iPad Pro (12.9 英吋) 第 2 代、iPad Pro (12.9 英吋) 第 1 代、iPad Air 2、iPad Air、iPad (第 5 代)、iPad (第 4 代)、iPad mini 2、iPad mini 3 與 iPad mini 4。
- 您必須安裝搭配使用的 sprocket 應用程式，才能搭配您的行動裝置操作 HP Sprocket Plus。



放入紙張

1. 略微向前滑動紙匣蓋並將其推離出紙匣，然後將紙匣蓋掀起。這將解開蓋板並掀起紙匣蓋，以便放入紙張。
2. 打開 HP Sprocket Plus 相紙 (10 張) 的包裝。確定內含的橙色 Smartsheet® 在紙疊的最底端，而且條碼和標誌朝下。將相紙疊在 Smartsheet® 上面，HP 標誌仍然朝下。
3. 將紙張和 Smartsheet® 放入進紙匣。
4. 將紙匣蓋裝回以完成裝紙作業。

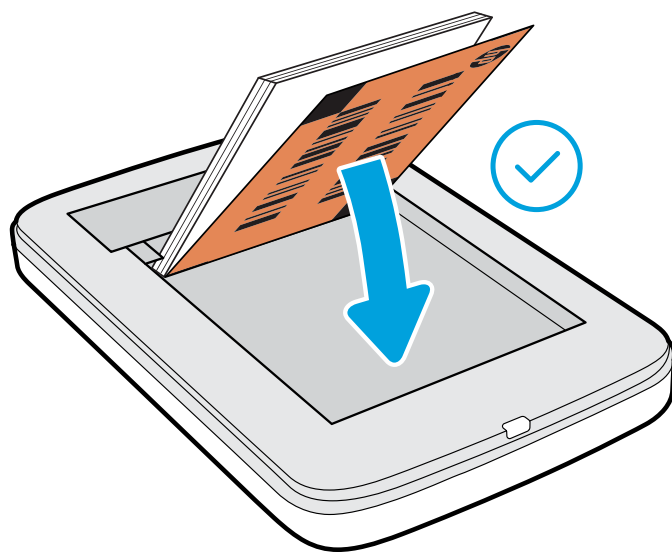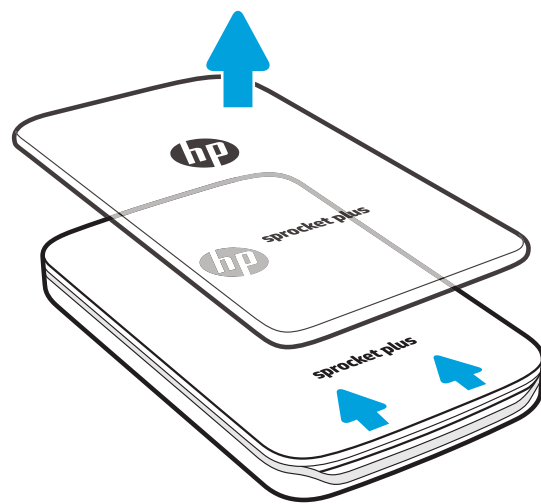

我應該買何種大小的紙張，才能在 HP Sprocket Plus 上使用？

在 HP Sprocket Plus 上，只能使用 2.3 x 3.4 英吋 (5.8 x 8.7 公分) HP Sprocket Plus 相紙。您可以在 sprocket 應用程式內，透過觸碰主功能表的「購買紙張」，或是從 hpsprocket.com/start 購買額外紙張。

請確保使用原廠 HP Sprocket Plus 相紙。您可透過應用程式或其他零售商購買原廠 HP Sprocket Plus 相紙。

sprocket plus

2.3 x 3.4 in
5.8 x 8.7 cm


注意：進行第一次列印工作前，Smartsheet® 將自動通過 HP Sprocket Plus。Smartsheet® 將清理並校準印表機，以便紙張放入。請將每包新放入的紙與隨附的 Smartsheet® 一同使用，以便達到最佳列印品質。每張 Smartsheet® 均經過特別校準，以供裝置使用。每當包裝中的全部 10 張紙皆列印完畢時，請將剩下的 Smartsheet 丟棄。

⚠️ 注意：

- 請勿一次將 1 包以上的 HP Sprocket Plus 相紙 (10 張相紙和 1 張 Smartsheet®) 放入裝置，以免造成卡紙或列印錯誤。
- 只能在本裝置上使用 2.3 x 3.4 英吋 (5.8 x 8.7 公分) HP Sprocket Plus 相紙，才能避免卡紙及發生故障。您可以在 sprocket 應用程式中透過觸碰主功能表的「購買紙張」來購買額外紙張。
- 發生卡紙時，不要拉扯紙張，而是關閉裝置後重新開啟，以便紙張自動退出。
- 請勿在列印時拉出裝置內的紙張。
- 如果相片有水滴或濕氣，請盡快擦乾，以免造成顏色失真。
- 保持相紙乾淨且無折彎或損壞，以維持最佳列印品質。

電池充電與啟動/關閉電源


1. 若要充電，請將 Micro-USB 充電纜線插入 HP Sprocket Plus。
 2. 將 Micro-USB 纜線連接至電源。
 3. 連線時，LED 狀態指示燈號會亮起紅色，代表正在充電。
 4. 若要充飽電力，請讓裝置持續充電，直到 LED 充電指示燈號變成綠色。
 5. 按住裝置的電源按鈕，直到 LED 狀態指示燈號亮起並變成白色恆亮，藉此開啟裝置。
 6. 按住裝置的電源按鈕，直到 LED 狀態指示燈號熄滅，藉此關閉裝置。
- 在充電時持續使用將降低充電速度。
 - 將 Micro-USB 纜線連接至可提供 5 伏特/1 安培的電源。

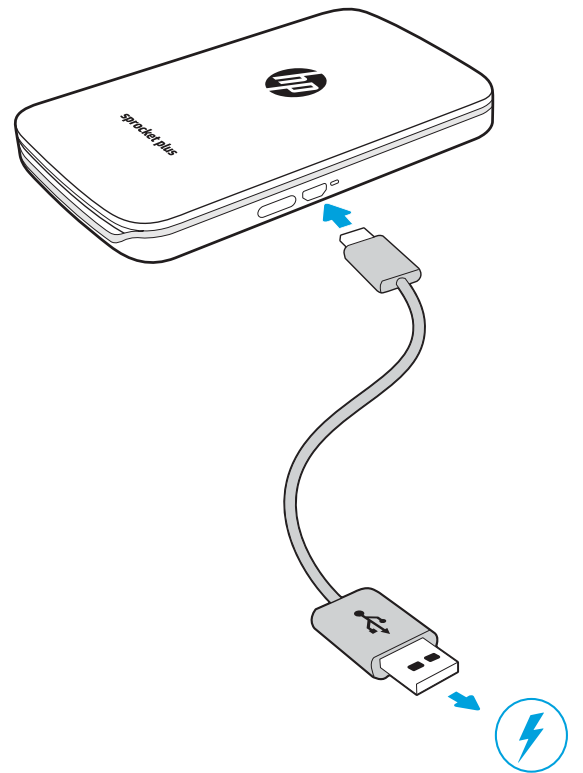

將行動裝置與 HP Sprocket Plus 配對

使用應用程式的安裝指示，讓您輕鬆且快速地與 HP Sprocket Plus 配對。第一次啟動 sprocket 應用程式時，請選取「安裝」。您隨時可以在「說明」與「如何使用」功能表中存取安裝指示。連線成功時，主功能表內的「sprocket」旁將會出現一個綠點。

Android™ 適用

1. 長按電源按鈕，直到 LED 狀態指示燈號變成白色，裝置即啟動完成。
2. 務必開啟行動裝置或平板電腦的 Bluetooth，然後開啟 sprocket 應用程式。選取左上方的主功能表 。
3. 請依序觸碰 **sprocket**、**印表機** 以將印表機與行動裝置或平板電腦配對。快顯訊息會將您導向到 Android™ **設定** 來配對印表機。從可用裝置清單中選取印表機。

iPhone® 適用


1. 持續按住電源按鈕 3 秒鐘，以啟動印表機。裝置啟動完成後，LED 狀態指示燈號會變成白色。
 2. 開啟 iPhone® **設定**，然後選取 **Bluetooth**。開啟 Bluetooth，然後從列出的裝置中選取印表機。
 3. 接下來啟動 sprocket 應用程式。
- 如果您嘗試列印相片且並未與 HP Sprocket Plus 配對，將出現提醒訊息。
 - 如果行動裝置與印表機未能配對，請嘗試重設印表機。
 - 印表機同時僅能與一部 iOS 裝置配對。若要共用印表機，請關閉 Bluetooth 並允許他人進行配對。

Apple、Apple 標誌、iPhone、iPad、iPod 與 iPod touch 均為 Apple Inc. 在美國和其他國家/地區的註冊商標。

App Store 是 Apple Inc. 的服務標誌。Android 和 Google Play 是 Google Inc. 的商標。Google 與 Google 標誌均為 Google Inc. 的註冊商標。

導覽 sprocket 應用程式

功能表導覽

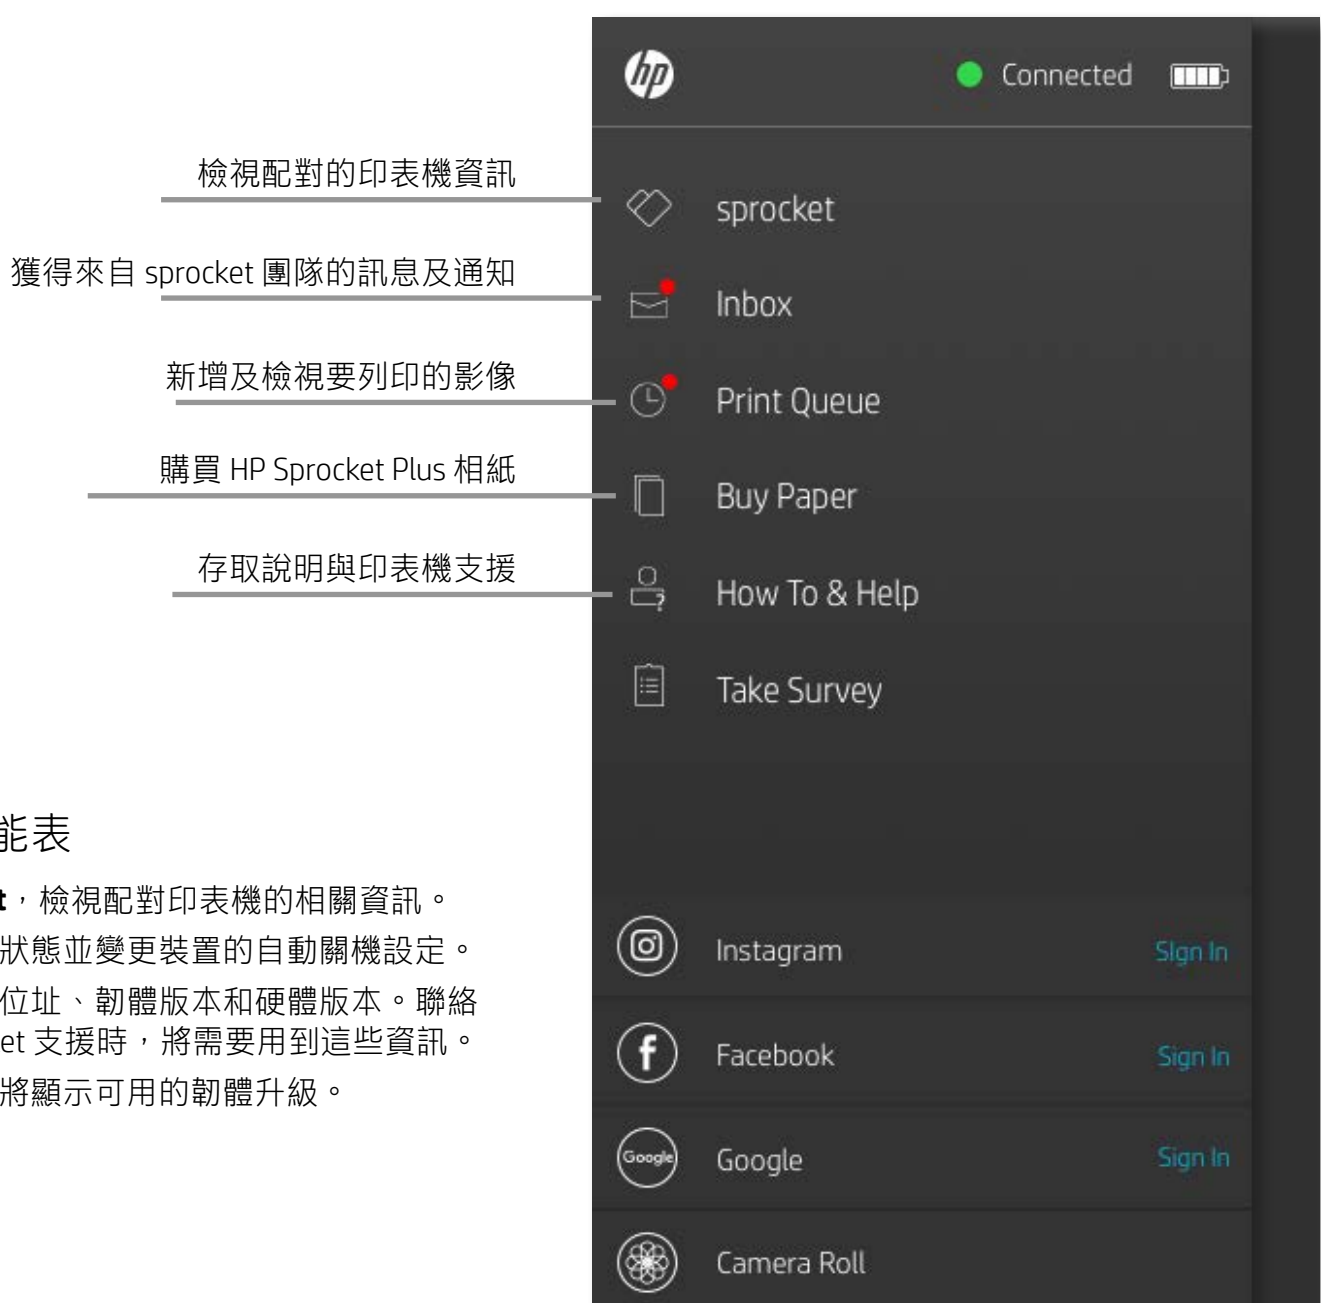


使用主功能表

觸碰 **sprocket**，檢視配對印表機的相關資訊。

- 檢查電池狀態並變更裝置的自動關機設定。
- 檢視 Mac 位址、韌體版本和硬體版本。聯絡 HP Sprocket 支援時，將需要用到這些資訊。
- 此畫面也將顯示可用的韌體升級。

瀏覽相片媒體櫃

1. 從主功能表中選取社交來源或相機相片媒體櫃，以便檢視支援的相片來源。
 2. 選取相片來源之後，向左或向右滑動畫面即可瀏覽所有媒體櫃。
 3. 針對每一個社交媒體來源，將會出現登入畫面，直至您輸入憑證並允許 sprocket 應用程式存取您的相片。
- 如需存取社交媒體帳戶相片的資訊，請參閱「設定社交媒體來源」。

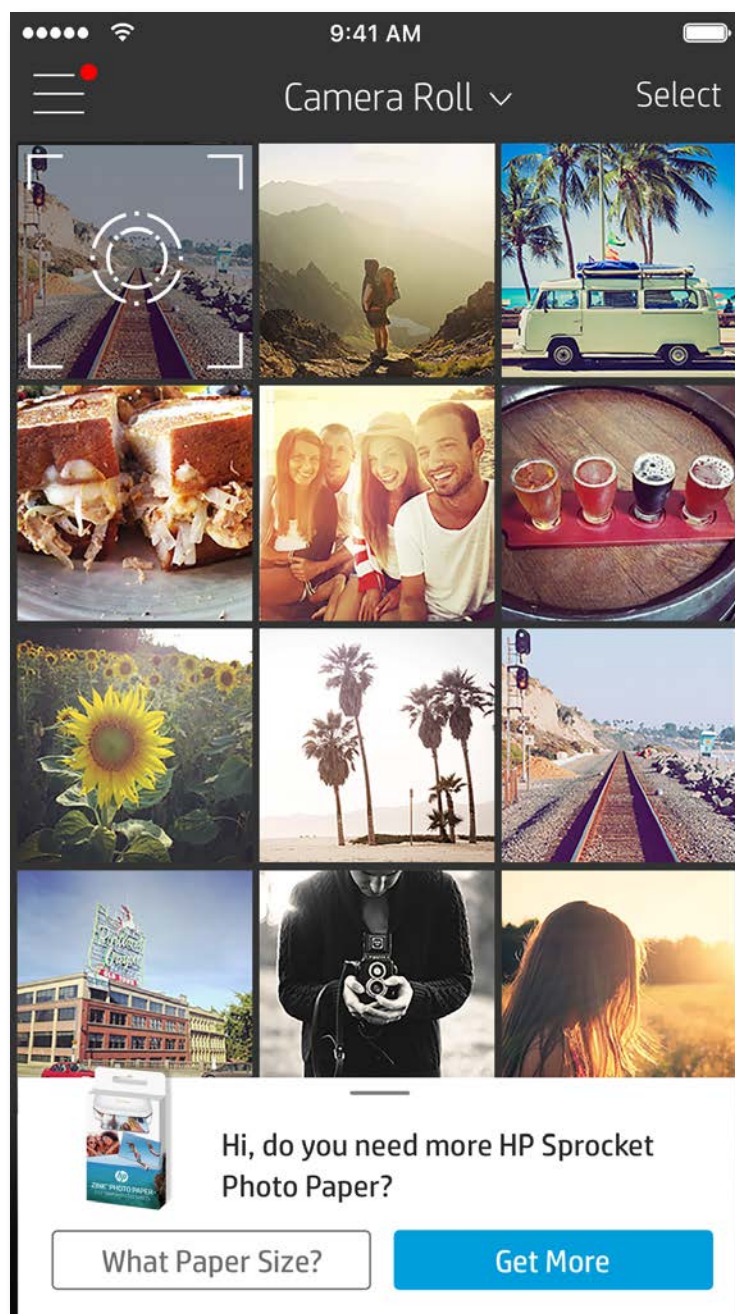

sprocket 應用程式的通知，可提醒您有關更新、技巧和新功能特色說明。

拍攝或選取相片

1. 啟動 HP sprocket 應用程式。
2. 在首頁畫面上，觸碰相機圖示以拍攝相片。您也可以從裝置或社交來源選取相片。
3. 如果選擇拍攝相片，相機將開啟。可在左上角反轉相機檢視。觸碰「結束」可返回媒體櫃。
4. 拍攝或選取相片後，可編輯、列印或共用相片。

設定社交媒體來源

1. 在主功能表中，對於各個列出的社交媒體來源觸碰「登入」，以便 sprocket 應用程式收集您不同帳戶中的相片。
2. 此時會將您重新導向至應用程式登入頁面。輸入憑證，允許 sprocket 存取您的相片媒體櫃。
3. 選取要編輯、列印或共用的相片！您將能夠在 sprocket 應用程式瀏覽您的社交媒體相片。


使用者導覽 sprocket 應用程式的體驗可能因作業系統而有所差異。操作方式的差異會造成功能和體驗略微不同。同樣地，可用的社交來源會依所在地區而有所不同。

啟用 Sprocket 行動列印

您也可以從其他大多數相片應用程式，啟用列印至 HP Sprocket Plus。


適用於 iPhone® 或 iPad®：

1. 在預覽畫面中，觸碰左下角的「共用」圖示。
2. 選取「更多」圖示，其使用三個點表示。
3. 開啟「列印至 sprocket」。您也可以將「列印至 sprocket」拖曳至頂部的活動清單，方便存取使用。

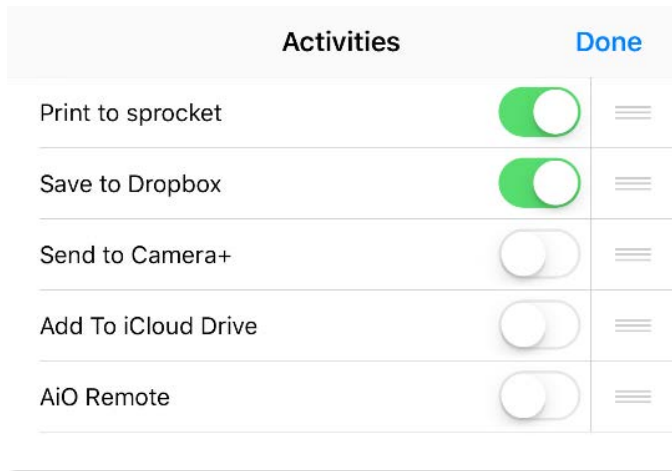


Android™ 適用：

1. 在預覽畫面中，觸碰左下角的「共用」圖示。
2. 選取「sprocket」以啟用列印。

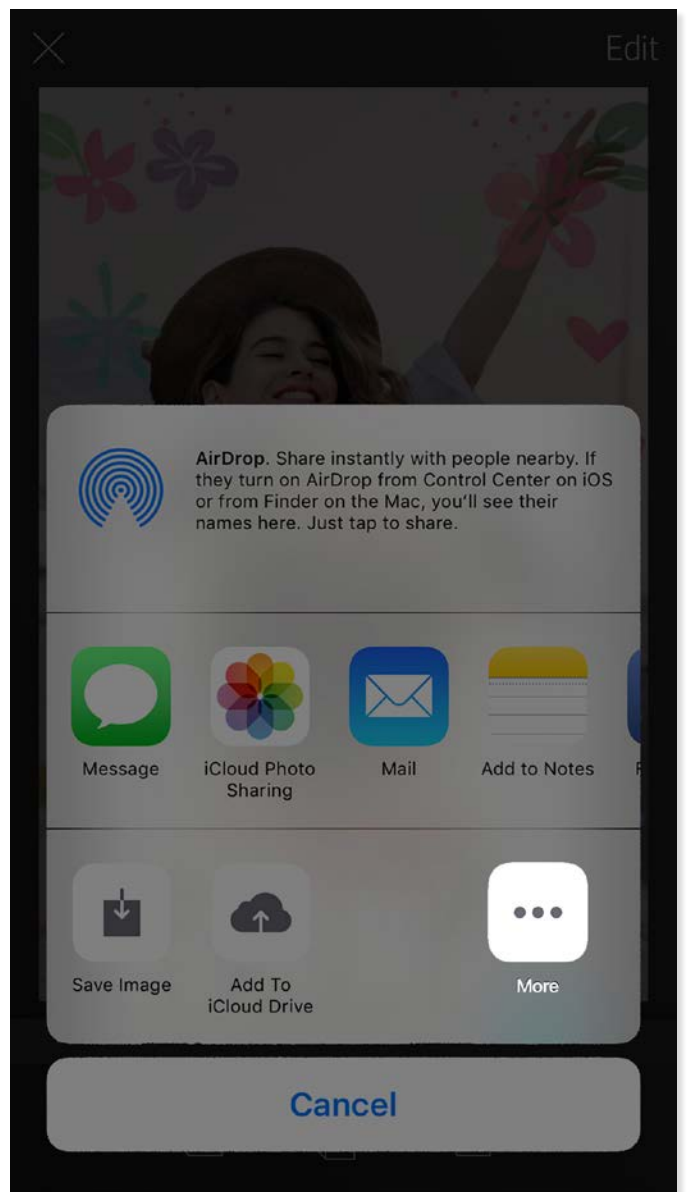

影像預覽


從影像預覽畫面編輯、列印或共用相片。

- 觸碰左上角 ✕ 即可結束影像預覽。
- 觸碰**編輯**可個人化您的影像。
- 觸碰印表機圖示  即可列印。
- 在畫面上使用兩指捏合動作縮放相片、旋轉相片和調整相片大小。
- 您也可以從「影像預覽」共用及儲存相片、使用「拵貼列印」，或是列印多份相片！若要存取「列印佇列」、「拵貼列印」及份數功能，請將淡灰色工具列向上滑動，直到高過底部圖示，即可看到這些功能。




編輯相片


觸碰**編輯**可調整相片的外觀、新增文字或貼紙以及套用濾鏡。務必在完成編輯時，觸碰右上方的勾選記號以儲存您建立的內容。

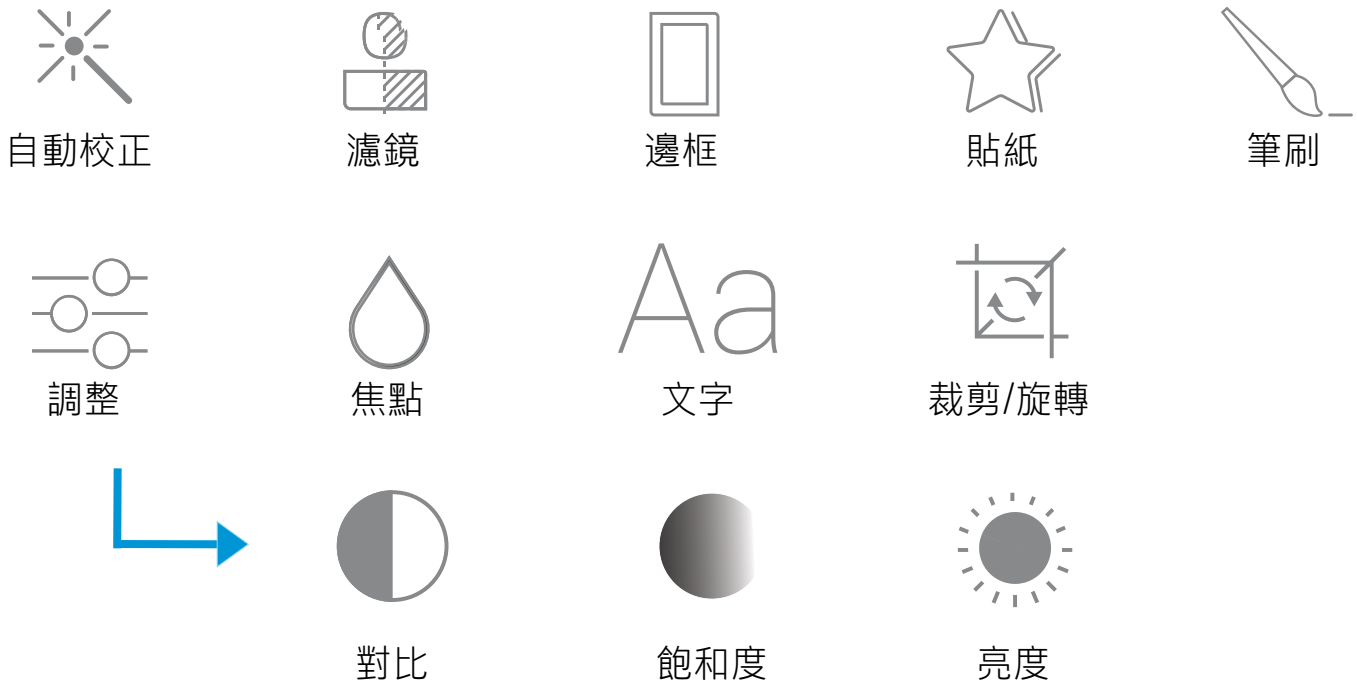


列印相片

1. 觸碰列印圖示  將您的相片傳送至 HP Sprocket Plus。
 2. 將顯示確認訊息及進度列，讓您知道列印工作的處理進度。
 3. LED 狀態指示燈號會閃爍白色，而裝置會發出輕微嗡嗡聲，且會開始列印影像。
 4. 列印完相片後，可將相片按原樣進行裝飾或從背面的一角輕輕撕下相紙的底襯。將相片貼在文件夾、活頁夾或剪貼簿上！
- 當您按下列印，若您收到並未連接至印表機的錯誤訊息，請確保印表機已經啟動，並將行動裝置與印表機重新配對，然後再重試列印。
 - 列印前，確定沒有任何物體阻擋出紙匣。

共用相片

1. 觸碰共用圖示 ，可將您的相片張貼至社交媒體及傳送至其他應用程式。
2. 觸碰該圖示後，即可透過簡訊、電子郵件、雲端儲存或社交媒體來源傳送相片。您選取所需的共用來源時，相片會對於該媒體管道載入於適當的應用程式。

注意：可用的「共用」選項因行動裝置上安裝的作業系統和應用程式而有所差異。

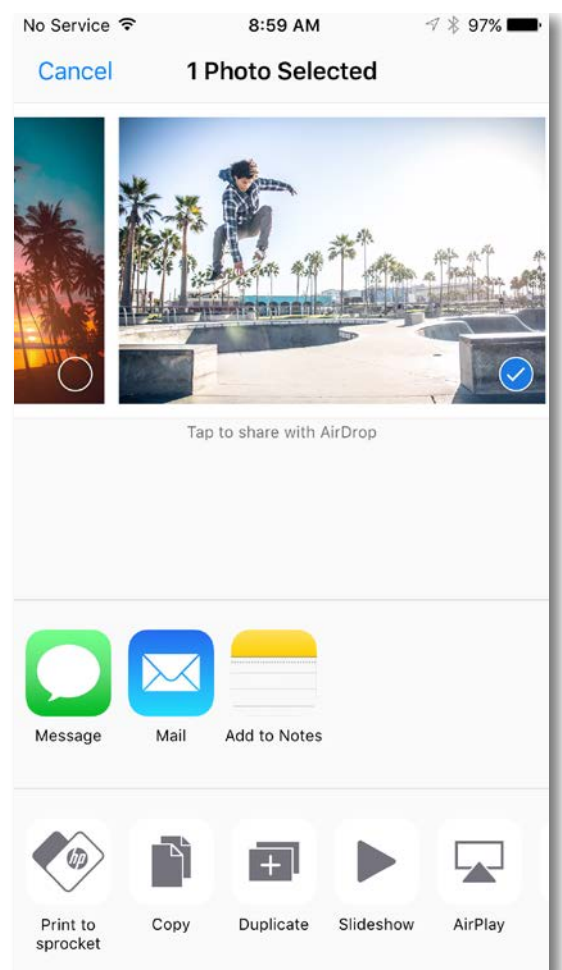


sprocket 應用程式功能


使用列印佇列


「列印佇列」可讓您儲存相片供稍後列印，以及傳送連續列印作業至您的裝置。

- 可離線佇列相片，方便日後列印！出門在外時，也能傳送列印作業至 HP Sprocket Plus。當您準備好要列印時，請在 sprocket 應用程式內的主功能表上，存取「列印佇列」並開始列印。當連線重新建立時，佇列中的列印作業不會自動列印。
- 傳送多項及連續列印作業至印表機。列印作業會出現於佇列內，並依傳送順序排列。若印表機缺紙，待印影像會新增至佇列，並於紙張載入後再列印。
- 從 sprocket 應用程式的主功能表來管理列印佇列。
- 從預覽畫面存取列印佇列。觸碰位於相片下方的淡灰色工具列，檢視佇列內的列印。觸碰列印圖示即可新增列印項目。

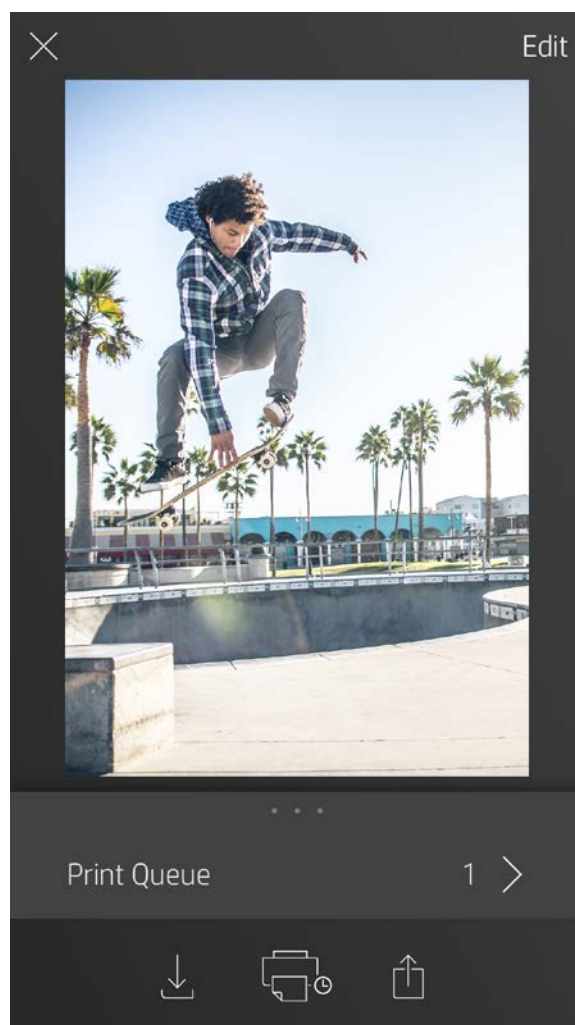

建立自訂貼紙

1. 建立專屬個人的圖畫或塗鴉並新增至 sprocket 列印。
 2. 在「編輯」功能表中，選取  以進入「貼紙媒體櫃」。
 3. 在左下角處，選取加號圖示。
 4. 將您的圖畫填入畫面，並觸碰螢幕。
- 您的自訂貼紙將會存至「自訂貼紙媒體櫃」（可在「貼紙媒體櫃」內的加號圖示旁邊找到）。
 - 在「自訂貼紙媒體櫃」內，長按貼紙即可將其刪除。
 - 長按「自訂貼紙媒體櫃」即可刪除整個資料夾。

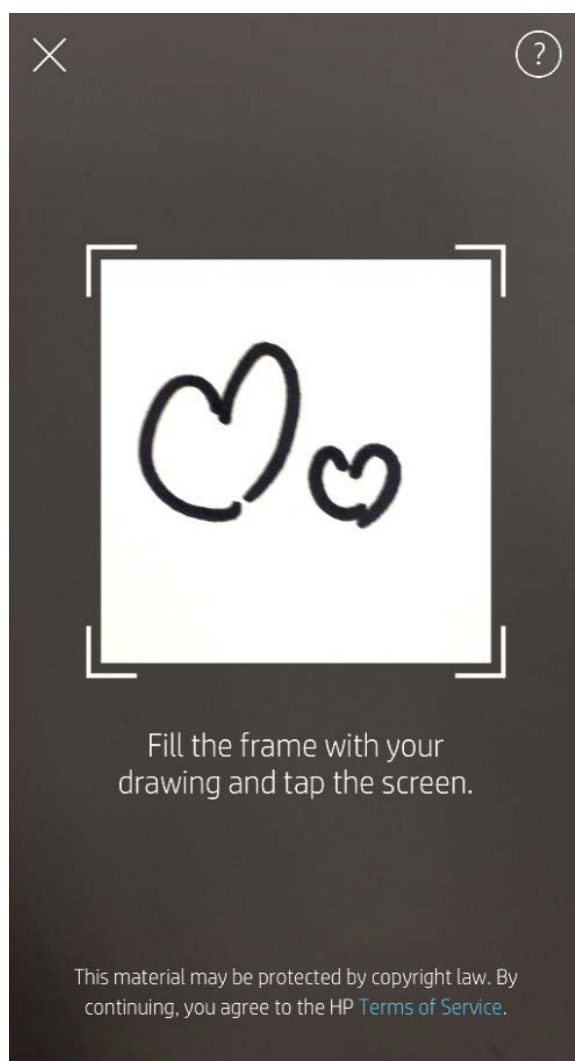

收件匣訊息和通知


sprocket 應用程式不斷致力新增各種有趣好玩的功能！隨時看看我們 sprocket 應用程式收件匣的訊息及應用程式通知，讓您的 sprocket 使用體驗永保如新。啟用 sprocket 應用程式的通知，即可獲得更新、技巧和新功能特色說明。

拚貼列印

1. 在預覽畫面中，觸碰相片下方的淡灰色工具列以顯示隱藏功能表。
2. 在「拚貼」部分，選取您想要的樣式。可用 2x2 格或 3x3 格的方式列印拚貼相片。
3. 將您所列印的相片排列組合，即可拚成一張大型的拚貼列印作品！
 - 在同一摺疊功能表中，您也可以新增相片至「相片佇列」並列印多份相片。


快照機模式

1. 開啟 sprocket 應用程式相機。
2. 在相機畫面的左下角，觸碰矩形圖示。
3. 選取快照機模式。當您觸碰快門圖示，相機便會連續拍攝四張相片，且每次拍照都會有一點延遲時間。觀看旋轉圖示即可得知，您還需要保持姿勢多久時間。
4. 拍好的四張影像會並排顯示於預覽畫面，並列印於同一張相片上。
 - 在拍攝過程中，再次按下快門圖示即可停止連拍作業。

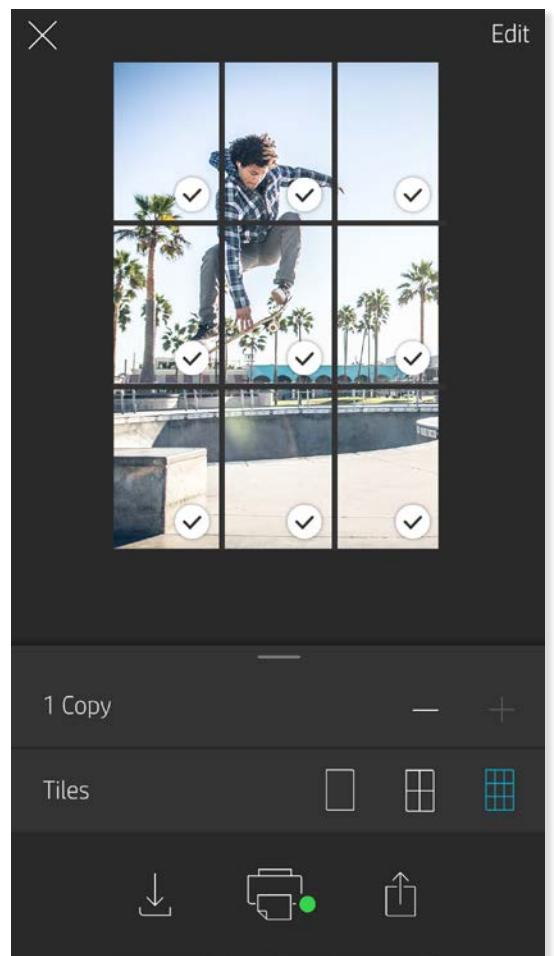

使用掃描模式重現美好回憶

讓 sprocket 應用程式的列印品栩栩如生！「掃描模式」可讓您使用應用程式相機掃描已列印的 sprocket 相片，讓您透過更多特定時間或地點的影像及影片、擴增實境體驗和線上內容，重現當初的美好回憶。



「掃描模式」僅適用於透過行動 sprocket 應用程式所列印的相片（透過「拍立得相機」所拍攝相片並不適用）。這些列印會自動標記，可與「掃描模式」搭配使用。

掃描已列印相片並重現精彩故事—已掃描的列印相片可匯整出特定地點及時間的體驗，或是展示影片及第三方資訊來源（例如：網站），讓您再次體驗美好回憶。「掃描模式」也可將您的已列印相片，轉換成擴增實境體驗。

若要掃描：

1. 在 sprocket 應用程式相片媒體櫃中，觸碰媒體櫃內的「相機/掃描」圖示。
2. 將您的 sprocket 列印相片置於中央，接著長按畫面中心，即可掃描並展現該份列印相片背後的神奇資訊。
 - 請確保該相片夠明亮，避免發生掃描錯誤。

影片和掃描模式

使用 sprocket 應用程式，將影片畫面印出，並能在掃描該相片時重新觀賞來源影片！不論源自哪種社交來源或媒體櫃，還是 Apple Live Photos™ 的影片，通通適用。在「影像預覽」中開啟影片，觸碰影像畫面選取圖示，即可選擇要列印的畫面，然後再觸碰列印圖示。

Magic Frame 和掃描模式

將 Magic Frame 加至相片裡，在掃描完成時，看看會有哪些有趣好玩的事情發生。在相片編輯器中，從「邊框」部分選取 Magic Frame。不論是日常生活畫面，還是季節活動或特定主題的畫面，皆可選擇。



Magic Frame 圖示

共用列印佇列

有了「共用列印佇列」，就能讓多人使用該功能傳送影像至同一部 HP Sprocket Plus 印表機。

1. 在**主功能表內**，選擇「**列印佇列**」。
2. 使用位於畫面上方的按鈕來選擇「**主機共用列印佇列**」或「**加入共用列印佇列**」。
 - 作為主機以共用列印佇列，即表示您的訪客將能傳送影像到您的列印佇列。而以訪客身分加入，即能讓您傳送影像到主機佇列進行列印。
 - 若要使用共用列印佇列，主機與訪客必須在列印佇列中啟用合適的按鈕。

連線成功時，就能盡情享受列印樂趣！

安全資訊

關於法規和安全通知，請參閱產品包裝中隨附的資料頁。



電池安全


- 不要拆解產品或電池，也不要短路電池端子。
- 避免接觸漏液或損壞的電池。
- 兒童使用產品時，建議由成人陪同監督。
- 不要拆解、敲擊、按壓或丟入火中。
- 如果產品電池膨脹而造成產品隆起，請勿使用印表機。
- 不要使裝置接觸高溫 and 濕氣。

規格

| 規格 | 描述 |
|----------|--|
| 產品編號 | 2FR85A (白色) ; 2FR86A (黑色) ; 2FR87A (紅色) |
| 尺寸和重量 | <ul style="list-style-type: none">• 尺寸 : 5.59 x 3.50 x 0.71 英吋 (141.9 x 89 x 18 公釐)• 重量 : 0.45 磅 (205 公克) |
| 連線 | Bluetooth 4.0 |
| 印表機管理 | HP sprocket 應用程式 |
| 電源供應 | 內建充電電池 900 mAh 鋰離子聚合物電池 |
| 充電時間 | 120 分鐘 |
| 耗電量 | 0.73 瓦 (待機) 平均 17.6 瓦 (基於首次列印) 25° C (77° F) 下最大為 21.5 瓦 |
| 列印技術 | ZINK™ Zero Ink® 印表機的感熱式列印 <ul style="list-style-type: none">• 注意 : HP Sprocket Plus 不使用墨水匣列印。 |
| 支援的紙張 | HP Sprocket Plus 相紙—2.3 x 3.4 英吋 (5.8 x 8.7 公分) |
| 無邊框列印 | 是 |
| 支援的檔案類型 | .jpeg、.tiff (僅限 iOS)、.gif、.bmp 和 .png <ul style="list-style-type: none">• 注意 : 如果傳送不支援的檔案類型，則不會執行列印工作。 |
| 紙匣容量 | 最多 10 頁與 Smartsheet® |
| 記憶體 | 最高為 512 MB |
| 列印品質 | 每英吋 330 x 600 點 (dpi) |
| 行動裝置連線功能 | <ul style="list-style-type: none">• 支援使用 v4.4 以上作業系統的 Android™ 裝置• 相容於 iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPod touch (第 6 代)、iPad Pro (10.5 英吋)、iPad Pro (9.7 英吋)、iPad Pro (12.9 英吋) 第 2 代、iPad Pro (12.9 英吋) 第 1 代、iPad Air 2、iPad Air、iPad (第 5 代)、iPad (第 4 代)、iPad mini 2、iPad mini 3 與 iPad mini 4。 |
| 控制台 | 電源按鈕；重設按鈕；充電和狀態 LED 指示燈號 |
| 環境參數 | <ul style="list-style-type: none">• 操作濕度：相對濕度 5% 至 70% (建議)• 非作業濕度：相對濕度 5% 至 90%• 操作溫度：5° C 至 40° C (41° F 至 104° F)• 建議作業溫度：15° C 至 32° C (59° F 至 90° F)• 存放溫度：-30° C 至 70° C (-22° F 至 158° F) |
| 保固 | 1 年有限硬體保固 如需更多資訊，請造訪 hpsprocket.com/start 。 |
| 法規型號 | 為用於法規識別，您的產品具有一個法規型號。您產品的法規型號為 VCVRA-1713。 <ul style="list-style-type: none">• 注意：請勿將此法規型號與行銷名稱 (HP Sprocket Plus 印表機) 或產品編號 (2FR85A、2FR86A、2FR87A 等) 混淆。 |

疑難排解與常見問題集

如果裝置無法列印，應如何處理？

- **開啟印表機。**裝置預設為 5 分鐘後關閉。若要變更裝置自動關機的時間，請在您的行動裝置上開啟 HP sprocket 應用程式。依序觸碰 、**sprocket** 及 **自動關機**。選取您想要的時間。
- **對印表機充電。**
- **確定 Bluetooth 已開啟，並且與您的印表機配對。**如果印表機與行動裝置配對，關閉 Bluetooth 後重新開啟或許可解決問題。
- **確定裝置的進紙匣有相紙。**最多放入 10 張 HP Sprocket Plus 相紙與 1 張橙色 HP ZINK™ Smartsheet。
- **使印表機與行動裝置更靠近。**距離愈遠，Bluetooth 訊號愈弱。
- **更新印表機韌體。**確定行動裝置已連線到網際網路，然後開啟 HP sprocket 應用程式。如果有可供使用的韌體更新，將顯示韌體更新畫面。遵循畫面上的提示完成更新。在韌體更新之前，您的印表機必須至少有 50% 以上電量。
- **重設印表機。**在印表機上，找出紙匣蓋下的針孔並將直針插入孔中，接著按下重設按鈕，直到印表機關閉。重新啟動印表機。

我可以執行哪些操作來改善列印品質？

請使用這些建議方式，以及 sprocket 應用程式編輯功能，以便改善列印品質。

- **使用原廠 HP Sprocket Plus 相紙。**ZINK™ 生產眾多品牌的印表機適用的相紙，例如 Polaroid、LG 和 HP。HP 建議使用 HP Sprocket Plus 相紙以取得最佳效果。若要購買原廠 HP Sprocket Plus 相紙，請前往 [hpsprocket.com/start](https://sprocket.com/start)。您也可以向其他零售商購買原廠 HP Sprocket Plus 相紙。
- **請一律放入目前印表機中同一包相紙所隨附的橙色 HP ZINK™ Smartsheet。**將橙色的 HP ZINK™ Smartsheet 放入至紙匣並讓條碼面向下，而且將相紙附有 HP 標誌的那面向下。
- **在兩次列印工作之間，讓印表機有數分鐘的降溫時間。**
- **將相紙存放在乾燥涼爽處，避免接觸水。**如果水噴在相片上，請盡快擦乾，以免相片損毀。
- **更新印表機韌體。**

如何清除卡紙？

如果裝置停止送紙，可能是因為卡紙所致。清除卡紙，然後推動電源開關並維持數秒以重新啟動裝置。

1. 在 sprocket 應用程式中，按下「確定」以清除錯誤訊息。
2. 關閉印表機。
3. 滑動紙匣蓋並將其推離出紙匣，然後取下紙匣蓋。取出進紙匣中任何鬆脫的相紙。
4. 輕輕從進紙匣中取出卡住的紙張。
5. 重新放入剩餘的相紙，列印面朝上。
6. 將紙匣蓋對準印表機外側的軌道，然後朝出紙匣滑動紙匣蓋，直到紙匣蓋穩固嵌入。
7. 開啟印表機。

請參閱第 3 頁的紙張載入插圖。

如何將掛鏈連接至印表機？

將掛鏈 (非隨附項目) 連接至印表機，即可將印表機固定於手腕、掛扣等處。

1. 關閉印表機，然後滑動頂紙匣蓋並將其推離出紙匣，接著將其移除。
2. 取出進紙匣中任何鬆脫的相紙，接著在印表機背面找出掛鏈連接點。
3. 一手拿住掛鏈，將小掛鏈彎成一圈穿過印表機的孔，直到掛鏈穿過孔的大約一半處，將一端穿過掛鏈的另一端。
4. 拉起另一端將掛鏈拉緊。

#6 Group of products: Thermal printer

#6 第六分類: 其他類列印產品

Thermal receipt printer, Small format photo printer

包含產品類別: 熱感式印表機, 攜帶型相片印表機

| 單元 unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and chemical symbols | | | | | |
|---|--|-----------|-----------|----------------------------|---------------|-----------------|
| | 鉛 (Pb) | 汞 (Hg) | 鎘 (Cd) | 六價鉻 (Cr ⁺⁶) | 多溴聯苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) |
| 電路板 Circuit board | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 外殼 Shell | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬結構件 Metal part | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 印字頭 Print head | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 馬達 Motor | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 滾輪 Paper roller | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 備考 1. “超出 0.1wt%” 及 “超出 0.01wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 備考 2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考 3. “—” 係指該項限用物質為排除項目 | | | | | | |

若要存取產品的最新使用指南或手冊, 請前往 <http://www.hp.com/support>。選取**搜尋您的產品**, 然後依照畫面上的指示繼續執行。

To access the latest user guides or manuals for your product, go to <http://www.support.hp.com>. Select **Find your product**, and then follow the on-screen instructions.

臺灣無線射頻聲明

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機, 非經許可, 公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信; 經發現有干擾現象時, 應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信, 指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。