


保留备用

参考手册

阅读本手册，了解打印机控制面板，学习如何理解控制面板指示灯模式、解决无线连接问题，以及找到更多信息。

打印机控制面板

注意：按钮和按钮功能因设备型号而异。

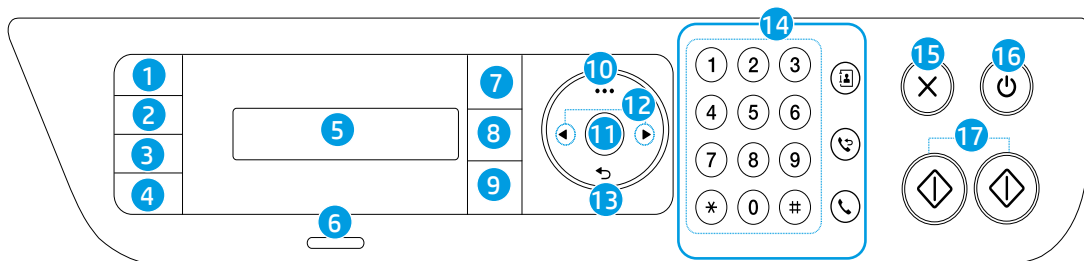

- | | | |
|---------------|-------------|-----------------|
| 1 身份证复印按钮 | 9 扫描按钮 * | 15 取消按钮 × |
| 2 对比度按钮 | 10 菜单按钮 ... | 16 电源按钮/就绪指示灯 |
| 3 缩放按钮 或扫描按钮 | 11 确定按钮 | 17 开始按钮 (单色、彩色) |
| 4 信息按钮 或无线按钮 | 12 左/右箭头按钮 | *仅限传真机型号 |
| 5 控制面板显示屏 | 13 返回按钮 | |
| 6 状态指示灯 | 14 传真按钮: * | |
| 7 传真按钮 * | • 数字键盘 | |
| 8 复印按钮 * | • 地址簿按钮 | |
| | • 重拨/暂停按钮 | |
| | • 挂机拨号按钮 | |

控制面板指示灯模式



就绪



(呈绿色闪烁)

正在初始化或正在处理



(呈橙色闪烁)

卡纸或缺纸



设置无线连接（仅限无线型号）

按照安装手册中的指示，下载并安装 HP 打印机软件，并按照软件中的说明将打印机连接到无线网络。当打印机成功连接到无线网络时，打印机控制面板上的**无线指示灯** (📶) 将停止闪烁并呈蓝色常亮。如果指示灯未呈蓝色常亮，请尝试以下解决方案。

解决无线问题

问题	原因/解决办法
无线指示灯 (📶) 熄灭。	无线连接模式已关闭。请尝试以下操作： <ol style="list-style-type: none">1. 按下打印机控制面板上的无线按钮 (📶)。2. 当打印机显示屏显示 Wi-Fi 打开/关闭 消息时，请选择 打开。3. 如果无线指示灯 (📶) 呈蓝色常亮，则表示无线连接模式已开启，并且已建立无线连接。您现在可以进行无线打印。4. 如果无线指示灯 (📶) 呈蓝色闪烁，则表示打印机处于无线设置模式。继续安装软件，并按照软件中的说明建立无线连接。还可参阅下面“无线指示灯 (📶) 呈蓝色闪烁”中的说明。
无线指示灯 (📶) 呈蓝色闪烁。	无线连接模式已开启，但尚未建立无线网络连接。请按顺序执行以下操作： <ol style="list-style-type: none">1. 检查打印机是否在无线网络范围内（30 米或 100 英尺）。2. 如果在设置期间使用 USB 连接线暂时连接打印机和计算机，请仅在软件提示时连接 USB 连接线。如果连接线在收到提示前已连接，请拔下连接线，然后按照下一步指示恢复无线网络设置。3. 恢复无线网络设置：<ol style="list-style-type: none">a. 从打印机上拔下 USB 连接线。b. 按下打印机上的菜单按钮 ⋮，然后选择“网络”>“Wi-Fi 默认设置”>“恢复...”。c. 无线指示灯 (📶) 开始呈蓝色闪烁后，继续安装软件。4. 重新启动打印机和路由器。5. 将打印机手动连接到无线网络。使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS)（如果路由器支持）。参见下节中的 WPS 说明。6. 卸载并重新安装 HP 打印机软件。
无线指示灯 (📶) 已开启，但无法进行无线打印。	可能未安装该打印机的驱动程序。尝试安装或重新安装打印机驱动程序，然后再次尝试打印。 如果仍然无法进行无线打印，则打印机和计算机或设备可能连接到不同的网络。请尝试以下操作： <ol style="list-style-type: none">1. 检查计算机连接的网络。2. 检查配置报告/网络摘要上的打印机网络名称 (SSID) 信息。若要打印报告，请按下菜单按钮 ⋮，然后选择“网络”>“网络配置...”。3. 解决所有连接问题，然后继续安装软件。

使用 Wi-Fi Protected Setup (WPS) 设置无线连接

1. 在路由器上按 WPS 按钮 。
2. 在两分钟内，按住打印机上的菜单按钮 **...**，然后选择“网络”>“Wi-Fi”>“WPS”>“PBC”。
3. 等待打印机自动建立网络连接。最多需要两分钟。建立网络连接后，无线指示灯  停止闪烁并呈蓝色常亮。
4. 继续安装软件。

设置 Wi-Fi Direct 连接

使用 Wi-Fi Direct 无线连接打印机，无需连接到现有的无线网络。若要使用 Wi-Fi Direct：

- 确保打印机已启用 Wi-Fi Direct。
- 要检查 Wi-Fi Direct 名称和密码（网络密钥），请按住打印机控制面板上的菜单按钮 **...**，然后选择“网络”>“网络配置...”。

欲知详情，请访问 www.hp.com/go/wifidirectprinting。

打印机操作环境指南



使打印机远离
阳光可以直射的
地方



建议温度范围：
17.5° C 至 25° C
(63.5° F 至 77° F)



建议湿度范围：
30% 至 70%



将打印机放置于
通风良好的区域



请勿超过电压
限制

进一步了解



产品支持

www.hp.com/support/colorlaser170MFP



HP 无线打印

www.hp.com/go/wirelessprinting



Printed in English Printed in Simplified Chinese
© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
本文所含信息如有更改，恕不另行通知。



JC68-04046B00



4ZB96-90903