





HP LaserJet MFP M72625, M72630

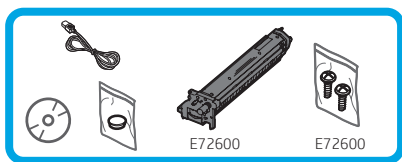

Ghid de instalare a motorului

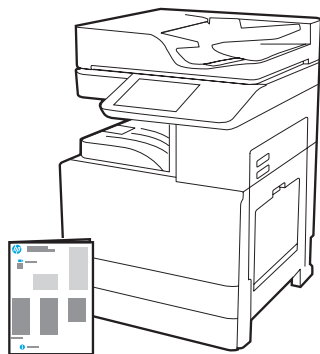


support.hp.com



www.hp.com/videos/A3install

HP recomandă vizualizarea videoclipului înainte de efectuarea instalării.

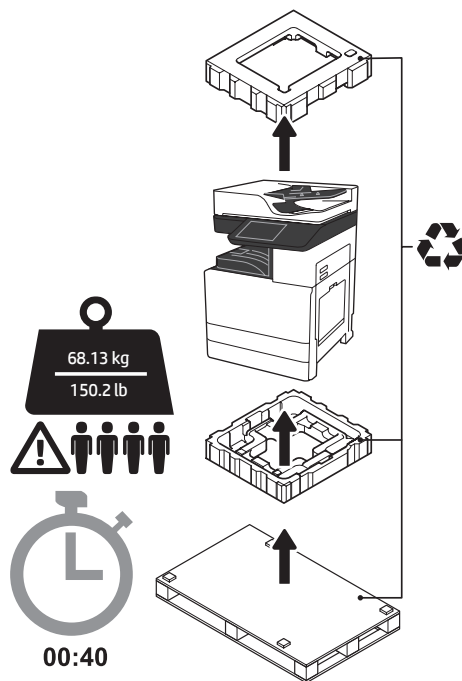

AVERTISMENT: Asigurați-vă că zona de lucru este curată și că podeaua nu este alunecoasă sau umedă.


ATENȚIE: Ansamblul imprimantei este greu. Sunt necesare patru persoane pentru ridicarea și montarea acestuia pe alimentatorul cu două casete (DCF) (Y1F97A), tava de intrare de mare capacitate de 2000 de coli (HCI) (Y1F99A) sau pe suport (Y1G17A).

1 Despachetați și aclimatizați imprimanta.

ATENȚIE: înainte de a porni imprimanta, asigurați-vă că temperatura camerei și a echipamentului este de cel puțin 15 °C (59 °F).

NOTĂ: lăsați imprimanta pe paletul de transport până când este gata să fie instalată pe DCF, HCI sau suport.

1.1

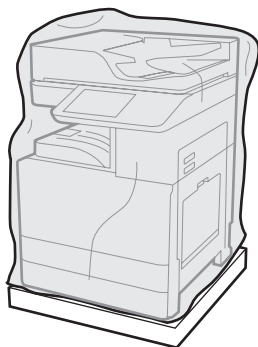


Scoateți imprimanta, cilindrul fotosensibil, unitatea de colectare a tonerului (TCU) și componentele aferente din cutie. După despachetarea imprimantei și a consumabilelor, lăsați-le să se aclimatizeze timp de o oră.

NOTĂ: dacă imprimanta și hardware-ul au fost depozitate sub 0 °C (32 °F), acestea pot necesita o perioadă mai lungă de aclimatizare.

ATENȚIE: nu îndepărtați banda sau materialele de ambalare de protecție în care a fost transportată imprimanta decât după instalarea acesteia pe DCF, HCI sau suport. (Pasul 3.2)

NOTĂ: cilindrul fotosensibil este stocat în zona sertarului de ieșire sub alimentatorul automat de documente.

1.2

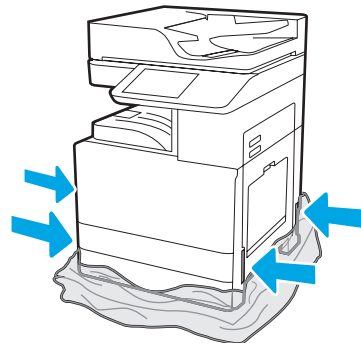


Trageți în jos folia transparentă de protecție până la baza imprimantei pentru a permite accesul la porturile de ridicare.

2 Pregătiți DCF, tava HCI de 2000 de coli sau suportul pentru instalare.

2

ATENȚIE: aveți grijă în timpul ridicării. Utilizați metode adecvate pentru ridicarea în siguranță.
IMPORTANT: păstrați două șuruburi cu cap striat pentru fixarea HCI sau a suportului.

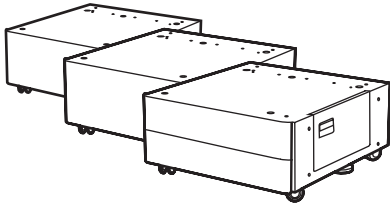

2.1


Urmați instrucțiunile incluse pentru despachetarea DCF, HCI sau a suportului.

2.2

Amplasați DCF, HCI sau suportul în apropierea imprimantei.

AVERTISMENT: asigurați-vă că zona de lucru este curată și că podeaua nu este alunecoasă sau umedă.

NOTĂ: dacă se dorește acest lucru, coborâți stabilizatoarele pentru a împiedica mișcarea imprimantei.

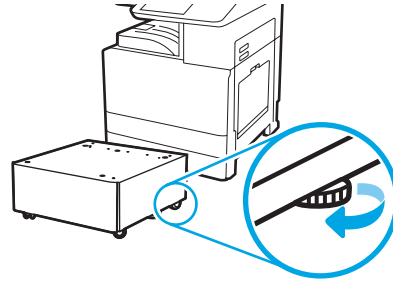



3 Instalați imprimanta pe DCF, tava HCI de 2000 de coli sau suport.

3

3.1

Instalați cele două mâneri de ridicare reutilizabile în elementele de prindere de pe partea stângă a imprimantei (elementul 1). Desfaceți cele două bare de ridicare de pe partea dreaptă a imprimantei (elementul 2).

NOTĂ: mânerii de ridicare sunt recomandate, dar nu sunt expediate împreună cu imprimanta (set de mâneri: JC82-00538A).

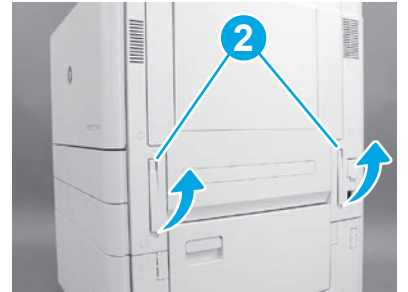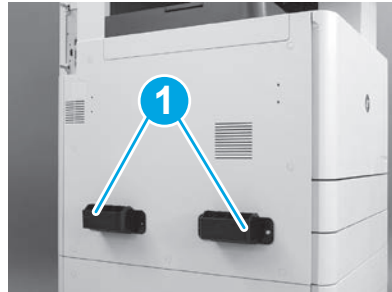

3.2

Ridicați cu grijă ansamblul imprimantei și aliniați imprimanta cu știfturile de poziționare și conectorul piesei auxiliare. Așezați cu grijă imprimanta pe piesa auxiliară.

ATENȚIE: ansamblul imprimantei este greu. Sunt necesare patru persoane pentru ridicarea și instalarea acestuia pe DCF, HCI sau suport.

NOTĂ: deschideți fiecare ușă și toate tăvile imprimantei pentru a verifica dacă există bandă sau materiale de ambalare rămase. Înlăturați banda și materialele de ambalare de protecție.




4 Înlăturați toate materialele de ambalare și banda de pe motor.

4


4.1

Căutați fila de instrucțiuni a etichetei de expediere de pe ușa din dreapta.

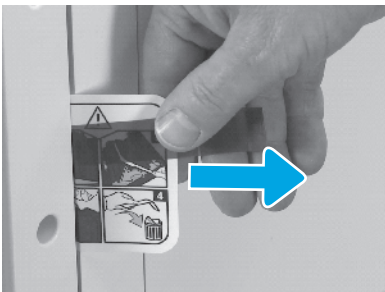


4.2


Deschideți ușa din dreapta și îndepărtați eticheta de expediere care indică zona de transfer.

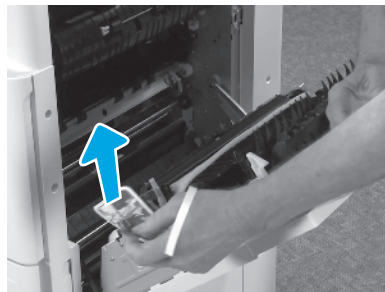

4.3

Îndepărtați cu grijă banda de fixare de pe partea din față a unității de transfer.

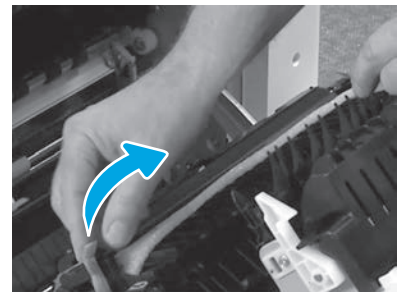

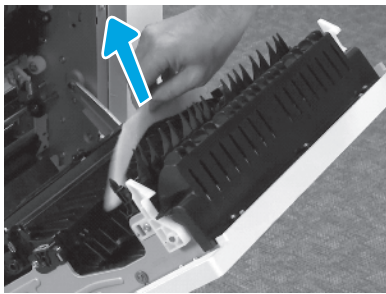

4.4

Îndepărtați materialul de ambalare din spumă.



4.5

Îndepărtați cu grijă banda de fixare de pe partea din spate a unității de transfer.



4.6

Deschideți tava 1 de pe partea dreaptă a imprimantei și îndepărtați spuma din apropierea rolei de preluare.



4.7

Deschideți tava 2-3 și îndepărtați toate materialele de ambalare din spumă și banda.



4.8

Îndepărtați șurubul de blocare al scannerului și autocolanțul de culoare roșie de pe partea stângă a imprimantei.

AVERTISMENT: șurubul de blocare al scannerului trebuie să fie îndepărtat înainte de pornirea imprimantei.

5

Instalați cartușul de toner.




5.1

Deschideți ușile din față și din dreapta.
NOTĂ: lăsați ușile deschise până la instalarea cartușului de toner, cilindrii fotosensibili și unității de colectare a tonerului (TCU).




5.2

Îndepărtați ambalajul cartușului de toner. Agitați cartușul dintr-o parte în alta (de aproximativ cinci ori) pentru a distribui tonerul în întregul cartuș.

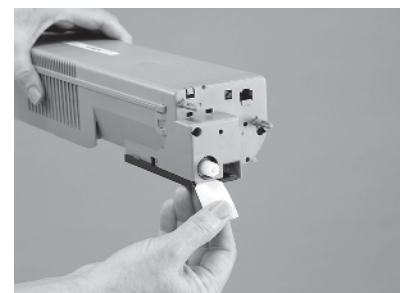


5.3

Trageți afară elementul de siguranță pentru a îndepărta sigiliul din partea din spate a cartușului.

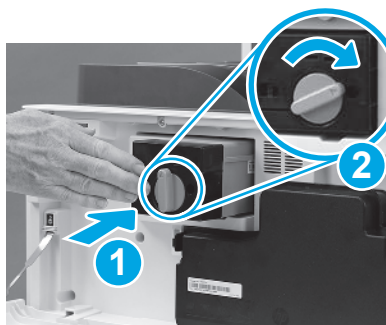

5.4

Instalați cartușul de toner.

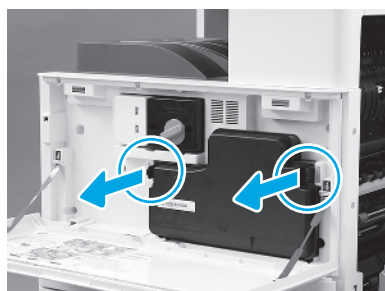

5.5


Apăsăți pârghiile situate în părțile laterale ale TCU și îndepărtați TCU.

6

Instalați unitatea imagistică.

ATENȚIE: nu deschideți pachetul unității imagistice până când aceasta nu este gata de instalare. Expunerea prelungită la lumină puternică poate deteriora cilindrul fotosensibil și poate cauza probleme legate de calitatea imaginii.

6.1

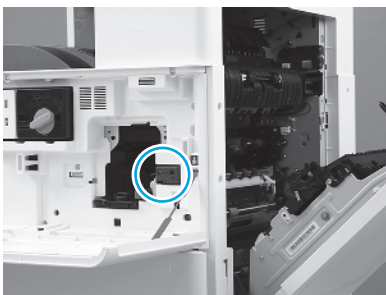

Asigurați-vă că ușa din față și cea din dreapta sunt deschise. Ușa din dreapta retractează pârghia de blocare, permițând instalarea unității imagistice.




6.2



Scoateți unitatea imagistică din ambalajul de spumă și din pungă de plastic.

6.3

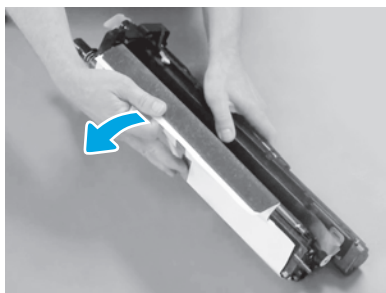


Îndepărtați capacul alb de protecție. Nu atingeți suprafața cilindrului.

6.4



Trageți în afară pentru a îndepărta blocajul portocaliu al rolei de încărcare.

6.5

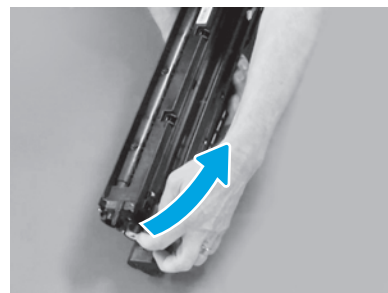

Îndepărtați eticheta albastră și banda din zona de ventilare a unității imagistice.

6.6




Îndepărtați capacul portocaliu al unității imagistice. Strângeți șurubul cu cap striat.

6.7




Trageți în afară eticheta cu săgeată de culoare roșie pentru a îndepărta sigiliul de pe partea frontală a unității imagistice.

6.8

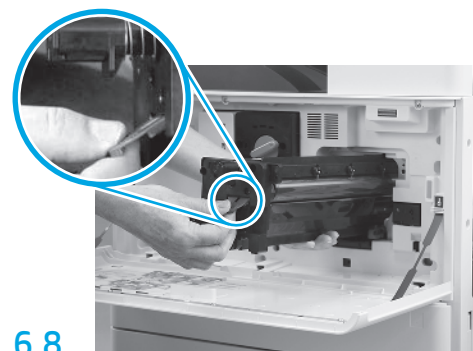


Țineți unitatea imagistică de la bază cu o mână și de mânerul frontal de culoare gri cu cealaltă mână.

6.9

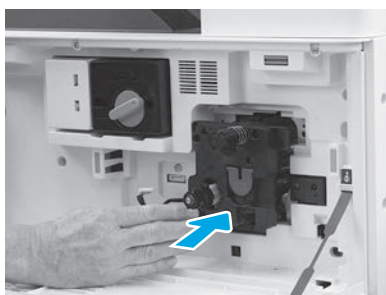

Glisați unitatea imagistică în interiorul dispozitivului.

6.10

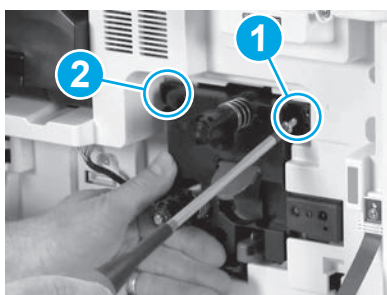

Apăsați și mențineți pe loc unitatea imagistică în timp ce montați primul șurub (elementul 1) pentru a fixa unitatea imagistică. Montați al doilea șurub (elementul 2).


6.11



Conectați conectorul unității imagistice la conectorul motorului.

NOTĂ: asigurați-vă că este complet fixat conectorul.

6.12

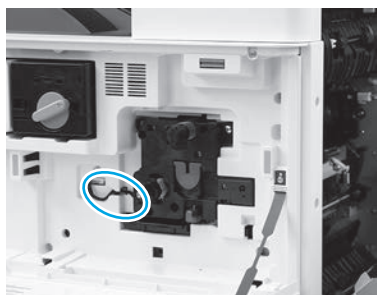


Ghidați cablul prin canalul dintre unitatea imagistică și conector, apoi închideți ușa din dreapta.

NOTĂ: pârghia de blocare glisează la loc pentru a preveni ieșirea unității imagistice la închiderea ușii din dreapta.


7 Instalați unitatea de colectare a tonerului (TCU).

7.1

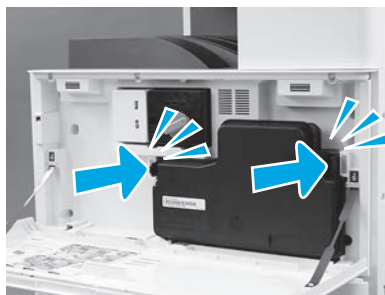

8 Instalați ghidajele de stivuire a hârtiei.

8.1

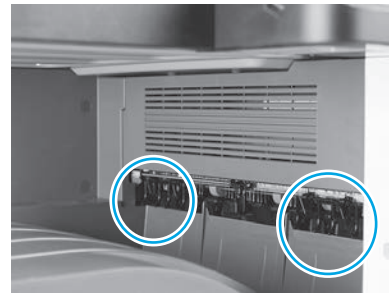

Instalați ghidajele de stivuire a hârtiei în două locații de la prima ieșire.

9 Încărcați hârtie în tava 2.


NOTĂ: Hârtia este utilizată pentru imprimarea fișelor de configurare, după caz (format Letter sau A4).

9.1




Deschideți tava 2.

9.2

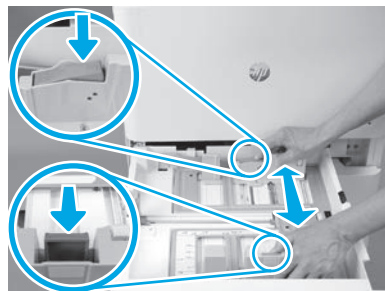

Apăsați pe pârghia de ghidaj albastră din partea din spate a tăvii. În același timp, apucați sau apăsați pe pârghia de ghidaj albastră din partea din față a tăvii și glisați pentru a regla lungimea adecvată a hârtiei. Ambele pârghii de ghidaj sunt prevăzute cu arc și se vor bloca atunci când sunt eliberate.

9.3

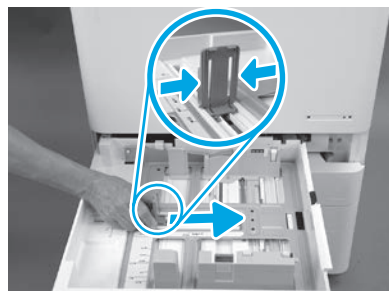

Strângeți marginile pârghiei de ghidaj și glisați pentru a regla lățimea hârtiei.

9.4

Încărcați hârtia.


NOTĂ: hârtia A4 sau Letter trebuie să fie încărcată cu marginea lungă a hârtiei înspre partea dreaptă a tăvii, după cum este indicat.



10

Inițializați imprimanta.


ATENȚIE: nu conectați deocamdată cablul de rețea.

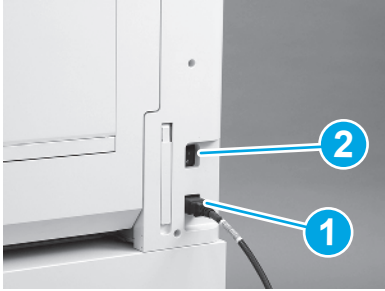

10.1

Conectați cablul de alimentare la imprimantă și la priza din perete (elementul 1).

IMPORTANT: folosiți comutatorul de alimentare al imprimantei pentru a porni imprimanta (elementul 2).

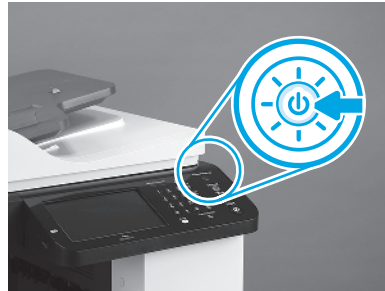

10.2




10.3

Urmați indicațiile de pe panoul de control pentru a configura setările de țară/regiune, limbă, dată și oră.
NOTĂ: așteptați 3-5 minute pentru ca imprimanta să finalizeze automat procesele de inițializare.


10.4

Imprimați o pagină de configurare pentru a vă asigura că imprimanta funcționează corespunzător.



11

Instalați blocurile de stabilizare.

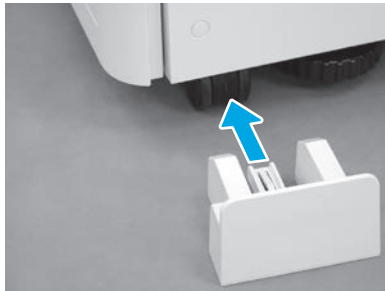

11.1



11.2

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P.
www.hp.com

Reproducerea, adaptarea sau traducerea fără permisiune prealabilă scrisă este interzisă, exceptând cazurile admise de legile drepturilor de autor.

Informațiile din acest document pot fi modificate fără înștiințare prealabilă.

Singurele garanții pentru produsele și serviciile HP sunt cele stabilite explicit prin certificatele de garanție specifice care însoțesc aceste produse și servicii. Nimic din conținutul de față nu trebuie interpretat ca reprezentând o garanție suplimentară. Compania HP nu va fi răspunzătoare pentru erorile tehnice sau editoriale și nici pentru omisiunile din prezentul document.

AirPrint și sigla Airprint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

