



utilização



hp embedded web server

hp LaserJet 9055mfp
hp LaserJet 9065mfp

hp embedded web server

guia do usuário

Copyright

© 2003 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

A reprodução, adaptação ou tradução sem
permissão prévia por escrito é proibida, exceto
quando permitido sob as leis de direitos
autorais.

As informações contidas aqui estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio.

As únicas garantias para produtos e serviços
HP estão descritas nas declarações de garantia
expressa que acompanham tais produtos e
serviços. Nenhuma informação contida aqui
deve ser interpretada como parte de uma
garantia adicional. A HP não se responsabiliza
por erros ou omissões técnicas ou editoriais
aqui contidas.

EWS v. 7.0

Edition 1, 8/2003

Créditos de marcas comerciais

Microsoft® e Windows® são marcas registradas
da Microsoft Corp. nos EUA.

Netscape é marca comercial da Netscape
Communications Corporation nos EUA.

Conteúdo

1 Visão geral

O que é um servidor da Web incorporado?	1
Recursos	2
HP Web Jetadmin e HP Embedded Web Server	2
Requisitos de sistema	3
Abrindo o HP Embedded Web Server	3
Logon e logoff	4
Navegando pelo HP Embedded Web Server	5

2 Exibindo o status do produto nas páginas de informações

Status do dispositivo	8
Página de configuração	10
Status dos suprimentos	13
Registro de eventos	14
Página de uso	15
Informações do dispositivo	16
Imprimir	17
Impressão de um arquivo usando a página Imprimir	18

3 Configurando o produto nas páginas de configuração

Configurar dispositivo	20
Usando os menus na página Configurar dispositivo	21
Servidor de e-mail	22
Configurando e-mails de saída	23
Configurando e-mails de entrada	23
Avisos	24
Usando a página Avisos com um produto	25
Enviando comandos por e-mail ao produto	29
AutoSend	30
Segurança	31
Editar outros links	32
Adicionando um link	33
Removendo um link	33
Informações do dispositivo	34
Idioma	35
Data e Hora	36
Informações sobre pedidos	38
Outras configurações	39
Usando o menu Manuseio de papel	39
Programação LIGA/DESLIGA	40
Monitor de cópia	42

4 Gerenciando a operação da rede pelas páginas de rede

Visão geral	45
-------------------	----

5 Usando Outros endereços como um recurso

hp instant support	48
Como o hp instant support funciona.....	48
Informações que podem ser obtidas pelo hp instant support.....	48
Suporte do produto	48
Meu provedor de serviços e Meu contrato de serviço.....	49

Índice

1 Visão geral

O que é um servidor da Web incorporado?

Um servidor da Web fornece um ambiente no qual podem ser executados programas da Web, mais ou menos como um sistema operacional, como o Microsoft® Windows®, fornece um ambiente em que os programas podem ser executados em seu computador. Um navegador da Web, como o Microsoft Internet Explorer ou o Netscape Navigator, pode mostrar conteúdo de um servidor da Web.

Um servidor da Web “incorporado” (“Embedded” Web Server, EWS) reside em um dispositivo de hardware (como uma impressora) ou no firmware, e não em um software carregado em um servidor de rede.

A vantagem de um EWS é que ele oferece uma interface com o produto que qualquer usuário com um computador conectado em rede e um navegador da Web padrão pode abrir e usar. Não é preciso instalar nem configurar um software especial.

Com o HP Embedded Web Server, é possível exibir informações de status do produto, alterar configurações e gerenciar o produto em seu computador.

Nota

Neste guia, os termos “produto” e “dispositivo” são usados, às vezes, de forma indistinta. Quando produtos ou dispositivos forem mencionados neste guia, as informações serão relativas a impressoras HP LaserJet, impressoras HP Color LaserJet e MFPs HP LaserJet, a menos que indicado de outra forma. Para obter informações específicas sobre os recursos suportados por sua impressora ou MFP, consulte a documentação fornecida com o produto.

Recursos

Você pode usar o HP Embedded Web Server para exibir o status do produto e da rede e para gerenciar funções de impressão no computador, em vez do painel de controle do produto. Com o HP Embedded Web Server, você pode realizar as seguintes tarefas:

- Exibir mensagens do painel de controle e informações de status do produto.
- Determinar a vida útil restante de todos os suprimentos.
- Obter acesso à página de assistência técnica do produto.
- Obter acesso a assistência específica para eventos recentes do produto.
- Exibir e alterar configurações de bandejas.
- Exibir e alterar configurações do produto.
- Exibir e imprimir páginas de informações, como a Página de configuração.
- Receber alertas sobre eventos do produto, como quando o produto está com poucos suprimentos, por e-mail.
- Adicionar ou personalizar links para outros sites da Web.
- Selecionar o idioma em que as páginas do HP Embedded Web Server serão apresentadas.
- Exibir e alterar as configurações de rede.
- Imprimir em um produto HP sem instalar um driver de impressora.
- Configurar informações específicas de pedido de suprimentos.
- Programar os horários de desligamento e ativação da copiadora.
- Configurar a autenticação e rastreamento de cópia e envio.
- Enviar informações de uso de suprimentos e de configuração periodicamente ao seu provedor de serviços.

HP Web Jetadmin e HP Embedded Web Server

HP Web Jetadmin é uma ferramenta de gerenciamento de sistemas baseada na Web que pode ser usada com um navegador da Web.

O HP Embedded Web Server e o Web Jetadmin trabalham juntos para atender a todas as suas necessidades de gerenciamento de produtos. Você pode instalar e gerenciar dispositivos em rede de forma eficaz. Administradores de rede podem gerenciar dispositivos em rede remotamente, de praticamente qualquer lugar.

O HP Embedded Web Server fornece uma solução simples e fácil de usar para o gerenciamento individualizado de produtos em ambientes com um número limitado de produtos. No entanto, ambientes com vários produtos podem exigir o uso do HP Web Jetadmin para o gerenciamento de produtos em grupo. Com o HP Web Jetadmin é possível detectar, gerenciar e configurar vários dispositivos simultaneamente.

O HP Web Jetadmin está disponível pela assistência on-line da HP (<http://www.hp.com/go/webjetadmin>).

Requisitos de sistema

- Um navegador da Web instalado no computador. O HP Embedded Web Server é projetado para funcionar melhor com as versões mais recentes da maioria dos navegadores da Web. Por exemplo, o Netscape Navigator 6.2 ou posterior, ou o Microsoft Internet Explorer 5.01 e posterior para computadores Macintosh ou o Internet Explorer 6.0 ou posterior para Windows funcionam bem com esse servidor da Web.
- Uma conexão de rede baseada em protocolo de controle de transmissão/protocolo de Internet (TCP/IP).
- Uma placa de rede do tipo entrada/saída aperfeiçoada (enhanced input/output) (EIO) do servidor de impressão HP Jetdirect

Abrindo o HP Embedded Web Server

Nota

Não é possível ver as páginas do HP Embedded Web Server de fora de um firewall.

- 1 Abra um navegador da Web.
- 2 No campo **Endereço** ou **Ir para**, digite o endereço IP atribuído ao produto (por exemplo, `http://192.168.1.1`) ou o nome do host (por exemplo; `http://www.[your_server].com`).

Se você não souber o endereço IP do produto, ele está listado na Página de configuração. Consulte o guia do usuário fornecido com o produto para saber como imprimir uma Página de configuração no painel de controle.

Logon e logoff

O HP Embedded Web Server tem páginas que podem ser usadas para ver informações do produto e alterar opções de configuração. As páginas que aparecem, e as respectivas configurações, variam de acordo com a forma pela qual você acessa o HP EWS – como usuário geral, administrador de tecnologia da informação (TI) ou provedor de serviços. Essas senhas podem ser personalizadas por um administrador de TI ou um usuário provedor de serviços.

Em um HP Embedded Web Server protegido por senha, somente a guia Informações está disponível para um usuário que não é conectado por meio da senha. Se nenhuma senha tiver sido definida, ou caso você efetue logon como administrador de TI ou provedor de serviços, todas as três guias (Informações, Configurações e Rede) ficarão visíveis quando você abrir o HP Embedded Web Server.

Se uma senha tiver sido definida, você deverá efetuar logon como administrador de TI ou usuário de serviços para acessar as guias protegidas do HP Embedded Web Server (Configurações e Rede). Para efetuar logon, clique no link **Logon**. Será exibida a caixa de diálogo Digitar senha de rede, conforme mostrado na ilustração a seguir.

Nota O aspecto da tela de logon poderá variar, dependendo do seu sistema operacional.



Para obter informações sobre a alteração de senhas como um administrador de TI, consulte [“Segurança” na página 31](#). Caso você seja um provedor de serviços, consulte o guia de serviços do produto.

Caso você esteja conectado como administrador de TI, feche o navegador ou clique no link **Logoff admin** no canto superior direito da tela e, em seguida, feche o navegador.

Nota Para finalizar o logoff, você deverá fechar o navegador.

Navegando pelo HP Embedded Web Server

Para navegar pelas páginas do HP Embedded Web Server, clique em uma das guias (**Informações**, **Configurações** e **Rede**) e, em seguida, em um dos menus na barra de navegação localizada do lado esquerdo da tela.

A ilustração e a tabela a seguir fornecem informações sobre as telas do EWS.

Nota

O aspecto das telas do EWS poderá ser diferente das ilustrações deste guia do usuário, dependendo dos recursos do produto e das configurações determinadas pelo administrador de TI.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações Configurações Rede Log In

Status do dispositivo
Pronta
Parar Continuar

Suprimentos
Toner preto: OK
Pedir peça da HP: Q3681C (Américas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)
Grampos frontais: OK
Pedir peça da HP: Q3641A
Grampos traseiros: OK
Pedir peça da HP: Q3641A

Papel

Entrada/Saída	Status	Tamanho	Tipo
BANDEJA 1		11X17	COMUM
BANDEJA 2		A3	COMUM
BANDEJA 3		LETTER	COMUM
BANDEJA 4		LETTER	COMUM
BANDEJA 5		LETTER	COMUM
SAÍDA SUPERIOR		N/D	N/D
SAÍDA PRINCIPAL		N/D	N/D

Capacidades

Número de série do dispositivo: CNZZX91001
 Núm. de série do control. de impr.: S46XXXXXXXX
 Versão do firmware da ICB: D4-0101
 PRCB Firmware Version:
 C1: 37-B002
 C2: 15-B000
 C3: 16-EBG0

Texto explicativo	Recurso da tela do EWS	Descrição	Mais informações
1	Nome e endereço IP do produto	Visualize o nome e o endereço de protocolo internet (Internet Protocol) (IP) do produto.	

Texto explicativo	Recurso da tela do EWS	Descrição		Mais informações
2	Guias	Guia Informações	Visualize informações sobre o produto. Você não pode configurar o produto usando essas páginas.	Consulte “Exibindo o status do produto nas páginas de informações” na página 7.
		Guia Configurações	Use o recurso dessa guia para configurar o produto.	Consulte “Configurando o produto nas páginas de configuração” na página 19.
		Guia Rede	Visualize o status da rede e configure a placa de rede do produto.	Consulte “Gerenciando a operação da rede pelas páginas de rede” na página 45.
3	Logon	Diferente para o tipo de usuário	Efetue logon como administrador de TI ou provedor de serviços.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte “Logon e logoff” na página 4.
4	Conteúdo da página	Diferente em cada menu	Clique em um menu para mostrar uma página.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte “Exibindo o status do produto nas páginas de informações” na página 7. Consulte “Configurando o produto nas páginas de configuração” na página 19. Consulte “Gerenciando a operação da rede pelas páginas de rede” na página 45.
5	Menus	Diferente em cada guia	Clique em uma guia para mostrar os menus.	
6	Outros endereços	hp instant support	Conecte-se a um conjunto de recursos da Web que ajudam a solucionar problemas e descrevem quais serviços adicionais estão disponíveis para o seu produto HP.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte “Usando Outros endereços como um recurso” na página 47. Consulte “hp instant support” na página 48. Consulte “Suporte do produto” na página 48. Consulte “Meu provedor de serviços e Meu contrato de serviço” na página 49.
		Suporte do produto	Use a ajuda específica do produto disponível no site da HP na Web para solucionar um problema.	
		Meu provedor de serviços	Conecte-se à home page do seu provedor de serviços. Nota: Este link só aparecerá se ele tiver sido configurado pelo provedor de serviços.	
		Meu contrato de serviços	Conecte-se a uma página que exhibe os termos e limites do seu contrato de serviços. Nota: Este link só aparecerá se ele tiver sido configurado pelo provedor de serviços.	

2 Exibindo o status do produto nas páginas de informações

As páginas de informações são apenas para fins informativos; não é possível configurar o dispositivo com elas. Para configurar o dispositivo no servidor EWS, consulte [“Configurando o produto nas páginas de configuração” na página 19](#).

Veja a seguir as páginas de informações:

- Status do dispositivo (página 8)
- Página de configuração (página 10)
- Status dos suprimentos (página 13)
- Registro de eventos (página 14)
- Página de uso (página 15)
- Informações do dispositivo (página 16)
- Imprimir (página 17)

Nota

Alguns produtos não suportam todas essas páginas.

Status do dispositivo

Use a página Status do dispositivo para ver o status atual do produto. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações Configurações Rede [Log In](#)

1 **Status do dispositivo**

2 Pronta

3 Parar Continuar

4 **Suprimentos**

Toner preto: **OK**
 Pedir peça da HP: Q3681C (Américas), Q3682C (Europe), Q3683C (Asia Pacific)

Grampos frontais: **OK**
 Pedir peça da HP: Q3641A

Grampos traseiros: **OK**
 Pedir peça da HP: Q3641A

5 [Detalhes sobre suprimentos](#)

6 **Papel**

Entrada/Saída	Status	Tamanho	Tipo
BANDEJA 1		11X17	COMUM
BANDEJA 2		A3	COMUM
BANDEJA 3		LETTER	COMUM
BANDEJA 4		LETTER	COMUM
BANDEJA 5		LETTER	COMUM
SAÍDA SUPERIOR	OK	N/D	N/D
SAÍDA PRINCIPAL	OK	N/D	N/D

7 [Alterar configurações](#)

8 **Capacidades**

Número de série do dispositivo: CNZZX91001
 Núm. de série do control. de impr.: S46XXXXXXXXX
 Versão do firmware da ICB: D4-0101
 PRCB Firmware Version:
 C1: 37-B002
 C2: 15-B000
 C3: 16-EBG0

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5 .
2	Status do dispositivo	Mostra o status do produto (igual ao que é exibido no visor do painel de controle).
3	Botões do painel de controle	Use esses botões do painel de controle assim como faria no produto. Para selecionar quais botões do painel de controle exibir nesta página, vá até a página Segurança na guia Configurações .

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
4	Suprimentos	Mostra o status de cada item de suprimento. O status do Toner preto pode ser OK, AUSENTE ou BAIXO. O status do grampo (Grampos frontais ou traseiros) pode ser OK ou AUSENTE. O status do grampo só aparece quando um dispositivo de acabamento está instalado.
5	Detalhes sobre suprimentos	Abre a página Status dos suprimentos, na qual você pode ver informações sobre os suprimentos do dispositivo.
6	Papel	Mostra o status e as informações de configuração das bandejas de entrada e dos compartimentos de saída.
7	Alterar configurações	Abre a página Outras configurações, na qual você pode alterar as configurações de tipo de papel.
8	Capacidades	Lista os componentes instalados no produto.

Página de configuração

Use a Página de configuração para ver as configurações atuais do produto, ajudar a solucionar problemas da impressora e verificar a instalação de acessórios opcionais, como módulos DIMM (Dual Inline Memory Module, módulo de memória in-line duplo) ou dispositivos de manuseio de papel. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa página.



1

- Status do dispositivo
- Página de configuração
- Status dos suprimentos
- Registro de eventos
- Página de uso
- Informações do dispositivo
- Imprimir

Outros endereços

- [hp instant support](#)
- [Suporte do produto](#)

Página de configuração

2

Informações do dispositivo

Nome do produto:	hp LaserJet 9065mfp
Nome do dispositivo:	hp LaserJet 9065mfp
Modelo do dispositivo:	CXXXXA
Número de série do dispositivo:	CNZZX91001
Núm. de série do control. de impr.:	S46XXXXXXXX
PRCB Firmware Version:	C1: 37-B002 C2: 15-B000 C3: 16-EBG0 C4: 11-0000 C5: 12-B000
Versão do firmware da ICB:	D4-0101
Firmware do control. de imp.:	20030919 06.036.0
ID de SERVIÇO:	00000
PS Tempo de espera:	300 segundos

3

Linguagens e opcionais instalados

Controlador de impressão:	
PCL	(20010402)
PCLXL	(20010402)
POSTSCRIPT	(20010402)
PDF	(20021216)
MIME	(105)
DIMM do slot 1:	Lado 1: Flash de 8 Mbyte Lado 2: Flash de 8 Mbyte
DIMM do slot 2:	Lado 1: SDRAM de 128 Mbyte Lado 2: SDRAM de 128 Mbyte
DIMM do slot 3:	Vazio
DIMM do slot 4:	Vazio
EIO 1:	HP J6073A
EIO 2:	HP JetDirect J6057A
Armaz. em DISCO:	18949 Mbytes de capac.

4

Memória

Memória do controlador de impressão:	256 MB
Memória do controlador de cópia:	320 MB
DWS:	6.0
Recurso de economia automática ativado	

5

Segurança do controlador de impressão

Trava do Painel de controle:	NENHUM
Senha do Painel de controle:	DESABILITADA
Tipo de dispositivo: DISCO	Prot. contra grav.: DESABILITADA

6

Bandejas de papel e opcionais

Tamanho de papel padrão:	LETTER
Tam. band. 1:	11X17
Tipo band. 1:	COMUM
Tam. band. 2:	A3
Tam. band. 3:	LETTER
Tam. band. 4:	LETTER
Tam. band. 5:	LETTER

Unidade duplex

Unidade do grampeador

Unidade do perfurador

Interna

Hewlett-Packard

hp 2500 sheet multifunction finisher [12-exe2] Q3634A

hp 3 hole punch kit Q3635A

hp post-insertion kit Q3636A

Bandejas de entrada:

- 1: BANDEJA 1, 100 folhas
- 2: BANDEJA 2, 500 folhas
- 3: BANDEJA 3, 500 folhas
- 4: BANDEJA 4, 1500 folhas
- 5: BANDEJA 5, 4000 folhas

Compartimentos de saída:

- 1: SAÍDA SUPERIOR, 250 folhas, Face cima/b.
- 2: SAÍDA PRINCIPAL, 2500 folhas, Face cima/b.

Nota: Consulte a tabela na próxima página para obter informações sobre os textos explicativos.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	Informações do dispositivo	Lista o número de série, os números de versão e outras informações sobre o produto.
3	Linguagens e opcionais instalados	Lista todas as linguagens instaladas da impressora, como a linguagem PCL (Printer Command Language, linguagem de controle da impressora) e PostScript (PS), e os opcionais instalados em cada slot de DIMM e de EIO (Enhanced IO, entrada/saída avançada).
4	Memória	Lista as informações sobre memória, o espaço operacional do controlador (DWS, Driver Work Space) da PCL e informações sobre economia de recursos.
5	Segurança do controlador de impressão	Lista o status de bloqueio do painel de controle e as opções de proteção contra gravação no disco.
6	Bandejas de papel e opcionais	Lista o tamanho e o tipo de papel especificado para cada bandeja no produto. Se houver uma unidade dúplex ou um acessório de manuseio de papel instalado no produto, as informações sobre esses dispositivos também serão listadas aqui.

Status dos suprimentos

A página Status dos suprimentos mostra informações mais detalhadas dos suprimentos e fornece os números de peça de suprimentos HP originais. (É útil ter os números de fabricação disponíveis durante o pedido de novos suprimentos.) A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa página.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp Status of Supplies page. The page has a blue header with the HP logo and the device name. Below the header is a navigation menu with tabs for 'Informações', 'Configurações', and 'Rede'. The 'Informações' tab is selected, and the 'Status dos suprimentos' section is highlighted. The 'Status dos suprimentos' section shows the status of the toner and the cartridge. The toner status is 'Toner baixo alcançado: NÃO' and 'Páginas impressas desde o limite baixo: 0'. The cartridge status is 'Grampos frontais: OK' and 'Grampos traseiros: OK'. There are three numbered callouts: 1 points to the navigation menu, 2 points to the toner status, and 3 points to the cartridge status.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	Toner preto	Exibe os números de peça relativos a toner, determina se o status Toner baixo foi ou não alcançado e exibe o número de páginas impressas desde que o status Toner baixo foi alcançado.
3	Cartucho de grampos	Lista o status dos Grampos frontais e Grampos traseiros (OK ou AUSENTE) e o número de peça do Cartucho de grampos da HP. O status do grampo só aparece quando um dispositivo de acabamento está instalado.

Registro de eventos

O Registro de eventos mostra os eventos mais recentes do dispositivo, incluindo atolamentos de papel, erros de serviço e outros erros da impressora. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações Configurações Rede Log In

1

Status do dispositivo
Página de configuração
Status dos suprimentos
Registro de eventos
Página de uso
Informações do dispositivo
Imprimir

Log de eventos control. impressão

Número de série: CNZZX91001
Número de entradas em uso: 3
Número máx. de entradas: 50

2 Número	3 Contagem de páginas	4 Evento	5 Descrição
3	6060	68 3D03	
2	5080	68 0502	
1	3100	68 1C80	Erro do controlador de impressão

6

Outros endereços
[hp instant support](#)
[Suporte do produto](#)

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “ Navegando pelo hp embedded web server ” na página 5.
2	Número	Lista a ordem em que os erros ocorreram. O último erro ocorrido tem o número mais alto.
3	Contagem de páginas	Lista o número de páginas impressas no produto quando o erro ocorreu.
4	Evento	Mostra o código de erro interno de cada erro.
5	Descrição	Mostra uma breve descrição de alguns erros.
6	Suporte do produto	Fornecer acesso ao site de assistência da HP na Web para obter informações sobre solução de problemas específicas do produto.

Página de uso

A Página de uso fornece uma contagem de páginas para cada tamanho de meio de impressão que tenha passado pelo dispositivo, bem como o número de páginas impressas em dúplice. O total é calculado multiplicando-se a soma dos valores Contagem de impressões e Contagem de cópias pelo valor Unidades.

As informações desta página podem ser usadas para determinar quanto toner ou papel se deve ter à mão. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações Configurações Rede Log In

1 Informações

- Status do dispositivo
- Página de configuração
- Status dos suprimentos
- Registro de eventos
- Página de uso**
- Informações do dispositivo
- Imprimir

2 Total de Utilização (equivalente)

IDENTIFICAÇÃO

N/S CNZZX91001
 Nome do produto: hp LaserJet 9065mfp
 Nome do dispositivo: hp LaserJet 9065mfp

3 Unidades

IMPRESSO (IMPRIMIR E COPIAR)

Tamanho da pág.	Contagem de impressões	Contagem de cópias	Unidades	Total
LETTER	17,456	4,609	1.0	22,065.0
LEGAL	160	0	1.0	160.0
A4	0	0	1.0	0.0
11X17	0	0	2.0	0.0
A3	0	0	2.0	0.0
B4(JIS)	0	0	1.5	0.0
B5(JIS)	0	0	0.7	0.0
PERSONALIZAR	621	54	1.0	675.0
A5	0	0	0.5	0.0
8K	0	0	1.7	0.0
16K	0	0	0.8	0.0
EXECUTIVE(JIS)	0	0	1.1	0.0
5.5x8.5	0	0	0.5	0.0
USO TOTAL DO DISPOSITIVO				22,900.0
Frente a Frente	21 056	Frente a Frente/Verso		1756
Frente/Verso a Frente	38	Frente/Verso a Frente/Verso		50
Total de páginas impressas em face única	21094	Total de páginas impressas em dupla face		1806

USO DO AAD (COPIAR E ENVIAR)

Páginas simplex do ADF: 622
 Páginas dúplice do ADF: 38
Total de páginas do ADF: 660

DIGITALIZADO (ENVIAR)

Cont. de digitalização do trab. de envio: 014

4 Cobertura

Cobertura Preto 19,895%

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte "Navegando pelo hp embedded web server" na página 5.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
2	Total de utilização (equivalente)	Indica os tipos de páginas que foram impressas, o número de páginas impressas em um lado, o número de páginas impressas em dúplice e o total de páginas impressas.
3	Unidades	Uma unidade é igual a uma página de tamanho carta padrão. Todos os outros tamanhos de página são referenciados com relação a este tamanho padrão. Por exemplo, o papel de tamanho ledger (11x17) é duas vezes o tamanho de carta e conta como 2 unidades. Uma página ledger impressa nos dois lados conta como 4 unidades.
4	Cobertura	Indica a quantidade média de toner usado em cada página impressa.

Informações do dispositivo

A página Informações do dispositivo mostra o nome do dispositivo, o número de identificação, o nome da empresa e o contato, além da localização do dispositivo e seu endereço IP, nome, modelo e número de série.

O nome do dispositivo, número de identificação, nome da empresa, contato e localização do dispositivo podem ser configurados na página Informações do dispositivo, localizada na guia **Configurações**.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp web interface. At the top left is the HP logo with 'invent' below it. To the right, a blue header bar displays 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10' and 'hp LaserJet 9065mfp'. Below the header is a navigation bar with tabs for 'Informações', 'Configurações', and 'Rede', and a 'Log In' link on the right. The 'Informações' tab is active. On the left side, there is a vertical menu with options: 'Status do dispositivo', 'Página de configuração', 'Status dos suprimentos', 'Registro de eventos', 'Página de uso', 'Informações do dispositivo' (highlighted), and 'Imprimir'. Below this menu is a box titled 'Outros endereços' containing links for 'hp instant support' and 'Suporte do produto'. The main content area is titled 'Informações do dispositivo' and displays the following details:

Nome do dispositivo:	hp LaserJet 9065mfp
Número de identificação:	1234
Nome da empresa:	your company
Contato:	your name
Localização do dispositivo:	your location
Endereço IP:	192.168.0.10
Nome do produto:	hp LaserJet 9065mfp
Modelo do dispositivo:	CXXXXA
Número de série do dispositivo:	CNZZX91001

Imprimir

Você pode usar essa página para imprimir um arquivo por vez de um produto que suporta o HP Embedded Web Server. Esse recurso é especialmente útil se você for um usuário móvel, pois não é necessário instalar o driver da impressora do produto para imprimir—você pode efetuar impressões de qualquer lugar, a qualquer momento.

Você pode imprimir arquivos prontos para impressão, como documentos gerados usando a opção “imprimir em arquivo” do driver (extensão .PRN por padrão), documentos em linguagem de controle de impressora (PCL), documentos PS, documentos em formato portátil (.PDF) e arquivos de texto (.TXT).

A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa página.

Nota

A página Imprimir (e seu item de menu à esquerda) só estará disponível se ela tiver sido configurada para aparecer na guia Segurança. Para obter mais informações, consulte “Segurança” na página 31.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área na página
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	Status do dispositivo	Mostra o status do produto (igual ao que é exibido na página Status do dispositivo e no visor do painel de controle).
3	Opção 1	Imprime um arquivo localizado em seu laptop, computador ou em um servidor de arquivos da rede.
4	Opção 2	Imprime um arquivo que pode ser acessado pela Web.

Impressão de um arquivo usando a página Imprimir

- 1 Para imprimir um arquivo usando a página Imprimir, execute *uma* destas ações:
 - Clique em **Procurar** para navegar até um arquivo que você deseje imprimir (Opção 1).

-ou-

 - Digite o endereço (começando com “http://” ou “https://”) de um arquivo disponível pela Web que você deseje imprimir (Opção 2).
- 2 Clique em **Aplicação**.

3 Configurando o produto nas páginas de configuração

Use as páginas na guia **Configurações** para configurar o produto pelo seu computador. Veja a seguir as páginas de configuração:

- Configurar dispositivo (página 20)
- Servidor de e-mail (página 22)
- Avisos (página 24)
- AutoSend (página 30)
- Segurança (página 31)
- Editar outros links (página 32)
- Informações do dispositivo (página 34)
- Idioma (página 35)
- Data e Hora (página 36)
- Informações sobre pedidos (página 38)
- Outras configurações (página 39)
- Programação LIGA/DESLIGA (página 40)
- Monitor de cópia (página 42)

Nota

Alguns produtos não suportam todas essas páginas.

Configurar dispositivo

Você pode usar a página Configurar dispositivo para imprimir páginas de informações do produto e para configurar o produto *remotamente*. A ilustração, a tabela e os procedimentos de exemplo a seguir descrevem como usar essa página. O exemplo a seguir mostra as opções do menu **Informações**.

Nota

Se o seu produto possui um visor de painel de controle, esses menus são semelhantes aos menus disponíveis no painel de controle. Alguns dos menus do painel de controle do produto não estão disponíveis no HP Embedded Web Server.

Consulte a documentação fornecida com o produto para obter mais informações sobre os diversos menus suportados por ele.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área	
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.	
2	Selecione um Menu	Menu INFORMAÇÕES	Imprima páginas de informações do produto, as quais fornecem detalhes sobre o produto e sua configuração.
		Menu CONFIGURAR DISPOSITIVO	Configure o produto e, com isso, altere o seu comportamento. Por exemplo, neste menu você pode definir configurações personalizadas do produto, como configurações de qualidade de impressão ou compartimentos de destino.
		Menu DIAGNÓSTICOS	Imprime o log de eventos, efetua um teste do percurso do papel, configura o compartimento de saída e o modo de duplexação; além disso, define o número de cópias.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
3	Sinal de mais	Clique no sinal de mais (⊕) ao lado de um menu ou no próprio menu para ver os submenus ou subentradas.
4	Subentradas do menu	Obtenha acesso para as informações do produto ou para configurar o produto.

Usando os menus na página Configurar dispositivo

O procedimento a seguir foi fornecido *apenas* como exemplo. Outros itens de menu podem ser configurados de forma semelhante.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações **Configurações** Rede [Log In](#)

Configurar dispositivo

Servidor de e-mail
Avisos
AutoSend
Segurança
Editar outros links
Informações do dispositivo
Idioma
Data e Hora
Inf. sobre pedidos
Outras configurações
Progr. LIGA/DESLIGA
Monitor de cópia

Outros endereços
[hp instant support](#)
[Suporte do produto](#)

Configurar dispositivo

Você pode configurar seu dispositivo selecionando um menu de configuração na árvore de navegação a seguir. Uma vez selecionado um menu de configuração, você pode configurar suas definições na parte inferior da página.

Selecione um Menu

- ⊕ INFORMAÇÕES
- ⊕ CONFIGURAR DISPOSITIVO
 - ⊕ IMPRIMIR
 - ⊕ TAMANHO DO PAPEL PERSON. PADRÃO
 - ⊕ PCL
 - ⊕ QUALIDADE DE IMPRESSÃO
 - ⊕ CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA
 - ⊕ E/S
 - ⊕ REDEFINIÇÃO
- ⊕ DIAGNÓSTICOS

IMPRIMIR

CÓPIAS (1 - 32000)

TAMANHO PADRÃO DO PAPEL

DESTINO DO PAPEL

DÚPLEX

ANULAR A4/CARTA

FONTE COURIER

LARGURA A4

IMPRIMIR ERROS PS

Nota

Os drivers de impressora e os programas de software freqüentemente anulam seleções que são feitas no menu **Imprimir**. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário fornecido com o produto.

Qualquer alteração se refletirá na Página de status da impressora, na Página de configuração e no menu **Manuseio de papel** (na página Outras configurações).

Siga estas etapas para selecionar um tamanho de papel padrão diferente (procedimento exemplificativo):

- 1 Clique em **CONFIGURAR DISPOSITIVO**.
- 2 Clique em **IMPRIMIR**. A barra de título azul **IMPRIMIR** aparece na parte inferior da tela.
- 3 Clique na seta do menu suspenso **TAMANHO PADRÃO DO PAPEL** e selecione o tamanho de papel que você quer adotar como padrão (por exemplo, você pode alterar o tamanho de papel padrão de **LETTER** para **OFÍCIO**).
- 4 Clique em **Aplicação**.

Servidor de e-mail

Use a página Servidor de e-mail para definir configurações de e-mail para as mensagens de entrada e de saída. As configurações feitas nesta página permitem que o dispositivo envie e receba mensagens de e-mail, inclusive avisos sobre produtos. A ilustração, a tabela e os procedimentos a seguir descrevem como usar essa página.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	E-mail de saída	Configure os e-mails de saída se desejar usar os recursos Alertas e AutoSend. Para obter mais informações, consulte “Usando a página Avisos com um produto” na página 25.
3	Endereço de e-mail do dispositivo	Este é o endereço de e-mail do produto exibido em seus avisos. Ele NÃO é o endereço de e-mail que você deseja usar ao enviar comandos ao produto. Consulte “Enviando comandos por e-mail ao produto” na página 29.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
4	E-mail de entrada (não requerido para Alertas de e-mail)	Configure os e-mails de entrada se desejar solicitar páginas de informações do produto usando mensagens de e-mail. Para obter mais informações, consulte “Enviando comandos por e-mail ao produto” na página 29.

Configurando e-mails de saída

Você precisa configurar os e-mails de saída se deseja usar os recursos de Alertas e AutoSend.

- 1 Reúna as seguintes informações. (A rede ou o administrador de e-mail de sua organização geralmente fornecem as informações necessárias para configurar o envio de mensagens.)
 - O endereço IP (Internet Protocol, protocolo de Internet) do servidor de mensagens SMTP (Simple Mail Transfer Protocol, protocolo de transferência de mensagens simples) da rede. O EWS utiliza o endereço IP do servidor SMTP para transmitir mensagens de e-mail para outros computadores.
 - O sufixo do nome de domínio do e-mail utilizado para endereçar mensagens de e-mail em sua organização.
- 2 Marque a caixa de seleção **Ativar e-mail enviado**.
- 3 Digite o endereço IP do servidor SMTP na caixa de texto **Servidor SMTP**.
- 4 Digite o nome do domínio e clique em **Aplicação** para salvar as alterações.

Configurando e-mails de entrada

Você deve configurar o e-mail de entrada se desejar solicitar páginas de informações do produto usando mensagens de e-mail. Para obter mais informações, consulte [“Enviando comandos por e-mail ao produto” na página 29.](#)

- 1 Em um servidor de mensagens na rede da sua organização, estabeleça uma conta de caixa de correio POP3 (Post Office Protocol 3, protocolo 3 de correio) para o produto.
Cada conta POP3 requer um nome de usuário e uma senha. O nome de usuário combinado com o nome de domínio do produto (especificado na configuração de envio de mensagens) será o endereço de e-mail do produto. Por exemplo, se o nome de usuário da conta de caixa de correio POP3 for “produto” e o servidor POP3 for “hp.com”, o endereço de e-mail do produto será “produto@hp.com”.

Nota

Cada produto configurado para o recebimento de mensagens deve ter sua própria conta de caixa de correio POP3 no servidor de e-mail da rede.

As contas de caixa de correio POP3 são geralmente configuradas pela rede ou pelo administrador de e-mail de sua organização.

- 2 Marque a caixa de seleção **Ativar e-mail recebido**.
- 3 Digite o endereço IP do servidor de mensagens POP3 na caixa de texto **Servidor POP3**.
- 4 Digite o nome de usuário e a senha para a conta de caixa de correio do produto e clique em **Aplicação** para salvar as alterações.

Avisos

Na página Avisos, os administradores de TI podem configurar o produto para enviar avisos a qualquer pessoa por e-mail. Quando configurados, os avisos são disparados automaticamente indicando o status de suprimentos, o percurso do papel, bem como informações de manutenção e recomendações. Várias pessoas podem receber avisos, sendo que cada uma receberá apenas avisos específicos. Por exemplo, um assistente administrativo pode ser responsável pelos pedidos de toner ou por consertar os atolamentos de papel e poderia receber avisos antecipados quando houver pouco toner ou ser avisado sobre atolamentos. Da mesma forma, os suprimentos com vida útil longa podem ser manipulados por um provedor de serviços externo que poderia receber avisos sobre manutenção dos dispositivos, carga do grampeador frontal ou traseiro e necessidades semelhantes.

Você pode criar até quatro listas de destinos diferentes, com até 20 destinatários para cada lista. A ilustração, a tabela e os procedimentos a seguir descrevem como usar essa página.

Nota Para que os avisos funcionem, o e-mail de saída deve ser ativado. Para ativar o e-mail de saída, consulte “Configurando e-mails de saída” na página 23.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações **Configurações** Rede [Log In](#)

1 Avisos

Atualmente, os alertas estão configurados para as listas de destinos a seguir. Para fazer alterações, clique no botão apropriado próximo à lista. Mova o ponteiro sobre um botão para obter mais informações.

Nota: Para que os alertas funcionem, as mensagens de saída devem ser configuradas na página [Servidor de e-mail](#).

Nome da lista	Destinos do alerta	Alertas selecionados	Anexos (opcional)
List 1	admin@your_company.com	Substitua o recipiente de toner Substitua o recipiente de toner (vazio) Remova o atolamento de papel Feche as gavetas, portas e tampas	Página de status das peças Página de uso
		Editar Testar Excluir	
List2	service_provider@your_company.com	Substitua o recipiente de toner Substitua o recipiente de toner (vazio) Erro do controlador de impressão Erro de chamada do operador Remova o atolamento de papel	Página de status das peças Página de uso Página de configuração
		Editar Testar Excluir	
List 3	anyone@your_company.com	Bandeja aberta Bandeja vazia (Carregar)	Página de status das peças
		Editar Testar Excluir	

2 [Nova lista de destinos](#)

Nota: Consulte a tabela na próxima página para obter informações sobre os textos explicativos.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	Resumo da lista de destinos	Lista as seleções atuais para cada destino.
3	Editar	Clique para fazer alterações ao destino ou à lista de destinos.
4	Testar	Clique para enviar um aviso de teste ao destino ou à lista de destinos.
5	Excluir	Clique para excluir o destino ou a lista de destinos.
6	Nova lista de destinos	Clique para definir as configurações de uma nova lista de destinos para avisos.

Usando a página Avisos com um produto

Esta seção contém informações sobre os recursos de avisos:

- [“Para configurar avisos”](#) na página 25
- [“Para testar a configuração de uma lista de destinos”](#) na página 28
- [“Para excluir destinos e listas de destinos”](#) na página 29

Para configurar avisos

Você pode criar até quatro listas de destinos diferentes, com até 20 destinatários para cada lista.

1 Siga um destes procedimentos:

- Para criar uma nova lista de destinos, clique em **Nova lista de destinos**.

-Ou-

- Para modificar uma lista de destinos existente, clique em **Editar** ao lado da lista que deseja modificar.

Nota

Para obter mais informações sobre como testar ou excluir um aviso, consulte [“Para testar a configuração de uma lista de destinos”](#) na página 28 e [“Para excluir destinos e listas de destinos”](#) na página 29.

A janela exibida se parece com a ilustração a seguir.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp configuration interface. At the top, there's a blue header with the HP logo and 'invent' text, and the device name 'hp LaserJet 9065mfp' and IP address '192.168.0.10'. Below the header are navigation tabs: 'Informações', 'Configurações' (selected), and 'Rede'. A 'Log In' link is also present. The left sidebar contains a menu with options like 'Configurar dispositivo', 'Servidor de e-mail', 'Avisos', 'AutoSend', 'Segurança', etc. The main content area is titled 'Alertas - configuração'. It is divided into four steps: Step 1: 'Digite o nome da lista' with a text input field containing 'List 1'. Step 2: 'Digite os destinos do alerta' with instructions and a text area containing 'admin@your_company,'. Step 3: 'Selecione os alertas' with a table of alert types and their limits. Step 4: 'Selecione os anexos de e-mail (opcional)' with checkboxes for various attachments. At the bottom right, there are 'OK' and 'Cancelar' buttons.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações **Configurações** Rede [Log In](#)

Alertas - configuração

Etapa 1: Digite o nome da lista

Digite um nome para a lista de destinos.

Nome da lista:

Etapa 2: Digite os destinos do alerta

Digite os destinos do alerta (máximo: 20) em qualquer uma das formas a seguir:

Um endereço de e-mail, como (seu_nome)@(sua_empresa).com
Um dispositivo móvel, como 208-555-5555@(empresa_movel).net
Um site de postagem na Web, como http://www.(seu_servidor).com

Separe os destinos do alerta usando um ponto-e-vírgula (;) ou uma vírgula (,).

Destinos do alerta:

Etapa 3: Selecione os alertas

Selecione os alertas que você gostaria que fossem recebidos pelos destinos do alerta. Os alertas mais comuns estão listados aqui.

Nome do alerta	Selecionado	Limite
Substitua o recipiente de toner	<input checked="" type="checkbox"/>	
Substitua o recipiente de toner (vazio)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Carregue o grampeador frontal	<input type="checkbox"/>	
Carregue o grampeador traseiro	<input type="checkbox"/>	
Remova o atolamento de papel	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos decorridos
Feche as gavetas, portas e tampas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos decorridos
Bandeja aberta	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos decorridos
Bandeja vazia (Carregar)	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/> minutos decorridos

[Alertas adicionais](#)

Para exibir todos os alertas desse produto, clique no botão **Mostrar todos os alertas**.

Nota: Este botão salva as alterações atuais e abre a página que lista as opções de alertas.

Etapa 4: Selecione os anexos de e-mail (opcional)

Selecione os anexos que deseja incluir em cada mensagem de alerta de e-mail na lista de destinos. Vá para a guia **Informações** para ver exemplos dessas páginas.

Página de status das peças
 Página de uso
 Página de configuração
 Página de log de eventos

Selecione essa opção se um dos dest. do alerta escolhidos p/ receber os alertas estiver em um sist. de comput. automat.

Dados do XML

- 2 Digite um nome para o campo **Nome da lista**, como Serviço ou Suprimentos.
- 3 Digite os endereços de e-mail das pessoas que receberão os avisos. Em ambientes empresariais, os administradores de sistema podem rotear endereços de e-mail para listar servidores ou URLs para avisos expandidos. Adicione vários destinos separando cada um com uma vírgula ou um ponto-e-vírgula.
- 4 Marque a caixa de seleção para os avisos que deseja enviar com essa lista de destinos. (Para exibir todos os avisos disponíveis para o produto, clique em **Mostrar todos os alertas**.)
- 5 Onde aplicável, defina o valor limite para os avisos individuais.
O valor limite para avisos de serviço e para a passagem do papel é uma quantidade de minutos definida pelo usuário. Esse é o período pelo qual um evento será ignorado antes de ser enviada uma mensagem de aviso por e-mail. Por exemplo, recomenda-se que você defina o valor limite para o aviso de “Bandeja aberta” em 10 minutos para permitir que alguém feche a bandeja depois de carregada ou depois de um atolamento ser eliminado.
- 6 Selecione os anexos que deseja incluir em suas mensagens de aviso por e-mail. Esses anexos podem incluir a Página de status dos suprimentos, a Página de uso, a Página de configuração, a Página de log de eventos e Dados do XML. (Vá para a guia **Informações** para ver exemplos das páginas.) Selecione a opção **Dados do XML** se um dos destinos escolhidos para receber avisos for um sistema de computadores automatizado. Cada item que você selecionar será anexado ao e-mail; por exemplo: se você tiver selecionado **Página de uso** e **Página de log de eventos**, receberá uma mensagem de e-mail com dois anexos, um para cada seleção. Se você também tiver selecionado a opção **Dados do XML**, receberá uma mensagem de e-mail com três anexos – um para a Página de uso em HTML, um para o log de eventos em HTML e um terceiro que consiste em informações de suporte instantâneas em um anexo na forma de arquivo texto com uma extensão .XML.
- 7 Clique em **Aplicação** para salvar as informações.
- 8 Repita as etapas de 1 a 7 para cada lista ou destino adicional.

Nota

Para testar a configuração de uma lista de destinos, consulte [“Para testar a configuração de uma lista de destinos” na página 28](#).

Para testar a configuração de uma lista de destinos

- 1 Clique no botão **Testar** ao lado da lista de destinos a ser testada.
A janela mostrada a seguir será exibida. É possível testar mais de um destino nessa janela.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp configuration web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10' and 'hp LaserJet 9065mfp'. Below the header, there are three tabs: 'Informações', 'Configurações', and 'Rede'. The 'Configurações' tab is selected. On the right side of the header, there is a 'Log In' link. On the left side, there is a vertical menu with various configuration options: 'Configurar dispositivo', 'Servidor de e-mail', 'Avisos', 'AutoSend', 'Segurança', 'Editar outros links', 'Informações do dispositivo', 'Idioma', 'Data e Hora', 'Inf. sobre pedidos', 'Outras configurações', 'Progr. LIGA/DESLIGA', and 'Monitor de cópia'. Below this menu, there is a section for 'Outros endereços' with links for 'hp instant support' and 'Suporte do produto'. The main content area is titled 'Alertas - teste'. It contains the following text: 'Você está prestes a enviar um alerta de teste aos destinos do alerta selecionado. Clique em **OK** para enviar o teste ou clique em **Cancelar** para retornar para a página de Alertas principal sem enviar o teste.' Below this, there is a section for 'Destinos do alerta:' with a checked checkbox and the email address 'admin@your_company.com'. A note states: 'Por padrão, o endereço de devolução no alerta de teste é o endereço de e-mail do produto. Para receber qualquer resposta gerada a partir desse teste, digite seu próprio endereço de e-mail na caixa a seguir.' There is a text input field for 'Endereço de devolução:' containing 'your_device@your_company.com'. The 'Texto da mensagem:' section contains a text area with the following content: 'Isso é um alerta de teste. Você recebeu esse alerta porque foi selecionado para receber informações sobre o produto a seguir. O produto não requer uma atenção especial neste momento. Produto: hp LaserJet 9065mfp Alertas selecionados atualmente: Substitua o recipiente de toner, Substitua o recipiente de toner (vazio), Remova o atolamento de papel, Feche as gavetas, portas e tampas. Anexos selecionados atualmente: Página de status das peças, Página de uso. Obrigado por usar produtos Hewlett-Packard!' At the bottom of this section, there is a note: 'Se você deseja que apareçam notas adicionais no início do alerta de teste, digite a informação na caixa a seguir.' Below this, there is a text input field for 'Suas anotações (opcional):'. At the bottom right of the interface, there are two buttons: 'OK' and 'Cancelar'.

- 2 Selecione os destinos que você deseja testar.
- 3 O endereço de devolução é o endereço de e-mail do produto. Digite seu endereço de e-mail se desejar receber quaisquer erros gerados do aviso de teste (por exemplo, para ser notificado de um endereço de destino incorreto).
- 4 Se aplicável, digite as informações adicionais que deseja incluir no início da mensagem de aviso enviada por e-mail no campo de texto **Suas anotações (opcional)**.
- 5 Clique em **OK**.

Para excluir destinos e listas de destinos

É possível excluir um destino ou uma lista de destinos clicando no botão **Excluir** ao lado do destino ou da lista de destinos que você deseja excluir. Clique em **OK** para confirmar a exclusão.

Enviando comandos por e-mail ao produto

Um outro método para receber páginas de informações é solicitando-as pelo produto. Quando o envio e o recebimento de mensagens são configurados, o produto pode anexar às mensagens de e-mail páginas de informações, como a página Status dos suprimentos ou a Página de configuração. Você pode usar esse recurso para solucionar um problema ou verificar o status dos suprimentos.

Para solicitar páginas de informações usando uma mensagem de e-mail

Ao redigir uma mensagem para o produto, você deve formatar corretamente os campos **Para**, **De** e **Assunto** no programa de e-mail.

- 1 Ative o e-mail de saída e entrada seguindo as instruções listadas neste capítulo. (Para obter mais informações, consulte [“Servidor de e-mail” na página 22.](#))
- 2 Em seu programa de e-mail, redija uma mensagem para o produto seguindo as próximas etapas:
 - a No campo **Para**, digite o endereço de e-mail do produto. O nome de usuário combinado com o nome de domínio do produto (especificado na configuração de envio de mensagens) será o endereço de e-mail do produto. Por exemplo, se o nome de usuário da conta de caixa de correio POP3 for “produto” e o servidor POP3 for “hp.com”, o endereço de e-mail do produto será “produto@hp.com”.
 - b Seu programa de e-mail deverá preencher automaticamente o campo **De** com seu endereço de e-mail de resposta.
 - c No campo **Assunto**, digite o texto adequado para o formato e para a página que deseja anexar. Você pode solicitar uma Página de configuração, uma página Status dos suprimentos ou uma página AutoSend. Por exemplo, para anexar a Página de configuração em formato HTML, digite “this.configpage?configpage=email&format=html”.

Página	Formato HTML	Formato XML
Página de configuração	this.configpage?configpage=email&format=html	this.configpage?configpage=email&format=xml
Página Status dos suprimentos	this.configpage?suppliespage=email&format=html	this.configpage?suppliespage=email&format=xml
Página AutoSend	não aplicável	this.configpage?autosend=email&format=xml

- 3 Clique em **Enviar**.

O produto verifica se há novas mensagens de e-mail a cada três minutos. Quando o produto recebe a mensagem de e-mail, gera uma resposta e envia as informações solicitadas ao endereço de e-mail do remetente (especificado no campo **De** da mensagem de e-mail original).

Nota

Dependendo dos atrasos na rede e do servidor de mensagens de sua organização, uma resposta pode levar de um minuto a várias horas para retornar à Caixa de entrada do seu programa de e-mail.

Se os campos **Para**, **De** e **Assunto** não forem formatados corretamente em sua mensagem de e-mail, o produto não enviará uma mensagem em resposta.

Use a página AutoSend para enviar informações de uso dos suprimentos e de configuração do dispositivo periodicamente ao seu provedor de serviços. Esse recurso permite que você tenha um relacionamento com a Hewlett-Packard ou outro provedor de serviços de modo a fornecer-lhe serviços que incluem, entre outros, a substituição proativa de toner, contratos de pagamento por página, contratos de suporte e acompanhamento de uso. A ilustração, a tabela e os procedimentos a seguir descrevem como usar essa página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações **Configurações** Rede [Log In](#)

1 Configurar dispositivo
Servidor de e-mail **2** Ativar AutoSend
Avisos
AutoSend
Segurança
Editar outros links
Informações do dispositivo
Idioma
Data e Hora
Inf. sobre pedidos
Outras configurações
Progr. LIGA/DESLIGA
Monitor de cópia

3 Ativar AutoSend

O recurso AutoSend foi criado para permitir que seu produto envie regularmente informações sobre configuração de dispositivos a uma lista configurável de destinos. A ativação do AutoSend enviará periodicamente à lista configurada informações sobre a configuração do dispositivo e sobre o uso de suprimentos.

Nota: Para usar o AutoSend, você deve primeiro [configurar seu Servidor de e-mail](#)

Ativar AutoSend

3 Enviar a cada dias (1-28)
 semanas (1-4)
 meses (1-6)
 páginas impressas (50-30000)

Digite os destinos de e-mail (máximo de 20) na forma (seu_nome)@(sua_empresa).com:
4 **Separe os destinos de e-mail usando um ponto-e-vírgula (;) ou uma vírgula (,).**

Destinatários de e-mail
mail

5 Testar

Aplicação Cancelar

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	Ativar AutoSend	Marque essa caixa de seleção para ativar o recurso AutoSend.
3	Enviar a cada [intervalo]	Selecione o intervalo no qual você deseja que o produto envie as informações de uso de suprimentos e configuração de produtos aos destinos configurados no campo Destinatários de e-mail .
4	Destinatários de e-mail	Salva uma lista de até 20 endereços de e-mail para receber as informações de configuração do dispositivo. Cada endereço de e-mail pode ter até 50 caracteres.
5	Testar	Quando você pressionar o botão de Testar , suas configurações serão salvas e as informações serão enviadas imediatamente, permitindo que você garanta que o destinatário receba as mensagens.

Para ativar o recurso AutoSend

- 1 Ative o e-mail de saída e entrada seguindo as instruções listadas neste capítulo. (Para obter mais informações, consulte “[Servidor de e-mail](#)” na página 22.)
- 2 Marque a caixa de seleção **Ativar AutoSend**.
- 3 Clique em uma opção para especificar o intervalo em que o produto deve enviar informações de uso dos suprimentos e de configuração aos destinatários de e-mail determinados na próxima etapa e, em seguida, digite o número de dias, semanas, meses ou páginas impressas.
- 4 Configure até 20 endereços de e-mail de destino, usando o formato mostrado.
- 5 Clique em **Aplicação**.

Segurança

A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa página.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações **Configurações** Rede [Log In](#)

1 Configurar dispositivo
Servidor de e-mail
Avisos
AutoSend
2 Segurança
Definir senha
Uma senha de segurança pode ser definida para prevenir que usuários não autorizados configurem remotamente a impressora ou acessem funcionalidades exclusivas do administrador de rede.
Nome do usuário admin
Nova senha
Verificar senha

3 Definir opções
 Imprimir página
4 Página Exibir status do dispositivo
 Botão Parar
 Botão Continuar

Outros endereços
[hp instant support](#)
[Suporte do produto](#)

Aplicação Cancelar

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “ Navegando pelo hp embedded web server ” na página 5.
2	Definir senha	Defina uma senha para controlar quem pode obter acesso às guias Configurações do HP EWS e Rede. Após definida a senha, os usuários serão solicitados a digitar uma senha quando abrirem as páginas Configurações e Rede do HP EWS.
3	Definir opções	Selecione os botões do painel de controle que serão exibidos na página Status do dispositivo (na guia Informações).
4	Página Imprimir	Quando selecionada, essa opção disponibiliza a página Imprimir do HP EWS para o usuário geral no menu da guia Informações.

Nota

Tome cuidado para não perder sua senha. Em caso de perda de senha, entre em contato com o seu administrador de TI ou provedor de serviços.

Editar outros links

Use a página Editar outros links para adicionar até cinco links personalizados aos sites da Web à sua escolha. Esses links aparecem em todas as páginas do HP Embedded Web Server, na caixa **Outros endereços** abaixo da barra de navegação esquerda, junto com os dois links permanentes (**hp instant support** e **Suporte do produto**) que já foram estabelecidos. A ilustração, a tabela e os procedimentos a seguir descrevem como usar essa página.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área	
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.	
2	Adicionar link	Adicione um link definido pelo usuário.	
3	Links definidos pelo usuário	Lista os links definidos pelo usuário que foram adicionados. Use essa área para excluir links.	
4	Outros endereços	hp instant support	Conecte-se a recursos da Web que ajudam você a solucionar problemas específicos e a determinar quais serviços adicionais estão disponíveis para o produto. (Informações detalhadas, inclusive número de série, condições de erro e status, são encaminhadas ao Atendimento ao cliente Hewlett-Packard. A Hewlett-Packard trata essas informações como confidenciais.)
		Suporte do produto	Obtenha acesso à ajuda específica do produto pelo site da HP na Web.
		Meu provedor de serviços	Conecta à home page do seu provedor de serviços. Este link só aparecerá se ele tiver sido configurado pelo provedor de serviços.
		Meu contrato de serviço	Conecta a uma página que exibe os termos e limites do seu contrato de serviço. Este link só aparecerá se ele tiver sido configurado pelo provedor de serviços.

Adicionando um link

- 1 Em **Adicionar link**, digite o URL e o nome que deverão ser exibidos no HP Embedded Web Server.
- 2 Clique em **Adicionar link**.

Removendo um link

- 1 Em **Links definidos pelo usuário**, selecione o link ou os links que deseja remover.
- 2 Clique em **Excluir links selecionados**.

Informações do dispositivo

Use a página Informações do dispositivo para fornecer um nome à sua escolha para o dispositivo, atribuir um número de patrimônio e configurar o nome da empresa, a pessoa a ser contatada quanto ao dispositivo e a localização física do dispositivo. O endereço IP, o modelo, o número e o número de série do produto também se encontram disponíveis nessa página.

The screenshot shows the HP LaserJet 9065mfp configuration interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10' and 'hp LaserJet 9065mfp'. Below the header, there are three tabs: 'Informações', 'Configurações', and 'Rede'. The 'Configurações' tab is active. On the right side of the header, there is a 'Log In' link. On the left side, there is a vertical menu with various configuration options: 'Configurar dispositivo', 'Servidor de e-mail', 'Avisos', 'AutoSend', 'Segurança', 'Editar outros links', 'Informações do dispositivo' (highlighted), 'Idioma', 'Data e Hora', 'Inf. sobre pedidos', 'Outras configurações', 'Progr. LIGA/DESLIGA', and 'Monitor de cópia'. Below the menu, there is a section titled 'Outros endereços' with links for 'hp instant support' and 'Suporte do produto'. The main content area is titled 'Informações do dispositivo' and contains a form with the following fields:

Nome do dispositivo:	<input type="text" value="hp LaserJet 9065mfp"/>
Número de identificação:	<input type="text" value="1234"/>
Nome da empresa:	<input type="text" value="your company"/>
Contato:	<input type="text" value="your name"/>
Localização do dispositivo:	<input type="text" value="your location"/>
Endereço IP:	192.168.0.10
Nome do produto:	hp LaserJet 9065mfp
Modelo do dispositivo:	CXXXXA
Número de série do dispositivo:	CNZZX91001


At the bottom right of the form, there are two buttons: 'Aplicação' and 'Cancelar'.

Nota Se fizer alterações na página Informações do dispositivo, clique em **Aplicação** para salvá-las.

As informações digitadas aqui são exibidas na página Informações do dispositivo, que pode ser aberta na guia **Informações**. Elas também constarão nas mensagens de e-mail enviadas pelo produto. Isso pode ser útil quando você precisa localizar o produto para substituir os suprimentos ou corrigir um problema.

Idioma

Use a página Idioma para selecionar o idioma em que as páginas do HP Embedded Web Server serão exibidas. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa página.

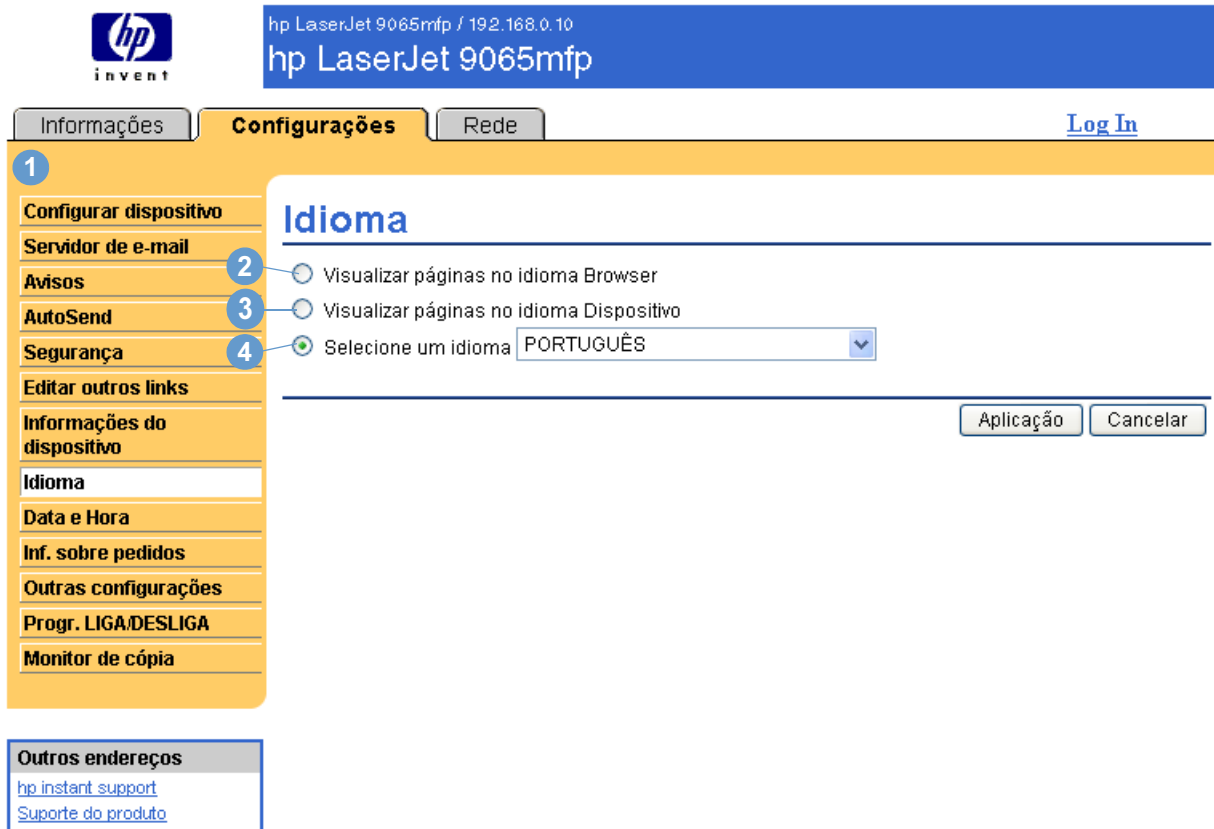

CUIDADO

A seleção de **Visualizar páginas no idioma Dispositivo** ou **Selecione um idioma** altera o idioma para todos os usuários do HP Embedded Web Server.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte "Navegando pelo hp embedded web server" na página 5.
2	Visualizar páginas no idioma Browser (padrão)	Use esse recurso para detectar qual o idioma selecionado para o seu navegador da Web e exibir as páginas do HP Embedded Web Server nesse mesmo idioma.
3	Visualizar páginas no idioma do Dispositivo	Use esse recurso para detectar qual o idioma selecionado para o painel de controle do produto e exibir as páginas do HP Embedded Web Server nesse mesmo idioma.
4	Selecione um idioma	Exibe as páginas do HP Embedded Web Server no idioma selecionado dentre estas opções: <ul style="list-style-type: none">• Inglês• Francês• Alemão• Italiano• Espanhol• Sueco• Dinamarquês• Norueguês• Holandês• Finlandês• Português

Nota

O idioma padrão é aquele usado pelo navegador da Web no momento. Se o navegador e o painel de controle utilizarem um idioma que não esteja disponível para o HP Embedded Web Server, o inglês será o padrão adotado.

Se fizer alterações na página Idioma, clique em **Aplicação** para salvá-las.

Data e Hora

Use a página Data e Hora para atualizar o horário do produto e configurar o Servidor de hora da rede. A ilustração e a tabela a seguir descrevem como usar essa página.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	Hora atual do dispositivo	Exibe a hora do dispositivo. Se o horário estiver incorreto, um administrador de TI poderá alterá-lo no painel de controle do dispositivo.
3	Obter hora	Quando você clica nessa opção, ela atualiza a Hora atual do dispositivo.
4	Avançado	O botão conecta você a uma página na qual é possível configurar um Servidor de hora da rede.
5	Fuso horário	Para cada fuso horário selecionado, esta configuração ajusta o horário do dispositivo pela diferença em horas entre o fuso horário selecionado e o Greenwich Mean Time (Horário médio de Greenwich) (GMT).
6	Ajustar relógio para horário de verão	Se a opção for selecionada, o horário do dispositivo será adiantado em uma hora.

A tabela e a ilustração a seguir descrevem como usar a página que aparece quando você clica no botão **Avançado**.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	Endereço do servidor de hora da rede	Lista o endereço IP de um Servidor de hora da rede usado pelo produto para obter a Hora atual do dispositivo.
3	Sincronizar hora com o servidor a cada	Lista a frequência com que o produto atualizará sua hora atual com o Servidor de hora da rede.
4	Porta local para receber hora do servidor	Lista a porta usada pelo produto para receber dados do Servidor de hora da rede.
5	Status do servidor de hora	Mostra o status atual da conexão com o Servidor de hora da rede.

Informações sobre pedidos

Use a página Informações sobre pedidos para escrever informações específicas sobre pedidos de suprimentos. As caixas de texto permitem a personalização dos procedimentos de pedido. As mensagens podem ter até 255 caracteres.

O administrador de TI pode decidir quais informações sobre pedidos serão exibidas para grampos na página 'Status dos suprimentos'.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações **Configurações** Rede [Log In](#)

1

Configurar dispositivo
Servidor de e-mail
Avisos
AutoSend
Segurança
Editar outros links
Informações do dispositivo
Idioma
Data e Hora
Inf. sobre pedidos
Outras configurações
Progr. LIGA/DESLIGA
Monitor de cópia

Inf. sobre pedidos

Este recurso permite inserir informações específicas sobre pedido de suprimentos, que serão exibidas na página Status dos suprimentos. Aqui você deve adicionar informações como endereço de e-mail, URL, endereço residencial, telefone, pessoa para contato, etc.

Instalável pelo cliente

2 Informações atuais sobre pedido de grampos:

3 Digite informações relevantes para encomendar grampos (endereço de e-mail, URL, telefone, etc...):

4 Usar padrões

(Máximo de 255 caracteres permitidos.)

Aplicação Cancelar

Outros endereços
[hp instant support](#)
[Suporte do produto](#)

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	Informações atuais sobre pedidos de grampos	Os suprimentos instaláveis pelo cliente incluem informações sobre o pedido de grampos atuais. Esta área da página só aparece quando você está conectado como administrador de TI.
3	Digite informações relevantes para encomendar grampos (endereço de e-mail, URL, número de telefone, etc...):	A caixa de texto permite a personalização completa das informações sobre pedidos para itens relacionados a serviço, incluindo instruções detalhadas, específicas do fornecedor. Se o texto ultrapassar 255 caracteres, será exibida uma mensagem de erro. Esta área da página só aparece quando você está conectado como administrador de TI.
4	Usar padrões	A mensagem a seguir será exibida quando você clicar no botão Usar padrões : “Você pode pedir os grampos da Hewlett-Packard pela internet, on-line por meio do software da sua impressora ou ligando para um revendedor autorizado. Consulte o Guia do usuário do seu dispositivo para ver as instruções.”

Outras configurações

A página Outras configurações exibe a configuração das bandejas de papel e o recurso de encerramento automático. Você também pode usar esta página para definir as configurações de tipo de bandeja de papel e desligamento automático. A página Outras configurações é mostrada na ilustração abaixo e descrita na tabela que se segue.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	TIPO DE BANDEJA	Selecione o tipo de papel para cada bandeja configurável.
3	ENCERRAMENTO AUTOMÁTICO	Esta configuração determina o tempo ocioso decorrido antes do encerramento automático do dispositivo. As configurações variam de 30 a 240 minutos.

Usando o menu Manuseio de papel

Para selecionar o tipo de papel para a Bandeja 2, selecione **TIMBRADO** na lista junto a BANDEJA TIPO 2 e clique em **Aplicação** para salvar a alteração. Esse procedimento foi fornecido *apenas* como exemplo. Outros itens de menu podem ser configurados de forma semelhante.

Nota

Os drivers de impressora e os programas de software freqüentemente anulam seleções que são feitas na página Outras configurações. Para obter mais informações, consulte o guia do usuário fornecido com o produto. Todas as alterações se refletirão na Página de status da impressora, na Página de configuração e no painel de controle do dispositivo.

Programação LIGA/DESLIGA

A programação LIGA/DESLIGA permite que um Administrador de TI programe diariamente os desligamentos/ativações da copiadora. Por exemplo, a copiadora poderá ser configurada para ligar às 8h e desligar às 18h. Só pode haver uma configuração de horário por dia; entretanto, cada dia pode ter um horário diferente de ativação e desligamento. Além disso, também há uma configuração de horário de almoço que determina quando a copiadora será desligada e ligada após o almoço.

The screenshot shows the configuration interface for the HP LaserJet 9065mfp. The page is titled "Progr. LIGA/DESLIGA" and includes a sidebar with navigation options like "Configurar dispositivo", "Servidor de e-mail", and "Outras configurações". The main content area is divided into several sections:

- Ativar Programação LIGA/DESLIGA:** A checkbox to enable the feature.
- Senha de Interrupção do timer:** A section for setting a 4-digit PIN to interrupt the timer.
- Configuração LIGA/DESLIGA da ação do timer:** A section for selecting the month and year (November 2003) and choosing which days of the week the device is on.
- Configuração do timer:** A table for setting the on/off times for each day of the week.
- Configur. desligam. horário de almoço:** A section for setting an optional lunch break.

At the bottom right, there are buttons for "Aplicação" and "Cancelar".

1 Configurar dispositivo
Servidor de e-mail
Avisos
AutoSend
Segurança
Editar outros links
Informações do dispositivo
Idioma
Data e Hora
Inf. sobre pedidos
Outras configurações
Progr. LIGA/DESLIGA
Monitor de cópia

2 Ativar Programação LIGA/DESLIGA

3 Informar senha de interrupção do timer

4 Confirmar senha de interrupção do timer

5 Seleccione o mês e o ano

6 Seleccione os dias em que o dispositivo ficará ligado (Novembro / 2003)

7 Dia da semana

	Ligar	Desligar
Domingo	00 : 00	00 : 00
Segunda-feira	07 : 30	22 : 20
Terça-feira	05 : 00	22 : 20
Quarta-feira	07 : 45	22 : 20
Quinta-feira	09 : 00	22 : 20
Sexta-feira	07 : 00	22 : 20
Sábado	00 : 00	00 : 00

8 Configur. desligam. horário de almoço

9 Desligar Ligar

Desligar	Ligar
12 : 00	12 : 30

Nota: Consulte a tabela na próxima página para obter informações sobre os textos explicativos.

Aplicação Cancelar

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte "Navegando pelo hp embedded web server" na página 5.
2	Ativar Programação LIGA/DESLIGA	Por padrão, a caixa de seleção Programação LIGA/DESLIGA está desmarcada (não selecionada).
3	Informar senha de interrupção do timer	Defina uma senha que permitirá aos usuários ligar a copiadora quando ela estiver no modo desligado. Quando a configuração for 0000 (o padrão), os usuários não precisarão digitar uma senha para ligar a copiadora.
4	Confirmar senha de interrupção do timer	Digite a Senha de interrupção do timer para confirmá-la.
5	Selecione o mês e o ano	Selecione o mês e o ano para os quais você está configurando a programação LIGA/DESLIGA.
6	Selecione os dias em que o dispositivo ficará ligado	Selecione os dias nos quais será usada a programação LIGA/DESLIGA. Essas seleções estarão em efeito durante todos os meses, a menos que sejam alteradas especificamente.
7	Configuração do timer – Ativação e desligamento em cada dia da semana	Para cada dia da semana, defina o horário de ligar e desligar a cópia.
8	Configuração de desligamento na hora do almoço	Marque esta caixa de seleção para desligar a cópia durante o almoço.
9	Configuração de desligamento no horário de almoço – Desligamento e ativação	Defina o horário (em horas e minutos) para desligamento e ativação após o almoço.

Monitor de cópia

A página Monitor de cópia exibe e fornece definições de configuração para o recurso de Monitor de cópia eletrônico (ECM, Electronic Copy Monitor). O ECM autentica e rastreia cópias por usuário. O Monitor de cópia armazena até 1.000 números de identificação pessoal (PINs, personal identification numbers). Cada PIN é uma senha exclusiva de 8 dígitos que representa uma conta separada que pode ser usada para fins de cobrança e manutenção de registros. Também é possível associar um nome de usuário com 8 caracteres a cada PIN. Cada nome de usuário deve ser exclusivo.

Quando o ECM é ativado, os usuários são solicitados a digitar uma senha no painel de controle para fazer cópias. Além de autenticar, o ECM também rastreia o número de cópias feitas por um usuário.

The screenshot shows the 'Monitor de cópia' configuration page for an HP LaserJet 9065mfp. The interface includes a navigation menu on the left with options like 'Configurar dispositivo', 'Servidor de e-mail', and 'Monitor de cópia'. The main content area has a 'Configurações' tab selected. Under 'Monitor de cópia', there are several configuration options:

- 1**: 'Configurar dispositivo' (highlighted in the menu)
- 2**: 'Ativar monitor de cópia' (checkbox)
- 3**: 'Ativar autenticação de envio' (checkbox)
- 4**: 'Selecionar efeito de atingir o limite de cópias:' with radio buttons for 'Interromper o dispositivo imediatamente', 'Interromper o dispositivo no final do trabalho', and 'Exibir aviso'.
- 5**: 'Interromper o dispositivo no final do trabalho' (radio button)
- 6**: 'Exibir aviso' (radio button)

 Below these are buttons for 'Adicionar/Editar conta de usuário' and 'Adicionar >>'. A table titled 'Predefinir' has columns for 'Nome', 'Contagem', 'Limite', and 'Ação'. Action buttons include 'Alterar item selecionado', 'Excluir item selecionado', 'Redefinir contagem item sel.', and 'Redefinir todas as contagens'. At the bottom are 'Aplicação' and 'Cancelar' buttons.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte “Navegando pelo hp embedded web server” na página 5.
2	Ativar monitor de cópia	Selecione esta caixa para ativar senhas para cópia.
3	Ativar autenticação de envio	Selecione esta caixa para ativar senhas para envio.
4	Interromper o dispositivo imediatamente	Selecione esta opção para interromper o dispositivo imediatamente quando o limite de cópias for atingido.
5	Interromper o dispositivo no final do trabalho	Quando esta opção é selecionada, o dispositivo interrompe a impressão quando a contagem-limite de cópias do usuário é atingida, após a conclusão do trabalho de impressão atual.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área
6	Exibir aviso	Selecione esta opção para exibir um aviso de que o limite de cópias foi atingido. A mensagem de aviso aparece no menu de cópia do painel de controle do dispositivo.
7	Nome:	O nome do usuário que você digitar neste campo poderá ter até oito caracteres alfanuméricos. Ele também pode conter os seguintes caracteres especiais: hífen (-), barra (/), parêntese de abertura (()) e parêntese de fechamento ()). Cada nome de usuário deve ser exclusivo.
8	Senha:	Digite uma senha com 8 dígitos numéricos. Cada senha deve ser exclusiva.
9	Limite:	Defina o número de cópias que o usuário pode fazer. A configuração mínima é 0 e a máxima é 999.999 cópias.
10	Limpar	Clique neste botão para limpar as configurações de nome, senha e limite.
11	Adicionar	Após configurar uma nova conta de usuário na área Conta do usuário, clique neste botão para adicionar o nome do usuário à lista Monitor de cópia. A alteração só ocorre no navegador. Para colocar a alteração em vigor, clique em Aplicação . Caso mude de idéia, clique em Cancelar e nenhuma alteração será feita no Monitor de cópia.
12	Alterar item selecionado	Clique neste botão para editar a conta de usuário selecionada. Se você selecionar mais de um usuário, as informações do primeiro aparecerão na área Conta do usuário, na qual você poderá alterar os respectivos dados da conta. Após alterá-los, você deverá clicar em Adicionar para colocar a conta do usuário modificada de volta na lista Monitor de cópia.
13	Excluir item selecionado	Após você selecionar um nome de usuário, clique neste botão para excluir a conta. Você pode selecionar mais de uma conta de usuário a ser excluída.
14	Redefinir contagem do item selecionado	Selecione este botão para redefinir para zero as contagens de cópia do nome de usuário selecionado. Você pode selecionar mais de um nome de usuário e efetuar esta operação em todos eles ao mesmo tempo.
15	Redefinir todas as contagens	Selecione este botão para redefinir todas as contagens para zero. Uma nova página de confirmação será aberta, para que você possa confirmar a operação ou retornar à página Monitor de cópia sem redefinir nenhuma contagem.
16	Aplicação	Clique neste botão para enviar ao dispositivo todas as alterações feitas na lista Monitor de cópia. A coluna Ação indica a ação que entrará em vigor para cada conta de usuário quando você pressionar Aplicação .
17	Cancelar	Clique neste botão para voltar às configurações do Monitor de cópia que estavam em vigor antes de você fazer alterações no navegador.

4 Gerenciando a operação da rede pelas páginas de rede

Visão geral

Use as páginas de rede para configurar e gerenciar seu dispositivo na rede. A aparência e os recursos das Páginas de rede variarão de acordo com o modelo e a versão do servidor de impressão HP Jetdirect. A tela a seguir é semelhante ao que você verá quando clicar em **Rede**. Na barra de navegação à esquerda, clique no menu Rede da página que deseja exibir.

The screenshot displays the HP LaserJet 9065mfp Network Settings page. The interface includes a top navigation bar with 'Information', 'Settings', and 'Networking' tabs. The 'Networking' tab is active, and the 'Network Settings' page is shown. The left sidebar contains a 'CONFIGURATION' menu with 'Network Settings' selected, and 'Other Links' (Help, Support, HP Home) below it. The main content area shows the 'TCP/IP' configuration section with fields for Host Name, IP Address, Subnet Mask, Default Gateway, Domain Name, WINS Servers, Syslog Server, Syslog Maximum Messages, Syslog Priority, Idle Timeout, TTL/SLP, System Contact, System Location, LPD Banner Page, and Default IP. A note at the top of the settings area states: 'Note: A change in IP Address will result in loss of connectivity to the browser.' The 'Default IP' is set to 'Legacy Default IP' with a note '(when BOOTP/DHCP/RARP servers are not available)'. A checkbox is checked for 'Send DHCP requests if IP address is Auto IP (169.254.x.x) or Legacy Default IP'. The page concludes with 'Apply' and 'Cancel' buttons.

Nota: Consulte a tabela na próxima página para obter informações sobre os textos explicativos.

Texto explicativo	Área na página	Informações ou capacidade fornecida pela área na página
1	Guias e menus do EWS	Para obter mais informações, consulte " Navegando pelo hp embedded web server " na página 5.
2	Ajuda	Clique em Ajuda para obter mais informações sobre as opções na guia Rede .

Dependendo do modelo do servidor de impressão HP Jetdirect e da versão operacional, estas são algumas das tarefas que podem ser executadas pelas Páginas de rede:

- Alterar as definições de configuração de rede para vários tipos de conexões de rede.
- Ativar ou desativar protocolos de impressão.
- Configurar um contato e URLs de suporte.
- Definir uma senha para controlar o acesso às definições de configuração da impressora e da rede.
- Configurar a segurança do produto usando senhas, listas de acesso e protocolos de gerenciamento.
- Exibir informações gerais de status da rede, incluindo estatísticas da rede armazenadas no servidor de impressão, para solução de problemas ou otimização da rede.
- Exibir informações de protocolo para todas as conexões de rede suportadas.
- Exibir a página de Configuração do HP Jetdirect.
- Definir a frequência na qual o HP Embedded Web Server verifica o status da rede.

Se desejar obter mais informações sobre as Páginas de rede, consulte as seguintes fontes:

- **Ajuda.** Em cada página Rede, um link da **Ajuda** em **Outros endereços** fornece uma descrição dos recursos de rede e dicas úteis para sua utilização. Na página da Ajuda, você também pode acessar itens adicionais de assistência no site da HP na Web.
- **Guia do administrador do servidor de impressão HP Jetdirect.** Esse guia costuma estar disponível no CD do software fornecido com o produto. Para fazer download da versão mais recente do guia, visite: http://www.hp.com/support/net_printing.

5 Usando Outros endereços como um recurso

A área **Outros endereços** contém dois links permanentes que fornecem acesso rápido a informações específicas do produto, como o recurso interativo de solução de problemas e informações sobre pedidos de suprimentos HP originais.

hp LaserJet 9065mfp / 192.168.0.10
hp LaserJet 9065mfp

Informações Configurações Rede [Log In](#)

Status do dispositivo
Página de configuração
Status dos suprimentos
Registro de eventos
Página de uso
Informações do dispositivo
Imprimir

Informações do dispositivo

Nome do dispositivo:	hp LaserJet 9065mfp
Número de identificação:	1234
Nome da empresa:	your company
Contato:	your name
Localização do dispositivo:	your location
Endereço IP:	192.168.0.10
Nome do produto:	hp LaserJet 9065mfp
Modelo do dispositivo:	CXXXXA
Número de série do dispositivo:	CNZZX91001

Outros endereços
[hp instant support](#)
[Suporte do produto](#)

Outros endereços
[hp instant support](#)
[Suporte do produto](#)

Nota

Você pode usar a página Editar outros links na guia **Configurações** para adicionar até cinco links personalizados aos sites da Web de sua preferência. Esses links aparecem em todas as páginas do HP EWS, na caixa **Outros endereços** abaixo da barra de navegação esquerda. Para obter mais informações, consulte “[Editar outros links](#)” na página 32.

hp instant support

A Hewlett-Packard oferece o hp instant support, um sistema de assistência técnica baseado em internet que coleta informações de diagnóstico do produto e as compara com aquelas disponíveis no banco de dados da HP. No hp instant support, você pode encontrar soluções inteligentes que ajudam a solucionar problemas de forma rápida e fácil.

Como o hp instant support funciona

As informações são recolhidas do produto e transmitidas com segurança à Hewlett-Packard quando você clica em **hp instant support**. O site do hp instant support lê os dados do produto para analisar o seu status atual. O site cria uma página da Web personalizada que é exibida na janela do navegador e contém texto e recursos visuais fáceis de seguir. O site do hp instant support também direciona você a serviços adicionais disponíveis para o produto.

Antes de quaisquer dados do produto serem enviados à Hewlett-Packard para análise, você pode exibir todas as informações (por exemplo, número de série, condições de erro e status do produto) que serão encaminhadas. A Hewlett-Packard trata essas informações como confidenciais.

Informações que podem ser obtidas pelo hp instant support

O site do hp instant support fornece estas ferramentas para solução de problemas e manutenção:

- Atualizações de firmware e software.
- Solução de problemas para eventos recentes listados no Registro de eventos. Por exemplo, o produto pode mostrar um atolamento como o evento mais recente do Registro de eventos. O site do hp instant support detecta o evento e fornece informações para solução do problema de atolamento.
- Pacotes de assistência.
- Documentação do produto, como guias do usuário e guias de introdução.

Suporte do produto

O link **Suporte do produto** conecta você a uma página da Web que oferece um menu abrangente de recursos de suporte necessários para empresários. Nessa página, é possível realizar as seguintes tarefas e muito mais:

- Encontrar uma lista de produtos HP em um site: computadores de mesa, estações de trabalho, servidores, dispositivos de armazenamento, impressoras, scanners, imagem digital e dispositivos móveis.
- Obter assistência técnica. Solucionar um problema; encontrar informações para configurar e instalar um produto; descobrir e usar um produto; fazer a manutenção do produto; atualizar e migrar o software e o driver do produto; e reciclar produtos ou dispor deles corretamente.
- Obter acesso a recursos de solução interativos, como FAQs, documentação do usuário, recursos e especificações e informações de compatibilidade de produtos.
- Cooperar com a HP e seus parceiros em grupos de discussão, assistência por e-mail e por telefone.
- Usar a navegação com base em tarefas para identificar a área da tarefa que deseja executar e descobrir rapidamente tópicos e ferramentas relacionados.

Além disso, você pode encontrar estes recursos: tópicos do momento, uma central de assinaturas, ofertas de descontos em produtos e outros anúncios, além de oportunidades de treinamento e formação.

Meu provedor de serviços e Meu contrato de serviço

Os links **Meu provedor de serviços** e **Meu contrato de serviço** só aparecerão se tiverem sido criados pelo provedor de serviços na página Outros endereços da guia **Configurações**. Qualquer usuário pode então clicar no link para obter informações sobre o provedor de serviços e o contrato de serviço. As informações, que podem ter até 50 caracteres, são guardadas no armazenamento permanente do dispositivo.

Quando esses links tiverem sido criados, o aspecto da caixa **Outros endereços** mudará de forma a incluir os novos links, conforme mostrado na ilustração a seguir.



Índice

A

- abrindo o HP Embedded Web Server 3
- acessando o HP Embedded Web Server 3
- acessórios, verificando os instalados 10
- administradores
 - avisos, configurando 24
 - efetuando logoff 4
 - efetuando logon 4
 - página Informações sobre pedidos 38
 - programação LIGA/DESLIGA da copiadora 40
- ajuda on-line
 - instant support 48
 - suporte do produto 48
- Área Editar outros links 32
- Área Outros endereços 47
- arquivos de texto, imprimindo 17
- arquivos PDF, imprimindo 17
- arquivos PRN 17
- arquivos PS, imprimindo 17
- assistência ao cliente
 - imediate 48
 - produto 48
- assistência por telefone 48
- assistência técnica
 - imediate 48
 - produto 48
- ativação, copiadora 40
- Autenticação de cópia 42
- Autenticação de envio 42
- AutoSend 30
- avisos
 - configuração de e-mail 23
 - configurando 25
 - enviando páginas de informações por e-mail 29
 - listas de destinos, testando 28
 - recursos 24

B

- bandejas
 - configurações 39
 - diagnósticos 20
- botão Cancelar trabalho 31
- botões, painel de controle 8

C

- cartucho de impressão
 - informações de uso 15
 - status 13
- cartucho de tinta. *Consulte* cartucho de impressão
- cartucho de toner. *Consulte* cartucho de impressão
- configuração da caixa de correio 23
- configuração de e-mails de entrada 23
- configuração de e-mails de saída 23
- configuração POP3 23
- configuração remota 20
- configurações de aplicativos 21
- configurações de horário 36
- configurações de relógio 36
- configurações de software 21
- contagens de página 15
- contagens, página 15

D

- desligamento, copiadora 40
- DIMMs, verificando os instalados 10
- dispositivos móveis, imprimindo em 17
- dispositivos, definidos 1
- documentos PCL 17
- drivers de impressora, configurações 21

E

- efetuando logoff 4
- efetuando logon 4
- e-mail
 - avisos 24
 - configurações 22
 - entrada, configurando 23
 - páginas de informações 29
 - saída, configurando 23
 - suporte 48
- encerramento automático 39
- endereço IP
 - configuração de e-mail 23
 - localizando 3, 16

F

- FAQs 48
- firewalls 3
- força
 - encerramento automático 39
 - programação LIGA/DESLIGA da copiadora 40

G

- gerenciamento de produtos em grupo 2
- Guia Configurações 6, 19
- Guia Informações 6
 - localizando 20
 - proteção por senha 4
- Guia Rede 6

H

- HP Embedded Web Server
 - definidos 1
 - recursos 2
- hp instant support 48
- HP Web Jetadmin 2

I

- impressão, servidor HP Jetdirect 46
- imprimindo arquivos 17, 18
- incorporado, servidor da Web
 - definidos 1
 - recursos 2
- informações de uso, AutoSend 30
- itens substituíveis. *Consulte* suprimentos

J

- Jetadmin, HP Web 2

L

- ligando/desligando a cópia 40
- link do contrato de serviço 49
- link Meu contrato de serviço 49
- link Meu provedor de serviço 49
- links 32, 47
- listas de destinos
 - criando 25
 - excluindo 29
 - testando 28
- localização do dispositivo 16

M

- memória, verificando a instalada 10
- mensagens de erro 14
- mensagens, erro 14
- Menu Configuração 20
- Menu Diagnósticos 20
- Menu Manuseio de papel 39
- menus
 - HP Embedded Web Server 5
 - painel de controle 20
- Monitor de cópia 42
- Monitor de cópia eletrônica 42

N

- navegadores
 - definidos 1
 - fechando após efetuar logoff 4
 - suportados 3
- navegadores da web
 - definidos 1
 - fechando após efetuar logoff 4
 - suportados 3
- navegando 5
- nome de usuário 31
- número de identificação 16
- número de série 16
- números de identificação pessoal (PINs) 42

P

- Página Configurar dispositivo 20
- página Data e Hora 36
- Página de configuração 10
- Página de uso 15
- Página Editar outros endereços 47
- Página Editar outros links 32
- página Idioma 35
- Página Imprimir 17
- Página Informações do dispositivo 16, 34
- página Outras configurações 39
- Página Segurança 31
- Página Servidor de e-mail 22
- Página Status do dispositivo 8
- Página Status dos suprimentos 13
- páginas de informações
 - disponível 7
 - enviando e-mail 29
- Páginas de rede 45
- painel de controle
 - botões 8
 - menus 20
- papel
 - configurações de bandeja 39
 - tamanho padrão, definindo 22
 - uso 15
- Pedido configurável de ECM 42
- PINs (números de identificação pessoal) 42

- produtos, definidos 1
- programação LIGA/DESLIGA 40
- programação LIGA/DESLIGA da copiadora 40
- provedores de serviços
 - avisos, configurando 24
 - efetuando logoff 4
 - efetuando logon como 4
 - links para 49
 - Página AutoSend 30
 - página Informações sobre pedidos 38

R

- reciclar suprimentos 48
- recursos 2
- rede baseada em TCP/IP 3
- redes
 - configurando 45
 - tipos suportados 3
 - Web Jetadmin 2
- Registro de eventos 14
- registro, eventos 14
- requisitos de sistema 3

S

- senhas 4, 31
- servidor da Web incorporado
 - definidos 1
 - recursos 2
- Servidor de impressão HP Jetdirect 46
- servidor, HP Jetdirect 46
- sites da Web, suporte
 - imediate 48
 - produto 48
- solução de problemas
 - instant support 48
 - Página de configuração 10
 - suporte do produto 48
- status
 - avisos 24
 - enviando páginas de informações por e-mail 29
 - rede 45
 - suprimentos 13
- status do grampo 9, 13
- suporte
 - imediate 48
 - produto 48
- suporte do produto 48
- suprimentos
 - informações de uso 15
 - página de status 13
 - recurso AutoSend 30

T

- tamanho de papel padrão, definindo 22
- teclas, painel de controle 8
- testes 20

U

- uso de papel 15

W

- Web Jetadmin 2



i n v e n t

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com