



Guia do Software

HP Tablet PC

Número de Peça: 334243-201

Outubro de 2003

Este guia explica como gerenciar a alimentação e as senhas, usar os utilitários Menu Q e de Configuração, atualizar ou restaurar o software da HP e reproduzir CDs e DVDs. Além disso, este guia fornece informações sobre como entrar em contato com a HP.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países. SD Logo é uma marca comercial.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias dos produtos e serviços HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham esses produtos e serviços. Nada neste manual deve ser interpretado como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros ou omissões, de caráter técnico ou editorial, contidos neste manual.

Guia do Software

HP Tablet PC

Primeira Edição: Outubro de 2003

Número de Referência: TC1100/TR1105

Número de Peça: 334243-201

Conteúdo

1 Alimentação

Seleção de uma Fonte de Alimentação	1-1
Modo de Espera e Hibernação	1-3
Modo de Espera	1-3
Hibernação	1-3
Seleção de Modo de Espera, Hibernação ou Desligar	1-4
Quando o Trabalho for Interrompido	1-4
Quando a Fonte de Alimentação é Variável	1-5
Durante a Utilização de uma Mídia na Unidade	1-5
Procedimentos para Modo de Espera, Hibernação e Desligar	1-6
Identificação da Luz de Alimentação/Modo de Espera e do Botão Liga/Desliga	1-6
Utilização dos Procedimentos de Alimentação Padrão	1-6
Utilização dos Procedimentos de Encerramento de Emergência	1-8
Utilização do Ícone Medidor de Energia	1-10
Definição de Preferências de Energia	1-11
Alteração da Função do Botão Liga/Desliga	1-11
Configuração de uma Senha do Modo de Espera	1-11
Seleção, Criação ou Alteração de um Esquema de Energia	1-12
Obtenção de Outras Informações sobre Alimentação da Bateria	1-13

2 Menu Q e Perfis de Vídeo da Área de Trabalho

Menu Q	2-1
Identificação dos Controles do Menu Q	2-1
Exibição e Fechamento do Menu Q	2-2
Seleção de um Item do Menu Q	2-3
Obtenção de Informações Sobre	
Itens Definidos pelo Sistema	2-4
Configuração das Preferências do Menu Q	2-4
Utilização de um Item Definido pelo Sistema	2-9
Perfis de Vídeo da Área de Trabalho	2-19
Identificação de Perfis e Modos	2-19
Utilização dos Perfis Padrão	2-24
Ativação de Perfis Padrão	2-26
Personalização dos Perfis (Opcional)	2-27
Serviço de Alteração de Modo	2-30
Driver para Botões do Tablet PC	2-30

3 Atualizações e Restaurações do Software

Preparação para uma Atualização do Software	3-2
Acesso a Informações sobre o	
Modelo do Tablet PC	3-2
Acesso a Informações sobre a	
Versão da ROM	3-3
Atualização de Software a partir de um CD	3-5
Atualização de Software pela Internet	3-5
Download e Instalação de uma	
Atualização da ROM do Sistema	3-6
Download e Instalação de uma	
Atualização da ROM KBC	3-7
Download de uma Atualização da ROM KBC	3-9
Download e Instalação de um	
SoftPaq Não-ROM	3-10
Instalação do Sistema Operacional Alternativo	3-11

Utilização de um Sistema Operacional com Interface de Usuário de Vários Idiomas (MUI)	3–12
Ativação e Alternação entre Idiomas da MUI	3–12
Alternação do Idioma no Painel de Entrada do Tablet.	3–12
Restauração do Sistema Operacional e da MUI.	3–13
Reinstalação dos Sistemas Operacionais Windows XP e Tablet PC Edition	3–13
Instalar o Microsoft .NET Framework	3–14
Reinstalação da MUI do Microsoft Windows XP Professional	3–15
Reinstalação da MUI do Tablet PC	3–16
Atualização do Software Bluetooth Através do Utilitário de Atualização Rápida	3–17

4 Senhas

Referência Rápida de Senhas	4–1
Gerenciamento de Senhas	4–1
Configuração de Preferências no Utilitário de Configuração.	4–2
Se Você Esquecer a Senha.	4–2
Combinação das Senhas da HP e do Windows	4–4
Determinação do Status da Senha	4–5
Utilização de uma Senha de Inicialização	4–6
Definição da Senha de Inicialização	4–6
Resposta a uma Solicitação da Senha de Inicialização	4–7
Alteração ou Exclusão de Uma Senha de Inicialização	4–7
Utilização de Uma Senha de Supervisor	4–9
Definição de Uma Senha de Supervisor	4–9
Resposta a uma Solicitação da Senha de Supervisor	4–10
Alteração ou Exclusão de Uma Senha de Supervisor	4–11

Utilização do DriveLock	4–12
Proteção de um Disco Rígido com o DriveLock.	4–12
Acesso a um Disco Rígido Protegido	4–13
Alteração ou Exclusão de Uma Senha do DriveLock	4–14

5 Software para CD e DVD

Utilização de CDs e DVDs	5–1
Localização de Instruções sobre Inserção e Remoção.	5–1
Impedimento do Modo de Espera e da Hibernação	5–1
Exibição do Conteúdo da Mídia	5–2
Reprodução de CDs com o Windows Media Player	5–3
Reprodução de CD de Áudio.	5–3
Reprodução de CD de Vídeo.	5–3
Acesso à Ajuda do Windows Media Player	5–5
Reprodução de DVDs com o WinDVD.	5–6
Instalação do WinDVD	5–6
Acesso à Ajuda do WinDVD.	5–6
Início da Reprodução de um DVD	5–8
Utilização das Configurações Regionais do DVD.	5–9

6 Ordem de Inicialização

Seqüência de Busca	6–1
Identificação dos Controles de Ordem de Inicialização	6–2
Definição da Seqüência de Ordem de Inicialização	6–3
Inicialização a Partir de uma NIC	6–4

7 Utilitários de Configuração, Restauração e Suporte

Seleção do Utilitário de Configuração	7-1
Utilização do Utilitário de Configuração	7-2
Identificação dos Controles do Utilitário de Configuração	7-3
Restauração dos Padrões do Utilitário de Configuração	7-4
Definição da Preferência de Acesso do Utilitário de Configuração	7-5
Exibição de Informações no Menu Principal	7-6
Seleção no Menu de Segurança	7-8
Seleção no Menu Avançado	7-9
Seleção no Menu Sair	7-10
Backup e Restauração de Dados	7-11
Definição de um Ponto de Restauração do Sistema	7-11
Restauração para um Ponto de Restauração do Sistema	7-11
Utilização da Ajuda e suporte da HP	7-12

Índice

Alimentação

Seleção de uma Fonte de Alimentação

O Tablet PC pode funcionar com alimentação *interna*, de uma bateria carregada, ou com alimentação *externa*. A alimentação externa pode ser obtida a partir de:

- Uma tomada elétrica CA, usando o adaptador de CA.
Use somente o adaptador de CA fornecido com o Tablet PC, um adaptador de CA de reposição fornecido pela HP ou um adaptador de CA adquirido da HP como opcional.
- Um acendedor de cigarros do automóvel, usando um Adaptador/Carregador de Alimentação para Automóveis (opcional).
- Uma fonte de alimentação disponível embutida na poltrona de alguns aviões comerciais, usando um Cabo para Automóveis/Aviões.

De acordo com as diretrizes da tabela a seguir, selecione uma fonte de alimentação que suporte o modo como você planeja usar o Tablet PC.

Tarefa	Fonte de Alimentação
Trabalhar com a maioria dos aplicativos de software	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bateria carregada no Tablet PC ■ Alimentação externa fornecida por um dos seguintes dispositivos: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Adaptador de CA <input type="checkbox"/> Docking Station (Opcional) do Tablet PC <input type="checkbox"/> Cabo para Automóveis/Aviões (Opcional) <input type="checkbox"/> Adaptador/Carregador de Alimentação para Automóveis (Opcional)
Instalar ou atualizar o software do sistema	<p>Alimentação externa fornecida por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Adaptador de CA ■ Docking Station (Opcional) do Tablet PC
Carregar uma bateria nova no Tablet PC	<p>Alimentação externa fornecida por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Adaptador de CA ■ Adaptador/Carregador de Alimentação para Automóveis (Opcional)
Carregar uma bateria em uso no Tablet PC	<p>Alimentação externa fornecida por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Adaptador de CA ■ Docking Station (Opcional) do Tablet PC ■ Adaptador/Carregador de Alimentação para Automóveis (Opcional)
Calibrar uma bateria em uso no Tablet PC	<p>Alimentação externa fornecida por:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Adaptador de CA ■ Adaptador/Carregador de Alimentação para Automóveis (Opcional)

Modo de Espera e Hibernação

O Modo de Espera e a Hibernação são recursos que economizam energia e reduzem o tempo de inicialização. Esses modos podem ser inicializados pelo usuário ou pelo sistema.

Modo de Espera

O Modo de Espera reduz o fornecimento de energia aos componentes do sistema que não estão em uso. Quando o Modo de Espera é iniciado, o trabalho é salvo na memória RAM e a tela é apagada. Quando você sai do Modo de Espera, o trabalho retorna à última tela utilizada.

Hibernação

A Hibernação salva o seu trabalho na memória RAM em um arquivo de hibernação no disco rígido e desliga o Tablet PC. Quando você sai da Hibernação, o trabalho retorna à última tela utilizada.

A HP recomenda que você salve seu trabalho antes de iniciar a Hibernação sempre que:

- Você planeja acoplar, desacoplar ou conectar um dispositivo externo ao Tablet PC enquanto ele estiver em Hibernação.
- Você precise sair da Hibernação com uma bateria quase descarregada.



Se tiver sido definida uma senha de inicialização, ela deverá ser inserida para sair da Hibernação.

O Modo de Hibernação é ativado por padrão, mas pode ser desativado (geralmente para economizar espaço no disco rígido).



CUIDADO: Não é recomendável desativar a Hibernação. Quando a Hibernação estiver desativada, a Hibernação iniciada pelo sistema não poderá salvar o trabalho se o Tablet PC atingir uma condição crítica com bateria fraca enquanto estiver ligado ou no Modo de Espera.

Para verificar se a Hibernação está ativada:

» Selecione **Iniciar** > **Painel de controle** > ícone **Desempenho e manutenção** > ícone **Opções de energia** > guia **Hibernar**.

Se a Hibernação estiver ativada, a caixa de seleção **Ativar hibernação** estará marcada.

Seleção de Modo de Espera, Hibernação ou Desligar

Quando o Trabalho for Interrompido

Se você pretende recomeçar em breve: Iniciar o Modo de Espera apaga a tela, utiliza menos energia em comparação a deixar o Tablet PC ligado e faz com que o trabalho retorne rapidamente para a tela quando você sai desse modo. Uma bateria que tenha sido frequentemente carregada e descarregada suportará o Modo de Espera por menos tempo.

Se você pretende recomeçar em 2 semanas: Iniciar a Hibernação apaga a tela, salva o trabalho na unidade de disco rígido e utiliza muito menos energia em comparação com o Modo de Espera. Retornar ao trabalho salvo na Hibernação demora mais que retornar ao trabalho salvo no Modo de Espera, mas é mais rápido do que voltar manualmente depois de reiniciar o Tablet PC.

Se você pretende desconectar o Tablet PC da alimentação externa por mais de um mês: Desligar o Tablet PC e remover a bateria estende a vida útil da bateria. Armazene a bateria em um lugar seco e fresco. Para obter mais informações sobre como armazenar a bateria, consulte neste CD o *Guia do Hardware*, capítulo “Baterias”, “Armazenamento de uma Bateria”.

Quando a Fonte de Alimentação é Variável



CUIDADO: Se a alimentação for interrompida enquanto o Tablet PC estiver no Modo de Espera, o trabalho que não tiver sido salvo será salvo por até um minuto. Qualquer dado não salvo durante esse período será perdido. Se a alimentação for interrompida enquanto o Tablet PC estiver na Hibernação, o trabalho que não tiver sido salvo será protegido.

A alimentação poderá ser interrompida se o Tablet PC estiver sendo alimentado por uma fonte externa não confiável, por uma bateria com defeito ou durante a substituição da bateria.



Se você pausar seu trabalho quando a fonte de alimentação for variável, a HP recomenda iniciar a Hibernação ou desligar o Tablet PC.

Durante a Utilização de uma Mídia na Unidade




Iniciar o Modo de Espera ou a Hibernação durante a reprodução de mídias de unidade de áudio ou vídeo pode interromper ou diminuir a qualidade da reprodução.

Se o Modo de Espera ou a Hibernação forem inicializados acidentalmente enquanto uma mídia estiver em uso, pressione e solte o botão liga/desliga para sair do Modo de Espera ou da Hibernação e, em seguida, reinicie o Tablet PC.

Procedimentos para Modo de Espera, Hibernação e Desligar

Identificação da Luz de Alimentação/Modo de Espera e do Botão Liga/Desliga

Os procedimentos para usar o Modo de Espera, a Hibernação e Desligar utilizam o botão liga/desliga ❶ e a luz de alimentação/modo de espera ❷.

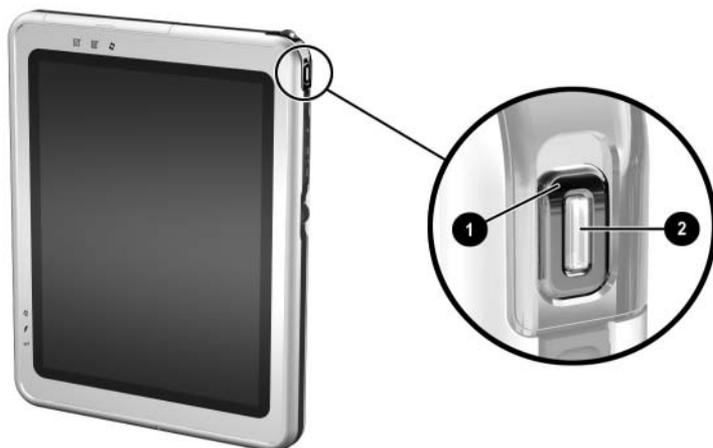

Identificação do botão liga/desliga e da luz de alimentação/modo de espera

Utilização dos Procedimentos de Alimentação Padrão

A seguinte tabela descreve os procedimentos padrão para ligar ou desligar o Tablet PC e para entrar no Modo de Espera e na Hibernação ou sair deles.

Para obter informações sobre como alterar a função do botão liga/desliga [“Definição de Preferências de Energia”](#) posteriormente neste capítulo. Para obter informações sobre iniciar o Modo de Espera ou a Hibernação ou desligar o Tablet PC a partir do Menu Q, consulte o Capítulo 2, [“Menu Q e Perfis de Vídeo da Área de Trabalho.”](#)

Procedimentos de Alimentação Padrão

Tarefa	Procedimento	Resultado
Ligar o Tablet PC	Pressione e solte o botão liga/desliga.	A luz de alimentação/modo de espera acende. O sistema operacional é carregado.
Desligar o Tablet PC*	Salve seu trabalho e feche todos os aplicativos abertos e, em seguida, selecione Iniciar > Desligar o computador > Desativar.	O sistema operacional é fechado. A luz de alimentação/modo de espera apaga. O Tablet PC é desligado.
Iniciar o Modo de Espera	Pressione e solte o botão liga/desliga ou selecione Iniciar > Desligar o computador > Modo de espera. (Se a opção Modo de Espera não for exibida e houver um teclado (opcional) no sistema, mantenha a tecla shift pressionada.)	A luz de alimentação/modo de espera pisca. A tela é apagada.
Sair do Modo de Espera	Pressione e solte o botão liga/desliga.	A luz de alimentação/modo de espera acende. Seu trabalho retorna à tela.
Iniciar a Hibernação	Selecione Iniciar > Desligar o computador > Hibernar. (Se a opção Hibernar não for exibida e houver um teclado (opcional) no sistema, mantenha a tecla shift pressionada.)  Se o Tablet PC estiver no Modo de Espera, é necessário sair desse modo para iniciar a Hibernação.	A luz de alimentação/modo de espera apaga. A tela é apagada.
Sair da Hibernação	Pressione e solte o botão liga/desliga.	A luz de alimentação/modo de espera acende. Seu trabalho retorna à tela.

*Se o sistema não responder e você não conseguir desligar o Tablet PC com esse procedimento, consulte a seguinte seção [“Utilização dos Procedimentos de Encerramento de Emergência.”](#)

Utilização dos Procedimentos de Encerramento de Emergência

Tente um dos seguintes procedimentos se o Tablet PC não responder e você não conseguir desligá-lo usando o Menu Q ou os procedimentos padrão de encerramento do Windows:

- Se o Windows estiver aberto:
 1. Insira o comando **ctrl+alt+del**, pressionando as teclas **ctrl+alt+del** em um teclado opcional ou o botão de Segurança do Windows no Tablet PC. É possível pressionar o botão de Segurança do Windows com a ponta da caneta do Tablet PC ou com um objeto pequeno como a extremidade de um clipe de papel.
 2. Selecione **Desligar > Desligar**.
- Se o utilitário de Configuração estiver aberto, pressione o botão de Segurança do Windows. (O Tablet PC é reiniciado.)
- Se você não puder encerrar o Tablet PC usando o botão de Segurança do Windows ou as teclas **ctrl+alt+del**, mantenha o botão liga/desliga pressionado por quatro segundos.
- Se não conseguir desligar o Tablet PC com o botão liga/desliga, remova a bateria e desligue o Tablet PC da alimentação externa.

Utilização do Ícone Medidor de Energia

Quando o ícone Medidor de Energia é exibido na bandeja do sistema, sua forma é mudada para indicar se o Tablet PC está sendo alimentado por uma bateria ou por uma fonte de alimentação externa.

- Para exibir ou ocultar o ícone Medidor de Energia:
 1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > ícone Desempenho e manutenção > ícone Opções de energia > guia Avançado.**
 2. Marque ou desmarque a caixa de seleção **Sempre mostrar ícone na barra de tarefas.**
 3. Clique no botão **OK.**
 4. Se o ícone não for exibido, selecione o ícone da bandeja do sistema para **Mostrar Ícones Ocultos.**
- Para alterar o esquema de energia atual, selecione o ícone e, em seguida, selecione um esquema de energia. Para obter mais informações sobre como utilizar esquemas de energia, consulte a seção posteriormente no capítulo [“Seleção, Criação ou Alteração de um Esquema de Energia.”](#)
- Para exibir informações sobre a carga da bateria, selecione o ícone. Para obter mais informações sobre como exibir a carga da bateria, consulte neste *CD* o *Guia do Hardware*, capítulo “Baterias”.
- Para exibir a janela **Propriedades de Opções de Energia**, clique com o botão direito do mouse no ícone e, em seguida, **Ajustar Propriedades de Energia.**

Definição de Preferências de Energia

Alteração da Função do Botão Liga/Desliga

Por padrão, pressionar e liberar o botão liga/desliga enquanto o Tablet PC estiver ligado inicia o Modo de Espera.

Para alterar as funções do botão liga/desliga:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > ícone Desempenho e manutenção > ícone Opções de energia > guia Avançado.**
2. A partir da lista Ao pressionar o botão liga/desliga em meu computador, selecione uma função do botão **liga/desliga.**
3. Clique no botão **OK.**



A função Hibernar fica disponível somente quando a Hibernação está ativada. Para verificar se a Hibernação está ativada, consulte as instruções na seção “[Hibernação](#)” anteriormente neste capítulo.

Configuração de uma Senha do Modo de Espera

Para configurar o Tablet PC para solicitar uma senha ao sair do Modo de Espera:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > ícone Desempenho e manutenção > ícone Opções de energia > guia Avançado.**
2. Marque a caixa de seleção **Solicitar Senha Quando o Computador Entrar em Modo de Espera.**
3. Clique no botão **OK.**

Na solicitação de senha exibida ao sair do Modo de Espera, insira uma senha que foi configurada no sistema operacional, não uma senha que foi configurada no Utilitário de Configuração. As senhas configuradas no sistema operacional e as senhas configuradas no Utilitário de Configuração podem ser a mesma. Para obter mais informações sobre como usar senhas, consulte o Capítulo 4 “[Senhas.](#)”

Seleção, Criação ou Alteração de um Esquema de Energia

O esquema de energia do Windows designa níveis de energia para os componentes do sistema. Por exemplo, é possível usar um esquema de energia que desligará o monitor após um intervalo de tempo especificado.

Seleção de um Esquema de Energia Predefinido

Para alterar o esquema de energia atual para um esquema de energia padrão ou predefinido, use um dos seguintes procedimentos:

- Selecione o ícone **Medidor de Energia** na barra de tarefas e, em seguida, qualquer esquema de energia exibido.
- Selecione **Iniciar > Painel de controle > ícone Desempenho e Manutenção > ícone Opções de energia > guia Esquemas de energia**, selecione o esquema de energia da lista de esquemas de energia, selecione **Aplicar** e, em seguida, selecione **OK**.

Criação ou Alteração de um Esquema de Energia

Para configurar ou alterar um esquema de energia:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > ícone Desempenho e manutenção > ícone Opções de energia > guia Esquemas de energia**. Em seguida:
 - ❑ Para configurar um novo esquema de energia, selecione o botão **Salvar como**, digite um nome para o novo esquema no campo **Salvar esse esquema de energia como** e, em seguida, selecione o botão **OK**. (O novo esquema é exibido no campo **Esquemas de Energia** na guia **Esquemas de Energia**.) É possível agora selecionar configurações para o novo esquema de energia a partir das listas **Configurações**.
 - ❑ Para alterar as configurações em um esquema de energia existente, selecione o **Esquema de Energia** a partir da lista **Esquemas de Energia** e selecione as configurações das listas **Configurações**.
2. Clique no botão **OK**.

Obtenção de Outras Informações sobre Alimentação da Bateria

Para obter mais informações sobre como usar e armazenar as baterias e economizar a energia da bateria, consulte neste *CD* o *Guia do Hardware*, capítulo “Baterias”.

Menu Q e Perfis de Vídeo da Área de Trabalho

Menu Q

O Menu Q fornece rápido acesso a várias tarefas do sistema acessadas com os botões, as teclas ou teclas de acesso encontradas na maioria dos notebooks.

É possível programar o Menu Q para acessar tarefas do sistema alternativas ou qualquer item em uma unidade, na rede ou na Internet.

Identificação dos Controles do Menu Q

O botão do menu Q ② e o jog dial ① são usados nos procedimentos do Menu Q.



Identificação do botão do menu Q e do jog dial

Exibição e Fechamento do Menu Q

O Menu Q pode ser exibido ou fechado a qualquer momento, usando qualquer um dos procedimentos a seguir:

- Para exibir o Menu Q, pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.

Se o ícone Q não é exibido na bandeja do sistema:

1. Pressione o botão do menu **Q**.
2. Selecione o item **Configurações do Menu Q**.
3. Marque a caixa de seleção **Exibir Ícone do Menu Q** na da Bandeja do Sistema.
4. Selecione **OK**.

Se o ícone não for exibido, selecione o ícone da bandeja do sistema para **Mostrar Ícones Ocultos**.

- Para fechar o Menu Q, pressione o botão do menu **Q** ou clique em qualquer lugar fora do Menu **Q**.

Para obter informações sobre como configurar um botão ativado pela caneta para abrir e fechar o Menu Q, consulte neste *CD* o *Guia do Hardware*, capítulo “Caneta, Controles de Comando e Teclados”, seção “Controles de Comando”.

Seleção de um Item do Menu Q

Os itens do Menu Q podem ser selecionados com o jog dial, a caneta, um mouse externo ou o dispositivo apontador de um teclado do Tablet PC (opcional).

Para selecionar um item com o jog dial, gire o jog dial para cima ou para baixo para rolar pelos itens na posição vertical e pressione o jog dial para selecionar um item.

Obtenção de Informações Sobre Itens Definidos pelo Sistema

Para exibir uma descrição de um item do Menu Q definido pelo sistema ou para testar qualquer item do Menu Q, executando o comando do item:

1. Pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.
2. Selecione o item **Configurações do Menu Q**.
3. Na lista Itens a Serem Exibidos no Menu Q.
 - Para exibir uma descrição de um item definido pelo sistema, selecione o item. (É exibida uma descrição em um painel sob a lista.) Os itens definidos pelo usuário não são descritos.
 - Para testar qualquer item, executando o comando do item, selecione o item e, em seguida, selecione o botão **Executar**.

Procedimentos sobre como usar todos os itens definidos pelo sistema são fornecidos na seção [“Utilização de um Item Definido pelo Sistema”](#), posteriormente neste capítulo.

Configuração das Preferências do Menu Q

O Menu Q pode exibir até 40 itens. Vários itens definidos pelo sistema são exibidos por padrão. Outros itens definidos pelo sistema e definidos pelo usuário podem ser adicionados. Todos os itens, incluindo os itens padrão, podem ser removidos.

Os itens do Menu Q são gerenciados a partir da lista Itens a Serem Exibidos no Menu Q.

Acesso à Lista Itens a Serem Exibidos no Menu Q

A Lista Itens a Serem Exibidos no Menu Q pode ser acessada a qualquer momento, usando um dos procedimentos a seguir:

- Pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema e, em seguida, selecione o item **Configurações do Menu Q**.

- Selecione **Iniciar > Painel de controle > Outras opções do Painel de controle** (à esquerda na janela do Painel de controle) > **Configurações do Menu Q**.

Remoção de Item do Menu Q

Para remover um item do Menu Q:

1. Pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.
2. Selecione o item **Configurações do Menu Q**.
3. Na lista **Itens a Serem Exibidos no Menu Q**, desmarque a caixa de seleção do item que deseja remover.
4. Selecione **Aplicar > OK**. (O item é removido do Menu Q.)

Adição de um Item ao Menu Q

Um item deve ser exibido na lista Itens a Serem Exibidos no Menu Q antes que ele possa ser adicionado ao Menu Q.

O Menu Q e a lista Itens a Serem Exibidos no Menu Q podem incluir não mais que 40 itens. Se a lista contiver atualmente 40 itens, o botão Adicionar ficará esmaecido e não disponível. Se o botão Adicionar não estiver disponível, você deve remover um item listado antes de poder adicionar o novo item.

Adição de um Item Listado ao Menu Q

Para adicionar um item a partir da lista Itens a Serem Exibidos no Menu Q ao Menu Q:

1. Pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.
2. Selecione o item **Configurações do Menu Q**.
3. Marque a caixa de seleção do item que deseja adicionar.
4. Clique no botão **OK**. (O item é adicionado ao Menu Q.)

Para exibir o Menu Q após adicionar o item, pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.

Adição de um Item Não Listado ao Menu Q

Para adicionar um item que não está na lista **Itens a Serem Exibidos** no Menu Q — por exemplo, um item em uma unidade, rede ou na Internet — à lista **Itens a Serem Exibidos no Menu Q** e ao Menu Q:

1. Pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.
2. Selecione o item **Configurações do Menu Q**.
3. Selecione o botão **Adicionar**. (A janela **Adicionar Nova Entrada ao Menu** é exibida.)
4. Na janela **Adicionar Nova Entrada ao Menu**, é possível adicionar o item digitando ou procurando:
 - ❑ Para adicionar o item usando um teclado externo, digite um nome para o item no campo **Nome de Exibição** e digite o caminho para o item no campo **Nome do Arquivo**. Se preferir digitar o **Nome de Exibição**, mas procurar por **Nome do Arquivo**, deixe o campo **Nome do Arquivo** em branco.
 - ❑ Para adicionar um item procurando, selecione o botão **Procurar** ao lado do campo **Nome do Arquivo**. (Uma janela exibe o conteúdo da unidade de disco rígido do sistema.)
Na janela, selecione o item. (O nome completo do item é exibido no campo **Nome do Arquivo** e, se você não digitou um nome anteriormente no campo **Nome de Exibição**, um **Nome de Exibição** será criado a partir do nome do item e exibido no campo **Nome de Exibição**.)
5. Para confirmar sua(s) preferência(s), selecione **Aplicar > OK**. (O novo item é adicionado à lista **Itens a Serem Exibidos no Menu Q** e ao Menu Q.)
6. Para fechar a janela do Menu Q, selecione **OK**.

Para exibir o Menu Q após adicionar o item, pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.

Alteração de um Item Definido pelo Usuário

Os itens definidos pelo usuário podem ser alterados, mas os itens definidos pelo sistema não podem. Se você selecionar um item definido pelo sistema na lista **Itens a Serem Exibidos no Menu Q**, o botão **Modificar** ficará não disponível.

Para alterar o Nome de Exibição e/ou Nome de Arquivo de um item definido pelo usuário:

1. Pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.
2. Selecione o item **Configurações do Menu Q**.
3. Selecione o item na lista **Itens a Serem Exibidos no Menu Q**.
4. Selecione o botão **Modificar**. (A janela **Modificar Nova Entrada** é exibida.)
 - Para alterar o **Nome de Exibição** ou o **Nome do Arquivo** do item usando um teclado externo, digite o novo nome do item no campo **Nome de Exibição** ou digite o novo caminho para o item no campo **Nome do Arquivo**. Se preferir digitar o **Nome de Exibição**, mas procurar o Nome do Arquivo, deixe o campo **Nome do Arquivo** em branco.
 - Para adicionar o **Nome de Exibição** ou o **Nome do Arquivo** procurado, selecione o botão **Procurar** ao lado do campo **Nome do Arquivo**. (Uma janela exibe o conteúdo da unidade de disco rígido do sistema.)

Na janela, selecione o item. (O nome completo do item é exibido no campo **Nome do Arquivo** e, se você não digitou um nome anteriormente no campo **Nome de Exibição**, um **Nome de Exibição** será criado a partir do nome do item e exibido no campo **Nome de Exibição**.)
5. Para confirmar sua(s) preferência(s), selecione **Aplicar > OK**. (O **Nome de Exibição** e/ou o **Nome do Arquivo** são alterados na lista **Itens a Serem Exibidos no Menu Q** e no Menu **Q**.)
6. Para fechar a janela do Menu **Q**, selecione **OK**.

Para exibir o Menu **Q** após alterar o **Nome do Arquivo** e/ou o **Nome de Exibição**, pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.

Reposicionamento de Item do Menu Q

Para alterar o local de um item no Menu Q:

1. Pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.
2. Selecione o item **Configurações do Menu Q**.
3. Selecione o item na lista **Itens a Serem Exibidos no Menu Q** e, em seguida:
 - Para mover o item para cima, selecione o botão **Mover Para Cima**.
 - Para mover o item para baixo, selecione o botão **Mover Para Baixo**.
4. Para confirmar sua(s) preferência(s) e fechar a janela do Menu Q, selecione **Aplicar > OK**.

Remoção de um Item da Lista Itens a Serem Exibidos no Menu Q

Itens definidos pelo sistema não podem ser removidos da Lista Itens a Serem Exibidos no Menu Q. Para remover um item definido pelo usuário:


1. Pressione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema.
2. Selecione o item **Configurações do Menu Q**.
3. Selecione o item que deseja remover.
4. Selecione o botão **Remove**. (O item é removido da Lista **Itens a Serem Exibidos no Menu Q**.)
5. Para confirmar sua(s) preferência(s) e fechar a janela do Menu Q, selecione **Aplicar > OK**.

Utilização de um Item Definido pelo Sistema

Conforme enviado, o Menu Q exibe somente os itens identificados abaixo como *padrão*. Todos os itens descritos a seguir podem ser adicionados ou removidos do Menu Q. Para obter instruções, consulte “[Configuração das Preferências do Menu Q](#),” anteriormente neste capítulo.

Sem Fio Ativado/Desativado (Padrão)

Selecione o item **Sem Fio Ativado/Desativado** para ativar o(s) dispositivo(s) sem fio interno(s) quando estiver(em) desativado(s) ou desativar quando estiver(em) ativado(s). A luz de atividade do dispositivo sem fio indica o status do dispositivo sem fio interno.

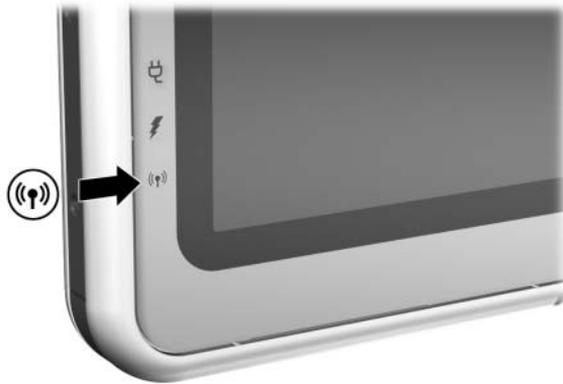

Identificação da luz de atividade do dispositivo sem fio

Quando a luz de atividade do dispositivo sem fio estiver:

- Apagada: O dispositivo sem fio interno está desativado ou desligado.
- Acesa: O dispositivo sem fio interno está ativado.

A luz de atividade de dispositivo sem fio suporta somente uma placa miniPCI de dispositivo sem fio interno e/ou dispositivo Bluetooth, não um SD (Secure Digital) ou PC Card de rede local (LAN) sem fio.

Para ativar o(s) dispositivo(s) sem fio:

- » Selecione o item **Sem Fio Ativado**.

Para desativar o(s) dispositivo(s) sem fio:

- » Selecione o item **Sem Fio Desativado**.

Se houver mais de um dispositivo sem fio instalado, o botão **Sem Fio Ativado/Desativado** afetará todos os dispositivos ao mesmo tempo.

Informações sobre como usar uma placa de rede local (LAN) sem fio pré-instalada são fornecidas no CD de *Documentação – Rede Local (LAN) Sem Fio*. Informações sobre dispositivos Bluetooth são fornecidas no CD de *Documentação – Bluetooth*. Se você adquirir um dispositivo sem fio como opção, a documentação sobre o dispositivo será incluída na opção.



O botão Sem Fio Ativado/Desativado está disponível no Menu Q somente se houver pelo menos um dispositivo sem fio instalado no Tablet PC.

Brilho (Padrão)

Selecione o item **Brilho** para exibir uma janela instantânea que permita a você ajustar o brilho da tela com o jog dial. Depois de selecionar suas preferências, selecione o botão **OK** na janela instantânea.

Volume (Padrão)

Selecione o item **Volume** para exibir a janela de controle de volume do sistema operacional.

Sem Áudio Ativado/Desativado (Padrão)

Se o volume do sistema estiver ativado, selecione o item **Sem Áudio Ativado/Desativado** para desativar o volume do sistema. Se o volume do sistema estiver desativado, selecione o item **Sem Áudio Ativado/Desativado** para restaurar o volume do sistema.

Captura de Tela

Selecione o item **Captura de Tela** para copiar a imagem atualmente exibida na tela do Tablet PC para a área de transferência do Windows.

Para salvar ou imprimir a imagem, abra um aplicativo que suporte uma imagem da tela, como o Microsoft Word ou o Microsoft Paint e cole a imagem.

Por exemplo, para copiar a imagem da tela em um documento do Word:

1. Selecione o item **Captura de Tela**.
2. Abra o Word.
3. Coloque o ponteiro no documento onde você deseja colar a imagem.
4. Na barra de menus do Word, selecione **Editar > Colar**.

Captura de Janela

Selecione o item **Captura de Janela** para copiar a imagem da janela atualmente ativa na tela do Tablet PC para a área de transferência do Windows.

Para salvar ou imprimir a imagem, abra um aplicativo que suporte uma imagem da tela, como o Microsoft Word ou o Microsoft Paint, e cole a imagem.

Por exemplo, para copiar a imagem da janela atualmente ativa em um documento do Word:

1. Selecione o item **Captura de Janela**.
2. Abra o Word.
3. Coloque o ponteiro no documento onde você deseja colar a imagem.
4. Na barra de menus do Word, selecione **Editar > Colar**.

Interno Somente (Padrão)

Quando um dispositivo de exibição (opcional), como um monitor externo ou um projetor, está conectado ao conector do monitor externo do Tablet PC:

Para exibir a imagem somente no Tablet PC:

- » Selecione o item **Interno Somente**.



Selecionar o item **Interno Somente** desativa a opção Área de Trabalho Estendida.

Externo Somente

Quando um dispositivo de exibição (opcional), como um monitor externo ou um projetor, está conectado ao conector do monitor externo do Tablet PC:

Para exibir a imagem somente no dispositivo de exibição:

- » Selecione o item **Externo Somente**.



Selecionar o item **Externo Somente** desativa a opção Área de Trabalho Estendida.

Interno e Externo (Padrão)

Quando um dispositivo de exibição (opcional), como um monitor externo ou um projetor, está conectado ao conector do monitor externo do Tablet PC:

Para exibir a imagem somente no dispositivo de exibição:

- » Selecione o item **Interno e Externo**.



Selecionar o item **Interno e Externo** desativa a opção Área de Trabalho Estendida.

Área de Trabalho Estendida

A opção **Área de Trabalho Estendida** estende a exibição da tela do Tablet PC para a tela do monitor externo. Por exemplo, você poderia usar o item **Área de Trabalho Estendida** para exibir uma planilha inteira. As colunas à esquerda poderiam ser exibidas na tela do Tablet PC e as colunas à direita poderiam ser exibidas no monitor externo.

Para ativar a opção **Área de Trabalho Estendida**, quando um monitor externo (opcional) estiver conectado ao conector do monitor externo do Tablet PC:

- » Selecione o item **Área de Trabalho Estendida**.

Para desativar a opção **Área de Trabalho Estendida**:

1. Pressione o botão **Q**.
2. Selecione o item **Interno Somente**, **Externo Somente** ou **Interno e Externo**.

Modo de Apresentação Ativado/Desativado (Padrão)

O modo de apresentação é um perfil da área de trabalho que fornece a configuração ideal para exibir uma apresentação, como uma apresentação do Microsoft PowerPoint, em um projetor ou monitor externo enquanto exibe as anotações do palestrante no Tablet PC.

Se você fizer com que o sistema inicie um perfil de vídeo da área de trabalho durante o modo de apresentação — por exemplo, acoplando ou desacoplando — você deverá reaplicar o modo de apresentação.

Para aplicar ou reaplicar o modo de apresentação:

- » Selecione o item **Modo de Apresentação Ativado**

Para fechar o modo de apresentação e voltar o sistema ao perfil de vídeo da área de trabalho anterior:

- » Selecione o item **Modo de Apresentação Desativado**.



Se o modo de apresentação não estiver ativado no **NVIDIA nView Desktop Manager**, esse botão do Menu Q não estará disponível.

Para obter informações sobre os perfis de vídeo da área de trabalho, consulte a seção “[Perfis de Vídeo da Área de Trabalho](#)”, posteriormente neste capítulo.

Retrato-Primária (Padrão)

Para alternar a imagem para a direita para a exibição retrato da exibição paisagem:

- » Selecione o item **Retrato-Primária**.

Paisagem-Primária (Padrão)

Para alternar a imagem para a direita para a exibição paisagem da exibição retrato:

- » Selecione o item **Paisagem-Primária**.

Retrato-Secundária

Para alternar a imagem para a esquerda para a exibição retrato da exibição paisagem:

» Selecione o item **Retrato-Secundária**.

O item padrão **Retrato-Primária** alterna a imagem para a direita para exibição de retrato. Usuários canhotos podem achar o item **Retrato-Secundária**, que alterna a imagem para a esquerda para exibição de retrato, mais conveniente.



A HP recomenda que você não use a Retrato-Secundária enquanto estiver usando o sem fio interno. As posições comumente ocupadas pelo Tablet PC, por dispositivos externos e usuários enquanto o Tablet PC está na exibição Retrato-Secundária, podem obstruir as antenas.

As antenas não são visíveis pelo lado externo do Tablet PC. Quando o Tablet PC está na posição retrato, com os botões ativados pela caneta no canto superior esquerdo, as antenas ficam nos lados direito e esquerdo do Tablet PC, próximas aos cantos superiores.

Para localizações exatas da antena, consulte neste *CD o Guia do Hardware*, capítulo “Componentes Externos”. As localizações da antena são ilustradas nas seções “Lateral Direita: Jog Dial e Antena” e “Lateral Esquerda: Slot de Cabo de Segurança, Abertura e Antena”.

Paisagem-Secundária

Para alternar a imagem para a esquerda para a exibição paisagem da exibição retrato:

» Selecione o item **Paisagem-Secundária**.

O item padrão **Paisagem-Primária** alterna a imagem para a esquerda para exibição de paisagem. Usuários canhotos podem preferir usar o item **Paisagem-Secundária**, que alterna a imagem para a esquerda para exibição de paisagem.



A HP recomenda que você não use a Paisagem-Secundária enquanto estiver usando o sem fio interno. As posições comumente ocupadas pelo Tablet PC, por dispositivos externos e usuários enquanto o Tablet PC está na exibição Paisagem-Secundária, podem obstruir as antenas.

As antenas não são visíveis pelo lado externo do Tablet PC. Quando o Tablet PC está na posição retrato, com os botões ativados pela caneta no canto superior esquerdo, as antenas ficam nos lados direito e esquerdo do Tablet PC, próximas aos cantos superiores.

Para localizações exatas da antena, consulte neste CD o *Guia do Hardware*, capítulo “Componentes Externos”. As localizações da antena são ilustradas nas seções “Lateral Direita: Jog Dial e Antena” e “Lateral Esquerda: Slot de Cabo de Segurança, Abertura e Antena”.

Perfil Desacoplado

O botão **Perfil Desacoplado** configura o sistema para o **Perfil Desacoplado ativo**, conforme definido no nView Desktop Manager. Para obter mais informações, consulte a seção “[Perfis de Vídeo da Área de Trabalho](#)”, posteriormente neste capítulo.

Perfil Acoplado

O botão **Perfil Acoplado** configura o sistema para o **Perfil Acoplado ativo**, conforme definido no nView Desktop Manager. Para obter mais informações, consulte a seção “[Perfis de Vídeo da Área de Trabalho](#)”, posteriormente neste capítulo.

Perfil de Escrita

O botão **Perfil de Escrita** configura o sistema para o **Perfil de Escrita ativo**, conforme definido no nView Desktop Manager. Para obter mais informações, consulte a seção “[Perfis de Vídeo da Área de Trabalho](#)”, posteriormente neste capítulo.

Modo de Espera

Para iniciar o Modo de Espera:

- » Selecione o item **Modo de Espera**.

Hibernar

Para iniciar a Hibernação se ela estiver ativada:

- » Selecione o item **Hibernar**.



A Hibernação é ativada por padrão. Se a Hibernação não for ativada, selecionar o item **Hibernar** inicia o Modo de Espera.

Para verificar se a Hibernação está ativada:

- » Selecione **Iniciar > Painel de controle > ícone Desempenho e manutenção > ícone Opções de energia > guia Hibernar**.

Se a Hibernação estiver ativada, a caixa de seleção **Ativar Hibernação** estará marcada.

Desligar

Para fechar o sistema operacional imediatamente e desligar o sistema:

- » Selecione o item **Desligar**. Não será solicitado que você confirme essa ação.

Controles de Energia

Para abrir a janela **Propriedades de Opções de Energia** do sistema operacional:

- » Selecione o item **Controles de Energia**.

Configurações do Tablet PC (Padrão)

Para abrir a janela Configurações do Tablet e da Caneta do sistema operacional:

- » Selecione o item **Configurações do Tablet PC**.

Configurações do Menu Q (Padrão)

Para abrir a janela **Configurações do Menu Q**:

- » Selecione o item **Configurações do Menu Q**.

Perfis de Vídeo da Área de Trabalho

Os perfis de vídeo da área de trabalho do Tablet PC permitem que você otimize seu ambiente de trabalho para seu estilo de trabalho preferido. O Utilitário NVIDIA nView Desktop Manager altera automaticamente o perfil de vídeo (configurações) do Tablet PC quando você o acopla e desacopla na Docking Station.

Além disso, os perfis de vídeo da área de trabalho controlam a atribuição de pressionamentos de teclas para várias tarefas do sistema. Os pressionamentos de teclas atribuídos a tarefas do sistema são chamados teclas de acesso.



Somente o perfil desacoplado padrão é ativado por padrão. Os outros perfis devem ser ativados manualmente pelo utilitário NVIDIA nView Desktop Manager. É recomendável que você ative os perfis quando adicionar uma Docking Station do Tablet PC, um monitor de tamanho normal ou um teclado e mouse externos ao sistema.

Identificação de Perfis e Modos

No utilitário NVIDIA nView Desktop Manager, as informações de exibição da imagem estão contidas em *perfis*. Os perfis contêm as informações de configuração do software que podem ser aplicadas pelo sistema quando um *modo* de vídeo da área de trabalho é iniciado.

Os perfis e modos de vídeo da área de trabalho não são afetados por um teclado externo.

O Utilitário NVIDIA nView Desktop Manager suporta quatro perfis padrão e até três perfis personalizados:

- Modo desacoplado (um perfil padrão, um perfil personalizado)
- Modo de exibição acoplado (um perfil padrão, um perfil personalizado)
- Modo de escrita acoplado (um perfil padrão, um perfil personalizado)
- Modo de apresentação (um perfil padrão)

Modo Desacoplado

O sistema pode aplicar um perfil *desacoplado* quando o Tablet PC estiver desacoplado. Um perfil desacoplado fornece uma configuração para usar o Tablet PC como uma prancheta ou, se um teclado do Tablet PC (opcional) estiver conectado, como um notebook.



Tablet PC em modo desacoplado

Modo de Exibição

O sistema pode aplicar um perfil *acoplado* quando o Tablet PC estiver acoplado no modo de exibição. Um perfil acoplado fornece uma configuração para trabalhar dentro de aplicativos em um monitor externo enquanto outro aplicativo permanece aberto na tela do Tablet PC.



Tablet PC acoplado em modo de exibição

Modo de Escrita

O sistema pode aplicar um perfil de *modo de escrita* quando o Tablet PC estiver acoplado no modo de escrita. Um perfil de modo de escrita fornece uma configuração para escrever na tela do Tablet PC enquanto mantém acesso a aplicativos exibidos em um monitor externo.



Tablet PC acoplado em modo de escrita

Modo de Apresentação

O perfil do *modo de apresentação* é aplicado selecionando-se o item Modo de Apresentação Ativado a partir do Menu Q. O perfil do modo de apresentação fornece a configuração ideal para exibir uma apresentação, como uma apresentação do Microsoft PowerPoint, em um projetor ou monitor externo enquanto exibe as anotações ou mensagens do palestrante no Tablet PC.



Tablet PC em modo de apresentação

Utilização dos Perfis Padrão

Perfil Desacoplado

O sistema inicia um perfil desacoplado quando o Tablet PC:

- É iniciado enquanto está desacoplado.
- É desacoplado da Docking Station.
- É alterado do modo de escrita para o modo de exibição enquanto está acoplado.

Quando o perfil desacoplado padrão é iniciado porque o Tablet PC está sendo iniciado enquanto está desacoplado, a imagem na tela do Tablet PC mantém a mesma orientação (paisagem ou retrato) de quando o Tablet PC foi desligado.

Quando o perfil desacoplado padrão é iniciado porque o Tablet PC estava desacoplado, a imagem na tela do Tablet PC mantém a orientação de quando o Tablet PC estava acoplado.

Sempre que o perfil desacoplado padrão for iniciado, todas as janelas de aplicativos abertas em um monitor externo (opcional) serão exibidas na tela do Tablet PC. (Se o Tablet PC estiver acoplado enquanto estiver no perfil desacoplado padrão, a maioria das janelas de aplicativos abertas será movida para a tela do monitor externo.)

Acoplado no Perfil de Modo de Exibição

O sistema inicia um perfil acoplado quando o Tablet PC:

- É iniciado enquanto está acoplado no modo de exibição.
- É acoplado enquanto está no modo de exibição.

Quando o perfil de modo de exibição padrão é iniciado:

- A imagem do monitor externo é exibida em exibição de paisagem.
- Todos os aplicativos abertos durante o modo de exibição são exibidos na tela do monitor externo.

Acoplado no Perfil de Modo de Escrita

O sistema inicia um perfil de modo de escrita quando o Tablet PC:

- É iniciado enquanto está acoplado no modo de escrita.
- É acoplado enquanto está no modo de escrita.
- É alterado do modo de exibição para o modo de escrita enquanto está acoplado.

Quando o perfil de modo de escrita padrão é iniciado:

- A imagem da tela do monitor externo é exibida em exibição de paisagem.
- O aplicativo Journal é exibido na tela do Tablet PC.
- Todas as janelas ativas abertas na tela do monitor externo permanecem na tela do monitor externo.
- Todos os aplicativos abertos durante o modo de escrita são exibidos na tela do Tablet PC.

Perfil de Modo de Apresentação

Para aplicar ou reaplicar o modo de apresentação:

- » Selecione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema > item **Modo de Apresentação Ativado**.

Para fechar o modo de apresentação e voltar o sistema ao perfil anterior:

- » Selecione o botão do menu **Q** ou selecione o ícone **Q** na bandeja do sistema > **item Modo de Apresentação Desativado**.

Quando o modo de apresentação é desativado, o sistema retorna para o perfil ativo da orientação correta.



Se você fizer com que o sistema inicie uma alteração no modo enquanto o modo de apresentação for aplicado — por exemplo, acoplando ou desacoplando — você deverá reaplicar o modo de apresentação.

Ativação de Perfis Padrão

Somente o perfil desacoplado padrão é ativado por padrão. Os outros perfis devem ser ativados manualmente pelo Utilitário NVIDIA nView Desktop Manager.

Para ativar os perfis padrão:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > NVIDIA nView Desktop Manager > guia Perfis.**



Ou você pode clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar **Propriedades de nView > ícone nView Desktop Manager > guia Perfis.**

2. Na parte superior da guia **Perfis**, marque as caixas de seleção dos perfis que você deseja ativar.
3. Clique no botão **OK**.
4. Teste o perfil padrão:
 - a. Desacople o Tablet PC.
 - b. Acople o Tablet PC.



É normal a tela oscilar ou escurecer momentaneamente ou a orientação mudar inesperadamente até que um perfil esteja completamente ativado.

Quando você acopla o Tablet PC, o perfil acoplado padrão é ativado:

- A imagem do monitor externo é exibida em exibição de paisagem.
- A imagem do monitor externo é uma extensão da área de trabalho do Windows do Tablet PC.
- A barra de tarefas é exibida no monitor externo.
- As janelas de aplicativos podem ser arrastadas de um monitor para o outro.

Experimente com os perfis padrão determinar se elas são adequadas para seu estilo de trabalho.

Personalização dos Perfis (Opcional)

O utilitário nView Desktop Manager permite que você crie um perfil acoplado personalizado, um perfil desacoplado personalizado e um perfil do modo de escrita personalizado. Verifique se o utilitário nView Desktop Manager e a janela Salvar Perfil permanecem abertos até que você tenha alterado todas as configurações que deseja personalizar.



Você deve salvar as configurações de um perfil antes de começar a personalizar outro.

Identificação do Perfil

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > NVIDIA nView Desktop Manager > guia Perfis**.



Ou você pode clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar **Propriedades de nView > ícone nView Desktop Manager > guia Perfis**.

2. Na parte inferior da guia **Perfis**, selecione o tipo de perfil que você deseja personalizar. (A janela **Salvar Perfil** é aberta e as guias **Windows** e **Teclas de Acesso** são adicionadas ao **nView Desktop Manager**.)
3. Mova a janela **Salvar Perfil** para o lado para acessar as opções do **nView Desktop Manager**.

Alteração das Definições do Controle do Windows

1. Selecione a guia **Windows**.
2. Altere as opções conforme desejado.
3. Selecione o botão **Aplicar**.

Alteração das Definições da Tecla de Acesso

1. Selecione a guia **Teclas de Acesso** no Utilitário **nView Desktop Manager**.

2. Selecione a tarefa do sistema que deseja adicionar.
3. Selecione **Adicionar**.
4. Pressione a **Tecla de Acesso** que você deseja atribuir a essa tarefa do sistema.
5. Clique no botão **OK**.
6. Selecione o botão **Aplicar**.

Para obter mais informações sobre qualquer item da guia **Tecla de Acesso**, selecione o item. Em seguida, selecione o ícone de ponto de interrogação no canto superior direito da janela **nView Desktop Manager**.



É possível atribuir diferentes Teclas de Acesso para cada perfil.

Alteração das Configurações de Vídeo

Para alterar as configurações de vídeo, abra o utilitário nView Desktop Manager. Selecione **Iniciar > Painel de controle > ícone Aparência e temas > ícone Vídeo > guia Configurações**. No Painel de controle, é possível ajustar uma variedade de aspectos, incluindo:

- Resolução de vídeo e profundidade de cor
- Área de trabalho estendida a um segundo monitor
 - Resolução de vídeo e profundidade de cor do segundo monitor
 - Posição do monitor externo (monitor 2) em relação ao monitor interno (monitor 1)
- Somente monitor externo ou somente monitor interno. (Essas duas opções também estão disponíveis por meio do Menu Q.)

Definição de Aplicativos a Serem Inicializados

Cada perfil pode inicializar vários aplicativos. Ao editar seu perfil, inicialize os aplicativos que deseja que ele abra automaticamente. Se não deseja que os aplicativos abram automaticamente quando o perfil estiver ativado, feche todos os aplicativos antes de salvar o perfil personalizado.



Convém salvar o Microsoft Journal no perfil de escrita pessoal.

Gravação do Perfil

Depois de alterar as configurações do Utilitário nView Desktop Manager, alterar as configurações do vídeo e definir os aplicativos a serem inicializados, salve o perfil personalizado:

1. Na janela **Salvar Perfil**, selecione o botão **Salvar**.
2. Selecione o botão **OK** na janela do utilitário.



CUIDADO: Se você sair do utilitário sem salvar, as alterações ao seu perfil personalizado serão perdidas.

Utilização dos Perfis Pessoais

1. Selecione **Iniciar** > **Painel de controle** > ícone **NVIDIA nView Desktop Manager** > guia **Perfis**.
2. Na parte superior da guia, selecione se deseja utilizar os perfis padrão ou personalizados, usando a seta para baixo para selecionar as opções padrão ou do **Meu Perfil Acoplado**, **Meu Perfil Desacoplado** ou **Meu Perfil de Escrita**.
3. Clique no botão **OK**.

Depois de ativar os perfis, é possível também ativá-los usando o Menu Q.

Para ativar o perfil ativo para qualquer orientação (acoplado, desacoplado, modo de escrita ou modo de apresentação):

- » Pressione o botão do Menu **Q** para aquele perfil.

Serviço de Alteração de Modo

Quando o Tablet PC é acoplado a uma Docking Station (opcional), o Serviço de Alteração de Modo atualiza automaticamente a orientação da tela quando o Tablet PC é alterado de exibição de paisagem para retrato ou vice-versa.



CUIDADO: O serviço de alteração de modo é integrado ao software do Menu Q. Se o software do Menu Q for desinstalado ou desativado, o serviço de alteração de modo não funcionará.

Driver para Botões do Tablet PC

O driver para botões do Tablet PC permite que você personalize os botões das laterais do Tablet PC. É possível programar os botões para desempenharem várias funções ou abrirem programas específicos. Cada botão pode ser programado para desempenhar uma função diferente para cada orientação ou para desempenhar a mesma função para todas as orientações.

Para personalizar um botão do Tablet PC:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Impressoras e outros itens de hardware > Configurações do Tablet e da Caneta.**
2. Selecione a guia **Botões do Tablet.**
3. Selecione a orientação para a qual você deseja programar o botão.
4. Selecione o botão que você deseja programar na coluna de Botão do Tablet. O botão é exibido no local do Botão e nas áreas de exibição **Detalhada** da guia **Botões do Tablet.**
5. Para alterar a ação associada ao botão, selecione **Alterar.** A caixa de diálogo **Alterar Ações de Botões do Tablet** é exibida.
6. Na caixa **Ações Suspensas**, selecione a ação que deseja que o botão desempenhe.
7. Selecione **OK.**
8. Selecione **Aplicar > OK** na caixa de diálogo de configurações do Tablet e da Caneta.



CUIDADO: O driver para botões do Tablet PC é integrado ao software do Menu Q. Se o software do Menu Q for desinstalado ou desativado, o driver para botões não funcionará.

Atualizações e Restaurações do Software

Para otimizar o desempenho do Tablet PC e garantir que ele continue compatível com tecnologias variáveis, a HP recomenda a instalação das versões mais recentes do software HP à medida que elas forem disponibilizadas.

Para atualizar qualquer software, um teclado externo ou um dispositivo apontador devem estar disponíveis. A HP recomenda que você use o teclado do Tablet PC. O teclado do Tablet PC fornece as funções de teclas e do mouse enquanto mantém a disponibilidade de ambas portas USB no Tablet PC.

Antes de atualizar o software HP:

Tarefa	Para obter mais informações
Identificar as informações sobre o modelo do Tablet PC	“Acesso a Informações sobre o Modelo do Tablet PC”
Identificar as versões da ROM atualmente instaladas no Tablet PC	“Acesso a Informações sobre a Versão da ROM”
Acessar as atualizações no Web site local da HP ou no CD <i>Support Software</i>	<ul style="list-style-type: none"> ■ “Atualização de Software a partir de um CD” ■ “Atualização de Software pela Internet”
Fazer o download e instalar as atualizações	<ul style="list-style-type: none"> ■ “Download e Instalação de uma Atualização da ROM do Sistema” ■ “Download e Instalação de uma Atualização da ROM KBC” ■ “Download e Instalação de um SoftPaq Não-ROM”

Preparação para uma Atualização do Software

Se for conectar o Tablet PC a uma rede, a HP recomenda que você consulte o administrador da rede antes de instalar qualquer atualização do software, particularmente atualizações da ROM do sistema ou ROM KBC (controlador de teclado).

Acesso a Informações sobre o Modelo do Tablet PC

Para acessar as atualizações do seu Tablet PC, talvez você precise conhecer as seguintes informações sobre o Tablet PC:

- A *categoria* do produto é Tablet PC.
- O nome da *família* do produto e o número de *série* estão impressos ao lado do Tablet PC.
- Informações completas sobre o *modelo* são fornecidas na etiqueta de identificação do produto na parte traseira do Tablet PC.

O nome do produto do Tablet PC, modelo, número de série e outras informações de identificação também estão disponíveis na guia Principal do utilitário de Configuração. Para obter instruções sobre acesso, consulte [“Exibição de Informações Sobre a ROM no Utilitário de Configuração,”](#) posteriormente nesta seção.

Acesso a Informações sobre a Versão da ROM

Para determinar se as atualizações da ROM disponíveis contêm versões da ROM mais recentes que a instalada no Tablet PC no momento, é necessário saber que versão da ROM do sistema ou da ROM KBC está atualmente instalada.



A ROM do sistema armazena a BIOS (sistema básico de entrada e saída). A BIOS determina como o hardware do Tablet PC interage com o sistema operacional e com os dispositivos externos, além de oferecer suporte para serviços como data e hora do Tablet PC. A ROM KBC armazena as partes da BIOS que suportam recursos de entrada, como a caneta, alguns botões e um teclado externo.

Exibição de Informações Sobre a ROM no Utilitário de Configuração

O utilitário de Configuração não é um utilitário do Windows e não suporta o uso da caneta, do teclado na tela ou do dispositivo apontador em um teclado do Tablet PC (opcional). Para obter mais informações sobre como usar o Utilitário de Configuração, consulte a seção “[Utilização do Utilitário de Configuração](#),” capítulo “Utilitários de Configuração e Suporte” deste guia.

1. Para abrir o utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão **esc** do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - Para alterar o idioma, selecione **Avançado > Idiomas**.
 - Para navegar e selecionar sem usar um teclado opcional, gire o jog dial para rolar e pressione o jog dial para selecionar.
 - Para navegar e selecionar usando um teclado externo, use as teclas de seta e **enter**.
2. Selecione o **menu Principal**.
 - A versão da ROM do sistema é exibida no campo **Versão da BIOS**.
 - A versão da ROM KBC (controlador de teclado) é exibida no campo **Versão da KBC**.
3. Para sair do Utilitário de Configuração sem alterar as configurações, selecione o menu **Sair > Sair Descartando Alterações** e siga as instruções na tela.

Atualização de Software a partir de um CD

O CD *HP Support Software* fornece o software HP mais recente, além de apresentar instruções para instalação e uso desse software. Além de softwares como drivers de dispositivo, atualizações de ROM e utilitários, o CD fornece links para áreas específicas do Web site da HP.

Para adquirir o CD *HP Support Software* atual ou fazer uma assinatura que forneça a versão atual e versões futuras desse CD:

- Se o Tablet PC estiver conectado à Internet, visite o Web site de Suporte da HP.
<http://www.hp.com.br/suporte>
- Se o Tablet PC não estiver conectado à Internet, consulte a *Garantia* que acompanha o Tablet PC para obter informações sobre compra de um representante, revendedor ou uma assistência técnica autorizada da HP.

Atualização de Software pela Internet

A maioria dos softwares no Web site da HP é fornecida em um arquivo compactado chamado SoftPaq. Algumas atualizações de ROM podem ser fornecidas em um arquivo compactado conhecido como RomPaq. Outras atualizações de ROM são fornecidas como um arquivo HPQFlash SoftPaq.

Na maioria dos pacotes para download há um arquivo chamado Leia-me.txt, contendo descrições detalhadas, informações sobre instalação e solução de problemas referentes ao download. Os arquivos Leia-me.txt incluídos nos RomPaqs estão disponíveis somente em inglês.

As seções a seguir fornecem instruções sobre download e instalação:

- Atualização da ROM do sistema
- Atualização da ROM KBC (controlador de teclado)
- SoftPaq contendo uma atualização diferente da atualização da ROM

Download e Instalação de uma Atualização da ROM do Sistema



CUIDADO: Para evitar danos sérios ao Tablet PC ou a falta de êxito em instalar, faça o download e instale uma ROM do sistema somente enquanto o Tablet PC estiver conectado a uma alimentação externa confiável, usando um adaptador de CA ou uma Docking Station (opcional). (Não faça download ou instale uma ROM do sistema durante uma tempestade ou enquanto o Tablet PC estiver sendo alimentado na bateria ou estiver conectado a um Cabo para Automóveis/Aviões ou um Adaptador/Carregador de Alimentação para Automóveis (opcional).) Durante o download e a instalação:

- Não interrompa a alimentação do Tablet PC, desligando ou desacoplando-o.
 - Não desligue o Tablet PC.
-

Para fazer download e instalar uma ROM do sistema:

1. Para acessar o Web site da HP que oferece o software para o seu Tablet PC, visite <http://www.hp.com.br/suporte>.
2. Siga as instruções no site para identificar seu Tablet PC e para acessar o RomPaq mais recente.
 - ❑ Para obter informações sobre a identificação do Tablet PC, consulte a seção “[Acesso a Informações sobre o Modelo do Tablet PC](#)”, anteriormente neste capítulo.
 - ❑ Para obter informações sobre a versão e a data da ROM atualmente instalada no Tablet PC, consulte a seção “[Acesso a Informações sobre a Versão da ROM](#)”, anteriormente neste capítulo.
3. Escreva o número ou nome do RomPaq que você planeja fazer o download, para que você possa identificá-lo mais tarde quando ele for transferido para sua unidade de disco rígido.
4. Siga as instruções na área de download para fazer o download do RomPaq.
5. Quando o download estiver concluído, selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Windows Explorer > Meu computador >** sua unidade de disco rígido (normalmente, Disco Local C:).

6. Na pasta **HP**, selecione o nome ou o número do pacote do software contendo a atualização da ROM do sistema. (A instalação da ROM do sistema será iniciada.)

7. Para concluir a instalação, siga as instruções na tela.



Depois que uma mensagem na tela informar que a instalação foi concluída com êxito, você poderá excluir o pacote do download da pasta HP.

Download e Instalação de uma Atualização da ROM KBC

Para atualizar a ROM (controlador de teclado) KBC na Internet, você deverá fazer o download da atualização em um disquete e instalá-la usando esse disquete. Uma Docking Station (opcional) ou um MultiBay Externo devem estar no sistema antes que você possa atualizar a ROM KBC pela Internet.



CUIDADO: Para evitar danos sérios ao Tablet PC ou a falta de êxito em instalar, faça o download e instale uma ROM KBC (controlador de teclado) somente enquanto o Tablet PC estiver conectado a uma alimentação externa confiável, usando um adaptador de CA ou uma Docking Station (opcional). (Não faça download ou instale uma ROM KBC durante uma tempestade ou enquanto o Tablet PC estiver sendo alimentado na bateria ou estiver conectado a um Cabo para Automóveis/Aviões ou um Adaptador/Carregador de Alimentação para Automóveis (opcional).) Durante o download e a instalação:

- Não interrompa a alimentação do Tablet PC, desligando ou desacoplando-o.
- Não desligue o Tablet PC.



É possível usar também um CD gravável para salvar a atualização da ROM KBC. Se usar um CD em vez de um disquete, use uma unidade óptica em vez de uma unidade de disquete para a atualização.

Download de uma Atualização da ROM KBC

Para fazer download de uma atualização da ROM KBC (controlador de teclado):

1. Insira uma unidade de disquete no MultiBay da Docking Station ou do MultiBay Externo.

Para obter instruções, consulte a documentação que acompanha o dispositivo.

2. Use um disquete formatado de 1,44 megabytes.
3. Insira o disquete na unidade de disquete.

Para obter instruções, consulte neste CD o *Guia do Hardware*, capítulo “Unidades”.

4. Para acessar o Web site da HP que oferece o software para o seu Tablet PC, visite <http://www.hp.com.br/suporte>.
5. Siga as instruções no site para identificar seu Tablet PC e para acessar o pacote da ROM KBC mais recente.
 - ❑ Para obter informações sobre a identificação do Tablet PC, consulte “[Acesso a Informações sobre o Modelo do Tablet PC,](#)”, anteriormente neste capítulo.
 - ❑ Para obter informações sobre a versão e a data da ROM atualmente instalada no Tablet PC, consulte “[Acesso a Informações sobre a Versão da ROM,](#)”, anteriormente neste capítulo.
6. Siga as instruções na área de download para fazer o download de qualquer atualização posterior à ROM KBC atualmente instalada no Tablet PC.

Instalação de uma Atualização da ROM KBC

Para instalar uma atualização da ROM KBC (controlador de teclado) a partir de um disquete:

1. Desligar o Tablet PC.
2. Verifique se:
 - O Tablet PC está conectado a uma fonte de alimentação externa confiável por meio do adaptador de CA ou uma Docking Station.
 - O disquete que contém a atualização da ROM KBC é inserido na unidade de disquete.
3. Ligue o Tablet PC e siga as instruções na tela.
4. Quando uma mensagem na tela informar que a instalação foi concluída, remova o disquete.
5. Desligue o Tablet PC pressionando e liberando o botão liga/desliga para concluir a atualização da ROM KBC.

Download e Instalação de um SoftPac Não-ROM

Para atualizar um software que não seja da ROM do sistema ou ROM KBC (controlador de teclado):

1. Para acessar o Web site da HP que oferece o software para o seu Tablet PC, visite <http://www.hp.com.br/suporte>.
2. Siga as instruções no site para localizar os pacotes de software para seu Tablet PC.
3. Na área de download:
 - a. Escreva o número ou nome do pacote de software, para que você possa identificá-lo mais tarde quando ele for transferido para sua unidade de disco rígido.
 - b. Siga as instruções no site para fazer download do pacote do software.

4. Após o download, abra o Windows Explorer.

Para abrir o Windows Explorer, selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Windows Explorer**. (O aplicativo Windows Explorer é aberto.)

5. No painel esquerdo da janela do **Windows Explorer**, selecione **Meu computador > sua unidade de disco rígido** (geralmente, Disco Local C:) > **HP**.
6. Na pasta HP, selecione o nome ou o número do pacote de software que contém a atualização.
7. Selecione o arquivo que inclui a extensão .exe, por exemplo, Nome_do_arquivo.exe. (A instalação é iniciada.)
8. Para concluir a instalação, siga as instruções na tela.



Depois que uma mensagem na tela informar que a instalação foi concluída com êxito, você poderá excluir o pacote do download da pasta HP.

Instalação do Sistema Operacional Alternativo

O sistema operacional Microsoft Windows XP Tablet PC Edition fornecido no Tablet PC é aperfeiçoado pela HP. Os aprimoramentos da HP incluem suporte para botões do Tablet PC e acesso rápido a funções do sistema fornecidas pelo Menu Q.



CUIDADO: Substituir o sistema operacional Windows XP Tablet PC Edition aperfeiçoado pela HP por outro sistema operacional resultará na perda da maioria dos recursos específicos do Tablet PC.

Utilização de um Sistema Operacional com Interface de Usuário de Vários Idiomas (MUI)

A Interface de Usuário de Vários Idiomas (MUI) do Windows XP é um item opcional para a versão em inglês do Windows XP Tablet Edition. Ela permite que usuários ou administradores mudem a interface do usuário do sistema operacional (menus, caixas de diálogos e assim por diante) de um idioma para outro ou variem a interface do idioma para cada usuário. Este recurso simplifica a administração e o suporte em ambientes de computação multilíngües.

Ativação e Alternação entre Idiomas da MUI

Para alternar entre os idiomas instalados na MUI:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Data, hora, idioma e opções regionais**.
2. Selecione **Opções regionais e de idioma**.
3. Selecione a guia **Idioma**.
4. Selecione o idioma a partir do menu suspenso Idiomas Usados em **Menus** e **Caixas de Diálogo** na parte inferior da caixa de diálogo.
5. Selecione a guia **Avançado**. Na seção Idioma para programas que não sejam Unicode, altere a seleção de idioma para corresponder ao idioma da MUI.

Alternação do Idioma no Painel de Entrada do Tablet

A base para escrever do Painel de Entrada do Tablet PC converte sua escrita em texto digitado e o insere em um aplicativo de software especificado por você, como um documento de um

processador de texto. Dependendo da versão do idioma que estiver ativa no momento no Tablet, você verá diferentes opções nas guias na parte inferior do Painel de Entrada do Tablet.

Para alterar o idioma para reconhecimento de escrita:

» Selecione a guia **Base** para Escrever para o idioma que deseja usar.



Se deseja inserir texto em um idioma asiático, você deve usar a base para inserção de caracteres asiáticos.

Restauração do Sistema Operacional e da MUI

Se você precisa reinstalar o sistema operacional, você deve reinstalar vários outros componentes para restaurar todos os recursos da MUI. O processo de restauração envolve a execução das tarefas a seguir na respectiva ordem:

- Reinstalar os Sistemas Operacionais Microsoft Windows XP Professional e XP Tablet PC
- Instalar o Microsoft .NET Framework
- Reinstalar a MUI do Microsoft Windows XP Professional
- Reinstalar a MUI do Windows XP Tablet PC

Reinstalação dos Sistemas Operacionais Windows XP e Tablet PC Edition

1. Insira o *CD do Microsoft Windows XP Professional* na unidade óptica em um MultiBay de uma Docking Station (opcional) de um Tablet PC ou em um MultiBay Externo.
2. Ligue o Tablet PC.
3. Quando solicitado, pressione qualquer tecla para executar a Inicialização a partir da unidade óptica.
4. Siga as instruções na tela para concluir o processo de instalação. Quando for solicitado, insira o *CD do Windows XP Tablet PC Edition* e siga as instruções de instalação na tela.
5. Avance para a seção seguinte para instalar o Microsoft .NET Framework.

Instalar o Microsoft .NET Framework

O Microsoft .NET Framework pode ser instalado a partir do *CD Driver Restore*.

Para instalar o .NET Framework:

1. Insira o *CD Driver Restore* na unidade óptica em um MultiBay de uma Docking Station (opcional) de um Tablet PC ou em um MultiBay Externo.



Se a Execução Automática estiver ativada em seu sistema, o programa de instalação é iniciado automaticamente e você pode passar diretamente para a etapa 5.

2. Selecione **Iniciar > Executar**.
3. Insira `x:\SETUP.EXE` (onde `x` é a letra atribuída à unidade onde você inseriu o CD).
4. Selecione **OK**.
5. Na Tela de **Configuração do Software**, marque a caixa de seleção próxima ao Microsoft .NET Framework 1.1.



Para localizar a listagem do Microsoft .NET Framework, selecione o sinal de mais (+) próximo ao cabeçalho **Componentes Principais**.

6. Selecione **Avançar**.
7. Siga as instruções na tela para concluir a instalação do Microsoft .NET.
8. Avance para a seção seguinte para reinstalar a MUI.

Reinstalação da MUI do Microsoft Windows XP Professional

A MUI do Windows XP Professional é enviada em dois CDs diferentes. Dependendo de que idiomas você deseja instalar, pode ser necessário repetir o processo a seguir com o segundo CD.

1. Insira o *CD da MUI do Microsoft Windows XP Professional* na unidade óptica em um MultiBay de uma Docking Station (opcional) de um Tablet PC ou em um MultiBay Externo.



Se a Execução Automática estiver ativada em seu sistema, o programa de instalação é iniciado automaticamente e você pode passar diretamente para a etapa 5.

2. Selecione **Iniciar > Executar**.
3. Insira `x:\MUISETUP.EXE` (onde *x* é a letra atribuída à unidade onde você inseriu o CD).
4. Selecione **OK**.
5. Marque a caixa de seleção próxima a **Aceito o Acordo de Licença** e selecione **Continuar**.
6. Selecione os idiomas que deseja instalar.
 Se não encontrar o(s) idioma(s) que deseja na lista de idiomas, verifique no segundo *CD da MUI do Windows XP Professional*.
7. Em **Configurações do Usuário Padrão**, selecione o idioma a ser usado para as contas do novo usuário e o usuário padrão.
8. Marque a caixa de seleção próxima a **Corresponda o Idioma para programas que não sejam Unicode com o idioma do usuário padrão**.

- △ Uma falha ao fazer a correspondência do idioma principal selecionado da MUI com o idioma para programas que não sejam Unicode pode fazer com que apareçam caracteres ilegíveis ou pontos de interrogação na tela durante a execução de alguns aplicativos. A opção Idioma para programas que não sejam Unicode deve corresponder ao principal idioma usado, incluindo o idioma da MUI principal. Esta configuração assegura que caracteres especiais sejam adequadamente exibidos nas mensagens e caixas de diálogo do Windows.

9. Selecione **OK**.
10. Avance para a seção seguinte para reinstalar a MUI do Tablet PC.

Reinstalação da MUI do Tablet PC

1. Insira o *CD do Microsoft Windows XP Professional* na unidade óptica em um MultiBay de uma Docking Station (opcional) de um Tablet PC ou em um MultiBay Externo.



Se a Execução Automática estiver ativada em seu sistema, o programa de instalação é iniciado automaticamente e você pode passar diretamente para a etapa 5.

2. Selecione **Iniciar > Executar**.
3. Insira `x:\SETUPEXE` (onde `x` é a letra atribuída à unidade onde você inseriu o CD).
4. Selecione **OK**.
5. Marque a caixa de seleção próxima a **Aceito o Acordo de Licença** e selecione **Continuar**.
6. Selecione os idiomas que deseja instalar.
7. Selecione **OK**.

Atualização do Software Bluetooth Através do Utilitário de Atualização Rápida

O Utilitário de Atualização Rápida é fornecido com o software Bluetooth para oferecer um meio para fazer upload das atualizações de firmware ao módulo integrado Bluetooth. Conforme novos recursos forem sendo implementados no Bluetooth ou se forem necessárias atualizações de firmware, eles estarão disponíveis pelo SoftPaq no Web site da HP em <http://www.hp.com.br>.

Para fazer upload de novo firmware para o módulo Bluetooth:

1. Para acessar o Web site da HP que oferece o software para o seu Tablet PC, visite <http://www.hp.com.br/suporte>.
2. Siga as instruções no site para localizar o SoftPaq na seção de Suporte para o Bluetooth.
3. Na área de download:
 - a. Escreva o número ou nome do pacote de software, para que você possa identificá-lo mais tarde quando ele for transferido para sua unidade de disco rígido.
 - b. Siga as instruções no site para fazer download do pacote do software em sua unidade de disco rígido.
4. Quando o download estiver concluído, selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Windows Explorer > Meu computador > sua unidade de disco rígido** (normalmente, Disco Local C:) > **Arquivos de programas > Widcomm > Bluetooth Software > bin**.
5. Clique duas vezes no arquivo **btdfuapp.exe** para abrir a caixa de diálogo **Atualização de Firmware do Dispositivo do Bluetooth**.
6. Selecione o botão **Procurar** e selecione a pasta em que o arquivo **DFU (Atualização de Firmware do Dispositivo)** foi transferido por download.
7. Selecione o arquivo **DFU** e, em seguida, selecione **Abrir**.

8. Selecione **Iniciar**.



A barra de progresso na caixa de diálogo **Atualização de Firmware do Dispositivo do Bluetooth** irá avançar enquanto o processo continua.

9. Se for solicitado um driver USB, aponte para o **diretório bin** em **Arquivos de programas** e siga as instruções na tela para carregar o driver.
10. Depois que o upload do DFU estiver concluído, selecione **OK** para fechar a janela de notificação.
11. Clique no botão **Sair** para encerrar o processo rápido e feche todas as janelas.

Senhas

Este capítulo fornece instruções para usar senhas na HP.

Para obter informações sobre como usar senhas do Windows, selecione **Iniciar > Ajuda e suporte > Segurança e administração**.

Referência Rápida de Senhas

As seguintes senhas da HP podem ser configuradas no Tablet PC.

Para Proteger Contra Este Risco	Utilize Esta Senha
Uso não autorizado do Tablet PC	Senha de inicialização
Acesso não autorizado ao Utilitário de Configuração	Senha de supervisor
Acesso não autorizado ao conteúdo da unidade de disco rígido	Senha do DriveLock

Gerenciamento de Senhas

As senhas da HP (inicialização, supervisor e DriveLock) não são exibidas quando são configuradas, alteradas, excluídas ou inseridas.



CUIDADO: O aplicativo Painel de Entrada do Tablet PC (TIP) da Microsoft exibe um teclado na tela e pode também exibir uma base para escrever que suporte escrita. Embora o aplicativo TIP permita que você insira caracteres coreanos, chineses ou japoneses ao criar senhas, a HP recomenda que você use somente as letras e os números do teclado para criar sua senha pessoal (por exemplo, MeuTabletPC1). Criar uma senha usando caracteres coreanos, chineses ou japoneses impedirá que você efetue logon ao seu Tablet PC.

Configuração de Preferências no Utilitário de Configuração

As senhas são configuradas, alteradas e excluídas no Utilitário de Configuração. Como o Utilitário de Configuração não é um utilitário do Windows.

- A caneta não pode ser usada.
- O jog dial do Tablet PC ou as teclas **enter** e as teclas de seta de um teclado externo são usadas para selecionar e navegar.
- As preferências que requerem digitação, como a definição ou alteração de uma senha, podem ser inseridas somente a partir de um teclado externo.

Se não estiver familiarizado com utilitários que não sejam do Windows, a HP recomenda que você leia a seção [“Utilização do Utilitário de Configuração”](#) no capítulo “Utilitários de Configuração e Suporte” deste guia antes de usar o utilitário para definir preferências de uma senha.

Se Você Esquecer a Senha

Sempre que você definir ou alterar uma senha, escreva-a e guarde-a em um local seguro, longe do Tablet PC.

- Se você esquecer sua senha de inicialização, não poderá inicializar o Tablet PC ou sair da Hibernação, a menos que você use uma senha de supervisor ou até que uma assistência técnica autorizada da HP reinicie o equipamento.
- Se você esquecer sua senha de supervisor, não poderá abrir o Utilitário de Configuração até que uma assistência técnica autorizada da HP reinicie o Tablet PC.
- Se você esquecer a senha do DriveLock, a unidade de disco rígido não poderá ser usada permanentemente.

Para entrar em contato com uma assistência técnica autorizada da HP, consulte a *Garantia* que acompanha o Tablet PC.

Combinação das Senhas da HP e do Windows

Uma senha da HP é definida no Utilitário de Configuração. Uma senha do Windows é definida no sistema operacional.

As senhas da HP e as senhas do Windows funcionam de maneira independente. É necessário utilizar uma senha da HP em um prompt de senha da HP e uma senha do Windows em um prompt de senha do Windows. Por exemplo:

- Se uma senha de inicialização for definida, ela (e não uma senha do Windows) deverá ser digitada quando o Tablet PC for reinicializado ou sair da Hibernação.
- Se você ajustou o Windows para solicitar uma senha antes de sair do Modo de Espera, insira uma senha do Windows (não uma senha de inicialização) para sair do Modo de Espera.
- Uma senha de supervisor definida no Utilitário de Configuração e uma senha de administrador do Windows definida no Windows não podem ser trocadas uma pela outra.

Qualquer combinação de número usada para uma senha da HP também poderá ser usada para outras senhas da HP, ou como uma senha do Windows, com as seguintes considerações:

- Todas as senhas da HP devem ser uma combinação de até 32 números.
- Quando o Tablet PC estiver sendo inicializado de uma unidade de disco rígido protegida por DriveLock, uma senha de inicialização não será solicitada se você digitar uma senha do DriveLock igual à senha de inicialização.
- Se as senhas de inicialização e de supervisor estiverem definidas, a senha de supervisor poderá ser usada na solicitação de senha de inicialização.

Determinação do Status da Senha

É possível usar o Utilitário de Configuração para determinar se uma senha de inicialização, de supervisor ou uma senha do DriveLock está definida.

Se uma solicitação para uma senha de supervisor é exibida quando você tenta entrar no Utilitário de Configuração, a própria solicitação confirma que uma senha de supervisor está definida.

O status de todas as senhas da HP é exibido no Utilitário de Configuração.

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão **esc** do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - Para alterar o idioma, selecione **Avançado > Idiomas**.
 - Para navegar e selecionar sem usar um teclado externo, gire o jog dial para rolar e pressione o jog dial para selecionar.
 - Para navegar e selecionar usando um teclado externo, use as teclas de seta e **enter**.
2. Selecione o menu **Segurança**.
3. Para exibir o status de uma:
 - Senha de inicialização, selecione **Senha de Inicialização Está**.
 - Senha de supervisor, selecione **Senha de Supervisor Está**.
 - Senha do DriveLock, selecione **Senha do DriveLock Está**.

“**Definida**” indica que a senha está definida. “**Desmarcada**” indica que a senha não está definida.
4. Para sair do Utilitário de Configuração sem alterar qualquer configuração, selecione **Sair > Sair Descartando Alterações**.

Utilização de uma Senha de Inicialização

A senha de inicialização impede o uso não autorizado do Tablet PC. Depois de definida, a senha deverá ser inserida sempre que o Tablet PC for ligado ou sai da Hibernação.

Se você usar a mesma combinação de número para a senha de inicialização e para a do DriveLock, será solicitado a inserir a senha do DriveLock, e não a senha de inicialização, quando o Tablet PC for inicializado.

Definição da Senha de Inicialização

Para definir uma senha de inicialização, um teclado externo deve estar no sistema. O teclado pode ser um teclado do Tablet PC ou um teclado padrão conectado por USB ao Tablet PC.

Uma senha de inicialização é definida no Utilitário de Configuração.

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão **esc** do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - Para alterar o idioma, selecione **Avançado > Idiomas**.
 - Para navegar e selecionar, use as teclas de seta e **enter**.
2. Para acessar as configurações da senha de inicialização, selecione o menu **Segurança > Definir Senha de Inicialização** e, em seguida, pressione a tecla **enter**.
3. Digite qualquer combinação de até 32 números em ambos campos e pressione **enter**.
4. Para salvar suas preferências e sair do Utilitário de Configuração, selecione **Arquivo > Salvar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções exibidas na tela.

Suas preferências serão definidas quando você sair do Utilitário de Configuração e serão efetivadas quando o Tablet PC for reiniciado.

Resposta a uma Solicitação da Senha de Inicialização

Uma senha de inicialização ou uma senha de supervisor podem ser inseridas em uma solicitação de senha de inicialização. Qualquer uma das senhas pode ser inserida com ou sem um teclado externo.

Na solicitação de senha de inicialização, um teclado na tela ativado pela caneta é exibido. Para inserir sua senha de inicialização ou de supervisor, use um dos métodos a seguir:

- Toque em sua senha no teclado na tela com a ponta da caneta e selecione **Enter** no teclado na tela.
- Digite sua senha em um teclado opcional e pressione **enter**.

Após três tentativas malsucedidas em inserir uma senha, você deverá desligar o Tablet PC, pressionando e liberando o botão liga/desliga por quatro segundos e, em seguida, ligá-lo e tentar novamente. *Reiniciar* o Tablet PC (usando a chave de Segurança do Windows) não irá preparar o sistema para aceitar uma quarta tentativa.

Alteração ou Exclusão de Uma Senha de Inicialização

Para definir ou excluir uma senha de inicialização, um teclado opcional deve estar no sistema. O teclado pode ser um teclado do Tablet PC ou um teclado padrão conectado por USB.

Uma senha de inicialização é alterada ou excluída no Utilitário de Configuração.

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão **esc** do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - ❑ Para alterar o idioma, selecione **Avançado > Idiomas**.
 - ❑ Para navegar e selecionar, use as teclas de seta e **enter**.
2. Para acessar as configurações da senha de inicialização, selecione o menu **Segurança > Definir Senha de Inicialização** e, em seguida, pressione a tecla **enter**.

3. Digite a senha atual no campo **Inserir Senha Antiga**, pressione **enter** e, em seguida:
 - Para alterar a senha, digite a nova senha, usando qualquer combinação de até 32 números em ambos campos e pressione **enter**.
 - Para excluir a senha, limpe ambos campos e pressione **enter**.
4. Para salvar suas preferências e sair do Utilitário de Configuração, selecione **Arquivo > Salvar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções exibidas na tela.

Suas preferências serão definidas quando você sair do Utilitário de Configuração e serão efetivadas quando o Tablet PC for reiniciado.

Utilização de Uma Senha de Supervisor

A senha de supervisor protege as configurações e as informações de identificação do sistema no Utilitário de Configuração. Depois de definida, essa senha deverá ser inserida para acessar o Utilitário de Configuração.

Uma senha de supervisor pode ser inserida também em uma solicitação para a senha de inicialização.

Definição de Uma Senha de Supervisor

Para definir uma senha de supervisor, um teclado opcional deve estar no sistema. O teclado pode ser um teclado do Tablet PC ou um teclado padrão conectado por USB ao Tablet PC.

Uma senha de supervisor é criada no Utilitário de Configuração.

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão **esc** do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - Para alterar o idioma, selecione **Avançado > Idiomas**.
 - Para navegar e selecionar, use as teclas de seta e **enter**.

2. Para acessar as configurações da senha de supervisor, selecione o menu **Segurança > Definir Senha de Supervisor** e, em seguida, pressione **enter**.
3. Digite qualquer combinação de até 32 números em ambos campos e pressione **enter**.
4. Para salvar suas preferências e sair do Utilitário de Configuração, selecione menu **Arquivo > Salvar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções exibidas na tela.

Suas preferências serão definidas quando você sair do Utilitário de Configuração e serão efetivadas quando o Tablet PC for reiniciado.

Resposta a uma Solicitação da Senha de Supervisor

Uma senha de supervisor pode ser inserida com ou sem um teclado opcional.

Na solicitação de senha de supervisor, um teclado na tela ativado pela caneta é exibido. Para inserir sua senha, use um dos métodos a seguir:

- Toque em sua senha no teclado na tela com a ponta da caneta e selecione Enter no teclado na tela.
- Digite sua senha em um teclado externo e pressione **enter**.

Após três tentativas malsucedidas em inserir uma senha de supervisor, você deverá desligar o Tablet PC, pressionando e liberando o botão liga/desliga por quatro segundos e, em seguida, ligá-lo e tentar novamente. *Reiniciar* o Tablet PC (usando a chave de Segurança do Windows) não irá preparar o sistema para aceitar uma quarta tentativa.

Alteração ou Exclusão de Uma Senha de Supervisor

Para alterar ou excluir uma senha de supervisor, um teclado externo deve estar no sistema. O teclado pode ser um teclado do Tablet PC ou um teclado padrão conectado por USB.

Para alterar ou excluir uma senha de supervisor:

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão **esc** do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - ❑ Para alterar o idioma, selecione **Avançado > Idiomas**.
 - ❑ Para navegar e selecionar, use as teclas de seta e **enter**.
2. Para acessar as configurações da senha de supervisor, selecione o menu **Segurança > Definir Senha de Supervisor** e, em seguida, pressione **enter**.
3. Digite a senha atual no campo **Inserir Senha Antiga**, pressione **enter** e, em seguida:
 - ❑ Para alterar a senha, digite a nova senha, usando qualquer combinação de até 32 números em ambos campos e pressione **enter**.
 - ❑ Para excluir a senha, limpe ambos campos e pressione **enter**.
4. Para salvar suas preferências e sair do Utilitário de Configuração, selecione menu **Arquivo > Salvar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções exibidas na tela.

Suas preferências serão definidas quando você sair do Utilitário de Configuração e serão efetivadas quando o Tablet PC for reiniciado.

Utilização do DriveLock



CUIDADO: Se você esquecer sua senha de usuário do DriveLock, a unidade de disco rígido protegida não poderá ser usada permanentemente.

O DriveLock impede o acesso não autorizado ao conteúdo do disco rígido. Depois que a proteção do DriveLock for aplicada a uma unidade de disco rígido, uma senha deverá ser digitada para permitir o acesso à unidade.

Se você inserir uma senha do DriveLock igual à senha de inicialização, não será solicitado que você insira a senha de inicialização.

Proteção de um Disco Rígido com o DriveLock

Para acessar as configurações do DriveLock no Utilitário de Configuração, você deve desligar e ligar novamente o Tablet PC para acessar esse utilitário. Se você abrir o Utilitário de Configuração a partir da reinicialização do Windows, as configurações do DriveLock não poderão ser acessadas.

Para definir uma senha do DriveLock, um teclado externo deve estar no sistema. O teclado pode ser um teclado do Tablet PC ou um teclado padrão conectado por USB ao Tablet PC.

1. Para verificar se o Tablet PC está desligado e não em Hibernação, pressione e libere o botão liga/desliga. Se seu trabalho voltar à tela, feche todos os aplicativos abertos e, em seguida, desligue o Tablet PC.
2. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão esc do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - Para alterar o idioma, selecione **Avançado > Idiomas**.
 - Para navegar e selecionar, use as teclas de seta e **enter**.

3. Para acessar as configurações da senha do DriveLock, selecione o menu **Segurança > Definir Senha do DriveLock** e, em seguida, pressione **enter**.
4. Digite qualquer combinação de até 32 números em ambos campos e pressione **enter**.
5. Leia a advertência. Para prosseguir, pressione **enter**.
6. Para confirmar a proteção do DriveLock na unidade, digite DriveLock no campo de confirmação e pressione **enter**.
7. Para salvar as configurações do DriveLock, selecione o menu **Arquivo > Salvar alterações e sair** e siga as instruções na tela.

Suas preferências serão definidas quando você sair do Utilitário de Configuração e serão efetivadas quando o Tablet PC for reiniciado.

Acesso a um Disco Rígido Protegido

Uma senha do DriveLock pode ser inserida com ou sem um teclado opcional.

Na solicitação de senha, um teclado na tela ativado pela caneta é exibido. Para inserir sua senha, use um dos métodos a seguir:

- Toque em sua senha no teclado na tela com a ponta da caneta e selecione **Enter** no teclado na tela.
- Digite sua senha em um teclado externo e pressione **enter**.

Após duas tentativas malsucedidas em inserir uma senha do DriveLock, você deverá desligar o Tablet PC, pressionando e liberando o botão liga/desliga por quatro segundos e, em seguida, ligá-lo e tentar novamente. *Reiniciar* o Tablet PC (usando a chave de Segurança do Windows) não irá preparar o sistema para aceitar uma terceira tentativa.

Alteração ou Exclusão de Uma Senha do DriveLock

Para acessar as configurações do DriveLock no Utilitário de Configuração, você deve desligar e ligar novamente o Tablet PC para acessar esse utilitário. Se você abrir o Utilitário de Configuração a partir da reinicialização do Windows, as configurações do DriveLock não poderão ser acessadas.

1. Para verificar se o Tablet PC está desligado e não em Hibernação, pressione e libere o botão liga/desliga. Se o trabalho retornar à tela, desligue o Tablet PC.
2. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão **esc** do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - ❑ Para alterar o idioma, selecione **Avançado > Idiomas**.
 - ❑ Para navegar e selecionar, use as teclas de seta e **enter**.
3. Para acessar as configurações da senha do DriveLock, selecione o menu **Segurança > Definir Senha do DriveLock** e, em seguida, pressione **enter**.
4. Digite a senha atual no campo Inserir Senha Antiga, pressione **enter** e, em seguida:
 - ❑ Para alterar a senha, digite a nova senha, usando qualquer combinação de até 32 números em ambos campos e pressione **enter**.
 - ❑ Para excluir a senha, limpe ambos campos e pressione **enter**.
5. Para salvar suas preferências e sair do Utilitário de Configuração, selecione **Arquivo > Salvar alterações e sair**. Em seguida, siga as instruções exibidas na tela.

Suas preferências serão definidas quando você sair do Utilitário de Configuração e serão efetivadas quando o Tablet PC for reiniciado.

Software para CD e DVD

Utilização de CDs e DVDs

Antes de usar qualquer software para a unidade óptica, a HP recomenda que você leia as seguintes informações gerais sobre a utilização de CDs e DVDs.

Localização de Instruções sobre Inserção e Remoção

É possível reproduzir CDs ou DVDs em uma unidade óptica inserida no MultiBay de uma Docking Station (opcional) ou em um MultiBay Externo.

- Para obter instruções sobre a inserção de unidade, consulte a documentação que acompanha um Multibay Externo opcional ou uma Docking Station.
- Para obter instruções sobre inserção e remoção de CD, consulte neste CD o *Guia do Hardware*, capítulo “Unidades”.

Impedimento do Modo de Espera e da Hibernação



Iniciar o Modo de Espera ou a Hibernação durante a reprodução de mídias de unidade de áudio ou vídeo pode interromper ou diminuir a qualidade da reprodução.

Se o Modo de Espera ou a Hibernação forem inicializados acidentalmente enquanto uma mídia estiver em uso, pressione e solte o botão liga/desliga para sair do Modo de Espera ou da Hibernação e, em seguida, reinicie o Tablet PC.

Para obter mais informações sobre o Modo de Espera e a Hibernação, consulte o Capítulo 1 “Alimentação.”

Exibição do Conteúdo da Mídia

Quando você inserir um disquete, CD ou DVD no sistema, o Tablet PC poderá reproduzir a mídia, exibir seu conteúdo, não executar qualquer ação ou exibir uma solicitação de resposta na tela.

É possível definir as respostas do Tablet PC para a inserção de vários tipos de mídia, usando o recurso Reprodução Automática do sistema operacional.

Configuração das Preferências da Reprodução Automática

Para configurar as preferências da Reprodução Automática:

1. Selecione **Iniciar** > **Meu computador**.
2. Clique com o botão direito do mouse em uma unidade.
3. Selecione **Propriedades** > guia **Reprodução Automática** e siga as instruções na tela.
4. Para salvar suas configurações, selecione o botão **OK**.

Exibição dos Conteúdos da Mídia sem Utilizar a Reprodução Automática

Para exibir o conteúdo de uma mídia da unidade quando esse conteúdo não for exibido pelo recurso Reprodução Automática:

1. Insira a mídia na unidade.
2. Selecione **Iniciar** > **Executar** e, em seguida, digite:
explorer x:
(onde X é a designação da unidade que contém a mídia)
3. Clique no botão **OK**.



Uma designação da unidade é uma letra do alfabeto que o Tablet PC utiliza para identificar a unidade. Para exibir a designação de todas as unidades do sistema, selecione **Iniciar > Meu computador**.

Reprodução de CDs com o Windows Media Player

Reprodução de CD de Áudio

Para reproduzir um CD de áudio:

1. Leia a seção [“Utilização de CDs e DVDs”](#) no início deste capítulo.
2. Se não houver uma unidade óptica no sistema, insira uma em um MultiBay Externo (opcional) ou no MultiBay de uma Docking Station opcional.
3. Insira o CD de áudio na unidade e feche a bandeja. Aguarde alguns segundos. Em seguida:
 - Se o Windows Media Player não for iniciado, prossiga até a etapa 5.
 - Se o Windows Media Player não for iniciado, prossiga até a etapa 4.
4. Selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Entretenimento > Windows Media Player**.
5. Selecione o botão **Play** para reproduzir o CD e o botão **Stop** para interromper a reprodução do CD.

Reprodução de CD de Vídeo

1. Leia a seção [“Utilização de CDs e DVDs”](#) no início deste capítulo.
2. Se não houver uma unidade óptica no sistema, insira uma em um MultiBay Externo (opcional) ou no MultiBay de uma Docking Station opcional.
3. Insira o CD de vídeo na unidade e feche a bandeja. Aguarde alguns segundos. Em seguida:

- ❑ Se a Reprodução Automática estiver ativada, o Windows Media será aberto. Prossiga até a etapa 9.
 - ❑ Se o CD não for reproduzido e o Windows Media Player não for iniciado, prossiga até a etapa 4.
4. Selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Entretenimento > Windows Media Player**.
 5. Na barra de menus do Windows Media Player, selecione **Arquivo > Abrir**.
 6. No campo **Procurar** ou **Examinar**, selecione a designação da unidade que contém o CD.
 -  Uma designação da unidade é uma letra do alfabeto que o Tablet PC utiliza para identificar a unidade. Para exibir a designação de todas as unidades do sistema, selecione **Iniciar > Meu computador**.
 7. Selecione a pasta que contém o arquivo de vídeo a ser reproduzido.
 8. Selecione o arquivo de vídeo e, em seguida, selecione o botão **Abrir**.
 9. Para interromper a reprodução do CD, selecione o botão **Parar**.

Acesso à Ajuda do Windows Media Player

O aplicativo Windows Media Player é um recurso do sistema operacional. As instruções sobre como utilizar o Windows Media Player estão incluídas no arquivo Ajuda do Windows Media Player.

Para acessar o arquivo Ajuda, abra o aplicativo Windows Media Player e selecione a **Ajuda** na barra de menus.

Para abrir o **Windows Media Player**, use um dos métodos a seguir:

- Insira um CD na unidade óptica e feche a bandeja.
- Selecione o ícone do **Windows Media Player** na bandeja do sistema.

Se o ícone não for exibido, selecione o ícone da bandeja do sistema para **Mostrar ícones ocultos**.
- Selecione **Iniciar > Todos os programas > Acessórios > Entretenimento > Windows Media Player**.

Reprodução de DVDs com o WinDVD

O InterVideo WinDVD é um aplicativo que permite reproduzir filmes em DVD. O WinDVD é pré-carregado no Tablet PC, mas não é pré-instalado.

Instalação do WinDVD

Embora seja possível instalar o WinDVD seguindo os prompts exibidos na tela na primeira vez em que um DVD é inserido, a HP recomenda que você instale o WinDVD antes de inserir um DVD.



Alguns DVDs contêm programas de reprodução de DVD de outros fabricantes, como o PC Friendly. Se você inserir um DVD que contenha um programa de reprodução de outro fabricante *antes de instalar o WinDVD*, aparecerá uma mensagem solicitando a instalação desse programa e não do WinDVD. Se preferir instalar o WinDVD, recuse a instalação do programa de reprodução do outro fabricante. Isso geralmente é feito pressionando o botão Não, Cancelar ou Sair e, em seguida, fechando a janela de instalação.

Para instalar o WinDVD:

- » Selecione **Iniciar > Todos os programas > Setup WinDVD Software > botão Avançar** e siga as instruções na tela.

Acesso à Ajuda do WinDVD

As instruções sobre como usar o WinDVD encontram-se no arquivo de Ajuda do WinDVD. Para acessar o arquivo de Ajuda:

1. Para abrir a janela do WinDVD, selecione **Iniciar > Todos os programas > InterVideo WinDVD > WinDVD**.
2. Selecione o botão **Ajuda**. (O ícone do botão de **Ajuda** é um ponto de interrogação.)

Início da Reprodução de um DVD

Além das instruções no arquivo de Ajuda do WinDVD Player, estas informações podem ser úteis:

- Informações gerais sobre como usar DVDs, incluindo informações importantes sobre como evitar o Modo de Espera e a Hibernação durante a reprodução de DVDs, são fornecidas “[Utilização de CDs e DVDs](#)” no início deste capítulo.
- Se seu sistema inclui uma Docking Station (opcional), acople ou desacople o Tablet PC *antes* de começar a reproduzir um DVD (não *durante* a reprodução de um DVD).
- Para obter a melhor qualidade de reprodução, salve os arquivos e feche todos os aplicativos abertos antes de reproduzir um DVD.
- Para um melhor desempenho, exiba o DVD em exibição de paisagem.
- Depois que o DVD é inserido, é normal ocorrer uma breve pausa antes de a Reprodução Automática abrir o DVD e o WinDVD Player.
- Se o DVD exibir esta mensagem de erro: Não é Permitida a Reprodução do Conteúdo Desta Região, pare o DVD, mude a configuração regional, conforme descrito na seção a seguir, e, em seguida, reinicie a reprodução do DVD.

Utilização das Configurações Regionais do DVD

A maioria dos DVDs que contém arquivos protegidos por copyright também contém códigos regionais. Esses códigos ajudam a proteger direitos autorais em nível internacional.

Apenas será possível reproduzir um DVD que contém um código de região se esse código corresponder à configuração regional na unidade óptica.

Se o código regional em um DVD não corresponder à configuração regional na sua unidade, quando você inserir o DVD, será exibida esta mensagem de erro: Não É Permitida a Reprodução do Conteúdo Desta Região. Para reproduzir o DVD, altere a configuração regional na unidade óptica.



CUIDADO: A configuração regional na unidade de DVD apenas pode ser alterada cinco vezes.

- A configuração regional selecionada na quinta vez ficará permanentemente na unidade.
- O número permitido para mudanças regionais na unidade é exibido no campo Remaining Times Until Permanent na janela do WinDVD. O número nesse campo inclui a quinta e a última alteração.

Para mudar a configuração regional em uma unidade:

1. Insira o DVD que deseja reproduzir em uma unidade óptica inserida em uma Docking Station (opcional) ou um MultiBay Externo.
2. Se a janela do WinDVD não se abrir após alguns instantes, selecione **Iniciar > Todos os programas > InterVideo WinDVD > WinDVD**.
3. Selecione o ícone **Propriedades** no canto inferior esquerdo da janela.
4. Selecione a guia **Geral**.
5. Selecione uma região.
6. Selecione **OK**.

Ordem de Inicialização

O Utilitário de Configuração permite que você configure o Tablet PC para inicializar usando a maioria dos dispositivos inicializáveis. Um dispositivo inicializável contém os arquivos necessários à inicialização do Tablet PC e para que ele funcione corretamente.

O dispositivo inicializável pode ser uma unidade de disco rígido, uma placa de interface de rede (NIC) ou uma mídia de unidade inicializável. A mídia de unidade inicializável pode ser um disquete ou um disco de unidade óptica.

O Tablet PC não pode ser inicializado a partir de uma NIC até que a NIC tenha sido ativada para inicialização.

Seqüência de Busca

Quando houver mais de um dispositivo inicializável no sistema, o Tablet PC seleciona o dispositivo procurando locais em seqüência na seguinte ordem:

1. Disco óptico inicializável
2. Disquete inicializável
3. Unidade de disco rígido inicializável
4. NIC inicializável

Locais que podem ser pesquisados incluem:


- Compartimento de unidade de disco rígido do Tablet PC
- MultiBay em uma Docking Station (opcional)
- MultiBay em um MultiBay Externo (opcional) conectado ao Tablet PC

O MultiBay em um MultiBay Externo conectado a uma Docking Station não pode ser incluído em uma seqüência de busca de ordem de inicialização.

É possível alterar a seqüência dos locais onde o Tablet PC procura um dispositivo de inicialização, definindo uma preferência na ordem de inicialização no Utilitário de Configuração.

Identificação dos Controles de Ordem de Inicialização

Para definir uma preferência na ordem de inicialização a partir de uma NIC, você pode usar o botão tab ❶, o botão esc ❷ e o jog dial ❸.

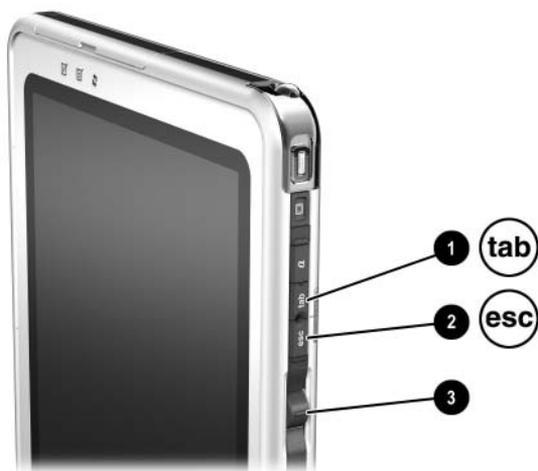

Identificação do botão tab, do botão esc e do jog dial

Definição da Seqüência de Ordem de Inicialização

Depois de definir uma preferência na ordem de inicialização:

- O Tablet PC usa sua preferência na ordem de inicialização a cada vez que é iniciado ou reinicializado.
- As designações da unidade lógica usadas pela alteração do sistema. Por exemplo, se você definiu o Tablet PC para inicializar a partir de uma unidade de disco rígido removível no MultiBay Externo, essa unidade torna-se a unidade C e a unidade de disco rígido do sistema no respectivo compartimento torna-se a unidade D. Inicializar a partir de uma NIC não afeta as designações da unidade lógica.

As preferências de ordem de inicialização são definidas no Utilitário de Configuração:

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão **esc** do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - ❑ Para alterar o idioma, selecione **Avançado > Idiomas**.
 - ❑ Para navegar e selecionar sem usar um teclado externo, gire o jog dial para rolar e pressione o jog dial para selecionar.
 - ❑ Para navegar e selecionar usando um teclado externo, use as teclas de seta e **enter**.
2. Selecione o menu **Avançado**. Em seguida:
 - a. Para ativar uma NIC interna para inicialização, selecione **Opções do Dispositivo** e ative a **Inicialização PXE/Remota**.
 - b. Para definir uma preferência de ordem de inicialização, selecione **Inicialização** e siga as instruções no painel direito da janela.
3. Para salvar suas preferências e sair do Utilitário de Configuração, utilize as teclas de seta para selecionar **Sair > Sair Salvando Alterações** e siga as instruções na tela.

Suas preferências serão definidas quando você sair do Utilitário de Configuração e serão efetivadas quando o Tablet PC for reiniciado.

Inicialização a Partir de uma NIC

Quando uma NIC interna está ativada para a inicialização:

- A NIC pode ser incluída em uma preferência de ordem de inicialização.
- Uma solicitação do Network Service Boot é exibida durante alguns segundos no canto inferior direito da tela sempre que o Tablet PC é iniciado ou reinicializado.

É possível conectar a um servidor PXE (Preboot eXecution Environment) ou RPL (Remote Program Load) durante a inicialização respondendo à solicitação do Network Service Boot.

Para responder a uma solicitação do Network Service Boot, use um dos métodos a seguir:

- Pressione o botão **tab** no Tablet PC.
- Pressione **F12** em um teclado externo. Para pressionar **F12** no teclado do Tablet PC, pressione **Fn+F11/F12**.

Para conectar ao servidor durante a inicialização, você deve responder à solicitação do Network Service Boot se tiver incluído a NIC em uma preferência de ordem de inicialização ou não.

Para ativar uma NIC para inicialização, consulte [“Definição da Sequência de Ordem de Inicialização”](#) anteriormente neste capítulo.

Utilitários de Configuração, Restauração e Suporte

Seleção do Utilitário de Configuração

O Utilitário de Configuração é um utilitário de informações e personalização do sistema que pode ser utilizado mesmo quando o sistema operacional não está funcionando ou não for ser carregado. Esse Utilitário inclui configurações não disponíveis no Windows. Quando você sair do Utilitário de Configuração, o sistema operacional será reiniciado.

Utilização do Utilitário de Configuração

O Utilitário de Configuração é um utilitário pré-instalado, residente na ROM que pode ser utilizado mesmo quando o sistema operacional não estiver funcionando ou não for ser carregado. Se o sistema operacional estiver em execução, o Tablet PC reiniciará o sistema operacional depois que você sair do Utilitário de Configuração.


Como o Utilitário de Configuração não é um utilitário do Windows, ele não suporta o uso da caneta, do teclado na tela ou do dispositivo apontador em um teclado do Tablet PC.

- Para fazer seleções quando um teclado externo não estiver no sistema, navegue percorrendo pelo jog dial e selecione pressionando-o.
- Para fazer seleções quando um teclado externo estiver no sistema, navegue e selecione com as teclas de seta e **enter**.
- Você não pode digitar, por exemplo, para definir uma senha, no Utilitário de Configuração, a menos que um teclado opcional esteja no sistema.

As tabelas de menus, apresentadas posteriormente neste capítulo, oferecem uma visão geral das opções do Utilitário de Configuração que pode ser útil a usuários avançados que preferem usar seu Utilitário de Configuração sem seguir os procedimentos passo a passo.

Identificação dos Controles do Utilitário de Configuração

Você deve usar o botão **esc** ❶ para acessar o Utilitário de Configuração. É possível usar o jog dial ❷ para navegar dentro do Utilitário de Configuração.

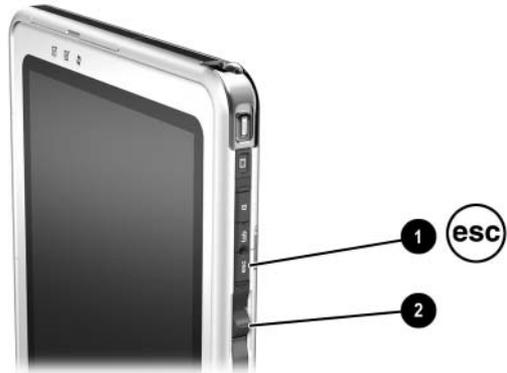

Identificação do botão esc e do jog dial

Restauração dos Padrões do Utilitário de Configuração

Para retornar todas as configurações no utilitário de Configuração às configurações padrão.

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão esc do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - ❑ Para mudar o idioma, selecione **Avançado > Suporte a Idiomas**.
 - ❑ Para navegar e selecionar sem usar um teclado externo, gire o jog dial para rolar e pressione o jog dial para selecionar. Para navegar e selecionar usando um teclado opcional, use as teclas de seta e **enter**.
2. Selecione o menu **Sair > Carregar Padrões de Configuração**.
3. No menu **Sair**, selecione **Sair Salvando Alterações**.

Quando o Tablet PC é reiniciado, as configurações padrão estão em vigor, mas todas as informações de identificação, incluindo versão da ROM, são atuais.

Definição da Preferência de Acesso do Utilitário de Configuração

É possível acessar o Utilitário de Configuração somente enquanto um cursor que estiver piscando for exibido durante a inicialização. O tempo em segundos durante o qual o cursor é exibido pode ser definido no Utilitário de Configuração:

1. Para abrir o Utilitário de Configuração, ligue ou reinicie o Tablet PC. Enquanto o logotipo da HP é exibido e um cursor pisca no canto superior direito da tela, pressione o botão esc do Tablet PC ou pressione **F10** em um teclado externo.
 - Para mudar o idioma, selecione **Avançado > Suporte a Idiomas**.
 - Para navegar e selecionar sem usar um teclado externo, gire o jog dial para rolar e pressione o jog dial para selecionar.
 - Para navegar e selecionar usando um teclado externo, use as teclas de seta e **enter**.
2. Selecione o menu **Avançado > Conformidade com a Seção 508**.
3. Selecione o tempo em segundos durante o qual você deseja que o cursor que pisca seja exibido na inicialização e pressione **enter**.
4. No menu Sair, selecione **Sair Salvando Alterações**.

Suas preferências serão definidas quando você sair do Utilitário de Configuração e serão efetivadas quando o Tablet PC for reiniciado.

Exibição de Informações no Menu Principal

Este Item do Menu	Fornece Esta Informação
Marca	Nome exato do produto do Tablet PC. Você pode precisar desse nome para acessar informações sobre o Tablet PC no Web site da HP.
Número do Modelo	Identificação exata do modelo do Tablet PC. Você pode precisar dessa identificação para acessar informações sobre o Tablet PC no Web site da HP.
Tipo de Processador	Família da CPU (unidade central de processamento) e outras informações de identificação.
Velocidade do Processador	Velocidade máxima do clock da CPU em megahertz.
Versão da BIOS	Número da versão da ROM (memória somente de leitura) do sistema. Você precisará dessa informação para atualizar a ROM do sistema.
Versão da KBC	Número de versão da ROM KBC (controlador do teclado). Você precisará dessa informação para atualizar a ROM KBC.
Número de Série	Número de série do Tablet PC. Você precisará desse número, caso telefone para o Atendimento ao Cliente da HP.
Identificação do Equipamento	Valores de DMI (Desktop Management Interface) usados por administradores de rede.
Identificação de Propriedade	Valores de DMI (Desktop Management Interface) usados por administradores de rede.
Número do UUID (universally unique identifier)	Valores de DMI (Desktop Management Interface) usados por administradores de rede.

Seleção no Menu de Segurança

Selecione Este Item do Menu	Para Fazer Isto
Senha de Supervisor Está	Exibir o status da senha de supervisor. <ul style="list-style-type: none">■ “Definida” indica que a senha de supervisor está definida.■ “Desmarcada” indica que nenhuma senha de supervisor está definida.
Definir Senha de Supervisor	Criar, mudar ou excluir uma senha de supervisor.
Senha de Inicialização	Exibir o status da senha de inicialização. <ul style="list-style-type: none">■ “Definida” indica que a senha de inicialização está definida.■ “Desmarcada” indica que nenhuma senha de inicialização está definida.
Definir Senha de Inicialização	Criar, mudar ou excluir uma senha de inicialização.
DriveLock	Exibir o status da senha do DriveLock. <ul style="list-style-type: none">■ “Definida” indica que a unidade de disco rígido do sistema está protegida por DriveLock.■ “Desmarcada” indica que a unidade de disco rígido do sistema não está protegida por DriveLock. <p> As configurações do DriveLock podem ser acessadas somente quando você entra no Utilitário de Configuração, ligando (não reiniciando) o Tablet PC.</p>
Senha do DriveLock	Criar, mudar ou excluir uma senha do DriveLock. <p> As configurações do DriveLock podem ser acessadas somente quando você entra no Utilitário de Configuração, ligando (não reiniciando) o Tablet PC.</p>

Seleção no Menu Avançado

Selecione Este Item do Menu	Para Fazer Isto
Suporte a Idiomas	Alterar o idioma do Utilitário de Configuração.
Ordem de Inicialização	Selecionar a ordem de inicialização pode incluir: <ul style="list-style-type: none">■ A unidade de disco rígido do sistema.■ Uma Placa de Interface de Rede (NIC) com interconexão de componentes periféricos internos (PCI).■ Qualquer unidade inicializável no MultiBay de uma Docking Station opcional.■ Qualquer unidade inicializável no MultiBay de um MultiBay Externo opcional conectado ao Tablet PC.
Opções de Dispositivo	Ative ou desative a capacidade de o Tablet PC conectar-se a um servidor PXE (Preboot eXecution Environment) ou RPL (Remote Program Load) na inicialização.
Conformidade com a Seção 508 Opções de Acessibilidade	Defina por quanto tempo em segundos o cursor que pisca será exibido durante a inicialização. É possível inserir o Utilitário de Configuração somente enquanto o cursor que pisca for exibido.
Teste Automático na Unidade de Disco Rígido	Execute um teste de diagnóstico na unidade de disco rígido.

Seleção no Menu Sair

Selecione Este Item do Menu	Para Fazer Isto
Sair Salvando Alterações	Salvar as alterações inseridas durante a sessão atual e, em seguida, sair do Utilitário de Configuração e reiniciar o Tablet PC.
Sair Descartando Alterações	Cancelar as alterações inseridas durante a sessão atual e, em seguida, sair do Utilitário de Configuração e reiniciar o Tablet PC.
Carregar Padrões de Configuração	Substituir as definições do Utilitário de Configuração pelas definições padrão. (As informações de identificação, incluindo a versão da ROM, são preservadas.)
Descartar Alterações	Cancelar as alterações feitas durante a sessão atual e, em seguida, sair do Utilitário de Configuração.
Salvar Alterações	Salvar as alterações feitas durante a sessão atual e, em seguida, sair do Utilitário de Configuração.

Backup e Restauração de Dados

O Utilitário de Restauração do Sistema permite proteger os arquivos do sistema e as configurações funcionais, usando os pontos de Restauração do Sistema.

Pontos de Restauração do Sistema são “instantâneos” de avaliação restauráveis do sistema. O Tablet PC pode definir pontos de Restauração do Sistema sempre que você mudar as configurações pessoais ou adicionar software ou hardware. A definição manual de pontos de Restauração do Sistema oferece proteção adicional para as configurações e os arquivos do sistema.

A HP recomenda a definição de pontos de Restauração do Sistema:

- Antes de adicionar ou modificar de modo abrangente um item de software ou hardware.
- Periodicamente, sempre que o desempenho do sistema estiver perfeito.

Definição de um Ponto de Restauração do Sistema

Para definir manualmente um ponto de Restauração do Sistema:

1. Selecione **Iniciar > Ajuda e suporte > Ferramentas**.
2. Selecione **Restauração do Sistema** e siga as instruções na tela para definir um **Ponto de Restauração**.

Restauração para um Ponto de Restauração do Sistema

Para restaurar o notebook a um ponto de Restauração do Sistema:

1. Selecione **Iniciar > Ajuda e suporte > Ferramentas**.
2. Selecione **Restauração do Sistema** e siga as instruções na tela para restaurar o **Tablet PC** a um **Ponto de Restauração**.

Utilização da Ajuda e suporte da HP

A Ajuda e Suporte da HP fornecem uma ferramenta de recursos on-line abrangente que pode ser usada para:

- Obtenção de ajuda na solução de problemas
- Fazer o download das atualizações de drivers, utilitários e outros softwares mais recentes para o Tablet PC
- Iniciar uma ocorrência de serviço on-line com um técnico especializado da HP
- Obter informações sobre o seu Tablet PC, como especificações, informes, recomendações para clientes e toda a documentação que acompanha o Tablet PC.
- Adquirir o *HP Support Software CD*.

Com o Centro de Ajuda e Suporte, você pode obter ajuda imediata antes de entrar em contato com um especialista de suporte da HP. Por exemplo, em Ajuda e Suporte é possível:

- Solucionar e corrigir problemas comuns.
- Aprender como usar as ferramentas do software para trabalhar com suas músicas, seus vídeos, jogos e suas fotos favoritas.
- Obter informações básicas e detalhadas sobre o Windows XP Tablet Edition.
- Configurar seu Tablet para se comunicar por rede e pela Web.
- Usar ferramentas administrativas para gerenciar áreas como senhas, backups de arquivos, restauração do sistema e contas do usuário.
- Aprender como imprimir, enviar fax, executar ferramentas de desempenho e manutenção e instalar e configurar hardware novo.
- Proteger os arquivos de seu Tablet PC usando recursos de segurança e privacidade, como software antivírus.
- Desfazer alterações ao seu Tablet PC com o System Restore.
- Melhorar o desempenho de seu disco rígido e de sua bateria.

- Fazer o download das atualizações de drivers, utilitários e softwares mais recentes e da documentação do produto para seu notebook.
- Exibir informações sobre o Tablet PC e diagnosticar problemas.
- Manter seu Tablet atualizado usando o Windows Update.
- Localizar hardware e software compatíveis.

Para acessar o Centro de ajuda e suporte on-line:

1. Pressione a tecla de acesso **Fn+F1** ou selecione **Iniciar > Ajuda e suporte**.
2. Siga as instruções da tela para selecionar o recurso de Centro de ajuda e suporte on-line necessário.



Nem todos os links da Ajuda e Suporte da HP estão disponíveis mundialmente e alguns sites estão disponíveis em apenas alguns idiomas.

Se necessitar de ajuda e não tiver acesso à Internet:

- Para obter informações sobre solução de problemas:
 - ❑ Consulte neste CD o guia *Solução de Problemas*.
 - ❑ Consulte o capítulo “Solução de Problemas” no *Passos Iniciais* impresso que acompanha o Tablet PC.
- Para obter uma lista de números de telefone do Suporte Técnico no mundo inteiro:
 - ❑ Selecione **Iniciar > Painel de controle > ícone Desempenho e manutenção > ícone Sistema**. Em seguida, perto da margem inferior da janela **Propriedades do sistema**, selecione o botão **Informações de suporte**.
 - ❑ Consulte a *Garantia* impressa que acompanha o Tablet PC.

Índice

A

- adaptador de CA 1–1
- Adaptador/Carregador de Alimentação para Automóveis 1–1
- alimentação
 - controles 1–6
 - economia 1–3
 - esquema (Windows) 1–12
 - fontes 1–1
 - ícone 1–10
 - procedimentos 1–6
- aplicativos. *Consulte* software, atualizações de software
- atualizações do software
 - determinação do modelo, da família e do tipo do Tablet PC 3–2
 - preparação para 3–2

B

- bateria
 - monitoração da carga em 1–10
 - quando usar 1–1
- BIOS (sistema básico de entrada e saída) 3–1
- bloqueio do sistema (procedimentos de encerramento de emergência) 1–9

- Bluetooth 2–11
- botão esc, identificado 6–2
- botão liga/desliga
 - definição de preferências 1–11
 - funções padrão 1–6
 - identificado 1–6
- botão tab, identificado 6–2

C

- cabo de CC 1–1
- Cabo para Automóveis/Aviões 1–1
- cabo, CC 1–1
- caneta, Tablet PC, suportados por ROM KBC 3–1
- CD de áudio. *Consulte* CD(s)
- CD de vídeo. *Consulte* CD(s)
- CD(s)
 - aplicativo Windows Media Player 5–3
 - exibição do conteúdo 5–2
 - impedimento do Modo de Espera e da Hibernação durante a reprodução de 5–2
 - reprodução de áudio 5–3
 - reprodução de vídeo 5–3
- Centro de Informações da HP 7–12
- Conformidade com a Seção 508 7–5

CPU (unidade central de processamento)
 exibição de informações sobre, no utilitário de Configuração 7-6

D

designações de unidade 6-3
desligar o Tablet PC
 procedimentos de desligamento do Windows 1-7

disco óptico. *Consulte* CD(s); DVD

disquete

 download da ROM KBC para 3-9

 exibição do conteúdo 5-2

 impedimento do Modo de Espera e da Hibernação durante a reprodução de 5-2

Docking Station

 acoplamento ou desacoplamento antes de iniciar a reprodução do DVD 5-8

 como fonte de alimentação 1-1

 influência sobre o modo de apresentação 2-14

Driver para Botões do Tablet PC 2-30

DVD

 aplicativo do WinDVD 5-6

 códigos regionais 5-9

 exibição do conteúdo 5-2

 impedimento do Modo de Espera e da Hibernação durante a reprodução de 5-2

 reprodução 5-6

E

 economia de energia 1-3

 encerramento do Tablet PC

 procedimentos de emergência 1-8

 procedimentos do Windows 1-7

F

 família, identificação do Tablet PC 3-2

H

Hibernação

 ativação/desativação 1-4

 descrição 1-3

 impedimento durante a reprodução de mídias de unidade 1-5

 início 1-8, 2-17

 quando usar 1-4

 saída da 1-8

I

 identificação de propriedade 7-7

 identificação do equipamento 7-7

 idioma do utilitário de

 Configuração, alteração 7-4

 InterVideo WinDVD 5-6

 item Brilho do Menu Q 2-11

 item Captura de Janela do Menu Q 2-12

 item Captura de Tela do Menu Q 2-11

 item Configurações do Tablet PC no Menu Q 2-18

 item Controles de Energia do Menu Q 2-18

- item Externo Somente do Menu Q 2–13
 - item Interno e Externo do Menu Q 2–13
 - item Interno Somente do Menu Q 2–12, 2–13
 - item Modo de Espera do Menu Q 2–17
 - item Paisagem-Primária do Menu Q 2–14
 - item Paisagem-Secundária do Menu Q 2–16
 - item Retrato-Primária do Menu Q 2–14
 - item Retrato-Secundária do Menu Q 2–15
 - item Sem Áudio
 - Ativado/Desativado no Menu Q 2–11
 - item Sem Fio Ativado/Desativado no Menu Q 2–9
 - item Volume do Menu Q 2–11
 - itens do Menu Q definidos pelo sistema
 - Brilho 2–11
 - Captura de Janela 2–12
 - Captura de Tela 2–11
 - Configurações do Menu Q 2–18
 - Configurações do Tablet PC 2–18
 - Controles de Energia 2–18
 - Desligar 2–18
 - Externo Somente 2–13
 - Hibernar 2–17
 - Interno e Externo 2–13
 - Interno Somente 2–12, 2–13
 - Modo de Apresentação
 - Ativado/Desativado 2–14
 - Modo de Espera 2–17
 - Paisagem-Primária 2–14
 - Paisagem-Secundária 2–16
 - Retrato-Primária 2–14
 - Retrato-Secundária 2–15
 - Sem Áudio
 - Ativado/Desativado 2–11
 - Sem Fio Ativado/Desativado 2–9
 - Volume 2–11
- L**
- ligar o Tablet PC 1–7
 - luz de alimentação/modo de espera, identificada 1–6
 - luz de atividade de rede local (LAN) sem fio 2–9
- M**
- mensagem de erro
 - "Não é Permitida a Reprodução do Conteúdo..." 5–8
 - Menu Q
 - botão 2–1
 - configuração das preferências do 2–4
 - controles 2–1
 - exibição 2–2
 - fechamento 2–2
 - ícone 2–2
 - itens, número suportado 2–5
 - itens, obtenção de informações sobre 2–4
 - seleção de item do 2–3
 - teste de itens do 2–4

- modelo, família e tipo do
 - Tablet PC 3–2
- modelo, identificação do
 - Tablet PC 3–2
- modo de apresentação
 - descrição 2–23
 - item Modo de Apresentação
 - Ativado/Desativado no Menu Q 2–14
 - perfil para 2–25
- modo de escrita
 - descrição 2–22
 - perfil para 2–25
- Modo de Espera
 - descrição 1–3
 - impedimento durante a reprodução de mídias de unidade 1–5
 - início 1–7, 2–17
 - quando usar 1–3
 - saída do 1–7
 - senha (Windows) 1–11
- modo de exibição
 - descrição 2–21
 - perfil para 2–24
- modo desacoplado
 - descrição 2–20
 - perfil para 2–24
- modos
 - apresentação 2–14, 2–23
 - desacoplado 2–20
 - escrita 2–22
 - exibição 2–21

N

- NIC (placa de interface de rede) 6–1

- número de série 3–2
- números de telefone, HP 7–13

O

- ordem de inicialização 6–1

P

- PCFriendly 5–6
- Perfis de Vídeo da Área de Trabalho 2–19
- perfis, Utilitário Desktop Manager 2–19
- procedimentos de reinicialização (procedimentos de desbloqueio de emergência) 1–9
- procedimentos de sistema travado 1–8
- protocolo PXE (Preboot eXecution Environment) 6–4
- protocolo RPL (Remote Program Load) 6–4

R

- ROM do sistema
 - definição 3–1
 - determinação da versão atual de 3–3
 - download e instalação 3–6
 - obtenção de atualizações 3–5
 - vs. ROM KBC 3–1
- ROM KBC (controlador de teclado)
 - definição 3–1
 - determinação da versão atual de 3–3
 - download 3–9
 - instalação 3–10

procedimento de atualização 3–7
vs. ROM do sistema 3–1
ROM. *Consulte* ROM KBC
(controlador de teclado); ROM
do sistema

S

senha de inicialização
alteração 4–7
definição 4–6
determinação de status 4–5
esquecimento 4–2
exclusão 4–7
inserção 4–7
recursos 4–6
senha de supervisor
alteração 4–11
combinação com outras
senhas 4–4
definição 4–9
determinação de status 4–5
esquecimento 4–2
exclusão 4–11
inserção 4–10
recursos 4–9
Senha do DriveLock
determinação de status 4–5
esquecimento 4–2
senha do DriveLock
alteração 4–14
definição 4–12
exclusão 4–14
inserção 4–13
recursos 4–12
senhas
HP 4–1

Windows 1–11

*Consulte também senhas
específicas*

senhas do Windows 1–11
série, identificação do Tablet PC 3–2
Serviço de Alteração de Modo 2–30
sistema operacional
abertura 1–7
fechamento 1–7
instalação de versão
alternativa 3–11

SoftPaq

definição 3–5
download e instalação 3–10

software

Menu Q 2–1
PCfriendly 5–6
Reprodução Automática 5–2
Teste Automático na Unidade
de Disco Rígido 7–9
utilitário de Configuração 7–1
Windows Media Player 5–3
WinDVD 5–6

software de unidade

Windows Media Player 5–3
WinDVD 5–6

solicitação do Network Service

Boot 6–4

T

teclado do Tablet PC, suportado
por ROM KBC 3–1
teclado, Tablet PC, suportados por
ROM KBC 3–1

U

unidade de CD

- inclusão no sistema 5–1
- inicialização de 6–1
- unidade de disco rígido
 - inicialização de 6–1
 - proteção com DriveLock 4–12
 - teste automático 7–9
- unidade de disquete
 - inclusão no sistema 3–9
 - inicialização de 6–1
- unidade de DVD
 - configurações regionais 5–9
 - inclusão no sistema 5–1
 - inicialização de 6–1
- utilitário de Configuração
 - acesso 7–5
 - alteração de idioma 7–4
 - definição das preferências da senha de inicialização 4–6
 - definição das preferências da senha de supervisor 4–9
 - definição de preferências do DriveLock em 4–12
 - definindo uma preferência de acesso 7–5
 - exibição de informações sobre a ROM 3–3
 - menu Avançado 7–9
 - menu de Segurança 7–8
 - menu Principal 7–6
 - navegação 7–2
 - proteção com senha 4–9
 - restauração das configurações padrão 7–4
- Utilitário NVIDIA nView Desktop Manager 2–19
- utilitários. *Consulte* software

UUID 7–7

V

valores de DMI 7–7

W

Web site da HP

- acesso pelo Centro de

- Informações da HP 7–12

- atualização do software no 3–1

Windows Media Player 5–3

WinDVD 5–6