

לוח מגע ומקלדת

מק"ט: 409918-BB1

מאי 2006

מדריך זה מסביר כיצד להשתמש בלוח המגע והמקלדת.

תוכן עניינים

1 לוח מגע

- 1-1 שימוש בלוח המגע
- 1-2 שימוש בעכבר חיצוני
- 1-3 הגדרת העדפות עבור לוח המגע

2 מקלדת

- 2-1 מקשים חמים
- 2-2 מדריך מהיר למקשים חמים
- 2-3 הליכי מקשים חמים
- 2-3 הפעלת מצב המתנה (fn+f3)
- 2-4 מעבר לתמונת המסך (fn+f4)
- 2-4 הצגת פרטי טעינה של הסוללה (fn+f8)
- 2-5 הפחתת בהירות המסך (fn+f9)
- 2-5 הגדלת בהירות המסך (fn+f10)
- 2-5 הצגה ומחיקה של מידע מערכת (fn+esc)
- 2-5 הדפסת תוכן המסך (fn+prt sc)
- 2-5 הפעלה וכיבוי של scroll lock (fn+scroll)
- 2-6 השהיית תוכנית או פקודה (fn+pause)
- 2-6 איפוס המקלדת או שינוי הפעלה (fn+sys rq)
- 2-6 הפעלה והשבתה של num lock (fn+num lk)
- 2-6 עצירת פעולה (fn+break)
- 2-7 HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP) (בדגמים נבחרים בלבד)
- 2-9 לחצן מצגת
- 2-10 לחצן Info Center (מרכז מידע)

2-11	לוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP)
2-12	פתיחת לוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP)
2-12	הגדרת העדפות לחצנים
2-14	הצגת Q Menu
2-19	הגדרת העדפות פרישת חלונות
2-19	הגדרת העדפות זום
2-20	הגדרת העדפות אחרות

3 לוחות ספרות

3-2	שימוש בלוח הספרות הפנימי
3-2	הפעלה והשבתה של לוח הספרות הפנימי
3-2	מיתוג פונקציות מקשים בלוח הספרות הפנימי
3-3	שימוש בלוח ספרות חיצוני
3-3	הפעלה או השבתה של מצב num lock בשעת עבודה


אינדקס

1

לוח מגע

שימוש בלוח המגע

האיור והטבלה הבאים מתארים את לוח המגע של המחשב.

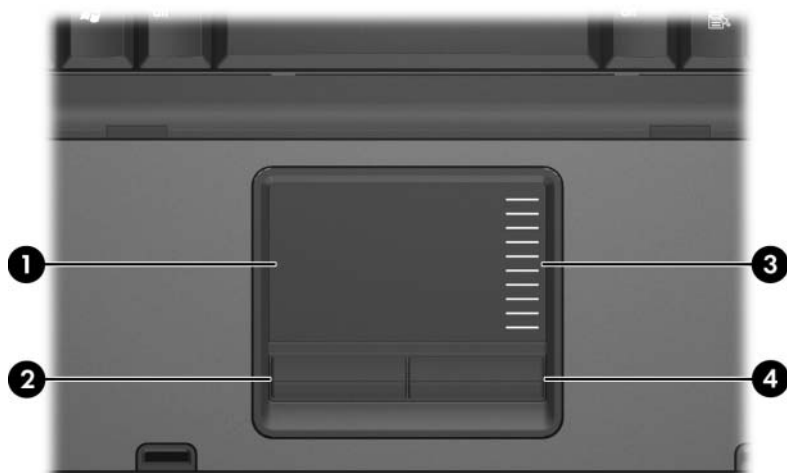

תיאור	רכיב
הזזת המצביע, בחירה והפעלה של פריטים על המסך. ניתן להגדרה לביצוע פעולות עכבר נוספות, כגון גלילה, בחירה ולחיצה כפולה.	1 לוח מגע*

(המשך)

רכיב	תיאור
②	לחצן שמאלי של לוח המגע* פועל כמו הלחצן השמאלי בעכבר חיצוני.
③	אזור גלילה של לוח המגע* גלילה למעלה או למטה.
④	לחצן ימני של לוח המגע* פועל כמו הלחצן הימני בעכבר חיצוני.

*טבלה זו מתארת את הגדרות ברירת המחדל. כדי להציג ולשנות את העדפות לוח המגע, בחר 'התחל' < 'לוח הבקרה' < 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' < 'עכבר'. לפרטים על הגדרות לוח המגע, ראה "הגדרת העדפות לוח המגע".

כדי להזיז את המצביע, הזז את אצבעך על משטח לוח המגע בכיוון שאליו ברצונך להזיז את המצביע. השתמש בלחצני לוח המגע, כפי שהיית משתמש בלחצנים מתאימים של עכבר חיצוני. כדי לגלול למעלה ולמטה באמצעות אזור הגלילה האנכי של לוח המגע, החלק את האצבע למעלה או למטה על-פני הקווים.

אם אתה משתמש בלוח המגע כדי להזיז את המצביע, עליך להרים את האצבע מלוח המגע לפני שתעביר אותה לאזור הגלילה. הסטה פשוטה של האצבע מלוח המגע אל אזור הגלילה לא תפעיל את פונקציית הגלילה.



שימוש בעכבר חיצוני

ניתן לחבר עכבר USB חיצוני למחשב באמצעות יציאות USB במחשב. ניתן גם לחבר עכבר USB למחשב באמצעות היציאות של התקן עגינה אופציונלי (בדגמים נבחרים בלבד).

הגדרת העדפות עבור לוח המגע

מאפייני העכבר במערכת ההפעלה חלונות של מיקרוסופט מאפשרים לבצע התאמה אישית של הגדרות של התקן הצבעה, כולל:

- הקשות על לוח המגע, שיאפשרו לך להקיש פעם אחת על לוח המגע כדי לבחור בפריט, או להקיש פעמיים כדי לבצע פעולה הדומה ללחיצה כפולה על פריט עם העכבר (אפשרות זו מופעלת כברירת מחדל).
 - תנועת קצה, המאפשרת המשך גלילה גם אחרי שאצבעך הגיעה לקצה לוח המגע (אפשרות זו מושבתת כברירת מחדל).
 - העדפת לחצנים, המאפשרת להחליף בין שימוש ביד שמאל לשימוש ביד ימין (העדפת יד ימין מופעלת כברירת מחדל).
- תכונות אחרות, כגון קביעת העדפות לגבי מהירות עכבר ונתיבי עכבר, ניתן למצוא תחת 'מאפייני העכבר', וכן העדפות מיוחדות של לוח המגע, כגון גלילה וירטואלית והגדרות רגישות.
- כדי לגשת למאפייני העכבר:

<< בחר 'התחל' < 'לוח הבקרה' < 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' < 'עכבר'.

2

מקלדת

הסעיפים הבאים מספקים מידע על תכונות המקלדת של המחשב.

ייתכן שהמחשב שלך נראה מעט שונה מהאירוס בפרק זה.



מקשים חמים

מקשים חמים הם שילובים מוגדרים מראש של מקש **fn** 1, מקש **esc** 2, אחד ממקשי הפונקציות 3 או אחד ממקשי העריכה 4.

הסמלים על מקשים **f3**, **f4** ו-**f8** עד **f10** מייצגים את פונקציות המקשים החמים שלהם. הפונקציות וההליכים של המקשים החמים מפורטים בסעיפים הבאים.



מדריך מהיר למקשים חמים

הקש	כדי לבצע פעולה זו
fn+f3	כניסה למצב המתנה
מתג הפעלה	חידוש פעולה ממצב המתנה
fn+f4	החלפה בין צג המחשב לצג חיצוני
fn+f8	הצגת מידע על הסוללה
fn+f8	ניקוי פרטי סוללה
fn+f9	הפחתת בהירות המסך
fn+f10	הגברת בהירות המסך
fn+esc	הצגת נתוני מערכת
fn+esc	ניקוי מידע מערכת
fn+prt sc	הדפסת תוכן המסך במצב טקסט או במצב גרפיקה של CGA
fn+scroll	הפעלה והשבתה של מצב Scroll Lock.
fn+pause	השהיית תהליך שמתרחש על המסך, כגון גלילה או הפעלת תוכנית או פקודה.
fn+sys rq	איפוס המקלדת או מעבר מהפעלה אחת לאחרת
fn+num lk	הפעלה והשבתה של num lock
fn+break	יציאה או עצירת פעולה שמתבצעת

הליכי מקשים חמים

כדי להשתמש בפקודות מקש חם במקלדת המחשב:

- הקש קלות על מקש **fn**, ולאחר מכן הקש קלות על המקש השני של פקודת המקש החם.

-או-

- החזק את מקש **fn** לחוץ, ולאחר מכן הקש קלות על המקש השני של פקודת המקש החם. הרפה משני המקשים בו זמנית.

הפעלת מצב המתנה (fn+f3)

הקש על **fn+f3** כדי להפעיל מצב המתנה.

כאשר מצב המתנה מופעל, המידע מאוחסן בזיכרון הגישה האקראי (RAM), התצוגה נעלמת מהמסך והמחשב חוסך בחשמל. כשהמחשב נמצא במצב המתנה, נורת ההפעלה מהבהבת.

זהירות: כדי להפחית את הסיכון לאובדן מידע, שמור את עבודתך לפני הכניסה למצב המתנה.



יש להפעיל את המחשב לפני הכניסה למצב המתנה. אם המחשב נמצא במצב תרדמה, עליך לצאת ממצב זה לפני הפעלת מצב המתנה.

כדי לשחזר פעולה ממצב תרדמה, לחץ קלות על מתג ההפעלה. כדי לחדש פעולה ממצב המתנה, לחץ קלות על מתג ההפעלה, הקש על מקש כלשהו במקלדת, או לחץ על לחצן Quick Launch (הפעלה מהירה).



הפונקציה של המקש החם **fn+f3** ניתנת לשינוי. לדוגמה, ניתן להגדיר את המקש החם **fn+f3** להפעלת מצב תרדמה במקום מצב המתנה.

בכל החלונות של מערכת ההפעלה חלונות, ההפניות ללחצן שינה מתייחסות למקש החם **fn+f3**.



מעבר לתמונת המסך (fn+f4)

הקש על **fn+f4** כדי לעבור בין תצוגות המסך של התקני התצוגה המחוברים למערכת. למשל, אם מחובר צג למחשב, כל הקשה על **fn+f4** תעביר את התצוגה לצג המחשב, לתצוגת הצג ולתצוגה בו-זמנית של שניהם.

רוב הצגים החיצוניים מקבלים נתוני וידאו מהמחשב באמצעות תקן וידאו VGA חיצוני. המקש החם **fn+f4** יכול גם להחליף את התצוגה בין התקנים אחרים המקבלים נתוני וידאו מהמחשב, כגון S-Video.

להלן מספר סוגים לתצוגת וידאו, ודוגמאות להתקנים המשתמשים בהם, שנתמכים על ידי המקש החם **fn+f4**:

- LCD (תצוגת מחשב)
- צג VGA חיצוני (רוב הצגים החיצוניים)
- S-Video (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, מכשירי וידאו וכרטיסים ללכידת וידאו עם שקעי כניסה ל-S-Video)
- וידאו-משולב (מכשירי טלוויזיה, מצלמות וידאו, מכשירי וידאו וכרטיסים ללכידת וידאו עם שקעי כניסה לווידאו-משולב).

ניתן לחבר התקני וידאו משולב למערכת רק באמצעות התקן עגינה אופציונלי.



הצגת פרטי טעינה של הסוללה (fn+f8)

הקש **fn+f8** להצגת רמת הטעינה של כל הסוללות המותקנות במערכת. על הצג מופיעה הודעה המציינת אילו סוללות נטענות ומהי רמת הטעינה שנותרה בכל סוללה.

מיקומי הסוללות מזהות לפי מספר:

- מיקום 1 מיועד לסוללה הראשית.
- מיקום 2 הוא הסוללה האופציונלית.

הפחתת בהירות המסך (fn+f9)

הקש **fn+f9** להפחתת בהירות התצוגה. החזק את המקש החם לחוץ כדי להפחית את רמת הבהירות בהדרגה.

הגדלת בהירות המסך (fn+f10)

הקש **fn+f10** להגדלת בהירות התצוגה. החזק את המקש החם לחוץ כדי להגדיל את רמת הבהירות בהדרגה.

הצגה ומחיקה של מידע מערכת (fn+esc)

הקש **fn+esc** כדי להציג נתונים על רכיבי חומרה ומספר הגרסה של BIOS המערכת.

בתצוגת **fn+esc** של חלונות, גרסת ה-BIOS (basic input-output system) של המערכת מוצג כתאריך ה-BIOS. בדגמי מחשב מסוימים, תאריך ה-BIOS מוצג בתבנית עשרונית. תאריך ה-BIOS נקרא לעתים מספר גרסת ה-ROM של המערכת.

כדי לנקות את תצוגת **fn+esc**, הקש על **esc**.

הדפסת תוכן המסך (fn+prt sc)

לחץ על **fn+prt sc** כדי שהמחשב ישלח "תמונה" מבוססת תווים של תוכן המסך למדפסת. תכונת הדפסת המסך פועלת רק כאשר הצג נמצא במצב טקסט או מוגדר למצב הגרפי הנמוך ביותר שיש (CGA). חלק מהתוכניות משתמשות במקש **prt sc** כדי ללכוד תמונת מסך ולרשום אותה כקובץ בלתי תלוי בהגדרת מצב הגרפיקה.

הפעלה וכיבוי של scroll lock (fn+scroll)

לחץ על **fn+scroll** כדי להפעיל ולכבות את תכונת scroll lock. תוכניות רבות מתעלמות מהגדרת ה-scroll lock.

השהיית תוכנית או פקודה (fn+pause)

לחץ על **fn+pause** כדי לעצור באופן זמני את הפעולה של תוכנית או פקודה. לדוגמה, ניתן להשתמש במקש לעצירת גלילה כך שניתן יהיה לקרוא רשימות או מסמכים המתפרשים על-פני מסכים מרובים.

איפוס המקלדת או שינוי הפעלה (fn+sys rq)

הקש על **fn+sys rq** כדי לאפס את המקלדת או כדי לעבור מהפעלה אחת לאחרת. המקש החם **sys rq** מספק את אותה הפונקציה כמו מקש System Request במסוף מחשב IBM mainframe.

הפעלה והשבתה של num lock (fn+num lk)


הקש **fn+num lk** כדי להפעיל או להשבית את התכונה num lock. כאשר מקש **num lk** מופעל, הוא מפעיל את לוח הספרות הפנימי ומאפשר להשתמש במקשים אלה להזנת נתונים בסגנון מחשבון. כאשר מקש **num lk** כבוי, המקשים חוזרים לבצע את הפונקציות המקוריות שלהם.

עצירת פעולה (fn+break)

הקש על **fn+break** כדי להורות למחשב לעצור או להפסיק כל פעולה המתבצעת כעת.

HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP) (בדגמים נבחרים בלבד)

השתמש ב-HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP) כדי לפתוח תוכניות שבהן אתה משתמש לעתים תכופות. תוכניות אלה נקראות לעתים יישומים בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons.

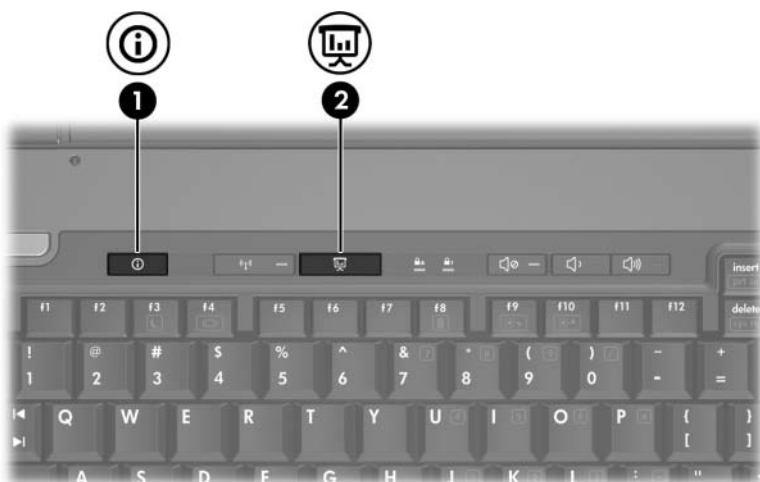

תיאור	רכיב
<p>הפעלת Info Center, המאפשר לך לפתוח מגוון פתרונות תוכנה. באפשרותך גם לתכנת מחדש לחצן זה לביצוע אחת מהפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ הפעלת תכונת המצגת או פתיחת Q Menu (תפריט Q). ■ פתיחת עורך דואר אלקטרוני. ■ פתיחת תיבת החיפוש המאפשרת לך לחפש אתר אינטרנט. <p>למידע נוסף, ראה "הגדרת העדפות לחצנים".</p>	<p>1 לחצן Info Center (מרכז מידע)</p>
<p>הפעלת תכונת המצגת. תכונה זו פותחת תוכנית, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט, ומציגה אותה בו-זמנית הן במסך המחשב והן בהתקן חיצוני. למידע נוסף, ראה "לחצן מצגת".</p> <p>לחצן המצגת ניתן לתיכנות מחדש כדי לבצע אחת מהפעולות הבאות:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ פתיחת Q Menu או מרכז המידע. ■ פתיחת עורך דואר אלקטרוני. ■ פתיחת תיבת החיפוש המאפשרת לך לחפש אתר אינטרנט. <p>למידע נוסף על תיכנות לחצן המצגת, ראה "הגדרת העדפות לחצנים".</p>	<p>2 לחצן מצגת</p>

לחצן מצגת



בעת לחיצה על לחצן מצגת בפעם הראשונה, נפתחת תיבת הדו-שיח 'הגדרות מצגת'. בתיבת דו-שיח זו, באפשרותך להגדיר את הלחצן לבצע אחת מהפעולות הבאות:

- פתיחת תוכנית, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט שתציין.
- בחירת ערכת צריכת חשמל.
- בחירת הגדרת תצוגה.

התמונה מוצגת בו-זמנית על מסך המחשב ובהתקן חייוני המחובר לאחד הרכיבים הבאים:

- יציאת הצג החיוני
- שקע יציאת S-וידאו בלוח האחורי
- יציאות ושקעים בהתקן עגינה אופציונלי (בדגמים נבחרים בלבד)

אם תבחר שלא להשתמש בהגדרות ברירת המחדל של לחצן מצגת, באפשרותך לתכנת מחדש את הלחצן לביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- פתיחת Q Menu או מרכז המידע.
- פתיחת עורך דואר אלקטרוני.
- פתיחת תיבת החיפוש המאפשרת לך לחפש אתר אינטרנט.

לחצן Info Center (מרכז מידע)



כאשר תלחץ על לחצן Info Center (מרכז מידע) בפעם הראשונה, Info Center ייפתח ויאפשר לך לפתוח פתרונות תוכנה מוגדרים מראש. אם תבחר שלא להשתמש בהגדרת ברירת המחדל עבור לחצן Info Center, באפשרותך לתכנת מחדש את הלחצן לביצוע אחת מהפעולות הבאות:

- פתיחת Q Menu או הפעלת תכונת המצגת.
- פתיחת עורך דואר אלקטרוני.
- פתיחת תיבת החיפוש המאפשרת לך לחפש אתר אינטרנט.

לוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP)

ייתכן שחלק מההעדפות המפורטות בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP) אינן נתמכות על-ידי המחשב.



תוכל להשתמש בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP) כדי

- לתכנת את לחצן המצגת ואת לחצן Info Center ולשנות את ההגדרות עבור כל לחצן.
- להוסיף, לשנות ולהסיר פריטים מ-Q Menu.
- לקבוע העדפות לפריסת חלונות בשולחן העבודה של חלונות.
- לכוונן את מערכת ההפעלה ואת הגדרות גופני התוכניות והסמלים.
- לציין העדפות אחרות, כולל:
 - העדפות להצגת סמל HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP).
 - הרשאה עבור משתמשים רגילים לשנות את הקצאות הלחצנים.
 - הרשאה עבור משתמשים לשינוי הקצאות לחצנים עבור לחצני גישה קלה במקלדת חיצונית או פציונלית.
 - הצגת הודעות בשולחן העבודה עבור HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP).
 - הפעלה או השבתה של שינוי מצב אוטומטי.
 - הפעלה או השבתה של מתג הצג.
 - הפעלה או השבתה של המתג המהיר.
 - הפעלה או השבתה של תכונת זיהוי השינוי ברזולוציית הצג.
- הסעיפים הבאים כוללים הוראות להגדרת העדפות בתוך לוח הבקרה למידע נוסף שיוצג על המסך אודות פריט כלשהו בלוח הבקרה, לחץ על לחצן העזרה בפניה הימנית העליונה של החלון. לחצן העזרה מזוהה באמצעות סמל סימן שאלה.

פתיחת לוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP)

באפשרותך לפתוח את לוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP) בדרכים הבאות:

■ לחץ על 'התחל' < 'לוח הבקרה' < 'מדפסות ורכיבי חומרה אחרים' < 'לחצני הפעלה מהירה'.

■ לחץ לחיצה כפולה על סמל HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP) באזור ההודעות, בקצה השמאלי של שורת המשימות.


הגדרת העדפות לחצנים

באפשרותך לתכנת לחצן לפתיחת Q Menu, פתיחת Info Center, פתיחת עורך דואר אלקטרוני, חיפוש אתר אינטרנט או פתיחת תוכנית, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט בעת לחיצה על הלחצן.

כדי לפתוח את Q Menu או כדי לפתוח את Info Center בעת לחיצה על הלחצן:

1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Programmable Buttons** (לחצנים ניתנים לתיכנות).

2. לחץ על החץ למטה לצד הלחצן שברצונך להגדיר, ולאחר מכן לחץ על **Q Menu** או על **Info Center** (מרכז מידע).

לקבלת מידע נוסף על Q Menu (תפריט Q), ראה "הצגת Q Menu". 

3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על 'אישור'.

כדי לפתוח עורך דואר אלקטרוני או לחפש אתר אינטרנט בעת לחיצה על הלחצן:


1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Programmable Buttons** (לחצנים ניתנים לתיכנות).
2. לחץ על החץ למטה לצד הלחצן שברצונך להגדיר, ולחץ על **Launch eMail** (הפעל דואר אלקטרוני) או **Search URL** (חפש כתובת URL).
3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

כדי לפתוח תוכנית, תיקייה, קובץ או אתר אינטרנט בעת לחיצה על הלחצן:


1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Programmable Buttons** (לחצנים ניתנים לתיכנות).
 2. לחץ על החץ למטה לצד הלחצן שברצונך להגדיר ולאחר מכן לחץ על **Presentation** (מצגת).
 3. לחץ על לחצן **Configure** (קבע תצורה).
 4. בתיבה תחת **Program to Start** (תוכנית להפעלה), הקלד שם של תוכנית, תיקייה או קובץ, או כתובת URL של אתר אינטרנט.
- או-

לחץ על **Browse** (עיון) כדי לחפש תוכניות, תיקיות, קבצים או אתרי אינטרנט זמינים, ולאחר מכן לחץ כדי לבחור את אחד הפריטים.

5. כדי להציג או לשנות את ערכת צריכת החשמל הנוכחית עבור תכונת המצגת, לחץ על אפשרות מתוך הרשימה **Power Scheme** (ערכת צריכת חשמל), או לחץ על **Power Options** (אפשרויות צריכת חשמל) כדי לפתוח את 'אפשרויות צריכת חשמל' בלוח הבקרה.

 כבירת מחדל, ערכת צריכת החשמל של תכונת המצגת נבחרת בעת לחיצה על לחצן מצגת.

6. כדי לבחור הגדרות תצוגה עבור תכונת המצגת, לחץ על **Internal Only** (פנימית בלבד), **Dual Display** (תצוגה דואלית) או **Extended Desktop** (שולחן עבודה מורחב).

 כבירת מחדל, ההגדרה **Internal Only** (פנימית בלבד) נבחרת. בעת בחירה בהגדרה **Extended Desktop** (שולחן עבודה מורחב), באפשרותך לבחור את האפשרות שמאפשרת למחשב לקבוע רזולוציה אופטימלית. לחץ על **Allow system to determine optimum resolution** (אפשר למערכת לקבוע את הרזולוציה האופטימלית) ולאחר מכן לחץ על **Apply** (החל). כאשר תבחר בהגדרה **Extended Desktop** (שולחן עבודה מורחב), באפשרותך לבחור את רזולוציית המסך הן עבור מסך המחשב והן עבור הצג החיצוני. באפשרותך להחליף בין הצגים על-ידי לחיצה על לחצן מצגת. פעולה זו תחזיר את ערכת צריכת החשמל להגדרות המקוריות.

7. כדי לבטל את מסך ברוכים הבאים בעת לחיצה על לחצן מצגת, נקה את תיבת הסימון **Show welcome screen when presentation button is pressed** (הצג את מסך ברוכים הבאים לאחר לחיצה על לחצן מצגת).

8. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **Apply** (החל) ולאחר מכן לחץ על **OK** (אישור).

הצגת Q Menu

Q Menu מספק גישה מהירה למשימות רבות של המערכת, המתבצעות באמצעות לחצנים, מקשים או מקשים חמים שנמצאים ברוב המחשבים.

כדי להציג את Q Menu בשולחן העבודה:

<< לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על סמל **HP Quick Launch Buttons** (לחצני הפעלה מהירה של HP) ובחר באפשרות **Launch Q Menu** (הפעל את תפריט Q).

הגדרת העדפות עבור Q Menu

Q Menu יכול להציג עד 40 פריטים. כמה פריטים המוגדרים על-ידי המערכת מוצגים כברירת מחדל. באפשרותך לבחור להציג פריטים אלה או לבחור שלא להציג אותם. ניתן להוסיף, לשנות ולהסיר רק פריטים המוגדרים על-ידי המשתמש.

הפריטים ב-Q Menu מנוהלים באמצעות הרשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q).

הסרת פריט מ-Q Menu

כדי להסיר פריט מ-Q Menu:

1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).
2. ברשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q), נקה את תיבת הסימון עבור כל פריט שברצונך להסיר.
3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

הוספת פריט מהרשימה ל-Q Menu

כדי להוסיף פריט מהרשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה ב-Q Menu) ל-Q Menu:

1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).
2. בחר בתיבת הסימון של הפריט שברצונך להוסיף.
3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

הוספת פריט המוגדר על-ידי המשתמש ל-Q Menu

כדי להוסיף פריט הן לרשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q) והן ל-Q Menu, כאשר אינו מופיע ברשימה זו (לדוגמה, פריט בכונן, ברשת או באינטרנט):

1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).
2. לחץ על **Add** (הוסף).
3. בתיבת הדו-שיח **Add New Menu Entry** (הוספת פריט תפריט חדש), באפשרותך להוסיף את הפריט על-ידי הקלדה או עיון:
 - כדי להוסיף את הפריט באמצעות המקלדת, הקלד שם עבור הפריט בתיבה **Display Name** (שם תצוגה) והקלד את התיבה לפריט בתיבה **File Name** (שם קובץ). אם אתה מעדיף להקליד את שם התצוגה, אך לעיין לשם הקובץ, השאר את התיבה **File Name** (שם קובץ) ריקה.
 - כדי להוסיף פריט על-ידי עיון, לחץ על לחצן **Browse** (עיון).
- בחלון, בחר את הפריט. (השם המלא של הפריט מוצג בתיבה **File Name** (שם קובץ), ואם לא הקלדת מוקדם יותר שם בתיבה **Display Name** (שם תצוגה), נוצר שם תצוגה משם הפריט. שם זה מוצג בתיבה **Display Name** (שם תצוגה)).
4. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את תיבת הדו-שיח, לחץ על **אישור**.

שינוי פריט שהוגדר על-ידי המשתמש

ניתן לשנות פריטים שהוגדרו על-ידי המשתמש, אך לא ניתן לשנות פריטים מוגדרים על-ידי המערכת. אם תבחר פריט מוגדר על-ידי המערכת ברשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q), לחצן **Modify** (שינוי) לא יהיה זמין.

כדי לשנות את שם התצוגה ו/או שם הקובץ של פריט המוגדר על-ידי המשתמש:

1. בלוח הבקרה של **HP Quick Launch Buttons** (לחצני הפעלה מהירה של **HP**), לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).
2. לחץ על הפריט ברשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q).
3. לחץ על **Modify** (שנה).

כדי לשנות את שם התצוגה או שם הקובץ של פריט באמצעות המקלדת, הקלד את השם החדש של הפריט בתיבה **Display Name** (שם תצוגה), או הקלד את הנתוב החדש לפריט בתיבה **File Name** (שם קובץ). אם אתה מעדיף להקליד את שם התצוגה, אך לעיין לשם הקובץ, השאר את התיבה **File Name** (שם קובץ) ריקה.

כדי לשנות את שם התצוגה או את שם הקובץ באמצעות עיון, לחץ על לחצן **Browse** (עיון).

בחלון, בחר את הפריט. (השם המלא של הפריט מוצג בתיבה **File Name** (שם קובץ), ואם לא הקלדת מוקדם יותר שם בתיבה **Display Name** (שם תצוגה), נוצר שם תצוגה משם הפריט. שם זה מוצג בתיבה **Display Name** (שם תצוגה)).

4. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את תיבת הדו-שיח, לחץ על **OK** (אישור).

שינוי המיקום של פריט ב-Q Menu

כדי לשנות את המיקום של פריט ב-Q Menu:

1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).
2. בחר את הפריט ברשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q). בצע את הפעולה הבאה:
 - כדי להעביר פריט למעלה ברשימה, לחץ על לחצן **Move Up** (הזז למעלה).
 - כדי להעביר פריט למטה ברשימה, לחץ על לחצן **Move Down** (הזז למטה).
3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **'אישור'**.

הסרת פריט מהרשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q)

פריטים המוגדרים על-ידי המערכת אינם ניתנים להסרה מהרשימה **Items to display on Q Menu** (פריטים להצגה בתפריט Q).

כדי להסיר פריט שהוגדר על-ידי משתמש:

1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Q Menu** (תפריט Q).
2. לחץ על הפריט שברצונך להסיר.
3. לחץ על **Remove** (הסר).
4. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

הגדרת העדפות פרישת חלונות

כדי לקבוע העדפות לפרישה בשולחן העבודה של חלונות:

1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Quick Tile** (פרישה מהירה).
2. לחץ על '**פרישה אנכית**' או '**פרישה אופקית**', ולאחר מכן לחץ על התוכניות שברצונך לפרוש בתיבה '**יישומים הפועלים כעת**'.
3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

הגדרת העדפות זום

כדי לשנות את מערכת ההפעלה ואת הגדרות גופני התוכניות והסמלים:

1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Zoom** (זום).
2. השתמש במחוונים כדי לכוונן את גודל הגופנים והסמלים במערכת ההפעלה, וכדי לכוונן את גודל הגופן של כותרות ותפריטים בתוכניות.
3. כדי לסנכרן את הגדרות מערכת ההפעלה והתוכניות, לחץ על התיבה **Synchronize OS and application settings** (סנכרן הגדרות מערכת הפעלה ויישומים).
4. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **OK** (אישור).

כדי לשחזר את הגדרות ברירת המחדל, לחץ על לחצן **Default** (ברירת מחדל).



הגדרת העדפות אחרות

באפשרותך להגדיר העדפות אחרות מתוך הכרטיסייה HP Quick Launch Buttons Preferences (העדפות לחצני הפעלה מהירה של HP).

ייתכן שחלק מההעדפות המפורטות בכרטיסייה Preferences (העדפות) אינן נתמכות על-ידי המחשב שלך.



כדי להגדיר העדפה:

1. בלוח הבקרה של HP Quick Launch Buttons (לחצני הפעלה מהירה של HP), לחץ על הכרטיסייה **Preferences** (העדפות).
2. כדי להציג או להשבית העדפה, לחץ על תיבת הסימון לצד הפריט.
-או-

3. כדי לשמור את ההעדפות ולסגור את לוח הבקרה, לחץ על **'אישור'**.

למידע נוסף שיוצג על המסך אודות פריט כלשהו בכרטיסייה Preferences (העדפות), לחץ על לחצן העזרה בפינה הימנית העליונה של החלון, ולאחר מכן לחץ על פריט. לחצן העזרה מזוהה באמצעות סמל סימן שאלה.




3

לוחות ספרות

המחשב כולל לוח ספרות פנימי, ותומך גם בלוח ספרות חיצוני אופציונלי או במקלדת חיצונית אופציונלית הכוללת לוח ספרות.

ייתכן שהמחשב שלך נראה מעט שונה מהאיורים בסעיף זה.

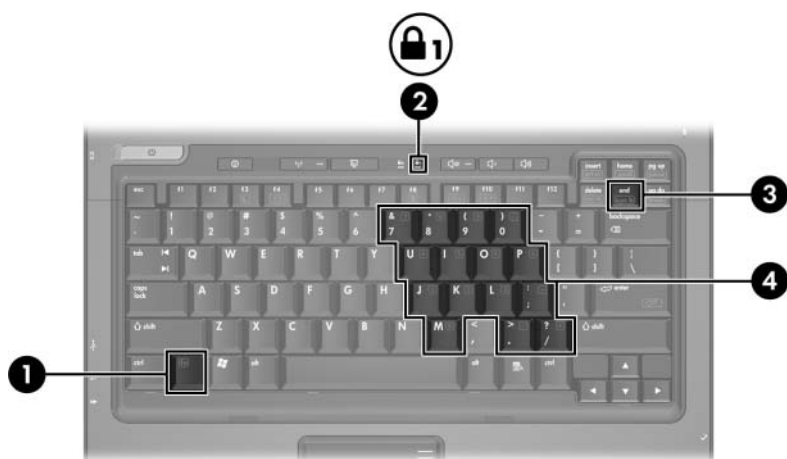

רכיב	תיאור
①	מקש fn
②	נורת Num Lock
③	מקש num lk
④	לוח ספרות פנימי

שימוש בלוח הספרות הפנימי

ניתן להשתמש ב-15 המקשים בלוח הספרות הפנימי במקלדת בדומה למקשים במקלדת חיצונית. כשלוח הספרות הפנימי מופעל, כל מקש בלוח הספרות מבצע את הפונקציה המצוינת על-ידי הסמל המופיע בפינה הימנית העליונה של המקש.

הפעלה והשבתה של לוח הספרות הפנימי

הקש **fn+num lk** להפעלת לוח הספרות הפנימי. נורת num lock נדלקת. הקש שוב **fn+num lk** להחזרת המקשים לפעולתם הרגילה.

לוח הספרות הפנימי לא יפעל כאשר מקלדת או לוח ספרות חיצוניים מחוברים למחשב או להתקן עגינה אופציונלי.



מיתוג פונקציות מקשים בלוח הספרות הפנימי

תוכל להחליף באופן זמני את פונקציות המקשים בלוח הספרות הפנימי בין הפונקציות הרגילות שלהם לבין פונקציות מקשי הספרות, באמצעות מקש **fn** או צירוף המקשים **fn+shift**.

- כדי להחליף בין פונקציה של מקש בלוח הספרות לפונקציה של לוח הספרות כאשר לוח הספרות כבוי, הקש על **fn** מבלי להרפות ממנו, תוך הקשה על מקש לוח הספרות.
- כדי להשתמש באופן זמני במקשי הספרות כמקשים רגילים כאשר לוח הספרות מופעל:
 - הקש והחזק את מקש **fn** מבלי להרפות ממנו להקלדת אותיות קטנות באנגלית.
 - הקש והחזק את המקשים **fn+shift** מבלי להרפות מהם להקלדת אותיות גדולות באנגלית.

שימוש בלוח ספרות חיצוני

רוב המקשים ברוב לוחות הספרות החיצוניים פועלים באופן שונה כשמקש num lock מופעל וכשמקש num lock אינו מופעל. (כברירת מחדל, מצב num lock כבוי). לדוגמה:

■ כשמצב num lock מופעל, רוב המקשים בלוח הספרות מקלידים ספרות.

■ כשמצב num lock מושבת, רוב המקשים בלוח הספרות פועלים כמקשי חצים, כמקש page up או כמקש page down.

כשמצב num lock מופעל בלוח ספרות חיצוני, נורת num lock במחשב דולקת. כשמצב num lock בלוח ספרות חיצוני אינו מופעל, נורת num lock במחשב כבויה.

אם לוח הספרות החיצוני מחובר, לא ניתן להפעיל את לוח הספרות הפנימי.

הפעלה או השבתה של מצב num lock בשעת עבודה

כדי להפעיל או להשבית את num lock במקלדת חיצונית בזמן שאתה עובד:

<< הקש על מקש num lk בלוח הספרות החיצוני, לא במחשב.

אינדקס

- א**
אזורי גלילה, לוח מגע 1-2
- ה**
החלפת צגים 2-4
העדפות תכונת מצגת, הגדרה 2-12
הפעלת num lock 3-3
השבתת num lock 3-3
- ו**
וידאו משולב 2-4
- ט**
טעינת הסוללה, הצגת מידע 2-4
- כ**
כניסה למצב המתנה 2-3
- ל**
לוח מגע
לוח ספרות חיצוני 3-3
לוח ספרות פנימי 3-3
לוח ספרות 3-3
פנימי 3-3
לחצן מצגת 2-8 ; 2-9 ; 2-10
לחצן מרכז מידע 2-8
לחצנים
2-8 Info Center
הפעלה מהירה 2-7 ; 2-11
לוח מגע 1-2
מצגת 2-8 ; 2-9 ; 2-10
- מ**
מידע מערכת, הצגה 2-5
מקש **fn** 3-1
- מקש **num lock** 3-1
מקש **shift** 3-2
מקשי עריכה 2-1
מקשי פונקציות 2-1
מקשים חמים 2-1
זיהוי 2-1
מדריך מהיר 2-2
מקשים
3-1 **fn**
3-1 **num lock**
3-2 **shift**
מקשים חמים 2-1
עריכה 2-1
פונקציות 2-2
- נ**
נורות, num lock 3-1
- ע**
עכבר חיצוני 1-2
ערכות צריכת חשמל 2-13
- פ**
פקודות המקשים החמים
איפוס המקלדת או שינוי הפעלה 2-6
הגברת בהירות מסך 2-5
החלפת צגים 2-4
הפחתת בהירות מסך 2-5
הפעלה וכיבוי של num lock 2-6
הפעלה וכיבוי של scroll lock 2-5
הפעלת המתנה 2-2 ; 2-3
הצגת מידע מערכת 2-5
השהיית תוכנית או פקודה 2-6
מידע אודות טעינת הסוללה 2-4

עצירת פעולה 2-6

תוכן הדפסת מסך 2-5

פרישה, הגדרת העדפות 2-19

N

num lock

הפעלה 3-3

השבתה 3-3

num lock, נורה 3-1

Q

Quick Launch buttons (לחצני

הפעלה מהירה) 2-7 ; 2-11

© 2006 כל הזכויות שמורות לחברת Hewlett-Packard Development, L.P.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים בארצות הברית של
Microsoft Corporation.

המידע הנכלל במסמך זה נתון לשינויים ללא הודעה מוקדמת. האחריות
הבלעדית למוצרי HP ולשירותיה מפורטת במפורש בכתבי האחריות הנלווים
למוצרים ושירותים אלה. אין להבין מתוך הכתוב לעיל כי תחול על המוצר
אחריות נוספת כלשהי. חברת HP לא תישא באחריות לשגיאות טכניות או
לשגיאות עריכה או להשמטות הכלולות במסמך זה.

לוח מגע ומקלדת

מהדורה ראשונה: מאי 2006

מק"ט: 409918-BB1