

# **TouchPad og tastatur**

Dokumentets bestillingsnr.: 410773-081

April 2006

I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

---

# Indholdsfortegnelse

## 1 TouchPad

Identifikation af TouchPad . . . . .	1-2
Brug af TouchPad . . . . .	1-3
Brug af en ekstern mus . . . . .	1-3
Angivelse af indstillinger for TouchPad . . . . .	1-4

## 2 Tastatur

Hotkeys . . . . .	2-1
Oversigt over hotkeys . . . . .	2-2
Hotkey-procedurer . . . . .	2-2

## 3 Numeriske tastaturer

Brug af det integrerede, numeriske tastatur . . . . .	3-3
Aktivering og deaktivering af det integrerede, numeriske tastatur . . . . .	3-3
Skifte tastfunktioner på det integrerede, numeriske tastatur . . . . .	3-4
Brug af et eksternt, numerisk tastatur . . . . .	3-5
Aktivering eller deaktivering af Num Lock- tilstand på et eksternt numerisk tastatur . . . . .	3-5

# 1

---

## TouchPad

Følgende afsnit indeholder oplysninger om din TouchPad.




---

Din computer kan se en anelse anderledes ud end den, der er vist i illustrationerne i dette kapitel.

---

## Identifikation af TouchPad

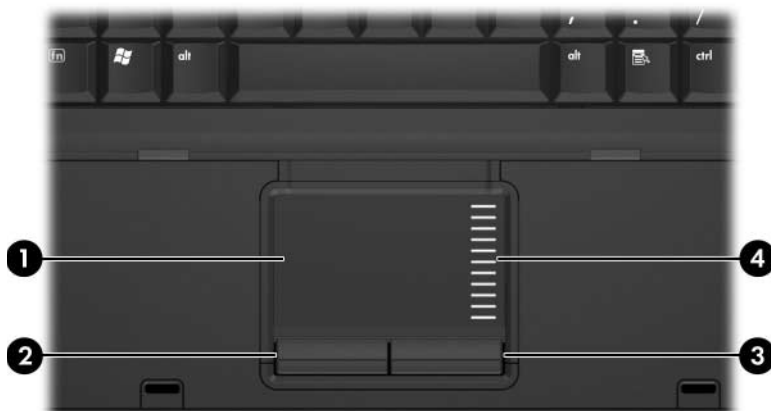

Komponent	Beskrivelse
① TouchPad*	Flytter markøren samt vælger og aktiverer elementer på skærmen. Kan indstilles til at udføre andre musefunktioner, som f.eks. rulle, vælge og dobbeltklikke.
② Venstre TouchPad-knap*	Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
③ Højre TouchPad-knap*	Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
④ TouchPad-rullezone*	Rulning op eller ned.

\*I dette skema beskrives standardindstillinger. Hvis du vil se og ændre indstillinger for TouchPad, skal du vælge **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus**. Oplysninger om indstillinger for TouchPad finder du i "[Angivelse af indstillinger for TouchPad](#)".

## Brug af TouchPad

Hvis du vil flytte markøren, skal du bevæge fingeren hen over TouchPad'ens overflade i den retning, du vil bevæge markøren. Brug TouchPad-knapperne på samme måde, som du ville bruge de tilsvarende knapper på en ekstern mus. Hvis du vil rulle op og ned vha. TouchPad'ens lodrette rullezone, skal du føre fingeren op og ned over stregerne.



Hvis du bruger TouchPad'en til at flytte markøren, skal du slippe TouchPad'en, før du flytter fingeren til rullezonen. Hvis du bare fører fingeren fra TouchPad'en til rullezonen, aktiveres rullefunktionen ikke.

---

## Brug af en ekstern mus

En ekstern USB-mus kan sluttes til computeren vha. én af USB-portene på computeren. En USB-mus kan sluttes til systemet ved hjælp af portene på en valgfri dockingenhed.

## Angivelse af indstillinger for TouchPad

I Egenskaber for mus i Microsoft® Windows® kan du tilpasse indstillinger for TouchPad, herunder:

- TouchPad-tapping, som gør det muligt at tappe på TouchPad'en én gang for at vælge et objekt eller to gange for at dobbeltklikke på et objekt (er som standard aktiveret).
- Edge motion, som sætter dig i stand til at fortsætte rulning, selvom din finger er nået til kanten af TouchPad'en (er som standard deaktiveret).
- Button preference, som gør det muligt at skifte mellem brug af venstre og højre hånd (er som standard aktiveret til brug af højre hånd).

Andre funktioner, som f.eks. indstillinger for musehastighed og markørspor, findes også i Egenskaber for Mus.

Adgang til Egenskaber for Mus:

- » Vælg **Start > Kontrolpanel > Printere og anden hardware > Mus.**

## Tastatur

De følgende afsnit indeholder oplysninger om tastaturfunktionerne på computeren.

### Hotkeys

Hotkeys er forudindstillede kombinationer af tasten **Fn** ❶ og enten tasten **Esc** ❷ eller en af funktionstasterne ❸.

Ikonerne på tasterne **F3**, **F4**, **F8**, **F9**, og **F10** repræsenterer hotkey-funktionerne. Hotkey-funktioner og -procedurer forklares i de følgende afsnit.



Denne hotkey-funktion er kun tilgængelig, hvis computeren kører med Windows.



## Oversigt over hotkeys

For at udføre følgende funktion	Skal du trykke på
Starte standby	<b>Fn+F3</b>
Genoptage fra standby	<b>Tænd/sluk-knappen</b>
Skifte mellem visning på computerskærmen og en ekstern skærm	<b>Fn+F4</b>
Vise oplysninger om batteri	<b>Fn+F8</b>
Rydde oplysninger om batteri	<b>Fn+F8</b>
Reducere skærmens lysstyrke	<b>Fn+F9</b>
Forøge skærmens lysstyrke	<b>Fn+F10</b>
Vise systemoplysninger	<b>Fn+Esc</b>
Rydde systemoplysninger	<b>Fn+Esc</b> eller klik på <b>OK</b>

## Hotkey-procedurer

Hvis du vil anvende en hotkey-kommando på computerens tastatur, skal du enten:

- Trykke kortvarigt på tasten **Fn** og derefter trykke kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen.

–eller–

- Trykke på og holde tasten **Fn** nede, trykke kortvarigt på den anden tast i hotkey-kommandoen og derefter slippe begge taster samtidigt.



## Start standby (Fn+F3)

Tryk på **Fn+F3** for at starte standby.

Når standby startes, gemmes dine data i RAM-lageret (Random Access Memory), skærmen ryddes, og der spares strøm. Når computeren er i standbytilstand, blinker lysdioderne for strøm.



**FORSIGTIG:** Hvis du vil mindske risikoen for tab af data, skal du gemme dine data, før du starter standby.

---

Du skal tænde for computeren, før du starter standby. Hvis computeren er i dvaletilstand, skal du genoprette fra dvaletilstand, før du kan starte standby.

For at genoptage fra standby skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen eller trykke på en vilkårlig tast på tastaturet.

---



Hvis du vil genoprette fra dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.

---

Funktionen for hotkey-kombinationen **Fn+F3** kan ændres. Du kan f.eks. indstille hotkey-kombinationen **Fn+F3** til at starte dvaletilstand i stedet for standby.

---



I alle Windows-operativsystemvinduer gælder henvisninger til dvaleknappen for hotkey-kombinationen **Fn+F3**.

---

## Skift billede (Fn+F4)

Tryk på **Fn+F4** for at skifte mellem visning af billedet på de skærmeheder, der er tilsluttet systemet. Hvis der f.eks. er sluttet en skærm til computeren, skiftes visningen af billedet, hver gang du trykker på **Fn+F4**, mellem computerskærmen, den eksterne skærm og samtidig visning på begge.

De fleste eksterne skærme modtager videooplysninger fra computeren ved hjælp af standarden for ekstern VGA-video.

Følgende videotransmissionstyper, med eksempler på enheder, der anvender dem, understøttes af hotkey-kombinationen **Fn+F4**:

- LCD (computerskærm)
- Ekstern VGA (de fleste eksterne skærme)
- Kombineret video (fjernsyn, videokameraer, videobåndoptagere og video capture-kort med kombinerede video-in-stik)



Kombinerede videoenheder kan kun slutes til systemet ved hjælp af en valgfri dockingenhed.

---

## Se oplysninger om batterispænding (Fn+F8)

Tryk på **Fn+F8** for at vise oplysninger om spændingsniveau for alle installerede batterier. Visningen angiver, hvilke batterier der oplades, og rapporterer resterende spænding for hvert batteri.

Batteriernes placering er angivet med et nummer:

- Position 1 = det primære batteri.
- Position 2 = det valgfrie reservebatteri.

## Reducér skærmens lysstyrke (Fn+F9)

Tryk på **Fn+F9** for at reducere skærmens lysstyrke. Hold hotkey-kombinationen nede for at reducere lysstyrkeniveauet trinvist.

## Forøg skærmens lysstyrke (Fn+F10)

Tryk på **Fn+F10** for at forøge skærmens lysstyrke. Hold hotkey-kombinationen nede for at forøge lysstyrkeniveauet trinvist.

## Vis og ryd systemoplysninger (Fn+Esc)

Tryk på **Fn+Esc** for at få vist oplysninger om systemhardware-komponenter og system-BIOS-versionsnummeret. Tryk på **Fn+Esc** igen for at fjerne systemoplysningerne fra skærmen.

I Windows-visningen **Fn+Esc** vises system-BIOS-versionen (Basic Input-Output System) som BIOS-datoen. På visse computermodeller vises BIOS-datoen i decimalformat. BIOS-datoen kaldes også system-ROM-versionsnummeret.

# 3

## Numeriske tastaturer

Computeren har et integreret, numerisk tastatur og understøtter også et valgfrit, eksternt, numerisk tastatur eller et valgfrit, eksternt tastatur, der indeholder et numerisk tastatur.



Komponent	Beskrivelse
1 Lysdiode for Num Lock	Tændt: Num Lock er slået til.

(Fortsættes)

<b>Komponent</b>	<b>Beskrivelse</b>
② Tasten <b>Fn</b>	Udfører ofte anvendte systemfunktioner, hvis der trykkes på den i kombination med en funktionstast eller tasten <b>Esc</b> .
③ Tasten <b>Num Lk</b>	Når der trykkes på denne sammen med tasten <b>Fn</b> , aktiveres det integrerede numeriske tastatur.
④ Integreret, numerisk tastatur	Kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur.

## Brug af det integrerede, numeriske tastatur

De 15 taster på det integrerede, numeriske tastatur kan anvendes på samme måde som tasterne på et eksternt, numerisk tastatur. Når det integrerede, numeriske tastatur er aktiveret, udfører hver af dets taster den funktion, der vises ved et ikon i øverste højre hjørne af tasten.

## Aktivering og deaktivering af det integrerede, numeriske tastatur

Tryk på **Fn+Num Lk** for at aktivere det integrerede, numeriske tastatur. Lysdioden for Num Lock tændes. Tryk på **Fn+Num Lk** igen, og tasterne vender tilbage til deres standardtastaturfunktioner.



Det integrerede, numeriske tastatur fungerer ikke, så længe et eksternt tastatur eller numerisk tastatur er sluttet til computeren eller en valgfri dockingenhed.

---

## Skifte tastfunktioner på det integrerede, numeriske tastatur

Du kan midlertidigt skifte tastfunktionerne på det integrerede, numeriske tastatur, så du skifter mellem deres standardtastaturfunktioner og deres numeriske tastaturfunktioner ved hjælp af tasten **Fn** eller tastkombinationen **Fn+Skift**.

- Hvis du vil ændre funktionen for en tast på det numeriske tastatur til tastaturfunktioner, mens det numeriske tastatur er deaktiveret, skal du trykke på og holde tasten **Fn** nede, mens du trykker på tastaturtasten.
- Følg nedenstående fremgangsmåde for midlertidigt at anvende tasterne på det numeriske tastatur som standardtaster, mens det numeriske tastatur er aktiveret:
  - Tryk på, og hold tasten **Fn** nede for at skrive små bogstaver.
  - Tryk på, og hold **Fn+Skift** nede for at skrive store bogstaver.

## Brug af et eksternt, numerisk tastatur

De fleste taster på de fleste eksterne, numeriske tastaturer fungerer forskelligt, afhængigt af om Num Lock er slået til eller fra. Num Lock er som standard slået fra. For eksempel:

- Når Num Lock er aktiveret, skriver de fleste af det numeriske tastaturs taster tal.
- Når Num Lock er deaktiveret, fungerer de fleste af tasterne på det numeriske tastatur som piletaster, Pg Up- eller Pg Dn-taster.

Når Num Lock på et eksternt, numerisk tastatur aktiveres, tændes lysdioden for Num Lock på computeren. Når Num Lock på et eksternt, numerisk tastatur deaktiveres, slukkes lysdioden for Num Lock på computeren.

Hvis det eksterne, numeriske tastatur er tilsluttet, kan det integrerede, numeriske tastatur ikke aktiveres.

## Aktivering eller deaktivering af Num Lock-tilstand på et eksternt numerisk tastatur

Følg nedenstående fremgangsmåde, hvis du vil slå Num Lock til eller fra på et eksternt, numerisk tastatur, mens du arbejder:

- » Tryk på tasten **Num Lk** på det eksterne, numeriske tastatur, ikke på computeren.



© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft og Windows er amerikansk registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier, der gælder for HP's produkter og serviceydelser, fremgår af de garanti-bestemmelser, der følger med de enkelte produkter og serviceydelser. Intet heri må fortolkes som udgørende en yderligere garanti. HP kan ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i dette dokument.

TouchPad og tastatur

Første udgave, april 2006

Dokumentets bestillingsnr.: 410773-081